


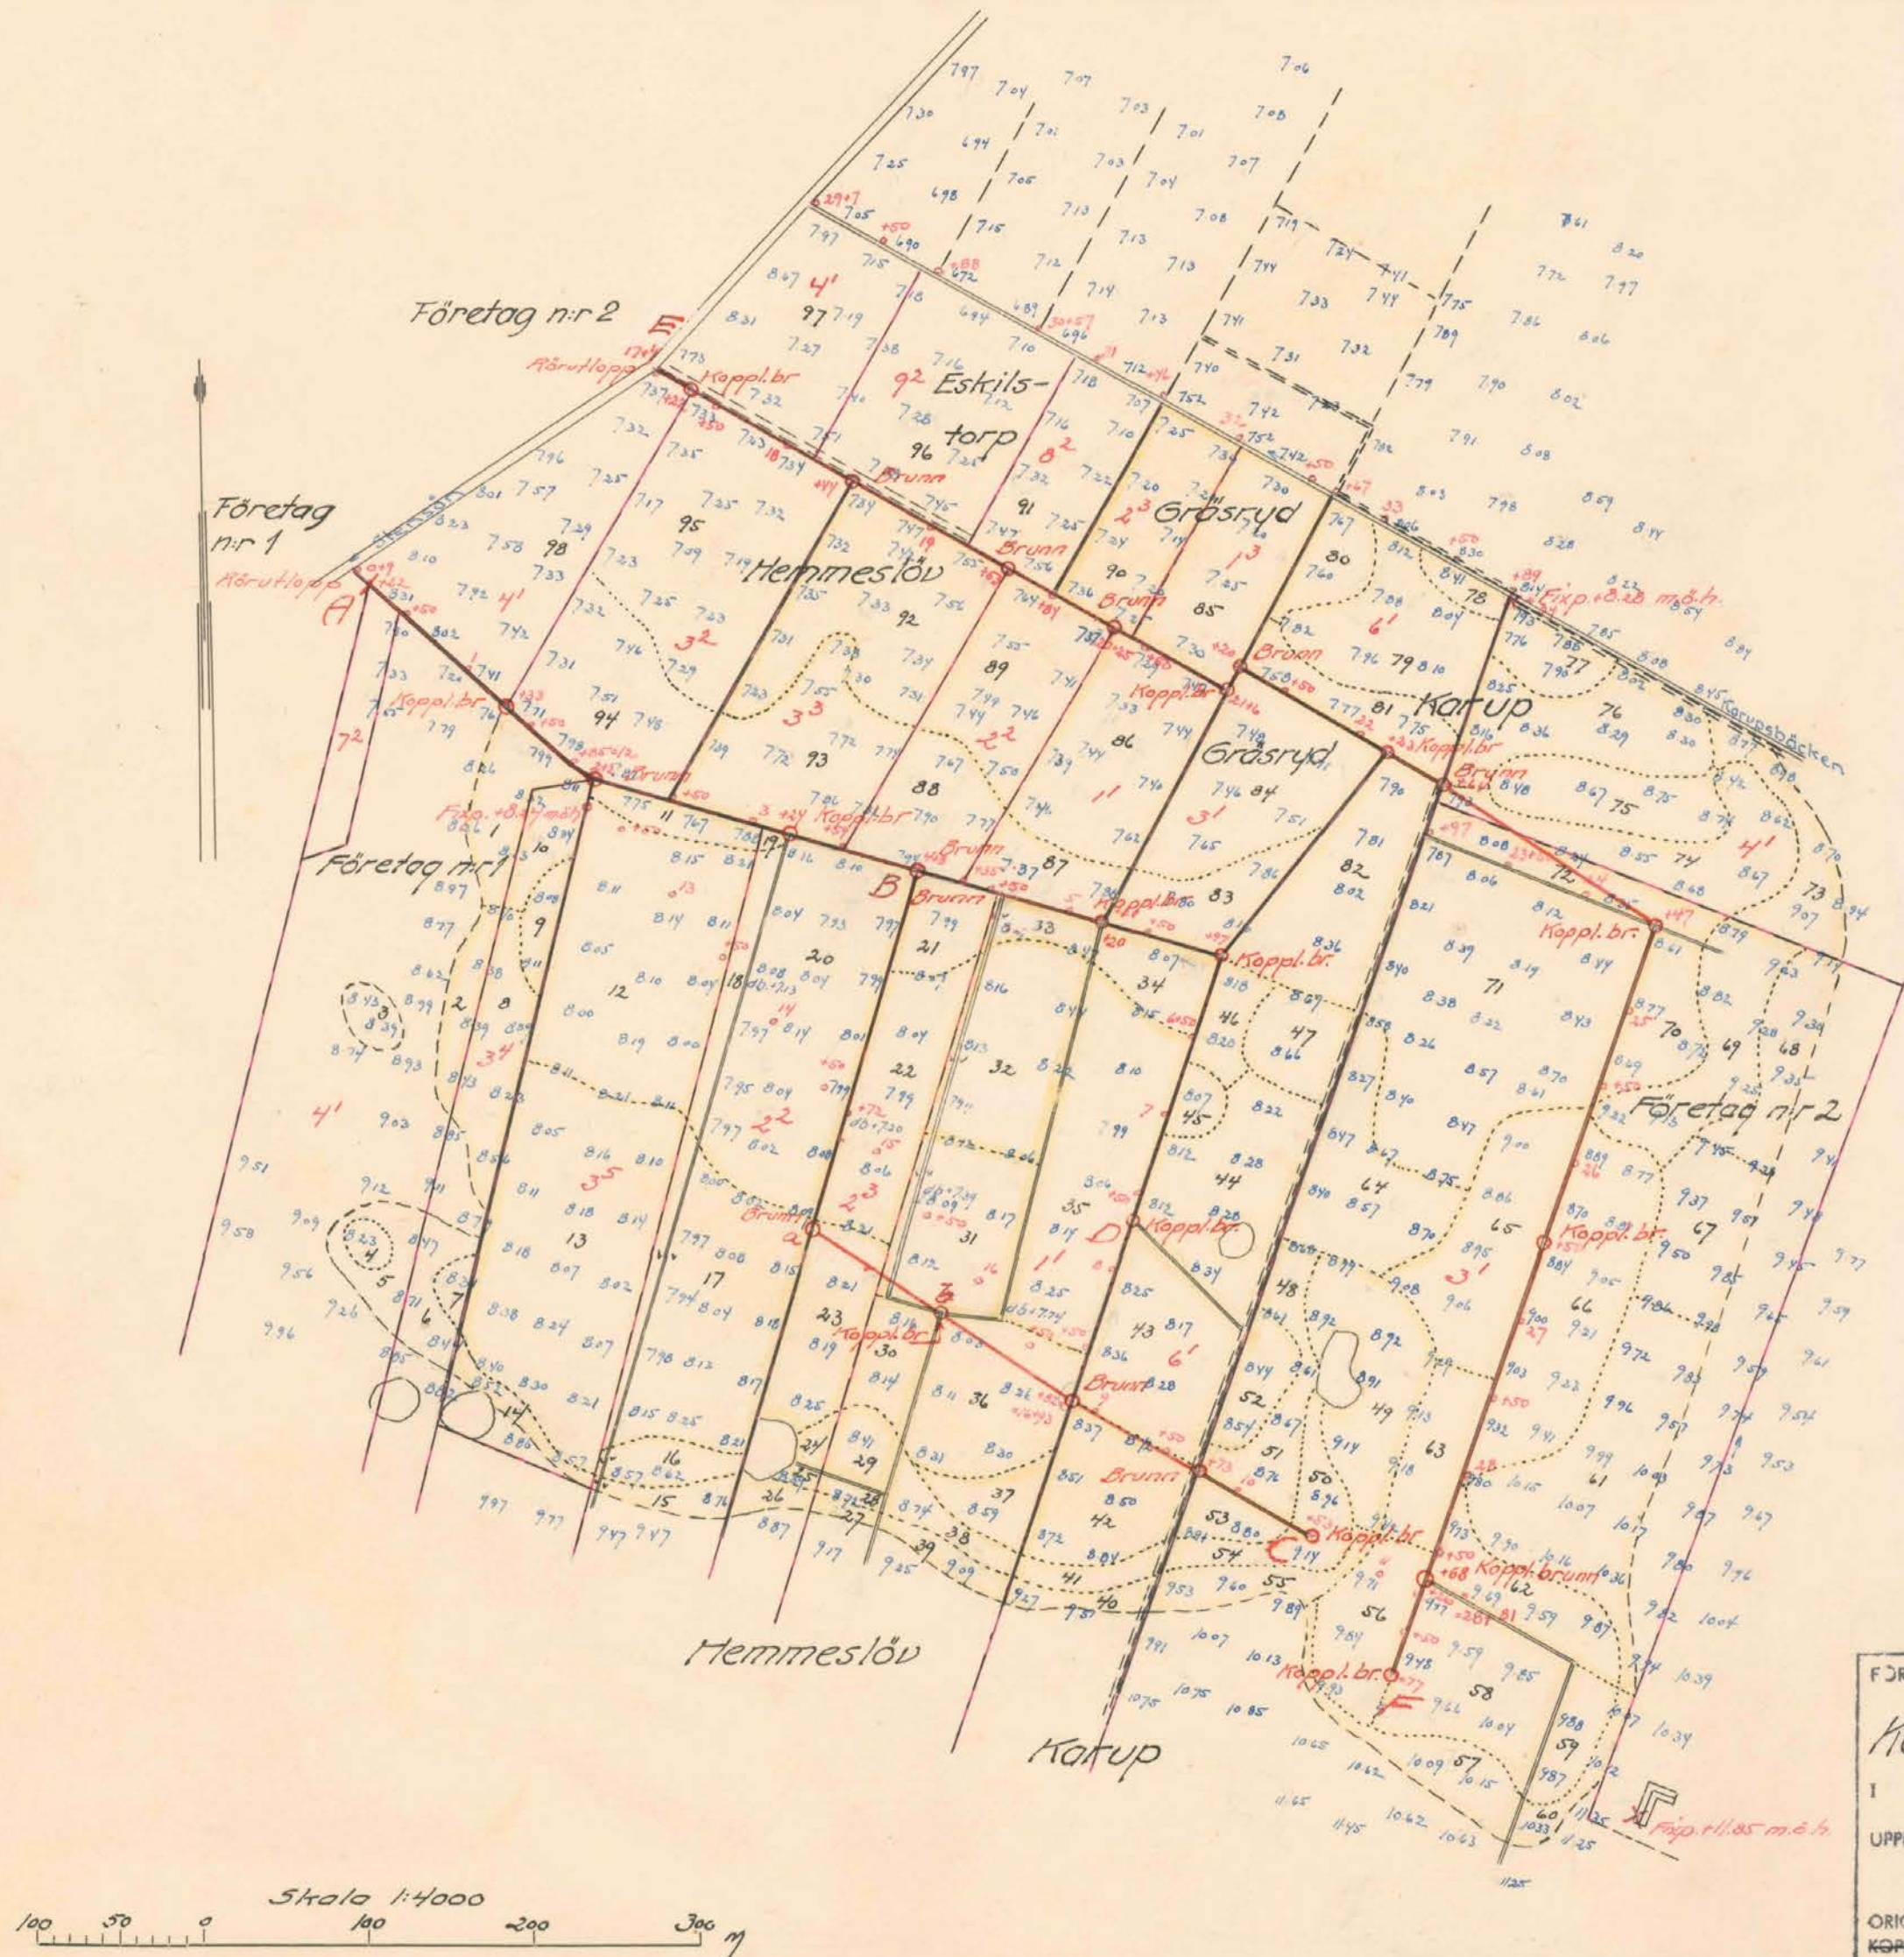

LANTBRUKSSTYRELSEN  
3 FEB. 1956  
DIARIE Nr  
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Karups dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1951

I Östra Harups SOCKEN(NAR) AV Hallands LÄN  
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL  
KOPHA

N



4\*6616

Lantbruksingeniör

ANTAL RITN ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-  
STYRELSENS ARKIV Nr

6129-1

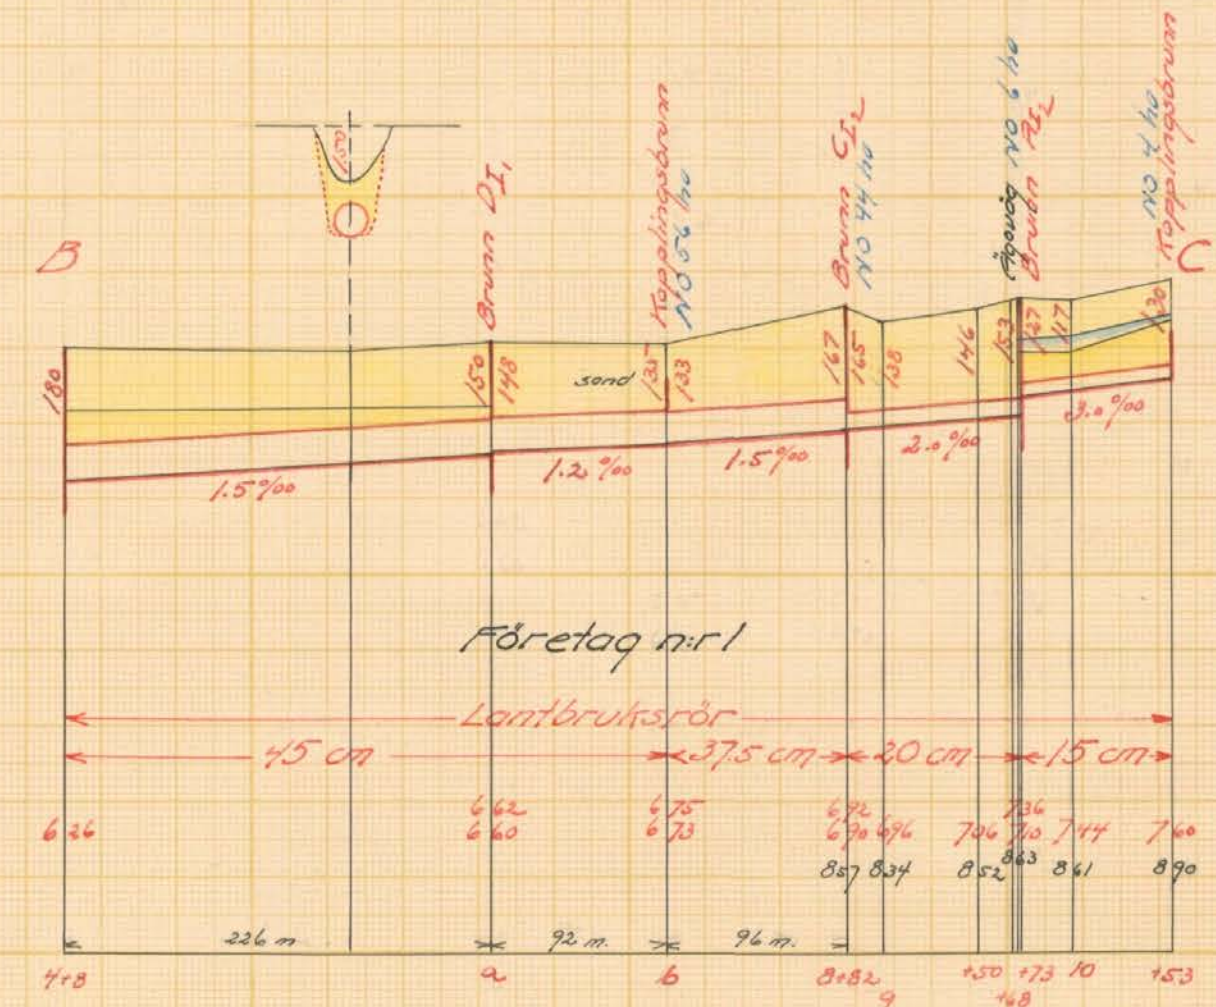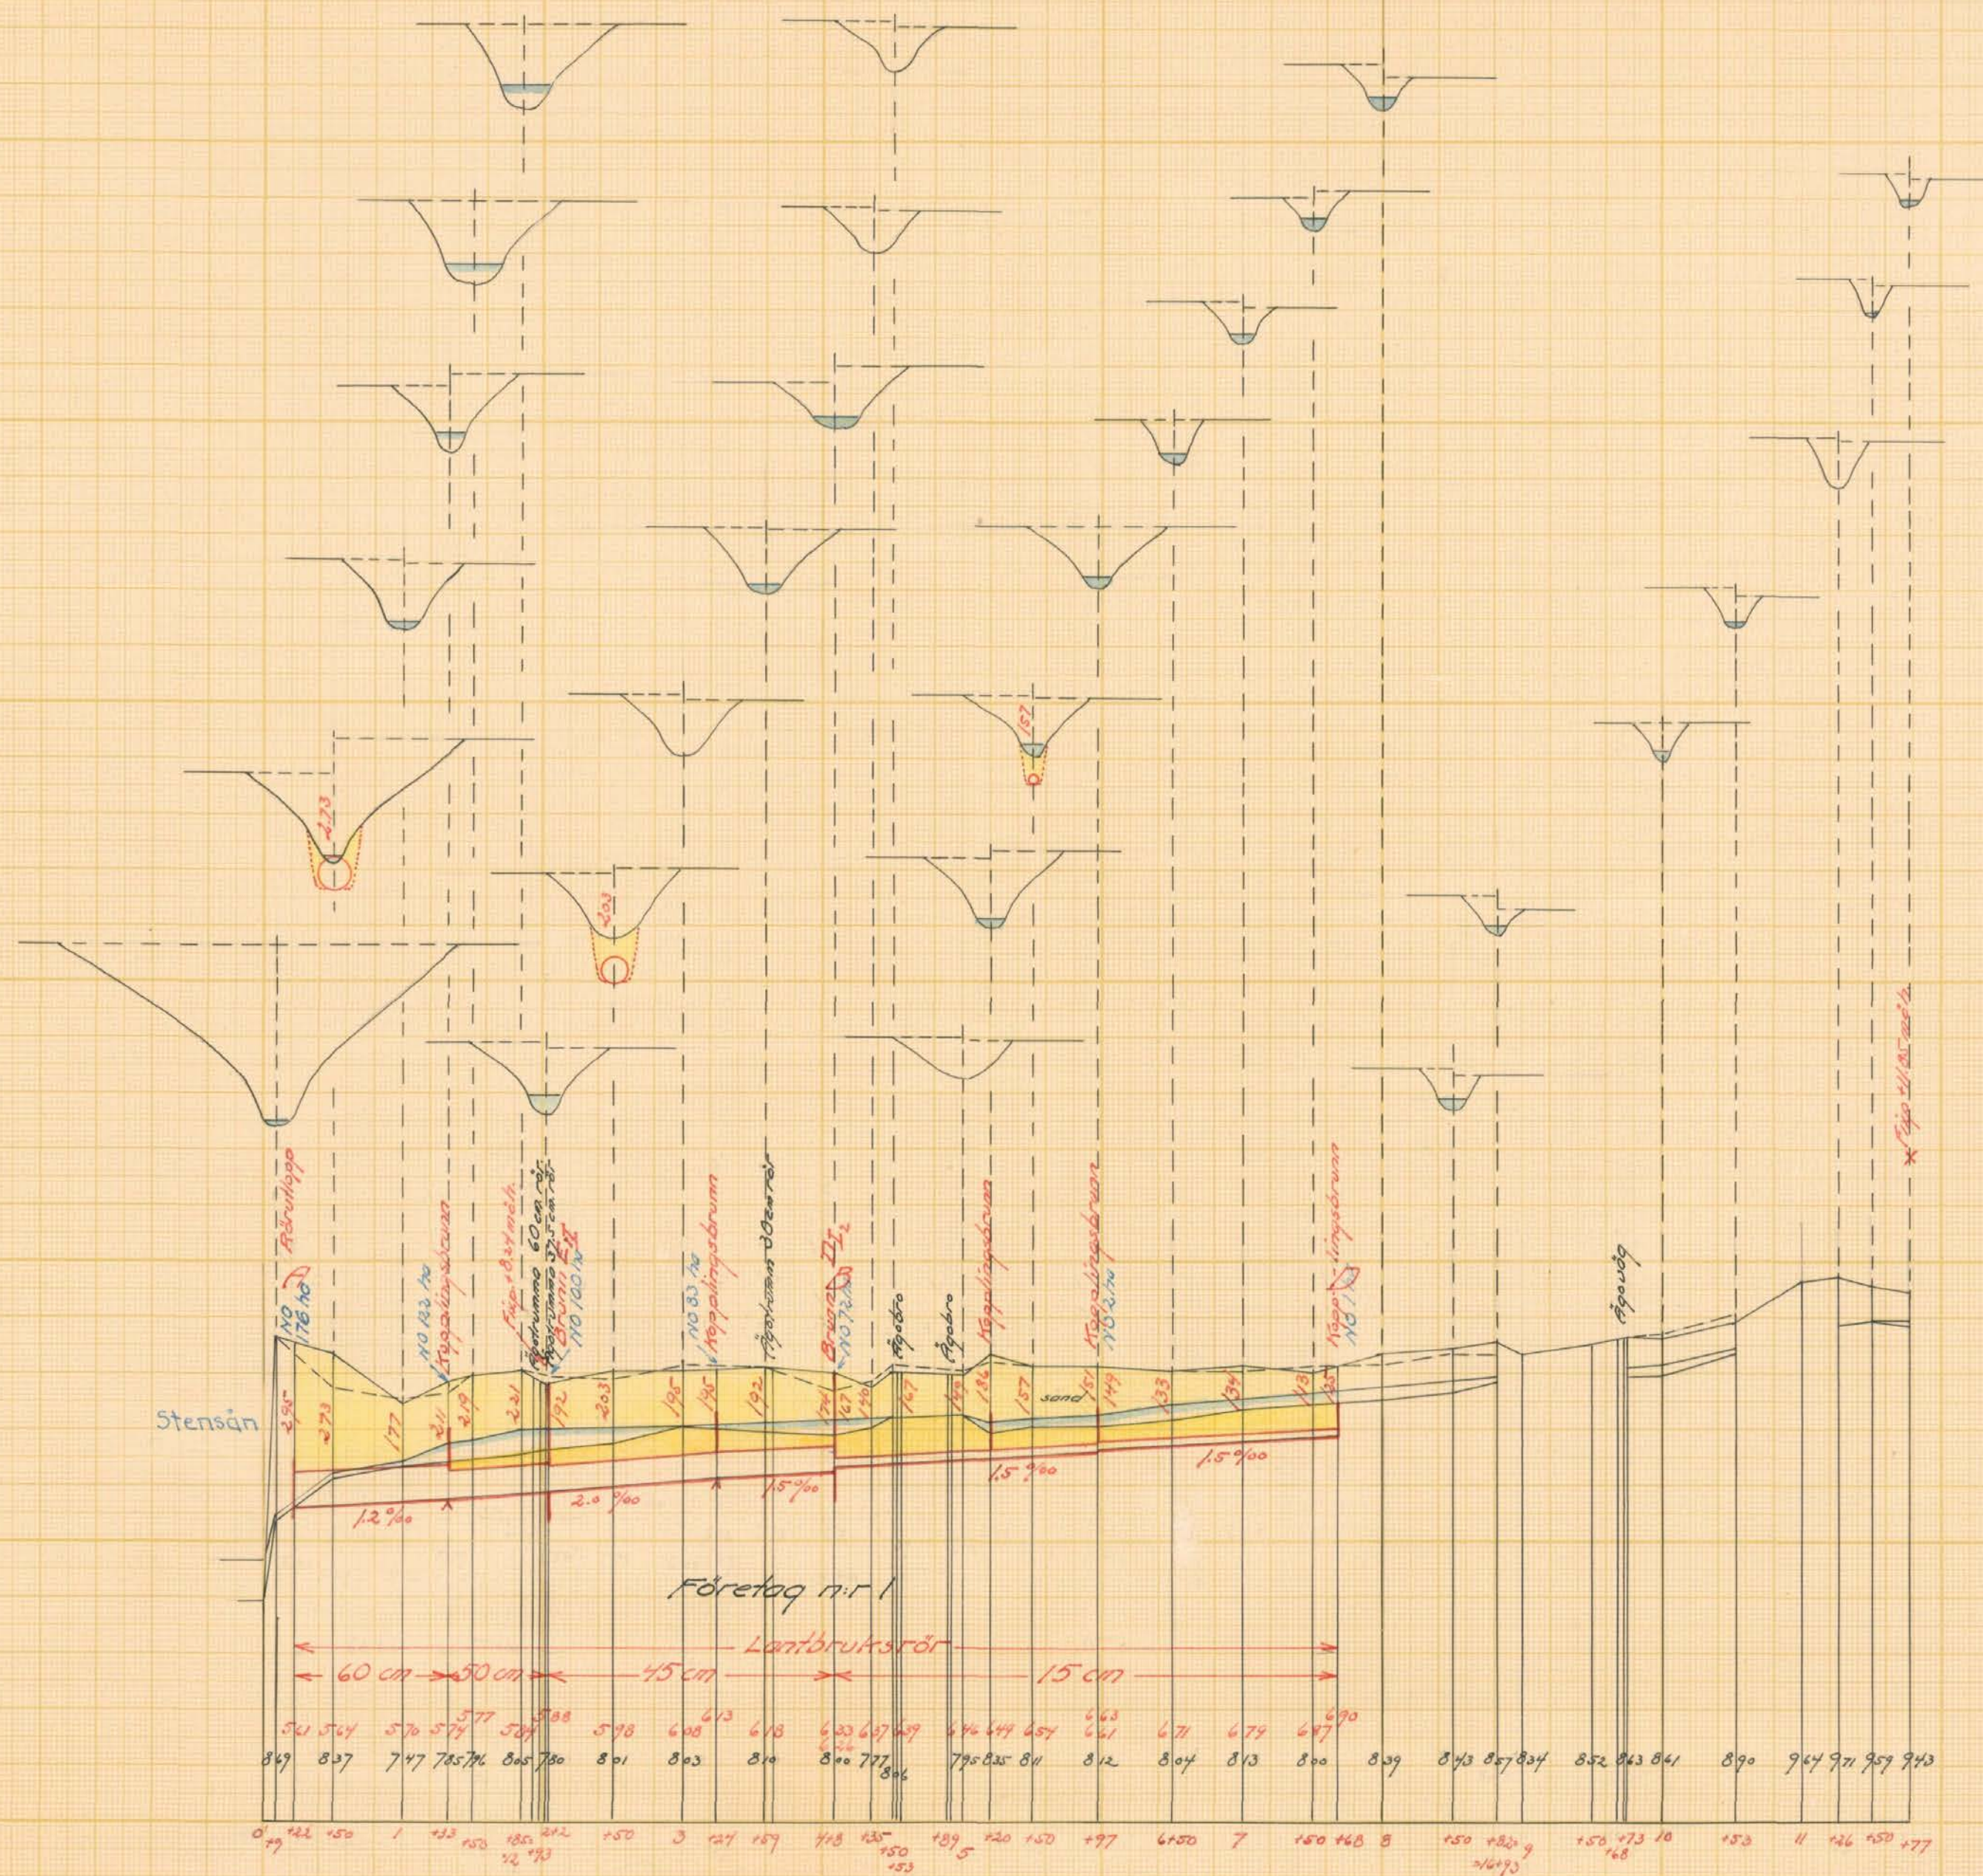

LANTBRUKSSTYRELSEN  
3 FEB. 1956  
DIARIE Nr  
SAK Nr

Förslag till

Karups diktningföretag nr 1 och 2 av år 1951

i Östra Marups socken (nen) av Hollands  
upprättat år(-en) 1951 i samband med syneförändring enl. vattenlagen av

Original  
~~Kopia~~

M

4-6616

Lantbruksingenjör.  
(Titel)


Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS  
STYRELSENS ARKIV



$$N_r$$

6129-2

Statens Reproduktionsanstalt 1949



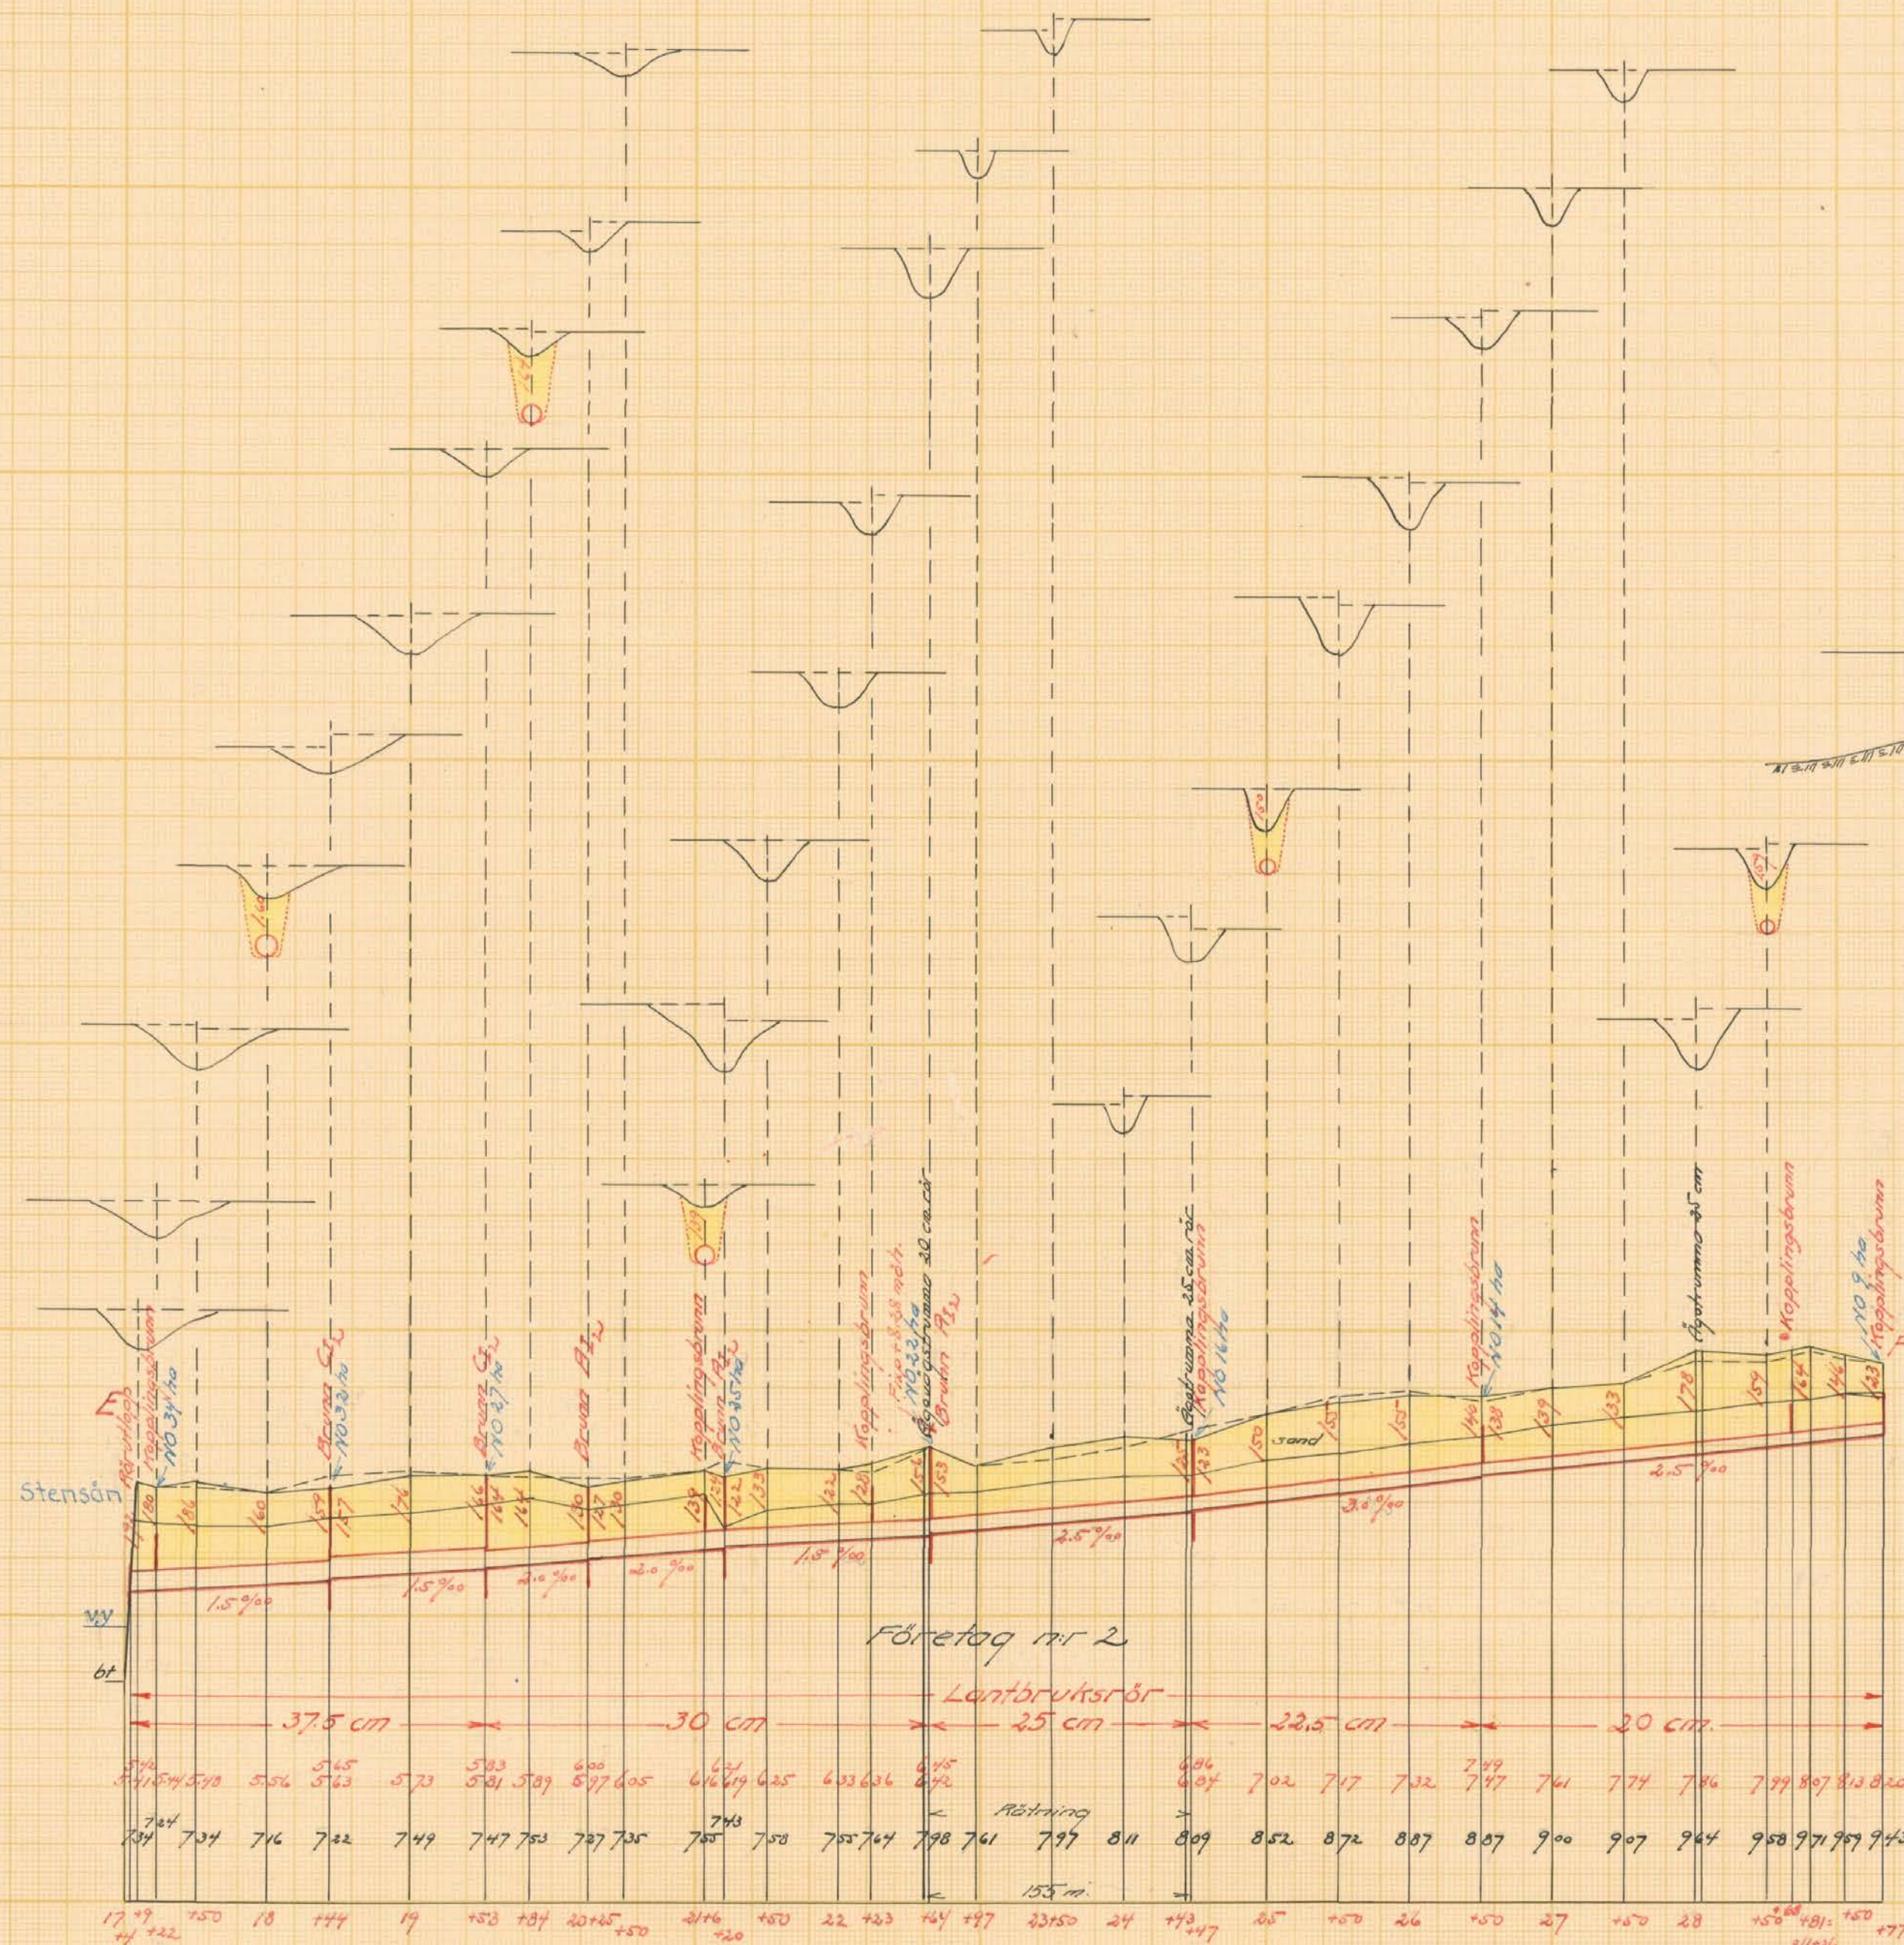


Typritning för rörutlopp  
Skala 1:50

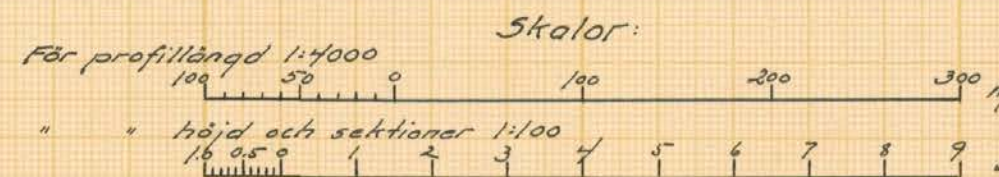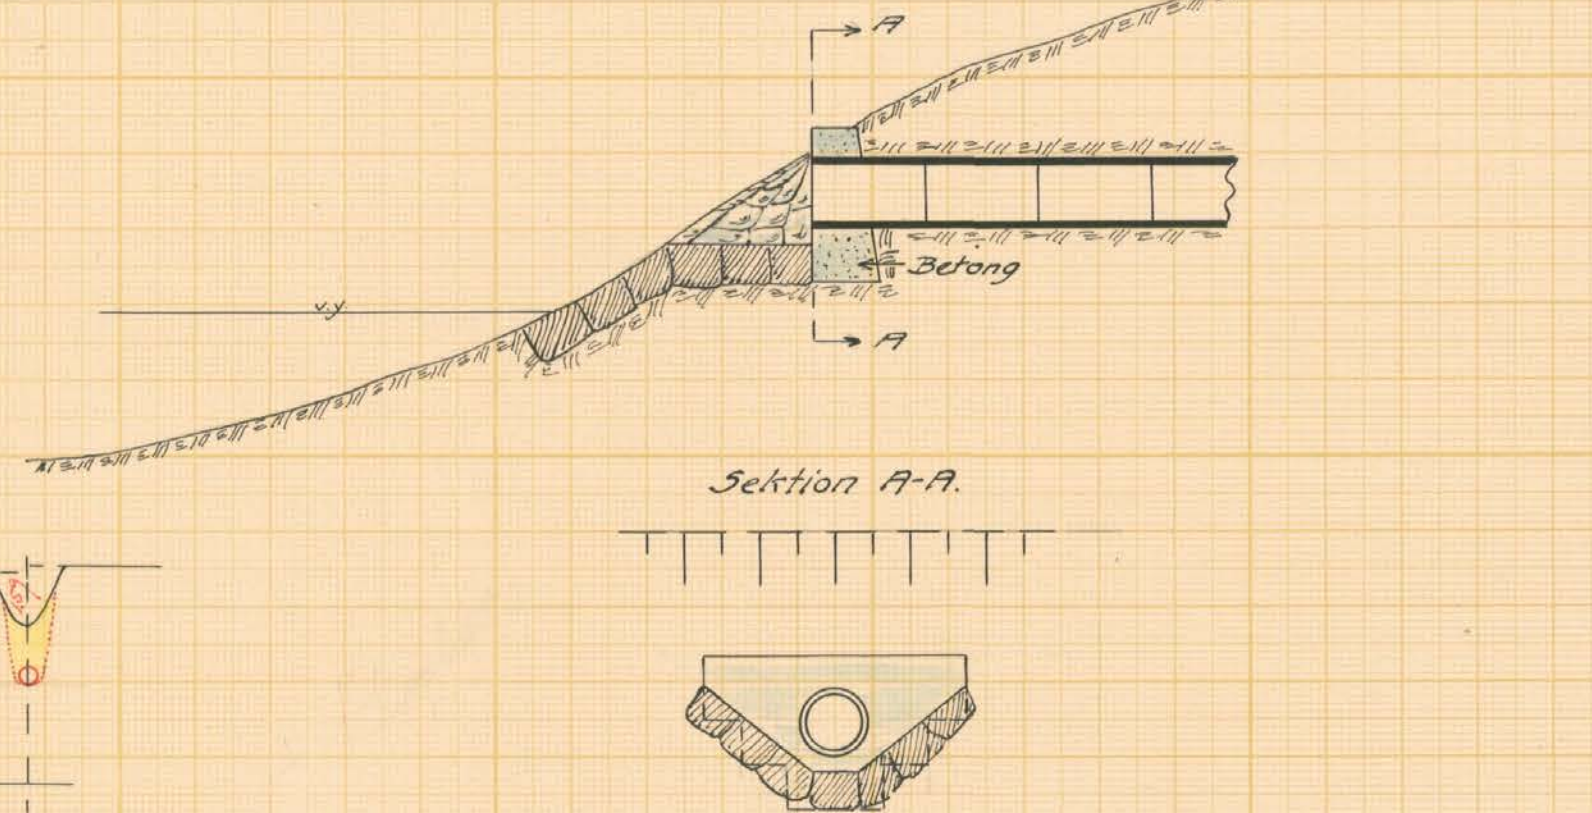

LANTBRUKSSTYRELSEN  
3 FEB. 1958  
DIARIÉ Nr  
SAK Nr

Förslag till  
**Karups dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1951**  
i **Östra Karups** socken (när) av **Hallands** län  
upprättat år (en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av  
Nik. Nr 03  
Original  
Kopia  
N 4\*6616 Lantbruksingeniör  
Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 6129-3

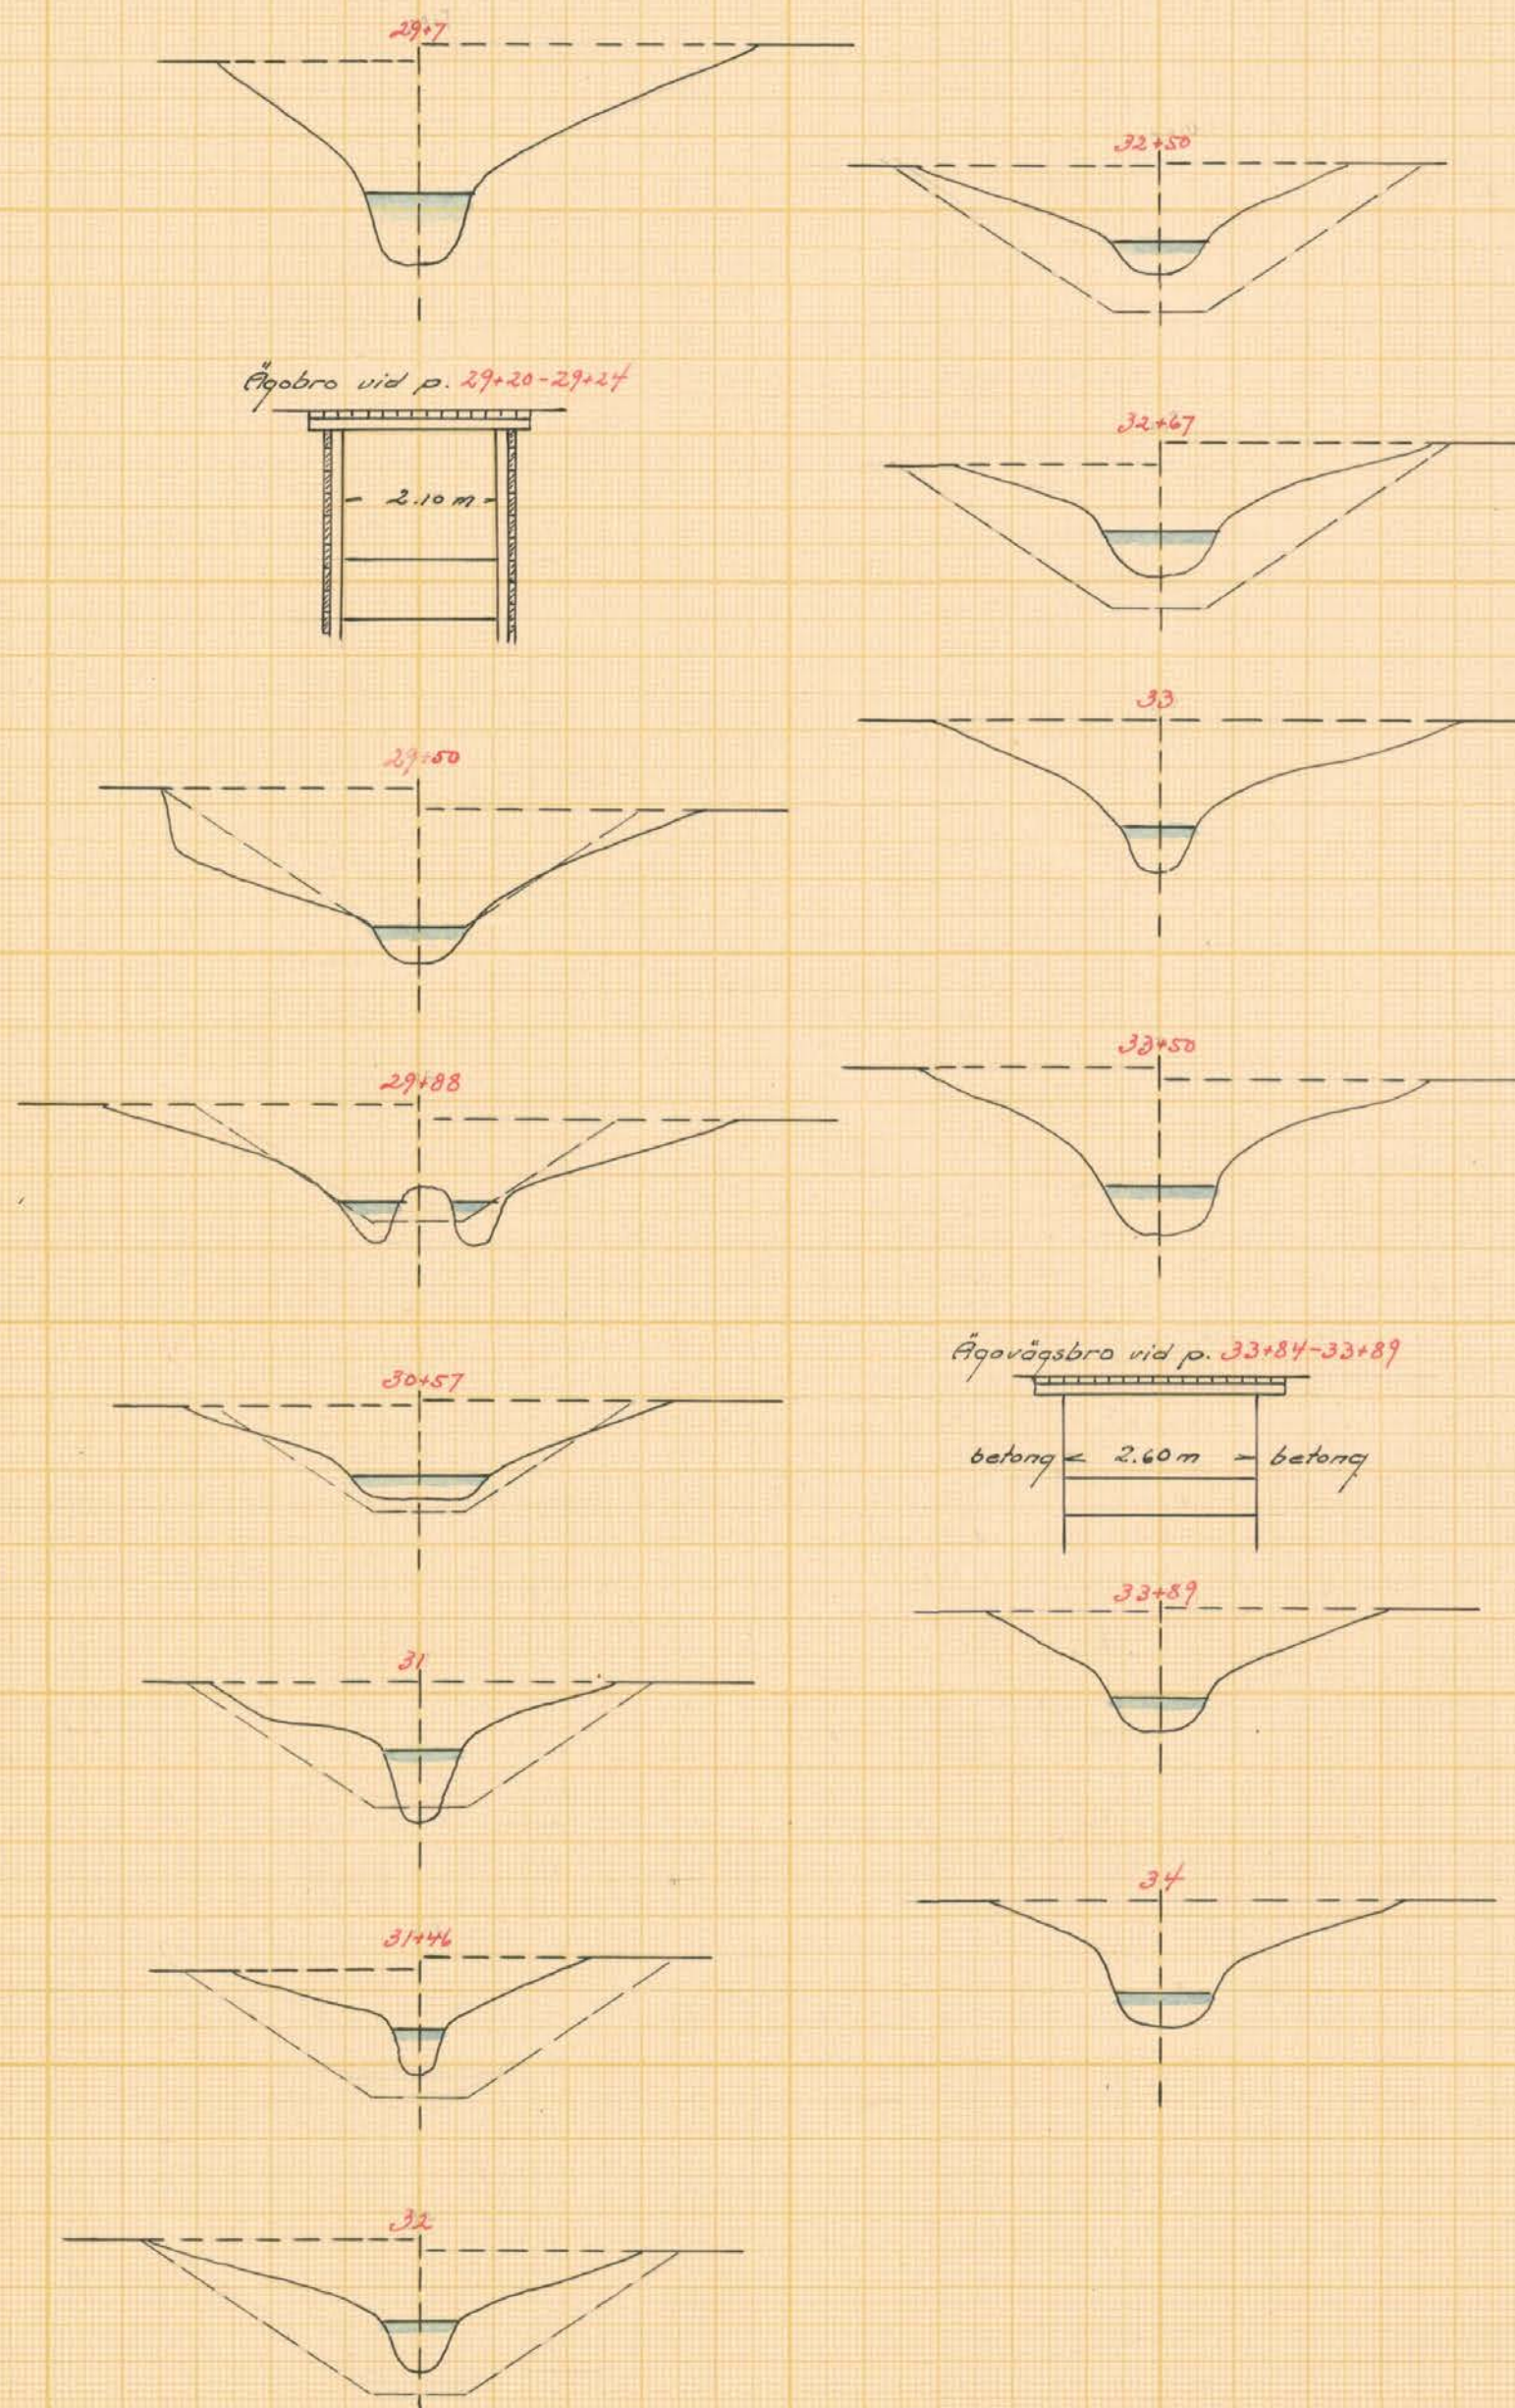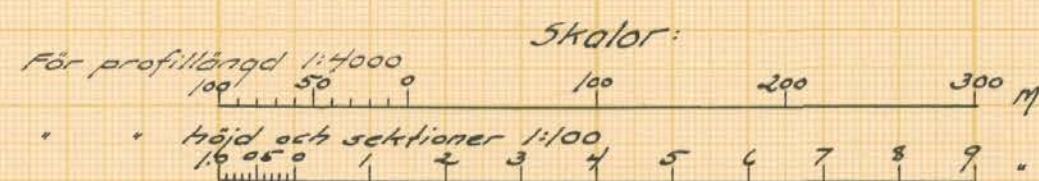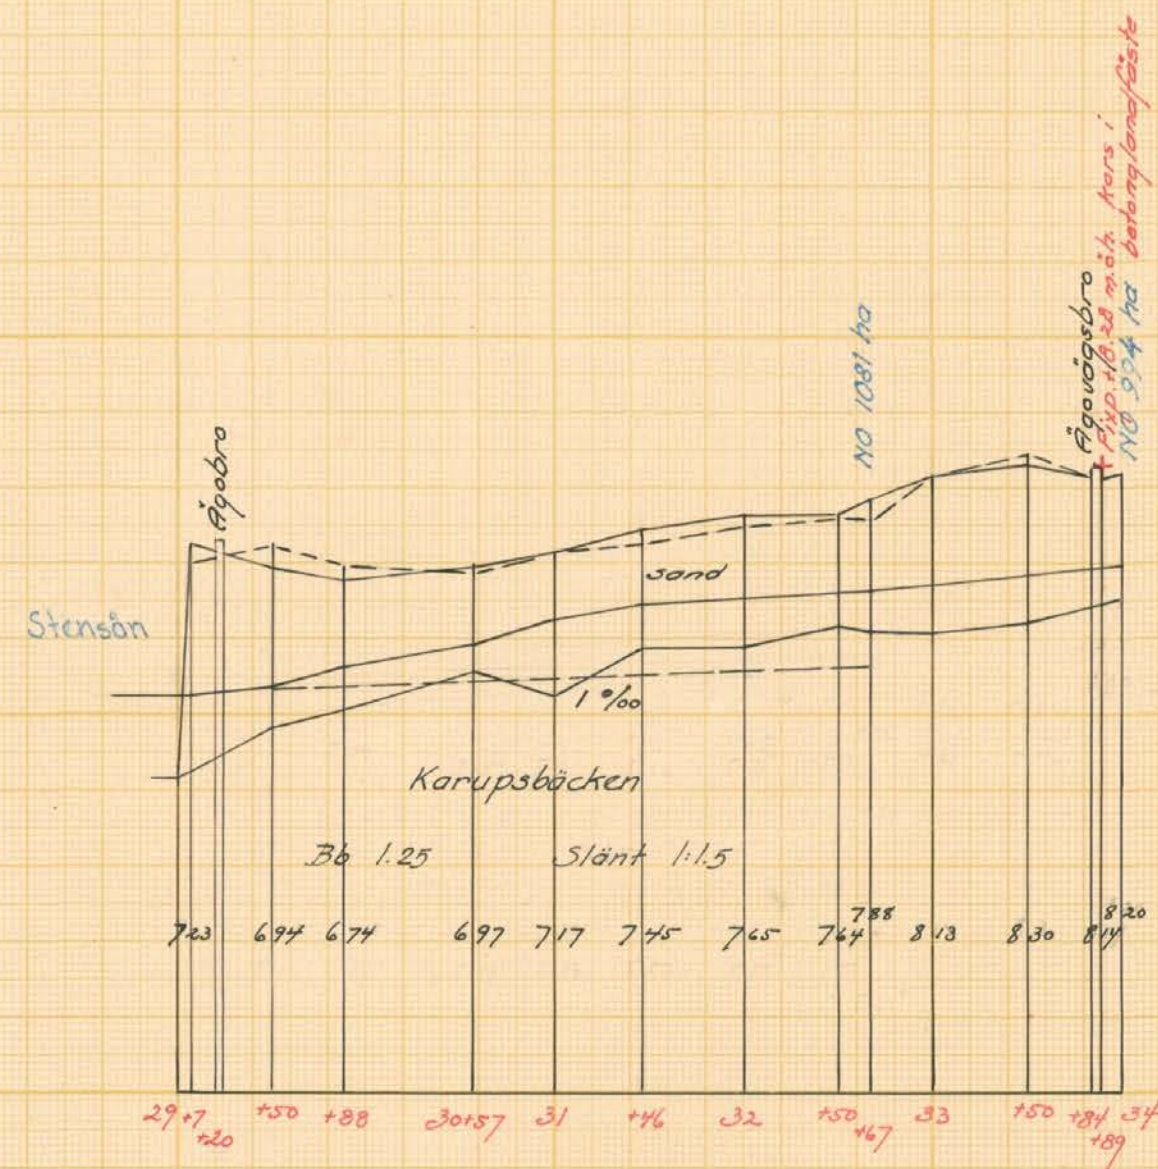

LANTBRUKSSTYRELSEN  
3 FEB. 1956  
DIARIÉ Nr  
SAK Nr

Förslag till

Karups dikmingsföretag nr 1 och 2 av år 1951

i Östra Karups socken- (och) av Hallands län

upprättat år (och) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original NIN.Nr 004

Kopia N 4-0616

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 6129-4



**Akt nr:**

**13-N-616**

6129-4

N

4\* 0616

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
arkiv

H A N D L I N G A R

angående *VO nr 97*

KARUPS DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2

AV ÅR 1951

i Östra Karups socken av Hallands län,  
upprättade vid syneförrättning  
enligt vattenlagen av  
Axel Welin-Berger  
Lantbruksingenjör

*Innehåller 53 pag. sidor.*

*4 ritningar tillhöra akten.*

# Upplysning

Östra Karups socken överfördes 1971 till Kristianstads län från Hallands län.

En del av akterna rörande dikningsföretag överfördes då också från lantbruksnämnden i Halland till lantbruksnämnden i Kristianstads län. De kom därmed att ingå i Länsstyrelsens arkiv, först i Kristianstads län, numera i Skåne län. En del akter ligger däremot kvar i Halland, åtminstone sådana som hänför sig till tiden före 1920.

Akterna från Halland tillhör egentligen två olika serier, en som sträcker sig fram till 1954 och en senare.

De akter som skapats i just Östra Karups socken under Hallandstiden, men som förvaras i Skåne, är nio.

I det digitala sammanhanget har dessa nio akter betraktats som tillhörande samma serie, N.

I serien till 1954:

N 453

N 616

N 854

I serien efter 1954:

N 17

N 159

N 207

N 267

N 268

N 274

Enstaka ytterligare akter har efter 1971 tillkommit i de serier som funnits i Kristianstads län (L2) respektive Skåne (Sk).

## I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ansökan jämte förordnande       | bil. 1 |
| Kallelselista                   | " 2    |
| Kungörelser                     | " 3-4  |
| Förteckning över underrättelser | " 5    |
| Grävningstabell                 | " 6    |
| Kostnadsförslag                 | " 7    |
| Jämförande kostnadsberäkningar  | " 8-9  |
| Brunnsritningar                 | -      |
| Graderingskurva                 | " 10   |
| Värderingslängd                 | " 11   |
| Kostnadsfördelningslängd        | " 12   |
| Översiktskarta                  | " 13   |
| Synemännens utlåtande           | " 14   |

Protokoll fört vid följande synskrift-  
ning ant. 10 kap. vattenlagen angående för-  
läggning av mark till Hammastor, Karp,  
Gräsyd och Eskilstorp i Östra Karpes  
socken, or. Halland län.

Den 15 September 1900, inställd sig under tecken af Land-  
beskrivningsrätt i Östra Karpes & Hammastor län att  
på grund af förutgående handlagda synskriftställning om-  
gående förteggning af mark till Hammastor, Karp och  
Hammastor i Östra Karpes socken och för att denna af-  
gående förteggning skulle utstått sammanträtt till  
Stadskommitté:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Karl Jönsson                       | Hammastor 4' 3 4/7 |
| Egon Edersköld are. 5              | " " "              |
| Bernhard Berntsson                 | " 2 2/5 3 1/2      |
| Arvid Palm                         | " 1' 2 3           |
| Algot Jakobson                     | " 3 2              |
| Leander Krutson                    | Gräsyd 1 3/4 2 3   |
| Eric Svensson                      | Eskilstorp 8 2     |
| Lerman Nilsson                     | " 4'               |
| Erik Nilsson                       | " 9 2              |
| Egon Jönsson                       | Karp 6'            |
| Knut Jönsson                       | " 3' 4'            |
| och biträde af saken Rune Jönsson. |                    |
| Gustaf Svanberg                    | " 6 3              |
| Vilhelm Persson                    | " 6 4              |

Knut Jonsson

Kaup 4<sup>10</sup>

John Olsen

4<sup>16</sup>

Jon Jakobsson

4<sup>2</sup>

samt som biträde för män, skrifvareman -  
nen Gunnar Paulsson i Gräns och Erik Larsson  
i Ucker.

### § 1.

Uppläste förtäringssamfundet den ingivna an-  
sökan om förtäring och lättskyddets på grund  
där meddelade förordande, bil.

### § 2.

Förtäringstillstånd mellan synnerligen och sk-  
ägare anfördes på friprisen icke.

### § 3.

Laga hinder av något slag mot förtäringen an-  
fördes heller icke.

### § 4.

På förtäringssamfundets friprisen förklarade sig  
söndaren och förtäringstillståndet under det fiktiva  
ledningen i den förtäringstillståndet och sträckning som  
han skulle.

### § 5.

Ersättning av något slag eller avledning av för-

Engel påtyckade äfven att någon av de nämnda  
sakägarna och föklad sig ingen hade något att  
erinda mot förelagda skäddningen.

§6.

Ulytt Sibelius, Bernhard Bengtson, Karl Jons-  
son, Herman Nilsson, Euf Nilsson, Euf Jönsson och  
Leander Mattson bestod samt uttagningsdeltag-  
are i företagets kostnader försummat att tre-  
vagningsaktens icke skulle tillföra deras marken.

§7.

Beständes att istället styrelse skall sitta vid stut-  
sammanträdet.

§8.

Det intet vidan var att man anser avslutades sam-  
manträdet med tillfrågans och att symmian  
kommer att omständigt redovisat utveckling  
och till att till och till till symmian träda  
kommer att undelast pågående. Först uppläses  
Organs protokoll.

Ort och Ors som den

Karl J. Jansson Gunnar Jansson

Den 26 augusti 1951 inställde sig symmian  
i Sparbruketstaden i O. Kamp för förtäringens  
för att ha tillgång och hade till denna dag genom  
kungärdet och personliga kallelser utträtt samman-

från Länstadskommitté.

|                    |              |                                 |
|--------------------|--------------|---------------------------------|
| Karl Jönsson       | Kommunstyret | 4, 34, 7 <sup>2</sup>           |
| Elin Edvardsdotter | arb. or      | " " "                           |
| Bernhard Bengtsson | "            | 2 <sup>2</sup> , 3 <sup>5</sup> |
| Lauri Pålsson      | "            | 1 <sup>0</sup> , 2 <sup>3</sup> |
| Oluf Sjöberg       | "            | 3 <sup>2</sup>                  |
| Ruben Jönsson      | "            | 3 <sup>1</sup> , 4 <sup>1</sup> |
| Gunnar Jönsson     |              |                                 |
| Elin Jönsson       | Karup        | 6 <sup>1</sup>                  |
| Gösta Jönsson      | Kommunstyret | 3 <sup>3</sup>                  |
| Tage Svansson      | Gränsby      | 3 <sup>1</sup>                  |

### § 9.

Bestämde att till och plats för dagens sammanträdelse  
sköt saken med beslut dels genom Karup och i O.  
Karups församling och Sjöbergens församling och dels genom  
personliga underkännelser till nämnda saken enligt be-  
lägs förteckningar, betygen 3-5.

### § 10.

Bestämde förordningsnummer för de upprättade för-  
slagsritningarna och uppläste, utdag och underkännings be-  
lägs samt kortare förklaringsläggen, betygen 11 och 12.

### § 11.

Förstop val av gemensam styrelse för Rind förs-  
lagen och utsågs kändis, Lauri Pålsson, Ruben Jönsson  
och Elin Jönsson.

§12.

Revisor synnämnen säll på tydande att tänke,  
biten 11.

§13.

Synnämnen utgår Perik Pålsson, Hemmanstör  
på Östra Karup till aktstyrmare för Jämsbo.

§14.

En intet vidare varit anför förklarades för rätt-  
mängens avslutas. Sista upptäcktes Rydhs protokoll.

Och och som var

Revisor Pålsson

Perik H. Pålsson. Synnämndens

V. Reg. No 18  
1949

6

Bilaga 1.

ANKOM 4-11

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

ANKOM

2 OKT 1949

12 OKT 1949

Lantbruksnämnden i Hallands län

Dnr. 15/1949

Till Länsstyrelsen i

Hallands

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mtg</sup> tillhörig mark inom

Östra Traump

socken(-nar) av

Hallands

län.

Förrättningen avser

avdikning  
25 ha  
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, försänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Skottorp

Meddelanden om förrättningen ställas till

Anten Jönsson

Lantbr. Stenckhof Östra Traump tel. 19

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Östra Traump

den

10/10

1949

Sökandes namn:

Anten Jönsson  
Edvin Jönsson  
Arvid Jönsson

för fastigheten

» »

» »

Fastighet:

Traump 3' 2' 4'

" 6'

Hemmestör 1'

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Bernhard Bengtsson ägare av fastigheten Himmelslös 2 1/2  
 Carl Jönsson » » » » 4'

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

Lantbruksingenjör Axel Welin-Berger, Halmstad.

Halmstad den 19 oktober 1949.

På Lantbruksnämndens vägnar:

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger i Halmstad varder härigenom förordnad att den häri påkallade synförrättningen i laga ordning verkställa. - Halmstad i landskansliet den 20 oktober 1949.

Reimer Johansson.

A. Hultman.

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Hallands län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Hemmeslöv, Karup, Gräsryd och Eskilstorp i Östra Karups socken, Hallands län, så har sammanträde utsatts att hållas av synemännen i Östra Karups kommunalrum fredagen den 15 september 1950 kl. 13<sup>00</sup>; och kallas härigenom nedan angivna personer att i egenskap av uppgivna sakägare därvid tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 9 september 1950.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Lantbruksingenjör.

Kallelsens emottagande erkännes:

(Namnteckning)

|            |                                                  |                      |                                       |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Hemmeslöv  | 4 <sup>1</sup> , 3 <sup>4</sup> , 7 <sup>2</sup> | Karl Jönsson         | ..... <i>Karl Jönsson</i> .....       |
| "          | "                                                | Arr. Elon Edenschöld | ..... <i>Elon Edenschöld</i> .....    |
| "          | 2 <sup>2</sup> , 3 <sup>5</sup>                  | Bernh. Bengtsson     | ..... <i>Bernhard Bengtsson</i> ..... |
| "          | 1 <sup>1</sup> , 2 <sup>3</sup>                  | Arvid Pålsson        | ..... <i>Arvid Pålsson</i> .....      |
| "          | 3 <sup>2</sup>                                   | Algot Sebelius       | ..... <i>Algot Sebelius</i> .....     |
| "          | 3 <sup>3</sup>                                   | Gösta Jönsson        | ..... <i>Gösta Jönsson</i> .....      |
| Gräsryd    | 3 <sup>1</sup>                                   | Tage Svensson        | ..... <i>Tage Svensson</i> .....      |
| "          | 1 <sup>3</sup> o. 2 <sup>3</sup>                 | Leonard Knutsson     | ..... <i>Leonard Knutsson</i> .....   |
| Eskilstorp | 8 <sup>2</sup>                                   | Erik Svensson        | ..... <i>Erik Svensson</i> .....      |

|            |                                 |                 |                        |
|------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Eskilstorp | 4 <sup>1</sup>                  | Herman Nilsson  | <i>Herman Nilsson</i>  |
| "          | 9 <sup>2</sup>                  | Erik Nilsson    | <i>Erik Nilsson</i>    |
| Karup      | 6 <sup>1</sup>                  | Edvin Jönsson   | <i>Edvin Jönsson</i>   |
| "          | 4 <sup>1</sup> 0.3 <sup>1</sup> | Anton Jönsson   | <i>Anton Jönsson</i>   |
| "          |                                 | Kurt Svensson   | <i>Kurt Svensson</i>   |
| "          |                                 | Nils Bertilsson | <i>Nils Bertilsson</i> |
| "          |                                 | Sture Nilsson   | <i>Sture Nilsson</i>   |
| "          |                                 | Anton Jönsson   | <i>Anton Jönsson</i>   |
| "          |                                 | John Olsson     | <i>John Olsson</i>     |
| "          |                                 | Sven Jacobsson  | <i>Sven Jacobsson</i>  |

K u n g ö r e l s e .

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Karup 3<sup>1</sup>, 4<sup>1</sup> och 6<sup>1</sup> samt Hemmeslöv 1<sup>1</sup> och 2<sup>3</sup>, Karups socken, Hallands län, har utsetts att hållas av synemännen i Sparbankslokalen i Östra Karup måndagen den 20 augusti 1951 kl. 14<sup>00</sup>, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovan angivna fastigheter synes företaget beröra Hemmeslöv 2<sup>2</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 3<sup>4</sup>, 3<sup>5</sup> och 4<sup>1</sup> samt Gräsryd 1<sup>3</sup>, 2<sup>3</sup> och 3<sup>1</sup>, Östra Karups socken, Hallands län.

Halmstad den 21 juli 1951.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Lantbruksingenjör.

Att meddelande med rubrik om kungörelsens innehåll och om densammas tillhandahållande å *Ö. Karups pastorat exp.....* blivit denna dag i *Ö. Karups kyrka.....* anslaget, betygar:

*...Ö. Karup.....den 29/7.1951*

*...Sigmund Norberg....*



Bilaga 5.

F Ö R T E C K N I N G över kungörelser, kallelser och denna dag med posten avsända underrättelser angående tornläggning av mark till Karup och Hermeslöv m.fl., Karups socken.

Kungörelser:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Pastorsämbetet i Östra Karup | Östra Karup |
| Red. av "Laholms Tidning"    | Laholm      |

Kallelser:

|                                   |         |             |
|-----------------------------------|---------|-------------|
| Skiftesgodemannen Gunnar Paulsson | Gräsryd | Östra Karup |
| " Erik Hj. Larsson                | Veka    | Skottorp    |

Underrättelser:

|                      |                                          |             |
|----------------------|------------------------------------------|-------------|
| Algot Sebelius       | Hermeslöv 3 <sup>2</sup>                 | Östra Karup |
| Anton Jönsson        | Karup 5 <sup>1</sup> m.fl.               | "           |
| Edvin Jönsson        | " 6 <sup>1</sup>                         | "           |
| Arvid Pålsson        | Hermeslöv 1 <sup>1</sup>                 | "           |
| Bernh. Bengtsson     | " 2 <sup>2</sup>                         | "           |
| Gösta Jönsson        | " 3 <sup>3</sup>                         | "           |
| Karl Jönsson         | " 3 <sup>4</sup>                         | "           |
| Leander Knutsson     | Gräsryd 1 <sup>3</sup> o. 2 <sup>3</sup> | "           |
| Tage Svensson        | " 3 <sup>1</sup>                         | "           |
| Arr. Elon Edenschöld | Hermeslöv 4 <sup>1</sup> m.fl.           | "           |

Halmstad den 28 juli 1951.



## GRÄVNINGSTABELL

| Läge                | Längd<br>m | Djup<br>m | Botten-<br>bredd, m   | Dagbredd<br>m             | Slänt-<br>lutning | Fall<br>o/oo | Botten-<br>höjd<br>m      | Anmärkningar |
|---------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                     |            |           | Rördimen-<br>sion, mm | Rörmaterial<br>och rörtyp |                   |              |                           |              |
| Företag nr 1.       |            |           |                       |                           |                   |              |                           |              |
| Sträckan A - B - C. |            |           |                       |                           |                   |              |                           |              |
| 0+22                |            | 2.95      | 600                   | lantbruksrör              | 1,2               | 5.61         | Rörutlopp                 |              |
| +50                 | 28         | 2.73      | "                     | "                         | "                 | 5.64         |                           |              |
| 1                   | 50         | 1.77      | "                     | "                         | "                 | 5.70         |                           |              |
| +33                 | 33         | 2.11      | 500                   | "                         | 2,0               | 5.74         | Kopplingsbrunn            |              |
| +50                 | 17         | 2.19      | "                     | "                         | "                 | 5.77         |                           |              |
| +85                 | 35         | 2.21      | "                     | "                         | "                 | 5.84         |                           |              |
| 2+02                | 17         | 1.92      | 450                   | "                         | "                 | 5.88         | Brunn, typ C <sub>5</sub> |              |
| +50                 | 48         | 2.03      | "                     | "                         | "                 | 5.98         |                           |              |
| 3                   | 50         | 1.95      | "                     | "                         | "                 | 6.08         |                           |              |
| +24                 | 24         | 1.95      | "                     | "                         | 1,5               | 6.13         | Kopplingsbrunn            |              |
| +59                 | 35         | 1.92      | "                     | "                         | "                 | 6.18         |                           |              |
| 4+08                | 49         | 1.74      | "                     | "                         | "                 | 6.26         | Brunn, typ C <sub>3</sub> |              |
| a                   | 226        | 1.50      | "                     | "                         | "                 | 6.60         | Brunn, typ C <sub>3</sub> |              |
| a                   | -          | 1.48      | "                     | "                         | 1,2               | 6.62         |                           |              |
| b                   | 92         | 1.35      | "                     | "                         | "                 | 6.73         | Kopplingsbrunn            |              |
| b                   | -          | 1.33      | 375                   | "                         | 1,5               | 6.75         |                           |              |
| 8+82                | 96         | 1.67      | "                     | "                         | "                 | 6.90         | Brunn, typ C <sub>4</sub> |              |
| 8+82                | -          | 1.65      | 200                   | "                         | 2,0               | 6.92         |                           |              |
| 9                   | 18         | 1.38      | "                     | "                         | "                 | 6.96         |                           |              |
| +50                 | 50         | 1.46      | "                     | "                         | "                 | 7.06         |                           |              |
| +73                 | 23         | 1.53      | "                     | "                         | "                 | 7.10         | Brunn, typ A <sub>4</sub> |              |
| +73                 | -          | 1.27      | 150                   | "                         | 3,0               | 7.36         |                           |              |
| 10                  | 27         | 1.17      | "                     | "                         | "                 | 7.44         |                           |              |
| +53                 | 53         | 1.30      | "                     | "                         | "                 | 7.60         | Kopplingsbrunn            |              |

| Läge              | Längd<br>m | Djup<br>m | Botten-<br>bredd, m   | Dagbredd<br>m             | Slänt-<br>lutning | Fall<br>o/oo | Botten-<br>höjd<br>m      | Anmärkningar |
|-------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                   |            |           | Rördimen-<br>sion, mm | Rörmaterial<br>och rörtyp |                   |              |                           |              |
| Sträckan B - D.   |            |           |                       |                           |                   |              |                           |              |
| 4+ <sup>08</sup>  | -          | 1.67      | 150                   | lantbruksrör              | 1,5               | 6.33         |                           |              |
| +35               | 27         | 1.40      | "                     | "                         | "                 | 6.37         |                           |              |
| +50               | 15         | 1.67      | "                     | "                         | "                 | 6.39         |                           |              |
| 5                 | 50         | 1.49      | "                     | "                         | "                 | 6.46         |                           |              |
| +20               | 20         | 1.86      | "                     | "                         | "                 | 6.49         | Kopplingsbrunn            |              |
| +50               | 30         | 1.57      | "                     | "                         | "                 | 6.54         |                           |              |
| +97               | 47         | 1.51      | "                     | "                         | "                 | 6.61         | Kopplingsbrunn            |              |
| +97               | -          | 1.49      | "                     | "                         | "                 | 6.63         |                           |              |
| 6+50              | 53         | 1.33      | "                     | "                         | "                 | 6.71         |                           |              |
| 7                 | 50         | 1.34      | "                     | "                         | "                 | 6.79         |                           |              |
| +50               | 50         | 1.13      | "                     | "                         | "                 | 6.87         |                           |              |
| +68               | 18         | 1.25      | "                     | "                         | "                 | 6.90         | Kopplingsbrunn            |              |
| Företag nr 2.     |            |           |                       |                           |                   |              |                           |              |
| 17+ <sup>04</sup> | -          | -         | 375                   | lantbruksrör              | 1,5               | 5.41         | Rörutlopp                 |              |
| +09               | 5          | 1.92      | "                     | "                         | "                 | 5.42         |                           |              |
| +22               | 13         | 1.80      | "                     | "                         | "                 | 5.44         | Kopplingsbrunn            |              |
| +50               | 28         | 1.86      | "                     | "                         | "                 | 5.48         |                           |              |
| 18                | 50         | 1.60      | "                     | "                         | "                 | 5.56         |                           |              |
| +44               | 44         | 1.59      | "                     | "                         | "                 | 5.63         | Brunn, typ B <sub>4</sub> |              |
| +44               | -          | 1.57      | "                     | "                         | "                 | 5.65         |                           |              |
| 19                | 56         | 1.76      | "                     | "                         | "                 | 5.73         |                           |              |
| +53               | 53         | 1.66      | "                     | "                         | "                 | 5.81         | Brunn, typ B <sub>4</sub> |              |
| +53               | -          | 1.64      | 300                   | "                         | 2,0               | 5.83         |                           |              |
| +84               | 31         | 1.64      | "                     | "                         | "                 | 5.89         |                           |              |
| 20+25             | 41         | 1.30      | "                     | "                         | "                 | 5.97         | Brunn, typ A <sub>2</sub> |              |
| 20+25             | -          | 1.27      | "                     | "                         | "                 | 6.00         |                           |              |
| +50               | 25         | 1.30      | "                     | "                         | "                 | 6.05         |                           |              |

## GRÄVNINGSTABELL

| Läge   | Längd<br>m | Djup<br>m | Botten-<br>bredd, m   | Dagbredd<br>m             | Slänt-<br>lutning | Fall<br>‰ | Botten-<br>höjd<br>m | Anmärkningar                         |
|--------|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|
|        |            |           | Rördimen-<br>sion, mm | Rörmaterial<br>och rörtyp |                   |           |                      |                                      |
| Överf. | 346        |           |                       |                           |                   |           |                      |                                      |
| 21+6   | 56         | 1.39      | 300                   | lantbruksrör              | 2,0               | 6.16      |                      | Kopplingsbrunn                       |
| +20    | 14         | 1.24      | "                     | "                         | "                 | 6.19      |                      | Brunn, typ A <sub>2</sub>            |
| +20    | -          | 1.22      | "                     | "                         | 1,5               | 6.21      |                      |                                      |
| +50    | 30         | 1.33      | "                     | "                         | "                 | 6.25      |                      |                                      |
| 22     | 50         | 1.22      | "                     | "                         | "                 | 6.33      |                      |                                      |
| +23    | 23         | 1.28      | "                     | "                         | "                 | 6.36      |                      | Kopplingsbrunn                       |
| +64    | 41         | 1.56      | "                     | "                         | "                 | 6.42      |                      | Brunn, typ A <sub>5</sub>            |
| +64    | -          | 1.53      | 250                   | lantbruksrör              | 2,5               | 6.45      |                      |                                      |
| 24+47  | 155        | 1.25      | "                     | "                         | "                 | 6.84      |                      | Kopplingsbrunn                       |
| +47    | -          | 1.23      | 225                   | "                         | 3,0               | 6.86      |                      |                                      |
| 25     | 53         | 1.50      | "                     | "                         | "                 | 7.02      |                      |                                      |
| +50    | 50         | 1.55      | "                     | "                         | "                 | 7.17      |                      |                                      |
| 26     | 50         | 1.55      | "                     | "                         | "                 | 7.32      |                      |                                      |
| +50    | 50         | 1.40      | "                     | "                         | "                 | 7.47      |                      | Kopplingsbrunn                       |
| +50    | -          | 1.38      | 200                   | "                         | 2,5               | 7.49      |                      |                                      |
| 27     | 50         | 1.39      | "                     | "                         | "                 | 7.61      |                      |                                      |
| +50    | 50         | 1.33      | "                     | "                         | "                 | 7.74      |                      |                                      |
| 28     | 50         | 1.78      | "                     | "                         | "                 | 7.86      |                      |                                      |
| +50    | 50         | 1.59      | "                     | "                         | "                 | 7.99      |                      | Kopplingsbrunn vid 28 <sup>+68</sup> |
| +81    | 31         | 1.64      | "                     | "                         | "                 | 8.07      |                      |                                      |
| 11+50  | 24         | 1.46      | "                     | "                         | "                 | 8.13      |                      |                                      |
| +77    | 27         | 1.23      | "                     | "                         | "                 | 8.20      |                      | Kopplingsbrunn                       |

Karup den 20 augusti 1951.

Karup den 20 augusti 1951.

| Läge | Längd<br>m                               | Djup<br>m      | Botten-<br>bredd, m   | Dagbredd<br>m               | Slänt-<br>lutning | Fall<br>o/oo                                                                        | Botten-<br>höjd<br>m | Anmärkningar |
|------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|      |                                          |                | Rördimen-<br>sion, mm | Rörmaterial<br>och rörtyp   |                   |                                                                                     |                      |              |
|      | F i x p u n k t s b e s k r i v n i n g. |                |                       |                             |                   |                                                                                     |                      |              |
|      | + 8,21                                   | m.ö.h. belägen | 19 m                  | S om pkt 2 <sup>+02</sup>   | 1½"               | järnrör nedslaget i gränsen mellan Karl Jönssons och Bernhard Bengtssons fastighet; |                      |              |
|      | + 11,85                                  | m.ö.h. belägen | 172 m                 | SO om pkt 11 <sup>+77</sup> |                   | korsformigt märke i grundsten på Kommungårdens ladugårdsbyggnad.                    |                      |              |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge            | Längd<br>m. | Arbete, material e. d.       | Antal | Å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                 |             |                              |       |               | kronor  | kronor  |
|                 |             | <u>Företag nr 1.</u>         |       |               |         |         |
|                 |             | <u>Sträckan A - B.</u>       |       |               |         |         |
| 0+22 - 1+33     | 111         | 60 cm lantbruksrör m         | 111   | 24.60         | 2730.60 |         |
|                 |             | Fraktkostnad ton             | 38.25 | 6.50          | 248.00  |         |
|                 |             | Grävn.lägg.n.o.återfylln. m  | 111   | 4.00          | 444.00  |         |
|                 |             | För oförutsedda fall m.m.    |       |               | 72.40   |         |
| 0+22            |             | Rörutlopp                    | 1     |               | 40.00   |         |
| 1+33            |             | Kopplingsbrunn + 1 ring      |       |               | 65.00   | 3600.-  |
| 1+33 - 2+02     | 69          | 52.5 cm lantbruksrör m       | 69    | 17.45         | 1204.05 |         |
|                 |             | Fraktkostnad t               | 20,7  | 6.50          | 135.00  |         |
|                 |             | Grävn.lägg.n.o.återfylln. m  | 69    | 3.50          | 241.50  |         |
|                 |             | Rivning av trumma            | 2     | 25.-          | 50.00   |         |
|                 |             | För oförutsedda fall m.m.    |       |               | 34.45   |         |
| 2+02            |             | Brunn, typ C <sub>5</sub>    | 1     |               | 150.00  | 1815.-  |
| 2+02 - 4+08 = B | 206         | 45 cm lantbruksrör m         | 206   | 11.85         | 2441.10 |         |
|                 |             | Fraktkostnad t               | 34,4  | 6.50          | 224.00  |         |
|                 |             | Grävn.lägg.n.o.återfylln. m  | 206   | 3.50          | 721.00  |         |
|                 |             | Rivning av trumma            |       |               | 25.00   |         |
|                 |             | För oförutsedda fall m.m.    |       |               | 98.90   |         |
| 3+24            |             | Kopplingsbrunn + 1 ring      |       |               | 50.00   |         |
| 4+08            |             | Brunn, typ C <sub>3</sub>    |       |               | 135.00  | 3695.-  |
|                 |             | <u>Sträckan B - C.</u>       |       |               |         |         |
| 4+08 - a        | 226         | 45 cm lantbruksrör m         | 226   | 11.85         | 2678.10 |         |
|                 |             | Fraktkostnad t               | 37,75 | 6.50          | 246.00  |         |
|                 |             | Grävn.,lägg.n.o.återfylln. m | 226   | 3.50          | 791.00  |         |
|                 |             | För oförutsedda fall m.m.    |       |               | 119.90  |         |
| a               |             | Brunn, typ C <sub>3</sub>    |       |               | 135.00  | 3970.-  |
|                 |             | Överföres                    |       |               |         | 13080.- |

| Läge                                                   | Längd<br>m. | Arbete, material o. d.        | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa     |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|---------------|---------|-----------|
|                                                        |             |                               |       |               | kronor  | kronor    |
|                                                        |             | Överfört                      |       |               |         | 13080.-   |
| a - b                                                  | 92          | 15 cm lantbruksrör m          | 92    | 11.85         | 1090.20 |           |
|                                                        |             | Fraktkostnad t                | 15,4  | 6.50          | 100.00  |           |
|                                                        |             | Grävn., lägnn.o. återfylln. m | 92    | 4.00          | 368.00  |           |
|                                                        |             | För oförutsedda fall m.m.     |       |               | 51.80   |           |
| b.                                                     |             | Kopplingsbrunn + 1 ring       |       |               | 50.00   | 1660.- ✓  |
| b - 8 <sup>+82</sup>                                   | 96          | 37½ cm lantbruksrör m         | 96    | 9.20          | 883.20  |           |
|                                                        |             | Fraktkostnad t                | 12,2  | 6.50          | 79.00   |           |
|                                                        |             | Grävn., lägnn.o. återfylln. m | 96    | 4.00          | 384.00  |           |
|                                                        |             | För oförutsedda fall          |       |               | 58.80   |           |
| 8 <sup>+82</sup>                                       |             | Brunn, typ C <sub>4</sub>     |       |               | 140.00  | 1545.- ✓  |
| 8 <sup>+82</sup> - 9 <sup>+73</sup>                    | 91          | 20 cm lantbruksrör m          | 91    | 3.95          | 359.45  |           |
|                                                        |             | Fraktkostnad t                | 4,23  | 6.50          | 28.00   |           |
|                                                        |             | Grävn. lägnn. o. återfylln. m | 91    | 3.20          | 291.20  |           |
|                                                        |             | För oförutsedda fall m.m.     |       |               | 36.35   |           |
| 9 <sup>+73</sup>                                       |             | Brunn, typ A <sub>4</sub>     |       |               | 110.00  | 825.- ✓   |
| 9 <sup>+73</sup> - 10 <sup>+53</sup>                   | 80          | 15 cm lantbruksrör m          | 80    | 3.00          | 240.00  |           |
|                                                        |             | Fraktkostnad t                | 2,96  | 6.50          | 19.00   |           |
|                                                        |             | Grävn. lägnn.o. återfylln. m  | 80    | 2.75          | 220.00  |           |
|                                                        |             | För oförutsedda fall m.m.     |       |               | 36.00   |           |
| 10 <sup>+53</sup>                                      |             | Kopplingsbrunn + 1 ring       |       |               | 40.00   | 555.- ✓   |
|                                                        |             | <u>Sträckan B - D.</u>        |       |               |         |           |
| 4 <sup>+08</sup> - 7 <sup>+68</sup>                    | 360         | 15 cm lantbruksrör m          | 360   | 3.00          | 1080.00 |           |
|                                                        |             | Fraktkostnad t                | 13,35 | 6.50          | 87.00   |           |
|                                                        |             | Grävn. lägnn.o. återfylln. m  | 360   | 2.75          | 990.00  |           |
|                                                        |             | För oförutsedda fall m.m.     |       |               | 148.00  |           |
| 5 <sup>+20</sup> , 5 <sup>+97</sup> , 7 <sup>+68</sup> |             | Kopplingsbrunn + 1 ring       | 3     | 35.-          | 105.00  | 2410.- ✓  |
|                                                        |             | Summa                         |       |               |         | 20075.- ✓ |

| Läge                                  | Längd<br>m. | Arbete, material e. d.           | Antal  | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|---------------|---------|---------|
|                                       |             |                                  |        |               | kronor  | kronor  |
|                                       |             | <u>Företag nr 2.</u>             |        |               |         |         |
|                                       |             | <u>Sträckan E - F.</u>           |        |               |         |         |
| 17 <sup>+4</sup> -19 <sup>+53</sup>   | 249         | 37 $\frac{1}{2}$ cm lantbruksrör | m 249  | 9.20          | 2290.80 |         |
|                                       |             | Fraktkostnad                     | t 31,9 | 6.50          | 207.00  |         |
|                                       |             | Grävn., lägg. o. återfylln.      | m 249  | 3.50          | 871.50  |         |
|                                       |             | För oförutsedda fall m.m.        |        |               | 145.70  |         |
|                                       |             | Rörutlopp                        |        |               | 40.00   |         |
| 17 <sup>+22</sup>                     |             | Kopplingsbrunn + 1 ring          | 1      |               | 50.00   |         |
| 18 <sup>+44</sup> , 19 <sup>+53</sup> |             | Brunn, typ B <sub>4</sub>        | 2      | 140.-         | 280.00  | 3885.-  |
| 19 <sup>+53</sup> -22 <sup>+64</sup>  | 311         | 30 cm lantbruksrör               | m 311  | 7.00          | 2177.00 |         |
|                                       |             | Fraktkostnad                     | t 39,5 | 6.50          | 257.00  |         |
|                                       |             | Grävn., lägg. o. återfylln.      | m 167  | 3.25          | 542.75  |         |
|                                       |             | " " " "                          | m 144  | 2.75          | 396.00  |         |
|                                       |             | Rivning av trumma                |        |               | 20.00   |         |
|                                       |             | För oförutsedda fall m.m.        |        |               | 142.25  |         |
| 20 <sup>+25</sup> , 21 <sup>+20</sup> | 2           | Brunn, typ A <sub>2</sub>        | 2      | 95.-          | 190.00  |         |
| 22 <sup>+64</sup>                     | 1           | " " A <sub>5</sub>               | 1      |               | 115.00  |         |
| 21 <sup>+06</sup> , 22 <sup>+23</sup> |             | Kopplingsbrunn + 1 ring          | 2      | 45.-          | 90.00   | 3930.-  |
| 22 <sup>+64</sup> -24 <sup>+47</sup>  | 155         | 25 cm lantbruksrör               | m 155  | 5.70          | 883.50  |         |
|                                       |             | Fraktkostnad                     | t 11,3 | 6.50          | 74.00   |         |
|                                       |             | Grävn., lägg. o. återfylln.      | m 155  | 2.75          | 426.25  |         |
|                                       |             | För oförutsedda fall m.m.        |        |               | 61.25   |         |
| 24 <sup>+47</sup>                     |             | Kopplingsbrunn + 1 ring          | 1      | 45.-          | 45.-    | 1490.-  |
| 24 <sup>+47</sup> -26 <sup>+50</sup>  | 203         | 22 $\frac{1}{2}$ cm lantbruksrör | m 203  | 4.50          | 913.50  |         |
|                                       |             | Fraktkostnad                     | t 10,8 | 6.50          | 70.00   |         |
|                                       |             | Grävn., lägg. o. återfylln.      | m 203  | 2.75          | 558.25  |         |
|                                       |             | För oförutsedda fall m.m.        |        |               | 83.25   |         |
| 26 <sup>+50</sup>                     |             | Kopplingsbrunn + 1 ring          | 1      |               | 45.00   | 1670.-  |
|                                       |             | Överföres                        |        |               |         | 10975.- |

| Läge                                   | Längd<br>m. | Arbete, material e. d.                                                               | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                                        |             |                                                                                      |       |               | kronor  | kronor  |
|                                        |             | Överfört                                                                             |       |               |         | 10975.- |
| 26 <sup>+50</sup> -11 <sup>+77</sup> . | 282         | 20 cm lantbruksrör m                                                                 | 282   | 3.95          | 1113.90 |         |
|                                        |             | Fraktkostnad t                                                                       | 1325  | 6.50          | 86.00   |         |
|                                        |             | Grävn.,läggn.o.återfylln. m                                                          | 282   | 2.75          | 775.50  |         |
|                                        |             | Rivning av trumma                                                                    |       |               | 20.00   |         |
|                                        |             | För oförutsedda fall m.m.                                                            |       |               | 114.60  |         |
| 28 <sup>+68</sup> , 11 <sup>+77</sup>  |             | Kopplingsbrunn + 1 ring                                                              | 2     | 45.-          | 90.00   | 2200.-  |
|                                        |             | <u>Summa</u>                                                                         |       |               |         | 13175.- |
|                                        |             | <u>S a m m a n d r a g.</u>                                                          |       |               |         |         |
|                                        |             | Företag nr. 1                                                                        |       |               |         | 20075.- |
|                                        |             | " " 2                                                                                |       |               |         | 13175.- |
|                                        |             | <u>Totalsumma</u>                                                                    |       |               |         | 33250.- |
|                                        |             | Karup den 20 augusti 1951.                                                           |       |               |         |         |
|                                        |             |  |       |               |         |         |


Företag nr 1. Sträckan A-B utan tilläggande av främmande vatten.

## KOSTNADSFÖRSLAG


| Läge                                                                                 | Längd<br>m. | Arbete, material e. d.        | Antal | Å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                                                                                      |             |                               |       |               | kronor  | kronor  |
| 0+22 - 2+02                                                                          | 180         | 37½ cm lantbruksrör m         | 180   | 9.20          | 1656.00 |         |
|                                                                                      |             | Fraktkostnad t                | 22,9  | 6.50          | 149.00  | -       |
|                                                                                      |             | Grävn., lägg. o. återfylln. m | 180   | 3.00          | 540.00  |         |
|                                                                                      |             | Rivning av trumma             | 2     | 20.-          | 40.00   |         |
|                                                                                      |             | För oförutsedda fall m.m.     |       |               | 80.00   |         |
| 0+46, 1+30                                                                           |             | Kopplingsbrunn                | 2     | 50.-          | 100.00  |         |
| 0+22                                                                                 |             | Rörlutlopp                    |       |               | 40.00   |         |
| 2+02                                                                                 |             | Brunn, typ B <sub>4</sub>     |       |               | 140.00  | 2745.-  |
| 2+02 - 3+24                                                                          | 122         | 30 cm lantbruksrör m          | 122   | 7.00          | 854.00  |         |
|                                                                                      |             | Fraktkostnad t                | 11,35 | 6.50          | 74.00   |         |
|                                                                                      |             | Grävn., lägg. o. återfylln.   | 122   | 2.75          | 335.50  |         |
|                                                                                      |             | För oförutsedda fall m.m.     |       |               | 46.50   |         |
| 3+24                                                                                 |             | Koppl. brunn                  |       |               | 45.00   | 1355.00 |
| 3+24 - 4+08                                                                          | 84          | 25 cm lantbruksrör m          | 84    | 5.70          | 478.80  |         |
|                                                                                      |             | Fraktkostnad t                | 6.13  | 6.50          | 40.00   |         |
|                                                                                      |             | Grävn., lägg. o. återfylln.   | 84    | 2.50          | 210.00  |         |
|                                                                                      |             | Rivning av trumma             |       |               | 20.00   |         |
|                                                                                      |             | För oförutsedda fall m.m.     |       |               | 31.20   |         |
| 4+08                                                                                 |             | Brunn, typ A <sub>3</sub>     |       |               | 100.00  | 880.00  |
| Summa                                                                                |             |                               |       |               |         | 4980.00 |
| Karup den 20 augusti 1941.                                                           |             |                               |       |               |         |         |
|  |             |                               |       |               |         |         |


Företag nr 2. Sträckan E-F utan tillägg av främmande vatten.

| Läge                                                                                 | Längd<br>m. | Arbete, material e. d.                           | Antal | Å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                                                                                      |             |                                                  |       |               | kronor  | kronor  |
|                                                                                      |             | Sträckan 17 <sup>+04</sup> - 20 <sup>+25</sup> . |       |               |         |         |
| 17 <sup>+04</sup> -17 <sup>+22</sup>                                                 | 18          | 25 cm lantbruksrör m                             | 18    | 5.70          | 102.60  |         |
|                                                                                      |             | Fraktkostnad t                                   | 1,4   | 6.50          | 9.00    |         |
|                                                                                      |             | Grävn.,läggn.o.återfylln. m                      | 18    | 3.00          | 54.00   |         |
|                                                                                      |             | För oförutsedda fall m.m.                        |       |               | 9.40    |         |
|                                                                                      |             | Rörutlopp                                        |       |               | 30.00   |         |
| 17 <sup>+22</sup>                                                                    |             | Kopplingsbrunn                                   |       |               | 40.00   | 245.00  |
| 17 <sup>+22</sup> -18 <sup>+44</sup>                                                 | 122         | 22½ cm lantbruksrör m                            | 122   | 4.50          | 549.00  |         |
|                                                                                      |             | Fraktkostnad t                                   | 6,5   | 6.50          | 43.00   |         |
|                                                                                      |             | Grävn.,läggn.o.återfylln. m                      | 122   | 3.00          | 366.00  |         |
|                                                                                      |             | För oförutsedda fall m.m.                        |       |               | 52.00   |         |
| 18 <sup>+44</sup>                                                                    |             | Brunn, typ A <sub>5</sub>                        |       |               | 115.00  | 1125.00 |
| 18 <sup>+44</sup> -19 <sup>+53</sup>                                                 | 109         | 20 cm lantbruksrör m                             | 109   | 3.95          | 430.55  |         |
|                                                                                      |             | Fraktkostnad t                                   | 5,2   | 6.50          | 34.00   |         |
|                                                                                      |             | Grävn.,läggn.o.återfylln. m                      | 109   | 3.00          | 327.00  |         |
|                                                                                      |             | För oförutsedda fall m.m.                        |       |               | 38.45   |         |
| 19 <sup>+53</sup>                                                                    |             | Brunn, typ A <sub>5</sub>                        |       |               | 115.00  | 945.00  |
| 19 <sup>+53</sup> -20 <sup>+25</sup>                                                 | 72          | 15 cm lantbruksrör m                             | 72    | 3.00          | 216.00  |         |
|                                                                                      |             | Fraktkostnad t                                   | 2,7   | 6.50          | 18.00   |         |
|                                                                                      |             | Grävn.,läggn.o.återfylln. m                      | 72    | 3.00          | 216.00  |         |
|                                                                                      |             | För oförutsedda fall m.m.                        |       |               | 30.00   |         |
| 20 <sup>+25</sup>                                                                    |             | Brunn, typ A <sub>2</sub>                        |       |               | 95.00   | 575.00  |
|                                                                                      |             | Summa                                            |       |               |         | 2890.00 |
| Karup den 20 augusti 1951.                                                           |             |                                                  |       |               |         |         |
|  |             |                                                  |       |               |         |         |

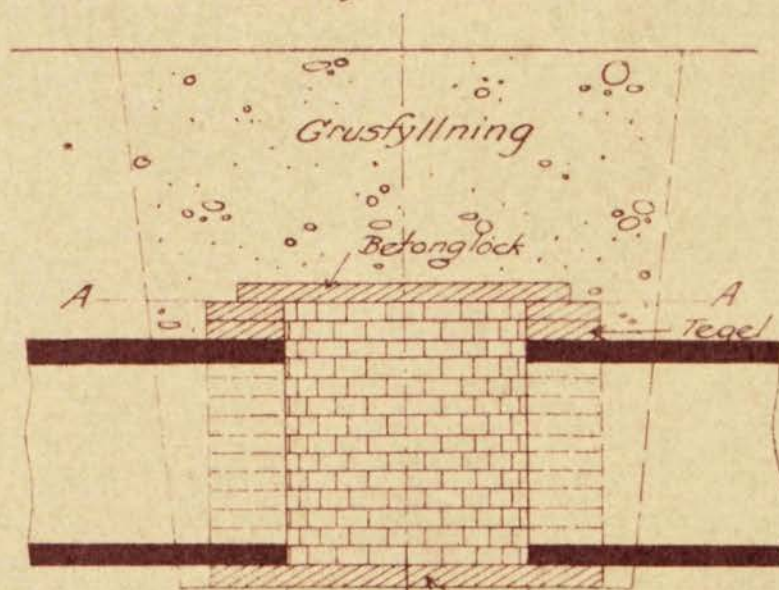
Längdsektion

|               |                    |            |                                |
|---------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| Tegel 200 st. | Platta 130 cm diam | 80 cm diam | vid 1+33;                      |
| " 160 "       | Platta 120 cm diam | 70 cm diam | vid                            |
| " 120 "       | Platta 110 cm diam | 60 cm diam | vid 3+24, b, 17+22;            |
| " 70 "        | Platta 100 cm diam | 50 cm diam | vid 21+6, 22+23, 24+47, 26+50, |
| " 45 "        | 90 cm              | 40 cm      | 28+68, 11+77                   |
|               |                    |            | 10+53, 5+20, 5+97, 7+68.       |

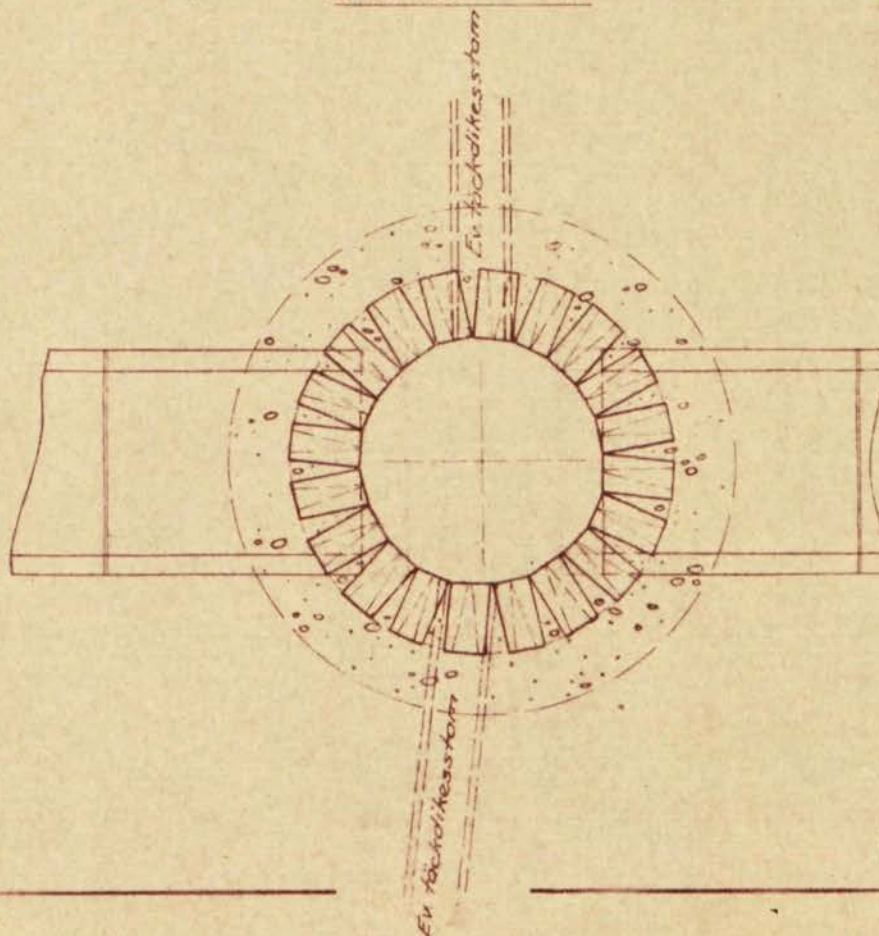

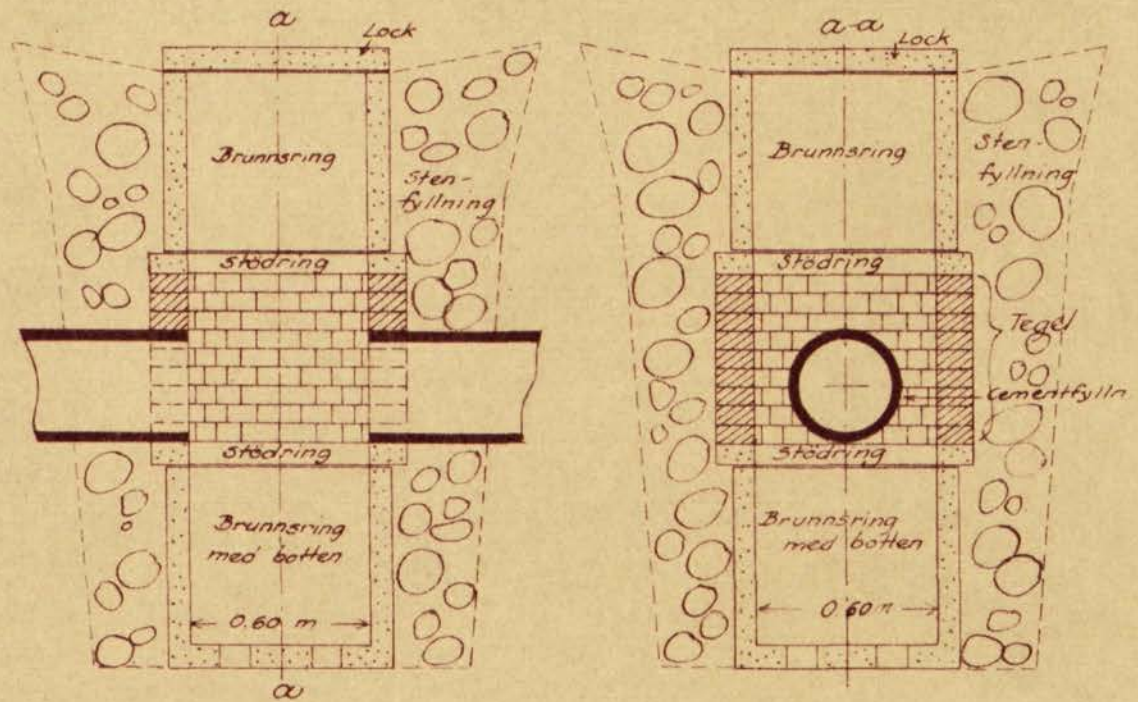Typritningför brunn vid 20<sup>+25</sup> och 21<sup>+20</sup>.A<sub>2</sub>Kostnadsförslag:


|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Lock för ring $\varnothing 60$ cm          | 8.40  |
| Brunnsring $\varnothing 60$ cm             | 13.00 |
| Stödningar, inre diam 60 cm                | 12.00 |
| Tegel, hårdbränt, 65 helsten               | 8.00  |
| Brunnsring med botten, $\varnothing 60$ cm | 19.50 |
| Grävning och läggning                      | 17.50 |
| Stenfyllning                               | 10.00 |
| För oförutsedda fall m m                   | 6.60  |
|                                            | <hr/> |
| Kr.                                        | 95.00 |



Typritning

för brunn vid 9+73.

A4

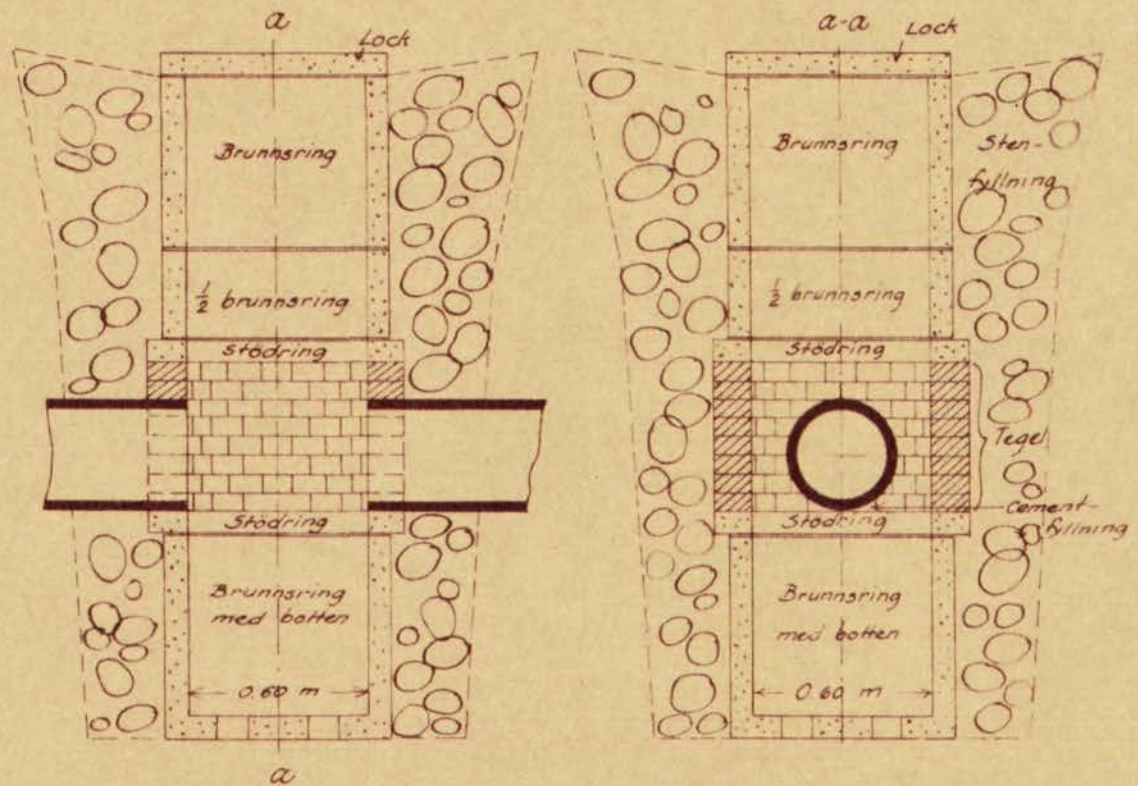Kostradsförslag


|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Lock för ring $\varnothing 60$ cm                         | 8.40   |
| Brunnsringar, $\varnothing 60$ cm, 1 helring + 1 halvring | 20.50  |
| Stödningar, inre diam. 60 cm                              | 12.00  |
| Tegel, hårdbränt, 60 helsten                              | 9.00   |
| Brunnsring med botten, $\varnothing 60$ cm                | 19.50  |
| Grävning och läggning                                     | 20.00  |
| Stenfyllning                                              | 14.00  |
| För oförutsedda fall m. m.                                | 6.60   |
|                                                           | <hr/>  |
| Kr.                                                       | 110.00 |

Skala 1:25

1.00 0.50 0.00 1 2 m.


Typritningför brunn vid 22<sup>+64</sup>.

A5

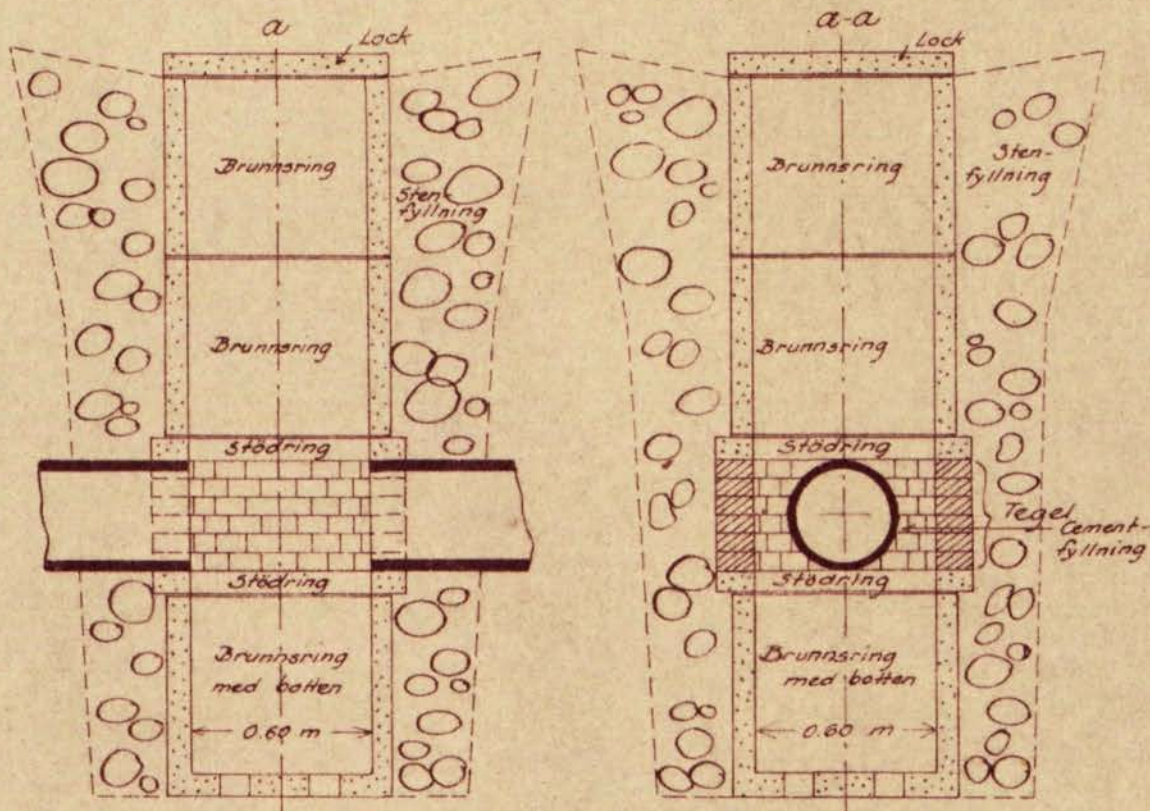Kostradsförslag


|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Lock för ring $\varnothing$ 60 cm           | 8.40       |
| Brunnsringar, $\varnothing$ 60 cm, 2 st.    | 26.00      |
| Stödningar, inre diam. 60 cm                | 12.00      |
| Tegel, hårdbränt, 40 helsten                | 6.00       |
| Brunnsring med botten, $\varnothing$ 60 cm. | 19.50      |
| Grävning och läggning                       | 20.00      |
| Stenfyllning                                | 15.00      |
| För oförutsedda fall m.m.                   | 8.10       |
|                                             | <hr/>      |
|                                             | Kr. 115.00 |


Skala 1:25  
 1.00 0.50 0.00 1 2 m.

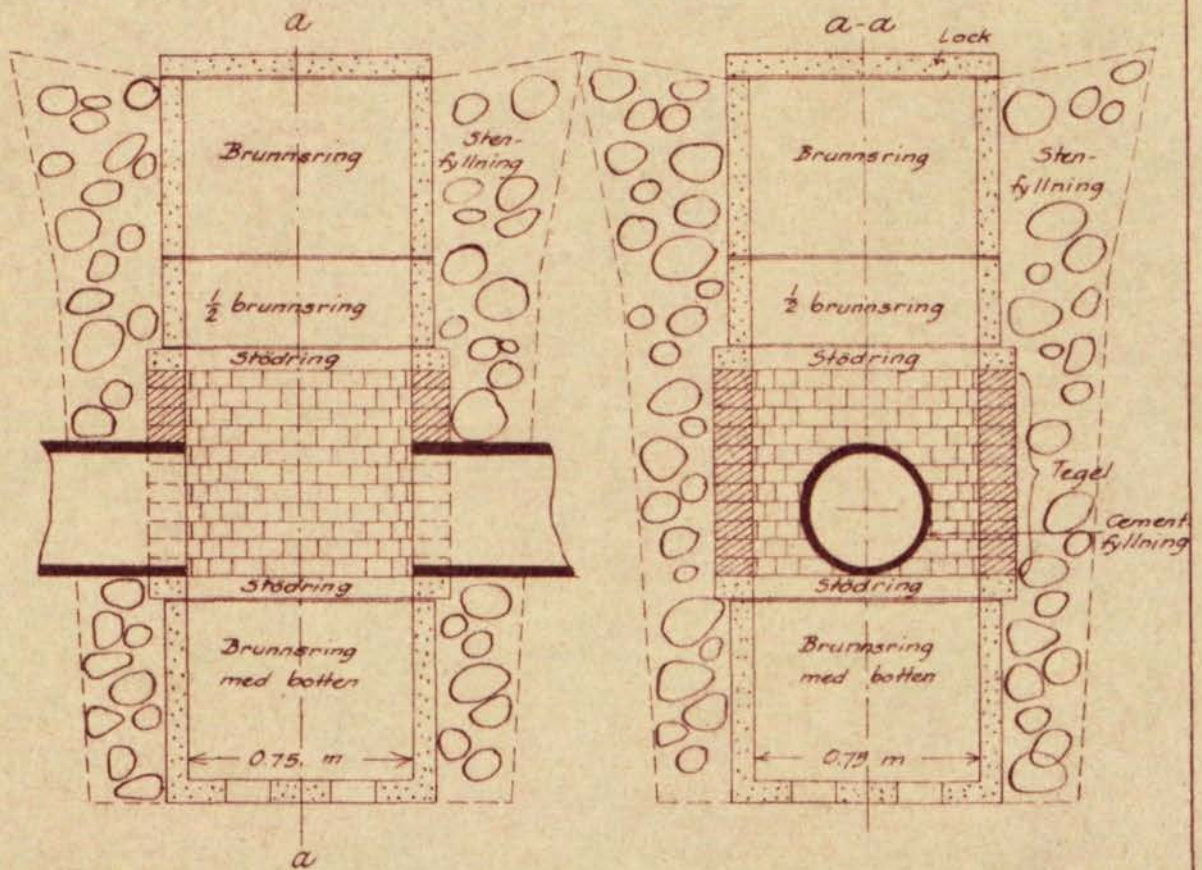Typritningför brunn vid 18<sup>+44</sup> och 19<sup>+53</sup>.B<sub>4</sub>Kostnadsförslag


|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Lock för ring $\varnothing 75$ cm.                        | 10.50 |
| Brunnsringar, $\varnothing 75$ cm, 1 helring + 1 halvring | 27.00 |
| Stödningar, inre diam. 75 cm                              | 14.00 |
| Brunnsring med botten $\varnothing 75$ cm                 | 28.00 |
| Tegel, hårdbränt, 95 helsten                              | 14.00 |
| Grävning och läggning                                     | 22.50 |
| Stenfyllning                                              | 17.00 |
| För oförutsedda fall m.m.                                 | 7.00  |

Kr. 140.00



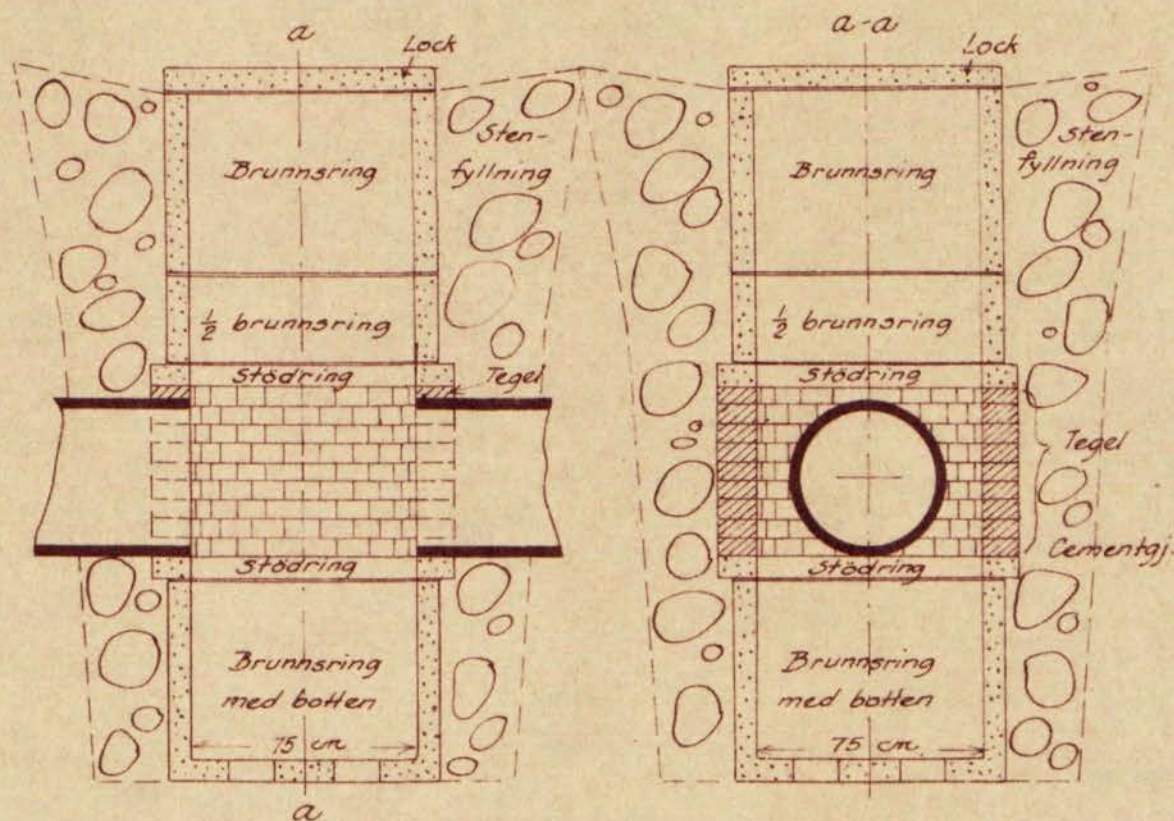
Typritningför brunn vid 4<sup>+08</sup> och a.C<sub>3</sub>Kostradsförslag

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Lock för ring, $\varnothing$ 75 cm                        | 10.50            |
| Brunnsringar, $\varnothing$ 75 cm, 1 helring + 1 halvring | 27.00            |
| Stödningar, inre diam. 75 cm                              | 14.00            |
| Tegel, hårdbränt, 65 helsten                              | 10.00            |
| Brunnsring med botten, $\varnothing$ 75 cm                | 28.00            |
| Grävning och läggning                                     | 25.00            |
| Stenfyllning                                              | 15.00            |
| För oförutsedda fall m.m.                                 | 5.50             |
|                                                           | <hr/> Kr. 135.00 |



Typritning

C4

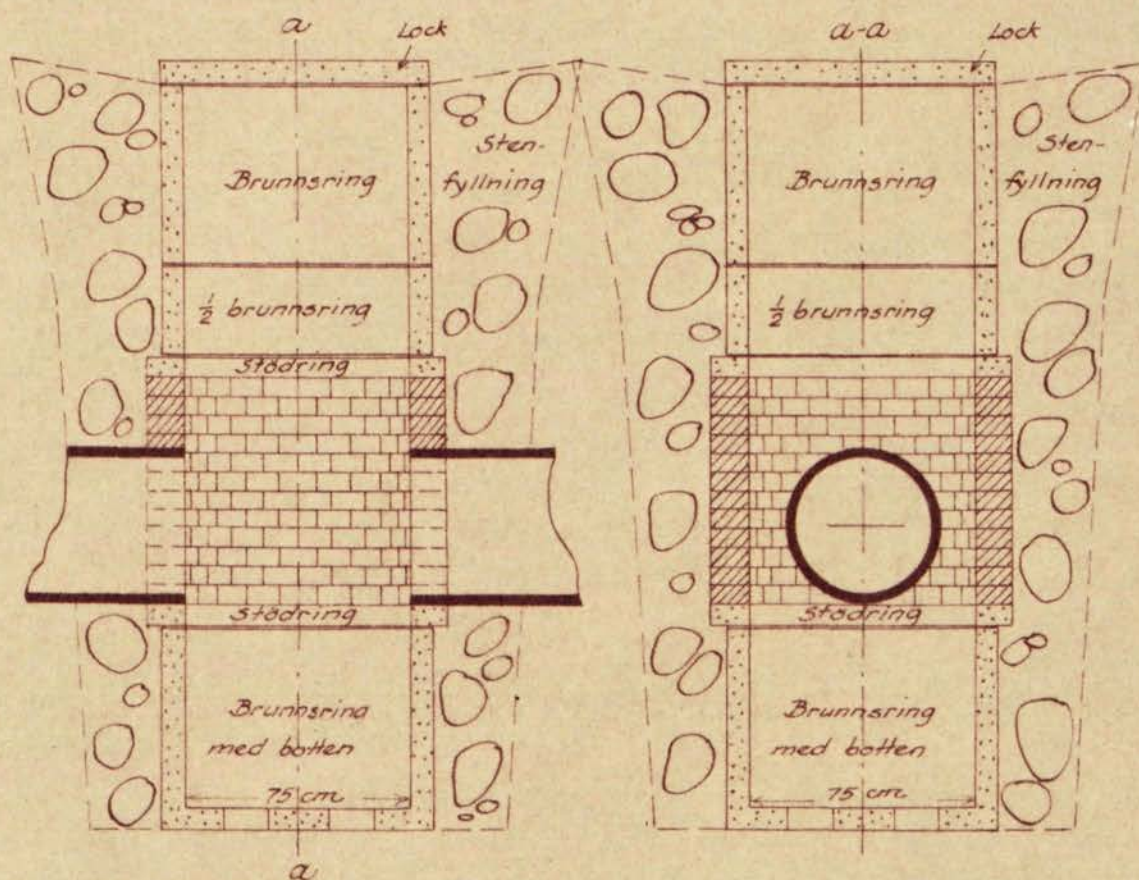för brunn vid 8<sup>+82</sup>.Kostradsförslag:


|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Lock för ring $\varnothing 75$ cm                        | 10.50      |
| Brunnsringar $\varnothing 75$ cm, 1 helring + 1 halvring | 17.00      |
| Stödringar, inre diam 75 cm                              | 14.00      |
| Tegel, hårdbränt, 90 helster                             | 12.00      |
| Brunnsring med botten $\varnothing 75$ cm                | 28.00      |
| Grävning och läggning                                    | 25.00      |
| Stenfyllning                                             | 22.50      |
| För oförutsedda fall m.m.                                | 11.00      |
|                                                          | <hr/>      |
|                                                          | Kr. 140.00 |

Skala 1:25

0.00 0.50 1.00 2 3 m.

Typritning


C5

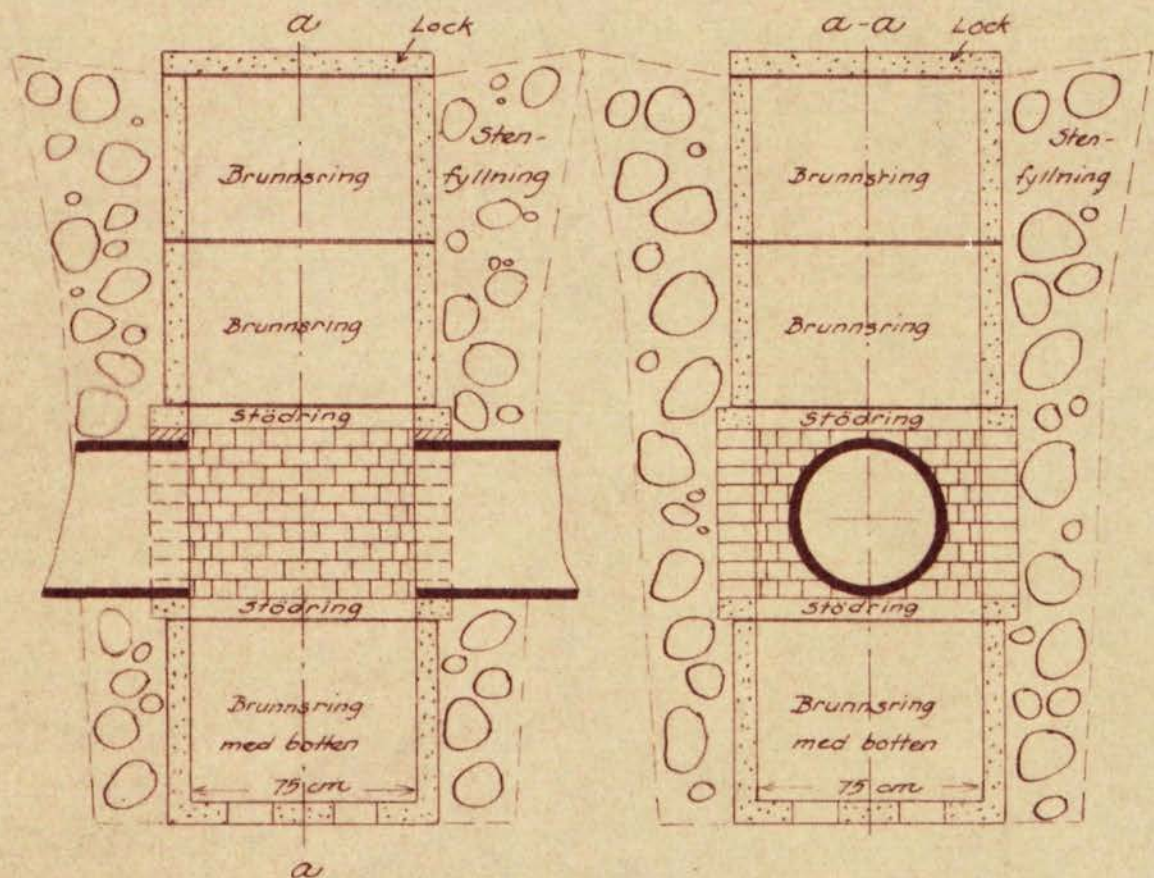för brunn vid 2<sup>+02</sup>.Kostradsförslag:

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Lock för ring $\varnothing$ 75 cm         | 10.50  |
| Brunnsringar $\varnothing$ 75 cm          | 34.00  |
| Stödringar, inre diam. 75 cm              | 14.00  |
| Tegel, hårdbränt, 65 helsten              | 10.00  |
| Brunnsring med botten $\varnothing$ 75 cm | 28.00  |
| Grävning och läggning                     | 25.00  |
| Stenfyllning                              | 22.50  |
| För oförutsedda fall m.m.                 | 6.00   |
|                                           | <hr/>  |
| Kr.                                       | 150.00 |

Skala 1:25.

0.00 0.50 1.00 2 3 m

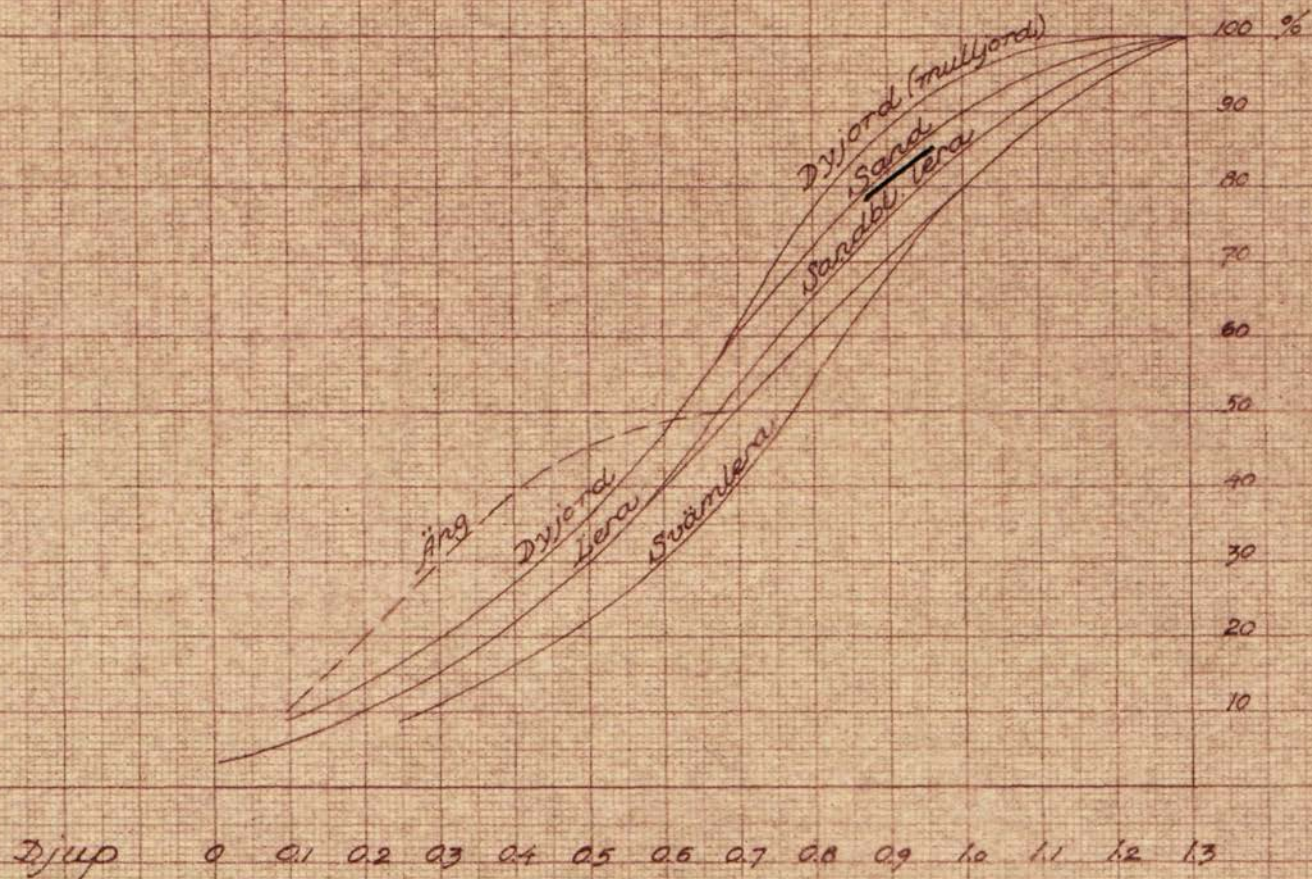Graderingskurva.

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Östra Karups socken.</u>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Företag nr 1</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Hemmeslöv 1/4 mtl 4<sup>1</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karl Jönsson</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>arr. Elon Edenschöld</u>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 1                    | 0,39            |        | 2850        | 3000   | 150    | 58.50       |
| " " " "                                 | 2                    | 0,23            |        | 2850        | "      | 150    | 34.50       |
| Summa                                   |                      | 0,62            |        |             |        |        | 93.00       |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 10.00       |
| Totalsumma                              |                      | 0,62            |        |             |        |        | 103.00      |
| <u>Hemmeslöv 1/15 mtl 3<sup>4</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karl Jönsson</u>                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>arr. Elon Edenschöld</u>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 8                    | 0,46            |        | 2850        | 3000   | 150    | 69.00       |
| " " " "                                 | 9                    | 0,14            |        | 2400        | "      | 600    | 84.00       |
| " " " "                                 | 10                   | 0,22            |        | 2850        | "      | 150    | 33.00       |
| Summa                                   |                      | 0,82            |        |             |        |        | 186.00      |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 20.00       |
| Totalsumma                              |                      | 0,82            |        |             |        |        | 206.00      |
| <u>Hemmeslöv 1/5 mtl 3<sup>5</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bernhard Bengtsson</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 11                   | 0,19            |        | 1650        | 3000   | 1350   | 256.50      |
| " " " "                                 | 12                   | 1,64            |        | 2400        | "      | 600    | 984.00      |
| " " " "                                 | 13                   | 2.01            |        | 2100        | "      | 900    | 1809.00     |
| " " " "                                 | 14                   | 0,12            |        | 2850        | "      | 150    | 18.00       |
| Summa                                   |                      | 3.96            |        |             |        |        | 3067.50     |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 320.00      |
| Totalsumma                              |                      | 3.96            |        |             |        |        | 3387.50     |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Hemmeslöv 1/6 mtl 2<sup>2</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bernhard Bengtsson</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 15                   | 0.13            |        | 2850        | 3000   | 150    | 19.50       |
| " " " "                                 | 16                   | 0.19            |        | 2550        | "      | 450    | 85.50       |
| " " " "                                 | 17                   | 1.41            |        | 1200        | "      | 1800   | 2538.00     |
| " " " "                                 | 18                   | 0.28            |        | 2400        | "      | 600    | 168.00      |
| " " " "                                 | 19                   | 0.02            |        | 1650        | "      | 1350   | 27.00       |
| " " " "                                 | 20                   | 1.72            |        | 2550        | "      | 450    | 774.00      |
| Summa                                   |                      | 3.75            |        |             |        |        | 3612.00     |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 380.00      |
| Totalsumma                              |                      | 3.75            |        |             |        |        | 3992.00     |
| <u>Hemmeslöv 1/12 mtl 2<sup>3</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Arvid Pålsson</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 21                   | 0.29            |        | 1950        | 3000   | 1050   | 304.50      |
| " " " "                                 | 22                   | 0.79            |        | 1800        | "      | 1200   | 948.00      |
| " " " "                                 | 23                   | 0.57            |        | 1650        | "      | 1350   | 769.50      |
| " " " "                                 | 24                   | 0.06            |        | 2100        | "      | 900    | 54.00       |
| " " " "                                 | 25                   | 0.02            |        | 2100        | "      | 900    | 18.00       |
| " " " "                                 | 26                   | 0.09            |        | 2850        | "      | 150    | 13.50       |
| Summa                                   |                      | 1.82            |        |             |        |        | 2107.50     |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 220.00      |
| Totalsumma                              |                      | 1.82            |        |             |        |        | 2327.50     |
| <u>Hemmeslöv 1/4 mtl 1<sup>1</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Arvid Pålsson</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 27                   | 0.04            |        | 2850        | 3000   | 150    | 6.00        |
| " " " "                                 | 28                   | 0.04            |        | 2700        | "      | 300    | 12.00       |
| " " " "                                 | 29                   | 0.17            |        | 1950        | "      | 1050   | 178.50      |
| " " " "                                 | 30                   | 0.32            |        | 1200        | "      | 1800   | 576.00      |
| " " " "                                 | 31                   | 0.74            |        | 1350        | "      | 1650   | 1221.00     |
| " " " "                                 | 32                   | 0.88            |        | 1350        | "      | 1650   | 1452.00     |
| Överf.                                  |                      | 2.19            |        |             |        |        | 3445.50     |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |         | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | äker, tomt      | annan   | före        | efter  | pr ha, | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar. | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                              |                      | 2.19            |         |             |        |        | 3445.50     |
| Åker, mylla på sand                   | 33                   | 0.15            |         | 2400        | 3000   | 600    | 90.00       |
| " " " "                               | 34                   | 0.30            |         | 2250        | "      | 750    | 225.00      |
| " " " "                               | 35                   | 1.33            |         | 1950        | "      | 1050   | 1396.50     |
| " " " "                               | 36                   | 0.82            |         | 750         | "      | 2250   | 1845.00     |
| " " " "                               | 37                   | 0.23            |         | 1650        | "      | 1350   | 310.50      |
| " " " "                               | 38                   | 0.19            |         | 2100        | "      | 900    | 171.00      |
| " " " "                               | 39                   | 0.14            |         | 2850        | "      | 150    | 21.00       |
| Summa                                 |                      | 5.35            |         |             |        |        | 7504.50     |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                 |         |             |        |        | 785.00      |
| Totalsumma                            |                      | 5.35            |         |             |        |        | 8289.50     |
| <u>Karup, avst. 6<sup>1</sup></u>     |                      |                 |         |             |        |        |             |
| <u>Edvin Jönsson</u>                  |                      |                 |         |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                   | 40                   | 0.12            |         | 2850        | 3000   | 150    | 18.00       |
| " " " "                               | 41                   | 0.14            |         | 2100        | "      | 900    | 126.00      |
| " " " "                               | 42                   | 0.64            |         | 900         | "      | 2100   | 1344.00     |
| " " " "                               | 43                   | 0.85            |         | 750         | "      | 2250   | 1912.50     |
| " " " "                               | 44                   | 0.89            |         | 1050        | "      | 1950   | 1735.50     |
| " " " "                               | 45                   | 0.11            |         | 750         | "      | 2250   | 247.50      |
| " " " "                               | 46                   | 0.22            |         | 2100        | "      | 900    | 198.00      |
| " " " "                               | 47                   | 0.32            |         | 2850        | "      | 150    | 48.00       |
| Summa                                 |                      | 3.29            |         |             |        |        | 5629.50     |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                 |         |             |        |        | 590.00      |
| Totalsumma                            |                      | 3.29            |         |             |        |        | 6219.50     |
| <u>Karup 1/2 mtl 3<sup>1</sup></u>    |                      |                 |         |             |        |        |             |
| <u>Anton Jönsson</u>                  |                      |                 |         |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                   | 48                   | 0.14            |         | 750         | 3000   | 2250   | 315.00      |
| " " " "                               | 49                   | 0.73            |         | 2100        | "      | 900    | 657.00      |
| " " " "                               | 50                   | 0.19            |         | 1800        | "      | 1200   | 228.00      |
| " " " "                               | 51                   | 0.30            |         | 1050        | "      | 1950   | 585.00      |
| Överf.                                |                      | 1.36            |         |             |        |        | 1785.00     |


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Överfört                                |                      | 1.36            |        |             |        |        | 1785.00     |
| Åker, mylla på sand                     | 52                   | 0.25            |        | 600         | 3000   | 2400   | 600.00      |
| " " " "                                 | 53                   | 0.16            |        | 1200        | "      | 1800   | 288.00      |
| " " " "                                 | 54                   | 0.19            |        | 2400        | "      | 600    | 114.00      |
| " " " "                                 | 55                   | 0.28            |        | 2850        | "      | 150    | 42.00       |
| Summa                                   |                      | 2.24            |        |             |        |        | 2829.00     |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 535.00      |
| Totalsumma                              |                      | 2.24            |        |             |        |        | 3364.00     |
| <u>Sammandrag av företag nr 1.</u>      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Hemmeslöv 1/4 mtl 4<sup>1</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl Jönsson                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Arr. Elon Edenschöld                    | 1-2                  | 0.62            |        |             |        |        | 103.00      |
| <u>Hemmeslöv 1/15 mtl 3<sup>4</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl Jönsson                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Arr. Elon Edenschöld                    | 8-10                 | 0.82            |        |             |        |        | 206.00      |
| <u>Hemmeslöv 1/5 mtl 3<sup>5</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bernhard Bengtsson                      | 11-14                | 3.96            |        |             |        |        | 3387.50     |
| <u>Hemmeslöv 1/6 mtl 2<sup>2</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bernhard Bengtsson                      | 15-20                | 3.75            |        |             |        |        | 3992.00     |
| <u>Hemmeslöv 1/12 mtl 2<sup>3</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Arvid Pålsson                           | 21-26                | 1.82            |        |             |        |        | 2327.50     |
| <u>Hemmeslöv 1/4 mtl 1<sup>1</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Arvid Pålsson                           | 27-39                | 5.35            |        |             |        |        | 8289.50     |
| <u>Karup, avst. 6<sup>1</sup></u>       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Edvin Jönsson                           | 40-47                | 3.29            |        |             |        |        | 6219.50     |
| <u>Karup 1/2 mtl 3<sup>1</sup></u>      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Antön Jönsson                           | 48-55                | 2.24            |        |             |        |        | 3364.00     |
| Summa                                   |                      | 21.85           |        |             |        |        | 27889.00    |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Företag nr 2.</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karup 1/2 mtl 3<sup>1</sup></u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Anton Jönsson</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                   | 56                   | 0.51            |        | 1650        | 3000   | 1350   | 688.50      |
| " " " "                               | 57                   | 0.37            |        | 2850        | "      | 150    | 55.50       |
| " " " "                               | 58                   | 0.82            |        | 1650        | "      | 1350   | 1107.00     |
| " " " "                               | 59                   | 0.24            |        | 1800        | "      | 1200   | 288.00      |
| " " " "                               | 60                   | 0.15            |        | 2850        | "      | 150    | 22.50       |
| " " " "                               | 61                   | 1.30            |        | 2850        | "      | 150    | 195.00      |
| " " " "                               | 62                   | 0.50            |        | 1950        | "      | 1050   | 525.00      |
| " " " "                               | 63                   | 0.41            |        | 1200        | "      | 1800   | 738.00      |
| " " " "                               | 64                   | 0.78            |        | 2250        | "      | 750    | 585.00      |
| " " " "                               | 65                   | 0.92            |        | 1200        | "      | 1800   | 1656.00     |
| " " " "                               | 66                   | 1.15            |        | 1350        | "      | 1650   | 1897.50     |
| " " " "                               | 67                   | 0.58            |        | 2850        | "      | 150    | 87.00       |
| " " " "                               | 68                   | 0.46            |        | 2850        | "      | 150    | 69.00       |
| " " " "                               | 69                   | 0.70            |        | 2850        | "      | 150    | 105.00      |
| " " " "                               | 70                   | 0.40            |        | 1950        | "      | 1050   | 420.00      |
| " " " "                               | 71                   | 2.34            |        | 1950        | "      | 1050   | 2457.00     |
| " " " "                               | 72                   | 0.38            |        | 2100        | "      | 900    | 342.00      |
| Summa                                 |                      | 12.01           |        |             |        |        | 11238.00    |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 2390.00     |
| Totalsumma                            |                      | 12.01           |        |             |        |        | 13628.00    |
| <u>Karup 1/2 mtl 4<sup>1</sup></u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Anton Jönsson</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på lera                   | 73                   | 0.44            |        | 2850        | 3000   | 150    | 66.00       |
| " " " "                               | 74                   | 0.73            |        | 2850        | "      | 150    | 109.50      |
| " " " "                               | 75                   | 0.52            |        | 2850        | "      | 150    | 78.00       |
| " " " "                               | 76                   | 0.79            |        | 2400        | "      | 600    | 474.00      |
| Överföres                             |                      | 2.48            |        |             |        |        | 727.50      |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Överfört                              |                      | 2.48                 |                 |                |                 |                 | 727.50                |
| Åker, mylla på sand                   | 77                   | 0.25                 |                 | 1050           | 3000            | 1950            | 487.50                |
| Summa                                 |                      | 2.73                 |                 |                |                 |                 | 1215.00               |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 110.00                |
| Totalsumma                            |                      | 2.73                 |                 |                |                 |                 | 1325.00               |
| <u>Karup 6<sup>1</sup></u>            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Edvin Jönsson</u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, mylla på sand                   | 78                   | 0.10                 |                 | 2850           | 3000            | 150             | 15.00                 |
| " " " "                               | 79                   | 0.79                 |                 | 2850           | "               | 150             | 118.50                |
| " " " "                               | 80                   | 0.26                 |                 | 2100           | "               | 900             | 234.00                |
| " " " "                               | 81                   | 0.42                 |                 | 2100           | "               | 900             | 378.00                |
| " " " "                               | 82                   | 0.94                 |                 | 2100           | "               | 900             | 846.00                |
| Summa                                 |                      | 2.51                 |                 |                |                 |                 | 1591.50               |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 150.00                |
| Totalsumma                            |                      | 2.51                 |                 |                |                 |                 | 1741.50               |
| <u>Gräsryd 1/4 mtl 3<sup>1</sup></u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Tage Svensson</u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, mylla på lera                   | 83                   | 0.44                 |                 | 2850           | 3000            | 150             | 66.00                 |
| " " " "                               | 84                   | 0.97                 |                 | 1950           | "               | 1050            | 1018.50               |
| Summa                                 |                      | 1.41                 |                 |                |                 |                 | 1084.50               |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 100.00                |
| Totalsumma                            |                      | 1.41                 |                 |                |                 |                 | 1184.50               |
| <u>Gräsryd 1/4 mtl 1<sup>3</sup></u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Leander Knutsson</u>               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, mylla på sand                   | 85                   | 0.86                 |                 | 2400           | 3000            | 600             | 516.00                |
| Summa                                 |                      | 0.86                 |                 |                |                 |                 | 516.00                |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 50.00                 |
| Totalsumma                            |                      | 0.86                 |                 |                |                 |                 | 566.00                |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                      | Åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Hemmeslöv 1/4 mtl 1<sup>1</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Arvid Pålsson</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 86                   | 1.06            |        | 600         | 3000   | 2400   | 2544.00     |
| " " " "                                 | 87                   | 0.34            |        | 1050        | "      | 1950   | 663.00      |
| Summa                                   |                      | 1.40            |        |             |        |        | 3207.00     |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 300.00      |
| Totalsumma                              |                      | 1.40            |        |             |        |        | 3507.00     |
| <u>Hemmeslöv 1/6 mtl 2<sup>2</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Bernhard Bengtsson</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 88                   | 0.55            |        | 1200        | 3000   | 1800   | 990.00      |
| " " " "                                 | 89                   | 0.82            |        | 600         | "      | 2400   | 1968.00     |
| Summa                                   |                      | 1.37            |        |             |        |        | 2958.00     |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 280.00      |
| Totalsumma                              |                      | 1.37            |        |             |        |        | 3238.00     |
| <u>Gräsryd 1/8 mtl 2<sup>3</sup></u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Leander Knutsson</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 90                   | 0.74            |        | 2400        | 3000   | 600    | 444.00      |
| Summa                                   |                      | 0.74            |        |             |        |        | 444.00      |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 40.00       |
| Totalsumma                              |                      | 0.74            |        |             |        |        | 484.00      |
| <u>Hemmeslöv 1/30 mtl 3<sup>3</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gösta Jönsson</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 92                   | 1.29            |        | 750         | 3000   | 2250   | 2902.50     |
| " " " "                                 | 93                   | 0.99            |        | 1200        | "      | 1800   | 1782.00     |
| Summa                                   |                      | 2.28            |        |             |        |        | 4684.50     |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 440.00      |
| Totalsumma                              |                      | 2.28            |        |             |        |        | 5124.50     |


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning   | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                         |                      | äker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                         |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Hemmeslöv 1/30 mtl 3<sup>2</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Algot Sebelius</u>                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, mylla på sand                     | 94                   | 0.91            |        | 900         | 3000   | 2100   | 1911.00     |
| " " " "                                 | 95                   | 1.62            |        | 600         | "      | 2400   | 3888.00     |
| Summa                                   |                      | 2.53            |        |             |        |        | 5799.00     |
| Brukningsbåtnad                         |                      |                 |        |             |        |        | 549.00      |
| Totalsumma                              |                      | 2.53            |        |             |        |        | 6339.00     |
| <u>Sammandrag av företag nr 2.</u>      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Karup 1/2 mtl 3<sup>1</sup></u>      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Anton Jönsson                           | 56-72                | 12.01           |        |             |        |        | 13628.00    |
| <u>Karup 1/2 mtl 4<sup>1</sup></u>      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Anton Jönsson                           | 73-77                | 2.73            |        |             |        |        | 1325.00     |
| <u>Karup avst. 6<sup>1</sup></u>        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Edvin Jönsson                           | 78-82                | 2.51            |        |             |        |        | 1741.50     |
| <u>Gräsryd 1/4 mtl 3<sup>1</sup></u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Tage Svensson                           | 83-84                | 1.41            |        |             |        |        | 1184.50     |
| <u>Gräsryd 1/4 mtl 1<sup>3</sup></u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Leander Knutsson                        | 85                   | 0.86            |        |             |        |        | 566.00      |
| <u>Hemmeslöv 1/4 mtl 1<sup>1</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Arvid Pålsson                           | 86,87                | 1.40            |        |             |        |        | 3507.00     |
| <u>Hemmeslöv 1/6 mtl 2<sup>2</sup></u>  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bernhard Bengtsson                      | 88,89                | 1.37            |        |             |        |        | 3238.00     |
| <u>Gräsryd 1/8 mtl 2<sup>3</sup></u>    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Leander Knutsson                        | 90                   | 0.74            |        |             |        |        | 484.00      |
| <u>Hemmeslöv 1/30 mtl 3<sup>3</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Gösta Jönsson                           | 92,93                | 2.28            |        |             |        |        | 5124.50     |
| <u>Hemmeslöv 1/30 mtl 3<sup>2</sup></u> |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Algot Sebelius                          | 94,95                | 2.53            |        |             |        |        | 6339.00     |
| Summa                                   |                      | 27.84           |        |             |        |        | 37137.50    |
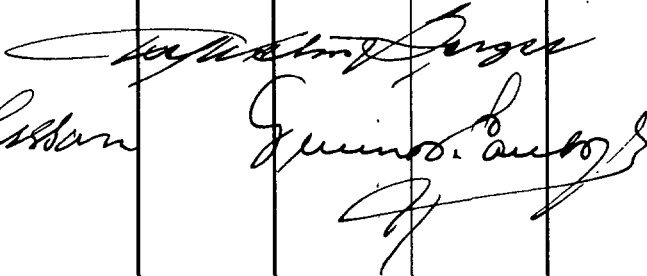
| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                                                                    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Icke förbättrad mark:</u>                                                                                                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker,                                                                                                                                                                                                    | 3                    | 0.10            |        |             |        |        |             |
| "                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 0.07            |        |             |        |        |             |
| "                                                                                                                                                                                                        | 5                    | 0.22            |        |             |        |        |             |
| "                                                                                                                                                                                                        | 6                    | 0.22            |        |             |        |        |             |
| "                                                                                                                                                                                                        | 7                    | 0.07            |        |             |        |        |             |
| "                                                                                                                                                                                                        | 91                   | 0.80            |        |             |        |        |             |
| "                                                                                                                                                                                                        | 96                   | 1.34            |        |             |        |        |             |
| "                                                                                                                                                                                                        | 97                   | 1.18            |        |             |        |        |             |
| "                                                                                                                                                                                                        | 98                   | 1.60            |        |             |        |        |             |
| Summa                                                                                                                                                                                                    |                      | 5.60            |        |             |        |        |             |
| <u>Sammandrag av sammandrag:</u>                                                                                                                                                                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Företag nr 1                                                                                                                                                                                             |                      | 21.85           |        |             |        |        | 22883.20    |
| " " 2                                                                                                                                                                                                    |                      | 27.84           |        |             |        |        | 30590.00    |
| Summa                                                                                                                                                                                                    |                      | 49.69           |        |             |        |        | 53473.20    |
| Karpp den 20 augusti 1951.                                                                                                                                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <div><div></div><div></div></div> |                      |                 |        |             |        |        |             |


[illegible]



| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | <div>Socken</div> <div>Hemman och jordägare</div> | Sökande och med<br>den ikskällda | Ägofigur | Markens uppskattade värde |                |
|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
|            |                |                  |                                                   |                                  |          | Nuvarande värde           | Blivande värde |
|            |                |                  |                                                   |                                  |          | Kronor                    | Kronor         |
| 1          | 2              | 3                | 4                                                 | 5                                | 6        | 7                         | 8              |
|            |                |                  | <u>Östra Karups socken.</u>                       |                                  |          |                           |                |
|            |                |                  | <u>Företag nr 1.</u>                              |                                  |          |                           |                |
|            |                |                  | <u>Hemmeslöv</u>                                  |                                  |          |                           |                |
| 1/4        | 4 <sup>1</sup> |                  | Karl Jönsson, arr. Elon Edenschöld                |                                  | 1-2      |                           |                |
| 1/15       | 3 <sup>4</sup> |                  | D:sme " d:sme                                     |                                  | 8-10     |                           |                |
| 1/5        | 3 <sup>5</sup> |                  | Bernhard Bengtsson                                |                                  | 11-14    |                           |                |
| 1/6        | 2 <sup>2</sup> |                  | D:sme                                             |                                  | 15-20    |                           |                |
| 1/12       | 2 <sup>3</sup> |                  | Arvid Pålsson                                     | sök                              | 21-26    |                           |                |
| 1/4        | 1 <sup>1</sup> |                  | D:sme                                             | sök                              | 27-39    |                           |                |
|            |                |                  | <u>Karup</u>                                      |                                  |          |                           |                |
| avst       | 6 <sup>1</sup> |                  | Edvin Jönsson                                     | sök                              | 40-47    |                           |                |
| 1/2        | 3 <sup>1</sup> |                  | Anton Jönsson                                     | sök                              | 48-55    |                           |                |
|            |                |                  | <u>Summa</u>                                      |                                  |          |                           |                |
|            |                |                  | <u>Företag nr 2.</u>                              |                                  |          |                           |                |
|            |                |                  | <u>Karup</u>                                      |                                  |          |                           |                |
| 1/2        | 3 <sup>1</sup> |                  | Anton Jönsson                                     | sök                              | 56-72    |                           |                |
| 1/2        | 4 <sup>1</sup> |                  | D:sme                                             | sök                              | 73-77    |                           |                |
| avst       | 6 <sup>1</sup> |                  | Edvin Jönsson                                     | sök                              | 78-82    |                           |                |
|            |                |                  | <u>Gräsryd</u>                                    |                                  |          |                           |                |
| 1/4        | 3 <sup>1</sup> |                  | Tage Svensson                                     |                                  | 83-84    |                           |                |
| 1/4        | 1 <sup>3</sup> |                  | Leander Knutsson                                  |                                  | 85       |                           |                |
| 1/8        | 2 <sup>3</sup> |                  | D:sme                                             |                                  | 90       |                           |                |
|            |                |                  | <u>Hemmeslöv</u>                                  |                                  |          |                           |                |
| 1/4        | 1 <sup>1</sup> |                  | Arvid Pålsson                                     | sök                              | 86-87    |                           |                |
| 1/6        | 2 <sup>2</sup> |                  | Bernhard Bengtsson                                |                                  | 88-89    |                           |                |
| 1/30       | 3 <sup>3</sup> |                  | Gösta Jönsson                                     |                                  | 92-93    |                           |                |
| 1/30       | 3 <sup>2</sup> |                  | Algot Sebelius                                    |                                  | 94-95    |                           |                |
|            |                |                  | <u>Summa</u>                                      |                                  |          |                           |                |
|            |                |                  | <u>Förrättningskostnader o.d.</u>                 |                                  |          |                           |                |
|            |                |                  | Syneförrättningen                                 | Kr.                              | 1122.50  |                           |                |
|            |                |                  | Skiftesgodemännen                                 |                                  | 45.80    |                           |                |
|            |                |                  | Annonskostnad                                     |                                  | 21.25    |                           |                |
|            |                |                  | Hantlangningskostnad                              |                                  | 120.00   |                           |                |
|            |                |                  |                                                   | Kr.                              | 1309.55  |                           |                |
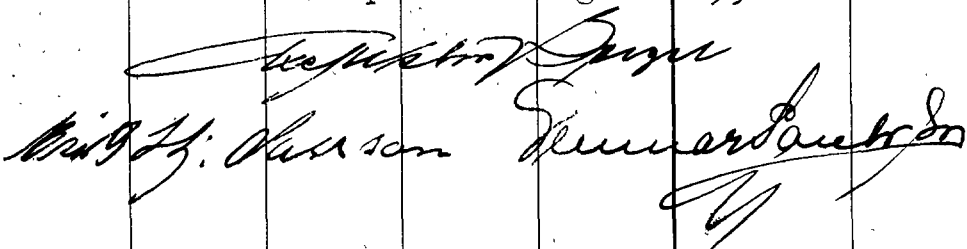
| Förbättrings-<br>värde                                                               | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar |                 |    |    |    | Delaktighet i kostnaderna för |                              |                        |     | Andel<br>i % av<br>gemen-<br>samma<br>kost-<br>nader |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|------------------------------------------------------|
|                                                                                      | AB<br>red:                                            | Övrig<br>kostn. |    |    |    | Arbetets utförande m. m.      |                              | Syneför-<br>rättningen |     |                                                      |
|                                                                                      |                                                       |                 |    |    |    | Beräknad kost-<br>nad kronor  | Procent av<br>verkl. kostnad | Kr.                    | öre |                                                      |
| Kronor                                                                               |                                                       |                 |    |    |    |                               |                              |                        |     |                                                      |
| 9                                                                                    | 10                                                    | 11              | 12 | 13 | 14 | 15                            | 16                           | 17                     | 18  |                                                      |
| 103.00                                                                               | 51.21                                                 |                 |    |    |    | 51.21                         | 0.255                        | 2                      | 02  | 0.154                                                |
| 206.00                                                                               | 102.43                                                |                 |    |    |    | 102.43                        | 0.510                        | 4                      | 03  | 0.308                                                |
| 3387.50                                                                              | 1684.28                                               |                 |    |    |    | 1684.28                       | 8.390                        | 66                     | 33  | 5.066                                                |
| 3992.00                                                                              | 1984.84                                               |                 |    |    |    | 1984.84                       | 9.887                        | 78                     | 17  | 5.969                                                |
| 2327.50                                                                              | 1157.24                                               |                 |    |    |    | 1157.24                       | 5.765                        | 45                     | 58  | 3.480                                                |
| 8289.50                                                                              |                                                       | 7001.06         |    |    |    | 7001.06                       | 34.874                       | 275                    | 74  | 21.056                                               |
| 6219.50                                                                              |                                                       | 5252.80         |    |    |    | 5252.80                       | 26.166                       | 206                    | 88  | 15.798                                               |
| 3364.00                                                                              |                                                       | 2841.14         |    |    |    | 2841.14                       | 14.153                       | 111                    | 90  | 8.545                                                |
| 27889.00                                                                             | 4980.-                                                | 15095.-         |    |    |    | 20075.00                      | 100.000                      | 790                    | 65  | 60.376                                               |
|                                                                                      | EF<br>red.                                            |                 |    |    |    |                               |                              |                        |     |                                                      |
| 13628.00                                                                             |                                                       | 7839.59         |    |    |    | 7839.59                       | 59.503                       | 308                    | 76  | 23.578                                               |
| 1325.00                                                                              |                                                       | 762.21          |    |    |    | 762.21                        | 5.785                        | 30                     | 02  | 2.292                                                |
| 1741.50                                                                              |                                                       | 1001.81         |    |    |    | 1001.81                       | 7.604                        | 39                     | 46  | 3.013                                                |
| 1184.50                                                                              |                                                       | 681.39          |    |    |    | 681.39                        | 5.172                        | 26                     | 84  | 2.049                                                |
| 566.00                                                                               | 115.88                                                |                 |    |    |    | 115.88                        | 0.879                        | 4                      | 56  | 0.348                                                |
| 484.00                                                                               | 99.09                                                 |                 |    |    |    | 99.09                         | 0.752                        | 3                      | 90  | 0.298                                                |
| 3507.00                                                                              | 717.99                                                |                 |    |    |    | 717.99                        | 5.450                        | 28                     | 28  | 2.159                                                |
| 3238.00                                                                              | 662.91                                                |                 |    |    |    | 662.91                        | 5.032                        | 26                     | 11  | 1.991                                                |
| 5124.50                                                                              | 1049.13                                               |                 |    |    |    | 1049.13                       | 7.963                        | 41                     | 32  | 3.156                                                |
| 6339.00                                                                              | 245.00                                                |                 |    |    |    | 245.00                        | 1.860                        | 9                      | 65  | 0.731                                                |
| 37137.50                                                                             | 2890.-                                                | 10285.-         |    |    |    | 13175.00                      | 100.000                      | 518                    | 90  | 39.621                                               |
| Östra Karup den 20 augusti 1951.                                                     |                                                       |                 |    |    |    |                               |                              |                        |     |                                                      |
|  |                                                       |                 |    |    |    |                               |                              |                        |     |                                                      |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | S o c k e n<br>Hemman och jordägare | Sökande och med<br>dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde |                |
|------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
|            |                |                  |                                     |                                   |          | Nuvarande värde           | Blivande värde |
|            |                |                  |                                     |                                   |          | Kronor                    | Kronor         |
| 1          | 2              | 3                | 4                                   | 5                                 | 6        | 7                         | 8              |
|            |                |                  |                                     |                                   |          |                           |                |

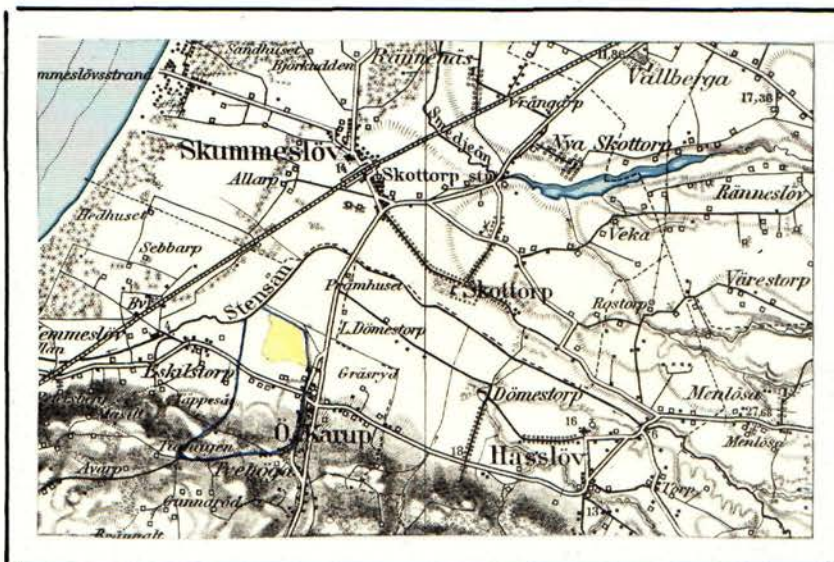Översiktskarta.

Skala 1:100 000

Bilaga 14.

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Karup och Hemmeslöv i Östra Karups socken av Hallands län.

Mom. 1.      Avdikningsområdenas läge och beskaffenhet m.m.

Ifrågavarande förrättning innefattar tvenne av varandra oberoende dikningssamfälligheter, varigenom detta utlåtande avser två företag, handlagda med gemensamma handlingar och ritningar. Till företagen hörande avdikningsområden äro belägna intill varandra omkring 1 kilometer nord till väst Östra Karups kyrka och tillhöra Stensåns vattenområde nr 97. Å vidsittande översiktskarta, som är ett utklipp ur generalstabens karthlad nr 8 Ängelholm i skalan 1:100 000, äro de av företagen berörda marker till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Företagen, vilka skola benämnas KARUPS DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1951, äro av mindre omfattning och att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Med de beteckningar, som givits till utförende föreslagna avloppssträckor innefattar härvid företag nr 1 sträckorna A-B-C och B-D samt företag nr 2 sträckan E-F-G-H.

Mom. 2.      Laga hinder.

För handläggningen av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Hallands län förordnande den 20 oktober 1949, har laga hinder icke under förrättningen anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3.      Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag beröras icke av företagen.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdena till företagen har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. All i företagen ingående mark utgöres av åker, som å plankartan betecknas med gul färg. Blå siffror ange markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet, som sammanfaller med kartverkets officiella fixpunkter för höjd över havet.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa marklutningar, förekommande markbeskaffenhet, de nuvarande avloppens sektioner m.m. och vara de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

För utredning i samband med företagens planläggning har uppmätning och sektionering jämte kostnadsberäkning verkställt för viss sträcka av Karupsbäcken.

Till utförande föreslagna avloppssträckor betecknas till sitt läge å plankartan medelst heldragna, röda linjer.

För till utförande föreslagna brunnar av olika slag samt rörutlopp hava typritningar blivit upprättade.

Mom. 5. Företagens omfattning och planläggning m.m.

Det område inom vardera företaget, som genom föreslagna arbetens utförande ansetts komma att tillföras torrlägningsbåtnad, är å plankartan avgränsat av dels naturliga marklutningar och dels begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintliga avlopp och med tillägg för fall å avståndet därifrån av 1:1000.

I fråga om företagens planläggning har för torrläggning av sökandenas marker utredning verkställt för tre alternativ, ett för avledande av vattnet från sökandenas marker genom punkten G i nuvarande riktning mot den s.k. Karupsbäcken och i samband därmed för-

djupning och utvidgning av denna å viss sträcka ned till Stensån, ett för anordnande av huvudavlopp i sträckningen E-F samt slutligen ett alternativ innefattande utförandet av tvenne huvudavlopp i sträckningarna A-B och E-F. En jämförelse mellan nämnda tre alternativ har utvisat att det sist nämnda är att anse såsom fördelaktigast i vad angår torrläggning av sökandenas marker, varför synemännen anse sig böra föreslå detsamma till utförande. Härigenom kommer torrlägningsobjektet att uppdelas på tvenne företag vart och ett med sitt huvudavlopp med tillhörande sidodiken. På grund av att vatten sålunda kommer att avledas i annan riktning än nu rådande komma vissa synpunkter att göra sig gällande ifråga om avdikningskostnadernas fördelning, varom närmare redogöres i efterföljande mom. 10.

Mom. 6. Vattenmängden och avloppens föreslagna dimensioner.

De vattensamlingsområden, som för de täckta ledningarnas dimensionsberäkning i olika avsnitt av desamma ansetts bestämmande, hava blivit å profilritningarna angivna. Vid en antagen högsta avrinning av 1,5 sekl/har av vattensamlingsområdet hava vid föreslagna bottenlutningar till användning föreskrivna rördimensioner beräknats kunna fullt tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profilritningarna samt grävningstabellen, bilaga 6.

Mom. 7. Avlopp genom enskilda vägar.

Då i företagen ingående avlopp föreslagits till utförande såsom täckta ledningar, synes härutöver särskilda åtgärder icke erforderliga för obehindrad överkörsel å berörda enskilda vägar.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättningar av något slag med anledning av företagen hava icke under förrättningen yrkats och bestämma synemännen icke skola av företagen utgivas.

Mom. 9. Kostnadsförslag.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga 7, hava kostnaderna för arbetenas utförande efter ett dagsverkspris av 20 kronor och nu gällande materielpriiser beräknats till för

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| företag nr 1, | 20.075 kronor        |
| " " 2,        | <u>13.175 "</u>      |
| Summa         | <u>33.250 kronor</u> |

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företagen icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställdt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av den uppkommande alstringsbåtnadens värde har markens värde i fullt torrlagt skick bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bifogade graderingskurva, bilaga 10. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadens värde, som på visst sätt skall ligga till grund vid avdikningskostnadernas fördelning inom företagen. Åsatta markvärden pr har i fullt torrlagt skick och härav beräknade nuvarande och båtnadsvärden pr har ävensom för ägofigur uträknat båtnadsvärde i kronor hava införts i värderingslängden, bilaga 11. Den genom utförandet av täckta ledningar uppkommande brukningsbåtnadens värde dels såsom driftsbåtnad och dels såsom underhållsbåtnad, har av synemännen uppskattats efter särskilda grunder. Å varje fastighet uppkommande alstrings- och brukningsbåtnad skola sammantagna utgöra dennas båtnadsvärde.

Båtnad av annat slag än alstrings -och brukningsbåtnad förekommer icke vid företagen.

I fråga om avdikningskostnadernas fördelning inom företagen är att iakttaga, att då vatten i väsentligt ökad mängd genom föreslagna åtgärder kommer att ledas till och genom ledningssträckorna A-B och E-F och härav föranledes avsevärd ökning av rördimensioner med åtföljande ökning av materiel -och arbetskostnader, kunna de markägare, vilka för torrläggning av sin mark för det närvarande äro beroende av dessa avloppssträckor, icke lagligen åläggas större delaktighet i företagens kostnader än som belöpt å dem, därest avlopp kommit till utförande allenast med de mindre rördimensioner, som skulle hava betingats enbart av nuvarande vattensamlingsområden. De kostnader, som härutöver uppkomma vid företagen skola sålunda påföras ägarna till övriga i desamma ingående marker. De för sträckorna A-B och E-F vid nuvarande vattensamlingsområden beräknade avdikningskostnaderna framgå av särskilda kostnadsberäkningar, bilagor 8 och 9.

Enligt nu angivna grunder för avdikningskostnadernas fördelning skall i vad angår företag nr 1 fördelningen ske på sådant sätt att kostnaden för sträckan A-B beräknad efter nuvarande vattensamlingsområde skall påföras ägarna till den mark, som för närvarande har avlopp till diket och därvid i proportion till andel i den härigenom uppkommande båtnadens värde under det att merkostnaden genom avloppets förstoring jämte ytterligare tillkommande dikningsåtgärder skall påföras ägarna av den mark, som härav tager båtnad. Då i sistnämnda hänseende verkställd utredning givit vid handen att kostnadens uppdelning på avdelningar jämlikt föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen om jämkning icke skall ske, skall densamma fördelas på delägarna i proportion till andel i båtnadens värde.

Inom samfälligheten till företag nr 2 skola, såsom ovan angivits, de markägare, som för torrläggning av sin mark äro beroende av avloppssträckan E-F efter sitt båtnadsvärde taga del i den kostnad för sträckan, som betingats av dennas nuvarande vattensamlingsområde, därvid dock ägaren av Hemmeslöv 3<sup>2</sup> jämlikt bestämmelse i 7 kap. 26 § vattenlagen skall vara berättigad att tillgodonjuta jämkning i delaktigheten så att denna svarar mot kostnaden för sträckan från utloppet upp till hans rågång. I övrigt genom företaget uppkommande merkostnad för sträckan E-F och härutöver tillkommande dikningsåtgärder skola fördelas på ägarna av den mark, som härav tager båtnad, allt i proportion till för var och en beräknat båtnadsvärde.

På förenämnde grunder för avdikningskostnadernas fördelning inom företagen har kostnadsfördelningslängd upprättats inom vardera företaget, i vilken uträknats jämväl den procentuella delaktigheten i företagens verkliga kostnader, bilaga 12.

Delägare, som icke är sökande till förrättningen, är icke skyldig att till företagens avdikningskostnader tillskjuta större belopp än som motsvarar värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden enligt värderingslängden.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, fördelas på företagen i proportion till andel i den sammanlagda avdikningskostnaden och inom företagen i proportion till andel i beräknad avdikningskostnad. Förrättningskostnaderna skola efter förrättningens avslutande av sökandena gemensamt förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande till företagen, be-tecknas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "s".

#### Mom. 11.      Företagens tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra

hinder för företagen, icke under förrättningen utrönts föreligga, förklara synemännen arbetenas utförande tillåtligt.

Mom. 12.      Arbetenas utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena inom desamma önskar fullfölja arbetena, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och vara fullbordade för avsyning före den 1 september 1956.

Arbetena skola varje företag för sig utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De lantbruksrör, som komma till användning vid företagen, skola uppfylla gällande normalbestämmelse rörande täthet och hållfasthet och i övrigt vara av typen falsrör.

Återfyllning å utförd ledningssträcka må icke ske förrän desamma blivit av lantbruksingenjör avsynad och godkänd. Härefter skall återfyllning verkställas till minst 0.60 meter över rören.

De till ledning vid arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företagen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13.      Framtida underhållet.

Varje delägare i företagen äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. I företagen ingående rensningsbrunnar skola minst två gånger om året och i övrigt så ofta tarvas fullständigt rensas från ned-

slammad massa. Kostnad för rensning och underhåll i övrigt skall fördelas på delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt föreskrift i 7 kap. 61 § vattenlagen skola med företagen förenade angelägenheter handhas av styrelse. Hinder möter icke att båda företagen handhas av gemensam styrelse. Det skall åvila styrelse:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så befinnes nödigt med biträde av sakkunnig person;
- att i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebitering på sätt i 3 kap. 20 § vattenlagen föreskrives;
- att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;
- att för sistnämnda ändamål och då eljest befinnes erforderligt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen stadgats och därvid föra protokoll samt
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamålsenliga utförande och underhåll befinnas erforderliga.

Anmälan om styrelses sammansättning skall före arbetenas påbörjande å företagen ingivas till länsstyrelsen i Halmstad, dit varje ändring i styrelsens sammansättning omedelbart skall anmälas.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall utgivas av företag nr 1 med Fyrtioen (41) kronor 83 öre och av företag nr 2 med Femtiofem (55) kronor 71 öre, vilka belopp så snart syneförrättningen vunnit laga kraft skola nedsättas hos länsstyrelsen i Halmstad. Denna avgift skall liksom annan kostnad fördelas

på delägarna i företagen efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen.

Mom. 16.      Besvärshänvisning.

Den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17.      Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring kommer till stånd i detta synemännens utlåtande.

Karup den 20 augusti 1951.

