2·666

Blad 1.

Förslag i 2 blad
angående torrläggning av vattensjuk mark
tillhörande
Lilla Dömestorp, Gräsryd och Östra Karup,
uti Hasslöfs och Östra Karups socknar, Höks härad,
Hallands län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1923-1924 av

Statens lantbruksingenjör.

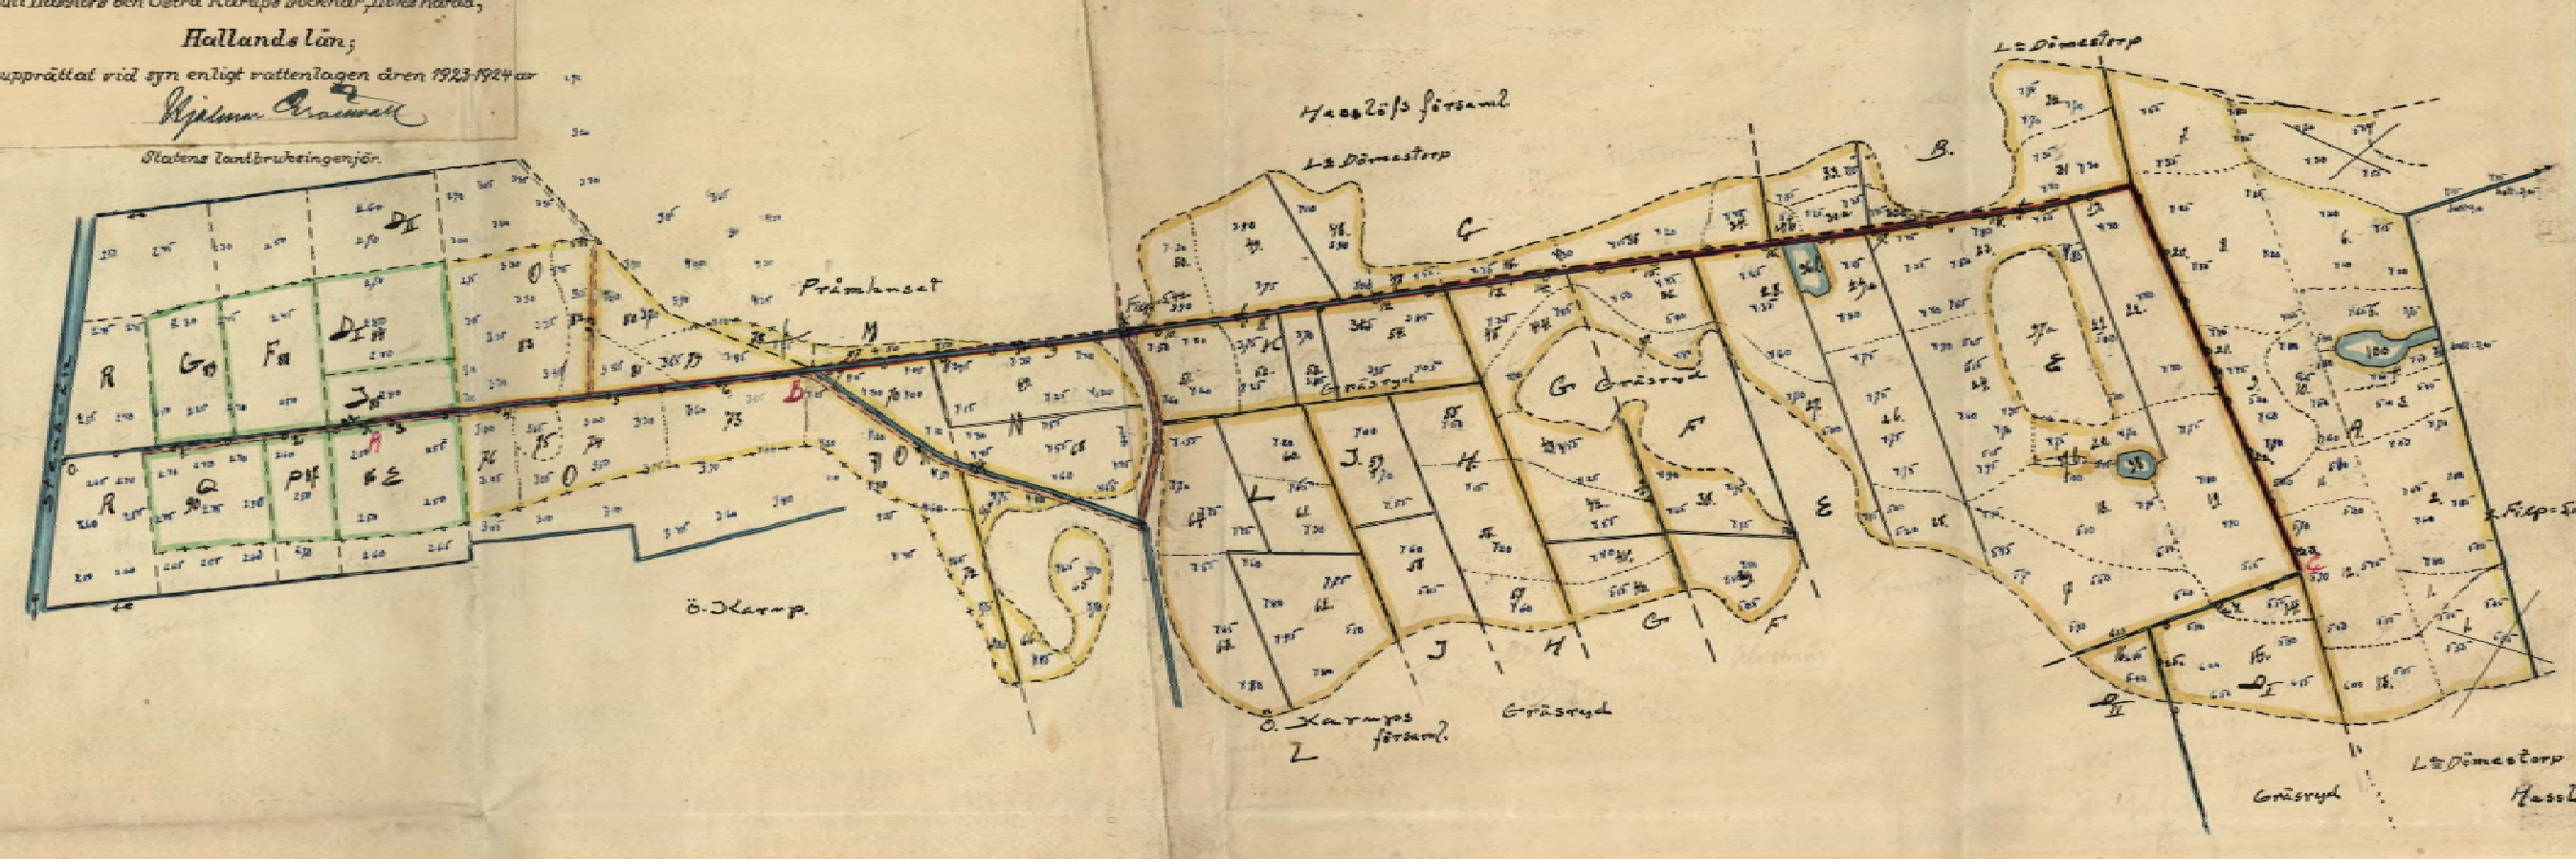

K Flg. 3,9

Skala:
100 50 0 100 200 300 m.
1:4000

RITN.Nr 001

N 2•0666

2 666

Blad 2.

Förslag i 2 blad
angående torrläggning av vattensjuk mark
tillhörande
Lilla Dörnestorp, m. fl.
uti Hasslöfs socken av Hallands län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1923 av
Hjalmar Christman
Statens lantbruksingenjör.

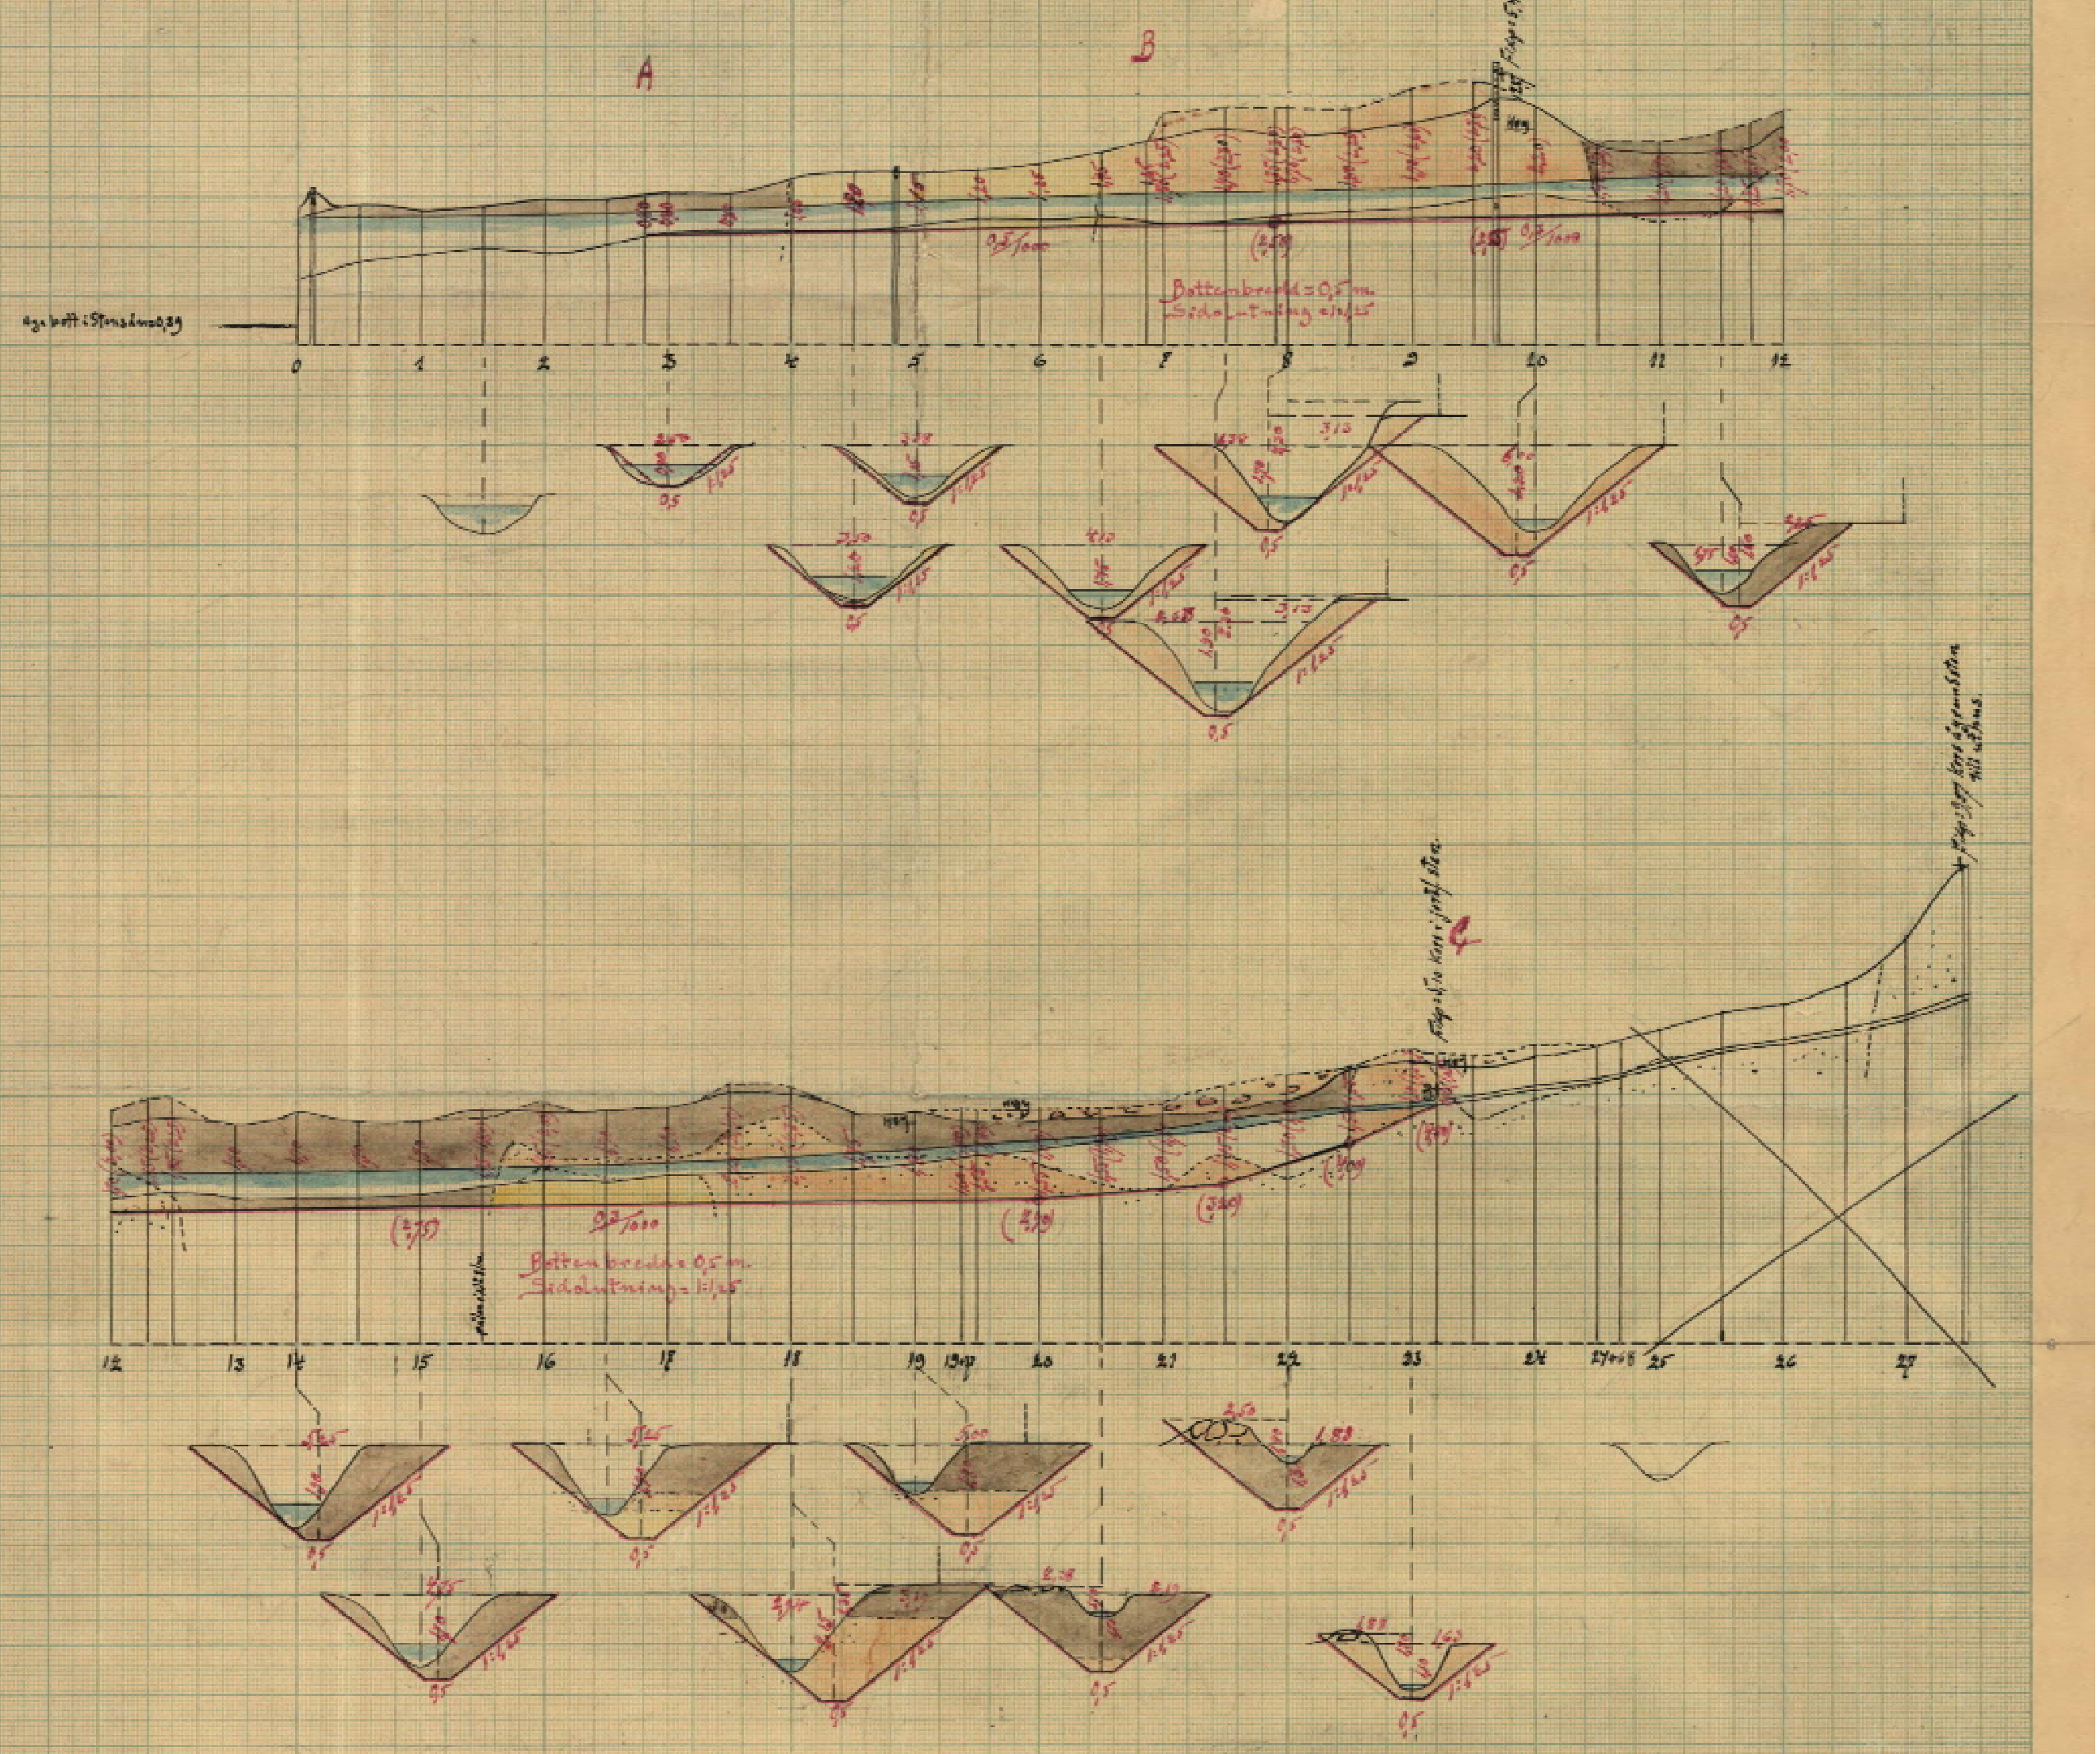

Förslag till landsvägstrumma vid 9+66.

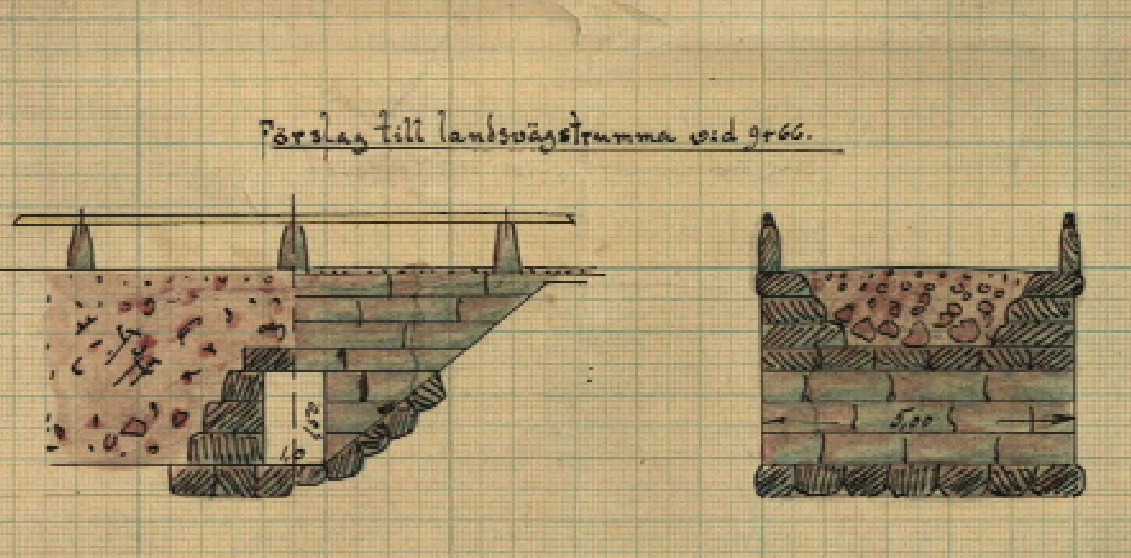

Skalor:



RITN. Nr 002

N 2*0666

2 2

Ink. 2/4 1924

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

N 2*0666

NO 97

Handlingar

angående torrläggning av vattensjuk mark
tillhörande

Lina Dönestorp, Gråsryd och Östra Karup,

uti Hasslöfs och Östra Karups socknar, Höks härad,

Hallands län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1923-1924 av

Hjalmar Brannvall
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller : 48 skrivna sidor och 2 arvodsräkningar
samt ritningar i 2 blad

Protokoll, fört vid laga syneförrättning i Lilla Dömestorp år 1923–1924.

År 1923 den 30 Juni kl. 8.30 f. m. instälde sig undertecknad, Statens lantmäteringenjör, hos Sven Petter Christiansson i Lilla Dömestorp för att på grund av Kungl. Majts Befallningshavandes, här nedan intagna förordnande förrätta syn för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Lilla Dömestorp, å ti Hasslövs Socken av Hallands län; och hade intressenterna underrättats om förrättningens företagande denna dag, genom särskilda kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Sökanden Sven Petter Christiansson i L:a Dömestorp.

och av övriga Sakägare:
Martin Mattsson i L:a Dömestorp;
Aug. Christiansson i Bråsryd;
Anton Knutsson ibm;
Leander Knutsson ibm;
Frans Ahlström ibm;
B. P. Holmgren ibm;
Per Jönsson ibm;
Adolf v. Möller, Skottorp, gen. C. Härdig, enl. fullmakt, bil. litt. a;
arr. Eric Paulsson å Karups prästgård, gen. Sonen Carl Paulsson, dock utan fullmakt;
Ö. Karups ålderdomshem, gen. Kom.-ordf. Niklas Sebelius;
Anton Jönsson i Stinehus
Konsistorieombudet: Herr Kontraktsprosten K. S. Andersson, enl. förordnande, bil. litt. b.
August Ahlström i Bråsryd;
Samt såsom tillträdande gode män:
Skiftesgodemännen Carl Holmgren i

[illegible] och P. M. Larsson i Stensjö.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet, jämte ansökningen därom, uppläses och hade följande lydelse, Bil. litt. c.

§ 2.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot Synemännen, ej heller ansågs annat laga hinder möta mot förrättningen.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de redan utförda förundersökningarne.

§ 4.

Efter överläggning ingingo [illegible] Petter Holmgren, Leander Knutsson, Anton Jönsson och Mårten Mattsson förening, vari de gjorde gemensam sak med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, vilket bestyrktes av Synemännen, Bil. litt. d.

§ 5.

Förrättningsmannen tillkännagav, att fortsatta undersökningar nedåt mot Stensjö komma att företagas, varefter nytt sammanträde komme att hållas å Ö. Karups Kommunalrummet, men å tid, som kommer att i laga ordning kungöras.

Ort och tid, som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Bramwall

Riktigt uppläst och lätt begripet:
Carl Holmgren   P. M. Larsson

År 1923 den 8 November kl. 9.30 f.m. inställde sig åter förrskrivne Synemän å Östra Karups Kommunalrumme för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats genom personliga kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo.

Sv. P. Kristiansson i Ö. Dåmestorp;
Aug. Kristiansson i Gräsryd;
Leander Knutsson ibm;
Frans Ahlström ibm;
Aug. Ahlström ibm;
Per Jönsson ibm;
Anton Bengtsson i Prämhuset;
Anton Jönsson i Stinahoo;
Emily Andersson i Eskilstorp;
Jöns Nilsson ibm;
Vägstyrelsens ordförande, Herr C. A. Håkansson i Veinge;
~~Samt~~ Konsistoriiombudet: Herr Kontraktsprosten K. S. Andersson;
Kommunalordföranden Niklas Schelius;
F. M. Nilsson i Eskilstorp;
Adolf von Möller å Skottorp, genom C. Härdig, enl. fullmakt, Bil. litt. e
K. P. Rehngren i Gräsryd;
Alfred Knutsson ibm.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för de om kompletterande jordundersökningarne.

§ 7.

Nu inställde sig Martin Mattsson i Ö. Dåmestorp och änk. Ellise Paulsson, genom sonen Carl Paulsson, enl. fullmakt, Bil. litt. f.

§ 8.

Anton Bengtsson i Prämhuset bestred betalningsskyldighet till ifrågavarande [illegible] samt yrkade på ersättning för mark, som till dikets utvidgning åtgå samt yrkade på ersättning för jordvallarne.

§ 9.

Schelius yrkade för Ö. Karups Ålderdomshem på ersättning för mark.

§ 10

Det påyrkades, att broar öfver diket skola anläggas på företagets bekostnad på de ställen, där dylika nu finnas.

4.

§ 11.

Kontraktsprosten K. L. Andersson hänvände sig till prästgårdens arrendator för att få upplysning om i vad mån prästgårdens ägor kunde få nytta av företaget.

§ 12

Arrendatorn ansåg, att endast ½ hektar åker avvattnades åt ifrågavarande floddike.

§ 13.

~~Frans Ahlström~~ Vägstyrelsens ordförande upplyste, att vägkassan troligen ej ägde landsvägstrumman, utan torde tillhöra vederbörande väghållningsskyldige, varför han ej kunde uttala eventuellt bidrag till trummans omläggande.

§ 14.

Då ej vidare var att taga till protokollet, avslöts sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde kommer att framdeles hållas på samma ställe, men å tid som kommer att i laga ordning kungöras.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Brännvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
P. M. Larsson Carl Holmgren

År 1924 den 18 februari kl. 9.30 f.m. inställde sig åter synemännen å Östra Karups kommunalsalen för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats genom personliga kallelser, på grund varav följande personer jämväl ~~tillstädeskommo~~:

Sven ~~Petter~~ Kristiansson i L:a Dämestorp;
Martin Mattsson ibm;
Aug. Kristiansson i Bråarp;
Anton Knutsson ibm;
Leander Knutsson ibm;
Frans Ahlström ibm;
Per Jönsson ibm;
Godsägaren A. von Möller å Skottorp, gm.

förvaltaren C. Wärdig, enl. fullmakt, Bil. litt. g.
Änkefriherrinnan Charlotta Funck, å Saltorp, gm. Löjtnanten Gösta van Möller, enl. fullmakt Bil. litt. h.
P. M. Nilsson i Eskilstorp;
Gustaf Andersson ibm.;
Kom.-ordföranden N. Schelius;
Vägstyrelsens ordförande, Herr C. A. Håkansson
Per Persson i Sånet, gm. Adolf Persson, enl. fullmakt, Bil. litt. i.
Konsistoriiombudet, Herr Kontraktsprosten K. S. Andersson.

§ 15

Då kommunalrummet för dagen var upptaget för annat ändamål, förflyttades sammanträdet omedelbart till Jo. P. Kristiansson i Ö. Dömestorp.

§ 16.

Efter föregående sammanträdet hade gode mannen P. M. Larsson i Svenefält kommit underfund med, att han vore jävig i ingifte släktskapsförhållanden, varför förrättningsmannen till denna dag tillkallat skiftesgodemannen Nils Jönsson i Skottorp, mot vilken någon jävsanmärkning ej kunde framställas.

§ 17.

Nu inställde sig ass. Ellis Paulsson i Ö. Karups prästgård, gm. sonen Carl Paulsson, enl. fullmakt, Bil. litt. j, Anton Jönsson i Stensboo och Aug. Ohlsson i Granryd.

§ 18.

Efter överläggning återtogo Anton Jönsson och Leander Knutsson sina yrkanden på företagets utsträckning till att omfatta även Karupsbäcken ut i Stensån, varom skriftlig handling upprättades, Bil. litt. k.

§ 19.

Nu inställde sig B. P. Holmgren i Gräsryd genom sonen J. E. Holmgren, dock utan fullmakt.

§ 20.

Sökanden Sv. P. Kristiansson yrkade, att diket skulle upptagas till avvägningspålen n:o 23+20.

§ 21.

Några biddiken skulle ej ingå i företaget.

§ 22

Någon enighet om gränsens läge emellan Leander Knutssons i Gräsryd och Sv. P. Kristiansson i N:r 2 Dämestorp ägor kunde ej ernås, utan skulle förrättningsmannen söka att få klarhet därom å länets lantmäterikontor.

§ 23

Vägstyrelsens ordförande uttalade som sin åsikt, att ~~vägstyrelsen~~ väghållningsdistriktet säkerligen komme att bidraga till landsvägstrummans ombyggnad för att få dess vägbredd utvidgad från 4.2 meter till 6.0 meter, under vilket förhållande trumman torde kunna byggas i 2 delar, så att en tillfällig trafikbro av trä kunde undvaras.

§ 24.

Då ej vidare var att förhandla i saken anföra, avslöts sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde kommer att hållas hos Sv. P. Kristiansson i N:r 2 Dämestorp tisdagen den 4 inst. Mars kl. 2 eftermiddagen, då samtliga i dag närvarande äga att sig infinna utan nya kallelser.

Ort och tid som ovan
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Granvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
Carl Holmgren Nils Jönsson

År 1924 den 4 Mars kl. 2 eftermiddagen inställde sig åter föreskrivne sysslomän hos Sv. P. Kristiansson i Ö:a Dämestorp för att, på grund av tillkännagivandet uti § 24 därovan ~~och nya kallelser till~~ ~~och genom sammanträdet ej inträdande intressenter~~, fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Sv. P. Kristiansson i Ö:a Dämestorp;
Aug. Kristiansson ~~idem~~, Gräsryd;
Leander Knutsson idem;
August Ahlström idem;
Martin Mattsson i Ö:a Dämestorp;
Ägarinnorna Aray van Mater och Änkefriherrinnan Ch. French, gen. ~~Förvaltaren~~ C. Hårdh, enl. fullmakt, Bil. litt. L.
K. P. Rehngrens sterbhus, gen. J. E. Rehngren, i Gräsryd, dock utan fullmakt;
Per Jönsson i Gräsryd;
Ank. Elise Paulsson, Ö. Karups prästgård, gen sonen Carl Paulsson, enl. fullmakt, Bil. litt. M;
Ö. Karups ålderdomshem, gen Kom. Ordförande Niklas Sibelius;
Anton Jönsson, "Stensbo", ~~Ö. Karup~~ Ö. Karup;
Kreditkassans ombud: Kontraktsprosten K. A. Andersson;
Vägstyrelsens Ordförande: Herr C. A. Håkansson i Tånge.

§ 25.

J. E. Rehngren anförde, att hans fader K. P. Rehngren numera avlidit samt att han ej varit ensam ägare av hemmanet, utan till medelägare haft honom och hans 5 syskon, Fru Elin Schüllein, bor utrikes, Fanny Rehngren, i England, Albert Rehngren, i Gräsryd, Stina Rehngren, i England, Ingeborg Rehngren i Gräsryd, vilka ej erhållit kallelse till förrättningen.

§ 26.

J. E. Rehngren åtog sig att svara för sina

Sökanden i denna sak för att undvika förrättningens uppskjutande i och för dessas kallande till förrättningen, men förklarade samtidigt, att han ej ville stå såsom sökande till förrättningen å egna och sakägarnes vägnar.

§ 27.

Konsistoriiombudet påpekade, att prästgårdens arrendator ansåg, att prästgårdens ägor skulle hava sitt naturliga avlopp till Karupsbäcken, samt ansåg, att prästgårdens ägor ej hade den nytta av företaget att den motsvarar de kostnader prästgården får iklåda sig.

§ 28.

Då ej vidare var att i saken anföra, avgåvo synemännen sitt utlåtande, Bil. litt. W.

§ 29.

Att emottaga och förvara tillhörande handlingar och ritningar utsågs synemannen kommunalordföranden Niklas Sibelius i Ö. Karup.

§ 30

Synemännen uppdrogo åt Sven Petter Kristensson i V:a Dömmestorp att utlysa sammanträde för val av arbetsstyrelse för företaget, vilket val sedermera skall meddelas Länsstyrelsen i Hallands län.

§ 31.

Förrättningsmännen uppläste 11 kap. 8 § vattenlagen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grunwall

Rätt uppläst och väl befunnet:
Carl Holmgren
Nils Jönsson

Bil. litt. a. 9.

Fullmakt för Hr. C. Hårdig att vid vattenregleringssammanträdet å Lilla Dömestorp den 30:de Juni 1923 föra min talan.

Skottorp 28/6. 1923

Chr. P. d. Möller

Bil. litt. C.

Till statens landtbruksingenjör herr H. Grönwall.

Härmed får domkapitlet i Göteborg meddela, att domkapitlet med anledning af Eder skrifvelse den 20 innevarande juni förordnat kontraktsprosten K. S. Andersson till konsistorieombud vid den i skrifvelsen omförmälda syn för torrläggning af vattensjuk mark, tillhörande Lilla Dämestorp i Hasslöfs socken. Göteborg den 22 juni 1923.

Å domkapitlets vägnar:

EHRodhe

B.376.

Bil. litt. C. ·11.

Kungl. Maj:ts
Befallningshavande
i
Hallands län.

Landskansliet.

HALLANDS LÄNS LANDSKANSLI

2

V-reg N:o 1/2
19 22

Resolution.

Lantbruksingenjören Hjalmar Grön-wall, varder härigenom förordnad att den i bilagda handling omförmälda lantmäteri förrättningen i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Halmstads slott i landskansliet den 28 december 1922.

A Mörner

Adolf Magnusson

Utan avgift.

V.-reg. N:o 13 / 1922.

Inl. den 28/12 1922 av G. F. Eriksson

Till Konungens Befallningshavande i Hallands län

Undertecknad, ägare till hemmanet 340//1000 mantal N:r 1 Lilla Dömestorp i Hasslövs socken av Hallands län, får härmed vördsamt anhålla, att Konungens Befallningshavande måtte förordna behörig förrättningsman att för torrläggning av mark förbättra redan nu befintliga diken och eventuellt upptagande av nya diken i enlighet med bestämmelserna i 7 kapitlet i Vattenlagen.

Och anhålles tillika, att de jordägare, som av företaget beröras, måtte åläggas deltaga i kostnaden för förrättningen, i förhållande till den nytta de av torrläggningen kunna hava.

Lilla Dömestorp pr Hallandsås den 27 december 1922

Sven Petter Christiansson

MANDER CARLSON

Bil. litt. d.

Förening, ingången emellan intressenter uti det torrläggningsföretag, som avser torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Lilla Dömestorp, uti Hasslöfs socken av Hallands län:

Undertecknade förklara oss härmed göra gemensam sak med sökanden och yrka på företagets utsträckning genom och från våra ägor. D:o Dömestorp den 30 juni 1923.

Berndt Petter Holmgren ~~N:o 1 Östra Karup~~ N:o 1 Gräsryd
Leander Knutsson 1 o 2 Gräsryd
Anton Jönsson N:o 3 & 4 Karup
Martin Mattsson N:o 1 L:a Dömestorp.

Att Berndt Petter Holmgren, Leander Knutsson, Anton Jönsson och Martin Mattsson frivilligt ingått och underskrivit förestående förening betygas:

Hjalmar Brännvall
Carl Holmgren P. M. Larsson

Bil. litt. k.

Undertecknade återkalla härmed vårt gjorda yrkande på företagets utsträckning till Karupsbäcken ut i Stensån. D:o Dömestorp den 18 febr. 1924.

Anton Jönsson Leander Knutsson

Anton Jönssons och Leander Knutssons egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Hjalmar Brännvall
Carl Holmgren Nils Jönsson

Bil. litt. 2. 14.

A. MÖLLER

Fullmakt för Hr. C. Härdig, Skottorp vid sammanträdet rörande torrläggning af vattensjuka marker å Lilla Tönnestorps [illegible] (8/11 1923) för min talan.

Skottorp 7/11 1923

C. H. Möller.

Skottorp d. 192

Bil. litt. f.

Härmed befullmäktigar jag Carl Paulsson att vid sammanträdet ang. kanalrensningen föra min talan.

Ö:a Karup d. 8 nov. 1923

Elise Paulsson.

Bil. litt. g.

Fullmakt för [illegible] att vid sammanträdena med delägarne i vattenafledningsföretaget å Gräsryd m. fl. hemman föra min talan och bevaka min rätt.

Skottorp 16/2 1924

Kil. utt. h. 17.

Fullmakt för Löjtnant Gösta von Möller eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att vid sammanträden med vattenavledningsföretaget å Gräsryd m. fl. hemman föra min talan och utöva min rösträtt.

Stockholm den 15 februari 1924.

Ch. Funch
gm F. Snemsted
förmyndare

Bevittnas av:

R. Johansson. Schumacher

Avskrift.

Utdrag av förmyndareskapsprotokollet hållet
vid lagtima vårtinget med Hammarkinds,
Stegeborgs och Skärkinds häradsrätt i
tingshuset i Söderköping måndagen den
13 februari 1922.

§ 9. Till förmyndare för Änkefriherrinnan Charlotta Laura Sofia Funck, född von Möller, å Bolltorp, Skönberga socken, vilken på sätt domboken för denna dag, n:r 106, närmare utvisar, av Häradsrätten omyndigförklarats, förordnande Häradsrätten enligt eget åtagande advokaten Friherre Nils Fredrik Stiernstedt i Stockholm.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:
Hjalmar Torell.

Lösen en krona.

Rätt avskrivet intyga:
R. Johansson. Gunnar Jansson

Bil. litt. n. 19.

Fullmakt för Adolf Persson i Skummeslöf att vid syneförrättning den 18 Februari 1924 å brotrumma å mitt vägstycke å Karups vägen min rätt bevaka och min talan föra.

Såvet den 17 Februari 1924.

Per Persson

Per Perssons namnteckning bevittnas af
Gustav Bengtsson
Lisa Persson

Bil. litt. j

Härmed befullmäktigar jag Carl Paulsson att vid sammanträdet denna dag med delägarna för kanalens upprensning föra min talan

Ö:a Karup d. 18 febr. 1924

Elise Paulsson

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivits av Elise Paulsson intyga undertecknade på en gång närvarande vittnen:

M. Mattsson. S:a Dömestorp.

Anton Jönsson Östra Karup

Kyf. utt. l. 21.

Fullmakt för herr C. Härdig att vid sammanträdet med delägarna i vattenavledningsföretaget i Ö.-Karups socken föra min talan och utöva min rösträtt.

Skottorp den 21. Feb. 1924.

Bil. utr. m.

Härmed befullmäktigar jag Carl Paulsson att vid sammanträde denna dag med deltagarna i Kanalens upprensning föra min talan.

Östra Karup d. 4 mars 1924.

Elise Paulsson

Elise Paulssons egenhändiga namnteckning bevittna.

Anton Jönsson

Stinckof

Kallelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet förordnats att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Lilla Dömestorp, uti Hasslövs socken av Hallands län, kallas i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Herr Petter Christiansson i Lilla Dömestorp lördagen den 30 innevarande Juni kl. 8.30 f. m. och varda härigenom nedan namngivna personer kallade att själva, eller genom befullmäktigat ombud, som talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 20 Juni 1923.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Kallelsen emottagen, erkännes:

L:a Dömestorp,	Hr. P. Christiansson —	S. P. Kristiansson
	Aug. Jakobsson —	Carl Alfr. Jakobsson
	Martin Mattsson —	Martin Mattsson.
Bränngård,	Aug. Christiansson —	August Kristiansson
	Anton Knutsson —	Anton Knutsson
	Leander Knutsson —	Leander Knutsson
	Frans Ahlström —	Frans Ahlström
	Aug. Ahlström —	[illegible] Ahlström
	B. P. Rahmgren —	B. P. Rahmgren
	Per Jönsson —	Pers Jönsson
	A. von Möller —	
Prästgården i S. Karup,	arr. Elis Paulsson —	
Prästbolet,	Anton Bengtsson —	
Ålderdomshemmet,	Kom. ordf. N. Sebelius —	N. Sebelius
Stinsbo,	Anton Jönsson —	Anton Jönsson

Som ovan:
Hj: Grönwall

Förestående kallelse har jag denna dag tillställt omstående personer, Intygar. Hasslöf den 26 juni 1923.

P. A. Pehrsson
Fjärdingsman

Delgifningskostnader Femton (15) kr Kvitteras P. A. Pehrsson
fjärdingsman

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande ~~dikning~~vatten-lag förrätta syn för torrläggning av mark, tin L:a Dömestorps, Brännagård, Ö. Karup och Eskilstorp

uti Hasslövs och Ö. Karups kommuner

~~härad~~, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas i Ö. Karups kommunalrum

tors*dagen den* 8 inst. November *kl.* 9 för *middagen;*

och varder härigenom Vägstyrelsens ordförande Herr C. A. Håkansson i Tringe

kallad att själv, eller genom befullmäktigat ombud, sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad *den* 27 Okt. *192*5

På ämbetets vägnar

Hjalmar Brunnvall

Kallelsen mottagen, erkännes.

C. A. Håkansson

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

Kallelse

Sedan undertecknad, Statens lantmäteriingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet förordnats att jämlikt föreskrifterna uti gällande vattenlag förrätta syn jord torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Lilla Dömestorp, uti Hasslövs Socken av Hallands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Östra Karups Kommunalrum Torsdagen den 8 nästk. November kl. 9.30 f. m. och varda härigenom nedan namngivna personer kallade att själve, eller genom befullmäktigat ombud, sin talan föra och rätt bevaka. Halmstad den 27 oktober 1923.

Å Ämbetets vägnar:
Hjalmar Granvall

Förutom L:a Dömestorp, uti Hasslövs Socken, syneföretaget berörda fastigheter inom Gräryd, Ö. Karup och Eskilstorp, uti Östra Karups Socken.

Som ovan
Hjalmar Granvall

Kallelsen emottagen, erkännes:

L:a Dömestorp,	S. P. Kristiansson –	Sv P Kristiansson
	C. Aug. Jakobsson –	Gust. D. Nilsson
	Martin Mattsson –	Martin Mattsson.
Gräryd.	August Kristiansson –	August Kristiansson
	Anton Knutsson –	Anton Knutsson
	Leander Knutsson –	Leander Knutsson
	Frans Ahlström –	August Ahlström
	Aug. Ahlström –	Kallad
	S. R. Rehngren –	kallad
	Per Jönsson –	Kallad
	Arvid von Möller –	kallad. 5/11

Kallelsen emottagen, erkännes:

Ö. Karups Prästgård, arr. Elise Paulsson — Kallad
Prämhult, Anton Bengtsson — Kallad d. 5/11
Älverdamshem, Kam.org. N. Sebelius — N. Sebelius
Stinshus, Anton Jönsson — Anton Jönsson
Eskilstorps Gustaf Andersson — Gustaf Andersson
P. M. Nilsson — P M Nilsson
Janne Nilsson — Janne Nilsson
Som ovan
Hjalmar Bramvall

Omstående personer äro kallade till sammanträde i Östra Karups kommunalrum Torsdagen den 8 November 1923.
Intygar. Joh. Carlsson
Fjärdingsman

För delgifningskostnader 15.00 Kr kvitteras.
Joh Carlsson

Kallelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet förordnats att jämlikt föreskrifterna uti gällande vattenlag förrätta Syn för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Lilla Dömestorp, uti Hasslöfs Socken, samt Gräsryd, Ö. Karup och Eskilstorp, uti Östra Karups Socken, Höks härad och Hallands län; kommer nytt allmänt Sammanträde att hållas av synemännen å Östra Karups kommunalrum Måndagen den 18 februari 1924 kl. 9.30 f.m. och varda härigenom nedan namngivna personer kallade att själva, eller genom befullmäktigat ombud, sin talan göra och rätt bevaka.

Halmstad den 5 februari 1924.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Granvall

Kallelsen emottagen, erkännes:

✓	L:a Dömestorp:	Sv. P. Kristiansson –	S P Kristiansson
		C. Alfr. Jakobsson –	Gust. D. Nilsson
✓		Martin Mattsson –	Martin Mattsson.
✓	Gräsryd:	August Kristiansson –	August Kristiansson
✓		Anton Knutsson –	Anton Knutsson
✓		Leander Knutsson –	Leander Knutsson
✓		Frans Ahlström –	Frans Ahlström
✓		August Ahlström –	A. Ahlström
		B. R. Palmgren –	B. P. Palmgren
✓		Per Jönsson –	Per Jönsson
✓		A. von Möller –	A. von Möller / C. Härdig
✓	Ö. Karup;	Prästgården, av Elise Paulsson –	Elise Paulsson
		Prästbordet, Anton Bengtsson	

Kallelsen emottagen, erkännes:

Ö. Karup, Ålderdomshemmet, Kom.-ordf. N. Sebelius — N. Sebelius
Stinshov, Anton Jönsson — Anton Jönsson
Eskilstorp, Gustaf Andersson — Gustaf Andersson
P.M. Nilsson — P.M. Nilsson
Janne Nilsson — Janne Nilsson
Samt även
Hjalmar Brannman

Att ovanstående personer blivit kallade intygas.
Östra Karup den 15/2 1924
Aron Klang
fjärdingsman.

Delgivningskostnaden 15 kr. kvitteras
Aron Klang
fjärdingsman.

Bil. litt. N.

Utlåtande av Synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Hallands län, på därom gjord ansökan, förordnade Syn enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Lilla Dömestorp, uti Hasslöfs Socken, samt Gräsryd och Östra Karup, uti Östra Karups Socken, Höks härad och Hallands län åren 1923-1924.

Ifrågavarande företag, som är av mindre omfattning och avser nygrävning av ett redan befintligt avloppsdike genom odlad jord, är att hänföra till 7 Kap. vattenlagen.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen är Sven Petter Kristiansson i L:a Dömestorp och med honom hava förenat sig Martin Mattsson i L:a Dömestorp, Leander Knutsson i Gräsryd, Bengt Petter Holmgren ibm och Anton Jönsson i Ö: Karup, vilka skola såsom sökande anses.

Företaget är beläget inom Stensåns nederbördsområde n:o 97.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutna plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppet och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek. Härtill komma dock ägofigurerna 1-6, vilka avvattnas till ett öster om dem gående avloppsdike, men genom översvämning skadas av vatten från det dike, varom fråga är.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.2 meter, avvika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken, hava synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens avfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av avdikningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för dikessträckan ovanför landsvägen utgör c:a 220 hektar, varav, då avrinningen beräknas till 0.9 sekundliter per hektar, vid fram skall komma avföras högst 0.20 kbm vatten; vattensamlingsområdet för hela företaget utgör c:a 1.160 hektar, varav med samma avrinning vid fram skall komma avföras å dikessträckan A-B 1.05 kbm vatten. De gjorda beräkningarne visa att vid ett vattendjup av 1.2 meter och en motståndskoefficient = 0.0272 de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskilt ägotrakt av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende, alstringsförmåga åsatts dess blivande värde uti fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varefter samma ägotrakts nuvarande värde uträknats med hänsyn till dess höjdläge, eller vattenskada, i förhållande till vanligt sommarvattenstånd uti gamla avloppet, varvid använts en 10-gradig skala från 1.0 (begränsningslinjens höjd) till 0.0 med en ekvidistans = 0.22, 0.21, 0.20, 0.19, 0.18, 0.17, 0.17, 0.16, 0.15 och 0.15. Där full torrläggning ej ernås, har även det blivande värdet uträknats med tillhjälp av en analog skala. Beträffande ägofigurerna 1-6 hava såväl deras nuvarande som blivande värde direkt värderats med hänsyn till vattenskada enbart genom översvämning. De sålunda erhållna jordvärdena före och efter torrläggningen hava införts uti tillhörande värderingslängd, Bil.

litt. O och Kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. P.

Såsom företaget, som skall utgöra en samfällighet, fördelas kostnaden för såväl torrläggningen som förrättningen efter den uppskattade jordförbättringen enligt de uti ovannämnda Kostnadsfördelningslängd intagna procenttalen.

De uti §§ 4, 9, 10, 18 och 20 (av förrättningsprotokollet) gjorda yrkandena hava av Synemännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

Anton Bengtssons i Trämlunet uti § 8 av samma protokoll gjorda bestridande av betalningsskyldigheten till företaget, kan ej av Synemännen vitsordas, utan hänvisas till hithörande värderingslängd. Densammes yrkanden på ersättningar hava däremot godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

Det uti § 12 av förrättningsprotokollet gjorda uttalandet, angående Ö. Karups prästgårds båtnad av företaget, kan ej av Synemännen vitsordas, utan hänvisas till den upprättade plankartan samt beskrivnings- och värderingslängden.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall utgöras, enligt 11 Kap. 95 § Vattenlagen, med tjugufyra (24) kronor.

Besvär emot denna förrättning skola inlämnas till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få Synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifrågavarande torrläggningsföretag bestämma:

1:o att diket A-B-C skall uppgrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken dikets läge är med dubbla röda linjer inlagt, som profilritningen och grävningslistan, vilka angiva dikets dimensioner uti metermått;

2:o att det skall påbörjas inom två (2) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till slut inom tre (3) år efter dess början;

3:o att kostnaden för dikets ej mindre uppgrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med tillhörande profilritning skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta varje särskild jordägare för sina ägor hämtar av företaget — i enlighet med de av Synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningslängden införda;

4:o att det skall å offentlig auktion utbjudas, eller genom infordrande av anbud, överlämnas åt den ene av de två minstbjudande, vilken skall ställa till vederhäftighetens Styrelse borgen för sitt åtagande och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande;

5:o att det i företaget ingående arbetet med ombyggande av landsvägstrumman skall på de dikningsskyldiges bekostnad av ~~vägkassan~~ vägtrummans ägare utföras, där samma arbete ej av honom överlämnas till utförande av de dikningsskyldige, och skall detta arbete vara slutfört inom två (2) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft; framtida underhållet av landsvägstrumman åligge den, som detta hittills ålegat;

6:o att, där diket utgör gräns, detsamma skall utvidgas till hälften av vardera grannens mark;

7:o att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter och ej i sammanhängande strängar, utan med öppningar för tillstötande öppna diken, eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp; varjämte den skall upplägges så, att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot diket;

8:o att den uppkastade dikesjorden skall få kvarligga och ersättning för den mark, som härför tages i anspråk, skall utgå efter det i värderingslängden införda blivande värdet och skall arealen uppmätas efter arbetets slutförande av 2:ne ojäviga män; den årliga ersättningen skulle utgå med 6% å det sålunda erhållna jordvärdet;

9:o att ersättning för mark, som till dikets utvidgning åtgår utöver det vid laga skiftet gjorda undantaget av mark, skall utgivas och äro därtill berättigade markägare beloppen påförda uti en särskild längd, Bil. litt. Q, vilka ersättningsbelopp skola fråndragas resp. markägares betalningsskyldighet till företaget;

10:o att, därest kvicksand eller annat starkt vattenförande jordlager skulle vid grävningen anträffas, slänter och botten där skola förstärkas medelst stenbeklädnad, eller pålning och risflätning;

11:o att inga ägobroar skola ingå i företaget;

12:o att nödiga rensningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas, så snart en delägare det fordrar och kan med tvänne ojäviga personer styrka behovet därav;

13:o att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall avsynas och godkännas av den i länet tjänstgörande Statens lantbruksingenjör;

och 14:o att förrättningskostnaden skall av delägarne gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men av sökandena förskjutas; men den förrättningskostnad, som enbart förorsakats av yrkandet på företagets utsträckning, vilket yrkande sedermera återtogs, se §§ 4 och 18 förrättningsprotokollet, skall till lika lott vardera gäldas av Anton Jönsson i S. Karup och Leander Knutsson i Gräsryd.

Lilla Dömestorp den 4 Mars 1924

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Brännwall

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Carl Holmgren Nils Jönsson

Bil. litt. Ö 35.

Beskrifnings- och Värderingslängd

öfver vattenskadad mark, som kommer att förbättras genom nygrävning av floddike genom ägor, tillhörande Lª Dömestorp uti Hasslöfs socken samt Gräsryd och Östra Karup uti Östra Karups socken Höks härad och Hallands län, upprättadt vid laga syneförrättning åren 1923-1924.

Nummer å kartan	Delegarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer samt egoslag och jordens beskaffenhet	Areal		Summa areal		Jordvärde pr h:ar före gräfningen		Värdet utgör		Summan af hela värdet		Värdet af förbättringen pr h:ar		Förbättringen utgör		Summan af förbättringen utgör		~~Repartitionstal~~ Jordvärde efter grävningen.
		H:ar	ar	H:ar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	340/1000 mtl. Lª Dömestorp N:r 12																	
	Sven Petter Kristiansson																	
1	åker, dyj ö. m. på sand		20			1500		300	-			100		20	-			
2		1	27			1500		1905	-			100		127	-			
3			44,5			1500		667	50			100		44	50			
4			23			1500		345	-			100		23	-			
5			48,5			1500		727	50			100		48	50			
6		1	05			1500		1575	-			100		105	-			
7			80			525		420	-			1075		860	-			
8	ej torvl.	1	45			240		348	-			1240		1798	-			
9	d:o		73			80		58	40			1360		856	80			
10			38,5			400		154	-			1200		462	-			
11	ej torvl.		32,5			690		224	25			790		256	75			
12	d:o	1	07			840		898	80			255		272	85			
13	d:o		59	9	03	1170		690	30	8.313	75	215		126	85	5001	25	13.315,-
DI	1/4 mtl. Gräsryd 14																	
	August Kristiansson																	
14	åker, dyj ö. m. på sand, ej torvl.		21			920		193	20			240		50	40			
15	åker, dyj ö. m. på sand d:o	1	23	1	44	1305		1605	15	1.798	35	215		264	45	314	85	2.113,20
	Transport			10	47					10.112	10					5316	10	15.428,20

NYA WERNLANDS - TIDNINGENS A.-B. KARLSTAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Transport			10	47					10.112	10					5.316	10	15428,20
D_{II}	1/4 mtl. Gråsryd 15																	
	Anton Knutsson																	
16	åker, dyj. och m. på sand		27,5		27,5	1385		380	88	380	88	215		59	13	59	13	440,01
E	1/4 ö 1/8 mtl. Gråsryd N:o 1^3 ö N:o 2^3																	
	Leander Knutsson																	
17	åker, dyj ö. m. på sand	1	22			1020		1244	40			580		707	60			
18	ej tovl.	1	10			300		330				1100		1210	-			
19	d:o	1	48			270		399	60			1110		1642	80			
20	ö. m. på sand		37,5			630		236	25			970		363	75			
21			45			1065		479	25			535		240	75			
22		1	20			340		408	-			1260		1512	-			
23	ö. m. på sand	1	19			1050		1249	50			550		654	50			
24		1	15			1330		1529	50			270		310	50			
25			44			1420		624	80			180		79	20			
26		1	-			1225		1225	-			375		375	-			
27			58			1360		788	80			240		139	20			
28			80			1080		864	-			520		416	-			
29a			60	11	58,5	880		528		9907	10	720		432	-	8083	30	17990,40
B	L:a Dömestorp 17																	
	Gust. D. Nilsson																	
29b	åker, dyj.		07			1480		103	60			120		8	40			
30a	ej tovl.		21			720		151	20			825		173	25			
30b			11			1060		116	60			540		59	40			
31	ej tovl.		62,5			580		362	50			960		600	-			
32			55,5			920		510	60			680		377	40			
33			33	1	90	1225		404	25	1648	75	375		123	75	1342	20	2990,95
C	142/1000 L:a Dömestorp 16																	
	Martin Mattsson																	
34	åker, m. på sand		29			1280		371	20			520		150	80			
35	dyj. ej tovl.		57			710		404	70			735		418	95			
46			22			865		190	30			635		139	70			
47	åker,		14			935		130	90			565		79	10			
	Transport	1	22-	24	23			1097	10	22048	83			788	55	14800	73	36.849,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Transport	1	22,-	24	23			1097	10	22048	83			788	55	14.800	73	36.849,56
48	åker, dyj ö. torvj. ej torrl.		50			575		287	50			760		380	-			
49	d:o	1	03			410		422	30			825		849	75			
50	m. på sand ö. lera		44	3	19	1100		484	-	2290	90	700		308	-	2.326	30	4.617,20
F	3/16 mtl. Gråsryd 2²																	
	Frans Ahlström																	
36	åker, dyj		57			1085		618	45			415		236	55			
37	m. på sand		30			1590		477	-			210		63	-			
38			64			1530		979	20			270		172	80			
39			63	2	14	1490		938	70	3013	35	310		195	30	667	65	3681,-
G	3/16 mtl. Gråsryd 2²																	
	August Ahlström																	
40	åker, m. på sand		32			1710		547	20			90		28	80			
41	dytorv		31			1025		317	75			475		147	25			
42			53,5			855		457	43			645		345	08			
43	m. på sand		59			1180		696	20			620		365	80			
44			39			1700		663	-			100		39	-			
45	dyj. ö. torvj		46	2	60,5	860		395	60	3077	18	640		294	40	1220	33	4297,51
K	1/4 mtl. Gråsryd 3¹																	
	Godsägare Adolf von Möller och Änkefriherrinnan Ch. Funck																	
51	åker, m. på sand och lera		63			1440		907	20			360		226	80			
52	dy ö. torvj. ej torrl		38,5			600		231	-			770		296	45			
53	d:o		30			380		114	-			910		273	-			
54	d:o	1	03	2	34,5	520		535	60	1787	80	765		787	95	1584	20	3.372,-
H	1/8 mtl. Gråsryd 1²b																	
	~~Bernt Petter~~ Rhengrens sterbhus																	
55	åker, m. på sand		56			1310		733	60			490		274	40			
56	dytorv ej torrl.		85			560		476	-			790		671	50			
57	m. på sand		38,5	1	79,5	1260		485	10	1694	70	540		207	90	1153	80	2848,50
J	1/8 mtl. Gråsryd 1²a																	
	Per Jönsson																	
58	åker, m. på sand		76			1620		1231	20			180		136	80			
	Transport		76	36	30,5			1231	20	33.912	76			136	80	21753	01	55.665,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Transport		76	36	30,5			1231	20	33912	76			136	80	21.753	01	55665,77
59	åker, m. på sand		83	1	59	1260		1045	80	2.277	-	540		448	20	585	-	2.862,-
L	3/4 Prästgården i Õ. Karup	1'																
	arr: Elise Paulsson																	
60	åker, dyj. ej korl.		49			690		338	10			770		377	30			
61	| m. på sand		52			1290		670	80			510		265	20			
62	| |	1	31,5			1525		2005	38			275		361	63			
63	| |		97			1350		1309	50			450		436	50			
64	| |		84,5	4	14,-	1350		1140	75	5.464	53	450		380	25	1.820	88	7.285,41
N	1/4 mtl. Õ. Karups Ålderdomshem	1^2																
	Õ. Karups kommun																	
68	åker, sandm. på lera ö. sand	1	01			1640		1656	40			160		161	60			
69	((	1	03	2	04	1480		1524	40	3180	80	320		329	60	491	20	3.672
O	~~1/2 mtl. N:o 3:~~ 1/2 mtl. N:o 4 Õ. Karup	4'																
	'Stinehov'																	
	Anton Jönsson																	
70	åker, sandm. på lera ö. sand		50		50	1380		690		690		420		210	-	210	-	900
M	Pråmhuset 1'																	
	Anton Bengtsson																	
77	åker, m. på sand		17		17	1710		290	70	290	70	90		15	30	15	30	306,-
	Summa:			44	74,5					45.815	79					24.875	39	70691,18
	Impedimenter																	
91	väg		30															
92	dike		29															
94	dike		09															
95	d:o		27															
96a	väg		05															
96b	håla		13,5															
97a	hagl. mark	1	07															
97b	d:o d:o		03															
98	håla		07															
99	dike		07															
100	håla		17,5															
	Summa	2	55															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Transport																	
	Sammandrag:																	
A	340/1000 mtl. L:a Dömestorp N:o 1^{12}																	
	Sven Petter Kristiansson			9	03					8313	75					5.001	25	13315,-
D_{I}	1/4 mtl. Gräsryd 1^{4}																	
	August Kristiansson			1	44,-					1.798	35					314	85	2113,20
D_{II}	1/4 mtl. Gräsryd 1^{5}																	
	Anton Knutsson				2,75					380	88					59	13	440,01
E	1/4 o. 1/8 mtl. Gräsryd N:o 1^{3}																	
	o. N:o 2^{3}																	
	Leander Knutsson			11	58,5					9,907	10					8.083	30	17990,40
B	L:a Dömestorp 1^{7}																	
	Gust. D. Nilsson			1	90					1.648	75					1.342	20	2990,95
C	142/1000 L:a Dömestorp n:o 1^{6}																	
	Martin Mattison			3	19					2.290	90					2.326	30	4617,20
F	3/16 mtl. Gräsryd n:o 2^{2}																	
	Frans Ahlström			2	14					3.013	35					667	65	3681,-
G	3/16 mtl. Gräsryd n:o 2^{2}																	
	August Ahlström			2	60,5					3077	18					1.220	33	4297,51
K	1/4 mtl. Gräsryd n:o 3^{1}																	
	Godsägare Adolf von Möller och änkefriherinnan Ch. Funch			2	34,5					1787	80					1.584	20	3372,-
H	1/8 mtl. Gräsryd n:o 1^{2}b																	
	~~Berndt Petter~~ Rhengrens stbh.			1	79,5					1.694	70					1.153	80	2848,50
J	1/8 mtl. Gräsryd 1^{2}a																	
	Per Jönsson			1	59					2.277	-					585	-	2862,-
L	3/4 Prästgården i Ö. Karup 1^{1}																	
	arr. Elise Paulsson			4	14					5.464	53					1820	88	7285,41
N	1/4 mtl. Ö. Karups ålderdomshem n:o 1^{2}																	
	Ö. Karups kommun			2	04					3.180	80					491	20	3.672,-
O	~~1/2 mtl. n:o 3~~ o. 1/2 mtl. ~~n:o 4~~ Ö. Karup 4^{1}																	
	Transport			44	07,5					44,835	09					24.650	09	69485,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Transport			44	075					44.835	09					24.650	09	69.485,18
	"Stinehov"																	
	Anton Jönsson				50					690	-					210	-	900,-
n	"Prämhuset n:1"																	
	Anton Bengtsson				17-					290	70					15	30	306,-
	Summa:			44	74,5					45.815	79					24.875	39	70.691,18

Lilla Sämstorp den 4 Mars 1924

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grünwall

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Carl Holmgren Nils Jönsson

KOSTNADSFÖRSLAG

för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Lilla Dömestorp, uti Hasslövs Socken, samt Eråsryd och Östra Karup, uti Östra Karups Socken, Höks härad och Hallands län; upprättadt vid Syn enligt vattenlagen åren 1923-1924.

Dagsverkspris Kr.: 7,00

N. Werml.-Tidn. A.-B., K:d

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris kr.	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre	Totalsumma kr.	Totalsumma öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dikessträckan A-B-C:							
2+80-4+50	170	170	l.m. rensning	0.50	85	-				
4+50-6+86	236	200	Kbm. Sandblandad lera	1.50	300	-				
6+86-7+90	104	240	" Sand med trädrötter på norra kanten	1.45	348	-				
7+90-10+50	260	800	" d:o d:o	1.50	1.200	-				
10+50-11+75	125	200	" d:o och torvjord, något sand	0.75	150	-				
11+75-16	375	1055	" d:o d:o	1.-	1.055	-				
16-19+37	337	1.360	" d:o samt lera	1.30	1.768	-				
19+37-23+20	383	1.090	" d:o samt sand	0.95	1.035	50				
		150	" Stengärdesgård (sten och jord)	3.-	450	-	6.391	50		
9+66		1	st landsvägstrumma, enl. ritning och spec. kostnadsförslag				1000	-	7.391	50
			Tillägges för oförutsedda fall, arbetets ledning, m.m., c:a 10% av föregående						747	31
			Jordersättning enl. längden						561	19
			Summa Kronor						8.700	00
			Spec. kostnadsberäkning för landsvägstrumman vid N:o 9+66: *)							
			grundgrävning utöver, Schaktning		50	-				
		10	kbm grundskift	6.-	60	-				
			Trpt		110	-				

*) Nuvarande trummans längd = 4,70 meter.

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris kr.	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre	Totalsumma kr.	Totalsumma öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Trspt		110	–				
		35	kbm sido- och frontmurar	15.–	625	–				
		3	" räckhållar	20.–	60	–				
		6	st. räckstolpar med räck av järnrör		50	–				
		35	kvm. stensättning i botten och slänter till 1.0 m:s höjd, 3 m. ovan och nedom	2.50	87	50				
			bakfyllning och vägbanans iordningställande med makadam		67	50	1000	–		

Halmstad i februari 1924.

Hjalmar Brännvall

Statens Konstruktionsingenjör.

Anm. 1) Rivning av gamla brotrumman anses motsvara värdet av användbar sten.

2) Någon sidobro anses ej erforderlig, ty även om trumman ej skulle på vägkassans bekostnad breddas till 6 meter, så att halva trumman kan läggas för sig, så kan trumman anläggas vid det tillfälle, då landsvägsbron över Stens-ån skall omläggas och då trafiken ändock kommer att dirigeras över annan väg.

3) Väglängd för stentransport 2 à 3 km.

Som ovan

Hj. Brännvall

Kostnadsfördelningslängd

vid torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande L:a Dånestorp uti Hasslöfs socken, samt Gräsryd och Östra Karup uti Östra Karups socken, Höks härad och Hallands län; upprättad vid laga syn enligt vattenlagen åren 1923 – 1924.

Hemmans och lägenheters namn	Litera å Kartan	Register n:r	Ägare
340/1000 mtl. L:a Dömestorp N:o 1^{12}	A	1^{12}	Sven Petter Christiansson
1/4 mtl. Gräsryd N:o 1^4	D_I	1^4	August Kristiansson
1/4 mtl. Gräsryd N:o 1^5	D_{II}	1^5	Anton Knutsson
1/4 och 1/8 mtl Gräsryd N:o 1^3 o. N:o 2^3	E	1^3 o. 2^3	Leander Knutsson
L:a Dömestorp N:o 1^7	B	1^7	Gust. D. Nilsson
143/1000 mtl. L:a Dömestorp N:o 1^6	G	1^6	Martin Mattsson
3/16 mtl. Gräsryd N:o 2^2	F	2^2	Frans Ahlström
3/16 mtl. Gräsryd N:o 2^2	J	2^2	August Ahlström
1/4 mtl. Gräsryd 3^1	K	3^1	Godsägare Adolf von Möller o. [illegible] Ch. Funck
1/8 mtl. Gräsryd 1^2b	H	1^2b	~~Bengt Petter~~ Rhengrens sterbhus
1/8 mtl Gräsryd 1^2a	I	1^2a	Per Jönsson
3/4 Prästgården i Ö. Karup 1^1	L	1^1	arr: Elise Paulsson
1/4 mtl. Ö. Karups [illegible] 1^2	N	1^2	~~Kom. adj. N. Sebelius~~ Ö. Karups kommun
~~1/2 mtl. N:o 3^5~~ 1/2 mtl. ~~N:o 4^4~~ Ö. Karup			
N:o 4^1 " Stinchoö.	O	4^1	Anton Jönsson
Brännhuset N:o 1^1	M	1^1	Anton Bengtsson
			Summa:

Bil. litt. p.

Sökande eller jämställd med sökande	Ägofigurer	Markens värde efter företaget Kr	öre	Markens värde före företaget Kr	öre	Båtnad genom jordförbättring Kr	öre	Andel i dikeskostnaden Kr	öre	Repartitionstal (procent)	andel i förrättningskostnaden Kr	öre
Sök.	1-13	13.315	—	8313	75	5001	25	1749	57	20,11	101	94
	14-15	2.113	20	1798	35	314	85	109	62	1,26	6	39
	16	440	01	380	88	59	13	20	88	0,24	1	22
Sök.	17-29a	17.990	40	9907	10	8083	30	2827	50	32,50	164	75
	29b-33	2.990	95	1648	75	1342	20	469	80	5,40	27	37
Sök.	34.35, 46-50	4.617	20	2290	90	2326	30	813	45	9,35	47	40
	36-39	3.681	—	3013	35	667	65	233	16	2,68	13	58
	40-45	4.297	51	3077	18	1220	33	427	17	4.91	24	89
	51-54	3.372	—	1787	80	1584	20	554	19	6,37	32	29
Sök. (½)	55-57	2.848	50	1694	70	1153	80	403	68	4,64	23	52
	58-59	2.862	—	2277	—	585	—	204	45	2,35	11	91
	60-64	7.285	41	5464	53	1820	88	636	84	7,32	37	10
	68-69	3672 ~~5.195~~	00 —	3180 ~~4608~~	80 ~~05~~	491 ~~584~~	20 ~~95~~	171	39	1,97	9	99
Sök.	70~~-72~~	900 ~~3033~~	—	690 ~~2548~~	— ~~05~~	210 ~~484~~	— ~~95~~	73	08	0,84	4	26
	77	306	—	290	70	15	30	5	22	0,06	—	30
		70691 ~~74345~~	18 ~~18~~	45.815 ~~49.101~~	73 ~~09~~	24.875 ~~25.244~~	39 ~~09~~	8.700	—	100,—	506	91

V:e Danestorp den 4 Mars 1924.
Hjalmar Brännvall
Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:
Carl Holmgren
Nils Jönsson

46
Bil. litt. Q

Jordersättningslängd

vid torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Lille Dömmestorp, uti Hasslöfs socken, samt Gräsryd och Östra Karup, uti Östra Karups socken, Höks härad och Hallands län; upprättad vid syn enligt vattenlagen åren 1923–1924

~~½ mtl N:o 3~~ o ½ mtl. N:o 4

Litt O. Ö. Karup "Stinehoff", Anton Jönsson		
1,12 ar à 18 kr. pr ar =	20,16 kr.	
1,12 " à 14 " " " =	15,68 "	35,84 kr.
Litt N. Ö. Karups Ålderdomshem, Ö. Karups kommun		
4,05 ar à 18 kr. pr ar =	72,90	72,90 "
Litt K 1/4 mtl. Gräsryd, godsägare Adolf von Möller och änkefriherrinnan Ch. Hauch		
1,45 ar à 18 kr. pr ar =	26,10	
3,15 " à 15 " " =	47,25	73,35 "
Litt G 3/16 mtl. Gräsryd, August Ahlström		
2,10 ar à 15 kr. pr ar =	31,50	31,50 "
Litt F 3/16 mtl. Gräsryd, Frans Ahlström		
2,00 ar à 15 kr. pr ar =	30,–	30,00 "
Litt B Lilla Dömmestorp Gust. D. Nilsson		
2,60 ar à 16 kr. pr ar =	41,60	41,60 "
Litt E ~~1/4~~ o 1/8 mtl. Gräsryd N:o 1³ o N:o 2³ Leander Knutsson		
11,85 ar à 16,00 kr. pr ar =	189,60	189,60 "
Litt A 340/1000 mtl Lilla Dömmestorp Sven Petter Kristiansson		
5,40 ar à 16,00 kr. pr ar =	86,40	86,40 "
Summa jordersättning		561,19 kronor

Halmstad i Februari 1924.

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör.

Rensningslista.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning		Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Diket A-B-C						
2+80		0,80	0,5	2,50	1:1,25		
3	20	0,80	"	2,50	"		
3+50	50	0,80	"	2,50	"		
4	50	1,05	"	3,13	"		
4+50	50	1,20	"	3,50	"		
5	50	1,15	"	3,38	"		
5+50	50	1,20	"	3,50	"		
6	50	1,25	"	3,63	"		
6+50	50	1,45	"	4,13	"		
6+86	36	1,65	"	4,63	"		
7	14	1,70 (2,25)	"	2,38+ 3,07			
7+50	50	1,90 (2,30)	"	2,63+ 3,13	"		
7+90	40	1,75 (2,30)	"	2,44+ 3,13	"		
8	10	1,70 (2,30)	"	2,38+ 3,13	"		
8+50	50	1,80 (2,25)	"	2,50+ 3,07	"		
9	50	1,90 (2,60)	"	2,63+ 3,50	"		
9+50	50	2,20 (2,70)	"	3,00+ 3,68	"		Tiega vid 9+72 ligger 5,42 m. över jämförelseplanet och 2,87 m. över nya botten
10	50	2,20	"	6,00	"		
10+50	50	1,40 (1,50)	"	2,00+ 2,13	"		
11	50	1,20 (1,40)	"	1,75+ 2,00	"		
11+50	50	1,20 (1,60)	"	1,75+ 2,25	"		
11+75	25	1,25 (1,75)	"	1,82+ 2,44	"		
12	25	1,70 (2,00)	"	2,38+ 2,75	"		
12+30	30	1,85 (2,25)	"	2,57+ 3,07	"		
12+50	20	1,85 (2,25)	"	2,57+ 3,07	"		
13	50	1,70	"	4,75	"		
14	50	1,90	"	5,25	"		
14+50	50	1,70	"	4,75	"		
15	50	1,70	"	4,75	"		
15+50	50	1,95 (1,80)	"	2,69 2,50+	"		
16	50	1,85 (2,00)	"	2,57+ 2,75	"		
16+50	50	1,90	"	5,25	"		

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning		Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
17	50	1,90	0,5	5,25	1:1,25		
17+50	50	2,20 2,40	"	3,00+ 3,25	"		
18	50	2,15 (2,35)	"	2,94+ 3,19	"		
18+50	50	1,75	"	4,88	"		
19	50	1,80	"	5,00	"		
19+37	37	1,60 (1,80)	"	2,25+ 2,50	"		
19+50	13	1,55 (1,80)	"	2,19+ 2,50	"		
20	50	1,55 (1,80)	"	2,19+ 2,50	"		
20+50	50	1,55 (1,70)	"	2,19+ 2,38	"		
21	50	1,50 (1,70)	"	2,13+ 2,38	"		
21+50	50	1,45 (2,00)	"	2,07+ 2,35	"		
22	50	1,30 (1,80)	"	1,88+ 2,50	"		
22+50	50	1,50 (1,55)	"	2,13+ 2,19	"		
23	50	1,10 (1,30)	"	1,63+ 1,88	"		Fixp. vid 23+20 ligger 5,10 meter över
23+20	20	0,80 (1,05)	"	1,25+ 1,57	"		jämförelseplanet och 0,30 m. över nya botten

Kalkulerad i Februari 1924.
Bjarne Brunnwall
Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande L:r Dömestorp, uti Hasslöfs socken samt Gräsryd och Ö Karup, uti Östra Karups socken av Hallands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	37	0,50			18	50
		Ägomätning: 1:4000, *§§ 6—9,*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,2	1,50		30		
		kroklinje ,,	5,0	3,00	15	00		
		i annan mark, raklinje ,,		3,00				
		kroklinje ,,		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje ,,		5,00				
		i annan mark, raklinje ,,		5,00				
		kroklinje ,,		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i. åker, raklinje ,,		1,00				
		kroklinje ,,		2,00				
		i annan mark, raklinje ,,		2,00				
		kroklinje ,,		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0,604 har st.	70	0,36	25	20		
		har	44,745	0,54	24	16		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.	11	0,05		55		
		har	2,55	0,78	1	99		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $10{-}15\,{}^{15}_{-10}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje ,,						
		i annan mark, raklinje ,,						
		kroklinje ,,						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							71	20
		Överföres					89	70

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					89	70
		Avvägning:						
1923	22i.23/5	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4,4 punkter pr har har	44.74,5	0.52	23	27		
		avvägda punkter st.	200	0,04	8	00		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	1,52	2,50	3	80		
		i annan mark „		5,00			59	07
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.58 ar, st.	81	0,07	5	67		
		har	47.29,5	0,06	2	84	8	51
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	81	0,03			2	43
		Markvärdering,						
1923	8/11	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1/2	12,-	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	0.6	1,50		90		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	89	0,06	5	34		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	70	0,12	8	40	24	64
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall „	2.3	3,50	8	05		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3	-	11	05
		Tvärsektion § 22, 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	1	0,15		15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	16	0,25	4	-		
		tillägg för m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					4	15
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02			2	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2,3	3,50	8	05		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	2,3	1,00	2	30		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m^2						
		nämligen m^2 sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över „ „		10,00			10	35
		Överföres					211	90

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					211	90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	49	0,03	1	47	2	47
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2		5	-
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på ,,						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ,,	2-	4,00	8			
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			8	70	16	70
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ~~km.~~ st.			3			
		c) för grundförstärkning ,,						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ,,		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			6	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ,,	200	0,01	2	-		
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	10	0,25	2	50	6	-
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* sid.	5	3,00			15	-
1923 1924	30/6 4/3	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom, 1,* dagar	2	12,00			24	-
1924	14/2	***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* (ang. gränser m. m.) ,,	1	12,00			12	-
1924	25/2	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* ,,	1	12,00			12	-
1924	19/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* dagar	1/2	12,00			6	-
		Summa kronor					317	07

Lösen för:

		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 58 *ar ägofigurer* st.	81	0,10	8	10		
		har	4729,5	0,08	3	78		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	01		
		Överföres			21	89	317	07

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			21	89	317	07
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	49	0,05	2	45	30	09
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp „		6,00				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning						
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3	–		
		tvärsektions- och broritningar „	2,3	5,00	11	50	14	50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* sid.	47	x) 0,75			35	25 x)
		Summa kronor					396	91
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					50	–
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					36	–
		Kallelsekostnader					30	–
		Summa kronor					116	–
	Sammandrag.							
		Förrättningsmannens arvode }					396	91
		Lösen för kopior och avskrift }						
		Övriga förrättningskostnader					116	–
		Summa kronor					512	91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Höks *häradsrätt.*

L:a Dönestorp *den* 4 Mars *19*24.

Hjalmar Granvall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Holmgren Nils Jönsson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* *19*

x) 8 sid för mycket — 6 kronor återsänts till sökanden den 10/5 1924
H. Granvall

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Utsträckning av torrläggningsföretaget i L:a Dönestorp m. fl. uti Hasslöfs och Ö. Karups socknar av Hallands län (av sökandena återkallad)

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	26	0,50			13	-
		Ägomätning 1:4000, *§§ 6—9,*						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1,5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0,8	6,00	4	80		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		7.13,5 *har åker, medelareal* 0.47,5 har	7.13,5	0,78	5	57		
		ägofigurer st.	15	0,24	3	60		
		5.97 *har äng och odlingsmark, medelareal* 0.85 har	5,97	0,42	2	51		
		ägofigurer st.	7	0,26	1	82		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		har impediment och högländt mark medelareal har						
		ägofigurer st.						
		S:a har S:a st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres			22	80	13	-

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			22	80	13	-
		d) 1:sta regalarket			+	—		
		övriga regalark st.		1,00			22	80
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar		12,00				
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 3 *punkter pr har* har	13.10,5	0,32	4	19		
		avvägda punkter st.	70	0,09	6	30		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	1.5	2,50	3	75		
		i annan mark „		5,00			14	24
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		22 *ägofigurer, medelareal* 0.59 *har* st.	22	0,07	1	54		
		har	13.10,5	0,06		79	2	33
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer st.		0,03				
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			+	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.		0,06				
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.		0,12				
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		6,50				
		2) befintligt avlopp „		7,00				
		b) antal blad st.		3,00				
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—		
		tillägg km.²		0,02			2	-
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ *för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²*						
		nämligen .... *m² sektion på* km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „					3	50
		Överföres					57	87

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					57	87
		b) täckt ledning.						
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00				
		2) „ „ över „ „		10,00				
		Tvärsektion *§ 22.*						
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp „		0,25				
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ……… *m² för* st.						
		„ „ „						
		„ „ „						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27.*						
		grundbelopp			~~1~~	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.		0,03				
		Arbetsbeskrivning, *§ 28.*						
		1:sta sidan			~~3~~	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29.*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ……… *m² sektion på* „						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	1	4,00	4	-		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		2,4 *m² sektion på* km.	1		1	20		
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7	70	12	90
		Förslag till brobyggnad, *§ 34.*						
		a) enkel bro.						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „		3,00				
		b) annan bro i två projektioner.						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		Förslag till trumma, *§ 36.*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00				
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
		Överföres					70	77

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					70	77
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal .... *st.*	70	0,01		70		
		Utlåtande och betänkande, *§ 43.*						
		sid.		3,00				
		Ersättningslängd, *§ 42;*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp .... *st.*		0,25				
1923	8/11	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom 1 dagar*	1/2	12,00	6	-		
1924	18/2	d:o d:o	1		12	-	18	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* .... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom 14,* .... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					88	77
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					50	-
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.						
		Delgivning av kallelser					15	-
		Summa kronor					65	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					88	77
		Övriga förrättningskostnader					65	-
		Summa kronor					153	77

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till [illegible] *häradsrätt.*

[illegible] *den* 4 mars 19*24*

Hjalmar Brännvall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Carl Holmgren Nils Jönsson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* *19*

....
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

2-666

Förslag i 2 blad
angående torrläggning av vattensjuk mark
tillhörande
Lilla Dömestorp, Gräsryd och Östra Karup,
uti Hasslöfs och Östra Karups socknar, Höks härad,
Hallands län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1923-1924 av
Hjalmar Granwall
Statens lantbruksingenjör

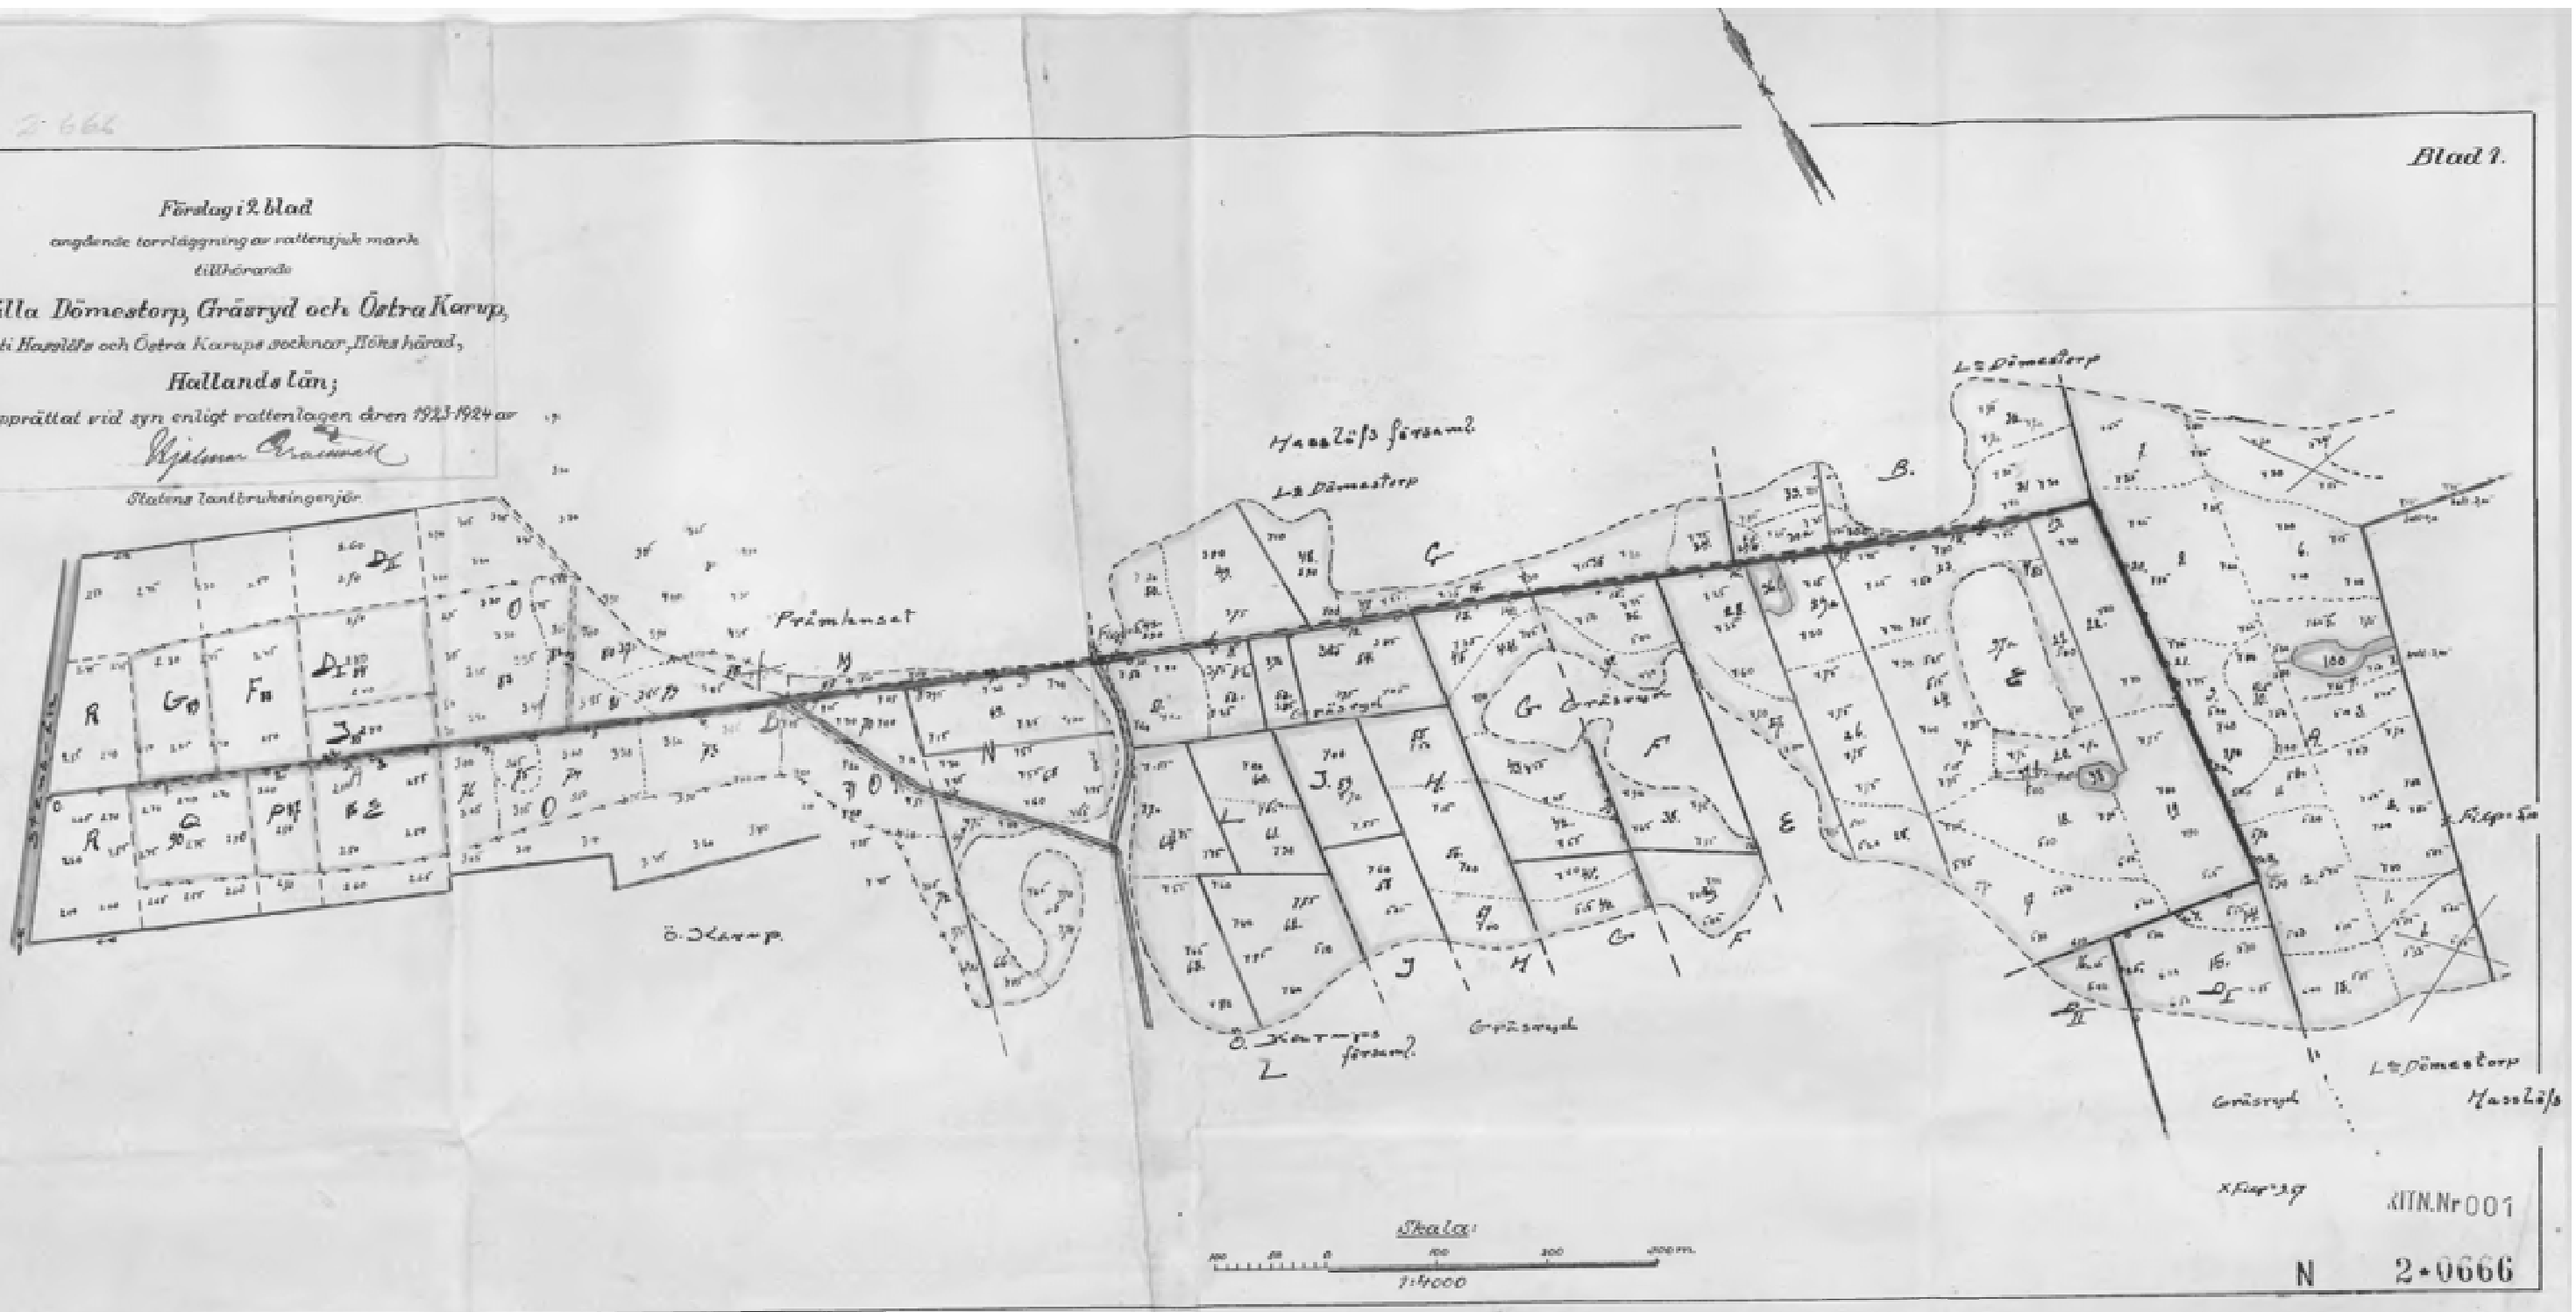

KITN.Nr 001

N 2•0666

Förslag i 2 blad
angående torrläggning av vattensjuk mark
tillhörande
Lilla Dömestorp, m.fl.
uti Hasslöfs socken av Hallands län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen av 1923 av

Statens lantbruksingenjör.

Blad 2.

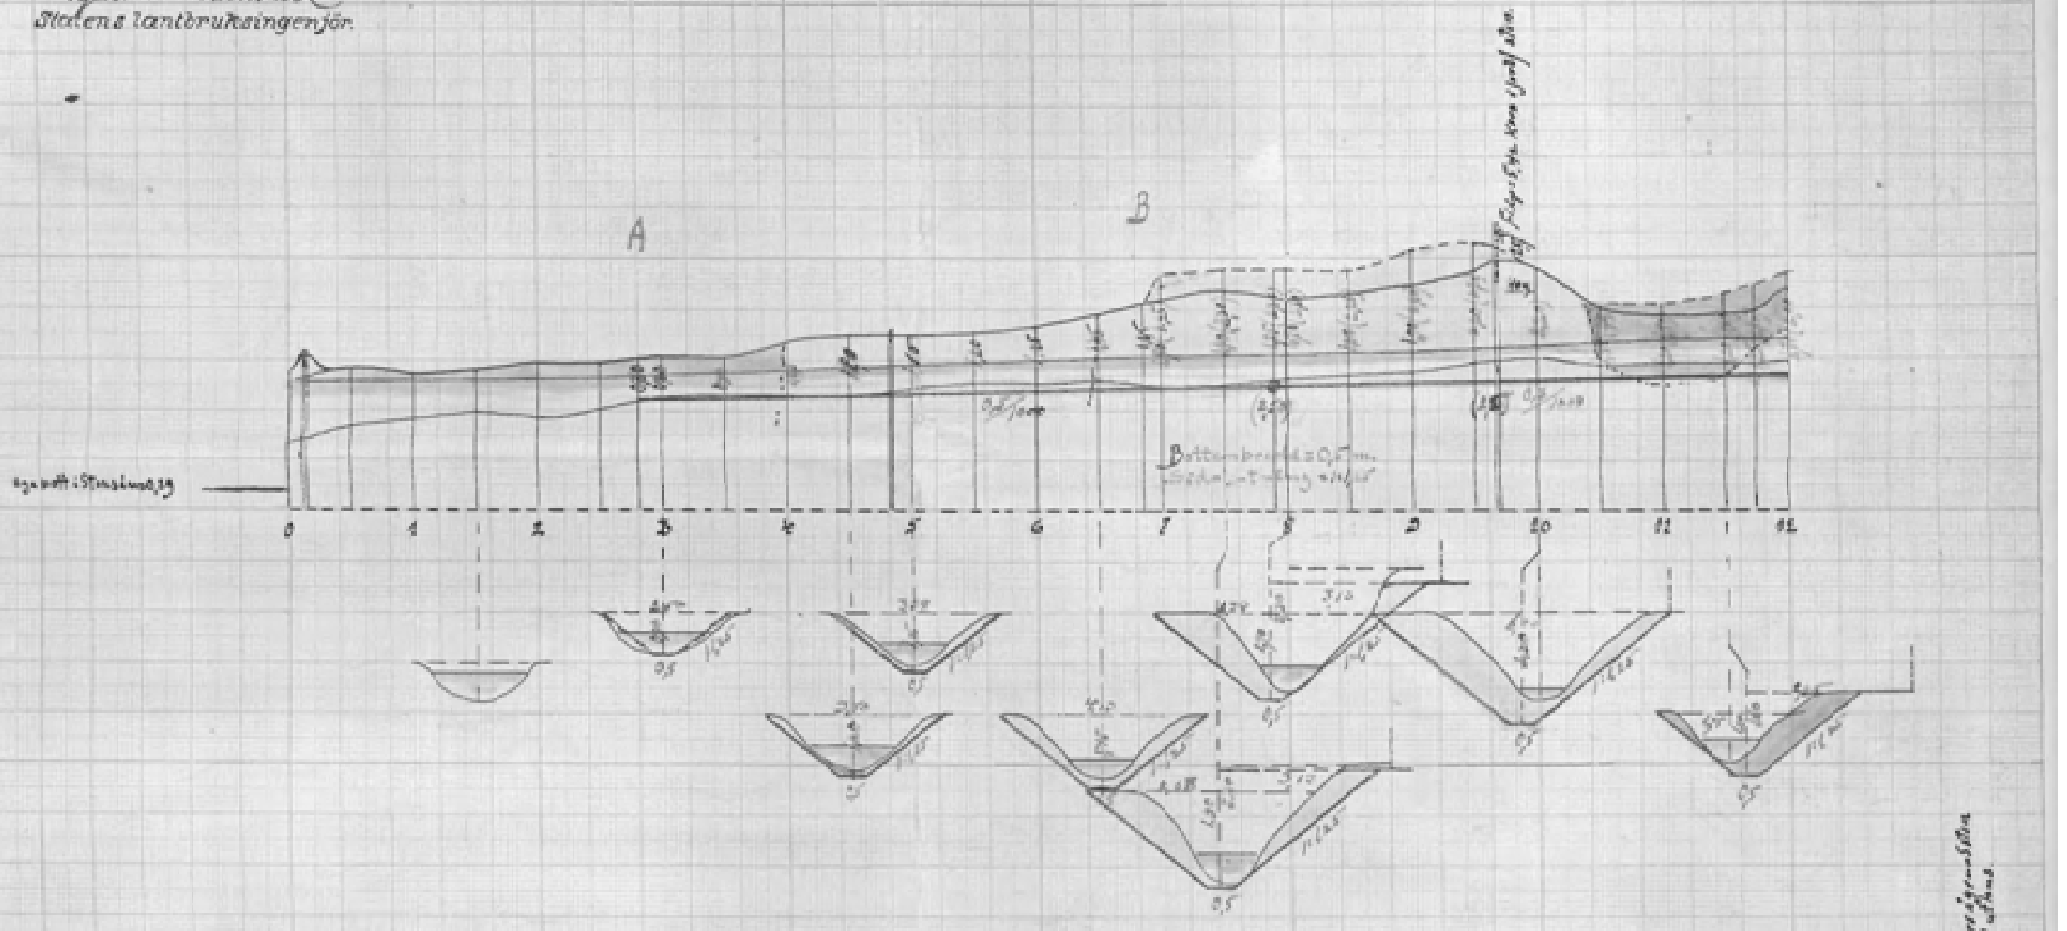

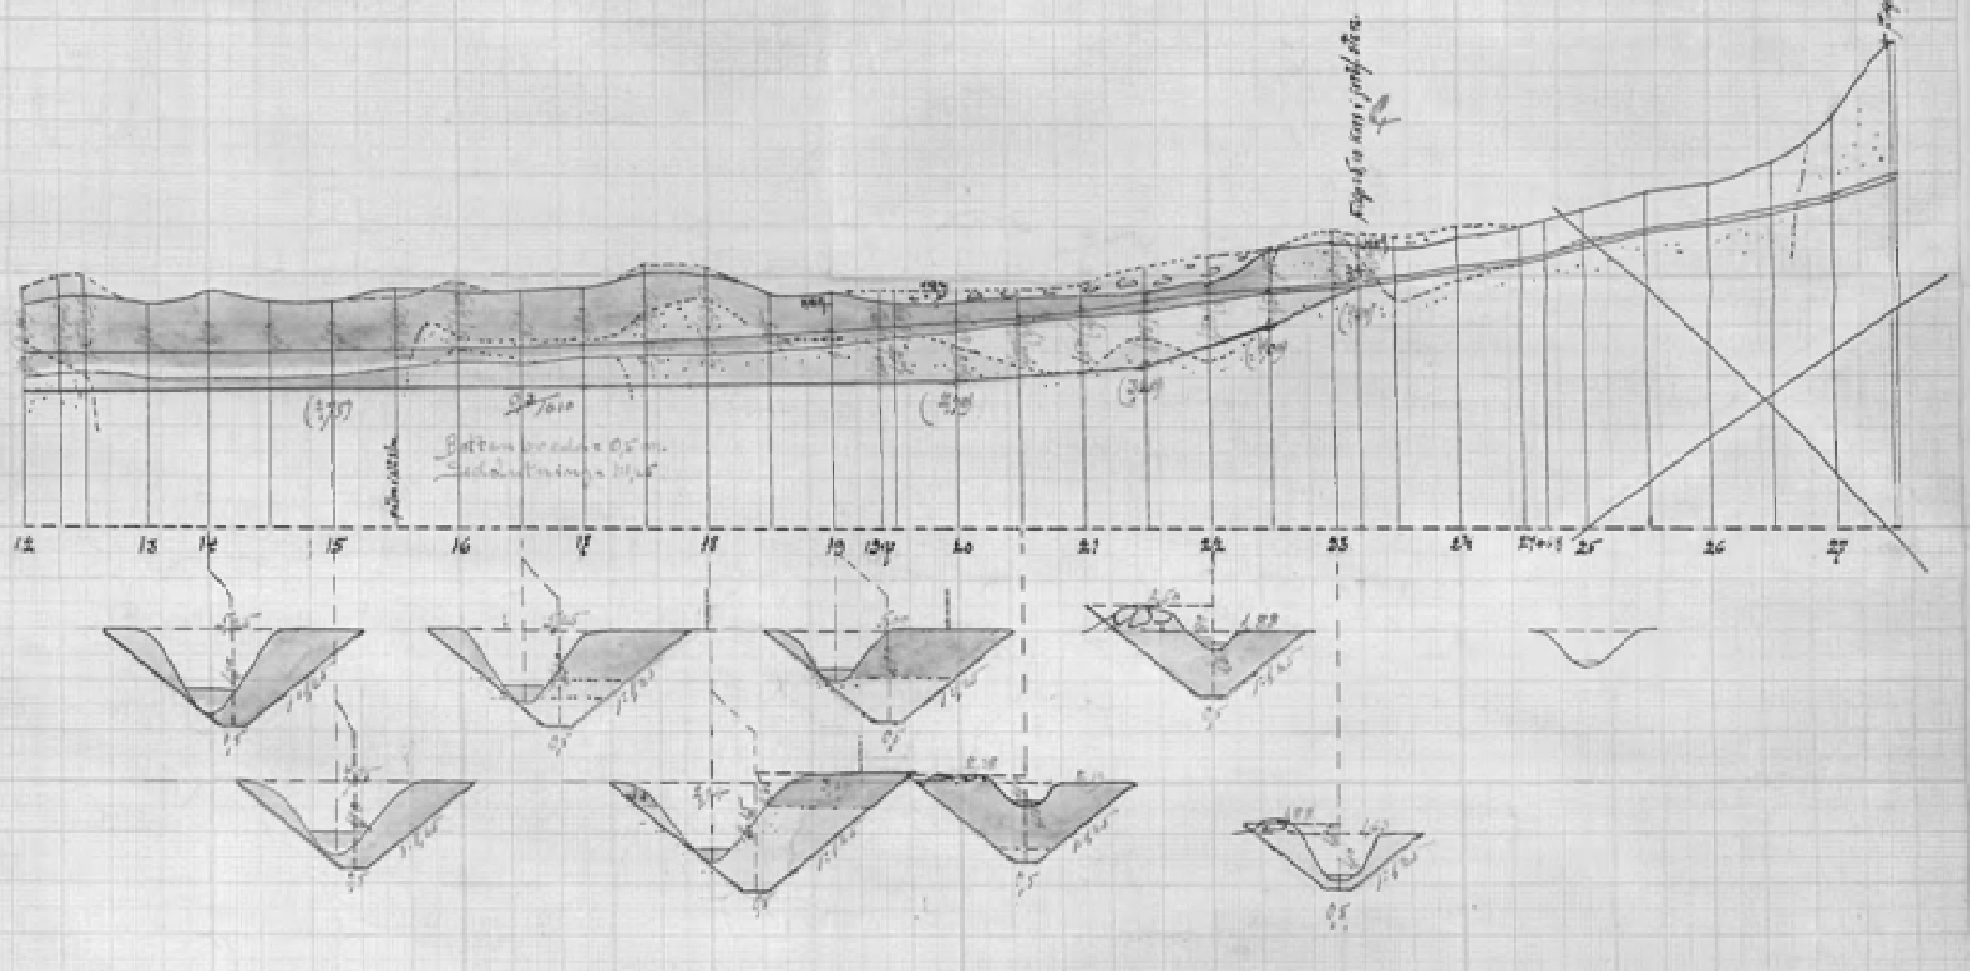

Förslag till landsvägstrumma vid 9+66.



Skalor:



RITN. Nr 002
N 2•0666