



Akt nr:

O-E1a-0013

AU$O-E1a-0013

Reglering
af
sjön Wassaren

VASSALEN MFL

O OCH P–LÄN

ORIGINALEX.
TILLHÖR ARKIVET
LANTMÄTM. ~~GÄVLEBORG~~ UPPSVALA

Avskrift:

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Göteborg den 24 augusti 1936.

Till Ordföranden i Valbo härads vägstyrelse,
Herr Sven Johansson, Bäckeböle, Färgelanda.

Delägarne i Betvattnet - Vassalen m.fl. sjöars sänkningsföretag hava enligt uppgift från styrelsen för företaget år 1935 verkställt rensning av en från Hasslekas till Betvattnet ledande bäck. Enligt samma styrelses uppgift skulle vid byggandet av den nya allmänna vägen från Hoverängarne mot Valboryr till denna bäck letts vatten från ett mossområde som tidigare avvattnats åt annat håll, varjämte vid grävningen för vattnets avledande från nämnda område åtskilligt med jord skulle hava förts ned i den ifrågakommande bäcken och ökat rensningsmassorna i denna och sålunda haft ökade kostnader för den vidtagna rensningen till följd. I anledning härav har styrelsen ifrågasatt bidrag från vägdistriktet till bestridande av merkostnaden för rensningen i den mån denna merkostnad kunde härledas från de vid vägbyggandet vidtagna vattenavledningsåtgärderna.

På därom gjord begäran företog jag den 16 sistlidne juli en besiktning vid bäcken ifråga och vid dennas tillflöden varvid jämväl det från vägen uppgrävda avloppet vart taget i betraktande. Någon uppfattning av rensningsarbetets omfattning kunde vid detta tillfälle dock icke ernås, eftersom arbetet vart utfört föregående år. Från styrelsens sida förevisades emellertid räkenskaper utvisande att kostnaderna för rensningen 1935 utgjort 487:75 kronor och för den närmast tidigare år 1928 vidtagna 233:20 kr. Enligt styrelsens mening var anledningen till den så väsentligt ökade rensningskostnaden under 1935 att söka i den omständigheten att grävningsarbeten utförts såväl i bäckens lopp ovanom den rensade sträckan som i tillstötande vattendrag och medfört avsättning av jord och slam å den sträcka, som blivit föremål för rensning.

På styrelsens anhållan om medverkan till utfående av skäligt bidrag från vägdistriktets sida till bestridande av merkostnaden för rensningsarbetet i den nämnda bäcken får jag överlämna denna förklaring med

begäran om besked huru vägdistriktet ställer sig till styrelsens anspråk i förenämnda fall. Är det riktigt att vatten från område, som tidigare avvattnats åt annat håll, bragts att avrinna till den ifrågakommande bäcken och ökat den vattenmängd, som på naturlig väg rinner till bäcken kan denna tillrinning leda till höjt vattenstånd i bäcken med påföljd att rensning måste verkställas oftare än förr.

Det är sålunda verkan av uppgrävningen av avloppet i anseende såväl till det av vattnet medförda och i bäcken avsatta slammet som till den ökade vattenmängden som är att taga i beaktande.

Till ledning för bedömandet av den ifrågasatta ersättningens storlek må nämnas att Munkedals Aktiebolag genom sin vid besiktningstillfället närvarande representant utfäst sig att bidraga med en fjärdedel av blivande rensningskostnader som ock att bistäcka med etthundra kronor till 1935 års rensning.

I förhoppning att få mottaga det ovan begärda beskedet tecknar

Högaktningsfullt
C. B. Carlson.

Avskriftens riktighet bestyrkes: C. Carlson.

3005
03

V.

Kontraktet.

Sedan Kongl. Maj:t den 17 Juli 1903 i och för reglering af sjöarna Vassalen, Tollebosjön, Hustjärn, Turetjärn och Bevattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker inom Torps socken och Valbo härad af Älfsborgs län samt Herrestads socken och Lane härad af Göteborgs- och Bohus län, enligt en af framlidne Landtbruksingeniören H. Steinmetz upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånunderstöd af adertontusenfemhundra (18,500) kronor, att utgå af 1903 års odlingslånd och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t. gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 13 Augusti 1900, §7 af ~~sina~~ intressenterna valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1903 års utgång och fullbordade senast den 1 September 1908 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1909 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår

Fastställd genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 Februari 1904

ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvit, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings- afdikningsoch odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke vardera i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalningen sker.

§ 3.

Att för den tjenstemän, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt anordna förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontraket till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontraket äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kon-

traktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet af gifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Stufveryr gn. Ullervi den 1 December 1903

Anders Magnus Persson
i Stufveryr

Hans Svensson
Tällsbo

Aug. Johansson
Stäjeryrsäng

Att Anders Magnus Persson i Stufveryr, Hans Svensson i Tällsbo och Aug. Johansson i Stäjeryrsängen egenhändigt undertecknat förestående Kontrakt bevittnas af oss på angifna vittnesrader, som ofvan

Anders Petter Hansson
i Nr 1 Stufveryr
Jan Andersson
Eg: i Stufveryr

Med stöd af Kongl. brefvet den 17 Juli 1903 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta Kontrakt. Stockholm den 1 Februari 1904.

Rudolf Nijsbladh.

Anv. Ullvadh

Bekommet | 2950
3000
6500
12,450
3000
15,450

Formulär till kontrakt för de **från odlingsfonden med lån understödda arbeten.**

KONTRAKT.

Sedan Kongl. Maj:t den 17 Juli 1903 *i och för*

regleringa af Gjöarna Krattalen, Fallebo-
sjön, Hendsjön, Furusjön och Betvattnet
för tandläggning af omkringliggande vat-
tensjuka marker inom Torps socken och
Krokbo härad af Upsala län samt Hen-
rettade socken och Lena härad af Gäfle-
borgs och Kopparbergs

län, enligt en af framlidne Landtbruksingeniören H. Strömsten *upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af* Sjuttonetusenfemhundra (17500) *kronor, att utgå af* 1903 *års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den* ..... *af N. N. valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:*

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1903 års utgång *och fullbordade senast den* 1 September *1908 samt odlingen vara utförd inom den* 1 September 1909 *allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.*

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledthings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola an-

svara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledthings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i N. N. den 18

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

Att N. N., N. N. och N. N. i begges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga N. N. som ofvan

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

(**Formulär** till säkerhetsförbindelse för de från **odlingsfonden** med lån understödda arbeten.)

Säkerhet för fullgörande af kontrakt.

För fullgörandet af alla de skyldigheter och förbindelser, som N. N. och N. N. genom ett af den undertecknadt kontrakt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande regleringg af sjöarna Vattalen, Fallsbotjärn, Hustjärn, Enntjärn och Betvattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker inom Torps socken och Malbo härad af Älfsborgs län samt Hvetlanda socken och Lane härad af Jönköpings och Kalmar län,

äfvensom för återbäring af de till detta arbete lyftade statsmedel, i fall emot kontraktet brytes, gå undertecknade, en för ~~bägge~~ (alla) och ~~bägge~~ (alla) för en, i full borgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse, som jämväl är gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederbörande medgifvas, upphör att gälla, så snart vattenafledningss- och afdiknings- samt odlingsarbetet blifvit afsynadt och af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkändt; hvilket härmed försäkras.

N. N. den *19*

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

Att N. N. och N. N. i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående borgensförbindelse, intyga, N. N. som ofvan,

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

(**Vederhäftighets-bevis,** *utfärdadt af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, Domare eller Kronofogde i orten.)*

Lantbruksingenjörerna
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Göteborg den 15 mars 1937.

Herr Advokaten Rolf Gillblad, Uddevalla.

Angående av sjösänkningsföretaget Betvattnet, Vassalen m.fl.sjöar ifrågasatt ersättning för försvårat underhåll av vattenavlopp inom företaget.

På därom av representanter för nämnda företag, för torrläggningsföretaget Huseby med torpet Huset samt skogsdikningsföretaget nr 88/1932 Holmen gjord hemställan om undersökning i vad mån ersättning borde utgå till sjösänkningsföretaget för det enligt företagets mening försvårade underhållet av dike inom företaget därigenom att detta dike fick mottaga vatten från de båda andra företagens diken vart av undertecknad besiktning företagen den 16 juli 1936 samt därvid jämväl förhandlingar förda med de tillstädeskomna delägarna i och representanterna för företagen.

Det dike inom sjösänkningsföretaget, varom var fråga, utgjordes egentligen av en från Hasslekas till sjön Betvattnet ledande bäck om c:a 2400 meters längd, vilken bäck jämväl hade att avleda vattnet från de båda andra företagen. Rensning av bäcken hade ägt rum 1935 och rensningsmassorna utplanerats. Något begrepp om arbetets omfattning eller om massornas natur kunde förty ej erhållas. Från deras sida som utfört eller låtit utföra arbetet uppgavs att renset mestadels utgjorts av lera under det att jorden utmed bäcken bestod av torv samt en och annan grusbank, med vilken uppgift man påtagligen ville hävda att avsättningen härstammade från områden belägna ovanför företagets rayon.

Vid besiktning av de inom Huseby och Holmen uppgrävda avloppen kunde visserligen konstateras att i några partier fanns grus och lera, från vilka om än icke i någon större myckenhet beträffande företaget i Huseby viss ursköljning ägt rum med antaglig påföljd att åtminstone någon del avsatt sig i bäcken från Hasslekas.

Med detta resultat av besiktningen förklarade sig ock representanten för skogsdikningsföretaget i Holmen, skogförvaltaren Norborg införstådd och erbjöd från Munkedals Aktiebolag ett bidrag till kostnaden för den år 1935 vidtagna rensningen av bäcken från Hasslekas till Betvattnet med 100:- kronor samt att i framtida rensningar av denna bäck, till den del den föll inom sjösänkningsföretaget, deltaga med 1/4 av kostnaderna för dessa. Med detta erbjudande syntes representanterna för sjösänkningsföretaget tillfreds.

Närvarande delägare i Husebyföretaget höllo före att någon nämnvärd utsköljning av jord vid utförandet av detta företaget icke förekommit och ansågo sig därför icke pliktiga deltaga i några rensningskostnader utanför företaget.

Möjligheten att bedöma riktigheten av denna uppfattning stod icke till buds, sedan rensningsmassorna avlägsnats.

Beträffande frågan om den inverkan vägbygget Hoverängen-Valboryr kunnat haft på rensningsarbetet i bäcken från Hasslekas har jag i skrivelse till ordföranden i Valbo härads vägstyrelse sökt klarlägga situationen. Såväl avskrift av denna skrivelse som vägstyrelsens besked i form av utdrag ur protokoll vid sammanträde med vägstyrelsen bifogas. Mot beskedet kan invändas att det allenast tar sikte på slambildningen och tillsynes allenast på den uppgrävda sträckan, men lämnar öppen frågan om vattentilledningen och dess inverkan. I likhet med fallet vid Husebyföretaget undandrar sig slamavsättningen från vägbygget bedömande efter det rensningsmassorna bortskaffats. Och frågan om i vad mån tillförandet av vatten, som tidigare runnit åt annat håll, inverkar på rensningsbesväret låter sig svårligen utreda med mindre en ingående undersökning vidtages beträffande avrinningsförhållandena inom den mosstrakt, över vilken vägen framdragits. Den okulära besiktningen vid ovan nämnda tillfälle kunde allenast ge den uppfattningen att det icke rörde sig om något betydande område, från vilket vattnet beretts avlopp till den meromnämnda bäcken, och fråga är om det vid sådant förhållande är lönt att kosta på en undersökning av antydd art, synnerligast som inverkan av ett litet tillskott i vattenmängd i vårt fall är särdeles svårberäknelig.

Att utan vidare bringa vatten till avrinning från trakt, som ti-

digare avvattnats åt annat håll, är emellertid en åtgärd som icke opåtalt borde få förekomma. Möjligt är att om vägstyrelsen göres uppmärksam på vådan av och ansvaret för ett sådant tilltag den finner sig nödgad intaga en mera tillmötesgående ståndpunkt än den som talar ur det mig tillhandakomna beskedet. Den hänvändelse, som i detta avseende må anses påkallad, kan dock näppeligen ske genom mig.

Vad som nu anförts skulle alltså utgöra resultatet av den påkallade undersökningen, ett resultat som beträffande Huseby-och vägföretagen må betecknas som ganska negativt. Men med vederbörandes inställning och det förhållandet att beviset för den förmenta avsättningen undanröjts genom rensningsmassornas avlägsnande har icke varit möjligt att komma till annat. Att på annan grund än frivillighetens söka få en lösning till stånd i riktning mot ett deltagande från de nu opponerande parterna kan jag för min del icke finna lönande.

För besiktningen och skriveriet vill jag betinga mig en ersättning av inalles fyrtio /40:-/ kronor.

Högaktningsfullt

O Karlsson.

FÖRBINDELSE.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för regleringg af sjöarna Krattalen, Falla-
bosjön, Hemsjön, Femtsjön och Bötvatten
samt för kanalläggning af omkringliggande
de vattensjuka marker inom Forsa socken
och Krabbo härad af Älfsborgs län samt Herrestads
socken och Lane härad af Göteborgs och Bohus
län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den ..... *19* .....
upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

N. N. den ..... *19* .....

År 1900 den 13 Augusti
inställde sig undertecknad
landtbruksingeniör vid Tollebo
i Torps socken af Walbo Hä-
rad för att hålla syn för
reglering af högvattnet i
sjöarne Wassalen, Tollebosjön
och Bevattnet m. fl. och ha-
de efter utfärdade kungörel-
ser och kallelser (bil. Nrs 1 & 2)
tillstädeskommit följande
parter och ombud.
Patron Edv. Jansson Ellenö
enligt fullmakt (bil Nr 3);
sökandena till förrättningen
Anders Magnus Persson,
Carl Johan Andreasson i Näset
och Johannes Larsson, alla
för Stufveryd;
för Hägerydsängen Johannes
Carlsson, Sara Hansson
August Johansson;
för Huseby Jacob Andreas-
son, August Larsson;
för Tollebo August Björk,
Aron Johansson, Olaus Svens-
son, Hans Svensson, Hans
Andreasson;
för Furukärret Johannes Olsson.
Af icke sökande intressenter
närvoro Anders Petter Hansson
och Olof Johansson i Stufveryd,
Andreas Pettersson Sjöändan
och Johan Hansson Tollebo.

Lösen: 26 Kr 88 öre
band 1. 75.
S:a Kr 28.63.

I egenskap af godemän hade på kallelse af förrättningsman infunnit sig hemmansegarne Anders Johansson i Nättjebacka och Jakob Henriksson Hedenstorp.

§ 1.

För de anteckнade uppläste Konungens Befallningshafvandes för undertecknad utfärdade förordnande till förrättningen så lydande (bil N:s 4,5,6).

§ 2.

På framställd fråga om jäf vore att anföra emot förrättningsman eller godemän svarades nej och visste sig icke heller synemännen stå i jäfsförhållande till någon af parterne; godemännen hade aflagt den föreskrifna eden.

§ 3.

Efter ett förberedande sammanträde den 30 April (bil. N:r 1) hade förrättningsman låtit uppgöra karta öfver det ifrågavarande området, som nu förevisades. Den omfattade sjöarne Wassaren med Tollebosjön, Betvattnet, Hustjern och Snuttjern. Den vattensjuka marken, belägen dels omkring dessa sjöars stränder, dels omkring de afloppp, som sammanbinda dem, utgjorde en areal af omkring 150 har; en del deraf var redan odlad; det redan nu uppgjorda provisionella kostnadsförslaget för en sänkning af sjöarne så mycket att deras blifvande högvatten icke komme att öfversvämn-

na de omkringliggande odlingsbara markerna, en sänkning som utgjorde omkring en meter, syntes uppgå till mellan 18000 och 20000 kronor.

§ 4.

Det tillkännagafs att den i dikningslagen föreskrifna dubbla jordvärderingen till utrönande af hvarje delegares åbelöpande andel i företaget och kostnaden derföre nu skulle företagas, hvarjemte återstående pejling och afvägning äfven skulle verkställas. Efter det jordvärderingen blifvit uträknad och kostnadsförslaget blifvit definitivt uppgjordt, skulle nytt sammanträde utlysas för frägans vidare behandling.

§ 5.

Tre delegare, som icke varit med bland de sökande, förenade sig med dem, och uppsattes derom särskild afhandling (bil. N:o 7).

§ 6.

Patron Jansson på Ellenö ombud ville till protokollet antecknа, att hans huvudman protesterade mot förrättningen på den grund, att han ansåg sjön Wassalen, som är vattenbehållare för Ellenö nedom, i sjöns utlopp belägna, såg förlora någon del af sin egenskap af vattenbehållare för sägen. Deremot invände Hans

Svensson att sådan jordegarne tänkt sig regleringen, borde Wassalen bliva bättre behållare för Ellenö sjö efter regleringen. Vidare upplystes att den damm omedelbart vid Wassalens utlopp, 1690 meter ofvanför Ellenö sjö, som Patron Jansson på sednare tider uppsatt, var tillkommen utan någon laglig rätt, men verkade stor vattenskada på längre upp i vattendraget belägna marker.

Om denna tvistefråga ville synemännen under förrättningens lopp vidare yttra sig.

§7.

För att omhändertaga detta vattenafledningsföretag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snarast möjliga fullbordan valdes en bestyrelse af följande intressenter nemligen

Anders Magnus Persson i Stufveryr,
Johannes Olsson i Furukärret,
Hans Svensson i Tollebo

samt såsom suppleanter

Johannes Larsson i Stufveryr,
Aug. Johansson i Hägeryrsängen.

Sedan intet vidare var att för dagen till protokollet anteckna upplästes protokollet, hvarefter sammanträdet upplöstes.

Sålunda afhandladt dag som ofvan

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

O. Aug. Johansson Jakob Henriksson.

§ 8.

Den 28 december 1900 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Johannes Carlsson i Hägerryrsängen för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande sjön Wassalen med till- och afloppo och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil N:o 8) tillståndskommit följande parter

Från Tollebo Hans Svensson, Olaus Svensson, Aron Johansson, Hans Andreasson

från Husaby Jacob Andreasson

från Turtiäret Johannes Olsson

från Hägerryrsängen Johannes Carlsson och August Johansson

från Stufveryp Anders Magnus Persson Johannes Larsson.

från Ellenö Patron Edv. Jansson.

I egenskap af godemän hade uppå förrättningsmannens kallelse infunnit sig Anders Johansson Nattjebacka och Jakob Henriksson Hedenstorp.

§ 9.

Någon jäfsanmärkning mot förrättningsman eller godemän förekom icke heller nu.

§ 10.

Upplästes det förordnande till förrättningen som blifvit utfärdadt äfven af Konungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohuslän (bil. N:rs 9, 10, 11).

§ 11.

Sedan Johannes Olsson i Turnkär-
ret anmält att han önskade ur be-
styrelsen utgå, invaldes i hans stäl-
le såsom styrelseledamot, styrelse-
suppleanten August Johansson Hä-
gerryrsängen, hvarjemte såsom
styrelsesuppleant invaldes Johannes
Carlsson Hägerryrsängen.

§ 12.

Patron Jansson Ellenö med-
delade på tillfrågan att han såsom
egare till Ellenö aldrig haft någon
begagnad eller icke begagnad
dämningsrätt vid Ellenösjöns ut-
lopp; den damm i sjöns utlopp
som är omnämnd i §6 här ofvan
och som synemännen under
jordvärderingen sistlidne Augusti
i sällskap med flere intressenter
besigtigat, och som då icke var
borttagen, var endast tillfällig
och uppgafs vara tillkommen
för en upprensning längre ned i
vattendraget, som för en del är
sedan skett. Hr Jansson förkla-
rade, att han icke kunde med-
gifva någon som helst minsk-
ning i den vattentillgång, som
nu fanns i vattendraget med
tillhörande sjöar, men om regle-
ringen kunde ske så, att jord-
bruksintresset kunde vinna sin
afsigt, utan att vattendragen min-
skades, så vore han icke emot
regleringen. Och om den kunde

ske så, att vattenverket kunde derpå något vinna, vore han villig att bekosta denna tillökning i vinst för vattenverket. Han insåg och erkände nyttan för de intresserade hemmanen af den föreslagna regleringen, så vida icke andra lika berättigade intressen deruppe genom skadades, och ville heldst undvika process.

§ 13.

Derpå svarade Johannes Larsson Stufveryt att äfven jordbruksintresset heldst ville undvika process och trodde, att en sådan plan skulle kunna framläggas, som beredde detta intresse allt, hvad det behöfde och på samma gång icke blott icke skadade utan tvärt om gagnade vattenverksintresset. Om Patron Jansson önskade för att förbättra vattendrägten ytterligare sänka bottenlinien i Wassalens utlopp utöfver den bottenlinie, som erfordrades för torläggningen så hade jordbruksintresset ingenting deremot, utan vore fördegarne tvärtom villige att ikläda sig någon kostnad äfven för en sådan åtgärd.

§ 14.

Det meddelades att till följe af ogynnsamt väder jordvärderingen ännu icke kunnat fullt afslutas, hvarföre förrättningen skulle

fortsättas så snart tjenlig väderlek inträffade.

§ 15.

Sedan intet vidare var att till protokollet antecknа, upplöstes sammanträdet, sedan protokollet blifvit uppläst.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz
And. Johansson Jakob Henriksson

§ 16.

Den 6 Juni 1901 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Johannes Carlsson i Hägerynäsängen för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande reglering af sjön Wassaben med till- och aflopp; och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil. N:rs 12, 13) tillstädeskommit följande intressenter

från Tollebo Hans Svensson Claus Svensson, Hans Andreasson.
från Hägerynäsängen Johannes Carlsson
August Johansson
från Juuktäret Johannes Olsson
från Statutaretorpet Herman Andersson
från Stufveryd Anders Magnus Persson
Olof Johansson, Johannes Larsson
från Ellenö Patron Edv. Jansson
från Sågbacka Anton Johansson

I egenskap af godemän hade på kallelse af förrättningsman tillstädeskommit vid föregående sammanträden biträdande Anders Johansson Mattjebacka och Johan Henriksson

Hedenstorp.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för de förbättrade vilkor för lån ur odlingsfonden, som på grund af Kgl. Maj:ts proposition den nyss afslutade riksdagen beslutat.

§ 18.

Det meddelades, att den återstående jordvärderingen nu skulle fortsättas, och om inga oförutsedda hinder mötte, bringas till slut. Sedan jordvärderingsläugden kunnat uträknas, skulle nytt sammanträde utlysas för förrättningens afslutande.

§ 19.

I öfverensstämmelse med protokollet af den 28 sistlidne december hade förrättningsmannen utarbetat plan för upptagande af afloppet från sjön Wassalen till sådana dimensioner, att Ellenö säg i sjöns utlopp, utan någon som helst höjning af nuvarande damm, skulle kunna behersha hela sjön Wassalen och således kunna bereda sig af sagde sjö en hälldamm, hvars vattenstånd sägen nu alls icke kan regera. En sådan fördjupning af Wassalens utlopp syntes kunna ske samtidigt med vattenafledningen för jordens torläggning. Om dessa arbeten verkställdes på samma gång, kunde den ytterligare fördjupningen till förmån för sägen verkställas för om-

kring 2000 kronor. Med anledning af detta meddelande framstälde Patron Jansson Ellenö det yrkande att en kopia i nödiga delar öfver Wassalens utlopp jemte kostnadsförslag och betänkande i den här ofvan omnämnda rättningen skulle emot läsen blifva honom tillställd någon tid före blifvande slutsammanträde, på det han må närmare kunna granska det nämnda förslaget.

§ 20.

Johannes Olofson Tunkärret anförde, att han intet hade emot, att Patron Jansson ytterligare sänkte Wassalen till förmån för sitt vattenverk, men iti kostnaden för Wassalens sänkning ville han icke deltaga till större belopp än som motsvarade den nödiga afdikning af odlingsbar vattensjuk mark, som med ifrågavarande förrättning afsägs. I detta anförande instämde samtlige närvarande jordegare.

§ 21.

Sedan intet vidare var att till protokollet anteckna meddelades att protokollet för sammanträdet skulle i morgon den 7 Juni upplåsas kl. 11 f.m.

§ 22.

Den 7 Juni 1901

Protokollet för sammanträdet upplästes
Sålunda afhandladt, dag som ofvan.

På Embetets vägnar.

H. Steinmetz.

And. Johansson Jakob Henriksson

§ 23.

År 1901 den 12 Augusti inställde sig åter undertecknad landtbruksingeniör för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande reglering af sjöarne Bevattnet, Tollebosjön och Wassalen m. fl. och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil. N:ris 14, 15, 16) tillträdeskommmit följande intressenter

inom Elfsborgslän

från Tollebo Hans Svensson,
Olaus Svensson, Hans Andreasson, Johan E. Hansson.
från Hensby Jakob Andreasson
från Surukäret Johannes Olsson
från Kägerryssängen Johannes Carlsson
Sara Margareta Olsdotter,
August Johansson.
från Statutaretorpet Herman Andersson
från Stufveryr Anders Petter Hansson
Olof Johansson, Johannes Larsson, Benjamin Andreasson.
från Ellenö Patron Edv. Jansson

inom Göteborgs och Bohuslän

från Sågbacken Anton Johansson.

I egenskap af godemän hade uppå kallelse af förrättningsman tillträdeskommmit vid föregående sammanträden närvarande Anders Johansson Nättjebacka och Jakob Henriksson Hedenstorp

§ 24.

Någon jäfsanmärkning emot vare sig förrättningsman eller godemän anmäldes icke heller nu.

§ 25.

Det meddelades att den verkställda jordvärderingen, som nu var uträknad, visade ett förbättringsvärde af 31,198 kr. 44 öre samt att kostnadsförslaget för regleringen uppgick till 18,900 kronor.

§ 26.

Häfden justerades på det sätt att den upprättade jordvärderingslängden genomgicks på kartan, hvarvid hvar och en af de tillstädesvarande intressenterne fick sina påförde egofigurer för sig utvisade äfvensom egogränserna mellan de särskilda egolotterna. Dervid gjordes den rättelsen att egofigurerne N:rs 802 till och med 872 tillhöra, icke Sara (Olsdotter) Kvarnsjon Hägerrypsängen, utan Aug Johansson Hägerrypsängen, äfvensom att det egoskifte, som var påfördt Karolina Matsson och Anders Magnus Persson Stufveryr tillhör ensamt Ander Magnus Persson Stufveryr. Den redan upprättade delningsgrunden för andel i företaget skulle rättas i öfverensstämmelse med de gjorda anmärkningarne.

§ 27.

Sedan förrättningsmannen meddelat grunderna för den uppgjorda regleringsplanen, hvars detaljer äro närmare angifna i hithörande gröfningslista med tillhörande hydrometriska beräkningar (bil N:r 17) samt dervid påpekats, att det framtida underhållet, för så vidt lån ur

odlingsfonden användes till arbetets utförande, stode under statens kontroll, så länge någon del af amorteringen återstod ogulden, så tycktes den uppgjorda planen vinna godkännande, enär ingen invändning deremot uttalades från vare sig jordbruksintressets eller från vattenverksegarens sida.

§ 28.

Upplästes §§ 51 och 52 af gällande diknings lag med tillkännagifvande att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Valbo Häradsrätt på det sätt och i den ordning, som i de upplästa §§ är närmare bestämdt.

§ 29.

I öfverensstämmelse med §§ 50 och 74 af ofta nämnda diknings-lag valdes Anders Magnus Persson Stufveryr till sysslomman, hvilken och utsägs att emottaga handlingarne.

§ 30

Genom förrättningsmannens försorg hade till Patron Jansson på Ellenö öfversänts det beräknade jemte kostnadsförslag och profil öfver sjön Wassalens utlopp, som han enligt § 19 här ofvan begärt. Hr Jansson begärde nu att få lösa en afskrift af förrättnings-protokollet.

§ 31

Synemännen upp-

te och afgåfvo följande

Utlåtande (bil. N:r 18)

§ 32.

Sedan intet vidare var att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen afslutad, hvarefter protokollet upplästes.

Såsunda afhandladt; dag som ofvan.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

And. Johansson Jakob Henriksson

Bilaga N:r 1.

Uppläses från Predikstolen i Torps Kyrka söndagen den 29 April 1900.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af sjöarne Wassalen, med Tollebosjön och Betvattnet kallas härmed till förberedande sammanträde hos Hans Svensson i Tollebo måndagen den 30:de innevarande April kl. 11 fm. Göteborg d. 23 April 1900

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Torps Kyrka söndagen den 29 April år 1900 betygar

E. P. Thorsell. v. pastor

Bilaga N:r 2.

Uppläses från Predikstolen i Torps Kyrka söndagarne den 29 Juli samt 5 och 12 Augusti 1900

Kungörelse

Intresserade parter i fråga

om reglering af Tollebosjön jemte sjöarne Wassalen och Betvattnet i och för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker kallas härmed till sammanträde hos Hans Svensson i Tollebo måndagen den 13 nästkommande Augusti kl. 10 fm. Göteborg den 23 Juli 1900

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Torps Kyrka den 29 Juli 1900
af C. P. Thors-ell, v. pastor

Uppläst i Torps Kyrka den 12 Aug. 1900
af C. P. Thors-ell, v. pastor

Bilaga N:o 3.

Fullmakt för Herr Folkskollärare A. G. Nilsson att vid det till i dag å Tollebo af Ing. H. Steinmetz utlysta sammanträdet med intressenterna uti ifrågasatta regleringen af sjöarne Wassalen och Tällebosjön m. fl. föra min talan, hållande jag för gildt hvad ombudet laglig gen gör och låter.

Ellenö den 13 Augusti 1900
J. Edv. Jansson.

Till vittne: L. Andersson. Hilda Hellden.

Bilaga N:o 4.

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län!

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om biträde å Landtbruksinspektören H. Herr H. Steinmetz att hålla laga syn och afvägning på de vattendränkta markerna kring sjöarna Tällebosjön med Wassaln

samt Betvattnet jemte reglering å den genom dessa sjöar flytande Betvattnetsån ända upp i Huseby egendom i och för sänkning af nämnde vattendrag allt i Torps socken Valbo härad. Stufveryp och Hägeryängarne den 26 Augusti 1899.

Johannes Carlsson,
Johannes Larsson Stufveryp,
August Johansson Hägerypsängen,
Olagus Svänson Tällebo,
Aron Jonasson Tällebo
Anders Magnus Persson
Jakob Andreasson Huseby
Sara Margareta Olsdotter Hägerypsängen
Hans Svensson Tällebo
Carl August Björk Tällebo
Carl Johan Andersson Näset
Hans Andreasson Tollebo
Herman Andersson Skattuttorpet
Johannes Olsson Furukärret
August Larsson Huseby.

Bilaga N:5

Resolution

Innebiggande ansökan jemte denna resolution skall genom sökandenas försorg befordras till uppläsande från predikstolen i Torps sockens kyrka; och åligger det det öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan, att inom fjorton dagar från kungörandet, vid förlust af rättigheten att i frågan vidare höras, härstädes skriftligen yttra sig, huruvida de förena sig med

sökandena i valet af förrättningsman.
Venersborg i Lands-Kansliet, den 11 Maj 1900
Ex officio
Mats Zachrisson.
Ansökan jämte Resolutionen upplästes
i Torps kyrka den 27 Maj 1900 af
A. J. Cedergren.

Bilaga N:6.

Resolution.

Då öfrige rederbörande, öfver ansökningen hörde, icke haft att invända mot valet af förrättningsman vorder Landtbruksingeniören H. Steinmetz härigenom förordnad att den i bilagde handlingar omförmälda syneförrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Venersborg i landskansliet den 12 Juni 1900.

L. W. Lothigius.
Mats Zachrisson.

Bilaga N:7.

Undertecknade intressenter i fråga om reglering af sjöarne Wassalen, Tollebosjön och Betvattnet m. fl. inom Torps socken af Valbo Härad förklara oss härmed villige att förena oss med sökandena till sagde laga syneförrättning, hvarom ansökningen är undertecknad den 26 Augusti 1899, och Konungens Befallningshafvandes förordnande utfärdadt den 12 Juni 1900; och göra vi det i den mening, som

är uttalad i § 37 i lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 Juni 1879. Tollebo den 13 Aug. 1900

Johan E. Hansson Tollebo
A. P. Hansson Stufveryr
Olof Johansson Stufveryr

Egenhändiga namnteckningarne intygas
af H. Steinmetz
And. Johansson Jakob Henriksson

Bilaga F-8.

Upplöses från predikstolen i Torps kyrka söndagarne den 16 och 23 december 1900

Kungörelse

Intressserade parter i fråga om reglering af Tollebosjön jemte sjöarne Wassaren och Bretvattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker kallas till sammanträde hos Johannes Carlsson Hägerrydsängen, eller annat lämpligt ställe i närheten, fredagen den 28 innevarande December Kl. 10 f. m.

Göteborg den 10 December 1900

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Uppläst i Torps församlings kyrka den 16 December 1900 betygar E. P. Thorsell v. pastor.

Ingen gudstjenst hålles här den 23/12.

betygar E. P. Thorsell.

Bilaga N-9.

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län.

Den 12 innevarande Juni utfärdade Konungens Befallningshafvande bifogade förordnande att

hälla laga syn för vattenafledning. Den undersökning, som derefter skett har visat, att en del af den i saken intresserade vattensjuka marken är belägen inom Herrestad socken af Lane härad och Göteborgs och Bohus län. Inom Elfsborgs län ligger omkring 125 har utom sjöytor till flere gånger sagde areal; inom Göteborgs och Bohuslän ligger mäkända 5 har vattensjuk mark och ingen sjöareal. Det oaktadt torde det vara nödigt att förordnande till förrättningen blir utfärdadt äfven af Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän, hvarföre jag får anhålla det Kongungens Befallningshafvande behagade föranstalta om förordnande äfven från Kongungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohuslän.

Göteborg den 17 September 1900

H Steinmetz

Bilaga N:10

Till Kongungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län.

Sedan Kongungens Befallningshafvande genom resolution den 11 sistlidne Maj förordnat landtbruksingeniören H. Steinmetz att verkställa laga syn för vattenafledning af marker omkring sjöarne Tällesjön med Wassaln samt Betvattnet jemte reglering af den genom dessa sjöar flytande Betvattnets-ån till Husaby egendom, allt i Torps socken af Walbo

härad, så har Steinmetz härstädes anmält, att vid hällen undersökning utrönts att en del af sagde marker äro belägna inom Herrestads socken af Åse härad Göteborgs och Bohus län och af sådan anledning anhållit om förordnande till förrättningen jemväl af Eder; och får Konungens Befallningshafvande i anledning häraf till Eder åtgärd härmed öfverlemna handlingarne i detta ärende. Venersborg i Landskansliet, den 24 September 1900.

L. W. Lothigius

Tage von Schéle

Bilaga N:o 11.

Resolution.

Som delegare öfver framställningen hörde, icke haft något att invända mot valet af förrättningsmannen varder Landtbruksingeniören och Riddaren H. Steinmetz härmed förordnad att ifrågavarande syneförrättning inom detta län i laga ordning verkställa.

Göteborg å Landskansliet den 2 November 1900

Gust. Lagerbring

V. Billmanson

Bilaga N:o 12

Upplästes från Predikstolen i Herrestads Tuptka söndagarne den 19 och 26 Maj samt 2 Juni 1901.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af Tollebosjön jemte

sjöarne Wassalen och Bötvattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker kallas till sammanträde hos Johannes Carlsjon Hägerrydssängen, thorsdagen den 6 nästkommande Juni kl. 10 f.m.

Göteborg den 17 Maj 1901

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Herrestads kyrka d. 26 Maj 1901

af C. M. Mellgren.

Uppläst i Herrestads kyrka d. 19 maj och d. 2 Juni 1901 af J. Laurell.

Bilaga N:o 13.

Upplästes från Predikstolen i Torps kyrka söndagarne den 19 och 26 Maj samt den 2 Juni 1901.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af Tollebosjön jemte sjöarne Wassalen och Bötvattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker kallas till sammanträde hos Johannes Carlsjon Hägerrydssängen, thorsdagen den 6 nästkommande Juni kl. 10 f. m.

Göteborg den 17 Maj 1901

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Torps kyrka den 19/5 1901

af Aug. Bergman

Uppläst i Torps kyrka den 27/5 1901 af

Aug. Bergman.

Bilaga N:o 14a.

Upplästes från Predikstolen i

Torps kyrka söndagarne den 28 Juli samt 4 och 11 Augusti 1901

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af Tollebosjön jemte sjöarne Wassalen och Betvattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker kallas till sammanträde hos Johannes Carlsson i Hägerrydsängen, måndagen den 12 nästkommande Augusti kl. 10 f. m. Göteborg den 26 Juli 1901

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Torps kyrka den 28/7 1901 af
Aug. Bergman

Uppläst i Torps kyrka den 11/8 1901 af
Aug. Bergman.

Bilaga № 15.

Till Herr Landtbruksingeniören H. Steinmetz

Härvid öfverlemnas bevis, att intressenter blifvit kallade till sammanträde i Hägerrydsängen den 12 dennes jemte räkning å kostnaden för delgifningen, utgörande 11 kronor 65 öre, som torde få motses. Valbo härads södra kronolänsmanskontor den 10 Augusti 1901

Hjalmar Setterblad.

Bilaga № 16.

Kallelse.

På begäran af Landtbruksingeniören H. Steinmetz varda till sammanträde rörande vatten-

afledning måndagen den 12 innevarande Augusti kl. 10 f.m hos Johannes Carlsson Hägerrysängen kallade följande intressenter i Valbo härad:

Johan Edvard Andersson och Adolf Zachrisson, båda från Tollebo samt Jan Andersson, Carolina Mattsdotter, Johannes Jakobsson, Benjamin Andreasson, Jonas Olsson, Johannes Olsson och Magnus Andreasson, alla från Stufveryr. Valbo härads Södra Kronolänsmanskontor den 5 Augusti 1901. e.f.

Hjalmar Setterblad

Af förestående kallelse har jag erhållit del den 7 Augusti 1901

Benjamin Andreasson Stufveryr
Bevittnas af A. P. Hansson Stufveryr, fjerdingsman.

Af förestående kallelse har jag erhållit del den 7 Augusti 1901

Magnus Andreasson Stufveryr
Bevittnas af A. P. Hansson Stufveryr
fjerdingsman.

Af förestående kallelse har jag erhållit del den 7 Augusti 1901

Johannes Jakobsson Stufveryr
Bevittnas af A. P. Hansson Stufveryr
fjerdingsman.

Af förestående kallelse har jag erhållit del den 7 Augusti 1901

Karolina Mattsdotter Näs-et
Bevittnas af A. P. Hansson Stufveryr
fjerdingsman.

Af förestående kallelse har jag er-

hållit del den 7 Augusti 1901
Jonas Olsson
Bevittnas af A. P. Hansson Stufveryr,
fjerdingsman.
Af förestående kallelse har jag er-
hållit del den 7 Augusti 1901
Johannes Olsson, Stufrur.
Bevittnas af A. P. Hansson Stufveryr
fjerdingsman.
Af förestående kallelse har jag er-
hållit del den 7 Augusti 1901
Jan Andersson Stufveryr
Bevittnas af A. P. Hansson Stufveryr,
fjerdingsman
Af förestående kallelse har Johan
Edvard Andersson i Tollebo[x] blifvit till-
ställd den 8 Augusti 1901.
Betyggas: Anders Richard Johansson Åsen
Bevittnas af A. P. Hansson Stufveryr
fjerdingsman.
Adolf Zachrisson i Tällebo har ej
kunnat anträffas för att delgifvas
omstående kallelse och har den upp-
lysning vunnits att han vistas å
Lysekil betyggar Hagen i Länsmans-
kontoret, den 10 Augusti 1901
Hjalmar Setterblad.

---

[x] som är arrendator af Adolf Zachrisons i Tollebo hem-
man. Anmärkning af H. Steinmetz

Bilaga № 146.

Uppläses från predikstolen i Herrestads kyrka söndagarne den 28 Juli samt 4 och 11 Augusti 1901.

Kungörelse

Intresserade parter i fråga om reglering af Tollebosjön jemte sjöarne Wassalen och Betvattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker kallas till sammanträde hos Johannes Carlsson Hägerrydsängen måndagen den 12 nästkommande Augusti kl. 10 f. m.

Göteborg den 26 Juli 1901

På Embetets vägnar

H. Steinmetz

Uppläst i Herrestads kyrka den 28/7 01 af J. Laurell.

Uppläst i Herrestads kyrka den 4 och 11 Augusti 1901 af C. H. Mellgren.

Bilaga № 17.

Gräfningslista

af Hydrometriska beräkningar

Den i jordbruketets intresse här afsedda reglering af utloppet från sjön Wassalen, dit öfriga i regleringsplanen ingående utlopp, nemligen från Tollebosjön, Hustjern Turetjern och Betvattnet, äfvensom afloppet från Hasslekas, Sågbacken och Sjöändan, hafva sitt afflöde, kan verkställas utan nagon som helst rubbning af den omedelbart ofvanom Ellenö säg belägna damm. Ellenö säg

är belägen 1750 meter nedströms om Wassalen i sjöns utlopp, som äfven kallas Hägareän. I detta utlopp mellan sjön och sågen har på sednare tider funnits ett par fördämningar, nemligen en damm, som är belägen 60 meter uppströms om sågen, invid en bro öfver vattendraget, och en annan damm, som varit inrättad i utloppet omkring 60 meter nedströms om sjön; men enligt §12 i protokollet af den 28 december 1900 för den laga synen rörande Wassalens reglering, har egaren till Ellenö såg, patron Edv. Jansson på Ellenö, erkänt sig icke ega någon som helst annan dämningsrätt i Wassalens utlopp än den ofvan nämnda, obestridd gammal häfd egande, omedelbart intill sågen belägna damm, som nu finnes och som icke får höjas eller till lucköppningarne förminskas.

1)

2)

Wid en reglering af ifrågavarande slag måste emellertid tillses, icke blott att jordbruksintresset vinner sitt ändamål, utan ock att vattenverksintresset derwid ingenting förlorar i sin lagliga rätt.

Den vattenmängd i en sjö eller naturliga vattenbehållare i ett vattendrag, hvartill ett vattenverk har rätt, är den, som ligger mellan högsta och lägsta vat-

tenytan. Denna vattenmängd låter sig således beräknas genom att multiplicera medelvattenytan med den normala vattenvariationen. Regleringen i fråga omfattar följande fem sjöar, hvilkas medelvattenyta emellertid genom den föreslagna regleringens utförande, till följe af de sluttande stränderna minskas på följande sätt:

Sjöarnes namn.	Nuvarande medelvattenytas areal i har	Blifvande medelvattenytas areal i har
Wassalen	48,85	45,92
Tollebosjön	83,20	78,90
Betvattnet	44,85	44,00
Surutjern	9,20	9,00
Hustjern	6,20	5,95
Summa har	192,30	183,77

Minskningen i sjöarnes areal är alltså 8,53 har eller 4,43 %. Tränsett det högvatten, som uppstår genom den på sednare tider förekommande olägliga uppdämningen i Wassalens utlopp, är den nuvarande normala vattenvariationen en (1) meter, således är för samtlige sjöar den vattenmängd, hvartill vattenverket har rätt, 1,923,000 kubikmeter. Genom en reglering på sådant sätt att jordbruksintresset vann sitt ända-

mål utan afseende på hvad vattenverket förlorade, eller med andra ord en reglering så långt som sågdammen, oförändrad, tillåter eller så att bottenlinien i det trånga passet mellan Wassalen och Tollebosjön skulle komma att ligga i jernnhöjd med sågdammen, skulle vattenvariationen endast blifva 0,8 meter; och då blifvande medelvattenyta endast är 1,837,700 qvadratmeter, så blir den för vattenverket åtkomliga vattenmängden endast 1,837,700×0,8=1,470160 kubikmeter. Minskning i vattentillgången efter regleringen blir således 452,840 kubikmeter, som skall ersättas vattenverket. Detta sker lämpligast genom att fördjupa utloppet för Wassalen och Tollebosjön En fördjupning till 4 decimeter under den ofvan närmda bottenlinien gör här tillfyllest, på samma gång som vattenverket erhåller förmånen att utan ändring af sågdammen helt och hållet behersha de sistnämnda sjöarne till sagde djup. För de sålunda uppkommande dimensionerna hänvisas till nedanstående uppgift på dimensionerna af de olika afloppen.

Beräkning af afrinningen

Afloppet från	Nederbördsområde i kvm	Vattenmängd att afföra efter 60 sekundliter pr. qvadratmeter	Fall på 1000	Skärt	Bottenbredd i meter
Wassalen med Tollebosjön	3375	3,38 kubmeter	0,3	1/på 1,25	2,00
Betvattnet	2469	2,47 "	0,2	1/på 1,5	3,50
från Hustjern			0,5	1/på 1,5	0,5
" Furutjern			0,5	1/på 1,5	0,5
från bäckarnes sammanflöde ofvan landsvägsbron till					
Betvattnet	1969	1,97 "	0,5	1/på 1,5	2,25
från Hasslekas till sammanflödet	1688	1,69	0,5 1,2	1/på 1,5	1,75 1,00
från Sågbacken	281	0,28	0,5	1/på 1,5	0,5
" Sjöändan				1/på 1	0,3

B/ Dimensioner af afloppen

1/ Wassalens och Tollebosjöns utlopp.

Gräfningen börjar 880 meter ofvan om Ellenö sägdamm vid punkten 8a enligt karta och profil med en bottenbredd af 2 meter och blir vid:

punkt 8a	djup 1,2 meter	dagbredd 5,00 m	bottenbredd 2,00 m
" 7	" 2,15 "	" 7,4 "	" 2,00 "
" 6	" 2,00 "	" 7,0 "	" 2,00 "
" 5	" 1,4 "	" 5,5 "	" 2,00 "
" 4	" 1,2 "	" 5,00 "	" 2,00 "
" 3	" 1,8 "	" 6,50 "	" 2,00 "
" 2	" 2,2 "	" 7,5 "	" 2,00 "
" 1	" 2,65 "	" 8,6 "	" 2,00 "
" 0a	" 2,75 "	" 8,9 "	" 2,00 "

Midt för fixpunkten vid sjön Wassa-
lens utlopp skall bottenlinien ligga
3,92 meter under sagde fixpunkt, som
åter ligger 6,82 meter öfver det för
samtliga profiler antagna jemför-
elseplanet. Wassalens utlopp gifves
en bottenbredd af 2 meter med en
stigning i bottenlinien af 0,3 på 1000
samt en sidoslänt af 1 på 1,25. Däm-
höjden vid Ellenö såg är 3,6 meter
öfver jemförelseplanet.

I det trånga passet mellan
Wassalen och Tollebosjön under den
nuvarande höga gångbron skall
bottenlinien ligga 3,2 meter öfver
jemförelseplanet, bottenbredd 2,0 me-
ter och slänt 1 på 1,25.

2/ Sjön Betvattnets utlopp till Tollebosjön

Gräfningen börjar i Tollebosjön
180 meter nedom punkten 0 enligt
karta och profil med 3,5 meters
bottenbredd; bottenliniens stigning
0,2 på 1000 samt sidoslänt 1 på 1,5 och blir

vid punkt 0	djupet 1,9 m.	dagbredd 9,2 m.	bottenbredd 3,5 m.
— " — 1,2	— " — 1,8 "	— " — 8,9 "	— " — 3,5 "
— " — 3	— " — 1,6 "	— " — 8,3 "	— " — 3,5 "
— " — 4	— " — 1,5 "	— " — 8,0 "	— " — 3,5 "
— " — 5	— " — 1,7 "	— " — 8,6 "	— " — 3,5 "
— " — 6	— " — 1,6 "	— " — 8,3 "	— " — 3,5 "
— " — 7	— " 1,6 "	— " — 8,3 "	— " — 3,5 "
— " — 8	— " — 1,4 "	— " — 7,7 "	— " — 3,5 "
— " — 9, 10	— " — 1,5 "	— " — 8,0 "	— " — 3,5 "
— " — 11	— " — 1,4 "	— " — 7,7 "	— " — 3,5 "
— " — 12, 13, 14	— " — 1,6 "	— " — 8,3 "	— " — 3,5 "
— " — 15	— " — 1,7 "	— " — 8,6 "	— " — 3,5 "
— " — 16	— " — 1,4 "	— " — 7,7 "	— " — 3,5 "

vid punkt 17	djupet 1,6 m.	dagbredd 8,3 m.	bottenbredd 3,5 m.
" 18,19,20	" 1,5	" 8,0 "	" 3,5 "
" 21	" 1,4	" 7,7 "	" 3,5 "
" 22	" 1,5	" 8,0 "	" 3,5 "
" 23	" 1,3	" 7,4 "	" 3,5 "
" 236	" 1,55	" 8,2 "	" 3,5 "

Derefter fortsättes gräfningen 80 meter ut i Betvattnet. Midt för fixpunkten vid Betvattnets utlopp skall bottenlinien med ofvan uppgifna lutning ligga 2,2 meter under fixpunkten. Denna fixpunkt ligger 6,22 meter öfver den antagna gemensamma kalanslinien

3/ Hustjernets utlopp.

Gräfningen börjar i Tollebosjön 40 meter från punkten 0, enligt karta och profil, med bottenbredd 0,5 meter, sidosläntl på 1,5 samt bottenliniens stigning 0,5 på 1000 och blir

vid punkt 0	djupet 0,6 m	dagbredd 2,3 m	bottenbredd 0,5 m
" 1	" 1,6 "	" 5,3 "	" 0,5 "
" 2	" 1,8 "	" 5,9 "	" 0,5 "
" 2a	" 1,5 "	" 5,0 "	" 0,5 "

hvarefter gräfningen fortsätter med samma stigning, slänt och bottenbredd 100 meter in i Hustjern.

4/ Furutjernets utlopp.

Gräfningen börjar i Tollebosjön 80 meter nedströms om fixpunkten, med 0,5 meters bottenbredd, och slänt af 1 på 1,5, bottenliniens stigning 0,5 på 1000 och blir vid

fixpunkten	djupet 0,9 m	dagbredden 3,2 m	bottenbredd 0,5 m
i punkten 1	" 1,4 "	" 4,7 "	" 0,5 "
" 2	" 1,3 "	" 4,4 "	" 0,5 "
" 3	" 1,5 "	" 5,0 "	" 0,5 "
" 4	" 1,6 "	" 5,3 "	" 0,5 "
" 5	" 1,2 "	" 4,1 "	" 0,5 "

hvarefter gräfningen fortsätter med samma dimensioner 85 meter in i Turetjernet

5a, b) Afloppet från Betvattnet till Hasslekas

a) Gräfningen börjar i sjön Betvattnet 100 meter nedströms om landsvägsbron med 2,25 meters bottenbredd, slänt 1, på 1,5 samt stigning 0,5 på 1000 å bottenlinien, som under landsvägsbron skall ligga 2,9 meter under fixpunkten i närheten af landsvägsbron. Dessa dimensioner bibehållas till punkten 0a, 80 meter uppströms om landsvägsbron, där afloppet förgrenar sig, hvarefter

b) afloppet till Hasslekas fortsättes med följande dimensioner:

vid punkt 0a	djupet 1,4 m	dagbredd 5,95 m	bottenbredd 1,75 m
" 1	" 1,3 "	" 5,65 "	" 1,75 "
" 2,3	" 1,2 "	" 5,35 "	" 1,75 "
" 4	" 1,3 "	" 5,65 "	" 1,75 "
" 5	" 1,2 "	" 5,35 "	" 1,75 "
" 6,8,9	" 1,3 "	" 5,65 "	" 1,75 "
" 7	" 1,2 "	" 5,35 "	" 1,75 "
" 10	" 1,4 "	" 5,95 "	" 1,75 "

vid N:o 10 ändras bottenlutningen från 0,5 till 1,2 på 1000, hvarjemte bottenbredden ändras från 1,75 meter till 1,0 meter

vid punkt 10	djupet 1,4 m	dagbredd 5,2 m	bottenbredd 1,0 m
" 11	" 1,5 "	" 5,5 "	" 1,0 "
" 12	" 1,4 "	" 5,2 "	" 1,0 "
" 13,14,15	" 1,3 "	" 4,9 "	" 1,0 "

vid N:o 15 ändras bottenlutningen från 1,2 till 0,5 på 1000, hvarjemte bottenbredden ändras från 1,0 till 1,75 meter

vid punkt 15	djupet 1,3 m	dagbredd 5,65 m	bottenbredd 1,75 m
" 16	" 1,0 "	" 4,75 "	" 1,75 "
" 16a	" 1,65 "	" 6,70 "	" 1,75 "
" 17,18,19,20	" 1,2 "	" 5,35 "	" 1,75 "
" 21	" 1,4 "	" 5,95 "	" 1,75 "
" 22,23	" 1,3 "	" 5,65 "	" 1,75 "
" 24	" 0,8 "	" 4,15 "	" 1,75 "

6) Afloppet från landsvägsbron vid Betvattnet till Sågbacken

Från punkten 0a, bottenbredd 0,5 meter slänt 1/på 1,5 samt bottenlutning 0,5 på 1000

vid punkt 0a	djupet 1,4 m	dagbredd 4,7 m	bottenbredd 0,5 m
" 3,4	" 1,2 "	" 4,1 "	" 0,5 "
" 5,6	" 1,3 "	" 4,4 "	" 0,5 "
" 7,8	" 1,2 "	" 4,1 "	" 0,5 "
" 9	" 1,0 "	" 3,5 "	" 0,5 "

7) Afloppet från Sjöändan

Gräfningen börjar vid Betvattensän med 0,3 meters bottenbredd och slänt af 1/på 1 och blir

vid punkt 0,1	djupet 1,2 m	dagbredd 2,7 m	bottenbredd 0,3 m
" 2,4,5,5b	" 1,3 "	" 2,9 "	" 0,3 "
" 3	" 1,4 "	" 3,1 "	" 0,3 "
" 5a	" 1,1 "	" 2,5 "	" 0,3 "
" 5b	" 1,4 "	" 3,1 "	" 0,3 "
" 6	" 1,4 "	" 3,1 "	" 0,3 "
" 6a	" 1,3 "	" 2,9 "	" 0,3 "

Vid gräfningen iakttages att den uppkastade dikesbanken i lösa jordlager icke får läggas närmare än en meter från afloppets nya kant och icke får gifvas brantare lutning mot afloppet än dess egen sida. Banken bör genomstickas på hvar-

je 100 meters afstånd eller närmare, om så erfordras, för vattnets från sidorna obehindrade framkomst.

Broar.

Vägbroarne öfver Wassalens utlopp, äfvensom broarne öfver Hustjernets och Turutjernets utlopp samt öfver utloppet för Sjöändan, göras af trä, som läggas på stockar i slänten utan särskilda landfästen och utan förändring af afloppets slänt eller bottenbredd. Likaså göres spången, eller gångbron öfver Betvattnets utlopp, af trä på bockar.

Broarne öfver Betvattnets utlopp samt öfver utloppet från Hasslekas göras med träöfverbyggnad på landfästen af sten, hvilka nedsänkas tre (3) decimeter under den nya bottenlinien. Afståndet mellan landfästena blir 5,75 meter för bron öfver Betvattnets utlopp, samt landfästenas höjd 1,5 meter öfver (bottenlinien) den nya. Stenlandfästena för broarne öfver utloppet från Hasslekas byggas till 1,2 meters höjd öfver den nya bottenlinien; der afloppets bottenbredd är en (1) meter, göres afståndet mellan landfästena 1,9 meter; der bottenbredden är 1,75 meter, göres afståndet mellan landfästena 2,6 meter.

Landsvägsbron vid Betvattnet ligger med sina landfästen på hårdt grus; under bron fördjupas 0,25 meter till 3,6 meters bottenbredd, hvarjemte landfästena förstärkas både

uppströms, nedströms och framtill.

Der bergsprängning till 1,2 meters höjd förekommer i Wassalens utlopp, som i de lösa jordlagren har 2 meters bottenbredd, göres bottenbredden intill 3,5 meter med lodräta sidor.

De nuvarande dimensionerna af dammen vid Ellenö äro följande:

Dämnhöjd = 3,6 meter öfver jemförelseplanet
bottenstock för 3 pådrags-
luckor och 2 friluckor = 1,6 " " "
bottenstock för flottränna 2,6 " "

Bredd af 2 friluckor tillsammans 1,2 meter
do af 3 pådragsluckor " 2,0 "
do af 1 flottränna " 0,7 "

Till ledning vid arbetets utförande äro utsatte fixpunkter med det läge i plan och profil, som af hithörande kartor synes.

Hägerrydsängen d. 12 Augusti 1901

C. Steinmetz

Bilaga N:o 18
Utlåtande

Företaget är att som vattenafledning anse.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Enär sökandena till förrättningen jemte dem, som under förrättningens gång förenat sig med sökandena, utgöra i det närmaste fyra femtedelar af det hela, så är och det

vilkor uppfyldt, som i § 13 af lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 Juni 1879 är föreskrifvet för tillstånd att sänka eller uttappa sjö.

Företaget skall påbörjas, så snart tjenlig väderlek inträffar efter det denna förrättning vunnit laga kraft och odlingslån till företagets utförande erhållits, och skall vara fullt färdigt inom fem (5) år derefter.

Företaget skall utföras i full öfverensstämmelse med hithörande gräfningslista (bil. N:o 17) och kostnadsförslag (bil N:o 20) samt profiler.

Kostnaden skall fördelas efter den delningsgrund, som är uppställd i sammandraget i slutet af hithörande häfdeförteckning (bil. N:o 19) i kolumnen med rubrik "Åbelöpande andel fördelad på 1000.

Den valda bestyrelsen ställe sig till efterrättelse bifogade arbetsordning (bil. N:o 21).-

Skulle af vederbörande myndighet göras någon ändring i det laga kraft vunna förslaget, och denna ändring godkännas af samtlige bestyrelseledamöter, skall denna ändring anses bindande för samtlige intressenter i företaget

Afsagdt i dag som ofvan
På Embetets vägnar
H. Steinmetz

And. Johansson Jakob Henriksson

3

Bilaga N:o 19.

Egobeskrifning, häfdeförteckning och taxeringslängd öfver jord, som förbättras genom reglering af sjöarne Wassalen, Tollebosjön, Hustjern, Furutjern och Betvattnet med till- och afloppsdiken som är belägen inom Ellenö, Tollebo, Furukärret, Hägerrygsängen, Statutfaretorpet och Huseby i Torps socken af Elfsborgs län, samt Sjöändan och Sågbacken inom Herrestads socken af Göteborgs och Bohuslän

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jordens värde för hektar			Areal		Förbättringsvärde	
		Före fastighetens förbättringen	Efter fastighetens förbättringen	Värdeökning genom förbättringen	Har	ar	Kr.	öre
	Elfsborgs län							
	Ellenö Patron Edv. Jansson							
690	Åker, djup dyjord	400	600	200		02,5	5	
691	Jo	400	600	200		15,0	30	
692	Jo	450	600	150		10,0	15	
693	Jo	450	600	150		04,5	6	75
693a	Jo	450	600	150		01,5	2	25
694	Jo	450	600	150		04,0	6	
695	Jo	450	600	150		11,5	17	25
696	Jo	450	600	150		04,5	6	75
697	Jo	400	600	200		05,0	10	
698	Jo	400	600	200		05,0	10	
699	Jo	400	600	200		06,5	13	
700	Jo	400	600	200		16,0	32	
701	Odlingsmark	20	80	60		01,0		60
702	Jo	20	80	60		01,0		60
	Öfverföres					88,0	155	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					88,0	155	20
703	Väg					02,5		
704	Åker mylla på berbotten	400	700	300		01,5	4	50
705	Jo Jo	400	700	300		08,5	25	50
706	Jo Jo	400	700	300		08,0	24	
707	Jo Jo	400	700	300		10,0	30	
708	Jo Jo	400	700	300		07,5	22	50
709	Jo Jo	400	700	300		14,0	42	
710	Jo Jo	500	700	200		07,0	14	
711	Jo Jo	500	700	200		09,0	18	
712	Jo Jo	500	700	200		08,0	16	
713	Jo Jo	500	700	200		11,0	22	
714	Jo Jo	500	700	200		06,0	12	
715	Jo Jo	500	700	200		00,5	1	
716	Jo Jo	500	700	200		01,5	2	
717	Väg					03,0		
718	Odlingsmark	20	60	40		02,0		80
719	Jo	20	80	60		03,0	1	80
720	Jo	20	80	60		06,0	3	60
721	Backe					14,0		
722	Jo					04,5		
723	Odlingsmark mossc	100	200	100		04,0	4	
724	Jo Jo	100	200	100		15,0	15	
725	Jo Jo	100	200	100		05,0	5	
726	Jo Jo	100	200	100		04,0	4	
1056	Landvinning	000	100	100		01,5	1	50
1057	Jo	000	100	100		01,5	1	50
1058	Jo	000	100	100		10,0	10	
1059	Jo	000	100	100		00,5		50
1060	Jo	000	100	100		10,0	10	
1061	Jo	000	100	100		06,0	6	
1062	Jo	000	100	100		10,0	10	
1063	Jo	000	100	100		08,0	8	
	Öfverföres					2 91,0	470	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	91,0	470	40
1064	Landvinning	000	100	100		05,0	5	
1065	Jo	000	100	100		07,0	7	
1066	Jo	000	100	100		10,0	10	
1067	Jo	000	100	100		09,0	9	
1068	Jo	000	100	100		04,0	4	
1069	Jo	000	100	100		02,0	2	
1070	Jo	000	100	100		02,0	2	
1071	Jo	000	100	100		05,0	5	
1072	Jo	000	100	100		01,0	1	
1073	Jo	000	100	100		02,0	2	
1074	Jo	000	100	100		06,0	6	
1075	Jo	000	100	100		02,5	2	50
	Summa				3	46,5	525	90
	Tollebo							
	Hans Andreasson							
1	Åker, djup dyjord	200	600	400		14,0	56	
2	Jo Jo	200	600	400		12,0	48	
3	Jo Jo	200	600	400		12,0	48	
4	Jo Jo	200	600	400		10,0	40	
5	Jo Jo	200	600	400		03,0	12	
6	Jo Jo	200	600	400		06,0	24	
7	Jo Jo	200	600	400		02,0	8	
8	Jo, grundare dyjord	300	700	400		12,0	48	
9	Jo Jo	300	700	400		08,0	32	
10	Jo Jo	300	700	400		10,0	40	
11	Jo Jo	300	700	400		11,0	44	
12	Jo Jo	200	600	400		10,0	40	
13	Backe					07,0		
14	Åker grundare dyjord på sandbl. lera	200	800	600		11,0	66	
15	Jo Jo	200	800	600		04,0	24	
	Öfverföres					132,0	530	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	32,0	530	00
	Åker grundare dyjord							
16	på sandbl. lera.	200	800	600		05,0	30	
17	Jo Jo	200	800	600		06,0	36	
18	Jo Jo	200	800	600		01,0	6	
19	Jo Jo	200	800	600		01,0	6	
20	Jo Jo	200	800	600		01,0	6	
21	Jo Jo	200	800	600		01,0	6	
22	Jo Jo	200	800	600		02,0	12	
23	Jo Jo	200	800	600		04,0	24	
24	Jo Jo	400	600	200		09,0	18	
25	Jo Jo	400	600	200		18,0	36	
26	Jo djupare Jo	200	800	600		08,0	48	
27	Jo Jo	200	800	600		05,0	30	
28	Jo Jo	100	600	500		04,0	20	
29	Jo Jo	100	600	500		02,0	10	
30	Jo Jo	100	600	500		02,0	10	
31	Jo Jo	100	600	500		01,0	5	
32	Jo Jo	100	600	500		01,0	5	
33	Jo Jo	100	600	500		01,0	5	
34	Jo Jo	100	600	500		02,0	10	
35	Jo Jo	400	800	400		11,0	44	
36	Jo Jo	400	800	400		06,0	24	
37	Jo Jo	400	800	400		07,0	28	
38	Jo Jo	400	800	400		11,0	44	
39	Jo Jo	400	800	400		15,0	60	
40	Jo utlagd Jo	200	800	600		06,0	36	
41	Jo Jo	200	800	600		04,0	24	
42	Jo Jo	200	800	600		06,0	36	
43	Jo Jo	200	800	600		03,0	18	
44	Jo Jo	200	800	600		08,0	48	
45	Mosse	20	200	180	1	31,0	235	80
46	Jo	20	200	180	1	55,0	279	
	Öfverföres				5	69,0	1729	80

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					5	69,0	1729	80
47	Backe						09,0		
48	Jo					1	75,0		
49	Åker	dyjord	100	400	300		14,0	42	
50	Jo	Jo	100	400	300		04,0	12	
51	Odlingsmark	dyjord	100	300	200		17,0	34	
52	Jo	Jo	100	300	200		02,0	4	
53	Jo	Jo	50	300	250		08,0	20	
54	Jo	Jo	50	300	250		09,0	22	50
55	Väg						07,0		
56	Jo						02,0		
57	Jo						02,0		
58	Backe						03,0		
59	Jo					3	50,0		
60	Odlingsmark,	dyjord	150	600	450		11,0	49	50
61	Jo	Jo	150	600	450		05,0	22	50
62	Jo	Jo	150	600	450		07,0	31	50
63	Jo	Jo	200	600	400		01,0	4	
64	Jo	Jo	200	600	400		09,0	36	
65	Jo	Jo	200	600	400		11,0	44	
66	Väg						02,0		
1132	Landvinning		000	100	100		14,0	14	
1133	Jo		000	100	100		09,0	9	
1134	Jo		000	100	100		17,0	17	
1135	Jo		000	100	100		73,0	73	
1136	Jo		000	100	100		04,0	4	
1137	Jo		000	100	100		05,0	5	
1138	Jo		000	100	100		11,0	11	
1139	Jo		000	100	100		05,0	5	
1140	Jo		000	100	100		08,0	8	
	Summa					13	63,0	2197	80

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Tollebo								
	Hans Svensson								
67	Åker	dyjord på sand	300	600	300		19,0	57	
68	Jo	Jo	300	600	300		10,0	30	
69	Jo	Jo	300	600	300		04,0	12	
70	Jo	Jo	300	600	300		04,0	12	
71	Jo	Jo	300	600	300		03,0	9	
72	Åker	Jo	400	600	200		21,0	42	
73	Jo	Jo	400	600	200		26,0	52	
74	Jo	Jo	400	600	200		18,0	36	
75	Jo	Jo	400	600	200		08,0	16	
76	Jo	Jo	400	600	200		05,0	10	
77	Odlingsmark,	dyjord på sand	400	600	200		11,0	22	
78	Jo	Jo	400	600	200		11,0	22	
79	Jo	Jo	50	300	250		13,0	32	50
80	Jo	Jo	50	300	250		12,0	30	
81	Jo	Jo	50	300	250		08,0	20	
82	Jo	Jo	50	300	250		06,0	15	
83	Väg						04,0		
84	Åker,	dyjord på grus	300	700	400		07,0	28	
85	Odlingsmark	Jo	200	600	400		23,0	92	
86	Åker	Jo	200	600	400		14,0	56	
87	Jo	Jo	200	600	400		05,0	20	
88	Jo	Jo	200	600	400		05,0	20	
89	Jo	Jo	200	600	400		08,0	32	
90	Jo	Jo	400	800	400		08,0	32	
91	Jo	Jo	400	800	400		05,0	20	
92	Jo	Jo	400	800	400		06,0	24	
93	Jo	Jo	300	700	400		06,0	24	
94	Jo	Jo	300	700	400		08,0	32	
95	Jo	Jo	300	700	400		08,0	32	
96	Jo	Jo	300	700	400		08,0	32	
97	Jo	Jo	300	700	400		09,0	36	
		Öfverföres					3 03,0	897	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				3	03,0	897	50
1141	Landvinning	000	100	100		51,0	51	
1142	Do	000	100	100		02,0	2	
582	Odlingsmark, mosse	40	200	160		89,0	142	40
583	Do	40	200	160		30,0	48	
584	Backe					25,0		
1143	Landvinning	000	100	100		04,0	4	
	Summa				5	04,0	1144	90
	Tollebo							
	Olaus Svensson							
98	Väg					06,0		
99	Odlingsmark, djup god dyjord	100	600	500		75,0	375	
100	Do Do	100	600	500		05,0	25	
101	Åker djup dyjord	400	700	300		18,0	54	
102	Do Do	300	600	300		18,0	54	
103	Do Do	400	700	300		09,0	27	
104	Mosse	20	200	180	1	30,0	234	
105	Do	20	100	80	2	95,0	236	
106	Do	20	200	180		67,0	120	60
107	Do	20	200	180		06,0	10	80
108	Do	20	100	80		18,0	14	40
109	Åker, dyjord	200	500	300		10,0	30	
110	Do Do	200	500	300		10,0	30	
111	Do Do	200	500	300		10,0	30	
112	Do Do	150	500	350		04,0	14	
113	Do Do	150	500	350		05,0	17	50
114	Do Do	150	500	350		04,0	14	
115	Väg					04,0		
116	Åker djup dyjord	400	800	400		21,0	84	
117	Do Do	400	800	400		27,0	108	
118	Do Do	400	800	400		17,0	68	
119	Do Do	400	800	400		10,0	40	
	Öfverföres				7	69,0	1586	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				7	69,0	1586	30
120	Åker djup dyjord	400	800	400		22,0	88	
121	do do	400	800	400		29,0	116	
122	do do	400	800	400		18,0	72	
123	Mosse	20	100	80		72,0	57	60
124	Odlingsmark, dyjord	200	400	200		05,0	10	
125	do do	200	400	200		02,0	4	
585	Åker, grund mossjord	350	500	150		06,0	9	
586	do do	350	500	150		09,0	13	50
587	do do	350	500	150		07,5	11	25
588	do do	350	500	150		10,0	15	
589	do do	350	500	150		07,0	10	50
590	do do	350	500	150		07,5	11	25
591	do do	350	500	150		03,5	5	25
592	Odlingsmark, sämre jord	100	150	50		02,5	1	25
593	do do	100	150	50		03,0	1	50
594	do do	100	150	50		01,5		75
595	Väg					01,0		
596	do					01,0		
597	Odlingsmark	100	150	50		02,0	1	
598	do	100	150	50		02,0	1	
599	do	100	150	50		02,0	1	
600	do	40	200	160		44,0	70	40
1041a	Landvinning	000	100	100		01,5	1	50
	Summa				10	28,0	2088	05
	Tolleko							
	Johan Hansson							
126	Åker djup dyjord	400	800	400		22,0	88	
127	do do	400	800	400		12,0	48	
128	do do	400	800	400		08,0	32	
129	do do	400	800	400		03,0	12	
130	Väg					04,0		
	Öfverföres					49,0	180	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverföres						49,0	180	00
131	Åker dyjord		200	500	300		07,0	21	
132	Do		200	500	300		07,0	21	
133	Do		200	500	300		06,0	18	
134	Do		200	500	300		15,0	45	
135	Odlingsmark, dyjord		200	400	200		06,0	12	
136	Åker	Do	150	500	350		04,0	14	
137	Do	Do	150	500	350		04,0	14	
138	Do	Do	150	500	350		04,0	14	
139	Do	Do	150	500	350		04,0	14	
140	Do	Do	400	700	300		09,0	27	
141	Do	Do	400	700	300		06,0	18	
142	Do	Do	400	700	300		06,0	18	
143	Do	Do	400	700	300		07,0	21	
144	Do	Do	400	700	300		07,0	21	
145	Do	Do	400	700	300		06,0	18	
146	Do	Do	400	700	300		06,0	18	
147	Do	Do	400	700	300		05,0	15	
148	Do	Do	200	400	200		09,0	18	
149	Do	Do	200	400	200		09,0	18	
150	Do	Do	200	400	200		07,0	14	
151	Do	Do	200	400	200		09,0	18	
152	Do	Do	200	400	200		10,0	20	
153	Do	Do	200	400	200		07,0	14	
154	Do	Do	200	400	200		05,0	10	
155	Do	Do	200	400	200		04,0	8	
156	Do	Do	200	500	300		02,0	6	
157	Do	Do	200	500	300		01,0	3	
158	Do	Do	200	500	300		10,0	30	
159	Mosse		100	300	200		45,0	90	
160	Do		100	300	200		09,0	18	
161	Do		60	200	140		77,0	107	80
162	Do		60	200	140		14,0	19	60
		Öfverföres					376,0	903	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	76,0	903	40
163	Mosse	60	200	140		02,0	2	80
164	Åker dyjord	200	500	300		13,0	39	
165	Do Do	200	500	300		15,0	45	
166	Do Do	200	500	300		16,0	48	
167	Do Do	200	500	300		12,0	36	
168	Do Do	200	500	300		13,0	39	
169	Do Do	200	500	300		13,0	39	
170	Do Do	200	500	300		12,0	36	
171	Do Do	200	500	300		12,0	36	
172	Odlingsmark	200	400	200		04,0	8	
1005a	Landvinning	000	100	100		01,5	1	50
	Summa				4	89,5	1233	70
	Tollebo							
	Aug. Björk och Aron Johanson							
173	Åker, dyjord	300	800	500		16,0	80	
174	Do Do	300	800	500		15,0	75	
175	Do Do	300	800	500		03,0	15	
176	Do Do	300	800	500		04,0	20	
177	Do Do	300	800	500		03,0	15	
178	Odlingsmark, djup dyjord	200	400	200		15,0	30	
179	Do Do	200	400	200		07,0	14	
180	Do Do	200	700	500		40,0	200	
181	Åker, dyjord	200	600	400		02,0	8	
182	Do Do	200	600	400		02,0	8	
183	Do Do	200	600	400		03,0	12	
184	Do Do	300	800	500		16,0	80	
185	Do Do	400	700	300		02,0	6	
186	Do Do	400	700	300		03,0	9	
187	Do Do	400	700	300		10,0	30	
188	Do Do	400	700	300		11,0	33	
189	Do Do	400	700	300		09,0	27	
	Öfverföres					161,0	662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					1 61,0	662	00
190	Åker, dyjord	400	700	300		07,0	21	
191	do do	400	700	300		02,0	6	
192	do do	400	700	300		02,0	6	
193	do do	400	700	300		02,0	6	
194	Backe					18,0		
195	Väg					04,0		
196	Backe					01,0		
197	Odlingsmark	200	400	200		04,0	8	
198	do	200	400	200		04,0	8	
199	do	200	400	200		03,0	6	
200	Väg					01,0		
201	Åker, dyjord	400	700	300		02,0	6	
202	do do	400	700	300		04,0	12	
203	do do	400	700	300		04,0	12	
204	do do	400	700	300		05,0	15	
205	do do	400	700	300		06,0	18	
206	do do	400	700	300		19,0	57	
207	do do	400	700	300		07,0	21	
208	do do	400	700	300		07,0	21	
209	do do	400	700	300		13,0	39	
210	do do	400	700	300		12,0	36	
211	do do	400	700	300		10,0	30	
212	do do	400	700	300		04,0	12	
213	do do	400	700	300		07,0	21	
214	do do	400	700	300		09,0	27	
215	do do	400	700	300		06,0	18	
216	do do	400	700	300		05,0	15	
217	do do	400	700	300		05,0	15	
218	do do	400	700	300		07,0	21	
219	do do	400	700	300		08,0	24	
220	do do	400	700	300		09,0	27	
221	do do	400	700	300		13,0	39	
	Öfverföres					3 71,0	1209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	71,0	1209	00
222	Åker, dyjord	400	700	300		11,0	33	
223	Do Do	400	700	300		28,0	84	
224	Do Do	400	700	300		09,0	27	
225	Backe					15,0		
226	Do					04,0		
227	Väg					02,0		
228	Odlingsmark, dyjord på lera	100	300	200		05,0	10	
229	Do Do	100	300	200		17,0	34	
230	Do Do	100	300	200		03,0	6	
231	Åker Do	400	700	300		06,0	18	
232	Do Do	400	700	300		12,0	36	
233	Do Do	400	700	300		23,0	39	
234	Do Do	400	700	300		12,0	36	
235	Do Do	400	700	300		08,0	24	
236	Do Do	400	700	300		07,5	22	50
237	Do Do	400	700	300		07,0	21	
238	Do Do	700	700	300		18,0	54	
239	Odlingsmark Do	200	700	500		10,0	50	
240	Do Do	200	700	500		28,0	140	
241	Do Do	200	700	500		22,0	120	
242	Väg					04,0		
601	Odlingsmark, mosse	40	200	160	3	57,0	171	20
602	Väg					08,0		
603	Odlingsmark mosse	40	200	160	1	87,0	289	60
604	Do Do	100	300	200		10,0	20	
605	Do Do	100	300	200		08,0	16	
605a	Backe					02,0		
606	Do					32,0		
607	Do					44,0		
608	Do					14,0		
609	Åker mossjord fast botten	300	500	200		05,0	10	
610	Do Do	300	500	200		03,0	6	
	Öfverföres				12	86,5	2876	30

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					12	86,5	2876	30
611	Åker i mossjord fast botten		300	500	200		10,0	20	
612	Do	Do	300	500	200		08,5	17	
613	Do	Do	300	500	200		13,0	26	
614	Do	Do	300	500	200		07,0	14	
615	Do	Do	300	500	200		01,5	3	
616	Do	Do	300	500	200		02,0	4	
617	Do	Do	300	500	200		02,5	5	
618	Do	Do	300	500	200		07,0	14	
619	Do	Do	300	500	200		07,0	14	
620	Do	Do	300	500	200		09,0	18	
621	Do	Do	300	500	200		02,5	5	
622	Do	Do	300	500	200		03,5	7	
623	Do	Do	300	500	200		03,0	6	
624	Odlingsmark	mossjord	200	400	200		10,0	20	
625	Do	Do	40	200	160		34,0	54	40
626	Do	Do	40	200	160	1	26,0	201	60
627	Do	mossjord på fast botten	200	400	200		02,0	4	
628	Do	Do	200	400	200		03,5	7	
629	Do	Do	100	150	50		03,0	1	50
630	Do	Do	100	150	50		02,0	1	
631	Do	Do	100	150	50		04,0	2	
632	Do	Do	100	150	50		03,5	1	75
633	Väg						03,0		
634	Odlingsmark		100	200	100		05,5	5	50
1036	Lakdvinning		000	100	100		02,0	2	
1037	Do		000	100	100		03,0	3	
	Summa					15	64,5	3333	05
	Tollebo								
	Johan Edvard Andersson								
243	Väg						04,5		
244	Mosse		20	100	80	3	08,0	246	40
	Öfverföres					3	12,5	246	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	12,5	246	40
245	Åker dyjord	400	700	300		14,0	42	
246	Do Do	400	700	300		16,0	48	
247	Do Do	400	700	300		12,0	36	
248	Do Do	400	700	300		10,0	30	
249	Do Do	400	700	300		08,0	24	
250	Do Do	400	700	300		07,0	21	
251	Do Do	400	700	300		14,0	42	
252	Do Do	400	700	300		04,0	12	
253	Do Do	400	700	300		04,0	12	
254	Do Do	400	700	300		01,0	3	
255	Do Do	400	700	300		05,0	15	
256	Do Do	400	700	300		07,0	21	
257	Do Do	400	700	300		06,5	19	50
258	Do Do	400	700	300		05,5	16	50
259	Do Do	400	700	300		06,5	19	50
260	Do Do i lera	500	700	200		09,0	18	
261	Do Do	500	700	200		05,0	16	
262	Do Do	500	700	200		05,0	10	
263	Do Do	500	700	200		08,5	17	
264	Mosse	20	100	80		12,5	10	
265	Do	20	100	80		02,0	1	60
266	Väg					02,0		
267	Backe					01,0		
268	Do					01,0		
269	Do					02,0		
270	Odlingsmark	100	300	200		02,0	4	
271	Do	100	300	200		01,5	3	
272	Do	100	300	200		05,0	10	
273	Do	100	300	200		01,5	3	
581	Do mosse	40	200	160	1	21,0	193	60
	Summa.				6	12,0	888	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tollebo							
	Adolf Zachrisson							
274	Åker mylla på sand o grus	300	600	300		19,0	57	
275	Do Do	300	600	300		10,0	30	
276	Do Do	300	600	300		12,0	36	
277	Do Do	300	600	300		05,0	15	
278	Väg					01,0		
279	Odlingsmark	50	100	50		02,5	1	25
280	Åker mossjord	100	200	100		02,5	2	50
281	Do Do	100	200	100		04,0	4	
282	Do Do	100	200	100		02,0	2	
283	Do Do	100	200	100		05,0	5	
284	Do Do	100	200	100		06,0	6	
285	Do Do	100	200	100		06,0	6	
286	Do Do	100	200	100		07,0	7	
287	Do Do	100	200	100		07,0	7	
288	Do Do	100	200	100		08,0	8	
289	Do Do	100	200	100		08,5	8	50
290	Do Do	100	200	100		05,0	5	
291	Do Do	100	200	100		09,0	9	
292	Do Do	100	200	100		12,0	12	
293	Do Do	100	200	100		10,5	10	50
294	Do Do	100	200	100		12,0	12	
295	Do Do	100	200	100		10,5	10	50
296	Mosse	25	100	75		13,0	9	75
297	Do	25	100	75		18,0	13	50
298	Do	25	100	75		02,0	1	50
299	Do	25	100	75		02,5	1	88
300	Do	25	100	75		02,5	1	88
301	Väg					03,0		
302	Mosse	25	100	75		13,5	10	13
303	Mad, djup dyjord	100	400	300		46,0	138	
304	Do Do	100	400	300		31,0	93	
	Öfverföres					2 96,0	523	89

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					2	96,0	523	89
305	Bergbacke					3	53,0		
1008	Landvinning		000	100	100		02,0	2	
1009	Jo		000	100	100		03,0	3	
1010	Jo		000	100	100		02,5	2	50
1011	Jo		000	100	100		00,5		50
	Summa					6	57,0	531	89
	Stufvenyr								
	Johannes Larsson								
338	Odlingsmark	mosse	20	200	180		15,0	27	
339	Jo	Jo	50	200	150		02,0	3	
340	Jo	Jo	100	300	200		03,0	6	
341	Åker	dyjord	200	500	300		20,0	60	
342	Jo	Jo	200	500	300		29,0	87	
343	Jo	Jo	200	500	300		03,0	9	
344	Jo	Jo	200	500	300		06,0	18	
345	Odlingsmark	Jo	100	400	300		14,0	42	
346	Jo	Jo	100	400	300		11,0	33	
347	Jo	mosse	50	400	350	1	48,0	518	
348	Jo	Jo	20	200	180	1	33,0	239	40
349	Jo	Jo	20	100	80	2	64,0	211	20
350	Jo	Jo	20	200	180	1	90,0	342	
351	Mosse	stenbunden	20	60	40		70,0	28	
352	Jo	Jo	20	100	80		53,0	42	40
353	Jo	mad	100	500	400		31,0	124	
354	Jo	Jo	100	400	300		25,0	75	
355	Jo	Jo	100	500	400		24,0	96	
356	Jo	Jo	150	500	350		07,5	26	25
357	Backe					2	26,0		
358	Jo					1	91,0		
359	Jo						64,0		
360	Jo						11,0		
		Öfverföres				15	40,5	1987	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				15	40,5	1987	25
361	Åker, dyjord på sand	300	600	300		05,5	16	50
361a	Do Do	300	600	300		09,5	28	50
362	Do Do	300	600	300		12,0	36	
363	Do Do	300	600	300		49,0	147	
364	Do Do	200	600	400		06,5	26	
365	Do Do	200	600	400		02,0	8	
366	Do Do	200	600	400		01,0	4	
367	Do Do	200	600	400		01,0	4	
368	Do Do	200	600	400		03,5	14	
369	Do Do	200	600	400		02,5	10	
370	Do Do	200	600	400		02,5	10	
371	Do Do	200	600	400		01,5	6	
372	Odlingsmark	200	400	200		08,5	17	
373	Väg					05,0		
374	Åker djup dyjord	400	800	300		25,0	75	
375	Do Do	400	800	300		16,0	48	
376	Do Do	400	800	300		29,0	87	
377	Do Do	400	800	400		16,0	64	
378	Do Do	400	800	400		13,0	52	
379	Odlingsmark	200	400	200		02,5	5	
380	Åker, dyjord	400	800	400		27,0	108	
381	Do Do	400	800	400		30,0	120	
382	Do Do	400	800	400		21,0	84	
383	Do Do	400	800	400		15,0	60	
384	Do Do	400	800	400		10,0	40	
385	Do Do	400	800	400		11,0	44	
386	Väg					06,0		
387	Odlingsmark, mosse	100	300	200		04,0	8	
388	Do Do	100	300	200		07,0	14	
389	Do Do	50	200	150	1	07,0	160	50
390	Do Do	100	300	200		07,0	14	
391	Do Do	100	200	100		19,0	19	
	Öfverföres				20	16,0	3316	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				20	16,0	3316	75
392	Odlingsmark mosse	100	200	100		06,0	6	
393	Åker dyjord	400	300	300		03,0	9	
394	Do Do	400	300	300		44,0	132	
395	Väg					01,5		
396	Do					09,0		
397	Åker dyjord	350	650	300		35,0	105	
398	Do Do	350	650	300		19,0	57	
399	Do Do	350	650	300		06,5	19	50
400	Do Do	350	650	300		08,0	24	
401	Do Do	350	650	300		04,0	12	
402	Do Do	350	650	300		03,5	10	50
403	Odlingsmark Do	100	200	100		03,5	3	50
404	Do Do	100	200	100		08,0	8	
405	Do Do	100	200	100		07,0	7	
406	Do Do	100	500	400		19,0	76	
407	Åker Do	300	600	200		09,5	28	50
408	Do Do	300	600	300		05,5	16	50
409	Do Do	300	600	300		05,5	16	50
410	Do Do	300	600	300		04,5	13	50
410a	Backe					58,0		
410b	Do				3	53,0		
1024	Landvinning	000	100	100		09,5	9	50
1025	Do	000	100	100		01,5	1	50
1026	Do	000	100	100		06,0	6	
1027	Do	000	100	100		01,0	1	
1029	Do	000	100	100		08,0	8	
1030	Do	000	100	100		02,5	2	50
1031	Do	000	100	100		03,5	3	50
1032	Do	000	100	100		03,5	3	50
1033	Do	000	100	100		03,5	3	50
1034	Do	000	100	100		01,5	1	50
1035	Do	000	100	100		04,0	4	
	Öfverföres				26	75,5	3905	75

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					26	75,5	3905	75
474	Odingsmark		20	220	20		12,0	224	
475	Jo		100	300	200		58,0	116	
476	Jo		100	300	200		03,5	7	
477	Jo		100	300	200		11,5	23	
478	Jo		100	300	200		151,0	302	
479	Jo		100	300	200		11,0	22	
480	Åker, grund dyjord på sand		300	400	100		07,5	7	50
481	Jo	Jo	300	400	100		08,5	8	50
482	Jo	Jo	300	400	100		09,0	9	
483	Jo	Jo	300	400	100		09,5	9	50
484	Jo	Jo	300	400	100		08,5	8	50
485	Jo	Jo	300	400	100		05,0	5	
486	Jo	Jo	300	400	100		02,0	2	
487	Jo	Jo	300	400	100		03,0	3	
488	Jo	Jo	300	400	100		06,0	6	
489	Jo	Jo	300	400	100		04,0	4	
490	Jo	Jo	300	400	100		06,0	6	
491	Jo	Jo	300	400	100		04,5	4	50
492	Jo	Jo	300	400	100		13,0	13	
493	Jo	Jo	300	400	100		09,0	9	
494	Jo	Jo	300	400	100		08,5	8	50
495	Jo	Jo	300	400	100		07,0	7	
496	Jo	Jo	300	400	100		00,5		50
497	Jo	Jo	300	400	100		02,5	2	50
498	Jo	Jo	300	400	100		04,5	4	50
499	Jo	Jo	300	400	100		06,5	6	50
500	Odingsmark		200	300	100		00,5		50
501	Jo		200	300	100		04,0	4	
1128	Landvinning		000	100	100		02,5	2	50
1129	Jo		000	100	100		00,5		50
1130	Jo		000	100	100		30,0	30	
1131	Jo		000	100	100		05,0	5	
	Öfverföres					31	90,0	4767	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				31	90,0	4767	25
996	Mosse	60	200	140		14,5	20	30
997	Åker mossjord	200	500	300		05,0	15	
998	Do Do	200	500	300		05,5	16	50
999	Do Do	200	500	300		06,0	18	
1000	Do Do	200	500	300		03,0	9	
1001	Do Do	200	500	300		02,0	6	
1002	Do Do	200	500	300		02,5	7	50
1003	Do Do	200	500	300		03,0	9	
1004	Odlingsmark	200	400	200		22,0	44	
1005	Landvinning	000	100	100		02,0	2	
1006	Do	000	100	100		02,0	2	
1007	Do	000	100	100		0,5		50
	Summa				32	58,0	4917	05
	Stufvesyr							
	Jonas Olsson							
411	Åker dyjord på sand	200	500	300		06,0	18	
412	Do Do	200	500	300		07,0	21	
413	Do Do	200	500	300		06,5	19	50
414	Do Do	200	500	300		06,5	19	50
415	Do Do	200	500	300		07,5	22	50
416	Do Do	200	500	300		09,0	27	
417	Do Do	200	500	300		03,0	9	
418	Do Do	200	500	300		03,0	9	
419	Do Do	200	500	300		05,0	15	
420	Do Do	200	500	300		07,0	21	
421	Do Do	200	500	300		04,5	13	50
422	Do Do	200	500	300		05,5	16	50
423	Odlingsmark	50	250	200		11,0	22	
424	Do	50	250	200		21,0	42	
425	Do	50	250	200		21,0	42	
426	Do	20	200	180		07,0	12	60
	Öfverföres				1	30,5	330	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				1	30,5	330	10
427	Åker dyjord på sand	100	300	200		05,0	10	
428	Jo	100	300	200		05,0	10	
429	Jo	100	300	200		04,0	8	
430	Jo	100	300	200		06,0	12	
431	Jo	100	300	200		05,0	10	
432	Jo	100	300	200		01,5	3	
433	Jo	100	300	200		03,0	6	
434	Jo	300	500	200		01,0	2	
435	Jo	300	500	200		02,0	4	
436	Jo	300	500	200		14,0	28	
436a	Jo	200	500	300		05,0	15	
437	Jo	300	500	200		10,0	20	
437a	Jo	200	500	300		05,0	15	
438	Jo	300	500	200		11,5	23	
438a	Jo	200	500	300		07,0	21	
439	Jo	300	500	200		09,0	18	
439a	Jo	200	500	300		06,0	18	
440	Jo	300	500	200		04,5	9	
441	Jo	300	500	200		05,0	10	
442	Jo	200	500	300		08,5	25	50
443	Jo	200	500	300		05,5	16	50
444	Jo	200	500	300		05,5	16	50
445	Jo	200	500	300		12,0	36	
445a	Jo	300	500	200		06,5	13	
446	Jo	200	500	300		09,0	27	
446a	Jo	300	500	200		04,0	8	
447	Jo	200	500	300		10,0	30	
447a	Jo	300	500	200		05,0	10	
448	Jo	400	700	300		12,0	36	
449	Jo	450	700	250		03,0	7	50
450	Jo	400	700	300		11,0	33	
451	Oddlingsmark	200	500	300		09,0	27	
	Öfverföres				3	41,0	858	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3	41,0	858	10
452	Odlingsmark	100	200	100		00,5		50
453	Jo	100	200	100		08,5	8	50
454	Jo	20	250	230		99,0	227	70
455	Åker, dyjord	400	700	300		12,5	37	50
456	Jo Jo	400	700	300		11,0	33	
457	Jo Jo	400	700	300		12,5	37	50
458	Jo Jo	400	700	300		12,5	37	50
459	Jo Jo	400	700	300		13,0	39	
460	Jo Jo	400	700	300		10,0	30	
461	Jo Jo	400	700	300		10,5	31	50
462	Jo Jo	400	700	300		09,5	28	50
463	Jo Jo	400	700	300		08,5	25	50
464	Jo Jo	400	700	300		07,0	21	
465	Jo Jo	400	700	300		06,0	18	
466	Jo Jo	400	700	300		05,0	15	
467	Odlingsmark	200	400	200		06,0	12	
468	Jo	200	400	200		06,5	13	
469	Åker dyjord	200	400	200		02,5	5	
470	Jo Jo	200	400	200		01,5	3	
471	Väg					08,5		
472	Backe					05,0		
473	Jo					03,0		
510	Åker, mossjord	100	300	200		20,0	40	
511	Jo Jo	100	300	200		24,0	48	
512	Jo Jo	100	300	200		20,0	40	
513	Väg					02,0		
514	Odlingsmark, mylla på lerbott	100	400	300	1	05,0	315	
515	Jo skogbevuxet	100	200	100		08,0	8	
516	Jo Jo	100	200	100		05,5	5	50
517	Jo mossjord	20	80	60		21,0	12	60
1082	Landvinning	000	100	100		06,0	6	
1083	Jo	000	100	100		09,0	9	
	Öfverföres				8	20,5	1965	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				8	20,5	1965	90
1084	Landvinning	000	100	100		01,0	1	
1120	Do	000	100	100		06,0	6	
1121	Do	000	100	100		14,0	14	
	Summa				8	41,5	1986	90
	Stufvenyr							
	Olof Johansson							
502	Åker, grund mylla på sand	400	600	200		34,0	68	
503	Do Do	400	600	200		18,0	36	
504	Do Do	400	600	200		03,0	6	
505	Odlingsmark	400	600	200		02,5	5	
506	Do	400	600	200		04,0	8	
507	Do	400	600	200		06,5	13	
508	Do föga mylla på grus	100	300	200		09,0	18	
509	Do Do Do	100	300	200		14,0	28	
1123	Landvinning	000	100	100		07,5	7	50
1124	Do	000	100	100		15,0	15	
1125	Do	000	100	100		12,0	12	
1126	Do	000	100	100		02,0	2	
1127	Do	000	100	100		02,0	2	
	Summa				1	29,5	220	50
	Stufvenyr							
	Benjamin Andreasson							
518	Odlingsmark, god jord	100	400	300		33,0	99	
519	Do skogbev. mossjord	100	200	100	1	50,0	150	
520	Do Do	100	300	200		80,0	160	
521	Do sämre mossjord	20	80	60	1	35,0	87	
522	Do Do	20	80	60		25,0	15	
523	Do Do	20	80	60		23,0	13	80
524	Do Do	20	80	60		43,0	25	80
525	Backe					17,0		
	Öfverföres				5	06,0	544	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				5	06,0	544	60
526	Backe					95,0		
527	Väg					01,5		
528	Odlingsmark, god jord	100	300	200		10,0	20	
529	Do Do	100	300	200		14,0	28	
530	Do Do	100	300	200		14,0	28	
531	Do Do	100	300	200		35,0	70	
532	Do Do	100	300	200		10,0	20	
1085	Landvinning	000	100	100		02,5	2	50
1086	Do	000	100	100		06,0	6	
1087	Do	000	100	100		07,0	7	
1088	Do	000	100	100		01,0	1	
1089	Do	000	100	100		00,5		50
1090	Do	000	100	100		04,0	4	
1091	Do	000	100	100		09,0	9	
1092	Do	000	100	100		05,0	5	
1009	Do	000	100	100		04,5	4	50
1110	Do	000	100	100		04,0	4	
1111	Do	000	100	100		04,5	4	50
1112	Do	000	100	100		01,5	1	50
1114	Do	000	100	100		03,0	3	
1115	Do	000	100	100		01,5	1	50
1116	Do	000	100	100		01,0	1	
1117	Do	000	100	100		01,5	1	50
						42,0	767	10
	Summa							
	Stufvenyr							
	Johannes Jakobsson							
533	Odlingsmark	20	80	60		03,5	2	10
1113	Landvinning	000	100	100		03,0	3	
	Summa					06,5	5	10

4)

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Stufverygr								
	Karl Johan Andreasson								
534	Odlingsmark	god jord	100	300	200		19,0	38	
535	Jo	Jo	100	300	200		24,0	48	
536	Jo	Jo	100	300	200		12,0	24	
537	Jo	Jo	100	300	200		10,0	20	
538	Jo	Jo	100	300	200		12,0	24	
539	Jo	Jo	100	300	200		15,0	30	
540	Jo	Jo	100	300	200		39,0	78	
541	Jo	Jo	100	300	200		06,0	12	
542	Jo	Jo	100	300	200		16,0	32	
543	Åker, god	mossmark	300	600	300		20,0	60	
544	Jo	Jo	300	600	300		24,0	72	
545	Jo	Jo	300	600	300		07,0	21	
546	Jo	Jo	300	600	300		11,0	33	
547	Jo	Jo	300	600	300		05,5	16	50
548	Jo	Jo	300	600	300		03,0	9	
549	Jo	Jo	300	600	300		22,5	67	50
550	Jo	Jo	300	600	300		16,5	49	50
551	Jo	god mossjord	300	600	300		13,5	40	50
552	Jo	Jo	300	600	300		14,0	42	
553	Jo	mylla på fast botten	300	600	300		11,5	34	50
554	Jo	Jo	300	600	300		16,0	48	
555	Jo	Jo	300	600	300		16,0	48	
556	Jo	Jo	300	600	300		50,0	150	
557	Jo	Jo	300	600	300		09,0	27	
558	Jo	Jo	300	600	300		04,5	13	50
559	Odlingsmark	strand	100	300	200		02,0	4	
560	Jo	Jo	100	300	200		13,0	26	
561	Väg						03,5		
562	Backe						34,0		
563	Jo						20,0		
1108	Landvinning		000	100	100		12,0	12	
		Öfverföres					4 81,5	1080	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				4	81,5	1080	00
1119	Landvinning	000	100	100		03,0	3	
1118	Jo	000	100	100		02,0	2	
	Summa				4	86,5	1085	00
	Stufvergr							
	Karolina Mattson							
	och Anders Magnus Persson							
564	Åker, mylla på lerbl. grus	400	700	300		10,0	30	
565	Jo Jo	400	700	300		12,0	36	
566	Jo Jo	400	700	300		14,5	43	50
567	Jo Jo	400	700	300		20,0	60	
568	Jo Jo	400	700	300		17,0	51	
569	Jo Jo	400	700	300		20,5	61	50
570	Odlingsmark skogbevuxt	100	200	100		14,5	14	50
571	Jo Jo	100	200	100		11,5	11	50
572	Åker mylla på fast botten	400	700	300		04,5	13	50
573	Jo Jo	400	700	300		02,5	7	50
574	Odlingsmark strand	300	600	300		05,0	15	
575	Jo Jo	300	600	300		14,0	42	
1093	Landvinning	000	100	100		01,0	1	
1094	Jo	000	100	100		09,0	9	
1095	Jo	000	100	100		09,0	9	
1096	Jo	000	100	100		02,0	2	
1097	Jo	000	100	100		22,0	22	
1098	Jo	000	100	100		09,0	9	
1099	Jo	000	100	100		03,0	3	
1100	Jo	000	100	100		06,0	6	
1101	Jo	000	100	100		05,0	5	
1102	Jo	000	100	100		02,0	2	
1103	Jo	000	100	100		01,5	1	50
1104	Jo	000	100	100		04,0	4	
1105	Jo	000	100	100		08,0	8	
	Öfverföres				2	27,5	467	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				2	27,5	467	50
1106	Landvinning	000	100	100		62,5	2	50
1107	Do	000	100	100		01,0	1	
	Summa				2	31,0	471	00
	Stufvevyn							
	Magnus Andreasson							
576	Ödlingsmark, mosse	100	200	100		65,0	65	
577	Do Do	100	200	100	1	95,0	195	
578	Do Do	100	200	100		23,0	23	
579	Do Do	100	200	100		13,0	13	
580	Do Do	100	200	100		58,0	58	
1076	Landvinning	000	100	100		01,0	1	
1077	Do	000	100	100		01,0	1	
1078	Do	000	100	100		03,0	3	
1079	Do	000	100	100		08,0	8	
1080	Do	000	100	100		34,0	34	
	Summa				4	01,0	401	00
	Stufvevyn							
	Anders Petter Hansson							
1122	Landvinning	000	100	100		05,5	5	50
	Summa					05,5	5	50
	Stufvevyn							
	Johannes Olsson							
1076	Landvinning	000	100	100		01,0	1	
1087	Do	000	100	100		02,5	2	50
	Summa					03,5	3	50
	Tunkärret							
	Johannes Olsson							
635	Ödlingsmark mossjord	100	200	100		04,0	4	
636	Do Do	100	200	100		14,0	14	
	Öfverföres					18,0	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					18,0	18	
637	Odlingsmark, mossjord	100	200	100		03,0	3	
638	do do	100	200	100		02,0	2	
639	Åker mossjord	300	500	200		07,0	14	
640	do do	300	500	200		07,0	14	
641	do do	300	500	200		04,0	8	
642	do do	300	500	200		05,5	11	
643	do do	300	500	200		02,0	4	
644	do do	300	550	250		09,0	22	50
645	do do	300	550	250		10,5	26	25
646	do do	300	550	250		14,5	36	25
647	do do	300	550	250		12,0	30	
648	do do	300	550	250		15,0	37	50
649	do do	300	550	250		14,0	35	
650	do do	300	550	250		10,0	25	
651	do do	300	550	250		04,5	11	25
652	do do	300	550	250		04,0	10	
653	do do	300	550	250		05,0	12	50
654	do do	300	550	250		05,0	12	50
655	Odlingsmark do	100	200	100		09,5	9	50
656	do do	100	200	100		11,0	11	
657	do do	100	200	100		07,0	7	
658	Väg					02,0		
659	Odlingsmark, mossjord	250	500	250		03,5	8	75
660	do do	250	500	250		02,0	5	
661	do do	250	500	250		02,0	5	
662	do do	250	500	250		04,0	10	
663	do do	250	500	250		02,5	6	25
664	do do	250	500	250		11,0	27	50
665	do do	150	450	300		54,0	162	
666	Åker, mossjord	300	500	200		21,0	42	
667	do do	300	500	200		02,0	4	
668	do do	300	500	200		02,5	5	
	Öfverföres					2 86,0	635	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				2	86,0	635	75
669	Åker mossjord	300	500	200		12,0	24	
670	Do Do	300	500	200		16,0	32	
671	Do Do	300	500	200		04,0	8	
672	Do Do	300	500	200		11,0	22	
673	Do Do	300	500	200		16,0	32	
674	Do Do	300	500	200		17,0	34	
675	Do Do	300	500	200		17,0	34	
676	Do Do	300	500	200		15,5	31	
677	Do Do	300	500	200		12,0	24	
678	Do Do	300	500	200		08,5	17	
679	Odlingsmark	20	100	80		01,5	1	20
680	Do	40	140	100		06,0	6	
681	Do	40	140	100		09,0	9	
682	Do	150	300	150		05,0	7	50
683	Do	150	300	150		02,0	3	
684	Do	100	300	200		05,0	10	
685	Do	100	300	200		10,0	20	
686	Do skogbev, stenbunden	100	300	200		61,0	122	
687	Backe					41,0		
688	Do					48,0		
689	Odlingsmark, buskb. mosse	20	100	80		36,0	28	80
1038	Landvinning	000	100	100		10,0	10	
1039	Do	000	100	100		01,5	1	50
1040	Do	000	100	100		03,5	3	50
1041	Do	000	100	100		01,0	1	
1042	Do	000	100	100		11,0	11	
1043	Do	000	100	100		02,5	2	50
1044	Do	000	100	100		20,0	20	
1045	Do	000	100	100		14,0	14	
1046	Do	000	100	100		18,0	18	
1047	Do	000	100	100		03,5	3	50
1048	Do	000	100	100		07,0	7	
	Öfverföres				7	31,5	1193	25

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					7	31,5	1193	25
1049	Landvinning		000	100	100		01,0	1	
1050	Do		000	100	100		03,0	3	
1051	Do		000	100	100		05,0	5	
1052	Do		000	100	100		05,0	5	
1053	Do		000	100	100		06,0	6	
1054	Do		000	100	100		02,5	2	50
1055	Do		000	100	100		06,0	6	
	Summa					7	60,0	1271	75
	Hägerrysängen								
	Johannes Karlsson								
310	Odlingsmark	Mosse	20	200	180	1	05,0	189	
311	Do	Do	20	200	180		10,0	18	
312	Do	Do	20	150	130		03,5	4	55
313	Do	Do	20	150	130	1	00,0	130	
314	Do	Do	20	150	130		15,0	19	50
315	Backe						05,0		
316	Åker	dyjord	400	600	200		07,0	14	
317	Do	Do	400	700	300		05,0	15	
318	Do	Do	400	700	300		15,0	45	
319	Do	Do	400	700	300		16,0	48	
320	Do	Do	400	700	300		16,0	48	
321	Do	Do	400	700	300		14,5	43	50
322	Do	Do	400	700	300		07,5	22	50
323	Do	Do	400	700	300		07,5	22	50
324	Do	Do	400	700	300		17,0	51	
325	Do	Do	300	600	300		06,0	18	
326	Do	Do	300	600	300		07,0	21	
327	Do	Do	300	600	300		04,5	13	50
328	Mosse		20	100	80	1	63,0	130	40
329	Do		20	100	80	2	58,0	206	40
330	Do		20	100	80		03,0	2	40
	Öfverföres					7	85,5	1062	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					85,5	1062	25
331	Mosse	20	100	80		03,5	2	80
332	Do	20	100	80		02,0	1	60
333	Do	50	300	250		40,0	100	
334	Väg					22,0		
335	Mosse	20	200	180		75,0	135	
336	Do	20	300	280		50,0	140	
337	Do	20	200	180		14,0	25	20
1016	Landvinning	000	100	100		01,5	1	50
1017	Do	000	100	100		02,5	2	50
1018	Do	000	100	100		01,5	1	50
1019	Do	000	100	100		00,5		50
1020	Do	000	100	100		01,5	1	50
1021	Do	000	100	100		01,5	1	50
1022	Do	000	100	100		01,5	1	50
1023	Do	000	100	100		04,0	4	
781	Odlingsmark, mylla på lera	300	700	400		22,0	88	
782	Do Do	300	600	300		04,5	13	50
783	Do Do	300	600	300		26,0	78	
784	Do Do	300	600	300		14,0	42	
785	Do Do	300	600	300		03,0	9	
786	Åker Do	300	600	300		17,0	51	
787	Do Do	300	600	300		08,5	25	50
787a	Backe					04,0		
787b	Åker Do	300	600	300		02,5	7	50
788	Do Do	400	700	300		07,0	21	
789	Do Do	400	700	300		03,0	9	
790	Do Do	400	700	300		03,5	10	50
791	Do Do	400	700	300		04,0	12	
792	Odlingsmark Do	300	700	400		11,0	44	
793	Do Do	300	700	400		08,0	32	
794	Do Do	300	700	400		07,0	28	
795	Do Do	400	600	200		03,5	7	
	Öfverföres					11 35,0	1959	35

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					11	35,0	1959	35
796	Odlingsmark, mylla på lera		400	600	200		05,0	10	
797	Do	Do	400	600	200		03,0	6	
798	Åker	Do	400	600	200		07,0	14	
799	Do	Do	400	600	200		03,0	6	
800	Do	Do	400	600	200		16,0	32	
801	Do	Do	400	600	200		02,0	4	
896	Do	Do	300	500	200		19,0	38	
897	Do	Do	300	500	200		22,0	44	
898	Do	Do	300	500	200		20,0	40	
899	Do	Do	300	500	200		02,0	4	
900	Odlingsmark		300	500	200		13,0	26	
901	Do		300	500	200		13,0	26	
902	Do		300	500	200		08,0	16	
903	Do		300	500	200		03,0	6	
904	Backe						04,0		
905	Do						01,0		
906	Väg						15,0		
907	Åker mylla på lera		300	500	200		13,0	26	
908	Do	Do	300	400	100		16,0	16	
909	Do	Do	300	400	100		08,0	8	
910	Do	Do	300	400	100		10,0	10	
911	Do	Do	300	400	100		10,0	10	
912	Do	Do	300	400	100		07,0	7	
913	Do	Do	300	400	100		08,0	8	
914	Do	Do	300	400	100		06,0	6	
915	Do	Do	300	400	100		06,0	6	
916	Do	Do	300	400	100		06,0	6	
917	Do	Do	300	400	100		04,5	4	50
918	Do	Do	300	400	100		07,0	7	
919	Odlingsmark		100	200	100		10,0	10	
920	Väg						16,0		
921	Do						19,0		
	Öfverföres					14	57,5	2355	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd				14	57,5	2355	85
922	Odlingsmark	100	300	200		17,0	34	
923	Do	100	300	200		32,0	64	
924	Do stenbundet	100	200	100		70,0	70	
925	Åker mylla på lera	100	300	200		11,0	22	
926	Do Do	100	300	200		05,0	10	
927	Do Do	100	300	200		05,0	10	
928	Do Do	100	300	200		05,0	10	
929	Do Do	100	300	200		10,5	21	
930	Backe					05,0		
930a	Do				2	70,0		
1013	Landvinning	000	100	100		03,0	3	
1014	Do	000	100	100		02,5	2	50
1015	Do	000	100	100		04,0	4	
	Summa				18	97,5	2606	35
	Hägerynsängen Lars Hansson							
813	Åker mylla på lera	300	700	400		11,0	44	
814	Do Do	300	700	400		06,0	24	
815	Do Do	300	700	400		03,0	12	
816	Do Do	300	700	400		03,0	12	
817	Do Do	300	700	400		04,5	18	
818	Do Do	300	700	400		11,0	44	
819	Odlingsmark	400	600	200		02,5	5	
820	Do	400	600	200		03,5	7	
821	Do	400	600	200		02,5	5	
822	Do	400	600	200		04,0	8	
823	Do	400	600	200		12,0	24	
824	Do	400	600	200		07,0	14	
825	Do	400	600	200		05,5	11	
826	Do	400	600	200		04,0	8	
827	Do	400	600	200		04,0	8	
	Öfverföres					83,5	244	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					83,5	244	
828	Odlingsmark	400	600	200		02,0	4	
829	Do	400	600	200		05,0	10	
829a	Do	400	600	200		02,5	5	
830	Väg					06,0		
831	Åker	400	600	200		12,0	24	
832	Do	400	600	200		05,0	10	
833	Do	400	600	200		04,0	8	
834	Odlingsmark	400	600	200		09,0	18	
835	Do	400	600	200		03,0	6	
836	Do . stenigt	20	40	20		08,0	1	60
837	Åker mylla på lerbl. sand	400	600	200		01,5	3	
838	Do Do	400	600	200		04,0	8	
839	Do Do	400	600	200		05,0	10	
840	Do Do	400	600	200		05,0	10	
841	Do Do	400	600	200		04,0	8	
841a	Do Do	400	600	200		09,0	18	
842	Odlingsmark	400	600	200		24,0	48	
843	Do	400	600	200		02,0	4	
844	Do	400	700	300		05,0	15	
845	Do	400	700	300		15,0	45	
846	Do	400	700	300		25,0	75	
847	Do	300	600	300		65,0	195	
848	Do	100	200	100		37,0	37	
849	Do	100	200	100		50,0	50	
850	Do mosse	20	100	80		80,0	64	
851	Do Do	20	100	80		110,0	88	
852	Do	200	400	200		08,0	16	
853	Do	200	400	200		08,0	16	
854	Do	200	400	200		02,5	5	
855	Do	200	400	200		03,0	6	
856	Do	200	400	200		10,0	20	
857	Do	200	400	200		06,0	12	
	Öfverföres					619,0	1083	60

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					6	19,0	1083	60
858	Odlingsmark		300	600	300		06,0	18	
859	Do		300	600	300		10,0	30	
860	Åker, mylla på lera		200	400	200		16,0	32	
861	Do	Do	200	400	200		14,0	28	
862	Do	Do	200	400	200		08,0	16	
863	Do	Do	300	600	300		08,0	24	
864	Do	Do	300	600	300		04,0	12	
865	Do	Do	300	600	300		04,0	12	
866	Do	Do	300	600	300		03,0	9	
867	Do	Do	300	600	300		03,0	9	
868	Do	Do	300	600	300		04,0	12	
869	Do	Do	300	600	300		03,5	10	50
870	Do	Do	300	600	300		03,0	9	
871	Do	Do	300	600	300		20,0	60	
872	Odlingsmark		400	700	300		06,0	18	
873	Do		400	700	300		08,0	24	
874	Do		400	700	300		10,0	30	
875	Do		400	700	300		13,0	39	
876	Do	stenigt	20	40	20		07,5	1	50
877	Do		20	40	20		02,0		40
878	Åker mylla på lera		400	600	200		11,0	22	
879	Do	Do	400	600	200		02,5	5	
880	Odlingsmark		400	600	200		09,0	18	
881	Do		400	600	200		11,0	22	
882	Do		400	600	200		03,0	6	
881a	Väg						06,0		
		Summa				8	14,5	1537	00
	Hägerrysårgen								
	Augusti Johansson								
802	Åker mylla på lera		400	700	300		20,0	60	
803	Do	Do	400	700	300		13,0	39	
		Öfverföres					33,0	99	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd						33,0	99	00
804	Åker, mylla på lera		400	700	300		08,5	25	50
805	Do	Do	400	700	300		09,5	28	50
806	Do	Do	400	700	300		09,0	27	
807	Do	Do	300	700	400		07,0	28	
808	Do	Do	300	700	400		08,5	34	
809	Do	Do	300	700	400		11,0	44	
810	Do	Do	300	700	400		14,0	56	
811	Do	Do	300	700	400		10,0	40	
812	Do	Do	300	700	400		13,0	52	
883	Odlingsmark		400	600	200		02,0	4	
884	Do		400	600	200		01,0	2	
885	Do		400	600	200		12,0	24	
886	Åker, mylla på lera		400	700	300		10,0	30	
887	Do	Do	400	700	300		13,0	39	
888	Do	Do	400	700	300		17,0	51	
889	Do	Do	400	700	300		12,0	36	
890	Do	Do	400	700	300		14,5	43	50
891	Do	Do	400	700	300		15,0	45	
892	Odlingsmark		200	400	200		04,0	8	
893	Do		200	400	200		01,0	2	
894	Väg						04,0		
895	Do						02,0		
	Summa					2	31,0	718	50
	Statutaretorp								
	Herman Andersson								
931	Odlingsmark		50	200	150		29,0	43	50
932	Do		50	200	150		03,0	4	50
933	Do	mosse	20	120	100		13,0	13	
934	Do	Do	20	120	100		50,0	50	
935	Do	Do	20	120	100	3	12,0	312	
936	Do	Do	20	120	100		44,0	44	
	Öfverföres					4	51,0	467	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					4	51,0	467	00
937	Odlingsmark i mosse		20	120	100		52,0	52	
938	Do	Do	40	200	160		29,0	46	40
939	Väg						11,0		
940	Åker dyjord på lerbl. sand		300	500	200		07,5	15	
940a	Do	Do	200	500	300		09,5	28	50
941	Do	Do	300	500	200		07,0	14	
941a	Do	Do	200	500	300		09,0	27	
942	Do	Do	300	500	200		08,0	16	
942a	Do	Do	200	500	300		09,0	27	
943	Do	Do	300	500	200		07,5	15	
943a	Do	Do	200	500	300		08,0	24	
944	Do	Do	300	500	200		07,5	15	
944a	Do	Do	200	500	300		04,0	12	
945	Do	Do	300	500	200		12,0	24	
945a	Do	Do	200	500	300		03,0	9	
946	Do	Do	300	500	200		11,5	23	
947	Do	Do	300	500	200		10,5	21	
948	Do	Do	300	500	200		10,0	20	
949	Do	Do	300	500	200		08,0	16	
950	Do	Do	300	500	200		06,5	13	
951	Do	Do	300	500	200		05,0	10	
952	Odlingsmark		200	400	200		05,0	10	
953	Do		40	200	160		25,0	40	
954	Do		400	700	300		12,0	36	
955	Do		400	650	250		05,0	12	50
	Summa						7 33,5	993	40
	Husaby								
	August Carlsson								
727	Åker mylla på lerbotten		500	700	200		12,0	24	
728	Do	Do	500	700	200		13,0	26	
729	Do	Do	500	700	200		12,0	24	
	Öfverföres						37,0	74	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					37,0	74	00
730	Åker, mylla på lerbotten	500	700	200		15,0	30	
731	do do	500	700	200		13,0	26	
732	Väg					04,0		
733	Åker do	400	600	200		18,0	36	
734	do do	400	600	200		07,5	15	
735	do do	400	600	200		07,0	14	
736	do do	400	600	200		15,0	30	
737	Väg					02,0		
738	do					09,0		
739	Odlingsmark	200	500	300		04,0	12	
740	do	200	500	300		11,0	33	
741	Åker mylla på lerbotten	400	600	200		07,0	14	
742	do do	400	600	200		09,0	18	
743	do do	400	600	200		07,5	15	
744	do do	400	600	200		06,0	12	
745	do do	400	600	200		07,0	14	
746	do do	400	600	200		06,0	12	
747	do do	400	600	200		07,0	14	
748	do do	400	600	200		08,0	16	
749	do do	400	600	200		09,0	18	
750	do do	400	600	200		09,0	18	
751	do do	400	600	200		09,5	19	
752	do do	400	600	200		17,0	34	
753	do do	400	600	200		11,0	22	
754	Odlingsmark	300	500	200		06,0	12	
	Summa				2	61,5	508	00
	Huseby							
	Jakob Andreasson							
755	Odlingsmark	300	500	200		03,5	7	
756	do	300	500	200		06,0	12	
757	Åker mylla på lerbotten	400	600	200		12,0	24	
	Öfverföres					21,5	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd					21,5	43	00
758	Åker mylla på lerbotten	400	600	200		12,0	24	
759	Do Do	400	600	200		19,0	38	
760	Do Do	400	600	200		22,0	44	
761	Do Do	400	600	200		23,0	46	
762	Do Do	400	600	200		20,0	40	
763	Do Do	400	600	200		11,0	22	
764	Do Do	400	600	200		08,0	16	
765	Do Do	400	600	200		07,0	14	
766	Do Do	400	600	200		01,5	3	
767	Do Do	400	600	200		08,0	16	
768	Do Do	400	600	200		09,0	18	
769	Do Do	400	600	200		04,5	9	
770	Do Do	200	400	200		05,5	11	
771	Odlingsmark	200	400	200		06,5	13	
772	Do	200	500	300		21,0	63	
773	Väg					03,0		
774	Do					04,0		
775	Odlingsmark	300	700	400		14,0	56	
776	Do	300	700	400		06,5	26	
777	Do	300	700	400		04,0	16	
778	Do	300	700	400		03,0	12	
779	Do	300	700	400		11,0	44	
780	Backe					22,0		
	Summa					267,0	574	00
	Göteborgs och Bohuslän							
	Gjö ändan							
	Andreas Pettersson							
306	Åker dyjord på lerbotten	500	800	300		12,0	36	
307	Do Do	500	800	300		16,0	48	
308	Odlingsmark do	100	200	100		07,0	7	
309	Do dyjord på lerbotten	100	200	100		11,0	11	
	Summa					46,0	102	00

1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Sågbacken								
	Anton Johansson								
957	Odlingsmark		400	700	300		18,0	54	
958	Jo		400	700	300		03,0	9	
959	Jo		400	700	300		13,0	39	
960	Jo		400	700	300		04,5	13	50
961	Jo		400	700	300		21,0	63	
962	Jo		400	700	300		04,0	12	
963	Jo		400	700	300		05,0	15	
964	Jo		400	700	300		06,0	18	
965	Jo		400	700	300		24,0	72	
966	Åker mylla på lerbl. sand		400	700	300		23,0	69	
967	Jo	Jo	400	700	300		07,0	21	
968	Jo	Jo	400	700	300		05,0	15	
969	Jo	Jo	400	700	300		10,0	30	
970	Jo	Jo	400	700	300		06,5	19	50
971	Jo	Jo	400	700	300		05,0	15	
972	Jo	Jo	400	700	300		13,0	39	
973	Jo	Jo	400	700	300		12,0	36	
974	Jo	Jo	400	700	300		10,0	30	
975	Jo	Jo	400	700	300		25,0	75	
976	Jo	Jo	400	700	300		06,0	18	
977	Jo	Jo	400	700	300		05,0	15	
978	Jo	Jo	400	700	300		03,5	10	50
979	Jo	Jo	400	700	300		03,0	9	
980	Jo	Jo	400	700	300		05,0	15	
981	Jo	Jo	400	700	300		04,5	13	50
982	Jo	Jo	400	700	300		03,0	9	
983	Jo	Jo	400	700	300		03,0	9	
984	Jo	Jo	400	700	300		01,5	4	50
985	Väg	Jo					03,0		
986	Jo						24,0		
987	Jo						09,0		
		Öfverföres					2 85,5	748	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2	85,5	748	50
988	Odlingsmark	200	400	200		10,0	20	
989	Dº	200	400	200		12,0	24	
990	Backe				2	15,0		
991	Odlingsmark mosse	20	100	80		50,0	40	
992	Dº	20	100	80	2	80,0	224	
993	Dº	20	100	80		73,0	58	40
994	Väg					25,0		
995	Dº					16,0		
1012	Landvinning	000	100	100		02,5	2	50
	Summa				9	69,0	1117	40

Vatten med afdrag af landvinningen

Sjön Wassaden	45	92
Tollekosjön	78	90
Betvattnet	44	00
Furutjern	9	00
Hustjern	5	95
Summa	183	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sammandrag			Areal	Taxeringsvärde		Medelvärde af andel fördelad på 1000.	
				Har	Kronor	öre		
	Elfsborgs län, Torps socken							
	Ellenö Patron Edvard Jansson			3:46,5	525	90	16	85
	Tolleko Hans Andreasson			13:63,0	2197	80	70	45
	" Hans Svensson			5:04,0	1144	90	36	70
	" Olaus Svensson			10:28,0	2088	05	66	93
	" Johan Hansson			4:89,5	1233	70	39	54
	" Aug. Björk och Aron Johanson			15:64,5	3333	05	106	83
	" Johan Edvard Andersson			6:14,0	888	10	28	47
	" Adolf Zachrisson			6:57,0	531	89	17	05
	Stufveryr Johannes Larsson			32:58,0	4917	05	157	60
	" Jonas Olsson			8:41,5	1986	90	63	69
	" Olof Johansson			1:29,5	220	50	7	07
	" Benjamin Andreasson			7:42,0	767	10	24	59
	" Johannes Jakobsson			0:06,5	5	10		16
	" Carl Johan Andreasson			4:86,5	1085	00	34	78
	" Karolina Mattsson och Anders Magnus Persson			2:31,0	471	00	15	10
	" Magnus Andreasson			4:01,0	401	00	12	85
	" Anders Petter Hansson			0:05,5	5	50		18
	" Johannes Olsson			0:03,5	3	50		11
	Furukåret Johannes Olsson			7:60,0	1221	75	39	16
	Hägerynsängen Johannes Karlsson			18:97,5	2606	35	83	54
	" Sara Hansson			8:14,5	1551	00	49	71
	" August Johansson			2:31,0	718	50	23	03
	Statutarctorp Herman Andersson			7:33,5	993	40	31	84
	Öfverföres			171:06,0	28897	04	926	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt			171:06,0	28897	04	926	23
	Huseby Aug. Larsson			2:61,5	508	00	16	28
	" Jacob Andreasson			2:67,0	574	00	18	40
	Göteborgs och Bohuslän							
	Herrestads socken							
	Sjöändan Andreas Pettersson			0:46,0	102	00	3	27
	Sågbacken Anton Johansson			9:69,0	1117	40	35	82
	Summa			186:49,5	31198	44	1000	00
	Watten			183:77,0				
	Summa areal			370:26,5				
	Hägerrydsängen den 12 Aug. 1901							
	H. Steinmetz.							

Bilaga N:o 20
Kostnadsförslag

Läge	Längd i meter	Arbete att utföra	Antal	à kronor	Kronor	öre	Huvudsumma Kronor	öre
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Wassalens och Tollebosjöns utlopp						
8-6a	100	Sprängning i berg Kub.meter	20	4,0	80	00		
		Gräfning i snäck lera	10	0,60	6	00		
6a-5a	90	" "	87	0,60	52	20		
		Sprängning i berg	12	4,00	48	00		
5a-3	290	Gräfning i lös lera	317	0,60	190	20		
3-1	200	" "	415	0,60	249	00		
		stenbunden lera	820	0,80	656	00		
		Bergsprängning	27	4,00	108	00		
1-0	100	"	22	4,00	88	00		
		Gräfning i stenbunden lera	584	0,80	467	20		
		" lös lera	155	0,60	93	00		
0-e'	570	" "	1155	0,50	577	50		
		" hårdare lera	42	0,60	25	20		
		" hård och stenbunden lera	270	0,80	216	00		
f'-g'	110	" lös stenbunden lera	70	0,60	42	00		
		En bro utan landfästen			100	00		
		tillsammans Kronor			2998	30		
		som ökas med omkring 10 % för redskapers slitning, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utfördt med			301	70	3300	00
		Öfverföres					3300	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					3300	00
		Sjön Betvattnets utlopp						
h-o	175	Gräfning i lös jord	383	0,50	191	50		
o-5	500	" "	345	0,50	172	50		
		" med sten	861	0,80	688	80		
5-8	300	" i stenbunden lera	297	1,00	297	00		
		" "	329	0,90	296	10		
		" lösa jordlager	204	0,50	102	00		
8-12	400	" stenbunden jordmån	205	1,00	205	00		
		" " "	218	0,90	196	20		
		" stenbunden lera	176	0,80	140	80		
		" lös jord med något sten	206	0,60	123	60		
		Bergsprängning	330	4,00	1320	00		
12-16	400	Gräfning i stenbunden jordmån	1314	1,00	1314	00		
16-19	300	" " "	172	1,00	172	00		
		" lös jord med något sten	315	0,70	220	50		
		" lös jord	163	0,50	81	50		
		Bergsprängning	13	4,00	52	00		
19-22	300	Gräfning i lös jord	547	0,50	273	50		
		" sten och grus	313	0,75	234	75		
22-a	270	" lös jord	344	0,60	206	40		
		" "	510	0,50	255	00		
		Ombyggnad af en bygdevägs-bro af trä på landfästen af sten			300	00		
		Ombyggnad af en gång-bro af trä			100	00		
		tillsammans Kronor			6943	15		
		som ökas med omkring 10% för redskapers slitning, arbets-tillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjem-nande utfördt med			706	85	7650	00
		Öfverföres					10950	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					10950	00
		Hustjerns afloppo						
a-B	380	Gräfning i lös jord	1138	0,40	455	20		
		som ökas med omkring 10% för redskapers slitning, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utfördt med			44	80		
		tillsammans Kronor			500	00		
		Bro för en åkerbruksväg			25	00	525	00
		Turutjernets afloppo						
a-1-4a	665	Gräfning i stenbunden jordmån	650	0,50	325	00		
		" lösare "	954	0,40	381	60		
		En egovägsbro af trä utan stenlandfästen			100	00		
		Bergspräängning	8	4,00	32	00		
		tillsammans Kronor			838	60		
		som ökas med omkring 10% för redskapers slitning, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utfördt med			86	40	925	00
		Från Betoattnet till sammanflödet af bäckarne från Hasslekas och Sågbacken						
a-D-oa	130	Gräfning i lös jord	45	0,50	22	50		
		" sten och grus	13	0,80	10	40		
		" hårdare do	17	1,00	17	00		
		Förstärkning af landsvägsbron			500	00		
		tillsammans Kronor			549	90		
		som ökas med omkring 10%						
		Öfverföres			549	90	12400	00

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
		Öfverförd			549	90	12,400	00
		för redskapers slitning, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utförd med			50	10	600	00
		Afloppet från Hasslekas						
0a-6	600	Gräfning i lös jord	80	0,40	32	00		
		" " med något sten	110	0,50	55	00		
		" sten och grus	10	0,80	8	00		
		Bergsprängning	16	4,00	64	00		
6-10	400	Gräfning i lösa jordlager med						
		något sten och grus	1396	0,50	698	00		
		Bergsprängning	43	4,00	172	00		
10-15	500	Gräfning i lösa jordlager, något sten	360	0,40	144	00		
		" " " "	250	0,50	125	00		
		" hårdare " "	220	0,60	132	00		
		Bergsprängning	103	4,00	412	00		
		Gräfning i lös jord	530	0,35	185	50		
15-20	500	" lösa jordlager	680	0,35	238	00		
		" " " med sten o grus	760	0,50	380	00		
		Bergsprängning	34	4,00	136	00		
20-24	400	"	6	4,00	24	00		
		Gräfning i lös jord med grus och sten	620	0,35	217	00		
		" " " "	300	0,40	120	00		
		Ombyggnad af 4 egovägsbroar		2,00	800	00		
		tillsammans Kronor			3942	50		
		som ökas med omkring 10 % för redskapers slitning, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utförd med			407	50	4350	00
		Öfverföres					17350	00

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Öfverfördt					17350	00
		Afloppet från Sågbacken						
0a-6	550	Gräfning i fastare jord med sten o grus	66	0,70	46	20		
		" " " "	344	0,80	275	20		
		Bergsprängning	86	4,00	344	00		
6-9	300	Gräfning i lös jord	132	0,30	39	60		
		" med sten o grus	155	0,40	62	00		
		Bergsprängning	20	4,00	80	00		
		tillsammans Kronor			847	00		
		som ökas med omkring 10% för redskapers slitning, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utfördt med			103		950	00
		Afloppet från Sjöändan						
0-6a	600	Gräfning i lös jord	1145	0,30	343	50		
		Bergsprängning	25	4,00	100	00		
		2 broar för åkerbruksvägar			100	00		
		tillsammans Kronor			543	50		
		som ökas med omkring 10% för redskapers slitning, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utfördt med			56	50	600	00
		Summa Kronor					18900	00

Trägerypsängen d. 12 Aug 1901

H. Steinmetz

Bilaga № 21
Arbetsordning

Bestyrelsen, som inom sig utser ordförande och räkenskapsförare, af hvilka ordföranden svarar för protokollet och räkenskapsföraren för räkenskaperna, sammanträder, på af ordföranden utfärdad, skriftlig kallelse, så ofta dertill anledning gifves. Inom bestyrelsen röstas efter hufvudtal och böra samtlige ledamöter närvara för beslut fattande. För hvarje år utgår, efter lottning, en af bestyrelsens ledamöter, som dock kan återväljas.

Bolagsstämma, hvartill kallelse af bestyrelsens ordförande utfärdas genom kungörelse minst 2 veckor förut från predikstolen i kyrkan i de församlingar, der företaget är beläget, och hvarvid till behandling förekommande ärenden skola i kungörelsen uppgifvas, sammanträder minst två gånger årligen, nemligen en gång i November, då revisorer för det löpande året och bestyrelse för det kommande året utses; samt en gång i April eller Maj, då revisionen skall vara verkställd och räkenskaperna för det förflutna året föreläggas stämman; samt frågan om ansvarsfrihet förekomma. Räkenskaperna för det förflutna året skola vara för revisorerna tillgängliga den förste derpå följande Mars. Vid bolagsstämma röstas efter åbeloppande andel i företaget, utom vid val, som ske efter

huvudtal.

Bestyrelsen bör och hafva till åliggande att öfvervaka det framtida underhållet i öfverensstämmelse med gällande diknings slag; utloppens upprensning till bestämda dimensioner bör ske så ofta bestyrelsen finner detta nödigt och minst hvart fjerde år.

Skulle af vederbörande myndighet göras någon ändring i den upprättade vattenafledningsplanen, hvilken ändring af samtliga bestyrelsesledamöter antages, skall denna ändring anses bindande för bolaget.

Hägerrydsängen den 12 Aug 1901

H. Steinmetz.

Från Koncepthandlingarne rätteligen afskrifvet och tryckt

ex officio

H Steinmetz

Gör. Bohus 2005/03.

Kontrakt. 4*0013

(Älfsborgs län), n:o 4 I-a.

Sedan Kongl. Maj:t den 17 Juli 1903 i och för reglering af sjöarna Tassalen, Tollebosjön, Hustjärn, Turutjärn och Tsetvattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker inom Torps socken och Valbo härad af Älfsborgs län samt Herrestads socken och Lane härad af Göteborgs- och Bohus län, enligt en af framlidne Landtbruksingeniören H. Steinmetz upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Adertontusenfemhundra (18.500) kronor, att utgå af 1903 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; så, och i enlighet med Rikesdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 13 Augusti 1900, ~~A. A.~~ valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å nedanbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1903 års utgång och fullbordade senast den 1 September 1908 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1909 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen

underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg-

Godkänt den 2 februari 1918

102/03.

D.-Dc 591.

K. Landtbruksstyrelsen
Inn 12 JAN. 1918

RAPPORT

över verkställd besiktning,
enligt särskilt förordnande
av Kungl. Lantbruksstyrelsen,
av den 29/5 1917,
av odlingsarbetet

vid det företag, som avser
Reglering av sjöarne Vassalen, Tollebosjön, Hustjärn, Furutjärn och Bettnaret inom Torps socken av Älvsborgs län och Herrestad socken av Göteborgs och Bohus län.

Kontr. avst. 1/2 1904

Lån ur odlingsfonden beviljat den 17/7 1903. ✓ 18.500

Vattenavledningen och avdikningen godkänd den 18/9 1905. ✓

Arbetsstyrelsens ordförande: Anders Magnus Persson, Stuvaryr m. Ellenö. ✓

Företaget omfattat:		för lånesökande:
åker:	54,20 h:ar	
~~äng och odlingsmark~~ ~~mark till odling~~:	49.80.	22,365 h:ar lön odlng.
~~äng~~: massan	43,23	
~~anan mark~~: lauda.	8,48	
	Ga 155,71	

~~Samtliga intressenter äro lånesökande.~~ Låntagares andel i företaget 97.943 %

Befrielse från odling har vunnits för ägofigurerna

Tid för odlingsarbetets fullbordande:

Förlängd till den 1/9 1917. ✓

Att odla återstår: ———

Vid av undertecknad den 20/11 1917 verkställd besiktning av i-frågavarande odlingsföretag har befunnits, att den till odling föreslagna marken, med undantag för de ägofigurer, från vilkas odling befrielse vunnits, nu är uppodlad och avdikad, varföre jag tillstyrker ~~tillstyrkan~~ godkännande av detta odlingsarbete.

Vänersborg den 30 december 1917.

Bertil Hellquist adjunkt

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

2622/05

Torsby d. 18/9 05

Bevis

om verkställd afsyning å "Reglering af Gjösens Vattendrag, Tollehojön, Lustjön, Furutjön och Bottnaträsket för förläggning af omkringliggande vattensjuka marker inom Torps socken och Valbo härad af Älfsborgs län samt Herrestads socken och Lane härad af Göteborgs och Bohus län

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 17de juli 1903.

~~*Ändring deruti medgifven af*~~

Beviljadt understöd i form af lån *från* 1903 *års* odlingslånefond, kr. 18.500:-

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 1sta Februari 1904.

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1sta September 1908.

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 18.900.—

~~*Verklig kostnad enligt bestyrkt räkenskapsutdrag kr.*~~

Vid af undertecknad den 8de och 9de Aug. 1905 *verkställd besigtning af ofvanskrifne arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan och kan arbetet i sin helhet därunder till godkännande förordas.*

Stämpel 9:-
Lösen 1:-
Kronor 10:-

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen och bör vid denna ansökan fogas, ~~*förutom*~~ *detta bevis,* ~~*fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utförts äfvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestyrkt af landstatstjenstemän eller af vederbörande distriktstjenstemän.*~~

Göteborg den 2 dra Sept 1901.

Arthur Appelquist

distriktsingenjör

VÄSTRA
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET

DISTRIKTSCHEFEN.

1495 04.



Bris

om utkastad beskrivning å arbetsförslaget reglering af sjöarne Vassalen, Tollebosjön, Alsljaun, Fetsvattnet och Bersumet för torrläggning af kringliggande vattensjuka marker inom Torps socken och Valbo härad af Älfsborgs län samt Herrestads socken och Åsne härad af Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 17 Juli 1903.
Statslån från 1903 års odlingsfond 18500 kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antagen den 1 Februari 1904.

Beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget 18900 kronor.

Med af mig den 23 i denna månad utkastad beskrifning har det befunnits att den del af arbetet, som innefattar sänkning af Vassalens och Tollebosjöns utlopp, och hvilken beräknats deraf en kostnad af 3300 (tretusen trehundra) kronor, blifvit fullständigt utförd.

Karlstad 27 Maj 1904.

Distriktschefen i
västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet

Stämpel 50 öre
Lösen 1 krona 50 —
Summa 2 kr

A. M. Persson p. b.

245/05

Intyg.

På grund af denna dag verkställd kontroll har jag att meddela, att vid det företag, som afsett reglering af bäcken Wassalen och Tallsbarjön m. fl. inom Torps och Herrestads socknar af Ljusbergs och Gäteborgs och Bohus län, till hvilket företag Kungl. Maj:t genom nådigt bref af den 14 Juli 1903 beviljat ett lån ur odlingslånefonden af 18500 kronor, arbete så nu blifvit utfördt, att af det fastställda förslaget endast återstår posterna N:is 3: Kustjäms afloppe och N:r 7: Afloppet från Sågbacken, tillsammans beräknade till en kostnad af 1475,00 kronor och då detta arbete verkställdes utan någon öfverensstämmelse med det fastställda förslaget.

Af det beviljade lånet hafva nedanbetecknade utbetalningar 12450,00 kronor och återstår sålunda att ännu ytterligare må lån denna utbetalas 3 gånger /3000/ kronor hvarför att återstoden af lånet kronor 3050,00 medgifva vinnande likväl arbetet blifvit officiellt afsynadt och godkändt.

Stafsvreyr den 20 Januari 1905.

På officio

Brandtmansfeldt.

Obs! Arbetet pågår annu,
tack vare den goda vintern.

Afskrift.

295/05

Fullmakt för Öfveringeniören m. m. Ludvig Rosén att å våra vägnar uti Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen samt uti Kongl. Statskontoret inlemna oss affordrade kontraktet, skuldförbindelser och säkerhetshandlingar rörande ett af Kongl. Maj:t den 17 sistlidne Juli nådigst beviljadt lån ur odlingslånefonden för reglering af vattenståndet uti sjöarna Vassalen, Tollebosjön, Turutjärn, Hustjärn och Betoatknet inom Torps och Herrestads socknar af Elfsborgs och Göteborgs och Bohus län; samt att i den mån statsmedlen blifva till utbetalning vederbörligen anordnade, dem uti Kongl. Statskontoret å våra vägnar uttaga och qvittera.

Skuftvegen pr. Ellenö den 5 December 1903.

Anders Magnus Persson i Skuftvegen.
Hans Svensson i Tollebo.
August Johansson i Högmyrsängen

Anders Magnus Perssons i Skuftvegen, Hans Svenssons i Tollebo samt August Johanssons i Högmyrsängen egenhändiga namnteckningar bevittnas af oss på en gång närvarande.

Bror Emil Hildebrand.
adr. Venersborg.

Karin Timén
adr. Venersborg.

Rätt afskrifvet, intygar:
H. Kullberg. M. Andersson.

2 Bilaga 1/04

Intyg

På grund af denna dag verkstäld afsyning af det arbete, som afser reglering af sjöarne Vassalen, Tallebosjön, Betsäcknet m. fl. uti Tops och Herrestads socknar af Elfsborgs samt Göteborgs och Bohus län, till hvilket arbete Kungl. Maj:t i nåder anvisat ett lån från ordningsbidragsfonden å Kronor 18500, får jag meddela att detta arbete nu så fransteridet att utloppet från Tallebosjön och Vassalen är fullständigt fullbordat jämlikt det fastställda kostnadsförslaget: Kronor 3200:

2:) att å emellan Tallebosjön och Betsäcknet är fullständigt fullbordat jämlikt det fastställda kostnadsförslaget Kr. 7650

3:) att afsyran Betsäcknet är arbetet jämlikt i det fastställda kostnadsförslaget beräknad kostnad Kr. 1500:

att Att sålunda arbetet är verkställt för Kronor 12400:

Då af det beviljade ordningsbidragsmedlen återstår att utbetalas Tvåtusenfemhundra 5750 kronor, äro intressenterna nu beredde att ytterligare utfå 6500 kronor, hvilket härmed intygas.

Tallebo den 2 September 1904.

Ek officio

Gravmästare Lindblad

Kontr. Ayk 1/2 1904.

3005
03.


Afskrift.

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 17 Juli 1903 med ändring senast fastställde arbetsplanen.
Stockholm den 30 September 1903.
Friherre Wrangel.
O. Ekdahl.

0 4*0013

Plan för reglering af sjöarne Vasalen, Tollebosjön, Hustjärn, Furutjärn och Betvattnet, för torrläggning af omkring liggande vattensjuka marker inom Torps socken af Elfsborgs län samt Herrestads socken af Östergötlands och Kalmar län.

Generalkarten.

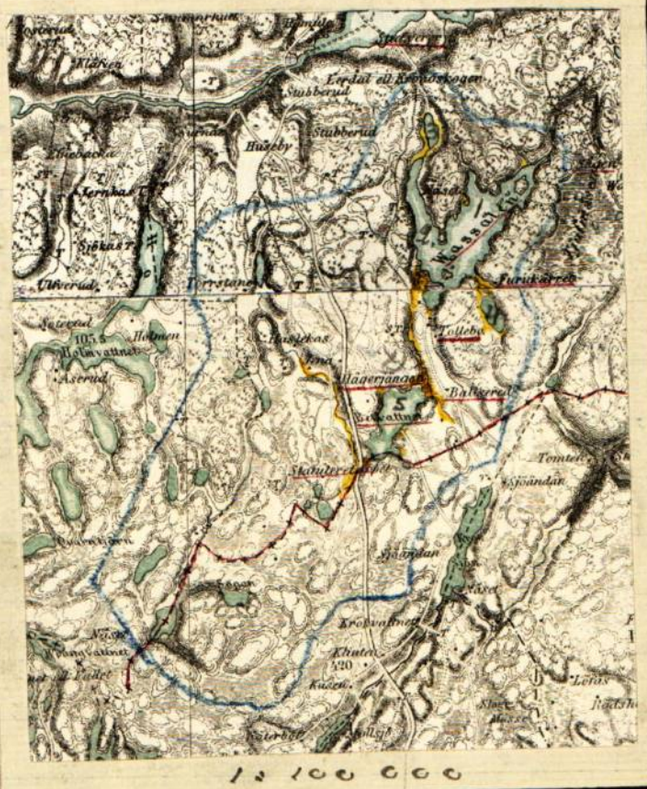

1) numera Hofverängarna

Sidemannas at afpricka
Fr. von Heidenstam Debrandt

Afskrift.

Betänkande med kostnadsförslag för reglering af sjöarne Vassalen, Tollebosjön, Hustjern, Furutjern och Betvattnet med till- och afloppi till förbättrande af torrläggning å mark, tillhörande Ellenö, Tollebo, Furukärret, Hägerryrsängen, Statutaretorpet och Huseby i Torps socken af Elfsborgs län samt Sjöändan och Sågbacken inom Herrestads socken af Göteborgs- och Bohus län, upprättadt, på grund af vederbörande intressenters ansökning den 26 Augusti 1899, i laga syn, hvarom af vederbörande Konungens Befallningshafvandes förordnande utfärdades den 12 Juni 1900 och af undertecknad förrättningsman påbörjades den 13 Augusti 1900 samt afslutades den 12 Aug. 1901, hvarefter förrättningen tog åt sig laga kraft 60 dagar derefter, enär intet missnöje med förrättningen blef inom klagotiden anmäldt (bil A).

Det ifrågavarande afdikningsområdet består af följande egoslag:

Åker	54,20 h:ar	
Äng och Odlingsmark	49,80	"
Mossar	43,23	"
Landvinning	8,48	"
Impediementer	30,785	" 186,49,5
hvartill kommer vatten		183,77,0
Summa areal h:ar		370,26,5

Orsaken till den hittillsvarande ofullständiga afdikningen är dels att Vassalens utlopp är för grundt, dels ock att fastän detta utlopp upprepade gånger blifvit upprensadt och för hvarje gång något fördjupadt, denna åtgärd skett icke i jordbrukets utan i vattenverkets intresse, hvilket bevisas deraf att vid den undersökning, som skett synemännen i akttogo dels en dammbyggnad 60 meter uppströms om Ellenö såg i Vassalens utlopp, som sedan lång tid tillbaka har obe-

stridlig gammal häfd, dels att en särskild damm var anbringad i utloppet omkring 60 meter nedom dess utströmning från Vassalen; genom hvilka dammar vattnet kunde till fördel för vatteuverket men till skada för jordbruket hållas inne i både Vassalen och Tollebosjön samt däringa fall förefinnes mellan Tollebosjön och Betvattnet, äfven hindra afflödet från Betvattnet. Men äfven Betvattnets utlopp är nu alldeles för grundt; likaså de från Hasslekas och Sågbacken tillströmmande bäckarne, omkring hvilka såväl odlingsbar som odlad mark förefinnes. Af förrättningsprotokollet synes emellertid, att de ofvan nämnda dämningarne skola vid regleringen för alltid upphöra.

Åkerjorden består af i allmänhet godartad mylla eller dyjord till djup från 0,2 till öfver 2,0 meter, i medeltal 0,8-1,0 meter; endast undantagsvis har hittills odling skett å mossjorden. Botten af den odlade marken består till icke obetydlig utsträckning af lera eller sandblandad lera, eljest och till större delen af sand, äfven grus. Men i allmänhet består den odlade jorden af godartad dyjord till sådant djup att der botten är dålig detta icke skadligt inverkar på odlingen.

Äng och odlingsmark till ofvan uppgifna areal ligger här och där spridd mellan de odlade fälten utefter vattendragen. Emellertid är icke hela denna areal lämplig till odling efter vattenafledningen, dels emedan jordegarne behöfva fortfarande använda en del deraf till betesmark dels endast en del är tjenlig till odling omedelbart efter afdikning. Af äng och odlingsmark har derföre till odling kunnat föreslås endast 22 har 45,5 ar (bilaga D).

Mossarne, hvilka hafva en ganska stor areal inom afdikningsområdet, men äfven i områdets omedelbara närhet

sträcka sig derutöfver, äro af beskaffenhet att icke kunna till odling föreslås omedelbart efter regleringen; de blifva emellertid mera tillgängliga för användning till torfströ och någon del äfven till brännt arf.

Landvinningen, som kommer att tidtals af vatten öfversvämmas blir naturlig äng eller buskbevuxet betesmark, men kan ej intagas i odlingsplanen.

Impedimenterna, som i regeln äro steniga och kala eller mycket glest bevuxna med buskar, undergå ingen förändring, men som deri inberäknas äfven vägar uppstår genom vattenafledningen den ganska väsentliga fördel att uppköarsvägen från landsvägen till Tollebo, som nu tidtals är öfversvämmad och derföre icke kan vidmakthållas blir fullt framkomlig vid hvarje vattenstånd. Någon olägenhet af vattenytans sänkning i sjöarne anses icke af regleringen uppkomma. Det genom vattenafledningen uppkommande förbättringsvärdet å jorden är beräknadt till 31,198 kr. 44öre.

De hydrografiska förhållanden, af hvilka afdikningsområdets torrläggning kan vara beroende, torde anses nöjaktigt utredda i den hithörande gräfningslistan (bilaga C). Deraf synes och att regleringen skall ske utan rubbning af Ellenö i Vassalens utlopp befintliga såg. Den del af flodområdet, som består af fast mark är till största delen bevuxet med gles ungskog; afrimningssiffran 100 sekundliter på qvadratkilometer är en erfarenhetssiffra för den ort, hvarom fråga är, och kan icke anses för liten. Sektionerna äro beräknade med ledning af Ganguillet och Kutters tabeller; höjd- och lågvattenytan synas å profilerna Schaktningspriserna i de olika jordlagren synas af kostnadsförslaget.

c) I kostnadsförslaget ingå endast huvudafloppa, således inga afledningss- afskärings eller laggdiken;

d) För de broar, som i förslaget ingå och skola

ombyggas åro mått i gräfningslistan gifna.

e) Odlingen af den mark, som är föreslagen att odlas, sker medelst djuptackning utan bränning hvarefter tages ett par vårsädes skördar efter öfvergödning med kali och superfosfat. Derpå kan odlingen intagas med den öfriga åkern i 7-årig cirkulation af 1) träda, 2) höstsäd, 3, 4) vall, 5) vårsäd, 6) rotfrukt, 7) vårsäd. Lämplig fröblandning för vallarne är:

5 kilo rödklöfver
5 " alsikeklöfver
2 " hvitklöfver
6 " timothej
8 " raygräs
4 " hundäxing för har.

f) Arbetsplan: Hela arbetet bör kunna utföras på 5 år.

Det första året: Upptages utloppet för Vassalen och Tollebosjön motsvarande enligt kostnadsförslaget kr. 3,300,00

det 2dra året: upptages Bletvattnets utlopp och ombygges bron deröfver 7,650,00

det 3dje året: upptages utloppet från Bletvattnet till Hasslekas 4,950,00

det 4de året: upptagas afloppen från Furutjernet, Hustjern, Sjöändan och Sågbacken 3000,00 18900,00

det 5te året: fullbordas samtliga odlingarne 4625,00

Summa 23,525,00

g) Af liknande företag i närheten, understödda med statsmedel, må nämnas Ellenö afdikningsföretag, ej långt ifrån här omnämnda Ellenö sågs, men alldeles oberoende af ifrågavarande vattenafledning; regleringen af Rölanda ån i gränsen mot Göteborgs och Bohus län, ett par mil i vester från förevarande företag, nu färdigt, afsynadt och godkändt; samt reglering af sjön Bjärvattnet ett par mil i norr, nu färdigt, men icke

ännu afsynadt och godkändt.

Till förslaget hör:

A) Öfversigtskarta i 1/100000 del urklippt ur de topografiska kartebladen "Fjällbacka" och "Uddevalla", hvarå flodområdet är markeradt med en blå sammanhängande linie och afdikningsområdet betecknadt med gult fält. Vestra delen af sjön Tassalen kallas i dagligt tal Tollebosjön, en benämning som återfinnes på detaljkartorna och som i förslaget är använd.

B) Egobeskrifningen upprättad vid den laga syneförrättningen och upptagande i företaget ingående hemmanens och lägenheters namn och innehafvare, de olika egoslagen och deras förbättringsvärde (bil. F. 19).

C) Ritningar

a) plankarta i 1/4000: dels skala upptagande i 4 blad afdikningsområdet sådant det vid undersökningen befunnits samt med tydligt skilda betecknings-sätt för de i egobeskrifningen omförmälda olika egoslag, med fixpunkter och höjdkurvor å sjöbottnar. Afloppen utmärkas med fulldragna parallela röda linier; litterä och nummer å de afvägda punkterna samt säkra konnektionslinier.

c) Längdprofilens längdskala är densamma som plankartans skala, nemligen 1/4000: del och höjdskalan 1/100: del; deräå äro med olika färgläggning utmärkte olika jordarter, berg m. m. till schaktningsdjup; balanslinier med lutningsanlag, littera å profiler och nummer å de afvägda punkterna, hög- och lågvattenytor, fixpunkters höjdläge och afloppens blifvande djup.

d) Tvärsektioner äro utsatte vid längdprofilerna och med samma skala som dessa sednares höjdskala eller 1/100 del; mått äro åsatte.

e) Öfver de broar, som skola ombyggas äro mått i gräfningslistan (bilaga K) gifna.

D) Kostnadsförslag, uppgående till 1890 kr. för vattenafledningen samt kr. 4625,50 öre för dikning och odling eller tillsammans

23,525,50 kronor. (bil.B)

E) Protokoll öfver den laga syneförrättningen (bil.F,1-21) bifogas. Derjemte bifogas diariebevis att förrättningen icke blifvit inom klagotiden öfverklagad (bil.A).

Enär den jordförbättring, som genom vattenafledningen uppkommer, är beräknad till 31,198 kronor 44 öre;

enär motsvarande kostnadsförslag uppgår till 18,900 kronor;

enär odlingslån kan erhållas till 70% af förbättringsvärdet, således här 21,838 kr. 91 öre, enär de som anmält sig lugade att söka odlingslån utgöra 97,943 % af det hela och således representera 18511 kr. 23 öre af kostnadsförslaget;

enär således den summa, som de låneansökande söka, icke öfverstiger, icke ens uppgår till det belopp, som får från odlingsfonden utdelas;

så och då företaget är beläget i odlad och bebygd trakt, blott omkring 5 kilometer från jernvägsstationen Sättjebacka, så snart framkomlig väg dit blir öppnad, samt de i företaget ingående hemman nu äro mycket skadade af vatten och dessutom lida brist på lämpliga odlingslägenheter, tillstyrkes företaget till utförande och föreslås i underdånighet ett lån ur odlingsfonden till belopp af 18,500 kronor.

Göteborg den 16 Januari 1904.

På ämbetets vägnar.
H. Steinmetz.

Vidimeras et attesteras
Thorvald Hildebrandt

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bilaga B. **Kostnadsförslag**							
Läge	Arbete att utföra	Längd i meter.	Antal	à kronor	Kronor	Öre	Summa	Huvud
	A) Vattenavledningen							
	I Vassalens och Tollebosjös utlopp:							
8-6a	Sprängning i berg kub:mtr	100	20	4,00	80	00		
	Gräfning i snäcklera		10	0,60	6	00		
6a-5a	" " "	90	87	0,60	52	20		
	Sprängning i berg		12	4,00	48	00		
5a-3	Gräfning i lös lera	290	317	0,60	190	20		
3-1	" " "	200	415	0,60	249	00		
	" stenbunden lera		820	0,80	656	00		
	Bergsprängning		27	4,00	108	00		
1-0	"	100	22	4,00	88	00		
	Gräfning i stenbunden lera		584	0,80	467	20		
	" lös lera		155	0,60	93	00		
0-e	" "	570	1155	0,50	577	50		
	" hårdare lera		42	0,60	25	20		
	" hård och stenbunden lera		270	0,80	216	00		
f-g	" lös stenbunden lera	110	70	0,60	42	00		
	En bro utan landfästen				100	00		
	tillsammans kr.				2998	30		
	som ökas med omkring 10%							
	Öfverföres				2998	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				2998	30		
	för redskapers slitning, arbets tillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utförd med				301	70	3,300	00
	2) Sjön Betvattnets utlopp							
1-0	Gräfning i lös jord	175	383	0,50	191	50		
0-5	" "	500	345	0,50	172	50		
	" " med sten		861	0,80	688	80		
5-8	" stenbunden lera	300	297	1,00	297	00		
	" "		329	0,90	296	10		
	" lösa jordlager		204	0,50	102	00		
8-12	" stenbunden jordmån	400	205	1,00	205	00		
	" " "		218	0,90	196	20		
	" " lera		176	0,80	140	80		
	" lösjord med något sten		206	0,60	123	60		
	Bergsprängning		330	4,00	1320	00		
12-16	Gräfning i stenbunden jordmån	400	1314	1,00	1314	00		
16-19	" "	300	172	1,00	172	00		
	" lös jord med något sten		315	0,70	220	50		
	" lös jord		163	0,50	81	50		
	Bergsprängning		13	4,00	52	00		
19-22	Gräfning i lös jord	300	547	0,50	273	50		
	" sten och grus		313	0,75	234	75		
22-a	" lös jord	270	344	0,60	206	40		
	" "		510	0,50	255	00		
	Ombyggnad af en byggdeväg-bro af trä på landfästen af sten				300	00		
	Ombyggnad af en gångbro af trä				100			
	tillsammans kronor				6943	15		
	som ökas med omkring 10%							
	Öfverföres				6943	15	3300	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				6943	15	3300	oo
	för redskapers slitning, ar-							
	betstillsyn, oförutsedda hän-							
	delser m.m. till summans							
—	afjemnande utförd med				706	85	7650	oo
	3/ Hustjerns afloppp							
a-3.	Gräfning i lös jord som	380	1138	0,40	455	20		
	ökas med omkring 10%							
	för redskapers slitning, ar-							
	betstillsyn, oförutsedda hän-							
	delser m.m. till summans af-							
	jemnande utförd med				44	80		
	tillsammans kronor				500	oo		
	7 Bro för en åkerbruksväg				25	oo	525	oo
	9/ Turutjernets afloppp							
a-1-4-a	Gräfning i stenbunden jordmån	665	650	0,50	325	oo		
	" lösare "		954	0,40	381	60		
	En vegovägsbro af trä							
	utan stenlandfästen				100	oo		
	Bergsprängning		8	4,00	32	oo		
	tillsammans kronor				838	60		
	som ökas med omkring 10%							
	för redskapers slitning arbets-							
	tillsyn, oförutsedda händelser							
	m.m. till summans afjemnan-							
—	de utförd med				86	40	925	oo
	5/ Från Betvattnet till sam-							
	manflödet af bäckarne från							
	Hasslekas och Sågbacken							
a-5-o-a	Gräfning i lös jord	130	45	0,50	22	50		
	" sten och grus		13	0,80	10	40		
	Öfverföres				32	90	12450	oo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				32	90	12400	00
	Gräfning i hårdare sten ö. grus				17	00		
	Förstärkning af landsvägsbro				500	00		
	tillsammans kronor				549	90		
	som ökas med omkring 10% för redskapers slitning, arbetstillsyn, oförutsedda händelser m.m. till summans afjemnande utfördt med				50	10	600	00
	6) Afloppet från Hasslekas							
0a-6	Gräfning i lös jord	600	80	0,40	32	00		
	" " " något sten		110	0,50	55	00		
	" sten och grus		10	0,80	8	00		
	Bergsprängning		16	4,00	64	00		
6-10	Gräfning i lösa jordlager	400						
	med något sten och grus		1396	0,50	698	00		
	Bergsprängning		43	4,00	172	00		
10-15	Gräfning i lösa jordlager m. sten	500	360	0,40	144	00		
	" " " "		250	0,50	125	00		
	" hårdare " "		220	0,60	132	00		
	Bergsprängning		103	4,00	412	00		
	Gräfning i lös jord		530	0,35	185	50		
15-20	" " lösa jordlager	500	680	0,35	238	00		
	" " med grus o sten		760	0,50	380	00		
	Bergsprängning		34	4,00	136	00		
20-24	"	400	6	4,00	24	00		
	Gräfning i lös jord med grus o sten		620	0,35	217	00		
	" " " "		300	0,40	120	00		
	Ombyggnad af 4 egovägsbroar			200	800	00		
	tillsammans kronor				3942	50		
	som ökas med omkring 10% för redskapers slitning, arbets-							
	Öfverföres				3942	50	13000	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				3942	50	13000	00
	tillsyn, oförutsedda händelser							
	m.m. till summans afjem-							
	nande utfördt med				407	50	4350	00
	7) Afloppet från Sågbacken							
0a-6	Gräfning i fastare jord med stenögus	550	66	0,70	46	20		
	" " " "		344	0,80	275	20		
	Bergsprängning		86	4,00	344	00		
6-9	Gräfning i lös jord	300	132	0,30	39	60		
	" " med stenögus		155	0,40	62	00		
	Bergsprängning		20	4,00	80	00		
	tills.ammans kronor				847	00		
	som ökas med omkring 10%							
	för redskapers slitning, arbets-							
	tillsyn, oförutsedda händel-							
	ser m.m. till summans afjem-							
	nande utfördt med				103	00	950	00
	8) Afloppet från Sjöändan							
0-6a	Gräfning i lös jord	600	1145	0,30	343	50		
	Bergsprängning		25	4,00	100	00		
	2 broar för åkerbruksvägar				100	00		
	tills.ammans kronor				543	50		
	som ökas med omkring 10%							
	för redskapers slitning, arbets-							
	tillsyn, oförutsedda händel-							
	ser m.m. till summans af-							
	jemnande utfördt med				56	50	600	00
	Summa kronor för vattenafledningen						18900	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt						18900	00
	B) Odlingskostnad							
	För odling af 22,455 har torr.							
	lagd äng och odlingsmark me-							
	delst djupphackning pr. har			100	2245	50		
	För tegdikning af samma areal							
	på i allmänhet 20 meters afstånd,							
	0,8 meters djup; 0,2 meters botten-							
	bredd, samt 1,0 meters dagbredd,							
	gräfning i lös jord; kub: mtr		5400	0,20	1080	-		
	För förbättrad tegdikning å							
	54 har 20 ar åker med myss-							
	nämnda afstånd och dimen-							
	sioner å dikena, 240 kbm för							
	har, i lös jord, hvaraf hälf-							
	ten utföres med		6500	0,20	1300	-		
	Summa kronor för odlingen				4625	50	4625	50
	Tillsammans för vattenafledning							
	och odling kronor						23525	50

Göteborg den 16 Januari 1902
H. Steinmetz

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden för företaget beräknats till 23525 kronor 50 öre, däraf 18900:- kronor för vattenafledningen, af hvilket sistnämnda belopp 18510 kronor 66 öre ansetts utgöra de lånesökandes andel.

Stockholm den 21 September 1903.

R. Ekvall
t.f. byråingeniör.

Vidimeras å ofvanstående
von Heidenstam

Bilaga C.
Gräfningslista

A/ Hydrometriska beräkningar.

Den i jordbrukets intresse här afsedda reglering af utloppet från sjön Vassalen, dit öfriga i regleringsplanen ingående utlopp, nemligen från Tollebosjön, Hustjern, Furutjern och Betvattnet, äfvensom afloppet från Hasslekas, Sågbacken och Sjöändan, hafva sitt afflöde, kan verkställas utan någon som helst rubbning af den omedelbart ofvanom Ellenö såg belägna damm. Ellenö såg är belägen 1750 meter nedströms om Vassalen i sjöns utlopp, som äfven kallas Klägarån. I detta utlopp mellan sjön och sågen har på senare tider funnits ett par fördämningar, nemligen en damm, som är belägen 60 meter uppströms om sågen, invid en bro öfver vattendraget och en annan damm, som varit inrättad i utloppet omkring 60 meter nedströms om sjön; men enligt § 12 i protokollet af den 28 december 1900 för den laga synen rörande Vassalens reglering, har egaren till Ellenö såg, patron Edv. Jansson på Ellenö, erkänt sig icke ega någon som helst annan dämningsrätt i Vassalens utlopp än den ofvan nämnda, obestridd gammal häfd egande, omedelbart intill sågen belägna damm, som nu finnes och som icke får höjas eller till lucköppningarne förminskas.

Vid en reglering af ifrågavarande slag måste emellertid tillses icke blott att jordbrukets intresset vinner sitt ändamål, utan ock att vattenverkets intresset därvid ingenting förlorar i sin lagliga rätt.

Den vattenmängd i en sjö eller naturlig vattenbehållare i ett vattendrag, hvartill ett vattenverk har rätt, är den, som ligger mellan högsta

och lägsta vattenytan. Denna vattenmängd låter sig således beräknas genom att multiplicera medelvattenytan med den normala vattenvariationen. Regleringen i fråga omfattar följande fem sjöar, hvilkas medelvattenyta emellertid genom den föreslagna regleringens utförande, till följe af de slutlande stränderna minskas på följande sätt.

Sjöarnes namn.	Nuvarande medelvattenytas areal i har.	Blifvande medelvattenytas areal i har.
Vassalen	48,85	45,92
Tollebosjön	83,20	78,90
Betvattnet	44,85	44,00
Kurutjern	9,20	9,00
Hustjern	6,20	5,95
Summa har	192,30	183,77

Minskningen i sjöarnes areal är alltså 8,53 har eller 4,43 %. Oräknadt det högvatten, som uppstår genom den på sednare tider förekommande olagliga uppdämningen i Vassalens utlopp, är den nuvarande normala vattenvariationen en (1) meter, således är för samtliga sjöar den vattenmängd hvartill vattenverket har rätt 192300 kubikmeter. Genom en reglering på sådant sätt att jordbruksintresset vann sitt ändamål utan afseende på hvad vattenverket förlorade, eller med andra ord en reglering så långt som sågdammen, oförändrad, tillåter, eller så att bottenlinien i det trånga passet mellan Vassalen och Tollebosjön skulle komma att ligga i jemnhöjd med sågdammen, skulle vattenvariationen endast blifva 0,8 meter; och då blifvande medelvattenyta endast är 1837,700 qvadratmeter, så blir den för vattenverket åthomliga vattenmängden endast 1.837,700 x 0,8 = 1,470160 kubikmeter. Minskning i vattentillgången efter regleringen blir såle-

des 452,840 kubikmeter, som skall ersättas vatten-verket. Detta sker lämpligast genom att fördjupa utloppet för Vassalen och Tollebosjön. En fördjup-ning till 4 decimeter under den ofvan nämnda bottenlinien gör här tillfyllest, på samma gång som vattenverket erhåller förmånen att utan ändring af sågdammen helt och hållet behersha de sistnämnda sjöarne till sagde djup. För de så-lunda uppkommande dimensionerna hänvisas till nedanstående uppgift på dimensionerna af de olika afloppen.

Beräkning af afrinningen.

Afloppet från	Flodområde i har.	Afrinningsmängd att afföra efter 100 sekundliter pr qvadratkilometer.	Fall på 1000	Slänt	Vattenbredd i meter.
Vassalen med Tollebosjön	3375	3,38 kubikmtr	djup 1,5 0,3	1/på 1,25	2,00
Betvattnet	2469	2,47 "	1,2 0,2	1/på 1,5	3,50
Hustjern			0,5	1/på 1,5	0,5
Furutjern			0,5	1/på 1,5	0,5
Från bäckarnes sammanflöde ofvan landsvägsbron till Betvattnet	1969	1,97 "	1,2 0,5	1/på 1,5	2,25
Från Hasslekas till sammanflödet	1688	1,69 "	1,2 {0,5 / 1,0 {1,2	1/på 1,5	{1,75 / 1,00}
Från Sågbacken	281	0,28 "	1,0 0,5	1/på 1,5	0,5
" Sjöändan				1/på 1	0,3

B) Dimensioner af afloppen.

1) Vassalens och Tollebosjöns utlopp.

Gräfningen börjar 880 meter ofvan om Ellenö sågdamm vid punkten 8 a enligt karta och profil med en bottenbredd af 2 meter och blir vid

punkten 8 a	djup 1,2 meter	dagbredd 5,00 m.	bottenbredd 2,00 m.
" 7	" 2,15 "	" 7,4	" 2,00
" 6	" 2,00 "	" 7,0	" 2,00
" 5	" 1,4 "	" 5,5	" 2,00
" 4	" 1,2 "	" 5,00	" 2,00
" 3	" 1,8 "	" 6,50	" 2,00
" 2	" 2,4 "	" 7,5	" 2,00
" 1	" 2,65 "	" 8,6	" 2,00
" 0,a	" 2,75 "	" 8,9	" 2,00

Midt för fixpunkten vid sjön Vassalens utlopp skall bottenlinien ligga 3,92 meter under sagda fixpunkt, som åter ligger 6,82 meter öfver det för samtliga profiler antagna jemförelseplanet. Vassalens utlopp gifves en bottenbredd af 2 meter med en stigning i bottenlinien af 0,3 på 1000 samt en sidoslänt af 1 på 1,25. Dämhöjden vid Ellenö såg är 3,6 meter öfver jemförelseplanet.

Der bergsprängning till 1,2 meters höjd förekommer i Vassalens utlopp göres bottenbredden intill 3,5 meter med lodräta sidor.

I det trånga passet mellan Vassalen och Tollebosjön under den nuvarande höga gångbron skall bottenlinien ligga 3,2 meter öfver jemförelseplanet, bottenbredd 2,0 meter och slänt 1 på 1,25.

2) Sjön Betvattnets utlopp till Tollebosjön

Gräfningen börjar i Tollebosjön 180 meter nedom punkten 0 enligt karta och profil med 3,5 meters bottenbredd, bottenliniens stigning 0,2 på 1000 samt sido-

slänt 1 på 1:5 och blir

vid punkten 0	djup 1,9 mtr.	dagbredd 9,2 m.	bottenbredd 3,5 m.
" 1,2	" 1,8 "	" 8,9 "	" 3,5 "
" 3	" 1,6 "	" 8,3 "	" 3,5 "
" 4	" 1,5 "	" 8,0 "	" 3,5 "
" 5	" 1,7 "	" 8,6 "	" 3,5 "
" 6	" 1,6 "	" 8,3 "	" 3,5 "
" 7	" 1,6 "	" 8,3 "	" 3,5 "
" 8	" 1,4 "	" 7,7 "	" 3,5 "
" 9,10	" 1,5 "	" 8,0 "	" 3,5 "
" 11	" 1,4 "	" 7,7 "	" 3,5 "
" 12,13,14	" 1,6 "	" 8,3 "	" 3,5 "
" 15	" 1,7 "	" 8,6 "	" 3,5 "
" 16	" 1,4 "	" 7,7 "	" 3,5 "
" 17	" 1,6 "	" 8,3 "	" 3,5 "
" 18,19,20	" 1,5 "	" 8,0 "	" 3,5 "
" 21	" 1,4 "	" 7,7 "	" 3,5 "
" 22	" 1,5 "	" 8,0 "	" 3,5 "
" 23	" 1,3 "	" 7,4 "	" 3,5 "
" 23b	" 1,55 "	" 8,2 "	" 3,5 "

Därefter fortsättes gräfningen 80 meter ut i Betvattnet. Midt för fixpunkten vid Betvattnets utlopp skall bottenlinien med ofvan uppgifna lutning ligga 2,2 meter under fixpunkten. Denna fixpunkt ligger 6,22 meter öfver den antagna gemensamma balanslinien.

3) Hustjernets utlopp.

Gräfningen börjar i Tollebosjön 40 meter från punkten 0, enligt karta och profil med bottenbredd 0,5 meter, sidoslänt 1 på 1,5 samt bottenliniens stigning 0,5 på 1000 och blir vid

punkt 0	djup 0,6 meter	dagbredd 2,3 m.	bottenbredd 0,5 m
" 1	" 1,6 "	" 5,3 "	" 0,5 "
" 2	" 1,8 "	" 5,9 "	" 0,5 "
" 2a	" 1,5 "	" 5,0 "	" 0,5 "

hvarefter gräfningen fortsätter med samma stigning, slänt och bottenbredd 100 meter in i Hustjern.

4/ Turutjernets utlopp.

Gräfningen börjar i Tollebosjön 80 meter nedströms om fixpunkten, med 0,5 meters bottenbredd, och slänt af 1 på 1,5, bottenliniens stigning 0,5 på 1000 och blir vid:

fixpunkten	djup 0,9 meter	dagbredd 3,2 m.	bottenbredd 0,5 m.
punkten 1	" 1,4	" 4,7	" 0,5
" 2	" 1,3	" 4,4	" 0,5
" 3	" 1,5	" 5,0	" 0,5
" 4	" 1,6	" 5,3	" 0,5
" 5	" 1,2	" 4,1	" 0,5

hvarefter gräfningen fortsättes med samma dimensioner 85 meter in i Turutjernet.

5 a b/ Afloppet från Betvattnet till Hasslekas

a/ Gräfningen börjar i sjön Betvattnet 100 meter nedströms om landsvägsbron med 4,25 m. bottenbredd, slänt 1 på 1,5 samt stigning 0,5 på 1000 å bottenlinien, som under landsvägsbron skall ligga 2,9 meter under fixpunkten i närheten af landsvägsbron. Dessa dimensioner bibehållas till punkten 0a, 80 meter uppströms om landsvägsbron, där afloppet förgrenar sig, hvarefter

b/ afloppet till Hasslekas fortsättes med följande dimensioner:

vid punkt 0,a	djup 1,4 meter	dagbredd 5,95 m.	bottenbredd 1,75 m.
" 1	" 1,3	" 5,65	" 1,75
" 2,3	" 1,2	" 5,35	" 1,75
" 4	" 1,3	" 5,65	" 1,75
" 5	" 1,2	" 5,35	" 1,75
" 6,8,9	" 1,3	" 5,65	" 1,75
" 7	" 1,2	" 5,35	" 1,75
" 10	" 1,4	" 5,95	" 1,75

vid N:o 10 ändras bottenlutningen från 0,5 till 1,2 på 1000, hvarjemte bottenbredden ändras från 1,75 meter till 1,0 meter.

vid punkt 10	djup 1,4 mtr.	dagbredd 5,2 m.	bottenbredd 1,0 m
" 11	" 1,5	" 5,5	" 1,0
" 12	" 1,4	" 5,2	" 1,0
" 13,14,15	" 1,3	" 4,9	" 1,0

vid N:r 15 ändras bottenlutningen från 1, 2 till 0,5 på 1000, hvarjemte bottenbredden ändras från 1,0 till 1,75 m.

vid punkt 15	djup 1,3 meter	dagbredd 5,65 m.	bottenbredd 1,75 m.
" 16	" 1,0 "	" 4,75 "	" 1,75
" 16a	" 1,65 "	" 6,70 "	" 1,75
" 17,18,19,20	" 1,2 "	" 5,35 "	" 1,75
" 21	" 1,4 "	" 5,95 "	" 1,75
" 22,23	" 1,3 "	" 5,65 "	" 1,75
" 24	" 0,8 "	" 4,15 "	" 1,75

6) Afloppet från landsvägsbron vid Betvattnet till Sågbacken.

Från punkten 0 a. bottenbredd 0,5 meter, slänt 1 på 1,5 samt bottenlutningen 0,5 på 1000.

vid punkten 0a	djup 1,4 meter	dagbredd 4,7 m.	bottenbredd 0,5 m.
" 3,4	" 1,2 "	" 4,1 "	" 0,5 "
" 5,6	" 1,3 "	" 4,4 "	" 0,5 "
" 7,8	" 1,2 "	" 4,1 "	" 0,5 "
" 9	" 1,0 "	" 3,5 "	" 0,5 "

7) Afloppet från Sjöändan.

Gräfningen börjar vid Betvattens ån med 0,3 meters bottenbredd och slänt af 1 på 1 och blir vid

punkt 0, 1	djup 1,2 mtr.	dagbredd 2,7 m.	bottenbredd 0,3 m.
" 2,4,5,5b	" 1,3 "	" 2,9 "	" 0,3
" 3	" 1,4 "	" 3,1 "	" 0,3
" 5a	" 1,1 "	" 2,5 "	" 0,3
" 5b	" 1,4 "	" 3,1 "	" 0,3
" 6	" 1,4 "	" 3,1 "	" 0,3
" 6a	" 1,3 "	" 2,9 "	" 0,3

Vid gräfningen iakttagas, att den uppkastade dikesbanken i lösa jordlager icke får läggas närmare än en meter från afloppets nya kant och icke får gifvas brantare lutning mot afloppet än dess egen sida. Banken bör genomstickas på hvarje 100 meters afstånd eller närmare om så erfordras för vattnets från sidorna obehindrade framkomst.

Broar.

Tvenne vägsbroarne öfver Vassalens utlopp, äfven

som broarne öfver Hustjernets och Turdjernets utlopp samt öfver utloppet för Sjöändan göras af trä, som läggas på stockar i slänten utan särskilda landfästen och utan förändring af afloppets slänt eller bottenbredd. Likaså göres spången eller gångbron öfver Bötvattnets utlopp af trä på bockar.

Broarne öfver Bötvattnets utlopp samt öfver utloppet från Hasslekas göras med träöfverbyggnad på landfästen af sten, hvilka nedsänkas tre (3) decimeter under den nya bottenlinien. Afståndet mellan landfästena blir 5,75 meter för bron öfver Bötvattnets utlopp samt landfästenas höjd 1,5 meter öfver den nya bottenlinien.

Stenlandfästena för broarne öfver utloppet från Hasslekas byggas till 1,2 meters höjd öfver den nya bottenlinien; der afloppets bottenbredd är en (1) meter göres afståndet mellan landfästena 1,9 meter; der bottenbredden är 1,75 meter göres afståndet mellan landfästena 2,6 meter. Körbanans bredd = 3,6 meter.

Landsvägsbron vid Bötvattnet ligger med sina landfästen på hårdt grus, är nyligen bygd och hvälfd af sten; afståndet mellan landfästena är 4,2 meter. För den nya bottenlinien erfordras en fördjupning under bron af 0,25 meter; men som afloppets bottenlutning der är 0,5 på 1000 så behöfver denna fördjupning icke gifvas större bredd under bron än 3,0 meter med slänt af 1 på 1,5. Den i kostnadsförslaget intagna förstärkningen anses göra tillfyllest med en betongjutning under bron och omkring dess landfästen till 0,3 meters tjocklek. I öfrigt förblir bron oförändrad.

De nuvarande dimensionerna af dammen vid Ellenö säg äro följande.

Dämhöjd 3,6 mtr. öfver jemförelseplanet bottenstock för 3 pådragsluckor och 2 friluckor 1,6 mtr. öfver jemförelseplanet bottenstock för flottränna 2,6 mtr. öfver jemförelseplanet.

Bredd af 2 friluckor tillsammans 1,2 meter.

Bredd af 3 pådragsluckor tillsammans 2,0 meter.
do af 1 flottränna ——— 0,7 ———

Till ledning vid arbetets utförande äro utsatte fixpunkter med det läge i plan och profil, som af hithörande kartor synes.

Detta förslag har icke förut varit föremål för offentlig myndighets behandling.

Göteborg den 16 januari 1902

H. Steinmetz.

Didimeras ex officio

Dr von Feilitzen Lebrand

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sammandrag. (upptagen åsum rörlig - lösegendom)

Ellenö, Patron Edv. Jansson			09,0
Tollebo, Hans Andreasson			61,0
" Hans Svensson			84,0
" Olaus Svensson			80,0
" Aug. Björk och Aron Johansson		1	62,0
" Adolf Zachrisson			77,0
Stufveryr, Johannes Larsson		2	15,0
" Jonas Olsson		1	74,0
" Benjamin Andreasson		1	96,0
" Karl Johan Andreasson		1	53,0
" Karolina Matsson			31,0
Furukärret, Johannes Olsson		1	40,5
Hägerrysängen Johannes Karlsson		2	03,0
" Sara Hansson		3	94,5
" Aug. Johansson			15,0
Statutaretorpet, Herman Andersson			71,0
Huseby, Aug. Larsson			15,0
" Jacob Andreasson			66,0
Sågbacken, Anton Johansson			98,5
Summa har 22			45,5

Göteborg den 16 Januari 1902
H. Steinmetz.

Dicti mensis et officii
Storfiscalis debeant.

Bilaga N:o 1-5

Uppgift på lånesökande intressenter i fråga om reglering af sjön Vassalen m.fl. med till- och afloppsdiken (enligt bilagor N:ris 1-5)

		Fördelad andel af 1000.	Sjuttiojande
Tollebo	Hans Andreasson	70	45
"	Hans Svensson	36	70
"	Olaus Svensson	66	93
"	Johan Hansson	39	54
"	Aug. Björk och Iron Johansson	106	83
"	Johan Edv. Andersson	28	47
"	Adolf Zachrisson	17	05
Stufveryr	Johannes Larsson	157	60
"	Jonas Olsson	63	69
"	Olof Johansson	7	07
"	Benjamin Andreasson	24	59
"	Carl Johan Andreasson (Vasset)	34	78
"	Karolina Mattson och And. Magn. Persson	15	10
"	Magnus Andreasson	12	85
Furukärret	Johannes Olsson	39	16
Hägeryrsängen	Johannes Karlsson	83	54
"	Sara Hansson	49	71
"	Aug. Johansson	23	03
Statutaretorpet	Herman Andersson	31	84
Huseby	Aug. Larsson	16	28
"	Jacob Andreasson	18	40
Sågbacken	Anton Johansson	35	82
	Summa	979	43

Göteborg den 16 Januari 1902
H. Steinmetz.

Vidimeras ex officio
Oscar Wingfeldebrand

Bilaga F:1-21

År 1900 den 13 Augusti inställde sig undertecknad landtbruksingeniör vid Tollebo i Torps socken af Valbo Härad för att hålla syn för reglering af högvattnet i sjöarne Vassalen, Tollebosjön och Bettvattnet m.fl. och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil. Nrs 1, 2) tillstädeskommit följande parter och ombud.
Patron Edv. Jansson Ellenö enligt fullmakt (bil. N:o 3); sökandena till förrättningen Anders Magnus Persson, Carl Johan Andreasson i Näset och Johannes Larsson alla för Stufveryr;
för Hägeryrs ängen: Johannes Carlsson, Sara Hansson, August Johansson;
för Huseby: Jacob Andreasson, August Larsson
för Tollebo: August Björk, Aron Johansson, Olaus Svensson, Hans Svensson och Hans Andreasson;
för Furukärret: Johannes Olsson. Af icke sökande intressenter närvoro Anders Petter Hansson och Olof Johansson i Stufveryr, Andreas Pettersson Sjöändan och Johan Hansson Tollebo.

I egenskap af gode män hade på kallelse af förrättningsman infunnit sig hemmansegarne Anders Johansson i Nättjebacka och Jacob Henriksson Hedenstorp.

§ 1.

För de anteckenade upplästes Konungens Befallningshafvandes för undertecknad utfärdade förordnande till förrättningen så lydande (bil. Nrs 4, 5, 6)

§ 2.

På framställd fråga om jäf vore att anföra emot förrättningsman eller godemän svarades nej och visste sig icke heller synemännen stå i jäfsförhållande till någon af parterna; godemännen hade aflagt den föreskrifna eden.

§ 3.

Efter ett förberedande sammanträde den 30 April (bil N:o 1) hade förrättningsmannen låtit uppgöra

karta öfver det ifrågavarande området, som nu förevisades. Den omfattade sjöarne Vassalen med Tollebosjön, Kletvattnet, Hustjern och Ömutjern. Den vattensjuka marken, belägen dels omkring dessa sjöars stränder, dels omkring de afloppen som sammanbinda dem, utgjorde en areal af omkring 150 har; en del deraf var redan odlad det redan nu uppgjorda provisionella kostnadsförslaget för en sänkning af sjöarne så mycket att deras blifvande högvatten icke komme att öfversvämma de omkringliggande odlingsbara markerna, en sänkning, som utgjorde omkring en meter, syntes uppgå till mellan 18000 och 20,000 kronor.

§ 4.

Det tillkännagafs att den i dikningslagen föreskrifna dubbla jordvärderingen till utrönande af hvarje delegares åbelöpande andel i företaget och kostnaden derför nu skulle företagas, hvarjemte återstående pejling och afvägning äfven skulle verkställas. Efter det jordvärderingen blifvit uträknad och kostnadsförslaget blifvit definitivt uppgjordt skulle nytt sammanträde utlysas för frågans vidare behandling.

§ 5.

Tre delegare, som icke varit med bland de sökande förenade sig med dem; och uppsattes derom särskild afhandling (bil. N:7).

§ 6.

Patron Janssons på Illenö ombud ville till protokollet anteckna att hans hufvudman protesterade mot förrättningen på den grund, att han ansåg sjön Vassalen, som är vattenbehållare för Illenö nedom i sjöns utlopp belägna, såg förlora någon del af sin egenskap som vattenbehållare för sågen. Derimot invände Hans Svensson att sådan jordegarne tänkt sig regleringen borde Vassalen blifva bättre behållare för Illenö såg efter regleringen

Vidare upplystes att den damm omedelbart vid Vassalens utlopp 1690 meter ofvanför Ellenö såg, som patron Jansson på sednare tider uppsatt, var tillkommen utan någon laglig rätt men verkade stor vattenskada på längre upp i vattendraget belägna marker.

Om denna tvistefråga ville synemännen under förrättningens lopp vidare yttra sig.

§7.

För att omhändertaga detta vattenafledrings-företag och med alla goda och lagliga medel bringa det till snaraste möjliga fullbordan valdes en bestyrelse af följande intressenter, nemligen:

Anders Magnus Persson i Stufveryr,
Johannes Olsson i Furukärret,
Hans Svensson i Tollebo samt såsom suppleanter
Johannes Larsson i Stufveryr
Aug. Johansson i Hägerryrsängen.

Sedan intet vidare var att för dagen till protokollet anteckna upplästes protokollet, hvarefter sammanträdet upplöstes.

Sålunda afhandladt, dag som ofvan.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz

Anders Johansson. Jakob Henriksson.

§8.

Den 28 December 1900 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Johannes Carlsson i Hägerryrsängen för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande sjön Vassalen med tillopp och afloppp och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil. N:o 8) tillställeskommit följande parter:

från Tollebo Hans Svensson, Olaus Svensson, Aron Jonasson, Hans Andreasson;
från Husaby Jacob Andreasson;
från Furukärret Johannes Olsson;
från Hägerryrsängen Johannes Carlsson och Aug.

Johansson;
från Stufvergr Anders Magnus Persson. Johannes Larsson;
från Ellenö Patron Edv. Jansson.

I egenskap af godemän hade uppå förrättningsmannens kallelse infunnit sig Anders Johansson Nätjebacka och Jakob Henriksson Hedenstorp.

§ 9.

Någon jäfsanmärkning mot förrättningsman eller godemän förekom icke heller nu.

§ 10.

Upplästes det förordnande till förrättningen, som blifvit utfärdadt äfven af Konungens Befallningshafvande i Göteborgs- och Bohus län. (bil N:r 9, 10, 11)

§ 11.

Sedan Johannes Olsson i Furukärret anmält att han önskade ur bestyrelsen för företaget utgå invaldes i hans ställe såsom styrelseledamot, styrelsesuppleanten August Johansson Hägerryrsängen, hvarjemte såsom styrelsesuppleant invaldes Johannes Carlsson Hägeryrsängen.

§ 12

Patron Jansson Ellenö meddelade påtalfrågan att han såsom egare till Ellenö aldrig haft någon begagnad eller icke begagnad dämningsrätt vid Ellenösjöns utlopp, den damm i sjöns utlopp som är omnämnd i § 6 här ofvan och som synemännen under jordvärderingen sistlidne Augusti i sällskap med flere intressenter besigtigat och som då icke var borttagen, var endast tillfällig och uppgafs vara tillkommen för en upprensning längre ned i vattendraget som för en del år sedan skett. Herr Jansson förklarade att han icke kunde medgifva någon som helst minskning i den vattentillgång, som nu fanns i vattendraget med tillhörande sjöar, men om regleringen

kunde ske så att jordbruksintresset kunde vinna sin afsigt utan att vattendrägten minskades, så vore han icke emot regleringen. Och om den kunde ske så att vattenverket kunde derpå något vinna vore han villig att bekosta denna tillökning i vinst för vattenverket. Han insåg och erkände nyttan för de intresserade hemmanen af den föreslagna regleringen, så vida icke andra lika berättigade intressen derigenom skapades, och ville heldst undvika process.

§ 13

Derpå svarade Johannes Larsson Stufveryr att äfven jordbruksintresset heldst ville undvika process och trodde att en sådan plan skulle kunna framläggas, som beredde detta intresse allt hvad det behöfde och på samma gång icke blott icke skadade utan tvärt om gagnade äfven vattenverksintresset. Om patron Jansson önskade för att förbättra vattendrägten ytterligare sänka bottenlinien i Vassalens utlopp ut öfver den bottenlinie, som erfordrades för torrläggningen, så hade jordbruksintresset ingenting deremot, utan voro jordegarne tvärtom villige att ikläda sig någon kostnad äfven för en sådan åtgärd.

§ 14.

Det meddelades att till följe af ogynsamt väder jordvärderingen ännu icke kunnit fullt afslutas, hvarför förrättningen skulle fortsättas, så snart tjenlig väderlek åter inträffade.

§ 15.

Sedan intet vidare var att till protokollet anteckna, upplöstes sammanträdet, sedan protokollet blifvit upplåst.

Sålunda afhandladt, i dag som ofvan.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz
And. Johansson. Jakob Henriksson.

§ 16.

Den 6 Juni 1901 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Johannes Carlsson i Hägerryrsängen för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande reglering af sjön Vassalen med till- och afloppp, och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser (bil:r 12, 13) tillträdeskommit följande intressenter:
från Tollebo Hans Svensson, Claus Svensson, Hans Andreasson,
från Furukärret Johannes Olsson;
från Hägeryrsängen Johannes Carlsson Aug. Johansson.
från Statutaretorpet Herman Andersson
från Stufveryr Anders Magnus Persson, Olof Johansson, Johannes Larsson;
från Elleno Patron Edv. Jansson
från Sågbacken Anton Johansson.

I egenskap af godemän hade på kallelse af förrättningsman tillträdeskommit vid föregående sammanträden biträdande Anders Johansson Nättjebacka och Jakob Henriksson Hedenstorp.

§ 17

Förrättningsman redogjorde för de förbättrade vilkor för lån ur odlingsfonden, som på grund af Kgl. Maj:ts proposition denne afslutade riksdagen beslutat.

§ 18

Det meddelades att den återstående jordvärderingen nu skulle fortsättas och om inga oförutsedda hinder mötte bringas till slut. Sedan jordvärderingslängden kunnat uträknas skulle nytt sammanträde utlysas för förrättningens afslutande.

§ 19

I öfverensstämmelse med protokollet af den 28 sistlidne december hade förrättningsman utarbetet plan för upptagande af afloppet från

sjön Tassalen till sådana dimensioner att Ellenö
sågi sjöns utlopp utan någon som helst höj-
ning af nuvarande damm skulle kunna beher-
ska hela sjön Tassalen och således kunna bere-
da sig af sagde sjö en hålldamm, hvars vatten-
stånd sågen nu alls icke kan reglera. En sådan
fördjupning af Tassalens utlopp syntes kunna
ske samtidigt med vattenafledningen för jordens
torrläggning. Om dessa arbeten verkstäldes på
samma gång kunde den ytterligare fördjupning-
en till förmån för sågen verkställas för omkring
2000 kronor. Med anledning af detta meddelan-
de framstälde patron Jansson Ellenö det yrkan-
de, att en kopia i nödiga delar öfver Tassalens
utlopp jemte kostnadsförslag och betänkan-
de i den här ofvan omnämnda rigtningen skul-
le emot lösen blifva honom tillställd någon
tid före blifvande slutsammanträde, på det han
må närmare kunna granska det nämnda
förslaget.

§ 20.

Johannes Olsson Surukärret anförde att
han intet hade emot att patron Jansson ytter-
ligare sänkte Tassalen till förmån för sitt vat-
tenverke, men uti kostnaden för Tassalens sänk-
ning ville han icke deltaga till större belopp
än som motsvarade den nödiga afdikning af
odlingsbar vattensjuk mark, som med ifrågava-
varande förrättning afsågs. I detta anförande
instämde samtlige närvarande jordegare.

§ 21.

I sådan intet vidare var att till protokollet
anteckna, meddelades att protokollet för sam-
manträdet skulle i morgon den 7 Juni upplåsas
kl. 11 f.m.

§ 22.

Den 7 Juni 1901

Protokollet för sammanträdet upplästes.

Sålunda afhandladt i dag som ofvan.

På Embetets vägnar.

H. Steinmetz.

And. Johansson. Jakob Henriksson.

§ 23.

År 1901 den 12 Augusti inställde sig åter undertecknad landtbruksingeniör för att fortsätta den laga syneförrättningen rörande reglering af sjöarne Vä elvattnet, Tollebosjön och Vassalen m. fl. och hade efter utfärdade kungörelse och kallelser (bil. N:r 14, 15, 16) tillstädeskommit följande intressenter:

inom Elfsborgs län

från Tollebo Hans Svensson, Olaus Svensson
Hans Andreasson, Johan K. Hansson.
från Huseby Jacob Andreasson
från Surukärret Johannes Olsson
från Hägerryrsängen Johannes Carlsson.
Sara Margreta Olsdotter, Aug. Johansson;
från Statutaretorpet Herman Andersson
från Stufvegr Anders Petter Hansson. Olof Johansson, Johannes Larsson, Benjamin Andreasson.
från Ullenö patron Edv. Jansson
inom Göteborgs- och Bohus län
från Sågbacken Anton Johansson.

I egenskap af godemän hade uppråhallelse af förrättningsman tillstädeskommit vid föregående sammanträden närvarande Anders Johansson Nättjebacka och Jakob Henriksson Hedenstorp.

§ 24

Någon jäfsanmärkning emot vare sig förrättningsman eller godemän anmäldes icke heller nu.

§ 25.

Det meddelades att den verkställda jordvärderingen, som nu var uträknad, visade ett förbättringsvärde af 31,198 kr. 44 öre, samt att kostnadsförslaget för regleringen uppgick till 18,900 kronor.

§ 26.

Häfden justerades på det sätt att den upprättade jordvärderingslängden genomgicks på kartan, hvarvid hvar och en af de tillstädesvarande intressenterne fick sina påförde egofigurer för sig utvisade äfvensom egogränserna mellan de särskilda egolotterna. Dervid gjordes den rättelsen att egofigurerne N:rs 802 till och med 812 tillhöra icke Sara Olsdotter, Hägerkyrs ängen utan Aug. Johansson Hägerkyrsängen, äfvensom att det egoskifte, som var påförd Karolina Matsson och Anders Magnus Perssons Stufvekyr, tillhör ensamt Anders Magnus Persson Stufvekyr. Den redan upprättade delningsgrunden för andel i företaget skulle rättas i öfverensstämmelse med de gjorda anmärkningarne.

§ 27

Sedan förrättningsman meddelat grunderna för den uppgjorda regleringsplanen, hvars detaljer äro närmare angifna i tillhörande gräfningslista med tillhörande hydrometriska beräkningar (bil. N:r 19) samt dervid påpekats att det framtida underhållet, för så vidt lån ur odlingsfonden användes till arbetets utförande, stode under statens kontroll, så länge någon del af amorteringen återstod ogulden, så tycktes den uppgjorda planen vinna godkännande, enär ingen invändning deremot uttalades från vare sig jordbruksintressets eller från vattenverkets egarens sida.

§ 28.

Upplästes §§ 51 och 52 af gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan emot förrättningen må anhängiggöras vid Valbo Häradsrätt på det sätt och i den ordning som i de upplästa §§ är närmare bestämdt.

§ 29

I öfverensstämmelse med §§ 50 och 74 af ofta nämnda dikningslag valdes Anders Magnus Persson Stufveryr till sysslaman, hvilken och utsågs att mottaga handlingarne.

§ 30

Genom förrättningsmannens försorg hade till patron Jansson på Ellenö öfversänts det betänkande jemte kostnadsförslag och profil öfver sjön Vassalens utlopp som han enligt § 19 här ofvan begärt. Hr. Jansson begärde nu att få lösa en afskrift af förrättningsprotokollet.

§ 31

Synemännen upprättade och afgåfvo följande

Utlåtande (bil. N:r 18)

§ 32

Sedan intet vidare var att till protokollet anteckna förklarades förrättningen afslutad, hvarefter protokollet upplästes.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan.

På Embetets vägnar
H. Steinmetz.

And. Johansson. Jakob Henriksson.

Vidimeras ex officio
[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sammandrag. (Samtliga delegare i fortsatt, alltså även icke-lösesökande.)			Areal	Förlåtningsvärde.		Fördelad på 1000	Kvotsvarande andel
				Har	kronor	öre		
	Elfsborgs Län, Torps socken							
	Ellenö Patron Edvard Jansson			3:46,5	525	90	16	85
	Tollebo Hans Andreasson			13:63,0	2197	80	70	45
	" Hans Svensson			5:04,0	1144	90	36	70
	" Olaus Svensson			10:28,0	2088	05	66	93
	" Johan Hansson		✓	4:89,5	1233	70	39	54
	" Aug. Björkö Aron Johansson			15:64,5	3333	05	106	83
	" Johan Edvard Andersson			6:12,0	888	10	28	47
	" Adolf Zachrisson			6:57,0	531	89	17	05
	Stufveryr Johannes Larsson			32:58,0	4917	05	157	60
	" Jonas Olsson			8:41,5	1986	90	63	69
	" Olof Johansson		—	1:29,5	220	50	7	07
	" Benjamin Andreasson			7:42,0	767	10	24	59
	" Johannes Jakobsson		—	0:06,5	5	10		16
	" Carl Johan Andreasson			4:86,5	1085	00	34	78
	" Karolina Mattsson och Anders Magnus Persson		—	2:31,0	471	00	15	10
	" Magnus Andreasson		✓	4:01,0	401	00	12	85
	" Anders Petter Hansson		—	0:05,5	5	50		18
	" Johannes Olsson			0:03,5	3	50		11
	Parkärret Johannes Olsson			7:60,0	1421	75	39	16
	Hägerrypsängen Johs Karlsson			18:97,5	2606	35	83	54
	" Sara Hansson			8:14,5	1551	00	49	71
	" August Johansson			2:31,0	718	50	23	03
	Stadtaretorpet Herman Andersson			7:33,5	993	40	31	84
	Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförd							
	Huseby. Aug. Larsson			2:61,5	508	00	16	28
	" Jacob Andreasson			2:67,0	574	00	18	40
	Göteborgs och Bohuslän							
	Herrestads socken							
	Sjöändan Andreas Pettersson	—		0:46,0	102	00	3	27
	Ågbacken Anton Johansson			9:69,0	1117	40	35	82
	Summa			186:49,5	31198	44	1000	00
	Vatten			183:77,0				
	Summa areal			370:26,5				

Hägerryrs ängen den 12 Aug. 1901
H. Steinmetz.

Bidisserad af Assistenten
Oscar Wilhelm Fredenbrandt

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG
för Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län.

På begäran får jag härmed meddela att arbetsskyldigheten för det vattenavledningsföretag som afsetts regleringen af vattenståndet uti sjöarne Vassalen, Fallebosjön, Fiskeltjärn, Kolvattnet m. fl. inom Torps socken af Elfsborgs län samt Herrestads socken af Göteborgs och Bohus län blifvit mig att vara arbetsledare och kontrollant vid detta arbetes utförande.

Venersborg den 10 April 1904.

Ex officio
Bror E. Hildebrand

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG
för Skaraborgs och Örebro samt Elfsborgs län.

2005
03.

Intygas.

På grund af denna dag verkstäld inspektion af det vattenafledningsarbete, som afser reglering af vattenståndet uti sjöarne Sassaren, Fallebosjön, Aretsjön, Fersesjön och Bötesänna för torrläggning af omkring liggande marker inom Torps och Herrestads socknar af Elfsborgs samt Göteborgs och Bohus län, och till hvilket Företag Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 17 sistlidne Juli anvisat ett lån ur odelningsfonden å 18500 kronor, får jag härmed intyga, att arbetena med denna vattenafledning påbörjades de första dagarne af Juni månad år 1902 samt alltjämt fortgått och nu äro så framskridna, att sjöarne Sassaren och Fallebosjöns vattenytor äro nedsänkta till den nivå, de enligt det fastställda förslaget skola innehafva efter företagets fullbordande.

Arbetet är väl och noggrannt utfördt.

Med anledning häraf tillåter jag mig vördsamt föreslå och tillstyrka att af det beviljade odelningslånet må nu genast lyftas sökandens återstående fjärdedel eller 1/4 18800/4 Kronor samt att resten må utbetalas först arbetet besiktigats officiellt afsynats och godkändt.

Skaftegården den 23 November 1903.

Ex officio
Bror E. Hildebrand

Arb. pl. d. 17/7 03

Lån 18500
Ber. kostnad 18900

Af Länets intygande är omöjligt att med någon grad

af vinsket afgöra huru ungefärligt arbete utföres. Enligt kändspelet uppgår kostnaden för den uppgifna (tillämpningsområdes förenklade) tåg endast 3300 kr. Denna tillämpningsområde torde åtminstone böra framdragas, då kostnaden för det utförda arbetet skulle blifva 3000 kronor. — Interessenterna skulle då vara berättigade att betala i rundtal 2950 kr. — Detta synes dock vara att fråga Lönnigen införskaffat ett tydligt och fullständigt intyg.

Stockholm den 24/12 09

Emil Palmaer

3005
03.

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för reglering af sjöarna Vassalen, Tollebosjön, Hustjärn, Turutjärn och Betvattnet för torrläggning af omkringliggande vattensjuka marker inom Torps socken och Valbo härad af Älfsborgs län samt Herrestads socken och Lane härad af Göteborgs- och Bohus län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 1 December 1903 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, sysslomän eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Stufveryd den 1 December 1903.

Benjamin Andreasson
Stufveryd

Magnus Andreasson
Stufveryd

Hans Andreasson
Tollebo

Hans Svensson
Tollebo

Olaus Svensson
Tollebo

Johan E. Hansson
Tollebo

Anon Jonasson
Tollebo

Anton Johansson
Sågstaken

Herman Andersson
Statuterödt

Sara Margaretha Hansson
Högeryrsängen

Jakob Andreasson
Hesseby

Anders Augustsson
Hesseby

Jonas Olsson
Stufveryd

Johannes Svensson
Fenneberg

Johannes Larsson

Joh. Larsson
Stufveryd

Aug. Johansson
Högeryrsängen

Karl Johansson
Åsen

Att å andra sidan teeknade Bolagsmann
egenhändigt teeknadt sina namn
intygas på en gång närvarande vittnen

Anders Petter Hamnar
Stufvenyr
Jan Andersson
Stufvenyr

Förbindelse.

Undertecknade, delegare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för reglering af sjöarne Wassalen, Tollebosjön, Ensutjärn, Turutjärn och Bettvattnet för torläggning af omkringliggande, vattensjuka marker inom Torps soken af Walbo härad och Älfsborgs län samt Herrestads soken af Lane härad och Göteborgs och Bohus län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 1 December 1903 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller bevakningsman berättigade att, derest berörde arbeten icke blifvit af vederbörande jordegare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordegarens bekostnad utföra desamma. Stufvesyr den 1 December 1903.

Olof Johannesson Stufvesyr
August Björk
Tollebo
Anders Magnus Persson
Stufvesyr
Adolf Zakarias Son
Tollebo
Karolina Mattsson
Johan Edvard Andersson Tollebo

Att Ofvanstående personer Egenhändigt
Underskrifvit sina namn intygas närvarande
Vittnen Stufvesyr den 27 Januari 1904

Johan Wilhelm Hansson
Tollebo
Egare i Tollebo

Johannes Andreas son
Stubbered
Egare i Stubbered

och Vattenbyggnadsstyrelsen afkomma uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt; vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret företes intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å s. årskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledningens- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afkomma fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lånet understödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Stufsvik den 1 December 1903.

Anders Magnus Persson
i Stufsvik

Hans Svensson
Tällsbo

Aug. Johansson
Högnäs

Att Anders Magnus Persson i Stufsvik, Hans Svensson i Tällsbo och Aug. Johansson i Högnäs äga egenhändigt undertecknat förestående kontrakt bevittnas af oss på en gång närvarande, som afvan

Anders Petter Hansson
hemg i Stufsvik
Jan Andersson
Eg:i Stufsvik

coll.
Adv.

Med stöd af Kongl. Brefvet den 17 Juli 1903 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 1 Februari 1904.

Rudolf Wijkelädh.

Axel Svensson