Akt nr:

O-E1a-0056

AU$O-E1a-0056

172

0 — — 6*0056

D.-N:o 1998
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 27 JAN. 1923

KONTRAKT.

n:o 107-r

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1922 för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum Stora och Lilla, Lycke, Svenneby, Sanneröd, Amborseröd och Anneslätt i Askums socken av GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E. Hildebrand den 9 april 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugotusenniohundrafemtio / 20.950:- / kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tiotusenfyrahundrasjuttio / 10.470:- / kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* ha undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 4 november 1918, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbind ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

224/22

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Anneslätt den 5 Jan. 1923.

Karl Andersson ägare av 1/4 mtl Brattleby

Axel Sörensson " " 1/2 " Lilla Askum

Johan Andersson " " 1/4 " Svenneby

Hilmer Larsson " " 1/4 " Sanneröd

Linus Niklasson " " 1/2 " Anneslätt

Att Carl Andersson i Brattleby Axel Sörensson i Lilla Askum Johan Andersson i Svenneby Hilmer Larsson i Sanneröd Linus Niklasson i Anneslätt i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Johan Karlsson
Adress: Djupedal Todderöd

Alexis Andersson
Adress: Ambarssröd Örn

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november 1922 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 februari ***1923.***

Albert Smith

0 6*0056

Förslag
till torrläggning av vattensjukade marken, tillhörande hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum, Svenneby, Lycke, Sanneröd, Amborseröd och Anneslätt uti Askum socken av Göteborgs och Bohus län.

D-90
K. Lantbruksstyrelsen
27 JUL 1923

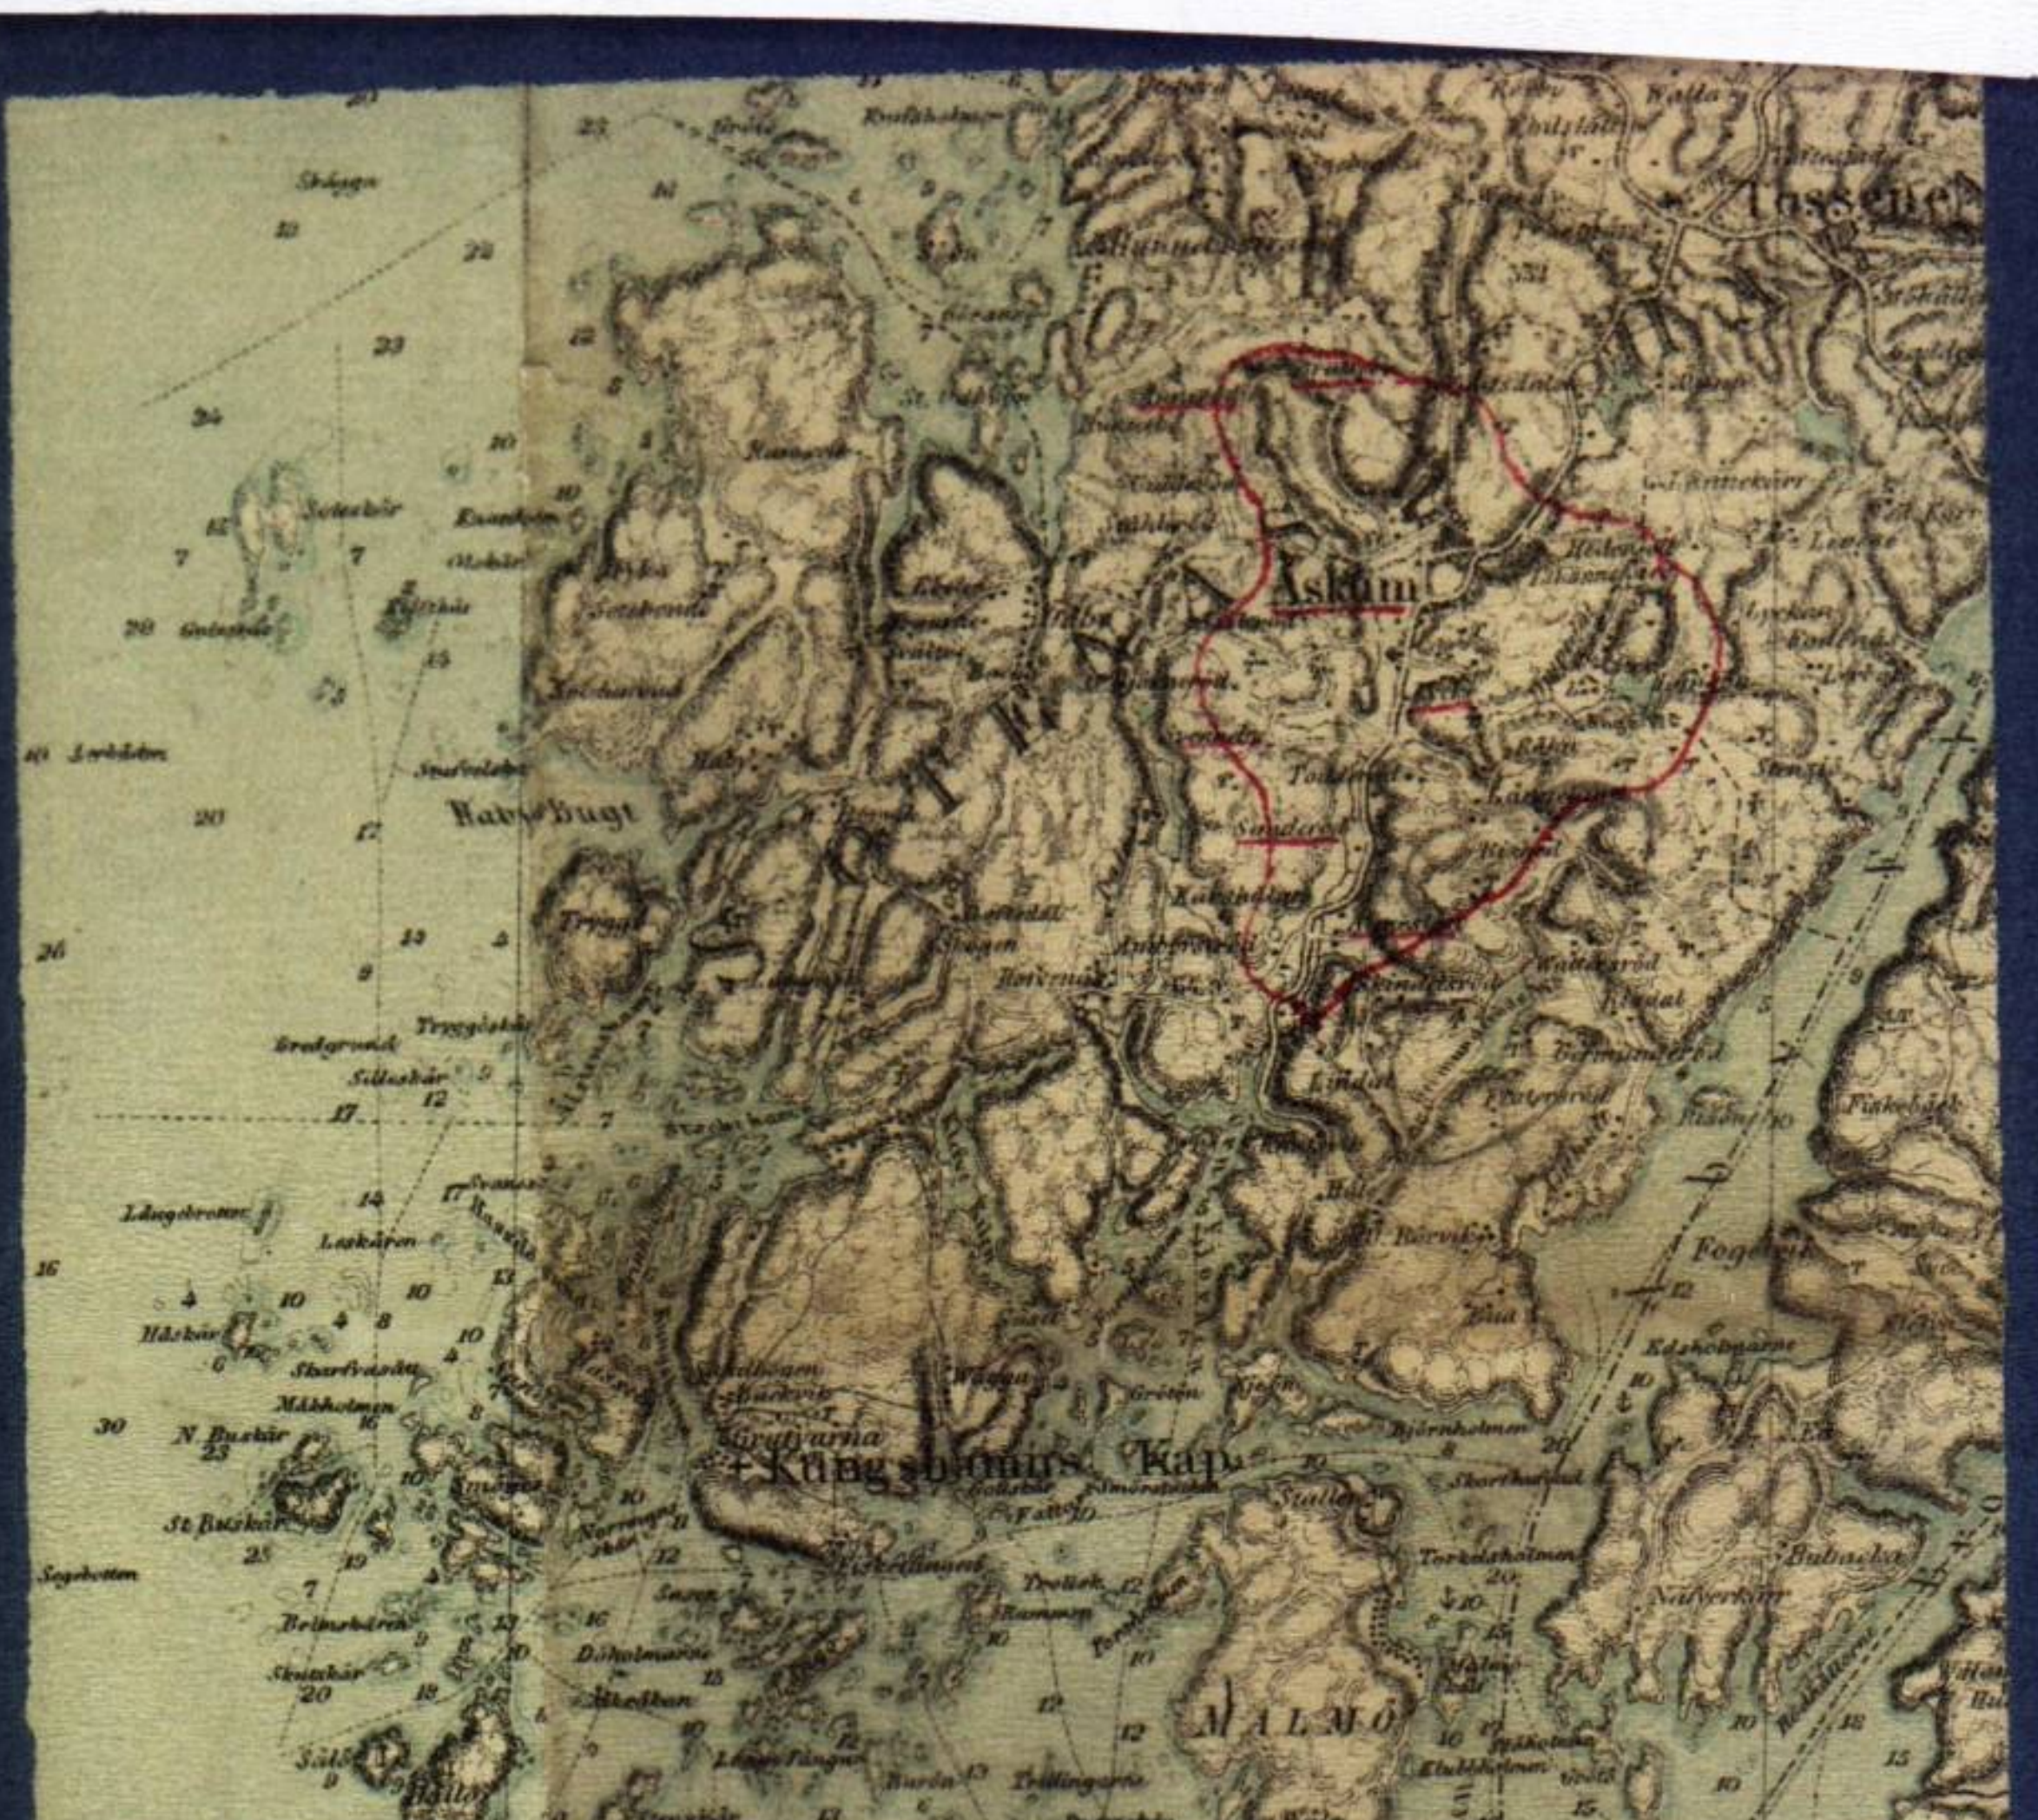
Askum
Tossene
SOTENÄS
Hab Bugt
Kungshamns Kap
MALMÖ
Malmö Fjorden
Fogelvik
Bubacka
Fiskebäck
Tryggö
N. Buskär
St. Buskär
Hållö
Smögen
Sandvik
Tosseröd
Bredgrund
Sillskär
Långebrotten
Håskär
Skarfvaskär
Måkholmen
Segebotten
Hollsbrott
Åsta
Åstabrotten
L. Kornö
Kornö
Grunde
Trillingarne
Fjolbrotten
Svartskär
Björnholmen
Torkelsholmen
Väle
Sjögrundsberget
Lysekil
Flatholmen
Böxskär

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 november 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 15 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum, Svenneby, Sanneröd, Amberseröd och Anneslätt uti Askums socken av Göteborgs och Bohus län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus län under den 14 februari 1918 förordnat mig, att, jämligt föreskrifterna uti Lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rörande avdikning vid hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum, Svenneby, Sanneröd, Amberseröd och Anneslätt uti Askums socken, har sådan syneförrättning avslutats den 5 november 1918, sedan undersökningarna verkställts under våren samma år.

Av detta avdikningsföretag beröras:

1/4 mtl. Bratteby .... ägare: L. Carlsson

1/4	mtl.	Bratteby	ägare:	A.Alexandersson
1/4	"	D:o	"	C.Lorentsson
1/4	"	D:o	"	C.Andersson
1/4	"	Anneröd	"	Alex.Axelsson
1/8	"	D:o	"	R.Hansson
1/8	"	D:o	"	C.Olsson
1/4	"	Askum Stora	"	Betty Johansson
1/4	"	D:o D:o	"	Augusta Andersson Johansson
1/4	"	D:o D:o	"	Lars Andersson
3/8	"	D:o D:o	"	Syskonen Henriksson
1/4	"	D:o D:o	"	Albert Larsson
1/8	"	D:O D:o	"	Josefina Backlund
1/4	"	Askum Lilla	"	M.Niklasson
1/4	"	D:o D:o	"	O.Niklasson
1/4	"	D:o D:o	"	Axel Sörensson
1/4	"	D:o D:o	"	Alfred Johansson
5/16	"	Lycke	"	Carl Kristensson
1/8	"	D:o	"	P.A.Eriksson
1/2	"	Askum Lilla	"	Askums kommun
1/4	"	Svenneby	"	L.A.Mattsson
1/4	"	D:O	"	Johan Andersson
1/4	"	Sanneröd	"	Johan Svensson
1/2	"	D:o	"	Axel Johansson
1/4	"	D:o	"	H.Larsson
5/16	"	Ambroseröd	"	Alex.Andersson (Edvard Ason)
1/2	"	D:o	"	Carl Andersson
3/16	"	D:o	"	Systrarna Olsson(M.L.Olssons stärbhus.)
1	"	Anneslätt	"	L.och A.Niklasson

Sedan samtliga intressenter i företaget,med undantag av Syskonen Henriksson i Stora Askum,Albert Larsson och Josefina Backlund också i Stora Askum samt Alfred Johansson i Lilla Askum [redacted].förklarat,att de till dnna avdiknings utförande i underdånighet ärnade söka erhålla statsbidrag,får jag för sådant ändamål,jämligt föreskrifterna i gällande instruktioner för statens lantbruksingenjörer,härmed avgiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen utanför Askums kyrka i omedelbar närhet av Örns ångbåtsbrygga.

Anledningen till vattenskadan.

Anledningen till att de ifrågavarande markerna äro vattenskadade är att söka däri, att det avlopp, som genom dem framgår är för otillräckligt och aldrig blivit underhållet.

Arealer och jordmän.

Den areal, som genom denna dikning torrlägges, utgör 56.39 (56,46) hektar, därav på sökande av statsbidrag komma 53.39.5 (52,12) hektar.
jordmånen är svart mylla på lerbotten

Avkastning och jordvärden.

Nuvarande nettoavkasning pr år från dessa marker är vid syneförrättningen uppskattad till .... 1873:99 (1874:59) kroner
blivande avkastning efter avdikningen .... 4.507:40 (4508:-) "
vadan genom avdikningens utförande beräknas uppstå en ökad årsavkastning av .... 2633:41 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningstal ett
nuvarande jordvärde av .... 37.479:80 (37491:80) kroner
ett blivande jordvärde av .... 90.148:- (90160:) - "
alltså genom avdikningen ett ökat jordvärde av 52668:20 "

För de statsbidragssökande bliva dessa beräkningar:
nuvarande avkastning .... 1.706:86 (1660:73) "
blivande avkastning .... 4.267:80 (4160:80) "
ökad avkastning .... 2.560:94 (2500;07) "

och efter kapitalisering:

nuvarande jordvärde .... 34·137:20 (33214:60) kronor

blivande jordvärde .... 85·356:- (83216: -) "

ökat jordvärde .... 51·218:80 (50000:40) "

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning, slutande på ett belopp av .... 35·403:07 (40113: -) kronor,

varav dikningskostnaden utgör .... 34·600:- (39320: -) "

och kostnad för undersökning, förrättning m.m. 803:07 (793: -) "

Nederbördsområde och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande avlopp är 1375 hektar, med en tillrinning vid flod av 2 sek.lit. pr hektar, skall alltså i nedre delen kunna framföras 2,75 m^3/sek. vid flod. För övre delen ovan tilloppet från Djupedal blir motsvarande vattenmängd 1,88 m^3/sek.

Lutningar och dimensioner.

Dikningsarbetet börjar med en bottenränsning i nedersta delen på en sträcka av 132 m. från sektion n:o 52+64 nedåt räknat, så att det nya bottenläget vid n:o 52+64 kommer på höjden + 3,40 m. i förhållande till det vid undersökningen använda jämförelseplanet. Från n:o 52+64 lägges nya botten i lutning 1:1000 till n:o 46, där nya bottenläget blir + 4,00 m. Härifrån lägges starkare lutning till n:o 44+16, där nya bottenläget kommer på höjden + 5,00 m. Från denna punkt till n:o 40 lägges nya botten med en lutning av 0,5:1000, så att det nya bottenläget här kommer att bliva + 5,20 m. Från n:o 40 till n:o 34 utlägges ny botten i lutning 0,83:1000, varigenom nya bottenläget vid n:o 34 blir + 5,70 m. Mellan n:ris 34 och 29 får nya botten en lutning av 2:1000, bottenläget vid n:o 29 blir + 6,70 m. Härifrån lägges starkare bottenlutning till n:o 25+72, där nya bottenläget blir + 8,12 m. Från n:o 25+72 till n:o 23 utlägges ny botten i lutning 0,66:1000, så att blivande botten här kommer på höjden + 8,30 m. Sedan lägges bottenlutning i 2:1000 från n:o 23 till n:o 20, bottenläget här blir då + 8,90 m. Från n:o 20 till n:o 19 får nya botten en lutning av 1:1000, så att bottenläget vid n:o 14 blir + 9,50 m. Bottenlutning mellan n:ris 14 och 4 tages till 0,5:1000, varigenom bottenläget vid n:o 4 blir + 10,00 m. Å sista sträckan från n:o 4 till n:o 0 utlägges nya botten i lutning 1:1000, så att nya bottenläget vid n:o 0 blir + 10,42 m.

Å nedersta sträckan upp till n:o 46 tages bottenbredden till 1,00 m och sidolutningen till 1:1,5.

Å sträckan n:o 46 till n:o 44 tages b.b. till 0,30 m. och s.l. 1:1,5
" " " 44 " " 40 " " " " 1,60 " " " " 1:1,5
" " " 40 " " 34 " n" " " 1,00 " " " " 1:1,5
" " " 34 " " 25+72 " "" " 0,30 " " " " 1:1,5
" " " 25+72" " 23 " " " " 0,60 " " " " 1:1,5
" " " 23 " " 20 " " " " 0,30 m " " " 1:1,5
" " " 20 " " 4 " " " " 0,60 " " " " 1:1,5
" " " 4 " " 0 " " " " 0,30 " " " " 1:1,5

Vattenmängdsberäkningar.

Sträckan n:o 44+16 - n:o 40.		Sträckan n:o 40 - n:o 34.	
M	2,75 m^3/sek.	M	2,75 m^3/sek.
I	0,5:1000	I	0,83:1000
T	1,20 m.	T	1,20 m.
S.l.	1:1,5	S.l.	1:1,5
B.b.	1,60 m.	B.b.	1,00 m.
a	4,08 m^2.	a	3,36 m^2.
p	5,93	p	5,333
R	0,68	R	0,63
v	0,678 m/sek.	v	0,815 m/sek.
M	2,77 m^3/sek.	M	2,76 m^3/sek.

Sträckan n:o 34 - n:o 29.

M	2,75 m^3/sek.	a	2,56 m^2.
I	2:1000	p	4,67
T	1,20 m.	R	0,54
S.l.	1:1,5	v	1,15 m/sek.
B.b.	0,30 m.	M	2,94 m^3/sek.

Sträckan	n:o 25+72 - n:o 23.	n:o 23 - n:o 20.	n:o 20 - n:o 14
M	1,88 m^3/sek	1,88 m^3/sek.	1,88 m^3/sek.
I	0,66:1000	2:1000	1:1000
T	1,20 m.	1,20 m.	1,20 m.
S.l.	1:1,5	1:1,5	1:1,5
B.b.	0,60 m.	0,30 m.	0,60 m.
a	2,88 m^2.	2,56 m^2.	2,88 m^2.
p	4,93	4,67 .	4,93
R	0,58	0,54	0,58
v	0,708	1,15 m/sek.	0,859 m/sek.
M	2,04 m^3/sek.	2,94 m^3/sek.	2,47 m^3/sek.

	n:o 14 - n:o 4.	n:o 4 - n:o 0.
M	1,50 m^3/sek.	1,50 m^3/sek.
I	0,5:1000	1:1000
T	1,20 m.	1,20 m.
S.l.	1:1,5	1:1,5
B.b.	0,60 m.	0,30 m.
a	2,88 m^2.	2,56 m^2.
p	4,93	4,67
R	0,58	0,54
v	0,604 m/sek.	0,815 m/sek.
M	1,74 m^3/sek.	2,08 m^3/sek.

Broar.

På grund av dikets uppgrävande skola följande brotrummor ombyggas. Samtliga skola förses med släntskoning, och om täckhällar användas skola dessa hava en längd av minst 3,00 m. samt en tjocklek 0,50 m. Läggas hällarna på räls, böra minst sex stycken räler användas till varje bro och placeras på lika mellanrum. Trummornas dimensioner och utseende framgå för övrigt av ritningarna.

En i utfartsväg vid sektion n:o 46 + 56
" " brukningsväg " " " 39 +64
" " " " " " 35 + 4
" " " " " " 30 + 60
" " " " " " 28 + 30
" " " " " " 22 + 52

En i brukningsväg vid sektion n:o 21
" " " " " " 20 + 36 m.
" " " " " " 19 + 64 "
" " " " " " 18 + 70 "
" " " " " " 17 + 40 "
" " " " " " 16 + 4 "
" " " " " " 14 + 72 "
" " " " " " 10 + 16 "
" " " " " " 7 + 52 ".

Dessutom upptages en öppning på sidan om valvet i landsvägsbron vid sektion n:o 44,för att slippa röra valvet. Denna bro såväl som landvägsbron vid sektion n:o 25 + 72 förses med släntskoning.
Sistnämnda landsvägsbro, behöver icke ändras

Avdikningens effekt.

Genom denna avdikning skyddas de nu vattenskadade markerna från översvämning och bliva så torrlagda,att de med fördel kunna täckdikas.

Avdikningens laglighet.

Mot denna avdiknings utförande synes intet laga hinder möta.
Företaget har ordnats genom sådan syn,som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 och har denna synfförrättning vunnit laga kraft.
Bevis om tillstånd från det allmännas bifogas.

Företagets utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom tre år efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats.
Arbetet är påbörjat.

De torrlagda markernas framtida skötsel.

Då all i företaget ingående jord redan sedan gammalt är odlad,lär några särskilda föreskrifter angående jordens skötsel icke här vara av nöden.

Liknande med statsbidrag understött företag i närheten.

För det i närheten liggande torrläggningsföretaget rörande Lilla Djupedal m.fl. hemman har ansökan om statsbidrag inlämnats.

Tillstyrkande.

Då företaget är av synnerligen stor betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödjas med av statsmedel utgående lån samt anslag utan återbetalningsskyldighet.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,

2:o) Tabell, bil. litt. A,

3:o) Ägobeskrivning, bil. litt. B,

4:o) Kostnadsförslag, bil. litt. C,

5:o) Avskrifter av vid synеförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D,

6:o) Bevis att förrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E,

7:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. F,

8:o) Plankarta i ett blad,

9:o) Profil-, sektions- och broritningar i fyra blad.

Vänersborg den 9 april 1921.

ex officio.
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio.
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet:				Statsbidragssökandes andel:			
	areal:		värde:		areal:		värde:	
	h:ar	ar	kr:	öre	h:ar	ar	kr:	öre
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres avdikningsområdet av								
åker	53	09			50 (48	09.5 75)		
annan mark	3 (3	30 37)			3 (3	20 37)		
Summa:	56 (56	39 46)	37479: (37491.	80 80)	53 (52	32.5 12)	34137: (33214.	20 60)
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker förbättrad	53	09			50 (48	09.5 75)		
annan mark "	3 (3	30 37)			3 (3	30 37)		
Summa:	56 (56	39 46)	90148: (90160	– –)	53 (52	39.5 12)	85356: (83216	– –)

Vänersborg den 1 April 1921
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bil. litt. B.

Tabell, A.

Ägobeskrivning och uppskattning av vattenskadad mark, tillhörande nedanstående Statsbidragssökandes hemman.

Mtl.	Hemmans Ägare:	A-r-e-a-l. åker:		till odling:		annan mark:		Summa:		Jordförbättringsvärde: gen. avdikningen:		gen. odlingen: per h:ar	å hemmanet	
		h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	kr:	öre	kr:	kr:	öre
1/4	Bratteby, Ludv. Carlsson	"	53,5	"	"	"	"	"	53,5	563	-			
1/4	D:o, Menius Alexandersson	4	26,5	"	"	"	"	4	26,5	4767	80			
1/4	D:o, Carl Lorentsson	4	99	"	"	"	"	4	99	5358	-			
1/4	D:o, Carl Andersson	7	79,5	"	"	"	"	7	79,5	8096	80			
1/4	Anneröd, Alexis Axelsson	2	46,5	"	"	"	"	2	46,5	2663	20			
1/8	D:o, Richard Hansson	1	58	"	"	"	"	1	58	1541	-			
1/8	D:o, C. Olsson	2	46,5	"	"	"	"	2	46,5	2228	-			
1/4	Askum Stora, Betty Johansson	5	86	"	"	"	"	5	86	5561	-			
1/4	D:o, D:o, Augusta Andersson Johansson	1	26	"	"	"	"	1	26	820	-			
1/4	D:o, D:o, Lars M. Andersson	2	38	"	"	"	"	2	38	1779	80			
1/4	D:o Lilla, Mauritz Niklasson	1	18	"	"	"	"	1	18	919	-			
1/4	D:o D:o, Oskar Niklasson	1	24,5	"	"	"	"	1	24,5	1036	-			
1/4	D:o, D:o, Axel Sörensson	"	98	"	"	"	"	"	98	898	-			
1/4	D:o, D:o, Idem	1	34.5					1	34.5	1217	40			
5/16	Lycke, Karl H. Kristensson	1	39,5	"	"	"	43	1	82,5	1684	20			
1/8	D:o, P. A. Eriksson	"	33	"	"	"	"	"	33	216	-			
1/2	Askum Lilla, Askums kommun	"	"	"	"	"	42	"	42	336	-			
1/4	Svenneby, L. A. Mattsson	"	76	"	"	"	"	"	76	438	80			
1/4	D:o, Johan Andersson	1	54	"	"	"	"	1	54	1221	60			
1/4	Sanneröd, Johan S. Svensson	1	01	"	"	"	"	1	01	839	-			
1/2	D:o, Axel Johansson	3	44,5	"	"	"	"	3	44,5	3185	20			
1/4	D:o, Hilmer Larsson	1	32,5	"	"	"	~~07~~	1 ~~1~~	32,5 ~~39,5~~	1302	40			
5/16	Ambroseröd, Alexis Andersson (Edv. A:son)	"	92,5	"	"	"	40	1	32,5	1137	-			
1/2	D:o, Carl Andersson	"	19	"	"	"	05	"	24	184	-			
3/16	D:o, H. L. Olssons sterbh.	"	12	"	"	"	61	"	73	815	60			
1	Annerslätt, Linus o Artur Niklasson	"	71	"	"	1	39	2	10	2410	-			
	Summa:	50 ~~48~~	09.5 ~~75~~	"	"	3 ~~3~~	30 ~~37~~	53 ~~52~~	39.5 ~~12,5~~	51.218 ~~50001~~	80 ~~40~~			

avskrift Tabell C. Bil. litt. B.

utvisar låne- och anslagssökandes andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Mtl:	Hemmans och Ägares namn	Jordförbättringsvärde:		70 % av jordförbättringsvärdet:		Deltagare i kostnaden för: Dikningen:		Deltagare i kostnaden för: undersökning m. m.:		Deltagare i kostnaden för: Summa:		Anslag:		Lån:	
		kr:	öre	kr:	öre	kr:	öre	kr:	öre	kr:	öre	kr:	öre	kr:	öre
1/4	Bratteby, Ludv. Carlsson	~~563~~	~~-~~	~~394~~	~~10~~	~~420~~	~~72~~	~~8~~	~~49~~	~~429~~	~~21~~	~~143~~	~~07~~	~~286~~	~~14~~
1/4	Do, Alenius Alexandersson	4767	80	3337	46	3558	46	71	77	3630	23	1210	08	2420	15
1/4	Do, Carl Lorentsson	5358	-	3750	60	3998	84	80	65	4079	49	1359	83	2719	66
	Do, Carl Andersson	8096	80	5667	76	6043	48	121	88	6165	36	2055	12	4110	24
1/4	Anneröd, Alexis Axelsson	2663	20	1864	24	1989	59	40	13	2029	72	676	57	1353	15
1/8	Do, Richard Hansson	1541	-	1078	70	1152	08	23	23	1175	31	391	77	783	54
1/8	Do, C. Olsson	2228	-	1559	60	1663	24	33	54	1696	78	565	59	1131	19
1/4	Askum Stora, Betty Johansson	5561	-	3892	70	4152	19	83.	74.	4235	93	1411	97	2823	96
1/4	Do Do Augusta Andersson Johansson	820	-	574	-	613	39	12	37	625	76	208	59	417	17
1/4	Do ~~Do~~, Lars M. Andersson	1779	80	1245	86	1329	02	26	80	1355	82	451	94	903	88
1/4	Do Lilla, Mauritz Niklasson	919	-	643	30	684	17	13	80	697	97	232	66	465	31
1/4	Do Do, Oskar Niklasson	1036	-	725	20	774	60	15	62	790	22	263	41	526	81
1/4	Do Do, Axel Sörensson	~~898~~	~~-~~	~~628~~	~~60~~	~~668~~	~~44~~	~~13~~	~~48~~	~~681~~	~~92~~	~~227~~	~~31~~	~~454~~	~~61~~
1/4	Do Do 7 [illegible] 11.25	1217	40	-	-	799	26	18	76	818	02	272	67	545	35
5/16	Lycke, Karl H. Kristensson	~~1684~~	~~20~~	~~1178~~	~~94~~	~~1258~~	~~24~~	~~25~~	~~38~~	~~1283~~	~~62~~	~~427~~	~~87~~	~~855~~	~~75~~
1/8	Do, P. A. Ericksson	216	-	151	20	165	15	3	33	168	48	56	16	112	32
1/2	Askum Lilla, Askums kommun	336	-	235	20	251	65	5	07	256	72	85	57	171	15
1/4	Svenneby, L. A. Mattsson	438	80	307	16	326	36	6	58	332	94	110	98	221	96
1/4	Do, Johan Andersson	1221	60	855	12	912	22	18	40	930	62	310	21	620	41
1/4	Sannerröd, Johan S. Svensson	839	-	587	30	625	19	12	61	637	80	212	60	425	20
1/2	Do, Axel Johansson	3185	20	2229	64	2378	86	47	98	2426	84	808	95	1617	89
1/4	Do, Hilmer Larsson	1302	40	911	68	971	21	19	59	990	80	330	27	660	53
5/16	Ambjörseröd, Alexis Andersson (Edorfsson)	1137	-	795	90	849	31	17	13	866	44	288	81	577	63
1/2	Do, Carl Andersson	184	-	128	80	137	62	2	78	140	40	46	80	93	60
5/16	Do, H. L. Olssons sterbh.	815	60	576	92	609	46	12	29	621	75	207	25	414	50
1	Anneslätt, Linus o Artur Niklasson	~~2410~~	~~-~~	~~1687~~	~~-~~	~~1796~~	~~92~~	~~36~~	~~24~~	~~1833~~	~~16~~	~~611~~	~~05~~	~~1222~~	~~11~~
		51218	80			30630	60	789	63	31420	33	10473	41	20946	82
	Summa:	~~50001~~	~~40~~	~~35000~~	~~98~~	~~37330~~	~~41~~	~~752~~	~~88~~	~~38083~~	~~29~~	~~12694~~	~~43~~	~~25388~~	~~86~~

Ändringarna ex officio. Dikningsförrättaren

Vänersborg den 1 April 1921.

Dikningsförrättaren

Avskrift

Bil. litt. C.

Kostnadsberäkning för avdikning vid hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum, Svenneby, Sanneröd, Ambosseröd och Anneslätt uti Askums socken av Göteborgs och Bohus län.

Läge sträcka å N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ytan m.	arbete	m³	à kr.	kostnad	Summa
					A Torrläggningskostnad				
					1°) Avloppsdiket (Dagsverkspris 1200 kronor)				
55					ränsning o upt. berg	4-	15:	60 -	
-54	30-	1,60	1,00	5,80	lera	26-	1,30	33 80	
-53	100-	1,65	"	5,95	"	118-	"	153 40	
-52	82-	1,65	"	5,95	"	328-	"	426 40	
-51	100-	1,15	"	4,45	" lösa stenar	385-	1,50	577 50	
-50	100-	1,20	"	4,60	" "	156-	"	234 -	
-49	100-	1,55	"	5,65	"	237-	1,30	308 10	
-48	100-	1,90	"	6,70	"	350-	"	455 -	
-47	64-	1,80	"	6,40	"	324-	"	421 20	
-46	70-	1,60	"	5,80	"	328-	"	426 40	
-44	138-	1,05	0,30	3,45	"	390-	"	507 -	
-43	120-	1,20	1,60	5,20	"	275-	"	357 50	
-42	64-	1,10	"	4,90	"	164-	"	213 20	
-41	100-	1,20	"	5,20	" 1200	170-	"	221 -	
					berg	6-	15:	90 -	
-40	100-	1,30	"	5,50	lera	202-	1,30	262 60	
-39	100-	1,30	1,00	4,90	"	251-	"	326 30	
-38	100-	1,30	"	4,90	"	251-	"	326 30	
-37	100-	1,20	"	4,60	"	231-	"	300 30	
-36	100-	1,35	"	5,05	"	188-	"	244 40	
-35	100-	1,75	"	6,25	"	269-	"	349 70	
-34	100-	1,50	"	5,50	"	315-	"	409 50	
-33	100-	1,85	0,30	5,85	"	265-	"	344 50	
-32	100-	1,70	"	5,40	"	256-	"	332 80	
-31	100-	1,65	"	5,25	" 1200	246-	"	319 80	
-30	100-	1,55	"	4,95	"	222-	"	288 60	
-29	100-	1,50	"	4,80	"	198-	"	257 40	
					trpt			8246 70	" "

Läge sträcka ö n:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ytan m.	arbete	m³	á kr:	Kostnad		Summa	
					Trpt			8246	70	"	"
-28	100-	1,55	0,30	4,95	lera	192-	1,30	249	60		
-27	100-	1,50	"	4.80	"	394-	"	512	20		
-26	100-	1,30	"	4.50	"	173-	"	224	90		
-25	100-	1,40	0,60	4.80	"	106-	"	137	80		
-24	100-	1,75	"	5.85	"	212-	"	275	60		
-23	100-	1.45	"	4.95	"	259-	"	336	70		
-22	100-	1.65	0,30	5.25	"	245-	"	318	50		
-21	100-	1.65	"	5.25	"	293-	"	380	90		
-20	100-	1.60	"	5.10	"	303-	"	393	90		
-19	100-	1.80	0,60	6.00	"	343-	"	445	90		
-18	100-	1.80	"	6.00	"	396-	"	514	80		
-17	100-	2.05	"	6.75	"	431-	"	560	30		
-16	100-	2.30	"	7.50	"	535-	"	695	50		
-15	100-	2.40	"	7.80	"	640-	"	832	-		
-14	100-	2.40	"	7.80	"	656-	"	852	80		
-13	100-	2.10	"	6.90	"	578-	"	751	40		
-12	100-	1.80	"	6.00	"	500-	"	650	-		
-11	100-	1.65	"	5.55	" 2000	406-	"	527	80		
-10	100-	1.70	"	5.70	" 2000	335-	"	435	50		
-9	100-	1.60	"	5.40	"	312-	"	405	60		
-8	100-	1.65	"	5.55	"	300-	"	390	-		
-7	100-	1.35	"	4.65	"	275-	"	357	50		
-6	100-	1.60	"	5.40	"	296-	"	384	80		
-5	100-	1.80	"	6.00	"	384-	"	499	20		
-4	100-	1.75	"	5.85	"	412-	"	535	60		
-3	100-	1.70	0.30	5.40	"	365-	"	474	50		
-2	100-	1.75	"	5.55	"	322-	"	418	60		
-1	100-	1.50	"	4.80	"	265-	"	344	50		
					Trpt			21153	10	"	"

Läge sträcka ö n:o	Längd	Djup	Bredd		arbete	m^3	à kr.	kostnad		Summa	
			botten	öfver							
	m.	m.	m.	m							
					trpt			21153	10	"	"
-0	120-	1.20	0,30	3,90	lera	300-	1.30	390	-		
								21543	10		
					En brotrumma vid n:o 46+56 m. utfartsv. enl. ritn,						
					70 m^3 à 10:, rust, släntskoning pållare			850	-		
					En d:o vid n:o 39+64 m. i brukn.väg enl. ritn.						
					70 m^3 à 10:, rust, släntskoning			800	-		
					En d:o vid n:o 35+4 m. i brukningsväg, enl.						
					ritn 74 m^3, rust, släntskoning			840	-		
					En d:o vid n:o 30+60 m. i brukn.väg, enl. ritn						
					70 m^3 à 10:, rust, släntskoning			800	-		
					En d:o vid n:o 28+30 m., i utfartsväg, enl. ritn,						
					83 m^3, rust, släntskoning, pållare			980	-		
					En d:o vid n:o 22+52 m., i brukn.väg, enl. ritn,						
					73 m^3 à 10, rust och släntskoning			830	-		
					En d:o vid n:o 21 i brukn.väg, enl. ritn.,						
					70 m^3 à 10:, rust o släntskoning			800	-		
					En d:o vid n:o 20+36 m. i brukn.väg, enl. ritn.,						
					70 m^3 a 10:, rust släntskoning			800	-		
					En d:o vid n:o 19+64 m. i brukn.väg, enl. ritn.,						
					80 m^3 à 10:, rust, släntskoning			900	-		
					En d:o vid n:o 18+70 m., i brukn.väg, enl. ritn.,						
					80 m^3 à 10:, rust släntskoning			900	-		
					En d:o vid n:o 17+40 m., i brukn.väg - lika			900	-		
					En d:o vid n:o 16+4 m. i brukn.väg, enl. ritn.						
					90 m^3 à 10:, rust, släntskoning, pållare			1050	-		
					En d:o vid n:o 14+72 m. i brukn.väg, enl. ritn.						
					10 m^3 a 10, rust, släntskoning, pållare			1150	-		
					En d:o vid n:o 10+16 m. i brukn.väg, enl. ritn,						
					trpt			33143	10		

	Kostnad	Summa
Trpt	33143 10	" "
70 m³ à 10:, rust, släntskoning	800 –	
En d:o vid n:o 7+52 m. i brukn.väg, enl. ritn.,		
70 m³ à 10:, rust, släntskoning	800 –	
Upptagande av sidoöppning i bygdeväg		
vid n:o 44+20, enl. ritn. – 90 m³	1000 –	
Sum	35743 10	
För oförutsedda kostnader c:a 10 % Minskas med omkring 20 %	3576 90	39·320:– 7820:–
Summa kostnad:		31·500:– ~~39320~~ –
2:o) Undersökning, förrättning m. m.		487 07 ~~793~~
Betänkande m. m.		316 –
Totalsumma torrläggningskostnad		~~40113~~ –
		32·303:07

B Odlingskostnad

utföres ingen

Vänersborg den 1 April 1921
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrandt

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 32·303 kronor 7 öre varav å sökandenas andel 31·420 kronor 23 öre.

Stockholm den 15 december 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
C. A. Karlson

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning, enligt dikningslagen, rörande avdikning vid hemmanen Bratteby, Askum, Svenneby, Anneslätt m.fl. uti Askum socken av Göteborgs och Bohus län.

För	65 kallelser a- 0,20		13,00	
"	349 fig. åker, 53,09 h:ar, m/a 0,15 à 0,27	94,23		
"	20 "" äng, 3,37 " m/a 0,17 à 0,22	4,40	98,63	
"	7 " imp. 3,44 " m/a 0,50 à 0,36		2,52	
"	uppskattning av nuv.o.bliv.jordvärde		49,31	
"	undersökning	50,00		
"	profiler o. broritn.	130,00		
"	sammanträden	20,00		
"	hydrom.beräkn.,ersättn.längd,m.m.	40,00	240,00	
"	376 fig., 59,90 h:r, m/a 0,16 à 0,06		22,56	
"	kopia av plankarta, 2 ex.	51,00		
"	d:o av profiler o. broritn., 2 ex.	130,00		
"	avskrifter,	45,00		487:07
"	betänkande för statsbidrag	100,00		
"	hamtlangning	(15,00)	(331,00)	316:–
	Summa kronor:		(747,02)	803:07

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anställa genom stämning till Sotenäs Häradsrätt. Askum den 5 November 1918.

Bror Emil Hildebrand.

Arvode för gode män.

Ninius Lundin, Lerbäck.			
	resa tillsammans	6,70	
	2 dagar	18,00	24,70
Carl Christensson, Ödeby.			
	resa, tillsammans	3,35	
	2 dagar	18,00	21,35

Kvitteras;

Bror Emil Hildebrand.
Ninius Lundin. Carl Christensson.

Att en lika lydande räkning som förestående är till intressenterna i förestående företag avlämnad, betygar

e.o.
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Kin. lcä. D.

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning, i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, rörande avdikning vid hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum, Svenneby, Lycke, Sanneröd, Amborseröd och Anneslätt uti Askums socken, Sotenäs härad av Göteborgs och Bohus län.

År 1918, den 4 november, klockan 10 f.m., inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, uti Kommunalrummet vid Todderöd, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes.(Bil.litt.A)

§ 2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades:

från Bratteby: Alienus Alexandersson, Carl Lorentzson och Carl Andersson,-
från Anneröd: Alexis Axelsson och Richard Hansson,-
från Askum stora: Arvid Johansson, Filmer Andersson, Lars Andersson, Alexis,Carl, Mattias och Oskar Henriksson samt Albert Larsson,-
från Askum Lilla: Mauritz Niklasson, Oskar Niklasson, Hildemar Sörensson och Alfred Johansson,-
från Lycke: Carl Kristensson och August Eriksson,-
för Askums kommun: kommunalordf. A.J.Olsson,-
från Svenneby: L,A,Mattsson och Johan Andersson,-
från Sanneröd: Johan Svensson, Axel Johansson och Filmer Larsson,-
från Amborseröd: Edvard Andersson, och Sara Olsson,-
från Anneslätt: Linus Nicklasson.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Ninius Lundin i Lerbäck av Tossene socken och Carl Christensson i Ödby av Askums socken.

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot ningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet verkställt. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsförslag för dikningens utförande. Företaget diskuterades och yrkades, dels av sökandena att företaget måtte komma till utförande, dels av Alexius Henriksson och Albert Larsson i Askum Stora om ersättning för jord, som till dikets förstorande åtginge, för bortförande av dikesjorden samt för intrång, som vållades, innan dikesjorden blivit bortförd, dels av Oskar Niklasson i Askum Lilla att diket måtte göras trängre, än vad förrättningsmannens förslag innebure.

§ 5.

Förrättningsmannen tillkännagav, att synemännen nu genast ärnade företaga besiktning av de vattenskadade markerna, för att uppskatta den förbättring, som genom dikningens utförande komme att beredas samma marker, varefter, sedan nytt sammanträde i saken utsatts att hållas i kommunalrummet vid Todderöd tisdagen den 5 november 1918, klockan 10 f.m., dagens sammanträde förklarades avslutat.

Todderöd den 4 november 1918.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Linius Lundin. Carl Christensson.

§ 6.

År 1918, den 5 november, klockan 10 f.m., fortsattes denna förrättning uti kommunalrummet vid Todderöd, och voro då närvarande flertalet av de, som närvoro vid gårdagens sammanträde.

Samma gode män voro närvarande.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för synemännens uppskattning och uppläste för de närvarande uppskattningslängdens sammandrag samt repartitionslängden. (Bil.litt. D)

§ 8.

Härefter enades synemännen om närslutna utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.liit. C)

§ 9.

Till Arbetsstyrelse för detta företag valdes:
Carl Andersson i Bratteby, ~~Alfred Johansson~~ Axel Sörensson i Askum Lilla, Johan Andersson i Svenneby, Hilmer Larsson i Sanneröd samt Linus Nicklasson i Anneslätt.

§ 10.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annorlunda bestämmes, förvaras hos Linus Nicklasson i Anneslätt, adress: Örn.

§ 11.

Till syssloman för företaget,enligt dikningslagens § 74, utsågs Alienus Alexandersson i Bratteby.

§ 12.

Intressenterna beslöto, att till företagets utförande i underdånighet söka erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån ur odlingslånefonden, och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemybdigades även att, under avvakten på statsmedeln, på enskild väg anskaffa pengar, för förrättningens likviderande samt för att snarast kunna påbörja arbetet.

§ 13.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa samt synemännens arvodesräkningar företedda, förklarades nu, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning avslutad.
Todderöd den 5 november 1918.

Ex officio:
Bror Emil Hildebrand.
Hinius Lundin. Carl Christensson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt. C.

Som förening icke kunde komma till stånd rörande avdikning vid hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum, Lycke, Svenneby, Hanneröd, Amborseröd och Anneslätt uti Askums socken, Sotenäs härad av Göteborgs och Bohus län, få synemännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

UTLÅTANDE.

Företaget är att anse såsom ett dikningsföretag enligt dikningslagens Kap.1.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser, att genom fördjupning och förstorande av det avloppsdike, som framgår genom dessa hemmans marker, få dessa nu vattenskadade marker så torrlagda, att de icke endast skyddas mot översvämning, utan även så att de med fördel kunna täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker, och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över avloppsdikets medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen 0,5o m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta torrläggningsarbetes utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom avloppsdiket i fråga avföras, till c:a 1375 h:ar samt tillrinning vid flod till 2 sekundliter pr h:ar, vadan alltså i avloppsdikets nedre del skall vid flod kunna avföras 2,75 kub.m. vatten pr sekund samt ovan tilloppet från Djupedal 1,88 kub.m pr sekund. Avdikningsförslaget framgår av närslutne ritningar och arbetsbeskrivning med där utsatta höjdlägessiffror, refererande till av förrättningsmannen vid undersökningen använt horisontalplan. Vad broarne beträffar må i stället för överbyggnad av trä användas täckhällar om minst 3,oo m. längd och 0,5o m. tjocklek,eller hällar,lagda på räls, av vilka senare böra användas minst sex stycken till varje bro,placerade med lika mellanrum. Antalet broar, som skola ombyggas, framgår av ritningarne samt av kostnadsförslaget.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna avdiknings utförande kommer att beredas de vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt beräkna dessa markers nuvarande nettoavkastning uti deras vattenskadade skick, samt den nettoavkastning samma marker kunna anses lämna, torrlagda enligt förslaget. Skilnaden emellan dessa avkastningar utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till markens respek.höjdläge över den bestämmande vattenytan, men även till dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta företag härmed bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade avdikningsförslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Dikningsföretaget skall behandlas såsom en samfällighet, och delas gemensamma kostnader för detsamma nu och för framtiden intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaden för avloppsdikets uppgrävande och uppsprängande å hela dess sträcka, från n:o 55 till n:o 0,- kostnaden för broarnes ombyggande,- kostnaden för de ersättningar, som förekomma samt kostnaden f för syneförrättningen med därtill hörande kostnader.
Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för avloppsdikets underhåll.

5:o) Hela avdikningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom tre år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men om statsbidrag till dikningens utförande sökes, framflyttas tiden för fullbordandet till inom tre år, efter sedan sådant statsbidrag beviljats.

6:o) Vid dikningsarbetet uppkastad jordmassa får icke läggas närmäre avloppsdikets nya kanter än 1,oo m., och skall vara från dikets närhet bortförd inom tre år, efter sedan dikningsarbetet fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark.

7:o) I ersättning för jord, som till avloppsdikets förstorande åtgår, betalas gottgörelse till vederbörande jordägare efter ett pris av 3000 kronor pr h:ar å sträckan n:o 12 till n:o 18, samt i övrigt efter ett pris av 2000 kronor pr h:ar, allt enligt särskild längd.
För bortförande av dikesjorden betalas, sedan densamma blivit bortförd, ersättning till vederbörande jordinnehavare efter ett pris av 30 öre pr kubikmeter,likaledes enligt särskild längd.
För det intrång dikesjorden vållar, intill dess densamma blivit bortförd, betalas ersättning till vederbörande jordinnehavare efter ett pris av 40 kronor pr h:ar och år,- och skall den areal, varför sådan ersättning bör utgå, bestämmas genom undersökning och uppmätning av vederbörande lantbruksingeniör med biträde av skiftesgodemän. Ersättning för intrång genom jordupplagbetalas ingenstädes för längre tid än tre år,efter sedan dikningen fullbordats.Mot föreskrivne arealbestämmelse av föreskrivne tjänstemän må klagan icke föras.

8:o) För annan skada eller intrång, som genom dikningsarbetets utförande - med nödvändighet - vållas, betalas ingen ersättning.

9:o) Det gemensamma avloppsdiket skall för framtiden genom den valda arbetsstyrelsens försorg noggrant ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare,utan ersättning.

10:o) Det framställda yrkandet, att avloppsdiket måtte få göras smalare, än vad förrättningsmannens förslag utvisar, kan till ingen synemännens åtgärd föranleda, då det för det blivande avloppsdikets stabilitet synes vara nödvändigt att i diket använda en sidolutning av 1:1,5 och då någon minskning av djup och bottenbredd icke kunna lagligen förekomma.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till

§§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Todderöd den 5 november 1918.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Ninius Lundin. Carl Christensson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

avskrift.

Bil. litt. D.

Värdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bratteby, Sunneröd, Svenneby, Sanneröd, Askum m. fl. uti Askums socken, Sotenäs härad av Göteborgs och Bohus län.

Ägofigurens n:o å plankarta	Hemmans, lägenheters och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odling föreslagen mark	Areal hektar: annan mark	Avkastning pr år o. har före torrläggningen	Avkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skillnad = ökad avkastning pr år o. har	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/4 mtl Bratteby,										
	Ludvig Carlsson										
1	åker, mylla på lera	" 04,5			54	80	26	2 43	3 60	1 17	
2	" " "	" 04			10	80	70	- 40	3 20	2 80	
3	" " "	" 03			54	80	26	1 62	2 40	- 78	
4	" " "	" 10			56	80	24	5 60	8 -	2 40	
5	" " "	" 07			30	80	50	2 10	5 60	3 50	
6	" " "	" 25			10	80	70	2 50	20 -	17 50	
	Summa	" 53,5	" "	" "	"	"	"	14 65	42 80	" "	28 15
	1/4 mtl Bratteby,										
	Hemming Alexandersson										
7	åker, mylla på lera	" 30			10	80	70	3 -	24 -	21 -	
8	" " "	" 07			30	80	50	2 10	5 60	3 50	
9	" " "	" 05			56	80	24	2 80	4 -	1 20	
10	" " "	" 04			56	80	24	2 24	3 20	- 96	
11	" " "	" 12			56	80	24	6 72	9 60	2 88	
12	" " "	" 08			30	80	50	2 40	6 40	4 -	
13	" " "	" 15,5			20	80	50	4 65	12 40	7 75	
14	" " "	" 21			10	80	70	2 10	16 80	14 70	
15	" " "	" 40			10	80	70	4 -	32 -	28 -	
16	" " "	1 45			10	80	70	14 50	116 -	101 50	
17	" " "	" 73			30	80	50	21 90	58 40	36 50	
18	" "	" 32			50	80	30	16 -	25 60	9 60	
19	" " "	" 34			60	80	20	20 40	27 20	6 80	
	Summa	4 26,5	" "	" "	"	"	"	102 81	341 20	" "	238 39

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/4 mtl Bratteby										
	Carl Lorentsson										
20	åker, mylla på lera	" 03,5			60	80	20	2 10	2 80	-70	
21	" " "	" 12,5			60	80	20	7 50	10 -	2 50	
22	" " "	" 12			60	80	20	7 20	9 60	2 40	
23	" " "	" 04,5			50	80	30	2 25	3 60	1 35	
24	" " "	" 13,5			50	80	30	6 75	10 80	4 05	
25	" " "	" 16,5			50	80	30	8 25	13 20	4 95	
26	" " "	" 11			30	80	50	3 30	8 80	5 50	
27	" " "	" 34			30	80	50	10 20	27 20	17 -	
28	" " "	" 46			20	80	50	13 80	36 80	23 -	
29	" " "	" 16			10	80	70	1 60	12 80	11 20	
30	" " "	" 38			10	80	70	3 80	30 40	26 60	
31	" " "	" 33			10	80	70	3 30	26 40	23 10	
32	" " "	" 18			10	80	70	1 80	14 40	12 60	
33	" " "	" 24			10	80	70	2 40	19 20	16 80	
34	" " "	" 23			10	80	70	2 30	18 40	16 10	
35	" " "	" 62			10	80	70	6 20	49 60	43 40	
36	" " "	" 22			20	80	50	6 60	17 60	11 —	
37	" " "	" 15			30	80	50	4 50	12 -	7 50	
38	" " "	" 58			20	80	50	17 40	46 40	29 -	
39	" " "	" 05,5			50	80	30	2 75	4 40	1 65	
40	" " "	" 05			50	80	30	2 50	4 -	1 50	
41	" " "	" 10			50	80	30	5 -	8 -	3 -	
42	" " "	" 07			60	80	20	4 20	5 60	1 40	
43	" " "	" 08			60	80	20	4 80	6 40	1 60	
	Summa	4990 "	" "	"	"	"	"	130 50	398 40	" "	267 90
	1/4 mtl Bratteby										
	Carl Andersson										
44	åker, mylla på lera	" 06,5			60	80	20	3 90	5 20	1 30	
	Trspt	" 06,5 "	" "	"	"	"	"	3 90	5 20	1 30	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	- 06,5	" -	- -	-	"	"	3 90	5 20	1 30	" "
45	åker, mylla på lera	" 05			60	80	20	3 –	4 –	1 –	
46	" " "	" 08			50	80	30	4 –	6 40	2 40	
47	" " "	" 06			50	80	30	3 –	4 80	1 80	
48	" " "	" 51			30	80	50	15 30	40 80	25 50	
49	" " "	" 16			30	80	50	4 80	12 80	8 –	
50	" " "	" 10			30	80	50	3 –	8 –	5 –	
51	" " "	" 33			10	80	70	3 30	26 40	23 10	
52	" " "	" 12			10	80	70	1 20	9 60	8 40	
53	" " "	" 07			10	80	70	– 70	5 60	4 90	
54	" " "	" 10			10	80	70	1 –	8 –	7 –	
55	" " "	" 13			30	80	50	3 90	10 40	6 50	
56	" " "	" 06			50	80	30	3 –	4 80	1 80	
57	" " "	" 05,5			60	80	20	3 30	4 40	1 10	
58	" " "	" 10			50	80	30	5 –	8 –	3 –	
59	" " "	" 20			30	80	50	9 –	24 –	15 –	
60	" " "	" 25			10	80	70	2 50	20 –	17 50	
61	" " "	" 37			10	80	70	3 70	29 60	25 90	
62	" " "	" 22			30	80	50	6 60	17 60	11 –	
63	" " "	" 14			50	80	30	7 –	11 20	4 20	
64	" " "	" 08,5			60	80	20	5 10	6 80	1 70	
65	" " "	" 07			60	80	20	4 20	5 60	1 40	
66	" " "	" 08			50	80	30	4 –	6 40	2 40	
67	" " "	" 10			30	80	50	3 –	8 –	5 –	
68	" " "	" 30			10	80	70	3 –	24 –	21 –	
69	" " "	" 07			60	80	20	4 20	5 60	1 40	
70	" " "	" 10			60	80	20	6 –	8 –	2 –	
71	" " "	" 04,5			60	80	20	2 70	3 60	– 90	
72	" " "	" 08			50	80	30	4 –	6 40	2 40	
73	" " "	" 11			50	80	30	5 50	8 80	3 30	
74	" " "	" 11			50	80	30	5 50	8 80	3 30	
75	" " "	" 09			30	80	50	2 70	7 20	4 50	
	trpt	4 50,5	" "	" "	"	"	"	137 10	360 80	223 70	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	450,5	" "	" "	"	"	"	137 10	360 80	223 70	" "
76	åker, mylla på lera	" 13			30	80	50	3 90	10 40	6 50	
77	" " "	" 08			30	80	50	2 40	6 40	4 -	
78	" " "	" 07,5			10	80	70	- 75	6 -	5 25	
79	" " "	" 13,5			10	80	70	1 35	10 80	9 45	
80	" " "	" 11			10	80	70	1 10	8 80	7 70	
81	" " "	" 12			50	80	30	6 -	9 60	3 60	
82	" " "	" 11			20	80	50	3 30	8 80	5 50	
83	" " "	" 15,5			10	80	70	1 55	12 40	10 85	
84	" " "	" 07,5			50	80	30	3 75	6 -	2 25	
85	" " "	" 12,5			30	80	50	3 75	10 -	6 25	
86	" " "	" 20			10	80	70	2 -	16 -	14 -	
87	" " "	" 11,5			10	80	70	1 15	9 20	8 05	
88	" " "	" 19			10	80	70	1 90	15 20	13 30	
89	" " "	" 12			30	80	50	3 60	9 60	6 -	
90	" " "	" 11			50	80	30	5 50	8 80	3 20	
91	" " "	" 17			56	80	24	9 52	13 60	4 08	
92	" " "	" 16			56	80	24	8 96	12 80	3 84	
93	" " "	" 08			56	80	24	4 48	6 40	1 92	
94	" " "	" 17			30	80	50	5 10	13 60	8 50	
95	" " "	" 08			30	80	50	2 40	6 40	4 -	
96	" " "	" 09			30	80	50	2 70	7 20	4 50	
97	" " "	" 21			10	80	70	2 10	16 80	14 70	
98	" " "	" 28			10	80	70	2 80	22 40	19 60	
99	" " "	" 20			10	80	70	2 -	16 -	14 -	
	Summa	779,5	" "	" "	"	"	"	219 16	624 -	" "	404 84
	1/4 mtl Sunneröd										
	Alexis Axelsson										
100	åker, mylla på lera	" 26			10	80	70	2 60	20 80	18 20	
101	" " "	" 10			40	80	40	4 -	8 -	4 -	
	trpt	" 36	" "	" "	"	"	"	6 60	28 80	22 20	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 36	" "	" "	"	"	"	6 60	28 80	22 20	" "
102	åker, mylla på lera	" 12			50	80	20	6 -	9 60	3 60	
103	" " "	" 18			30	80	50	5 40	14 40	9 -	
104	" " "	" 38			10	80	70	3 80	30 40	26 60	
105	" " "	" 16,5			10	80	70	1 65	13 20	11 55	
106	" " "	" 09			10	80	70	- 90	7 20	6 30	
107	" " "	" 13			30	80	50	3 90	10 40	6 50	
108	" " "	" 20			50	80	20	10 -	16 -	6 -	
109	" " "	" 14			60	80	20	8 40	11 20	2 80	
110	" " "	" 06			56	80	24	3 36	4 80	1 44	
111	" " "	" 04,5			30	80	50	1 35	3 60	2 25	
112	" " "	" 07			10	80	70	- 70	5 60	4 90	
113	" " "	" 07			56	80	24	3 92	5 60	1 68	
114	" " "	" 05,5			30	80	50	1 65	4 40	2 75	
115	" " "	" 19,5			10	80	70	1 95	15 60	13 65	
116	" " "	" 03,5			56	80	24	1 96	2 80	- 84	
117	" " "	" 04			30	80	50	1 20	3 20	2 -	
118	" " "	" 13			10	80	70	1 30	10 40	9 10	
	Summa	246,5	" "	" "	"	"	"	64 04	197 20	" "	133 16
	1/4 mtl Summeröd										
	Rickard Hansson										
119	åker, mylla på lera	" 26			10	80	70	2 60	20 80	18 20	
120	" " "	" 12			30	80	50	3 60	9 60	6 -	
121	" " "	" 05			50	80	30	2 50	4 -	1 50	
122	" " "	" 08,5			60	80	20	5 10	6 80	1 70	
123	" " "	" 06,5			60	80	20	3 90	5 20	1 30	
124	" " "	" 15,5			60	80	20	9 30	12 40	3 10	
125	" " "	" 05,5			50	80	30	2 75	4 40	1 65	
126	" " "	" 13,5			50	80	30	6 75	10 80	4 05	
127	" " "	" 09			30	80	50	2 70	7 20	4 50	
	trpt	101,5	" "	" "	"	"	"	39 20	81 20	42 -	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt	101,5 "	" "	"	"	"	"	39 20	81 20	42 -	" "
128	åker, mylla på lera	" 22,5			30	80	50	6 75	18 -	11 25	
129	" " "	" 13			10	80	70	1 30	10 40	9 10	
130	" " "	" 21			10	80	70	2 10	16 80	14 70	
	Summa	158 "	" "	"	"	"	"	49 35	126 40	" "	77 05
	7/8 mtl Sunneröd,										
	Carl Olsson										
131	åker, mylla på lera	" 09			60	80	20	5 40	7 20	1 80	
132	" " "	" 07,5			50	80	30	3 75	6 -	2 25	
133	" " "	" 14			30	80	50	4 20	11 20	7 -	
134	" " "	" 12			10	80	70	1 20	9 60	8 40	
135	" " "	" 11			60	80	20	6 60	8 80	2 20	
136	" " "	" 09,5			50	80	30	4 75	7 60	2 85	
137	" " "	" 14			30	80	50	4 20	11 20	7 -	
138	" " "	" 16,5			10	80	70	1 65	13 20	11 55	
139	" " "	" 12			60	80	20	7 20	9 60	2 40	
140	" " "	" 15			50	80	30	7 50	12 -	4 50	
141	" " "	" 25			30	80	50	7 50	20 -	12 50	
142	" " "	" 25			10	80	70	2 50	20 -	17 50	
143	" " "	" 11			60	80	20	6 60	8 80	2 20	
144	" " "	" 09,5			50	80	30	4 75	7 60	2 85	
145	" " "	" 08			30	80	50	2 40	6 40	4 -	
146	" " "	" 11			10	80	70	1 10	8 80	7 70	
147	" " "	" 09,5			60	80	20	5 70	7 60	1 90	
148	" " "	" 11			50	80	30	5 50	8 80	3 30	
149	" " "	" 08,5			30	80	50	2 55	6 80	4 25	
150	"	" 07,5			10	80	70	- 75	6 -	5 25	
	Summa	246,5 "	" "	"	"	"	"	85 80	197 20	" "	111 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Vrutti Askum Stora										
	Betty Johansson										
151	åker, mylla på lera	″ 13			60	80	20	7 80	10 40	2 60	
152	″ ″ ″	″ 17			60	80	20	10 20	13 60	3 40	
153	″ ″ ″	″ 12			60	80	20	7 20	9 60	2 40	
154	″ ″ ″	″ 14			50	80	30	7 –	11 20	4 20	
155	″ ″ ″	″ 24			50	80	30	12 –	19 20	7 20	
156	″ ″ ″	″ 20			20	80	50	6 –	16 –	10 –	
157	″ ″ ″	″ 30			30	80	50	9 –	24 –	15 –	
158	″ ″ ″	″ 34			10	80	70	3 40	27 20	23 80	
159	″ ″ ″	″ 22			10	80	70	2 20	17 60	15 40	
160	″ ″ ″	″ 32			10	80	70	3 20	25 60	22 40	
161	″ ″ ″	″ 15			10	80	70	1 50	12 –	10 50	
162	″ ″ ″	″ 18			60	80	20	10 80	14 40	3 60	
163	″ ″ ″	″ 28,5			50	80	30	14 25	22 80	8 55	
164	″ ″ ″	″ 29			20	80	50	8 70	23 20	14 50	
165	″ ″ ″	″ 32			10	80	70	3 20	25 60	22 40	
166	″ ″ ″	″ 20			60	80	20	12 –	16 –	4 –	
167	″ ″ ″	″ 18			50	80	30	9 –	14 40	5 40	
168	″ ″ ″	″ 31			20	80	50	9 30	24 80	15 50	
169	″ ″ ″	″ 14			60	80	20	8 40	11 20	2 80	
170	″ ″ ″	″ 17,5			60	80	20	10 50	14 –	3 50	
171	″ ″ ″	″ 15			50	80	30	7 50	12 –	4 50	
172	″ ″ ″	″ 15			50	80	30	7 50	12 –	4 50	
173	″ ″ ″	″ 23			30	80	50	6 90	18 40	11 50	
174	″ ″ ″	″ 20			20	80	50	6 –	16 –	10 –	
175	″ ″ ″	″ 25			10	80	70	2 50	20 –	17 50	
176	″ ″ ″	″ 17			10	80	70	1 70	13 60	11 90	
177	″ ″ ″	″ 14			10	80	70	1 40	11 20	9 80	
178	″ ″ ″	″ 16			10	80	70	1 60	12 80	11 20	
	Summa	586 ″	″ ″	″ ″	″	″	″	190 75	468 80	″ ″	278 05

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	¼ mtl Askum Stora,										
	Augusta Andersson										
179	åker, mylla på lera	. 13			60	80	20	7 80	10 40	2 60	
180	" " "	" 20			60	80	20	12 -	16 -	4 -	
181	" " "	" 09			60	80	20	5 40	7 20	1 80	
182	" " "	" 12			50	80	30	6 -	9 60	3 60	
183	" " "	" 21			50	80	30	10 50	16 80	6 30	
184	" " "	" 08			50	80	30	4 -	6 40	2 40	
185	" " "	" 11			30	80	50	3 30	8 80	5 50	
186	" " "	" 20			20	80	50	6 -	16 -	10 -	
187	" " "	" 12			40	80	40	4 80	9 60	4 80	
	Summa	126	" "	" "	"	"	"	59 80	100 80	" "	41 -
	¼ mtl Askum Stora,										
	Lars Andersson										
188	åker, mylla på lera	" 40			10	80	70	4 -	32 -	28 -	
189	" " "	" 18			20	80	50	5 40	14 40	9 -	
190	" " "	" 08			50	80	30	4 -	6 40	2 40	
191	" " "	" 08,5			60	80	20	5 10	6 80	1 70	
192	" " "	" 12,5			60	80	20	7 50	10 -	2 50	
193	" " "	" 09			50	80	30	4 50	7 20	2 70	
194	" " "	" 13			20	80	50	3 90	10 40	6 50	
195	" " "	" 16			10	80	70	1 60	12 80	11 20	
196	" " "	" 07,5			30	80	50	2 25	6 -	3 75	
197	" " "	" 04,5			50	80	30	2 25	3 60	1 35	
198	" " "	" 08			60	80	20	4 80	6 40	1 60	
199	" " "	" 16,5			60	80	20	9 90	13 20	3 30	
200	" " "	" 08,5			50	80	30	4 25	6 80	2 55	
201	" " "	" 07			30	80	50	2 10	5 60	3 50	
202	" " "	" 06			40	80	40	2 40	4 80	2 40	
203	" " "	" 10			60	80	20	6 -	8 -	2 -	
	Trpt	193	" "	" "	"	"	"	69 95	154 40	84 45	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1 93	„ „	„ „	„	„	„	69 95	154 40	84 45	„ „
204	åker, mylla på lera	„ 08			70	80	10	5 60	6 40	– 80	
205	„ „ „	„ 05			76	80	4	3 80	4 –	– 20	
206	„ „ „	„ 10			60	80	20	6 –	8 –	2 –	
207	„ „ „	„ 11			70	80	10	7 70	8 80	1 10	
208	„ „ „	„ 11			76	80	4	8 36	8 80	– 44	
	Summa	2 28	„ „	„ „	„	„	„	101 41	190 40	„ „	88 99
	7/8 mtl. skatte Stora, Alexius, Henrik, Mattias, Anders, Oskar o Carl. Henriksson samt Martina Lundin i Lycke.										
209	åker, mylla på lera	„ 08			76	80	4	6 08	6 40	– 32	
210	„ „ „	„ 13			70	80	10	9 10	10 40	1 30	
211	„ „ „	„ 08,5			60	80	20	5 10	6 80	1 70	
212	„ „ „	„ 51			70	80	10	35 70	40 80	5 10	
213	„ „ „	„ 13			60	80	20	7 80	10 40	2 60	
	Summa	„ 93,5	„ „	„ „	„	„	„	63 78	74 80	„ „	11 02
	1/4 mtl. skatte Stora, Albert Larsson										
214	åker, mylla på lera	„ 10			70	80	10	7 –	8 –	1 –	
215	„ „ „	„ 12			60	80	20	7 20	9 60	2 40	
216	„ „ „	„ 17			50	80	30	8 50	12 60	5 10	
217	„ „ „	„ 12			50	80	30	6 –	9 60	3 60	
218	„ „ „	„ 09,5			30	80	50	2 85	7 60	4 75	
219	„ „ „	„ 10			30	80	50	3 –	8 –	5 –	
220	„ „ „	„ 14			60	80	20	8 40	11 20	2 80	
	trpt	„ 84,5	„ „	„ „	„	„	„	42 95	67 60	24 65	„ „

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 84,5	" "	" "	"	"	"	42 95	67 60	24 65	" "
221	åker, mylla på lera	" 10			50	80	20	5 –	8 –	3 –	
222	" " "	" 05			20	80	50	1 50	4 –	2 50	
223	" " "	" 14			60	80	20	8 40	11 20	2 80	
224	" " "	" 09			50	80	30	4 50	7 20	2 70	
225	" " "	" 06,5			30	80	50	1 95	5 20	3 25	
	Summa	129	" "	" "	"	"	"	64 30	103 20	" "	38 90
	1/8 mtl Askum Stora,										
	Josefina Backlund										
226	åker, mylla på lera	" 21			60	80	20	12 60	16 80	4 20	
227	" " "	" 15			50	80	20	7 50	12 –	4 50	
228	" " "	" 03			20	80	50	– 90	2 40	1 50	
229	" " "	" 11			30	80	50	3 30	8 80	5 50	
230	" " "	" 14,5			50	80	30	7 25	11 60	4 35	
231	" " "	" 12,5			60	80	20	7 50	10 –	2 50	
	Summa	" 77	" "	" "	"	"	"	39 05	61 60	" "	22 55
	1/4 mtl Askum Lilla,										
	Mauritz Niklasson										
232	åker, mylla på lera	" 11			60	80	20	6 60	8 80	2 20	
233	" " "	" 12			50	80	30	6 –	9 60	3 60	
234	" " "	" 14			20	80	50	4 20	11 20	7 –	
235	" " "	" 05			30	80	50	1 50	4 –	2 50	
236	" " "	" 12			30	80	50	3 60	9 60	6 –	
237	" " "	" 03			10	80	70	– 30	2 40	2 10	
238	" " "	" 14,5			20	80	50	4 35	11 60	7 25	
239	" " "	" 11,5			50	80	30	5 75	9 20	3 45	
240	" " "	" 10			60	80	20	6 –	8 –	2 –	
241	" " "	" 06,5			60	80	20	3 90	5 20	1 30	
	trpt	" 99,5	" "	" "	"	"	"	42 20	79 60	37 40	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 99,5 "	"	" "	"	"	"	42 20	79 60	37 40	" "
242	åker, mylla på lera	" 07,5			50	80	30	3 75	6 –	2 25	
243	" " "	" 07			30	80	50	2 10	5 60	3 50	
244	" " "	" 04			10	80	70	– 40	3 20	2 80	
	Summa	118 "	"	" "	"	"	"	48 45	94 40	" "	45 95
	¼ mtl Askome Lilla,										
	Oskar Niklasson										
245	åker, mylla på lera	" 13			60	80	20	7 80	10 40	2 60	
246	" " "	" 17			50	80	30	8 50	12 60	5 10	
247	" " "	" 16,5			20	80	50	4 95	13 20	8 25	
248	" " "	" 06			10	80	70	– 60	4 80	4 20	
249	" " "	" 09			60	80	20	5 40	7 20	1 80	
250	" " "	" 10			50	80	30	5 –	8 –	3 –	
251	" " "	" 07			30	80	50	2 10	5 60	3 50	
252	" " "	" 07			10	80	70	– 70	5 60	4 90	
253	" " "	" 12,5			10	80	70	1 25	10 –	8 75	
254	" " "	" 12			30	80	50	3 60	9 60	6 –	
255	" " "	" 08			50	80	30	4 –	6 40	2 40	
256	" " "	" 06,5			60	80	20	3 90	5 20	1 30	
	Summa	124,5 "	"	" "	"	"	"	47 80	99 60	" "	51 80
	¼ mtl Askome Lilla,										
	Axel Sörensson										
257	åker, mylla på lera	" 09			60	80	20	5 40	7 20	1 80	
258	" " "	" 09			50	80	30	4 50	7 20	2 70	
259	" " "	" 15			30	80	50	4 50	12 –	7 50	
260	" " "	" 17,5			10	80	70	1 75	14 –	12 25	
261	" " "	" 13			10	80	70	1 30	10 40	9 10	
262	" " "	" 12,5			30	80	50	3 75	10 –	6 25	
	trpt	" 76 "	"	" "	"	"	"	21 20	60 80	39 60	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 76	" "	" "	"	"	"	21 20	60 80	39 60	" "
263	åker, mylla på lera	" 09			50	80	30	4 50	7 20	2 70	
264	" " "	" 13			60	80	20	7 80	10 40	2 60	
	Summa	" 98	" "	" "	"	"	"	33 50	78 40	" "	44 90
	¼ mtl Askum Lina,										
	Alfred Johansson										
265	åker, mylla på lera	" 06			60	80	20	2 60	4 80	1 20	
266	" " "	" 07			50	80	30	3 50	5 60	2 10	
267	" " "	" 11,5			30	80	50	3 45	9 20	5 75	
268	" " "	" 09			10	80	70	- 90	7 20	6 30	
269	" " "	" 08			56	80	24	4 48	6 40	1 92	
270	" " "	" 15			20	80	50	4 50	12 -	7 50	
271	" " "	" 08			10	80	70	- 80	6 40	5 60	
272	" " "	" 16			10	80	70	1 60	12 80	11 20	
273	" " "	" 23			20	80	50	6 90	18 40	11 50	
274	" " "	" 16			50	80	30	8 -	12 80	4 80	
275	" " "	" 15			60	80	20	9 -	12 -	3 -	
	Summa	1 34,5	" "	" "	"	"	"	46 73	107 60	" "	60 87
	5/16 mtl Lycke,										
	Carl Kristensson										
276	åker, mylla på lera	" 10			60	80	20	6 -	8 -	2 -	
277	" " "	" 14			50	80	30	7 -	11 20	4 20	
278	" " "	" 13			30	80	50	3 90	10 40	6 50	
279	" " "	" 04,5			10	80	70	- 45	3 60	3 15	
280	" " "	" 07			20	80	50	2 10	5 60	3 50	
281	" " "	" 11,5			56	80	24	6 44	9 20	2 76	
282	" " "	" 19			60	80	20	11 40	15 20	3 80	
283	" " "	" 08			50	80	30	4 -	6 40	2 40	
	trpt	" 86,5	" "	" "	"	"	"	41 29	69 60	28 31	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 86,5	" "	" "	"	"	"	41 29	69 60	28 31	" "
284	åker, mylla på lera	" 28			30	80	50	8 40	22 40	14 -	
285	" " "	" 25			10	80	70	2 50	20 -	17 50	
								52 19	112 -	" "	59 81
286	äng " "			" 14	10	80	70	1 40	11 20	9 80	
287	" " "			" 15	30	80	50	3 -	12 -	9 -	
288	" " "			" 14	40	80	40	5 60	11 20	5 60	
								10 -	34 40	" "	24 40
	Summa	139,5	" "	" 43	"	"	"	" "	" "	" "	84 21
	1/8 mtl Lycke,										
	Per Aug. Eriksson										
289	åker, mylla på lera	" 05			20	80	60	1 -	4 -	3 -	
290	" " "	" 11			40	80	40	4 40	8 80	4 40	
291	" " "	" 17			60	80	20	10 20	13 60	3 40	
	Summa	" 33	" "	" "	"	"	"	15 60	26 40	" "	10 80
	1/2 mtl Askums Lilla,										
	Askums kommun										
292	äng mylla på lera	"		" 25	40	80	40	10 -	20 -	10 -	
293	" " "			" 17	40	80	40	6 80	13 60	6 80	
	Summa	" "	" "	" 42	"	"	"	16 80	33 60	" "	16 80
	1/4 mtl Svenneby,										
	L. J. Mattsson										
294	åker, mylla på lera	" 02			60	80	20	1 20	1 60	- 40	
295	" " "	" 15			56	80	24	8 40	12 -	3 60	
296	" " "	" 14			40	80	20	5 60	11 20	5 60	
297	" " "	" 05			20	80	50	1 50	4 -	2 50	
	trpt	" 36	" "	" "	"	"	"	16 70	28 80	12 10	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport	" 36	" "	" "	"	"	"	16 70	28 80	12 10	
298	åker, mylla på lera	" 07			40	80	40	2 80	5 60	2 80	
299	" " "	" 22			60	80	20	13 20	17 60	4 40	
300	" " "	" 11			56	80	24	6 16	8 80	2 64	
	Summa	" 76	" "	" "	"	"	"	38 86	60 80	" "	21 94
	¼ mtl Svenneby										
	Johan Andersson										
301	åker, mylla på lera	" 30			56	80	24	16 80	24 -	7 20	
302	" " "	" 25			20	80	60	5 -	20 -	15 -	
303	" " "	" 05			56	80	24	2 80	4 -	1 20	
304	" " "	" 14			56	80	24	7 84	11 20	3 36	
305	" " "	" 13			56	80	24	7 28	10 40	3 12	
306	" " "	" 12,5			20	80	60	2 50	10 -	7 50	
307	" " "	" 12,5			20	80	60	2 50	10 -	7 50	
308	" " "	" 17			20	80	60	3 40	13 60	10 20	
309	" " "	" 25			56	80	24	14 00	20 -	6 -	
	Summa	154	" "	" "	"	"	"	62 12	123 20	" "	61 08
	¼ mtl Sanneröd,										
	Johan Svensson										
310	åker, mylla på lera	" 07			46	80	34	3 22	5 60	2 38	
311	" " "	" 05,5			30	80	50	1 65	4 40	2 75	
312	" " "	" 03,5			56	80	24	1 96	2 80	- 84	
313	" " "	" 05			50	80	30	2 50	4 -	1 50	
314	" " "	" 22			20	80	60	4 40	17 60	13 20	
315	" " "	" 35			46	80	34	16 10	28 -	11 90	
316	" " "	" 17			46	80	34	7 82	13 60	5 78	
317	" " "	" 06			20	80	60	1 20	4 80	3 60	
	Summa	101	" "	" "	"	"	"	38 85	80 80	" "	41 95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/2 mtl Sannerröd										
	Axel Johansson										
318	åker, mylla på lera	" 32			10	80	70	3 20	25 60	22 40	
319	" " "	" 40			46	80	34	18 40	32 -	12 60	
320	" " "	" 10			10	80	70	1 -	8 -	7 -	
321	" " "	" 40			46	80	34	18 40	32 -	13 60	
322	" " "	" 21,5			46	80	34	12 04	17 20	5 16	
323	" " "	" 11,5			10	80	70	1 15	9 20	8 05	
324	" " "	" 16			46	80	34	7 36	12 80	5 44	
325	" " "	" 12,5			10	80	70	1 25	10 -	8 75	
326	" " "	" 28			46	80	34	12 88	22 40	9 52	
327	" " "	" 21			46	80	34	9 66	16 80	7 14	
328	" " "	" 15			46	80	34	6 90	12 -	5 10	
329	" " "	" 20			10	80	70	2 -	16 -	14 -	
330	" " "	" 09			10	80	70	- 90	7 20	6 30	
331	" " "	" 28			10	80	70	2 80	22 40	19 60	
332	" " "	" 40			46	80	34	18 40	32 -	13 60	
	Summa	3 44,5	"	" "	"	"	"	116 34	275 60	" "	159 36
	1/4 mtl Sannerröd,										
	Hilmer Larsson										
333	åker, mylla på lera	" 14			46	80	34	6 44	11 20	4 76	
334	" " "	" 16			10	80	70	1 60	12 80	11 20	
335	" " "	" 09			10	80	70	- 90	7 20	6 30	
336	" " "	" 27			46	80	34	12 42	21 60	9 18	
337	" " "	" 11			10	80	70	1 10	8 80	7 70	
338	" " "	" 10			10	80	70	1 -	8 -	7 -	
339	" " "	" 32			46	80	34	14 72	25 60	10 88	
340	" " "	" 13,5			20	80	60	2 70	10 80	8 10	
								40 88	106 -	" "	65 12
341	äng " "			" 05	10	10	—	- 50	- 50	" "	
	tqt	1 32,5	" "	" 05	"	"	"	- 50	- 50	" "	65 12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tropat	132,5 "	"	" 05	"	"	"	- 50	- 50	" "	65 12
342	" äng stenig			" 02	"	"	"	- 10	- 10	" "	
								- 60	- 60	" "	" "
	Summa	132,5 "	"	" 07	"	"	"	" "	" "	" "	65 12
	5/16 mtl Ambroseröd										
	Edvard Andersson										
343	åker, mylla på lera	" 25			50	80	30	12 50	20 -	7 50	
344	" " "	" 20			50	80	30	10 -	16 -	6 -	
345	" " "	" 14			40	80	40	5 60	11 20	5 60	
346	" " "	" 24			40	80	40	9 60	19 20	9 60	
347	" " "	" 09,5			50	80	30	4 75	7 60	2 85	
								42 45	74 -	" "	31 55
348	" äng " "			" 04	20	80	60	- 80	3 20	2 40	
349	" " "			" 02	20	80	60	- 40	1 60	1 20	
350	" " "			" 25	10	80	70	2 50	20 -	17 50	
351	" " "			" 06	10	80	70	- 60	4 80	4 20	
								4 30	39 60	" "	25 30
	Summa	" 92,5 "	"	" 40	"	"	"	" "	" "	" "	56 85
	1/2 mtl Ambroseröd,										
	Carl Andersson										
352	åker, mylla på lera	" 05			50	80	30	2 50	4 -	1 50	
353	" " "	" 14			50	80	30	7 -	11 20	4 20	
								9 50	15 20	" "	5 70
354	" äng " "			" 05	10	80	70	- 50	4 -	" "	3 50
	Summa	" 19 "	"	" 05	"	"	"	" "	" "	" "	9 20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3/16 mtl Ambroseröd,										
	fgda Sara o Martina										
	Olsson.										
355	åker, mylla på lera	" 12			46	80	34	5 52	9 60	4 08	4 08
356	äng " "			" 20	40	80	40	8 -	16 -	8 -	
369	" " "			" 41	10	80	70	4 10	32 80	28 70	36 70
	Summa	" 12	" "	" 61	"	"	"	" "	" "	" "	40 78
	1 mtl Annestätt										
	Linus o Artur										
	Niklasson										
357	åker, mylla på lera	" 13			50	80	30	6 50	10 40	3 90	
358	" " "	" 11			40	80	40	4 40	8 80	4 40	
359	" " "	" 05			60	80	20	3 -	4 -	1 -	
260	" " "	" 42			40	80	40	16 80	33 60	16 80	
								30 70	56 80	" "	26 10
361	äng " "			" 15	20	80	60	3 -	12 -	9 -	
362	" " "			" 08	10	80	70	- 80	6 40	5 60	
363	" " "			" 04	10	80	70	- 40	3 20	2 80	
364	" " "			" 26	10	80	70	2 60	20 80	18 20	
365	" " "			" 02	10	80	70	- 20	1 60	1 40	
366	" " "			" 10	10	70	60	1 -	7 -	6 -	
367	" " "			" 02	10	60	50	- 20	1 20	1 -	
368	" " "			" 72	10	80	70	7 20	57 60	50 40	
								15 40	109 80	" "	94 40
	Summa	" 71	" "	1 80	"	"	"	" "	" "	" "	120 50
	Utan grad										
370	avloppsgrad			2 16							
371	" väg			- 84							
	topt	" "	" "	3 -							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt			3 00							
372	vaj "			" 04							
373	"			" 05							
374	"			" 12							
375	"			" 13							
376	"			" 10							
	Summa	" "	" "	3 44							

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
utt	Sammandrag,																	
7/4	Bratteby, L. Carlsson																	
	åker	"	53,5	"	"	"	"	"	"	"	14	65	42	80	"	"	28	15
7/4	Bratteby, Alexius.																	
	Alexandersson																	
	åker	4	26,5	"	"	"	"	"	"	"	102	81	341	20	"	"	238	39
7/4	Bratteby, Carl																	
	Lorentsson																	
	åker	4	99	"	"	"	"	"	"	"	130	50	398	40	"	"	267	90
7/4	Bratteby, Carl																	
	Andersson																	
	åker	7	79,5	"	"	"	"	"	"	"	219	16	624	–	"	"	404	84
7/4	Anneröd, Alexis.																	
	Axelsson																	
	åker	2	46,5	"	"	"	"	"	"	"	64	04	197	20	"	"	133	16
7/8	Anneröd, Rickard																	
	Hansson																	
	åker	1	58	"	"	"	"	"	"	"	49	35	126	40	"	"	77	05
7/8	Anneröd C. Olsson																	
	åker	2	46,5	"	"	"	"	"	"	"	85	80	197	20	"	"	111	40
7/4	Askum Stora, Betty																	
	Johansson																	
	åker	5	86	"	"	"	"	"	"	"	190	75	468	80	"	"	278	05
7/4	Askum Stora, Augusta																	
	Andersson																	
	åker	1	26	"	"	"	"	"	"	"	59	80	100	80	"	"	41	–
7/4	Askum Stora, Lars																	
	Andersson																	
	åker	2	38	"	"	"	"	"	"	"	101	41	190	40	"	"	88	99
3/8	Askum Stora, Syskonen																	
	Henriksson																	
	åker	"	93,5	"	"	"	"	"	"	"	63	78	74	80	"	"	11	02
	trspt	34	53	"	"	"	"	"	"	"	1082	05	2762	–	"	"	1679	95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	34 53	" "	" "	"	"	"	1082 05	2762 –	" "	1679 95
1/4	Askum Stora, Albert										
	Larsson										
	åker	1 29	" "	" "	"	"	"	64 20	103 20	" "	38 90
1/8	Askum Stora,										
	Josefina Backlund										
	åker	" 77	" "	" "	"	"	"	39 05	61 60	" "	22 55
1/4	Askum Lilla, Mauritz										
	Niklasson										
	åker	1 18	" "	" "	"	"	"	48 45	94 40	" "	45 95
1/4	Askum Lilla, Oskar										
	Niklasson										
	åker	1 24,5	" "	" "	"	"	"	47 80	99 60	" "	51 80
1/4	Askum Lilla, Axel										
	Sörensson										
	åker	" 98	" "	" "	"	"	"	33 50	78 40	" "	44 90
1/4	Askum Lilla, Alfred										
	Johansson.										
	åker	1 34,5	" "	" "	"	"	"	46 73	107 60	" "	60 87
5/16	Lycke, Carl Kristens-										
	son										
	åker	1 39,5	" "	" "	"	"	"	52 19	112 –	59 81	
	äng	" "	" "	" 43	"	"	"	10 –	34 40	24 40	84 21
1/8	Lycke, P. A. Eriksson										
	åker	" 33	" "	" "	"	"	"	15 60	26 40	" "	10 80
1/2	Askum Lilla, Askums										
	Kommun										
	äng	" "	" "	" 42	"	"	"	16 80	33 60	" "	16 80
1/4	Svenneby, L. A.										
	Mattsson										
	åker	" 76	" "	" "	"	"	"	38 86	60 80	" "	21 94
	trpt	43 82,5	" "	" 85	"	"	"	1495 33	3574 –	" "	2078 67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt	43 82,5	" "	" 85	"	"	"	1495 33	3574 –	" "	2078 67
1/4	Svenneby, Johan Andersson										
	åker	1 54	" "	" "	"	"	"	62 12	123 20	" "	61 08
1/4	Sannerröd Johan Svensson										
	åker	1 01	" "	" "	"	"	"	38 85	80 80	" "	41 95
1/2	Sannerröd, Axel Johansson										
	åker	3 44,5	" "	" "	"	"	"	116 34	275 60	" "	159 26
1/4	Sannerröd, H. Larsson										
	åker	1 32,5	" "	" "	"	"	"	40 88	106 –	65 12	
	" äng	" "	" "	" 07	"	"	"	– 60	– 60	" "	65 12
5/16	Ambroseröd, Edv. Andersson										
	åker	" 92,5	" "	" "	"	"	"	42 45	74 –	31 55	
	" äng	" "	" "	" 40	"	"	"	4 20	29 60	25 30	56 85
1/2	Ambroseröd, Carl Andersson										
	åker	" 19	" "	" "	"	"	"	9 50	15 20	5 70	
	" äng	" "	" "	" 05	"	"	"	– 50	4 –	3 50	9 20
3/16	Ambroseröd, [illegible] Olsson										
	åker	" 12	" "	" "	"	"	"	5 52	9 60	4 08	
	" äng	" "	" "	" 61	"	"	"	12 10	48 80	36 70	40 78
1	Anneslätt, Linnio o Artur Niklasson										
	åker	" 71	" "	" "	"	"	"	30 70	56 80	26 10	
	" äng	" "	" "	1 39	"	"	"	15 40	109 80	94 40	120 50
	Summa	53 09	" "	3 37	"	"	"	1874 59	4508 –	" "	2633 41

Sålunda efter bästa förmåga

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

uppskattat och rätt uträknat betyga.
Todderöd den 5 nov. 1918
ex officio:
Bror Emil Hildebrand.
Ninius Lundin Carl Christensson

Vidimeras ex officio.
Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition								kronor		procent
1/4	Bratteby, L. Carlsson	deltager för förbättring av							28 15	med	1,07 %
1/4	d:o, A. Alexandersson			"	"		"	"	238 29	"	9,05 %
1/4	d:o, C. Lorentsson			"	"		"	"	267 90	"	10,17 %
1/4	d:o, C. Andersson			"	"		"	"	404 84	"	15,37 %
1/4	Finneröd, Alex Adsson			"	"		"	"	133 16	"	5,06 %
1/8	d:o, P. Hansson			"	"		"	"	77 05	"	2,93 %
1/8	d:o, C. Olsson			"	"		"	"	111 40	"	4,23 %
1/4	Askum Stora, Betty Johansson			"	"		"	"	278 05	"	10,56 %
1/4	d:o, Augusta Andersson			"	"		"	"	41 –	"	1,56 %
1/4	d:o, Lars Andersson			"	"		"	"	88 99	"	3,38 %
3/8	d:o, Syskonen Henriksson			"	"		"	"	11 02	"	0,42 %
1/4	d:o, Albert Larsson			"	"		"	"	38 90	"	1,48 %
1/8	d:o, Josefina Backlund			"	"		"	"	22 55	"	0,86 %
1/4	Askum Lilla, M. Niklasson			"	"		"	"	45 95	"	1,74 %
1/4	d:o, O. Niklasson			"	"		"	"	51 80	"	1,97 %
1/4	d:o, Axel Sörensson			"	"		"	"	44 90	"	1,70 %
1/4	d:o, Alfred Johansson			"	"		"	"	60 87	"	2,31 %
5/16	Lycke, Carl Kristensson			"	"		"	"	84 21	"	3,20 %
1/8	d:o, F. A. Eriksson			"	"		"	"	10 80	"	0,41 %
1/2	Askum L:a, Askums kommun			"	"		"	"	16 80	"	0,64 %
1/4	Svenneby, L. A. Mattsson			"	"		"	"	21 94	"	0,83 %
1/4	d:o, Johan Andersson			"	"		"	"	61 08	"	2,32 %
1/4	Sanneröd Johan Svensson			"	"		"	"	41 95	"	1,59 %
1/2	Sanneröd, Axel Johansson			"	"		"	"	159 26	"	6,05 %
1/4	d:o, H. Larsson			"	"		"	"	65 12	"	2,47 %
5/16	Ambroseröd, Edv. Andersson			"	"		"	"	56 85	"	2,16 %
1/2	Ambroseröd, Carl Andersson			"	"		"	"	9 20	"	0,35 %
3/16	d:o, Systrarna Olsson			"	"		"	"	40 78	"	1,55 %
1	Annesläte, L. O. A. Niklasson			"	"		"	"	120 50	"	4,57 %
								Suma	2633 41	"	100,00 %

Södderöd den 5 nov. 1918

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. litt. E.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, missnöje jämlikt 51 § i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879 icke härstädes anmälts rörande den förrättning, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bratteby, Askum, Svenneröd, Sanneröd, Anneslätt m.fl. uti Askum socken och vartill Kungl.Majts.Beffallningshavande den 14 Februari 1918 utfärdat förordnandet n:o 270 W.D.1918, betygar Göteborg i landskansliet den 7 Mars 1919.

ex officio

Ernst Thorin.

Stppr.

Vidimeras ex officio: Bror Emil af Fidehardt

Avskrift. Bil. litt. F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Brattes by, Anneröd, Askum Stora och Lilla, Svenneby, Lycke, Sanneröd, Amborseröd och Anneslätt uti Askum socken av Göteborgs och Bohus län och jämlikt syneförrättning av den 5 November 1918, önska erhålla statsbidrag, såväl lån som även anslag utan återbetalningsskyldighet

Anneslätt ~~xxx~~ pr Örn den 4/8 1919.

Linus Niklasson.
Axel Johansson.
Johan Andersson.
A.Alexandersson.
Artur Niklasson.
Hilmer Larsson.
Oskar Niklasson.
J.SlSvensson
Carl Andersson.
Aexis Axelsson.
Richard Hansson.
Ludvig Carlsson.
års M.Andersson.
Afred Mattsson.

Karl Andersson.
Carl Lorentzson.
Betty Johansson.
P. Aug.Eriksson.
AlexisAdersson.
Mareits Niklasson.
Axel Sörensson.
Karl H.Kristensson.
H.L.Olssons sterbh.
Augusta Johansson.
För Askums Fattiggård:
A.JJ.Olsson.
C.Olsson.

Namnteckningarne bevittnas av:
Ninius Lundin. Carl Christensson.

Vidimeras ex officio: Heidebrandt

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i dikningsföretaget Bratteby-Askum-Anneslätt med fl. gårdar i Askums socken Göteborgs och Bohus-län i kommunalrummet i Todderöd den 22/8 — 1919

§ 1

Att justera dagens protokoll utsågs Hilmer Larsson i Sanneröd och Karl Andersson i Bratteby

§ 2

Sammanträdet var utlyst för att välja en ledamot i arbetsstyrelsen efter Alfred Johansson i Askum lilla som avflyttat från orten.
Härtill valdes enhälligt Axel Sörensson i Askum lilla

Som ovan
Linus Niklasson
ordf.

Justerat av!
Hilmer Larsson
Karl Andersson

Rätt utdraget betygas
Anneslätt i jan 1923
Linus Niklasson
Arbetsstyrelsens ordf.

Att torrläggningen af vattenskadade mosker, tillhörande hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum Stora och Lilla, Hyke, Svenneby, Sanneröd, Amborseröd och Anneslätt i Askums socken af Göteborgs och Bohuslän, är påbörjat, varder härmed på begäran intygat

Ödby, Hunnebostrand den 8 januari 1923

Lars Larsson

ordför. i Askums Kommunalnämnd

P. M.

D. N:r
11879/23

för utbetalande av statsbidrag

Företag: torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum Stora och Lilla, Lycke, Svenneby, Sanneröd, Amborseröd och Anneslätt i Askums socken av Göteborgs och Bohus län

Arb. plan: 9 november 1922

Kontrakt: 9 februari 1923

Börjas: 1 juni 1923

Fullbordas: 1 september 1925

Statsbidrag: 10.470

Lån: 20.950

Beräkn. kostnad: 32'303:07 ~~31.420:23~~

Uttag av statsbidrag: 9/2-23 3.500 av lån: 7.000

Utfört arbete enligt L-ing. Carlson den 9/7 1923
30'300 kr. = ~ 94 %

Lantbrukaren Linus Niklasson,
Anneslätt, Ö r n.
(rekv)

lån 0.90 · 20'950 = 19'000
7'000
12'000

bidr. 0.90 · 10'470 = 9'500
3'500
6'000

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 6'000 kr.
av lån 12'000 kr.

Stockholm den 26/2 1923

224/22

D.-No 11879
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
11 JULI 1923

Bevis.

Vid den 5 maj 1923 verkställd kontrollering av arbetena för det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark tillhörande hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum, Lycke, Svenneby, Sanneröd, Ambosseröd och Anneslätt i Askums socken, Göteborgs och Bohus län, vilket företag skall utföras i enlighet med den 9 november 1922 fastställd plan, befanns att den i nämnda arbetsplan till upptagande föreskrivna avloppskanalen och till ombyggnad föreskrivna broar blivit utförda i när överensstämmelse med den fastställda planen.

Å vissa sträckor hade dock kanalen ifråga något för snäva mått och stenbeklädnaden av botten och slänter vid vissa hemman var icke fullt betryggande anlagd.

Kostnaden för dessa bristers avhjälpande har uppskattats till c:a 2000:- kronor.

Vänersborg den 9 juli 1923

CWKarlsson
Lantbruksingenjör

STÄMPEL EN KRONA 1 KR.
9/7 23

Utdrag av protokoll fört vid
sammanträde med delägarna i
dikningsföretaget Bratteby-Askum
Ammestått med fl. gårdar
i Askums socken den 4/7 1924

§ 1

Att leda dagens förhandlingar utsågs Linus Niklasson i Ammestått

§ 2

Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Axel Johansson i Sannesröd och Alexius Andersson i Arnborsröd

§ 3

Från ledamoten av arbetsstyrelsen Hilmer Larsson i Sannesröd hade inkommit begäran om befrielse att vara ledamot av styrelsen på grund av sjukdom som Larsson legat på sjukhus en längre tid beviljades enhälligt hans avsägelse Och invaldes i hans ställe enhälligt Axel Johansson i Sannesröd till ledamot av arbetsstyrelsen

— — — — — —

— — — — —

— — — —

Som ofvan
Linus Niklasson
ordf.

Justerat av!
Axel Johansson
Alexius Andersson

Rätt utdraget betygas
Ammestått den 3/11 1924
Linus Niklasson

Linus Niklasson

Tel. Örn 11 b

Anneslätt pr Örn den 10/11 1924

Landtbruksingenjör
Herr C. B. Carlsson
Vänersborg

Återsänder härmed ansökningarna om statsbidrag och lån till dikningsföretaget, protokollsutdrag för de senare valda styrelseledamöterna är insänt för Axel Johansson samtidigt med och för Axel Svenssons första gången vi fick pengar.

Högaktningsfullt
Linus Niklasson

224/22

D.-No 17846
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 18 NOV. 1924

Godkänt den 27/11 1924

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetena vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark hörande till hemmanen Bratteby, Anneröd, Askum Stora och Lilla, Lycke, Svenneby, Sanneröd, Amborseröd och Anneslätt i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 9 november 1922.

Kontrakt antaget den

Statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget: 10470:- kronor,

Lån från odlingslånefonden: 20950:- kronor,

Tid för arbetenas fullbordande den 1 september 1925.

Vid den 31 oktober 1924 verkställd avsyning av förestående arbeten befunnos desamma utförda i överensstämmelse med den fastställda planen med undantag därav att den i planen till utförande föreskrivna öppningen i bygdevägen vid 44 + 20 m. icke blivit upptagen. I dennas ställe har ~~för~~ den befintliga vägbron blivit föremål för fördjupning på sätt av den bifogade ritningen framgår. Botten i broöppningen har såväl som botten och slänter i avloppet nedan och ovan bron stensatts i cementbruk och hava dessa arbeten synts fullt betryggande för bron bestånd. Tillika har vattenavloppet nedanför och ovanför bron i fråga blivit fördjupat och utvidgat i enlighet med den å profilritningen över avloppet med blyerts inritade bottenlinien och i övrigt med för ifrågavarande sträcka föreskriven bottenbredd och slänt. Då dessa arbeten i vattenavledningshänseende fullt ut motsvara de i planen förskrivna förordas företaget i dess helhet till godkännande.

Vänersborg den 17 november 1924.

Lantbruksingenjör.

EN KRONA
17/11 1924

Ritn. återgå
ändr. införas
i arkivkopian

våt sektionsarea å st. bron enl. å ritn.
markerad h.v.y. = 3.9 m²
Q vid 300 l/km² – 2.75 m³/sek
$v = \frac{2.75}{3.9} = 0.7$ m/sek

diket bb. 0.6
sl. 1:1½
i = 4.3 : 1000
h = 0.97
v = 1.35 > 0.7

våta arbetsarealen kan inskrivas i broöppningen
utan ingen uppdämning.

förbättring