Akt nr:

P-E1a-0097

AU$P-E1a-0097

2133/07 13.

Nr 13: E XIII a:36 Medd. exp.

P 3-0097

Kontrakt

Sedan Kungl. Maj:t den 23 November 1906 anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade vilkor från 1906 års odlingslånefond ett lånbidrag af Fyratusenetthundra (4100) kronor, dels ock från 1906 års frostfond ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Sjuhundra (700) Kronor i och för torrläggning af vattenskadade odlade samt af frostspridande marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen i Skephults socken, Elfsborgs län enligt en af landtbruksingeniören B. E. Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna för vattenafledningar till odlingsföretaget Kronor 6183:69 och för frostminskningsföretaget Kronor 1405:20, så ock i enlighet med Riksdagens för dylika Statsbidrags återgäldande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bifogade protokoll den 27 Februari 1907 af delegarne i företaget valda till direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de vilkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 Juli 1907 och fullbordade senast den 1 September 1909, att i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas, skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lemnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår odlingsarbetet, så länge någon del af lånet återstår oguldet samt beträffande frostutdikningsföretaget, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att, i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, sker från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings- och afdikningsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid som af Kungl. Maj:t bestämmes, och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande, i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen derom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånunderstödet lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts

§6.

Att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de frostförande markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Ettusen fyrahundrafem (1405) kronor 20 öre, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa Statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§8.

Att för fullgörande af detta kontrakts äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lånunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Skepared den 21 mars 1907

Ludvig Svensson Aron Svensson. Emil Eriksson
A. Svensson
Klockareg

Att Ludvig Svensson A Svensson och Emil Eriksson i Skepared samt A Svensson i Skeplunds Klockaregård i begges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
i Skepared som ofvan
Johannes Andersson Kjärkåren adr. Skepared
Johan August Bulin Backen adres Skepared

Koll. M. Å.

Med stöd af Kungl. brefvet den 23 november 1906 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 9 november 1907

Fridolf Wijnbladh

O. Hedenblad

2133/07

Afskrift

P 3-0097

Påskrift: se nästa sida

Förslag

till torrläggning af vattenskadade odlade samt
af frostspridande marker tillhärande hemmanen
Skepared, Skephult och Backen uti Skephults
Socken, Marks härad af Elfsborgs län.

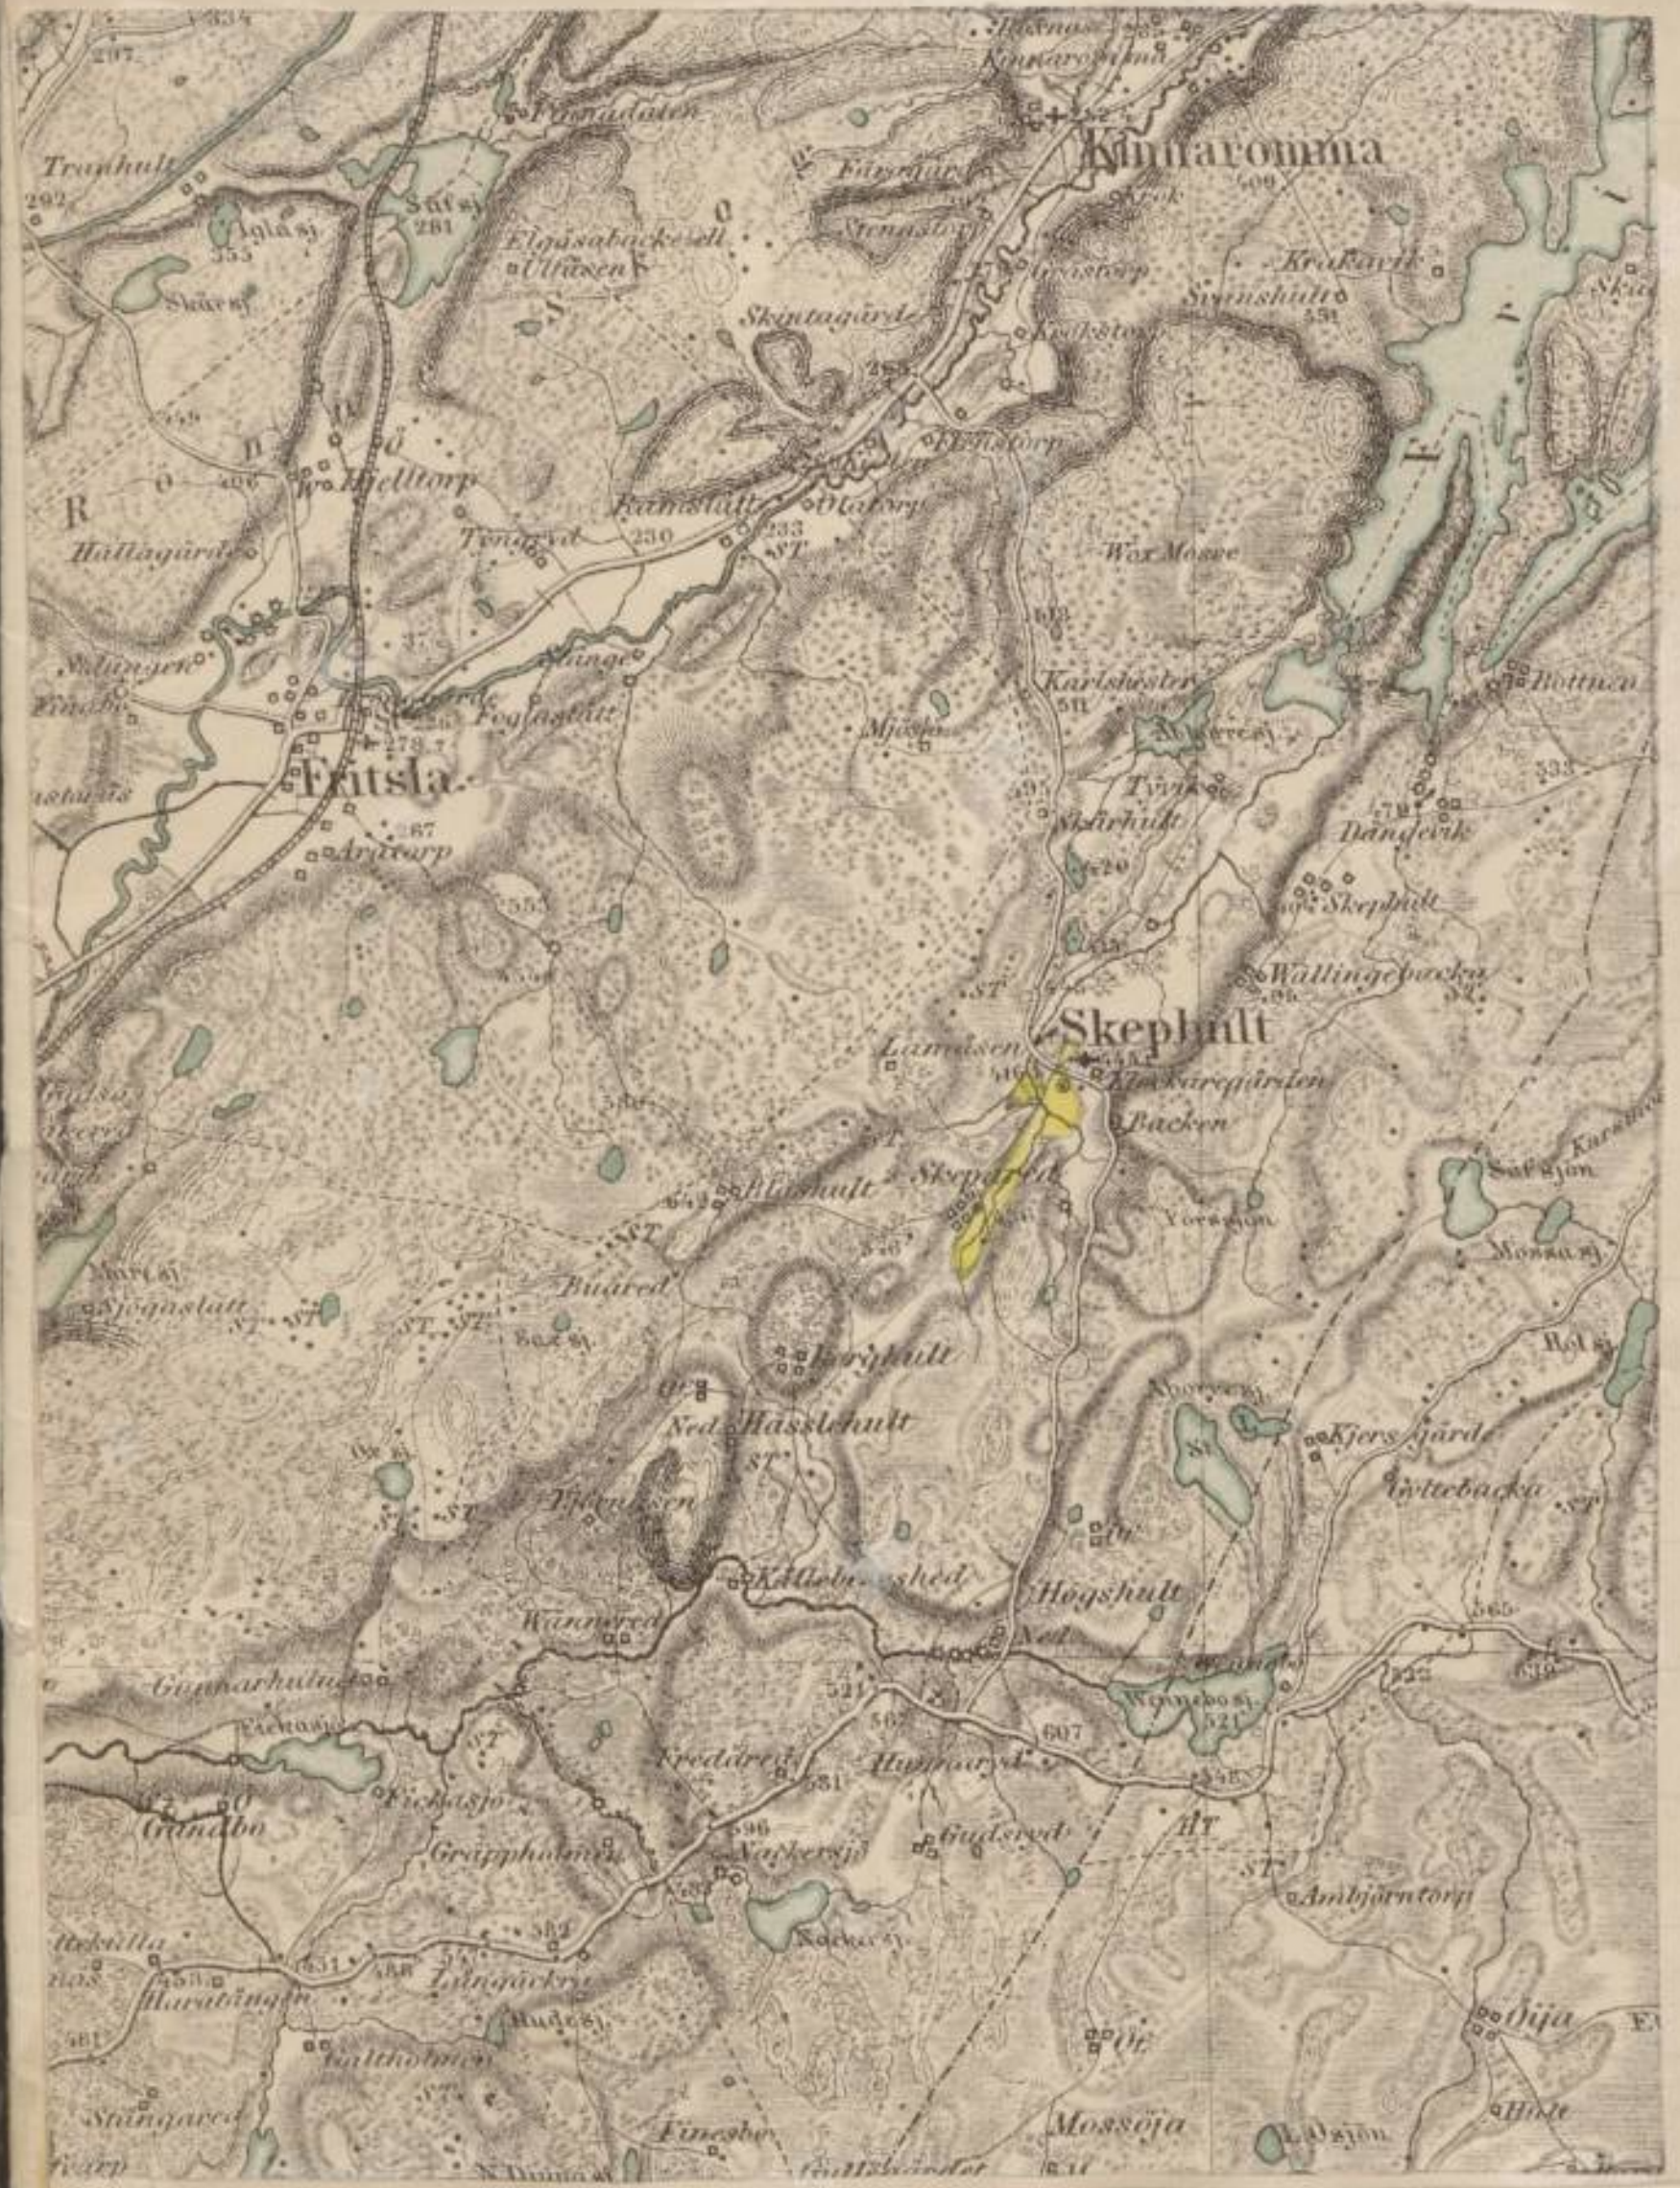

2133/07

KONGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS STYRELSEN

Att vidstående karta utgör
riktig kopia af den som
tillhör handlingarna angå-
ende torrläggning af vatten-
skadade marker till hemma-
nen Skepareds Klockaregården och Bac-
ken i Skephults socken och
Marks härad samt Älfs-
borgs län intygas.
Backen den 9 Sept. 1907
Hj Åkerhielm
Major

Afskrift:

Tillhör den af Kungl. Majt:s den 23 November 1906 nådigst fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 15 januari 1907.

Fridolf Wijnbladh.

O. F. Kdahl.

Rätt afskrifvit; betyga:
Johan Brolin John A. Brolin

Afskrift:

Förslag

till torrläggning och odling af vattenskadade samt af frostspridande marker tillhörande hemmanen Skepared Skephult och Backen uti Skephults socken, Marks härad af Elfsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 2 september 1902 förordnat mig, att i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rörande torrläggningen af dessa marker, har sådan syneförrättning afslutats den 13 november 1903, sedan undersökningarne för densamma verkställts under augusti månad samma år.

Syneförrättningen har derefter vunnit laga kraft;

De hemman och ägare, hvilka af företaget beröras äro följande:

Skepared	Nedergården	ägare	A.L. Sjöberg
d:o	d:o	"	A.O. Andersson
d:o	Westergården	"	Ludvig Svensson
d:o	d:o	"	S.A Johansson
d:o	Öfvergården	"	Aron Svensson
d:o	d:o	"	Emil Eriksson
Skephult	Klockaregården	"	A. Svensson (obs. icke eckl. boställe)
Backen		"	Adel Johansson
d:o		"	Adolf Johansson

Intressenterne hafva dels jämlikt § 13 uti det vid syneförrättningen förda protokollet dels jemlikt bifogade skrifvelse af den 15 mars 1905 beslutat att såsom hjälp till detta vattenafledningsföretags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som äfven anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, i det dock bröderne Johansson i Backen bestämdt förklarat, att de för sina andelar i företaget hvarken vilja hafva lån eller anslag, hvarföre de häller icke skrifvit på ofvannämnde skrifvelse.

Med anledning af de öfrige intressenternas anhållan får jag derföre härmed, i öfverensstämmelse med föreskrifterne uti förnyade instruktionen för statens landtbruksingeniörer den 11 februari 1896 för sådant ändamål afgifva följande vördsamma

Betänkande

Orienterande beskrifning

Torrläggningslägenheten är belägen i sydvestlig riktning från Skephults kyrka dock ligger äfven en af hvitmossarne omedelbart i vester och norr om kyrkan; den egentliga torrläggningslägenheten bildar botten i en rätt trång dalgång. Afståndet från närmaste jernvägsstation – Fritsla – är c:a en mil.

Orsaken till markens vattenskade tillstånd.

De ifrågavarande markerna äro vattenskadade af den orsak, att det afloppsdike, som framgår genom dem är både för grundt och i sektion för otillräckligt, hvarjämte mossarne fullständigt sakna afdikning. Affallet är emellertid öfver höfvan godt och fullständig torrläggning kommer att erhållas.

Arealer och jordmån.

Hela den areal, som genom detta torrläggningsföretags utförande kommer att torrläggas utgör:

Åker som förbättras	13,425 hektar
Odlingsmark	0,515 " "
frostspridande mark	19,91 " "
Tillsammans	33,85 hektar.

På de odlingslånesökande komma 11,38 h:ar åker som förbättras och 0,355 h:ar odlingsmark.

Åkern och odlingsmarken bestå af dels sandmylla dels dyjord på sandbotten.

Den frostspridande marken består af hvitmossa, stundom på stenig botten.

Afkastning och jordvärden

För området i sin helhet är nuvarande nettoafkastning beräknad till 323 kronor 30 öre; och blifvande nettoafkastning till 680 kronor 80 öre, hvadan förbättringen sålunda skulle belöpa sig till 357 kronor 50 öre per år. Efter fem för hundra motsvara dessa tal ett nuvarande jordvärde af 6466,00 kronor; ett blifvande jordvärde af 13616,00 kronor, och alltså genom torrläggningen ett ökadt jordvärde af 7150,00 kronor.

På lånesökandenas andel kommer en nuvarande afkastning af 263 kronor 85 öre; en blifvande afkastning af 579 kronor 95 öre; alltså en ökad årsafkastning af 314 kronor 10 öre. Motsvarande jordvärden blifva: nuvarande jordvärde 5277,00 kronor; blifvande jordvärde 11559,00 kronor; alltså genom torrläggningen för lånesökandena ett ökadt jordvärde af 6282,00 kronor.

De frostspridande mossarne äro icke upptagna till någon förbättring eller till något jordvärde hvarken nu eller efter torrläggningen. (Se vidare härom: bilaga till A: Tabell; bilaga litt. B: Ägobeskrifning samt bilaga litt. D: afskrift af Synemännens Häfdeförteckning och Uppskattningslängd.)

Kostnadsförslag

Under bilaga litt. C bifogas Kostnadsförslag, af hvilket inhämtas, att den gemensamma torrläggningskostnaden är beräknad till 5841 kronor 6 öre och kostnaden för den enskilda frostafdikningen till 2158 kronor 53 öre.

För odlingen torde ingen kostnad behöfva upptagas, då den lilla areal, som är intagen såsom odlingsmark, i sjelfva verket en gång har varit odlad, så att der nu endast kräfves en vanlig plöjning.

Då nu emellertid ägarne af hemmanen Backa icke önska erhålla odlingslån, samt deras andelar i gemensamma kostnader utgöra: dels 12% af 2273,59 kronor = 285,56 kronor, dels 12,46% af 600 kronor = 74,76 kronor eller tillsammans kronor 360,32; komma alltså gemensamma kostnader för de lånesökande att belöpa sig till 5480 kronor 74 öre = 87% af jordförbättringsvärdet för deras mark.

Då emellertid företaget är kombineradt och sålunda anslag utan återbetalningsskyldighet bör kunna beräknas äfven för den gemensamma kostnaden proportionsvis; nämligen: hela arealen 33,85 h:ar deraf frostspridande mark 19,91 h:ar = 58%; alltså skulle anslag kunna beräknas till 58% af 5480,74 divideradt med 2 = 1589,41 kronor och alltså återstående gemensamma kostnad = odlingslånet blifva 3891,33 kronor hvilket belopp utgör endast 62% af jordförbättringsvärdet.

Nederbördsområde, vattenmängder

Det nederbördsområde hvars öfverflödiga vatten skall genom den gemensamma aflappsgrafven afföras utgör c:a (460) 406 hektar och vattenmängden vid flod kan beräknas till 0,7 liter pr hektar och sekund.

Lutningar och dimensioner

Emellertid blifva bottenlutningarne uti aflappsgrafven så betydliga, att någon serskild beräkning af vattenmängden icke är af behofvet påkallad. Den minsta lutning, som föreslås, är uti sidodiket I-III, der bottenlutningen är 1:1000. —

I öfrigt föreslås följande dimensioner:

Aflappsgrafven I-I från n:o 1+60 m. till n:o 8; sidolutning -1:1,5; bottenbredd 0,30 m.; från n:o 8 till n:o 14: sidolutning -1:1; bottenbredd 0,60 m.; från n:o 14 till n:o 14+80 m. sidolutning 1:1,5; bottenbredd 0,60 m.. Aflappsgrafven I-II: från n:o 14+80 m. till n:o 20+72 m. sidolutning 1:1,5; bottenbredd 0,60 m. Sidografven I-III: sidolutning 1:1; bottenbredd 0,60 m.

Normaldjup är 1,50 m., hvilket djup dock i dymarken ökas till 1,80 m. som norm.

Frostdikena föreslås med minsta bottenlutning 1:1000 och 1,80 m. som normaldjup, der så ske kan.

Diket A-A: sidolutning 1:0,5; bottenbredd 0,60 m.; diket B-B: sidolutning 1:1; bottenbredd 0,30 m.; dikena C-C, D-D, och E-E: sidolutning 1:0,5; bottenbredd 0,30 m.; De oprofilerade frostdikena föreslås: dikena a-a och i-k 1,20 m. djupa; 0,30 m. i botten och 2,70 m. i dagen; dikena c-d; e-f; g-h 1,50 m. djupa; 0,30 m. i botten och 1,80 m. i dagen.

Broar.

Wid punkterna n:o 14+80 m. och n:o 15+25 m. inläggas stenbroar med 2,00 m. öp(p)ning emellan landfästena till 1,50 m. höjd öfver den nya botten. I öfrigt inläggas fyra stycken ägobroar af trä.

Wattenafledningens effekt.

Genom de föreslagna torrläggningsarbetenas utförande komma ofvannämnda 33,85 hektar att fullständigt torrläggas och hvitmossarne att betagas sin frostspridande invärkan, hvarigenom en i omedelbar närhet liggande åkerareal af omkring 20 hektar befrias från frostskada.

Företagets laglighet och dess inverkan på nedanför liggande mark.

Emot vattenafledningsföretagets utförande finnes intet laga hinder. Företaget kan ej häller hafva någon som helst invärkan på nedanför liggande marker eller vattenvärk.

Arbetets utförande.

Hela vattenafledningsoch afdikningsarbetet bör vara fullbordadt inom två år efter sedan det sökta lånet och anslaget blifvit beviljadt.

De torrlagda markernas skötsel.

Några serskilda föreskrifter för de torrlagda markernas skötsel lära icke erfordras.

Liknande med statsmedel understödt företag i närheten

Något sådant företag har jag mig icke bekant.

Fördelning af odlingslån och anslag

Med hänvisning till hvad ofvan blifvit anfördt under rubriken "kostnadsförslag" tillåter jag mig vördsamt tillstyrka att till detta företag må till låne- och anslagssökande beviljas:

a) för gemensamma kostnader:

lån ur odlingslånefonden	Kronor 3891.33
anslag ur frostminskningsfonden	" 1589.41

b) för enskild frostafdikning;
såsom anslag hälften af den för denna dikning beräknade kostnaden kronor 2158,53 -- Kronor 1079,26.

alltså: Summa odlingslån kronor 3891,33
Summa anslag " 2668,67
eller i proportion härtill, derest de af mig beräknade kostnaderna skulle komma att af vederbörande ändras.

Företaget är af stor betydelse för intressenterne, hvarföre dess understödjande med statsmedel vördsamt tillstyrkes.

Detta betänkande åtföljes af:

1:o) Öfversiktskarta i skalan 1:100,000 det torrläggningsområdet är betecknadt med röd färg och vattensamlingsområdet med blå kurva.
2:o) Tabell, upptagande torrläggningslägenhetens och lånesökande andelens areal samt nuvarande och blifvande jordvärden. Bilaga litt. A.
3:o) Ägobeskrifning, bilaga litt. B.
4:o) Kostnadsförslag, bilaga litt. C.
5:o) Häfdeförteckning och uppskattningslängd bilaga litt. D.
6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft bilaga litt. E.
7:o) Kommunalstämmoprotokoll beträffande frostafdikningens nytta för orten, bilaga litt. F.
8:o) Plankarta uti skalan 1:4000, der åker betecknas med gul färg odlingsmark med grön och frostmark med brun färg; aflappsgrafvar och diken med röda linier; blad 1.
9:o) Profil- och sektionsritningar öfver aflappsgrafvar och diken uti skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sektioner; blad 2.
10:o) Broritningar uti skalan 1:50; blad 3.

Länsstyrelsens utslag beträffande tillstånd från det allmännas sida sida till företagets utförande lär bifogas; liksom åfven ofvan åberopad låne- och anslagssökandenas skrifvelse af den 15 mars 1905.

Wenersborg den 25 juni 1905
Ex officio
Brar Emil Hildebrand.

Rätt afskrifvit betyga:
Johan, Brolin John A. Brolin

Bilaga litt. A.

Afskrift

Tabell.

	Hela afdikningsområdet.				Lånesökandenas andel			
	hektar		Värde Kronor		hektar		värde Kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:								
Åker	13	42,5	6292	oo	11	38	5135	—
Odlingsmark	—	51,5	174	oo	—	35,5	142	—
Summa	13	94	6466	oo	11	73,5	5277	
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker, som förbättras	13	42,5	13180	oo	11	38.	11219	—
åker, förut odlingsmark	—	51,5	436	oo	—	35,5	340	
Summa	13	94,0	13616	oo	11	73,5	11559	—
Dessutom frostspridande mark	19	91,0						

Wenersborg den 15 mars 1905.
Brar Emil Hildebrand

Rätt afskrifvit, betyga:
Johan, Brolin John A. Brolin

Afskrift

Bilaga litt. B.

Egobeskrifning.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående lånesökanden tillhöriga hemman

Hemmanets			Areal								Jordförbättringens värde g.m. afdikningen			
No.	Mtl	Hemmans och lägenheters namn och ägare	Åker		Äng som ss. sådan bibehållen		Till odling föreslagen mark		annan mark		å den till odling föreslagen mark		å öfrig mark	
	3/16	Skepared nedregg. Aug. Sjöberg	1	15,5	–	–	–	–	–	–	–	–	590	20
	3/16	Do. Vestergl. Ludvig Svensson	2	17,5	–	–	–	–	–	–	–	–	1169	60
	3/16	do. Vestergl. Set Johansson	1	61,0	–	–	–	–	–	–	–	–	864	20
	3/16	do. Vestergl. A. O. Andersson	1	59,0	–	–	–	–	–	–	–	–	820	60
	3/16	Do. Öfvergl. Aron Svensson	1	13,0	–	–	–	27	–	–	164	00	650	00
	3/16	Do. Öfvergl. Emil Eriksson		43,1	–	–	–	–	–	–	–	–	249	60
	1/8	Skephult, Anders Svensson	2	98	–	–	–	08,5	–	–	34	00	1617	80
	1/8	Do. Do.		30,5	–	–	–	–	–	–	–	–	122	00
		Summa	11	38	–	–	–	35,5	–	–	198	–	6084	00
													6282,00	
		Dessutom tarlägges frostspridande mossa tillhörande Skepared och Skephults hemman till en areal af	–	–	–	–	–	–	19	91	–	–	–	–

Wenersborg den 15 mars 1905

Bror Emil Hildebrand.

Rätt afskrifvit betyga:

Johan Brolin Joh. A. Brolin

Afskrift.

Bilaga litt. B.

Beskrifning öfver frostspridande mark.

Skepared, Nedreg:d. Aug. Sjöberg och A G Andersson hvitmossa		4,55 h:ar
Skepared Vesterg:d Ludv. Svensson	"	3,43,5 "
Skepared, L. Svensson och Petron Johansson	"	2,29 "
Skephult Anders Svensson	"	1.88. "
Backen Adolf Johansson	"	2,67,5 "
Skephult Svensson, kyrkomossen	"	4,08 "
Backen, Adolf Johansson "	"	0,2 "
D:o . Alfr. Johansson "	"	0,80 "
	Summa frostmark:	19.91 h:ar

Wenersborg den 15 mars 1905.
Bror Emil Hildebrand

Rätt afskrifvit, betyga:
Johan Brolin John A. Brolin

Bilaga litt. E

Afskrift

Att besvär emot ett af landtbruksingeniören Bror Emil Hildebrand den 13 November 1903 afslutad syneförrättning för vattenafledning vid hemmanen Skepared och Skephult i Marks härad icke blifvit inom laga tid härstädes anmäldt, betygar Venersborg i Landskansliet, den 5 mars 1904.

Ex officio
Fritz Wikström

Lösen 0,50
Stpl. 0,50
Sma en krona

Rätt afskrifvit betyga:
Johan Brolin John A. Brolin

Afskrift   Bilaga litt F

Utdrag af protokollet fördt vid ordinarie Kommunalstämma med Skephults församling den 29 mars 1905.

= = = =

= = = =

11°) Sedan Landtbrukaren Ludvig Svensson i Skepared tillkännagifvit att delägarne i Skepareds by samt Skephult Klockaregården ärnade afdika dem tillhöriga froståspridande mossmarker, samt att de till detta arbetets utförande ärnade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur Frostminskningsfonden, beslöt Kommunalstämman som sin åsikt förklara att detta afdikningsföretag skulle blifva till gagn ej endast för de sökande utan äfven för närmaste trakten genom frostländighetens minskande. Skephult som ofvan

L. W. Carlsson

Justerat af:
J. P. Andersson
E. A. Lorentsson

Uppläst i Skephults kyrka söndagen den 2 april 1905; af:
Carl Christensson

Rätt utdraget betygar:
L. W. Carlsson
ordf. i Skephults sockens komm:st och nämnd.

Rätt afskrifvet, betyga:
Johan Brolin   John A. Brolin

2178/05.

Afskrift.

Underteknade delägare uti det företag, som afser torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen anteckna(ass) härmed såsom sökande af såväl lån ur odlingslånefonden som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden och förbinda vi oss, som få anslag äfven till enskild frostafdikning att dessa diken enligt den fastställda planen upptaga samt för framtiden underhålla, godkännande vi kastnadsfördelningen.

Skepared den 15 mars 1905

Skepared	Nedregð	A. L. Sjöberg
''	''	A. O. Andersson
Do.	Westergð.	Ludvig Svensson
''	''	S. A. Johansson
Do.	Öfvergð.	Aron Svensson
Do	Do.	Emil Eriksson
Skephult	Klockaregð.	A. Svensson
Backen		- . - - -(ej påteknadt)

Rätt afskrifvet; betyga;

Johan Brolin John A. Brolin

2133/07

Kostnadsförslag för torrläggning och odling af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backa uti Skephults socken af Elfsborgs län.

Läge o. Stn	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	kv. m.	Kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					A. Torrläggningskostnad.						
					1º/ Afloppsgrafven 1+60 m. till 14+80 m. I – I						
1+60		1,50	0,30	4,80							
– 3	140	1,40	"	4,50	dy och grus med sten, dy			286,-	0,30	85 80	
					grus			144,-	0,80	115 20	
3 – 4	100,-	1,50	"	4,80	dy			193,-	0,30	57 90	
					grus med sten			82,-	0,80	65 60	
4 – 5	100,-	1,60	"	5,10	dy			281,-	0,30	84 30	
					grus med sten			50,-	0,80	40 00	
5 – 6	100,-	1,50	"	4,80	dy			279,-	0,30	83 70	
					grus med sten			36,-	0,80	28 80	
– 7+44	144,-	1,50	"	4,80	dy			401,-	0,30 0,40	160 40	
– 8	3				grus med sten			19,-	0,80	15 20	
– 8	56,-	1,75	0,40	5,55	dy			250,-	0,40	100 00	
– 9	100,-	1,80	0,60	4,20	"			431,-	"	172 40	
– 9+50	50,-				"			216,-	"	86 40	
– 10	50,-	1,70	0,60	4,00	"			168,-	"	67 20	
– 11	100,-	1,55	"	3,70	"			368,-	"	147 20	
– 12	100,-	1,65	"	3,90	"			281,-	"	112 40	
– 13	100,-	1,80	"	4,20	"			337,-	"	134 80	
– 14	100,-	1,70	"	4,00	"			354,-	"	141 60	
– 14+80	80,-	1,80	"	4,20	"			222,-	"	88 80	
					grus o. sten			10,-	1:-	10 00	
					1 vägbro af sten samt 3 ägobroar					900 00	
					Summa					2697 70	
					Tillägges 10% af förestående:					269 77	
					Summa Kostnad						2967 47
					2º/ Afloppsgrafven 14+80 m. – 30+72 m. I – II						
14+80 – 15	20,-	1,50	0,60	5,10	dy			53,-	0,40	21 20	
					Transport					21 20	2967 47

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	kv. m.	Kub. m.	à Kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	–	–	–	.	21 20	2967 47
					grus och sten			9,-	1.	9 00	
15-16	100,-	1,55	0,60	5,25	dy			188,-	0,40	75 20	
					grus o. sten			123,-	0,80	98 40	
-17	100,-	1,50	0,60	5,10	dy			184,-	0,40	73 60	
					grus och sten			128,-	0,80	102 40	
-18	100,-	1,50	0,60	5,10	dy			196,-	0,40	78 40	
					grus och sten			122,-	0,90	109 80	
-19	100,-	1,30	0,60	4,50	dy			167,-	0,40	66 80	
					grus och sten			128,-	0,90	115 20	
-19+92	92,-	1,25	0,60	4,35	dy o. grus			138,-	0,50	69 00	
					sten			98,-	1:	98 00	
-20+14	22,-				dy			47,-	0,50	23 50	
					sten			17,-	1:	17 00	
-20+60	46,-				dy			49,-	0,50	24 50	
					sten			12,-	1:	12 00	
-20+72	12,-				"			4,-	1:	4 00	
					1 vägbro vid N:o 15+76 m.					500 00 1498 00	
					Summa					1498 00	
					Tillägges 10% af förestående					149 80	
					Summa Kostnad						1647 80
					3/ Afloppsgrafven N:o 26 – 29+29 m. I–III						
26		1,80	0,60	4,20							
-27	100,-	1,65	0,60	3,90	dy			197,-	0,40	78 80	
					grus			35,-	0,70	24 50	
-28	100,-	1,80	0,60	4,20	dy			178,-	0,40	71 20	
					grus			95,-	0,80	76 00	
-29+29	129,-	1,50	0,60	3,60	dy			198,-	0,40	79 20	
					grus			174,-	0,80	139 20	4615 27
					1 ägobro					100 00 568 90	
					Trpt.	–	–	–	–	568 90	4615 27

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	kv. m.	Kub. m.	à Kr.	Kostnad	Summa
					Trpt	–	–	–	–	568 90	4615 27
					Tillägges 10% af förestående				.	56 89	
					Summa Kostnad				–	–	625 79
					4/ Förrättningskostnad						600 00
					Totalsumma Torrläggningskostn.						5841 06
					B. Odlingskostnad – upptages ingen.						
					Sammandrag.						
					Torrläggningskostnad						
					1/ Afloppsgrafven 1+60 m – 14+80 m.					2967 47	
					2/ Afloppsgrafven 14+80 m – 20+72 m.					1647 80	
					3/ Afloppsgrafven 26 – 29+29 m.					625 79	
					4/ Förrättningskostnad					600 00	
					Totalsumma Torrläggningskostnad						5841 06
					Enskild Kostafdelning.						
					1/ Diket 0 – 6+80 m. A-A-B						
0		1,80	0,60	2,40							
0+70 m	70,-	1,50	"	2,10	hvitmassa			165,-	0,40	66 00	
-2	130,-	1,50	.	2,10	"			263,-	"	105 20	
-3	100,-	1,80	"	2,40	"			236,-	"	94 40	
-4	100,-	2,15	"	2,75	"			315,-	.	126 00	
-5	100,-	1,90	"	2,50	"			327,-	"	130 80	
-6	100,-	1,80	.	2,40	"			282,-	"	112 80	
+80	80,-	1,40	"	2,00	.			181,-	"	72 40	
										707 60	
					Tillägges 10% af förestående				.	70 76	
					Summa Kostnad						778 36
					Trpt.	–	–	–	–	–	778 36

Läge v. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	Kv. m.	Kub. m.	à kr	Kostnad	Summa
					Trpt.	"	"	"	"	"	778 36
					2:o) Diket 22–23+76 m.						
22		1.50	0,30	3,80							
–28	28,0	1.05	0,50	2.40	dymassa			55,0	0,40	22 00	
					grus och sten			2,0	1,00	2 00	
–23+18	90,–	1,50	0,33	3,30	Dymassa			136,0	0,40	54 40	
					grus och sten			49,0	1.	49 00	
–23+76	58,0	1,50	0,30	3,30	dymassa			79,0	0,40	31 60	
					grus o. sten			58,0	1,00	58 00	
					Summa					217 00	
					Tillägg 10% af förestående				-	21 70	
					Summa kostnad				-	-	238 70
					3:o) Diket 0 – 3,30 (vid Kyrkmossen)						
0											
– 1	86,–	1,50	0,30	1,80	hvitmossa			87,–	0,40	34 80	
– 2	100,–	1,80	"	2,10	"			187,–	"	74 80	
– 3	100,–	1,80	"	2,10	"			216,–	"	86 40	
–3+30	30,–	1,50	.	1.80	.			46	"	18 40	
					grus			10,–	0.70	7 00	
					Summa					221 40	
					Tillägg 10% af förestående.				-	22 14	
					Summa kostnad				-	-	243 54
					4:o) Diket 4 – 5+35 m.						
4		1,80	0,30	2.10							
– 5	100,–	1,80	0,30	2,10	hvitmossa	.		216,0	0,40	86 40	
5+30	30,–	1,50	"	1,50	"			65,0	"	26 00	
					Summa					112 40	
					Tillägg 10% till förestående					11 24	
					Summa kostnad						123 64 1384 24
					Trpt.	-	-	-	-	-	1384 24

Läge v. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	Kv. m.	Kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	"	-	.	.	.	1384 24
					5:o) Diket 6 – 7+45 m.						
6		1.25	0,30	1.55							
– 7	100,–	1.80	"	2,10	hvitmossan			166,–	0,40	66 40	
7+45	45,0	1.50	.	1,80	"			84,–	"	33 60	
					Summa					100 00	
					Tillägg 10% till förestående				-	10 00	
					Summa kostnad				-	-	110 00
					6:o) Afskärningsdiket.						
		1.20	0,30	2.70	diket a – b	100,–		180,–	0,40	72 00	
		1.50	"	1.80	" c – d	160,–		251,–	"	100 40	
		1.50	.	1.80	" e – f	86,–		135,–	.	54 00	
		1,50	"	1,80	" g – h	150,–		235,–	.	94 00	
		1,20	0,30	2.70	" i – k	315,–		567,–	0,50	283 50	
					Summa					603 90	
					Tillägg 10% af förestående				.	60 39	
					Summa kostnad						664 29 2158 53
					Totalsumma enskild frostafdikningskostnad						2158 53

Sammandrag.

1:o) diket	0 – 6+80 m.	778 36
2:o) "	22 – 23+76 m.	238 70
3:o) "	0 – 3+30 m.	243 54
4:o) "	4 – 5+35 m.	123 64
5:o) "	6 – 7+45 m.	110 00
6:o) Afskärningsdiket		664 29
Totalsumma frostafdikningskostnad –		2158 53

Venersborg den 25 Juni 1904.

Hildebrand

Afskrift

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats sålunda:

för torrläggningsarbetet med afseende på odlingsföretaget	Kr.	6183 69
för frostföretaget	"	1405 20
Summa	Kr.	7.588 89

Bestyrkes

Stockholm den 15 januari 1907.

å tjänstens vägnar:

Carl Lindeberg

Ingeniör Petersson

t.f. Byråingeniör

Fördelning af kostnaden för den enskilda frostafdikningen.

L. Svensson och J. Aron Johansson, Skepared.				
af diket: 0–6+80 m.	312	95		
kaefra diket: c–d	55	22	368	17
August Sjöberg och A. O. Andersson, Skepared.				
af diket: 0–6+80 m.	465	81		
kaefra diket: c–d	55	22		
diket: e–f	59	40	580	05
L. Svensson, Skepared.				
diket: 22–23+76 m.	238	70		
diket: a–b	79	20		
af diket: i–k	251	79	569	69
Emil Eriksson och Aron Svensson Skepared.				
af diket: i–k			60	06
Anders Svensson i Skephult Klockaregården.				
diket: 0–3+20 m	243	54		
diket: 4–5+35 m.	123	64		
diket: 6–7+45 m.	110	00		
diket: g–h	103	04	580	58
Summa kronor			2158	53

Venersborg den 25 Juni 1904.

2133
07

P 3-0097

Synеförrättningshandlingar
rörande vattenafledning vid hemmanen
Skepared, Skephult och Backen uti Skep-
hults socken, Marks härad af Elfsborgs
län.

Afskrift;

Protokoll fördt vid synförrättning i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, rörande afdikning vid hemmanen Skepared, Skephult och Backe uti Skephults socken, Marks härad af Elfsborgs län.

År 1903, den 16 September, klockan tio före middagen, inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör, vid Skepared i Skephults socken, dit detta sammanträde var kungjordt, hvarefter förhandlades som följer.

§ 1-

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning af densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga till A.)

§ 2-

Sammanträdet befans i laga ordning kungjordt och voro sakägarne dessutom särskildt kallade. Såsom närvarande antecknades: landtbrukarne Ludvig Svensson i Skepareds Vestergård; Johan Andersson i Skepareds Vestergård, Abel Johansson i Hässlehult, god man för ägaren af Skepared Nedergården; Aron Svensson i Skepared Öfvergården; Emil Eriksson i Skepareds Öfvergård; Aug. Sjöberg i Skepared Nedergården; Anders Svensson i Skephult Klockargården; Alfred Johansson i Backen och Adel Johansson i Backen.

Såsom Gode män voro tillkallade och närvarande landtbrukarne A. Sundqvist i Tyngeryd och E. A. Lorensson i Velingsbacken (Bilaga litt B.)

§ 3-

Framställd fråga, om någon jäfsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen besvarades med: nej.

§ 4-

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han å marken verkstält. Plankarta öfver de vattenskadade markerna samt profilritningar med förslag till vattenafledningens utförande framvisades.

§5-

Det skulle antecknas att intressenterna J. M. Andersson, A. L. Sjöberg, E. Eriksson och G. A. Svensson samtlige i Skepared genom afhandling den 1 aug 1903 förenat sig med sökandena angående ansökningen till denna synförrättning.

§6-

Härefter företogo synemännen ute på markerna, i intressenternas närvaro uppskattning af den förbättring, som genom detta företags utförande skulle beredas de vattensjuka och frostförande markerna.

§7-

Härefter tillkännagafs att nytt sammanträde komme att hållas i Skepared fredagen den 13 instundande November, klockan elfva före middagen, hvarefter dagens sammanträde förklarades afslutadt.

Skepared den 16 September 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

A. Sundqvist. E. A. Lorentsson
god man god man

§8-

År 1903, den 13 November, klockan elfva före middagen fortsattes denna förrättning vid Skepared och antecknades då såsom närvarande: Ludvig Svensson, Johan Andersson, Aron Svensson, Emil Eriksson, Aug. Sjöberg i Skepared, Abel Johansson i Hesslehult, Anders Svensson i Skephult, samt Adolf Johansson och Alfred Johansson i Backen.

Samme gode män voro närvarande som vid förra sammanträdet.

§9-

Förrättningsmannen framvisade synemännens uppskattningslängd, hvars sammandrag jämte repartitionslängderna för de närvarande upplästes (Bilaga litt D).

§10-

Härefter författade synemännen bilagde utlåtande, hvilket för intressenterne upplästes. (Bilaga litt C).

§11-

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes: Ludvig Svensson, Aron Svensson och Emil Eriksson i Skepared, Anders Svensson i Skephult Klockargården samt Adolf Johansson i Backen.

§12-

Handlingar och ritningar rörande detta företag skulle förvaras hos Ludvig Svensson i Skepared och skulle han äfven vara syssloman för företaget.

§13-

Intressenterna beslöto enhälligt att till detta företags utförande söka erhålla lån ur Odlingslånefonden samt anslag utan återbetalningsskyldighet ur Frostfonden.

§14-

Intressenterna beslöto uppdraga åt den valda Styrelsen att, för gäldande af nu förestående kostnader för förrättningen samt för att kunna påbörja arbetet, uti lämplig penningeinrättning, å intressenternas i företaget vägnar, upptaga ett lån å högst Ett tusen (:1000:) kronor, att återbetalas när odlingslånet utfallit

§15-

Intressenterna beslöto uppdraga åt Statens Landtbruksingeniör i länet att i samråd med den valda styrelsen leda och kontrollera vattenafledningsarbetet.

§16-

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 blifvit för de närvarande uppläste, samt ingen, på tillfrågan, hade något vidare att till detta protokoll an-

föra, förklarades nu denna syneförrättning afslutad.
Skepared den 13 November 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

A. Sundqvist
god man

E. A. Lorentsson
god man.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga litt. A.

Resolution.

Landtbruksingeniören H. Steinmetz varder härigenom förordnad att den i bilagde ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis.

Venersborg, i Landskansliet, den 3 September 1902.

L. H. Lothigius.

Fritz Wikström.

Afskrift.

Bilaga litt. A.

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i
Elfsborgs län.

Vördsamt anhålles om förordnande för en statens landtbruksingeniör att, i enlighet med gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, uppgöra plan och förslag till torrläggning af vattenskadad mark till Skephults klockargård samt Skepareds by uti Skephults socken, Marks härad och Elfsborgs län; kommande närmare förteckning öfver personer och hemman, som i ett eller annat afseende varda af företaget beroende, att framdeles aflemnas till förrättningsmannen.

Skephult den 25 Augusti 1902

A. Svensson
för klockareg. och Fritsla.

Ludvig Svensson
Skepared och Fritsla.

Afskrift.

Bilaga litt. A.

Undertecknad förklarar sig härmed göra gemensam sak med sökandena till laga synefförrättningen i och för nygräfning af floddiket genom Skepareds by och Skephults klockaregård.

Skepared den 1 Augusti 1903.

J. M. Andersson Skepared, Vestergården

A. L. Sjöberg Skepared, Nedergården

L. Eriksson Skepared Öfregården

G. A. Svensson Skepared Öfregården

Bilaga litt. A vidimeras ex officio
[illegible] Hildebrand

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga litt B.

~~Till~~ Kungörelse

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr. 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skeparsd, Skephult och Backen

uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla ~~Eder såsom~~ alla, hvars rätt af detta företag beröres till sammanträde med synemännen onsdagen den 16 September 1903 kl. 10 f. m. vid Skeparsed, hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti 1903.

Bror Emil Hildebrand.

~~Kallelsen emottagen erkännes~~

Uppläst i Skephults kyrka söndagen den 30 Augusti 1903. af:

Carl Christensson

Do do söndagen den 6 Sept. 1903 af:

Cl. Ljung.

Afskrift. Bilaga litt. B3.

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Till Landtbrukaren Lugvig Svensson,
Skepared

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr. 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen

uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare af 3/16 mtl. Skepared, Vesterg. till sammanträde med synemännen onsdagen den 16 September 1903 kl. 10 f.m. vid Skepared, hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti 1903.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Skepared den 16 Sept. 1903.

Ludvig Svensson

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga litt B.

Till Landtbrukaren Joh. Andersson,
Skepared

Sedan *Konungens Befallningshafvande uti* Elfsborgs *län under den* 9 Febr. *1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande* torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen

uti Skephults *socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom* god man af 3/16 mtl. Skepared Vester *till sammanträde med synemännen* ons*dagen den* 16 September *1903 kl.* 10 f.m. *vid* Skepared, hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti *1903.*

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Skepared *den* 28 Augusti *1903.*

J. M. Andersson Skepared Vestergården

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga lit 73.

Till Landtbrukaren Aron Svensson,
Skepared.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen

uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare af 3/16 mtl. Skepared Öfreg. till sammanträde med synemännen onsdagen den 16 September 1903 kl. 10 f. m. vid Skepared, hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti 1903.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Skepared den 28 Augusti 1903.
G. A. Svensson Öfregården.

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga litt B.

Till Landtbrukaren Emil Eriksson,
Skepared

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr. 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen

uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare af 3/16 mtl Skepared Öfreg. till sammanträde med synemännen ons dagen den 16 September 1903 kl. 10 f.m. vid Skepared, hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti 1903.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes

Skepared den 28 Augusti 1903.

Emil Eriksson Skepared Öfreg.

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga litt. B.

Till Landtbrukaren Aug. Sjöberg,
Skepared, Nedreg.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr. 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare af 3/16 mtl. Skepared Nedreg. till sammanträde med synemännen onsdagen den 16 September 1903 kl. 10 f.m. vid Skepared, hos Ludvig Svensson.

Venersborg den 20 Augusti 1903.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes

Skepared den 28 Augusti 1903.

August Sjöberg, Skepared, Nedergården

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga lit B.

Till Landtbrukaren Abel Johansson
Hestehult, Skepared

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr. 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen

uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom god man af 3/16 mtl. Skepared, Nedg. till sammanträde med synemännen onsdagen den 16 September 1903 kl. 10 f. m. vid Skepared, hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti 1903.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes
Hässlehult den 10 September 1903.

Abel Johansson

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga litt B.

Till Landtbrukaren Anders Svensson
Skephult

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr. 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen

uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare af 1/8 mtl Skephult Klockaregård till sammanträde med synemännen onsdagen den 16 September 1903 kl. 10 f.m. vid Skepared hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti 1903.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Skephult den 29 Sept. 1903.
A. Svensson

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga litt 13.

Till Landtbrukaren Alfred Johansson,
Backen.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr. 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen

uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom ägare af 3/16 mtl. Backen till sammanträde med synemännen onsdagen den 16 September 1903 kl. 10 f. m. vid Skepared hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti 1903.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes

Backen den 27 Augusti 1903.

Alfr. Johansson

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga litt B.

Till Landtbrukaren Adel Johansson,
Backen.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs *län under den* 9 Febr. *190*3 *förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande* torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen

uti Skephults *sock*en *af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom* ägare af $3/16$ mtl. Backen *till sammanträde med synemännen* ons*dagen den* 16 September *190*3 *kl.*10 f.m. *vid* Skepared, hos Ludvig Svensson

Venersborg den 20 Augusti *190*3.

Bror Emil Hildebrand.

Kallelsen emottagen erkännes

Backen *den* 29 Augusti *190*3.

Adolf Johansson.

Bror Emil Hildebrand.
Statens Landtbruksingeniör
uti Göteborgs och Bohus samt
Elfsborgs län.
Venersborg

Afskrift. Bilaga litt B.

Till Landtbrukaren A. Sundqvist.
Tyngre, Fritsla.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Febr. 1903 förordnat mig att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning af vattensjuka marker till hemmanen Skepared, Skephult m. fl.

uti Skephults socken af detta län, får jag härmed kalla Eder såsom God man till sammanträde med synemännen onsdagen den 16 Sept. 1903 kl. 10 f. m. vid Skepared, hos Ludvig Svensson.

Venersborg den 2 September 1903.

Bror Emil Hildebrand

Kallelsen emottagen erkännes
Tyngeryd, Fritsla den 3 Sept. 1903.
till sammanträde onsdagen den 16 Sept. 1903 kl. 10 f. m. uti Skephults socken af detta län.
A. Sundqvist
God man.

Bilaga litt. B vidimeras ex officio.
Bror Emil Hildebrand

Bilaga litt C.

Som förening icke kunde komma till stånd rörande det företag, som afser torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Skepared och Skephult samt Backen, uti Skephults socken, Marks härad af Elfsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed afgifva följande

Utlåtande.

Företaget är vattenafledningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget afser att genom förstorandet och uppgräfvandet af aflopps diken genom ifrågavarande marker, skydda desamma mot skadliga vattenflöden, så att de med fördel kunna odlas och brukas, äfvensom att minska frostländigheten i trakten.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta öfver dessa vattensjuka och frostförande marker och dervid såsom vattensjuk beräknat all mark, belägen inom 1,20 m. höjd ofvan afloppsdikenas medelvattenstånd, dock att på sökandena tillhörig mark mossarne äro intagna i sin helhet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till dessa torrläggningsarbetens utförande, såsom synes af bifogade ritningar.

För att vinna bättre terräng för hufvudafloppsdiket föreslås att detta förlägges till mosskanten och är detta dikes föreslagna läge äfvensom läget för öfriga gemensamma diken och enskilda frostdiken å kartan betecknade med röda linier.

Landsvägsbron vid N:o 20 torde icke behöfva ombyggas blott tillräcklig rensning der företages. De båda öfriga vägbroarne ombyggas af sten med 2,00 meters fri genomsläppningsöppning till 1,50 m. höjd öfver nya grafbotten. Gärdesbroar ombyggas af trä; samtliga enligt ritning.

Synemännen hafva uppskattat den förbättring, som genom detta vattenafledningsarbetes utförande skulle beredas de nu vattenskadade och frostspridande markerna. Synemännen hafva härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande nettoafkastning pr. år samt den afkastning de kunna anses komma att lemna torrlagda. Skilnaden emellan dessa afkastningar utvisar förbättringen. Synemännen hafva härvid tagit hänsyn till markernas respektiva höjdlägen öfver den bestämmande vattenytan, deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i öfrigt.

Med anledning af hvad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den af förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för bestämmandet af den areal, med hvilken hvarje intressent skall i företaget ingå.

2:o) Det af förrättningsmannen upprättade förslaget till vattenafledningsarbetets utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.

3:o) Kostnaden för gemensamma arbeten nu och för framtiden delas intressenterna emellan efter som hvar och en af dem för sin mark erhåller förbättring af företaget, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens Uppskattningslängd med de dertill bifogade repartitionslängderna N:ris 1, 2, 3 och 4.

4:o) Gemensamma arbeten och kostnader nu äro uppgräfvandet af aflopps grafvarne, ombyggandet af broarne samt kostnaden för synförrättningen. Gemensamma arbeten och kostnader för framtiden äro underhållet af aflopps grafvarne.
Kostnaden för upptagandet och underhållet af de enskilda frostdikena drabba respektive intressenter, hvar för sin mark, samt der mer än en intressent har nytta af sådant dike, enligt den fördelning som åtföljer betänkandet för frostanslaget.

5:a) Hela vattenafledningsarbetet skall vara fullbordadt inom tre år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) Vid arbetets utförande får dikesjorden ej läggas närmare aflopps grafvarnes kanter än 1,50 meter. I jordsträngarne skola öppningar lemnas på hvar femtionde meter och få tillstötande diken icke med jord igenfyllas. Sten och groft grus få ej uppläggas på åker, utan skola i sammanhang med gräfningsarbetet bortföras till närmaste plats der de ej åstadkomma skada.

7:o) Den uppkastade dikesjorden skall på åkerjord vara bortförd från grafkanterna inom fem år efter sedan gräfningsarbetet fullbordats och svarar hvarje jordinnehafvare härvid för sin mark, utan ersättning.

8:o) För jord, som till aflopps grafvarnes förstorande åtgår, betalas ingen ersättning och icke heller betalas någon ersättning för annan skada eller intrång, som vid arbetets utförande – med nödvändighet – vållas.

9:o) De gemensamma aflopps grafvarne skola för framtiden genom den valda styrelsens försorg grundligt rensas minst hvart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastadt "rens" bortföres af vederbörande jordinnehafvare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmäldt missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.
Skepared den 13 November 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

A. Sundqvist.
god man.

E. A. Lorentsson.
god man.

Bilaga litt. C vidimerar ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga litt. D.

Håfdeförteckning- och Uppskattningslängd öfver vattensjuka och frostförande marker till hemmanen Skepared, Skephult Klockaregården och Backen uti Skephults socken, Marks härad af Elfsborgs län.

Ägofig. n:r å plankartan	Hemmanens och ägares namn samt ägornas naturliga beskaffenhet.	a-r-e-a-l.			Afkastning pr. ar i öre före vattenafledning	Afkastning pr. ar i öre efter vattenafledning	Skilnad = ökad afkastning pr. ar i öre	afkastning pr. å o. ägofigur före vattenafledning	afkastning pr. å o. ägofigur efter vattenafledning	Ökad afkastning pr. å o. ägofigur = förbättring	Summa och Repartition.
		Åker som förbättras.	Till odling föreslagen mark	Frostförande marker							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/16 mtl. Skepared Nedergård										
	ägare: Aug. Sjöberg.										
1	Åker, mylla på sand.	04			30,00	50,00	20,00	1 20	2 00	. 80	
2	" " "	04			30,00	50,00	20,00	1 20	2 00	80	
3	" " "	06			30,00	50,00	20,00	1 80	3 00	1 20	
4	" " "	02,5			26,00	50,00	24,00	65	1 25	60	
5	" " "	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
6	" " "	03,5			26,00	50,00	24,00	91	1 75	84	
7	" " "	01			26,00	50,00	24,00	26	50	24	
8	" " "	02			26,00	50,00	24,00	52	1 00	48	
9	" " "	01			24,00	50,00	26,00	24	50	26	
10	" " "	01,5			20,00	50,00	30,00	30	75	45	
11	" " "	04			20,00	50,00	30,00	80	2 00	1 20	
12	" " "	05,5			24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
13	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
14	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
15	" " "	05			24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30	
16	" " "	03,5			20,00	50,00	30,00	70	1 75	1 05	
17	" " "	02,5			20,00	50,00	30,00	50	1 25	75	
18	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
19	" " "	03			20,00	50,00	30,00	60	1 50	90	
20	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
21	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
22	" " "	01,5			20,00	50,00	30,00	30	75	45	
23	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
24	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
	Trpt.	69,5	.	.	.	.	.	16 72	34 75	18 03	.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	69,5						16 72	34 75	18 03	
25	Åker, dy på sand	01			26,00	50,00	24,00	26	50	24	
26	" " "	02,5			26,00	50,00	24,00	65	1 25	60	
27	" " "	05			26,00	50,00	24,00	1 30	2 50	1 20	
28	" " "	01,5			26,00	50,00	24,00	39	75	36	
29	" " "	02			24,00	50,00	26,00	48	1 00	52	
30	" " "	01			24,00	50,00	26,00	24	50	26	
31	" " "	02			30,00	50,00	20,00	60	1 00	40	
32	" " "	08			30,00	50,00	20,00	2 40	4 00	1 60	
33	" " "	04			30,00	50,00	20,00	1 20	2 00	80	
34	" " "	05			24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30	
35	" " "	05			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
36	" " "	04			20,00	50,00	30,00	80	2 00	1 20	
37	" " "	05			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
	Summa	1 15,5						28 24	57 75	- -	29 51
	mtt. Skepared, ägare Aug. Sjöberg o. A.O. Andersson.										
38	hvitmosse	- -	- -	45,5	-	2,00	2,00	-	91	91	
39	"			19,5	-	2,00	2,00	-	39	39	
40	"			97	-	1,00	1,00	.	97	97	
41	"			1 69	.	1,00	1,00	. .	1 69	1 69	
42	"			24	-	2,00	2,00		48	48	
43	"			33	-	2,00	2,00		66	66	
44	"			09	-	1,00	1,00		09	09	
45	"			20	-	1,00	1,00		20	20	
46	surt mosskärr			38	-	1,00	1,00		38	38	
	Summa			4 55					5 77	-	5 77
	3/16 mtl. Skepared, Vesterg. ägare: Ludvig Svensson										
47	Åker, dy på sand	05			26,00	50,00	24,00	1 30	2 50	1 20	
48	" " "	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
	Trpt.	08						2 08	4 00	1 92	- -

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	08						2 08	4 00	1 92	
49	Åker, dy på sand	04			26,00	50,00	24,00	1 04	2 00	96	
50	" " "	07			26,00	50,00	24,00	1 82	3 50	1 68	
51	" " "	02			26,00	50,00	24,00	52	1 00	48	
52	" " "	06			24,00	50,00	26,00	1 44	3 00	1 56	
53	" " "	22			26,00	50,00	24,00	5 72	11 00	5 28	
54	" " "	13			24,00	50,00	26,00	3 12	6 50	3 38	
55	" " "	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
56	" " "	02,5			26,00	50,00	24,00	65	1 25	60	
57	" " "	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
58	" " "	12			24,00	50,00	26,00	2 88	6 00	3 12	
59	" " "	09,5			20,00	50,00	30,00	1 90	4 75	2 85	
60	" " "	07			26,00	50,00	24,00	1 82	3 50	1 68	
61	" " "	05,5			24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
62	" " "	09			20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
63	" " "	08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
64	" " "	08			26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
65	" " "	01			24,00	50,00	26,00	24	50	26	
66	" " "	01			24,00	50,00	26,00	24	50	26	
67	" " "	02			24,00	50,00	26,00	48	1 00	52	
68	" " "	09,5			20,00	50,00	30,00	1 90	4 75	2 85	
69	" " "	14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
70	" " "	09			20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
71	" " "	07			24,00	50,00	26,00	1 68	3 50	1 82	
72	" " "	01,5			20,00	50,00	30,00	30	75	45	
73	" " "	05			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
74	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
75	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
76	" " "	06			24,00	50,00	26,00	1 44	3 00	1 56	
77	" " "	14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
78	" " "	04			20,00	50,00	30,00	80	2 00	1 20	
79	" " "	06			20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
	Trpt.	2 17,5						50 27	108 75	58 48	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 17,5						50 27	108 75	58 48	
								50 27	108 75	. .	58 48
80	hvitmosse	-	- -	49	-	1,00	1,00		49	49	
81	såure dymosse			24,5	-	2,00	2,00		49	49	
82	stenig d:o			44	-	1,00	1,00		44	44	
83	" "			08	-	-	-		-	-	
84	" "			47	-	2,00	2,00		54	54	
85	" "			23	-	1,00	1,00		23	23	
86	" "			03	-	1,00	1,00		03	03	
87	" "			19	-	-	-		-	-	
88	" "			16	-	2,00	2,00		32	32	
89	" "			30	-	1,00	1,00		30	30	
90	" "			70	-	1,00	1,00		70	70	
90.a	" "			10	-	-	-		-	-	
									3 54	. .	3 54
	Summa	2 17,5	- -	3 43,5	.	.	.	. .	. .	. .	62 02
	3/16 mtl. Skepared, ägare:										
	S.A. Johansson.										
91	Åker, mylla på sand	04			26,00	50,00	24,00	1 04	2 00	96	
92	" " "	02,5			26,00	50,00	24,00	65	1 25	60	
93	" " "	04,5			26,00	50,00	24,00	1 17	2 25	1 08	
94	" " "	02			26,00	50,00	24,00	52	1 00	48	
95	" " "	06			26,00	50,00	24,00	1 56	3 00	1 44	
96	" " "	07			26,00	50,00	24,00	1 82	3 50	1 68	
97	" " "	03,5			26,00	50,00	24,00	91	1 75	84	
98	" " "	02,5			26,00	50,00	24,00	65	1 25	60	
99	" " "	02			24,00	50,00	26,00	48	1 00	52	
100	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
101	" " "	02			24,00	50,00	26,00	48	1 00	52	
102	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
103	" " "	03,5			24,00	50,00	26,00	84	1 75	91	
104	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
	Trpt.	50,5						12 76	25 25	12 49	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	50,5						12 76	25 25	12 49	
105	Åker, dy på sand	02			24,00	50,00	26,00	48	1 00	52	
106	" " "	02			24,00	50,00	26,00	48	1 00	52	
107	" mylla "	01			26,00	50,00	24,00	26	50	24	
108	" " "	02,5			26,00	50,00	24,00	65	1 25	60	
109	" " "	02			26,00	50,00	24,00	52	1 00	48	
110	" " "	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
111	" " "	02			26,00	50,00	24,00	52	1 00	48	
112	" " "	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
113	" " "	02			26,00	50,00	24,00	52	1 00	48	
114	" dy "	02,5			24,00	50,00	26,00	60	1 25	65	
115	" " "	02,5			24,00	50,00	26,00	60	1 25	65	
116	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
117	" " "	03,5			24,00	50,00	26,00	84	1 75	91	
118	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
119	" " "	02			24,00	50	26,00	48	1 00	52	
120	" " "	06,5			20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
121	" " "	06			20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
122	" " "	17			24,00	50,00	26,00	4 08	8 50	4 42	
123	" " "	07,5			20,00	50,00	30,00	1 50	3 75	2 25	
124	" " "	06,5			20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
125	" " "	06			20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
126	" " "	05			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
127	" " "	04,5			20,00	50,00	30,00	90	2 25	1 35	
128	" " "	02,5			20,00	50,00	30,00	50	1 25	75	
129	" " "	13			20,00	50,00	30,00	2 60	6 50	3 90	
	Summa	1 61						37 29	80 50	43 21	43 21
	3/16 mtl. Skepared, ägare:										
	A.O. Andersson										
130	Åker, dy på sand	05,5	- .	. -	26,00	50,00	24,00	1 43	2 75	1 32	
131	" " "	03,5			26,00	50,00	24,00	91	1 75	84	
132	" " "	09			24,00	50,00	26,00	2 16	4 50	2 34	
	Trpt.	18						4 50	9 00	4 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	18						4 50	9 00	4 50	
133	Åker, dy på sand	01,5			20,00	50,00	30,00	30	75	45	
134	" " "	01			20,00	50,00	30,00	20	50	30	
135	" " "	01			20,00	50,00	30,00	20	50	30	
136	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
137	" " "	02,5			20,00	50,00	30,00	50	1 25	75	
138	" " "	04			20,00	50,00	30,00	80	2 00	1 20	
139	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
140	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
141	" " "	04,5			24,00	50,00	26,00	1 08	2 25	1 17	
142	" " "	04,5			24,00	50,00	26,00	1 08	2 25	1 17	
143	" " "	04,5			24,00	50,00	26,00	1 08	2 25	1 17	
144	" " "	02,5			26,00	50,00	24,00	65	1 25	60	
145	" " "	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
146	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
147	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
148	" " "	04			24,00	50,00	26,00	96	2 00	1 04	
149	" " "	03,5			24,00	50,00	26,00	84	1 75	91	
150	" " "	04,5			24,00	50,00	26,00	1 08	2 25	1 17	
151	" " "	04			20,00	50,00	30,00	80	2 00	1 20	
169	" " "	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
170	" " "	11			20,00	50,00	30,00	2 20	5 50	3 30	
171	" " "	14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
172	" " "	02,5			20,00	50,00	30,00	50	1 25	75	
173	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
174	" " "	01			20,00	50,00	30,00	20	50	30	
175	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
176	" " "	01			20,00	50,00	30,00	20	50	30	
177	" " "	01,5			20,00	50,00	30,00	30	75	45	
178	" " "	01			20,00	50,00	30,00	20	50	30	
179	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
180	" " "	01			20,00	50,00	30,00	20	50	30	
	Trpt.	1 33						27 67	61 50	33 83	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 33						27 67	61 50	33 83	
181	Åker, dy på sand	03			20,00	50,00	30,00	60	1 50	90	
182	" " "	03			20,00	50,00	30,00	60	1 50	90	
183	" " "	03			20,00	50,00	30,00	60	1 50	90	
184	" " "	02			20,00	50,00	30,00	40	1 00	60	
185	" " "	07			24,00	50,00	26,00	1 68	3 50	1 82	
186	" " "	04,5			24,00	50,00	26,00	1 08	2 25	1 17	
187	" " "	03,5			24,00	50,00	26,00	84	1 75	91	
	Summa	1 59						33 47	74 50	- -	41 03
	3/16 mtl. Skeparods Öfverg. ägare Aron Svensson										
152	Åker, dy på sand	05			24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30	
153	" " "	07,5			20,00	50,00	30,00	1 50	3 75	2 25	
154	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
155	" " "	05,5			20,00	50,00	30,00	1 10	2 75	1 65	
156	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
157	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
158	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
159	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
160	" " "	03			24,00	50,00	26,00	72	1 50	78	
161	" " "	14			20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
162	" " "	11			20,00	50,00	30,00	2 20	5 50	3 30	
163	" " "	12			24,00	50,00	26,00	2 88	6 00	3 12	
164	" " "	08			20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
165	" " "	09			20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
166	" " "	23			20,00	50,00	30,00	4 60	11 50	6 90	
								24 00	56 50	- -	32 50
167	Äng, dy	- -	- 10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
168	" dy	- -	- 17		20,00	50,00	30,00	3 40	8 50	5 10	
								5 40	13 60	- -	8 20
	Summa	1 13	- 27								40 70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3/16 mtl. Skepared Öfverg.										
	ägare: Emil Eriksson										
280	Åker, dy på sand	10,5			24,00	50,00	26,00	2 52	5 25	2 73	
281	〃 〃 〃	11			20,00	50,00	30,00	2 20	5 50	3 30	
282	〃 〃 〃	11			20,00	50,00	30,00	2 20	5 50	3 30	
283	〃 〃 〃	10,5			20,00	50,00	30,00	2 10	5 25	3 15	
	Summa	43						9 02	21 50	. -	12 48
	mtl. Skepared, ägare:										
	L. Svensson o. S. Aron Johansson										
284	hvitmosse			2 16	.	2,00	2,00	. .	4 32	4 32	
285	〃			13		1,00	1,00	. -	. 13	. 13	
	Summa	- .	. -	2 29					4 45	. .	4 45
	1/8 mtl. Skephult Klockareg.										
	ägare: Anders Svensson										
188	Åker, dy på sand	14			24,00	50,00	26,00	3 36	7 00	3 64	
188 a	〃 〃 〃	16			24,00	50,00	26,00	3 84	8 00	4 16	
188 b	〃 〃 〃	32			26,00	50,00	24,00	8 32	16 00	7 68	
189	〃 〃 〃	08			26,00	50,00	24,00	1 92	4 00	2 08	
190	〃 〃 〃	01,5			20,00	50,00	30,00	30	75	45	
191	〃 〃 〃	10			24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
192	〃 〃 〃	46			20,00	50,00	30,00	9 20	23 00	13 80	
193	〃 〃 〃	1 00			20,00	50,00	30,00	20 00	50 00	30 00	
194	〃 〃 〃	57			26,00	50,00	24,00	14 82	28 50	13 68	
195	〃 〃 〃	14			30,00	50,00	20,00	4 20	7 00	2 80	
								68 36	149 25	- -	80 89
199	Äng, odlingsbar	- -	01	- -	20,00	40,00	20,00	20	40	20	
200	〃 〃		03,5		20,00	40,00	20,00	70	1 40	70	
201	〃 〃		04		20,00	40,00	20	80	1 60	70	
								1 70	3 40	- .	1 70
206	hvitmosse	- -	- -	- 60	-	1,00	1,00	- .	. 60	60	
207	〃			1 28	-	1,00	1,00		1 28	1 28	
								- .	1 88	- .	1 88
	Summa	2 98,5	08,5	1 88							84 47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/8 mtl. Skephult-Klockarg.										
	ägare: Anders Svensson										
196	Åker, sandmylla	11			20,00	40,00	20,00	2 20	4 40	2 20	
197	〃 〃	04			20,00	40,00	20,00	80	1 60	80	
198	〃 〃	11			20,00	40,00	20,00	2 20	4 40	2 20	
198 a	〃 〃	04,5			20,00	40,00	20,00	90	1 80	90	
								6 10	12 20	. -	6 10
202	hvitmosse	. .	. .	54	-	1,00	1,00		54	54	
203	〃			1 60	.	1,00	1,00		1 60	1 60	
204	〃			1 84	.	1,00	1,00		1 84	1 84	
205	〃			10	.	1,00	1,00		10	10	
								- -	4 08	- .	4 08
	Summa	30,5		4 08							10 18
	3/16 mtl. Backen, ägare:										
	Adel Johansson										
208	Åker, mylla på sand	20			30,00	50,00	20,00	6 00	10 00	4 00	
209	〃 〃 〃	09			34,00	50,00	16,00	3 06	4 50	1 44	
210	〃 〃 〃	04			40,00	50,00	10,00	1 60	2 00	- 40	
211	〃 〃 〃	07,5			40,00	50,00	10,00	3 00	3 75	75	
212	〃 〃 〃	07			40,00	50,00	10,00	2 80	3 50	70	
213	〃 〃 〃	08,5			34,00	50,00	16,00	2 89	4 25	1 36	
214	〃 〃 〃	03			34,00	50,00	16,00	1 02	1 50	. 48	
215	〃 〃 〃	10			30,00	50,00	20,00	3 00	5 00	2 00	
216	〃 〃 〃	07			30,00	50,00	20,00	2 10	3 50	1 40	
217	torparjord 〃	15			20,00	50,00	30,00	3 00	7 50	4 50	
218	〃 〃 〃	05,5			24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
219	〃 〃 〃	03			26,00	50,00	24,00	78	1 50	72	
220	〃 〃 〃	08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
221	〃 〃 〃	18			26,00	50,00	24,00	4 32	9 00	4 68	
222	〃 〃 〃	08			20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
223	〃 〃 〃	05			24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30.	
224	〃 〃 〃	05			26,00	50,00	24,00	1 30	2 50	1 20	
	Trpt.	1 43,5						40 91	71 75	30 84.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 43,5						40 91	71 75	30 84	
225	Åker, dy på sand	03,5			24,00	50,00	26,00	84	1 75	91	
226	〃 〃 〃	08,5			20,00	50,00	30,00	1 70	4 25	2 55	
231	〃 〃 〃	05			30,00	40,00	10,00	1 50	2 00	50	
232	〃 〃 〃	06			30,00	40,00	10,00	1 80	2 40	60	
233	〃 〃 〃	05			30,00	40,00	10,00	1 50	2 00	50	
234	〃 〃 〃	07			30,00	40,00	10,00	2 10	2 80	70	
235	〃 〃 〃	07			30,00	40,00	10,00	2 10	2 80	70	
236	〃 〃 〃	05			30,00	40,00	10,00	1 50	2 00	50	
237	〃 〃 〃	02			30,00	40,00	10,00	60	80	20	
								54 55	92 55	. .	38 oo
227	Äng, dy på sand	. .	04	. .	10,00	30,00	20,00	40	1 20	80	
228	〃 〃 〃		02		10,00	30,00	20,00	20	60	40	
229	〃 〃 〃		06		10,00	30,00	20,00	60	1 80	1 20	
230	〃 〃 〃		04		10,00	30,00	20,00	40	1 20	80	
								1 60	4 80	. .	3 20
238	frostförande mark	. .	. .	. 33	.	1,00	1,00	. .	. 33	. 33	
239	〃 〃			. 73	.	2,00	2,00		1 46	1 46	
240	〃 〃			. 05	.	1,00	1,00		05	05	
241	〃 〃			. 05	.	1,00	1,00		05	05	
242	〃 stenig			. 06	–	–	–		–	–	
243	〃 〃			. 12	–	–	–		–	–	
244	〃 〃			. 05,5	–	–	–		–	–	
245	〃 〃			. 14	–	–	–		–	–	
246	〃 〃			06	–	–	–		–	–	
247	〃 〃			58	.	1,00	1,00		58	58	
248	〃 〃			14	–	1,00	1,00		14	14	
249	〃 〃			13	–	2,00	2,00		26	26	
286	hvitmosse	- -	- -	. 23	–	1,00	1,00		23	23	
									3 10	. .	3 10
	Summa	1 92,5	- 16	2 67,5	-	. .	. .	. .	. .	. .	44 30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3/16 mtl. Bäcken, ägare:										
	Adel Johansson										
250	hvitmosse			. 20	–	1,00	1,00	- -	20	- -	- 20
	Summa			- 20	.	.	.	- -	- -	. .	20
	3/16 mtl. Alfred Johansson, Backen.										
252	Åker, mylla på sand	04			30,00	50,00	20,00	1 20	2 00	- 80	
253	〃 〃 〃	03			30,00	50,00	20,00	90	1 50	- 60	
254	〃 〃 〃	02,5			30,00	50,00	20,00	75	1 25	. 50	
255	〃 〃 〃	01,5			30,00	50,00	20,00	45	75	30	
	Summa	12						3 30	5 50	- .	2 20
	3/16 mtl. Backen, ägare,										
	Alfred Johansson										
251	hvitmosse	- -	- -	. 80	-	1,00	1,00	- -	80	. 80	. 80
	Summa			80							
	Utangrad.										
256	tomt	- -	- -	24							
257	backe			03							
258	〃			03,5							
259	〃			03							
260	våg			11							
261	〃			10							
262	〃			05							
263	backe			08,5							
264	våg			20							
265	〃			11							
266	backe			23							
267	〃			12							
268	våg			07							
269	backe			05							
270	å			28							
	Trpt.			1 74							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.			1 74							
271	graf			07							
272	"			05							
273	"			06							
274	"			06							
275	"			08							
276	"			04							
277	"			06							
278	"			07							
279	"			07							
	Summa			2 30							
mtl.	Sammandrag.										
3/16	Skepared, Nederg. Aug. Sjöberg										
	åker	1 15,5	. .	-	-	-	-	28 24	57 75	—	29 51
	Skepared Nederg. Aug.										
	Sjöberg o. A. O. Andersson.										
	frostförande mark	- -	- -	4 55,0	-	-	-	. .	5 77	—	5 77
3/16	Skepared, Vesterg. Ludvig										
	Svensson.										
	åker	2 17,5	. .	. .	-	-	-	50 27	108 75	58 48	
	frostförande mark	- -	- -	3 43,5	-	-	-	. .	3 54	3 54	62 02
3/16	Skepared Vesterg. S. A. Johans-										
	son.										
	åker	1 64,0	. .	. .	.	.	.	37 29	80 50	—	43 21
3/16	Skepared Nederg. A. O. An-										
	dersson.										
	åker	1 59,0	. .	. .	-	-	-	33 47	74 50	—	41 03
3/16	Skepared Öfvergård Aron										
	Svensson										
	åker	1 13,0	. .	. .	-	-	-	24 00	56 50	32 50	
	odlingsmark	- -	- 27,0	- -	-	-	-	5 40	13 60	8 20	40 70
	Trpt.	7 66,0	- 27,0	7 98,5	.	.	.	178 67	400 91	. .	222 24.

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
mtl.	Trpt.	7 66,0	- 27,0	7 98,5	.	.	.	178 67	400 91	- -	222 24
3/16	Skepared Öfvergård, Emil										
	Eriksson.										
	åker	- 43,0	- -	- -	-	-	-	9 02	21 50	—	12 48
	Skepared, L. Svensson										
	och S. Aron Johansson.										
	frostförande mark	. .	- -	2 29,0	.	.	.	. .	4 45	—	4 45
1/8	Skephult Klockargården										
	Anders Svensson.										
	åker	2 98,5	- -	- -	-	-	-	68 36	149 25	80 89	
	odlingsmark	. .	. 08,5	. .	.	.	.	1 70	3 40	1 70	
	frostförande mark	. .	. .	1 88	.	.	.	. .	1 88	1 88	84 47
3/16	Backen, Adel Johansson										
	åker	1 92,5	. .	. .	.	.	.	54 55	92 55	38 00	
	odlingsmark	. .	. 16,0	. .	.	.	.	1 60	4 80	3 20	
	frostförande mark	. .	. .	2 67,5	.	.	.	. .	3 10	3 10	44 30
3/16	Backen, Alfred Johansson										
	åker	. 12,0	. .	. .	-	-	-	3 30	5 50	—	2 20
	Summa	13 12,0	- 51,5	14 83,0	-	-	-	317 20	587 34		370 14
1/8	Skephult Klg. And. Svensson										
	åker	- 30,5	- -	. .	.	.	.	6 10	12 20	6 10	
	frostförande mark	- -	. .	4 08	-	-	-	- -	4 08	4 08	10 18
3/16	Backen, Adel Johansson										
	frostförande marke	- -	- -	. 20,0	-	-	-	. .	. 20	—	. 20
3/16	Backen, Alfred Johansson	. .	. .	. 80,0	-	.	-	. .	. 80	—	- 80
	Summa	- 30,5	. .	5 08	.	.	.	6 10	17 28	—	11 18
	åker	13 12,0									
	odlin.	- 51,5									
	frostm.	14 83,5									
	åker	- 30,5									
	frostm.	5 08									
		33 85,5									

Repartitionlängd N:o 1. Afloppsgrafven 14+80m – 20 samt 26 – 29+29m.

		Kronor			Procent	
Skepared Nederg. Aug. Sjöberg	deltager för uppskattad förbättring af	29	51	med	7,97	%
Skepared, Aug. Sjöberg o. A. O. Andersson	" " " " "	5	77	"	1,57	%
Skepared, Vesterg. Ludvig Svensson	" " " " "	62	02	"	16,75	%
Skepared, Vesterg. S. A. Johansson	" " " " "	43	21	"	11,67	%
Skepared, Nederg. A. O. Andersson	" " " " "	41	03	"	11,08	%
Skepared, Öfverg. Aron Svensson	" " " " "	40	70	"	11,00	%
Skepared Öfverg. Emil Eriksson	" " " " "	12	48	"	3,38	%
Skepared, L. Svensson o. S. Aron Johansson	" " " " "	. 4	45	"	1,20	%
Skephult, Anders Svensson	" " " " "	84	47	"	22,82	%
Backen Adel Johansson	" " " " "	44	30	"	11,97	%
Backen, Alfred Johansson	" " " " "	2	20	"	0,59	%
	S:a	370	14	"	100,00	%

Repartitionslängd N:o 2. Afloppsgrafven N:o 14+80 – N:o 1+60 –

		kronor			procent	
Skepared, Aug. Sjöberg	deltager för uppskattad förbättring af	29	51	med	12,34	%
Skepared, Aug. Sjöberg o. A. O. Andersson	" " " " "	. 5	77	"	2,41	%
Skepared Vesterg. Ludv. Svensson	" " " " "	62	02	"	25,93	%
Skepared " S. A. Johansson	" " " " "	43	21	"	18,07	%
Skepared Nederg. A. O. Andersson	" " " " "	41	03	"	17,15	%
Skepared Öfverg. Aron Svensson	" " " " "	40	70	"	17,02	%
Skepared " Emil Eriksson	" " " " "	12	48	"	5,22	%
Skepared, L. Svensson o. S. Aron Johansson	" " " " "	4	45	"	1,86	%
	S:a	239	17	–	100,00	

Repartitionslängd N:o 3. Afloppsgrafven genom mossen vid kyrkan.

		Kronor			Procent	
Skephult, Anders Svensson	deltager för uppskattad förbättring af	10	18	med	91,05	%
Backen, Adel Johansson	" " " " "	.	20	"	1,79	%
Backen, Alfred Johansson	" " " " "	.	80	"	7,16	%
	S:a	11	18	–	100,00	

Repartitionslängd N:o 4 Syneförrättningskostnaden.

		Kronor			Procent	
Skepared Nederg. Aug. Sjöberg	deltager för uppskattad förbättring af	29	51	med	7,74	%
D:o Aug. Sjöberg o. A. O. Andersson	" " " " "	5	77	"	1,52	%
D:o Vesterg. Ludvig Svensson	" " " " "	62	02	"	16,26	%
D:o D:o S. A. Johansson	" " " " "	43	21	"	11,33	%
D:o Nederg. A. O. Andersson	" " " " "	41	03	"	10,76	%
D:o Öfverg. Aron Svensson	" " " " "	40	70	"	10,67	%
D:o D:o Emil Eriksson	" " " " "	12	48	"	3,27	%
D:o L. Svensson o. S. Aron Johansson	" " " " "	4	45	"	1,17	%
Skephult, Anders Svensson	" " " " "	94	65	"	24,82	%
Backen, Adel Johansson	" " " " "	44	50	"	11,67	%
Backen, Alfred Johansson	" " " " "	3	00	"	0,79	%
	S:a	381	32	–	100,00	

Sålunda efter bästa förmåga uppskattadt och rätt uträknadt betyga, Skepared den 13 November 1903.

ex officio
Bror Emil Hildebrand.

A. Sundqvist.
god man.

E. A. Lorentsson.
god man.

Vidimerus ex officio
Bror Emil Hildebrand

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Godkändt d. 7/11 1910.

3643/10

BEVIS

om verkställd afsyning å

"Torrläggning af vattenskadade odlade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Skephult, Skepared och Backen i Skephults socken af Älfsborgs län.

Torrlägg. Skepared 4/10 10

Planen fastställd den 23 November 1906.

Statsbidrag: anslag ur 1906 års frostfond,
kronor sjuhundra (700),
lån ur 1906 års odlingslånefond,
kronor fyratusenetthundra (4.100).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 November 1907.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1909,

Förlängd arbetstid till den 1 september 1910, medgifven af Kungl: Maj:t genom nåd. bref af den 31 dec. 1909.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget:
för vattenafledningen 6.183 kr. och 69 öre,
för frostdikningen 1.405 kr. och 20 öre.

Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
för frostdikningen 1.957 kr. och 90 öre.

Vid af undertecknad den 4 Okt. 1910 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 20 Okt. 1910.

Arthur Asplund
Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,50 kr.
Lösen: 1,50 "
S:a 2,00 kr.

Räkning

öfver dikningen af frostspridande marker tillhörande hemmanen Skepared Skephult och Backen i Skephults socken

	förvaltning kostnad		matriale kostnad		meters kosnad		summa	
diket c c 316 meter à 75 öre meter				✓	237	00	237	00
diket d d 130 " à 60 " m				✓	78	00	78	00
diket e e 145 " à 60 " m				✓	87	00	87	00
diket g h 150 " à 60 " m				✓	90	00	90	00
diket a a a 680 " à 75 " m				✓	510	00	510	00
diket c d 160 " à 60 " m				✓	96	00	96	00
diket e f 86 " à 60 " m				✓	51	60	51	60
diket i k 315 " à 150 " m				✓	472	50	472	50
diket b b 176 " à 80 " m				✓	140	80	140	80
diket a b 100 " à 60 " m				✓	60	00	60	00
matrialier			35	00			35	00
förvaltnings kostnader	100	00					100	00
	100	00	35	00	1822	90	1957	90

Skepared den 26 oktober 1910
Ludvig Svensson
sysslomän

Förestående räkenskapsredovisning har af mig granskats och befunnen vederbörligen verificerad
Göteborg den 20 Okt. 1910
[illegible] Asplund

Kapten, Distriktsingeniör
I Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Granskad utan anmärkning
Ernst A. Hagel

Korth 9/11 07 3807
Kb. 06.

Vid besiktning denna dag af "Torrläggning af vattenskadade odlade samt af frostspridande marker tillhörande hemmanen Skepared, Skeplanda och Backen i Skeplanda socken, Elfsborgs län" befanns samtliga till vattenafledningen hörande aflappsgrafvar färdiggräfda.

Af frostdikena återstod endast diket litt B-B, a-b att gräfva.

Skeplanda den 8 Okt. 1909
Arthur Asplund
Distriktsingeniör.

18/06 odl.

K.B. 23/4 06

3652
08

Vid denna dag verkställd besiktning af "torrläggning af vattenskadade odlade samt af frostspridande marker, tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen i Skephults socken, Älfsborgs län", befunnos, efter verkställd uppskattning, vattenafledningen vara utförd till 78 % och frostdikningen till 75 % af det hela.

Skephult den 16 Okt. 1908
Arthur Asplund
Kapten, distriktsingeniör.

1906 odl.

KONGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

2133/07

Vid denna dag verkställd besiktning af vattenafledning för torrläggning och odling samt för frostländighetens minskande vid hemmanen Skepared, Skephults Klockaregård och Racken, belägna inom Skephults socken, Marks härad af Elfsborgs län, befanns vattenafledningen utförd till en värde, beräknadt efter fastställdt kostnadsförslag, af Tvåtusenfyrahundra (2400) Kronor. Frostdikningen är deremot endast påbörjad.

Skepared den 28 Okt. 1907

Arthur Asplund
Distriktsingeniör.

Tri 2133/07

2133/07

Å delegarnes i företag till torrläggning af vattenskadade odlade samt af frostspridande marker tillhörande kommunen Skepared m.fl. vägnar får jag härmed vördsamt hemställa och föreslå att för företagets utförande beviljade stats-bidrag och anslag måtte få uppbäras med hälften vid arbetets påbörjande fjerdedelen när halfva arbetet är utfördt och fjerdedelen då arbetet är fullbordadt.

Skepared den 4 maj 1907

Ludvig Svensson

2133/07

Att vi denna dag mottagit en med Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens sigill genomdraget häfte handlingar angående torrläggning af vattenskadade odlade samt af frostspridande marker, tillhörande hemmanen Skeparid, Skephult och Backen i Skephults socken jämte dervid fogade trenne (3) ritningar, erkännes

Fritsla den 10 Febr 1907

Aron Svensson Ludvig Svensson

Bevittnas
Birger Tagelsson

2133
07

Att det arbete för torrläggning af vattenskadade odlade samt frostspridande marker, tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen i Skephults socken, till hvilket Kungl. Maj:t anvisat dels ett lånebidrag af 4100 kronor och dels ett anslag af 700 kronor, blifvit påbörjadt, betygar.–

√

Skephult den 29 April 1907.–

[illegible]lundbohm

kronolänsman.

2133
07

Protokoll hållet vid Sammanträde med
delegarne i företaget för torrläggning
af vattenskadade odlade samt frostlänande
marken tillhörande hemmanen Skepared
Skephults Klockareg och Backen i
Skepared den 27 feb 1907

Närvarande voro
Skepared Nedreg. A. L. Sjöberg
A. O. Andersson
Skepared Westerg. Ludvig Svensson
Skepared Öfreg. Aron Svensson
Emil Eriksson
Skephult Klockg. A. Svensson

§ 1

Till styrelse för ofvannämda företag utsågos
Ludvig Svensson Skepared A. Svensson Emil Eriksson Skepared
Öfreg. A. Svensson Skephults Klockareg.
och uppdrogs åt denna styrelse att å sökandens vägnar afsluta
kontrakt, lyfta statsbidraget, och lån, samt vidtaga alla
för företaget i öfrigt erfordliga åtgärder.

§ 2

Till arbetets ledare utsågs Ingeniören Andreas Svensson
Örby Hägen

Som ofvan
A. Sjöberg A. O. Andersson Ludvig Svensson
A. Svensson Emil Eriksson Aron Svensson