Akt nr:

P-E1a-0105

AU$P-E1a-0105

Avskrift.

P 8 • 0105

4090/07

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 31 Maj 1907 nådigst fastställda arbetsplanen. Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar, Stockholm den 29 Augusti 1907.

J. H. Hedenblad. J. L. Liljenberg.

P 8 • 0105

Förslag

till torrläggning och odling av vattenskadade samt frostspridande marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslareds Stom och Stenhestra uti Svenljunga, Redslareds och Sexdrega Socknar, Kinds härad av Älvsborgs län.

Över-sikts-Karta.

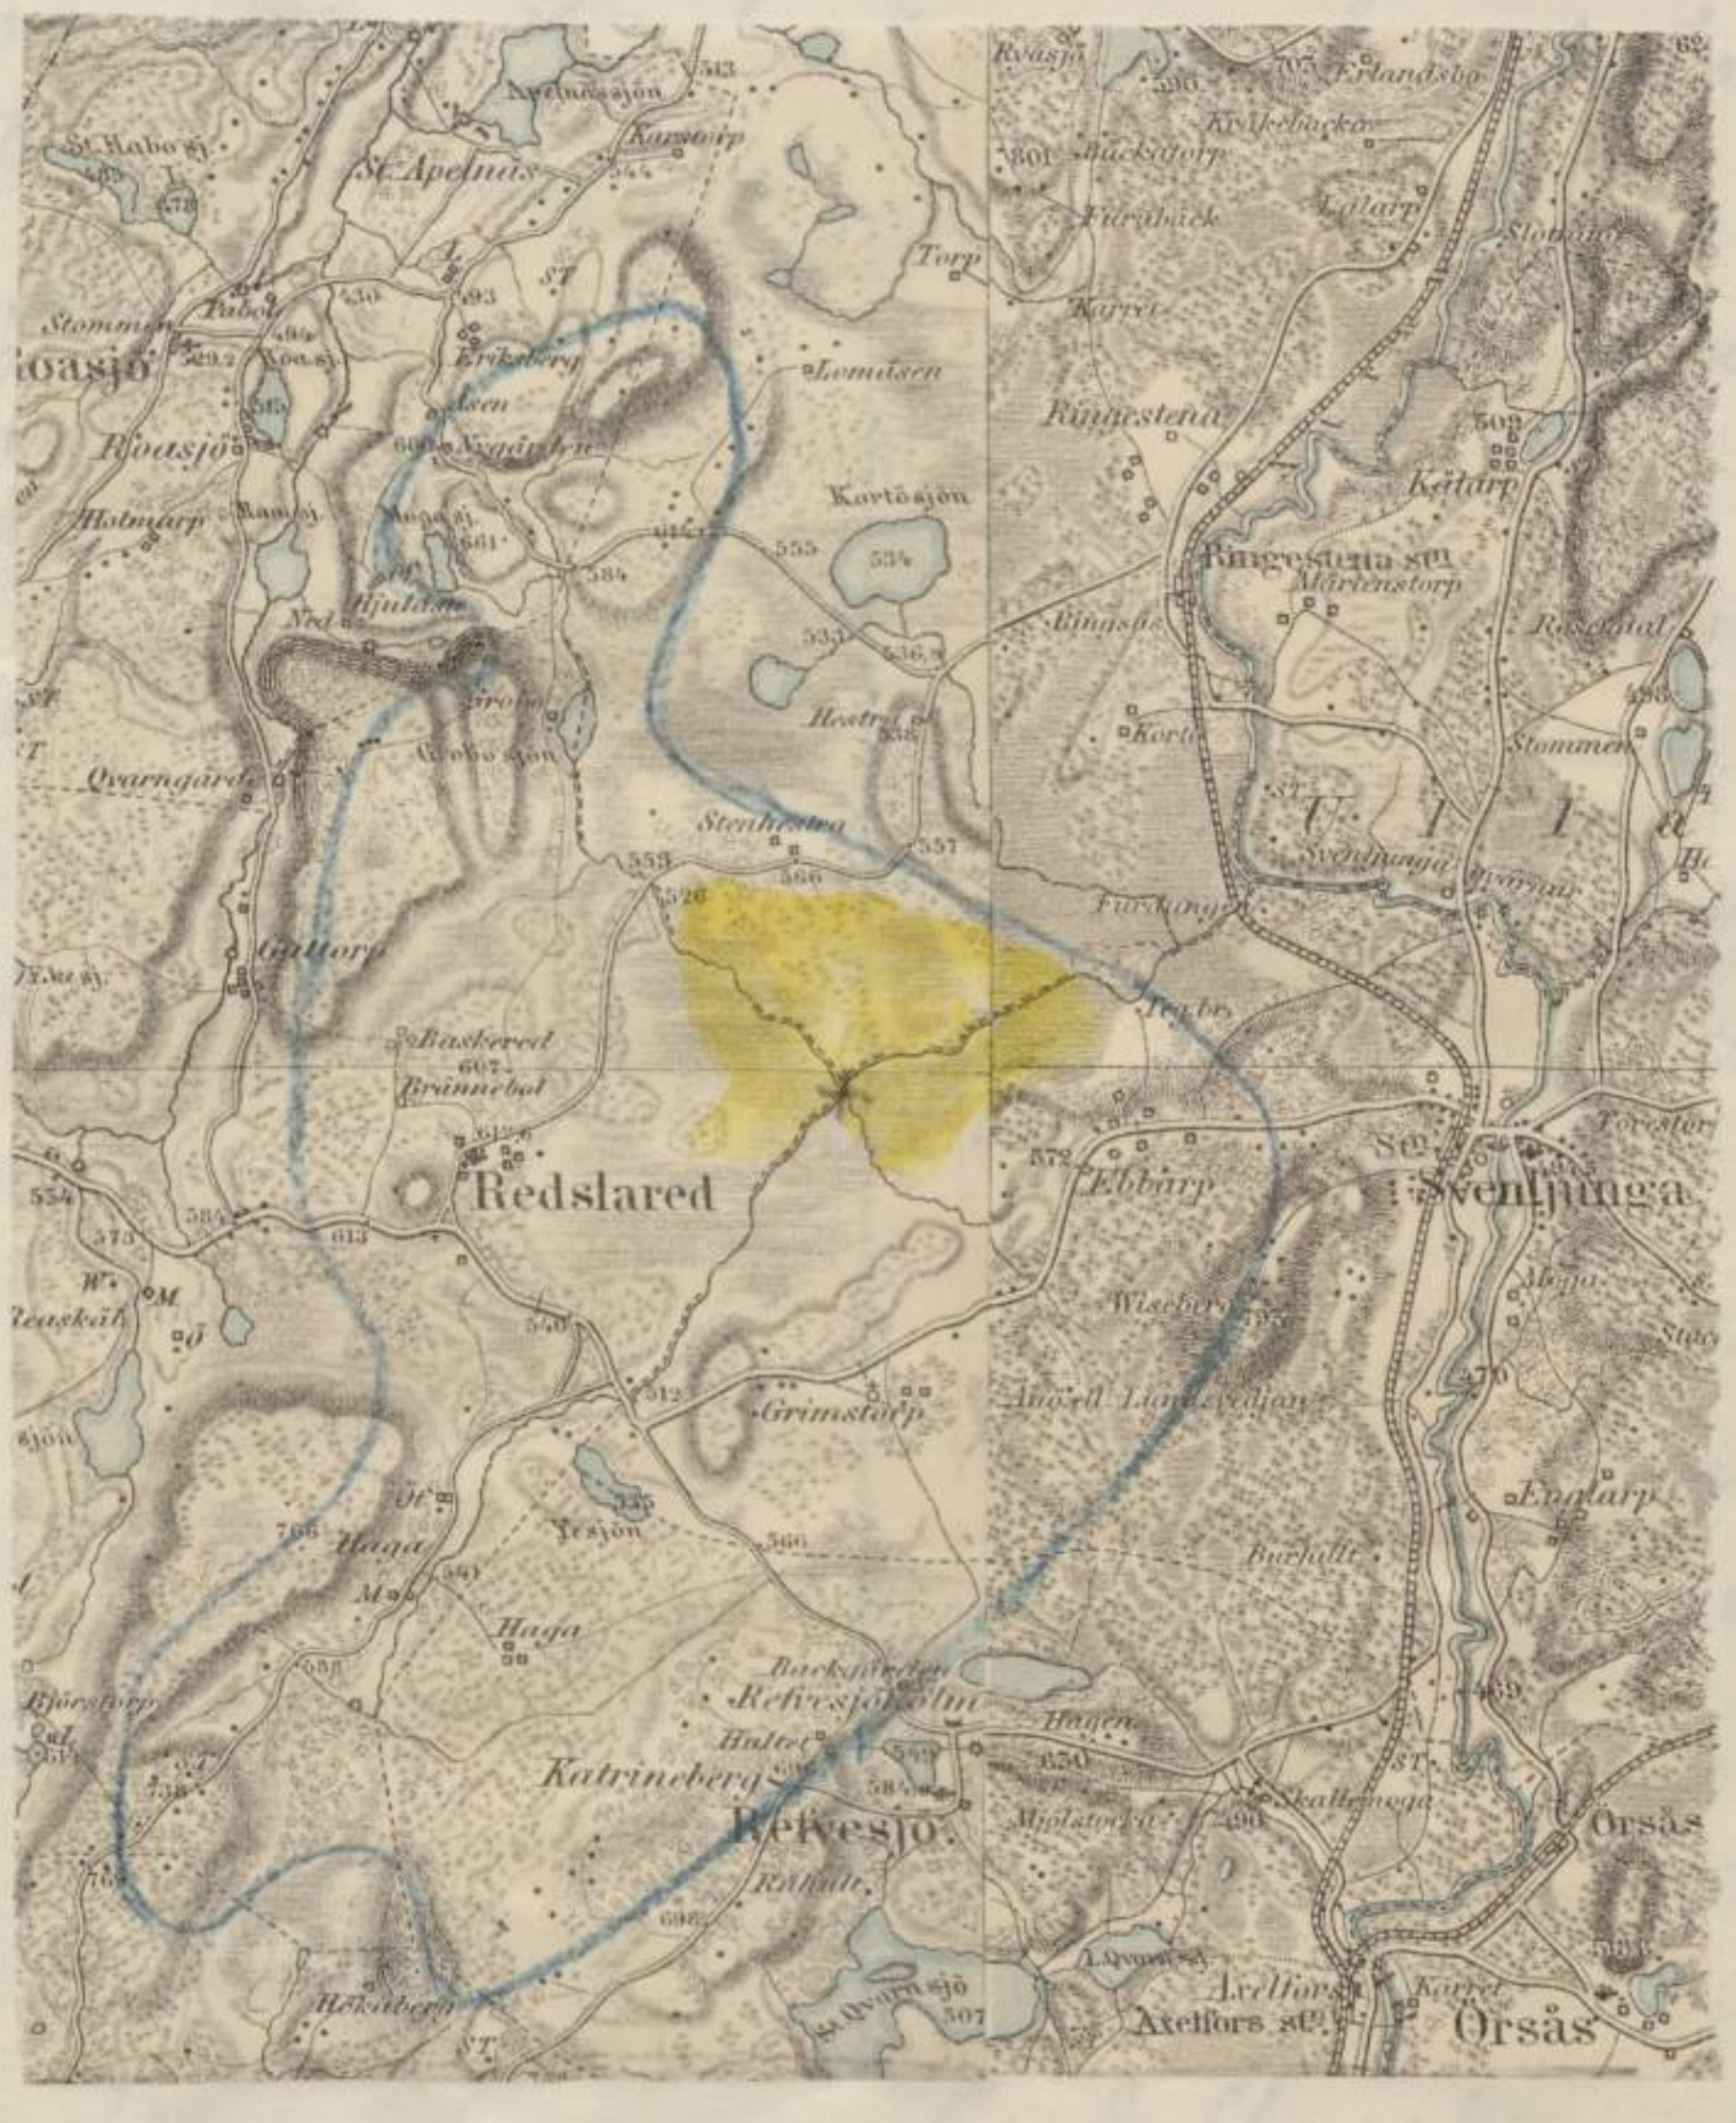

1:100000.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Förslag.

till torrläggning och odling af vattenskadade samt frostupplidande marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Redoland och Stenhestra uti Svenljunga, Redolands och Sexdrega socknar, Kinds härad af Elfsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 23 April 1902 förordnat Landtbruksingeniören H. Steinmetz att i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 förrätta syn rörande torrläggningen af ofvannämnda marker har sådan syn af mig, sedan förordnandet på mig transporteradts och påbörjats den 8 December 1903 och afslutats den 10 Maj 1904, efter det undersökningarne för densamma verkställdts under Augusti och September månader år 1903.

Synförrättningen har sedermera vunnit laga kraft se bilaga litt. E.

De hemman och ägare, som beröras af företaget äro följande:

Stora Ebbarp,	ägare	Axel G. Nilsson
Ebbarp	"	Friherre G. Kruuse
"	"	P. A. Larsson
"	"	Birger Bengtsson
"	"	Karl J. Johansson
"	"	J. Hultens sterbhus
"	"	J. Erikssons "
"	"	Alfred Karlsson
"	"	Johan Gustafsson
"	"	C. A. Claesson, Sundholmen
"	"	Alfred Karlsson för Karl Johan Andersson, Höganäs

Stenhestra	ägan	E. Uddenberg m. fl.
Redsland Storn	"	Mårten Andersö Axel Gustafsson

Intressenterna hafva beslutat dels jämlikt §16 uti det vid synförrättningen förda protokollet, dels jämlikt bifogade skrifvelse af den 20 Mars 1905 samt April 1904 att såsom hjälp till detta vattenafledningsföretags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden i det dock Birger Bengtsson och C. A. Classon i Ebbarp förklarat sig för sina andelar ej önska vara sig lån eller anslag, hvarför de heller icke skrifvit på ofvannämnda ansökning.

Med anledning af öfriga intressenters anhållan får jag därför härmed i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens landtbruksingeniörer af den 11 Febr. 1906, för sådant ändamål afgifva följande vördsamma

Betänkande.

Orienterande beskrifning.

Vattenafledningsföretaget afser reglering af den s.k. Marbäcken å en del af dess lopp mellan Marbäcks bro och järnvägsbron å Hillared - Axelfors järnväg. I denna sträcka mottager Marbäcken från norr tillflöde af den s.k. Grebäcken. Vattendragen omgifvas af godartade mader och ofvanför dessa vidsträckta mossar, som för hela trakten varit en orsak till spridande af frost på lågt liggande åkerfält. Afståndet från Svenljunga, närmaste järnvägsstation är ungefär 1/2 mil.

Orsaken till markernas vattenskadade tillstånd

Marbäcken, som nu rinner i sitt naturliga lopp, bildar på sin väg stora förgrundningar af sandbankar, hvilka verka dämmande och sålunda vid äfven minsta flöde förorsaka öfversvämningar å de lågt liggande madmarkerna och åkrarna. Hvad mossarna beträffa, sakna de fullständigt hvarje som hälst afdikning.

Affallet är emellertid temligen godt och fullständig torrläggning kommer att erhållas.

Arealen och jordmån.

Hela den areal, som genom detta vattenafledningsföretags utförande kommer att torrläggas utgör:

åker som förbättras,	9.74.5	h:ar	
äng och odlingsmark,	55.27.0	"	
annan jord och åbotten,	3.85	"	
hvitmosse (frostspridande)	209.09	"	tillsammans 277.95.5 h:ar

På de odlingssökande komma:

åker, som förbättras	7.450	h:ar	
äng och odlingsmark	51,970	"	
annan jord och åbotten	3.280	"	
hvitmossa (frostspridande)	190.90	"	tillsammans 253.60 h:ar

Åkern och odlingsmarken bestå af dyjord på sandbotten, undantagsvis på lerbotten.
De frostspridande mossarne bestå af hvitmossa till stort djup på sand eller grusbotten.

Afkastning och jordvärde.

För området i sin helhet är nuvarande årliga nettoafkastningen beräknad till 1049.70 kr. och blifvande årliga nettoafkastningen till 2641.46 kr. hvadan förbättringen sålunda skulle belöpa sig till 1591,76 kr. för år. Efter fem för hundra motsvara dessa tal ett nuvarande jordvärde af 20994.00 kr. ett blifvande jordvärde af 52829.20 kronor och alltså genom torrläggningen ett ökadt jordvärde af 31835.20 kronor.
På lånesökandenas andel kommer en nuvarande års

afkastning af 923.60 kronor, en blifvande årsafkastning af 2360.14 kr. och alltså en ökad årsafkastning af 1436.48 kr.; Motsvarande jordvärden blifva: nuvarande jordvärde 18473.20 kr.; blifvande jordvärde 47202.80 kr.; alltså genom torrläggningen för sökandena ett ökadt jordvärde af 28.729.60 kr. De frostspridande mossarna äro icke upptagna till någon förbättring eller till något jordvärde hvarken nu eller efter torrläggningen. (Se vidare härom bilaga litt. A. Tabell; bilaga litt BI och BII, Ägobeskrifning samt bilagan Litt. D. Afskrift af synförrättningens protokoll och utlåtande samt synemännens häfdeförteckning och Uppskattningslängd.)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C. bifogas kostnadsförslag af hvilket nu hämtas att den gemensamma torrläggningskostnaden är beräknad till 16077.21 kr. och kostnaden för den enskilda frostafdikningen till 20.078.72 kr. Odlingskostnaden är beräknad till 5527 kr.

Då nu emellertid Birger Bengtson och C. A. Classon båda i Ebbarp icke önska erhålla odlingslån, samt deras andelar utgöra 10.28% af den gemensamma kostnaden 16077.21 kr. = 1652.74 kr. blir alltså den gemensamma kostnaden för de lånsökande = 14464.47 kr. utgörande 50.34% af jordförbättringsvärdet. Då emellertid företaget är kombineradt, torde, sålunda anslag utan återbetalningsskyldighet kunna påräknas äfven för den gemensamma torrläggningskostnaden i proportion till arealen. Hela arealen utgör 312.68.5 h:ar, däraf frostspridande mark 220.85.0 h:ar, eller 70.63% af hela arealen. Alltså skulle anslag kunna påräknas till hälften af 70.63% af 14.464,47 kr. = 5108,13 kr. och sålunda den återstående gemensamma kostnaden eller 9356.34 kr. täckas genom odlingslån, hvilket belopp utgör endast 32.57% af jordförbättringsvärdet.

Nederbördsområde. Vattenmängd.

Det nederbördsområde hvars öfverflödiga vatten skall genom den gemensamma afloppskanalen afföras utgör c:a 4625 h:ar. Flodmängden beräknas till 0.8 liter pr. h:ar och sekund; alltså skall genom hufvudkanalen afföras 3.7 kubm. vatten i sek.

Lutningar och dimensioner.

Å sträckan N:o 12 till N:o 28 af hufvudkanalen = Marbäcken, föreslås bottenlutningen till 0.5:1000, vattendjupet vid flod 1.50 m., sidolutningen 1:1.5 samt bottenbredden 1.50 m.; å sträckan N:o 28 till N:o 48 föreslås bottenlutningen till 0.75:1000, vattendjupet till 1:50, sidolutningen 1:1.5 samt bottenbredden 1.00 m. I Grebäcken föreslås sidolutningen till 1:1.0 och bottenbredden till 0.6 m. Bäcken genom Ebbarp gräfves efter å kartan utlagd ny linie med sidolutning 1:1.0 och bottenbredd 0.6 m. Alla djup framgå af bifogade ritningar. Frostdikena gräfves enligt ritning med bottenbredd af 0.60 till 0.30 m., sidolutning 1:0.5 m. samt normaldjup 1,80 m.

Broar.

De broar, som förekomma, äro ägobroar af mindre betydelse, och byggas efter bifogad normalritning.

Vattenafledningens effekt.

Genom den föreslagna vattenafledningens utförande komma de ofvannämnda 9.74.5 h:ar åker och 55.27.0 h:ar äng och odlingsmark att fullständigt torrläggas, hvarjämte god grässkörd kan vinnas å de 3.85 h:ar annan jord och åbotten. Hvitmossarna, hvilka, som synes, omfatta så stor del areal nämligen 209.09 h:ar betagas sin frostspridande inverkan, hvarigenom den i närheten befintliga gamla åkern till en areal af c:a 50 h:ar befrias från frostskada.

Företagets laglighet och dess inverkan på nedanför liggande

Emot vattenafledningsföretagets utförande finnes intet laga hinder. Företaget har ej heller någon menlig inverkan på nedanför liggande marker. C:a 1 kilometer nedanför företagets afslutande rinner Marbäcken ut i Ätran

Arbetets utförande.

Hela vattenafledings och afdikningsarbetet bör vara fullbordadt inom 4 år efter sedan det sökta lånet och anslaget blifvit beviljade.

De torrlagda markernas skötsel.

Några särskilda föreskrifter för de torrlagda markernas skötsel lära icke erfordras.

Liknande med statsmed understödda företag.

Af dylika förefinnas ett vid Lyckås c:a ½ km. från Marbäcks bro samt vid Skepand i Skeppshults socken af Marks härad på ett afstånd från förevarande företag af c:a 13 km.

Fördelning af odlingslån och anslag.

Med hänvisning till hvad ofvan blifvit anfördt under rubriken Kostnadsförslag tillåter jag mig vördsamt tillstyrka att till detta företag må till lån- och anslagssökande beviljas.

A. För gemensamma kostnader:
lån ur odlingslånefonden: Kronor 9356.34
anslag ur frostminskningsfonden: Kr. 5108.13
B. För enskild frostafdikning
Hälften af den beräknade kostnaden härför eller hälften af 20078.72 = 10039.36
Alltså summa odlingslån - 9356.34
d:o anslag - 15147.49 eller i proportion till denna fördelning, därest de af mig beräknade kostnaderna komma att af vederbörande ändras.

Företaget är af stor betydelse för intressenterna, hvarför dess understödjande med statsmedel värd samt tillstyrkes.

Detta betänkande åtföljes af:

1:o) Öfversiktskarta uti skalan 1:100000, där torrläggningsområdet är markeradt med gul färg samt nederbördsområdet med blå begränsningskurva.

2:o) Tabell utvisande afdikningsområdets samt lånsökandeandelens areal samt nuvarande och blifvande jordvärde. Bil. litt A.

3:o) Ägobeskrifning utvisande på de olika lånesökandena arealens samt jordförbättringens fördelning. Bil. Litt BI o BII

4:o) Ägobeskrifning utvisande arealens fördelning af de anslagsökandena tillhöriga frostlidande markerna Bil. Litt. B II.

5:o) Kostnadsförslag samt fördelningen af kostnaden för den enskilda frostafdikningen. Bilaga Litt. C.

6:o) Vidimerade afskrifter af vid syneförrättningen fördt Protokoll samt Utlåtande, äfvensom Beskrifnings- och Uppskattningslängd. Bilaga litt. D.

7:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft. Bil. litt. E.
7a.) Kommunalstämmo protokoll ang. nyttan af frostafdikningen. Bil. litt E.I.

8:o) Plankarta öfver de vattensjuka markerna i skalan 1:4000. Blad 1-3.

9:) Profil och sektionsritningar uti skalan 1:4000 för längder och 1:100 för höjder samt normalritning för ägobro i skalan 1:50. Blad 4–8.

Länsstyrelsens utslag beträffande tillstånd från det allmännas sida till företagets verkställande lär följa.

Vänersborg den 10 Mars 1905
Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bil. Litt. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal	Hektar	Värde	Kr.	Areal	Hektar	Värde	Kr.
Till vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:								
Åker	9	74.5			7	45.0		
Äng och odlingsmark	55	27.0			51	97.0		
Annan jord och åbotten	3	85.0			3	28.0		
Hvitmossar (frostupphidande).	209	09.0			190	90.0		
Summa	277	95.5	20994	00	253	60.0	18473	20
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker (förbättrad genom torrläggn.)	9	74.5			7	45.0		
„ (förut äng eller odlingsmark)	55	27.0			51	97.0		
Äng (nybildad)	3	85.0			3	28.0		
Hvitmossar (torrlagda)	209	09.0			190	90.0		
Summa	277	95.5	53502	80	253	60.0	77641	20
Förbättring genom vattenafledningen.			32508	80			29168*)	–

*) Häraf 438.40 kr. eller 1.50% på hvitmossarna.

Vänersborg den 10 Mars 1905

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift

Bil. Litt. B I.

Egobeskrifning.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående låne sökanden tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn m. m.	Areal: Åker		Areal: Äng, som kommer att genom äng bibehållas		Areal: Till odling föreslagen äng och odlingsmark		Areal: Annan mark		Jordförbättringens värde genom afdikningen: Å den till odling föreslagna marken		Jordförbättringens värde genom afdikningen: Å öfrig mark		Jordförbättringens värde genom odlingen: Tunnetal pr h:a	Lägenheten eller	Hemmanet
		Stora Ebbarp, Axel G. Nilsson	1	07.0			4	93.0			2197	80	500	-			
		Ebbarp. Frih. Gustaf Kruuse					1	17.0			596	-					
		D:o P. A. Larsson		78.5	1	20.0	5	43.5	1	37.0	2994	-	872	80			
		D:o C. J. Johansson	1	62.5		18.0	5	83.0	5	54.0	2619	-	805	-			
		D:o J. Kettins sterbhus		75.0				14.5			87	-	552	80			
		D:o S. Eriksson, stbh.		85.0				15.0			90	-	397	-			
		D:o Alfred Carlsson	1	08.5		28.0	5	82.0	5	09.0	2713	40	599	20			
		D:o Densamme av. C. J. Andersson				22.0	4	07.0	2	56.0	2092	80	88	-			
		D:o Johan Gustafsson	1	28.5		97.0	4	12.0	1	79.0	2051	-	1009	60			
		Stenhestra, E. Uddenberg, A. Schröder					12	92.0			4600	40					
		Redslareds Stom, M. H. Andersson och Axel Gustafsson				43.0	7	40.5	5	57.0	3891	80	172	-			
		Summa	7	45.0	3	28.0	51	97.0	21	92.0	23933	20	4796	40 +)			

Vänersborg den 10 Mars 1905

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

B. Emil Hildebrand

+) Härtill kommer förbättringsvärdet å hvitmossarna nedom kurvan

Ebbarp. P. A. Larsson	27	40
D:o C. J. Johansson	110	80
D:o Alfr. Carlsson	101	80
D:o Densamme	51	20
D:o J. Gustafsson	35	80
Redslareds Stom	111	40
Tillsammans Kr. —	438	40

Bil. Litt. B.II.

Egobeskrifning.

Beskrifning öfver frostupplidande marker, tillhörande nedanstående, anslagspåkallandena tillhöriga hemman.

Hemmants			Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn m. m.	Areal bördelös Hvitmosse	
n:r	[illegible]	Mantal			
			Ebbarp, P. A. Larsson	1	37
			" Carl J. Johansson	14	10
			" Alfred Carlsson	13	44
			" Joh. Gustafsson	1	79
			" Alfred Carlsson (arr. C. J. Andersson)	18	26
			" Samfäldt för byn	49	02
			Stenkestra, E. Uddenberg och A. Schröder	87	35
			Rödslands Stom, M. K. Andersson och Axel Gustafsson	5	57
			Summa	190	90

Venersborg den 10 mars 1905

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga lit. C

Kostnadsförslag för torrläggning af odlingsbara samt afdikning af frostspridande marker till hemmanen Ebbarp, Redsland och Stenhestra uti Svenljunga, Redslareds och Sexdräga socknar af Elfsborgs län.

Läge Sträcka o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete.	m.	m.²	m.³	à kr.	Kostnad		Summa	
					A. Gemensam Torrläggningskostnad.								
					1:o Marbäcken								
12+92 m.													
-13	8.0	1.95	1.50	7.35	svämjord			5.	0.40	2	-		
-13+80	80.				sand			5.	0.50	2	50		
					svämjord			105.0	0.40	42	-		
					sand			50.0	0.50	25	-		
-14	20	1.70	1.50	6.60	svämjord			19.0	0.40	7	60		
-15	72.0	2.00	1.50	7.50	"			208.	"	83	20		
-16	56.0	1.60	1.50	6.30	"			101.	"	40	40		
-17	47.0	2.00	1.50	7.50	"			334.0	"	133	60		
-18	80.0	2.10	1.50	7.80	"			324.	0.50	162	-		
-19	100.0	2.10	1.50	7.80	"			319.	0.40	127	60		
					sand			30.0	0.50	15	-		
-20	100.0	2.00	1.50	7.50	svämjord			365.0	0.40	146	-		
					sand			92.0	0.50	46	-		
-20+50	50.0				svämjord			136.0	0.40	54	40		
					sand			89.0	0.50	44	50		
-21	50.0	2.40	1.50	8.70	svämjord			117.	0.40	46	80		
					sand			81.	0.50	40	50		
-22	100.0	2.50	1.50	9.00	svämjord			134.0	0.40	53	60		
					sand			133.0	0.50	66	50		
-22+50	50.0				svämjord			23.0	0.40	9	20		
					sand			32.0	0.50	16	-		
-23	50	2.40	1.50	8.70	svämjord			6.0	0.40	2	40		
					sand			31.0	0.40	15	50		
-24	100.0	2.35	1.50	8.55	svämjord			13.0	0.40	5	20		
					sand			70.0	0.50	35	-		
-24+50	50.0				svämjord			22	0.40	8	80		
					Transp.	-	-	-		1231	30	-	-

Läge, sträcka o. №	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m^2	m^3	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-		-	1231	30	-	-
-24+50					sand			4.0	0.50	2	-		
					lera			97.0	-	48	50		
-25	50.0	2.20	1.50	8.10	svämjord			100.0	0.40	40	-		
					hård sand			87.0	0.60	52	20		
					lera			97.0	0.50	48	50		
-26	100.0	2.00	1.50	7.50	svämjord			281.0	0.40	112	40		
					hård sand			299.0	0.60	179	40		
					lera			40.0	0.50	20	-		
-27	100.0	2.00	1.50	7.50	svämjord			285.0	0.40	114	-		
					sand, hård			245.0	0.60	147	-		
					lera			38.0	0.50	19	-		
-28	100.0	2.00	1.50	7.50	svämjord			315.0	0.40	126	-		
					sand			279.0	0.60	167	40		
-29	100.0	1.95	1.00	6.85	svämjord			311.0	0.40	124	40		
					sand			283.0	0.60	169	80		
-30	100.0	2.15	1.00	7.65	svämjord			327.0	0.40	130	80		
					sand			269.0	0.60	161	40		
-31	100.0	2.20	1.00	7.60	dyjord			428.0	0.40	171	20		
					sand			214.0	0.60	128	40		
-32	100.0	2.15	1.00	7.65	dyjord			344.0	0.40	137	60		
					sand			333.0	0.60	199	80		
					lera			3.0	0.50	1	50		
-33	100.0	2.10	1.00	7.30	dyjord			147.0	0.40	58	80		
					sand			528.0	0.60	316	80		
					lera			12.0	0.50	6	-		
-34	100.0	2.20	1.00	7.65	dyjord			195.0	0.40	78	-		
					sand			542.0	0.60	325	20		
-35	100.0	2.10	1.00	7.30	dyjord			306.0	0.40	122	40		
					sand			438.0	0.60	262	80		
					Trpt.	-	-	-	-	4702	60	-	-

Läge, sträcka o. №	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m^2	m^3	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	4702	60	-	-
-36	100.0	2.15	1.00	7.65	dyjord			343.0	0.40	137	20		
					sand			336.0	0.60	201	60		
-37	100.0	2.40	1.00	8.20	dyjord			209.0	0.40	83	60		
					sand			264.0	0.60	158	40		
-38	100.0	2.55	1.00	8.65	dyjord			394.0	0.40	157	60		
					sand			288.0	0.60	172	80		
-39	100.0	2.60	1.00	8.80	dyjord			565.0	0.40	226	-		
					sand			360.0	0.60	216	-		
-40	100.0	2.55	1.00	8.65	dyjord			537.0	0.40	214	80		
					sand			303.0	0.60	181	80		
-41	100.0	2.50	1.00	8.50	dyjord			640.0	0.40	256	-		
					sand			240.0	0.60	144	-		
-42	100.0	2.50	1.00	8.50	dyjord			716.0	0.40	286	40		
					sand			230.0	0.60	138	-		
-43	100.0	2.65	1.00	8.95	dyjord			716.0	0.40	286	40		
					sand			317.0	0.60	190	20		
-43+70	70.0	2.75	1.00	9.75	dyjord			483.0	0.40	193	20		
					sand			196.0	0.60	117	60		
-44	30.0	2.75	1.00	9.25	dyjord			202.0	0.40	80	80		
					sand			44.0	0.60	26	40		
-45	100.0	2.75	1.00	9.75	dyjord			659.0	0.40	263	60		
					sand			225.0	0.60	135	-		
-46	100.0	2.60	1.00	8.80	dyjord			650.0	0.40	260	-		
					sand			334.0	0.60	200	40		
-47	100.0	2.55	1.00	8.65	dyjord			573.0	0.40	229	20		
					sand			211.0	0.60	126	60		
-48	100.0	2.45	1.00	8.35	dyjord			529.0	0.40	211	60		
					sand			211.0	0.50	105	50		
-49	100.0	2.50	1.00	8.50	dyjord			261.0	0.40				
					Trpt.	-	-	-	-	9703	30	-	-

Läge sträcka ö. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m.^{2}	m.^{3}	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	9703	30	-	-
- 79					sand			380.0	0.50				
										9703	30		
					15 ägobroar à 300					4500	-		
					Summa					14203	30		
					Tillägges 10% till förestående					1420	33		
					Summa Kostnad				–	–		15623	63
					2:o) Grebäcken.								
a:o		1.80	0.60	4.20									
-1a	134.	1.70	"	4.00	dyjord			562.0	0.40	224	80		
-2a	100.	2.00	"	4.60	"			455.	"	182	-		
-3a	100.	2.20	"	5.00	"			568.	"	227	20		
-4.a	100.	2.25	"	5.10	"			628.	"	251	20		
					Summa					885	20		
					Tillägges 10% till förestående				–	88	52		
					Summa Kostnad							973	72
					3:o) Diket B-I-K.								
B.		1.50	0.60	2.10									
- I	104.	2.05	"	2.65	dy och mossjord			279	0.40	111	60		
- a	142.0	1.80	"	2.40	" "			427.0	"	170	80		
- b	164.	1.80	"	2.40	" "			443.0	"	177	20		
- K	182.	1.80	"	2.40	" "			491.0	"	196	40		
					Summa					656	-		
					Tillägges 10% till förestående					65	60		
					Summa Kostnad							721	60
					4:o) Förrättningskostnad							1600	-
					Totalsumma Gemensam Kostn.							18908	95
					B. Odlingskostnad								
					Odling af 55.27 h:ar ängsmark à 100 kr.							5527	-

Läge sträcka o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	m.	m.^{2}	m.^{3}	à kr.	Kostnad		Summa	
					Sammandrag								
					A. Gemensam torrläggningskostnad								
					1:o) Marbäcken					15623	63		
					2:o) Grefbäcken					973	72		
					3:o) Diket: B-I-K.					721	60		
					4:o) Förrättningskostnad					1600	-		
					Summa gemensam torrläggningskostnad							18918	95
					B. Odlingskostnad							5527	-
					C. Enskild Frostafdikning.								
					1:o) Diket. L-M-N-O.								
L.		1.80	0.60	2.40									
-M.	226	"	"	"	hvitmosse			783.0	0.40	195	20		
- a	174.	1.65	"	2.25	"			350.0	"	140	-		
-N	220.	1.80	"	2.40	"			440.	"	176	-		
- b.	200.	1.80	"	"	"			432.	"	172	80		
- c	200.	"	"	"	"			432.	"	172	80		
- d	200.	"	"	"	"			432.0	"	172	80		
-d+100	100.0	1.70	"	2.30	"			206.0	"	82	40		
- e	100.0	1.80	"	2.40	"			206.	"	82	40		
- f	200.0	1.70	"	2.30	"			412.	"	164	80		
-XII	200.	1.80	"	2.40	"			412.	"	164	80		
- O	68.8	1.65	"	2.25	"			137.	"	54	80		
					Summa					1578	80		
					Tillägges 10% till förestående					157	88		
					Summa Kostnad							1736	68
					Trpt.	-	-	-	-	-	-	1736	68

Längd, sträcka o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	-	-	1736	68
					2:/ Diket. P-N-Q-R								
P.		1.50	0.60	1.80									
-a	92.0	1.65	„	2.25	hvitmosse			201.0	0.40	80	40		
-b	44.0	1.80	„	2.40	„			111.0	„	44	40		
-c	120.0	„	„	„	„			324.0	„	129	60		
-N	200.0	„	„	„	„			540.0	„	216	-		
-d	200.0	„	„	„	„			540.0	„	216	-		
-Q	200.0	„	„	„	„			540.-	„	216	-		
-e	144.0	2.05	„	2.65	„			433.0	„	173	20		
-f	200.0	2.30	„	2.90	„			736.-	„	294	40		
-g	200.0	2.45	„	3.05	„			849.-	„	339	60		
-R	120.0	1.65	„	2.25	„			436.-	„	174	40		
					Summa					1884	-		
					Tillägges 10% af förestående					188	40	2072	40
					Summa Kostnad.								
					3:/ Diket S-T.								
S.		1.65	0.60	2.25									
-a	120.0	2.15	„	2.75	hvitmosse			358.0	0.40	143	20		
-b	200.0	1.80	„	2.40	„			630.0	„	252	-		
-T	166.0	1.35	„	1.95	„			367.0	„	146	80		
					Summa					542	-		
					Tillägges 10% till förestående					54	20		
					Summa Kostnad							596	20
					4:/ Diket: U-V.								
U		1.80	0.30	2.10									
-a	180.0	1.50	0.30	1.80	hvitmosse			337.0	0.40	134	80		
-V	200.0	1.20	„	1.50	„			266.-	„	106	40		
					Summa					241	20		
					Tillägges 10% till förestående					24	12		
					Trpt.	-	-	-	-	265	32	4405	28

Längd, sträcka o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.	-	-	-	-	265	32	4405	28
					Summa Kostnad							265	32
					5:/ Diket: X-Y.								
X		1.70	0.30	2.00									
-Y	200.0	1.50	„	1.80	hvitmosse			354.0	0.40	141	60		
					Tillägges 10% till förestående					14	16		
					Summa Kostnad							155	76
					6:/ Diket Z-Å.								
Z		1.80	0.30	2.10									
-a	200.0	1.80	„	„	hvitmosse			432.0	0.40	172	80		
-Å	186.0	1.80	„	„	„			402.-	„	160	80		
					Summa					333	60		
					Tillägges 10% till förestående					33	36		
					Summa Kostnad							336	96
					7:/ Diket: Ä-Ö-I-B.								
Ä		1.50	0.60	2.10									
-a	60.0	1.80	„	2.40	hvitmosse			142.0	0.40	56	80		
-a₁	92.-	1.70	„	2.30	„			237.0	„	94	80		
-b	200.-	1.80	„	2.40	„			516.0	„	206	40		
-c	200.-	1.80	„	„	„			540.0	„	216	-		
-Ö	172.-	1.80	„	„	„			464.-	„	185	60		
-I	100.-	2.20	„	2.80	„			322.0	„	128	80		
-B	84.0	1.90	„	2.50	„			281.0	„	112	40		
					Summa					10000	80		
					Tillägges 10% till förestående					100	08		
					Summa Kostnad							1100	88
					8:/ Diket I-II-III.								
I		1.80	0.60	2.40									
-a	1160	„	„	„	hvitmosse			313.0	0.40	125	20		
-II	138.0	„	„	„	„			373.0	„	149	20		
					Trpt.	-	-	-	-	274	40	6294	20

Läge, sträcka o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Tspt.					274 40	6294 20
- b	60.0	1.80	0.60	2.40	hvitmosse			162.0	0.40	64 80	
- c	200.0	"	"	"	"			540.0	"	216 –	
- d	200.0	"	"	"	"			540.0	"	216 –	
- III	146.0	"	"	"	"			394.0	"	157 60	
					Summa					928 80	
					Tillägges 10% till förestående					92 88	
					Summa Kostnad						1021 68
					9:o) Diket: IX-IV-V-VI-VII-VIII.						
IX		1.80	0.60	2.40							
- d	272.0	"	"	"	hvitmosse			734.0	0.40	293 60	
- a	168.0	"	"	"	"			545.0	"	181 60	
- IV	100.0	"	"	"	"			270.0	"	108 –	
- V	202.0	1.90	"	2.50	"			572.0	"	228 80	
- VI	210.0	1.80	"	2.40	"			594.0	"	237 60	
- VII	224.0	1.80	"	2.40	"			605.0	"	242 –	
- VIII	68.0	1.50	"	2.10	"			160.0	"	64 –	
					Summa					1355 60	
					Tillägges 10% till förestående					135 56	
					Summa Kostnad						1491 16
					10:o) Diket X-V.						
X		1.80	0.60	2.40							
- e	188.0	"	"	"	hvitmosse			508	0.40	203 0.40	
- a	144.0	"	"	"	"			454.0	"	181 60	
- V	144.0	"	"	"	"			389.0	"	155 60	
					Summa					540 40	
					Tillägges 10% till förestående					54 04	
					Summa Kostnad						594 44
					Tspt.	-	-	-	-	- -	9401 78

Läge, sträcka o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m²	m³	à kr.	Kostnad	Summa
					Tspt.	-	-	-	-	- -	9401 78
					11:o) Diket XI-VI						
XI		1.80	0.60	2.40							
- f	112.0	"	"	"	hvitmosse			302.-	0.40	120 80	
- a	168.0	"	"	"	"			454.0	"	181 60	
- VI	168.0	"	"	"	"			454.0	"	181 60	
					Summa					484 –	
					Tillägges 10% till förestående					48 40	
					Summa Kostnad						532 40
					12:o) Diket: XII-XIII-XIV-XV.						
XII		1.80	0.60	2.40							
XIII	168.0	"	"	"	hvitmosse			454.0	0.40	181 60	
a	144.0	"	"	"	"			389.0	"	155 60	
XIV	160.0	"	"	"	"			732.0	"	172 80	
XV	52.0	1.50	"	2.10	"			123.0	"	49 20	
					Summa					559 20	
					Tillägges 10% till förestående					55 92	
					Summa Kostnad						615 12
					13:o) Diket: XVI-XVII.						
XVI		1.80	0.60	2.40							
- a	82.0	"	"	"	hvitmosse			221.0	0.40	88 40	
- b	134.0	"	"	"	"			362.0	"	144 80	
- c	200.0	"	"	"	"			540.0	"	216 –	
- d	200.0	"	"	"	"			540.0	"	216 –	
- XVII	204.0	"	"	"	"			535.0	"	214 –	
					Summa					879 20	
					Tillägges 10% till förestående						
					Summa Kostnad						967 12
					Tspt.	-	-	-	-	- -	11505 12

Läge Station o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m.²	m.³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	"	"	"	-	- "	11505 12
					14:e) Grebäckens förrättning						
4/a		2.25	0.60	5.10							
-0	100.0	1.80	"	4.20	hvitmosse			536.0	0.40	214 40	
-1	100.0	1.60	"	3.80	"			157.0	"	62 80	
-2	100.0	1.50	"	3.60	"			91.0	"	36 40	
-3	100.0	1.60	"	3.80	"			197.0	"	78 80	
-4	100.0	1.80	"	4.20	"			301.0	"	120 40	
-5+20	120.0	1.80	"	4.20	"			324.0	"	129 60	
-7	128.0	1.80	"	4.20	"			554.0	"	221 60	
-8	100.0	1.70	"	4.00	"			412.0	"	164 80	
-9	100.0	2.00	"	4.60	"			455.0	"	182 -	
-10	100.0	1.80	"	4.20	"			476.0	"	190 40	
-11	100.0	1.50	"	3.60	"			373.0	"	149 20	
-11+20	20.0	1.40	"	3.40	"			59.0	"	23 60	
					Summa					1574 -	
					Tillägges 10% till förestående					157 40	
					Summa Kostnad						1731 40
N:o					15:e) Oprofilerade frostdiken.						
1	327.0	1.50	0.30	1.80	hvitmosse			515.0	0.40	206 -	
2	164.0	"	"	"	"			258.0	"	103 20	
3	570.0	"	"	"	"			948.0	"	379 20	
4	43.0	"	"	"	"			68.0	"	27 20	
5	140.0	"	"	"	"			220.0	"	88 -	
6	225.0	"	"	"	"			354.0	"	141 60	
7	115.0	"	"	"	"			181.0	"	72 40	
8	600.0	"	"	"	"			945.0	"	378 -	
9	715.0	"	"	"	"			1126.0	"	450 40	
10	213.0	"	"	"	"			335.0	"	134 -	
11	165.0	"	"	"	"			260.0	"	104 -	
					Trpt.	-	-	-	-	2084 -	13225 52

N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m.²	m.³	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.	-	-	-	-	2084 -	13225 52
12	68.0	1.50	0.30	1.80	hvitmosse			107.0	0.40	42 80	
13	867	"	"	"	"			1366.0	"	546 40	
14	400.0	"	"	"	"			630.0	"	252 -	
14.a	166.0	"	"	"	"			260.0	-	104 40	
15	200.0	"	"	"	"			315.0	"	126 -	
15.a	200.0	"	"	"	"			315.0	"	126 -	
16	136.0	"	"	"	"			214.0	"	85 60	
17	717.0	"	"	"	"			1130.0	"	452 -	
18	177.0	"	"	"	"			279.0	"	111 60	
19	290.0	"	"	"	"			457.0	"	182 80	
20	332.0	"	"	"	"			523.0	"	209 20	
21	371.0	"	"	"	"			584.0	"	233 60	
22	330.0	"	"	"	"			520.0	"	208 -	
P–XVIII	375.0	1.80	0.60	2.40	"			1013.0	"	405 20	
23	173.0	1.50	0.30	1.80	"			272.0	"	108 80	
24	175.0	"	"	"	"			276.0	"	110 40	
25	178.0	"	"	"	"			280.0	"	112 -	
26	85.0	"	"	"	"			134.0	"	53 60	
27	65.0	"	"	"	"			102.0	"	40 80	
28	195.0	"	"	"	"			307.0	"	122 80	
29	203.0	"	"	"	"			320.0	"	128 -	
30	208.0	"	"	"	"			328.0	"	131 20	
31	240.0	"	"	"	"			378.0	"	151 20	
32	775.0	"	"	"	"			2093	"	837 20	
					Summa Kostnad						6965 60
					Totalsumma enskild frostafdikningskostnad						20213 12

Sammandrag för enskild frostafdikning.

		Kr.	öre
1:o	Diket: L-M-N-O - - - - -	1736	68
2:o	Diket: P-N-Q-R. - - - - -	2072	40
3:o	Diket: S-T. - - - - -	596	20
4:o	Diket: U-V. - - - - -	265	32
5:o	Diket: X-Y. - - - - -	155	76
6:o	Diket Z-Å - - - - -	366	96
7:o	Diket Ä-Ö-I-B - - - - -	1100	88
8:o	Diket: I-II-III - - - - -	1021	68
9:o	Diket: II-IV-V-VI-VII-VIII. - - -	1491	16
10:o	Diket: X-V - - - - -	594	44
11:o	Diket: XI-VI - - - - -	532	40
12:o	Diket: XII-XIII-XIV-XV - - -	615	12
13:o	Diket: XVI-XVII. - - - -	967	12
14:o	Diket: Gesebäckens fortsättning - -	1731	40
15:o	Oprofilerade frostdiken - - -	6965	60
	Summa enskild frostafdikning kostnad	20213	12

Venersborg den 10 Mars 1905
Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats sålunda:

för vattenafledningen med afseende på odlingen	19.218,49	
" odlingen	5.527,00	24.745,49
" frostafdikningen		19.913,58
Summa Kronor		44.659,07

och hafva interessenterna medgifits rätt att, därest de så önska, vid företagets utförande utesluta dikena i gränsen mellan ägofigurerna 258 och 276, 283 och 332 samt 334 och 335 äfvensom i rägången från frostdiket N:1 till diket litt. C-L. Stockholm den 29 Augusti 1907.

Ingenjören Petersson.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Bilaga litt. C.

Afskrift

Fördelning af kostnaden för den enskilda frostafdikningen vid hemmanen Ebbarp, Redslared och Stenhestra uti Svenljunga, Redslareds och Sexdräga socknar af Elfsborgs län

	Kostnad		Summa Kostnad	
	Kr.	öre	Kr.	öre
Stenhestra, E. Uddenberg och A. Schröder påföras kostnaden för				
Diket L-M-N.	562	32		
Hälften af Diket N-O	587	18		
Diket N-Q-R.	1554	96		
" S-T	596	20		
" U-V	265	32		
" X Y.	155	76		
" Z-Å	366	96		
Af diket Ä-Ö: sträckan Ä-b	393	80		
" " I-II-III: " c-III	410	96		
" " IX-IV: " IX-d	322	96		
" " X-V: " X-e	223	52		
" " X-VI: " X-f	132	88		
Diket N:4.	27	20		
" N:5	88	-		
" N:6	141	60		
" N:7	72	40		
" N:8	378	-		
" N:9	450	40		
" N:10	134	-		
" N:11	104	-		
" N:12	42	80		
" N:13	546	40		
Gesebäckens fortsättning: sträckan 4a – 11+20	1720	40	9278	02
Ebbarps by gemensamt påföres kostnaden för:				
Hälften af Diket N-O	587	18		
Af diket Ä-Ö-I-B: sträckan b-B	707	08		
Diket P-N	517	44		
Öfverföres	1811	70		

Öfverfördt				
Ebbarps by gemensamt påföres kostnaden för	1811	70	9278	02
Af Diket I-II-III: sträckan I-c	610	72		
" Diket IX-IV-VIII: " d-VIII	1168	20		
" " X-V " " e-V	370	92		
" " XI-VI " " f-VI	399	52		
Diket XII-XIII-XIV-XV	604	12		
" N:o 14	252	–		
" N:o 14a	104	40		
" N:o 15	126	–		
" N:o 15a	126	–		
" N:o 16	85	60		
" N:o 17	452	–		
" N:o 18	111	60	6222	78
Ebbarp, Alfred Carlsson påföres kostnaden för				
Diket N:o 19	182	80		
" N:o 20	209	20		
" N:o 21	233	60		
" N:o 22	208	–	833	60
Ebbarp, Carl Johan Johansson påföres kostnaden för:				
Diket P-XVIII	405	20		
Hälften af Diket XVI-XVII	483	56		
Diket N:o 23	108	80		
" N:o 24	110	40		
" N:o 25	112	–		
" N:o 26	53	60		
Hälften af Diket N:o 27	20	40	1293	96
Ebbarp, Alfred Carlsson (på 25 år t. C. J. Andersson) påföres kostn. för				
Hälften af diket XVI-XVII	483	56		
D:o " N:o 27	20	40		
Diket N:o 28	122	80		
" N:o 29	128	–		
" N:o 30	131	20		
Öfverföres	885	96	17628	36

Öfverfördt	885	96	17628	36
Ebbarp, Alfr. Carlsson (på 25 år t. C. J. Andersson) påföres kostn. för				
Diket N:o 31	151	20		
" N:o 32	744	–	1781	16
Redslands Stom, påföres kostnaden för:				
Diket N:o 1	206	–		
" N:o 2	103	20		
" N:o 3	360	–	669	20
Summa			20078	72

Venersborg den 10 Mars 1905

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen

Öfverfördt				
Ebbarps by gemensamt påföres kostnaden för	1811	70	9278	02
Af Diket I-II-III: sträckan I-c	610	72		
" Diket IX-IV-VIII: " " d-VIII	1168	20		
" " X-V : " e-V	370	92		
" " XI-VI : " f-VI	399	52		
Diket XII-XIII-XIV-XV	604	12		
" N:o 14	252	–		
" N:o 14a	104	40		
" N:o 15	126	–		
" N:o 15a	126	–		
" N:o 16	85	60		
" N:o 17	452	–		
" N:o 18	111	60	6222	78
Ebbarp, Alfred Carlsson påföres kostnaden för				
Diket N:o 19	182	80		
" N:o 20	209	20		
" N:o 21	233	60		
" N:o 22	208	–	833	60
Ebbarp, Carl Johan Johansson påföres kostnaden för				
Diket P–XVIII	405	20		
Hälften af Diket XVI–XVII	483	56		
Diket N:o 23	108	80		
" N:o 24	110	40		
" N:o 25	112	–		
" N:o 26	53	60		
Hälften af Diket N:o 27	20	40	1293	96
Ebbarp, Alfred Carlsson (på 25 år t. C. J. Andersson) påföres kostn. för				
Hälften af diket XVI–XVII	483	56		
D:o " " N:o 27	20	40		
Diket N:o 28	122	80		
" N:o 29	128	–		
" N:o 30	131	20		
Öfverföres	885	96	17628	36

Öfverfördt	885	96	17628	36
Ebbarp, Alfr. Carlsson (på 25 år t. C. J. Andersson) påföres kostn. för				
Diket N:o 31	151	20		
" N:o 32	744	–	1781	16
Redslareds Stom, påföres kostnaden för				
Diket N:o 1	206	–		
" N:o 2	103	20		
" N:o 3	360	–	669	20
Summa			20078	72

Venersborg den 10 Mars 1905

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

1907.
II

Afskrift.

Bil. Litt D

Protokoll fördt vid syneförrättningssammanträde, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, rörande torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Grimstorp, Redslared och Stenhestra uti Svenljunga, Redslareds och Sexdräga socknar, Kinds härad af Elfsborgs län.

År 1903, den 8 December, klockan 10 före middagen, inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör, vid Ebbarp hos P. A. Larsson, dit detta sammanträde var kungjordt, hvarefter förhandlades som följer:

§ 1.

Förrättningsmannen uppläste ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning af densamma utfärdade förordnande. (Bilaga litt. A).

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjordt samt voro sakägarne dessutom särskildt kallade. Såsom närvarande antecknades: Kyrkoherden Carl Adolf Carlsson i Svenljunga; Landtbrukarne P. A. Larsson i Ebbarp; Birger Bengtsson i Ebbarp; Carl Johan Johansson i Ebbarp; Sigfrid Eriksson i Ebbarp; Alfred Karlsson i Ebbarp; Adolf Hultén i Ebbarp; Johan Andersson i Ebbarp; Johan Gustafsson i Ebbarp; Friherre Gustaf Kruuse i Ebbarp; C. A. Classon i Ebbarp; Prosten Henrik Vilhelm Lindeberg i Fässberg och Ingeniör Knut Stare, ägare af Stora Ebbarp; A. T. Carlsson i Redslared; August Karlsson i Redslared; L. J. Johansson i Redslared, äfven enligt fullmakt ombud för Hednis sterbhus i Redslared; Elias Karl

son i Redslared; Joh. V. Johansson i Grimstorp; Per Persson i Grimstorp; Adolf Johansson i Grimstorp; Kronolänsmannen A. F. Rosengren i Hestra; Alfr. Andersson, Lars Johansson och August Andersson i Torp; samt Salomon Hansson i Ringstena.
Såsom ombud för Göteborgs Domkapitel var närvarande Kyrkoherden L. Svedberg enligt förordnande af den 25 November 1903.
Såsom Gode män voro tillkallade och närvarande landtbrukarne C. L. Claesson i Björstorp i Redslareds socken och J. G. Johansson i Kilagården i Svenljunga socken. (Bilaga litt. B).

§ 3.

Framställd fråga, om någon jäfsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4-

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han å marken verkställt; framlade plankarta öfver de vattensjuka markerna samt profil- och sektionsritningar med kostnadsförslag för vattenafledningens verkställande upp till Ebbarps bys öfre gräns. Ofvanliggande ägare i Redslared och Grimstorp underrättades om deras rättighet att begära gräfning uti de båda bäckarne ofvan Ebbarpsgränsen.

§ 5-

Kyrkoherdarne Carlsson och Svedberg, Prosten Lindeberg, Ingeniör Stare, Friherre Krumse, P. A. Larsson och J. Gustafsson i Ebbarp talade för företaget och önskade dess utförande. Ett par delägare i Redslared ansågo markernas torrläggning vara skadlig.

§ 6-

Ingeniör Stare och P. A. Larsson i Ebbarp m. flera yrkade att Ebbarps gemensamma mosse emellan den skiftade jorden och Stenhestragränsen skulle gå med i företaget samt anslag för densammas frostafdikning sökas.

§ 7-

Friherre Krumse, Sigfrid Eriksson, Adolf Hultén, Ingeniör Stare och C. A. Classon, alla i Ebbarp förklarade sig vilja göra gemensam sak med sökandena om ansökningen.

§ 8-

Härefter tillkännagaf förrättningsmannen att uppskattning af den förbättring, som genom denna vattenafledningsutförande komme att beredas de nu vattensjuka markerna skulle vid lämpligt tillfälle komma att ske samt att nytt sammanträde komma att uti vederbörande kyrkor kungöras, hvarefter dagens sammanträde förklarades afslutadt.
Ebbarp den 8 December 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

C. L. Claesson.   J. G. Johansson.

§ 9-

År 1904, den 10 Maj, klockan 12 middagen fortsattes denna förrättning vid Ebbarp och antecknades då såsom närvarande: P. A. Larsson; Birger Bengtsson; Carl Johan Johansson; Johan Andersson; Alfred Karlsson; Johan Gustafsson, alla i Ebbarp; Axel Gustafsson och Mårten Andersson i Ånö, ägare till Redslareds Stom; L. J. Johansson, Elias Karlsson i Redslareds Nederg.; Per Persson, Adolf Johansson och Joh. W. Johansson i Grimstorp.
Samme gode män voro närvarande som vid förra sammanträdet.

§10.

Anmäldes att ägarne till Stenhestra hemman förklarat sig göra gemensam sak med sökandena om ansökningen samt yrkade att deras mosse måtte i företaget medtagas. Alfr. Carlsson önskade erhålla frostafdikning på sin mosse.

§11.

Anmäldes att synemännen under den 27 sistlidne April verkställt uppskattning af jordförbättringen, som skulle vinnas genom företagets utförande samt företeddes derefter synemännens häfdeförteckning och uppskattningslängd, hvars sammandrag och repartitionslängd för de närvarande upplästes.

§12.

Sedan företaget härefter en stund diskuterats afgåfvo synemännen Utlåtande, hvilket för intressenterna upplästes.

§13.

Den af synemännen föreslagna begränsningen af företaget godkändes och beslöts att företaget skulle så fort som möjligt komma till utförande.

§14.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes. landtbrukarne P.A. Larsson, Johan Gustafsson och Carl Johan Johansson alla i Ebbarp samt till suppleant Axel Gustafsson i Ånö.

§15.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos P.A. Larsson i Ebbarp, och utsågs äfven P.A. Larsson till syssloman för företaget.

§16.

De närvarande beslöto att till företagets utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag ur frostminskningsfonden och uppdrogs åt den valda styrelsen att sådant lån och anslag söka, lyfta och mot redovisning förvalta.

§17.

Det uppdrogs åt den valda styrelsen att för betäckande af nu förestående utgifter för förrättningen samt för att kunna påbörja arbetet uti lämplig penninge-inrättning eller hos enskild person upptaga ett lån eller kreditiv å högst Femtusen /: 5000:/ kronor att återbetalas när odlingslånet utfallit.

§18.

Det uppdrogs åt Landtbruksingeniören i länet att kontrollera samt i samråd med den valda styrelsen leda arbetets utförande.

§19.

Då ingen hade något vidare att till detta protokoll anföra samt sedan §§ 51 och 52 uti gällande dikningslag blifvit upplästa, förklarades nu denna förrättning afslutad.

Ebbarp den 10 Maj 1904.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.
J.G. Johansson.
C.L. Claësson.

Vidimeras ex officio Bror Emil Hildebrand

Bil. Litt D.

Afskrift.

Som förening icke lämpligen kunde komma till stånd rörande det företag, som afser torrläggning af odlade och odlingsbara samt frostspridande marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Stenhestra, Redslared och Grimstorp uti Svenljunga, Sexdräga och Redslareds socknar, Kinds härad af Elfsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed afgifva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenafledningsföretag.
Emot företaget möter intet laga hinder.
Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af den så kallade Marbäcken samt af Grebäcken bereda rum för det vatten, som genom dessa vattendrag afföres så att kringliggande madängar kunna torrläggas till odling samt vattenskadad åkerjord förbättras äfvensom tillfälle beredas de intill dessa madmarker belägna betydande arealer frostspridande hvitmossar att fullständigt afdikas och torrläggas

Höjdförhållandena inom Marbäcken äro emellertid sådana, att företaget, om man så vill, skulle kunna uppdelas uti två företag; det nedre omfattande sträckan N:o 12 – N:o 48 samt det öfre från N:o 48 upp till landsvägsbron; då härtill kommer att området för marker tillhörande sökande till förrättningen eller sådana som förenat sig med sökandena om ansökningen slutar vid ofvannämnda N:o 48; samt då slutligen jordförbättringsvärdet å vattensjuka marker ofvan denna punkt är ringa men gräfningskostnaden ganska stor, anse synemännen sig böra tillstyrka att företaget och gräfningen afslutas vid afvägnings-

punkten N:o 48 och att alla marker belägna ofvanför Ebbarps bys gräns å ena sidan samt ofvanför en mtl. Redslareds Stom å den andra sidan uteslutas ur företaget.
Kostnaden för sökandena och för samtlige delägare uti det mindre företaget blir, med lika vinst i torrläggningsafseende betydligt mindre än om gräfningen skulle fortsättas upp till landsvägsbron.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta öfver de vattensjuka markerna till detta företag och dervid såsom vattensjuk beräknat all mark belägen inom 1.50 m. höjd öfver Marbäckens sommarvattenstånd jämfördt med en höjdkurva 0,60 m. högre än högvattenståndet. På derom framställda yrkanden äro äfven till företaget intagna hvitmossar för frostafdikning tillhörande dels enskilde ägare i Ebbarp, dels Ebbarps by samfäldt, samt slutligen till Stenhestra hemman, hvilka mossar icke kunna fullständigt befrias från frostspridande egenskaper, utan att Marbäckens vattenstånd regleras.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta torrläggningsföretags utförande.
Förrättningsmannen har härvid beräknat, att det nederbördsområde, hvars öfverflödiga vatten skall genom Marbäcken afföras, utgör c:a 4625 h:ar. Flodmängden beräknas till 0,8 liter pr. h:ar och sekund och skall alltså uti den nya ån kunna afföras 3.7 kub. meter vatten i sekunden.
Lutningar och dimensioner uti Marbäcken blifva i följd häraf: å sträckan N:o 12 till N:o 28 bottenlutning 0,5:1000; vattendjup vid flod 1,50 m.; sidolutning 1:1,5; bottenbredd 1,50 m., då der afföres 4,3 kbm. vatten pr. sek. Å sträckan N:o 28 till N:o 48 bottenlutning 0,75:1000; vattendjup 1,50 m.; sidolutning 1:1,5; bottenbredd 1,00 m. afföres 4,1 kbm vatten pr. sek. Djup enligt ritning.
I Grebäcken tages sidolutningen till 1:1,0 och bottenbredden till 0,60 m. och är kostnaden för Grebäckens upptagande beräknad för bäckens förflyttande till rågången emellan hemmanen Stenhestra och Redslareds Stom. Djup enligt ritning.
Bäcken genom mtl. Ebbarp gräfves efter å kartan utlagd ny linie med sidolutning 1:1,0 och bottenbredd 0,60 m. Djup enligt ritning.
Frostdikena gräfvas enligt ritning med bottenbredd af 0,30 m.; sidolutning 1:0,5 samt normaldjup 1,80 m. Den delen af Grebäcken som är frostdike dock med bottenbredd 0,60 m. och sidolutning 1:1,0.

Synemännen hafva uppskattat den förbättring, som genom detta vattenafledningsarbetes utförande kommer att beredas de nu vattensjuka markerna. Synemännen hafva dervid sökt uppskatta dessa markers nettoafkastning pr. år uti deras vattensjuka skick, samt den nettoafkastning de kunna anses lemna pr. år fullt torrlagda och odlade; utvisande skilnaden emellan dessa afkastningar förbättringen.
Synemännen hafva härvid tagit hänsyn till markernas respektive höjdlägen i förhållande till den bestämmande vattenytan, deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i öfrigt.

Med anledning af hvad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag bestämma följande.

1:o) Den af förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för bestämmandet af den areal, med hvilken hvarje intressent skall i företaget ingå.

2:o) Det af förrättningsmannen upprättade förslaget till vattenafledningens och afdikningens utförande skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader och arbeten nu vid torrläggningens utförande äro: uppgräfvandet af Marbäcken från N:o 12 till N:o 48 (m. ofvan gränsen emellan Stenhestra hemman och Redslareds Stom); gräfvandet af Grebäcken från Marbäcken till N:o 4 a; gräfvandet af bäcken genom Ebbarp; inläggandet af broar öfver Marbäcken, der sådana behöfvas äfvensom en bro t. Redslareds Stom samt kostnaden för syneförrättningen.
Gemensamma kostnader för framtiden äro underhållet af Marbäcken och Grebäcken å ofvannämnda sträckor samt underhållet af bäcken genom Ebbarp.
Enskilda kostnader äro gräfningen och underhållet af frostdikena.

4:o) Kostnaden för gemensamma arbeten och utgifter nu och för framtiden delas intressenterna emellan eftersom hvar och en af dem erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningslängd samt den dertill fogade Repartitionslängden N:o 2.

5:o) Hela det gemensamma vattenafledningsarbetet skall vara fullbordadt inom tre år efter sedan detta Utlåtande vunnit laga kraft. De enskilda frostdikena skola vara fullbordade inom åtta år efter laga kraftvinnandet.

Den valda arbetsstyrelsen äger styra med såväl vattenafledningens som frostafdikningens utförande.

6:o) Den ur Marbäcken uppkastade jorden får ej läggas närmare bäckens kanter än 2,00 m. Efter Grebäcken och bäcken genom Ebbarp tages detta afstånd till 1,00 m.; Efter frostdikena till likaledes 1,00 m.

7:o) För jord som till bäckarnes förstorande eller till frostdikenas upptagande åtgår betalas ingen ersättning. Jordupplagen bortföras från bäckarnes kanter inom fem år efter sedan gräfningen afslutats och svaras hvarje jordinnehafvare härvid för sin mark utan ersättning. Ej heller lemnas någon ersättning för annan skada eller intrång, som genom torrläggningsarbetenas utförande – med nödvändighet – vållas.

8:o) Marbäcken, Grebäcken och bäcken genom Ebbarp skola för framtiden genom den valda styrelsens försorg grundligt rensas minst hvart femte år.

Beträffande missnöjes anmälande emot detta utlåtande och denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmäldt missnöje hänvisas till §§51 och 52 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.
Ebbarp pr. Svenljunga den 10 maj 1904.
Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

C. L. Claesson. J. G. Johansson.
Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bif. Litt. D.

Skadeförteckning och Uppskattningslängd rörande vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslaad, Grimstorp och Stackestra uti Svenljunga, Redslareds och Sexdraga socknar, Kinds härad af Elfsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Stora Ebbarp, ägare Ing.										
	Stahre.										
38	Åker, dyjord på lera	. 05	. .	. .	52,00	60,00	8,00	2 60	3 00	. 40	
39	" " "	01,5			50,00	60,00	10,00	. 75	. 90	. 15	
40	" " "	01			50,00	60,00	10,00	50	60	10	
41	" " "	01			50,00	60,00	10,00	50	60	10	
42	" " "	01			30,00	50,00	20,00	30	50	20	
43	" " "	02,5			30,00	50,00	20,00	75	1 25	50	
44	" " "	04,5			30,00	50,00	20,00	1 35	2 25	90	
45	" " "	16			26,00	50,00	24,00	4 16	8 00	3 84	
46	" " sand ō lera	07			26,00	50,00	24,00	1 82	3 50	1 68	
47	" " "	15			24,00	50,00	26,00	3 60	7 50	3 90	
48	" " "	16			24,00	50,00	26,00	3 84	8 00	4 16	
49	" " "	15,5			24,00	50,00	26,00	3 72	7 75	4 03	
50	" " "	06,5			26,00	50,00	24,00	1 69	3 25	1 56	
51	" " "	06,5			26,00	50,00	24,00	1 69	3 25	1 56	
52	" " "	08			26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
								29 35	54 35	. .	25 00
1	Äng, dyjord på lera	. .	12	. .	30,00	40,00	10,00	3 60	4 80	1 20	
2	" " "		21		30,00	40,00	10,00	6 30	8 40	2 10	
3	" " "		08		30,00	42,00	12,00	2 40	3 36	. 96	
4	" " "		05		30,00	42,00	12,00	1 50	2 10	60	
5	" " "		05		30,00	42,00	12,00	1 50	2 10	60	
6	" " "		09		30,00	40,00	10,00	2 70	3 60	90	
7	" " "		11		30,00	40,00	10,00	3 30	4 40	1 10	
8	" " "		05		30,00	40,00	10,00	1 50	2 00	50	
9	" " "		04		30,00	42,00	12,00	1 20	1 68	48	
	Trpt.	1 07	. 80	. .	.	-	.	24 00	32 44	8 44	25 00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 07	. 80	. .	.	.	.	24 00	32 44	8 44	25 00
10	Äng, dyjord på lera		09		30,00	42,00	12,00	2 70	3 78	1 08	
11	〃 〃 〃		22,5		20,00	50,00	30,00	4 50	11 25	6 75	
12	〃 〃 〃		08		20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
13	〃 〃 〃		07		20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
14	〃 〃 〃		02		20,00	50,00	30,00	. 40	1 00	. 60	
15	〃 〃 〃		12,5		20,00	50,00	30,00	2 50	6 25	3 75	
16	〃 〃 〃		17,5		20,00	50,00	30,00	3 50	8 75	5 25	
17	〃 〃 〃		05		20,00	40,00	20,00	1 00	2 00	1 00	
18	〃 〃 〃		15,5		24,00	50,00	26,00	3 72	7 75	4 03	
19	〃 , sand		09		20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
20	〃 〃 〃		16,5		24,00	50,00	26,00	3 96	8 25	4 29	
21	〃 〃 〃		09,5		20,00	50,00	30,00	1 90	4 75	2 85	
22	〃 〃 〃		10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
23	〃 〃 〃		13,5		20,00	50,00	30,00	2 70	6 75	4 05	
24	〃 〃 〃		15		20,00	50,00	30,00	3 00	7 50	4 50	
25	〃 〃 〃		07		20,00	50,00	30,00	1 40	3 50	2 10	
26	〃 〃 〃		10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
27	〃 〃 〃		03		20,00	50,00	30,00	. 60	1 50	. 90	
28	〃 〃 〃		02		20,00	50,00	30,00	. 40	1 00	60	
29	〃 〃 〃		04		20,00	50,00	30,00	80	2 00	1 20	
30	〃 〃 〃		30		10,00	30,00	20,00	3 00	9 00	6 00	
31	〃 〃 〃		28		10,00	30,00	20,00	2 80	8 40	5 60	
32	〃 〃 〃		38		10,00	30,00	20,00	3 80	11 40	7 60	
33	〃 〃 〃		38		10,00	30,00	20,00	3 80	11 40	7 60	
34	〃 〃 〃		31		10,00	30,00	20,00	3 10	9 30	6 20	
35	〃 〃 〃		31		10,00	30,00	20,00	3 10	9 30	6 20	
36	〃 〃 〃		12,5		10,00	30,00	20,00	1 25	3 75	2 50	
37	〃 〃 〃		06		0,00	6,00	6,00	. .	3 60	3 60	
								86 73	196 62	. .	109 89
	Summa:	1 07	4 93	. .	.	.	.	. .	. .	. .	134 89
	Ebbarp, ägare Frih. Gustaf Kruuse.										
53	Äng, dyjord på lera	. .	. 09	. .	20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
	Trpt.		09	. .	.	.	.	1 80	4 50	2 70	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	. .	. 09	— —	.	.	.	1 80	4 50	2 70	
54	Äng, dyjord på lera		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
55	〃 〃 〃		12		20,00	50,00	30,00	2 40	6 00	3 60	
56	〃 〃 〃		06		20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
57	〃 〃 〃		37		20,00	40,00	20,00	7 40	14 80	7 40	
58	〃 〃 〃		12		20,00	50,00	30,00	2 40	6 00	3 60	
59	〃 〃 〃		22		20,00	50,00	30,00	4 40	11 00	6 60	
60	〃 〃 〃		07		10,00	30,00	20,00	. 70	2 10	1 40	
61	〃 〃 〃		04		20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
	Summa:	. .	1 14	. .	.	.	.	22 10	51 90	. .	29 80
	Ebbarp, ägare: P. A. Larsson.										
62	Åker, dyjord på lera	18,5	. .	. .	26,00	50,00	24,00	4 81	9 25	4 44	
63	〃 〃 〃	14			26,00	50,00	24,00	3 64	7 00	3 36	
64	〃 〃 〃	14			24,00	50,00	26,00	3 36	7 00	3 64	
65	〃 〃 〃	26			24,00	50,00	26,00	6 24	13 00	6 76	
66	〃 〃 〃	03			26,00	50,00	24,00	. 78	1 50	72	
67	〃 〃 〃	01			26,00	50,00	24,00	26	50	24	
68	〃 〃 〃	02			26,00	50,00	24,00	52	1 00	48	
								19 61	39 25	. .	19 64
69	Äng, dyjord på lera.	. .	14,5	. .	20,00	50,00	30,00	2 90	7 25	4 35	
70	〃 〃 〃		03,5		20,00	50,00	30,00	. 70	1 75	1 05	
71	〃 〃 〃		02		20,00	50,00	30,00	. 40	1 00	60	
72	〃 〃 〃		10		20,00	50,00	30,00	20	50	30	
73	〃 〃 〃		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
74	〃 〃 〃		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
75	〃 〃 〃		03,5		20,00	50,00	30,00	. 70	1 75	1 05	
76	〃 〃 〃		73,5		20,00	50,00	30,00	14 70	36 75	22 05	
77	〃 〃 〃		02		20,00	50,00	30,00	. 40	1 00	. 60	
78	〃 〃 〃		17,5		20,00	50,00	30,00	3 50	8 75	5 25	
79	〃 〃 〃		04		20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
80	〃 〃 〃		09		20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
81	〃 〃 〃		42		20,00	50,00	30,00	8 40	21 00	12 60	
82	〃 〃 〃		04		20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
	Trpt.	. 78,5	1 95,5	. .	.	.	.	37 30	93 25	55 95	19 64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	. 78,5	195,5	–		–	–	37 30	93 25	55 95	19 64
83	Äng, dyjord på sand		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
84	〃 〃 〃		15		20,00	50,00	30,00	3 00	7 50	4 50	
85	〃 〃 〃		85,5		20,00	50,00	30,00	17 10	42 75	25 65	
86	〃 〃 〃		35		20,00	50,00	30,00	7 00	17 50	10 50	
87	〃 〃 〃		09		10,00	40,00	30,00	. 90	3 60	2 70	
88	〃 〃 〃		14		10,00	40,00	30,00	1 40	5 60	4 20	
89	〃 〃 〃		12		10,00	40,00	30,00	1 20	4 80	3 60	
90	〃 〃 〃		18		10,00	40,00	30,00	1 80	7 20	5 40	
91	〃 〃 〃		10		10,00	40,00	30,00	1 00	4 00	3 00	
92	〃 〃 〃		11,5		10,00	40,00	30,00	1 15	4 60	3 45	
93	〃 〃 〃		12		10,00	40,00	30,00	1 20	4 80	3 60	
94	〃 〃 〃		14,5		10,00	40,00	30,00	1 45	5 80	4 35	
95	〃 mossjord 〃		11		2,00	22,00	20,00	. 22	2 42	2 20	
96	〃 〃 〃		09		2,00	22,00	20,00	. 18	1 98	1 80	
97	〃 〃 〃		10		2,00	22,00	20,00	20	2 20	2 00	
98	〃 〃 〃		09		2,00	22,00	20,00	. 18	1 98	1 80	
99	〃 〃 〃		18		2,00	22,00	20,00	. 36	3 96	3 60	
100	〃 〃 〃		14,5		2,00	22,00	20,00	. 29	3 19	2 90	
101	〃 〃 〃		20		2,00	22,00	20,00	40	4 40	4 00	
102	〃 〃 〃		15		2,00	22,00	20,00	30	3 30	3 00	
								77 63	227 33	. .	149 70
103	åbotten t. äng, dy på sand	. .	. .	04	0,00	20,00	20,00	. .	. 80	. 80	
104	〃 〃 〃			20	0,00	20,00	20,00	.	4 00	4 00	
105	〃 〃 〃			03	0,00	20,00	20,00	. .	. 60	. 60	
106	〃 〃 〃			01	0,00	20,00	20,00	. .	. 20	. 20	
107	〃 〃 〃			06	0,00	20,00	20,00	. .	1 20	1 20	
108	〃 〃 〃			02	0,00	20,00	20,00	. .	. 40	. 40	
109	〃 〃 〃			04,5	0,00	20,00	20,00	. .	. 90	. 90	
110	〃 〃 〃			07	0,00	20,00	20,00	. .	1 40	1 40	
111	〃 〃 〃			19	0,00	20,00	20,00	. .	3 80	3 80	
112	〃 〃 〃			01	0,00	20,00	20,00	. .	. 20	. 20	
113	〃 〃 〃			04,5	0,00	20,00	20,00	. .	. 90	. 90	
114	〃 〃 〃			27	0,00	20,00	20,00	. .	5 40	5 40	
	Trpt.	. 78,5	543,5	. 99	. .	–	–	– .	19 80	19 80	– –

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	78,5	543,5	. 99	. .	–	. .	. .	19 80	19 80	169 34
115	åbotten t. äng, dy på sand	. .	– –	12	0,00	20,00	20,00	. .	2 40	2 40	
116	〃 〃 〃			09	0,00	20,00	20,00	. .	1 80	1 80	
				1 20				. .	24 00	. .	24 00
117	hvitmossa			1 14	0,00	1,00	1,00	. .	1 14	1 14	
118	〃			08	0,00	1,00	1,00	. .	. 08	. 08	
119	〃			09	0,00	1,00	1,00	. .	09	. 09	
120	〃			06	0,00	1,00	1,00	. .	. 06	. 06	
				1 37	–	–	–	. .	1 37	. .	1 37
	Summa:	. 78,5	543,5	1 20	1,37 (frostf.)			. –	–	– –	194 71
	Ebbarp, ägare:										
	Birger Bengtsson										
121	Åker, dyjord på sand	07			30,00	50,00	20,00	2 10	3 50	1 40	
122	〃 〃 〃	09,5			30,00	50,00	20,00	2 85	4 75	1 90	
123	〃 〃 〃	08			30,00	50,00	20,00	2 40	4 00	1 60	
124	〃 〃 〃	12			30,00	50,00	20,00	3 60	6 00	2 40	
125	〃 〃 〃	14			26,00	50,00	24,00	3 64	7 00	3 36	
126	〃 〃 〃	14			26,00	50,00	24,00	3 64	7 00	3 36	
127	〃 〃 〃	14			26,00	50,00	24,00	3 64	7 00	3 36	
128	〃 〃 〃	15			26,00	50,00	24,00	3 90	7 50	3 60	
129	〃 〃 〃	09			26,00	50,00	24,00	2 34	4 50	2 16	
130	〃 〃 〃	53			24,00	50,00	26,00	13 78	26 50	12 72	
131	〃 〃 〃	40			24,00	50,00	26,00	9 60	20 00	10 40	
132	〃 〃 〃	02			30,00	40,00	10,00	. 60	. 80	. 20	
133	〃 〃 〃	02			30,00	40,00	10,00	. 60	. 80	. 20	
134	〃 〃 〃	10			20,00	40,00	20,00	. 20	. 40	. 20	
135	〃 〃 〃	08			30,00	40,00	10,00	2 40	3 20	. 80	
136	〃 〃 〃	12			30,00	40,00	10,00	3 60	4 80	1 20	
								58 89	107 75	. .	48 86
137		– .	04,5		20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
138		– .	09		10,00	40,00	30,00	. 90	3 60	2 70	
139		– .	10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
140		– .	20		20,00	50,00	30,00	4 00	10 00	6 00	
141		– .	04		20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
	Trpt.	229,5	. 47,5	.	. .	. .	. .	8 60	22 85	14 25	48 86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt	229,5	. 47,5					8 60	22 85	14 25	48 86
142	Äng, dyjord på sand		04,5		20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
143	" " "		1 12		20,00	50,00	30,00	22 40	56 00	33 60	
144	" " "		01,5		20,00	50,00	30,00	. 30	. 75	. 45	
145	" " "		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
146	" " "		14		20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
147	" " "		28		20,00	50,00	30,00	5 60	14 00	8 40	
148	" " "		11,5		10,00	30,00	20,00	1 15	3 45	2 30	
149	" " "		33		20,00	50,00	30,00	6 60	16 50	9 90	
150	" " "		03		20,00	50,00	30,00	. 60	1 50	. 90	
151	" " "		03		20,00	50,00	30,00	. 60	1 50	. 90	
152	" " "		06		20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
153	" " "		04		10,00	30,00	20,00	. 40	1 20	. 80	
154	" " "		20		20,00	50,00	30,00	4 00	10 00	6 00	
								56 15	142 50	- -	86 35
155	äng, " "	. .	. .	10	20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
156	" " "			. 05	20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
157	" " "			. 03	20,00	50,00	30,00	. 60	1 50	. 90	
158	åbotten t. äng, dy på sand			. 13	0,00	20,00	20,00	- -	2 60	2 60	
159	" " "			02,5	0,00	20,00	20,00	- -	. 50	. 50	
160	" " "			15,5	0,00	20,00	20,00	- -	. 31	. 31	
161	" " "			08	0,00	20,00	20,00	- -	. 16	. 16	
				. 57				3 60	12 57	- -	8 97
162	hvitmossa			50	0,00	1,00	1,00	- -	. 50	. 50	
163	"			5 15	0,00	1,00	1,00		5 15	5 15	
164	"			1 50	0,00	1,00	1,00		1 50	1 50	
165	"			1 77	0,00	1,00	1,00		1 77	1 77	
166	"			. 16	0,00	1,00	1,00		. 16	. 16	
167	"			19	0,00	1,00	1,00		19	. 19	
				9 27	-	-	-	-	9 27	- -	9 27
	Summa	229,5	2 93	. 57	9,27 (hvitm)	.	.	.	.	-	153 45
	Ebbarp, ägare:										
	Carl Johan Johansson.										
168	Åker, dyjord på sand	13			30,00	50,00	20,00	3 90	6 50	2 60	
	Trpt.	13	.	.				3 90	6 50	2 60	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	13						3 90	6 50	2 60	. -
169	Åker, dyjord på sand	13			30,00	50,00	20,00	3 90	6 50	2 60	
170	" " "	11			30,00	50,00	20,00	3 30	5 50	2 20	
171	" " "	12,5			26,00	50,00	24,00	3 25	6 25	3 00	
172	" " "	12			26,00	50,00	24,00	3 12	6 00	2 88	
173	" " "	12,5			26,00	50,00	24,00	3 25	6 25	3 00	
174	" " "	28			24,00	50,00	26,00	6 72	14 00	7 28	
175	" " "	16,5			24,00	50,00	26,00	3 96	8 25	4 29	
176	" " "	09			20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
177	" " "	03			30,00	40,00	10,00	- 90	1 20	. 30	
178	" " "	03			30,00	40,00	10,00	. 90	1 20	- 30	
179	" " "	03			30,00	40,00	10,00	. 90	1 20	. 30	
180	" " "	05,5			20,00	40,00	20,00	1 10	2 20	1 10	
181	" " "	06			20,00	40,00	20,00	1 20	2 40	1 20	
182	" " "	06			20,00	40,00	20,00	1 20	2 40	1 20	
183	" " "	04,5			20,00	40,00	20,00	. 90	1 80	. 90	
184	" " "	04			20,00	40,00	20,00	. 80	1 60	. 80	
								41 10	77 75	- -	36 65
185	Äng, dyjord på sand	.	. 03,5	.	20,00	50,00	30,00	. 70	1 75	1 05	
186	" " "		04		20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
187	" " "		20		20,00	50,00	30,00	40	1 00	. 60	
188	" " "		21		20,00	50,00	30,00	4 20	10 50	6 30	
189	" " "		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
190	" " "		10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
191	" " "		22		20,00	50,00	30,00	4 40	11 00	6 60	
192	" " "		19		20,00	50,00	30,00	3 80	9 50	5 70	
193	" " "		12		20,00	50,00	30,00	2 40	6 00	3 60	
194	" mossdy "		32		10,00	36,00	26,00	3 20	11 52	8 32	
195	" " "		34		10,00	36,00	26,00	3 40	12 24	8 84	
196	" " "		51		10,00	36,00	26,00	5 10	18 36	13 26	
197	" " "		39		10,00	34,00	24,00	3 90	13 26	9 36	
198	" " "		34		10,00	34,00	24,00	3 40	11 56	8 16	
199	" " "		31		10,00	34,00	24,00	3 10	10 54	7 44	
200	" " "		42,5		10,00	30,00	20,00	4 25	12 75	8 50	
	Trpt.	162,5	3 80	-	-	-	-	46 05	139 48	93 43	36 65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	162,5	3 80	. .	.	-	-	46 05	139 48	93 43	36 65
201	Äng, mossig dy på sand	. -	49		10,00	30,00	20,00	4 90	14 70	9 80	
202	" " "		44		10,00	30,00	20,00	4 40	13 20	8 80	
203	" " "		14		8,00	28,00	20,00	1 12	3 92	2 80	
204	" " "		30		10,00	26,00	16,00	3 00	7 80	4 80	
205	" " "		24		8,00	22,00	14,00	1 92	5 28	3 36	
206	" " "		11		10,00	26,00	16,00	1 10	2 86	1 76	
207	" dyjord "		11		10,00	30,00	20,00	1 10	3 30	2 20	
208	" " "		08,5		10,00	30,00	20,00	. 85	2 55	1 70	
209	" " "		11,5		10,00	30,00	20,00	1 15	3 45	2 30	
								65 59	196 54	. .	130 95
226	åbottent äng, dy på sand			06	0,00	20,00	20,00	- -	1 20	1 20	
227	" " "			07	0,00	20,00	20,00	. .	1 40	1 40	
228	" " "			05	0,00	20,00	20,00	- .	1 00	1 00	
				. 18				. .	3 60	. .	3 60
210	hvitmossa			24	0,00	1,00	1,00	- -	24	- 24	
211	"			09	0,00	1,00	1,00	- -	- 09	. 09	
212	"			04	0,00	1,00	1,00	- -	. 04	. 04	
213	"			1 39	0,00	1,00	1,00	- -	1 39	1 39	
214	"			1 19	0,00	1,00	1,00	-	1 19	1 19	
215	"			. 13	0,00	1,00	1,00	- -	. 13	. 13	
216	"			11	0,00	1,00	1,00	- -	. 11	. 11	
217	"			. 66	0,00	1,00	1,00	. .	. 66	. 66	
218	"			1 69	0,00	1,00	1,00	. .	1 69	1 69	
				5 54				- -	5 54	- .	5 54
220	hvitmossa (öfo. kurv.)			1 66							
221	"			2 73							
222	"			1 95							
223	"			1 12							
224	"			. 77							
225	"			. 33							
	Summa	162,5	5 83	8 56 (öfo. kurv.)	0,18 (annan mark)			5 54 (hvitm. frostf)			176 74

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ebbarp, ägare:										
	J. Huttens Sterbhus										
229	Åker, dyjord på sand	. 09			30,00	50,00	20,00	2 70	4 50	1 80	
230	" " "	09			30,00	50,00	20,00	2 70	4 50	1 80	
231	" " "	10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
232	" " "	10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
233	" " "	08,5			24,00	50,00	26,00	2 04	4 25	2 21	
234	" " "	08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
235	" " "	10			20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
236	" " "	04,5			20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
237	" " "	03			30,00	40,00	10,00	. 90	1 20	. 30	
238	" " "	03			30,00	40,00	10,00	. 90	1 20	. 30	
								19 26	36 90	. .	17 64
239	Äng, dyjord på lerb.		09,5		20,00	50,00	30,00	1 90	4 75	2 85	
240	" " "		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
								2 90	7 25	. .	4 35
	Summa:	. 75	. 14,5	- -	-	-	-	. -	- -	- -	21 99
	Ebbarp, ägare:										
	S. Erikssons Sterbhus										
241	Åker, dyjord på sand	11			30,00	50,00	20,00	3 30	5 50	2 20	
242	" " "	11			30,00	50,00	20,00	3 30	5 50	2 20	
243	" " "	10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
244	" " "	10,5			26,00	50,00	24,00	2 73	5 25	2 52	
245	" " "	08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
246	" " "	07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
247	" " "	19			20,00	50,00	30,00	3 80	9 50	5 70	
248	" " "	04			30,00	40,00	10,00	1 20	1 60	. 40	
249	" " "	04			30,00	40,00	10,00	1 20	1 60	. 40	
								21 85	41 70	- -	19 85
250	Äng, dyjord på sand		06		20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
251	" " "		09		20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
								3 00	7 50	. .	4 50
	Summa:	. 85	. 15	. .	-	-	-	- .	- -	- -	24 35

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ebbarp, ägare:										
	Alfred Carlsson.										
252	Åker, dyjord på sand	07			30,00	50,00	20,00	2 10	3 50	1 40	
253	〃 〃 〃	08			10,00	30,00	20,00	. 80	2 40	1 60	
254	〃 〃 〃	11,5			26,00	50,00	24,00	2 99	5 75	2 76	
255	〃 〃 〃	10			26,00	50,00	24,00	2 60	5 00	2 40	
256	〃 〃 〃	12			24,00	50,00	26,00	2 88	6 00	3 12	
257	〃 〃 〃	20			24,00	50,00	26,00	4 80	10 00	5 20	
258	〃 〃 〃	15			24,00	50,00	26,00	3 60	7 50	3 90	
259	〃 〃 〃	05			20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
260	〃 〃 〃	08			20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
261	〃 〃 〃	05,5			30,00	40,00	10,00	1 65	2 20	. 55	
262	〃 〃 〃	06,5			30,00	40,00	10,00	1 95	2 60	. 65	
								25 97	51 45	. .	25 48
263	Äng, dyjord på sand		06,5		20,00	50,00	30,00	1 30	3 25	1 95	
264	〃 〃 〃		26,5		20,00	50,00	30,00	5 30	13 25	7 95	
265	〃 〃 〃		36,5		20,00	50,00	30,00	7 30	18 25	10 95	
266	〃 〃 〃		09		20,00	46,00	26,00	1 80	4 14	2 34	
267	〃 〃 〃		30		10,00	40,00	30,00	3 00	12 00	9 00	
268	〃 〃 〃		26,5		20,00	50,00	30,00	5 30	13 25	7 95	
269	〃 〃 〃		36		20,00	50,00	30,00	7 20	18 00	10 80	
270	〃 〃 〃		20		24,00	50,00	26,00	4 80	10 00	5 20	
271	〃 〃 〃		20		20,00	50,00	30,00	4 00	10 00	6 00	
272	〃 〃 〃		19		20,00	50,00	30,00	3 80	9 50	5 70	
273	〃 〃 〃		10,5		20,00	46,00	26,00	2 10	4 83	2 73	
274	〃 〃 〃		29		20,00	50,00	30,00	5 80	14 50	8 70	
275	〃 〃 〃		37		20,00	50,00	30,00	7 40	18 50	11 10	
275a	〃 〃 〃		13		20,00	50,00	30,00	2 60	6 50	3 90	
276	〃 mossdy 〃		29		10,00	30,00	20,00	7 90	23 70	15 80	
277	〃 〃 〃		28		10,00	30,00	20,00	2 80	8 40	5 60	
278	〃 〃 〃		46		10,00	30,00	20,00	4 60	13 80	9 20	
279	〃 〃 〃		56		10,00	20,00	10,00	5 60	11 20	5 60	
280	〃 〃 〃		16		10,00	20,00	10,00	1 60	3 20	1 60	
281	〃 〃 〃		36		10,00	20,00	10,00	3 60	7 20	3 60	
	Trpt.	108,5	582,5	. .				87 80	223 47	135 67	25 48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	108,5	582,5					87 80	223 47	135 67	25 48
								87 80	223 47	. .	135 67
289	åbotten, dy på sand	- -	- -	. 13	0,00	16,00	16,00	- -	2 08	2 08	
290	〃 〃 〃			. 15	0,00	16,00	16,00	- -	2 40	2 40	
				. 28				- -	4 48	- -	4 48
282	hvitmossa	- -	- -	2 05	0,00	1,00	1,00	- -	2 05	2 05	
283	〃			3 04	0,00	1,00	1,00	- -	3 04	3 04	
				5 09				- -	5 09	- -	5 09
284	hvitmossa, öfv. kurv.			40							
285	〃			31							
286	〃			14							
287	〃			32							
288	〃			7 18							
	Summa	108,5	582,5	8 35	0 28			5 09			170 72
				(öfv. kurv.)	(annan mark)			(hvitm. frostf)			
	Ebbarp, ägare:										
	Johan Gustafsson.										
291	Åker, dyjord på sand	05,5			20,00	40,00	20,00	1 10	2 20	1 10	
292	〃 〃 〃	06			20,00	40,00	20,00	1 20	2 40	1 20	
293	〃 〃 〃	08			20,00	40,00	20,00	1 60	3 20	1 60	
294	〃 〃 〃	05			24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30	
295	〃 〃 〃	05			24,00	50,00	26,00	1 20	2 50	1 30	
296	〃 〃 〃	05,5			24,00	50,00	26,00	1 32	2 75	1 43	
297	〃 〃 〃	06			24,00	50,00	26,00	1 44	3 00	1 56	
298	〃 〃 〃	06,5			24,00	50,00	26,00	1 56	3 25	1 69	
299	〃 〃 〃	07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
300	〃 〃 〃	08			24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
301	〃 〃 〃	07,5			24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
302	〃 〃 〃	08,5			26,00	50,00	24,00	2 21	4 25	2 04	
303	〃 〃 〃	09			26,00	50,00	24,00	2 34	4 50	2 16	
304	〃 〃 〃	08			26,00	50,00	24,00	2 08	4 00	1 92	
305	〃 〃 〃	07			26,00	50,00	24,00	1 82	3 50	1 68	
306	〃 〃 〃	06,5			26,00	50,00	24,00	1 69	3 25	1 56	
307	〃 〃 〃	06,5			26,00	50,00	24,00	1 69	3 25	1 56	
308	〃 〃 〃	06			26,00	50,00	24,00	1 56	3 00	1 44	
	Trpt.	122	. .	. .	. .			29 53	59 05	29 52	. .

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 22	-	- .	-	-	-	29 53	59 05	29 52	
309	Åker, dyjord på sand	06,5			26,00	50,00	24,00	1 69	3 25	1 56	
								31 22	62 30	. .	31 08
310	Äng, dyjord på sand		04,5		20,00	50,00	30,00	. 90	2 25	1 35	
311	" " "		54		20,00	50,00	30,00	10 80	27 00	16 20	
312	" " "		10		18,00	48,00	30,00	1 80	4 80	3 00	
313	" " "		15		18,00	48,00	30,00	2 70	7 20	4 50	
314	" " "		40		10,00	30,00	20,00	4 00	12 00	8 00	
315	" " "		15		10,00	30,00	20,00	1 50	4 50	3 00	
316	" " "		55		10,00	30,00	20,00	5 50	16 50	11 00	
317	" " "		21		20,00	50,00	30,00	4 20	10 50	6 30	
318	" " "		12		20,00	50,00	30,00	2 40	6 00	3 60	
319	" " "		60		20,00	50,00	30,00	12 00	30 00	18 00	
320	" " "		09		20,00	50,00	30,00	1 80	4 50	2 70	
321	" " "		16		20,00	50,00	30,00	3 20	8 00	4 80	
322	" " "		12		10,00	30,00	20,00	1 20	3 60	2 40	
323	" " "		11		10,00	30,00	20,00	1 10	3 30	2 20	
324	" " "		62		10,00	30,00	20,00	6 20	18 60	12 40	
325	" " "		08,5		10,00	30,00	20,00	. 85	2 55	1 70	
325a	" " "		07		10,00	30,00	20,00	. 70	2 10	1 40	
								60 85	163 40	. .	102 55
326	åbotten, dy på sand	- -	-	- 50	0,00	20,00	20,00	- .	10 00	10 00	
327	" " "			12	0,00	20,00	20,00	- -	2 40	2 40	
328	" " "			18,5	0,00	20,00	20,00	- .	3 70	3 70	
329	" " "			06,5	0,00	20,00	20,00	. .	1 30	1 30	
330	" " "			10	0,00	20,00	20,00	- -	2 00	2 00	
				97				" .	19 40	~ .	19 40
331	hvitmossa			21	0,00	1,00	1,00	~ -	- 21	. 21	
332	"			14	0,00	1,00	1,00	- -	- 14	. 14	
333	"			14	0,00	1,00	1,00	- .	- 14	- 14	
334	"			91	0,00	1,00	1,00	- -	. 91	" 91	
335	"			25	0,00	1,00	1,00	- .	25	. 25	
336	"			14	0,00	1,00	1,00	- .	- 14	- 14	
				1 79	-	-	-	. .	1 79	- .	1 79
	Summa	1 28,5	4 12	- 97 (annan mark)	1 79 (hvitm. frostf)			- -	- -	. .	154 82

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ebbarp. ägare:										
	C. A. Classon, Sundholmen.										
337	Äng, dyjord på sand		18		20,00	50,00	30,00	3 60	9 00	5 40	
338	" " "		15		20,00	50,00	30,00	3 00	7 50	4 50	
339	" " "		04		20,00	50,00	30,00	. 80	2 00	1 20	
								7 40	18 50	. .	11 10
340	Hvitmossa			11	0,00	1,00	1,00	. -	- 11	. 11	
341	"			2 38	0,00	1,00	1,00	- .	2 38	2 38	
				2 49				- -	2 49	- .	2 49
342	Hvitmossa (öfv. kurv.)			2 53							
343	"			3 90							
	Summa	. .	- 37	6 43 (öfv. kurv.)	2 49 (hvitm. frostf)		-	- -	- -	- -	13 59
	Ebbarp. ägare										
	Alfred Carlsson på 25										
	år till Carl Johan										
	Andersson i Höganäs.										
344	Äng, dyjord på sand		92		20,00	50,00	30,00	18 40	46 00	27 60	
345	" " "		15,5		10,00	36,00	26,00	1 55	5 58	4 03	
346	" " "		10,5		10,00	36,00	26,00	1 05	3 78	2 73	
347	" " "		1 34		10,00	36,00	26,00	13 40	48 24	34 84	
348	" " "		- 81		10,00	34,00	24,00	8 10	27 54	19 44	
349	" " "		13		10,00	34,00	24,00	1 30	4 42	3 12	
350	" " "		17		10,00	34,00	24,00	1 70	5 78	4 08	
351	" " "		18		10,00	30,00	20,00	1 80	5 40	3 60	
352	" " "		09		10,00	30,00	20,00	. 90	2 70	1 80	
353	" " "		17		10,00	30,00	20,00	1 70	5 10	3 40	
								49 90	154 54	- .	104 64
354	åbotten, dy på sand			12	0,00	20,00	20,00	- .	2 40	2 40	
355	" " "			10	0,00	20,00	20,00	- .	2 00	2 00	
				22				.	4 40	. .	4 40
356 556	Hvitmossa D:o (öfv. kurvan)			2 56 15 70	0,00	1,00	1,00	. .	2 56	. .	2 56
	Summa	- -	4 07	18 26	0 22 (annan mark)			.		. .	111 60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Ebbarps by Gemensamt.										
357	Hvitmossa			. 16							
358	"			2 38							
359	"			. 60							
360	"			. 47							
361	"			3 56							
362	"			3 94							
363	"			1 66							
364	"			2 21							
365	"			. 54							
366	"			1 50							
367	"			. 07							
368	"			- 12							
369	"			2 39							
370	"			2 60							
371	"			3 38							
372	"			2 43							
373	"			. 61							
374	"			- 37							
375	"			3 29							
376	"			3 47							
377	"			3 66							
378	"			3 40							
379	"			- 75							
380	"			3 22							
381	"			1 43							
382	"			. 52							
383	"			.. 29							
	Summa			49 02							
	Stenhestra, ägare: E. Uddenberg och A. Schröders										
384	Äng, dyjord på sand		1 69		20,00	50,00	30,00	33 80	84 50	50 70	
	Trpt.		1 69	- -	-	-	-	33 80	84 50	50 70	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		1 69					33 80	84 50	50 70	
385	Äng, dyjord på sand		0 96		10,00	36,00	26,00	9 60	34 56	24 96	
386	" " "		1 80		10,00	34,00	24,00	18 00	61 20	43 20	
387	" " "		3 69		10,00	30,00	20,00	36 90	110 70	73 80	
388	" " "		. 62		8,00	28,00	20,00	4 96	17 36	12 40	
389	" " "		4 16		10,00	16,00	6,00	41 60	66 56	24 96	
								144 86	374 88	- -	230 02
389a	Hvitmossa (öfv. kurv.)			3 70							
390	"			4 48							
391	"			3 67							
392	"			4 01							
393	"			4 00							
394	"			4 04							
395	"			4 55							
396	"			3 03							
397	"			1 60							
398	"			2 08							
399	"			3 33							
400	"			- 15							
401	"			1 20							
402	"			2 68							
403	"			5 35							
404	"			2 14							
405	"			3 94							
406	"			3 96							
407	"			2 55							
408	"			2 79							
409	"			3 92							
410	"			3 94							
411	"			. 21							
412	"			1 41							
413	"			3 47							
414	"			09							
415	"			. 15							
	Trpt.		12 92	76 44							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		12 92	76 44							
416	Hvitmossa			3 96							
417	〃			2 67							
418	〃			1 26							
419	〃			1 51							
420	〃			1 51							
	Summa		12 92	87 35							
	Redslareds Stom ägare:										
421	Äng, dyjord på sand		2 23		20,00	50,00	30,00	44 60	111 50	66 90	
422	〃 〃 〃		18		10,00	36,00	26,00	1 80	6 48	4 68	
423	〃 〃 〃		55		10,00	34,00	24,00	5 50	18 70	13 20	
424	〃 〃 〃		32		24,00	50,00	26,00	7 68	16 00	8 32	
425	〃 〃 〃		60		10,00	30,00	20,00	6 00	18 00	12 00	
426	〃 〃 〃		09		26,00	50,00	24,00	2 34	4 50	2 16	
427	〃 〃 〃		16		26,00	50,00	24,00	4 16	8 00	3 84	
428	〃 〃 〃		18		24,00	50,00	26,00	4 68	9 00	4 32	
429	〃 〃 〃		25		20,00	30,00	10,00	5 00	7 50	2 50	
430	〃 〃 〃		67		10,00	30,00	20,00	6 70	20 10	13 40	
431	〃 〃 〃		28		24,00	50,00	26,00	6 72	14 00	7 28	
432	〃 〃 〃		88		20,00	50,00	30,00	17 60	44 00	26 40	
433	〃 〃 〃		06		24,00	50,00	26,00	1 44	3 00	1 56	
434	〃 〃 〃		08		24,00	50,00	26,00	1 92	4 00	2 08	
435	〃 〃 〃		07,5		24,00	50,00	26,00	1 80	3 75	1 95	
436	〃 〃 〃		56		20,00	50,00	30,00	11 20	28 00	16 80	
437	〃 〃 〃		16		20,00	50,00	30,00	3 20	8 00	4 80	
438	〃 〃 〃		08		20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
								133 94	328 53	- -	194 59
439	åbatten 〃 〃			06	0,00	20,00	20,00	- -	1 20	1 20	
440	〃 〃 〃			18	0,00	20,00	20,00	- -	3 60	3 60	
441	〃 〃 〃			04	0,00	20,00	20,00	- -	- 80	- 80	
442	〃 〃 〃			15	0,00	20,00	20,00	- -	3 00	3 00	
				43				- -	8 60	- -	8 60
443	Hvitmosse			2 54	0,00	1,00	1,00	- -	2 54	2 54	
	Trpt.	- -	7 40,5	2 54	0 43			- -	2 54	2 54	203 19

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		7 40,5	2 54	0 43				2 54	2 54	203 19
444	Hvitmosse			18	0,00	1,00	1,00		18	. 18	
445	〃			12	0,00	1,00	1,00		12	12	
446	〃			22	0,00	1,00	1,00		22	22	
447	〃			10	0,00	1,00	1,00		10	10	
448	〃			1 60	0,00	1,00	1,00		1 60	1 60	
449	〃			72	0,00	1,00	1,00		72	72	
450	〃			09	0,00	1,00	1,00		09	09	
								. .	5 57	. .	5 57
	Summa		7 40,5	5 57 (hvitm. frostf)	0 43 (annan mark)						208 76
	Redslared Nederg, ägare: Elias Karlsson.										
451	Äng, dyjord på sand		1 39		20,00	50,00	30,00	27 80	69 50	41 70	
452	〃 〃 〃		14		20,00	50,00	30,00	2 80	7 00	4 20	
								30 60	76 50	- -	45 90
453	åbotten, 〃 〃			14	0,00	10,00	10,00	- -	1 40	- -	1 40
	Summa:		1 53	14	-	-	-	-	-	-	47 30
	Redslared Nederg. ägare: L. J. Johansson.										
454	Äng, dyjord på sand		88		20,00	50,00	30,00	17 60	44 00	26 40	
455	〃 〃 〃		06		20,00	50,00	30,00	1 20	3 00	1 80	
456	〃 〃 〃		13		20,00	50,00	30,00	2 60	6 50	3 90	
457	〃 〃 〃		27		20,00	50,00	30,00	5 40	13 50	8 10	
458	〃 〃 〃		08		20,00	50,00	30,00	1 60	4 00	2 40	
459	〃 〃 〃		10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
460	〃 〃 〃		17		20,00	50,00	30,00	3 40	8 50	5 10	
461	〃 〃 〃		1 23		20,00	50,00	30,00	24 60	61 50	36 90	
462	〃 〃 〃		19		22,00	50,00	28,00	4 18	9 50	5 32	
								62 58	155 50	- -	92 92
463	Hvitmosse			1 43	0,00	1,00	1,00	- -	1 43	1 43	
464	〃			09	0,00	1,00	1,00	- -	09	09	
465	〃			1 39	0,00	1,00	1,00	- -	1 39	1 39	
								- -	2 91	- -	2 91
	Summa:	- -	3 11	2 91	-	-	-	- -	- -	- -	95 83

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Redslareds Nederg.										
	ägare: A. Karlsson.										
466	Äng, dyjord på sand		1 14		20,00	50,00	30,00	22 80	57 00	34 20	
467	" " "		10		24,00	50,00	26,00	2 40	5 00	2 60	
468	" " "		07		26,00	50,00	24,00	1 82	3 50	1 68	
469	" " "		17		26,00	50,00	24,00	4 42	8 50	4 08	
470	" " "		30		24,00	50,00	26,00	7 20	15 00	7 80	
471	" " "		20		20,00	50,00	30,00	4 00	10 00	6 00	
								42 64	99 00	- -	56 36
472	Hvitmosse			20	0,00	1,00	1,00	- -	- 20	- -	- 20
	Summa	- -	1 98	- 20	-	-	-	- -	- -	- -	56 56
	Redslareds Nederg.										
	ägare: P. J. Hedins Sterbh.										
473	Äng, dyjord på sand		13		20,00	50,00	30,00	2 60	6 50	3 90	
474	" " "		25		20,00	50,00	30,00	5 00	12 50	7 50	
475	" " "		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
476	" " "		12		20,00	50,00	30,00	2 40	6 00	3 60	
477	" " "		16		10,00	40,00	30,00	1 60	6 40	4 80	
478	" " "		40		10,00	30,00	20,00	4 00	12 00	8 00	
479	" " "		13		10,00	20,00	10,00	1 30	2 60	1 30	
480	" " "		95		10,00	26,00	16,00	9 50	24 70	15 20	
481	" " "		1 40		10,00	24,00	14,00	14 00	33 60	19 60	
482	" " "		1 30		6,00	16,00	10,00	7 80	20 80	13 00	
483	" " "		60		6,00	18,00	12,00	3 60	10 80	7 20	
484	" " "		20		10,00	30,00	20,00	2 00	6 00	4 00	
485	" " "		45		10,00	30,00	20,00	4 50	13 50	9 00	
486	" " "		41		10,00	36,00	26,00	4 10	14 76	10 66	
487	" " "		25		10,00	36,00	26,00	2 50	9 00	6 50	
488	" " "		05		20,00	50,00	30,00	1 00	2 50	1 50	
489	" " "		10		20,00	50,00	30,00	2 00	5 00	3 00	
								68 90	189 16	- -	120 26
490	Hvitmossa			3 05	0,00	1,00	1,00	- -	3 05	3 05	
491	"			2 23	0,00	1,00	1,00	- -	2 23	2 23	
492	"			- 20	0,00	1,00	1,00	- -	- 20	- 20	
	Trpt.	- -	6 95	5 48	-	-	-	- -	5 48	5 48	120 26

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		6 95	5 48				- -	5 48	5 48	120 26
493	Hvitmossa			2 56	0,00	1,00	1,00	- -	2 56	2 56	
494	"			- 50	0,00	1,00	1,00	- -	- 50	- 50	
495	"			- 65	0,00	1,00	1,00	- -	- 65	- 65	
496	"			13	0,00	1,00	1,00	- -	- 13	- 13	
								- -	9 32	- -	9 32
	Summa		6 95	9 32	-	-	-	- -	- -	- -	129 58
	Redslareds Nederg.										
	ägare: Aug. Karlssons Sterbh.										
497	Äng, dy på sand		1 37		20,00	50,00	30,00	27 40	68 50	41 10	
498	" " "		17		20,00	50,00	30,00	3 40	8 50	5 10	
499	" " "		67		20,00	40,00	20,00	13 40	26 80	13 40	
500	" " "		26		20,00	46,00	26,00	5 20	11 96	6 76	
501	" " "		05		20,00	30,00	10,00	1 00	1 50	- 50	
502	" " "		14		20,00	40,00	20,00	2 80	5 60	2 80	
								53 20	122 86	- -	69 66
503	Hvitmossa			16	0,00	1,00	1,00	- -	- 16	- -	- 16
	Summa		2 66	- 16	-	-	-	- -	- -	- -	69 82
	Grimstorps Kom-										
	ministerbost. innehafv.										
	J. Torbjörnsson.										
504	Äng, dyjord på sand		93		20,00	50,00	30,00	18 60	46 50	27 90	
505	" " "		83		20,00	50,00	30,00	16 60	41 50	24 90	
506	" " "		14		20,00	40,00	20,00	2 80	5 60	2 80	
507	" " "		39		20,00	40,00	20,00	7 80	15 60	7 80	
508	" " "		09		20,00	30,00	10,00	1 80	2 70	- 90	
509	" " "		1 16		20,00	50,00	30,00	23 20	58 00	34 80	
510	" " "		- 43		24,00	50,00	26,00	10 32	21 50	11 18	
								81 12	191 40	- -	110 28
511	Hvitmossa			- 50	0,00	1,00	1,00	- -	- 50	- -	- 50
	Summa		3 97	- 50	-	-	-	- -	- -	- -	110 78
	Grimstorps Öfverg. ägare:										
	J. J. Johansson.										
512	Äng, dy på sand		11		20,00	40,00	20,00	2 20	4 40	2 20	
	Trpt.	- -	11		-	-	-	2 20	4 40	2 20	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		11					2 20	4 40	2 20	
513	Äng, dy på sand		65		20,00	50,00	30,00	13 00	32 50	19 50	
514	″ ″ ″		08		20,00	30,00	10,00	1 60	2 40	- 80	
515	″ ″ ″		21		20,00	50,00	30,00	4 20	10 50	6 30	
516	″ ″ ″		40		24,00	50,00	26,00	9 60	20 00	10 40	
517	″ ″ ″		44		20,00	40,00	20,00	8 80	17 60	8 80	
518	″ ″ ″		74		20,00	50,00	30,00	14 80	37 00	22 20	
								54 20	124 40	- -	70 20
519	hvitmossa			42	0,00	1,00	1,00	- -	- 42	- 42	
520	″			40	0,00	1,00	1,00	- -	- 40	- 40	
521	″			15	0,00	1,00	1,00	- -	- 15	- 15	
522	″			2 46	0,00	1,00	1,00	- -	2 46	2 46	
523	″			3 58	0,00	1,00	1,00	- -	3 58	3 58	
524	″			- 91	0,00	1,00	1,00	- -	- 91	- 91	
								- -	7 92	- -	7 92
	Summa	- -	2 63	7 92	-	-	-	- -	- -	- -	78 12
	Grinstorp, Öfvergågare:										
	Adolf Johansson.										
525	Hvitmossa			2 52	0,00	1,00	1,00	- -	2 52	2 52	
526	″			- 30	10,00	20,00	10,00	3 00	6 00	3 00	
527	″			1 49	0,00	1,00	1,00	- -	1 49	1 49	
	Summa			4 31	-	-	-	3 00	10 01	7 01	7 01
	Grinstorp, Öfvergågare:										
	Per Persson.										
528	Hvitmossa			1 84	0,00	1,00	1,00	- -	1 84	1 84	
529	″			- 30	0,00	1,00	1,00	- -	- 30	- 30	
	Summa	- -	- -	2 14	-	-	-	- -	2 14	- -	2 14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Impedimenter.										
530	Landsväg	05									
531	Marbäcken	40									
532	Backe	14									
533	Marbäcken.	30									
534	d:o	49									
535	Backe	26									
536	d:o	50									
537	d:o	07									
538	Marbäcken	48									
539	Backe	1 23									
540	Marbäcken	- 29									
541	Grebäcken	25									
542	d:o	27									
543	Marbäcken	40									
544	Väg	14									
545	Backe	68									
546	Väg	16									
547	Backe	07									
548	d:o	10									
549	d:o	16									
550	Marbäcken	69									
551	d:o	33									
552	d:o	1 00									
553	Å	05									
554	Järnväg	10									
555	Skogsmark vid Greb.	2 78									
	Summa	11 39									
~~556~~	~~Mossmark~~	~~15 70~~									
557	d:o	3 55									
	Summa	14 94									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sammandrag.	Åker	äng t. odling	Blifvande äng	Hvit mosse	Hvit mosse öfv. kurv.					
	Stora Ebbarp, Stahre										
	åker	1 07,0						29 35	54 35	25 00	
	äng t. odling	- -	4 93,0	- -	-	-		86 73	196 62	109 89	134 89
	Ebbarp, Friherre Krusse										
	äng t. odling		1 14,0					22 10	51 90	. -	29 80
	Ebbarp, P. A. Larsson										
	åker	78,5						19 61	39 25	19 64	
	äng t. odling		5 43,5					77 63	227 33	149 70	
	blifv. äng			1 20,0				- -	24 00	24 00	
	hvitmosse				1,37,0			- -	1 37	1 37	194 71
	Ebbarp, Birger Bengtsson										
	åker	2 29,5						58 89	107 75	48 86	
	äng t. odling		2 93,0					56 15	142 50	86 35	
	blifv. äng			. 57,0				3 60	12 57	8 97	
	hvitmosse				9,27,0			- -	9 27	9 27	153 45
	Ebbarp, Carl J. Johansson.										
	åker	1 62,5						41 10	77 75	36 65	
	äng t. odling		5 83,0					65 59	196 54	130 95	
	blifv. äng			- 18,0				- -	3 60	3 60	
	hvitmosse				5,54,0			- -	5 54	5 54	176 74
	hvitmosse öfv. kurvan					8,56,0					
	Ebbarp, J. Hulténs Sterbh.										
	åker	75,0						19 26	36 90	17 64	
	äng t. odling		14,5					2 90	7 25	4 35	21 99
	Ebbarp, S. Eriksons Sterbh.										
	åker	85,0						21 85	41 70	19 85	
	äng t. odling		15,0					3 00	7 50	4 50	24 35
	Ebbarp, Alfred Carlsson										
	åker	1 08,5						25 97	51 45	25 48	
	äng t. odling		5 82,5					87 80	223 47	135 67	
	blifv. äng			- 28,0				- -	4 48	4 48	
	hvitmosse				5,09,0			- -	5 09	5 09	170 72
	hvitmosse öfv. kurvan					8,35,0					
	Trpt.	8 46,0	26 38,5	2 93,0	21,27	16,91		621 53	1528 18	- -	906 65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	8 46,0	26 38,5	2 93,0	21,27	16,91		621 53	1528 18	- -	906 65
	Ebbarp, Joh. Gustafsson										
	åker	1 28,5						31 22	62 30	31 08	
	äng t. odling		4 12,0					60 85	163 40	102 55	
	blifv. äng			- 97,0				- -	19 40	19 40	
	hvitmosse				1,79			- -	1 79	1 79	154 82
	Ebbarp, C. A. Classon, Sundholmen.										
	äng t. odling		37,0					7 40	18 50	11 10	
	hvitmosse				2,49			- -	2 49	2 49	13 59
	hvitmosse öfv. kurv.					6,43					
	Ebbarp, ägare Alfred Carlsson, på 25 år till Carl Joh. Andersson i Höganäs										
	äng t. odling		4 07,0					49 90	154 54	104 64	
	blifv. äng			22,0				- -	4 40	4 40	
	hvitmosse			.	2,56			- -	2 56	2 56	111 60
	d:o öfv. kurvan					15.70					
	Ebbarps by samfäldt					49,02					
	Stenkestra L. Uddenberg, A. Schröder.										
	äng t. odling		12 92,0					144 86	374 88	- -	230 02
	hvitmosse öfv. kurv.					87,35					
	Redslareds Storg.										
	ägare: M. Andersson i A. Gustafsson										
	äng t. odling		7 40,5					133 94	328 53	194 59	
	blifv. äng			43,0				- -	8 60	8 60	
	hvitmosse				5,57			- -	5 57	5 57	208 76
	Redslared Summa Nederg.	9 74,5	55 27,0	3 85,0	33,68	175,41		1049 70	2675 14		1625 44
	ägare L. J. Johansson										
	äng t. odling		3 11,0					62 58	155 50	92 92	
	hvitmosse				2,91			- -	2 91	2 91	95 83
	Redslareds Nederg.										
	Elias Karlsson.										
	äng till odling		1 53,0					30 60	76 50	45 90	
	blifvande äng			14,0				- -	1 40	1 40	47 30
	Trpt.	9 74,5	59 91,0	3 99,0	36,59	159,71		1142 88	2911 45		1768 57

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt	974,5	5991,0	399,0	36,59	159,71		1142 88	2911 45	1768 57	1768 57
	Redslared Nederg.										
	A. Karlsson.										
	äng t. odling		198,0					42 64	99 00	56 36	
	hvitmosse				0,20			- -	- 20	- 20	56 56
	Redslared Nederg.										
	P. J. Hedins Sterbh.										
	äng t. odling		695,0					68 90	189 16	120 26	
	hvitmosse				9,32			- -	9 32	9 32	129 58
	Redslared Nedergård										
	A. Karlssons Sterbh.										
	äng t. odling		266,0					53 20	122 86	69 66	
	hvitmosse				0,16			- -	- 16	- 16	69 82
	Grimstorp Komminister Bost.										
	Inneh. J. Torbjörnsson.										
	äng t. odling		397,0					81 12	191 40	110 28	
	hvitmosse				0,50			- -	- 50	- 50	110 78
	Grimstorp öfvergård										
	J. V. Johansson.										
	äng		263,0					54 20	124 40	70 20	
	hvitmosse				7,92			- -	7 92	7 92	78 12
	Grimstorp öfvergård										
	Adolf Johansson.				4,31			3 00	10 01	- -	7 01
	Grimstorp öfvergård										
	Per Persson.				2,14			- -	2 14		2 14
	Summa	974,5	7810,0	399,0	61,14	159,71		1445 94	3668 52	- -	2222 58
	Alltså										
	Åker	974,5									
	äng till odling	7810,0									
	Blifvande äng	399,0	9183,5								
	Hvitmosse	61,14									
	d:o öfver kurvan	159,71	22085,0								
	Summa		31268,5								

Repartition N:o 1.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
									Kronor		Procent
	Stora Ebbarp, Stalne	dettager	för	uppskattad			förbättr.	af	134 89	med	6 07
	Ebbarp, Frih. G. Krumse	"	"	"			"	"	29 80	"	1 34
	" P. A. Larsson	"	"	"			"	"	194 71	"	8 76
	" Biger Bengtsson	"	"	"			"	"	153 45	"	6 90
	" Carl J. Johansson	"	"	"			"	"	176 74	"	7 95
	" J. Huttens Sterbh.	"	"	"			"	"	21 99	"	0 99
	" S. Eriksons Sterbh.	"	"	"			"	"	24 35	"	1 10
	" Alfr. Carlsson	"	"	"			"	"	170 72	"	7 68
	" Joh. Gustafsson	"	"	"			"	"	154 82	"	6 97
	" C. A. Classon, Sundholmen	"	"	"			"	"	13 59	"	0 61
	" Alfr. Carlsson, Karl										
	Joh. Andersson i Höganäs	"	"	"			"	"	111 60	"	5 02
	Stenbrostra, E. Uddenberg m. fl.	"	"	"			"	"	230 02	"	10 35
	Redslareds Ston	"	"	"			"	"	208 76	"	9 39
	Redslareds Nederg. L. J. Johansson	"	"	"			"	"	95 83	"	4 31
	" Elias Karlsson	"	"	"			"	"	47 30	"	2 13
	" A. Karlsson	"	"	"			"	"	56 56	"	2 54
	" P. J. Hedins Sterbh.	"	"	"			"	"	129 58	"	5 84
	" A. Karlssons Sterbh.	"	"	"			"	"	69 82	"	3 14
	Grimstorp Komministerbost.										
	Inneh. J. Torbjörnsson	"	"	"			"	"	110 78	"	4 98
	Grimstorp Öfverg. J. V. Johansson	"	"	"			"	"	78 12	"	3 51
	" Adolf Johansson	"	"	"			"	"	7 01	"	0 32
	" Per Persson	"	"	"			"	"	2 14	"	0 10
							Summa		2222 58		100,00

Repartition N:o 2.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
									Kronor		Procent
	Stora Ebbarp, Stabre	deltager	för	uppskattad		förbättr.		af	134 89	med	8 30
	Ebbarp. Frih. G. Krunse	"	"	"		"		"	29 80	"	1 83
	" P. A. Larsson	"	"	"		"		"	194 71	"	11 98
	" Birger Bengtsson	"	"	"		"		"	153 45	"	9 44
	" Carl J. Johansson	"	"	"		"		"	176 74	"	10 87
	" J. Hulténs Sterbh.	"	"	"		"		"	21 99	"	1 35
	" S. Eriksons "	"	"	"		"		"	24 35	"	1 50
	" Alfred Carlsson	"	"	"		"		"	170 72	"	10 50
	" Joh. Gustafsson	"	"	"		"		"	154 82	"	9 52
	" C. A. Clason, Sandbrolven	"	"	"		"		"	13 59	"	. 84
	" Alfred Karlsson										
	Carl Joh. Andersson Höganäs	"	"	"		"		"	111 60	"	6 87
	Stenbestra, E. Uddenberg m. fl.	"	"	"		"		"	230 02	"	14 16
	Redslareds Stom	"	"	"		"		"	208 76	"	12 84
								Summa	1625 44		100 00

Sålunda efter bästa förmåga uppskattadt och rätt uträknadt betyga.

Ebbarp den 10 Maj 1904

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

C. L. Claison.

J. G. Johansson.

Vidimeras ex Officio

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Bil. Litt. E.

Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande
i
Elfsborgs Län.
LANDSKANSLIET.

Att missnöje emot en af landtbruksingeniören Bror Emil Hildebrand den 10 Maj 1904 afslutad syneförrättning för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Ebbarp, Stenbacka, Redslared och Grimstorp i Svenljunga, Sexdrega och Redslareds socknar af Kinds härad, icke blifvit inom laga tid härstädes anmäldt, betygar Wenersborg, i Landskansliet, den 26 Maj 1905.

Ex officio:

Magnus Herrlin

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

2 MAJ 1905
Landskansliet i Wenersborg

Lösen 0,50
Stämpel 0,50.

Summa En Krona.

Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand på begäran.

afskrift.

Bilaga litt. E_2

Protokoll fördt vid ordinare Kommunalstämma med Svenljunga kommun den 27 Mars 1905.

Sedan Landtbrukaren P. A. Larsson i Ebbarp hit anmält, att en del ägare i Ebbarp, Redslared och Stenkestra ärnade afdika dem tillhöriga vattensjuka och frostspridande marker samt att de till detta företag ärnade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur Frostminskningsfonden, beslött Stämman såsom sin åsikt uttala, att detta företag skulle blifva till nytta ej endast för de hemman som deraf närmast beröres, utan äfven för hela trakten, då frostländigheten genom detsammas utförande skulle komma att i afsevärd mån minskas.

År och dag som ofvan.
C. G. Höglund
Kom. Stäm. Ordf.

Uppläst i Svenljunga kyrka Söndagen den 2/4 05
af. Carl Adolf Carlson

Rätt utdraget betygar.
C. G. Höglund.
Kommunalstämmans Ordförande

Bilaga lit. E I

Protokoll fördt vid ordinarie Kommunalstämma med Redslared kommun den 30 mars 1905.

#9.

Sedan Landtbrukaren P. A. Larsson i Ebbarp hit anmält, att en del ägare i Ebbarp, Redslared och Stenkestra ärnade afdika dem tillhöriga vattensjuka och frostspridande marker samt att de till detta företag ärnade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur Frostminskningsfonden, beslöt Stämman såsom sin åsikt uttala, att detta företag skulle blifva till nytta ej endast för de hemman, som deraf närmast berördes utan äfven för hela trakten, då frostländigheten genom detsammas utförande skulle komma att minskas.

År och dag som ofvan.
J. Thorin.
Kommunalstämmans ordförande.

Uppläst i Redslared kyrka söndagen den 2 april 1905 af H. Dan. Hallbäck.

Rätt utdraget betygar.
J. Thorin.

Bilaga litt. E I

Protokoll fördt vid extra kommunalstämma med Sexdrega församling den 25 Mars 1905.

Sedan Landtbrukaren P A Larsson i Ebbarp hit anmält, att en del egare i Ebbarp Redslared och Stenhestra ämnade afdika, dem tillhöriga vattensjuka och frostspridande marker, samt att de till detta företag ernade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalnings skyldighet ur frostminsknings fonden, beslöt stämman såsom sin åsigt uttala, att detta företag skulle blifva till nytta ej endast för de hemman som deraf närmast beröres utan äfven för hela trakten, då frostländigheten, genom detsammas utförande skulle komma att minskas.

Som ofvan
E M Tomtlund

Justeradt och vidkändt
A Louin
C A Blomquist

Uppläst i Sexdrega kyrka den 2/4 1905 af Ludv Sandberg

Rätt utdraget betygar
E M Tomtlund
ordförande

21.

P __ 8-0105

Ebbarp, Redslared m. fl.

Älsborg

4412/09.

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Godkändt d. 3/1 1910

BEVIS

om verkställd afsyning å

"Torrläggning och odling af vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslared och Stenhestra i Svenljunga ~~och~~ Redslareds och Sexdrega socknar, Älfsborgs län."

FEMTIO ÖRE

21.

Planen fastställd den 31 Maj 1907. ✓

Statsbidrag: anslag ur 1907 års ~~frostfond~~ allm. frostm. anslag,
kronor niotusenniohundra (9.900), ✓
lån ur 1907 års odlingslånefond,
kronor sjuttontusentrehundra (17.300). ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 Januari 1908. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 September 1910. ✓

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget:
för frostdikningen kronor 19.913 och 58 öre, ✓
för vattenafledningen kronor 19.218 och 49 öre och ✓
för odlingen kronor 5.527. ✓

Verklig kostnad för frostdikningen enl. af mig granskade afslutade räkenskaper: kronor 20.110. (tjugotusenetthundratio)

Vid af undertecknad den 15 och 16 December 1909 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 17 Dec. 1909.

Arthur Asplund
Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel	0.50 kr.
Lösen	1.50 "
	2.00 Kr.

Afskrift

Protokoll fördt vid entreprenadauktion för rensning af s.k. Marbäcken samt för uppgräfning af Grebäcken och Dammabäcken, hållen i Ebbarp, fredagen den 30 April 1909, kl. 1 på dagen, och kungjord i åtskilliga tidningar.

1

Arbetena, som tager sin början senast den 1 juni 1909, skall utföras i öfverenskommelse med upprättade plankartor och profiler, och vara färdigt i sin helhet till afsyning senast den 1 September detta år.

2.

Den uppförda dikesjorden skall bortföras minst 2 meter från Kanalernas Kantor och äfven bortförande af förut uppförda jorden der så fordras, och ingen jord må läggas uti eller intill nu befintliga diken närmare än på en meters afstånd från dikenas Kanter. Äfvenledes hålles öppning vid hvarje ägoskilnad af 2 meters bredd vid marken och tillika vid hvar 100 meters längd en öppning af en meters bredd vid marken med uppsatt numrerat skiljomärke. All uppkastad jord luscheras väl för förekommande af fall och ras. Ej må jord läggas i vägen för befintliga broar, ej heller der broar skola anläggas.

3.

Entreprenören har att noggrant hålla de gräfda bottnarna tillräckligt rena från upplöst jord innan vattnet påsläppes från för företagets uppdämda dammar, för förekommande att jordmassor medföljer vattenströmmen.

4.

Alla för arbetets utförande erforderliga materialer och verktyg har entreprenören att sjelf vidkännas.

5.

Hvad den s.k. Marbäckskanalen angår så skall den uppränsas i öfverensstämmelse med upprättade kartor och profiler för resterande gräfning utan afseende på kubikmassan, så att kanalen blir afsynad och godkänd af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

6.

Hvad Grebäcken och Dammabäcken angår skall dessa kanaler jämväl vara gräfda i öfverensstämmelse med för dem upprättade kartor och profiler, så att äfven dessa blir af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afsynade och godkända.

7.

En nödig rensning af Marbäcken skall utföras nedåt från pålen no. 0, för undvikande af stark stockning af vattenmassan till en längd som af behofvet synes påkalladt

8.

Arbetsliqviden utbetalas den 1 och 15:de i hvarje månad. Om sön- eller helgdag då inträffar, den första derpå inträffande söknedag, och då med utbetalandet af 67% af det gjorda arbetets värde, enligt beräkning af de upprättade handlingarne. Öfriga 33% innestår tills dess att arbetet är fullbordadt, afsynat och godkändt af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

9

Antaglig säkerhet eller borgen fordras för arbetets riktiga fullgörande

10.

Styrelsen förbehåller sig ½ timmas betänketid efter det gjorda klubbslaget, för antagande eller förkastande af gjorda anbud.

11.

På grundval af vidstående protokoll och stadganden, skreds till utrop 1:st af den s.k. Marbäcken och stannade Johan Gustafsson Ebbarp för uppränsning af nämnde kanal för lägsta anbudet med 4.500 kr. C. A. Pettersson och G. Carlsson Längham stannade för lägsta anbudet för gräfning af Grebäcken med 680 kr. — O. Lindell, Grimsås stannade för lägsta anbudet för gräfning af Dammabäcken med kr. 490:— allt i öfverensstämmelse med vidstående protokoll, och i öfverensstämmelse med upprättade kartor och profiler.

12.

Vid sedermera företaget utrop å alla tre kanalerna gemensamt stannade N. Otto Persson från Sjötofta för lägsta anbudet å dessa kanaler med kronor femtusensexhundrafemtio (5.650:—) hvilket anbud af styrelsen antogs och med klubbslag befästades.

13.

När entreprenören anmält arbetena färdiga till slutafsyning åligger det styrelsen eller dess ordförande att så snart sig göra låter anhålla om slutbesiktning af den i länet tjenstgörande landtbruksingeniören

Sålunda afhandlat, Dato som förut

Johan Gustafsson
C. J. Johansson
m. i. v.

Axel Gilkrässon
ordf.

Styrelseledamöter

Med förestående Protokoll, som af mig antages som kontrakt, förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att till alla delar uppfylla

N. Otto Persson
Sjötofta, Entreprenör

Bevittnas
P. A. Larsson, Svenljunga
N. Johansson ,,

Såsom säkerhet för arbetets riktiga fullgörande aflemnas en skuldsedel å Kr. Tvåtusen (2.000:–) utstäld af P. J. Jonsson Sjötofta den 30 Maj 1908.

Likheten med orginalet intyga:
Johan Apelkvist E Dahlquist

Afskrift

Protokoll hållet vid entreprenadauktion i Ebbarp Fredagen den 30e April 1909 å det af Kungl. Maj:ts den 31e Maj 1907 nådigt fastställda arbetsplan för upptagandet af fyrtionio stycken frostdiken, tillhörande Ebbarp, Redsland och Stenkestra uti Svenljunga, Redsland och Sexdrega socknar af Kinds Härad, Elfsborgs län.

§ 1.

Arbetsstyrelsen för ofvannämnda företag har denna dag utlyst entreprenadauktion för arbetets verkställande å företaget i sin helhet, och mot följande vilkor för blifvande entreprenör.

§ 2.

Att arbetets utförande skall ske i noggrann och full öfverensstämmelse med de af landtbruksingeniör Bror Emil Hildebrand upprättade och af Kungl. Maj:t fastställda plan- och ritningar med dertill hörande utlåtande, samt skall entreprenören vid det ur dikena upptagna material undanföra minst en meter från de blifvande dikeskanterna och skall dess uppläggande ske med en sidoslutning lika med dikets å den mot dikets vända sida, samt skall upptagandet af nödigt antal öppningar i genom jordsträngarne ske, så att vattensamlingar bakom dem ej uppstå. Och i öfrigt skall entreprenören vid arbetets utförande noggrant följa de ritningar, profiler, och sektioner, som äro angifna i den fastställda arbetsplanen.

§ 3.

Och skall entreprenören vidkännas alla de omkostnader som styrelsen hitintills haft för företaget och härefter kommer att hafva, såsom ersättning till Kassaförvaltare, räkenskapsförare, kommissionsarvode för lyftning af statsanslaget, äfvensom ersättning till arbetsstyrelsen för deras resor och tidsspillan, och i öfrigt alla andra kostnader som styrelsen för företaget kan komma att utgifva.

§ 4.

Samt är entreprenören skyldig att ställa sig till efterrättelse alla de vilkor och kontroller som af Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen, eller annan statens tjensteman pröfvas lämpliga och nödvändiga för företaget.

§ 5.

Och skall arbetet vara påbörjat före den 1 juni 1909 och fullbordat så detsamma kan af Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen i sin helhet afsynas och godkännas senast den 1 Oktober 1910. Och om ej arbetet på sätt som ofvan angifvits blifvit till nämnde tid fullbordadt, ålägges entreprenören att till arbetsstyrelsen utbetala ett skadestånd af fem Kr. pr. dag efter den 1 Okt. 1910.

§ 6.

Att entreprenören skall vara beredd att genast efter antaget anbud ställa vederhäftig borgen ej mindre för åtagna arbetets fullgörande i öfverensstämmelse med detta protokoll, utan äfven för de förskottsliqvider som möjligen kommer att af arbetsstyrelsen till entreprenören lemnas.

§ 7.

Att alla dikena uppropas på en gång tillsammans i ett rop, vid hvilket det ena af två minstbjudande kan till entreprenör antagas efter ompröfning af arbetsstyrelsen, som förbehåller sig rätt att antaga eller förkasta gjorda anbud.

§ 8.

För alla de arbeten, hvilkas utförande enligt detta protokoll åligger entreprenören skall arbetsstyrelsen efter det arbetet blifvit fullbordat och af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller annan tjensteman afsynat och godkändt, till entreprenören i likvid i ett och allt utbetala det belopp som blifvande entreprenör kommer att stanna vid.

§ 9.

Af entreprenadsumman utbetalas till entreprenören i mon af arbetets fortgång som af styrelsen kan uppskattas för hvarje månads utgång för utfördt arbete. Dock skall minst 20% af entreprenadsumman innestå tills arbetet blifvit afsynat och godkändt af Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen, eller annan statens tjensteman

§ 10.

Detta protokoll skall såsom arbetskontrakt anses, och utskrifvas i två exemplar, hvaraf entreprenören erhåller ett och styrelsen för företaget ett exemplar; och får icke på annan person öfverlåtas utan arbetsstyrelsens medgifvande.

§ 11.

Derefter skedde utrop på följande arbeten omfattande tillsammans i sin helhet 49 stycken frostdiken enligt omstående littra och nummer:

1 Diket L. M. N. O
2 " P. L Q R
3 " S. T
4 " U. W.
5 " X. Y.

6 diket Z. Å
7 " Å.Ö. I B
8 " I II III
9 " IX–IV V–VI VII–VIII
10 " X — V
11 " XI — VI
12 " XII — XIII XIV — XV
13 " XVI — XVII
14 " Grebäckens fortsättning
15 " Oprofilerade frostdiken enl. kostnadsförslaget

§ 12

Wid derefter företaget utrop af alla afdelningarne tillsammans stannade Herr Otto Persson från Sjötofta för lägsta anbudet med Tjugotusenetthundratio (20.110) kronor, som med klubbslag befästades

§ 13

Efter öfverläggning antog arbetsstyrelsen Herr Otto Persson från Sjötofta för hela ifrågavarande dikningsarbete mot förut nämde summa kronor 20.110 kronor. St. Ebbarp som förut

Johan Gustafsson Axel Nilsson
C. J. Johansson Ordf. o Syssloman
h. i. p.

Med detta arbetskontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder jag mig dess noggranna uppfyllande enl. i detta kontrakt och protokoll föreskrifna vilkor, försäkras, dato som förut

Otto Persson

Bevittnas af
A. J. Franken Johan Apelqvist

Likheten med orginalet intygar:
Johan Apelkvist E Dahlquist

Beställningar
af alla slags
**Bok-, Tabell- &
Accidenstryck**
utföras fort, väl
och billigt

Telefoner:
Redaktionen 33.
Expeditionen 279.

Borås den 30/6 1909

Herr Axel G. Nilsson, St. Ebbarp
Svenljunga

till

Aktiebolaget Borås Tidning.

Utgifver
Borås Tidning
och halfveckoupl.
Westgöten

Annonspris:
i hvardera uppl.
5 öre pr mm.

N:o

Debet.

År o. månad	Dag	Annons angående	Borås Tidn.		Westgöten		Kronor	öre
			ggr	mm.	ggr	mm.		
1909								
April	16	Räkningsentreprenad						
		St. T. kr 4.85, Sk. L. A. kr 5.–, E. L. T. kr 5.–,			1	100	18	85
		Kronor					18	85

Bet. g. postanvisning 28/8.09

Enligt beslut af Svenska Tidningsutgifvareföreningen beviljas hädanefter icke mera än högst 3 månaders kredit vid annonsering. Är räkningen icke betald inom 3 mån. från dess utskrifningsdag bortfaller all annars annonsören eventuellt tillkommande rabatt.

716

Borås den 30 juni 1909

Herr Axel G. Nilsson, St Ebbarp, Svenljunga Debet

till

Utgiver
Borås Dagblad
Södra Västergötland
och
Bogesund

Annonspris: 5 öre, i samtliga tidningarna 10 öre mm.

BORÅS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

TELEFONER: Redaktion 300, Annonskontor och Expedition 680

Boktryckeriet
utför alla sorters
Bok-, Tabell- & Accidenstryck
fort, väl och billigt

LOKALER:
1 Österlånggatan 1

År o. månad	Dag		Borås Dagbl.		Södra V:d		Kronor	öre
			ggr.	mm.	ggr.	mm.		
1909 April	20	An annons Entreprenadauktion å dikningsarb.	9/		1	à 6:	6	-
			Kronor				6	-

Bet g postanvisning d. 28/8-09

Kostnadsredovisning öfver torrläggningen och odling öfver vattensjuka och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslared och Stenkestra, i Svenljunga, Redslared och Sexdrega socknar af Älfsborgs län.

	Kr.	öre	Kr.	öre
Enligt entreprenadkontrakt af den 30 April 1909 upptagande alla med arbetet förenade kostnader för frostdikningen	20.110	00		
Enligt entreprenadkontrakt af den 30 April 1909 å resterande arbeten å Marbäcken m. fl. för vattenafledningen	5.650	00	25.760	00
Häraf har entreprenören utkvitterat:				
Den 3/6 – 1909	150	00		
" 15/6 – "	11.360	00		
" 19/6 "	1.700	00		
" 10/7 "	775	00		
" 31/7 "	1.250	00		
" 28/8 "	3.000	00		
" 11/9 "	100	00		
" 16/10 "	3.000	00		
" 9/11 "	600	00		
" 23/11 "	200	00		
Återstår att betala till entreprenören efter arbetets godkännande	3.625	00	25.760	00

Ebbarp, Svenljunga den 15 December 1909

Axel G. Nilsson

Kassör o Syssloman

Förestående kostnadsredovisning har af mig granskats

vänd.

och därvid befunnen öfverensstämma med företedda verifikationer.

Som entreprenören vid kvitterandet af entreprenadsummorna ej gjort åtskilnad på dem rörande frostdikningen och dem rörande kompletteringen af vattenafledningen, hafva dessa båda entreprenaders kostnader här redovisats, ehuru för vattenafledningen ingen redovisningsskyldighet är föreskrifven.

Kostnaden för frostdikningen utgör enl. omstående redovisnin kronor tjugotusen etthundra tio (20.110).

Göteborg den 17 Dec. 1909.

Arthur Asplund

Kapten, Distriktsingeniör.

Granskad utan anmärkning

102 ~~80~~/07

Svdk. 28/2 -25

D.-N:o 16533
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 OKT. 1924

Rapport

över verkställd avsyning av odlingsarbetet till ett företag, som avser torrläggning för odling samt för frostländighetens minskande av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Elbarp, Redslared och Stenhestra i Svenljunga, Redslareds och Stenhestra socknar i Älvsborgs län

Planen fastställd den 31 maj 1907
Odlingslån: 17300 kr.
Statsbidrag: 9900 „ .

Vid av undertecknad den 21 oktober 1924 verkställd avsyning av vid sagda företag föreskrivet odlingsarbete upplystes av nuvarande arbetsstyrelse, att synehandling och betänkande bortkommit (uppbränts) för en föregående ordförande. Undertecknad har emellertid övergått de till odling föreskrivna markområdena samt med biträde av arbetsstyrelsen och hjälp av tillgängliga kartor sökt i möjligaste mån komma till klarhet om vilka ägofigurer ännu ej voro odlade. Dessa synes vara nr. 30-36, 86, 194, 195, 198-203, 324, 334, 384-388 samt c:a hälften av fig. 143 och ett mindre hörn av fig. 353. – Det helas areal kan ej utan handlingar angivas.

Intressenterna ämna ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan om befrielse från odling av ovannämnda ägofigurer på i skrivelsen angivna skäl, och vill undertecknad tillstyrka denna deras begäran, då med all sannolikhet lång tid kommer att förflyta innan dessa till synes dåliga marker komma under plog. – Förut har enligt av lantbruksing. C. B. Carlsson lämnad uppgift av den 30 dec. 1916 befrielse från odling av intressenterna begärts för ägofigurerna nr. 1-18, 37, 53-61, 71-74, 204-209, 263, 276-278, 389, 437-438 samt delar av ½ 323 och ½ 324 om sammanlagt c:a 10 har. 10,435 ha

Övrig till odling föreskriven mark synes nu vara odlad, ehuru en del därav särskilt under Ebbarps gård är ytterst vanskött, beroende på att gården haft täta ombyten av ägare och nu säljes på konkursauktion

Under förutsättning att kungl. Lantbruksstyrelsen medgiver frihet från odling av härovan uppräknade ägofigurer får undertecknad tillstyrka företagets godkännande.

Svenljunga den 21 oktober 1924.

A. Myhrman

	Hekt. sökes för
30-36	2,085
86	0.35
½ 143	0.56
194, 195	0.66
198-203	2,145
½ 324	0.31
334	0.91
¼ 353	0.04
384-388	8.76
	15,84

1,075
1,07
2,145

Ats förlånga under 04: 5631 D.-E.c.

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen 5 MRS. 1917

Berättelse

angående inspektion af odlingsarbetena vid det företag, som afser torrläggning och odling af smärre vattensjuka) och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslared och Stenkestra i Svenljunga, Redslareds och Sexdrega socknar, Älfsborgs län. ✓ Bev. 31/5.07 lån 17300 – anslag fr. 1907 års förslag 9.900 – Kontr. 25/1.08. ödl. fullb. 4/9.15. Afsl. ght. 3/1.10.

Vid den 1 december 1916 verkställd inspektion af odlingsarbetena vid sagda företag, för hvilket Kungl. Maj:t den 31 maj 1907 fastställdt plan, befanns att följande ägofigurer blifvit uppodlade; nämligen: 19-23, 69-70, 75-½ 76, 77, 79-81, ½ 85, 89-100, 185-193, 196-197, 239-240, 251, 264-275 a, 279, 310-322, ½ (323-324), 344-346, ⅓ (347-348), 349-350, 421-436, om sammanlagt 22.60 hektar. Af de till odling föreskrifna men ej odlade ägofigurerna utgjordes 1-18, 37, 53-61, 71-74, 207-209, 263, 437 och 438 af håliga, lågt belägna och tidtals öfversvämmade ängar och ägofigurerna 204-206, 276-278, ½ ⅓ (323-324) samt 389 af mossar, dels hvitmossar dels skogsmossar.

347 a

Dessa till odling föga tjänliga områden omfatta 10.435 hektar

Öfriga till odling föreskrifna, därtill lämpliga men ännu ej uppodlade figurer innefatta en areal af 18.935 hektar.

Underdånig ansökning från arbetsstyrelsen för företaget om uppskof med fullbordandet af odlingsarbetet samt om befrielse från odling af därtill ej tjänliga områden bifogas.

Halmstad den 30 december 1916.

C.H.Karlsson

Statens landtbruksingeniör.

---

tillh. bolag som ej intr.

ej odlade ~~384–388~~, ~~194~~, ~~199–200~~ ~~201–206~~?

mindre del av ~~204~~ ~~21~~ ~~353~~

~~194~~, ~~195~~, ~~198~~, ~~199~~, ~~200–201~~, ~~206~~ ~~202–206~~ mer eller mindre högmosse, samt

hälften av ~~143~~, tillh. [illegible], som ej har intresse att odla

~~86~~, ~~324~~, ~~334~~, ~~30–36~~

ingen väg ö. bro där

högmosse, större delen högmosse

~~odlade 437~~ –

30–36 högmosse

86 ingen väg el. bro över ån, hälften av 143 tillh. mossb. som ej

194, 195 198–206, mer el. mindre högmosse, samt.

324 384 högmosse

mindre del av 353 "

384–388 Tillh. Askerströms bol, som ej intr.

384–388 samt hälften av 143

4090/07

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med intressenterne i det företag, som avser torrläggning och odling av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslared och Stenkestra uti Svenljunga, Redslareds och Sexdräga socknar av Älvsborgs län i Ebbarp Svenljunga den 23 November 1907.

§ 1.

Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort och
voro samtliga intressenter närvarande. med undant
af baron Gustaf Kruuse samt egarne af
Stenkestra

§ 2.

Undertecknad, ordförande, tillkännagav att Kungl. Maj
genom nådigt beslut den 31 maj detta år till förevarande fö
retag anvisat lån ur odlingslånefonden 17.300 kronor
och anslag ur frostminskningsfonden 9.900 kronor,
samt att kontraktshandlingar m.m. nu kommit fö
underskrifvande.

§ 3.

Intressenterne beslöto enhälligt att styrelsen sku
le å allas vägnar underteckna kontrakten samt r
versen till Statskontoret; samt att Alfred Carls
i Ebbarp, och Axel Gustafsson i Ånö skulle tec
na borgen å säkerhetsförbindelsen för kontrakte
samt å reversen; och skulle för dessa vederhä
ftighetsbevis sökas hos domaren i orten. Uppläst o godkän

Axel Eriksson P.A. Larsson E.J. Johansson Axel Gusta
A F Hallin K.S. Eriksson Alfred Carlsson
Johan Gustafsson M. H. Andersson

Wittnen

Aug Pettersson
Svenljunga

E. D. Johansson
Svenljunga.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

4090/07

Intyg:-

På grund av vid flere tillfällen förut och senast denna dag verkställd kontroll av grävningsarbetena till det torrläggningsföretag, som avser torrläggning av vattensjuka och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslareds Stom och Stackestra uti Svenljunga, Redslareds och Sexdraga socknar av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Majt. genom nådigst beslut den 31 Maj 1907 anvisat dels lån ur odlingslånefonden 17300 kronor dels anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden 9900 kronor, får jag härmed intyga att av posten N:o 1 i det fastställda kostnadsförslaget "Markbäcken" är arbete utfört för c:a 12000 kronor så att egentligen endast en grundlig rensning av nedslammad sand återstår jämte en del arbete å den översta sträckan; att intressenterna härtill genom privat lån förskjutit pengar liksom de även förskjutit sådana till posten N:o 4 "fördämningskostnad" med 1600 kronor;

varför jag tillåter mig föreslå att av det beviljade statslånet nu genast till intressenterna må utbetalas Tolvtusen (12000) kronor.

Ebbarp pr. Svenljunga den 2 December 1907.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

4070/07

Förbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånfonden understödda företaget för torrläggning och odling af vattenskadade och frostlidande marker, tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslared och Stenhestra i Svenljunga, Redslareds och Sexdrega socknar, Älfsborgs län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 23 November 1907 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra detsamma.

Ebbarp den 23 November 1907.

Axel G. Nilsson Gustaf Krusse P. A. Larsson

E. J. Johansson Hultins Sterbhus genom A. Hultin

Alfred Carlsson Johan Gustafsson Oskarströms Sulfitaktiebolag Knut Hson Natt och Dag verkst. Direktör

M. H. Andersson Axel Gustafsson S. Ericksons sterbhus gen. K. S. Ericksson

Vittnen

Aug. Petersson
Svenljunga

E. D. Johansson
Svenljunga.

Att Herr Knut Hson Natt och Dag

verkställande Direktör för Oskarströms Sulfitaktiebolag och att han verkställer ovanstående firmateckning för Oskarströms Sulfitaktiebolag bevittnas af oss, på en gång närvarande:

Wr. Gradin
Disponent

F. Rodin

---

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag af hvad namn de vara må, som i följd af detta statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt afvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar uppsättade, som skedde i Ebbarp den 23 November 1907.

P. A. Larsson Johan Gustafsson C. J. Johansson

Att P. A. Larsson, Joh Gustafsson och Carl Joh Johansson alla i Ebbarp i begges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga
Ebbarp som ofvan

Aug Petersson
Svenljunga

E. D. Johansson
Svenljunga

Kon. M. I.

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 maj 1907 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 25 januari 1908.

Fridolf Wijnbladh

C. J. Hedenblad

4096/07

P 8•0105

Kontrakt.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 Maj 1907 anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor från 1907 års odlingslånefond ett lånebidrag af Sjuttontusentrehundra (17300) kronor dels ock från 1907 års allmänna frostfond ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Niotusenniohundra (9900) kronor i och för torrläggning och odling af vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslared och Stenrestra i Svenljunga, Redslared och Sexdraga socknar Elfsborgs län, enligt en af landtbruksingeniör B. E. Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna:
för odlingsföretaget kronor 24745,49 och för frostminskningsföretaget kronor 19913,58 så och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter hafva undertecknade, enligt bifogade protokoll af den 10 Maj 1904 utsedda att styra med arbetets utförande och lyfta statsmedeln, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1907 års utgång och fullbordade senast den 1 September 1910 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1915, allt i noggrann öfverenstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas, skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lemnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår odlingsföretaget, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande frostutdikningsföretaget, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de kommuner, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillande planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning, jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verifierad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de frostförande markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden 19913 kronor 58 öre, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den i frågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.