Akt nr:

P-E1a-0126

AU$P-E1a-0126

17 2969/1910

Kontrakt.

P 3•0126

Sedan Kungl. Maj:t den 18 mars 1910

anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor från 1910 *års odlingslånefond ett lånebidrag af* Tretusenetthundra (3.100) *kronor, dels ock från* 1910 *års* allmänna frostminskningsanslag *ett anslag utan återbetalningsskyldighet af* Tvåtusensexhundra (2.600) *kronor i och för* torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och Backgården i Redslareds och Refvesjö socknar af Älfsborgs län,

enligt en af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna:*

för odlingsföretaget kronor Femtusentrehundrafyra 63 öre (5304,63)

och för frostminskningsföretaget kronor Femtusenfyrahundraåttiotvå, 74 öre (5482,74)

så och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, haf~~va~~er undertecknad~~e~~, enligt bifogade protokoll af den 27 Aug. 1907, § 1 därtill å styrelsens och intressenternas vägnar utsedd,

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdik-

ningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 Januari 1911 och fullbordade senast den 1 September 1914 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1916, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas, skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lämnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår odlingsföretaget, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande frostutdikningsföretaget, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes, och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfver skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de frostförande markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Kronor —

5.482,74 — skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Haga pr Svenljunga den 25 Augusti 1910.

Sven Alfrid Carlsson
Haga Storegården

Att Lantbrukaren Alfred Carlsson i Haga Storegård
och [illegible]

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
Haga
som ofvan.

N. L. J. Johansson
adress: Haga

A. E. Larsson
adress: Haga

Med stöd af Kungl. brefvet den 18 mars 1910 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 21 oktober 1910.

Fridolf V. Wijnbladh

avskrift

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 18 Mars 1910 nådigst fastställda arbetsplanen. Stockholm den 30 april 1910.

Fridolf Wijnbladh.

O.Z. Ekdahl.

P 3*0126

2961
1910

Förslag
till torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Haga, Revesjöholm och Backgården uti Redslareds och Revesjö socknar, Kinds härad av Älfsborgs län.

Översiktskarta.

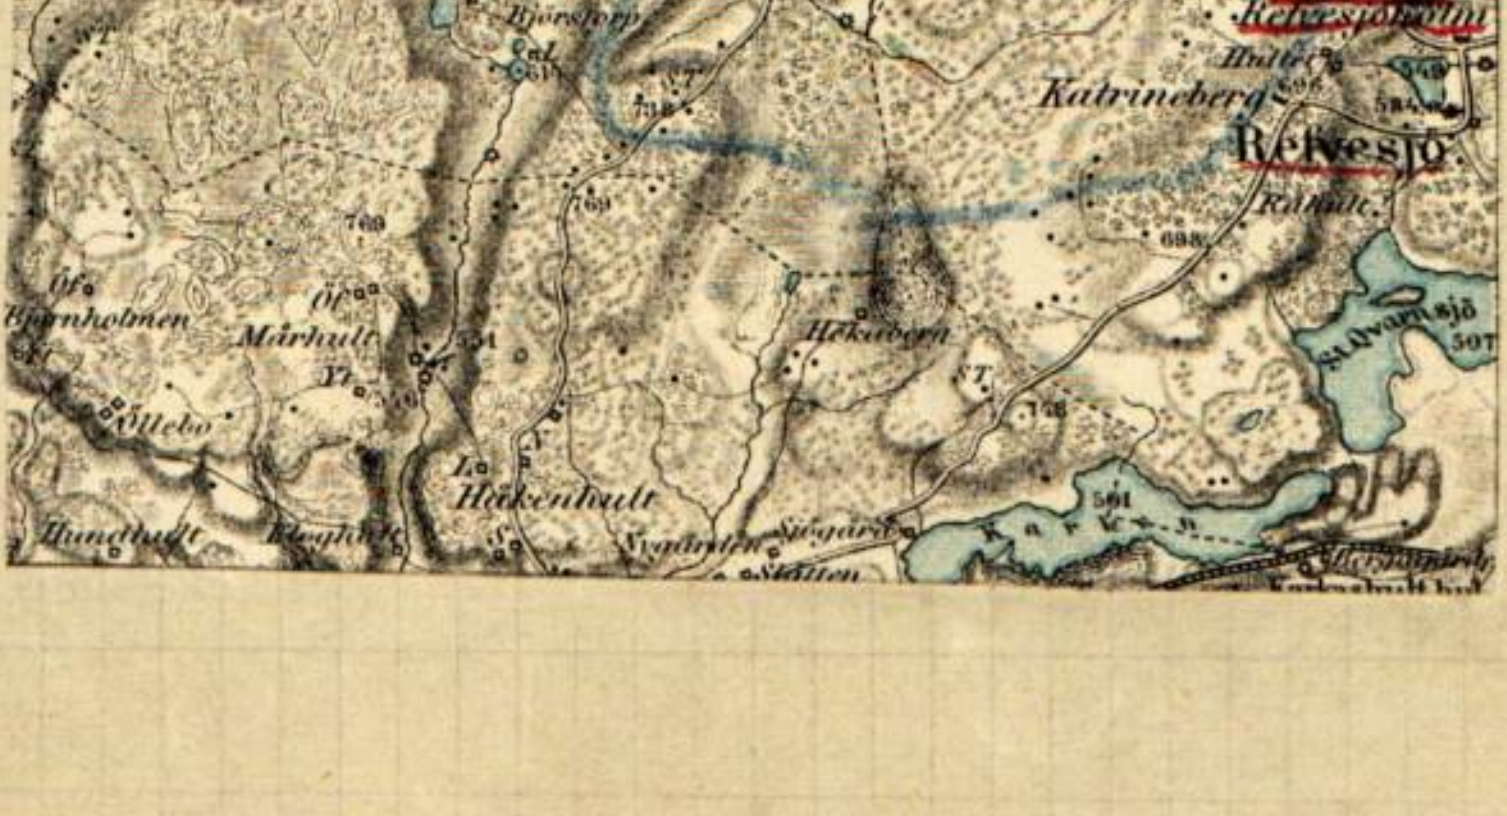

Vidimeras ex officio

Avskrift

Förslag till torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Haga, Revsjöholm och Backgården uti Redslareds och Revsjö socknar, Kinds härad av Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 20 Juli 1907. förordnat mig att rörande ovannämnda torrläggning förrätta sådan syn, som omförmäles uti Kap 4. i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, har sådan synförrättning verkställts och avslutats den 27 Aug. 1907., sedan undersökningarne för densamma ägt rum under Juli månad samma år.
Denna synförrättning har därefter vunnit laga kraft.
Av detta företag beröres följande hemman:

3/16	mtl.	Haga	Övergården	ägare Salomon Hansson
1/4	"	D:o	d:o	" Axel Karlsson
1/128	"	D:o	Mellang.	" J. och C. Svensson
1/8	"	D:o	Storegård	" J. Alf. Carlsson
1/24	"	Haga	Storegård	" A. Åsberg
1/6	"	D:o	D:o	" Abrah. Andersson

1/2 mtl. Backgården Ägare V. C. Carlsson
1 " Revsjöholm " Pettersson

Sedan samtlige intressenter i företaget, med undantag av ägarne till Haga Mellangård samt till Backgården och Revsjöholm jämlikt § 11. uti det vid synneförrättningen förda protokollet samt jämlikt bilagda lista (bil. litt G.) beslutat att till detta företags utförande söka erhålla så väl lån ur Statens odlingslånefond som ock anslag utan återbetalningsskyldighet ur fosterinteckningsfonden, får jag för sådant ändamål jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för Statens lantbruksingenjörer den 11 Febr 1896, sökande detta företag härmed avgiva följande

Betänkande.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten är belägen en knapp mil sydväst ~~och~~ om Svenljunga järnvägsstation i en dalgång emellan höga åsar.

Orsaken till markens vattenskadade tillstånd.

Vattenskadan beror därpå, att den bäck, som framgår genom torrläggningslägenheten är fullständigt oreglerad, å nedre sträckan grund och dessemellan slingrande i allehanda krökar.
De fortskridande mossarne sakna varje avdikning.
Vid flodtid och efter starkare regn ställer sig vattnet över alla markerna.

Arealet och jordmån.

Torrläggningslägenheten omfattar:
Åker: 0,685 h:ar
Odlingsmark: 12,56 h:ar
Annan mark utan odlingstvång 5,155 h:ar
samt frostspridande mossar: 38,40 h:ar.

På låne- och anslagssökande komma:
Åker: 0,685 h:ar
Odlingsmark: 7,59 h:ar
Annan mark utan odlingstvång 4,185 h:ar.
frostspridande mossar: 33,28 h:ar.

Jordmånen i den dugliga marken är god dyjord på sand och grus; dyjordens djup uppgår stundom till över 2,00 m.

Med annan mark utan odlingstvång menas ängsmark med mycket invuxen vitmossa, lämplig till odling först en längre tid efter torrläggningen. Mossarna äro veritabla vitmossar, stundom över 3.00 m. djupa, fullständigt odugliga till odling

Avkastning och jordvärden

Den dugliga markens nuvarande nettoavkastning pr. år är uppskattad till 356 kronor 33 öre. dess avkastning pr. år efter torrläggningen och odlingen till 805 kronor 21 öre, varav genom torrläggningen åstadkommes en ökad nettoavkastning pr. år av 448 kronor 88 öre.

Kapitaliserat efter 5% motsvara dessa siffror ett nuvarande jordvärde av 7126 kronor 60 öre. ett blivande jordvärde av 16104 kronor 20 öre Alltså genom torrläggningen ett ökat jordvärde = förbättring av 8977. kronor 60 öre. På lånesökandes andel komma härav:

Nuvarande jordvärde: 4914,20 kronor
Blivande jordvärde: 10995,00 " alltså ökat jordvärde företaget = förbättring 6080 kronor 80 öre.

De frostspridande mossarna äro icke påförda någon avkastning varken nu eller efteråt.
(Se vidare härom: bilaga litt. A. - Tabell, bilaga litt. B¹ och B²- Ägobeskrivning samt bilaga litt. D. - vid syneförrättningen förd hävdeförteckning och uppskattningslängd.)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C. bifogas kostnadsförslag.
Gemensamma torrläggningskostnader äro beräknade till: 7183 kronor 80 öre.
Enskilda frostavdikningskostnader till 3944 kronor 50 öre.
Odlingskostnaden till 1256: kronor
Den gemensamma torrläggningskostnaden utgör 80% av jordförbättringsvärdet.

Nederbördsområde, vattenmängd etc.

Nederbördsområdet för ifrågavarande torrläggningsföretag är helt obetydligt större än själva torrläggningslägenheten och utgöres mäst av skogsmark och mossar. Med de goda fall de föreslagna avloppsgravarna erhålla, är någon särskild utrymning av framströmmande vattenmängd vid flod icke av nöden.

Lutningar och dimensioner.

Huvuddiket A-B-C-D-E-F börjar 280 m. nedanför den nederst medtagna ängsmarken, fortsätter uppåt med en lutning på botten av 1:1000, bottenbredd 0,60 m. och sidolutning 1:1,5. Vid № 15+80 m. bildas en avsats i botten, vilken avsats lämpligt fördelas på några meters sträcka i där förevarande hårda stenbotten. Den nuvarande bäcken rätas, så som plankartan utvisar.
Sidodikena B-K och C-H-I uppgrävas i lägen, som

plankartan visar. Diket B-K. med bottenbredd 0,30 m., sidolutning 1:1,0. diket C-H-I med bottenbredd 0,60 m; sidolutning 1:1,0
Frostdikena grävas i lägen, som plankartan visar, med normaldjup av 1,80 m; bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:0,5.

Broar.

Enkla träbroar inläggas över huvuddiket och sidodikena, en för varje skifte, samt över ett par frostdiken.
(Se vidare om diken och broar kostnadsförslaget med grävningslistor samt profilritningarna)

Avdikningens effekt

Genom de föreslagna arbetenas utförande komma de vattenskadade markerna att fullständigt skyddas från översvämningar samt bliva de fullt torrlagda för rationell odling.
Genom mossarnas avdikning befrias en areal av över 80 h:ar åker från frostskada; och mossarnas tillväxt förhindras.

Avdikningens laglighet.

Emot förslaget möter intet laga hinder.
Förrättningen har vunnit laga kraft.
Av de omständigheter eller föremål, vilka uti K. K. den 31 Dec 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder från det allmännas sida mot vattenavledning m.m. berörs inga av detta företag.

Arbetets utförande.

Hela den gemensamma dikningen bör vara fullständigt fullbordad inom två år, efter sedan lån ur Odlingslånefonden beviljats.
Frostavdikningen bör vara fullbordad inom fem år, efter

sedan anslag beviljats.

De torrlagda markernas skötsel

Det synes icke vara nödvändigt föreskriva några särskilda regler härför. S.k. Madodlingen börjar nu komma i gång i denna del av länet och vederbörande taga noga efter varandra vad gödsling och bruk beträffar.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten

Närmast beläget är regleringen av Marbäcken inom Svenljunga, Redslared och Sexdrega socknar, till vilket företag beviljats såväl lån som anslag av statsmedel.

Tillstyrkande

För intressenterna är det av största betydelse få detta torrläggningsföretag genomfört. Det är av betydelse för dem att få utvidga deras relativt obetydliga och sandiga gamla åker med ny präktig dyjord och det är av betydelse för dem att få frostländigheten minskad. Jag ber därför få vördsamt tillstyrka, att till detta företag må av statsmedel så väl lämnas lån som även anslag utan återbetalningsskyldighet.

Företaget är kombinerat: Mossarealen utgör 67% av hela den vattenskadade arealen, därför bör till gemensamma arbeten kunna påsökas 33% i anslag och återstoden i lån.

Då emellertid en jordägare, Haga Mellangård icke

Syns vilja gå med i lånet och denna part representerar 31,15% av hela företaget, föreslås att till låne- och anslagssökande beviljas:

lån ur odlingslånefonden 3300: kronor

Anslag ur frostenirsk

för gemensamma arbeten: 2300

för enskild dikning 1700

Summa anslag ~ 4000 kronor

Detta betänkande

åtföljes av:

1º) Översiktskarta i skalan 1:100000, där torrläggningslägenheten är markerad med röd färg

2º) Tabell, bilaga litt A.

3º) Ägobeskrivning bilaga litt B¹ och B²

3º) Kostnadsförslag med fördelning av frostdikningen, bilaga litt C.

4º) Avskrifter av vid synförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bilaga litt D.

5º) Bevis att synförrättningen vunnit laga kraft, bilaga litt E.

6º) Kommunalstämmoprotokoll. bil litt F.

7º) Sökande till lån och anslag. bil litt G.

8º) Plankarta i skalan 1:4000

9º) Profil- och broritningar 2 blad.

Länsstyrelsens tillstånd från det allmännas sida lär bifogas.

Vänersborg den 27. Febr 1909.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio Bror Emil Hildebrand

Utskrift

Bilaga litt A.

Tabell.

	Hela afdikn. området				Lånesökandenas andel.			
	Areal, h:ar		Värde kr		Areal h:ar		Värde kr.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:								
åker (som förbättras)		68,5				68,5		
äng (till odling)	12	56,0			7	59.		
äng (utan odlingstvång)	5	15,5			4	18,5		
Summa.	18	40.0	7126	60	12	46,0	4914	20
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
åker (förbättrad)		68,5				68,5		
d:o (förut äng)	12	56.0			7	59,0		
äng (utan odlingstvång)	5	15,5			4	18.5		
Summa.	18	40	16197	20	12	46.0	10995	

Vänersborg den 27. Febr 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift

Bilaga litt B^I.

Ägobeskrivning.

Beskrifnings- och Värderingslängd. öfver vattenskadad mark till nedanstående lånesökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets mantal	Hemmans eller lägenhetens samt innehafvares namn	Areal h: ar.								Jordförbättringens värde genom afdikningen				Värde genom odlingen	
		åker		äng utan odlingstvång		till odling föreslagen mark		annan mark		å till odling föreslagen mark		å öfrig mark			
3/16	Haga Öfverg. S. Hansson (ny ägare)		26,5		29,0	1	39,0			768	60	173	40		
1/4	" " Axel Karlsson			1	90,0	4	02,0			2329	60	380	—		
1/8	" Storg. S. Alfr. Carlsson			1	02,5	2	18,0			1149	20	493	—		
1/24	" " A. Åhsberg		42,0									(225)	—		
1/6	" " Abrah. Andersson				97,0							562			
	Summa		68,5	4	18,5	7	59,0			4247	40	1833	40		
										6080,80					

Vänersborg den 27 Februari 1909.

Bror Emil Hildebrand

Vidimerar ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bilaga litt. B^II^.

Egobeskrifning öfver frostspridande mark till nedanstående anslagssökandena tillhöriga hemman.

Mantal	Hemmans eller lägenheters samt innehafvares namn.		
3/16	Haga Öfverg. S. Hansson (ny ägare) hvitmossa	1	77.
1/4	„ Axel Karlsson „	2	01.
1/[illegible]	„ Storg. S. Alfred Carlsson „	8	03.
1/24	„ „ A. Åsberg	6	80
1/6	„ „ Abraham Andersson	8	78.
1/2	Backgården V. Classon.	2	15
1	Refvesjöholm. O. Pettersson	3	74.
	Summa	33	28

Hela den i förslaget ingående frostspridande marken utgör 38,40 h:ar.

S. Alfr. Carlsson i Haga Storg. har till protokollet förklarat sig villig att utföra afdikningen å Backgården och Refvesjöholm mot erhållande af motsvarande anslag.

Vänersborg den 27 Februari 1909.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Kostnadsförslag Avskrift för torrläggning av vattenskadade och frostsprängande marker tillhörande hemmanen Hafa, Revsjöholm och Backgården uti Redslared och Revesjö socknar av Kinds härad. Bilaga litt. C.

längd sträcka No	längd m.	djup m	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete. m.	kub m.	à kr	kostnad	Summa
					A. Gemensam torrläggnings kostnad				
					1:) diket A-B-C-D-E-F-G				
-2	80,0	1,15	0,60	–	sten och grus.	41,0	2:	82 –	
-3.	100,0	1,40	"	–	" "	113,0	"	226 –	
-4	100,0	2,20	"	–	" "	192,0	"	384 –	
-5	100,0	1,75	"	5,85	" " o. dy (skärn)	210,0	1:	210 –	
-6.	100,0	1,60	"	3,80	" " "		0,80	216 80.	
-7.	100,0	1,60	"	3,80	" " "	194,0	"	155 20	
-8	100,0	1,80	"	4,20	" " "	328,0	0,60	196 80.	
-9.	100,0	1.70	"	4,00	dyjord (skärn)	344,0	0,40	137 60	
-10	100,0	2,05	"	4,70	" "	326,0	"	130 40.	
-11.	100,0	1,80	"	4,20	" "	306,0	"	122 40.	
-12.	100,0	1,75	"	4,10	"	325,0	"	130 –	
-13.	100,0	1,90	"	4,40	"	172,0	"	68 80.	
-14	100,0	1,55	"	3,70.	"	118,0	"	47 20.	
-15	100,0	1,60	"	5,40	" sten och grus	162,0	0,80	129 60	
					dy (skärn)	67,0	0,40	26 80	
+80	80,0	1,80	"	6,00	" och sten, skärning	152,0	0,60	91 20	
					" " gamla ån	46,0	1,60	73 60	
+84	4,0	1,40	"	4,80	sten och grus.	8,0	2:	16 –	
-16	16,0	1,80	"	6,00	" "	47,0	"	94 –	
-17.	100,0	1,50	"	3,60	" " dy		1,00	334 –	
-18	100,0	1,55	"	3,70	dy	324,0	0,40	129 60	
+60	60,0	1,50	"	3,60	"	194	"	77 60	
					5 st. ägobroar à 75			375 00	
					Summa			3457 60	
					tilläggs 10% till föreslående			345 40	
					Summa kostnad.				3800 00.
					2:) diket: C-H-I.				
8+70		1,75	0,60	4,10					
-6	100,0	1,50	"	3,60	dy	363,0	0,40	145 20	
					Trpt.			145 20	3800 –

läges sträcka o. №	längd m.	djup m.	bredd botten m.	dagen m.	arbete	m	kub m.	à kr.	kostnad	Summa
					Trpt				145 20	3800 —
– 5	100,0	1,35	0,60	3,70	dy (skärning)		326,0	0,40	130 40	
					" gamla diket		15,0	"	6 —	
– 4.	100,0	1,45	"	3,50	"		105,0	"	42 —	
– 3.	100,0	1,50	"	3,60	"		86,0	"	34 40	
– 2	100,0	1,60	"	3,80	" sten o. grus			1,60	48 –	
					" skärning		280,0	1:	280 —	
– 1.	100,0	1,90	"	5,40	" " "		197,0	0,50	98 50	
					gamla diket		176,0	1:	176 —	
– 0.	100,0	1,50	"	3,60	" "		320,0	"	320 –	
					skärning		96:	2:	092 —	
					ersättning för sedan verkställd grävning					
					1 ägobro				75	
					Summa				1547 50	
					tillägges 10% till förestående				152 50	
					Summa kostnad					1700 —
					3°) Diket B-K					
0.		1,65	0,30	3,60						
– 1.	100,0	1,55	"	3,40	dy, ngt sten o. grus.		304	0,50	152 –	
– 2.	100,0	1,65	"	3,60			304	0,40	126 —	
– 3	100,0	1,50	"	3,30			296	"	118 40	
– 4	100,0	1,50	"	3,30			270	"	108 —	
					2 st. ägobroar à 60				120 -	
					Sma				624 40	
					tillägges 10% till förestående				65 60	
					Summa kostnad					690 —
					Totalsumma gemensam torrläggningskostn.					6190
					+ Förrättningskostnad					317 29
										6507 29
					B. Odlingskostnad. 7.59 h:ar à 100					759 —

läge, sträcka No	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	m.	kub m	à kr.	Kostnad	Summa
					C. Enskild fostaodikningskostnad					
					4°) diket I.					
0.		1,60	0,30	1,90						
-1.	100,0	1,80	"	2,10	mosstorv.		196,0	0,40	78 40.	
-2.	100,0	1,80	"	2,10	"		216,0	"	86 40	
-3.	80,0	1,50	"	1,80	"		149,0	"	59 60	
							S:a		224 40.	
					tillägges 10% till förestående				22 40	
					Summa kostnad					246 80
					5°) diket II.					
0.		1,55	0,30	1,85						
-1	100,0	1,80	"	2,10	mosstorv.		192,0	0,40	76 80	
-2	100,0	1,80	"	2,10	"			"		
-3.	100,0	1,80	"	2,10	"		432,0	"	172 80.	
-4	58,6	1,50	"	1,80	"		108,0	"	43 20	
					1 ägobro				60 –	
							S:a			
					tillägges 10% till förestående					
					Summa kostnad					
					6°) diket III.					
3		1,80	0,30	2,10						
-0	80,0	1,80	"	2,10	mosstorv.					
-1	100,0	1,80	"	2,10	"		389,0	0,40	155 60	
-2	100,0	1,90	"	2,20	"		226,0	"	90 40	
-3.	100,0	1,80	"	2,10	"		227,0	"	90 80	
+16	16,0	1,50	"	1,80	"		29	"	11 60	
							S:a		348 40	
					tillägges 10% till förestående				34 80	
					Summa kostnad					383 20
					Tpt					630 00

läge sträcka a No	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete.	m.		kub m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.						630 -
					7:) dikel IV.						
0.		1,80	0,30	2,10							
-1.	100,0	1,80	"	2,10	Mosstorv.						
-2.	100,0	1,80	"	2,10	"			432,0	0,40	172 80	
-3.	70,0	1,60	"	1,90	"			137,0	"	54 80	
					2 st. ägobroar					120 -	
									Sa	347 60	
					tillägges 10% till förestående					34 80	
					Summa Kostnad						382 40
					8:) dikel V.						
0.		1,80	0,30	2,10							
-1.	100,0	1,80	"	2,10	mosstorv.			216,0	0,40	86 40	
-2.	112,0	1,50	"	1,80	"			209,0	"	83 60	
									Sa	170 -	
					tillägges 10% till förestående					17 -	
					Summa Kostnad						187 -
					9:) dikel VI.						
0.		1,80	0,30	2,10							
-1.	100,0	1,80	"	2,10	mosstorv.			216,0	0,40	86 40	
-2	108,0	1,50	"	1,80	"			201,0	"	80 40	
-3.	52,0	1,50	"	1,80	"			82,0	"	32 80	
					2 st. ägobroar					116 -	
									Sa	315 60	
					tillägges 10% till förestående					31 60	
					Summa Kostnad						347 20
					10:) dikel VII						
0		1,65	0,30	1,95							
-1	100,0	1,80	"	2,10	mosstorv.			201,0	0,40	80 40	
-2	100,0	1,80	"	2,10	"			216,0	"	86 40	
					Trpt.					166 80	1546 60

sträcka läge N:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete.	m.		kub m.	à kr	Kostnad	Summa
					Trpt					166 80	1546 60
+36	36,0	1,80	0,30	2,10	mosstorv.			78.0	0,40	31 20	
					1 ägobro					60 –	
								Sa		258 –	
					tillägges 10% till förestående					25 80	
						Summa Kostnad					283 80.
					11°) diket VIII.						
0		1,60	0,30	1,90							
–1.	44,0	1,50	"	1,80	mosstorv.			73,0	0,40	29 20	
–2	164,0	1,80	"	2,10	"			307,0	"	122 80	
								Sa		152 –	
					tillägges 10% till förestående					15 20	
						Summa Kostnad					167 20.
					12°) diket IX.						
0.		1,75	0,30	1,75							
–1	124,0	1,70	"	2,00	mosstorv.			212,0	0,40	84 80	
–2.	124,0	1,80	"	2,10	"			254,0	"	101 60	
								Sa		186 40	
					tillägges till 10% till förestående					18 60	
						Summa Kostnad					205 –
					13°) diket X.						
0.		1,80	0,30	2,10							
+36.	36,0	1,80	"	2,10	mosstorv med grus.			78,0	0,50	39 –	
–1	20,0	1,80	"	2,10	" "			43,0	0,60	25 80	
–2	118,0	1,75	"	2,05	" "			249,0	0,50	124 50	
–3	116,0	1,80	"	2,10	"			245,0	0,40	98 –	
–4	142,0	1,75	"	2,05	"			300,0	"	120 –	
–2	124,0	1,80	"	2,10	"			262,0	"	104 80	
–5	144,0	1,80	"	2,10	"			311,0	"	124 40	
–6	158,0	1,55	"	1,85	"			302,0	"	120 80	
					Trpt					757 30	2202 60

Läge å sträckan Nr.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete.	m.	kub m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Tr.p.				757 30	2202 60
					Sma				757 30	
					tillägges 10% till förestående				75 70.	
					Summa Kostnad					833 –
					14:o) Smådiken.					
	136,0	1,50	0,30	1,80	diket: a			0,70		
	58,0	"	"	"	" b.			"		
	138,0	"	"	"	" c.	138,0		"	96 60	
	208,0	"	"	"	" d.	208,0		"	145 60	
	46,0	"	"	"	" e.	46,0		"		
	70,0	"	"	"	" f.	70,0		"		
	88,0	"	"	"	" g.	88,0		"	61 60	
					Summa Kostnad					303 80
					Totalsumma enskild frostavdikningskostnad					3339 40
					Sammandrag:					
					A. Gemensam Torrläggningskostnad				1934 –	
					1:o) diket A-B-C-D-E-F-G. }				1866 –	
					2:o) " C-H-I.				1700 –	
					3:o) " B:K				690 –	
					Förrättningskostnad m. m.				500 –	
					Summa gemensam Torrläggningskostnad					6690 –
					B. Odlingskostnad.					
					C. Enskild frostavdikningskostnad					
					4:o) dikt I				246 80	
					5:o) " II					
					6:o) " III				383 20	
					7:o) " IV				382 40	
					8:o) " V				187 –	
					9:o) " VI				347 20	
					Tr.p.				1546 60	

	Kostnad	Summa
Trpt.	1546 60	
10°) diket VII	283 80	
11°) " VIII	167 20	
12°) " IX	205 —	
13°) " X	833 —	
14°) Smådiken	303 80	
Totalsumma enskild frostafdikningskostnad		3339 40.

Vänersborg den 27. Febr. 1909.
Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats sålunda:

för den gemensamma vattenafledningen	6.190 —	
" förrättningskostnaden	488 97	6.678 97.
" odlingen och torrdikningen		759 —
" frostafdikningen		3.349 40
Summa Kronor		10.787 37.

Af denna kostnad belöper

å odlingsföretaget:			
af den gemensamma vattenafl.	4228 34		
" förrättningskostnaden	317 29	4545 63.	
" odlingen och torrdikningen		759 —	5304 63.
å frostföretaget:			
af den gemensamma vattenafl.	1961 66		
" förrättningskostnaden	171 68	2.133 34	
" frostafdikningen		3349 40	5.482 74.
Summa Kronor			10.787 37.

Stockholm den 30 april 1910.

F. H. Hillman.
Byråingeniör.

Vidimeras ex officio Bror Emil Hildebrand

avskrift

Fördelning av enskild dikningskostnad bland anslagssökande.

	Kostnad	Summa
Haga Övergård. Axel Carlsson		
hela diket N:o I	246 80	
1/2 av sträckan 0-1 i diket X.	35 60	
diket g.	61 60	344 –
Haga Storegård. S. Alfr. Carlsson.		
diket IV	382 40	
diket V	187 –	
diket VI.	347 20	
1/2 av diket III.	191 60	
1/2 av sträckan 0-1 i diket X	35 60	
sträckan 1-3. i diket X	244 80	1388 60.
Haga Storegård. A. Åsberg		
1/2 av diket III	191 60	
diket VII.	283 80	
1/2 av diket VIII.	83 60	
sträckan 3-4-2 i diket X	247 30	806 30.
Haga Storegård, Abraham Andersson		
1/2 av diket VIII.	83 60	
" IX.	205 –	
sträckan 2-5-6 av diket X	269 70	
diket c.	96 60	654 90
samt dikena d. e. och f. vilka skola grävas av S. Alfr. Carlsson		
diket d	145 60	
" e	32 20	
" f.	49 –	226 80
Summa Kostnad		3420 60

Vänersborg den 27. Febr 1909

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bil. litt. D.

Protokoll fört vid Syneförrättning, i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, rörande torrläggning av vattensjuka och frostlidande marker, tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och Barkgården uti Redslareds och Refvesjö socknar, Kinds härad av Älvsborgs län.

År 1907, den 13 Augusti, klockan tio före middagen instäldes sig undertecknad, lantbruksingeniör, vid Haga Öfvergård hos Axel Karlsson, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades som följer:

§1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga litt. A.)

§2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: lantbrukarne C. Johansson i Ebbarp, Axel Carlsson i Haga Öfvergård; J. Svensson i Haga Mellangård; Alfred Carlsson, A. Åsberg och Oscar Andersson från Haga Storgård; Oskar Pettersson på Refvesjöholm samt Villhelm Classon i Barkgården.

Såsom gode män hade tillkallats och voro närvarande skiftesgodemännen August Pettersson i Sventjenga och L. J. Johansson i Redsland Norrgården.

§3.

Framställd fråga om någon jäfsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen besvarades med: nej.

§4

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han, på grund av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta öfver de vattensjuka och frostspridande markerna framvisades, äfvensom profil och sektionsritningar för arbetets utförande. Den areal som skulle komma att torrläggas visade sig uppgå till något öfver 50 h:ar och gemensamma kostnaden beräknades till omkring 6000 kronor, enskilda kostnader för frostdiken till närmare 4000 kronor.

§5.

De närvarande uttryckte sitt stora intresse för företaget och önskade detsamma utfört.

Ägarne av Refrersjöholm, O. Pettersson och av Backgården Vilhelm Claesson förklarade dock, att då de ifrågavarande mossarna lågo långt från deras gårdar, och deras mark icke hade någon direkt nytta av de förelagna gemensamma dikningsåtgärderna, de icke önskade i frostdikningen deltaga, men förklarade samme jordägare, på särskild tillfrågan, att de intet hade att erinra mot att övriga intressenter i företaget gemensamt eller var för sig verkställde avdikningen av mossarna såväl i gränslinierna mot Refrersjöholm och Backgården som även inom dessa hemmans område; enligt det av förrättningsmannen framvisade förslaget, samt även för dessa dikningar uppbure eventuellt statsanslag ur frostminskningsfonden.

§6.

Förrättningsmannen tillkännagaf härefter att synemännen om snart komme att ute på marken företaga uppskattning av den förbättring, som genom detta företags utförande skulle tillskyndas de nu vattensjuka markerna; samt att nytt sammanträde komme att hållas hos Axel Carlsson i Haga Övergård, tisdagen den 27 innevarande Augusti klockan tio förmiddagen, hvarefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Haga Övergård den 13 Augusti 1907.

ex officio
Bror Emil Hildebrand
Aug. Pettersson L. J. Johansson.

§7.

År 1907, den 27 Augusti, klockan tio förmiddagen fortsattes denna förrättning hos Axel Carlsson i Haga Övergård - och antecknades då såsom närvarande: Alfred Carlsson, Axel Carlsson, Salomon Hansson och Oskar Andersson, alla i Haga.

Samma gode män voro närvarande som vid förra förrättningssammanträdet.

§8.

Förrättningsmannen framvisade synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd, av vilken sammandraget och repartitionslängden upplästes. (Bil. litt. D.)

§9.

Härefter ingåvo synemännen sitt bilagda Utlåtande, vilket för de närvarande upplästes (Bilaga litt. C.)

§10.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes Alfred Carlsson i Haga Storgård, Axel Carlsson och Salomon Hansson i Haga Övergård; och skulle Alfred Carlsson förvara handlingar rörande förrättningen. Sysslomän?

§11.

Intressenterna beslöto enhälligt att till detta företags utförande söka erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden; och uppdrogs åt Alfred Carlsson i Haga Storgård att å styrelsens och övriga intressenters vägnar sådant lån och anslag söka, lyfta och kvittera, ävensom å intressenternas vägnar underteckna erforderliga kontrakt och reversförbindelser.

§12.

Den valda styrelsen bemyndigades, att för gäldande av nu förestående kostnader för förrättningen samt för att kunna påbörja arbetet, under avvaktan på statsmedlens utbekommande, uti lämplig penninginrättning upptaga behörligt lån eller kreditiv, att, när statsmedlen utkommit, genast återbetala.

§13.

Alfred Carlsson i Haga Storgård förklarade till detta protokoll, att han förband sig upptagandet av de enskilda frostdikena på Refvesjöholm och Backgården, emot att han erhölle motsvarande andel av statsanslaget.

§14.

Sedan härefter §§51 och 52 uti nu gällande dikningslag blifvit för de närvarande uppläste, förklarades, då ingen hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna synneförrättning nu avslutad.

Haga Öfvergård den 27 Augusti 1907

Ex officio: Bror Emil Hildebrand

Aug. Pettersson L. J. Johansson.

Vidimeras / ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. D.

Rörande det företag, som avser torrläggning av vattensjuka och frostupplidande marker tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och Backgården uti Redslared och Refvesjö socknar, Kinds härad av Älvsborgs län, få synemännen härmed avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenavlednings-företag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget avser, att genom upprensning av bäcken, som framgår genom Haga byn samt genom uppgrävning av erforderliga sidodiken torrlägga där befintliga vattensjuka odlade och odlingsbara marker; ävensom att härigenom och genom uppgrävandet av en del diken genom de stora mossarne åstadkomma en minskning uti frostländigheten uti trakten.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattensjuka och frostförande marker och därvid såsom vattensjuk medtagit all mark belägen inom 1.20 m. över den ifrågavarande bäckens medelvattenstånd.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande och föreslår därvid att huvudbäckens uppgrävning börjar 280 m. nedanför de nederst medtagna maderna samt fortsättes uppåt med en bottenlutning av 1:1000, sidolutning i sand och grus av 1:1.5, i övrigt av 1:1.0 samt bottenbredd av 0.60 m.; och slutar bäckens uppgrävning 60.0 m. ovanför punkten n:o 18.

Bäcken rätas såsom plankartan visar.

Sidodikena B – K och C – H – I uppgrävas i lägen som å plankartan visas med sidolutning av 1:1.0 och bottenbredd av 0.30 m. i diket B – K och 0.60 i diket C – H – I.

Frostdikena grävas i lägen, som å plankartan visas, i allmänhet 1.80 m. djup, 0.30 m. i botten och sidolutning av 1:0.5.

Det föreslås att enkla träbroar inläggas över huvudbäcken en för vart ägoskifte, likaså över sidodikena samt att på frostdiken. – Närmare uppgifter om dikenas dimensioner och broarne erhållas av hosföljande ritningar samt kostnadsförslag med grävningstabell.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna avdiknings utförande kommer att beredas de nu vattensjuka markerna. Synemännen hava härvid fästat avseende i främsta rummet vid markernas respektive höjdlägen över den bestämmande vattenytan, men även vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i öfrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen om hörande detta företag härmed bestämma följande.

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för bestämmande av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till såväl gemensam som enskild avdikning skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden delas intressenterna emellan efter den förbättring var och ens mark erhåller genom företagets utförande, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens häfdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill hörande repartitionslängden, då synemännen likväl även tagit hänsyn till den mossareal som torrlägges och fri fört densamma betalningsskyldighet uti gemensamma kostnader efter en krona pr. hektar. Enskilda kostnader gäldas av varje intressent enligt den frostdikningsförslaget åtföljande kostnadsfördelningslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro:

uppgrävandet av huvudbäcken från N:o 1+20 m. till N:o 18+60 m. uppgrävandet av sidodikena B–K och C–H–I; inläggandet av broar över bäcken och dessa diken; kostnaden för de ersättningar som kunna förekomma samt kostnaden för Syneförrättningen.
Enskilda kostnader äro uppgrävandet av frostdikena samt förslagna broars inläggande.
Gemensamma kostnader för framtiden äro underhållet av huvudbäcken och de två sidodikena.
Enskilda kostnader för framtiden äro underhållet av frostdikena.

5:o) Hela den gemensamma avdikningen skall vara fullständigt fullbordad inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, såvida naturhinder ej möta. Frostdikena skola vara fullbordade inom fem år från samma tidpunkt räknat.

6:o) Vid arbetets utförande får den uppkastade dikesjorden ej läggas närmare bäckens och sidodikenas nya kanter än 1.50 m och ej närmare frostdikenas kanter än 0.60 m. Öppningar lämnas uti jordsträngen på var 80 meter för dagvattnets framsläppande och få tillstötande diken ej med jord igenfyllas.

7:o) För dikesjordens bortförande svarar varje jordinnehavare för sina ägor.

8:o) För jord, som till bäckens, sidodikenas och frostdikenas förstorande åtgår, betalas ingen ersättning.
För dikesjordens bortförande betalas ingen ersättning.
För skada eller intrång, som genom avdikningens utförande — med nödvändighet — vållas, betalas ej heller någon ersättning.

9:o) Huvudbäcken och de gemensamma sidodikena skola för framtiden, genom den valda arbetsstyrelsens försorg

noggrant ränsas minst vart femte år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.
De enskilda frostdikena ränsas vid behov.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879.
Haga Övergård den 27 Aug. 1907.
Ex officio
Bror Emil Hildebrand
Aug. Pettersson L. J. Johansson.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Bil. litt D.

Häfdeförteckning och uppskattningslängd över vattensjuka och frostoppridande marker tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och Backgården uti Redslared och Refvesjö socknar, Kinds härad av Älvsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	3/16 mtl. Haga Övergl.										
	C. Johansson i Ebbarp										
1	åker, mylla på sand	. 02,5			30-	50-	20-	- 75	1 25	- 50	
2	" " "	- 02			30-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
3	" " "	- 03			26-	50-	24	- 78	1 50	- 72	
4	" " "	- 06			26-	50-	24-	1 56	3 -	1 44	
5	" " "	- 02			30-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
6	" " "	- 03			30-	50-	20-	- 90	1 50	- 60	
7	" " "	- 05,5			28-	50-	22-	1 54	2 75	1 21	
8	" " "	- 02,5			30-	50-	20-	- 75	1 25	- 50	
								7 48	13 25	- -	5 77
9	äng, dy på sand		. 02,5		26-	50-	24-	- 65	1 25	- 60	
10	" " "		. 22		26-	50-	24	5 72	11 00	5 28	
11	" " "		- 14		24-	50-	26-	3 36	7 -	3 64	
12	" " "		- 17		20-	50-	30-	3 40	8 50	5 10	
13	" " "		- 31		24-	50-	26-	7 44	15 50	8 06	
14	" " "		- 34		20-	50-	30-	6 80	17 -	10 20	
15	" " "		- 05,5		20-	50-	30-	1 10	2 75	1 65	
16	" " "		- 05		20-	50-	30-	1 -	2 50	1 50	
17	" " "		- 08		20-	50-	30-	1 60	4 -	2 40	
								31 07	69 50	- -	38 43
18	äng, mossdy			- 26	10-	20-	10-	2 60	5 20	2 60	
19	" dy "			- 03	10-	20-	10-	- 30	1 60	- 30	
				- 29				2 90	5 80	- -	2 90
20	vitmossa			- 11	-	-	-				
21	"			- 80	-	-	-				
22	"			- 86	-	-	-				
	Summa	- 26,5	1 39	- 29	mossa 1 77	-	-	- -	- -	- -	47 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	¼ mtl. Haga Övergl. Axel Karlsson										
23	äng, dy på sand		- 08		20-	50-	30-	1 60	4 -	2 40	
24	„ „ „		- 23		24-	50-	26-	5 52	11 50	5 98	
25	„ „ „		- 52		20-	50-	30-	10 40	26 -	15 60	
26	„ „ „		- 42		20-	50-	30-	8 40	21 -	12 60	
27	„ „ „		- 20		24-	50-	26-	4 80	10 -	5 20	
28	„ „ „		- 43		20-	50-	30-	8 60	21 50	12 90	
29	„ „ „		- 80		20-	50-	30-	16 -	40 -	24 -	
30	„ „ „		- 32		26-	50-	24-	8 32	16 -	7 68	
31	„ „ „		- 105		26-	50-	24-	2 73	5 25	2 52	
32	„ „ „		- 22		20-	50-	30-	4 40	11 -	6 60	
33	„ „ „		- 68		20-	50-	30-	13 60	34 -	20 40	
34	„ „ „		- 02		20-	50-	30-	- 40	1 -	- 60	
								84 77	201 25	- -	116 48
35	„ mossigt „			- 16	10-	20-	10-	1 60	3 20	1 60	
36	„ „ „			1 74	10-	20-	10-	17 40	34 80	17 40	
				1 90				19 -	38 -	- -	19 -
37	vitmossa			- 83	-	-	-				
38	„			- 37	-	-	-				
39	„			- 11	-	-	-				
40	„			- 17	-	-	-				
41	„			- 20	-	-	-				
42	„			- 28	-	-	-				
43	„			- 05	-	-	-				
	Summa	- -	4 02,5	1 90	mossa 2,01	-	-	- -	- -	- -	135 48
	mtl. Haga Mellangl. J. och C. Svensson i Moga										
44	äng, dy på sand		- 06		24-	50-	26-	1 44	3 -	1 56	
45	„ „ „		- 11		20-	50-	30-	2 20	5 50	3 30	
46	„ „ „		- 18		20-	50-	30-	3 60	9 -	5 40	
47	„ „ „		- 02		10-	40-	30-	- 20	- 80	- 60	
	Trspt.	- -	-			-	-	7 44	18 30	10 86	- -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trspt.	- -	- 37.	- -	-	-	.	7 44	18 30	10 86	- -
48	äng, dy på sand		- 10		10-	30-	20	1 -	3 -	2 -	
49	" " "		- 06.		24-	50-	26-	1 44	3 -	1 56	
50	" " "		- 04,5		26-	50-	24-	1 17	2 25	1 08	
51	" " "		- 17		26-	50-	24-	4 42	8 50	4 08	
52	" " "		- 13		26-	50-	24-	3 38	6 50	3 12	
53	" " "		- 18		26-	50-	24-	4 68	9 -	4 32	
54	" " "		- 26		20-	50-	24-	5 20	13 -	7 80	
55	" " "		- 14		26-	50-	24-	3 64	7 -	3 36	
56	" " "		- 24		20-	50-	30-	4 80	12 -	7 20	
57	" " "		- 06		20-	50-	30-	1 20	3 -	1 80	
58	" " "		- 18		20-	50-	30-	3 60	9 -	5 40	
59	" " "		- 12		20-	50-	30-	2 40	6 -	3 60	
60	" " "		- 05		10-	40-	30-	- 50	2 -	1 50	
61	" " "		- 05,5		10-	30-	20-	- 55	1 65	1 10	
62	" " "		- 07		10-	30-	20-	- 70	2 10	1 40	
63	" " "		- 32		20-	40-	20-	6 40	12 80	6 40	
64	" " "		- 65		20-	40-	20-	13 -	26 -	13 -	
65	" " "		- 17		20-	50-	30-	3 40	8 50	5 10	
66	" " "		- 64		20-	50-	30-	12 80	32 -	19 20	
67	" " "		- 09		20-	50-	30-	1 80	4 50	2 70	
68	" " "		- 07		20-	50-	30-	1 40	3 50	2 10	
69	" " "		- 80		20-	50-	30-	16 -	40 -	24 -	
								100 92	233 60	- -	132 68
70	" mossig "			- 25	10-	20-	10-	2 50	5 -	2 50	
71	" " "			- 10	10-	20-	10-	1 -	2 -	1 -	
72	" " "			- 21	10-	20-	10-	2 10	4 20	2 10	
73	" " "			- 36	10-	26-	16-	3 60	9 36	5 76	
74	" " "			- 05	10-	26-	16-	- 50	1 30	- 80	
				- 97.				9 70	21 86	- -	12 16
75	vitmosse			- 30							
76	"			- 75							
77	"			- 40							
78	"			1 25							
	Trspt.	- -	4 97.	2 70	-	-	-	- -	- -	- -	144 84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					[illegible]						
	Trspt.	- .	4 97.	- 97	2.70	.	-	- -	- -	- .	144 84
79	vitmosse			-	.28	-	.				
80	"			-	-30	-	.				
81	"			-	.85	-	.				
82	"			-	.74	-	.				
83	"				.04	-	.				
84	"				-.21	-	.				
	Summa	- .	4 97.	- 97.	5,12	-	-	- -	- -	- .	144 84
	1/8 mtl. Haga Storgl.										
	S. Alfred Karlsson										
85	äng, dy på sand		- 25		20-	50-	30-	5 -	12 50	7 50	
86	" " "		- 35		24-	50-	26-	8 40	17 50	9 10	
87	" " "		- 43		20-	50-	30-	8 60	21 50	12 90	
88	" " "		- 48		24-	50-	26.	11 50	24 -	12 48	
89	" " "		. 52		26	50-	24.	13 52	26 -	12 48	
90	" " "		. 07		30-	50-	20-	2 10	3 50	1 40	
91	" " "		. 08		30-	50-	20-	2 40	4 -	1 60	
								57 54	109 -	- -	57 76
92	" " "			- 09	10-	30-	20-	- 90	2 70	1 80	
93	" " "			- 08	10-	30-	20-	. 80	2 40	1 60	
94	" " "			. 045	20-	50-	30-	- 90	2 25	1 35	
95	" " "			- 37	20-	50-	30.	7 40	18 50	11 10	
95a	" " "			- 27	20-	50-	30-	5 40	10 80	5 40	
95b	" " "			- 17	20-	40-	20-	3 40	6 80	3 40	
				1 025				18 80	43 45	- .	24 65
96	Vitmosse			1 86							
97	"			- 96							
98	"			- 35							
99	"			1 77							
100	"			1 24							
101	"			1 32							
102	"			- 36							
103	"			- 09							
104	"			- 54							
	Trspt.	- -	2 18	7 43	-	-	.	- -	- -	- .	82 11

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				1 025							
	Tsppl.	- -	2 18,	7 43,	-	-	-	- -	- -	- -	82 11
105	vitmosse			- 60							
	Summa	- -	2 18,	1 02,5	8,03, -	-	-	- -	- -	- -	82 11
	1/24 mtl. Haga Storgl.										
	A. Åsberg.										
106	åker, dy på sand -	10,5			20-	50-	30-	2 10	5 25	3 15	
107	" " " -	08			20-	50-	30-	1 60	4 -	2 40	
108	" " " -	10			20-	40-	20-	2 -	5 -	3 -	
109	" " " -	02			30-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
110	" " " -	02			30-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
111	" " " -	02			30-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
112	" " " -	02			30-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
113	" " " -	02			30-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
114	" " " -	02			30-	50-	20-	- 60	1 -	- 40	
115	" " " -	01,5			30-	50-	20-	- 45	- 75	- 30	
								9 75	21 -	- -	11 25
116	vitmosse			- 30							
117	"			- 26							
118	"			- 20							
119	"			- 70							
120	"			- 80							
121	"			1 19							
122	"			1 30							
123	"			1 40							
124	"			- 20							
125	"			- 45							
	Summa	- 42,	- -	- -	6,80 -	-	-	- -	- -	- -	11 25

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	1/6 mtl. Haga Storgl															
	Abraham Andersson															
126	äng, dy på sand			.	17	20.	50.	30.	3	40	8	50	5	10		
127	" " "			.	08	20.	50.	30	1	60	4	.	2	40		
128	" " "			.	22	20.	50.	30.	4	40	11	.	6	60		
129	" " "			.	40	20.	50.	30.	8	.	20	.	12	.		
130	" " "			.	10	30.	50.	20.	3	.	5	.	2	.		
				.	97				20	40	48	50	.	.	28	10
131	vitmosse			1	30											
132	"			.	70											
133	"			.	06											
134	"			.	11											
135	"			.	08											
136	"			1	58											
137	"			1	10											
138	"			.	20											
139	"			.	20											
140	"			.	09											
141	"			.	09											
142	"			1	27											
143	"			2	.											
	Summa	.	.	. . 97.	tunnl 8.78	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	10
	1/2 mtl. Backgården															
	Vilhelm Klasson															
144	vitmosse			2	15	.										
	Summa	. .	. .	. .	tunnl 2,15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1 mtl. Refvesjöholm															
	Pettersson															
145	vitmosse			1	54											
146	"			1	35											
	Trspl.	. .	. .	2	89	. .										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tspt.	. .	- -	2 89							
147	vitmorre			- 85							
	Summa	. .	. .	. .	Morre 3.74						
	Utan grad										
148	å			- 10							
149	"			- 44							
150	"			- 10							
151	"			- 05							
152	"			- 13							
153	"			- 12							
154	"			- 16							
155	"			- 17							
156	dike			- 08							
157	"			- 05							
158	"			- 09							
159	"			- 07							
160	backe			- 09							
161	"			1 40							
162	"			- 09							
163	"			- 04							
24 139	Summa			3 18							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					mosse						
mtl.	Sammandrag										
3/16	Haga Överg.										
	C. Johansson i Ebbarp										
	åker	- 26,5	- -	- -	-	-	-	7 48	13 25	5 77	
	odlings mark	- -	1 39,-	- -	-	-	-	31 07	69 50	38 43	
	annan mark	- -	- -	- 29,-	-	-	-	2 90	5 80	2 90	47 10
	mosse	- -	- -	- -	1,77	-	-	- -	- -	- -	
1/4	Haga Övergl.										
	Axel Karlsson										
	odlings mark	- -	4 02,-	- -	-	-	-	84 77	201 25	116 48	
	annan mark	- -	- -	1 90,-	-	-	-	19 -	38 -	19 -	135 48
	mosse	- -	- -	- -	2,01	-	-	- -	- -	- -	
1/28	Haga Mellang.										
	J. o. C. Svensson i Moga										
	odlings mark	- -	4 97	- -	-	-	-	100 92	233 60	132 68	
	annan mark	- -	- -	- 97,-	-	-	-	9 70	21 86	12 16	144 84
								110 62	255 46		
	mosse	- -	- -	- -	5,12	-	-	- -	- -	- -	
1/8	Haga Storg.										
	S. Alfred Karlsson										
	odlings mark	- -	2 18,-	- -	-	-	-	51 54	109 -	57 46	
	annan mark	- -	- -	1 02,5	-	-	-	18 80	43 45	24 65	
	mosse	- -	- -	- -	8,03	-	-	- -	- -	- -	82 11
1/24	Haga Storg.										
	N. Åsberg.										
	åker	- 42,0	- -	- -	-	-	-	9 75	21 -	- -	
	mosse	- -	- -	- -	6,80	-	-	- -	- -	- -	11 25
1/6	Haga Storg.										
	Abraham Andersson										
	annan mark	- -	- -	- 97,-	-	-	-	20 40	48 50	- -	
	mosse	- -	- -	- -	8,78	-	-	- -	- -	- -	28 10
1/2	Backgården V. Claesson										
	mosse	- -	- -	- -	2,15	-	-	- -	- -	- -	- -
1	1/ Befrosjöholm, Pettersson										
	mosse	- -	- -	- -	3,74	-	-	- -	- -	- -	- -
	Trspt.	- 68,5	12 56	5 15,5	38,4	-	-	356 33	805 21	- -	448 88

5 15,5

1.	2.	3.	4.	5.	6. mone	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trspt.	- 68,5	12 56,	5 15,5	38,40	-	-	356 33	805 21	- -	448 88
	Summa	- 68,5	12 56	5 15,5	38,40	-	-	356 33	805 21	- -	448 88

Alltså

åker	- 68,5
odlingsmark	12 56.
annan mark	5 15,5
	18 40.
vitmona	38 40
Summa	56 80 h:ar

vadan alltså vitmonan utgör 68,8 % av hela arealen.

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betygar, Haga Övergård den 27 Augusti 1907

ex officio
Bror Emil Hildebrand
Aug Petersson   L. J. Johansson.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Kostnadsfördelning och repartition för gemensam dikningskostnad										
									Delningstal		Procent
3/16	mtl. Haga Överg. C. Johansson			deltager				efter	48 87	med	10,15 %
1/4	" Haga Överg. Axel Karlsson			"				"	137 79	"	28,56 %
	" Haga Mellang. J. o. C. Svensson			"				"	149 96	"	31,15 %
1/8	" Haga Storg. S. Alfred Karlsson			"				"	90 14	"	18.73 %
1/24	" Haga Storg. A. Åsberg			"				"	18 05	"	3.75 %
1/6	" Haga Storg. Abr. Andersson			"				"	36 88	"	7.66 %
				Summa					481 39	"	100,00 %

Haga Överg. den 27 Aug. 1907.

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Kungl. Maj:ts
Befallningshafvande
i
Älfsborgs Län.
LANDSKANSLIET.

Bilaga litt. E.

Att, såvidt här förda anteckningar utvisa, missnöje emot en af landtbruksingeniören B. E. Hildebrand förrättad, den 27. augusti 1907 afslutad synförrättning för torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Haga i Redslareds och Refvesjö socknar af Kinds härad, icke blifvit inom laga tid anmäldt hos Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län, betygas. Vänersborg i landskansliet den 1. mars 1909.

Ex officio:

L. A. Jacobson

50 ÖRE 50
FEMTIO
ÖRE
50 ÖRE 50

Makuleradt
Landskansliet i Wenersborg

Lösen 0:50
Stpl. 0:50

S:a en Krona

Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand p. h.

Bil. litt. F.

Utdrag af protokoll vid ordinarie kommunalstämma med Redslareds socken i dess sockenstuga den 25 oktober 1907.

— — — — — — — — — — — — — — —

§ 7.

Sedan ägarne till hemmanen Haga till kommunalstämman anmält, att de ämnade torrlägga dem tillhöriga vattensjuka och frostspridande marker samt att de för detta ändamål i underdånighet ämnade söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur statens frostminskningsfond, får kommunalstämman som sin åsikt uttala att detta förslag kommer att blifva till stor nytta för orten genom frostländighetens minskning.

— — — — — — — — — — — — — — —

Som ofvan.
J. Thorin
Stämmans ordförande.
Justeradt: L. J. Johansson, C. P. Larsson.
Uppläst i Redslaredskyrka den 3 nov. 1907 af Erik R. Almén.
Rätt utdraget intygar
J. Thorin

Bil. litt. F.

Utdrag ur protokollet fört vid Kommunalstämman med Refvesjö församling i kyrkstugan fre-dagen den 25 Oktober 1907.

§ 5.

Sedan ägarne av hemmanen Stugun hit anmält, att de ämnade torrlägga den tinkö-riga vattensjuka och frostspridande marker ävensom att de därför ämnade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, beslöt Kommunalstämman därom sin åsikt uttala, att detta företag skulle bliva till stor nytta för orten genom frostländighetens minskande.

År och dag som ovan
Oskar Nylander
Stämmans ordf.

Uppläst i Refvesjö kyrka den 27. Oktober 1907 af
Gustaf Adolf Karlsson

Rätt utdraget betygar:
Oskar Nylander

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Godkändt d. 2/1 1912.

4154/11

FEMTIO ÖRE

BEVIS

om verkställd afsyning å
"Torrläggning af vattenskadade och frostspridande
marker, tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och
Backgården i Redslareds och Refvesjö socknar af
Älfsborgs län."

Planen fastställd den 18 Mars 1910.

Statsbidrag: anslag ur 1910 års frostminskningsfond,
kronor tvåtusensexhundra (2.600) samt
lån ur 1910 års odlingslånefond,
kronor tretusenetthundra (3.100).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 Oktober 1910.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1914.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
för odlingsföretaget 5.304,63 kronor och
för frostminskningsföretaget 5.482,74 kronor.

Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
för odlingsföretaget - - - - - - - - - - - -
för frostminskningsföretaget 5.532,66 kronor.

Vid af undertecknad den 20 Oktober 1911 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 30 Nov. 1911.

Arthur Asplund
Distriktsingenjör.

Stämpel: 0,50 kr.
Lösen: 1,50 kr.
Summa 2,00 kr.

Sammandrag öfver utgifterna för torrläggning och utdikning af marker tillhörande Haga Revesjöholm och Bäckagården i Revesjö och Redslareds socknar Kinds härad Elfsborgs län

4154/11

	Förrättningskostnad m.m.		Utbetalt till Entreprenören		Summa Kr	
För den gemensamma afdikningen						
Förrättningskostnad	317	29				
Godemansarvode enl: kvitto	32	04				
För handlångning vid utstakningen	25	75				
Delgifningskostnad enl: kvitto	12	28	(101,87)			
Annonskostnad	14	80				
Till domhafvanden för vederhäftighetsbevis	7	–				
Provision för lyftning af lån	10	–			419	16
Till entreprenören enl: kvitto			3200	–		
Dito			200	–		
Rest för Entreprenören att lyfta	(6099,64)		1450	–	4850	–
För Extra arbete till Entreprenören enl: kvitterad räkning			1249	64	1249	64
~~Ränta å upplånta penningar~~	~~400~~	~~–~~			~~400~~	
Kostnad för Frostafdikningen						
Utbetalt till Entreprenören enligt kvitto			800	–		
Dito			700	–		
Dito	(3300,00)		1000	–		
Rest för Entreprenören att lyfta			800	–	3300	–
Sysslomannaarvode					300	–
Summa Kronor					10.118	80

Haga Staregl 24 Oktober 1911
S. A. Carlsson
Kassör och Syssloman

Förestående kostnadsredovisning har af mig

vänd.

denna dag granskats, hvarvid samtliga utgiftsposter befunnits vederbörligen verificerade med undantag af en post på 7,00 kr. till domhafvanden. Med tillhjälp af påskriften under fastställda kostnadsförslaget har undertecknad utdragit nedanstående kostnader, som äro att hänföra till de arbeten, för hvilka frostanslag beviljats:

enl. nämnda påskrift framgår, att af den gemensamma vattenafledningen komma 31,7 ‰ på frostföretaget sål. 101,87 kr.

6099,64 "

300,00 "

31,7 ‰ af 6501,51 kr. - - - 2060,98 kr.

af förrättningskostnaden - - - - - - - - - - - - - - - - - - 171,68 "

samt frostdikningen - 3300,00 "

För frostföretaget summa verklig kostnad - - - 5532,66 kr.

Göteborg den 30 Nov. 1911.

Arthur Asplund

Distriktsingenjör.

Att förestående kostnadsredovisning af oss granskats och befunnits utan anmärkning, intyga: Svenljunga den 4 december 1911.

A. J. Sörensson
Kommunalman

Anders Isaacson
t. f. länsman

Granskadt utan anmärkning

Birg. Roman

83 o-28/10

Odl. arbetet Godkänt den 23 januari 1926

20124
K. Lantbruksstyrelsen
den 9 DEC. 1925

Bevis om verkställd avsyning av odlingsarbetet inom det företag som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och Backgården i Redslareds och Refvesjö socknar av Älvsborgs län, enligt en av lantbruksingeniör B. G. Hildebrand upprättad av Kungl. Maj:t fastställd plan.

Planen fastställd den 18 mars 1910
Lån: 3100:- kr.
Anslag: 2600 kr.
Uppskov av odlingsarbetet beviljat den 13 febr. 1923
till den 1 sept. 1925

Vid av assistenten Erik Arosenius den 9de oktober 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och får jag således förorda arbetets godkännande.

Halmstad den 7 december 1925
Hj: Bråmvall
Statens lantbruksingenjör

1 KR. STAMPEL EN KRONA
Haga 7/12 1925

Stämpel = En (1) krona

Godk.

19822 14
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 DEC. 1922

Berättelse

angående verkställd inspektion enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av odlingsarbetena vid det vattenavlednings- och avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Haga, Revesjöholm och Backgården uti Redslareds och Revesjö socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 18 mars 1910.

Statsunderstöd: lån från odlingslånefonden med 3.100:- kronor och bidrag från allmänna avdikningsanslaget av 2.600:- kronor.

Arbetstid för odlingsarbetet till den 1 sept. 1920.

Vid den av undertecknad denna dag verkställda inspektionen av ovannämnda odlingsarbeten ha desamma befunnits ännu icke utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Av denna anledning får jag vördsamt tillstyrka den av vissa intressenter i företaget inlämnade ansökningen med begäran om förlängning till den 1 september 1925 av arbetstiden för odlingsarbetenas utförande.

Haga Redslared pr Svenljunga d. 15/11-22.

Klas Westling

statens e. lantbruksingenjör

98. 4/10

14262.

Öfverf. till D. N:r 14731/17

K. Landtbruksstyrelsen
Dnr 7 DEC. 1917

På grund af Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande den 7 okt. 1916 har undertecknad den 15 sistl. nov. verkställt inspektion och afsyning å odlingsarbetet till det företag, som afser torrläggning af vattenskadade och frostförande marker, tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och Bäckgården i Redslareds och Refvesjö socknar af Älfsborgs län, och får jag angående detsamma afgifva följande

Berättelse.

Termin för odlingsarbetets fullbordande: den 1 sept. 1916.

Vid inspektionen befanns att af de till odling föreskrifna områdena följande ej voro fullbordade:

ägofig. N:r 11, 12, 13 och 14.

Delägarne önskade förlängning i tiden för arbetets fullbordande med 2 år, hvilket jag härmed får tillstyrka.

Rämminge den 30 dec. 1916.

M. Wixell.

98/10 Till D.N:r 14731

17

D.-N:o 14730. At

K. Landtbruksstyrelsen
18 DEC. 1917

Odlingsinspektion

Vid denna dag verkställd inspektion af odlingsarbetena vid det företag, som afser torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och Backgården i Redslareds och Refvesjö socknar af Älfsborgs län, och hvilket företag skolat utföras enligt af Kungl. Maj:t den 18 mars 1910 fastställd arbetsplan, har befunnits att större delen af de till odling föreskrifna områdena blifvit uppodlade, men att ännu ägofigurerna 9-14, 28 och 29, 85 och 86 icke blifvit odlade.

Af dessa oupptodlade figurer äro N:ris 85 och 86 mycket stenbundna och därför synnerligen kostbara att odla; ägaren till desamma har för den skull icke sett sig i stånd att verkställa uppodlingen af dessa områden och ifrågasätter att blifva befriad från skyldigheten att odla dem.

Att ägaren till N:r 9-14 icke odlat dessa figurer torde hafva berott på bristande intresse, och för ägaren till 28 och 29, hvilken ägare i öfrigt, utöfver föreskrifven odling uppodlat afsevärdt område, på bristande tid.

Ansökning om förlängning af tiden för odlingsarbetenas fullbordande till den 1 september 1920 bifogas.

Haga den 14 december 1917.

C. W. Karlsson

Statens Landtbruksingeniör.

Föredrag 10/1. 18.

3016/10

Att jag emottagit Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens till Konungens Befallningshafvande i Alfsborgs län den 30 april 1910 öfversända gillade arbetsplan, bestående af 1 med Kungl. Styrelsens sigill genomdraget häfte och 3 ritningar, erkännes.

Haga den 14 juni 1910.

S. A. Carlsson
Ordföre

Bevittnas af:
A. V. Lorentzen
Kronolänsman

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG
uti Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län

2961
1910

Intyg.

I egenskap av kontrollant för det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostgivande marker tillhörande hemmanen Haga, Revesjöhalen och Backgården uti Redslareds och Refvesjö socknar av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Maj:t under den 18 mars 1910 i nåder anvisat dels lån ur odlingslånefonden å 3100 kronor dels anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden å 2600 kronor, får jag meddela att dessa dikningsarbeten påbörjades under år 1909 och äro nu nära sin fullbordan samt att arbetet utföres av kompetent entreprenör.

Jag ber därföre få tillstyrka att av det beviljade lånet må nu genast till vederbörande utbetalas ett belopp av 2400 kronor och av anslaget ett belopp av 2000 kronor; samt att återstoden både av lån som av anslag må innestå till dess hela arbetet blivit officiellt avsynat och godkänt.

Vänersborg den 24 Augusti 1910.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

2967
1910

Förbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Haga, Refvesjöholm och Backgården i Redslared och Refvesjö socknar af Älfsborgs län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 25 augusti 1910 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Haga den 25 Aug. 1910.

S. Hansson
Haga Övregården

Axel Karlsson
Haga Öfregl

Sven Alfrid Carlsson
Haga Storgård

På en gång närvarande vittnen.

L. J. Johansson
Haga

A. E. Larsson
Haga

Afskrift af afskrift

(Bil. litt. D)

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, rörande Torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Haga, Revesjöholm och Backgården uti Redslared och Revesjö socknar, Kinds härad av Elfsborgs län

2 Okt 1910

År 1907, den 13 Augusti, klockan tio före middagen inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, vid Haga Övergård hos Axel Karlsson, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga litt. A.)

§ 2

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarna dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: lantbrukaren C. Johansson i Ebbarp, Axel Carlsson i Haga Övergård; J. Svensson i Haga Mellangård; Alfred Karlsson, A. Åsberg och Oskar Andersson från Haga Storgård; Oskar Pettersson på Revesjöholm samt With. Claesson i Backgården.

Såsom godo män hade tillkallats och voro närvarande skiftesgodemännen August Pettersson i Svenljunga och L. J. Johansson i Redslared Nedergården.

§ 3

Framställd fråga om någon jäf anmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de godo männen besvarades med nej.

§ 4

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han, på grund av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattensjuka och frostspridande markerna framvisades ävensom profil sektionsritningar för arbetets utförande. Den areal som skull komma att torrläggas visade sig uppgå till något över 50 h:ar och gemensamma kostnaden beräknades till omkring 6,000 kronor enskilda kostnaden för frostdiken till närmare 4,000 kronor.

§ 5.

De närvarande uttryckte sitt stora intresse för företaget och önskade detsamma utfört.
Ägarne av Revesjöholm, O. Pettersson och av Backgården, Wilh. Claesson förklarade dock, att då de ifrågavarande mossarna lågo långt från deras gårdar, och deras mark icke hade någon direkt nytta av de föreslagna gemensamma dikningsåtgärderna, de icke önskade i frostavdikningen deltaga, men förklarade samme jordägare, på särskild tillfrågan, att de intet hade att erinra mot att övriga intressenter i företaget gemensamt eller var för sig verkställa avdikningar av mossarna såväl i gränslinierna mot Revesjöholm och Backgården som även inom dessa hemmans område, enligt det av förrättningsmannen framvisade förslaget, samt även för dessa dikningar uppbära eventuellt statsanslag ur frostminskningsfonden

§ 6.

Förrättningsmannen tillkännagav härefter att synemännen nu genast komma att ute på marken företaga upptaga uppskattning av den förbättring, som genom detta företags utförande skulle tillskyndas denna vattensjuka markerna, samt att nytt sammanträde i frågan komme att hållas hos Axel Karlsson i Haga Övergård tisdagen den 27 innevarande Augusti, klockan tio förmiddagen, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat. Haga Övergård den 13 Augusti 1907.

ex officio
Bror Emil Hildebrand
Aug. Petersson   L. J. Johansson.

§ 7.

År 1907, den 27 augusti, klockan tio förmiddagen fortsattes denna förrättning hos Axel Carlsson i Haga Övergård och antecknades då såsom närvarande, Alfred Carlsson, Axel Carlsson, Salomon Hansson och Oscar Andersson, alla i Haga.
Samme gode män voro närvarande som vid förra förrättningssammanträdet.

§ 8.

Förrättningsmannen framvisade synemännen hävdeförteckning och uppskattningslängd av vilken sammandraget och repartitionslängden upplästes (Bilitt. D.)

§ 9.

Härefter enades synemännen om bilagde Utlåtande, vilket för de närvarande upplästes (Bilaga litt. C.)

§ 10.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes Alfred Carlsson i Haga Storgård, Axel Carlsson och Salomon Hansson i Haga Övergård och skulle Alfred Carlsson förvara handlingar rörande förrättningen. Syssloman

§ 11.

Intressenterna beslöto enhälligt att till detta företags utförande söka erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, och uppdrogs åt Alfred Carlsson i Haga Storgård att å styrelsens och övriga intressenters vägnar sådant lån och anslag söka, lyfta och kvittera, ävensom å intressenternas vägnar underteckna erforderliga kontrakt och reversförbindelser.

§ 12.

Den valda styrelsen bemyndigades, att för gäldande av nu förestående kostnader för förrättningen samt för att kunna påbörja arbetet, under avvaktan på statsmedelns utbekommande, uti lämplig penninginrättning upptaga behövligt lån eller kreditiv, att, när statsmedeln utkommit, genast återbeta.

§ 13.

Alfred Carlsson i Haga Storgård förklarade till detta protokoll, att han förband sig upptagandet av de enskilda frostdikena på Rensjöholm och Backgården, emot att han erhölle motsvarande andel av statsanslaget.

§ 14.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa, förklarades, då ingen hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättningen avslutad.

Haga Övergård den 27 augusti 1907.

Ex officio Bror Emil Hildebrand.

Aug. Pettersson. H. J. Johansson.

Widimeras ex officio.
Bror. Emil. Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand