Akt nr:

P-E1a-0133

AU$P-E1a-0133

2343/11 24

Kontrakt. P 10*0133

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1910

anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor från 1910 *års odlingslånefond ett lånebidrag af* Åttatusenfemhundra /. 8.500./ *kronor, dels ock från* 1910 *års* allmänna frostminskningsanslag *ett anslag utan återbetalningsskyldighet af* Åttatusenfemhundra /. 8.500./ *kronor i och för* torrläggning och odling af vattenskadade samt afdikning af frostfrämjande marker, tillhörande säteriet 2 mantal Ujlo uti Magra socken,

Älfsborgs län,

enligt en af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna:*

för odlingsföretaget ~~kronor~~ Niotusenetthundrasjuttionio /. 9179 /. kr. 02 öre

och för frostminskningsföretaget kronor Adertontusen /. 18.000 /.

så och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ha~~fva~~r undertecknad~~e~~, ~~enligt bifogade protokoll af den~~

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag *~~å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~* mig

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag *är skyldig att underkasta ~~oss~~* mig *alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdik-*

ningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 juli 1911 och fullbordade senast den 1 september 1912 samt odlingen vara utförd inom den 1 september 1915, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas, och skall jag ~~skolande vi~~ genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lämnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår odlingsföretaget, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande frostutdikningsföretaget, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes, och skall jag ~~skola vi~~ å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer självfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfver skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de frostförande markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden 18 000:—

kronor skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

St. Mellby, Uglo den 28de Juni 1911

Sven Dicander

Att Herr Godsegaren Sven Dicander

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ofvan.

adress: [illegible]

Carl Andrén
adress: Tollered pr Floda Station

Med stöd af Kungl. brefvet den 30 December 1910 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 14 Augusti 1911.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Ernst Hager

T. H. Hillman

2343/III

P 10*0133

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 30 december 1910 nådigst fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 27 februari 1911.

Fridolf Wijnbladh.

O. Z. Ekdahl.

P 10*0133

Förslag

till torrläggning och odling av vattenskadade samt avdikning av frostspridande marker tillhörande Säteriet, 1 mantal Upplo uti Magra socken, Bjärke härad av Älvsborgs län

Översiktskarta

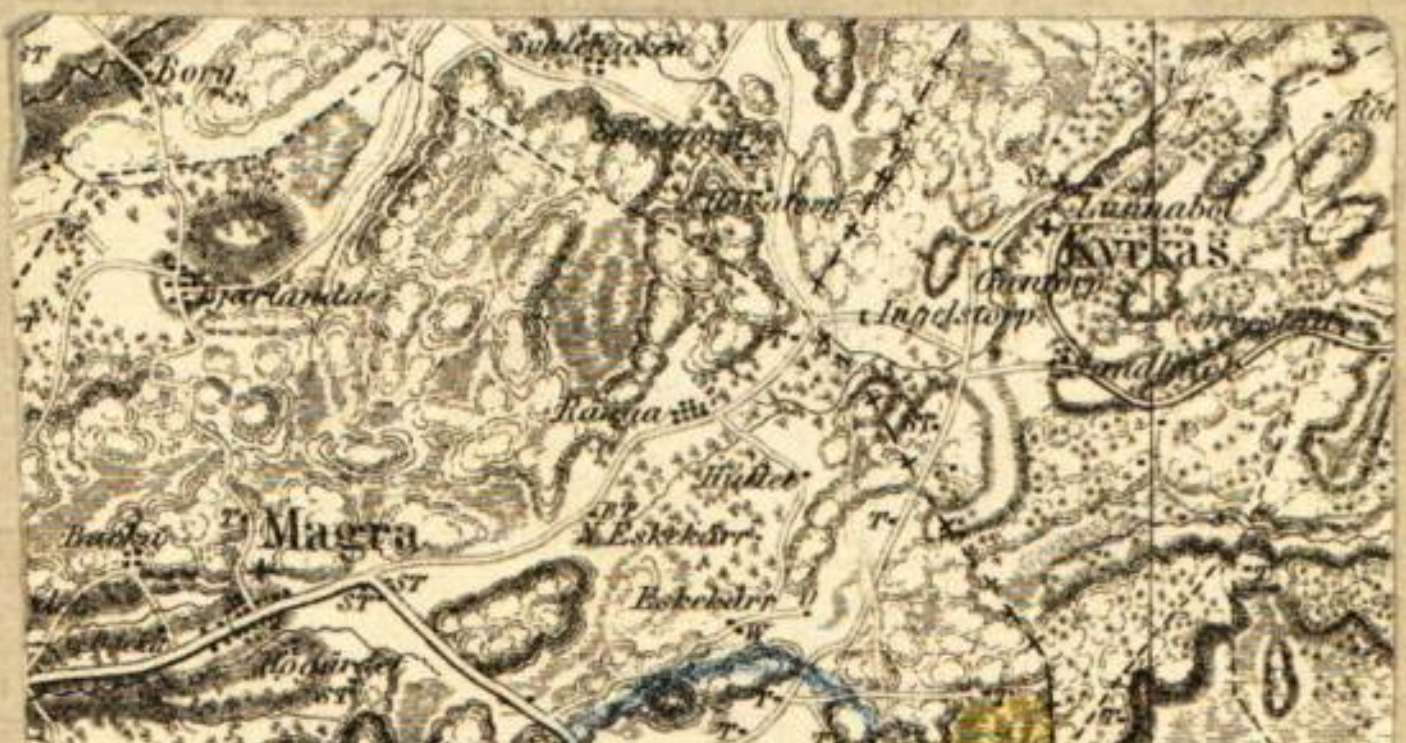

1: 100000.

Avskrift.

Förslag

till torrläggning och odling av vattenskadade samt avdikning av frostspridande marker tillhörande Säteriet, 2 mtl. Uplo uti Magra socken, Bjärke härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnat undertecknad att verkställa undersökning samt upprätta förslag till ifrågavarande torrläggning och avdikning, har sådan undersökning ägt rum under hösten år 1909.

Sedan härefter ägaren till Säteriet, 2 mtl. Uplo förklarat, att han till detta arbetes utförande ärnade i underdånighet söka erhålla såväl lån ur Statens odlingslånefond som även anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, får jag för sådant ändamål och jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktioner för Statens Lantbruksingeniörer den 11 Februari 1896 rörande detta företag härmed avgiva följande

Betänkande.

Orienterande beskrivning. Säteriet Uplo, en bland de större egendomarne inom Bjärke härad, är belägen c:a 3 km. från Magra kyrka samt ungefär 1 mil från Sollebruns järnvägsstation å Vestergötland – Göteborgs järnväg.

Orsaken till markens vattenskadade skick.

De genom åkerjorden framgående avloppsdikena i fråga hava under årens lopp igenslammats och hava väl aldrig tilltagits tillräckligt stora, för att inom lämplig höjd kunna framsläppa det vatten, som här skall framrinna. Marken skadas därföre nu lätt av översvämningar och någon rationell dränering av åkerjorden kan ej ske.

Uti den stora mossen, varom här är fråga, finnes ingen som helst avdikning, varför denna odugliga mosse verkar i hög grad frostskadande såväl för kringliggande som för nedanförliggande åkerjord.

Arealer och jordmån.

Enligt bilaga litt D, hävdeförteckning och uppskattningslängd, utgör den areal oduglig mark, som genom avdikningen torrlägges, av 22,94 h:ar åker samt 6,87 h:ar äng, tillsammans 29,81 h:ar.

Mossen utgör 124,92 h:ar. Genom mossavdikningen torrlägges även 6,09 h:ar kring densamma belägen åkerjord.

Åker och äng bestå av god mylla på lerbotten, denna senare stundom sand- och grusblandad, allt som allt prima jord.

Den frostspridande marken utgöres till övervägande del av ren vitmosse, dels och av i allmäntet med låg skog bevuxet dålig kärrmark. Det hela fullständigt odugligt till odling.

Avkastning och jordvärden.

Enligt bilaga litt. A, Tabell; bilaga litt B, ägobeskrivning samt bilaga litt D, hävdeförteckning och uppskattningslängd är den nuvarande årliga nettoavkastningen från den dugliga åkern och ängen beräknad till 1073,48 kronor och den blivande årliga nettoavkastningen från samma marker, fullt torrlagda och odlade, 1788.60 kronor, varav alltså den genom torrläggningen ökade nettoavkastningen kommer att utgöra 715,12 kronor pr. år.

Efter 5 för hundra motsvara dessa avkastningssiffra ett nuvarande jordvärde av 21469,60 kronor, och ett blivande jordvärde av 35772,00 kronor, varav genom torrläggningen skulle uppstå ett ökat jordvärde av 14302,40 kronor.

För de frostspridande markerna har icke kunnat beräknas någon avkastning varken i deras nuvarande skick eller efter avdikningens fullbordande.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt C bifogas kostnadsförslag för såväl avdikningen av den dugliga marken som för frostavdikningen.

Kostnaden för avdikning av den dugliga marken är beräknad till 8562,77 kronor och utgör således 59,87% av denna jords förbättringsvärde.

Kostnaden för frostavdikningen är beräknad till 17844,79 kronor.

Kostnaden för odlingen av ängsmarken är beräknad till 687: kronor.

Nederbördsområde, vattenmängder.

Avdikningsområdet har naturligt avlopp åt två skilda håll. Större delen av området avrinner emellertid förbi egendomens åbyggnader genom avloppsdiket litt A. Vattensamlings-området åt detta håll utgör c:a 800 h:ar och är avrinningen beräknad till 0,7 liter pr. h:ar och sek., vadan således vid flod skall i detta avlopp kunna framföras 0,56 m^3 vatten pr. sek. Det andra avloppets nederbörds-område är så obetydligt, att några särskilda beräkningar över där framgående vattenmängd icke synas nödiga.

Lutningar och dimensioner.

Då fallförhållandena inom avdikningsområdet äro särdeles goda, har intet dike behöft läggas med mindre bottenlutning än 1:1000.

För dikena litt:a A och B har sidolutningen föreslagits till 1:1,25; för mossdikena sidolutningen 1:0,5, utom å de sträckor, där grävningen måste verkställas genom grus till större djup, där sidolutningen tagits till 1:1,0.

Bottenbredden för diket litt A föreslås till 0.60 m, för övriga diken till 0.30 m.

För kontroll vid arbetets utförande äro fixpunkter inhuggna i större, jordfasta stenar å lämpliga ställen.

Broar.

Landsvägsbron vid N:o 14+85 m över diket litt. A bygges välvd av sten med stenlandfästen på dubbel plankbädda samt spånt. Öppningen emellan landfästena tages 1.90 m.

Vid № 104+44 m. i diket till B ombygges bygdevägstrumman med 1,20 m. genomsläppningsöppning. Övriga gärdesbroar ombyggas av trä. Se vidare härom å blad 9 befintliga special- och normalritningar.

Torrläggningens effekt.

Genom den föreslagna avdikningens utförande blir den vattenskadade åkern och den till odling föreslagna ängen fullständigt torrlagda, så att de ej endast skyddas från översvämning utan även så att de med fördel kunna täckdikas.

Genom den stora mossens avdikning blir densamma berövad sina skadliga frostspridande egenskaper, varigenom nu vanliga frostskador undanrödjas från stora arealer kringliggande och nedanför liggande åkerjord, uppgående till inemot 100 hektar.

Avdikningens laglighet.

Emot dikningsföretaget möter intet laga hinder, detsamma har icke något som hälst inverkan på nedanför liggande marker eller vattenverk. Endast en jordägare beröres av företaget, vadan någon syn enligt dikningslagen rörande detsamma icke varit av nöden.

Arbetets utförande.

Avloppsdikena A. och B böra vara fullständigt fullbordade inom två år, efter sedan lån från odlingslånefonden beviljats.

Frostavdikningen bör vara fullbordad inom 8 år efter sedan eventuellt anslag beviljats.

Liknande med stats-
medel understött före-
tag i närheten.

Lån från odlingslånefonden har under något av de senare åren beviljats för avdikning åt hemmanen Rånnea, Segelstorp, m. fl. uti Magra m. fl. socknar och är detta arbete fullbordat, avsynat och godkänt.

Den ifrågavarande avdikningen är av allra största betydelse för egendomen i fråga och väl värd att understödjas med statsmedel, varför jag tillåter mig vördsamt tillstyrka, att till detsamma måtte beviljas i lån ur odlingslånefonden kronor 8500: samt i anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, då vederbörligt avdrag skett för den åkerjord, som samtidigt med mossen avdikas,
(95,35% mosse 4,65% åker ——— kronor 8500:

Detta betänkande åtföljes av:

1°) Översiktskarta i skalan 1:100000, där avdikningsområdet är betecknat med gul färg samt det större vattensamlingsområdet med blå kurva.
2°) Tabell utvisande det egentliga dikningsområdets areal samt nuvarande och blivande jordvärde, bilaga litt A.
3°) Ägobeskrivning; bilaga litt B.
4°) Hävdeförteckning och uppskattningslängd över

samtlige såväl vattenskadade angliga som de frostspridande markerna; bilaga litt. D.

5º) Kostnadsförslag; bilaga litt. C.
6º) Arvodesräkning för förrättningen, bilaga litt. E.
7º) Plankartor i skalan 1:4000, 2 blad.
8º) Profil- och sektionsritningar, 6 blad.
9º) Broritningar, 1 blad.
10º) Kommunalstämmeprotokoll.

Länsstyrelsens resolution angående tillstånd från det allmännas sida till avdikningen tör bifogas.

Vänersborg den 12 Januari 1910

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Bilaga till A.

avskrift.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel.			
	areal H:ar		Värde Kr.		areal H:ar		Värde Kr.	
I sitt via undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet av:								
åker	22	94			22	94		
äng och odlingsmark	6	87			6	87		
Summa	29	81	21469	60	29	81	21469	60
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
åker (förbättrad genom torrläggning).	22	94			22	94		
" " (förut äng eller odlingsmark).	6 ~~6~~	03 ~~87~~			6	87		
äng som bibehålles	–	84						
Summa	29	81	35772	–	29	81	35772.	–

Vänersborg den 12 Januari 1910.

Brod Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Brod Emil Hildebrand

Avskrift.

Bilaga litt. B.

Egobeskrivning.

Beskrivnings- och Värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörande nedanstående lånesökanden tillhörigt hemman.

Hemmanets nummer	Hemmanets mantal	Hemmanets samt innehavarens namn m. m.	Areal. Åker	Äng som kommer att såsom äng bibehållas	Till odling föreslagen äng och odlingsmark	Annan mark	Jordförbättringens värde genom avdikningen: å den till odling föreslagna marken	Jordförbättringens värde genom avdikningen: å övrig mark	Jordförbättringens värde genom odlingen: i medeltal pr h:ar	Jordförbättringens värde genom odlingen: å hela hemmanet
	2	Upplo, N. Dicander	22 94	–	6 87		3740 40	10562 ~		
		Summa	22 94		6 87		3740 40	10562 ~	100	603

14.302,40

Vänersborg den 12 Januari 1910.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Afskrift

Bil. litt C.

Bilaga litt. D.

Häfdeförteckning och Uppskattningslängd öfver vattenskadade och frostspridande marker å hemmanet 2 mtl. Upplo i Magra socken, Bjerke härad af Elfsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odling föreslagen mark	Areal hektar: annan mark	Afkastning pr år o. har före torrläggningen	Afkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. har	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	I. Vattenskadade marker										
	2 mtl. Upplo										
	ägare: Godsägare N. Dicander.										
1	åker, mylla på lerbotten	1 73			40:-	60:-	20:-	69 20	103 80	34 60	
2.	„ , „ „ „	28			40:-	60:-	20:-	11 20	16 80	5 60	
3.	„ , „ „ „	32			40:-	60:-	20:-	12 80	19 20	6 40	
4	„ , „ „ „	10			40:-	60:-	20:-	4 -	6 -	2 -	
5.	„ , „ „ „	13			40:-	60:-	20:-	5 20	7 80	2 60	
6.	„ , „ „ „	1 17			38:-	60:-	22:-	44 46	70 20	25 74	
7.	„ , „ „ „	88			40:-	60:-	20:-	35 20	52 80	17 60	
8.	„ , „ „ „	42			40:-	60:-	20:-	16 80	25 20	8 40	
9	„ , „ „ „	20			40:-	60:-	20:-	8 -	12 -	4 -	
10.	„ , „ „ „	20			40:-	60:-	20:-	8 -	12 -	4 -	
11	„ , „ „ „	20			40:-	60:-	20:-	8 -	12 -	4 -	
12	„ , „ „ „	1 37			36:-	60:-	24:-	49 32	82 20	32 88	
13	„ , „ „ „	57			40:-	60:-	20:-	22 80	34 20	11 40	
14.	„ , „ „ „	2 37			36:-	60:-	24:-	85 32	142 20	56 88	
15	„ , „ „ „	1 32			36:-	60:-	24:-	47 52	79 20	31 68	
16	„ , „ „ „	2 85			36:-	60:-	24:-	102 60	171 -	68 40	
17	„ , „ „ „	3 32			36:-	60:-	24:-	119 52	199 20	79 68	
18	„ , „ „ „	3 01			36:-	60:-	24:-	108 36	180 60	72 24	
19	„ , „ „ „	2 50			36:-	60:-	24:-	90 -	150 -	60 -	
								848 30	1376 40	~ ~	528 10
20	äng, „ „ „		16		36:-	60:-	24:-	5 76	9 60	3 84	
21	„ , „ „ „		28		36:-	60:-	24:-	10 08	16 80	6 72	
22	„ , „ „ „		27		36:-	60:-	24:-	9 72	16 20	6 48	
	Transport	22 94	71					25 56	42 60	17 04	528 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport	22 94	71					25 56	42 60	17 04	528 10
23	äng, mylla på lerbotten		52		36:-	60:-	24:-	18 72	31 20	12 48	
24	" , " " "		92		36:-	60:-	24:-	33 12	55 20	22 08	
25	" , " " "		21		36:-	60:-	24:-	7 56	12 60	5 04	
26	" , " " "		27		36:-	60:-	24:-	9 72	16 20	6 48	
27	" , " " "		44		36:-	60:-	24:-	15 84	26 40	10 56	
28	" , " " "		11		36:-	60:-	24:-	3 96	6 60	2 64	
29	" , " " "		33		30:-	60:-	30:-	9 90	19 80	9 90	
30	" , " " "		76		30:-	60:-	30:-	22 80	45 60	22 80	
31	" , " " "		1 29		30:-	60:-	30:-	38 70	77 40	38 70	
32	" , " " "		1 31		30:-	60:-	30:-	39 30	78 60	39 30	
								225 18	412 20	[illegible]	187 02
	Summa	22 94	6 87								715 12

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat, betygar Upsala den 10 Sept. 1909.
ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Vidimerar ex officio
Bror Emil Hildebrand

II. Frostspridande marker

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
33	skogbevuxen, odugtig kärrmark			22							
34	" , " "			31							
35	" , " "			1 06							
36	hvitmosse			1 37							
37	"			1 10							
38	"			18							
39	"			11							
40	skogbevuxen, odugtig kärrmark			1 06							
41	" , " "			70							
42	" , " "			20							
43	" , " "			1 24							
44	" , " "			55							
45	" , " "			24							
46	" , " "			4 15							
47	hvitmosse			58							
48	"			2 34							
49	"			1 13							
50	"			1 99							
51	"			4 14							
52	"			2 50							
53	"			1 01							
54	" , skogbevuxen			50							
55	"			2 58							
56	"			2 30							
57	"			3 35							
58	"			4 –							
59	"			3 19							
60	" , skogbevuxen			15							
61	"			3 –							
62	"			1 92							
63	"			44							
64	"			74							
65	"			63							
	Transport			48 98							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport			48 98							
66	Voitursse			1 66							
67	〃			1 53							
68	〃			3 16							
69	〃			2 13							
70	〃 Skogbakken			31							
71	〃			87							
72	〃			1 14							
73	〃			1 74							
74	〃			2 36							
75	〃			60							
76	〃			29							
77	〃			2 18							
78	〃			2 70							
79	〃			36							
80	〃			61							
81	〃			2 77							
82	〃			2 27							
83	〃			45							
84	〃			69							
85	〃			1 45							
86	〃			2 77							
87	〃			1 52							
88	〃			2 16							
89	〃			2 77							
90	〃			1 28							
91	〃			79							
92	〃			1 50							
93	〃			40							
94	〃			68							
95	〃			3 10							
96	〃			2 59							
97	〃			29							
98	〃			1 11							
	Transport			99 21							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport			99 21							
99	hvitmosse			2 94							
100	"			2 94							
101	"			2 94							
102	"			2 94							
103	"			39							
104	"			2 94							
105	"			3 54							
106	"			62							
107	" , skogbevuxen			32							
108	skogbevuxen, oduglig kärrmark			27							
109	" , " "			3 59							
110	" , " "			1 53							
111	hvitmosse			46							
112	"			29							
	Summa			124 92							

Genom frostafdikningens utförande torrläggs äfven vid mossen belägen åkerjord, redovisad under följande figurer:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
113	åker, dygyttja på sand	1 32									
114	" , " " "	1 57									
115	" , " " "	1 28									
116	" , " " "	1 37									
117	" , " " "	55									
	Summa	6 09									

Våmsberg den 12 Januari 1910
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Bil. litt. D

Kostnadsförslag för afdikning af vattensjuka ch frostspridande marker till Säteriet Lanth. Upplo Magra socken, Bjerke härad af Elfsborgs län.

Påle N:o	Afstånd m.	Djup m.	Bottenbredd m.	Dagbredd m	Jordslag	Kubikmeter	à pris	Kostnad Kr.	Öre	Summa Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Förläggningskostnad											
I. Dike litt A											
0		0.90	0.60	2.85	sand och grus						
–0+60m	60	1.40	„	4.10	„ „ „	73	1.10	80	30		
–1	40	1.50	„	4.35	lera, sand och grus	77	0.80	61	60		
–2	100	1.80	„	5.10	„ , sten „ „	190	0.80	152	–		
–3	100	1.40	„	4.10	„	213	0.60	127	80		
–4	100	„	„	„	„	197	„	118	20		
–5	100	1.70	„	4.85	„ , sten och grus	206	0.80	164	80		
–6	100	1.90	„	5.35	„ , „ „ „	322	1.10	354	20		
–7	100	„	„	„	„ ,	352	0.60	211	20		
–8	100	1.50	„	4.35	„ , „ „ „	273	1.60	436	80		
–9	100	1.70	„	4.85	„	266	0.60	159	60		
–10	100	„	„	„	„ med stenar	275	0.70	192	50		
–11	100	„	„	„	lerbl. sand.	135	„	94	50		
–12	100	1.50	„	4.35	„ „	115	„	80	50		
–13	100	„	„	„	„ „	100	„	70	–		
–14	100	1.80	„	5.10	lerbl. sand, stor sten o. grus	210	1.30	273	–		
–15	100	1.70	„	4.85	lera, „ „ „	300	1.60	480	–		
–16	100	1.20	„	3.60	„	234	0.60	140	40		
–17	100	1.50	„	4.35	„	237	„	142	20		
–18	100	1.35	„	3.98	„	267	„	160	20		
–19	100	1.50	„	4.35	„	274	„	164	40		
–20	100	„	„	„	„	290	„	174	–		
–21	100	1.40	„	4.10	„	266	„	159	60		
–22	100	1.50	„	4.35	„	260	„	156	–		
–23	100	1.60	„	4.60	„	303	„	181	80		
–24	100	1.40	„	4.10	„ lerbl. sand	319	„	191	40		
–25	100	1.70	„	4.85	lerbl. sand	292	0.70	197	40		
–25+32m	32	1.60	„	4.60	„ „	96	„	67	20		
							Transport	4791	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Transport			4791	60		
		1 st. hvälfd landvägsbro enl. specialritning						800 ~~400~~	–		
		3 st. ägobroar af trä enl. Normalritn.					80:–	240	–		
					Summa			5831 ~~5431~~	60 ~~60~~		
		Förefallande utgifter, tillsyn m. m. tillägges 10 %						583 543	40 20		
					Summa					~~5974~~ 6415	~~80~~ 00
		II. Dike litt. B									
103		1,50	0,30	4,05	lerbl. sand						
–104	100	"	"	"	" "	206	0,70	144	20		
–105	100	1,30	"	3,55	" "	150 ~~205~~	"	85 ~~143~~	– ~~50~~		
–106	100	1,60	"	4,30	" "	215	"	150	50		
–107	100	1,50	"	4,05	" "	173	"	121	10		
–107+60m	60	1,70	"	4,55	" "	86	"	60	20		
–108	40	1,90	"	5,05	" "	52	"	36	40		
–108+60m	60	1,50	"	4,05	" "	78	"	54	60		
–109	40	1,80	"	4,80	lerbl. sand, sten och grus.	82	1–	82	–		
–109+70m	70	1,50	"	4,05	sten och grus, lera	123	1,20	147	60		
–110	30	1,60	"	4,30	" " "	38	2:–	76	–		
–110+30m	30	"	"	"	" " "	50	"	100	–		
					berg	1	6–	6	–		
–111	70	1,50	"	4,05	sten och grus, lera	146	1–	146	–		
–112	100	1,40	"	3,80	lera	240	0,60	144	–		
–113	100	1,50	"	4,05	"	265	"	159	–		
–114	100	1,40	"	3,80	"	275	"	165	–		
–115	100	1,20	"	3,30	"	232	"	139	20		
–115+60m	60	"	"	"	"	112	"	67	20		
		~~1 st. bygdevägstrumma enl. ritning~~						~~200~~			
					Summa			1884 ~~2142~~	– ~~50~~		
					10 %			188 ~~214~~	– ~~30~~		
					Transport			~~2356~~ 2072	~~80~~ –	~~5974~~ 6,415	~~80~~ –

2142 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Transport			2,072 ~~2356~~	– ~~80~~	6,415 ~~5974~~	– ~~80~~
					Summa					2,072 ~~2356~~	– ~~80~~ 8331.60
III					Förrättningskostnad					89 ~~231~~	02 ~~17~~
					Totalsumma Förläggningskostnad					~~8562~~ 8,576	~~77~~ 02
					Sammandrag						
					1) diket A			6,415 ~~5974~~	– ~~80~~		
					2) diket B.			2,072 ~~2356~~	– ~~80~~		
					3) Förrättningskostn			89 ~~231~~	02 ~~17~~		
					Totalsumma förläggningskostn					8,576 ~~8562~~	02 ~~77~~
B					Odlingskostnad 6.~~87~~ 03 h:ar à 100 kr Summa					~~687~~ 603	– –
C.					Frostafdikningskostnad						
		I.			Dike litt C.						
98		1.20	0.30	2.70							
–98+28m	~~28~~ 23	1.80	"	3.90	mosstorf. grus	78	0.90	70	20		
99+20m		1.90	"	2.20							
–100	80	1.80	"	2.10	mosstorf	181	0.50	90	50		
–101	100	"	"	"	"	216	"	108	–		
–102	100	0.70	"	1–	"	130	"	65	–		
–102+68m	68	1.35	"	1.65	"	60	"	30	–		
–102+80m	12	1.20	"	1.50	"	14	"	7	–		
	388				Summa			370	70		
					10%			37	–		
					Summa					407	70
		II.			Dike litt D.						
56		0.70	0.30	1–							
–56+34m	34	1.80	"	2.10	mosstorf	44	0.50	22	–		
–57	66	1.50	"	1.80	"	123	"	61	50		
–58	100	"	"	"	"	157	"	78	50		
–59	100	"	"	"	"	157	"	78	50		
	300				Transport			240	50	407	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	300				Transport			240	50	407	70
-60	100	1,50	0,30	1,80	mosstorf	157	0,50	78	50		
-60+74m	74	"	"	"	"	116	"	58	–		
-61	26	1,10	–	1,40	"	33	"	16	50		
-61+40m	40	0,60	"	0,90	"	26	"	13	–		
	540				Summa			406	50		
					10 %			40	70		
					Summa					447	20
					III Diket litt E.						
50		0,90	0,30	1,20	mosstorf						
-50+42m	42	1,40	–	1,70	"	43	0,50	21	50		
50+82m		"	"	"	"						
-51	18	1,80	"	2,10	"	32	"	16	–		
-52	100	1,50	"	1,80	"	187	"	93	50		
-52+53m	53	1,80	–	2,10	"	99	"	49	50		
-53	47	1,60	–	1,90	"	92	"	46	–		
-54	100	1,80	–	2,10	"	196	"	98	–		
-54+50	50	1,20	"	1,50	"	81	"	40	50		
~~-54+76m~~	~~26~~	~~"~~	~~"~~	~~"~~	~~" , rgt grus~~	~~28~~	~~0,60~~	~~16~~	~~80~~		
-55	24	1,50	"	1,80	"	32	0,50	16	–		
-55+24m	24	1,80	–	2,10	"	45	"	22	50		
-55+60m	36	1,20	–	1,50	"	58	"	29	–		
	520				Summa			~~449~~ 432	~~30~~ 50		
					10 %			~~44~~ 43	~~90~~ 20		
					Summa					~~494~~ 475	~~90~~ 70
					IV Diket litt F						
79		0,60	0,30	1,50							
-79+40m	40	1,30	–	1,60	mosstorf. grus	55	0,80	44	–		
-79+60m	20	1,60	"	1,90	"	30	0,50	15	–		
-79+75	15	"	"	"	"	26	"	13	–		
	75				Transport			72	–	~~1349~~ 1330	~~10~~ 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75				Transport			72	-	1330.60 ~~1349~~	~~10~~
-80	25	1.40	0.30	1.70	mosstorf	47	0.50	23	50		
-81	100	1.50 „	„	1.80 „	„	149 ~~195~~	„	74 ~~97~~	50 ~~50~~		
-81+84m	84	1.65	„	1.95	„	145 ~~150~~	„	72 ~~75~~	50		
-82	16	„	„	„	„	30	„	15	-		
-83	100	„	„	„	„	186	„	93	-		
-84	100	1.80	„	2.10	„	201	„	100	50		
-84+55	55	„	„	„	„	119	„	59	50		
-85	45	1.50	„	1.80	„	84	„	42	-		
-85+40m	40	0.60	„	0.90	„	39	-	19	50		
	640					Summa		572 ~~547~~	- ~~50~~		
						10%		57 ~~59~~	20 ~~80~~		
						Summa				629 ~~657~~	20 ~~30~~
	V	Diket litt G.									
~~72~~		~~1.20~~	~~0.30~~	~~1.50~~							
~~72+60m~~	~~60~~	~~„~~	~~„~~	~~„~~	~~mosstorf, nogt grus~~	~~65~~	~~0.50~~	~~32~~	~~50~~		
~~-73~~	~~40~~	~~1.50~~	~~„~~	~~1.80~~	„ „ „	~~53~~	~~„~~	~~26~~	~~50~~		
+40 -74	60 100	1.60 1.80	„	1.90 2.10	„	120 ~~187~~	0.50	60 ~~93~~	- ~~50~~		
-75	100	1.50	„	1.80	„	187	„	93	50		
-76	100	„	„	„	„	157	„	78	50		
-77	100	1.70	„	2 -	„	176	„	88	-		
-77+90m	90	1.50	„	1.80	„	158	„	79	-		
	510					Summa		399 ~~491~~	- ~~50~~		
						10%		39 ~~49~~	90 ~~20~~		
						Summa				438 ~~540~~	90 ~~70~~
	VI.	Diket litt H									
66		1.20	0.30	1.50							
-66+16m	16	1.60	„	1.90	mosstorf	23	0.50	11	50		
-66+70m	54	1.65	„	1.95	„	98	„	49	-		
-66+80m	10	1.65	„	3.60	„ grus	19 ~~25~~	0.80	15 ~~20~~	20		
	80				Transport			~~80~~ 75	~~50~~ 70	~~2547~~ 2398	~~10~~ 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Transport			75 ~~80~~	70 ~~50~~	2398 ~~2547~~	70 ~~10~~
-66+90m	80 10	1.65	0.30	1.95	Mosstorf. grus	19 ~~25~~	0.80	15 ~~20~~	20 ~~–~~		
-67	20	1.60	„	1.90	„	36	0.50	18	–		
-68	100	1.50	„	1.80	„	167	„	83	50		
-68+20m	20	„	„	„	„	31	„	15	50		
68+40m		1.20	„	1.50							
-69	60	1.30	„	1.60	„	70	„	35	–		
-70	100	1.60	„	1.90	„	150	„	75	–		
-70+58	58	1.70	„	2.–	„	108	„	54	–		
-71	42	1.70	„	2.–	„	82	„	41	–		
-71a	100	1.80	„	2.10	„	206	„	82	40		
-71a+80m	80	1.50	„	1.80	„	149	0.50	74	50		
	670				Summa			569 ~~579~~	80 ~~40~~		
						10%		56 ~~57~~	90 ~~90~~		
						Summa				626 ~~637~~	70 ~~30~~
	VII.				Dike litt J.						
62+40m		1.50	0.30	1.80							
-63	60	1.60	„	1.90	Mosstorf	100	0.50	50	–		
-64	100	1.50	„	1.80	„	167	„	83	50		
-65	100	1.20	„	1.50	„	133	„	66	50		
	260				Summa			200	–		
						10%		20			
						Summa				220	–
	VIII				Diket litt K.						
86		1.20	0.30	2.70							
-86+24m	24	2.10	„	4.52	Mosstorf. grus	82	1–	82	–		
-86+40m	16	2.20	„	4.70	„ „	84	„	84	–		
-86+60m	20	2.05	„	4.40	„ „	103	0.80	82	40		
86+60m		2.05	„	2.35							
-87	40	1.90	„	2.20	„	102	0.50	51	–		
	100				Transport			299	40	~~3404~~ 3368	~~40~~ 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Transport			299	40	3368 ~~3404~~	70 ~~40~~
–88	100 100	1.70	0.30	2-	mosstorf	220 ~~249~~	0.50	110 ~~124~~	– ~~50~~		
–89	100	1.50	„	1,80	„	180 ~~259~~	„	90 ~~129~~	– ~~50~~		
60 –~~90~~	60 100	1,30 ~~1,20~~	„	1,60 ~~1,50~~	„	70 ~~133~~	„	35 ~~66~~	– ~~50~~		
	360				Summa			534 ~~619~~	40 ~~90~~		
						10 %		53 ~~62~~	40 ~~–~~		
						Summa				587 ~~681~~	80 ~~90~~

IX Dike litt L

91		1-	0,30	1,30							
–92	100	1.50	„	1,80	mosstorf	119	0.50	59	50		
–42	112	1,65	„	1,95	„	193	„	96	50		
–43	100	1,80	„	2,10	„	201	„	100	50		
–43+58m	58	1,20	„	1,50	„	94	„	47	–		
	370					Summa		303	50		
						10 %		30	40		
						Summa				333	90

X Dike litt M

123		1-	0,30	1,30							
–123+20m	20	1,50	„	1,80	mosstorf	24	0.50	12	–		
–124	80	1,70	„	2-	„	140	„	70	–		
–124+88m	88	1,80	„	2,10	„	181	„	90	50		
–125	12	„	„	„	„	26	„	13	–		
–125+60m	60	„	„	„	„	130	„	65	–		
–125+80m	20	1,60	„	3,50	„ , grus	70 ~~52~~	0.80	56 ~~41~~	– ~~60~~		
–126+9m	29	1.10	„	1,40	„ , „	66 ~~57~~	„	52 ~~45~~	80 ~~60~~		
	309					Summa		359 ~~337~~	30 ~~70~~		
						10 %		35 ~~33~~	90 ~~80~~		
						Summa				395 ~~371~~	20 ~~50~~
					Transport					~~4791~~ 4562	~~70~~ 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Transport					4562 ~~4791~~	30 ~~70~~
XI.					Diket litt N						
119+20		1,20	0,30	1,50							
– 137	40	1,80	–	2,10	mosstorf	65	0.50	32	50		
120+15		〃	〃	〃							
– 121	85	2 –	〃	2,30	〃	200	〃	100	–		
– 122	100	1,30	〃	1,60	〃	192	〃	96	–		
– 122+92	92	1,20	〃	1,50	〃	107	〃	53	50		
	317				Summa			282	–		
					10 %			28	20		
					Summa					310	20
XII.					Diket litt O						
127+70		1,80	0,30	2,10							
– 128	30	2 –	〃	2,30	mosstorf	71	0.50	35	50		
– 129	100	〃	〃	〃	〃	260	〃	130	–		
– 130	100	1,80	〃	2,10	〃	238	〃	119	–		
– 131	100	〃	〃	〃	〃	216	〃	108	–		
– 132	100	〃	〃	〃	〃	216	〃	108	–		
– 133	100	1,40	〃	1,70	〃	178	〃	89	–		
	530				Summa			589	50		
					10 %			59	–		
					Summa					648	50
XIII.					Diket litt P.						
134		1,50	0,30	1,80							
– 135	100	1,60	〃	1,90	mosstorf	167	0.50	83	50		
– 136	100	1,80	〃	2,10	〃	196	〃	98	–		
– 137	100	1,70	〃	2 –	〃	206	〃	103	–		
– 138	100	1,80	〃	2,10	〃	206	〃	103	–		
– 138+20	20	1,50	〃	3,30	〃 , grus	49	0.80	39	20		
	420				Summa			426	70		
					Transport			426	70	~~5750~~ 5521	~~40~~ –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Transport		426	70	5521 ~~5750~~	– ~~40~~
						10 %		42	70		
						Summa				469	40
	XIV.				Diket till Q						
93		1–	0.30	2,30							
–93+20	20	1,20	"	1,50	mosstorf. grus	31 ~~24~~	0.80	24 ~~19~~	80 ~~20~~		
–93+92	72	1.80	"	2.10	"	117	0.50	58	50		
–94	8	"	"	"	"	17	"	8	50		
–95	100	1.60	"	1.90	"	196	"	98	–		
–96	100	"	"	"	"	176	"	88	–		
–97	100	1.50	"	1.80	"	167	"	83	50		
–97+80	80	1.20	"	1.50	"	106 ~~56~~	"	53 ~~28~~	– –		
	480										
						Summa		414 ~~383~~	30 ~~70~~		
						10 %		41 ~~38~~	40 ~~40~~		
						Summa				455 ~~422~~	70 ~~10~~
	XV.				Diket till R						
139		1.60	0.30	1.90							
–140	100	1.90	"	2.20	Mosstorf	207	0.50	103	50		
–140+96	96	1.80	"	2.10	"	218	"	109	–		
	196										
						Summa		212	50		
						10 %		21	30		
						Summa				233	80
	XVI.				Diket till S.						
141		1.20	0.30	1.50							
–141+40	40	1.80	"	2.10	mosstorf	65	0.50	32	50		
–142	60	"	"	"	"	130	"	65	–		
–143	100	1.20	"	1.50	"	162	"	81	–		
	200										
						Summa		178	50		
						10 %		17	90		
						Summa				196	40
						Transport				~~7072~~ 6876	~~10~~ 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Transport					6876 ~~7072~~	30 ~~16~~
XVII.					Diket litt F						
138+61		1.50	0.20	3.30							
– a	40	1.45	"	3.20 1.75	mosetorf, grus	105 ~~84~~	0.60	63 ~~50~~	– ~~40~~		
– 127	37	1.40	"	1.70	" ,	53	0.50	26	50		
– 127+43	43	1.90	"	2.20	"	81	"	40	50		
– 127+70	27	1.80	"	2.10	"	61	"	30	50		
– b	70	1.85	"	2.15	"	155	"	77	50		
b		1.85	"	4.–	" , grus						
– 138+20	80	1.50	"	3.30	" , "	267	1.20	320	40		
– c	28	1.40	"	3.10	" , "	71	"	85	20		
c		1.40	"	1.70							
– 97+10	120	1.80	"	2.10	"	214	0.50	107	–		
	445				Summa			750 ~~738~~	60 ~~–~~		
					10 %			75 ~~73~~	– ~~80~~		
					Summa					825 ~~811~~	60 ~~80~~
XVIII.					Diket litt U						
73+85		1.80	0.60	2.40							
– 70+50	150	"	"	"	mosetorf	405	0.50	202	50		
– 62	150	1.–	"	1.60	"	285	"	142	50		
– a	80	5 1.50	"	5 2.10 3.60	"	127	"	63	50		
– 86+25	66	5 2.10	"	9 4.80	" , grus	300 ~~255~~	0.80	240 ~~204~~	 ~~–~~		
– b	52	5 1.90	"	4.50 2.50 5	" , "	280 ~~224~~	"	224 ~~179~~	 ~~20~~		
– 43	97	1.80	"	2.40	"	273	0.50	136	50		
– 124+85	150	"	"	"	"	405	"	202	50		
– 120+15	150	"	"	"	"	405	"	202	50		
– 137	100	"	"	"	"	270	"	135	–		
– 137+58	58	1.50	"	2.10	"	139	"	69	50		
– 139	42	"	"	3.60 " 3.60	"	87	"	43	50		
– 138+63	63	"	"	3.60	" , grus	200 ~~164~~	0.70	140 ~~114~~	– ~~80~~		
	1158				Transport			~~1696~~ 1802	~~–~~ –	~~7883~~ 7701	~~90~~ 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1158				Transport			1802 ~~1696~~	–	7701 ~~7883~~	90 ~~90~~
– 139	37	1.30	0.60	3.20 1.90	mosstorf, grus	105 ~~88~~	0.70	73 ~~61~~	50 ~~60~~		
– 139+43	43	1.50	„	2.10	„	80	0.50	40 ~~44~~	–		
– 140	57	1.40	„	2.00	„	111	„	55	50		
– 141	100	1.50	„	2.10	„	195	„	97	50		
– 141+84	84	1.40	„	2 – 3.40	„	165 ~~183~~	„	82 ~~91~~	50 ~~50~~		
– 142	16	–	–	3.40	„ , grus	45 ~~37~~	0.70	31 ~~25~~	50 ~~90~~		
– 142+40	40	1.20	„	3 –	„ , „	99	1 –	99	–		
– 142+60	20	–	–	–	„ , „	22	1.50	33	–		
	1555	1 st. ägovägsbro inkl. ritning vid 62a						60	–		
		1 „			„ normalritning (vid 142+20)			80			
					Summa			2344	–		
						10 %		234	40		
						Summa				2578	40
	XIX.				Diket litt Z.						
116		1.20	0.30	1.50							
– 117	100	1.70	„	2 –	mosstorf	152	0.50	56	–		
– 118	100	1.20	„	1.50	„	152	„	56	–		
– 118+31	31	1.50	„	1.80	„	41	„	20	50		
– 68+20	244	„	„	„	„	383	„	191	50		
– 62+40	244	„	„	„	„	383	„	191	50		
– 62a	42	1.15	„	1.45	„	54	„	27	–		
	761							542	50		
						10 %		54	30		
						Summa				596	80
	XX.				Diket litt Å						
84+53		1.80	0.30	2.10							
– 55+20	150	„	„	„	mosstorf	324	0.50	162	–		
– 56+35	150	„	„	„	„	324	„	162	–		
– a	100	„	„	„	„	216	„	108	–		
	400			390							
					Transport			432	–	~~11059~~ 10877	~~10~~ 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	400				Transport			432	-	10877.10 ~~11059~~	 ~~10~~
-98+25	50	1.80	0.30	3.90	mosetorf, grus	190 ~~149~~	0.80	152 ~~119~~	 ~~20~~		
-98+75	50	1.85	"	{4.00 2.15	" "	195 ~~152~~	"	156 ~~121~~	- ~~60~~		
-99+20	45	1.90	"	2.20	"	104	0.50	52	-		
-131	100	1.20	"	{1.50 2.70	" , "	350 ~~209~~	0.60	210 ~~125~~	- ~~40~~		
-132	100	"	"	"	" , "	180	0.80	144	-		
-133	100	1.60	"	3.50	" , "	242	"	193	60		
-26+15	80	1.10	"	2.50	" , "	185 ~~203~~	0.60	111 ~~121~~	- ~~80~~		
-26	15	1.20	"	2.70	" , "	25	"	15	-		
	940				Summa			1465 ~~1324~~	60 ~~60~~		
						10%		146 ~~132~~	50 ~~50~~		
					Summa					1612 ~~1457~~	10 ~~10~~

XXI. Diket lilt Y.

118+50		1.20	0.30	1.50							
-119	50	1.60	"	1.90	mosetorf	~~71~~	0.50	35	50		
-120	100	"	"	"	"	71 ~~176~~	"	88	-		
-121	100	1.50	"	1.80	"	176 ~~167~~	"	83	50		
-122	100	1.35	"	{1.65 2.00	"	167 ~~145~~	"	72	50		
-123	100	1.50	"	3.30	" , grus	145 ~~201~~	0.70	171 ~~140~~	50 ~~70~~		
-123+80	80	1.25	"	{2.80 1.55	" , "	245 ~~154~~	"	129,50 ~~107~~	 ~~80~~		
-124	20	1.20	"	1.50	"	185 ~~22~~	0.50	11	-		
-125	100	1.40	"	1.70	"	22 ~~124~~	"	62	-		
-125+32	32	1.40	"	{1.70 3.10	" " "	124 ~~60~~	0.60	~~97~~ ~~36~~	-		
-126	68	1.50	"	3.30	" , "	45 ~~173~~	1-	173	-		
-127	100	1.40	"	3.10	" , "	173 ~~254~~	1-	254	-		
-127+18	18	1.50	"	2.30	" , "	254 ~~46~~	0.80	36	80		
-127+82	64	1.60	"	{3.50 1.90	" , "	46 ~~143~~	0.70	129 ~~100~~	50 ~~10~~		
-128	18	1.50	"	1.80	" , "	+185 30	0.50	15	-		
-129	100	1.60	"	1.90	" ,	166	"	83	-		
-129+35	35	1.20	"	1.50	" , "	50	0.60	30	-		
	1085				Transport			1328 1.401	90 80	~~12516~~ 12.489	~~20~~ 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1085				Transport			1401 ~~1328~~	80 ~~90~~	12.489 ~~12576~~	20 ~~20~~
						10 %		140 ~~132~~	20 ~~90~~		
					Summa					1.542 ~~1461~~	– ~~80~~
XXII					Diket litt Z.						
134		1.50	0.30	3.30	mosstorf, grus						
– 135	100	1.20	"	2.70	" " "	225	0.70	157	50		
– 136	100	1.40	"	3.10	" " "	209	"	146	30		
– 26	20	1.20	"	2.70	" " "	42	0.60	25	20		
– 25 + 32 m	68	1.55	"	3.40	lerbl. sand, "	102	0.70	71	40		
	288	1 st. ägobro enl. normalritning						80	–		
					Summa			480	40		
						10 %		48	–		
					Summa					528	40
XXIII					Diket litt Å						
127 + 82		1.60	0.30	1.90	mosstorf						
– 101	150	1.80	"	2.10	"	294	0.50	147	–		
– 59 + 5 m	150	1.50	"	1.80	"	281	"	140	50		
– 52 + 55 m	150	1.80	"	2.10	"	281	"	140	50		
– 81 + 85 m	150	1.65	"	1.95	"	302	"	151	50		
	600				Summa			579	50		
						10 %		58	–		
					Summa					637	50
XXIV					Diket litt Å						
81		1.50	0.30	1.80							
– 77	150	"	"	"	mosstorf	236	0.50	118	–		
						10 %		11	80		
					Summa					129	80
					Transport					~~15273~~ 15.326	~~70~~ 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Transport					15326 ~~15273~~	40 ~~70~~
XXV.					Diket litt Ö						
75		1.50	0.30	1.80							
– 76	150	1.40	„	1.70	mosstorf	224	0.50	112	–		
						10 %		11	20		
								Summa		123	20
XXVI					Diket No 1.						
76		1.20 ~~1.40~~	0.30	1.50 ~~1.70~~							
– 68+40	150	1.20 „	„	1.80	mosstorf	200 ~~210~~	0.50	100 ~~105~~			
						10 %		10	~~50~~		
								Summa		110 ~~115~~	– ~~50~~
XXVII					Diket No 2						
72+20		1.20	0.30	1.50							
70+14	150	1.80 ~~1.40~~	„	2.10 ~~1.70~~	mosstorf	244 ~~186~~	0.50	122 ~~93~~	–		
						10 %		12 ~~9~~	– ~~30~~		
								Summa		134 ~~102~~	– ~~30~~
XXVIII.					Diket No 3						
63+90		1.50	0.30	1.80							
– 88+10	150	1.45	„	1.75	mosstorf	230	0.50	115	–		
– 92+28	150	1.40	–	1.70	„	216	„	108	–		
– 123	150	1.15	„	1.45	„	183	„	91	50		
– 122	150	1.30	„	1.60	„	169	„	84	50		
	600					Summa		399	–		
						10 %		39	90		
								Summa		438	90
XXIX.					Diket No 4						
121		2–	0.30	2.30							
– 129+70	150	1.50	„	1.80	mosstorf	314	0.50	157	–		
– 136+20	150	1.55	„	1.85	„	243	„	121	50		
– 95+90	150	1.45	„	1.75	„	236	„	118	–		
	450					Transport		396	50	~~16053~~ 16132	~~60~~ 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Transport			396	50	16,132 ~~16057~~	50 ~~60~~
					Summa			396	50		
					10 %			39	70		
					Summa					436	20
XXX.					Dike N:o 5						
122+90		1.20	0.30	1.50							
-131+66	150	1.45	"	1.75	Mosstorf	192	0.50	96	–		
-134+24	150	1.50	"	1.80	"	220	"	115	–		
-97+86	150 450	1.40	"	1.70	"	224	"	112	–		
					Summa			323	–		
					10 %			32	30		
					Summa					355	30
XXXI.					Oprofilerade diken						
	96	1 –	0.30	1.30	Dike N:o 6	77	0.50	38	50		
	260	"	"	"	" " 7	208	"	104	–		
	155	"	"	"	" " 8	124	"	62	–		
	215	"	"	"	" " 9	172	"	86	–		
	180	"	"	"	" " 10	144	"	72	–		
	150	"	"	"	" " 11	120	"	60	–		
	210	1.20	"	1.50	" " 12	227	"	113	50		
	110	100	03	1.3	" 13						
					Summa	88		44 ~~536~~	–		
								580	–		
					10 %			~~53~~	60		
					Summa			60	72	684 ~~589~~	75 ~~60~~
					Summa					~~17434~~	~~70~~
XXXII					Förrättningskostnad					391 (410	25 09)
					Totalsumma Frostaf dikningskostnad					~~17844~~	~~79~~
					Vid arbetsplanens fastställande *)					18,000	–
					Sammandrag		vänd?				
		I.			Dikeslott C.			407	70		
		II			" " D			447	20		
		III			" " E			494	20		
					Transport			1349	10		

	Transport	1349	10		
IV	Diket till F	657	30		
V.	„ „ G.	540	70		
VI.	„ „ H	637	30		
VII	„ „ I	220	–		
VIII	„ „ K	681	90		
IX	„ „ L	333	90		
X	„ „ M	371	50		
XI	„ „ N	310	20		
XII	„ „ O	648	50		
XIII	„ „ P	469	40		
XIV	„ „ Q	422	10		
XV	„ „ R	233	80		
XVI	„ „ S	196	40		
XVII	„ „ T	811	80		
XVIII	„ „ U	2578	40		
XIX	„ „ V	596	80		
XX	„ „ X	1457	10		
XXI	„ „ Y	1461	80		
XXII	„ „ Z	528	40		
XXIII	„ „ Å	637	50		
XXIV	„ „ Ä	129	80		
XXV	„ „ Ö	123	20		
XXVI	„ N:o 1.	115	50		
XXVII	„ „ 2	102	30		
XXVIII	„ „ 3.	438	90		
XXIX	„ „ 4	436	20		
XXX	„ „ 5	355	30		
XXXI	Oprofilerade diken	589	60	17434	70
XXXII	Förrättningskostnad			410	09
	Totalsumma Trostafdikningskostnad			17844	79

Midi mecum ex officio
Bror Emil Hildebrand

Vänersborg den 12 Januari 1910
Bror Emil Hildebrand

*) har kostnaden beräknats sålunda:

Odlingsförslaget:

vattenafledningen kr. 8.576:02

odlingen och tegdikningen " 603:00 9.179:02

Frostförslaget

dikningen kr. 17.608:75

förslagets upprättande " 391:25 18.000:00

S:ma Kronor 27.179:02

egande intressenten, därest han så önskar, dels att utesluta sträckan 89+60 m – 90 af diket K, sträckan 54+50 m. – 54+70 m. af diket E. samt sträckan 72 – 73+40 m. af diket G, hvarvid denna ersättes af diket 13 och diket 2 gifves lutning åt norr, dels att bibehålla den nu befintliga bygdevägstrumman vid 104+44 och göra den minskning i gräfningsdjupet å sträckan 104 – 106 af diket B, som häraf föranledes, allt på sätt i kostnadsförslaget samt å plan och profilritningar finnes antydt genom med blåkrita utförda ändringar, dels och underlåta den föreslagna uppodlingen af ägofigurerna 26, 27 och 28.

Stockholm den 27 febr. 1911.

F. H. Hillman.

Byråingenjör.

Påskrifterna vidimeras ex officio

Sven Lagerberg

t. f. registrator

VÄG- OCH VATTENBYGGNADS STYRELSEN

50 ÖRE STAMPEL FEMTIO ÖRE

Godkänt den 11 Februari 1919

87/130 /10

1342

Kungl. Lantbruksstyrelsen 30 JAN. 1919

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16/10 1918 angående det företag, som avser torrläggning och odling av vattenskadade samt avdikning av frostupsvidande marker, tillhörande Säteriet 2 mtl. Upplo uti Magra socken, Bjärke härad av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 30/12 1910.

Ändrin däri medgiven av ——— den —

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1910 års anslag kronor: 8500:-

lån av 1910 års odlingslånefond .... kronor: 8500:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28/6 & 14/8 1911.

Fastställd arbetstid ~~till den~~ för duglig mark till den 1/9 1912 och för frostmark 1/9 1918.

Förlängd arbetstid till den 1/9 1912 resp. 1/9 1919 medgiven av: Kungl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 1/10 1913.

Vid av undertecknad den 12/12 1918 verkställd avsyning av ovan angivne arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Vattenavlednings- och avdikningsarbetet för den dugliga marken är avsynat ~~sedan da~~ och godkänt den 8/10 1914; odlingsarbetet godkänt den 7/2 1918.

Förestående avsyningsbevis gäller den nu fullbordade frostavdikningen.

Frostavdikningen är med synnerlig omsorg utförd och alla diken nu nyrensade.

Vänersborg den 30 december 1918.

Broder Emil Hildebrand

87
180/10.

Godkänt den 8 februari 1918

D-No 590
K. Landtbruksstyrelsen
Ank. 12 JAN 1918

RAPPORT

över verkställd besiktning,
enligt särskilt förordnande
av Kungl. Lantbruksstyrelsen,
av den 23/5 1917,
av odlingsarbetet

vid det företag, som avser
Torrläggning och odling av vattenskadade ~~och~~ samt avd. av frost-spridande marken, tillhörande säteriet, 2 mtl. Upplo uti Magra socken av Älvsborgs län.

Anslag 8.500.-

Lån ur odlingsfonden beviljat den 30/12 1910. 8.500

Vattenavledningen och avdikningen godkänd den 8/10 1914.

Arbetsstyrelsens ordförande: enda intressent i företaget är ~~Herr~~ Godsägaren Sven Dicander, Upplo pr. Stora Mellby.

Företaget omfattat:		för lånesökande:
åker:	22,94 h:ar	22,94 h:a
mark till odling:	6,87 "	6,87 -
äng:		
anan mark:	Jb 29.81 h:a	29,81 h:a

Termin för första. 1/9 1919

Samtlige intressenter äro lånesökande.

Befrielse från odling har vunnits för ägofigurerna

Tid för odlingengens fullbordande: den 1/9 1917.

Förlängd till den ——

Att odla återstår: ——

Vid av undertecknad den 22/11 1917 verkställd besiktning av ifrågavarande odlingsföretag har befunnits, att den till odling föreslagna marken, med undantag för de ägofigurer, från vilkas odling befrielse vunnits, nu är uppodlad och avdikad, varföre jag tillstyrker ~~[illegible]~~ godkännande av detta odlingsarbete.

Vänersborg den 30 december 1917.

Bror Henric Hildebrand.

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Godkänd d. 8/10 1914 4262/14

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE 14/9 1914

BEVIS jfrdt med Spec. [illegible]

om verkställd afsyning å

"Torrläggning och odling af vattenskadade samt afdikning af frostspridande marker, tillhörande säteriet 2 mantal Uplo uti Magra socken, Älfsborgs län."

Planen fastställd den 30 December 1910.

Statsbidrag: lån ur 1910 års odlingslånefond,
kronor åttatusenfemhundra (8.500)
anslag ur 1910 års frostminskningsfond,
kronor åttatusenfemhundra (8.500).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 Augusti 1911.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1912.

Förlängd arbetstid till den 1 September 1914 för vattenafledningen och
till den 1 September 1919 för frostutdikningen,
medgifven i Kungl. Styrelsens skrifvelse den 1 Oktober 1913.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
för vattenafledningen kronor 9.179,02 och
för frostutdikningen kronor 18.000,-.

(Jmf. kontr.)

Vid af undertecknad den 5 September 1914 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma, hvad beträffar vattenafledningen befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan detta arbete i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 14 September 1914

Arthur Asplund
Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,50 kr.
Lösen: 1,50 kr.
Summa. 2,00 kr.

26/9 14
Lr.

87,130/10

1873/16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: torrl. och odl. af vattensjukmarker samt afd. af frostgr. marker, tillh. hemmanet 2 mantal Upplo i Magra sn af Älfsborgs ——— län.

Arb. plan: 30/12 1910.

Kontrakt: 14/8. 11.

Börjas: –

Fullbordas: odlingsdikningen 1/9. 14. (Avsk. 8/10. 14.)
frost — " — 1/9. 19.

Anslag: af 1910 års frostfond – 8:500.-

Lån: 8:500.. i sin helhet utbetalat

Beräkn. kostn.: för anslaget – 18:000. –

Uttag: af anslaget 4:250.-

Utfört arbete enligt Hiirbrunn 3/12. 16 – 12:391:65 kr. (69%)

$\frac{69 \cdot 8\,500}{100} - 4\,250 = \sim 1\,600.-$

Tillstyrkes till utbetalning 1:600. – kr.

Stockholm den 25 jan 1917.

F. L.

KBB VI 16

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror K. Hildebrand
VENERSBORG

Besiktnings-intyg.

Avdikning av frostspridande mark tillhörande hemmanet 2 mtl. Upplo uti Magra socken av Älvsborgs län. Ägare och ensam intressent: herr Sven Dicander, adress: Upplo, Stora Mellby.

K. Lantbruksstyrelsens förordnande: den 19/10 1916.
Dikningsplanen fastställd: den 30/12 1910.
Kontrakt om arbetets utförande: den 28/6 resp. 14/8 1911.
Beviljat anslag: kronor 8500,oo

Enligt förut lämnat intyg har till 1915 års slut fullbordats dikena: litt:is C,D,E,F,V,X,Y,Z,Å,Ä, n:o 12 samt av diket litt. U för 1395 kronor, varjämte undersökningskostnad är utbeyald med 391,25 kronor, eller tillsammans enligt det fastställda kostnadsförslaget för kronor .... 8905,65 ✓

Under år 1916 är dikatoch fullbordat:

hela diket	litt.G, fastställd kostnad		438,9o	
" "	litt.H	" "	626,7o	
" "	litt.L	" "	333,9o	
" "	litt.N	" "	310,2o	
" "	litt.U (2578,4o minus 1395)		1183,4o	
" "	n:o 1	fastställd kostnad	110,oo	
" "	n:o 3	" "	438,9o	
" "	n:o 13	" "	44,oo	3486,oo
Till dato alltså dikat för fastställd kostnad kr.				12391,65

Härav synes sökanden vara berättigad utfå 50 % med 6195,82,
men har han redan uppburit kronor.................. 4250,oo,
vadan nu för honom tillstyrkes ett utanordnande
av kronor 1945,82

Vid besiktning på platsen den 27 sistlidne november befans arbetet alltfortfarande väl och ordentligt utfört, å vissa sträckor icke utan svårighet samt med avsevärd omgrävning, då på grund av mossens ovanligt stora vattenhalt sättningar och uppskjutningar förkommit.

Vänersborg den 3 december 1916.

Bror K. Hildebrand

10558/15.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrl. af vattensk. samt afl. af [illegible] marken, tillh. [illegible] 2 mantal [illegible] i Magra sn af Älfsborgs ——— län.

Arb. plan: 30/12 10.

Kontrakt: 14/8. 11.

Börjas: —

Fullbordas: vattenaff. godk. 8/10.14.; [illegible] arb. [illegible] 1/9.19.

Anslag: 8.500.-

Lån: 8.500.-

Beräkn. kostn.: för [illegible] 18.000.-

Uttag: 14/8 11. 1.000.- 2/10.14. 1.500.- Sum 2.500.-

Utfört arbete enligt [illegible] 26/11.15. 8.905.65 kr. = 50%.

$$\frac{50 \cdot 8.500}{\overset{100}{\cancel{2.500}}} - 2.500 = 1.750.-$$

Tillstyrkes till utbetalning 1.750.- kr.

Stockholm den 8 jan 1916

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM
VII 15

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
BrorE.Hildebrand
VENERSBORG

BESIKTNINGSBEVIS.

På grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande av den 6 september 1915, och med anledning av den 23 innevarande november av mig företagen besiktning av torrläggningsarbetena vid det företag, som avser avdikning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande 2 mtl. Uplo uti Magra socken av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Majt. genom nådigt brev den 30 december 1910 beviljat dels ett lån ur odlingslånefonden å 8500 kronor, dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget å 8500 kronor, får jag, sedan den avdikning, till vilken lånebidrag beviljats, är vederbörligen avsynad och godkänd samt hela länebeloppet lyftat, medela, att av frostavdikningen nu är fullbordat i överensstämmelse med det fastställda förslaget följande diken:

hela	litt.	C-	fastställd	kostnad	kronor	....	407,7o
"	"	D -	"	"	"	....	447,2o
"	"	E -	"	"	"	....	475,7o
"	"	F -	"	"	"	....	629,2o
av	"	U -	"	"	"	....	1395,oo
hela	"	V -	"	"	"	....	596,8o
"	"	X -	"	"	"	....	1612,1o
"	"	Y -	"	"	"	....	1542,oo
"	"	Å -	"	"	"	....	637,oo
"	"	Z -	"	"	"	....	528,4o
"	"	Ä -	"	"	"	....	129,8o
"	n:o	12 -	"	"	"	....	113,5o
varjämte kostnaden för undersökningen är erlagd med kronor						....	391,25
				Summa kronor:			8905,65

vadan ägaren till 2 mtl. Uplo, herr Sven Dicander, skulle av det beviljade anslaget nu hava sig tillgodo ett belopp av i runt tal kronor 4450,oo.

Som enligt företedda räkenskaper härav till herr Dicander redan utbetalts kronor 2500:, synes han nu hava rätt utbekomma återstoden med kronor 1950: , vilket tillstyrkes.

Arbetet är väl och ordentligt utfört i överensstämmelse med det fastställda förslaget.

Vänersborg den 26 november 1915.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

D N:o 4263/14 ✓

P. M.

för utbekommande af statsbidrag

Titel: Afdikn. af frostspridande marker, tillh. säteriet 2 mtl. Uplo i Hagra skn.

Älfsborgs län.

Arb. plan: 30 December 1910.

Kontrakt: 14 Augusti 1911.

~~Börjas:~~ Ensam ägare: Godsäg. Sven Dicander,

~~Fullbordas:~~ Uplo, St. Hellby.

Anslag: 8.500:- kr.

Lån:

Beräkn. kostn.: 18.000:- kr.

Uttag: 14/8 11 kr. 1.000:—

Utfördt arbete enligt intyg 27 %. ~~kr.~~

Tillstyrkes till utbetalning enligt nedanstående uträkning

Ettusentrehundra (1300.-) kr.

$\frac{27}{100} \times 8500 - 1000 = 1295$:—

1500

Stockholm den 29 sept. 1914.

4263/14

Vid af undertecknad denna dag verkställd besiktning af det företag, som afser "Torrläggning och odling af vattenskadade samt afdikning af frostspridande marker, tillhörande säteriet 2 mantal Upplo uti Magra socken, Elfsborgs län", befunnos följande diken å grund af dikningen gräfda:

			Kr.
	lit X,	enl. kostnadsförslaget beräknadt	1612
	" Y,	" " "	1542
	" Z,	" " "	528
	" Å,	" " "	637
½	" E,	" " "	238
		Kronor	4557
	Hvartill kommer förrättningskostnaden		391
		Summa Kronor	4948

motsvarande 27% af det hela.

Upplo den 5 Sept. 1914

Arthur Asplund

Distriktsingeniör.

VÄSTRA VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET
DISTRIKTSINGENIÖREN.

Göteborg den 4072/12

Vid besiktning denna dag af "Torrläggning och odling af vattenskadade samt afdikning af frost-lidande marker tillhörande säteriet 2 mtl. Upplo uti Magra socken, Bjärke härad af Älfsborgs län" befanns vattenafledningen, så väl som på en del behöfliga rensningar, fullbordad, motsvarande enl. fastställda kostnadsförslaget 8000 kronor. I frostdikningen var arbete utfördt för 700 kronor.

Upplo den 8 Okt. 1912
Arthur Asplund
Kapten, Distriktsingeniör.

DN: 4072 / 12

P. M.

för utbekommande af statsbidrag.

Titel: Afdikning af frostlidande marker, tillhörande säteriet 2 mtl. Unlo uti Magra skn, Älfsborgs län.

Arb. plan: 30 December 1910

Kontrakt: 14 Augusti 1911

~~Börjas:~~ Ensam ägare Godsägare Sv. Dicander.

~~Fullbordas:~~ Unlo, St. Mellby.

Anslag: 8.500:- kr.

Lån: 8.500:- kr.

Beräkn. kostn.: för anslaget 18.000:- kr. för lånet 8.576:02 kr.

Uttag: 14/8 11 af lånet 6.800:- kr. af anslaget 1.000:- kr.

Enligt intyg af distr. ingeniören Asplund den 8 okt. 1912 skulle arbete vara utfördt för 8000.- kr. af vatten afledningen. (d.v.s. odlingsföretaget i detta fall, se påskr. und. Kostnadsförslaget i den faststl. arbetsplanen) Samt för 700.- kr. af frostdikningen.

Sålunda synes intress. kunna nu utbekomma af lånet:

$$\frac{8500}{8576{,}02} \times 8000 - 6800 = 1129.10$$ eller afrund. 1130.- kr

Däremot synes någon del af anslaget nu icke böra utbetalas, enär af detsamma redan erhållits mera än som motsvarar utfördt arbete.

Den 31/10 12
H. Kr.

2343/11

Transumt

År 1911 den 20 maj förrättades af undertecknade bouppteckning i sterbhuset efter Godsegaren Nils Axel Reinhold Dicander å Uplo, hvilken afled därstädes den 16 april 1911 och såsom sterbhusdelegare efterlämnat.

1:o Aflidne Sonen Axel Dicanders omyndiga son Nils, för hvilken Fil. Doktorn John Sundler är förmyndare;

2:o Sonen Förvaltaren Sven Dicander;

3:o Dottern Anna, gift med Godsegaren John Söderlund, Grenabo pr. Hjo; och

4:o Dottern Sigrid, gift med Godsegaren Gustaf Melin, Årsta pr. Upsala.

Doktorn Sundler, Godsegarne Söderlund och Melin samt Förvaltaren Dicander voro härvid närvarande.

Följande boet rörande handlingar företeddes:

1:o Testamente

Lagfarten sökt af Fil. Dicander; Ting höst i Sept. d. å.

Bondgården, utarrenderade delningar berör ej detta

Fastigheter.					
2 mantal Uplo i Magra socken,	Bjerke härad			73 000	
1/4 " Lilla Dufered	"	"		4 800	
1/2 " Stora Dufered	"	"		7 200	
1/2 " Brattås	"	"		14 300	
1/8 " Quickarboden	"	"		3 300	
1/8 " Lidan	"	"		3 300	
1/4 " Östra Eskekärr	"	"		7 200	
1/4 " Norra Eskekärr	"	"		7 200	
1/4 " Hultet				7 200	
Lägenheten Björkås i Långareds socken	Kullings härad			500	128 000 -

Sålunda enligt uppgift antecknadt och värderadt.

Ernst Sandberg. V. Julius.

Att allt blifvit riktigt uppgifvet och icke något blifvit med vilja och vetskap doldt eller utelämnadt; intygas under edlig förpliktelse:

Sven Dreander

Vid bouppteckningen närvarande:

John Söderlund, Gustaf Melin, John Sundler.

I transumerade delar rätt afskrifvet, betygar:

V. Julius
Stationsinspektor
Sollebrunn

Nils Hoppe
Bakhallar, Upsla

Afskrift

2343/11

Testamente.

Samtidigt med att vi undertecknade äkta makar denna dag genom särskildt testamente förordnat, att den af oss, som den andre öfverlefver skall med eganderätt bekomma allt i vårt bo befintlig fast och lös egendom, vilja vi genom detta testamente förordna, huru förfaras skall med vår egendom efter bådas vår död.

Då det ligger oss om hjärtat att bevara vår egendom Upla inom slägten och med särskild hänsyn tagen därtill att vår son Sven under tio år med intresse och godt resultat skött brukandet af samma egendom, hvarigenom han jämväl blifvit väl förfaren med alla till gårdens skötsel hörande göromål samt han, som fortfarande kommer att hafva gårdens skötsel om hand, såvidt oss synes, är särskildt lämpad att öfvertaga densamma, hafva vi efter moget öfvervägande beslutat att förordna:

att nämnde vår son Sven Dicander skall efter begges vår död genom detta testamente bekomma följande fastigheter, nämligen: två mantal Upsla med underlydande frälsehemmanen 1/4 mantal Lilla Dufvered, 1/2 mantal Stora Dufvered samt hemmanen 1/2 mantal frälse Brattan, 1/8 mantal kronoskatte Prickarebodan och 1/8 mantal kronoskatte Lidan;

att vår son Sven, därest han i testamente vill emottaga dessa fastigheter, skall i gengäld härför till vårt sterbhus inbetala en summa motsvarande de taxeringsvärden ofvannämnde gårdar ega, då den af oss, som den andre öfverlefver, afliden, med afdrag af de inteckningsbelopp, som vid nämnda dödstillfälle kunna vidlåda berörda fastigheter;

att det åligger vår son Sven att till Sterbhuset inbetala den sålunda för fastigheterna bestämda lösesumman senast ett år efter det han å denna erhållit lagfart och att å nämnda summa erlägga till sterbhuset fyra procents ränta från dödsfallet tills betalning sker; samt

att all vår öfriga kvarlåtenskap äfvensom ofvannämnda af vår son Sven till sterbhuset för fastigheterna inbetalta lösesumman jämte räntan därå fördelas emellan alla våra arfvingar efter lag.

Detta testamente eger icke någon af oss ensidigt omintetgöra eller förändra.

Upsala den 15 november 1903.

Nils Dicander Ida Dicander

Att godsegaren Nils Dicander och Fru Ida Dicander, hvilka vi personligen känna, denna dag af fri vilja och med sundt och fullt förstånd förklarat innehållet af ofvanstående förordnande utgöra uttrycket af deras yttersta vilja och testamente och detsamma egenhändigt underskrifvit, för oss på en gång närvarande, särskildt anmodade vittnen härmed intyga:

Ernst Sandberg. Victor Julius
E. O. Hofrättsnotarie. Stationsinspektor.

Af förestående testamente hafva vi erhållit del och förklara oss härmed godkänna detsamma och hafva vi, som blifvit nöjaktigt godtgjorda för våra arfslotter i fastigheterna, intet att erinra emot att Herr Sven Dicander å dem erhåller lagfart.

Uplo den 20 maj 1911

Johan Söderlund
för egen del och såsom
ombud för min hustru
enl. fullmakt.

Gustaf Melin
för egen del och såsom
ombud för min hustru
enl. fullmakt.

Johan Sundler,
förmyndare för Nils Dicander

Egenhändiga underskrifterna bevittna

Ernst Sandberg. V. Julius.

Rätt afskrifvet betyga;
Nils Hjerpe
Bokhållare, Uplo.

V. Julius
Stationsinspektor
Sollebrunn

Afskrift

2343/11

Testamente

Såsom min yttersta vilja förordnar jag härmed, att efter mitt dödliga frånfälle de mig enskildt tillhöriga, i Magra socken, Bjerke Härad belägna fastigheter 1/4 mantal Östra Eskekärr 1/4 mantal Norra Eskekärr och 1/4 mantal Hultet skola tillfalla min son Sven Dicander emot en lösesumma af sjutusentvåhundra /7200/ kronor för hvardera hemmansdelen och sålunda tillsammans tjuguettusen-sexhundra /21600/ kronor, hvilken summa af bemälde min son till mitt blifvande sterbhus erlägges ett och ett halft år efter mitt frånfälle, tillika med fem procent årlig ränta därå från min dödsdag till likvid sker.

Med ofvanskrifna bestämmelse afses icke någon inskränkning eller ändring i de testamentariska förordnanden, som förut blifvit af mig upprättade.

Alingsås den 27 April 1909.
Nils Dicander
Uplo.

Att godsegaren Nils Dicander i Upplo, hvilken vi personligen känne, förklarat ofvanskrifna af honom nu egenhändigt undertecknade handling, som vi på hans begäran uppsatt, innefatta hans yttersta vilja, samt att han härvid varit vid fullt och sundt förstånd och handlat frivilligt, intyga på en gång närvarande vittnen.

Gust. Nilsson
Stadsfiskal i Alingsås

H. Leander
Bokhållare
Alingsås

N:r 204 År 1909 den 3 maj blef vid Rådstufvurätten i Alingsås vittnesförhör för dödsfalls skull angående förestående testamente anställdt med testamentsvittnena Stadsfiskalen Gustaf Nilsson och Bokhållaren Harald Leander i Alingsås på sätt domboken härom närmare utvisar, betygar

På Rådstufvurättens vägnar:
E. Lindahl.

Lösen ant. å prot.

Af förestående testamente hafva vi erhållit del och förklara oss därmed godkänna detsamma; och hafva vi, som blifvit nöjaktigt godtgjorde för vår arfslott i fastigheterna, intet att erinra emot att Herr Sven Diender å dem erhåller lagfart.

Upla den 20 maj 1911

John Söderlund
för egen del och såsom
ombud för min hustru
enl. fullmakt.

Gustaf Melin
för egen del och såsom
ombud för min hustru
enl. fullmakt.

John Lundell
förmyndare för Nils Diender

Egenhändiga underskrifterna bevittna:
Ernst Sandberg. V. Julius.

Rätt afskrifvet betygar:
Nils Hjelm
bokhållare, Upla

V Julius
Stationsinspektor
Sollebrunn

Afskrift

Fullmakt för min man att å mina vägnar godkänna mina föräldrars och min faders testamenten af den 15 november 1903 och den 27 april 1909. Ombudets laga åtgärder godkännes.

6

Årsta den 15 maj 1911
Sigrid Melin, född Dieander.

Bevittnas
E. Gyhlin. A Sundström.

Rätt afskrifvet betyga:
Nils Hjipe
Bokhållare, Upla.
V Julius
Stationsinspektor
Sollebrunn

Fullmakt för min man att å mina vägnar godkänna mina föräldrars och min faders testamenten af den 15 november 1903 och den 27 april 1909. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Grenabo den 15 maj 1911
Anna Söderlund
född Dieander

Bevittnas;
Lisa Lindbom, Gunhild Rendahl.

Rätt afskrifvet betyga:
Nils Hjipe
Bokhållare, Upla.
V Julius
Stationsinspektor
Sollebrunn

Afskrift af Afskrift

2343/III

Utdrag af förmyndareskapsprotokollet, hållet hos Rådstufvurätten i Skara å rådhuset den 28 december 1908.

§ 19. På grund af aflidne banktjänstemannen Axel Dicanders enka Nelly Dicander, född Grandin gjord ansökan förordnar Rådstufvurätten, efter eget åtagande, läroverksadjunkten John B. Sundler har i staden till förmyndare för bemälde makars omyndige son Nils, född den 25 mars 1895 med skyldighet att vid befattningens handhafvande ställa sig föreskrifterna i 22 och 23 kapitlen ärfdabalken jämte lagen den 18 april 1884 till efterrättelse.

Som ofvan

På Rådstufvurättens vägnar
A. P. Trybom

Lösen 2 kr.

Läroverksadjunkten J. B. Sundler

Rätt afskrifvet betyga

Sigfr. Damgren
Läroverksadjunkt i Skara

L. P. Gert.
Läroverksadjunkt i Skara

Från afskrift rätt afskrifvet betygar;

Nils Hjelpe
Bokhållare, Upsla.

V. Julius
Stationsinspektor
Sollebrunn

2343/11

Att godsägaren Nils Axel Reinhold Dicander å Uplo vid sin död den 16 april 1911 efterlämnade följande arfvingar, nämligen de i hans äktenskap med hans den 19 oktober 1908 aflidna hustru, Fru Ida Dicander, född Fredell födda barnen:

1) aflidne Sonen Axels i äktenskapet med hans hustru, Fru Nelly Augusta Dicander, född Granlin, födde Son Nils, född 1895 25/3, studerande i Skara;

2) dotter Anna, född 1864 16/11, gift med godsägaren John Söderlund å Grenabo, Hjo;

3) dotter Sigrid, född 1873 16/10, gift med agronomen Gustaf Melin, Norrstad, Upsala; och

4) Son Sven, född 1879 20/3, godsägare å Uplo;

betygar,

Magra församling i Pastorsexpeditionen den 6 juli 1911

Karl Ludv. Johansson

Kontraktsprost o. kyrkoherde.

Arkivforskning/ En krona

2343/11

Arbetsledningen af torrläggnings och odlingsföretaget af vattenskadade samt afdikning af frostgifvande marker tillhörande säteriet 2 mantal Uglo uti Magra socken kommer att handhafvas af undertecknad med biträde af Landtbruksingeniör B. E. Hildebrand

Uglo g St Mellby den 17 Juli 1911
Sven Dicander.

Ensam egare.

2043/11

Beträffande torrläggningsföretaget vid Säteriet Aplo uti Magra socken av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Majt. genom nådigt brev den 30 december 1910 beviljat dels ett lån ur odlingslånefonden å 8500 kronor dels även anslag utan återbetalningsskyldighet till ett belopp av 8500 kronor, får jag härmed, i egenskap av detta företags arbetskontrollant, meddela

att arbetet med avloppsdikena litt. A och B påbörjades under år 1910 och är nu så fortskridit, att det är fullbordat för en kostnad av 6800 kronor enligt det fastställda kostnadsförslaget; samt

att frostandikningen är påbörjad innevarande år och kommer att fortsättas i år, så att dikning sker för 2000 kronor enligt det fastställda förslaget, och kommer frostdikningen att på så sätt drivas, att sålunda c:a en åttondel fullbordas inn. år.

Arbetet är även allt utfört uti full överensstämmelse med det fastställda förslaget.

På grund av vad sålunda blivit anfört tillåter jag mig härmed tillstyrka, att av det beviljade lånet nu genast till sökanden må utanordnas ett belopp av Sextusenåttahundra (6800) kronor, samt av det beviljade anslaget ett belopp av Ett tusen (1000) kronor.

Vänersborg den 29 maj 1911.

Ex officio

Hildebrand

2343/11

Förbindelse

Undertecknad, delägare i det med lån från odlingsfonden understödda företaget för torrläggning och odling af vattenskadade samt afdikning af frostlidande marker, tillhörande Säteriet, 2 mantal Upla uti Magra socken, Elfsborgs län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 28de Juni 1911 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklarar härigenom beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å mig tillhörig jord, vederbörande borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af mig inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på min bekostnad utföra desamma.

Upla, St. Mellby den 28 Juni 1911
Sven Dicander

Bevittnas:
Knut Hegman
adr: Wårgårda

Carl Andrén
adr. Tallerud pr. Floda Station