Akt nr:

P-E1a-0167

AU$P-E1a-0167

56

3333/14

P 9*0167

Kontrakt.

Sedan Kungl. Maj:t den 1 maj 1914 *anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 juni 1901, med däri den 31 december 1912 gjord ändring, stadgade villkor från* 1914 *års odlingslånefond ett lånebidrag af* trettontusenetthundra (13.100:-) *kronor, dels ock under de i nådiga kungörelsen den 31 december 1912 stadgade villkor från* 1914 *års allmänna afdikningsanslag ett bidrag utan återbetalningsskyldighet af* femtusentio (5.010:-) *kronor, hvaraf* tvåhundrafemtio (250:-) *kronor af den för endast frostminskningsföretag afsedda delen af detta anslag, i och för* torrläggning och delvis odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben, Skog, Linsbo, Mjöbäck Prästgården, Mjöbäck Bossgården samt Tokabo uti Mjöbäcks socken,

Älfsborgs län,

enligt en af Landtbruksingenjören B. Hildebrand *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, så ock i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bifogade protokoll af den* 8 December 1911 valda till arbetsstyrelse

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, hvilka till äfventyrs kunna varda af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna;

Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen pröfvas vara lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;

Att påbörja vattenafledings- och dikningsarbetena före 1914 års utgång;

Att fullborda dessa senare arbeten senast den 1 september 1917 samt odlingen och tegdikningen senast den 1 september 1922;

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra, hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår den dikning, hvarå odlingslån beviljats, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande den dikning, hvarå bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller om arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledings-, duknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig,

eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt att återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes,

samt att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å hvad af samma bidrag redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af statsbidragen i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledings- och dikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af statsbidragen lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenafledings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnaden för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, så att om verkliga kostnaderna för utförande af de delar af företaget, å hvilka efter olika beräkningsgrunder, anslag af statsmedel beviljats, *befinnes understiga de beräknade af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaderna för samma delar eller sålunda för afdikning af till åker eller äng lämplig mark, kronor* .... *hvarå statsbidrag beräknats efter* $^1/_3$, *till kronor* .... *samt för afdikning, hvarmed uteslutande afses frostländighetens minskande, kronor* ...., *å hvilket belopp statsbidrag beräknats efter* $^1/_2$ *med kronor* ...., *så skall det beviljade anslagets olika delar minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som de resp. delarna af anslaget utgjort af de nyssnämnda beräknade kostnadssummorna; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, af oss föras på sådant sätt att de verkliga kostnaderna för företagets olika delar må kunna säkert uppskattas.*

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för statsbidragen afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Mjöbäcks prästg. *den* 16 Juli 1914

P. A. Perslow, Ordförande i Styrelsen

Johs Johansson P. A. Wågberg
S. J. Andersson C. J. Johansson
Styrelseledamöter

Att P. A. Perslow Johs Johansson, P. A. Wågberg
S. J. Andersson och C. J. Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ofvan.

Axel H. Johansson
adress: Mjöbäck

Ernst Johan[illegible]n
adress: Mjöbäck

Med stöd af Kungl. brefvet den 1 maj 1914 antages Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 2 september 1914.

Fredrik V Wijnbladh

P___9*0167

9-333
/14

Ingamås, Knisko, Skog,
Mjöbäck, Tokabo m. fl.
uti Mjöbäcks socken av
Älvsborgs län.

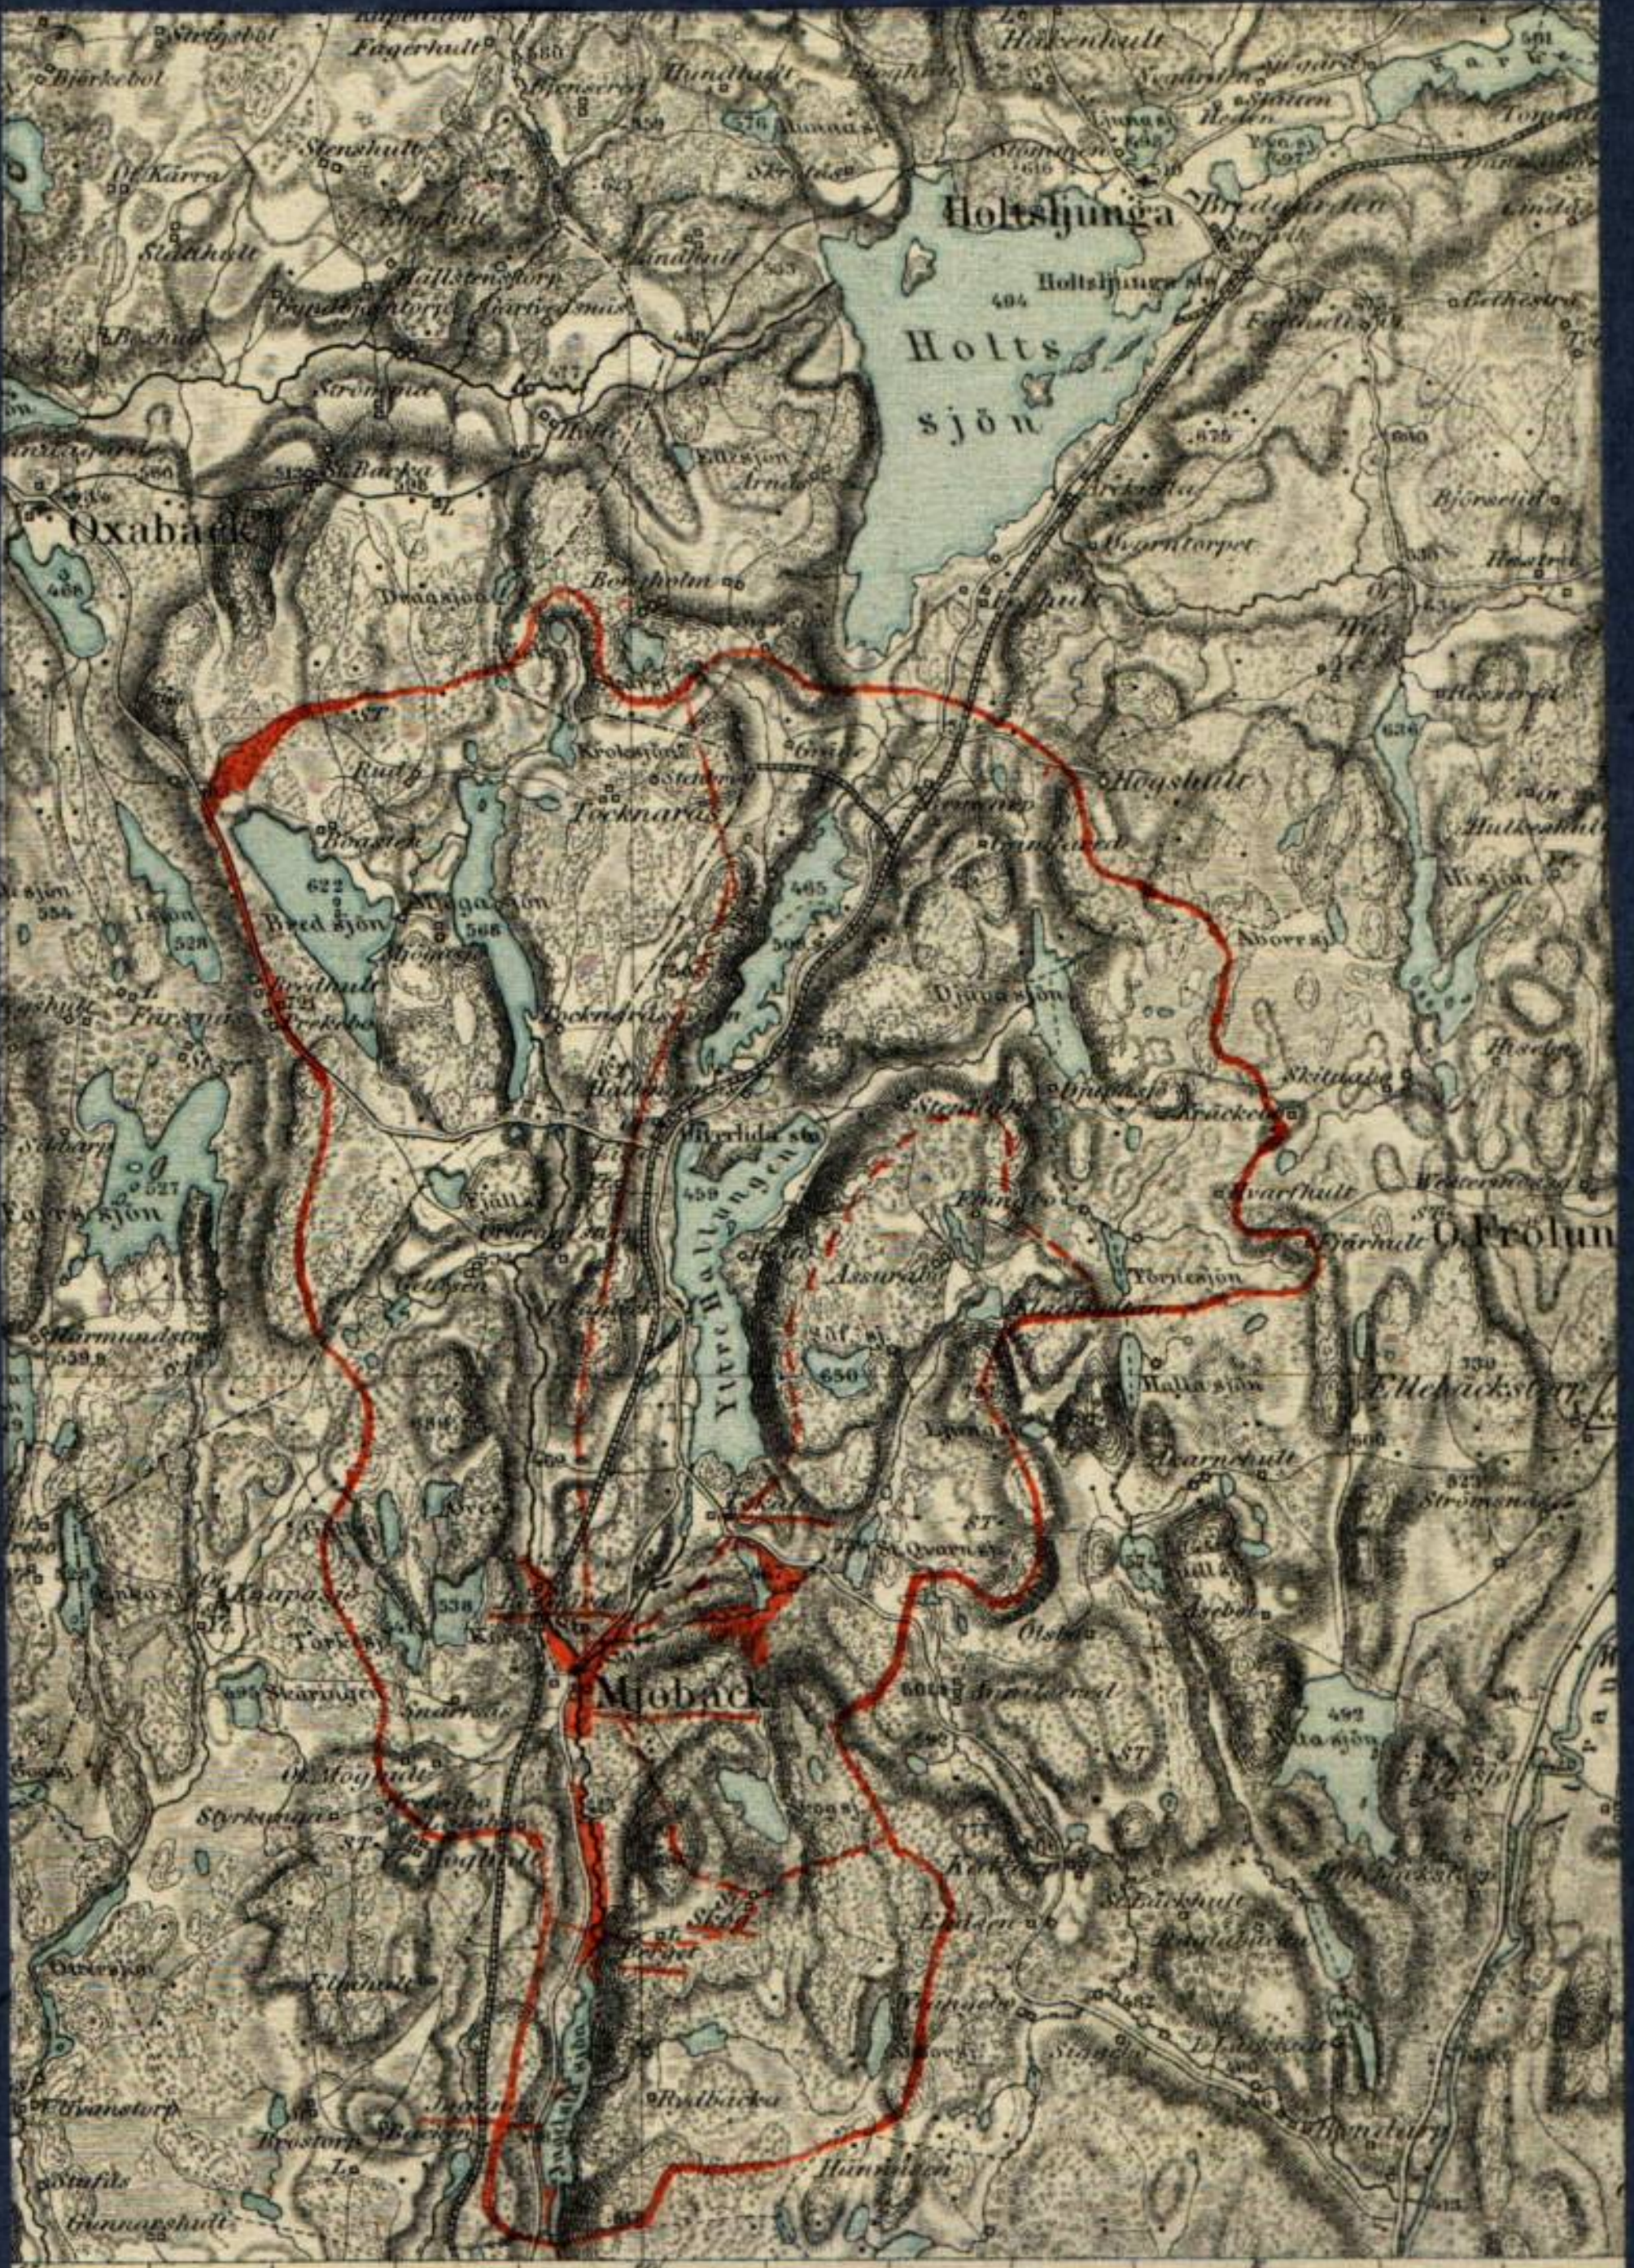
Holtsjunga
Holtsjunga st.
Holts sjön
Oxabäck
Töcknared
Bred sjön
Högshult
Ö. Frölun
Ytre Hallungen
Hyrlida st.
Assared
Mjöbäck
Ellebäckstorp
Strömsnäs
Rydbäcka
Gunnarshult
Hökenhult
Fagerhult
Stenshult
Björkebol
Björsetid
Töcknaredssjön
Djupasjön
Aborrsj.
Halla sjön
Knapasjö
Styrkanäs
Elmhult
Brostorp
Stufäls

Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:t den 1 Maj 1914 fastställts, med vilkor att stensättning af botten under bygdevägsbron vid 1+15; diket D utföres såsom med blå beteckning å ritningen angifvits; samt med rättighet till ändring enligt anteckning under kostnadsförslaget.

Stockholm den 25 Maj 1914

Fridolf Wijnblad

F. W. Hultman

Rätt afskrifvet intygar

F. A. Perslow

Kyrkoherde.

Förslag

till torrläggning och odling av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben, Skog, Linsbo, Mjöbäck Prästgården, Mjöbäck Bossgården samt Tokabo uti Mjöbäcks socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 11 november 1911 förordnat mig, att i överensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Skog, Nabben, Linshult, Mjöbäck Prästgården, Mjöbäck Bossgården samt Tokabo uti Mjöbäcks socken av samma län, har sådan syneförrättning påbörjats den 8 december 1911 samt avslutats den 10 januari 1912, sedan undersökningarne för samma förättning verkställts under september månad 1911.

Av detta vattenavledningsföretag beröras:

lägenh.		Vik	ägare:	Sven Johan Andersson,
3/4	mtl.	Inganäs	"	T.A.Vågberg,
lägenh.		Nabben	"	Hans Karl Magnusson,
1/32	mtl.	Linsbo	"	Karl Johan Munter,
1/8	"	Linsbo	"	Aug.Nilsson,
1/12	"	Skog	"	J.O.Bengtsson,
1/4	"	Mjöbäcks Prästgård ...	inneh.	kyrkoherden P.A. Perslow,
1/4	"	Mjöbäck Bossgården ...	ägar:	E.Sandbloms konkursmassa,och sterbhus,
1/4	"	Mjöbäck Bossgården ...	"	C.J.Johansson,
1/4	"	Tokabo	"	Johannes Johansson,
1/16	"	Tokabo	"	C.J.Johansson.

Som samtlige intressenter,med undantag för Aug.Nilsson i Linsbo,beslutat att till detta torrläggningsarbetes utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur statens odlingslånefond som även anslag utan återbetalningsskyldighet ur allmänna avdikningsanslaget,(vederbörande Konsistorium har medgivit kyrkoherdebostället att deltaga i företaget och även i odlingslån) får jag för sådant ändamål och i enlighet med föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896 härmed avgiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten är i huvudsak belägen uti den långsträkta dalgång,som började strax ovam Mjöbäcks järnvägsstation å Falkenberg - Limmared banan sträcker sig ned till Inganässjöns utlopp,för att sedermera fortsätta ned åt Älvsereds station,en smal dalgång genomfluten av Högvadsån, vilken har sin upprinnelse uti sjön Yttre Hallungen. En mindre del av torrläggningslägenheten är belägen för sig nordost om Mjöbäck kring en liten sjö benämnd Svartesjön och en del markförekommer på båda sidor järnvägen vid ett tillflöde som kommer från Mjögasjön. I närheten av Inganässjön ligger en anhaltstation kallad Inganäs och bygdevägen emellan Mjöbäck och Älvsered löper utefter torrläggningslägenheten, vilken alltså har det bästa läge i kommunikationshänseende.

Orsaken till markens vattenskadade tillstånd.

Orsaken till vattenskadan är att söka däri, att det ifrågavarande vattendraget, Högvadsån, med tillflöden äro fullständigt oreglerade och att aldrig något försök gjorts att skaffa vattnet bättre och friare avlopp.

Arealer och jordmån.

Den areal mark, som genom detta torrläggningsföretags utförande skulle komma att torrläggas eller förbättras utgör:

åker	11,965 h:ar
odlingsmark	33,235 "
annan mark	29,3o5 "
Summa:	74,5o5 h:ar

På lånesökandes andel komma:

åker	11965 h:ar
odlingsmark	31795 "
annan mark	26,8o5 "
Summa:	70,565 h:ar

Jordmånen är i allmänhet god dyjord eller svartmylla på grus eller sand. En del mindre arealer bestå av mosse, möjligen odlingsbar i en framtid efter en skogsvegetation.

Avkastning och jordvärden.

Den årliga nettoavkastningen från ifrågavarande nu vattenskadade marker är vid synefärrättningen uppskattad till 1135,12 kronor och den årliga nettoavkastningen efter torrläggningen och odlingen till 2597,47 kronor,vadan alltså genom torrläggningen vinnes en ökad årlig avkastning av 1462, 35 kronor.
På lånesökande bliva dessa siffror respektive: nuvarande årsavkastning 1089,52 kronor,- blivande avkastning 2499,97 kronor och således genom företagets utförande ökad årsavkastning 1410,45 kronor.

Efter fem för hundra motsvara dessa avkastningsbelopp ett nuvarande jordvärde av kronor 22702,4o

nuvarande jordvärde	av	kronor	22702,4o
blivande	" av	"	51949,4o
genom företagets utförande ett ökat jordvärde av kronor			29247,oo

och för lånesökande:

nuvarande jordvärde	kronor	21790,4o
blivande jordvärde	"	49999,4o
alltså ökat jordvärde för lånesökande ..	"	28209,oo

Kostnadsförslag.

Under bil.litt.C bifogas kostnadsförslag för denna torrläggnings utförande slutande på

för gemensamma kostnader	kronor	17785,2o
samt för enskilda kostnader	"	1552,5o
	Summa kronor:	19337,7o

Odlingskostnad är utförd med 3323,5o kronor och för lånesökande med 3179,5o kronor.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Nederbördsområdet för detta vattenavledningsföretag utgör i sin helhet d.v.s. vid Inganässjöns utlopp c:a 7470 h:ar och tillrinning vid flod torde böra beräknas till 0,7 liter pr h:ar och sekund.

I utloppet från Inganässjön skall sålunda vid flod kunna framföras 5,23 m^3/s.

I tilloppet till Inganässjön skall framföras vid flod 4,64 m^3/s

I ån förbi Mjöbäcks Prästgård upp till den s.k. Gölen skall vid flod framföras 4,5o m^3/s vatten.

I sidoån under järnvägen skall framföras vid flod 1,53 m^3/s.

I ån från Svartesjön skall vid flod kunna framföras 1,o9 m^3/s.

Lutningar och dimensioner.

A. Utloppet från Inganässjön. (utan föreskriven dämningsrätt för nedanförliggande)

M - 5,23 m^3/s

I - 1:1000

T - 1,2o m höjdläge + 9,2o m.

Bb - 2,6o m. (iberg 4,4o m.)höjdläge + 8,oom.

a - 5,28 m^2

p - 6,93

R - 0,76,- v - 1,o4 m. M- 5,49 m^3/s

I följd av den föreskrivna fördjupningen i utloppet med 0,5o m. i ersättning för mistat strömfall och till förmån för nedenförliggande vattenverk kommer nu det nya bottenläget att bliva + 7,5o m. Bottenbredd för torrläggningens räkning behövdes då endast till 0,6o m.,men för att få lågvattnet bättre fram till vattenverken,bestämmes bottenbredden i det sålunda fördjupade utloppet till 1,oo m. och i berget till 4,oo m.

Blivande högvattenstånd torde då intaga läget + 9,o5 m.

Vid lågvatten,bereknat till 0,3o m. över den blivande damhöjden, framrinner då c:a 0,42 m^3/s och torde minimevatten kunna berknas till 0,4o m^3/s.

B. Tilloppet till Inganässjön.

N:o 0 till n:o 10.

M - 4,64 m^3/s

I - 0,5:1000

T - 1,4o m.

Bb - 2,4o m.
R - 0,84,- v - 0,788 m. M - 4,96 m^3/s

N.o 10 till n:o 15.

M - 4,64 m^3/s
I - 2,2 : 1000
T - 1,4o m.
Bb - 1,oo m.
R - 0,71. v - 1,47 m. M - 6,36 m^3/s
På en sträcka av 300 meter nedanför n:o 0 ränsas i den lösa botten, så att fritt avlopp finnes för vattnet. Vid n:o 1 ligger nya åbotten i höjdläget + 8,oo m.

C. Högvadsån, sträckan n:o 15 till n:o 18 utan arbete.

D. Högvadsån förbi Mjöbäcks Prästgård upp genom den s.k. Gölen. n:o 18 till n:o 23.

M - 4,5o m^3/s
I - 1 : 1000
T - 1,2o m.
Bb - 2,oo m.
R - 0,72, v - 1,oo m. M - 4,56 m^3/s.

n:o 23 till n:o 27.

M - 4,5o m^3/s
I - 1,5 : 1ooo
T - 1,2o m.
Bb - 1,6o m.
R - 0,7o. v - 1,2o m. M - 4,89 m^3/s.

n:o 27 till n:o 34 + 100 m.

M - 4,5o m^3/s.
I - 1 : 1000
T - 1,4o m.
Bb - 1,2o m.
R - 0,73. v- 1,o1 m. M - 4,66 m^3/s.

Ovan n:o 34 ränsas norrut på en sträcka av 100 m. till 1,oo m. djup under nuvarande botten och med bottenbredd av 0,6o m.

E. Sidoånnupp under järnvägen.

n:o 0 till n:o 13.

M - 1,53 m^3/s.

I - 1 : 1000.

T - 1,oo m.

Bb - 0,6o m.

R - 0,5o m. v - 0,771 m. M - 1,62 m^3/s.

F. Ån från Svartsjön.

n:o 0 till n:o 9.

M - 1,o9 m^3/s.

I - 0,5 : 1ooo.

T - 1,oo m.

Bb 1,oo m.

R - 0,54. v - 0,573 m. M - 1,43 m^3/s.

G. Från Svartesjön upp åt Kvarnsjön.

n:o 0 till n:o 5.

Ränsning företages enligt ritningen med 0,6o m. bottenbredd.

H. Enskilda diken.

Det enskilda diket å Prästgärdens mark gräves med ett djup av 1,2o á 1,45 m. , bottenbredd 0,3o m., sidolutning 1:1,o. Mossdikena grävas med normaldjup av 1,5o m., bottenbredd 0,3o m sidolutning 1:0,5 utom i grus,där sidolutningen vid behov tages till 1:1,5.

I övrigt torde föreskrifterna angående lutningar och dimensioner med all tydlighet framgå av detta betänkande åtföljande profil - och sektionsritningar

Broar.

Över kanal litt.B inlägges en träbro vid n:o 5 + 52 m.

Över kanal litt. b vid n:o 29 + 82 m. inlägges en bro enligt ritning med 3,2o m. öppning emellan landfästena.
Över kanal litt. g inlägges vid n:o b + 17 m. en bro enligt ritning med 2,oo m. öppning emellan landfästena. Denna bro ligger i allmän väg från järnvägsstationen upp till bygdevägen.
Övriga broar, vilka passeras av denna kanal, behöva icke ändras, då de äro tilltäckligt vida och djupa.

Torrläggningens effekt.

Genom utförandet av de här föreslagna rbetena bliva de ifrågavarande vattenskadade markerna fullt torrlagda till täckdikningsdjup.
En mycket bemärkt och mycket skadlig frosthärd kommer genom denna dalgångs torrläggning att försvinna.

Torrläggningens laglighet.

Beträffande detta vattenavledningsföretag har sådan syn hållits, som omförmäles i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.
Vid syneförrättningen har nedanför liggande vattenverks rätt blivit i möjligaste största mån tillgodosedd.
Tillstånd från det allmännas sida till detta arbetes utförande sökes.

Arbetes utförande.

Hela torrläggningsföretaget bör vara fullständigt fullbordat inom fem år, efter sedan statsbidrag fått lyftas första gången.
Odlingsarbetet av de torrlagda markerna bör vara fullbordat inom fem år, efter sedan torrläggningen fullbordats.

De odlade markernas skötsel.

Några särskilda föreskrifter i detta avseende synas icke vara av nöden, ty med det ivriga jordbruksarbete, som i denna ort försiggår å nyligen torrlagda och odlade marker lära insikter i detta avseende redan finnas.

Företag i närheten understött med statsmedel.

Det närmast belägna torrläggningsföretag, som blivit understött med statsmedel, är en avdikning vid hemmanet Knapasjö uti Mjöbäcks socken.

Tillstyrkande.

Detta torrläggningsföretag är av största betydelse icke endast för intressenterna i detsamma, utan även för hela den ort, inom vilken företaget är beläget. Avsevärda arealer odlingsmark torrläggas och vinnas för kultur, avsevärda arealer redan odlade marker vinna bättre torrläggning, men dessutom kommer genom företagets utförande en ohygglig frosthärd att försvinna till båtnad för hela orten.

Hälst vill jag föreslå, att 1/3 av hela kostnadssumman lämnas
såsom anslag utanåterbetalningsskyldighet med 6400 kronor
och återstoden som lån ur odlingslånefonden: 12900 "
Summa: 19300 kronor.

Låter detta sig icke göra och kan anslag ej lämnas till torrläggning av redan odlad mark, föreslår jag, att i anslag utan
återbetalningsskyldighet lämnas .... 4800 kronor
och i lån från nämnde fond .... 14500 "
Summa: 19300 kronor.

Detta betänkande åtföljas av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1 : 100000.

2:o) Tabell, bil. litt. A.

3:o) Ägobeskrivning, bil.litt.B.

4:o) Kostnadsförslag, bil.litt.C.

5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll samt utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil.litt. D.

6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft,bil.litt.E.

7:o) Ansökan om bidrag av statsmedel,bil.litt.F.

8:o) Tillstånd för Mjöbäcks Prästgård att i företaget och i statslånet deltaga, bil.litt.G.

9:o) Plankartor i fyra blad.

10:o) Profil - och sektionsritningar samt broritningar i fyra blad.

Länsstyrelsens resolution rörande tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande lär följa.

Vänersborg den 15 april 1913.

Ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga litt. A.

Tabell

	Hela afdikningsområdet				Lantsökandens andel			
	Areal Hektar		Värde Kronor		Areal Hektar		Värde Kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgörs dikningsområdet af:								
Åker	11	96,5			11	96,5		
Äng och odlingsmark	33	23,5			31	79.5		
Annan mark jämte sjöbotten	29	80,5			26	80,5		
Summa	74	50,5	22702	40	70	56,5	21790	40
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras summa område till								
Åker (förbättrad gen. torrläggn.)	11	96,5			11	96,5		
Åker (förut äng eller odlingsmark)	33	23,5			31	79,5		
Äng (nybildad	6	41,5			5	99,5		
Äng (som förbättras)	12	44			10	70,.		
Annan mark (förbättrad	10	45			10	11.		
Summa	74	50,5	51949	20	70	56,5	49990	40

Vänersborg den 19 April 1912
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bil. litt. B.

Ägobeskrifning.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående, lånsökanden tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmanets i Lägenhets samt ägares namn m. m.	A-r-e-a-l								Jordförbättringsvärde gn. Torrläggn.				Jordförbättringsvärde gn. odl.		
N:o	mtl		Åker		Äng som bibehålles		Till odling förslagen mark		Annan mark		å till odling försl. mark		å öfrig mark		i medeltal per ha	å hemman eller lägenhet	
		Vik. Sven Johan Andersson	1	06				52	1	63	252	00	712	–			
	3/16	Ingeniör P. A. Vägberg		53,				11,	1	98,	66	–	521	20			
		Nabben, Hans Karl Magnusson		37,5		27,		80,		56	472	–	327	60			
	1/32	Linsbo, Karl Johan Munter						38,		19,	220	–	15	60			
	1/2	Skog, J. O. Bengtsson					3	76,	1	06	2001	20	198	80			
○	1/4	Mjöbäcks Prästgård			1	13,	4	47		35	2460	–	464	80			
	1/4	Mjöbäck, Bosgården, E. Sandbloms sterbhus				81	4	65,5			2503	80	226	–			
○	1/4	Mjöbäcks Prästgård innch. P. Å. Perslow	4	40	1	45,5		62	1	64,	334	–	3150	20			
	1/4	Mjöbäck Bosgård E. Sandbloms sterbhus	3	62,5	1	52,	2	84,	1	05,	1373	60	2569	–			
		Mjöbäcks Bosgård Gemensamt		26,									180	40			
	1/4	Mjöbäcks Bosg. C. J. Johansson	1	45,5		67,				12,5			987	60			
○	1/4	Mjöbäcks Prästgård innch. P. Å. Perslow		12,				20,			120	–	72	–			
	1/4	Tokabo Joh. Johansson		14				10			40	–	84	–			
○	1/4	Mjöbäcks Prästgård innch. P. Å. Perslow			3	38,5	8	53	6	33,	4390	20	1186	–			
	1/16	Tokabo Joh. Johansson				76,	1	50			810	–	156	–			
	1/16	Tokabo C. J. Johansson			1	00,	3	41	1	19,	1984	–	381	–			
		Summa	11	96,5	10	70,	31	79,5	16	10,5	17026	80	11182	20		3179	50

Vänersborg den 19 April 1912

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Kostnadsförslag för reglering av vattenståndet i Inganässjön m. m. för torrläggning av vattenskadade marker inom Mjöbäcks socken av Älvsborgs län.

Läge sträcka o. Nr.	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	Kub. m.	à Kr.	Kostnad		Summa	
					A. Torrläggningskostnad						
					a) Gemensamma kostnader						
					1:) Inganässjöns tillopp, kanal A						
-4	26-	1.60	1.00	-	Sten o. grus	29-	2:	58	-		
-3	50-	1.30	„	-	„ „	107-	„	214	-		
-2	50-	1.50	„	-	„ „	125.	„	250	-		
-1	50-	2.10	„	-	„ „	225	„	450	-		
			2.40	.	berg	38-	8:	304	-		
-0	50-	2.10	1.00	-	sten o. grus	340-	2:	680	-		
i sjön	46. 272	-	„	-	„ „	138.	„	276	-		
						S:a		2232	-		
					tillägges 10% för förestående			223	-		
					Summa kostnad					2455	-
					2:) Inganässjöns tillopp, kanal B						
-0	310	1.95	2.40	-	svämlera o. svämsand	458-	1-	458	-		
-1	100.	1.90	„	8.10	dyjord	381-	0.80	304	80		
-2	100.	1.85	„	7.95	„	456-	„	364	80		
-3	100-	2.00	„	-	„	288-	„	230	40		
-4	100-	1.85	„	7.95	„	319	„	255	20		
-5.	100-	2.15	„	8.85	„	391	„	312	80		
-6	100-	1.95	„	-	„	294	„	235	20		
-7	100-	2.00	„	8.40	„	263-	„	210	40		
-8	100-	2.00	„	8.40	„	194-	„	155	20		
-9	100-	2.15	„	8.85	„	366-	„	292	80		
-10	100-	2.00	„	8.40	„	431-	„	344	80		
-11	100-	2.00	1.00	7.00	„	215-	„	172	-		
-12	100-	1.90	„	-	„	-	-	-	-		
-13	100-	1.80	„	-	„	30-	„	24	-		
-14	100-	1.65	„	-	„	85-	„	68	-		
-15	100-	1.60	„	-	„	165-	„	132	-		
					Trspt. - - -	-	-	3560	40	2455	-

Längd sträcka N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					trpt.			3560	40	2455	-
-16	100-				dy o. ngt. grus	94-	0.80	75	20		
					1 vägbro vid N:r 5+52 enl. ritning			300	-		
							S:a	3935	60		
					tillägges 10% till förestående			393	60		
					Summa kostnad					4329	20
					3:) Inganässjöns tillopp från N:r 18 till N:r 34. Kanal C.						
18		1.15	2.00	-							
-19	100-	1.15	"	-	grus o. sten	100-	1.00	100	-		
-20	100-	1.60	"	-	" "	119-	"	119	-		
-21	100-	1.60	"	-	" "	135-	"	135	-		
-22	100-	1.30	"	-	" "	70	"	70	-		
-23	100	1.50	"	-	" "	106-	"	106	-		
-24	100-	1.50	1.60	-	" "	194-	"	194	-		
-25	100-	2.20	"	-	" "	130-	"	130	-		
-26	100-	1.70	"	-	" "	166-	"	166	-		
-27	100-	1.50	"	-	" "	188-	"	188	-		
-28	100	1.90	1.20	-	" "	230	1.50	345	-		
-29	100.	1.70	"	-	" "	362	"	543	-		
-30	100	1.95	"	-	" "	540	"	810	-		
-31	100-	1.85	"	-	" "	388	"	582	-		
-32	100-	1.80	"	-	dy och grus m. sten	113-	1.00	113	-		
-33	100	1.75	"	-	" " "	228	"	228	-		
-34	100	1.20	"	-	" " "	250	"	250	-		
					uppränsning till punkten a	60	"	60	-		
					1 bro i utfartsväg vid N:r 29+82 m enl. ritn.			400	-		
							S:a	4539	-		
					tillägges 10% till förestående			453	90		
					Summa kostnad					4992	90
					trpt					11777	10

läge sträcka o. N:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					tpt.					11777	10
					4:/ Sidoå åt Bossgården och järnvägen Kanal litt. D.						
31											
-0	20.	1.45	0.60	-	dyjord	10.	0.60	6	-		
-1	100.	1.10	„	-	„ och grus	110.	0.70	77	-		
-2	100.	1.50	„	-	„ „	92.	„	64	40		
-3	100.	1.50	„	-	„ „	63.	„	44	10		
-4	100.	1.55	„	5.25	„ „	147.	„	102	90		
-a	70.	1.50	„	5.10	„ „	162.	„	113	40		
-6	182.	1.65	„	5.55	„ „	750.	„	525	-		
-7	48.	1.60	„	5.40	„ „	97.	„	67	90		
-8	100.	1.55	„	5.25	„ „	206.	„	144	20		
-9	100.	1.65	„	5.55	„ „	203.	„	212	10		
-10	100.	1.50	„	5.10	„ „	328.	„	229	60		
-11	100.	1.40	„	4.80	„ „	275.	1.-	275	-		
+60	60.	1.25	„	4.85	„ „	157.	„	157	-		
-12	40. 1220	-	.	-	„ „ rensning	20.	-	20	-		
					1 bro i utfartsväg vid N:r 6+14 m. enl. ritn.			400	-		
					S:a			2438	60		
					tilläggs 10% till förestående			243	90		
					Summa kostnad					2682	50
					5:/ Ån från Svartsjön, kanal litt. E.						
0		1.60	1.00	-							
-1	100.	1.60	„		sten. grus o. berg	159.	2.-	318	-		
-2	100.	1.60	„		dy	63.	0.70	44	10		
-3	100.	1.50	„		„	87.	„	60	90		
-4	100.	1.50	„		„	100.	„	70	-		
+50	50.	2.30	„		„ o. grus m. sten	95.	2.-	190	-		
-5	50.	1.60	„		„	95.	„	190	-		
					tpt.			873	-	14459	60

Längd-sträcka N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	Kub. m.	à Kr.	Kostnad	Summa
					trpt.			873 -	14459 60
-6	100.	1.60	1.00	5.80	Dy	68	0.70	47 60	
-7	100.	1.60	"	5.80	"	137.	"	95 90	
-8	100	1.70	"	6.10	" och grus	285.	1.-	285 -	
-9	100.	1.30	"	4.90	" "	240.	"	240 -	
+60	60.	-	"	-	"	40.	"	40 -	
							S:a	1581 50	
					Tillägges 10% till förestående			158 20	
					Summa Kostnad				1739 70
					6:) Ån från Svartsjön mot Kvarnsjön.				
					Kanal F.				
0		1.60	0.60	5.40					
-1	100.	1.40	"	4.80	Dyjord	30.	0.70	21 -	
-2	100.	1.40	"	4.80	" och sand	57.	"	39 90	
-3	100.	1.55	"	5.25	" "	147.	0.80	117 60	
-4	100.	1.55	"	5.25	" " o. sten	260.	"	208 -	
-5	100.	1.55	"	5.25	" sand o. sten	237.	1.-	237 -	
							S:a	623 50	
					Tillägges 10% till förestående			62 40	
					Summa Kostnad				685 90
					7:) Förrättningskostnad m. m.				900 -
					Summa gemensamma kostnader				17785 20
					b) Enskilda kostnader				
					1:) avloppsdike litt. G.				
0									
-1	100.	1.45	0.60	3.50	Dyjord	60.	0.60	36 -	
-2	100.	1.35	"	3.30	" ngt. grus	280.	"	168 -	
-3	100.	1.35	"	3.30	" "	263	"	157 80	
-4	100.	1.25	"	3.10	" "	247	"	148 20	
-5+8	108.	1.20	"	3.-	" "	242	"	169 40	
					trpt.			679 40	

läge sträcka o. N:o	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					trpt.			679 40	
					tillägges 10% till förestående			67 90	
					Summa kostnad				747 30
					2:) Mossdiket litt. a				
0		1.10	0.30	1.40					
+50	50	1.10	„	1.40	dy	47	0.50	23 50	
+70	20	1.15	„	2.60	mosstorv o. sand	26	0.70	18 20	
-1	30	1.50	„	1.80	„ „	49	„	34 30	
+50	50	1.50	„	1.80	„				
-2	50	1.50	„	1.80	„				
+60	60	1.50	„	1.80	„				
-3	40	1.50	„	1.80	„				
+10	10	1.50	„	1.80	„	330	0.50	165 –	
+50					„				
-4	50	1.50	„	1.80	„				
-5	100	1.50	„	1.80	„	236	„	118 –	
+60	60	1.20	„	1.50	„ sand	80	0.60	48 –	
							S:a	407 –	
					tillägges 10% till förestående			40 70	
					Summa kostnad				447 70
					3:) Mossdiket b.				
0		1.20	0.30	1.50					
+80	80	1.20	„	1.50	dy	86	0.50	43 –	
-1	20	1.50	„	1.80	mosstorv	27	„	13 50	
+50	50	1.50	„	1.80	„	79	„	39 50	
-2	50	1.20	„	1.50	„	67	„	33 50	
							S:a	129 50	
					tillägges 10% till förestående			13 –	
					Summa kostnad				142 50
					trpt.				1337 50

läge i tracka n:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					trpt.				1337 50
					4:o mossdiket litt. c				
0		1.50	0.30	1.80					
-1	100.-	1.50	"	1.80	mosstorv	157.-	0.50	78 50	
-2	100.-	1.20	"	1.50	"	133.-	"	66 50	
							S:a	145 -	
					tillägges 10% till förestående			14 50	
					summa kostnad				159 50
					5:o mossdiket litt. d. (Opprofilerat)				
	70.-	1.50	0.30	1.80	mosstorv	101.-	0.50	50 50	
					tillägges 10% till förestående			5 -	55 50
					Summa enskild dikningskostnad				1552 50
					B. Odlingskostnad				
					odling av 33.235 h:ar äng à 100.-				3323 50
					Sammandrag				
					A. Torrläggningskostnad				
					a) Gemensamma kostnader.				
					1:o Inganäsjöns utlopps kanal		A	2455 -	
					2:o Inganäsjöns tillopp "		B	4329 20	
					3:o D:o fr. 18 - 34 "		C	4992 90	
					4:o Sidoå åt Bossgården "		D	2682 50	
					5:o Ån från Svartsjön "		E	1739 70	
					6:o ån fr. Svartsjön mot Kvarnsjön "		F	685 90	
					7:o Förrättningskostnad			900 -	
					Summa gemensamma kostnader				17785 20
					b) Enskild dikningskostnad				
					1:o avloppsdiket litt. G.			747 30	
					trpt.			747 30	17785 20

Transumt.

Till

Konungen,

angående sökta lån från odlingslånefonden samt bidrag från allmänna afdikningsanslaget till vissa företag.

3:o/ till torrläggning och delvis odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben, Skog, Linsbo, Mjöbäcks prästgård, Mjöbäck Bossgård samt Tokabo uti Mjöbäcks socken af Älfsborgs län

lån anslag
.... kr. 13.100:- 5.010:-

Af förenämnda gemensamma vattenafledningskostnad 17.726 kr. 20 öre utgör 16.885 kr. 20 öre kostnader för den egentliga vattenafledningen samt 841 kr. förrättningskostnader. Enligt synemännens utlåtande och därvid fogade repartitionslängder belöpa sig på sökandenas del af de förra 16.271 kr. 91 öre och af de senare 542 kr. 44 öre eller tillsammans 16.814 kr. 35 öre. Denna gemensamma kostnad fördelas enligt förbättringsvärden, som å sökandenas åker beräknats till 5.981 kr. 80 öre, motsvarande 21.21 procent af hela det å sökandenas mark beräknade förbättringsvärdet, samt å ängs- och odlingsmarken till 22.227 kr. 20 öre, motsvarande 78,79 procent af samma kostnad, med 3.566 kr. 32 öre på åkern och 13.248 kr. 3 öre på ängs- och odlingsmarken.

De enskilda dikningskostnaderna, som i sin helhet skola utgå från sökandena, äro beräknade till 1.552 kr. 50 öre samt beröra uteslutande hvitmosse med undantag af diket G samt sträckorna 0-o+70 af diket a och 0 - 0 + 80 af diket b, hvilka äro till nytta enbart för ängsmark, sagda kostnad fördelas sålunda med 496 kr. 90 öre på hvitmossen samt 1.055 kr. 60 öre på ängs- och odlingsmarken.

Samtliga å sökandena belöpande såväl gemensamma vattenaflednings- som enskilda dikningskostnader, tillhopa 18.366 kr. 85 öre, fördelas enligt hvad ofvan sägs med 3.566 kr. 32 öre på åkern, 14.303 kr. 63 öre på ängs- och odlingsmarken samt 496 kr. 90 öre på hvitmossen.

Till företagets utförande synes alltså kunna beviljas bidrag från allmänna afdikningsanslaget med belopp motsvarande dels 1/3 af den på ängsmarken belöpande kostnaden, 14.303 kr. 63 öre, utgörande 4.767 kr. 88 öre, eller i rundt tal 4.760 kr., dels ock 1/2 af den på hvitmossen beräknade kostnaden 496 kr. 90 öre, utgörande 248 kr. 45 öre, eller i rundt tal 250 kr. tillhopa sålunda 5.010 kr. hvaraf 250 kr. att utgå af den för frostminskningsföretag afsedda delen af ifrågavarande anslag.

Lån från odlingslånefonden torde kunna beviljas till belopp, motsvarande dels den på åkern belöpande andelen af vattenafledningskostnaden 3,566 kr. 32 öre, hvilken kostnad understiger 70 % af åkerns förbättringsvärde genom vattenafledningen, d.v.s. 70 procent af 5.981 kr. 80 öre utgörande 4.187 kr. 26 öre och dels 2/3 af den på ängen belöpande andelen af samma kostnad, 14.303 kr. 63 öre, utgörande 9.535 kr. 75 öre, hvilken kostnad understiger 70 procent af ängens förbättringsvärde genom vattenafledningen, d.v.s. 70 procent af 22.227 kr. 20 öre, utgörande 15.559 kr. 4 öre, alltså tillhopa 13.102 kr. 7 öre, eller i rundt tal 13.100 kronor.

Stockholm den 26 mars 1914.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen:

Fridolf Wijnbladh.

G.C.A. Lindencrona. F. H. Hillman.

Landtbruksstyrelsen:

W. Flach.

Fredr. Egerström. E. Wilh. Ewe.

	Kostnad	Summa
Trpt.	747 30	17785 20
2:o) diket litt. a	447 70	
3:o) " " b	142 50	
4:o) " " c	159 50	
5:o) " " d	55 50	
Summa enskild dikningskostnad		1552 50
Totalsumma torrläggningskostnad		19337 70
B. Odlingskostnad		3179 50 ~~3323 50~~

Vänersborg den 10 juni 1912
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenafledningen	Kr.	17726 20
" den enskilda dikningen	"	1552 50
" odlingen och tegdikningen	"	3.179 50
Summa Kronor		22458 20

och äga intressenterna rätt att, därest tillstånd från ägaren af 1/8 mantal Tunabo till upptagande af rågångsdikena a och d ej kan erhållas, förlägga dikena på egen mark intill rågången.

Angående låne- och anslagssummans beräkning, se tillfogad transumt af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens och Kungl. Landtbruksstyrelsens gemensamma underdåniga utlåtande af den 26 mars 1914.

Stockholm den 25 Maj 1914. Harry Lenander.
t. f. Byråingeniör

Påskriften vidimeras:
E. Dahlbäck.
H. Lenander

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annnan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Inganäs, Vik, Nabben, Skog, Linshult, Mjöbäck och Tokabo uti Mjöbäcks socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

År 1911, den 8 december, klockan tio förmiddagen inställde sig undertecknad, Lantbruksingeniör, uti Mjöbäcks församlings sockenstuga, dit detta sammanträde var utlyst, varefter förhandlades som följer:

§1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes för de närvarande. (Bil.litt.A).

§2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades:
C.J.Johansson i Mjöbäck, Bossgården; Kyrkoherden P.Å.Perslow i Mjöbäck Prestgården; C.J.Johansson i Tokabo, Johs Johansson i Tokabo, August Nilsson och C.J.Munter i Linsbo, J.O.Bengtsson i Skog, H.O. Magnusson i Nabben, Aug. Andersson i Elmshult, L.J.Andersson i Vik och T.A.Wågberg å Inganäs.
Såsom gode män voro tillkallade och närvarande Skiftesgodemännen Andreas Olofsson i Björkhult, Elfsereds socken och Riksdagsmannen Edor Andersson i Knapasjö, Mjöbäcks socken. (Bil.litt.B).

§3.

Framställd fråga om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom ritningar med kostnadsförslag för arbetets verkställande.

§5.

Sedan företaget härefter en stund diskuterats beslöto intressenterna att till arbetsstyrelse för detta företag utse:

Herr Kyrkoherden P.Å.Perslow i Mjöbäck,T.A.Wågberg å Inganäs,S.J. Anderssom å Vik,C.A.Johansson samt Johannes Johansson i Tokabo.

§6.

Förrättningsmannen tillkännagav,att synemännen nu genast ämnade företaga uppskattning av den förbättring,som genom detta företags utförande komme att beredas de nu vattenskadade markerna;samt att nytt sammanträde i frågan komme att hållas uti Mjöbäcks sockenstuga onsdagen den 10 januari 1912,klockan tio före middagen,varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Mjöbäck den 8 december 1911.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Edor Andersson Andreas Olofsson

§7.

År,1912,den 10 januari,klockan tio före middagen,fortsattes denna förrättning uti Mjöbäcks sockenstuga och voro då samtliga intressenter närvarande,som antecknades vid förra sammanträdet utom Nisson i Linsbo.Dessutom antecknades Herr Komministern C.J.Norên i Höghult såsom Konsistorii ombud enl. förordnande den 6 december 1911 samt Herr Disponenten i Elfsered,enligt fullmakt ombud för August Andersson i Elmshult och J.O.Schedvin å Strömma.

Samma gode män voro närvarande.

§8.

Förrättningsmannen framvisade synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd,av vilka sammandraget och repartitionerna för de närvarande upplästes.(Bil.litt.D.)

§9.

Disponeneten Gustavsson yrkade å sina huvudmäns vägnar ersättning för det strömfall som förlorades vid Inganässjöns utlopp genom detta företags utförande samt om rätt för nedanför liggande vattenverksägare att få ordna vattenmagasin uti Inganäs sjö.

§10.

Härefter enades synemännenom närslutna utlåtande,vilket för de närvarande upplästes.(Bil.litt.C.)

§11.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle, tills annorledes beslutas, förvaras hos kyrkoherden F.Å.Perlow i Mjöbäcks Prestgård.

§12.

Till syssloman för detta företag, enligt dikningslagens §74 utsågs: Nämndemannen Hakvin Johansson i Mjöbäcks socken.

§13.

Intressenterna beslöto enhälligt att till detta företags urförande i underdånighet söka erhålla lån ur odlingslånefonden och anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfoden och uppdrogs åt förrättningsmannen att härför utarbeta nödiga handlingar och ritningar. Åt den valda arbetsstyrelsen uppdrogs att sådana Statsbidrag söka, lyfta kvittera och mot redovisning förvalta, liksom Styrelsen även fick bemyndigande att, under avvaktan på statsmedlens beviljande, å intressenterna i företaget vägnar upptaga tillfälligt lån för arbetets påbörjande och förrättningens likviderande att vid statsmedlens utfallande genast återbetala.

§14.

Arbetsstyrelsen bemyndigades att, där så kunde anses av nöden, tillkalla länets Lantbruksingeniör för råd eller kontroll.

§15.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Mjöbäck den 10 Januari 1912.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Edor Andersson   Andreas Olofsson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt.C.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben, Skog, Linsbo, Mjöbäck Prestgåsden och Bossgården samt Tokabo uti Mjöbäcks socken, Kinds härad av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

UTLÅTANDE.

Företaget är ett vattenavledningsföretag; mot dess utförande möter intet laga hinder.

Företaget avser att genom reglering av vattenståndet uti Inganässjön samt dess tillopp; likaledes av Högvadsån förbi Mjöbäck samt av - och tilloppen till Svartsjön torrlägga nu översvämmade ängsmarker och vattenskadade åkermarker, så att alla dessa marker bliva fullt torrlagda för odling.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit allmark belägen inom 1,20 m. höjd över respektive medelvattenstånd med nödigt tillägg för avståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta torrläggningsföretag såsom framgår av bilagde arbetsbeskrivning och ritningar.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom detta företags utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna och därvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker kunna anses lämna fullt torrlagda och odlade. Skilnaden utvisar förbättringen.

Synemännen hava härvid i främsta hand fäst avseende vid markernas respektive höjdlägen över den bestämmande vattenytan, men även vid deras naturliga beskaffenhet samt belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synrmännen rörande detta företag nu bestämma följande.

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrläggningens utförande skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande samt för detsammas underhåll delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med de därtill fogade repartitionslängderna.

4:o) Gemensamma arbeten och kostnader nu vid torrläggningens utförande äro åarnes uppgrävande, broars ombyggande, där så fordras, kostnaden för de ersättningar, som kunna förekomma samt kostnaden för syneförrättningen.

På grund av belägenheten måste emellertid arbetet och kostnaden delas uti fyra avdelningar. Den nedersta avdelningen omfattar regleringen av Inganässjön med tillopp och delas kostnaden för denna avdelning enligt repartitionslängden N:o 1; den andra avdelningen omfattar Högvadsåns reglering utanför Mjöbäck samt sidoån genom järnvägsbron, och delas kostnaden för denna avdelning enligt repartitionslängden N:o 2; den tredje avdelningen omfattar Svartsjöns reglering med till - och avlopp och delas denna kostnad enligt längd N:o 4;

Kostnaden för syneförrättningen delas enligt repartitionslängden N:o 5.

Enskilda kostnader äro kostnaderna för sidodiken genom prestgårdens mark uti översta företaget.

Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för de gemensamma åarnes underhåll.

5:o) Hela torrläggningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom fem år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) De vid arbetet uppkastade jord - och stenupplagen få ej läggas närmare de nya åkanterna än 1,oo meter.

7:o) För jord, som till åarnes förstorande åtgår betalas ingen ersättning; ej heller betalas sådan för upplag eller för annan skada eller intrång, som genom torrläggningens utförande - med nödvändighet - vållas.

8:o) Beträffande yrkandet från nedanför liggande vattenverks ägare och ägare av strömfallet vid Inganässjöns inlopp, bestämma synemännen att ersättning för det genom detta företag borttagna strömfallet lämnas på så sätt att intressenterna f fördjupa avloppet från sjön, enligt förslaget, 0,50 m. mera än som för torrläggningen är nödvändigt, samt att nedanförliggande vattenverksägare berättigas att på egen bekostnad uti detta sålunda fördjupade utlopp insätta en damm av 0,50 m. höjd över den blivande botten i utloppet och med fri lucköppning till samma bredd som för arbetet i berget är föreskriven, samt att berättigas att vid denna damm innehålla Inganässjöns vatten tills vattenytan stigit 0.30 m. över denna dammhöjd, då insatta luckor genast skola uppdragas, för att vid flodtillfällen vara fullt borttagna.

Vattenverksägarne må även, om de så kunna finna förmånligt, på egen bekostnad fördjupa avloppet från Inganässjön med vad förevarande förslag omfattar.

8:o) Läget för sådan dammhöjd, 0,50 m. över botten, samt för dämning höjd 0,30 m. däröver skola vid arbetets utförande fixeras genom vederbörande Lantbruksingeniörs försorg.

9:o) Gemensamma åar skola för framtiden, genom den valda arbetsstyrelsens försorg noggrant rensas minst vart femte år.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Mjöbäck den 10 januari 1912.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Edor Andersson Andreas Olofsson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt.Cl.

Beräkningar och arbetsbeskrivning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben, Skog, Lins~~bult~~bo, Mjöbäck och Tokaba uti Mjöbäcks och Älvsereds socknar, Kinds härad av Älvsborgs län.

Nederbördsområde:	N:o 1 - 2188	h:ar	á	0,7	lit,	pr	h:ar/s	1,53 m^3/s
	N:o 2 - 2438	"	"	"	"	"	"	1,71 "
	N:o 3 - 1563	"	"	"	"	"	"	1,09 "
	N:o 4 - 473	"	"	"	"	"	"	0,31 "
	N:o 5 - 844	"	"	"	"	"	"	0,59 "
Summa:	7470	h:ar						5,23 m^3/s

A. Utloppet från Inganässjön. (utan föreskriven dämningsrätt för nedanförliggande)

M - 5,23 m^3/s

I - 1:1000

T - 1,20 m. Höjdläge + 9,20 m.

Bb.- 2,60 m. (i berg 4,40 m.) höjdläge + 8,00 m.

A - 5,28 m^2

P - 6,93

R - 0,76,- v - 1,04 m.,- M - 5,49 $m^{3/s}$.

I följd av den föreskrivna fördjupningen i utloppet med 0,50 m. i ersättning för mistat strömfall och till förmån för nedanförliggande vattenverk, kommer nu det nya bottenläget att bliva + 7,50 m. Bottenbredd för torrläggningens räkning behöves då endast till 0,60 m., men för att få lågvattnet bättre fram till vattenverken, bestämmes bottenbredden i det sålunda fördjupade utloppet till 1,00 m. (och i berget 4,00 m.).

Blivande högvattenstånd torde då intaga läget + 9,05 m.

Vid lågvatten, beräknat till 0,30 m. över den blivande damhöjden, framrinner då c:a 0,42 $m^{3/s}$ och torde minimevatten kunna beräknas till 0,40 m^3/s.

B. Tilloppet till Inganässjön.

N:o 0 - N:o 10.

M -4,64 m^3/s.

I- 0.5:1000

T - 1,40 m.

Bb.- 2,40 m.

R - 0,84,- v - 0,788 m.,- M- 4,96 m^3/s.

N:o 10 - N:o 15.

M - 4,64 m^3/s

I - 2,2:1000.

T - 1,40 m.

Bb.- 1,00 m.

R - 0,71,- v - 1,47 m. och M- 6,36 m^3/s.

På en sträcka av 300 m. nedanför N:o 0 ränsas i den lösa botten, så att fritt avlopp finnes för vattnet. Vid N:o 1 ligger nya åbotten i höjdläget + 8,00 m.

C. Tilloppet, sträcken N:o 15 - N:o 18 utan arbete.

D. Tilloppet förbi Mjöbäcks Prästgård och upp genom den s. k. Gölen.

N:o 18 - N:o 23.

M - 4,50 m^3/s

I - 1:1000

T - 1,20 m.

B - 2,00 m.

R - 0,72,- v - 1,00 m. och M - 4,56 m^3/s.

N:o 23 - N:o 27.

M - 4,50 m^3/s

I - 1,5:1000

T - 1,20 m.

B - 1,60 m.

R - 0,70 ,- v - 1,20 m. och M - 4,89 m^3/s.

N:o 27 - N:o 34 - 100 m.

M - 4,50 m^3/s

I - 1:1000

T - 1,40 m.

B-- 1,20 m.

R - 0,73,- v - 1.01 m. och M - 4.66 m^3/s.

Ovan N:o 34 ränsas å norrut på en sträcka av 100 m. till 1,00 m. djup under nuvarande botten och med bottenbredd 0,60 m.

E. Sidoån upp under järnvägen.

N:o 0 - N:o 13.

M - 1,53 m^3/s

I - 1:1000 och starkare.

T - 1,00 m.

B - 0,60 m.

R - 0,50,- v - 0,771 m. och M- 1,62 m^3/s.

Emellan N:o 4 och N:o 7 rätas ån enligt ritning.

F. Ån från Svartsjön.

N:o 0 - N:o 9.

M - 1,09 m^3/s

I - 0,5 : 1000

T - 1,00 m.

B - 1,00 m.

R - 0,54,- v- 0,573 m. och M - 1,43 m^3/s.

G. Från Svartsjön upp åt Kvarnsjön.

N:o 0 - N:o 5.

Ränsning företages enligt ritningen med 0,60 m. bottenbredd.

H. Enskilda diken och frostdiken.

Det enskilda diket i Prästgårdens mark gräves med djup av 1,20 á 1,35 á 1,45 m., bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1.

Frostdikena grävas med normaldjup av 1,50 m., bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:0,5, utom i grus där sidolutningen vid behov tages till 1:1.

För åarne tages sidolutningen överallt till 1:1,5.

Där åarne utgå i sjöar, gräves tills fritt vatten träffas.

Broar.

Beträffande broarnes ombyggande hänvisas till ritningarne.

Mjöbäck den 10 januari 1912.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. litt. D.

Huvudförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande hemmanen och lägenheterna Elmshult, Vik, Inganäs, Nabben, Linsbo, Skog, Mjöbäck och Tokabo uti Elfsereds och Mjöbäcks socknar, Kinds härad av Älvsborgs län.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ägofigurens nummer å planchartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet.	Areal hektar åker som förbättras	 till odling föreslagen mark	 annan mark	Afskattning pr. år o. h:a före torrläggningen	Afskattning pr. år o. h:a efter torrläggningen	Skillnad = Ökad afskattning pr. år o. h:a	Afskattning pr. år o. ägofigur före torrläggningen.	Afskattning pr. år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afskattning pr. år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sammandrag										
mtl. 1/2	Elmshult, Aug. Andersson										
	annan mark	- -	- -	- 34	-	-	-	2 60	2 60	- -	- -
läg.	Vik, Sven Johan Andersson										
	åker	1 06	- -	- -	-	-	-	27 85	51 90	24 05	
	äng	- -	- 52 odl.	- -	-	-	-	10 40	23 -	12 60	
	annan mark	- -	- -	1 63	-	-	-	5 40	16 95	11 55	48 20
3/16	Inganäs, J. A. Vågberg										
	åker	- 53	- -	- -	-	-	-	16 -	26 50	10 50	
	äng	- -	- 11 odl.	- -	-	-	-	2 20	5 50	3 30	
	annan mark	- -	- -	1 98	-	-	-	11 80	27 36	15 56	29 36
läg	Nabben, Hans Karl Magnusson										
	åker	- 37,5	- -	- -	-	-	-	10 15	18 75	8 60	
	äng	- -	- 80 odl.	- -	-	-	-	16 -	39 60	23 60	
	annan mark	- -	- -	- 83	-	-	-	7 10	14 88	7 78	39 98
1/32	Linsbo Karl Johan Munter										
	äng	- -	- 38 odl.	- -	-	-	-	8 -	19 -	11 -	
	annan mark	- -	- -	- 19	-	-	-	- 50	1 28	- 78	11 78
		1 96,5	1 81	4 97	-	-	-	118 -	247 32	- -	129 32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1 96,5	1 81	4 97	-	-	-	118 -	247 32	- -	129 32
1/8	Linsbo, Aug. Nilsson										
	äng	- -	~~1 44~~	- -	-	-	-	28 80	71 30	42 50	
	annan mark	- -	- -	- 75	-	-	-	8 20	17 60	9 40	51 90
1/12	Skog. J. C. Bengtsson										
	äng	- -	3 76	- -	-	-	-	75 20	175 26	100 06	
	annan mark	- -	- -	1 06	.	-	-	6 50	16 44	9 94	110 -
1/4	Mjöbäcks Prästgård										
	äng	- -	4 47	- -	-	-	-	96 84	219 84	123 -	
	annan mark	- -	- -	1 48	-	-	-	21 46	44 70	23 24	146 24
1/4	Mjöbäck Bossgården										
	E. Sandbloms Sterbhus										
	äng	- -	4 55,5	- -	-	-	-	87 96	213 15	125 19	
	annan mark	- -	- -	- 81	-	-	.	8 10	19 40	11 30	136 49
1/4	Mjöbäck Prestg.										
	innch. P. A. Persson										
	åker	4 40.	- -	. -	-	-	-	106 63	219 50	112 87	
	äng	- -	- 62	- -	-	-	-	14 30	31 -	16 70	
	annan mark	- -	- -	3 09.5	.	-	-	24 70	69 34	44 64	174 21
1/4	Mjöbäck Bossg.										
	E. Sandbloms										
	Sterbhus										
	åker	3 62,5	- -	- -	-	-	.	89 93	185 85	95 92	
	äng	- -	2 84	- -	-	-	-	51 82	120 50	68 68	
	annan mark	- -	- -	2 57	-	.	.	15 20	47 73	32 53	197 13
	Mjöbäck Bossgård										
	Gemensamt										
	tomt	- 26	- -	- -	-	-	.	6 48	13 -	- -	6 52
	Mjöbäck Bossg.										
	C. J. Johansson										
	åker	1 45,5	- -	- -	-	-	.	39 92	72 75	32 83	
	annan mark	- -	- -	- 79.5	-	-	.	11 75	28 30	16 55	49 38
	trpt.	11 70,5	19 49,5	15 53,0	-	-	.	811 79	1812 98	- -	1001 19

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	trpt.	11	70,5	19	49,5	15	53,0	-	-	-	811	79	1812	98	-	-	1001	19
	utl. Torsås																	
	B. C. Bengtsson																	
	annan mark	-	-	-	-	-	72	-	-	-	6	-	6	-	-	-		
¼	Mjöbäcks Prestg.																	
	innch. P. A. Perslow.																	
	åker	-	12	-	-	-	-	-	-	-	1	20	4	80	3	60		
	äng	-	-	-	20	-	-	-	-	-	2	-	8	-	6	-	9	60
¼	Tokabo, Johs Johansson																	
	åker	-	14	-	-	-	-	-	-	-	1	40	5	60	4	20		
	äng	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	6	20
¼	Mjöbäck Prestg.																	
	innch. P. A. Perslow.																	
	äng	-	-	8	53	-	-	-	-	-	162	14	381	65	219	51		
	annan mark	-	-	-	-	9	71,5	-	-	-	30	25	89	55	59	30	278	81
1/16	Tokabo																	
	Johs Johansson																	
	äng	-	-	1	50	-	-	-	-	-	30	-	70	50	40	50		
	annan mark	-	-	-	-	-	46	-	-	-	8	20	16	-	7	80	48	30
1/16	Tokabo																	
	C. J. Johansson																	
	äng	-	-	3	41	-	-	-	-	-	68	20	167	40	99	20		
	annan mark	-	-	-	-	2	19	-	-	-	12	94	31	99	19	05	118	25
	utl. Anilsered																	
	annan mark	-	-	-	-	-	69	-	-	-								
	Summa	11	96,5	33	23,5	29	30,5	-	-	-	1135	12	2597	47	-	-	1462	35
	Alltså: åker	11	96,5	11	96,5													
	odlingsmark	33	23,5															
	annan mark	29	30,5	62	54,0													
	Suma	-	-	74	50,5													
															Så –			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

linda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Mjöbäck den 10 Januari 1912

ex officio

Bror Emil Hildebrand

Edor Andersson Andreas Olofsson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl	Repartition 1 nedr. förtaget = Inganässjöns reglering.										
									Kronor		procent
läg.	Vik. S. J. Andersson	deltager för förbättring							48 20	med	8.40 %
3/16	Inganäs, J. A. Sågberg		"	"		"			29 36	"	5.11 %
läg.	Nabben, K. K. Magnusson		"	"		"			39 98	"	6.97 %
1/32	Linsbo, K. J. Munter		"	"		"			11 78	"	2.05 %
1/8	Linsbo, Aug. Nilsson		"	"		"			51 90	"	9.04 %
1/12	Skog, J. C. Bengtsson		"	"		"			110 –	"	19.17 %
1/4	Mjöbäcks Prestgård		"	"		"			146 24	"	25.48 %
1/4	Mjöbäck Bossgården E. Sandbloms Sterbh.		"	"		"			136 49	"	23.78 %
							Summa		573 95	–	100,00 –

Repartition 2. Andra förtaget

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
									Kronor		procent
1/4	Mjöbäcks Prestgård	deltager för förbättring							174 21	med	40.78 %
1/4	Mjöbäck Bossgården E. Sandbloms Sterbhus		"	"		"			197 13	"	46.14 %
	Mjöbäck Bossgården Gemensamt		"	"		"			6 52	"	1.52 %
1/4	Mjöbäck Bossgården C. J. Johansson		"	"		"			49 38	"	11.56 %
							Summa		427 24	–	100,00 –

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition 3. Tredje företaget.										
									Kronor		procent
1/4	Mjöbäck Prestgården	deltagen för förbättring							9 60	med	60.76 %
1/16	Tohabo, Johs Johansson		"	"			"		6 20	"	39.24 %
								Suma	15 80	–	100,00 –
	Repartition 4. Fjärde företaget										
									Kronor		procent
1/4	Mjöbäck Prestgården	deltagen för förbättring							278 81	med	62.60 %
1/16	Tohabo, Johs Johansson		"	"			"		48 30	"	10.85 %
1/16	Tohabo, C. J. Johansson		"	"			"		118 25	"	26.55 %
								Suma	445 36	–	100,00 –

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition å Förrättningskostnaden.										
									Kronor		Procent
läg.	Vik. S. J. Andersson		deltaga för förbättring						48 20	med	3.30 %
3/16	Tyganäs, T. A. Vågberg		"	"		"			29 36	"	2.01 %
läg	Nabben, H. H. Magnusson		"	"		"			39 98	"	2.73 %
1/32	Linsbo. H. J. Munter		"	"		"			11 78	"	0.81 %
1/8	Linsbo. Aug. Nilsson		"	"		"			51 90	"	3.55 %
1/12	Skog. J. D. Bengtsson		"	"		"			110 -	"	7.32 %
1/4	Mjöbäcks Prestgård		"	"		"			608 86	"	41.64 %
1/4	Mjöbäck Bostg. E. Sandbloms Sterbhus		"	"		"			333 62	"	22.80 %
	Mjöbäck Bostg. Gemensamt		"	"		"			6 52	"	0.45 %
1/4	Mjöbäck Bostg. C. J. Johansson		"	"		"			49 38	"	3.38 %
1/6	Tokabo. Johs Johansson		"	"		"			54 50	"	3.73 %
1/16	Tokabo. C. J. Johansson		"	"		"			118 25	"	8.08 %
								Summa	1462 35	—	100,00 -

Mjöbäck den 10 Januari 1912.

Bror Emil Hildebrand
Edor Andersson Andreas Olofsson

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt.E.

Att såvitt här förda anteckningar utvisa,missnöje mot en av lantbruksingeniör Bror Emil Hildebrand den 10 januari 1912 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Mjöbäck,Linsbo,Inganäs m.fl. uti Mjöbäcks och Älvsereds socknar,icke blivit inom laga tid anmält hos Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län,betygar Vänersborg i landskansliet den 28 april 1913.

Ex offici,:
Magnus Herrlin.

Sttpr.

Lösen 0,5o
stämpel 0,5o

S:ma En krona.

Vidimeras ex offici:

Bror Emil Hildebrand.

Avskrift. Bil.litt.F.

Undertecknade förklara härmed,att vi för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Mjöbäck,Vik,Linsbo,Nabben,Skog Inganäs och Tokabo önska erhålla lån ur Statens odlingslånefond och eventuelt anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden eller annan dylik fond.

Mjöbäck den 10 januari 1912.

P.A.Perslow. S.J.Andersson.
Kyrkoherde. Wik.
C.J.Munter. T.A.Wågberg.
Linsbo. Inganäs.
Nabben .... H.K.Magnusson.
Skog .... J.O.Bengtsson.
C.J.Johansson Joh:s Johansson.
Tokabo. Tokabo.
C.J.Johansson. Edvin Andersson.
Bossgården. Mjöbäck Bossgården.
J.A.Hedin. T.M.Österberg.
Mjöbäck.

Obs. Namnen E.Andersson,J.A.Hedin och Österberg representera E.Sandbloms sterbhus och konkursmassa i 1/4 mtl.Mjöbäck Bossgården,de två sista såsom gode män i kunkursen,vilken började, under det syneförrättningen pågick.

Samtlige förestående namnteckningar vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt.G.

Res.

Återsändes till kyrkoherden i Mjöbäcks pastorat, P.Å.Perslow, med tillkännagivande att domkapitlet tillåter Eder att för kyrkoherdebostället 1/4 mtl.Mjöbäcks Prästgård deltaga med övrige egendomsinnehavare uti vattenavledningsföretag avseende vattenskadade marker tillhörande hemmanen Inganäs, Vik, Nabben, Skog, Linsbo, Mjöbäck och Tokabo uti Mjöbäcks socken ävensom efter andelen vinna delaktighet i odlingslån. Göteborg den 6 mars 1912.

Å domkapitlets vägnar:

E.H.Rodhe.

/ Gustaf Björk.

Vidimeras ex officio:

[illegible] Hildebrandt

Godkänt den 15 januari 1916.

RAPPORT

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet,
enligt ~~särskil~~t ~~förordnande den~~ ...
anmodan av vederbörande arbetsstyrelse, ~~från~~
~~Kungl. Lantbruksstyrelsen~~,

angående det företag, som avser torrläggning och delvis odling av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben, Skog, Linsbo, Mjöbäck Präntgården, Mjöbäck Bossgården samt Takabo uti Mjöbäcks socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 1 maj 1914.

Ändring däri ~~medgiven av~~ ingen ~~den~~

Statsunderstöd: anslag av 1914 års allm. avdiknings anslag, kr. 5.010:

därav 250 kr. av den för endast frostminskningsföretag avsedda delen av detta anslag....

län av 19.. års odlingslånefond kr. 13.100:

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2. September 1914.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1917.

Förlängd arbetstid till den ingen ~~medgiven den~~ ~~av~~

BETRÄFFANDE ANSLAGET:

19.278.70.

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kronor åg 14303,63 + [illegible] 496,90 14 800 53.

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper, kronor 14303,63 + 496,90

Vid av undertecknad den 1. Oktober 1915. verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i noga överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Torrläggningsarbetet, som varit utlämnat i sin helhet på entreprenad till entreprenören Otto Persson i Sjötofta, påbörjades under juli månad 1914, och har av mig på särskild begäran av arbetsstyrelsen kontrollerats uti september och december månader år 1914 samt i augusti månad och nu senast den 1 okt. 1915.

Återstående utgifter för företaget, vilka även således ej kunnat verificeras äro: kostnad för lyftande av återstående statsbidrag; samt kostnad för utsättande av vattenmärke enligt bestämmelse i utlåtandet vid syneförrättningen rörande detta företag.

Vänersborg den 10 oktober 1915.

Odl-godk. 17/2 1926 148/14

Inkom till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 DEC. 1925

20911

Bevis över verkställd avsyning av odlingsarbetet inom det företag, som avser torrläggning och odling av vattensjukarade marker, tillhörande Fåka, Lisgarnäs, Nabben, Skog, Ersinbo, Mjöbäcks Prästgård, m.fl., i Mjöbäcks socken av Älvsborgs län.

Plan fastställd den 1 Maj 1914;

Kontrakt saknas;

Vid av undertecknad den 18 december 1925 företagen avsyning av odlingsarbetet inom ovan angivna företag befunnos följande ägofigurer ännu ej odlade: dels n:is 121-132 och 368, vilka till följd markens dåliga beskaffenhet och otillräckliga torrläggning borde ur förslaget utgå;

dels n:is 148-159, 455-464 och 489-491, vilka tillhöra Mjöbäcks Prästgård, beträffande vars odlingsskyldighet Länsstyrelsen förgäves sökt få arrendator att åtaga sig vid de senaste årens arrendeauktioner – detta mest beroende på att odlingsmarkerna ligga så spridda och dessutom på att det ej anses löna sig med åkerbruk i denna ovanligt frostländiga trakt. Nuvarande arrendet för hela prästgården är ~~[illegible]~~ endast 100 kronor kontant.

På grund härav får jag föreslå, antingen att ytterligare odlingsskyldighet inom företaget avskrives, eller ock att det på Mjöbäcks Prästgård påvilande odlingslånet uppsäges.

Halmstad den 19 december 1925.

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör

1 KR. STAMPEL EN KRONA 1 KR.

H. G. 18/12 25

Stämpel = En (1) Krona.

	areal
121-132	3.03
368	0.18
148-159	4.47
455-464	3.38
489-491	1.21
S:a	12.27

Vid planens fastst. föreskr. odling	31.795 ha
Verkställd odling	19.525 -
Återst. odl. varifrån befr. sökes	12.27 ha

3333/14

FÖRBINDELSE.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning och delvis odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben, Skog, Linsbo, Sjöbäck Prästgården, Sjöbäck Bossgården samt Tokabo uti Sjöbäcks socken,

Älfsborgs län,

~~län~~, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 16 Juli *191*4 *upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.*

Sjöbäck *den* 1 Juli *191*4

P. A. Persson

för hemmanet, lägenheten Sjöbäcks prästgård

Joh^d Johansson

för hemmanet, lägenheten 1/16 mantal Tokabo

C J Johansson

för hemmanet, lägenheten 1/16 mtl Tokabo

T. A. Wågberg

för hemmanet, lägenheten Inganås

S. J. Andersson

för hemmanet, lägenheten Wik

G. Bengtsson

för hemmanet, lägenheten Lindsbo

B. J. Gustafson

för hemmanet, lägenheten Skog Lilla

Johan Benjaminson

för hemmanet, lägenheten Skog Lilla

H. C. Magnusson

för hemmanet, lägenheten Näbben

Samtliga delägarnes i företaget namnunderskrift bestyrkes af

~~för hemmanet, lägenheten~~

Ernst Johansson Eric A. Sandblom

för hemmanet, lägenheten Sjöbäck

för hemmanet, lägenheten

för hemmanet, lägenheten

för hemmanet, lägenheten

för hemmanet, lägenheten

för hemmanet, lägenheten

8333/14

Förbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingsfonden understödda företaget för torrläggning och delvis odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Wik Inganäs Nabben Skog Linsbo, Sjöbäck Prästgården, Sjöbäck Bossgården samt Tokabo uti Sjöbäcks socken, Elfsborgs Län om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 16 Juli 1914 upprättadt med Kungl. Väg- och Wattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Sjöbäck, d. 1 Juli 1914

P. A. Persson
för hemmanet lägenheten Sjöbäcks prästgård.

Joh. Johansson
E. J. Tobiasson } för hemmanet Tokabo
T. A. Wågberg
För hemmanet Inganäs

S. J. Andersson
för lägenheten Wik

G. Bengtsson för hemmanet Lindska

B. J. Gustafsson
För hemmanet Skog Lilla

Johan Benjaminsson
för hemmanet Skog Lilla

H. C. Magnusson
för lägenheten Nabben

Samtliga delägarnes i företaget namnunderskrift bestyrkes af

Ernst Johansson
Mjöbäck

Erik A. Sandblom
Högbäck

STATENS LANTBRUKSINGENIÖR
för Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 22 dennes rörande byggandet av en bro samt förstärkandet av en annan bro, båda över dike litt. D uti det företag, som avser torrläggning och delvis odling av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben m.fl. uti Mjöbäcks socken av Älvsborgs län, får jag vördsamt anföra:

bron vid litt. "b" + 12 m. har uppförts till djup och fri öppning i överensstämmelse med det fastställda förslaget, men skiljer sig från detta, däri att träkonstruktionen utbytts mot ett valv av sten i samband med att ifrågavarande väg omlagts och vid broplatsen höjts något över 1,oo m. över den äldre vägens plan, - byggandet av denna stenbro har skett genom vederbörande Vägstyrelses försorg enligt ritning från vederbörande Distriktschef, och har Vägstyrelsen vidkänts den merkostnad, som byggandet av en sådan stenbro dragit, utöver den för torrläggningsföretaget fastställda kostnaden för samma bros ombyggnad.

bron vid n:o 1 + 15 m. har erhållit sådan förstärkning, som uti det fastställda förslaget angives såsom vilkor.

Remissakten återgår.

Vänersborg den 28 november 1915.

Bror Emil Hildebrand

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
Bror R. Hildebrand
VENERSBORG

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Sedan ordföranden uti arbetsstyrelsen för torrläggningsföretaget Inganäs - Vik - Mjöbäck m.fl. uti Mjöbäcks socken av Älvsborgs län till mig remitterat Kungl.lantbruksstyrelsens skrivelse av den 1 december 1915 till honom med anmodan om insändande av beskrivning jämte ritning av den stenbro,som vid nämnde torrläggningsarbetes utförande blivit uppförd över kanalen litt. D,vid sektion b + 12 m., har jag å platsen den 8 innevarande januari företagit uppmätning av den där uppförda stenbron,varvid jag funnit dess dimensioner och läge sådana som närslutne ritning utvisa.

Bron är byggd i överensstämmelse med ritning uppgjord av Majoren i Väg- och Vattenbyggnadskåren Ernst Atterbom,dock att denna ritning utvisar ett avstånd emellan landfästena av 6,5o m.,vilket avstånd vid byggandet minskats till nu förefintliga 4,5o m.,under det den för torrläggningen fastställda ritningen angiver endast 2,oo m. avstånd emellan landfästena. Brons bottenskift är genom avvägning kontrollerat ligga i överensstämmelse med,vad ritningen visar.

Å ritningen är med rött inlagt dels förutvarande vägbanas läge, dels konturen av den fastställda broritningen.

Uti såväl valv som yttermurar äro fogarne tätade med cementbruk.

Vänersborg den 12 januari 1915.

Bror R. Hildebrand

148/14

D.-N:o 19510
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 NOV. 1923

Bevis över verkställd avsyning av odlingsarbete enligt förordnande av Kungl. Landtbruksstyrelsen den 17 September 1923, angående det företag, som avser torrläggning och odling av vattenskadade marker, tillhörande Vik, Lingonnäs, Nabben, Skog, Linsbo, Mjöbäcks prästgård, m.fl., uti Mjöbäcks socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 1 Maj 1914;

Kontrakter om företagets utförande saknas, varföre övriga uppgifter om företaget ej kunnat erhållas.

Vid av undertecknad den 26 November 1923 verkställd avsyning av ovan angivna arbete, befanns att följande ägofigurer ännu ej odlats, ehuru de belagts med odlingstvång, nämligen N:os 121-133, 173-182, 186-189, 148-159, 261-265, 438, 440, 365, 368, 522, 455-464, 489-491, 516-517 och 522, varföre jag får tillstyrka arbetsstyrelsens anhållan om förlängd arbetstid.

Halmstad den 28 November 1923.

Hjalmar Bråjnvall
Statens Lantkulturingenjör

1 KR. STÄMPEL EN KRONA
H.B. 26/11 23

Stämpel - En (1) Krona.

Specifikation å räkningar för torrläggningsarbetet med Ingaråssjöns reglering.

	Kr. öre
Entreprenören Otto Persson (enl. entrepr. kontr.) —	17,500,00
Arvodesräkning till B. J. Hildebrand —	905,94
Växelränta —	43,37
Till Godemännen —	43,36
Utlagda räntor på i förskott upptagna lån —	188,99
För öfverarbete utom kontraktet —	108,00
Böter för olaga dämning —	50,00
Arvode till kontrollant kommissionär diverse resor och omkostnader	200,00
	Kr. 19,039,66

Mjöbäck d. 1 Okt. 1915 i Kommittén

P. A. Persson
Ordf. Larsson

Joh. Johansson
S. J. Andersson.
J. A. Wåhlberg
C. J. Johansson

Förestående specifikation överensstämmer med mig företedda räkenskaper rörande Ingaråssjöns reglering m.m. betygar, Mjöbäck 1 oktober 1915.

ex officio.
Bernhard Hildebrand

Vänd!

Från förestående summa 19·039.66 kronor, torde böra dragas växelränta, 43.37 kr. samt ränta å lån, 188.99 kr. eller tillsammans 232,36 kr; återstår 18·807.30 kr. såsom verklig kostnad för företaget.

Den beräknade kostnaden för företaget utgör 19·278.70 kr, hvaraf kostnaden för den del, till hvilken anslag beviljats, belöper sig till 14·303.63 + 496.90 = 14·800.53 kr. eller 76.77 % af hela kostnaden.

Verkliga kostnaden för de arbeten, hvartill anslag beviljats, torde därför kunna anses uppgå till 76.77 % af 18·807.30 kr eller 14·438.36 kronor, hvilket belopp med 362.17 kronor understiger den beräknade kostnaden för samma arbeten.

Afdrag i anslaget bör därför göras med 122.59 kr.

$$\left[\frac{5·010.-}{14·800.53} \cdot 362.17\right].$$

17/1.16.

F.

Afskrift

Arvodesräkning

för syneförrättning enligt dikningslagen rörande torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Sjöbäck prästg. och Bosg. Ingared Vik, Linsbo, Skog, Nabben och Tokabo uti Sjöbäcks socken och Älfsborgs län

Enl parg. 2	—	7,00
" 6	—	131,35
" 7 mom. 4		46,54
" 14 -		314
" 6 }		44,10
" 8 }		362,95
	Kr.	905,94

Betald genom accept. fr 8 Mars och 10 April 1912 erkännes

Bror Emil Hildebrand

Växelränta i Vänersborg är betalad med Kr. 43,37

Summa Kr. — 949,31

Rätt afskrifvet, intyga

P. Å. Persson
Kyrkoherde

S. Andersson.
Guvernant.

Kr. 905,94 + 43,37 -

Arvodesräkning

för biträde såsom godeman vid syneförrättningen ang
rörande reglering av Inganäsågön

Riksdagsman Edv. Andersson	18,00
A. Olofsson, Elfsered	25,36
	43,36

betald genom postan
visning enligt kvitto

Rätt afskrifvet, intyga

P. A. Persson
Kyrkoherde

J. Andersson.
Guvernant

Afskrift

Mjöback d. 31 Okt. 1914
dito 2 okt. " 1915

Från Mjöbacks Pastorats Sparbank räntor Kr. 88,99 + 100 = 188,99 mottaget, som härmed erkännes

För Mjöbacks Pastorats
Sparbank
H. P. Hedin

Rätt afskrifvet intyga

O. A. Paulson
Kyrkoherde

J. Anderson.
Guvernant

Afskrift

Qvittens

Kr. 100 för öfverarbete vid Torganässjöns reglering samt för 16 timmar a 8 kr = 108,00

Sjöbo ack. d. 19 Okt. 1914

Robert Ahlgren

Rätt afskrifvet intyga

P. A. Persson
Vägskötande

S. Andersson.
Guvernant.

Afskrift

Genom Herr Kyrkoherde P. A. Persson hafva vi denna dag emottagit Kr. 30 - femtio utgörande oss tillerkänd ersättning för vissa rättegångskostnader på grund af olaga fördämningar i Högvadsån enligt Konungens Befallningshafvandes utslag af d. 25 Sept. 1914

Älfsered d. 30 Sept. 1915
För Västgöta Väfnads aktiebolag
Gust. A. Gustafsson

Rätt afskrifvet intyga

P. A. Persson
Kyrkoherde

S. Andersson
Guvernant

	Att jag utlagt; Kontorsarvode	
Hildebrand	för Jörganåsjöns reglering kr.	40,00
Lindeberg	ditto Kommissionärsarvode	50,00
	resa till Stockholm	60,00
	diverse omkostnader med	50,00
	skjutsar m. m	
	Summa kr	200,00

intygar

Sjöbäck d. 1 Okt. 1915

P. A. Persson
Kyrkoherde
ordf. i Kommittén och kassör.

7320/15

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrl. och delvis odl. af vattensjuka marker tillh. hemmanen Vik, Ingaås, Mjöbäck m. fl.: Mjöbäcks sn

Älfsborgs län.

Arb. plan: 1/5. 14.

Kontrakt: 2/9 14.

Börjas: 1914.

Fullbordas: 1/9. 17.

Anslag: 5·010.- }
Lån: 13·100.- } 18·110.

Beräkn. kostn.:

Uttag: af lånet 4/9.14. 5·000.- 3/12.14. 5000. Summa 10·000. } 12·000.-
af anslaget 1·000.- 1·000 2·000

~~Utfört arbete~~ Enligt Hildebrand 4/8.15 är arbetet fullbordadt med undantag af en bro i utfartsvägen ifrån diket c.

10% af statsbidragen torde böra innestå till dess arbetet befunnits vederbörl. afsynadt och godkändt.

Lånet
13·100
1·300
11·800 - 10·000 = 1·800.-

Anslaget
5·010
510
4·500 - 2·000 = 2·500.-

Tillstyrkes till utbetalning { af lånet 1·800.-
af anslaget 2·500.- kr.
Summa 4·300

Stockholm den 25 aug 1915

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. • STOCKHOLM •
VII 15

Afskrift

På grund af denna dag verkstäld kontroll och afsyning af torrläggningsföretaget Mjöbäck-Ingarnäs kan jag intyga, att samtliga återstående gräfnings- och andra arbeten för detta företag nu äro utförda uti noga öfverensstämmelse med det fastställda torrläggningsförslaget så att af hela arbetet nu endast återstår byggandet af bron i utfartsvägen öfver kanal litt C, hvadan alltså entreprenören nu är berättigad utfå fyratusen fyrahundrasjuttiofem (4475) kronor.

Mjöbäck den 4 Augusti 1915

Bror Emil Hildebrand

Rätt afskrifvet efter originalet intyga

P. A. Persson
Kyrkoherde
adr. Mjöbäck

J. A. Helander
Stationsinspektor
Mjöbäck

6056 ✓
14.

P. M.

för utbekommande af statsbidrag

Titel: Torrl. och delvis odl. af vattenskadade marker, tillh. hem^{nen} Vik, Inganäs, Habben, Skog, Linsbo, Mjöbäck Prästgården Mjöbäck Bossgården samt Tokabo uti Mjöbäcks socken,

Älfsborgs —— län.

Arb. plan: 1 Maj 1914

Kontrakt: 2 September 1914.

~~Börjas~~: Ordf. Kyrkoherde P. Å. Perslow, Mjöbäck

~~Fullbordas~~:

Anslag: 5.010:— Kr.

Lån: 13.100:— "

Beräkn. kostn.: för anslaget 14.800:53, och för lånet 17.869:95

Uttag: $\frac{2}{9}$ 14 Kr. 1000 af anslaget o $\frac{2}{9}$ 14; 5.000: Kr. af lånet

Utfördt arbete enligt intyg utvisande kr 11625 kr.

Tillstyrkes till utbetalning ~~enligt nedanstående uträkning~~

Af anslaget Ett tusen (1000.-) kr.

Af lånet Fem tusen (5000.-) "

5000 af lånet
1000 " anslag.

Stockholm den 16 jan 1915

6056/14

På grund av denna dag verkställd kontroll av torrläggningsföretaget Mjöbäck - Ängarnä m. fl., hvilket företag Kungl. Maj:t den 1 maj 1914 medgivit statsbidrag: kr. 13100
och anslag: 5010
får jag meddela att nu är fullbordat.

Sträckan	A	för beräknad och fastställd kostnad	av	2455.
"	B	N:o 0 - N:o 11 "	"	3810.
"	C	N:o 18 - N:o 31	"	4400.
"	E	" 0 - N:o 5	"	960
			Sum. Kronor	11.625.

Då förut åt tin intressenterna av det beviljade statsbidraget utanordnats 6000 kronor, synes nu kunna tillstyrkas ytterligare en utanordning av 6000 kronor.
Mjöbäck den 12 december 1914

Bernhard Hildebrand
Statens Lantbruksing.

6056/14

På grund av i dag verkstäld kontroll av torrläggningsarbetet Mjöbäck – Tingsnäs m. fl. får jag meddela att entreprenören nu fullbordat:

Sträckan A fullständigt
" B N:o 0 – N:o 11
" C N:o 18 – N:o 31
" E N:o 0 – N:o 5.

Samtliga dessa sträckor äro fullständigt färdiga och kunna lämnas utan anmärkning. Uti sundet vid Vik är arbetat, men är botten därstädes belägen c:a 0,40 m. för högt, varför ytterligare arbete där återstår, vilket bör företagas i sommar vid lågvatten.
Entreprenören kan efter 15% avdrag anses hava arbetat för 8500 kronor.
Mjöbäck den 12 december 1904

Hildebrandt

Afskrift

3333/14

Protokoll vid Arbetsstyrelsen för Inganäs sjön och Högvadsåns reglering d. 8 Dec. 1911

§ I

Till arbetsstyrelse för Inganässjöns och Högvadsåns reglering utsågos utom undertecknad Ordförande Herrar C. J. Johansson, Johs Johansson, P. A. Wågberg och S. J. Andersson.

§ II

Styrelsen skulle underteckna kontraktet och vidtaga alla för företaget erforderliga åtgärder.
Statsbidraget skulle lyftas af Ordföranden P. A. Perslow och Styrelseledamoten Handl. Johs Johansson.

Sålunda förhandladt äfvensom beslutadt intygas af

P. A. Perslow

P. A. Vågberg. Johs Johansson. C. J. Johansson. S. J. Andersson

Rätt afskrifvet, intygar

P. A. Perslow
Kyrkoherde.

3333/14

Att arbetet med Torrläggning af hemmanen Vik, Inganäs m. fl. i Mjöbäcks socken, Elfsborgs Län, tagit sin början, intyga
Mjöbäck d. 17 Juli 1914

C. J. Johanson Tokabo Mjöbäck
Skiftesgodman

Hakvin Johanson
Nämndeman

Bevittnas af:
Eric A. Sandblom
Mjöbäck

Ernst Johansson
Mjöbäck

8333/14

Att

arbetsledare och Kontrollör öfver
Företaget Ingamåssjöns och Högvattsåns
reglering är antagen
Landtbruksingeniören m.m.
B. J. Hildebrand i Wänersborg

intygar
P. A. Persson
ordf. i arbetsstyrelsen

En med denna likalydande säkerhetsförbindelse har bifogats handl. till K. Statsk.

Duplett af Säkerhet för fullgörande af Kontrakt.

För fullgörandet af alla de skyldigheter och förbindelser, som Styrelsen för Inganäsåsjöns reglering genom ett af ofvannämnda Styrelse den 16 Juni 1914 undertecknadt Kontrakt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit, beträffande torrläggning och delvis odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Vik, Inganäs, Nabben, Skog, Linsbo, Mjöbäcks prästgården, Mjöbäcks Bossgården, samt Torabo uti Mjöbäcks socken Elfsborgs län, äfvensom för återbäring af de till detta arbete lyftade statsmedel, i fall emot kontraktet brytes, gå undertecknade å församlingens vägnar, en för bägge och bägge för en i full borgen såsom för egen skuld, gällande denna förbindelse jämväl för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederbörande medgifvas, hvilket härmed försäkras.

Mjöbäck d. 24 Aug. 1914

J. A. Helander
Stationsförest.

Marinus Karlsson
Folkskolläraren

Att Marinus Karlsson och J. A. Helander i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående Borgens förbindelse, intygas

Mjöbäck som ofvan.

Carl Holmgren
Öfverlida

S. E. Andersson
Mjöbäck

Att Mjöbäcks kommun anses vederhäftig för fullgörandet af förestående förbindelses innehåll, betygar. Ulricehamn i Kinds kronofogdekontor den 29 Augusti 1914.

Aw. Lindberg

Lösen En krona.

Duplett af

En med denna likalydande ansvarsförbindelse har bifogats handl. till Kungl. Statskontoret

3333

14

Säkerhet för fullgörande af kontrakt.

För fullgörandet af alla de skyldigheter och förbindelser, som Styrelsen för Inganästjöns reglering genom ett af ofvannämnda Styrelse den 16 Juli 1914 undertecknadt kontrakt med Kungl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit beträffande torrläggning och delvis odling af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Wik, Inganäs, Nabben, Skog, Linsbo, Sjöbäcks Prästgården, Sjöbäcks Bossgården samt Tokabo uti Sjöbäcks socken, Älfsborgs län, äfvensom för återbäring af de till detta arbete lyftade Statsmedel, i fall emot kontraktet brytes, så gå undertecknade af Sjöbäcks Kommunalstämma dertill utsedda å församlingens vägnar och under dess ansvar, en för bägge och bägge för en, i full borgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse som jämväl är gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederbörande medgifvas, upphör att gälla, såsnart vattenaflednings- och afdiknings- samt odlingsarbetet blifvit afsynadt och af Kungl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen godkändt, hvilket härmed försäkras;

Sjöbäck den 11 Juli 1914

J. Axelander
Stationsförest.

Marinus Karlsson
Folkskollärare

Att Marinus Karlsson och J. Helander i bäggas vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående borgens förbindelse, intyga

Som ofvan

Eric A. Sandblom
Mjöbäck

Ernst Johansson
Mjöbäck