Akt nr:

P-E1a-0195

AU$P-E1a-0195

34

169.12

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

P 10*0195

10.738.

Landtbruksstyrelsen
den 24 NOV. 1916

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1915
i och för torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Gudebo i Liareds socken, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjälmsered i Gullereds, Liareds och Hössna socknar av

Älvsborgs län

~~län~~, enligt en av Lantbruksingeniören B.E.Hildebrand upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Sextontusenetthundratio (16110:-) kronor från 1915 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Åttatusentvåhundrasjuttio (8270:-) kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1915 , varav ~~hela beloppet~~ 2930:- kronor skola - utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 2 december 1910 och 7 juni 1916 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse m. fl. ~~förtroendemän~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

150,200
15

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 september 1916,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1919,
att fullborda frostdikningen senast den 1 september 1922,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1926,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, samt att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rörer vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för utförande av den del av företaget, vartill anslag av statsmedel beviljats, befinnes understiga den beräknade, av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Tjuguettusenåttahundraåttio (21880:-) ———— kronor 31 öre, medgiva att det beviljade anslaget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort av den för detta arbete beräknade kostnadssumman, ävensom att rörande nämnda del av företaget föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för dithörande arbeten må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Gullered den 7 juni 1916.

A. Strömberg S. Engvall Albin Gustafsson P. G. Björkqvist
Kyrkogården 1/2 mtl
1/4 Frälsegl ägare af N:o 5 Gullered Skattegl ägare af 1/2 mtl Nordgl
H. Strömberg G. J. Johansson ägare af 1/2 mtl. Nordgl.
3/16 Bondabo R. Gunterberg Oskar Johansson
H. Gustafsson ägare af 11/32 Frälsegl o Kattegl ägare af 1/4 mt. Hjelmsered
1/8 Hjelmsered C. G. Olsson 1/2 mtl Ubbared
J. A. Lidén ägare af 1/8 mantal Backen P. A. Jönsson
Fanjunkare K. A. Andersson 3/16 Bondabo Stommen arrendator
Svante Gustafsson. äg: 1/8 mtl.) Hjelmsered)

Att S. Engvall P. G. Björkqvist R. Gunterberg
H. Strömberg C. G. Olsson Oskar Johansson J. A. Lidén A. Strömberg
K. A. Andersson H. Gustafsson Svante Gustafsson G. Johansson Albin Gustafsson
P. A. Jönsson
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Carl Gustafsson
Adress:
Hjelmsered. Gullered
Landtbr.

Sven Karlsson
Adress:
Karlsgården Gullered
Hemmansägare

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1915.

Att en var av hemmansägarna S.Engvall i Gullered Skattegården, P.G.Björkqvist i Gullered Nordgården, R.Gunterberg i Gullered Frälsegården och Oskar Johansson i Hjälmsered ävensom fanjunkaren J.A.Lidén, såsom ägare av 1/8 mantal Backen, äro ansedda såsom var för sig fullt vederhäftiga för fullgörandet av omstående av dem ingångna förbindelse; betygas. Ulricehamn den 8 juni 1916.

På Domareämbetets vägnar:

P. Wijkmark

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 1 mars 1917.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

Aug. Fredholm.

Föredragande.

L

der

L

P 10*0195

Nr 34 : EXIIIa : 87

10-238

34/15 Lån o bidrag

K. Landtbruksstyrelsen
24 NOV 1916

Förslag
till torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Gudabo, Gunnered, Bonnabo, Backen, Ubbered och Hjälmsered uti Gällstads, Liareds och Tvärreds socknar av Älvsborgs län.

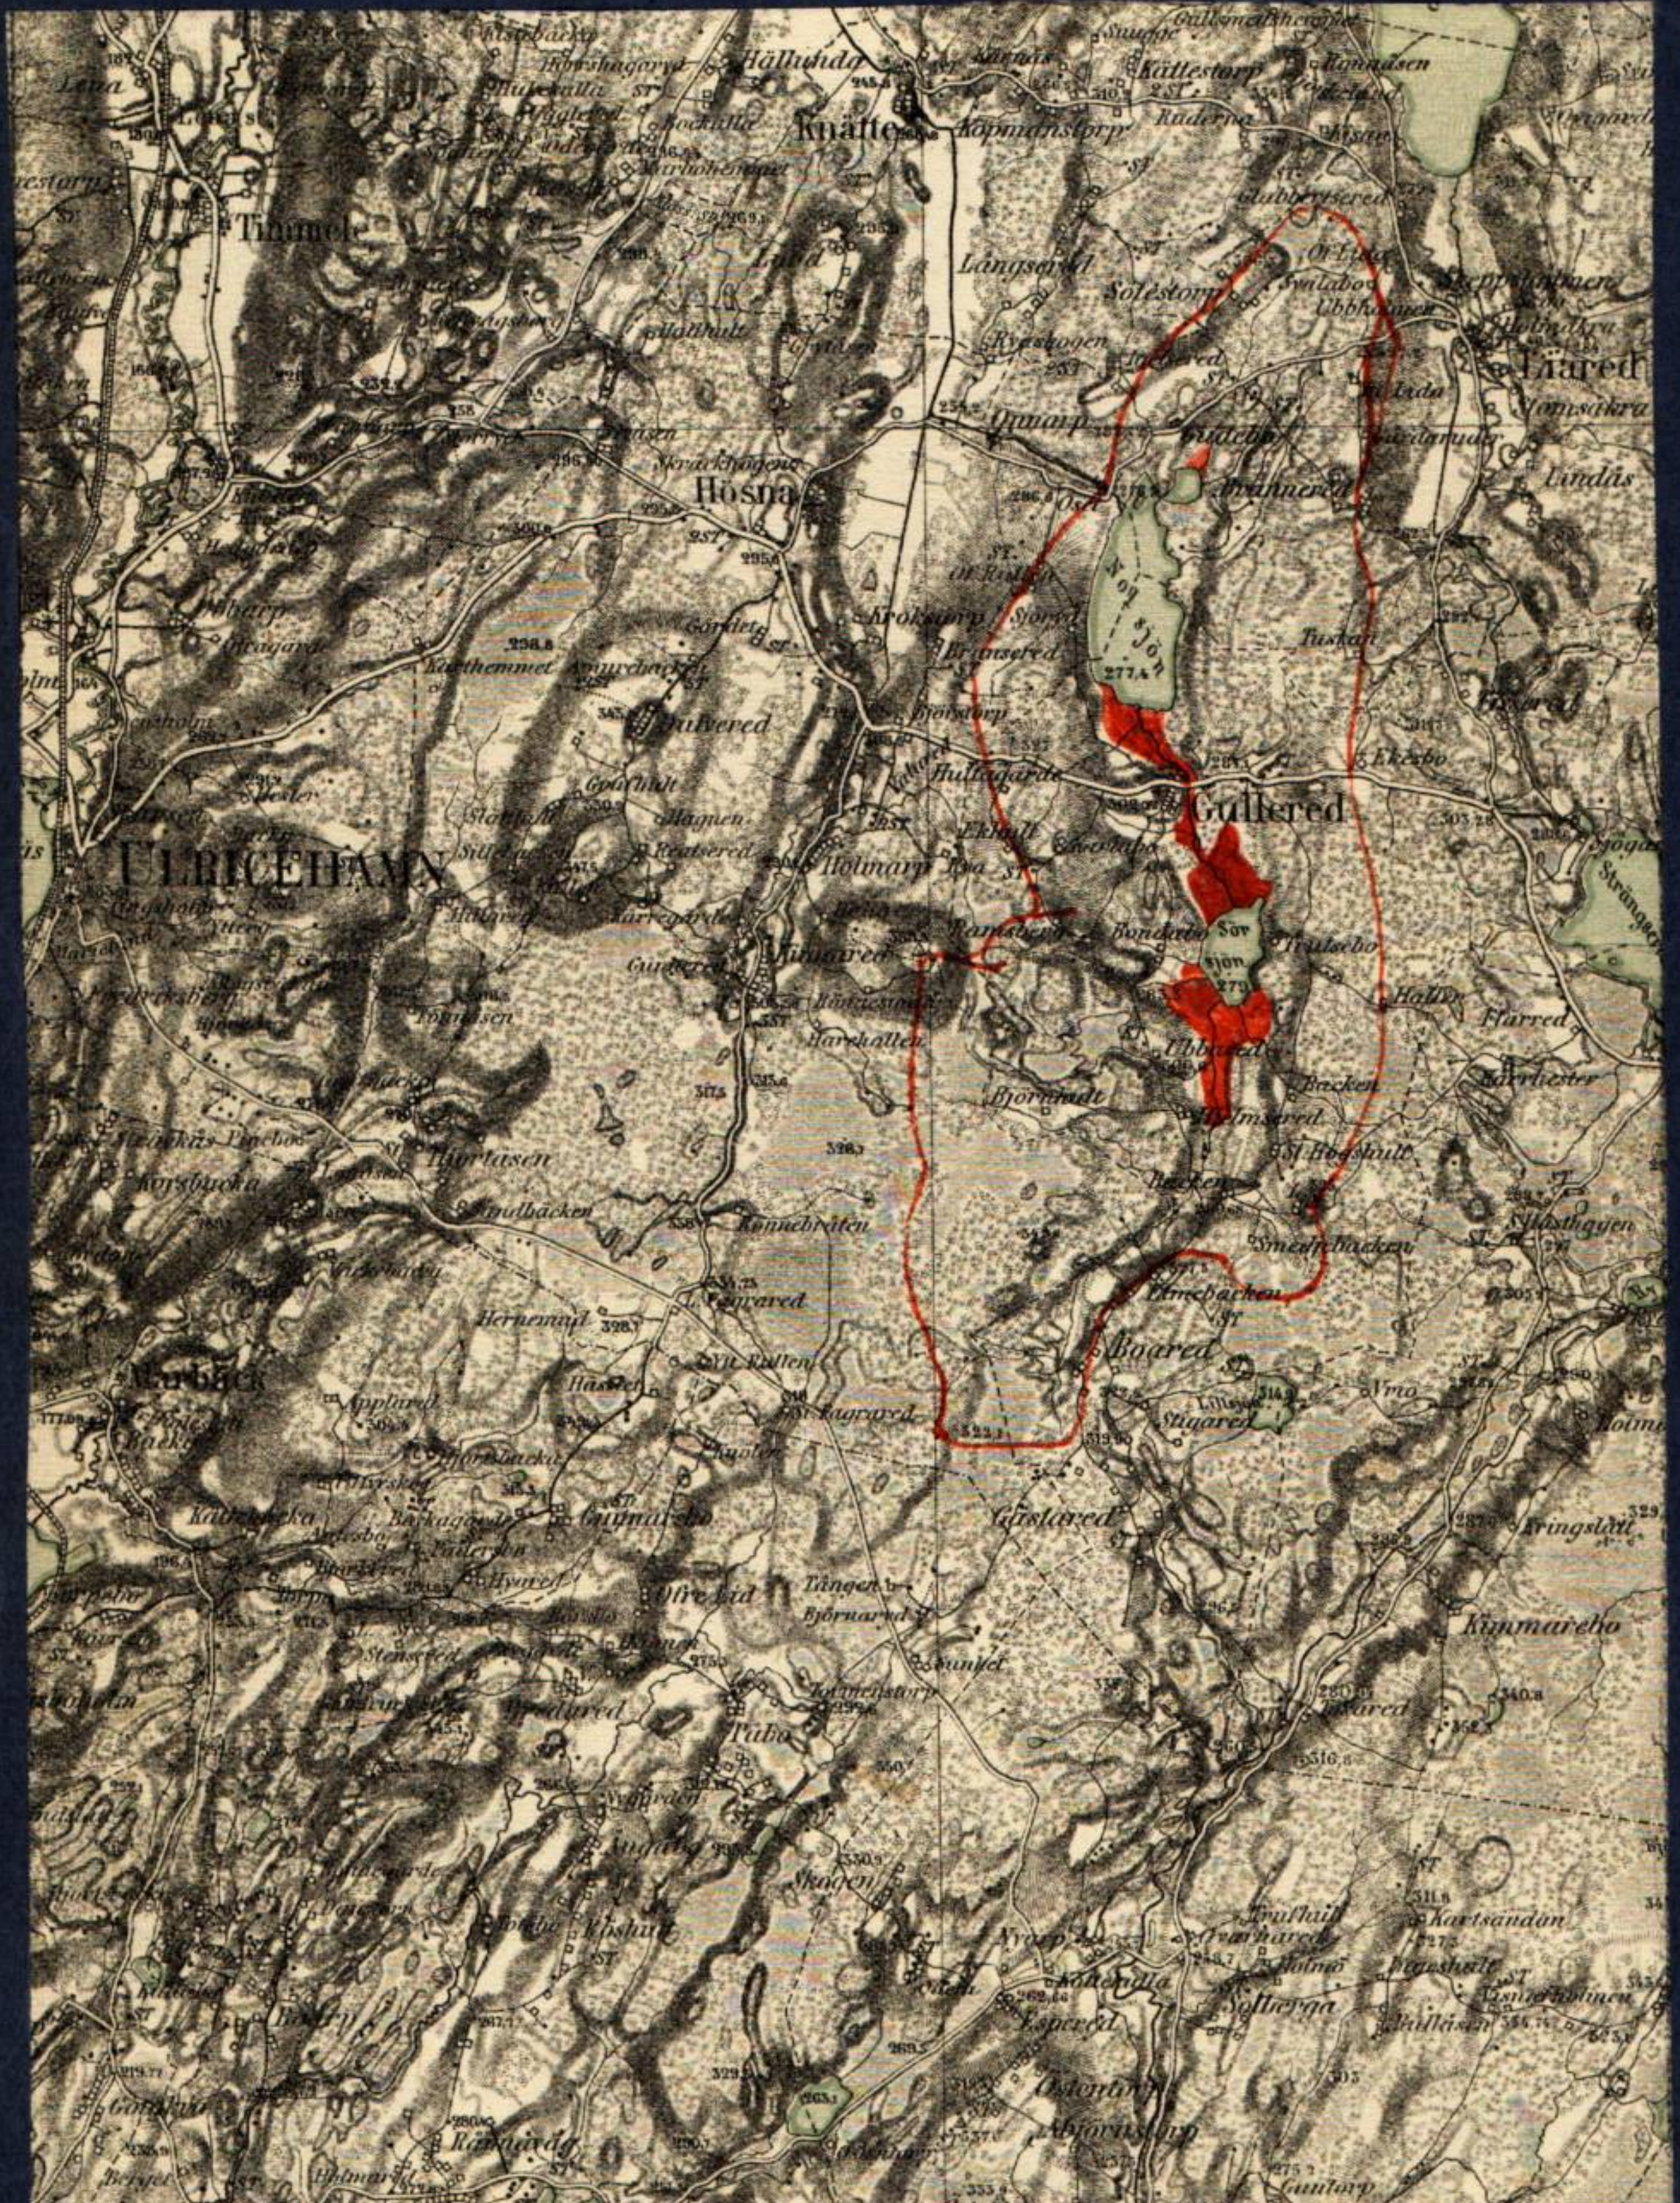
ULRICEHAMN
Gullered
Hössna
Knätte
Timmele
Marbäck
Nor sjön
Sör sjön
Boared
Gästered
Kinnarebo
Solberga

Avskrift.

Hävdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande hemmanen Gudebo, Grimered, Bommbo, Backen, Ubbared och Hjärnsered uti Liareds, Hössna och Gullereds socknar, Redvägs härad av Älvsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odling föreslagen mark	Areal hektar: annan mark	Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtl Gudebo										
	Edvard Johansson										
1	åker, mylla på sand	02			40	50	10	80	1 -	20	
2	" " "	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
3	" " "	04			34	50	16	1 36	2 -	64	
4	" " "	03			34	50	16	1 02	1 50	48	
5	" " "	04			34	50	16	1 36	2 -	64	
6	" " "	04			34	50	16	1 36	2 -	64	
7	" " "	03			34	50	16	1 02	1 50	48	
8	" " "	02			34	50	16	68	1 -	32	
9	" dy "	04			26	50	24	1 04	2 -	96	
10	" " "	06			26	50	24	1 56	3 -	1 44	
11	" " "	04			26	50	24	1 04	2 -	96	
12	" " "	05			20	40	20	1 -	2 -	1 -	
13	" " "	10			20	40	20	2 -	4 -	2 -	
14	" " "	05			26	50	24	1 30	2 50	1 20	
15	" " "	13			20	40	20	2 60	5 20	2 60	
16	" " "	02			20	40	20	40	80	40	
17	" " "	15			20	40	20	3 -	6 -	3 -	
18	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
19	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
20	" " "	05			20	40	20	1 -	2 -	1 -	
	"							26 32	47 50	- -	21 18
21	äng, dy på sand		09		30	50	20	2 70	4 50	1 80	
22	" " "		02		26	50	24	52	1 -	48	
23	" " "		05		24	50	26	1 20	1 50	1 30	
24	" " "		07		30	50	20	2 10	3 50	1 40	
		1 05	23					6 52	11 50	4 98	21 18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	1 05	23					6 52	11 50	4 93	21 18
25	ång. dy på sand		06		30	50	20	1 80	3 -	1 20	
26	" " "		15		20	40	20	3 -	6 .	3 -	
27	" " "		12		20	40	20	2 40	4 80	2 40	
28	" " "		20		20	40	20	4 -	8 -	4 -	
29	" " "		23		20	40	20	4 60	9 20	4 60	
30	" " "		22		20	40	20	4 40	8 80	4 40	
31	" " "		17		24	50	26	4 08	8 50	4 42	
32	" " "		11		10	20	10	1 10	2 20	1 10	
33	" " "		21		10	20	10	2 10	4 20	2 10	
34	" " "		17		20	40	20	3 40	6 80	3 40	
35	" " "		02		24	50	26	48	1 -	52	
36	" " "		02		24	50	26	48	1 -	52	
37	" " "		02		24	50	26	48	1 -	52	
38	" " "		02		24	50	26	48	1 -	52	
39	" " "		02		24	50	26	48	1 -	52	
40	" " "		03		24	50	26	72	1 50	78	
41	" " "		04		26	50	24	1 04	2 -	96	
42	" " "		02		26	50	24	52	1 -	48	
43	" " "		02		26	50	24	52	1 -	48	
44	" " "		04		20	40	20	80	1 60	80	
45	" " "		04		20	40	20	80	1 60	80	
46	" " "		02		20	40	20	40	80	40	
47	" " "		02		20	40	20	40	80	40	
48	" " "		02		20	40	20	40	80	40	
49	" " "		01		20	40	20	20	40	20	
50	" " "		04		20	40	20	80	1 60	80	
51	" " "		11		30	50	20	3 30	5 50	2 20	
52	" " "		10		40	50	10	4 -	5 -	1 -	
53	" " "		37		20	40	20	7 40	14 80	7 40	
54	" " "		37		24	50	26	8 88	18 50	9 62	
55	" " "		10		30	50	20	3 -	5 -	2 -	
								72 98	139 90	- -	66 92
56	" " "	- .	- .	02	20	40	20	40	80	40	
	trpt.	1 05	3 32	02				40	80	40	88 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 05	3 32	. 02				40	80	40	88 10
57	äng, dy på sand	- -	- .	03	20	40	20	60	1 20	60	
58	landvinning			13	'	10	10	. .	1 30	1 30	
59	"			09		10	10		90	90	
60	"			07		10	10		70	70	
61	"			20		6	6		1 20	1 20	
62	"			44		6	6		2 64	2 64	
63	"			37		6	6		2 22	2 22	
64	"			22		6	6		1 32	1 32	
65	"			26		6	6		1 56	1 56	
66	"			30		10	10		3 -	3 -	
67	"			14		10	10		1 40	1 40	
68	"			21		10	10		2 10	2 10	
69	"			20		10	10		2 -	2 -	
70	"			10		10	10		1 -	1 -	
71	"			25		10	10		2 50	2 50	
72	"			26		10	10		2 60	2 60	
73	"			40		10	10		4 -	4 -	
74	"			21		10	10		2 10	2 10	
75	"			35		8	8		2 80	2 80	
76	"			05		6	6		30	30	
77	"			15		8	8		1 20	1 20	
78	"			23		6	6		1 38	1 38	
79	"			17		8	8		1 36	1 36	
80	"			10		6	6		60	60	
81	"			12		6	6		72	72	
82	"			10		8	8		80	80	
83	"			17		10	10		1 70	1 70	
84	"			10		4	4		40	40	
85	"			13		4	4		52	52	
								1 -	44 32	- -	45 32
	Summa	1 05	3 32	5 57							133 42

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	mtl. Ömarp.																	
	Edvard Johansson																	
86	äng, stenig	.	.	.	.	.	10	10	20	10	1	-	2	-	1	-		
86a	" "	.	.	.	.	.	10	10	20	10	1	-	2	-	1	-		
	Summa	-	-	-	-	-	20	-	-	.	2	-	4	-	.	-	2	-
	mtl. Gunnered																	
	Nordgården.																	
	Gustaf Johansson																	
87	åker, dy på sand		02					30	50	20		60	1	-		40		
88	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
89	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
90	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
91	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
92	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
93	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
94	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
95	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
96	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
97	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
98	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
99	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
100	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
101	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
102	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
103	" " "		02					30	50	20		60	1	-		40		
104	" " "		03					26	50	24		78	1	50		72		
105	" " "		03					26	50	24		78	1	50		72		
106	" " "		03					26	50	24		78	1	50		72		
107	" " "		03					26	50	24		78	1	50		72		
108	" " "		03					26	50	24		78	1	50		72		
109	" " "		03					26	50	24		78	1	50		72		
110	" " "		03					26	50	24		78	1	50		72		
	Transp.		55								15	66	27	50	11	84		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tpt	55						15 66	27 50	11 84	
111	åker, ay på sam	03			26	50	24	78	1 50	72	
112	" " "	03			26	50	24	78	1 50	72	
113	" " "	03			26	50	24	78	1 50	72	
114	" " "	03			26	50	24	78	1 50	72	
115	" " "	03			26	50	24	78	1 50	72	
116	" " "	03			26	50	24	78	1 50	72	
117	" " "	03			26	50	24	78	1 50	72	
118	" " "	03			26	50	24	78	1 50	72	
119	" " "	02			26	50	24	52	1 -	48	
120	" " "	02			26	50	24	52	1 -	48	
121	" " "	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
122	" " "	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
123	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
124	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
125	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
126	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
127	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
128	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
129	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
130	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
131	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
132	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
133	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
134	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
135	" " "	02			24	50	26	48	1 -	52	
136	" " "	02			24	50	26	48	1 -	52	
137	" " "	02			24	50	26	48	1 -	52	
138	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
139	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
140	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
141	" " "	07			24	50	26	1 68	3 50	1 82	
142	" " "	07			24	50	26	1 68	3 50	1 82	
	tpt.	1 66						42 86	83 -	40 14	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1 66						42 86	83 -	40 14	
143	åker, ay på sand	03			24	50	26	72	1 50	78	
144	" " "	07			24	50	26	1 68	3 50	1 82	
145	" " "	07			24	50	26	1 68	3 50	1 82	
146	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
147	" " "	03			20	40	20	60	1 20	60	
148	" " "	01			20	40	20	20	40	20	
								48 54	94 70	- -	46 16
434	äng, " "	- .	07		20	40	20	1 40	2 80	1 40	
149	" " "		24		20	40	20	4 80	9 60	4 80	
150	" " "		23		20	40	20	4 60	9 20	4 60	
								10 80	21 60	. .	10 80
151	mosse	- .	- -	1 75		1	1		1 75	- -	1 75
	Summa	1 91	54	1 75							58 71
	1/2 mtl. Gunnered										
	Smedgården										
	P. G. Björkkvist										
152	åker, ay på sand	04			20	40	20	80	1 60	80	
153	" " "	07			20	40	20	1 40	2 80	1 40	
154	" " "	06			20	40	20	1 20	2 40	1 20	
155	" " "	09			24	50	26	2 16	4 50	2 34	
156	" " "	14			24	50	26	3 36	7 -	3 64	
157	" " "	10			24	50	26	2 40	5 -	2 60	
158	" " "	10			24	50	26	2 40	5 -	2 60	
159	" " "	15			24	50	26	3 60	7 50	3 90	
160	" " "	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
161	" " "	04			26	50	24	1 04	2 -	96	
162	" " "	11			26	50	24	2 86	5 50	2 64	
163	" " "	16			26	50	24	4 16	8 -	3 84	
164	" " "	16			26	50	24	4 16	8 -	3 84	
165	" " "	11			26	50	24	2 86	5 50	2 64	
166	" " "	05			26	50	24	1 30	2 50	1 20	
	trpt	1 43						34 90	69 80	34 90	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tpt.	1 43						34 90	69 80	34 90	
167	åker, dy på sand	05			26	50	24	1 30	2 50	1 20	
168	" " "	07			26	50	24	1 82	3 50	1 68	
169	" " "	04			26	50	24	1 04	2 -	96	
170	" " "	08			30	50	20	2 40	4 -	1 60	
171	" " "	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
172	" " "	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
173	" " "	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
174	" " "	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
175	" " "	02			30	50	20	60	1 -	40	
176	" " "	02			30	50	20	60	1 -	40	
177	" " "	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
178	" " "	03			30	50	20	90	1 50	60	
179	" " "	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
180	" " "	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
181	" " "	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
		- -						57 06	107 80	- -	50 74
181a	mosse			1 -	.	1	1		1 -		1 -
	Summa	2 19		1 -							51 74
	s:dt. Ömlered, Norrgården, P. G. Björkvist och Gustaf Johansson										
182	äng, dy på sand	..	07		24	50	26	1 68	3 50	1 82	
183	" " "		07		24	50	26	1 68	3 50	1 82	
184	" " "		07		24	50	26	1 68	3 50	1 82	
185	" " "		07		24	50	26	1 68	3 50	1 82	
186	" " "		05		24	50	26	1 20	2 50	1 30	
187	" " "		20		24	50	26	4 80	10 -	5 20	
188	" " "		17		24	50	26	4 08	8 50	4 42	
189	" " "		21		24	50	26	5 04	10 50	5 46	
	tpt.		81					21 84	45 50	23 66	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.		81					21 84	45 50	23 66	
190	äng. dy på sand	- -	22		24	50	26	5 28	11 -	5 72	
191	" " "		11		24	50	26	2 64	5 50	2 86	
192	" " "		14		24	50	26	3 36	7 -	3 64	
193	" " "		05		24	50	26	1 20	2 50	1 30	
194	" " "		37		20	50	30	7 40	18 50	11 10	
195	" " "		14		20	50	30	2 80	7 -	4 20	
196	" " "		05		20	50	30	1 -	2 50	1 50	
197	" " "		16		20	50	30	3 20	8 -	4 80	
198	" " "		17		20	50	30	3 40	8 50	5 10	
199	" " "		11		20	50	30	2 20	5 50	3 30	
200	" " "		09		20	40	20	1 80	3 60	1 80	
201	" " "		05		20	40	20	1 -	2 -	1 -	
202	" " "		04		20	40	20	80	1 60	80	
203	" " "		25		20	50	30	5 -	12 50	7 50	
204	" " "		08		20	50	30	1 60	4 -	2 40	
205	" " "		10		20	50	30	2 -	5 -	3 -	
206	" " "		17		20	40	20	3 40	6 80	3 40	
207	" " "		03		20	40	20	60	1 20	60	
208	" " "		03		20	40	20	60	1 20	60	
209	" " "		10		20	40	20	2 -	4 -	2 -	
210	" " "		35		20	50	30	7 -	17 50	10 50	
211	" " "		14		20	50	30	2 80	7 -	4 20	
212	" " "		01		20	50	30	20	50	30	
213	" " "		36		20	50	30	7 20	18 -	10 80	
214	" " "		63		20	50	30	12 60	31 50	18 90	
215	" " "		20		20	50	30	4 00	10 -	6 -	
216	" " "		20		20	50	30	4 -	10 -	6 -	
217	" " "		15		20	50	30	3 -	7 50	4 50	
218	" " "		03		20	50	30	60	1 50	90	
219	" " "		60		20	50	30	1 20	3 -	1 80	
220	" " "		18		20	40	20	3 60	7 20	3 60	
221	" " "		16		20	40	20	3 20	6 40	3 20	
	trpt.		6 28					121 52	282 50	160 98	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.		6 28					121 52	282 50	160 98	
222	äng. ay på sand		15		20	40	20	3 -	6 -	3 -	
223	" " "		06		20	50	30	1 20	3 -	1 80	
224	" " "		07		20	40	20	1 40	2 80	1 40	
225	" " "		10		20	40	20	2 -	4 -	2 -	
226	" " "		03		20	40	20	60	1 20	60	
227	" " "		10		20	40	20	2 -	4 -	2 -	
228	" " "		04		20	40	20	80	1 60	80	
229	åbädd		07		-	10	10		70	70	
230	"		07			10	10		70	70	
231	"		05			10	10		50	50	
232	landvinning		27			10	10		2 70	2 70	
233	"		42			10	10		4 20	4 20	
234	äng, ay på sand		70		20	50	30	14 -	35 -	21 -	
235	" " "		20		20	50	30	4 -	10 -	6 -	
236	" " "		36		20	50	30	7 20	18 -	10 80	
237	" " "		61		20	50	30	12 20	30 50	18 30	
238	" " "		13		20	50	30	2 60	6 50	3 90	
								172 52	413 90	. .	241 38
239	mosse	. . .	. .	43	.	1	1		43	43	
239a	"			56	.	1	1		56	56	
239b	"			45	.	1	1		45	45	
									1 44	- -	1 44
	Summa		9 71	1 44							242 82
	mtl. Grinnerud										
	Frälsegården										
	Aug. Strömberg										
240	åker, ay på sand	14			30	50	20	4 20	7 -	2 80	
241	" " "	06			40	50	10	2 40	3 -	60	
242	" " "	12			30	50	20	3 60	6 -	2 40	
243	" " "	14			26	50	24	3 64	7 -	3 36	
	trpt.	46						13 84	23 -	9 16	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	46						13 84	23 -	9 16	
244	åker, dy på sand	12			26	50	24	3 12	6 -	2 88	
245	" " "	04			26	50	24	1 04	2 -	96	
246	" " "	19			24	50	26	4 56	9 50	4 94	
247	" " "	15			24	50	26	3 60	7 50	3 90	
248	" " "	15			24	50	26	3 60	7 50	3 90	
249	" " "	13			24	50	26	3 12	6 50	3 38	
250	" " "	14			24	50	26	3 36	7 -	3 64	
251	" " "	12			24	50	26	2 88	6 -	3 12	
252	" " "	02			20	40	20	40	80	40	
253	" " "	02			20	40	20	40	80	40	
254	" " "	02			20	40	20	40	80	40	
255	" " "	02			20	40	20	40	80	40	
256	" " "	03			20	40	20	60	1 20	60	
257	" " "	03			20	40	20	60	1 20	60	
258	" " "	05			20	40	20	1 -	2 -	1 -	
259	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
260	" " "	05			20	40	20	1 -	2 -	1 -	
261	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
262	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
263	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
264	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
265	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
266	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
	Summa	202						49 52	95 80		46 28
	[illegible] Emanuel Trätegården, Rickard Emtenberg										
267	åker, dy på sand	04			10	60	10	2 -	2 40	40	
268	" " "	05			10	60	10	2 50	3 -	50	
269	" " "	05			10	60	10	2 50	3 -	50	
	trpt	14						7 -	8 40	1 40	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trspt.	14						7 -	8 40	1 40	
270	åker, dy på sand	05			40	50	10	2 -	2 50	50	
271	" " "	05			40	50	10	2 -	2 50	50	
272	" " "	04			40	50	10	1 60	2 -	40	
273	" " "	08			40	50	10	3 20	4 -	80	
274	" " "	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
275	" " "	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
276	" " "	02			30	50	20	60	1 -	40	
277	" " "	13			30	50	20	3 90	6 50	2 60	
278	" " "	08			30	50	20	2 40	4 -	1 60	
279	" " "	10			26	50	24	2 60	5 -	2 40	
280	" " "	09			26	50	24	2 34	4 50	2 16	
281	" " "	05			26	50	24	1 30	2 50	1 20	
282	" " "	01			26	50	24	26	50	24	
283	" " "	08			24	50	26	1 92	4 -	2 08	
284	" " "	07			24	50	26	1 68	3 50	1 82	
285	" " "	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
286	" " "	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
287	" " "	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
288	" " "	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
289	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
290	" " "	03			24	50	26	72	1 50	78	
291	" " "	02			24	50	26	48	1 -	52	
292	" " "	02			24	50	26	48	1 -	52	
293	" " "	02			20	40	20	40	80	40	
294	" " "	02			20	40	20	40	80	40	
295	" " "	03			20	40	20	60	1 20	60	
296	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
297	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
298	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
299	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
300	" " "	04			20	40	20	80	1 60	80	
201	" " "	05			20	40	20	1 -	2 -	1 -	
	Trspt.	1 73						50 06	84 70	34 64	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	1 73						50 06	84 70	34 64	
302	åker, dy på sand	04			20	40	20	80	1 60	80	
303	. . .	04			20	40	20	80	1 60	80	
304	. . .	06			20	40	20	1 20	2 40	1 20	
								52 86	90 30	. .	37 44
305	. . .	06			26	50	24	1 56	3 -	1 44	
306	. . .	07			26	50	24	1 82	3 50	1 68	
307	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
308	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
309	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
310	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
								6 98	14 -	. .	7 02
317	äng. . .	- -	37		26	50	24	9 62	18 50	8 88	
311	. . .		25		30	50	20	7 50	12 50	5 -	
312	. . .		31		24	50	26	8 06	15 50	7 44	
313	. . .		29		20	50	30	5 80	14 50	8 70	
								30 98	61 -	. .	30 02
314	. . .		09		24	50	26	2 16	4 50	2 34	
315	. . .		11		20	50	30	2 20	5 50	3 30	
								4 36	10 -	. .	5 64
316	. . .		75		20	40	20	15 -	30 -	15 -	
318	. . .		11		20	40	20	2 20	4 40	2 20	
319	. . .		21		20	50	30	4 20	10 50	6 30	
319.a	. . .		07		20	50	30	1 40	3 50	2 10	
319.b	. . .		08		20	40	20	1 60	3 20	1 60	
320	. . .		56		20	50	30	11 20	28 .	16 80	
320.a	. . .		03		20	50	30	60	1 50	90	
320b	. . .		07		20	40	20	1 40	2 80	1 40	
321	. . .		09		20	50	30	1 80	4 50	2 70	
322	. . .		20		20	50	30	4 -	10 -	6 -	
323	. . .		18		20	50	30	3 60	9 -	5 40	
324	. . .		11		20	50	30	2 20	5 50	3 30	
325	. . .		08		20	50	30	1 60	4 -	2 40	
	trpt.	2 15	3 96					50 80	116 90	66 10	80 12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	2 15	3 96					50 80	116 90	66 10	80 12
326	äng, ag på sand		06		20	50	30	1 20	3 -	1 80	
327	. . .		20		20	50	30	4 -	10 -	6 -	
328	. . .		26		20	50	30	5 20	13 -	7 80	
329	. . .		20		20	50	30	4 -	10 -	6 -	
330	. . .		10		20	50	30	2 -	5 -	3 -	
330a	. . .		26		20	50	30	5 20	13 -	7 80	
331	. . .		56		20	40	20	11 20	22 40	11 20	
								83 60	193 30	- -	109 70
332	. . .	- -	- -	10	20	40	20	2 -	4 -	2 .	
333	. . .			27	20	40	20	5 40	10 80	5 40	
334	. . .			11	20	40	20	2 20	4 40	2 20	
335	. . .			11	20	40	20	2 20	4 40	2 20	
336	. . .			06	20	30	10	1 20	1 80	60	
337	. . .			04	20	30	10	86	1 20	40	
338	ava			04		10	10		40	40	
339	"			10		10	10		1 -	1 -	
340	.			05		10	10		50	50	
341	äng, . .			02	20	30	10	40	60	20	
342	. . .			10	20	30	10	2 -	3 -	1 -	
343	ava			07	-	10	10	7	70	70	
344	äng . "			09	20	40	20	1 80	3 60	1 80	
345	" . .			12	20	40	20	2 40	4 80	2 40	
346	å			10		10	10	+ -	1 -	1 -	
347	äng . .			11	20	40	20	2 20	4 40	2 20	
348	. . .			31	20	50	30	6 20	15 50	9 30	
349	. . .			05	20	40	20	1 -	2 -	1 -	
350	. . .			46	20	50	30	9 20	23 -	13 80	
351	. . .			27	24	50	26	6 48	13 50	7 02	
352	. . .			27	10	20	10	2 70	5 40	2 70	
353	. . .			26	10	20	10	2 60	5 20	2 60	
354	åbäck . .			12	-	-	-				
355	. . .			09							
	trpt	2 15	5 60	3 32	.			50 78	111 20	60 42	189 82

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tspt	2 15	5 60	3 32				50 78	111 20	60 42	189 82
356	å	- -	- -	03	-	10	10	- -	30	30	
357	å			30		1	1	. .	30	30	
358	äng			03	10	20	10	30	60	30	
359a	mosse			1 -	-	1	1	. .	1 -	1 -	
359	äng			03	10	20	10	30	60	30	
								51 38	114 00	- -	62 62
	Summa	2 15	5 60	4 71							252 44
	vid Grubersd										
	Karlsgården.										
	Gustaf Svensson.										
360	åker, avg på sand	04			40	50	10	1 60	2 -	40	
361	. . .	03			40	50	10	1 20	1 50	30	
362	. . .	04			40	50	10	1 60	2 -	40	
363	. . .	04			40	50	10	1 60	2 -	40	
364	. . .	04			40	50	10	1 60	2 -	40	
365	. . .	05			40	50	10	2 -	2 50	50	
366	. . .	05			40	50	10	2 -	2 50	50	
367	. . .	05			40	50	10	2 -	2 50	50	
368	. . .	05			40	50	10	2 -	2 50	50	
369	. . .	03			40	50	10	1 20	1 50	30	
								16 80	21 -	- -	4 20
370	äng, . .	- -	07		30	50	20	2 10	3 50	1 40	
371	. . .		14		26	50	24	3 64	7 -	3 36	
372	. . .		03		30	50	20	90	1 50	60	
373	. . .		03		26	50	24	78	1 50	72	
374	. . .		02		26	50	24	52	1 -	48	
375	. . .		11		30	50	20	3 30	5 50	2 20	
376	. . .		09		30	50	20	2 70	4 50	1 80	
377	. . .		08		30	50	20	2 40	4 -	1 60	
378	. . .		07		26	50	24	1 82	3 50	1 68	
	Tspt	72	64					18 16	32 -	13 84	4 20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	- 42.	64	.				18 16	32 -	13 84	4 20
379	äng, ag på.snm		06		26	50	24	1 56	3 -	1 44	
380	″ ″ ″		07		26	50	24	1 82	3 50	1 68	
381	″ ″ ″		06		26	50	24	1 56	3 -	1 44	
382	″ ″ ″		04		26	50	24	1 04	2 -	96	
383	″ ″ ″		04		26	50	24	1 04	2 -	96	
384	″ ″ ″		23		24	50	26	5 52	11 50	5 98	
385	″ ″ ″		33		24	50	26	7 92	16 50	8 58	
386	″ ″ ″		21		24	50	26	5 04	10 50	5 46	
387	″ ″ ″		1 10		20	40	20	22 -	44 -	22 -	
388	″ ″ ″		15		20	40	20	3 -	6 -	3 -	
389	″ ″ ″		02		24	50	26	48	1 -	52	
390	″ ″ ″		80		24	50	26	19 20	40 -	20 80	
391	″ ″ ″		46		24	50	26	11 04	23 -	11 96	
392	″ ″ ″		09		24	50	26	2 16	4 50	2 34	
393	″ ″ ″		05		24	50	26	1 20	2 50	1 30	
394	″ ″ ″		68		24	50	26	16 32	34 -	17 68	
394 a	avn		12		-	10	10		1 20	1 20	
395	äng ″ ″		08		26	50	24	2 08	4 -	1 92	
396	″ ″ ″		09		20	50	30	1 80	4 50	2 70	
397	″ ″ ″		01		20	40	20	20	40	20	
398	″ ″ ″		30		24	50	26	7 20	15 -	7 80	
399	″ ″ ″		80		24	50	26	19 20	40 -	20 80	
400	″ ″ ″		91		20	50	30	18 20	45 50	27 30	
401	″ ″ ″		23		10	30	20	2 30	6 90	4 60	
402	″ ″ ″		02		20	40	20	40	80	40	
403	″ ″ ″		25		20	40	20	5 -	10 -	5 -	
404	″ ″ ″		24		20	50	30	4 80	12 -	7 20	
404 a	å		10		-	4	4		40	40	
404 b	″		02			4	4		08	08	
405	äng. ″ ″		18		20	50	30	3 60	9 -	5 40	
406	″ ″ ″		37		20	50	30	7 40	18 50	11 10	
407	″ ″ ″		45		20	50	30	9 -	22 50	13 50	
	trpt.	42	9 20					200 24	427 78	229 54	4 20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	42	9 20					200 24	429 78	229 54	4 20
408	ång. ag på vara		83		20	40	20	16 60	33 20	16 60	
409	. . .		47		20	40	20	9 40	18 80	9 40	
410	. . .		27		20	40	20	5 40	10 80	5 40	
411	. . .		29		20	40	20	5 80	11 60	5 80	
412	" . .		20		20	40	20	4 -	8 -	4 -	
413	. . .		05		20	50	30	1 -	2 50	1 50	
414	ava		06		-	10	10		60	60	
415	.		06		-	10	10		60	60	
417	ång, . .		23		20	40	20	4 60	9 20	4 60	
418	. . .		04		20	30	10	80	1 20	40	
419	å . .		06		-	10	10	- -	60	60	
420	ång. . .		42		20	40	20	8 40	16 80	8 40	
421	ava		05		-	10	10		50	50	
422	ång. . .		05		20	40	20	1 -	2 -	1 -	
423	ava		05		-	10	10		50	50	
424	ång. . .		17		20	40	20	3 40	6 80	3 40	
425	" " .		17		20	40	20	3 40	6 80	3 40	
426	. . .		22		20	40	20	4 40	8 80	4 40	
								268 44	569 08	- -	300 64
435	morse			66		1	1	- -	66	66	
436	"			70		1	1		70	70	
437	.			2 16		1	1		2 16	2 16	
438	.			15		1	1		15	15	
439	.			1 50		1	1		1 50	1 50	
440	.			57		1	1		57	57	
441	.			2 15		1	1		2 15	2 15	
442	.			1 95		1	1		1 95	1 95	
443	.			24		1	1		24	24	
444	,			04		1	1		04	04	
445	.			1 43		1	1		1 43	1 43	
446	.			18		1	1		18	18	
									11 73	- -	11 73
	Summa	42	12 89	11 73							316 57

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtl. Grullered										
	Främregården										
	R. Gunterberg.										
427	äng. ag på sand - -		04		24	50	26	96	2 -	1 04	
428	" " "		03		24	50	26	72	1 50	78	
429	" " "		05		20	50	30	1 -	2 50	1 50	
430	" " "		13		20	40	20	2 60	5 20	2 60	
431	" " "		06		20	40	20	1 20	2 40	1 20	
432	" " "		08		20	40	20	1 60	3 20	1 60	
433	" " "		20		20	40	20	4 -	8 -	4 -	
	Summa		59					12 08	24 80	- -	12 72
	mtl. Grullered										
	Stommen.										
	ecklesiast. boställe										
447	äng. ag på sand		40		20	40	20	8 -	16 -	8 -	
448	" " "		22		24	50	26	5 28	11 -	5 72	
449	" " "		17		20	40	20	3 40	6 80	3 40	
449.a	å " "		10		-	10	10	- -	1 -	1 -	
450	" " "		68		20	50	30	13 60	34 -	20 40	
451	" " "		55		20	50	30	11 -	27 50	16 50	
452	" " "		50		20	50	30	10 -	25 -	15 -	
453	" " "		17		20	50	30	3 40	8 50	5 10	
454	" " "		06		-	20	20		1 20	1 20	
455	" " "		15		30	50	20	4 50	7 50	3 -	
456	" " "		37		24	50	26	8 88	18 50	9 62	
457	" " "		45		20	50	30	9 -	22 50	13 50	
458	" " "		10		20	40	20	2 -	4 -	2 -	
459	" " "		11		20	40	20	2 20	4 40	2 20	
460	" " "		06		-	10	10		60	60	
								81 26	188 50	- -	107 24
461	åker, " "	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
	hpt.	04	4 09					1 20	2 -	80	107 24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	04	409					1 20	2 -	80	107 24
462	åker, ag på sand	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
								2 40	4 -	- -	1 60
	Summa	08	409								108 84
	mtl. Cruieren										
	Skattegården										
	Severin Engvall										
463	åker, ag på sand	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
464	. . .	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
465	. . .	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
466	. . .	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
467	. . .	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
468	. . .	05			30	50	2	1 50	2 50	1 -	
469	. . .	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
470	. . .	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
471	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
472	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
473	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
474	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
475	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
476	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
477	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
478	. . .	02			30	50	20	60	1 -	40	
479	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
480	. . .	02			30	50	20	60	1 -	40	
481	. . .	02			30	50	20	60	1 -	40	
482	. . .	02			30	50	20	60	1 -	40	
483	. . .	02			30	50	20	60	1 -	40	
484	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
485	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
486	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
	Trpt.	93						26 76	45 50	18 74	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	93						26 76	45 50	18 74	
487	åker, ay på sand	03			24	50	26	72	1 50	78	
489	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
490	. . .	04			24	50	26	96	2 .	1 04	
491	. . .	04			24	50	26	96	2 .	1 04	
492	. . .	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
493	. . .	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
494	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
495	. . .	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
496	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
497	. . .	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
498	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
499	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
500	. . .	04			24	50	26	96	2 .	1 04	
501	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
502	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
503	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
504	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
505	. . .	04			24	50	26	96	2 .	1 04	
506	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
507	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
508	. . .	05			20	50	26	1 -	2 50	1 50	
509	. . .	05			20	50	30	1 -	2 50	1 50	
510	. . .	05			20	50	30	1 -	2 50	1 50	
511	. . .	06			20	50	30	1 20	3 -	1 80	
512	. . .	05			20	50	30	1 -	2 50	1 50	
513	. . .	05			20	50	30	1 -	2 50	1 50	
514	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
515	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
516	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
517	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
518	. . .	03			20	50	30	60	1 50	90	
519	. . .	03			20	50	30	60	1 50	90	
	trpt.	2 25						56 32	111 50	55 18	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 25						56 32	11 50	55 18	
520	åker, dy på sand	03			20	50	30	60	1 50	90	
521	. . .	03			20	50	30	60	1 50	90	
522	. . .	03			20	50	30	60	1 50	90	
523	. . .	02			20	50	30	40	1 -	60	
524	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
525	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
526	. . .	03			20	50	30	60	1 50	90	
527	. . .	02			20	50	30	40	1 -	60	
528	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
529	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
530	. . .	02			20	50	30	40	1 -	60	
531	. . .	03			20	50	30	60	1 50	90	
532	. . .	08			26	50	24	2 08	4 -	1 92	
533	. . .	05			26	50	24	1 30	2 50	1 20	
534	. . .	05			26	50	24	1 30	2 50	1 20	
535	. . .	06			26	50	24	1 56	3 -	1 44	
536	. . .	09			30	50	20	2 70	4 50	1 80	
537	. . .	08			30	50	20	2 40	4 -	1 60	
538	. . .	08			30	50	20	2 40	4 -	1 60	
539	. . .	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
540	. . .	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
541	. . .	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
542	. . .	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
543	. . .	08			34	50	16	2 72	4 -	1 28	
544	. . .	08			34	50	16	2 72	4 -	1 28	
545	. . .	06			34	50	16	2 04	3 -	96	
546	. . .	05			34	50	16	1 70	2 50	80	
547	. . .	06			34	50	16	2 04	3 -	96	
548	. . .	06			34	50	16	2 04	3 -	96	
549	. . .	06			34	50	16	2 04	3 -	96	
550	. . .	08			34	50	16	2 72	4 -	1 28	
551	. . .	08			34	50	16	2 72	4 -	1 28	
	Trpt.	3 98						106 -	198 -	92 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tpt.	3 98						106 -	198 -	92 -	
								106 .	198 .	- .	92 -
552	äng, ay på sand		22		20	50	30	4 40	11 -	6 60	
553	. . .		13		20	50	30	2 60	6 50	3 90	
554	. . .		20		24	50	26	4 80	10 -	5 20	
555	. . .		45		20	40	20	9 -	18 -	9 -	
556	. . .		64		24	40	16	15 36	25 60	10 24	
557	. . .		16		10	20	10	1 60	3 20	1 60	
558	. . .		09		10	20	10	90	1 80	90	
559	. . .		04		10	20	10	40	80	40	
560	. . .		50		20	40	20	10 .	20 .	10 -	
560,a	. . .		20		20	40	20	4 .	8 .	4 .	
								53 06	104 90	- .	51 84
560,b	. .	.	.	. 08	10	20	10	80	1 60	80	
561	mosse			77	.	1	1		77	77	
562	.			67	.	1	1		67	67	
563	.			2 08	.	1	1		2 08	2 08	
564	.			54	.	1	1		54	54	
565	.			30	.	1	1		30	30	
566	.			14	.	1	1		14	14	
567	.			80	.	1	1		80	80	
568	.			1 24	.	1	1		1 24	1 24	
569	.			1 17	.	1	1		1 17	1 17	
570	.			60	.	1	1		60	60	
571	.			93	.	1	1		93	93	
572	.			96	.	1	1		96	96	
573	.			2 15	.	1	1		2 15	2 15	
573,a	.			75	.	1	1		75	75	
574	.			1 25	.	1	1		1 25	1 25	
575	.			85	.	1	1		85	85	
576	.			1 15	.	1	1		1 15	1 15	
577	.			1 -	.	1	1		1 -	1 -	
578	.			66	.	1	1		66	66	
579	.			1 -	.	1	1		1 -	1 -	
	tpt.	3.98	2.63	19.09				- 80	20.61	19.81	143 84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	3 98	2 63	19 09				80	20 61	19 81	143 84
								80	20 61	- -	19 81
	Summa	3 98	2 63	19 19				80	20 61	- -	163 65
	Tullereds by gemensamt.										
580	landvinning	- -	. .	1 05	.	6	6		6 30	6 30	
581	.			49	.	8	8		3 92	3 92	
582	.			1 15	.	10	10		11 50	11 50	
583	.			1 -	.	6	6		6 -	6 -	
584	.		-	1 30	.	6	6		7 80	7 80	
585	.			1 30	.	10	10		13 -	13 -	
586	.			1 80	.	10	10		18 -	18 .	
587	.			98	.	6	6		5 98	5 98	
588	.			1 63	.	6	6		9 78	9 78	
589	.			88	.	6	6		5 28	5 28	
590	.			1 34	.	10	10		13 40	13 40	
591	.			96	.	10	10		9 60	9 60	
592	.			63	.	8	8		5 04	5 04	
593	.			42	.	10	10		4 20	4 20	
594	.			37	.	10	10		3 70	3 70	
595	.			14	.	10	10		1 40	1 40	
596	.			41	.	10	10		4 10	4 10	
597	.			29	.	10	10		2 90	2 90	
598	.			34	.	10	10		3 40	3 40	
	Summa	- -	-	. 16	48				135 30	- -	135 30
	mtl. Bonnabo C. G. Olsson.										
599	åker, dy på sand	05			20	50	30	1 -	2 50	1 50	
600	. . .	025			20	50	30	50	1 25	75	
	trpt.	07.5						1 50	3 75	2 25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt	07.5						1 50	3 75	2 25	
601	åker, ag på sand	12.5			20	50	30	2 50	6 25	3 75	
602	. . .	11.5			20	50	30	2 30	5 75	3 45	
603	. . .	11.5			20	50	30	2 30	5 75	3 45	
								8 60	21 50	- -	12 90
604	äng . .	- -	86		20	50	30	17 20	43	- -	25 80
605	landvinning			20	.	6	6		1 20	1 20	
606	.			19		6	6		1 14	1 14	
607	.			35		10	10		3 50	3 50	
608	.			34		6	6		2 04	2 04	
									7 88	- -	7 88
	Summa	73	86	1 08	.	.	.				46 58
	utl. Bomsabo,										
	H. Strömberg										
609	åker, ag på sand	06.5			30	50	20	1 95	3 25	1 30	
610	. . .	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
611	. . .	04.5			30	50	20	1 35	2 25	90	
612	. . .	03.5			30	50	20	1 05	1 75	70	
613	. . .	03.5			30	50	20	1 05	1 75	70	
614	. . .	04.5			30	50	20	1 35	2 25	90	
615	. . .	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
616	. . .	03.5			26	50	24	91	1 75	84	
617	. . .	03.5			26	50	24	91	1 75	84	
618	. . .	03.5			26	50	24	91	1 75	84	
619	. . .	03			26	50	24	78	1 50	72	
620	. . .	03			26	50	24	78	1 50	72	
621	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
622	. . .	04.5			20	50	30	90	2 25	1 35	
623	. . .	04.5			20	50	30	90	2 25	1 35	
624	. . .	04.5			20	50	30	90	2 25	1 35	
625	. . .	06			20	50	30	1 20	3 -	1 80	
	trspt.	72.5						18 74	36 25	17 51	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	72.5						18 74	36 25	17 51	
626	åker, ag på ren	07			20	50	30	1 40	3 50	2 10	
627	. . .	10			20	50	30	2 -	5 -	3 -	
								22 14	44 75	- -	22 61
628	äng . .	- -	20		20	50	30	4 -	10 -	6 -	
629	. . .		15		20	40	20	3 -	6 -	3 -	
630	. . .		03.5		20	40	20	70	1 40	70	
631	. . .		55		20	50	30	11 -	27 50	16 50	
632	. . .		20		20	50	30	4 -	10 -	6 -	
633	. . .		111		20	50	30	22 20	55 50	33 30	
634	. . .		14		20	40	20	2 80	5 60	2 80	
635	. . .		30		20	40	20	6 -	12 -	6 -	
636	. . .		67		20	50	30	13 40	33 50	20 10	
637	. . .		21		20	40	20	4 20	8 40	4 20	
638	. . .		28		20	50	30	5 60	14 -	8 40	
639	. . .		13		20	40	20	2 60	5 20	2 60	
								79 50	189 10	-	109 60
640	landvinning	- -	. .	075		20	20		1 50	1 50	
641	.			02		20	20		40	40	
642	.			45		10	10		4 50	4 50	
643	.			52		10	10		5 20	5 20	
644	.			33		6	6		1 98	1 98	
645	.			45		6	6		2 70	2 70	
646	.			28		6	6		1 68	1 68	
647	.			37	.	10	10		3 70	3 70	
				24 95					21 66	. .	21 66
648	mosse			2 35	-	1	1		2 35	2 35	
649	.			2 53		1	1		2 53	2 53	
650	.			1 95		1	1		1 95	1 95	
651	.			25		1	1		25	25	
652	.			32		1	1		32	32	
653	.			3 23		1	1		3 23	3 23	
654	.			14		1	1		14	14	
	trpt	- 89.5	397.5	10 77					10 77	10 77	153 07

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transp.	89.5	397.5	10 77				[illegible]	10 77	10 77	153 87
655	mosse			28		1	1		28	28	
656	.			2 16		1	1		2 16	2 16	
657	.			10		1	1		10	10	
658	.			10		1	1		10	10	
659	.			1 38		1	1		1 38	1 38	
									14 79	. .	14 79
	Summa	89.5	397.5	249.5	[illegible] 14 79						168 66
	1/2 mtl. Backen.										
	Torpinh. J. A. Lidén										
660	åker, ay påsund	24			20	50	30	4 80	12 -	7 20	
661	. . .	17			24	50	26	4 08	8 50	4 42	
662	. . .	12			24	50	26	2 88	6 -	3 12	
663	. . .	11			24	50	26	2 64	5 50	2 86	
664	. . .	03.5			20	50	30	70	1 75	1 05	
665	. . .	07			26	50	24	1 82	3 50	1 68	
666	. . .	06			20	50	30	1 20	3 -	1 80	
667	. . .	07			20	50	30	1 40	3 50	2 10	
668	. . .	04.5			20	50	30	90	2 25	1 35	
669	. . .	02.5			20	50	30	50	1 25	75	
670	. . .	10.5			24	50	26	2 52	5 25	2 73	
671	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
672	. . .	02.5			24	50	26	60	1 25	65	
673	. . .	15			20	50	30	3 -	7 50	4 50	
674	. . .	12.5			20	50	30	2 50	6 25	3 75	
675	. . .	15.5			20	50	30	3 10	7 75	4 65	
676	. . .	15			20	50	30	3 -	7 50	4 50	
677	. . .	16			24	50	26	3 84	8 -	4 16	
678	. . .	10			24	50	26	2 40	5 -	2 60	
679	. . .	11.5			26	50	24	2 99	5 75	2 76	
680	. . .	09			26	50	24	2 34	4 50	2 16	
	Transp.	215.0						47 93	107 50	59 57	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	2 15.0						47 93	107 50	59 57	
681	åker, dy på sand	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
682	" " "	02			26	50	24	12	1 -	48	
683	" " "	03.5			26	50	24	84	1 75	91	
684	" " "	09.5			20	50	30	1 90	4 75	2 85	
685	" " "	09			24	50	26	2 16	4 50	2 34	
686	" " "	04			26	50	24	1 04	2 -	96	
687	" " "	02			26	50	24	52	1 -	48	
688	" " "	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
689	" " "	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
690	" " "	09			30	50	20	2 70	4 50	1 80	
691	" " "	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
692	" " "	02.5			30	50	20	75	1 25	50	
693	" " "	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
694	" " "	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
695	" " "	06.5			30	50	20	1 95	3 25	1 30	
696	" " "	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
697	" " "	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
698	" " "	02.5			40	50	10	1 -	1 25	25	
699	" " "	03.5			40	50	10	1 40	1 75	35	
700	" " "	04			40	50	10	1 60	2 -	40	
717	" " "	05			20	40	20	1 -	2 -	1 -	
701	" " "	03.5			40	50	10	1 40	1 75	35	
								80 21	162 75	. .	82 54
702	äng, " "	- -	19		20	40	20	3 80	7 60	3 80	
703	" " "		19		20	50	30	3 80	9 50	5 70	
714	" " "		09		20	40	20	1 80	3 60	1 80	
705	" " "		06		20	40	20	1 20	2 40	1 20	
								10 60	23 10	. .	12 50
706	landvinning			13		10	10		1 30	1 30	
707	"			18		6	6		1 08	1 08	
									2 38	. .	2 38
	Summa	326.5	53	31							97 42

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/2 mtl. Ubbared,										
	C. L. Andersson.										
708	åker, dy på sand	06.5			20	50	30	1 30	3 25	1 95	
709	. . .	05.5			20	50	30	1 10	2 75	1 65	
710	. . .	08			20	50	30	1 60	4 -	2 40	
711	. . .	08			20	50	30	1 60	4 -	2 40	
712	. . .	11			20	50	30	2 20	5 50	3 30	
713	. . .	05.5			20	50	30	1 10	2 75	1 65	
714	. . .	08			24	50	26	1 92	4 -	2 08	
715	. . .	06			24	50	26	1 44	3 -	1 56	
716	. . .	06			24	50	26	1 44	3 -	1 56	
718	. . .	12			24	50	26	2 88	6 -	3 12	
719	. . .	08			24	50	26	1 92	4 -	2 08	
720	. . .	08			24	50	26	1 92	4 -	2 08	
721	. . .	10			24	50	26	2 40	5 -	2 60	
722	. . .	09			24	50	26	2 16	4 50	2 34	
723	. . .	10			24	50	26	2 40	5 -	2 60	
724	. . .	09.5			24	50	26	2 28	4 75	2 47	
725	. . .	09.5			24	50	26	2 28	4 75	2 47	
726	. . .	07			24	50	26	1 68	3 50	1 82	
727	. . .	07.5			24	50	26	1 80	3 75	1 95	
728	. . .	06.5			20	50	30	1 30	3 25	1 95	
729	. . .	07			20	50	30	1 40	3 50	2 10	
730	. . .	06.5			20	50	30	1 30	3 25	1 95	
731	. . .	19			20	50	30	3 80	9 50	5 70	
732	. . .	17.5			20	50	30	3 50	8 75	5 25	
733	. . .	20			20	50	30	4 -	10 -	6 -	
734	. . .	22			20	50	30	4 40	11 -	6 60	
735	. . .	25			20	50	30	5 -	12 50	7 50	
736	. . .	23			20	50	30	4 60	11 50	6 90	
737	. . .	20.5			20	50	30	4 10	10 25	6 15	
738	. . .	17			26	50	24	4 42	8 50	4 08	
	Trpt.	3 39.0						73 24	169 50	96 26	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	8 39						73 24	169 50	96 26	
739	åker, ay på rum	13			24	50	26	3 38	6 50	3 12	
740	. . .	07			24	50	26	1 68	3 50	1 82	
741	. . .	08.5			24	50	26	2 21	4 25	2 04	
742	. . .	07			20	50	30	1 40	3 50	2 10	
743	. . .	07			20	50	30	1 40	3 50	2 10	
744	. . .	06			20	50	30	1 20	3 -	1 80	
745	. . .	06			24	50	26	1 44	3 -	1 56	
746	. . .	08			26	50	24	2 08	4 -	1 92	
747	. . .	06			26	50	24	1 56	3 -	1 44	
748	. . .	11			26	50	24	2 86	5 50	2 64	
749	. . .	09.5			26	50	24	2 47	4 75	2 28	
750	. . .	11			24	50	26	2 64	5 50	2 86	
751	. . .	06			24	50	26	1 44	3 -	1 56	
752	. . .	03.5			26	50	24	91	1 75	84	
753	. . .	06.5			24	50	26	1 56	3 25	1 69	
754	. . .	05.5			30	50	20	1 65	2 75	1 10	
755	. . .	04.5			30	50	20	1 35	2 25	90	
756	. . .	06.5			30	50	20	1 95	3 25	1 30	
757	. . .	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
758	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
759	. . .	04.5			30	50	20	1 35	2 25	90	
760	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
761	. . .	03.5			30	50	20	1 05	1 75	70	
762	. . .	09			30	50	20	2 70	4 50	1 80	
763	. . .	10.5			26	50	24	2 73	5 25	2 52	
764	. . .	10			26	50	24	2 60	5 -	2 40	
765	. . .	07			26	50	24	1 82	3 50	1 68	
766	. . .	02			30	50	20	60	1 -	40	
767	. . .	04.5			24	50	26	1 08	2 25	1 17	
768	. . .	07.5			20	50	30	1 50	3 75	2 25	
769	. . .	13			20	50	30	2 60	6 50	3 90	
770	. . .	17			20	50	30	3 40	8 50	5 10	
	trpt	5 73.0						131 75	286 50	154 75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	5 72						131 75	286 50	112 75	
771	åker, dy på sand	16			20	50	30	3 20	8 -	4 80	
772	. . .	05.5			30	50	20	1 65	2 75	1 10	
773	. . .	08			30	50	20	2 40	4 -	1 60	
774	. . .	09			30	50	20	2 70	4 50	1 80	
775	. . .	08			26	50	24	2 08	4 -	1 92	
776	. . .	01.5			30	50	20	45	75	30	
777	. . .	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
								145 03	312 50	. -	167 47
778	äng. . .	- -	37		20	50	30	7 40	18 50	11 10	
779	. . .		61		20	50	30	12 20	30 50	18 30	
780	. . .		21		20	50	30	4 20	10 50	6 30	
781	. . .		1 74		20	50	30	34 80	87 -	52 20	
782	. . .		1 51		20	50	30	30 20	75 50	45 30	
783	. . .		1 66		20	50	30	33 20	83 -	49 80	
784	. . .		1 05		20	50	30	21 -	52 50	31 50	
785	. . .		96		20	50	30	19 20	48 -	28 80	
786	. . .		69		20	50	30	13 80	34 50	20 70	
787	. . .		03.5		20	40	20	70	1 40	70	
788	. . .		10		20	40	20	2 -	4 -	2 -	
789	. . .		47		20	50	30	9 40	23 50	14 10	
790	. . .		1 04		20	50	30	20 80	52 -	31 20	
791	. . .		1 24		20	50	30	24 80	62 -	37 20	
792	. . .		09		20	40	20	1 80	3 60	1 80	
793	. . .		17		20	40	20	3 40	6 80	3 40	
794	. . .		28		20	50	30	5 60	14 -	8 40	
795	. . .		42		20	50	30	8 40	21 -	12 60	
796	. . .		165		20	40	20	3 30	6 60	3 30	
797	. . .		26		20	50	30	5 20	13 -	7 80	
798	. . .		17		20	40	20	3 40	6 80	3 40	
799	. . .		33		20	50	30	6 60	16 50	9 90	
800	. . .		15		20	40	20	3 -	6 -	3 -	
801	. . .		16		20	50	30	3 20	8 -	4 80	
	Trpt.	6 21.5	13 88.0					277 60	685 20	407 60	167 47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	6 25	13 88					277 60	685 20	407 60	167 47
802	äng. dy på sand		13		20	40	20	2 60	5 20	2 60	
803	" " "		64		20	50	30	12 80	32 -	19 20	
804	" " "		31		20	50	30	6 20	15 50	9 20	
805	" " "		13		20	40	20	2 60	5 20	2 60	
806	" " "		16		26	50	24	4 16	8 -	3 84	
807	" " "		14		30	50	20	4 20	7 -	2 80	
808	" " "		44		26	50	24	11 44	22 -	10 56	
809	" " "		15		30	50	20	4 50	7 50	3 -	
								326 10	787 60	- -	461 50
810	å	. .	. .	06.5		10	10		65	65	
811	"			09.5		10	10		95	95	
812	"			10		10	10		1 -	1 -	
813	"			07		10	10		70	70	
814	"			01.5		10	10		15	15	
815	"			05		10	10		50	50	
816	"			03.5		10	10		35	35	
817	"			03		10	10		30	30	
818	landvinning			45		10	10		4 50	4 50	
819	"			27		6	6		1 62	1 62	
820	"			1 22		10	10		12 20	12 20	
821	"			54		10	10		5 40	5 40	
822	"			43		6	6		2 58	2 58	
823	"			34		6	6		2 04	2 04	
				3 71.0				- -	32 94	- -	32 94
824	mosse			1 09		1	1		1 09	1 09	
825	"			23		1	1		23	23	
826	"			2 70		1	1		2 70	2 70	
827	"			71		1	1		71	71	
828	"			2 20		1	1		2 20	2 20	
829	"			30		1	1		30	30	
830	"			11		1	1		11	11	
831	"			07		1	1		07	07	
	Trpt.	6 25	15 98	7 41					7 41	7 41	661 91

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tspt.	6 25	15 98	7 41				[illegible]	7 41	7 41	661 91
832	mosse			09	.	1	1		09	09	
833	"			2 17	-	1	1		2 17	2 17	
834	"			60	-	1	1		60	60	
835	"			1 96	-	1	1		1 96	1 96	
836	"			77	-	1	1		77	77	
837	"			05	-	1	1		05	05	
838	"			05	.	1	1		05	05	
839	"			2 -	-	1	1		2 -	2 -	
840	"			1 70	-	1	1		1 70	1 70	
841	"			17	-	1	1		17	17	
842	"			16	-	1	1		16	16	
843	"			12	-	1	1		12	12	
									17 25	- .	17 25
	Summa	6 25	15 98	3 71	mosse 17	25					679 16
	1/4 mtl. Hjärnsered										
	Oskar Johansson										
844	åker, dy på sand	03			20	50	30	60	1 50	90	
845	" " "	03			20	50	30	60	1 50	90	
846	" " "	03			20	50	30	60	1 50	90	
847	" " "	04			20	50	30	80	2 -	1 20	
848	" " "	03			20	50	30	60	1 50	90	
849	" " "	11			20	50	30	2 20	5 50	3 30	
850	" " "	11			20	50	30	2 20	5 50	3 30	
851	" " "	09			20	50	30	1 80	4 50	2 70	
852	" " "	09			20	50	30	1 80	4 50	2 70	
853	" " "	08			20	50	30	1 60	4 -	2 40	
854	" " "	08			20	50	30	1 60	4 -	2 40	
855	" " "	08			20	50	30	1 60	4 -	2 40	
856	" " "	07			20	50	30	1 40	3 50	2 10	
857	" " "	08			20	50	30	1 60	4 -	2 40	
858	" " "	07			20	50	30	1 40	3 50	2 10	
859	" " "	07			26	50	24	1 82	3 50	1 68	
	tspt	1 09						22 22	54 50	32 28	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.	1 09						22 22	54 50	32 28	
860	åker, ag på sand	06			24	50	26	1 44	3 -	1 56	
861	. . .	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
862	. . .	05			24	50	26	1 20	2 50	1 30	
863	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
864	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
865	. . .	04			24	50	26	96	2 -	1 04	
866	. . .	03			24	50	26	72	1 50	78	
867	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
868	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
869	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
870	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
871	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
872	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
873	. . .	02			30	50	20	60	1 -	40	
874	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
875	. . .	02			30	50	20	60	1 -	40	
								38 66	85 -	- -	46 34
876	äng. . .		49		20	50	30	9 80	24 50	14 70	
877	. . .		19		20	50	30	3 80	9 50	5 70	
878	. . .		67		20	50	30	13 40	33 50	20 10	
879	. . .		80		20	50	30	16 -	40 -	24 -	
880	. . .		40		26	50	24	10 40	20 -	9 60	
881	. . .		25		20	40	20	5 -	10 -	5 -	
882	. . .		47		20	50	30	9 40	23 50	14 10	
883	. . .		46		20	50	30	9 20	23 -	13 80	
884	. . .		90		20	50	30	18 -	45 -	27 -	
885	. . .		61		24	50	26	14 64	30 50	15 86	
886	. . .		1 10		20	50	30	22 -	55 -	33 -	
887	. . .		80		24	50	26	19 20	40 -	20 80	
888	. . .		21		20	50	30	4 20	10 50	6 30	
889	. . .		51		20	50	30	10 20	25 50	15 30	
890	. . .		05		24	50	26	1 20	2 50	1 30	
	trpt.	1 70	7 91					166 44	393 -	226 56	46 34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tpt.	1 70	7 91					166 44	393 -	226 56	46 34
891	äng, dy på sam		06		24	50	26	1 44	3 -	1 56	
892	. . .		06		24	50	26	1 44	3 -	1 56	
893	. . .		06		24	50	26	1 44	3 -	1 56	
894	. . .		05		24	50	26	1 20	2 50	1 30	
895	. . .		07		24	50	26	1 68	3 50	1 82	
896	. . .		02		24	50	26	48	1 -	52	
897	. . .		04		24	50	26	96	2 -	1 04	
898	. . .		08		24	50	26	1 92	4 -	2 08	
899	. . .		07		24	50	26	1 68	3 50	1 82	
900	. . .		33		24	50	26	7 92	16 50	8 58	
901	. . .		04		20	40	20	80	1 60	80	
902	. . .		70		20	50	20	14 -	35 -	21 -	
								201 40	471 60	- -	270 20
903	å	- -	- -	.03	-	10	10		30	30	
904	.			08	-	10	10		80	80	
905	.			09	-	10	10		90	90	
									2 -	. .	2 -
	Summa	1 70	9 49	- 20							318 54
	1/8 mtl. Hjälmared										
	Herman Gustafsson										
906	äng, dy på sam		12		20	50	30	2 40	6 -	3 60	
907	. . .		02		20	40	20	40	80	40	
908	. . .		13		20	40	20	2 60	5 20	2 60	
909	. . .		12		20	50	30	2 40	6 -	3 60	
910	. . .		22		20	50	30	4 40	11 -	6 60	
911	. . .		01		20	40	20	20	40	20	
912	. . .		1 07		20	50	30	21 40	53 50	32 10	
913	. . .		07		20	50	30	1 40	3 50	2 10	
914	. . .		15		20	50	30	3 -	7 50	4 50	
	tpt.		1 91					38 20	93 90	55 70	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	tvpt.		1 91					38 20	93 90	55 70	
9								38 20	93 90	- -	55 70
915	å	. .	- -	. 02	-	10	10		20	20	
916	.			08	.	10	10		80	80	
917	.			05	-	10	10		50	50	
									1 50	- -	1 50
	Summa	. -	1 91	. 15							57 20
	1/8 mtl. Hjälmsered, Svante Gustafsson										
918	åker, dy på sand	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
919	. . .	07			30	50	20	2 10	3 50	1 40	
920	. . .	08			30	50	20	2 40	4 -	1 60	
921	. . .	08			30	50	20	2 40	4 -	1 60	
922	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
923	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
924	. . .	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
925	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
926	. . .	03			30	50	20	90	1 50	60	
927	. . .	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
928	. . .	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
929	. . .	05			30	50	20	1 50	2 50	1 -	
930	. . .	06			30	50	20	1 80	3 -	1 20	
931	. . .	04			30	50	20	1 20	2 -	80	
								21 90	36 50	- -	14 60
932	äng. . .		10		20	50	30	2 -	5 -	3 -	
933	. . .		05		20	50	30	1 -	2 50	1 50	
934	. . .		16		20	50	30	3 20	8 -	4 80	
								6 20	15 50	- .	9 30
935	å .	. .	- -	02	.	10	10		. 20	- .	20
	Summa	73	31	02							24 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Impediment.										
936	å			06							
937	ny å			13							
938	väg			04							
939	ny å			07							
940	väg			06							
941	.			10							
942	ny å			20							
943	. .			07							
944	väg			18							
945	.			03							
946	ny å			12							
947	. .			26							
948	. .			05							
949	backe			07							
950	"			35							
951	.			1 08							
952	å			07							
953	-			06							
954	"			16							
955	ny å			07							
956	.			04							
957	"			05							
958	-			05							
959	.			12							
960	.			20							
961	backe			19							
962	.			02							
963	.			22							
964	.			15							
965	.			44							
966	väg			04							
967	.			04							
	Impt.			3 79							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trspt.			3 79							
968	ny å			12							
969	.			15							
970	.			11							
971	.			11							
972	.			05							
973	backe			1 15							
974	.			20							
975	.			09							
976	holme			1 16							
978	å			18							
979	damm			35							
980	väg			03							
981	kvarnplats			13							
982	Nolsjön			4 31							
983	.			5 64							
984	.			2 -							
985	.			2 56							
986	.			4 72							
987	.			4 -							
988	.			6 -							
989	.			4 32							
990	.			3 80							
991	.			5 30							
992	.			7 88							
993	.			5 78							
994	.			6 20							
995	.			4 94							
996	.			5 54							
997	.			5 52							
998	.			3 60							
999	.			4 73							
	Trspt.			94 26							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transpt.			94 26							
1000	Nolsjön			6 35							
1001	.			9 -							
1002	.			4 48							
1003	.			5 26							
1004	.			6 -							
1005	.			3 40							
1006	.			5 75							
1007	.			5 60							
1008	.			5 11							
1009	.			5 60							
1010	Sörsjön			5 34							
1011	.			9 28							
1012	.			7 25							
1013	.			9 14							
1014	.			5 -							
1015	.			5 26							
	Summa			192 08							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	Sammandrag										
	Gerdsebo, Edv. Johansson										
	åker	1 05	. .	. .	.	-	.	26 32	47 50	21 18	
	äng	- .	3 32	. .	.	.	.	72 98	139 90	66 92	
	äng o. landvinning	- -	- .	5 57	-	-	.	1 -	46 32	45 32	133 42
	Ort, Edv. Johansson										
	äng	- .	- -	- 20	-	-	.	2 -	4 -		2 .
	Gullered Nordgårde										
	Gustaf Johansson										
	åker	1 91	- .	. .	.	-	.	48 54	94 70	46 16	
	äng	- -	- 54		mosse:			10 80	21 60	10 80	
	mosse	- -	. .	- .	1	75		- .	1 75	1 75	58 71
1/2	Gullered Nordgård										
	P.G. Björkqvist										
	åker	2 19	- -	- -	-	-	-	57 06	107 80	50 74	
	mosse	- -	- -	- .	1	—	-	. .	1 -	1 -	51 74
	Gullered Nordgård										
	P.G. Björkqvist o.										
	Gustaf Johansson										
	äng	- .	9 71	- -	.	-	.	172 52	413 90	241 38	
	mosse	- -	- -	- -	1	44	.	. .	1 44	1 44	242 82
	Gullered Frälsegård										
	Aug. Stomberg.										
	åker	2 02	- -	- -	-	-	-	49 52	95 80		46 28
	Gullered Frälsegård										
	Rickard Grunterberg										
	åker	1 87	- -	- -	-	-	-	52 86	90 30		37 44
	Grunterberg o. Stomberg										
	åker	28	- -	- -	-	-	-	6 98	14 -	7 02	
	äng	- .	1 22	. .	-	.	.	30 98	61 -	30 02	
	"	. .	. 20	- .	.	.	-	4 36	10 -	5 64	
	"	- .	4 18	.	.	.	.	83 60	193 30	109 70	
	annan mark	. .	. .	4 71	-	-	.	51 38	114 -	62 62	215 -
	Sept.	9 42	19 17	10 48	4	19		670 90	1458 31		787 41

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Tspt.	9 42	19 17	10 48	4	19		670 90	1458 31		787 41
	Gullered Karlsgård										
	Gustaf Svensson										
	åker	- 42	- -	- -	-	-	-	16 80	21 -	4 20	
	äng	- .	12 89	- -	.	.	.	268 44	569 08	300 64	
	mosse	- -	. .	. .	11	73	.	. .	11 73	11 73	316 57
	Gullered Frälsegård										
	R. Gunterberg										
	äng	- -	. 59	. -	-	.	.	12 08	24 80		12 72
	Gullered Stommen										
	Ecklesiast. boställe										
	äng	- .	4 09	- -	.	.	.	81 26	188 50	107 24	
	åker	08	. .	. -	-	-	-	2 40	4 -	1 60	108 84
	Gullered Skattegård										
	Severin Engvall										
	åker	3 98						106 -	198 -	92 -	
	äng	. .	2 63	. .	.	.	.	53 06	104 90	51 84	
	mosse	. -	. .	. .	19	09	-	- 80	20 61	19 81	163 65
	Gullereds by										
	gemensamt.										
	landvinning	. .	. .	16 48	-	.	.	. .	135 30		135 30
	Bornabo. C G. Olsson										
	åker	. 43	- -	- -	-	-	-	8 60	21 50	12 90	
	äng	. .	- 86	. .	.	.	.	17 20	43 -	25 80	
	annan mark	. .	. .	1 08	.	.	.	. .	7 88	7 88	46 58
	Bornabo. H. Strömberg										
	åker	. 89.5	- -	- -	-	-	-	22 14	44 75	22 61	
	äng	- .	3 97.5	. -	.	.	.	79 50	189 10	109 60	
	annan mark	. .	- -	2 49.5	.	.	.	- .	21 66	21 66	
	mosse	. -	. .	. .	14	79	-	- -	14 79	14 79	168 66
1/2	Bachen, J.A. Lidén										
	åker	3 26.5	. .	- -	.	.	.	80 21	162 75	82 54	
	äng	. .	. 53	- -	-	-	.	10 60	23 10	12 50	
	Tspt.	18 49.0	44 73.5	30 53.5	49	80		1429 99	3264 76	95 04	1739 73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transp.	18 49.	44 73.5	30 53.5	49	80		1412 99	3264 76	95 04	1739 73
	Landavvittring	. .	. .	. 31	.	.	.	. .	2 38	2 38	97 42
1/2	Ubbared, C. L. Andersson										
	åker	6 25	. .	- - -	-	-	.	145 03	312 50	167 47	
	äng	. .	15 98	. .	.	.	.	326 10	787 60	461 50	
	annan mark	. .	. .	3 71	-	-	.	. .	32 94	32 94	
	mosse	. .	. .	. .	17	25	.	. .	17 25	17 25	679 16
1/4	Hjälmsered, Oskar Johansson.										
	åker	1 70	. .	. .	.	.	.	38 66	85 -	46 34	
	äng	. .	9 49	. .	.	.	.	201 40	471 60	270 20	
	annan mark	. .	. .	. 20	.	.	.	. .	2 -	2 .	318 54
1/8	Hjälmsered, Herman Gustafsson										
	äng	. .	1 91	. .	.	.	.	38 20	93 90	55 70	
	annan mark	. .	. .	. 15	.	.	.		1 50	1 50	57 20
1/8	Hjälmsered. Svante Gustafsson										
	åker	. 73	. .	. .	.	.	.	21 90	36 50	14 60	
	äng	. .	. 31	. .	.	.	.	6 20	15 50	9 30	
	annan mark	. .	. .	. 02	.	.	.		20	20	24 10
	Summa	27 17.	72 42.5	34 92.5	67	05	.	2207 48	5123 63	. .	2916 15

Såsom efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknadt betygar, Ort den 2 December 1910.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

C. G. Jacobsson

Verificeras Ex officio

Bror Emil Hildebrandt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	Repartitionslängd I.								Kronor		Procent.
	Gredebo. Edv. Johansson		deltager för påbättring						133 42	med	4.58 %
	Oset. d:o d:o			.	.		.		2 –	.	0.07 %
	Gullered Nordgård, Gust. Johansson			.	.		.		58 71	.	2.01 %
1/2	" " , P. G. Björkkvist			.	.		.		51 74	.	1.77 %
	" " P. G. Björkkvist o G. Johansson			.	.		.		242 82	.	8.33 %
	" Frälsbg. Aug. Strömberg			.	.		.		46 28	.	1.59 %
	" " , Rich. Gunterberg			.	.		.		37 44	.	1.28 %
	" " , Gunterberg o Strömberg			.	.		.		215 –	.	7.37 %
	" Karlbg., Gustaf Svensson			.	.		.		316 57	.	10.86 %
	" Frälsbg. R. Gunterberg			.	.		.		12 72	.	0.44 %
	" Stommen, Eckl. boställe.			.	.		.		108 84	.	3.73 %
	" Skattg. Severin Engvall			.	.		.		163 65	.	5.61 %
	" gemensamt			.	.		.		135 30	.	4.64 %
	Bonnabo, C. G. Olsson			.	.		.		46 58	.	1.60 %
	" , H. Strömberg			.	.		.		168 66	.	5.78 %
1/2	Backen, J. A. Lidén			.	.		.		97 42	.	3.34 %
1/2	Ubbared, C. L. Andersson			.	.		.		679 16	.	23.29 %
1/4	Hjälmered, Oscar Johansson			.	.		.		318 54	.	10.92 %
1/8	" , Herm. Gustafsson			.	.		.		57 20	.	1.96 %
1/8	" , Svante Gustafsson			.	.		.		24 10	.	0.83 %
								Sum	2916 15	–	100.00 %
	Repartitionslängd II.			.	.		.				
	Gredebo, Edv. Johansson			.	.		.		133 42	.	8.96 %
	Oset, D:o D:o			.	.		.		2 –	.	0.13 %
	Gullered Nordg. Gust. Johansson			.	.		.		56 96	.	3.82 %
	" " P. G. Björkkvist			.	.		.		50 74	.	3.41 %
	" " P. G. Björkkvist o Gust. Johansson				.		.		241 38	.	16.21 %
	" Frälsbg. Aug. Strömberg			.	.		.		46 28	.	3.11 %
	" " R. Gunterberg			.	.		.		37 44	.	2.51 %
	" " Gunterberg o Strömberg			.	.		.		215 –	.	14.43 %
	" Karlbg. Gust. Svensson			.	.		.		304 84	.	20.47 %
	" Frälsbg. R. Gunterberg			.	.		.		12 72	.	0.85 %
								Trpt.	1100 78		73.90 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.								1100 78		73.91 %
	Gullered Strömmen	deltager för förbättring av							108 84	med	7.31
	" Skattg. S. Engvall		"	.			.	.	144 56	.	9.71
	" byn gemensamt		"	.			.	.	135 30	.	9.08
								Summa	1489 48	-	100.00 %
	Repartitionslängd III										
	Gullered Nord. Gust. Johansson	delt. för förbättr. av							56 96	med	2.10 %
	" " P.G. Björkqvist		"	.			.	.	50 74	.	1.87
	" " P.G. Björkqvist o. G. Johansson			-			.	-	241 38	.	8.89
	" Frälseg. Aug. Strömberg		-	-			.	-	46 28	.	1.70
	" " R. Gunterberg		-	-			.	.	37 44	.	1.38
	" " Gunterberg o. Strömberg		.	-			.	-	215 -	.	7.92
	" Karlsg. Gust. Svensson		.	-			.	.	304 84	.	11.23
	" Frälseg. R. Gunterberg		-	-			-	.	12 72	,	0.47
	" Strömmen		.	-			.	.	108 84	.	4.01
	" Skattg. S. Engvall		-	-			-	.	144 56	.	5.33
	" byn gemensamt		-	.			.	.	135 30	.	4.99
	Bommebo, C. G. Olsson		.	-			-	.	46 58	"	1.72
	" H. Strömberg			.			-	-	153 87	.	5.67
1/2	Backen, J. A. Lövin		.	-			-	-	97 42	.	3.59
1/2	Ubbered, C. L. Andersson		.	-			-	-	661 91	.	24.39
1/4	Hjärnsered, Oscar Johansson		.	-			.	.	318 54	.	11.74
1/8	" Herm. Gustafsson		.	-			-	.	57 20	"	2.11
1/8	" Frank Gustafsson		.	.			-	.	24 10	.	0.89
								Sum	2713 68	-	100.00 %
	Repartitionslängd IV										
	Gullered Nordg. Gust. Johansson	delt. för förbättring av							56 96	med	4.21 %
	" " P.G. Björkqvist		.	,			.	.	50 74	.	3.75
	" " P.G. Björkqvist o. G. Johansson		.				.	.	241 38	.	17.83
	" Frälseg. Aug. Strömberg		.				.	.	46 28	,	3.42
	" " R. Gunterberg		.	.				.	37 44	,	2.76
	" " Gunterberg o. Strömberg			,			.	,	215 -	.	15.81
	" Karlsg. Gust. Svensson		.	;			.	.	304 84	.	22.51
								Trpt.	952 64	-	70.36 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transp.								952 64		70.36 %
	Gullered Fristreg. R. Gustafsberg	deltager	för förbättring av						12 72	med	0.94
	" Stommen	"		"			"	"	108 84	"	8.04
	" Skattg. S. Engvall	"		"			"	"	144 56	"	10.67
	" byn gemensamt	"		"			"	"	135 30	"	9.99
								Summa	1354 06	"	100.00 %
	Repartitionslängd V.										
	Bonneb. C. G. Olsson	deltager	för förbättring av						46 58	med	3.43 %
	" , H. Strömberg	"		"		"		"	153 87	"	11.32
1/2	Backen, J. A. Lidén	"		"		"	"	"	97 42	"	7.17
1/2	Utbruk, C. L. Andersson	"		"		"	"	"	661 91	"	48.68
1/4	Hjälmsered, Oscar Johansson	"		"		"	"	"	318 54	"	23.43
1/6	" Herman Gustafsson	"		"		"	"	"	57 20	"	4.21
1/8	" Svante Gustafsson	"		"			"	"	24 10	"	1.77 %
								Summa	1359 62	"	100.00 %

Ösel den 2 december 1910.

Bör Emil Hildebrand

Dictamen ex officio:

Hildebrand

Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 december 1915 fastställts, med villkor att därest jordmånen i de diken, för vilka sidolutningen föreslagits brantare än 1:1, vid utförandet skulle visa sig vara annorlunda än i förslaget angivet, sidorna i nämnda diken gives den mindre lutning, som av Lantbruksstyrelsen kan komma att godkännas, att till räckstolpar samt till beklädnad av konerna vid landfästena för landsvägsbron över diket B-B därför lämplig sten användes och att grusbeläggningen å nämnda bro gives en mäktighet av minst 0,3 meter, samt med rättighet till ändring enligt anteckning under kostnadsförslaget, varjämte vid arbetsplanens fastställande statsbidrag ej beräknats till ombyggnad av bygdevägsbron över diket A-A och ägovägsbron vid 27+84 i diket C-C. Stockholm den 29 april 1916. Wilhelm Flach. / Olof Fredholm.

Förslag

till torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Gudebo, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjjälmsered uti Gullereds, Liareds och Hössna socknar, Redvägs härad av Älvsborgs län.

Vidimerat ex officio

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att utan hinder för företagets godkännande sträckan 62+40 – 63+3 av diket H-H samt dikena A-D må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen, dels föreskrivit, att det till företaget beviljade lånet från odlingslånefonden skall minskas från 16.110 kronor till 16.070 kronor eller med fyrtio *)

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 23 augusti 1910 förordnat mig, att i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Gudebo, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjälmsered uti Gullereds, Liareds och Hössna socknar av Älvsborgs län, har sådan syneförrättning av-

*) kronor samt bidraget från allmänna avdiknings-anslaget från 8.270 kronor till 5.300 kronor. Stockholm den 23 september 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith. [illegible]

slutats den 2 december 1910, sedan undersökningarne för densamma verkställts under oktober månad samma år.

Av detta företag beröras följande hemman och ägare:

	mtl.	Gudebo	ägare:	Edu.Johansson,
	"	Oset	"	D:o
	"	Gullered Nordgården	"	Gustaf Johansson,
1/2	"	Gullered Nordgården	"	P.G.Björkqvist,
	"	Gullered Nordgården	"	P.G.Björkqvist och Gustaf Johansson,
	"	Gullered Frälsegården	"	Aug.Stomberg,
	"	Gullered Frälsegården	"	Richard Gunterberg,
	"	Gullered Frälsegården	"	Aug.Stomberg och Rich.Gunterberg,
	"	Gullered Karlsgården	"	Gustaf Svensson,
	"	Gullered Stommen	"	eckl.boställe, innehavare Kyrkoherden i Hössna Pastorat,
	"	Gullered Skattegården	"	Severin Engvall,
	"	Bonnabo	"	C.G.Olsson,
	"	Bonnabo	"	H.Strömberg,
1/2	"	Backen	"	J.A.Lidén,
1/2	"	Ubbared	"	C.L.Andersson,
1/4	"	Hjälmsered	"	Oskar Johansson,
1/8	"	Hjälmsered	"	Herman Gustafsson,
1/8	"	Hjälmsered	"	Svante Gustafsson.

Som samtlige intressenter, med undantag för ägaren till hemmanen Gudebo och Oset, tillkännagivit, att de till detta arbetes utförande i underdånighet ärnade söka erhålla såväl lån som även anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, får jag för sådant ändamål jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896 härmed avgiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten är belägen i huvudsak inom Gullereds socken,dels söder om Nolsjön,dels emellan Nolsjön och Sörsjön samt söder om denna sistnämnda sjö,c:a 1,5 mil öster om Ulricehamn. Utloppet från Nolsjön är beläget inom Hössna socken och hemmanet Gudebo tillhörig mark ligger inom Liareds socken.Ägaren till detta hemman synes emellertid icke vilja ingå i företaget.

Torrläggningslägenheten genomskäres dels av bygdevägen emellan Hössna och Liareds kyrkor,vid Oset,dels av bygdevägen emellan Hössna och Strängsereds kyrkor vid Gullereds by.

Det vattendrag,som inflyter i Sörsjön samt från denna framgår till Nolsjön och ur Nolsjön utrinner vid Oset,är första början av Ätraån.

Anledningen till vattenskadan och frostländigheten.

Anledningen till vattenskadan får sökas däri,att denna del av Ätrån är så gott som alldeles oreglerad,bygdevägsbron vid Oset är för trång,sidobäckarne äro ogrävda och vad frosten beträffar äro de i företaget ingående vitmossarne fullständigt odikade.

Arealer och jordmån.

Av detta företag beröras:

åker	27,o7	h:ar
odlingsmark	72,425	"
annan mark och sjöbotten	35,oo5	"
Tillsammans:	134,5o	h:ar.

härav på lånesökande:

åker	26,o2	h:ar

x) Marsmarken uppgives icke förbättras genom vattenavledningen.

	26,o2	h:ar
odlingsmark	69,1o5	"
annan mark och sjöbotten	29,235	"
Tillsammans:	124,36	h:ar.
Vitmossarne utgöra	66,97	h:ar.

Jordmånen är för duglig mark mylla eller dyjord på sand eller grus. Landvinningarne äro rätt sandiga, men kunna nog bliva gräsbärande.

Mossarne äro veritabla högmossar med över meterdjupt lager vitmossa på mosstorv, det hela vilande på grus. Mossarnes djup överstiger oftast 3,oo m.

Avkastning och jordvärden.

Den nuvarande årsavkastningen från ifrågavarande marker har
vid syneförrättningen uppskattats till ...... ~~2207,48~~ kronor,
blivande årsavkastning efter torrläggningen . ~~5056,66~~ "
genom torrläggningen ökad årsavkastning x)... ~~2849,18~~ " 2849,98
För lånesökande:
nuvarande årsavkastning .... ~~2105,19~~ "
blivande avkastning .... ~~4818,94~~ "
genom torrläggningen ökad avkastning x)........ ~~2713,76~~ " 2488,62

Kapitaliserat efter fem för hundra motsvara dessa årsavkast -
ningar ett nuvarande jordvärde av .... ~~44149,6o~~ kronor,
ett blivande jordvärde av .... ~~101133,2o~~ "
genom torrläggningen ökat jordvärde av .... ~~56983,6o~~ " 56939,60
För lånesökande:
nuvarande jordvärde .... ~~42103,6o~~ "
blivande jordvärde .... ~~96378,8o~~ "
genom torrläggningen ökat jordvärde .... ~~54275,2o~~ 49772.40

Vitmossarne giva nu ingen som hälst avkastning och kunna icke tänkas giva någon sådan, även sedan de blivit dikade.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt.C bifogas kostnadsförslag för denna torrläggning slutande på:

för gemensamma arbeten:

kanalen A - A	3680,oo	kronor
" B - B	9680,oo	"
" C - C	4776,oo	"
sidodiket D - D	558,oo	"
" E - E	1585,oo	"
" F - F	643 ~~915,oo~~	"
" G - G	234 ~~293,oo~~	"
" H - H	412 ~~515,oo~~	"
" I - I	1295,oo	"
" K - K	600,oo	"
" L - L (oprofilerat)	134 ~~167,oo~~	"
Summa:	23597 ~~24064,oo~~	kronor.

Frostdikningen beräknas till .... 5870 - ~~7335,oo~~ kronor.

Odlingskostnad utföres med .... 6742,50 ~~7242,50~~ kronor.

Gemensamma torrläggningskostnaden utgör 56,4% av jordförbättringsvärdet.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom denna del av Ätran framföras, utgör c:a 3750 h:ar.

Avrinning vid flod beräknas till 0,8 liter pr sekund och h:ar, vadan alltså vid flod bör i vattendraget kunna avföras 3,000 m^3 vatten pr sekund.

Ovan Gullereds bro torde vattenmängden vid flod ej behöva beräknas till mer än 2,000 m^3/s.

Lutningar och dimensioner.

Arbetet börjar strax nedanför bygdevägen vid Osets kraftstation, där nya bottenlinien nedsänkes 0,5o m. under bottenstocken uti friluckorna vid Osets dam. Bottenlutning utlägges med 0,2:1000 upp till Nolsjön, där nya botten skall ligga i läget +11,o7 m., eller 1,78 m. under därvarande "vattenmärke".
Bottenbredd 2,oo m., vattendjup vid flod 1,5o m, ~~då vid flod~~ sidolutning 1:1,5, då vid flod inom angivet djup kan framföras 3,23 m^3/s.
Söder om Nolsjön gräves från nyssnämnda bottenläge först med en lutning av 1:1000 till n:o 3, därefter med bottenlutning 1,8::1000 till n:o 9 samt därefter till Sörsjön med bottenlutning 0,4:1000,- Vattendjup vid flod resp. 1,oo m., 0,85 m. och 1,2o m. sidolutning 1:1.5,- bottenbredd hela sträckan 1,oo m.
Söder om Sörsjön gräves först med bottenlutning 0,5:1000 till n:o 27, därefter med starkare lutningar,- bottenbredd till n:o 27 1,oo m., därefter 0,6o m., sidolutning 1:1,5.
Sidodikena och frostdikena grävas enligt ritningar.

Broar.

Uti bygdevägen vid Oset bygges en bro, välvd av sten med 4,25 m. öppning.
Vid ~~bygde~~landsvägen genom Gullered inlägges även en välvd stenbro med 4,00 m öppning.
Över diket litt. C - C inläggas en bro av trä på stenfästen vid n:o 27 +85 m. samt dessutom tvänne enkla träbroar mellan n:is 32 och 33 samt mellan n:is 34 och 35.

Dam eller dike vid Lillsjön.

Då det ännu synes ovisst, huruvida ägaren av Gudebo går med i företaget eller ej, önska intressenterne, att den dam eller det dike, som skall anläggas vid Lillsjön icke tages med nu i kostnadsberäkningarne, utan önska de utföra det arbete, som där kommer att krävas utan hjälp av statsmedel.

Torrläggningens effekt.

Genom de föreslagna arbetenas utförande bliva de nu vattenskadade markerna så torrlagda,att de med fördel kunna brukas såsom åkerjord.

Dammen vid Osets kraftstation hindrar icke torrläggningen,endast några få h:ar strax söder om Nolsjön bliva på grund av deras höjdläge icke fullt torrlagda till 1,2o m. djup,- men det blir av vikt för intressenterne,att tillse,det föreskrifterna uti Redvägs Häradsrätts utslag av den 2 juni 1841 rörande luckors öppnande vid dammen noga följas.

Genom frostdikningens utförande minskas frostländigheten till förmån för några tiotal h:ar odlade marker samt för intill liggande skogsmarker.

Torrläggningens laglighet.

Mot detta företags utförande möter intet laga hinder.

Rörande företaget samt fördelningen av kostnaden för detsamma och dess framtida underhåll har sådan syn hållits,som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande sökes.

Beträffande det ecklesiastika boställets deltagande närslutes Vederbörande Domkapitels skrivelse.

Arbetets utförande.

Gemensamma arbeten böra vara fullständigt fullbordade inom tre år,efter sedan statsbidrag beviljats.

Frostdikena böra vara fullbordade inom sex år från samma tid räknat.

De torrlagda markernas

framtida skötsel

Sedan marken blivit odlad, vilket bör ske inom loppet av fem år, efter sedan torrläggningen blivit slutförd, torde vara lämpligast, att låta marken bära havreskördar under några år, för vilka skördar gödslas årligen med c:a 200 kg. Kalisalt och 200 kg superfosfat pr h:ar. Därefter torde vara lämpligt, att lägga så stora delar som möjligt av de nyvunna markerna i gräs.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

Hössna och Knätte mader i socknar med samma namn, hava erhållit lån ur odlingslånefonden för deras torrläggning. Statsunderstöd sökes för torrläggning av Liareds mader i Liareds socken.

Tillstyrkande.

Företaget är synnerligen beaktansvärt och av största betydelse för dem, som äro i detsamma intresserade, varför jag tillåter mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödjas med statsmedel.

Jag tillåter mig föreslå, att tillgemensamma arbeten må medgivas ett anslag utan återbetalningsskyldighet ur allmänna avdikningsfonden till ett belopp av .... 8000,oo kronor
samt ett lån ur odlingslånefonden av ..... 16000,oo "
ävensom att för frostdikningen må beviljas ett anslag utan återbetalningsslyldighet ur frostminskningsfonden till hälvten av det belopp, till vilket denna frostdikning beräknats, eller till 3660,oo kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,

2:o) Tabell,bil.litt.A,

3:o) Ägobeskrivning,bil.litt.B och B^1,

4:o) Kostnadsförslag,bil.litt.C,C^1ochC^2,

5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll,utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd ävensom av Redvägs Häradsrätts utslag den 2 juni 1841,bil.litt. D,

6:o) Bevis,att syneförrättningen vunnit laga karft,bil.litt.E,

7:o) Kommunalstämmoprotokoll,bil.litt.F,

8:o) Överenskommelse om sökande av statsbidrag samt Domkapitlets yttrande,bil.litt.G,

9:o) Plankartor i 4 blad,

10:o) Profilritningar och broritningar i 5 blad.

Länsstyrelsens resolution ang.tillstånd från det allmännas sida lär följa.

Vänersborg den 1 juni 1913.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. a.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet				Låneökandens andel			
	Areal hektar		Värde Kronor		Areal hektar		Värde Kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af								
Åker	27	07,0			26	02,0		
Äng och odlingsmark	72	42,5			69	10,5		
Annan jord jämte sjöbotten	35	00,5			29	23,5		
Summa	134	50,0	44.149	60	124	36,0	42103	60
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker (förbättrad gen. torrläggn.)	27	07,0			26	02,0		
D:o (förut äng eller odlingsmark)	72	42,5			69	10,5		
Äng (nybildad)	29	64,5			24	07,5		
Annan jord (förbättrad)	5	36,0			5	16,0		
Summa	134	50,0	101133	20	124	36,0	96318	80

Dessutom torrlägges 66.97. h.a hvitmosse

Vänersborg den 22 Mars 1912
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Afskrift. Bil. litt. B.

Ägobeskrifning

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående, lånsökanden tillhöriga hemman.

Hemmantals N:r	Hemmantals mtl.	Hemmans o lägenhets samt ägares namn	A-r-e-a-l. åker	A-r-e-a-l. äng som bibehålles	A-r-e-a-l. till odling föreslagen mark	A-r-e-a-l. annan mark	Jordförbättringsvärde genom afdikning å till odling föreslagen mark	Jordförbättringsvärde genom afdikning å öfrig mark	Jordförbättringsvärde genom odling å mantal	Jordförbättringsvärde genom odling å hemman eller lägenhet
		Gullered Norg. Gust. Johansson	1 91.		- 54.		216 -	923 20		
		d:o P. G. Björkkvist	2 19.					1014 80		
		d:o P. G. Björkkvist och Gust. Johansson			9 71.		4827 60			
		Gullered Frälseg. Aug. Stomberg	2 02.					925 60		
		d:o R. Gunterberg	1 87.					778 80		
		Gunterberg o Stomberg	- 28.		5 60.	~~4 71.~~ 3 10	2907 20	~~1392 80~~ 1372 80		
		Gullered Karlsg. Gust. Svensson	- 42.		12 89.		6012 80	84 -		
		d:o Frälseg. R. Gunterberg			59.		254 40			
		d:o Storm Ekleciast. bost.	- 08.		4 ~~09.~~ 03		~~2144~~ 2120 80	32 -		
		d:o Skatteg. Severin Engdahl	3 98.		2 63.	- 08.	1052 80	1840 -		
		Gullered by gemensamt				16 48.		2706 -		
		Bronnabo C. J. Olsson	- 43.		86.	1 08.	516 -	415 60		
		d:o H. Strömberg	- 89,5		3 97,5	2 49,5	2192 -	885 40		
		Backen, J. A. Lidén	3 26,5		- 53.	- 31.	250 -	1698 40		
		Ubbared C. L. Andersson	6 25.		15 98.	3 71.	9220 -	4008 20		
		Hjälmsered Oscar Johansson	1 70.		9 49.	- 20	5404 -	966 80		
		d:o H. Gustafsson			1 91.	- 15	1114 -	30 -		
		d:o Svante Gustafsson	- 73.		- 31.	- 02.	186 -	296 -		
		Summa	26 02.	- -	69 10,5	29 23,5	36307 60	17967 60		
					04,5	28 04,5	54275.20			
					97.070 +)					

Vänersborg den 22 Mars 1912

Bror Emil Hildebrand

+) Lånfrån avgå; tidrimeras ex officio.

Bror Emil Hildebrand

Såk: sandelar: landvägen 8.655

gemensam lands. + Gunnar 16,400

avr o. åtvägen 1.500

26.695

Rest — 70.375

Avskrift.

Bil. litt. C.

Kostnads förslag för torrläggning af vattenskadad mark till Gullered m. fl. hemman uti Liared, Hössna o. Gullered socknar, Kinds h:d af Älfsborgs län.

påle N:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	Arbete, jordslag m. m.	m³	à kr	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10.	
					A. Torrläggningskostnad						
					1) Kanalen A-A.						
46+70	-	-	200	-							
-47	80	1.85	.	-	Gräfning i sten o grus	36	1.60	57	60		
-48	100	200	.	8.00	d:o d:o	357	.	571	20		
-49	100	200	.	8.00	d:o d:o	507	.	811	20		
-+80	80	1.75	.	7.25	d:o d:o	390	.	624	-		
-+60	80	-	.	-	d:o d:o	176	.	281	60		
					Ombyggnad af bygdevägsbron (enl. litt.)			1000	-		
					Summa			3345	60		
					Tilläggs c:a 10 % för oförutsedda kostn.			334	40		
					Summa kostnad					3680	-
					2) Kanalen B-B						
-0	220	1.70	1.00	6.10	Gräfning i dy i sand	664	0.70	464	80		
-1	100	1.70	.	6.10	d:o d:o	604	0.55	332	20		
-2	100	1.70	.	6.10	d:o d:o	604	.	332	20		
-3	100	1.60	.	5.80	d:o d:o	511	0.50	255	50		
-4	100	1.80	.	6.40	d:o . dy sten o. grus	605	.	302	50		
-5	100	1.90	.	6.70	d:o d:o	704	0.75	528	-		
-6	100	1.75	.	6.25	d:o d:o	546	0.60	327	60		
-7	100	1.80	.	6.40	d:o o dy	650	0.50	325	-		
-8	100	1.80	.	6.40	d:o . d:o	501	.	250	50		
-9	100	1.80	.	6.40	d:o i dy o. sand	548	.	274	-		
-10	100	1.95	.	6.85	d:o i dy st. o. grus	366	1.00	366	-		
-11	100	1.85	.	6.55	d:o i dy st. o. grus	430	1.80	774 ~~779~~	~~40~~		
-12	100	1.90	.	6.70	d:o d:o	322	1.80	579	60		
-13	100	1.95	.	6.85	d:o d:o	524	1.40	733	60		
-14	100	1.90	.	6.70	d:o d:o	749	0.80	599	20		
-15	100	1.90	.	6.70	d:o d:o	732	0.50	366	-		
					Tspt.			6816 6810	10 70	3680	-

1	2.	3	4	5	6	7	8	9		10.	
					Trpt.			6810 ~~6816~~	76 ~~10~~	3680	-
-16	100	1.75	1.00	6.25	Gräfn. i dyjord ngt. grus	683	0.50	341	50		
-17	100	1.75	.	6.25	d:o d:o	635	.	317	50		
-18	100	1.80	.	6.40	d:o d:o	650	.	325	-		
					Ombyggnad af ~~bygde~~ landsvägsbro (enl. ritn.)			1000	-		
					Summa			8794 ~~8800~~	76 ~~10~~		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostn.			885 ~~879~~	24 ~~90~~		
					Summa Kostnad					9680	-
					3) Kanalen C–C.						
-23	200	1.60	1.00	5.80	Gräfn. i dyjord	544	0.50	272	-		
-24	100	1.70	.	6.10	d:o d:o	574	.	287	-		
-25	100	1.65	.	5.95	d:o d:o	589	.	294	50		
-26	100	1.55	.	5.65	d:o d:o	544	.	272	-		
-27	100	1.60	0.60	5.40	d:o d:o	530	.	265	-		
-28	100	1.65	.	5.55	d:o d:o	493	.	246	50		
-29	100	1.70	.	5.70	d:o d:o	522	.	261	-		
-30	100	1.65	.	5.55	d:o d:o	521	.	260	50		
-31	100	1.75	.	5.85	d:o d:o	535	.	267	50		
-32	100	1.75	.	5.85	d:o d:o	564	.	282	-		
-33	100	1.55	.	5.65	d:o d:o	508	.	254	-		
-34	100	1.60	.	5.40	d:o d:o	467	.	233	50		
-35	100	1.60	.	5.40	d:o d:o	480	.	240	-		
-36	100	1.45	.	4.95	d:o d:o	441	.	220	50		
-+72	72	1.35	.	4.65	d:o d:o ngt. grus	272	.	136	-		
					3 st. ägovägsbroar (enl. ritn.)						
					vid 27+84			300	-		
					mellan 32-33, 34-35		125	250	-		
					Summa			4342	-		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			434	-		
					Summa Kostnad					4776	-
					Trpt.					18136	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10.	
					Trpt.					18136	-
					4) Sidodike D-D.						
37	-	1.20	0.60	3.00							
-37+52	52	1.35	.	3.30	Gräfning i dy sten o grus	125	1.00	125	-		
-38	48	1.50	.	3.60	d: d: d:	139	0.50	69	50		
-39	100	1.50	.	3.60	d: d:	315	.	157	50		
-+96	96	1.55	.	3.70	d: d:	311	.	155	50		
					Summa			507	50		
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			50	50		
					Summa kostnad					558	
					5) Sidodike E-E.						
40-		1.35	0.60	3.30							
-+50	50	1.60	.	3.80	Gräfn. i dy sten o. grus	139	0.80	111	20		
-41	50	1.60	.	3.80	d: d: d:	159	0.70	111	30		
-42	100	1.50	.	3.60	d: d: d:	304	0.50	152	-		
-+66	66	1.95	.	4.50	d: d: d:	232	1.00	232	-		
-43	34	1.75	.	4.10	d: d: d:	138	1.50	207	-		
-+8	8	1.90	.	4.40	d: d: d:	31	1.50	46	50		
-44	92	1.50	.	3.60	d: d: sand	308	1.00	308	-		
-45	100	1.55	.	3.70	d: d: d:	234	0.50	117	-		
-+76	76	1.35	.	3.30	d: d: d:	162	0.55	89	10		
-+188	112	-	-	-	d: d:	132	0.50	66	-		
					Summa			1440	10		
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			144	90		
					Summa kostnad					1585	-
					6) Sidodike F-F						
-a	70	1.50	0.60	3.60	Gräfning i dy	110	0.40 0.50	44 ~~55~~			
-63	92	1.40	.	3.40	d:	274	.	109 ~~137~~	60 -		
-64	100	1.45	.	3.50	d:	289	.	115 ~~144~~	60 ~~50~~		
-65	100	1.50	.	3.60	d:	306	.	122 ~~153~~	40 -		
					Trpt.			~~489~~ 391	~~50~~ 60	20279	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
					Transport			391 ~~489~~	60 ~~50~~	20279	–
-65+30	80	1.50	0.60	3.60	Gräfning i dy ö ngf. sand	95	0.40 ~~0.50~~	38 ~~47~~	– ~~50~~		
-66	70	1.50	.	3.60	d:o d:o	164	.	65 ~~82~~	60 –		
-67	100	1.50	.	3.60	d:o	245	.	98 ~~122~~	~~50~~		
					Byggnad af ägovägsbro (enl. Ritn)			90	–		
					Summa			585 ~~831~~	20 ~~50~~		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			57 ~~83~~	80 ~~50~~		
					Summa Kostnad					643 ~~915~~	–
					7 Sidodiket G.–G.						
-68	90	1.50	0.60	3.60	Gräfning i dy	142	0.40 ~~0.50~~	56 ~~71~~	80 –		
-69	100	1.50	.	3.60	d:o	315	.	126 ~~157~~	~~50~~		
-69+24	24	1.50	.	3.60	d:o	76	.	30 ~~38~~	40 –		
					Summa			213 ~~266~~	20 ~~50~~		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			20 ~~26~~	80 ~~60~~		
					Summa Kostnad					234 ~~293~~	–
					8/ Sidodiket H.–H.						
-60	-	1.50	0.60	3.60							
-61	100	1.45	.	3.50	Gräfning i dyjord	306	0.40 ~~0.60~~	122 ~~153~~	40 –		
-62	100	1.50	.	3.60	d:o	306	.	122 ~~153~~	40 –		
-63+30	103	1.50	.	3.60	d:o	1.30 ~~324~~	.	~~1296~~ ~~162~~	52 –		
					Summa 2.96·80			~~374~~ ~~468~~	~~40~~ –		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader 2.820			~~37~~ ~~47~~	~~40~~ –	325 ~~412~~	
					Summa Kostnad					~~515~~	–
					9/ Sidodiket I–I						
54		1.50	0.60	3.60							
-55	100	1.55	.	3.70	Gräfning i dy i sand	324	0.60	194	40		
-56	100	1.50	.	3.60	d:o	324	0.50	162	–		
-57	100	1.50	.	3.60	d:o	315	.	157	50		
-58	100	1.50	.	3.60	d:o	315	0.60	189	–		
-59	100	1.50	.	3.60	d:o	315	.	189	–		
					Trpt.			891	90	22002	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
					Transport			891	90	22002	–
-59+98	98	1.35	0.60	3.30	Gräfning i dy ö sand	283	0.65	183	95		
-a	52	1.20	.	3.00	d:o	125	0.80	100	–		
					Summa			1175	85		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			119.	15		
					Summa Kostnad					1295	–
					10) Sidodiket K-K.						
-50	-	1.35	0.60	3.30							
-51	100	1.50	.	3.60	Gräfning i dy ö sand	289	0.60	173	40		
-52	100	1.45	.	3.50	d:o d:o	306	0.50	153	–		
-53	100	1.50	.	3.60	d:o d:o	306	.	153	–		
+42	42	1.50	.	3.60	d:o d:o	132	.	66	–		
					Summa			545	40		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			54	60		
					Summa Kostnad					600	–
					11) Sidodiket L. L. (oprofilerat)						
a		1.35	0.60	3.30							
-6	230				Gräfning i dya	304	0.40 0.50	121 ~~152~~	60 –		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			12 ~~15~~	16 –	134	
					Summa Kostnad					~~167~~	–
					B. Odlingskostnad						
					~~odling af 72,425 h:a ängsmark~~					~~7242~~	~~50~~

Sammandrag.

A. Förläggningskostnad

			Kostnad	Summa
1)	Kanalen	A-A	3680 -	
2)	D:	B-B	9680 -	
3)	D:	C-C	4776 -	
4)	Sidodiket	D-D	558 -	
5)	D:	E-E	1585 -	
6)	D:	F-F	643 ~~915~~ -	
7)	D:	G-G	234 ~~297~~ -	
8)	D:	H-H	825 ~~442~~ ~~515~~ -	
9)	D:	I-I	1295 -	
10)	D:	K-K	600 -	
11)	D:	L-L. (oprofil.)	134 ~~164~~ -	
				23510 ~~23547~~
		Summa		~~24064~~ -

B. Ordningskostnad

6742 50 ~~7242 80~~

Vänersborg den 1 juni 1913.

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen	23.510 kronor
" ägoförrättningen	1.505 " 44 öre
" vålning och tegdikning	6.742 " 50 "
Summa	31.757 kronor 94 öre

varav kostnaden för den del av företaget, vartill anslag beräknats utgå 15.923 kronor 34 öre.

Stockholm den 23 september 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith:

Rätt avskrivet betygar:

S. Nordvall

Afskrift.

Bil. litt. C'.

Kostnadsförslag till torrläggning af frostspridande mark till Gullered m. fl. hemman uti Länd, Hössna o Gullereds socknar, Kinds härad af Elfsborgs län.

pålens N:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	Arbete, jordlag m. m.	m³	à kr.	Kostnad	Summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1) Diket litt. a.				
57+20	.	1.50	0.30	1.80					
-0	60	1.50	.	1.80	Mosstorf	95			
-1	72	1.80	.	2.10	d:	135			
					Summa	230	0.50	– –	115 –
					2) Diket litt. b.				
2	–	1.50	0.30	1.80					
-3	92	1.20	.	1.50	Mosstorf	122			
-4	8	1.50	.	1.80	d:	11			
-5	68	1.80	.	2.10	d:	127			
-1	68	1.80	.	2.10	d:	147			
-6	60	1.60	.	1.90	d:	118			
-7	80	0.85	.	1.15	d:	94			
					Summa	619	0.50	– –	309 50
					3) Diket litt. c.				
8	.	1.20	0.30	1.50					
-9	78	1.20	.	1.50	Mosstorf	84			
-10	6	1.50	.	1.80	d:	8			
-11	104	1.80	.	2.10	d:	194			
-12	100	1.80	.	2.10	d:	216	–		
-13	100	1.15	.	1.45	d:	108	–		
					Summa	610	0.50	– –	305 –
					4) Diket litt. d.				
14-	–	1.20	0.30	1.50					
-15	100	1.25	.	1.55	Mosstorf	112			
					transport	112	.	– –	729 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
					trpt.	112			129 50
-16	20	1.50	0.30	1.80	Mosstorf	27			
-17	80	1.65	.	1.95	d:	138			
-18	60	1.70	.	2.00	d:	115			
-19	70	0.95	.	1.25	d:	95			
					Summa	487	0.50	- -	243 50
				5)	Diket lit. e.				
5-	-	1.65	0.30	1.95					
-11	120	1.80	.	2.10	Mosstorf	241			
-17	120	1.65	.	1.95	d:	241			
-20	100	1.80	.	2.10	d:	201			
-21	100	1.20	.	1.50	d:	162			
-22	90	1.20	.	1.50	d:	97			
					Summa	942	0.50	- -	471 -
				6)	Diket lit. f.				
23-	-	1.20	0.30	1.50					
-24	1.10	1.50	.	1.80	Mosstorf	146			
-25	70	1.50	.	1.80	d:	111			
-26	80	1.60	.	1.90	d:	134			
-27	1.30	1.50	.	1.80	d:	217			
-28	70	1.50	.	3.30	d: ugf. Dyjord	150.			
-29	90	1.50	.	3.30	Dyjord	243			
-17 170	100	1.50	:	3.30	d:	270			
					Summa	1271	0.50	- -	1235 50
				7)	Diket lit. g.				
30-	-	1.20	0.30	1.50		-			
					trpt.				2079 50

1	2	3	4	5.	6	7	8	9		10.	
					tipt.					2079	50
-31	60	1.80	0.30	2.10	Mosstorf	97					
-32	80	1.50	.	1.80	d:	150					
-29	120	1.50	.	1.80	d:	190					
					Summa	437	0.50	_	_	218	50
				8)	Diket litt. h.						
27-	-	1.50	0.30	1.80							
-33	60	1.50	.	1.80	Mosstorf						
-34	60	1.50	.	1.80	d:						
-35	30	1.50	.	1.80	d:						
					Summa	237	0.50	_	_	118	50
				9)	Diket litt. j						
26-	-	1.60	0.30	1.90							
-36	80	1.50	.	1.80	Mosstorf	133 ~~136~~					
-37	80	1.50	.	1.80	d:	132 ~~126~~					
					Summa	265	0.50	_	_	132	50
				10)	Diket litt. k.						
24	-	1.50	.	1.80							
-38	80	1.50	.	1.80	Mosstorf						
-39	60	1.50	.	1.80	d:						
					Summa	221	0.50	_	_	110	50
				11)	Diket litt. l.						
40-	-	1.50	0.30	1.80							
-39	120	1.50	.	1.80	Mosstorf						
-41	70	1.50	.	1.80	d:						
					tipt.					2659	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
					trpt.					2659	50
-37	70	1.50	.	1.80	Mosstorf						
-20+50	40	1.50	.	1.80	d:						
					Summa	474	0.50	–	–	237	–
					12) Diket litt. m.						
67-	-	1.50	0.20	1.80							
-42	40	1.40	.	1.70	Mosstorf	60	0.80		–		
-43	100	1.50	.	1.80	d:	149	.				
-44	80	1.50	.	1.80	d:	}					
-45	90	1.50	.	1.80	d:						
-46	120	1.50	.	1.80	d:	458	"	–	–		
						667	0.50	333	50	333	50
-47	100	1.50	.	1.80	d:	}					
-48	100	1.50	.	1.80	d:						
-49	90	1.50	.	1.80	d:						
-50	80	1.50	.	1.80	d:						
-51	80	1.50	.	1.80	d:						
-52	60	1.50	.	1.80	d:	790					
-53	80	1.50	.	3.30	Dyjord	171					
-54	80	1.55	.	3.40	d:	222					
-55	44	1.55	.	3.40	d:	126					
-26+90	36	1.50	.	3.30	d:	100					
					Summa	1409	0.50	704	50	704	50
					Summa					1038	00
					13) Diket litt. N.						
45		1.50	0.30	1.80							
-55	90	1.50	0.30	1.80	Mosstorf						
-66+20	100	1.50	0.30	1.80	d:						
					Summa	300	0.50	–	–	150.	–
					trpt.					4084	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
					Trpt.					4084	50
				14)	Diket lit. o.						
56.		1.70	0.20	2.00							
-57	100	1.50	.	1.80	Mosstorf	177					
-58	100	1.50	.	1.80	d°	2					
-65+20	20	1.50	.	1.80	d°	205					
					Summa	382	0.50	-	-	191	-
				15)	Diket lit. p.						
53	-	1.50	0.20	1.80							
-59	60	1.50	.	1.80	Mosstorf						
-60	100	1.50	.	1.80	d°						
-61	50	1.50	.	1.80	d°						
-62	100	1.50	.	1.80	d°						
-63	130	1.50	.	1.80	d°						
						695	0.50	347	50	347	50
-64	100	1.50	.	1.80	d°	158					
-65+10	120	1.45	.	1.75	d°	185					
					Summa	343	0.50	171	50	171	50
					Summa					519	00
				16)	Diket lit. q.						
65	-	1.55	0.20	1.85							
-66	110	1.50	.	1.80	Mosstorf	179					
-67	110	1.50	.	1.80	d°	174					
-68	110	1.20	.	1.50	d°	146					
-69	110	1.50	.	1.80	d°	146					
						645	0.50	322	50	322	50
					Trpt.			322	50	4794	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					tpt.			322 50	4794 50
-70	100	1.50	0.30	1.80	Mosstorf	158			
-71	100	1.50	"	1.80	d°	158			
-62+90	70	1.50	"	1.80	Dyjord	189			
						505	0.50	252 50	
					Summa				575 00
				17)	Diket litt. R.				
47-	-	1.50	0.30	1.80					
-56	76	1.70	"	2.00	Mosstorf	~~135~~	~~0.50~~	~~67 50~~	
-63	124	1.50	"	1.80	Mosstorf				
-69	120	1.50	"	1.80	d°				
-72	96	1.50	"	1.80	d°	693 ~~537~~			
-73	85	1.50	"	3.30	Dyjord	230			
						923 767	0.50	461 50 ~~383 50~~	461 50 ~~451 00~~
					Summa				
				18)	Diket litt. S.				
49-	-	1.50	0.30	1.80					
-61	90	1.50	"	1.80	Mosstorf				
-67	120	1.50	"	1.80	d°	332			
-74	100	1.50	"	3.30	Dyjord o. Mosstorf	214			
-24+50	54	1.50	"	3.30	Dyjord	146			
					Summa	692	0.50	- -	346 -
				19)	Diket litt. T.				
76		1.50	0.30	1.80					
-52	120	1.50	"	1.80	Mosstorf	190	0.50	- -	95 -
					tpt.				~~6261 50~~ 6272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									6272 ~~6261 50~~
					Trpt.				
				20)	Diket litt. u.				
54	-	1.55	0.30	1.85					
-77	90	1.50	.	1.80	Mosstorf	150			
-78	100	1.50	.	1.80	d:	-			
-79	120	1.50	.	1.80	d:	348			
					Summa	498	0.50		249 -
				21)	Diket litt. v.				
77		1.50	0.30	1.80					
-80	60	1.50	.	1.80	Mosstorf				
-81	100	1.50	.	1.80	d:				
-82	40	1.50	.	1.80	d:	316			
					Summa	316	0.50	. .	158 -
					Summa kostnad				~~6668 50~~ 6679 - 668
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader				~~666 50~~
					Totalsumma kostnad				7335 -

Förestående kostnad 7335 kr. minskas med 20% (motsvarande en minskning i grävningskostnaden från 0.50 till 0.40 kr. pr. kubm.) eller med 1465 kr till 5870:kr

Avskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för odlingsföretaget beräknats till: för vattenavledningar 23597: kronor 44 öre
" synförrättningar 1505 " 50 öre
" odling o. tegdikning 6742
Summa 31844 kronor 94 öre
~~samt för frostavdikning till 5870 kronor, eller sammanlagt till 37714 kronor 94 öre~~, varav kostnaden för den del av företaget, vartill anslag beräknats utgör 21880 kronor 31 öre, och äga intressenterna rätt att från odling utesluta ägofigurerna N:r 229–233, 394 a, 404 a, 404 b, 414, 415, 419, 421, 423, 449 a, 454 och 460. Stockholm den 29 april 1916.
Olof Fredholm
t.f. Byrådirektör

Vidimeras ex officio
Bror Hemfridelbrandt

Sammandrag.

		Kostnad		Summa	
1)	Dike litt. a	115	–		
2)	d:o . b	309	50		
3)	d:o . c	305	–		
4)	d:o . d	243	50		
5)	d:o . e	471	–		
6)	d:o . f	685	50		
7)	d:o . g	218	50		
8)	d:o . h	118	50		
9)	d:o . i	132	50		
10)	d:o . k	110	50		
11)	d:o . l	237	–		
12)	d:o . m	1038	–		
13)	d:o . n	150	–		
14)	d:o . o	191	–		
15)	d:o . p	519	–		
16)	d:o . q	575	–		
17)	d:o . r	461 50 ~~451~~	–		
18)	d:o . s	346			
19)	d:o . t	95	–		
20)	d:o . u	249	–		
21)	d:o . v	158			
	Summa			6679 ~~6668~~	~~50~~
	Tillägg 10 %			668 ~~666~~	~~50~~
	Summa Kostnad			7335	–

Vänersborg den 1 juni 1913. Bror Hemfridelbrand

Vidimeras ex officio
Bror Hemfridelbrandt

Avskrift.

Bil. litt. C2

Fördelning av kostnaden för frostavdikning vid Gullered m. fl. hemman uti Liared, Hössna & Gullereds s:nar, Kinds h:d af Älfsborgs län.

	Kostnad		Summa	
Gullered Skattegården				
Severin Engvall, dike litt. a	115	–		
d:o " b	309	50		
d:o " c	305	–		
d:o " d	243	50		
d:o " e	471	–	1444	–
Gullered Karlsgården				
Gustaf Svensson, dike litt. f	635	50		
d:o " g	218	50		
d:o " h	118	50		
d:o " i	132	50		
d:o " k	110	50		
d:o " l	237	–	1452	50
Bonabo				
H. Strömberg av dike litt. m	333	50		
d:o " n	150	–		
d:o " o	191	–		
av d:o " p	171	50		
av d:o " q	252	50		
½ av d:o N:is 56-73	191	75	1290	25
½ mtl. Ubbarud				
C. J. Andersson av dike litt. m.	704	50		
av d:o " p	347	50		
av d:o " q	322	50		
av d:o " r	259	25		
d:o " s	346	–		
d:o " t	95	–		
d:o " u	249	–		
d:o " v	158	–	2481	75
Trpt.			6668	50

	Summa	
Trpt.	6668	50
Summa kostnad	6668	50

Vänersborg den 1 Juni 1913
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

Avskrift. Bil. litt. D.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade marker tllhörande hemmanen Gudebo, Oset, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjälmsered uti Gullereds, Liareds och Hössna socknar, Redvägs härad av Älvsborgs län.

År 1910, den 8 november, klockan tio före middagen, inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, uti Gullereds sockenstuga, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (bil. litt. A)

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Karl Gustafsson, H. Gustafsson och Oskar Johansson i Hjälmsered, C.L. Andersson i Ubbared, J, A. Lidén i Backen, C.H. Strömberg och C.G. Olsson i Bonnabo, R. Gunterberg, S. Engvall, G, Svensson, A. Stomberg, G. Johansson och P.G. Björkqvist i Gullered samt Direktör E. Johansson på Önnarp.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Alfred Svensson i Brännared i Liareds socken och Carl Jakobsson i Hästhagen i Gullereds socken. (bil. litt. B)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar. han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsförslag till företagets utförande.

§ 5.

Sedan företaget härefter en stund diskuterats,tillkännagav förrättningsmannen,att synemännen nu genast under innevarande och nästpåföljande dag ärnade företaga värdering av den förbättring, som genom detta företags utförande komme att beredas de nu vattenskadade markerna samt att nytt sammanträde i frågan komme att hållas vid Osets kraftstation i Hössna socken fredagen den 2 instundande december,klockan tio före middagen och skulle till detta nya sammanträde kallas ej mindre konsistoriiombud än även särskild god man enligt dikningslagens §§ 30 och 31,varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Gullered den 8 november 1910.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Alfr.Svensson.

C.G.Jakobsson.

§ 6.

År 1910,den 2 december,klockan tio före middagen,fortsattes denna förrättning vid Osets kraftstation och voro då närvarande samtlige intressenter i företaget.

Såsom gode män voro närvarande skiftesgodemännen Carl.Jakobsson i Hästhagen och Claes Andersson i Lida,Liareds socken,den sistnämnde i stället för Alfr.Svensson i Brännared,som insjuknat.

Såsom särskild god man var på grund av Länsstyrelsens förordnande närvarande Herr Kaptenen Arthur Asplund från Göteborg.

Såsom konsistoriiombud var på grund av vederbörligt förordnande närvarande Herr Komministern J.F.W.Nordholm i Gullered och innehade han även fullmakt för utnämnde kyrkoherden i Hössna Emil Berglund.

§ 7.

Mot de nye gode männen fans,vid förfrågan,intet jäv att anföra.

§ 8.

Förrättningsmannen framvisade synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd,av vilka sammandraget och repartitionslängderna för de närvarande upplästes.

§ 9.

Direktör Johansson på Önnarp yrkade,att för Gudebo slippa ingå i företaget,mot att sänkning av Lillsjöns vattenyta icke finge ske,men med rättighet för Gudebo att,om av dess ägare så önskades,i framtiden mot den uträknade kostnadsandelen ingå i företaget.

§ 10.

Den särskilda gode mannen och synemännen besiktigade den gamla bottenstocken vid Oset i ån samt nuvarande dam och togo del av Häradsrättens dom av den 2 juni 1841.

§ 11.

Härefter ende sig synemännen om följande utlåtande,vilket för de närvarande upplästes.

§ 12.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes:
S.Engvall,P.G.Björkqvist och R.Gunterberg i Gullered,C.L.Andersson i Ubbared och fanjunkaren J.A.Lidén i Backen med Oskar Johansson i Hjälmsered till suppleant.

§ 13.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos P.G.Björkqvist i Gullered. Till syssloman för företaget enligt dikningslagens § 74 valdes Carl Jakobsson i Hästhagen.

§ 14.

Intressenterne beslöto enhälligt,att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såsäl lån ur statens odlingslånefond som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen,att sådant lån och anslag söka,lyfta,kvittera och mot redovisning förvalta. Åt arbetsstyrelsen uppdrogs även,att för mötande av nu förestående kostnader,å intressenternas i företaget vägnar,anskaffa tillfälligt lån till erforderligt belopp,att vid statsmedelns utbekommande genast återbetala.

§ 15

§ 15.

Arbetsstyrelsen bemyndigades, att, där så kunde anses nödigt, tillkalla lantbruksingeniören i länet för råd eller kontroll.

§ 16.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande uppläste, samt ingen ~~a~~ på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Oset den 2 december 1910.

Ex offico:

Bror Emil Hildebrand.

Arthur Asplund. A.G.Jakobsson. Claes Andersson.

Vidimeras ex offico:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt.D.

Som förening icke lämpligen kunde bringas till stånd rörande det företag,som avser torrläggning av vattenskadade marker och frostspridande marker tillhörande hemmanen Gudebo,Gullered, Bonnabo,Backen och Hjälmsered uti Gullereds,Liareds och Hössna socknar,Redvägs härad av Älvsborgs län,få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

UTLÅTANDE.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.

Emot företagets utförande möter intet laga hinder.

Företaget avser,att genom reglering av Ätraån å dess sträcka från Osets kraftstation uti Hössna socken till Nolsjön samt från Nolsjön genom Gullereds by till Sörsjön och därifrån upp genom Hjälmsereds ägor kunna fullständigt torrlägga vid nämnda vattendrag och sjöar belägna vattenskadade dugliga odlingsbara marker samt även kunna torrlägga därintill belägna frostspridande mossar.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark,belägen inom 1,2o m. höjd över vattendragets eller sjöarnes medelvattenstånd jämfört med en kurva belägen 0,5o m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta torrläggningsföretags utförande och därfid beräknat det nederbördsområde,vars överflödiga vatten skall uti denna del av Ätraån avföras,till c:a 3750 h:ar,vadan med en avrinning vid flod av 0,8 liter pr h:ar och sekund uti den nya ån skall vid flod kunna framföras 3,ooo m^3 vatten pr sek.

Förslaget innehåller: en nedsänkning av bottenlinien i ån vid Osets dam 0,5o m. under nuvarande bottenstock därstädes uti flod luckorna. Härifrån upp till Nolsjön utlägges en bottenlutning av 0,2:1000,så att botten i ån vid Nolsjön kommer att ligga 1,78 m. under därvarande vattenmärke. Söder om Nolsjön gräves

Från sistnämnda djupläge först med en bottenlutning av 1:1000
från N:o 9 med 0,4:1000 till N:o 9, varefter lutningen blir 0,4:1000,
samt därefter ~~med starkare lutningar~~ såsom ritningarne visa.
till N:o 27 med 0,5:1000 och därefter,
Söder om Sörsjön gräves ~~även~~ med starkare lutningar likaledes enligt ritningarne.

För torrläggningens fullständigande måste en del sidodiken upptagas för avledande av nedkommande bäckar. Dessa sododiken grävas i lägen som å plankartan visas med röda linier samt till djup och bredd enligt de hithörande ritningarne. Frostdikena grävas enligt ritningar och grävningstabeller.

På grund av torrläggningens utförande måste bygdevägsbroarne vid Oset och Gullered ombyggas. Dessa broar byggas välvda av sten enligt ritningar. Vidare måste broar byggas över åarne och bäckarne, där sådana nu finnas, likaledes enligt åtföljande ritningar. Vattenverket och dammen vid Oset behöva icke rubbas eller ändras för detta företags utförande, endast förskrifterna uti Redvägs Häradsrätts utslag av den 2 juni 1841 noga iakttageas. Vid arbetets utförande skall ock iakttagas, att innan den gamla bottenstocken uppe vid Nolsjön bortgräves, skall genom vederbörande lantbruksingeniörs försorg läget å gamla bottenstockens överkant fixeras i berg samt över denna förrättning protokoll föras och med dessa handlingar förvaras.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom detta företags utförande beredes de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning samt den nettoavkastning samma marker kunna anses lämna fullt torrlagda och odlade, -skilnaden emellan dessa avkastningar utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid fäst avseende vid i främsta rummet markens resp. höjdläge över den bestämmande vattenytan men även vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit, få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningaen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till arbetets utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnade delas intressenterne emellan,efter som var och en av dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark,sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med de därtill fogade repartitionslängderna. På grund av rådande förhållanden måste emellertid kostnaden delas i följande avdelningar: a)förrättningskostnaden delas enligt repartitionslängden n:o 1,- b)kostnaden för åns upptagande emellan Oset och Nolsjön samt diket till eller dammen mot Lillsjön delas enligt längden n:o 2,- c) kostnaden för åns upptagande söder om Nolsjön till Sörsjön samt från Sörsjön tills där grävningen slutar delas enligt längden n:o 3,- d) kostnaden för sidodikenas upptagande inom Gullereds by delas enligt längden n:o 4,-och kostnaden för upptagande av dikena söder om Sörsjön delas enligt längden n:o 5.

På lika sätt delas framtida underhållet.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro:kostnaderna för åarnes uppgrävande,för sidodikenas u--tagande,för broarnes byggande,för de ersättningar,som kunna förekomma samt kostnaden för syneförrättningen.

Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för åarnes och sidodikenas underhåll.

Enskilda kostnader äro grävningen av frostdikena och deras underhåll,därvid varje jordägare svarar för inom hans ägor förekommande diken.

5:o)

Hela det gemensamma torrläggningsföretaget skall vara fullständigt utfört inom fem år,efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) Vid grävningsarbetet uppgrävd massa får ej läggas närmare åarnes eller dikenas nya kanter än 1,00 m.,och skall den uppkastade massan vara från åarnes och dikenas närhet bortförd inom tio år,efter sedan torrläggningsarbetet utförts,svarande härvid varje jordägare för sin mark mot en ersättning av 10 öre pr kub.m. enligt särskild längd.

7:o) För mark,som till åarnes och sidodikenas uppgrävande åtgår,betalas ingen ersättning,- ej häller betalas sådan för annan skada eller intrång,som genom detta torrläggningsarbetes utförande - med nödvändighet - vållas.

8:o) Ägarens av Gudebo yrkande att bliva från torrläggningsföretaget utesluten lär näppeligen kunna förvägras,men skall genom anläggande av en dam förhindras,att den s.k. Lillsjöns vattenyta sänkes i sammanhang med Nolsjöns,utan bibehålles uti nuvarande höjdläge. Vill sedermera Gudebo ägare få sina ifrågavarande marker torrlagda,äger han därtill rätt,mot att ingå i kostnaderna för företaget enligt ovan.

9:o) De gemensamma åarne och sidodikena skola för framtiden genom den valda arbetsstyrelsens försorg noggrant ränsas minst vart femte år.Vid sådana tillfällen uppkastat räns borttages genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Oset den 2 december 1910.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Arthur Asplund. C.G.Jakobsson. Claes Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrandt

Avskrift.

Bil. litt. D.

År 1841 den 2 Juni inställde sig undertecknad Häradshöfding jämte Nämndemännen -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. wid det så kallade Ods eller Osets Quarn i Hössna socken och Redewägs Härad, för att wid Härads syn slita en emellan Gullereds Åboer och Ägaren af Gudebo, å ena samt Gårdfarihandlanden G. Sahlberg såsom ägare af berörde Quarn uppkommen tvist, angående vattenuppdämning; Och hvilken tvist sist förevarit wid Redewägs Härads Lagtima Winterting 1840, på sätt Domboken under N:O 173, utwisar.

-.-

-.

Sedan Käranderna förklarat, att någon fråga icke wore om Madängarnewid Sörsjön; aflade synemännen följande

Utslag.

Ehuru Härads Rätten wid Sommartinget år 1839 afslagit Handlanden Sahlbergs inwändning, att ägaren af de nedanför Oset warande quarnar borde instämmas, att i målet tillika swara, anser Härads Syne Rätten, enär Herr Öfverste Löjtnanten och Riddaren Schotte för Önnarps Quarn och Sahlberg, såsom numera ägare af Knätte Quarn, anmält sig såsom mellankomne Parter och derwid fört gemensam talan med ägaren af Osets Quarn, sig oförhindrad att bemälte mellankomne Parters påstående i sammanhang med öfrige delen af målet nu upptaga och pröfva; Och hvad först angår frågan, huruwida den wid Norresjö warande Hålldam må i sitt närwarande skick bibehållas; så emedan såwäl genom den af Herr förste Landtmätaren, Directeuren Lund werkställde afwägning, samt den nu hållne synen, som genom wittnesmålen är till fullo ådagalagdt, att wattnet genom den nu warande öppningen å Hålldamen icke kan wid flodtid utur Norresjön aflöpa så hastigt, att icke skada genom uppdämning förorsakas å Kärandernas wid Norresjön belägne Madängar; Ty enligt 20 Cap. 2 § Bygninga Balken jemförd med Kongl. förordningen den 20 Januari 1824 och med afseende å den erfarenhet, som genom synen wunnits, pröfvar Härads Syne Rätten rättwist förklara, det bör den norra ändan af Nordsjön uppförde Hålldam förändras medelst öppningens utwidgande, så att Damluckornas widd, oberäknadt stolparne kommer att utgöra tillsammans sex och en fjerdedels alnar; hvarjemte stadgas, att wattnet icke må någon tid af året uppdämmas så att wattenhöjden i sjön öfverstiger en och trefjerdedels aln öfver nuvarande damstockens eller damtröskelens öfre kant; i följd hvaraf damluckorna icke heller måge hafva större höjd, räknadt från damstocken; Och äga käranderne att till efterrättelse i framtiden låta, i närwaro af Osets Quarnägare, uti någon i grannskapet af hålldammem wid sjöstranden warande Berghäll eller jordfast sten, uthugga ett tydligt och waraktigt wattumärke.

Den i förenämnde Kongl. förordningen bestämda skyldighet för jordägare, som lida af wattenuppdämning att sjelfve dels werkställa den ändring af wattenwerk, som kan anses nödig, dels ersätta den skada förändringen möjligen för wattenwerken medförer, kan endast äga rum då wattenwerk oförändrade bibehålles i sin lagliga eller uråldriga beskaffenhet; men som, genom hvad Witnen enstämmigt intygat, är wordet tillförlitligen upplyst, att förre ägaren af Osets Quarn inskränkt Hålldammens öpning och dymedelst wållat den öfverklagade olägenheten; finner Härads Rätten, såsom en följd häraf, dels att det åligger ägaren af nämnde Quarn att, inom nästa September månads utgång hafva å Hålldammen werkställt den här ofvan föreskrifna ändring af dammens öppning och dammluckorne, wid äfventyr att käranderna berättigas detsamma låta, emot lega, på hans kostnad fullgöra; och dels att någon ersättning för den skada, som kan förorsakas nedanför warande Quarnwerk genom Hålldammens återbringande i lagligt skick icke kan käranderna till betalning ådömas.

Härads Syne Rätten finner äfven lämpligt och lagligt, härmed stadga ett wite af trettiotre Riksdaler sexton skillingar Banco hvartill, utom böter efter lag och skadeersättning, ägaren af Osets Quarn hädanefter gör sig förfallen, derest han antingen underlåter att hålla damluckorna öppna från och med den 10 Maj till den förste Nowember hvarje år, eller ock hvad tid af året som helst medelst damlucker eller andre hinder uppdämmer wattnet i Norresjön öfver den af Syne Rätten nu bestämda höjd.

Herr Landtmätaren Cassel har nedlagt sin talan om ersättning, hvilken derföre förfaller; Och hvad beträffar öfrige käranders påstående i denna del, så är wäl upplyst, att skada genom wattenuppdämning skett, isynnerhet år 1838; men då käranderne underlåtit att låta behörigen syna och mäta wärdet af skadan och Syne Rätten således saknar tillförlitlig grund för skadeersättningens bestämmande, ser Syne Rätten sig föranlåten, att lemna kärandernas berörde påstående utan widare afseende.

Till följd af målets tvistiga beskaffenhet warder Rättegångskostnaden Parterne emellan quittad, hvarföre såväl kärande som swarande skola widkännas hvar sine kostnader i sjelfva Rättegången samt gemensamt Käranderne till hälften och Handlanden Sahlberg till hälften godtgöra ej mindre kostnaden för Directeuren Lunds afvägningsåtgärd, tillhopa fyratioen Riksdaler trettiofyra skillingar, än äfven för syne Rättens sammanträde, hvilken med afseende derå att Syn å Gullereds kyrka blifvit sistlidne gårdag förrättad, här endast upptages till hälften eller Åtta Riksdaler femton skillingar till ordföranden och Tio Riksdaler fyratiotvå skillingar allt Banco till Nämnden; Skolande Käranderne, som redan erlagt Landtmätarens arwode, nu jemväl förskjuta Syne Rättens ersättning, hvarefter de äga att af Sahlberg erfå den andel deri, honom nu är wordet ålagdt utgifva. Actum ut supra

På Härads Syne Rättens wägnar:
John Roy.

Emot detta utdlag hafva Herr Landtmätaren Cassel och Sahlberg erlagt wad, hvilket de likwäl, enligt företedt bevis i behörig tid före Lagmanstinget återkalladt. Betygas

På Embetets vägnar:
John Roy.

Undetecknad har i närwaro af Gullereds byamän, besett det vid Härads Syne Rätten i Gullered utsatta vattumärke, hvarefter enligt utslaget, vattnet får vid Osets hålldam uppdämmas, och befunnes det vara riktigt afsatt.

L. Cassel.

ägare af Osets Quarn.

Till vittnen:

Johannes Johansson , Carl Johan Svenningson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrandt

Afskrift.

Hävdeförteckning och uppskattningslängd öfver vattenskadade marker tillhörande hemmanen Gudebo, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjälmsered uti Liareds, Hössna och Gullereds socknar, Redvägs härad af Älfsborgs län

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ägofigurens N:o å kartan	Hemmanets och lägenheters o. innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet.	Areal hektar åker som förbättras	tillfällig slåttermark	annan mark	afkastning på å. o. ä. före torrläggningen	Afkastning på å. o. ä. efter torrläggningen	Skillnad = ökad afkastning på å. o. ä.	för 1/1-1/ torrläggningen	Uppskattning pr. å. o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning på å. och ägofigur förbättring	Summor och repartition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mtl.	Sammandrag										
	Gudebo, Edv. Johansson										
	åker	1 05.	- -	- -	-	-	-	26 32	47 50	21 18	
	äng	- -	3 32.	- -	-	-	-	72 98	139 90	66 92	
	äng o. landvinning	- -	- -	5 57	-	-	-	1 .	46 32	45 32	133 42
	Ekset, Edv. Johansson										
	äng	- -	- -	- 20	.	.	.	2 .	4 -	- -	2 -
	Gullered Nordgården										
	Gustaf Johansson										
	åker	1 91.	- -	- -	-	-	-	48 54	94 70	46 16	
	äng	- -	. 54	. .	moss:			10 80	21 60	10 80	
	mosse	- -	- -	- -	1	75.	.	- -	1 75	1 75	58 71
1/2	Gullered Nordgården										
	P. G. Björkkvist										
	åker	2 19.	- -	- -	-	-	-	57 06	107 80	50 74	
	mosse	- -	- -	- -	1	-	.	- -	1 -	1 .	51 74
	Gullered Nordgården										
	P. G. Björkkvist o. Gustaf Johansson										
	äng	- -	9 71	- -	-	.	.	172 52	413 90	241 38	
	mosse	- -	- -	- -	1	44	.	- -	1 44	1 44	242 82
	Gullered Frälsegård										
	Aug. Stomberg.										
	åker	2 02.	- -	- -	-	-	-	49 52	95 80	- -	46 28
	trpt	7 17	13 57	5 77	4	19	-	440 74	975 91	- -	534 97

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	trpt.	7	17	13	57	5	77	4	19	.	440	74	975	71				
	Gullered Frälsegården																	
	Richard Gunterberg																	
	åker	1	87	-	-	-	-	-	-	-	52	86	90	30	-	-	37	44
	Gunterberg o. Stomberg																	
	åker	-	28	.	-	-			-	-	6	98	14	-	7	02		
	äng	-	-	1	22	.	.	-	.-	-	30	98	61	-	30	02		
	"	-	-	-	20	-	20	-	-	.	4	36	10	-	5	64		
	.	-	.	4	18	.	.	-	-	.	83	60	193	30	109	70		
	annan mark	-	-	-	-	4	71.	-	-	-	51	38	114	-	62	62	215	-
	Gullered Karlsgård																	
	Gustaf Svensson																	
	åker	-	42	-	-	-	-	-	-	-	16	80	21	-	4	20		
	äng	-	-	12	89	-	-	-	-	-	268	44	569	08	300	64		
	mosse	-	-	-	-	-	-	11	73	-	-	-	11	73	11	73	316	57
	Gullered Frälsegård																	
	R. Gunterberg																	
	äng	-	-	.	59	-	-	-	-	-	12	08	24	80	-	-	12	72
	Gullered Stommen																	
	Ecklesiast. bost.																	
	äng	-	-	4	09	-	-	-	-	-	81	26	188	50	107	24		
	åker	-	08	-	-	-	-	-	-	-	2	40	4	-	1	60	108	84
	Gullered Skattegård																	
	Severin Engvall																	
	åker	3	98.	-	-	.	-	-	-	-	106	-	198	-	92	-		
	äng	-	-	2	63	-	-	-	-	-	53	06	104	90	51	84		
	annan mark ~~annan~~ mark	-	-	-	-	-	08.	-	-	-	-	80	1	60	.	80		
	mosse	-	-	-	-	-	-	19	01	-	-	-	19	01	19	01	163	65
	Gullereds by gemensamt																	
	landvinning	-	-	.		16	48	-	-	-	-	-	135	30	-	-	135	30
	Bonnabo, C. G. Olsson																	
	åker	-	43	-	-	-	-	-	-	-	8	60	21	50	12	90		
	äng	-	.	.	86	-	-				17	20	43	-	25	80		
	annan mark	-	-	-	-	1	08	-	-	-	-	-	7	88	7	88	46	58
	trpt.	14	23	40	22	28	12	34	93		1237	54	2808	61	-	-	1571	07

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt.	14 23	40 23	28 12	34	93.		1237 54	2808 61	- -	1571 07
	Bonnabo, H. Strömberg										
	åker	- 89,5	- -	- -	-	-	-	22 14	44 75	22 61	
	äng	- -	3 97,5	- -	-	-	-	79 50	189 10	109 60	
	annan mark	- -	- -	2 49,5	-	-	-	- -	21 66	21 66	
	mosse	- -	- -	- -	14	79	-	- -	14 79	14 79	168 66
1/2	Backen, J. A. Lidén										
	åker ar	3 26,5	- -	- -	-	-	-	80 21	162 75	82 54	
	äng	- -	- 53	- -	-	-	-	10 60	23 10	12 50	
	landvinning	- -	- -	- 31	-	-	-	2 38	2 38	2 38	97 42
1/2	Ubbared, C. L. Andersson										
	åker	6 25	- -	- -	-	-	-	145 03	312 50	167 47	
	äng	- -	15 98	- -	-	-	-	326 10	787 60	461 50	
	annan mark	- -	- -	3 71	-	-	-	- -	32 94	32 94	
	mosse	- -	- -	- -	17	25	-	- -	17 25	17 25	679 16
1/4	Hjälmred Oskar Johansson										
	åker	1 70	- -	- -	-	-	-	38 66	85 -	46 34	
	äng	- -	9 49	- -	-	-	-	201 40	471 60	270 20	
	annan mark	- -	- -	- 20	-	-	-	- -	2 -	2 -	318 54
1/8	Hjälmred, Herman Gustafsson										
	äng	- -	1 91	- -	-	-	-	38 20	93 90	55 70	
	annan mark	- -	- -	- 15	-	-	-	- -	1 50	1 50	57 20
1/8	Hjälmred, Svante Gustafsson										
	åker	- 73	- -	- -	-	-	-	21 90	36 50	14 60	
	äng	- -	- 31	- -	-	-	-	6 20	15 50	9 30	
	annan mark	- -	- -	- 02	-	-	-	- -	- 20	- 20	24 10
	Summa	27 07,0	72 42,5	35 00,5	66	97	-	2207 48	5123 63	- -	2916 15

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Ort den 2 December 1910, ex officio:

Bror Emil Hildebrand
C. G. Jacobsson.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	12.	
mtl	**Repartitionslängd I.**								Kronor			Procent	
	Gudebo, Edv. Johansson			ortlagen för förbättr					133	42	med	4.58	%
	Ost, d:o d:o			"	"		"		2	-	"	0.07	%
	Gullered Norrg. Gust. Johansson			"	"		"		58	71	"	2.01	%
1/2	" " P.G. Björkkvist			"	"		"		51	74	"	1.77	%
	" " P.G. Björkkvist o. Gust. Johansson			"	"		"		242	82	"	8.33	%
	" Frälseg. Aug. Strömberg			"	"		"		46	28	"	1.59	%
	" " Rick. Gunterberg			"	"		"		37	44	"	1.28	%
	" " Gunterberg o. Strömberg			"	"		"		215	-	"	7.37	%
	" Karlsgård, Gust. Svensson			"	"		"		316	57	"	10.86	%
	" Frälseg. R. Gunterberg			"	"		"		12	72	"	0.44	%
	" Stommen, Eckl. boställe			"	"		"		108	84	"	3.73	%
	" Skatteg. Severin Engvall			"	"		"		163	65	"	5.61	%
	" gemensamt			"	"		"		135	30	"	4.64	%
	Bonabo, C.G. Olsson			"	"		"		46	58	"	1.60	%
	" H. Strömberg			"	"		"		168	66	"	5.78	%
1/2	Barken, J.A. Lidén			"	"		"		97	42	"	3.34	%
1/2	Ubbared, C.L. Andersson			"	"		"		679	16	"	23.29	%
1/4	Hjälmared, Oscar Johansson			"	"		"		318	54	"	10.92	%
1/8	" Herman Gustafsson			"	"		"		57	20	"	1.96	%
1/8	" Svante Gustafsson			"	"		"		24	10	"	0.83	%
								Summa	2916	15	-	100,00	%
	Repartitionslängd II.												
	Gudebo, Edv. Johansson			"	"		"		133	42	"	8.96	%
	Ost, d:o d:o			"	"		"		2	-	"	0.13	%
	Gullered Norrg. Gust. Johansson			"	"		"		56	96	"	3.82	%
	" " P.G. Björkqvist			"	"		"		50	74	"	3.41	%
	" " P.G. Björkqvist o. Gust. Johansson			"	"		"		241	38	"	16.21	%
	" Frälseg. Aug. Strömberg			"	"		"		46	28	"	3.11	%
	" " R. Gunterberg			"	"		"		37	44	"	2.51	%
	" " Gunterberg o. Strömberg			"	"		"		215	-	"	14.43	%
	" Karlsg. Gust. Svensson			"	"		"		304	84	"	20.47	%
	" Frälseg. R. Gunterberg			"	"		"		12	72	"	0.85	%
								trpt.	1100	78	-	73.90	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt.								1100 78		73.90 %
	Gullered Stommen		deltagen	för			förbättring	av	108 84	med	7.31 %
	„ Skatteg. S. Engvall		„	„			„	„	144 64	„	9.71 %
	„ byn gemensamt		„	„			„	„	135 30	„	9.08 %
								Summa	1489 56	–	100.00 –
	Repartitionslängd III.										
	Gullered Nordg. Gust. Johansson	deltagen	för	förbättr.				av.	56 96	med	2.10 %
	„ „ P.G. Björkqvist			„	„		„	„	50 74	„	1.87 %
	„ „ P.G. Björkqvist o. G. Johansson		„		„		„	„	241 38	„	8.89 %
	„ Frälseg. Aug. Stomberg			„	„		„	„	46 28	„	1.70 %
	„ „ R. Gunterberg			„	„		„	„	37 44	„	1.38 %
	„ „ Gunterberg o. Stomberg		„		„		„	„	215 –	„	7.92 %
	„ Karlsg. Gust. Svensson			„	„		„	„	304 84	„	11.23 %
	„ Frälseg. R. Gunterberg			„	„		„	„	12 72	„	0.47 %
	„ Stommen			„	„		„	„	108 84	„	4.01 %
	„ Skatteg. S. Engvall			„	„		„	„	144 64	„	5.33 %
	„ byn gemensamt			„	„		„	„	135 30	„	4.99 %
	Bonnebo C. G. Olsson			„	„		„	„	46 58	„	1.72 %
	„ H. Strömberg			„	„		„	„	153 87	„	5.67 %
1/2	Barken, J. A. Lidén			„	„		„	„	97 42	„	3.59 %
1/2	Ubband, C. L. Andersson			„	„		„	„	661 91	„	24.39 %
1/4	Hjälmsund, Oscar Johansson			„	„		„	„	318 54	„	11.74 %
1/8	„ Herman Gustafsson			„	„		„	„	57 20	„	2.11 %
1/8	„ Svante Gustafsson			„	„		„	„	24 10	„	0.89 %
								S:a	2713 76	–	100,00 –
	Repartitionslängd IV										
	Gullered Nordg. Gust. Johansson	delt.	för	förbättr.				av.	56 96	med	4.21 %
	„ „ P.G. Björkqvist		„	„			„	„	50 74	„	3.75 %
	„ „ P.G. Björkqvist o. G. Johansson		„	„			„	„	241 38	„	17.83 %
	„ Frälseg. Aug. Stomberg		„	„			„	„	46 28	„	3.42 %
	„ „ R. Gunterberg		„	„			„	„	37 44	„	2.76 %
	„ „ Gunterberg o. Stomberg		„	„			„	„	215 –	„	15.88 %
	„ Karlsg. Gust. Svensson		„	„			„	„	304 84	„	22.51 %
								trpt.	952 64	„	70.36 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	12.	
	trpt.								952	64	–	70.36	%
	Gullered Kråkeg. R. Gunterberg			dell.	för	förbättr.		av	12	72	med	0.94	%
	" Stommen			"	"		"	"	108	84	"	8.04	%
	" Skatteg. S. Engvall			"	"		"	"	144	64	"	10.67	%
	" byn gemensamt			"	"		"	"	135	30	"	9.99	%
								S:ma	1354	14	–	100,00	–
	Repartitionslängd V.												
	Bonnebo, C.G. Olsson			dell.	för	förbättr.		av	46	58	med	3.43	%
	" H. Strömberg			"	"		"	"	153	87	"	11.32	%
½	Backen, J. A. Lidén			"	"		"	"	97	42	"	7.17	%
½	Ubbared, C.L. Andersson			"	"		"	"	661	91	"	48.68	%
¼	Hjälmsered, Oscar Johansson			"	"		"	"	318	54	"	23.43	%
⅛	" Herman Gustafsson			"	"		"	"	57	20	"	4.20	%
⅛	" Svante Gustafsson			"	"		"	"	24	10	"	1.77	%
								S:a	1359	62	–	100,00	%

Ort den 2 december 1910
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.   Bil.litt.E.

Att,såvitt här förda anteckningar utvisa,missnöje över en på därom av S.E.Engvall och P.G.Björkqvist m.fl.gjord framställning av lantbruksingenjören B.E.Hildebrand efter förordnande den 23 augusti 1910 och enligt uppgift den 2 december 1910 avslutad förrättning rörande torrläggning av de s.k. Gullereds mader i Gullereds socken icke blivit inom laga tid anmält hos Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län,betygar,Vänersborg den 3 juni 1913.

Ex officio:

L.Th.Jacobson.

Utan avgift.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt.F.

Utdrag ur protokoll fört vid Kommunalstämma med Gullereds socken uti kommunalhuset söndagen den 2 juli 1911.

.-

§ 1.

Sedan ägarne till hemmanen Gullered,Bonnabo,Backen,Ubbared och Hjälmsered uti Gullereds socken hit anmält,att de ärnade torrlägga dem tillhöriga frostspridande mossmarker samt att de till detta företags utförande i underdånighet ärnade söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur statens frostminskningsfond,beslöt Stämman såsom sin åsikt förklara,att detta företag skulle bliva till synnerlig nytta för orten genom frostländighetens minskande.

År och dag som ovan:
J.A.Josefsson.
Stämm.Ordf.

Justerat:
A.Johansson. Carl Svensson.

Uppläst i Gullereds kyrka söndagen den 16 juli 1911 av:
J.T.V.Nordholm.

Rätt utdraget betygar:
J.A.Josefsson.

Vidimeras ex officio:
Broderus Hildebrandt

Avskrift. Bil.litt.G.

Undertecknade delägare uti det företag,som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Gullered,Bonnabo,Backen,Ubbared och Hjälmsered uti Gullereds socken av Älvsborgs län,förklara härmed,att vi till detta företags utförande önska erhålla lån ur odlingslånefonden samt även anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden.
Gullered den 17 juli 1911.

För Gullered Nordgården: P.G.Björkqvist. Gustaf Johansson.

För Gullered Frälsegården: A.Stomberg. Richard Gunterberg.

För Gullered Carlsgården: G.Svensson.

För Gullered Stommen: Emil Berglund.

För Gullered Skattegården: S.Engvall.

För Bonnabo: C.G.Olsson. H.Strömberg.

För Backen: J.A.Lidén.

För Ubbared: C.L.Andersson.

För Hjälmsered: Oscar Johansson. Herman Gustafsson. Svante Gustafsson.

Förestående namnteckningar bevitnas ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt.G.

Utdrag av protokollet,hållet i Skara
Domkapitel den 18 juni 1913.

§ 24. Statens Lantbruksingeniör B.E.Hildebrand hade i skrivelse anhållet om Domkapitlets medgivande för Stomhemmanet Gullered Stommen i Gullereds socken att ingå i ett vattenavledningsföretag för torrläggning av marker till stomhemmanet samt andra hemman inom Gullereds socken ävenson vinna delaktighet i odlingslån för företaget,som skulle tillskynda stomhemmanet fördel. Av skrivelsen framgick jämväl,att såväl av Domkapitlet vid synen för företaget tillförordnat konsistoriiombud som ock kyrkoherden i Hössna pastorat såsom indelningshavare förordat hemmanets ingående i företaget.

Domkapitlet beslöt nu lämna det av Ingeniöre Hildebrand begärda medgivandet för hemmanet att såväl ingå i företaget som vinna delaktighet i lånet för detsamma.

In fidem:
G.Drakenberg.
t.f.Kons.not.

Utan avgift.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

200/15

18692

Godkänt den 3/12 1924

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
29 NOV 1924

Bevis

om verkställd avsyning å det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Rudebo, Gullered, m. fl., uti Gullereds, Liareds och Hössna socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 December 1915;

Statsbidrag: lån 16.110 kronor;

anslag 8.270 " ;

Kontrakt antaget den 1 Mars 1917.

Fastställd tid: 1 September 1919;

Uppskov till den 1 September 1924;

Ändring i planen den 23 September 1922, varvid lånet minskades till 16.070 kr. och anslaget till 5.300 kr.

Vid av undertecknad den 24 November 1924 verkställd slutavsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Halmstad den 27 November 1924

Hjalmar Brännvall

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA
Brännvall 24/11 24

Stämpel = En (1) krona.

200/15

A.A.

...ETTE
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 12 OKT. 1926

18177

Bevis om verkställd avsyning av odlingsarbete inom det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostgivande marker tillhörande hemmanen Gyndebo, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjälmsered i Gullered, Liared och Hössna socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 dec 1915
Lån 16.110 kr, anslag: 8270.- kr. Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut av den 23 sept 1922 har:
Lånet minskats till 16.070.- kr
Anslaget " " 5.500.- "
Kontraktet antaget d. 1 mars 1917
Fastställd arbetstid den 1 sept 1926.

Vid av assistenten Gösta Arosenius den 2dre okt 1926 verkställd avsyning av ovan angivna arbete, har detsamma icke befunnits utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, i det att följande fig. ären ej uppodlats:

1) N:ris 149, 150, 205-210, 232, 233, 325, 424-426, 234-238, 1/2 781, 1/2 782, 1/2 790, 788, 1/2 787, 632, 633, 635-638, 1/4 604 — med en sammanlagd areal av: 10.03 har

2) N:ris: 449a, 314, 315, 395, 396, 557, 430-433, 558, 559, 560, 560a — med en sammanlagd areal av: 1.93 har

3) N:ris 879, 880 ——— med en sammanlagd areal av: 1.20 har

4) N:ris 455-458, 1/2 452, 1/2 453, 702-705, 1/2 791, 1/2 789, 792, 793, 796 och 1/3 902 — med en sammanlagd areal av 3.43,5 har.

(Hela företagets till odling föreslagna areal utgöres av 69.04,5 har)

Då emellertid de under mom 1) upptagna ägofigurerna äro så vattensjuka o de under mom 2) upptagna ägofig. så steniga, att de ej kunna betraktas som odlingsbara samt de under mom 3) upptagna ägofig. med större fördel användas som bete och vattningsplats, får jag tillstyrka att dessa, de under mom 1), 2) o 3) upptagna ägofigurerna, måtte utgå ur företaget samt att uppskov med odlingsarbetet av de i moment 4) upptagna ägofigurerna måtte beviljas till den 1 sept 1929.

Halmstad den 11 oktober 1926
Hjalmar Grünwall
Statens lantbruksingenjör

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR.
Lundbo 11/10 26

Stämpel = En (1) krona.

150:200/15

D-No 11814
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 9 JULI 1923

Bevis

över verkställd besigtning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1923, angående det företag, som avser torrläggning av vattensjuk mark till [illegible], [illegible], m. fl. hemman, uti [illegible], [illegible] och [illegible] socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1915;

Ändring däri medgiven den 23 september 1922;

Fastställd arbetstid till den 1 september 1919;

Förlängd arbetstid till den 1 september 1923;

Vid den av undertecknad den 27 juni 1922 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört till 85 % för 1922-års utgång.

Halmstad den 4 juni 1923.

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör.

mater. 4500.-

P. M.

D. N:r 19219 19516 / 23

för utbetalande av statsbidrag

Företag: torrl. av vattensjuk. o. frostspridande marker, tillh. hem:en Sundebo i Liareds sn, Gullered, Bennabo, Backen, Ubbared o. Hjälmaryd i Gullereds, Liareds o. Hössna snr av Älvsborgs län

Arb. plan: 31 dec. 1915, ändr. 23 sept. 1922

Kontrakt: 1 mars 1917

~~Börjas:~~

Fullbordas: ändr. 11 sept 1923 förl. beg. t. odl. 1/9-26

Statsbidrag: 8.270 minskat till 5.300

Lån: 16.110 minskad till 16.070

Beräkn. kostnad: 25.015:44

Uttag av statsbidrag: 1/3-17 — ~~1.800~~ 4/12-17 ~~4.000~~ av lån: 1/3-17 — 3.500 4/12-17 — 8.000 11'500

Utfört arbete enligt Grönvall den 19/11 1923

kr. = ~ 99 %

lån 0.90 · 16'070 = 14'500
11'500
3'000

Lantbr. S. Engvall,
Skattegården,
Gullered.

rekv.

Tillstyrkes till utbetalning ~~av statsbidrag kr.~~
av lån 3'000 kr.

förl. t. 1/9 24

Stockholm den 30/11 1923

ansökan sök ?

200/15

D.-No 19219
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 28 NOV. 1923

__Bevis__ över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 September 1923, angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadad och frostlidande mark, tillhörande hemmanen Gundebo, Gullered, Bammebo, m. fl., uti Gullereds, Tvärreds och Hössna socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1915;
Ändring i planen medgiven den 23 September 1922;
Statsbidrag: lån = 16.070:- kronor;
Anslag = 5.300:- kronor.
Fastställd arbetstid till den 1 September 1919;
Förlängd arbetstid till den 1 September 1923;

Vid den av undertecknad den 19 November 1923 verkställda avsyning av ovan angivna arbete har detsamma ej befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, i det att mindre kompletterings- och rensningsarbeten återstår för en beräknad kostnad av 300 kronor, varföre jag får tillstyrka, dels att förlängd arbetstid medgives enligt ansökan, dels att __ytterligare__ del av lånet utanordnas enligt rekvisition.

Halmstad den 23 November 1923.
Hjalmar Brännvall
Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA
Gudelius d. 23/11 23

__Stämpel__ = En (1) krona.

A. A. 200/15

D-No 18786
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 31 DEC 1921

Ej bevis

Rapport.
~~Bevis~~

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Gudebo, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjälmsered i Liareds Gullereds och Hössna socknar av Älvsborgs län

Planen fastställd den 31 dec 1915

Ändring däri medgiven av

den 19

ändr. i plan o arb. förl. 11997/21

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1915 års anslag, allm. avd. ansl., —8270— kr.

lån av 1915 års odlingslånefond —16110— kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 1 mars 1917

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1919 för vattenavledn.

Förlängd arbetstid till den 1 " 1921

Fastst. " " " 1 " 1922 " frostdikningen

~~medgiven av den 19~~

Vid ~~den av~~ undertecknads (inställelse) den 12 sept. 1921 ~~verkställd~~ i och för avsyning av ovan angivna arbete (meddelades att) ~~har~~ detsamma ~~befunnits~~ icke utförts i överenstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, ~~varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.~~ i det nämligen avloppet A—A ej blivit upptaget till fullt det fastställda djupet (vid kontrollavvägning av mig befanns djupet å sagda sträcka vara omkring 20 à 30 cm för grunt). Frostdikena hade ej alls upptagits.

Tidens tr. VII 21

Ansökan om ändring i den fastställda planen uppgavs vara ingiven till lantbruksstyrelsen, liksom ock om förlängning av den föreskrivna arbetstiden. Enligt av lantbruksingenjör Carlson år 1920 avgivet kontrollbevis förefinnes i de gemensamma avloppen här och hvar en del mindre brister, vilka uppgåvos icke vara avhjälpta.

På grund av vad sålunda framkommit kan företagets godkännande i befintligt skick ej tillstyrkas.

T. Wallin

a. a'

150 ö 200/15

D. Nº 920

K. Landtbruksstyrelsen
den 21 JAN. 1920

Bevis

öfver verkställd afsyning af vattenafledningsarbetet – enligt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen den 2 juli 1919. – angående det företag som afser torrläggning af vattenskadade och frostgivande marker tillhörande hemmanen Gudabo, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjälmsered i Gällstads, Liareds och Hössna socknar, Älfsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1915.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1919.

Vid af undertecknad 30 oktober 1919 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete befunnos åtskilliga brister vidlåda detsamma, hvilka måste afhjälpas, innan arbetena kunna blifva föremål för godkännande.
Ansökning om förlängning af arbetstiden till den 1 september 1921 bifogas.

Halmstad den 20 januari 1920.

C.W. Carlson
Statens landtbruksingeniör.

b.Nr 13839
/17

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrl. av vattenskadade och frostspridande marker, tillh. hem^{en} Gudebo i Liareds sn, Gullered, Bornabo, Backen, Ubbared och Hjälmseryd i Gullereds Liareds och Hössna snar av Älvsborgs län.

Arb. plan: 31 dec. 1915

Kontrakt: 1 mars 1917

Börjas:

Fullbordas: 1/9 19

Anslag: 8.270:–

Lån: 16.110:–

Beräkn. kostn.: 30.972:44

Uttag: av anslaget kr. 1.800:– av lånet kr. 3.500:–

Utfört arbete enligt Carlsson 15/11.17 – 23.597.– kr. ~ 77%

$\frac{77 \cdot 8.270}{100}$ – 1.800 = ~ 4.600.–

$\frac{77 \cdot 16.110}{100}$ – 3.500 = ~ 8.900 –

Tillstyrkes till utbetalning af anslaget – 4.000 –
" lånet – 8.000 – kr.

Stockholm den 4/12 1917

150
200/15.

13839
At

K. Landtbruksstyrelsen
2 3 NOV. 1917

Vid denna dag verkställd besiktning af arbetena för det företag som afser torrläggning af vattenskadade och frostgifvande marker tillhörande hemmanen Gudebo i Liareds socken, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjälmared i Gullereds, Liareds och Hössna socknar af Älfsborgs län, och hvilket företag skolat utföras i öfverensstämmelse med af Kungl Maj:t den 31 december 1915 fastställd arbetsplan, har befunnits att nedanstående kanal- och dikessträckor blifvit uppgräfda, nämligen:

		Beräknad kostnad enligt fastställda planen
Kanalen	A - A	kr 3680 -
"	B - B	" 9680 -
"	C - C	" 4776 -
Sidodiket	D - D	" 558 -
"	E - E	" 1585 -
"	F - F	" 643 -
"	G - G	" 234 -
"	H - H	" 412 -
"	I - I	" 1295 -
"	K - K	" 600 -
"	L - L	" 134 -
		Sa kronor: 23597 -

Då arbetena synts utförda i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen — en del upprensningar af grund och växter återstå — vill jag föreslå att, utöfver redan utanordnade statsmedel, måtte till företaget nu utanordnas 9500 kronor af det beviljade odlingslånet och 2500 kronor af det beviljade anslaget.

Gullered den 15 november 1917

C B Carlson

Utdrag ur protokollet fört
vid Sammanträde med del-
egarne i torrläggningsföre-
taget Gudebo Gullered
Bondabo Backen Ubbared
Hjelmsered i Liareds Hössna
Gullereds socknar Redvägs
härad af Elfsborgs län i
Gullered Skatteg den 7 juni 1

§ 1 Att afsluta kontrakt med Kungl. Landtbruks Styrelsen, lyfta Statsbidraget och vidtaga alla för företaget erforderliga åtgärder utsågs arbetsstyrelsens ledamöter S Engvall Gullered Skatteg P. G. Björkqvist Gullered Nordgården R. Gunterberg Gullered Frälsegården Oskar Johansson Hjelmsered J. A. Lidén Backen

§ 2 Att per post lyfta och utkvittera Stats-bidraget utsågs ledamoten i arbetsstyrelsen S Engvall Gullered Skattegården

§ 3 Att justera protokollet utsågs P. G. Björkqvist Nordgården och Allan Lidén Backen

Justerat
P. G. Björkqvist
Allan Lidén

Dag som ofvan
S. Engvall
Ordförande

Rätt utdraget betygar Gullered Skattegården den 8 juni 1916

S. Engvall
Ordförande

Till

Kongl. Lantbruksstyrelsen.
Stockholm.

Härmed öfverlemnas ånyo handlingarna rörande torrläggningsföretaget Gödeba Gullered m. fl. i Gullereds, Liareds m. fl. socknar Älfsborgs län. Till vissa hemman har blivit nya ägare sedan ansökan om statslån undertecknades, hvilka nu undertecknat kontrakten, nämligen för Karlsgården Albin Gustafsson, för Bondaba K. A. Andersson, för Ubbared C. G. Olsson, för Stommen ecklesiastikt boställe, P. A. Jansson arrendator

Gullered den 26 februari 1917
Vördsamt
S. Engvall

Härmed intygas att arbetet i torrläggnings=
företaget Hodebo Gullered Bondaba Backen Ubbared
Hjelmsered i Liareds Hössna Gullereds socknar
af Redvägs härad af Älfsborgs län är till
en god del påbörjat

Gullered Skattegården den 6 juni 1916
S. Engvall
Hemmansägare
Anton Lidén
Fjärdingsman

Arbetsledare för ofvannämnda företag är
entreprenören C. A. Andersson Brantäsa
Lidnäs

Intygas Gullered Skattegården den 6 juni 1916
S. Engvall Oscar Johansson
Hemmansägare Hemmansegare
Hjelmsered

Arbetsstyrelsen för företaget angående torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Gudebo i Liareds socken, Gullered, Bonnabo, Backen, Ubbared och Hjelmsered i Gullereds socken, Liareds och Hössna socknar har denna dag mottagit den i Kungl. Landtbruksstyrelsens skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län den 29 april 1916 omförmälda detta företag rörande arbetsplan, med tillhörande handlingar och ritningar, hvarjämte vi erhållit förständigande att med samma skrifvelses återställande till kronolänsmannen i södra Redvägs distrikt inkomma med de i skrivelsen begärda handlingar.

Gullered den 1 Juni 1916.

S. Engvall P. G. Björkqvist R. Gunterberg
S. Karlsson J. A. Lidén

Bevittna:

Anton Lidén

Fjärdingsman.

Avskrift.

Konungens Befallningshavandes i Älvsborgs län resolution på en av S.Engvall,P.A.Björkqvist och R.Gunterberg i Gullered,C.L.Andersson i Ubbared och Oskar Johansson i Hjälmsered såsom ledamöter i arbetsstyrelsen för det företag,som avsåge torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker,tillhörande hemmanen Gudebo,Gullered,Bannabo,Backen,Ubbared och Hjälmsered i Gullereds,Liareds och Hössna socknar av Redvägs härad,gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till utförande av nämnda företag i enlighet med ett av lantbruksingeniören B.E.Hildebrand den 1 juni 1913 avgivet betänkande med ritningar och kostnadsförslag,-
vid vilken ansökning jämväl fogats ett av bemälde Hildebrand avgivet yttrande i de hänseenden, varom förmäles i Kungl.Kungörelsen angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. dem 31 december 1879,- given å landskansliet i Vänersborg den 8 juli 1913.

Konungens Befallningshavande har tagir handlingarnes innehåll i övervägande och enär det av det utav lantbruksingeniören Hildebrandavgivna yttrandet framgår,att ifrågavarande företag icke kommer att i de hänseenden,som i 3 § av ovannämnda Kungl.Kungörelse omförmäles, medföra olägenheter, finner Konungens Befallningshavande skäligt förklara hinder från det allmännas sida icke möta mot företagets utförande i enlighet med den av Hildebrand uppgjorda arbetsplanen.

Den,som med detta beslut icke åtnöjes,äger att hos Kungl.Majt. däröver anföra underdåniga besvär,vilka böra vid talans förlust till Kungl.Jordbruksdepartementet inkomma sist före klockan tolv å trettionde dagen efter delfåendet härav,samma dag oräknad,- dock,att menighat,som klagar,äger tillgodonjuta femton dagars längre besvärstid,ävensom att,om besvärstiden tilländagår oå helgdag inlämnandet må ske näst därpå följande söknedag före klockan tolv. År och dag som ovan:

På Landshövdingeämbetets vägnar:

Magnus Herrlin. Elias Brandel.

Förestående Länsstyrelsens i Älvsborgs län utslag är uppläst uti Gullereds kyrka söndagen den 17 augusti 1913,betygar:
Hössna den 18 augusti 1913
Emil Berglund. kyrkoherde.

Förestående Länsstyrelsens i Älvsborgs län utslag är uppläst i Hössna Kyrka söndagen den 21 september 1913 betygar:
Emil Berglund.
Förestående Länsstyrelsens i Älvsborgs län resolution är upplät i Liareds kyrka söndagen den 21 september 1913, betygar:
Peter Söderström,kyrkoherde.

Att såvitt här fört diarium utvisar,besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid,räknat från den 2i september 1913, blivit här anförda,betygar å tjänstens vägnar,Stockholm den 10 november 1913,

Nils Lange,registrator i Kungl.Jordbruksdepartementet.

Stppr.

Stppr.

~~kk~~ Stämpel Tre kronor.

Lösen med stämpel Fyra kronor.

Vidimeras ex officio: Bror [illegible] Hildebrandt

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning enligt dikningslagen rörande torrläggning av vattensjuka marker till Gullered m.fl hemman i Gullered,Liared och Hössna socknar av Älvsborgs län,upprättad enligt Kungl.Majts.nådiga lantmäteritaxa den 23 december 19091

kallelser och kungörelser,25 st.á 2o öre		5,oo
för mätning i åkerskalan:		
27,17 h:ar,459 ägofig.m/a 0,o6 h:ar`à 12 öre ..	55,o8	
173,895 h:ar äng,491 ägof.m/a 0,35, á 34 öre .	166,94	
		222,o2
gradering:		
uppskattning av nuvarande jordvärde 1/4 av 222,o2	55,5o	
uppskattning av blivande jordvärde d:o	55,5o	111,oo
hävdeförteckning 12 ark á 2:		24,oo
undersökningar,14 dagar á 10	140:	
profiler,broritn.med förslag	200,46	
sammantäden	20:	
hydrom.beräkn.,kostnadsfördeln. ...	60:	420,46
uträkning av kartan:		
313,34 h:ar,1029 fig. m/a 0,37,á 8 öre		82,32
kopia av plankarta,2 ex.		172,64
d:o av profiler o.broritn.		232,82
avskrifter,50		62,5o
betänkande för statsbidrag		100,oo
Summa kostnad:		1505,44 kron

Den som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anställa genom stämning till Redvägs häradsrätt. Oset den 2 december 1910.

Bror Emil Hildebrand.

Betald med accepter pr 9/2 och 2/3 1911.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras e x officio:

Bror Emil Hildebrand