Akt nr:

P-E1a-0309

AU$P-E1a-0309

klad

171

P 6-0309

16482

K. Lantbruksstyrelsen
den 16 OKT.1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 2 augusti 1923 för avdikning av vattenskadad mark inom Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Kärringbrunn, Kärret, Hede och Jordala i Stora Mellby socken av ÄLVSBORGS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E. Hildebrand ~~den~~ i februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fjortontusentvåhundrasjuttio/14.270/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med sjutusenetthundratrettio/7.130/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, ha~~va~~ undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 15 December 1921, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

258/23

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Mellby den 21 September 1923.

Albin Augustsson Arendator 1/2 mtl Åsen
Anders Andersson, Arrendator 1/8 Jordala Bergsgården
Alfred Olsson, arendator " 1/8 " Jordala Bergsgård
Algot Carlsson, ägare " 1/8 " Jordala Skattegård

Att Albin Augustsson, Åsen, Anders Andersson och Alfred Olsson Jordala Bergsgård samt Algot Carlsson, Jordala Skattegård.
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Gösta Gustavsson
Adress: Åsen, St. Mellby.

Gunnar Gustavsson
Adress: Åsen. St. Mellby.

Med stöd av Kungl. brevet den 2 augusti 1923 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 31 oktober ***19***23.

P 6*0309

Förslag

16492

till torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Åsen, Kalvås, Bjärsdalen, Käringbonn, Hede, Jordala m. fl. i Stora Mellby socken av Älvsborgs län.

D-N:o

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 16 OKT 1923

Översiktskarta:

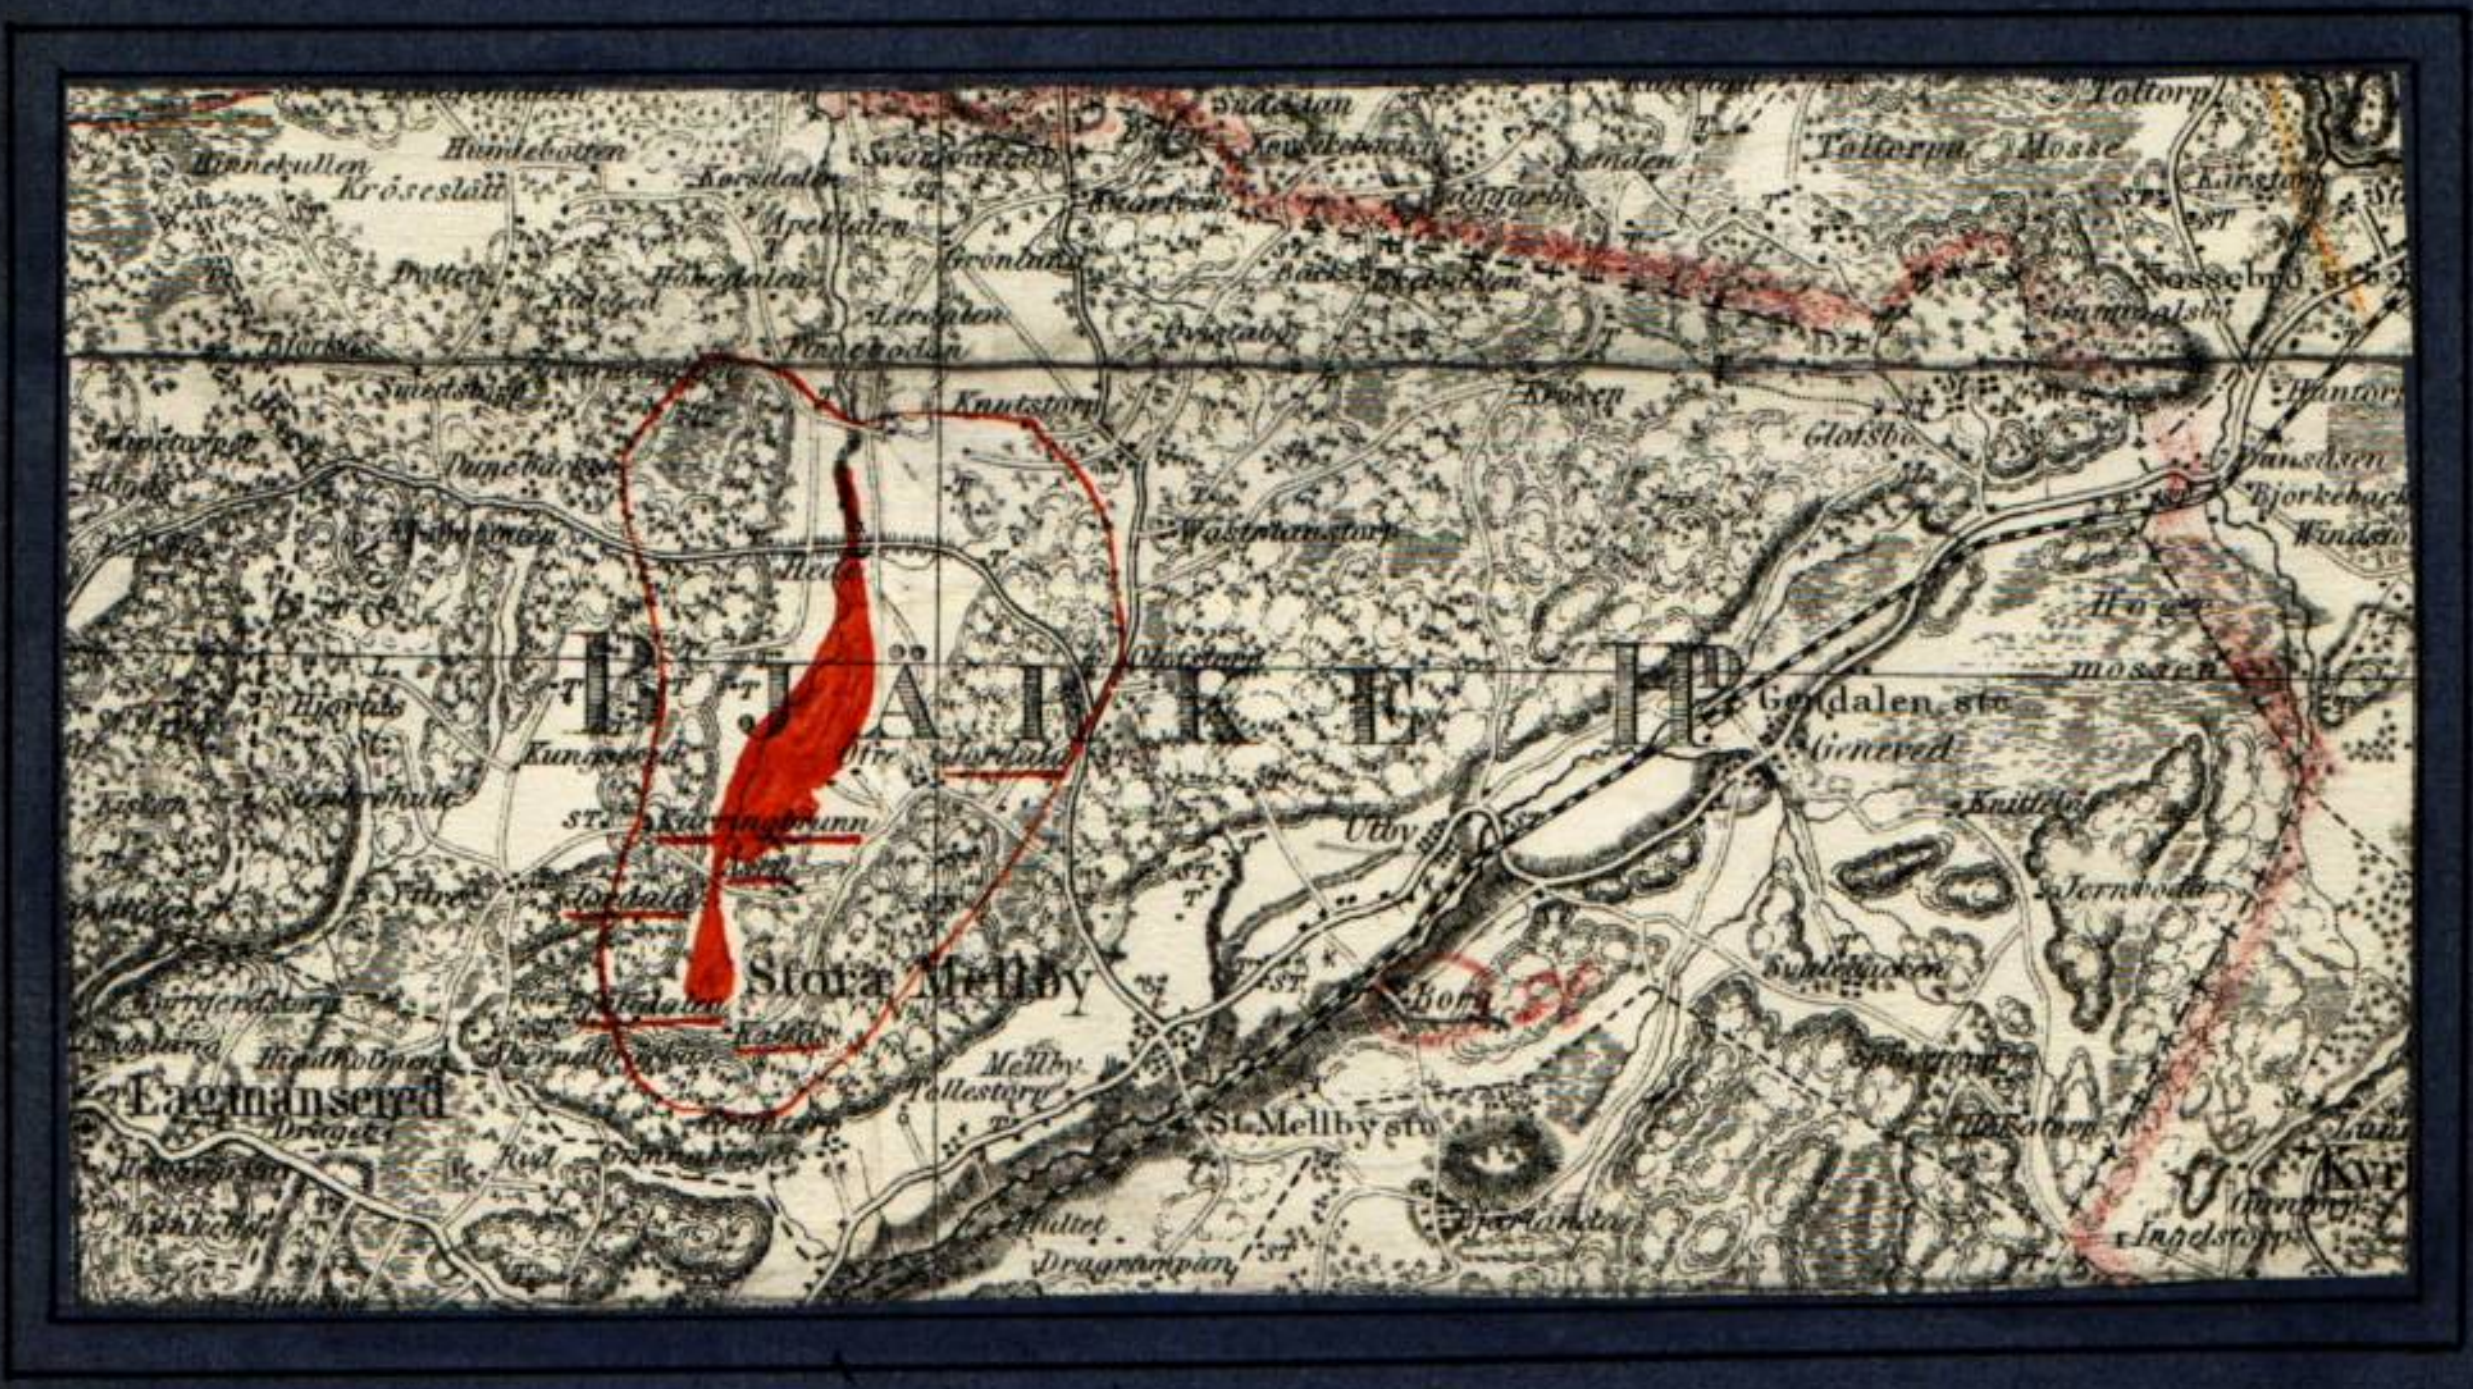

1:100.000

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 2 augusti 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med det tillägg, att sidodikena E-F, G-H och I-K skola upptagas med minst 1.2 meters djup. Stockholm den 7 september 1923

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förslag

till avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Kärringbrunn, Kärret, Hede, Jordala Bergsgården m.fl. uti Stora Mellby socken av Älvsborgs län.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande i stället för diket G-E ett dike må upptagas mellan punkt H och punkt 19 å huvudavloppet med medeldjupt 1.2 m., bottenbredd 0.3 m. och sidolutning 1:1.0 samt i stället för diket S-T ett dike upptagas mellan punkt 62+60 ~~å samma dike~~ och punkt 11+60 å huvudavloppet på sätt å fastställda ritningarna blad 1 och 4 angivits med blå beteckning, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 14.270 kr. till 14.080 kr och statsbidraget från 7.130 kr. till 7.040 kr.

Stockholm den 10 mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Yträdkan 5-6-26

Rätt avskrivet betygar

C Åkerdahl.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 10.6.1921 förordnat mig att jämlikt föreskrifterna uti Kap.10 av vattenlagen förrätta syn rörande avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Kärringbrunn, Kärret, Hede, Jordala Bergsgården m.fl.uti Stora Mellby socken, har sådan syneförrättning efter verkställda undersökningar avslutats den 15,.12.1921.

Denna syneförrättning har därefter vunnit laga kraft.

Av detta företag beröras:

1/8	mtl.	Kalvås	till	Kobergs fideikomiss,	arrend.	Lars Andersson
1/8	"	Bjälldalen	d:o	d:i	"	Axel Andersson
1/2	"	Åsen	d:o	d:o	"	Albin Augustsson
		D:o	d:o	d:o	"	Anna Ch. Andersson
		D:o	d:o	d:o	"	August Olsson
1/8	"	Kärringbrunn	ägare:			Anders Svenssons sterbhus
3/64	"	D:o	"			Magnus Andersson
5/64		D:o	"			Johan Johansson
1/2	"	Kärret	till	Kobergs fideikomiss,	arr.:	Folke Danielsson
1/8	"	Jordala Bergsg.	d:o	d:o	"	Anders Andersson
1/8	"	D:o D:o	d:o	d:o	"	Alfred Olsson
1/6	"	D:o D:o	d:o	D:o	"	D:o
2	"	Hede	d:o	d:o	"	Folke Danielsson
1/16	"	Jordala Nederg.	ägare:			Gustaf Larsson
1/16	"	D:o D:o	"			Algot Carlsson
1/8	"	D:o Skatteg.	"			D:o
1/8	"	D:o Nederg.	"			Johannes Persson.

Sedan samtlige intressenter i företaget förklarat, att de till detta arbetes utförande önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån, får jag för sådant ändamål, jämlikt gällande instruktioner, härmed avgiva följande

Betänkande.

Orienterande beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen c:a 5 kilometer väster om Stora Mellby station å Västergötland - Göteborgs järnväg.

Anledning till vattenskadan.

Den ifrågavarande dikningen är egentligen att anse såsom en större ränsning av ett gammalt avloppsdike, som under årens lopp fått förfalla och växa igen, i följd varav marken kring diket blivit vattenskadad.

Arealer och jordmån.

Den areal, som beröres av detta dikningsföretag, utgör

åker	110,98 h:ar
äng o.annan mark	4,785 "
Tillsammans:	115,745 h:ar

Jordmånen är övervägande djup svartmylla på lerbotten.

Avkastning och jordvärden.

Vid syneförrättningen har uppskattats:

nuvarande nettoavkastning		4119,27 kronor
blivande	d:o	11320,45 "
ökad	d:o	7201,18 "

Efter fem för hundra motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av		82385,4o kronor
ett blivande	d:o av	226409,oo "
ett ökat	d:o av	144023,6o "

Kostnadsberäkning.

Under bil.litt. C bifogas kostnadsberäkning för denna avdikning, slutande på ett belopp av:

för arbetet	26815,oo kronor
för undersökning samt enl.protokollets § 9	2203,41 "
Tillsammans:	29018,41 kronor.

Nederbördsområde o.vattenmängd.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom det ifrågavarande avloppsdiket avföras, kan uppskattas till omkring 11,2 kvkm. Avrinning vid flod till 100 s/l pr kvkm., vadan alltså vid flod skall i diket kunna framföras en vattenmängd av 1,16 $m^{3/s}$.

Lutningar o.dimensioner.

Dikningsarbetet börjar vid n:o 47 + 70 m. med bottenläge där av + 6,7o m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån ny botten till n:o 41 med bottenläge där av + 7,4o m.

Därefter stark bottenlutning till n:o 39 med bottenläge därstädes av + 8,2o m.

N:o 39 till n:o 30 bottenlutning 1,5:1000 och bottenläge vid n:o 30 av 9,6o m.

N:o 30 till n:o 20 bottenlutning 1,1:1000 och bottenläge vid n:o 20 av + 10,7o m.

N:o 20 till n:o 5 bottenlutning 0,9:1000 med bottenläge vid n:o 5 av + 12,o5 m.

N:o 5 till n:o 3 + 45 m. bottenlutning 0,65:1000 och bottenläge vid n:o 3 + 45 m. av + 12,15 m.

Härefter starkare bottenlutning till n:o 1+ 40 m. med bottenläge där av + 12,5o m.

Slutligen bottenläge vid n:o 0 av + 13,o5 m.

Bottenbredd hela sträckan 0,5o m.

Sidolutning 1:1,25.

För torrläggningens fullständigande grävas sidodikena A-B, C -D, E -F, G - H, I - K,L - M, P - R, S - T och N - O uti lägen, som plankartan visar samr med bottenbredd av 0,3o m. och sidolutning av 1:1.

*)

Broar.

Broar ombyggas, där sådana nu finnas enligt ritningar samt uppgift i kostnadsberäkningen. Fri öppning från 1,75 m. till 2,2o m. för broar över huvuddiket.

Bron i bygdevägen vid Hede gård håller för närvarande något mer än 2,2o m. i öppningen och behöver sålunda endast fördjupas. Dess nuvrande körbana av trä vilar på tre stycken järnbjälkar NP n:o 14. Dessa järnbjälkar kunna således behållas för den ombyggda bron.

*) Beräkning:
M = 1.16 $m^{3/s}$; J = 0.9: 1000; T = 1,00 m.; Bb. 0,50 m.; Sl. 1:1,25; a = 1.75 m^2.
p = 3.70 m.; R = 0,47; v = 0,698 m/s och M. = 1,22 m^3/s.

Avdikningens effekt.

Genom det föreslagna avdikningsarbetets utförande komma de av detsamma beroende markerna att så torrläggas, att de med fördel kunna täckdikas.

Arbetets utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats. Arbetet är påbörjat under år 1922.

Företagets laglighet.

Något laga hinder mot dikningsföretagets utförande synes icke finnas. Syneförrättningen rörande detsamma har vunnit laga kraft. Innehavaren av Kobergs fideikomiss har lämnat tillstånd till, att fideikomisset tillhöriga hemman i företaget få belastas med lån ur odlingslånefonden. Hemmanet Kärret under Koberg arrenderas liksom hemmanet Hede av Folke Danielsson. I längden upptagna intressenter i Kärret äro underarrendatorer under Danielsson.

Den torrlagda markens framtida skötsel.

Härom synes intet särskilt vara att föreskriva.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

Inom Stora Mellby samt intill belägna Magra socknar hava under de senare åren flere avdikningsföretag understötts med statsmedel.

Tillstyrkande.

Då detta avdikningsföretag är av största betydelse för intressenterna i detsamma, får jag livligt tillstyrka, att företaget må få understödjas med statsmedel, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) översiktskarta i skalan 1:100000,-
2:o) Tabell, bil.litt. A,-
3:o) tabeller, bil.litt. B,-
4:o) Kostnadsberäkning, bil.litt. C,-
5:o) avskriftet av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt uppskattningslängder, bil.litt. D,-
6:o) bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E,-
7:o) förening angående sökande av statsbidrag, bil.litt. F,-
8:o) plankarta i två blad, profil, sektions och broritningar i fyra blad.

Vänersborg i Februari 1922.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. lit. A.

Tabell.

	Hela företaget:				Statsbidragsber. areal			
	areal:		värde:		areal:		värde:	
	h:ar		kronor		h:ar		kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgjordes avdikningsområdet av								
åker	110	98			110	98		
äng o. annan mark	4	765			4	765		
Summa:	115	745	82385	40	115	745	82385	40
Genom föreslagna arbetenas verkställande beräknas samma område komma förändras till								
åker, förbättrad	110	98			110	98		
äng o. annan mark ”	4	765			4	765		
Summa:	115	745	226409	-	115	745	226409	-

Vänersborg i Febr. 1922

Avskrift.

Bil. litt. B.

Tabell a:

beskrivning och värdering över statsbidragssökandet tillhörig mark.

Mantal	Benämning o. ägare el. innehavare	Areal: åker: h:ar	ej i odling: h:ar	annan mark: h:ar	Summa h:ar	Jordförbättring gm. avdikningen kronor
1/8	Kalvås i Koberg; inn. Lars Andersson	2 –	. .	. .	2 .	3053 20
1/8	Bjärndalen " " Axel Andersson	4 76	– .	. 60	5 36	7340 40
1/2	Åsen, " " Albin Augustsson	15 19	– .	1 40	16 59	24512 60
1/8	Kärringbrunn. A. Svenssons sterbh.	5 55	. .	– 17,5	5 72,5	6630 –
3/64	D:o A. M. Andersson	. 26,5	. .	. .	– 26,5	280 –
5/64	D:o Joh. Johansson	3 49	. .	. .	3 49	4228 .
1/2	Åsen, i Koberg, inn. A. Ch. Andersson	5 65	. .	. .	5 65	7315 40
1/2	D:o " . Aug. Olsson	3 65,5	. .	. .	3 65,5	4074 .
1/2	Kärret, " . Folke Danielsson	3 48	. .	. .	3 48	4650 .
	D:o " . D:o	3 97,5	. .	. .	3 97,5	4921 .
	D:o . . D:o	5 68	. .	. .	5 68	7789 .
	D:o . . D:o	2 .	. .	. .	2 .	1990 .
1/8	Jordala Bergsg. " . Lef. Olsson	15 24,5	. .	. .	15 24,5	18991 .
1/16	D:o D:o . . D:o	. 87	. .	. .	. 87	876 .
1/8	D:o D:o . . A. Andersson	17 61,5	. .	. .	17 61,5	24892 .
2	Hede " " Folke Danielsson	13 71	. .	2 59	16 30	15719 .
1/16	Jordala Nederg. Gustaf Larsson	3 46	. .	. .	3 46	3045 –
1/16	D:o D:o Algot Carlsson	2 56	. .	. .	2 56	2284 .
1/8	D:o Skatteg. D:o	. 85	. .	. .	. 85	680 .
1/8	D:o D:o Joh:s Persson	. 97,5	. .	. .	. 97,5	780 .
	Summa	110 98	. .	4 76,5	115 74,5	144023 60

Vänersborg i Febr. 1922.

Bror Emil Hildebrand

Tabell, b.

Utvisande statsbidragssökandes andel i kostnaden samt anslags- och lånebelopp.

Andel	Hemman, ägare, innehavare	Jordförbättringsvärde:		70% av jordförbättringsvärdet:		deltagares kostnaden för: Huvuddike		Sträckan 41–47+65		diket N–O		Underhåll väg m. m.:		Summa kostnad		Anslag		Lån	
		Kronor	öre	Kronor	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kronor	öre	Kr.	öre	Kronor	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	13.	14.	15	16	17	18	19.	20
1/8	Kalvås t. Koberg, av. Lars Andersson a.	3053	20	2137	24	586	82	-	-	-	.	46	71	633	53	211	17	422	36
1/8	Bjärdalen " " Axel Andersson b.	7340	40	5138	28	1410	48	.	.	-	.	112	37	1522	85	507	61	1015	24
1/2	Åsen " " Albin Augustsson c.	24512	60	17158	82	4713	02	-	-	-	-	375	02	5088	04	1696	01	3392	03
1/8	Kärringbrunn, A. Svenssons sterbh. d.	6603	-	4622	10	1271	01	-	-	-	.	100	92	1371	93	457	31	914	62
3/64	D:o A. M. Andersson e.	280	.	196	.	55	26	-	-	-	-	4	41	59	67	19	89	39	78
5/64	D:o Joh. Johansson f.	4228	.	2959	60	813	13	-	.	.	.	64	78	877	91	292	63	585	28
1/2	Åsen t. Koberg, av. A. Ch. Andersson g.	7315	40	5120	78	1405	22	-	-	-	-	111	93	1517	15	505	71	1011	44
	D:o " . Aug. Olsson h.	4074	-	2851	80	784	19	-	-	-	-	62	36	846	55	282	18	564	37
1/2	Karret 2, " . F. Danielsson i.	4650	-	3255	-	894	71	-	-	.	-	71	17	965	88	321	96	634	92
	D:o " . D:o	4921	.	3444	70	947	34	-	-	-	.	75	36	1022	70	340	90	681	80
	D:o " . D:o	7789	.	5452	30	1497	32	-	-	-	-	119	20	1616	52	538	84	1077	68
	D:o " . D:o	1990	.	1393	-	381	57	-	-	-	-	30	41	411	98	137	32	274	66
1/8	Jordala Bergog. " , Aug. Olsson k.	18991	-	13293	70	3652	52	-	.	-	.	240	19	3942	71	1314	23	2628	48
1/6	D:o D:o " . D:o l.	876	-	613	20	168	42	-	.	.	.	13	44	181	86	60	62	121	24
1/8	D:o D:o . . A. Andersson m.	24892	-	17424	40	4786	70	-	-	-	.	380	75	5167	45	1722	48	3444	97
2	Hede " " F. Danielsson n.	15719	.	11003	30	2555	19	110	-	-	-	240	39	2905	58	968	52	1937	06
1/16	Jordala Nederg. Gustaf Larsson o.	3045	.	2131	50	255	26	-	.	215	28	46	71	517	25	172	41	344	84
1/16	D:o D:o Algot Carlsson p.	2284	-	1598	80	136	84	-	-	161	47	35	03	333	34	111	11	222	23
1/8	D:o Skatteg. D:o q.	680	-	476	-	.	.	-	.	48	10	10	36	58	46	19	48	38	98
1/8	D:o *) D:o Joh. Persson s.	780	-	546	-	.	.	.	.	55	15	11	90	67	65	22	35	44	70
	Summa:	144023	60	100816	52	~~26315~~ ~~18800~~ 18517	.	~~110~~ 75	- -	~~480~~ 325	. -	2703	41	~~29108~~ ~~21403~~ 21.120	~~41~~ ~~41~~ 41	~~9702~~ ~~7134~~ 7.040,	~~73~~ ~~47~~ 14	~~19405~~ 14268 14.080	~~68~~ 94 27

Vänersborg i febr. 1922 Bror Emil Hildebrand.

eg. av?
uw.
ori?

*) Nederg?

Tillägg bör B.

avskrift.

Bil. Litt. C.

Kostnadsberäkning för avdikning vid hemmanen Åsen, Kalvås, Bjärdalen, Kärr–Jordala, Hede m.fl. uti Stora Mellby socken av Älvsborgs län.

Läge N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd i botten m.	Bredd i dagen m.	Arbete	Kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					A Torrläggningskostnad.				
		1:o)			Huvudavloppsdiket	(Dagsverkspris:			6,00 kronor)
0	–	1,80	0,50	5,00					
–1	100.	1,85	„	5,12	lera	406.	1,30	527 80	
–2	100.	1,80	„	5,00	„	384.	„	499 20	
+12	12.	1,60	„	4,50	„	36.	„	46 80	
+20	8.	1,95	„	5,40	„	21.	„	27 30	
+60	40.	2,60	„	7,00	„	151.	„	196 30	
–3	40.	2,10	„	5,75	„	234.	„	304 20	
+45	45.	1,50	„	4,25	„	110.	„	143 –	
–4	65.	1,60	„	4,50	„	126.	„	163 80	
–5	100.	1,50	„	4,25	„	247.	„	321 10	
–6	100	1,70	„	4,75	„	296.	„	384 80	
+40	40.	1,60	„	4,50	„	118.	„	153 40	
–7	60.	1,80	„	5,00	„	173.	„	224 90	
–8	100.	1,90	„	5,25	„	259.	„	336 70	
–9	100.	1,70	„	4,75	„	257.	„	334 10	
–10	100.	1,50	„	4,25	„	278.	„	361 40	
–11	100.	1,70	„	4,75	„	291.	„	378 30	
–12	100.	2,00	„	5,50	„	400.	„	520 –	
–13	100.	2,40	„	6,50	„	469.	„	609 70	
–14	100.	2,40	„	6,50	„	453.	„	588 90	
–15	100.	2,40	„	6,50	„	375.	„	487 50	
–16	100.	2,00	„	5,50	„	284.	„	369 20	
–17	100.	2,20	„	6,00	„	275.	„	357 50	
–18	100.	1,90	„	5,25	„	259.	„	336 70	
–19	100	1,60	„	4,50	„	191.	„	248 30	
–20	100.	1,60	„	4,50	„	175.	„	227 50	
–21	100.	1,75	„	4,90	„	144.	„	187 20	
					Transpt.	– –	– –	8335 60	– –

Bie. läv.

Läge o. N:r	Längd m.	Djup m.	Bredd: botten m.	öfre m.	arbete	Kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt. – –	–	–	8335	–	–	–
–22	100–	1,50	0,50	4,25	lera	128–	1,30	166	40		
–23	100–	1,60	"	4,50	"	178–	"	231	40		
–24	100–	1,60	"	4,50	"	156–	"	202	80		
–25	100–	1,75	"	4,90	"	144–	"	187	20		
–26	100–	1,60	"	–	"	144–	"	187	20		
–27	100–	1.50	"	4.25	"	140–	"	182	–		
–28	100–	1.50	"	–	"	153–	"	198	90		
–29	100–	1,40	"	–	"	140–	"	182	–		
–30	100–	1.50	"	–	"	132–	"	171	60		
–31	100–	2.00	"	–	"	134–	"	174	20		
–32	100–	1.60	"	4,50	"	175–	"	227	50		
+35	35–	2.20	"	6,00	"	94–	"	122	20		
–33	65–	1.70	"	4.75	"	171–	"	222	30		
–34	100–	1.50	"	4.25	"	228–	"	296	40		
+85	85–	1.70	"	–	"	186–	"	241	80		
–35	15–	1.75	"	–	"	38–	"	49	40		
–36	90–	1.70	"	–	"	278–	"	361	40		
+90	94–	1.45	"	–	"	228–	"	296	40		
–38	100–	1.50	"	–	"	247–	"	321	10		
+35	35–	–	"	–	"	81–	"	105	30		
–39	65–	1.70	"	–	"	166–	"	215	80		
+60	60–	1.85	"	–	"	243–	"	315	90		
–A	20–	2,80	"	9.50	"	152–	"	197	60		
–B	20–	2.10	"	–	"	166–	"	215	80		
–40+40	50–	1.40	"	–	"	14–	"	18	20		
–41	50–	1.50	"	–	"	14–	"	18	20		
								13444	60		
					Sex st. bratt. i trumm.vägg, vid 2+8 m., 3+77 m., 21+6 m. (18×95 = 50) 22+9 m., 23+69 m. o. 25+84 m., enl. ritn., 32 m³ à 10; vid 3 m³: 500			3500 ~~3000~~	– –		
					Trpt.			16944	60		

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd: botten m.	öfre m.	arbete	Kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa
					Trspt. – – – –			16944	60	–
					1 st. bro i utf. väg vid 8+53 m., inkl. rivning, stenfästen 50 m³ à 10:; virke m.m. 75:			575	–	
					1 st. bro i utf. väg, vid 14+14 m., inkl. rivning, stenfästen 63 m³ à 10; virke m.m. 70:			700	–	
					1 st. bro i byggdeväg vid 38+35 m., inkl. rivning, stenf. 100 m³ à 10: virke m.m. 150:, montö.arb. 200:			1350	–	
							Sm	19569 ~~19069~~	60 ~~60~~	
					För oförutsedda kostnader c:a 10 %			1930 ~~1900~~	40 ~~40~~	
					Summa kostnad:					21.500 – ~~20970~~
					2:o) Fortsättning av huvuddike, (Hede enbacke)					
41 – 42	100 –	1.60	0,50	–	lera	6.	1.30	7	80	
– 43	100 –	1.50	"	–	"	13.	"	16	90	
– 44	100 –	1.60	"	–	"	10.	"	13	–	
– 45	100 –	1.95	"	–	"	13.	"	16	90	
– 46	100 –	1.50	"	–	"	16.	"	20	80	
– 47	100 –	1.00	"	–	"	13.	"	16	90	
+ 65	65.	1.30	"	–	"	7.	"	9	10	
							S:a	101	40	
					För oförutsedda kostnader c:a 10 %			8	60	
					Summa kostnad					110 –
					3:o) Sidodike A–B.					
50		1.50	0,30	3.30						
– 51	100 –	1.30	"	2.90	lera	160.	1.20	192	–	
+ 32	32.	1.30	"	2.90	"	44.	"	52	80	
							S:a	244	80	
					För oförutsedda kostnader c:a 10 %			25	20	
					Summa kostnad:					270 –
					4:o) Sidodike C–D.					
52		1.45	0,30	4						
					Trspt.					21.880 – ~~21350~~

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	Kub. m.	à Kr.	Kostnad		Summa
					Transp.					21·880 — ~~21350 —~~
-53	100-	1.40	0,30	3,10	Lera	150-	1.20	180	-	
-54	100-	1,40	"	3.10	"	162-	"	194	40	
+40	40-	1.70	"	3.70	"	89-	"	106	80	
-55	60-	1.60	"	3.50	"	154-	"	184	80	
+40	40-	1.70	"	3.70	"	91-	"	109	20	
+52	12-	1.40	"	3.10	"	29.	"	34	80	
					1 bratr. i utf.väg, vid 55+52 m., incl. rivn. sten-murar 25 m³			270	-	
							S:a	1080 ~~1086~~	—	
					För oförutsedda kostnader c:a 10%			115 ~~110~~	—	
					Summa Kostnad					1195 -
					5:o Sidodike E–F (ej profilerat) 120 m. à 2:					240 -
					6:o " 19 G–H (ej profilerat) ~~150~~ 70 m. à 2:					140 — ~~300~~ -
					7:o " J–K (ej profilerat) 115 m. à 2:					230 -
					8:o Sidodike L – M.					
56		1.30	0,30	—						
+52	52-	1.20	"	2.70	Lera	60-	1.20	72	-	
-57	48-	1.40	"	3.10	"	57-	"	68	40	
-58	100-	1.35	"	3.00	"	122-	"	146	40	
+90	90-	1.45	"	3.20	"	116-	"	139	20	
-59	10-	1.00	"	-	"	12-	"	14	40	
+20	20-	1.45	"	3.20	"	21-	"	25	20	
-60	80-	1.50	"	3.30	"	110-	"	132	-	
+90	90-	1.25	"	2.80	"	110-	"	132	-	
					En bratr. i brukn.väg vid 56+52 m., incl. rivning 21 m³			250	-	
					En d:o i d:o vid 58+81 m., incl. rivn. 32 m³			350	-	
					En d:o i utf.väg vid 59+49 m., incl. rivn. 32 m³			350	-	
							S:a	1679	60	
					Transp.			1679	60	~~23845 —~~ ~~23315~~ - 23685 —

Läge o. N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd: botten m.	Bredd: ytan m.	arbete	Kub. m.	à Kr.	Kostnad		Summa
					Transpt.			1679	60	~~23845~~ ~~23315~~ - 23685 -
					För oförutsedda kostnader c:a 10%			165	40	
					Summa Kostnad:					1845 .
					9:o) Sidodike P–R.					
56 –+52		1.20	0,30	2.70						
– 61	85.	1.35	.	3,10	lera	144.	1.20	172	80	
					För oförutsedda kostnader c:a 10%			17	20	
					Summa Kostnad.					190 -
					10:o) Sidodike 11+60 ~~S~~–T.					
14 ~~+15~~		~~2.45~~	~~0,30~~	~~5,20~~						
11+60 – 62+60 ~~+40~~	~~40.~~	~~1.50~~	.	~~3,30~~	~~lera~~	1.82 ~~145.~~	1.20	218 ~~174~~	40 ~~-~~	
~~–62~~	~~60.~~	~~1.75~~	.	~~3,80~~	~~"~~	~~124.~~	.	~~148~~	~~80~~	
62+60 – 63	40 ~~100.~~	1.50	,	3.30	"	108 ~~207.~~	.	129 ~~248~~	60 ~~40~~	
+ 90	90.	1.20	.	2.70	"	110.	.	132	-	
					En lerotr. i utf.väg vid 63+30 m., incl. rensning. 28 m³			275	-	
							Σ	755 ~~978~~	- ~~20~~	
					För oförutsedda kostnader c:a 10%			75 ~~96~~	~~80~~	
					Summa Kostnad.					830 ~~1075~~ -
					11:o) Sidodike N–O.					
0 – 2,a		1.20	0,30	–	rensning: lera			100	.	
– 3,a	100.	1.35	"	3,0	lera	51.	1.20	61	20	
– 4,a	100.	1.30	"	–	"	91.	"	109	20	
+ 66	66.	1.30	"	2,90	"	62.	.	74	40	
– 5,a	34.	1.00	"	2.30	"	37.	"	44	40	
+ 32	32.	1.50	,	3,30	,	38.	.	45	60	
							Σ	434	80	
					För oförutsedda kostnader c:a 10%			45	20	
					Summa Kostnad.					480 -
					12:o) Undersökning m.m. dagsverken.			1853	41	~~27435~~ - 27.030 -
					Transpt.			1853	41	~~27435~~ ~~26905~~ - 27.030 -

	Kostnad	Summa
		~~27.435 –~~
Trpt. - - - -	1853 41	~~26905 –~~ 27.030 –
Samt ext. protokollen & d:o	350 –	
Summa Kostnad:		2203 41
Totalsumma torrläggningskostnad:		~~29108 41~~ 29.233 41 ~~29.638 41~~
Minskning ökning 20%		~~8.235 –~~ 8113 –
V.B. Odlingskostnad.		~~21.403 41~~ 21.120 41

Utföres ägare.

Vänersborg i Febr. 1922.
Bror Emil Hildebrand.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.403 kronor 41 öre
Stockholm den 7 september 1923
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
C.A. Karlsson

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 21.120 kronor 41 öre.
Stockholm den 10 mars 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet betygar
G. Åkerdahl

Avskrift

Arvodesräkning för förrättning enl. Kap. 10 av vattenlagen rörande avdikning vid hemmanen Åsen, Kalvås, Kärringbrunn, Jordala m. fl. uti Stora Mellby socken: av Älvsborgs län, upprättad enl. lantbruksingeniörstaxa av den 31-12-1920.

8.5.	46 st Kallelser à 0,50		23.–
8.6	Mätningsområdets gränser: 14 km. à 3:	42,00	
	944 fig. åker, m/a 0,11 à 0,05	47,20	
	110,98 h:ar à 2,02	224,20	
	27 fig. äng. m/a 0,17 à 0,14	3,78	
	14,765 h:ar à 0,24	3,52	
	47 fig. imp. m/a 0,44 à 0,14	6,58	
	20,80 h:ar à 0,42	8,74	
8.8.	4 st mätark	7,00	343,02
8.11.	Ytavvägning: 1195 punkter 10/h:ar à 0,02	23,90	
	115,94 h:ar à 0,66	76,39	
	begränsningskurva: 15,7 km. à 2,50	39,25	139,54
8.13.	Arealuträkning: 1018 fig. m/a 0,13 à 0,05	50,90	
	136,545 h:ar à 0,10	13,65	64,55
8.14.	Ägobeskrivning: 1018 fig. à 0,03	30,54	
8.18.	Uppskattning: 1018 " à 0,12	116,52	147,06
8.20.	Längdprofiler: 7.1 km. à 3,50	24,85	
	3 st ritark à 3:	9,–	
	91 sektioner à 0,25	22,75	
	61 " " 0,05 (våtarea 1,75 m²)	3,05	59,65
8.24.	Hydrografisk utredning: 11 km²	2,22	
8.25.	Dimensionsberäkning: 7.1 km à 4,50	31,95	
	+ 7,1 km. à 0,88	6,25	
8.29.	Kostnadsberäkning: 7.1 " à 4,00	28,40	
	+ 7.1 " " 0,88	6,25	
	0,1% av 18784	18,78	93,85
8.34.	Broar: 1 st. dimensionsberäkning	8,00	
	ritarb. 3 st. (spänn 2.15) à 2,15	6,45	
	1 " (spänn 2,50) à 2,50	2,50	
	4 " landfästen à 4,00	16,00	
	kostnarb. 3 " à 1,08	3,24	
	1 " " 1,25	1,25	
	4 " landfästen à 4,00	16,00	
	1 rustbädd 36 m² à 0,10	3,60	
	3 st brotrummor à 5,00	15,00	
	3 " d:o à 3,00	9,00	
	0,1% av 7920	7,92	
	1 ritark	3,00	91,96
8.39.	1195 " höjdsiffertal à 0,01		11,95
8.41.	Översiktskarta		4,00
8.43.	utlåtande: 4 sidor à 3:	12,00	
	Betänkande: 6 " " 3:	18,00	30,00
8.44.	Dagarvode: längdavvägning: 3 dagar	36,00	
	sammanträden 2 dagar	24,00	
	tabeller 1/2 dag	6,00	66,00
8.49.	Kopia av plankarta: 2 ritark	9,75	
	1018 fig. à 0,07	71,26	
	136,545 h:ar à 0,14	19,12	
	25% av 9038	22,60	
	1195 höjdsiffertal à 0,02	23,90	146,63
	" m:2		146,63
8.52.	" av profiler: 1 ark	3,00	
	7,1 km. à 6:	42,60	
	Sektioner 2 ark	10,00	
	91 à 0,25, 61 à 0,05	25,80	
	30% av 25,80	7,74	89,14
	kalkering: 75% av 89.14		66,86
8.53.	" av broritningar 1 ark	5,00	
	7 st broritn.	34,95	
	30% av 39,95	12,00	56,95
	kalkering: 75% av 56,95		42,72
8.55.	avskrifter av 198 sidor à 0,75		148,50
	Summa Kronor:		1772,01

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander mot densamma anföra genom

Stämning av förrättningsmännen till Bjärke häradsrätt.
Åsen den 15-12-1921

Bror Emil Hildebrand.

Att en med förestående lika räkning denna dag blivit av förrättningsmännen till vederbörande sökande avlämnad, betyga, Åsen som ovan:

Svante Andersson
August Svensson

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bil. litt. D.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna uti Kap. lo av vattenlagen rörande avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Kärringbrunn, Kärret, Hede , Jordala m. fl. uti Stora Mellby socken, Bjerke härad av Älvsborgs län.

År 1921, den 25 november, klockan 11,3o f.m. inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Albin Augustsson i ~~Åx~~ Åsen, dit detta sammanträde var tillkännagivet, varefter förhandlades, som följer.

§ 1-

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A)

§ 2-

Sakägarne voro till sammanträdet särskilt kallade och antecknades nu såsom närvarande: herr Godsförvaltaren C. T. Jonsson å Koberg enl. fullmakt ombud för Friherre O Silverschiöld, innehavare av Kobergs fidiekomiss, Herr Folke Danielssen, arrendator av hemmanen Hede, Lars Andersson i Kalvås, Axel Andreassom i Bjelldalen, Albin Augustsson i Åsen, Alfred Johansson i Torpet god man för Ester, Gunnar och Gösta Gustafsson i Åsen, August Olsson i Svedjan, Anders Andersson i Jordala Bergsgård, Alfred Olsson i Jordala Bergsgård, Alfred Andersson i Kärsängen, ytterligare en Alfred Andersson i Kärsängen och August Andreasson i Kärsängen, samtliga arrendatorer under Koberg, Algot Carlsson i Jordala Skattegård, Karl Persson enl. fullmakt ombud för Johannes Persson i Jordala Nedergård, Gustaf Larsson i Jordala Nedergård samt Magnus Andersson och Johan Johansson i Kärringbrunn.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Svante Andersson i Bjerlande av Magra socken och August Svensson i Gendalen av Stora Mellby socken. (Bil.litt.B)

§ 3-

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med : nej.

§ 4-

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsförslag för avdikningens utförande. Företaget diskuterades och dess nödvändighet vitsordades. Ombudet för Koberg medelade att fideikomissinnehavaren intet hade att erinra mot den tilltänkta avdikningen och ej häller mot att till densamma söktes statsbidrag såväl anslag som även lån ur odlingslånefonden. Algot Carlsson i Jordala Skattegården yrkade att sidodiket emellan Jordala Nedergården och Skattegården å ena sidan samt Bergsgården å den andra måtte vid uppgrävandet få förläggas mitt i gränsen emellan dessa hemman.

§ 5-

Härefter tillkännagav förrättningsmannen, att synemännen nu genast komme att ute på marken besiktiga dikningsföretaget samt uppskatta den båtnad, som genom dikningens utförande skulle komma att beredas de vattenskadade markerna, samt att nytt sammanträde i saken komme att hållas hos Albin Augustsson i Åsen, torsdagen den 15 instundande december månad, klockan elva före middagen, varefter dagens sammanträde förklarades avslutad.

Åsen den 25 november 1921.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

~~§ 6- År 1921, den 15 December~~

§ 6-

År 1921, den 15 December, klockan 11 f.m. fortsattes denna förrättning hos Albin Augustsson i Åsen och antecknades då såsom närvarande: godsförvaltaren C. F. Jonsson å Koberg, agronomen Folke Danielsson å Hede, Lars Andersson i Kalvås, Axel Andreasson i Bjälldalen, Albin Augustsson i Åsen, Alfred Johansson i Torpet med fullmakt för Anna Charlotta Andreasson i Åsen, August Olsson i Svedjan, Anders Andersson i Jordala, Alfred Olsson i Jordala, Algot Carlsson i Skattegården, Johannes Persson i Nedergården, Magnus Andersson och Johan Johansson i Kärringbrunn.

Samma gode män som vid förra sammanträdet voro närvarande.

§ 7-

Förrättningsmannen uppläste synemännens utlåtande för de närvarande, av uppskattningslängden dock endast sammandraget och repartitionslängderna (Bil.litt.C.)

§ 8-

Till styresmän för dessa dikningsföretag valdes för huvuddiket med sidodiken: Albin Augustsson i Åsen, samt Anders Andersson och Alfred Olsson i Jordala Bergsgården, samt
för sidodiket N & O Algot Carlsson i Jordala Skattegården.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning och detta företag, skulle tills annorlunda beslutas, förvaras hos Albin Augustsson i Åsen, adr: Stora Mellby.

§ 9-

Intressenterna beslöto att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet, samt uppdrogs åt de valda styresmännen att härmed ordna samt beviljade medel mot redovisning förvalta.

Albin Augustsson i Åsen tillerkändes ett belopp av 350 kronor för hantlangning och besvär vid undersökningen samt under förrättningen.

§ 10-

Sedan härefter § 85 uti Kap. 11 av vattenlagen blivit för de närvarande uppläst samt synemännens arvodesräkningar företedda, förklarades nu, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra denna syneförrättning avslutad .

Åsen den 15 December 1921.

Ex Officio:

Bror Emil Hildebrand.

Svante Andersson.

Audust Svensson.

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Avskrift

Bil.litt. d -

Beträffande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Jordala, Hede, Kärringbrunn m.fl. uti Stora Mellby socken av Älvsborgs län, få synemännen, då förening icke lämpligen kunde åstadkommas, härmed avgiva följande

UTLÅTANDE.

Företaget är att anse som ett avdikningsföretag av rätt så stor omfattning.

Emot dikningsföretagets utförande synes icke möta något laga hinder. Företaget avser att genom uppgrävning av det avloppsdike, som framgår genom de ifrågavarande vattenskadade markerna, samt att genom uppgrävande av nödiga sidodiken, få de ifrågavarande markerna skyddade mot översvämning samt så torrlagda att de med fördel kunna täckdikas.

Förrättningsmannan har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över medelvattenståndet uti avloppsdiket i fråga, jämfört med en kurva, belägen 0,50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom avloppsdiket i fråga avföras, till C:a 11,6 km.^{2} samt tillrinning vid flod till 100 sekundliter pr. kvkm. vadan alltså i avloppsdiket skall vid flod kunna avföras 1,16 kubm. vatten pr. sekund.

Arbetet för det nedre, endast hemmanen Hede berörande företaget, börjar vid sektion n:o 47 + 70 m., där nya bottenläget skall vara + 6,70 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån utlägges ny botten upp till c:a 41, där nya bottenläget blir + 7,40 m.

Vid n:o 41 börjar det gemensamma avloppsdiket, vilket grävs med stark lutning - och rätning till n:o 39, där bottenläget blir + 8,20 m.

Från n:o 39 till n:o 3o, bottenlutning 1,5: 1000 och bottenläge vid n:o 30 av + 9,60 m.

Från N;o 3o till n:o 2o: bottenlutning 1,1 : 1ooo, bottenläge vid 2o blir + 10,7om. Från n:o 2o till n:o 5 bottenlutning 0,9 : 1000, bottenläge vid n:o 5 blir 12,o5 m. Från 5 till 3 + 45 m. bottenlutning 0,65 : 1000 och bottenläge vid n:o 5 av + 12,15 m. Därefter starkere bottenlutningar och bottenläge vid n:o 1 + 4o m. av + 12,5o samt bottenläge vid n:o 0 av 13,o5 m.

Bottenbredd hela sträckan blir 0,5o m. och sidolutning 1: 1,5-

Broar ombyggas, där sådana nu finnas, enligt ritningar med fri öppning från 1,75 m. till 2,2o m. uti Hedebron, och är att märka att de nuvarande järnbalkarne uti bygdevägsbron vid Hede kunna användas till den nya bron.

För torrläggningens fullständigande gräves sidodikena A - B, C - D, E - F, G - H, I - K, L - m: P - R och S - T uti lägen som å plankartan visas samt enligt ritningar och uppgifter i kostnadsberäkningen. Bottenbredd 0,3o m. sidolutning 1 : 1,o -

Brotrummor ombyggas, där sådana nu finnas enligt ritning.

Slutligen gräves även sidodiket N - O enligt ritning.

Synemännen hava uppskattat den båtnad, som genom avdikningarnes utförande skulle komma att beredas de vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år uti deras vattenskadade skick, samt den nettoavkastning samma marker kunna anses lämna, torrlagda enligt förslaget. Skillnaden i avkastning utvisar båtnaden. Synemännen hava härvid tagit hänsyn såväl till markens respektive höjdläge över deh bestämmande vattenytan, som även vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen beträffande detta avdikningsföretag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade och slutligt fastställda avdikningsförslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader för detta avdikningsföretag nu och för framtiden delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom avdikningens utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningslängd med de därtill fogade repartitionslängderna.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid dikningsarbetets utförande äro kostnaderna för dikenas uppgrävande, kostnaden för broarnes och trummornas ombyggande samt kostnaden för denna förrättning och för statsbidrags sökande.
Gemensamma kostnader för framtiden äro kostanderna för dikenas ~~fram~~ framtida underhåll och ränsning.
På grund av terrängförhållandena måste dikningsförslaget uppdelas i följande avdelningar:
1:o) Huvudanloppsdiket från n:o 0 till n:o 41 med sidodikena A - B C-D, E-F, G-H, I-K, L-M, P-R och S-T med till dem hörande broar och trummor, kostnaden för denna avdelning delas enligt repartitionslängden n:o 1.
2:o) Sidodiket N-O , kostnaden för detsamma delas enligt repartitionslängden n:o 2.
3:o) Huvuddiket nedanför n:o 41 är enskild kostnad, drabbande arrendatorn av Hede.
4:o) Förrättningskostnaden m.m. delas enligt repartitionslängden n:o 3.

5:o) Hela avdikningsföretaget skall vara fullständigt fullbordat inom tre år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, Men,om statsbidrag till arbetets utförande sökes, inom två år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6 :o) Uppkastad dikesjord får ej läggas närmare dikenas nya kanter än 1,oo m. och skall vara från dikenas närhet bortförd inom 7 år. efter sedan dikningen fullbordats, svarande härvid varje jord-

-innehavare för sin mark, utan ersättning.

7:o) För jord, som till dikenas förstorande åtgår, betalas ingen ersättning, Ej häller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid dikningsarbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

8:o) Algot Carlsson i Jordala Skattedård yrkade, om att sidodiket N - O måtte vid uppgrävningen förläggas mitt i rågången emellan angränsande hemman, finna synemännen äga stöd i vattenlagen, men då ovisshet synes råda angående denna rågångs räta läge, bestämma synemännen, att, därest yrkandet vidhålles, intressenterna först genom av den bekostnad lantmäteriförrättning må visa rågångens x värkliga läge, innan dikningsarbetet här påbörjas. Vidhålles icke yrkandet, skall diket uppgrävas i nuvarande läge med lika utvidgning åt båda sidor.

9:o) Samtliga diken skola genom de valda styresmännens försorg noggrant ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare, utan ersättning.

Besvär emot detta utlåtande och denna förrättning anföran hos Västerbygdens Vattendomstol i Vänersborg inom tid och på sätt som föreskrives uti § 85 av kap. 11 i vattenlagen.

Åsen den 15 December 1921.

Ex Officio:

Bror Emil Hildebrand.

Svante Andersson.

August Svensson.

Vidimeras Ec officio:

Bror Emil Hildebrand

Bil. litt. H.

Uppskattning av båtnaden genom avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen, Kalvås, Bjälldalen, Åsen, Käringbunnen, Jordala, Heden m. fl. uti Stora Mellby socken av Älvsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankarta	Hemmans, lägenheters och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odling föreslagen mark	Areal hektar: annan mark	Avkastning pr år o. har före torrläggningen	Avkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skillnad = ökad avkastning pr år o. har	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/8 uti Kalvås										
	till Kobergs fideikommiss										
	arr: Lars Andersson										
1	åker, mylla på lera	„ 04,5			50	100	50	2 25	4 50	2 25	
2	„ „ „	„ 02,5			20	100	80	– 50	2 50	2 –	
3	„ „ „	„ 03,5			46	100	54	1 61	3 50	1 89	
4	„ „ „	„ 07			10	100	90	– 70	7 –	6 30	
5	„ „ „	„ 03,5			46	100	54	1 61	3 50	1 89	
6	„ „ „	„ 09,5			10	100	90	– 95	9 50	8 55	
7	„ „ „	„ 03			46	100	54	1 38	3 –	1 62	
8	„ „ „	„ 13,5			10	100	90	1 35	13 50	12 15	
9	„ „ „	„ 05			46	100	54	2 30	5 –	2 70	
10	„ „ „	„ 11			10	100	90	1 10	11 –	9 90	
11	„ „ „	„ 06,5			46	100	54	2 99	6 50	3 51	
12	„ „ „	„ 19			10	100	90	1 90	19 –	17 10	
13	„ „ „	„ 06			50	100	50	3 –	6 –	3 –	
14	„ „ „	„ 25			10	100	90	2 50	25 –	22 50	
15	„ „ „	„ 07,5			46	100	54	3 45	7 50	4 05	
16	„ „ „	„ 18			10	100	90	1 80	18 –	16 20	
17	„ „ „	„ 10			46	100	54	4 60	10 –	5 40	
18	„ „ „	„ 10			46	100	54	4 60	10 –	5 40	
19	„ „ „	„ 14,5			10	100	90	1 45	14 50	13 05	
20	„ „ „	„ 12,5			20	100	80	2 50	12 50	10 –	
21	„ „ „	„ 08			60	100	40	4 80	8 –	3 20	
	Summa	2 00	„ „	„ „	„	„	„	47 34	200 –	„ „	152 66

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/8 mtl Bjälldalen										
	till Kobergs Fideikomiss										
	an: Axel Andreasson										
22	åker, mylla på lera	" 03			60	100	40	1 80	3 -	1 20	
23	" " "	" 10			50	100	50	5 -	10 -	5 -	
24	" " "	" 22			20	100	80	4 40	22 -	17 60	
25	" " "	" 09,5			60	100	40	5 70	9 50	3 80	
26	" " "	" 05			70	100	30	3 50	5 -	1 50	
27	" " "	" 02			40	100	60	- 80	2 -	1 20	
28	" " "	" 02,5			40	100	60	1 -	2 50	1 50	
29	" " "	" 03			40	100	60	1 20	3 -	1 80	
30	" " "	" 02,5			30	100	70	- 75	2 50	1 75	
31	" " "	" 03			30	100	70	- 90	3 -	2 10	
32	" " "	" 03			10	100	90	- 30	3 -	2 70	
33	" " "	" 05,5			10	100	90	- 55	5 50	4 95	
34	" " "	" 06,5			10	100	90	- 65	6 50	5 85	
35	" " "	" 03			80	100	20	2 40	3 -	- 60	
36	" " "	" 07			70	100	30	4 90	7 -	2 10	
37	" " "	" 11			50	100	50	5 50	11 -	5 50	
38	" " "	" 14,5			34	100	66	4 93	14 50	9 57	
39	" " "	" 03,5			20	100	80	- 70	3 50	2 80	
40	" " "	" 06			10	100	90	- 60	6 -	5 40	
41	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
42	" " "	" 14			10	100	90	1 40	14 -	12 60	
43	" " "	" 15,5			10	100	90	1 55	15 50	13 95	
44	" " "	" 13			10	100	90	1 30	13 -	11 70	
45	" " "	" 15			10	100	90	1 50	15 -	13 50	
46	" " "	" 06,5			10	100	90	- 65	6 50	5 85	
47	" " "	" 06,5			10	100	90	- 65	6 50	5 85	
48	" " "	" 10			30	100	70	3 -	10 -	7 -	
49	" " "	" 13			50	100	50	6 50	13 -	6 50	
50	" " "	" 11,5			50	100	50	5 75	11 50	5 75	
	trpt	2 31	" "	" "	"	"	"	68 93	231 -	162 07	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	2 31	" "	" "	"	"	"	68 93	231 -	162 07	" "
51	åker, mylla på lera	" 07			30	100	70	2 10	7 -	4 90	
52	" " "	" 06,5			10	100	90	- 65	6 50	5 85	
53	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
54	" " "	" 11,5			50	100	50	5 75	11 50	5 75	
55	" " "	" 05,5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
56	" " "	" 10			50	100	50	5 -	10 -	5 -	
57	" " "	" 03			40	100	60	1 20	3 -	1 80	
58	" " "	" 07			30	100	70	2 10	7 -	4 90	
59	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
60	" " "	" 03			10	100	90	- 30	3 -	2 70	
61	" " "	" 05,5			10	100	90	- 55	5 50	4 95	
62	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
63	" " "	" 06,5			50	100	50	3 25	6 50	3 25	
64	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
65	" " "	" 02,5			50	100	50	1 25	2 50	1 25	
66	" " "	" 02,5			50	100	50	1 25	2 50	1 25	
67	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
68	" " "	" 04,5			30	100	70	1 35	4 50	3 15	
69	" " "	" 06			40	100	60	2 40	6 -	3 60	
70	" " "	" 01,5			10	100	90	- 15	1 50	1 35	
71	" " "	" 02,5			10	100	90	- 25	2 50	2 25	
72	" " "	" 02,5			10	100	90	- 25	2 50	2 25	
73	" " "	" 08,5			10	100	90	- 85	8 50	7 65	
74	" " "	" 09,5			10	100	90	- 95	9 50	8 55	
75	" " "	" 10,5			10	100	90	1 05	10 50	9 45	
76	" " "	" 14			10	100	90	1 40	14 -	12 60	
77	" " "	" 04,5			10	100	90	- 45	4 50	4 05	
78	" " "	" 07			10	100	90	- 70	7 -	6 30	
79	" " "	" 07			10	100	90	- 70	7 00	6 30	
80	" " "	" 08			10	100	90	- 80	8 -	7 20	
81	" " "	" 08			10	100	90	- 80	8 -	7 20	
	trpt	415,5	" "	" "	"	"	"	114 93	415 50	300 57	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	4 15,5	" "	" "	"	"	"	114 93	415 50	300 57	" "
82	åker, mylla på lera	" 05,5			10	100	90	- 55	5 50	4 95	
83	" " "	" 08,5			10	100	90	- 85	8 50	7 65	
84	" " "	" 05,5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
85	" " "	" 04			30	100	70	1 20	4 -	2 80	
86	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
87	" " "	" 09,5			50	100	50	4 75	9 50	4 75	
88	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
89	" " "	" 04			50	100	50	2 -	4 -	2 -	
90	" " "	" 02			30	100	70	- 60	2 -	1 40	
91	" " "	" 04			10	100	90	- 40	4 -	3 60	
92	" " "	" 02			10	100	90	- 20	2 -	1 80	
93	" " "	" 06			30	100	70	1 80	6 -	4 20	
								132 98	476 -	" "	343 02
94	äng, " "			" 50	10	50	40	5 -	25 -	20 -	
95	" " "			" 04	10	50	40	- 40	2 -	1 60	
96	" " "			" 08	20	50	30	1 60	4 -	2 40	
								7 -	31 -	" "	24 -
	Summa	476	" "	" 60	"	"	"	" "	" "	" "	367 02
	1/2 mtl. Åsen										
	till Kobergs fideikomiss										
	arr: Albin Augustsson										
97	åker, mylla på lera	" 07			10	100	90	- 70	7 -	6 30	
98	" " "	" 09,5			10	100	90	- 95	9 50	8 55	
99	" " "	" 12,5			10	100	90	1 25	12 50	11 25	
100	" " "	" 12,5			10	100	90	1 25	12 50	11 25	
101	" " "	" 13			10	100	90	1 30	13 -	11 70	
102	" " "	" 11			10	100	90	1 10	11 -	9 90	
103	" " "	" 13,5			10	100	90	1 35	13 50	12 15	
104	" " "	" 14			10	100	90	1 40	14 -	12 60	
105	" " "	" 27			10	100	90	2 70	27 -	24 30	
	trpt	1 20	" "	" "	"	"	"	12 -	120 -	108 -	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1 20	" "	" "	"	"	"	12 -	120 -	108 -	
106	åker, mylla pålera "	21			10	100	90	2 10	21 -	18 90	
107	" " " "	22			10	100	90	2 20	22 -	19 80	
108	" " " "	11			10	100	90	1 10	11 -	9 90	
109	" " " "	09,5			10	100	90	- 95	9 50	8 55	
110	" " " "	09			10	100	90	- 90	9 -	8 10	
111	" " " "	09			20	100	80	1 80	9 -	7 20	
112	" " " "	07,5			10	100	90	- 75	7 50	6 75	
113	" " " "	08,5			46	100	54	3 91	8 50	4 59	
114	" " " "	12			46	100	54	5 52	12 -	6 48	
115	" " " "	16,5			10	100	90	1 65	16 50	14 85	
116	" " " "	09			10	100	90	- 90	9 -	8 10	
117	" " " "	08,5			10	100	90	- 85	8 50	7 65	
118	" " " "	07			50	100	50	3 50	7 -	3 50	
119	" " " "	07			60	100	40	4 20	7 -	2 80	
120	" " " "	01,5			50	100	50	- 75	1 50	- 75	
121	" " " "	04,5			50	100	50	2 25	4 50	2 25	
122	" " " "	04			50	100	50	2 -	4 -	2 -	
123	" " " "	04,5			50	100	50	2 25	4 50	2 25	
124	" " " "	03			30	100	70	- 90	3 -	2 10	
125	" " " "	04,5			30	100	70	1 35	4 50	3 15	
126	" " " "	03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
127	" " " "	04,5			50	100	50	2 25	4 50	2 25	
128	" " " "	05			30	100	70	1 50	5 -	3 50	
129	" " " "	02			10	100	90	- 20	2 -	1 80	
130	" " " "	01,5			30	100	70	- 45	1 50	1 05	
131	" " " "	03,5			50	100	50	1 75	3 50	1 75	
132	" " " "	02,5			10	100	90	- 25	2 50	2 25	
133	" " " "	02			30	100	70	- 60	2 -	1 40	
134	" " " "	03,5			50	100	50	1 75	3 50	1 75	
135	" " " "	03			10	100	90	- 30	3 -	2 70	
136	" " " "	02			30	100	70	- 60	2 -	1 40	
	trpt	3 32,5 "	"	" "	"	"	"	62 53	332 50	269 97	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	3 32,5 ,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	62 53	332 50	269 97	,, ,,
137	åker, myllapålera	,, 02,5			50	100	50	1 25	2 50	1 25	
138	,, ,, ,,	,, 03,5			10	100	90	-35	3 50	3 15	
139	,, ,, ,,	,, 02,5			30	100	70	-75	2 50	1 75	
140	,, ,, ,,	,, 03			50	100	50	1 50	3 -	1 50	
141	,, ,, ,,	,, 03			10	100	90	-30	3 -	2 70	
142	,, ,, ,,	,, 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
143	,, ,, ,,	,, 02,5			50	100	50	1 25	2 50	1 25	
144	,, ,, ,,	,, 03,5			10	100	90	-35	3 50	3 15	
145	,, ,, ,,	,, 04,5			30	100	70	1 35	4 50	3 15	
146	,, ,, ,,	,, 03			50	100	50	1 50	3 -	1 50	
147	,, ,, ,,	,, 07,5			10	100	90	-75	7 50	6 75	
148	,, ,, ,,	,, 12			30	100	70	3 60	12 -	8 40	
149	,, ,, ,,	,, 06			60	100	40	3 60	6 -	2 40	
150	,, ,, ,,	,, 21			10	100	90	2 10	21 -	18 90	
151	,, ,, ,,	,, 12,5			10	100	90	1 25	12 50	11 25	
152	,, ,, ,,	,, 14,5			10	100	90	1 45	14 50	13 05	
153	,, ,, ,,	,, 12,5			10	100	90	1 25	12 50	11 25	
154	,, ,, ,,	,, 05,5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
155	,, ,, ,,	,, 07			50	100	50	3 50	7 -	3 50	
156	,, ,, ,,	,, 02			50	100	50	1 -	2 -	1 -	
157	,, ,, ,,	,, 15			46	100	54	6 90	15 -	8 10	
158	,, ,, ,,	,, 18			10	100	90	1 80	18 -	16 20	
159	,, ,, ,,	,, 19			46	100	54	8 74	19 -	10 26	
160	,, ,, ,,	,, 08,5			20	100	80	1 70	8 50	6 80	
161	,, ,, ,,	,, 14			40	100	60	5 60	14 -	8 40	
162	,, ,, ,,	,, 04			10	100	90	-40	4 -	3 60	
163	,, ,, ,,	,, 10			40	100	60	4 -	10 -	6 -	
164	,, ,, ,,	,, 03			60	100	40	1 80	3 -	1 20	
165	,, ,, ,,	,, 02,5			60	100	40	1 50	2 50	1 -	
166	,, ,, ,,	,, 01,5			60	100	40	-90	1 50	-60	
167	,, ,, ,,	,, 05,5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
	trpt	5 65,5 ,,	,, ,,	,,	,,	,,	,,	128 97	565 50	436 53	,, ,,

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt	5 65,5	″ ″	″ ″	″	″	″	128 97	565 50	436 53	″ ″
168	åker, mylla på lera	″ 05,5			50	100	50	2 75	5 50	2 75	
169	″ ″ ″	″ 0.4			30	100	70	1 20	4 -	2 80	
170	″ ″ ″	″ 03,5			10	100	90	-35	3 50	3 15	
171	″ ″ ″	″ 03			10	100	90	-30	3 -	2 70	
172	″ ″ ″	″ 04			10	100	90	-40	4 -	3 60	
173	″ ″ ″	″ 03			10	100	90	-30	3 -	2 70	
174	″ ″ ″	″ 05			10	100	90	-50	5 -	4 50	
175	″ ″ ″	″ 02,5			30	100	70	-75	2 50	1 75	
176	″ ″ ″	″ 03			30	100	70	-90	3 -	2 10	
177	″ ″ ″	″ 05,5			50	100	50	2 75	5 50	2 75	
178	″ ″ ″	″ 06,5			50	100	50	3 25	6 50	3 25	
179	″ ″ ″	″ 0,5,5			50	100	50	2 75	5 50	2 75	
180	″ ″ ″	″ 02			30	100	70	-60	2 -	1 40	
181	″ ″ ″	″ 05,5			10	100	90	-55	5 50	4 95	
182	″ ″ ″	″ 05			10	100	90	-50	5 -	4 50	
183	″ ″ ″	″ 08,5			10	100	90	-85	8 50	7 65	
184	″ ″ ″	″ 08			30	100	70	2 40	8 -	5 60	
185	″ ″ ″	″ 08,5			50	100	50	4 25	8 50	4 25	
186	″ ″ ″	″ 09,5			50	100	50	4 75	9 50	4 75	
187	″ ″ ″	″ 06			30	100	70	1 80	6 -	4 20	
188	″ ″ ″	″ 18			10	100	90	-80	8 -	7 20	
189	″ ″ ″	″ 06,5			10	100	90	-65	6 50	5 85	
190	″ ″ ″	″ 04,5			30	100	70	1 35	4 50	3 15	
191	″ ″ ″	″ 07			50	100	50	3 50	7 -	3 50	
192	″ ″ ″	″ 06,5			50	100	50	3 25	6 50	3 25	
193	″ ″ ″	″ 05			50	100	50	2 50	5 -	2 50	
194	″ ″ ″	″ 05			30	100	70	1 50	5 -	3 50	
195	″ ″ ″	″ 05,5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
196	″ ″ ″	″ 0.7			10	100	90	-70	7 -	6 30	
197	″ ″ ″	″ 0.7			10	100	90	-70	7 -	6 30	
198	″ ″ ″	″ 18,5			10	100	90	1 85	18 50	16 65	
	trspt	7.50	″ ″	″ ″	″	″	″	179 32	750 -	570 68	″ ″

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt	7 50	" "	" "	"	"	"	179 32	750 -	570 68	" "
199	åker, mylla på lera	" 04			10	100	90	- 40	4 -	3 60	
200	" " "	" 04,5			10	100	90	- 45	4 50	4 05	
201	" " "	" 04			10	100	90	- 40	4 -	3 60	
202	" " "	" 04			30	100	70	1 20	4 -	2 80	
203	" " "	" 02,5			30	100	70	- 75	2 50	1 75	
204	" " "	" 04			50	100	50	2 -	4 -	2 -	
205	" " "	" 05			50	100	50	2 50	5 -	2 50	
206	" " "	" 05			50	100	50	2 50	5 -	2 50	
207	" " "	" 13,5			50	100	50	6 75	13 50	6 75	
208	" " "	" 16,5			50	100	50	8 25	16 50	8 25	
209	" " "	" 07,5			20	100	80	1 50	7 50	6 -	
210	" " "	" 10,5			10	100	90	1 05	10 50	9 45	
211	" " "	" 07,5			46	100	54	3 45	7 50	4 05	
212	" " "	" 10,5			60	100	40	6 30	10 50	4 20	
213	" " "	" 09			60	100	40	5 40	9 -	3 60	
214	" " "	" 01			80	100	20	- 80	1 -	- 20	
215	" " "	" 02			80	100	20	1 60	2 -	- 40	
216	" " "	" 02			80	100	20	1 60	2 -	- 40	
217	" " "	" 06,5			80	100	20	5 20	6 50	1 30	
218	" " "	" 02,5			70	100	30	1 75	2 50	- 75	
219	" " "	" 23,5			10	100	90	2 35	23 50	21 15	
220	" " "	" 19			10	100	90	1 90	19 -	17 10	
221	" " "	" 02,5			46	100	54	1 15	2 50	1 35	
222	" " "	" 16			10	100	90	1 60	16 -	14 40	
223	" " "	" 04,5			46	100	54	2 07	4 50	2 43	
224	" " "	" 18,5			10	100	90	1 85	18 50	16 65	
225	" " "	" 06			46	100	54	2 76	6 -	3 24	
226	" " "	" 16,5			10	100	90	1 65	16 50	14 85	
227	" " "	" 06,5			46	100	54	2 99	6 50	3 51	
228	" " "	" 17			10	100	90	1 70	17 -	15 30	
229	" " "	" 05,5			46	100	54	2 53	5 50	2 97	
	trspt	10 07,5	" "	" "	"	"	"	255 72	1007 50	751 78	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	10 07,5	" "	" "	"	"	"	255 72	1007 50	751 78	" "
220	åker, mylla på lera	" 15,5			10	100	90	1 55	15 50	13 95	
231	" " "	" 04			46	100	54	1 84	4 -	2 16	
232	" " "	" 06			46	100	54	2 76	6 -	3 24	
233	" " "	" 02			10	100	90	- 20	2 -	1 80	
234	" " "	" 12			10	100	90	1 20	12 -	10 80	
235	" " "	" 07,5			46	100	54	3 45	7 50	4 05	
236	" " "	" 06,5			10	100	90	- 65	6 50	5 85	
237	" " "	" 05,5			46	100	54	2 53	5 50	2 97	
238	" " "	" 12			10	100	90	1 20	12 -	10 80	
239	" " "	" 09,5			46	100	54	4 37	9 50	5 13	
240	" " "	" 17,5			10	100	90	1 75	17 50	15 75	
241	" " "	" 13,5			46	100	54	6 21	13 50	7 29	
242	" " "	" 23,5			10	100	90	2 35	23 50	21 15	
243	" " "	" 22			10	100	90	2 20	22 -	19 80	
244	" " "	" 21			10	100	90	2 10	21 -	18 90	
245	" " "	" 20			10	100	90	2 -	20 -	18 -	
246	" " "	" 19,5			10	100	90	1 95	19 50	17 55	
247	" " "	" 17			10	100	90	1 70	17 -	15 30	
248	" " "	" 16			10	100	90	1 60	16 -	14 40	
249	" " "	" 20			10	100	90	2 -	20 -	18 -	
250	" " "	" 20			10	100	90	2 -	20 -	18 -	
251	" " "	" 05,5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
252	" " "	" 08,5			30	100	70	2 55	8 50	5 95	
253	" " "	" 06			30	100	70	1 80	6 -	4 20	
254	" " "	" 05,5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
255	" " "	" 06			30	100	70	1 80	6 -	4 20	
256	" " "	" 04,5			30	100	70	1 35	4 50	3 15	
257	" " "	" 04			30	100	70	1 20	4 -	2 80	
258	" " "	" 04,5			30	100	70	1 35	4 50	3 15	
259	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
260	" " "	" 05,5			50	100	50	2 75	5 50	2 75	
	trpt	13 54	" "	" "	"	"		320 43	1354 -	1033 57	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	13	54 " "	" "	"	"	"	320 43	1354 -	1033 57	" "
261	åker, utjella på lena	"	03		50	100	50	1 50	3 -	1 50	
262	" " "	"	03		50	100	50	1 50	3 -	1 50	
263	" " "	"	02,5		50	100	50	1 25	2 50	1 25	
264	" " "	"	03		50	100	50	1 50	3 -	1 50	
265	" " "	"	03,5		50	100	50	1 75	3 50	1 75	
266	" " "	"	04		46	100	54	1 84	4 -	2 16	
267	" " "	"	03,5		46	100	54	1 61	3 50	1 89	
268	" " "	"	03		46	100	54	1 38	3 -	1 62	
269	" " "	"	03,5		46	100	54	1 61	3 50	1 89	
270	" " "	"	05		46	100	54	2 30	5 -	2 70	
271	" " "	"	06,5		46	100	54	2 99	6 50	3 51	
272	" " "	"	04		10	100	90	- 40	4 -	3 60	
273	" " "	"	04,5		10	100	90	- 45	4 50	4 05	
274	" " "	"	05		10	100	90	- 50	5 -	4 50	
275	" " "	"	06		10	100	90	- 60	6 -	5 40	
276	" " "	"	06		10	100	90	- 60	6 -	5 40	
277	" " "	"	08		10	100	90	- 80	8 -	7 20	
278	" " "	"	05		46	100	54	2 30	5 -	2 70	
279	" " "	"	05,5		46	100	54	2 53	5 50	2 97	
280	" " "	"	08		10	100	90	- 80	8 -	7 20	
281	" " "	"	07,5		10	100	90	- 75	7 50	6 75	
282	" " "	"	04,5		46	100	54	2 07	4 50	2 43	
283	" " "	"	04		46	100	54	1 84	4 -	2 06	
284	" " "	"	05,5		10	100	90	- 55	5 50	4 95	
285	" " "	"	05,5		10	100	90	- 55	5 50	4 95	
286	" " "	"	05,5		46	100	54	2 53	5 50	2 97	
287	" " "	"	06		46	100	54	2 76	6 -	3 24	
288	" " "	"	06		10	100	90	- 60	6 -	5 40	
289	" " "	"	07,5		10	100	90	- 75	7 50	6 75	
290	" " "	"	06		46	100	54	2 76	6 -	3 24	
291	" " "	"	04,5		46	100	54	2 07	4 50	2 43	
	trpt	15	09 " "	" "	"	"	"	365 87	1509 -	1143 13	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	15 09	" "	" "	"	"	"	365 87	1509 -	1143 13	" "
292	åker, mylla på lera	" 10			10	100	90	1 -	10 -	9 -	
								366 87	1519 -	" "	1152 13
293	hagmark			1 05	10	50	40	10 50	52 50	42 -	
294	äng			" 05	10	100	90	- 50	5 -	4 50	
295	"			" 30	10	100	90	3 -	30 -	27 -	
								14 -	87 50	" "	73 50
	Summa	15 19	" "	1 40	"	"	"	" "	" "	" "	1225 63
	1/8 mtl Kärringbrunn										
	Andreas Svenssons Sterbh.										
296	åker, mylla på lera	" 07			50	100	50	3 50	7 -	3 50	
297	" " "	" 11,5			10	100	90	1 15	11 50	10 35	
298	" " "	" 06,5			10	100	90	- 65	6 50	5 85	
299	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
300	" " "	" 04			50	100	50	2 -	4 -	2 -	
301	" " "	" 10			40	100	60	4 -	10 -	6 -	
302	" " "	" 09			30	100	70	2 70	9 -	6 30	
303	" " "	" 03			30	100	70	- 90	3 -	2 10	
304	" " "	" 02,5			30	100	70	- 75	2 50	1 75	
305	" " "	" 06			30	100	70	1 80	6 -	4 20	
306	" " "	" 02,5			20	100	80	- 50	2 50	2 -	
307	" " "	" 02,5			20	100	80	- 50	2 50	2 -	
308	" " "	" 03,5			20	100	80	- 70	3 50	2 80	
309	" " "	" 04			20	100	80	- 80	4 -	3 20	
310	" " "	" 03,5			20	100	80	- 70	3 50	2 80	
311	" " "	" 04			30	100	70	1 20	4 -	2 80	
312	" " "	" 03			30	100	70	- 90	3 -	2 10	
313	" "	" 10,5			50	100	50	5 25	10 50	5 25	
314	" " "	" 02,5			30	100	70	- 75	2 50	1 75	
315	" "	" 04			30	100	70	1 20	4 -	2 80	
316	" " "	" 06,5			30	100	70	1 95	6 50	4 55	
	trpt	112	" "	" "	"	"	"	34 90	112 -	77 10	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1 12	" "	" "	"	"	"	34 90	112 -	77 10	" "
317	åker, mylla på lera	" 02,5			50	100	50	1 25	2 50	1 25	
318	" " "	" 03,5			50	100	50	1 75	3 50	1 75	
319	" " "	" 04,5			50	100	50	2 25	4 50	2 25	
320	" " "	" 03,5			50	100	50	1 75	3 50	1 75	
321	" " "	" 02			50	100	50	1 -	2 -	1 -	
322	" " "	" 15			40	100	60	6 -	15 -	9 -	
323	" " "	" 04			50	100	50	2 -	4 -	2 -	
324	" " "	" 07			40	100	60	2 80	7 -	4 20	
325	" " "	" 04			40	100	60	1 60	4 -	2 40	
326	" " "	" 06			40	100	60	2 40	6 -	3 60	
327	" " "	" 04			50	100	30	2 -	4 -	2 -	
328	" " "	" 03,5			50	100	30	1 75	3 50	1 75	
329	" " "	" 24			50	100	30	12 -	24 -	12 -	
330	" " "	" 13,5			50	100	30	6 75	13 50	6 75	
331	" " "	" 12			50	100	30	6 -	12 -	6 -	
332	" " "	" 12,5			50	100	30	6 25	12 50	6 25	
333	" " "	" 11			50	100	30	5 50	11 -	5 50	
334	" " "	" 12			50	100	30	6 -	12 -	6 -	
335	" " "	" 15			50	100	30	7 50	15 -	7 50	
336	" " "	" 17,5			60	100	20	10 50	17 50	7 -	
337	" " "	" 11			60	100	20	6 60	11 -	4 40	
338	" " "	" 06,5			70	100	30	4 55	6 50	1 95	
								133 10	306 50	" "	173 40
339	äng " "			" 17,5	10	30	20	1 75	5 25	" "	3.50
	Summa	306,5 "	"	" 17,5	"	"	"	" "	" "	" "	176 90
	7/64 utt Kärringbrunn										
	Magnus Pedersson										
340	åker, mylla på lera	" 09,5			60	100	40	5 70	9 50	3 80	
341	" " "	" 05			40	100	60	2 -	5 -	3 -	
342	" " "	" 04,5			40	100	60	1 80	4 50	2 70	
	trpt	" 19	" "	" "	"	"	"	9 50	19 -	9 50	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 19	"	" "	"	"	"	9 50	19 –	9 50	" "
343	åker, mylla på lera	" 07.5			40	100	60	3 –	7 50	4 50	
	Summa	" 26.5	"	" "	"	"	"	12 50	26 50	" "	14 –
	5/64 mtl Kärringbrunn,										
	Johan Johansson										
344	åker, mylla på lera	" 09.5			40	100	60	3 80	9 50	5 70	
345	" " "	" 10.5			40	100	60	4 20	10 50	6 30	
346	" " "	" 10			40	100	60	4 –	10 –	6 –	
347	" " "	" 10			40	100	60	4 –	10 –	6 –	
348	" " "	" 10.5			40	100	60	4 20	10 50	6 30	
349	" " "	" 11.5			40	100	60	4 60	11 50	6 90	
350	" "	" 12.5			40	100	60	5 –	12 50	7 50	
351	" " "	" 12.5			40	100	60	5 –	12 50	7 50	
352	" " "	" 10			40	100	60	4 –	10 –	6 –	
353	" "	" 05			60	100	40	3 –	5 –	2 –	
354	" " "	" 04			60	100	40	2 40	4 –	1 60	
355	" " "	" 05.5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
356	" "	" 06			60	100	40	3 60	6 –	2 40	
357	" " "	" 07			60	100	40	4 20	7 –	2 80	
358	" "	" 05			60	100	40	3 –	5 –	2 –	
359	" " "	" 04			60	100	40	2 40	4 –	1 60	
360	" " "	" 03.5			80	100	20	2 80	3 50	70	
	Summa	1 37	"	" "	"	"	"	63 50	137 –	" "	73 50
	1/2 mtl Åsen, till										
	Kobergs fideikommiss										
	arr: Anna Ch. Andersson										
361	åker, mylla på lera	" 05			40	100	60	2 –	5 –	3 –	
362	" " "	" 38			10	100	90	3 80	38 –	34 20	
363	" " "	" 30			10	100	90	3 –	30 –	27 –	
364	" " "	" 23			10	100	90	2 30	23 –	20 70	
	trpt	" 96	"	" "	"	"	"	11 10	96 –	84 90	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	„ 96	„ „	„ „	„	„	„	11 10	96 -	84 90	„ „
365	åker, mylla på lera	„ 17.5			10	100	90	1 75	17 50	15 75	
366	„ „ „	„ 03			46	100	54	1 38	3 -	1 62	
367	„ „ „	„ 01.5			46	100	54	69	1 50	81	
368	„ „ „	„ 02.5			46	100	54	1 15	2 50	1 35	
369	„ „ „	„ 03.5			46	100	54	1 61	3 50	1 89	
370	„ „ „	„ 20			10	100	90	2 -	20 -	18 -	
371	„ „ „	„ 15			10	100	90	1 50	15 -	13 50	
372	„ „ „	„ 12			10	100	90	1 20	12 -	10 80	
373	„ „ „	„ 04.5			46	100	54	2 07	4 50	2 43	
374	„ „ „	„ 05.5			46	100	54	2 53	5 50	2 97	
375	„ „ „	„ 05.5			40	100	60	2 20	5 50	3 30	
376	„ „ „	„ 07.5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
377	„ „ „	„ 09			30	100	70	2 70	9 -	6 30	
378	„ „ „	„ 03			20	100	80	60	3 -	2 40	
379	„ „ „	„ 02.5			20	100	80	50	2 50	2 -	
380	„ „ „	„ 05.5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
381	„ „ „	„ 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
382	„ „ „	„ 04.5			50	100	50	2 25	4 50	2 25	
383	„ „ „	„ 03			30	100	70	90	3 -	2 10	
384	„ „ „	„ 03.5			20	100	80	70	3 50	2 80	
385	„ „ „	„ 03.5			50	100	50	1 75	3 50	1 75	
386	„ „ „	„ 02.5			30	100	70	75	2 50	1 75	
387	„ „ „	„ 03			20	100	80	60	3 -	2 40	
388	„ „ „	„ 06.5			40	100	60	2 60	6 50	3 90	
389	„ „ „	„ 02			40	100	60	80	2 -	1 20	
390	„ „ „	„ 17.5			46	100	54	8 05	17 50	9 45	
391	„ „ „	„ 07.5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
392	„ „ „	„ 24			30	100	70	7 20	24 -	16 80	
393	„ „ „	„ 37			30	100	70	11 10	37 -	25 90	
394	„ „ „	„ 18			50	100	50	9 -	18 -	9 -	
395	„ „ „	„ 09			40	100	60	3 60	9 -	5 40	
	trpt	361.5	„ „	„ „	„	„	„	92 93	361 50	268 57	„ „

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	trpt	3	61.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	92	93	361	50	268	57	〃	〃
396	åker, mylla på lera	〃	11					60	100	40	6	60	11	–	4	40		
397	〃 〃 〃	〃	19.5					60	100	40	11	70	19	50	7	80		
398	〃 〃 〃	〃	19.5					40	100	60	7	80	19	50	11	70		
399	〃 〃 〃	〃	19					40	100	60	7	60	19	–	11	40		
400	〃 〃 〃	〃	19.5					60	100	40	11	70	19	50	7	80		
401	〃 〃 〃	〃	24					60	100	40	14	40	24	–	9	60		
402	〃 〃 〃	〃	18.5					40	100	60	7	40	18	50	11	10		
403	〃 〃 〃	〃	24					60	100	40	14	40	24	–	9	60		
404	〃 〃 〃	〃	15.5					40	100	60	6	20	15	50	9	30		
405	〃 〃 〃	〃	21.5					60	100	40	12	90	21	50	8	60		
406	〃 〃 〃	〃	05					60	100	40	3	–	5	–	2	–		
407	〃 〃 〃	〃	06.5					40	100	60	2	60	6	50	3	90		
	Summa	5	65	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	199	23	565	–	〃	〃	365	77
	½ mtl Åsen, till																	
	Kobergs fideikommiss																	
	arr: August Olsson																	
408	åker, mylla på lera	〃	09.5					60	100	40	5	70	9	50	3	80		
409	〃 〃 〃	〃	15.5					40	100	60	6	20	15	50	9	30		
410	〃 〃 〃	〃	10.5					30	100	70	3	15	10	50	7	35		
411	〃 〃 〃	〃	25.5					30	100	70	7	65	25	50	17	85		
412	〃 〃 〃	〃	08.5					50	100	50	4	25	8	50	4	25		
413	〃 〃 〃	〃	30.5					40	100	60	12	20	30	50	18	30		
414	〃 〃 〃	〃	08					60	100	40	4	80	8	–	3	20		
415	〃 〃 〃	〃	11					60	100	40	6	60	11	–	4	40		
416	〃 〃 〃	〃	25					40	100	60	10	–	25	–	15	–		
417	〃 〃 〃	〃	04					60	100	40	2	40	4	–	1	60		
	Summa	1	48	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	62	95	148	–	〃	〃	85	05
	½ mtl. Åsen, torpet																	
	Svedjan, till Kobergs																	
	fideikommiss,																	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	arr: August Olsson										
418	åker, mylla på lera	" 15			50	100	50	7 50	15 -	7 50	
419	" " "	" 23			30	100	70	6 90	23 -	16 10	
420	" " "	" 15.5			50	100	50	7 75	15 50	7 75	
421	" " "	" 11			30	100	70	3 30	11 -	7 70	
422	" " "	" 02			60	100	40	1 20	2 -	80	
423	tomt " "	" 30.5			30	100	70	9 15	30 50	21 35	
424	åker " "	" 08			60	100	40	4 80	8 -	3 20	
425	" " "	" 06.5			40	100	60	2 60	6 50	3 90	
426	" " "	" 19.5			60	100	40	11 70	19 50	7 80	
427	" " "	" 11			40	100	60	4 40	11 -	6 60	
428	" " "	" 20			60	100	40	12 -	20 -	8 -	
429	" " "	" 09.5			40	100	60	3 80	9 50	5 70	
430	" " "	" 09			50	100	50	4 50	9 -	4 50	
431	" " "	" 16.5			50	100	50	8 25	16 50	8 25	
432	" " "	" 14			60	100	40	8 40	14 -	5 60	
433	" " "	" 06.5			40	100	60	2 60	6 50	3 90	
	Summa	2 17.5	" "	" "	"	"	"	98 85	217 50	" "	118 65
	1/8 mtl. Häringbrunn,										
	Andreas Perssons										
	Sterbhus.										
434	åker, mylla på lera	" 12.5			60	100	40	7 50	12 50	5 -	
435	" " "	" 15			40	100	60	6 -	15 -	9 -	
436	" " "	" 06			30	100	70	1 80	6 -	4 20	
437	" " "	" 11			40	100	60	4 40	11 -	6 60	
438	" " "	" 05.5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
439	" " "	" 06.5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
440	" " "	" 11			40	100	60	4 40	11 -	6 60	
441	" " "	" 06.5			30	100	70	1 95	6 50	4 55	
442	" " "	" 04.5			60	100	40	2 70	4 50	1 80	
443	" " "	" 10.5			40	100	60	4 20	10 50	6 30	
	trpt	" 89	" "	" "	"	"	"	40 15	89 -	48 85	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 89	" "	" "	"	"	"	40 15	89 -	48 85	" "
444	åker, mylla på lera	" 07			30	100	70	2 10	7 -	4 90	
445	" " "	" 02			60	100	40	1 20	2 -	- 80	
446	" " "	" 10,5			40	100	60	4 20	10 50	6 30	
447	" " "	" 08			30	100	70	2 40	8 -	5 60	
448	" " "	" 12			46	100	54	5 52	12 -	6 48	
449	" " "	" 10,5			46	100	54	4 83	10 50	5 67	
450	" " "	" 12,5			46	100	54	5 75	12 50	6 75	
451	" " "	" 10,5			30	100	70	3 15	10 50	7 35	
452	" " "	" 11			30	100	70	3 30	11 -	7 70	
453	" " "	" 15,5			30	100	70	4 65	15 50	10 85	
454	" " "	" 60			30	100	70	18 -	60 -	42 -	
	Summa	248	" "	" "	"	"	"	95 25	248 50	" "	153 25
	1/8 uti Kärringbrunn,										
	Johan Johansson.										
455	åker, mylla på lera	" 50			30	100	70	15 -	50 -	35 -	
456	" " "	" 54			30	100	70	16 20	54 -	37 80	
457	" " "	" 13			40	100	60	5 20	13 -	7 80	
458	" " "	" 09,5			60	100	40	5 70	9 50	3 80	
459	" " "	" 05,5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
460	" " "	" 07			40	100	60	2 80	7 -	4 20	
461	" " "	" 18,5			30	100	70	5 55	18 50	12 95	
462	" " "	" 20			30	100	70	6 -	20 -	14 -	
463	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
464	" " "	" 06			60	100	40	2 60	6 -	2 40	
465	" " "	" 03,5			60	100	40	2 10	3 50	1 40	
466	" " "	" 03,5			40	100	60	1 40	3 50	2 10	
467	" " "	" 13,5			30	100	70	4 05	13 50	9 45	
	Summa	412	" "	" "	"	"	"	74 10	412 -	" "	137 90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	½ mtl. Kärret, lopet.										
	Kärsängen n:o 4										
	till Kobergs fideikommiss										
	arr: Gustaf Fägerberg										
468	åker, mylla på lera	" 10,5			30	100	70	3 15	10 50	7 35	
469	" " "	" 05,5			40	100	60	2 20	5 50	3 30	
470	" " "	" 06,5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
471	" " "	" 16			60	100	40	9 60	16 -	6 40	
472	" " "	" 32,5			40	100	60	9 -	22 50	13 50	
473	" " "	" 33			30	100	70	9 90	33 -	23 10	
474	" " "	" 10,5			10	100	90	1 05	10 50	9 45	
475	" " "	" 10			10	100	90	1 -	10 -	9 -	
476	" " "	" 10,5			30	100	70	3 15	10 50	7 35	
477	" " "	" 12,5			40	100	60	5 -	12 50	7 50	
478	" " "	" 08,5			60	100	40	5 10	8 50	3 40	
479	" " "	" 20,5			60	100	40	12 30	20 50	8 20	
480	" " "	" 21			40	100	60	8 40	21 -	12 60	
481	" " "	" 17			30	100	70	5 10	17 -	11 90	
482	" " "	" 12			10	100	90	1 20	12 -	10 80	
483	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
484	" " "	" 07			30	100	70	2 10	7 -	4 90	
485	" " "	" 12			30	100	70	3 60	12 -	8 40	
486	" " "	" 21			30	100	70	6 30	21 -	14 70	
487	" " "	" 26,5			30	100	70	7 95	26 50	18 55	
488	" " "	" 11,5			30	100	70	3 45	11 50	8 05	
489	" " "	" 12,5			30	100	70	3 75	12 50	8 75	
490	" " "	" 17,5			30	100	70	5 25	17 50	12 25	
491	" " "	" 03			10	100	90	- 30	3 -	2 70	
492	" " "	" 06,5			10	100	90	- 65	6 50	5 85	
493	" " "	" 06			10	100	90	- 60	6 -	5 40	
494	" " "	" 04,5			10	100	90	- 45	4 50	4 05	
	Summa	3 48	" "	" "	"	"	"	115 50	348 -	" "	232 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/2 mtl Kärret, torpet " " Kärrängen n:o 3, till Kobergs Fideikommiss arr: Alfred Andersson										
495	åker, mylla på lera	" 15,5			10	100	90	1 55	15 50	13 95	
496	" " "	" 18,5			30	100	70	5 55	18 50	12 95	
497	" " "	" 34			40	100	60	13 60	34 -	20 40	
498	" " "	" 51,5			60	100	40	30 90	51 50	20 60	
499	" " "	" 55			60	100	40	33 -	55 -	22 -	
500	" " "	" 49			40	100	60	19 60	49 -	29 40	
501	" " "	" 23,5			30	100	70	7 05	23 50	16 45	
502	" " "	" 11,5			10	100	90	1 15	11 50	10 35	
504	" " "	" 04,5			10	100	90	- 45	4 50	4 05	
505	" " "	" 03			10	100	90	- 30	3 -	2 70	
506	" " "	" 03			10	100	90	- 30	3 -	2 70	
507	" " "	" 02			10	100	90	- 20	2 -	1 80	
508	" " "	" 04,5			10	100	90	- 45	4 50	4 05	
509	" " "	" 14			30	100	70	4 20	14 -	9 80	
510	" " "	" 11,5			30	100	70	3 45	11 50	8 05	
511	" " "	" 10,5			30	100	70	3 15	10 50	7 35	
512	" " "	" 09,5			30	100	70	2 85	9 50	6 65	
513	" " "	" 69			30	100	70	20 70	69 -	48 30	
514	" " "	" 07,5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
	Summa	3 97,5	" "	" "	"	"	"	151 45	397 50	" "	246 05
	1/2 mtl. Kärret, torpet, " " Kärrängen n:o, till Kobergs fideikommiss arr: August Andreasson										
515	åker, mylla på lera	" 18,5			30	100	70	5 55	18 50	12 95	
516	" " "	" 06,5			10	100	90	- 65	6 50	5 85	
	trpt	" 25	" "	" "	"	"	"	6 20	25 -	18 80	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	[illegible] trpt	" 25 "	"	" "	"	"	"	6 20	25 –	18 80	" "
517	åker, mylla på lera	" 15,5			30	100	70	4 65	15 50	10 85	
518	" " "	" 43,5			40	100	60	17 40	43 50	26 10	
519	" " "	" 68			40	100	60	27 20	68 –	40 80	
520	" " "	" 49,5			30	100	70	14 85	49 50	34 65	
521	" " "	" 39			10	100	90	3 90	39 -	35 10	
522	" " "	" 19,5			10	100	90	1 95	19 50	17 55	
523	" " "	" 06,5			10	100	90	– 65	6 50	5 85	
524	" " "	" 04			10	100	90	– 40	4 -	3 60	
525	" " "	" 27			30	100	70	8 10	27 -	18 90	
526	" " "	" 10,5			30	100	70	3 15	10 50	7 35	
527	" " "	" 16,5			30	100	70	4 95	16 50	11 55	
528	" " "	" 21			30	100	70	6 30	21 -	14 70	
529	" " "	" 20			40	100	60	8 –	20 –	12 -	
530	" " "	" 06,5			40	100	60	2 60	6 50	3 90	
531	" " "	" 10			40	100	60	4 -	10 –	6 -	
532	" " "	" 28,5			40	100	60	11 40	28 50	17 10	
533	tomt " "	" 25			50	100	50	12 50	25 -	12 50	
534	åker " "	" 27			30	100	70	8 10	27 -	18 90	
535	" " "	" 09			30	100	70	2 70	9 -	6 30	
536	" " "	" 11			30	100	70	3 30	11 –	7 70	
537	" " "	" 07,5			30	100	70	2 25	7 50	5 25	
538	" " "	" 07,5			30	100	70	2 25	7 50	5 25	
539	" " "	" 09,5			30	100	70	2 85	9 50	6 65	
540	" " "	" 03,5			40	100	60	1 40	3 50	2 10	
541	" " "	" 07,5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
542	" " "	" 17,5			30	100	70	5 25	17 50	12 25	
543	" " "	" 10			30	100	70	3 -	10 -	7 -	
544	" " "	" 10			30	100	70	3 -	10 -	7 -	
545	" " "	" 10			30	100	70	3 -	10 -	7 -	
503	" " "	" 02,5			10	100	90	– 25	2 50	2 25	
	Summa	568 "	" "	"	"	"	"	178 55	568 –	" "	389 45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/2 mtl Kärret, torpet Kärrängen, till Nobergs fideikommiss arr: Alfred Andersson										
546	åker, mylla på lera	" 07			60	100	40	4 20	7 -	2 80	
547	" " "	" 04,5			60	100	40	2 70	4 50	1 80	
548	" " "	" 05,5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
549	" " "	" 04,5			60	100	40	2 70	4 50	1 80	
550	" " "	" 06,5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
551	" " "	" 05,5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
552	" " "	" 07,5			60	100	40	4 50	7 50	3 -	
553	" " "	" 06,5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
554	" " "	" 07,5			60	100	40	4 50	7 50	3 -	
555	" " "	" 07,5			60	100	40	4 50	7 50	3 -	
556	" " "	" 07,5			60	100	40	4 50	7 50	3 -	
557	" " "	" 10,5			60	100	40	6 30	10 50	4 20	
558	" " "	" 09,5			60	100	40	5 70	9 50	3 80	
559	" " "	" 12,5			60	100	40	7 50	12 50	5 00	
560	" " "	" 06,5			40	100	60	2 60	6 50	3 90	
561	" " "	" 05,5			40	100	60	2 20	5 50	3 30	
562	" " "	" 07,5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
563	" " "	" 07			40	100	60	2 80	7 -	4 20	
564	" " "	" 07			40	100	60	2 80	7 -	4 20	
565	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
566	" " "	" 07,5			40	100	60	3 -	7 80	4 50	
567	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
568	" " "	" 06,5			40	100	60	2 60	6 50	3 90	
569	" " "	" 07,5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
570	" " "	" 05,5			40	100	60	2 20	5 50	3 20	
571	" " "	" 06,5			40	100	60	2 60	6 50	3 90	
572	" " "	" 05			40	100	60	2 -	5 -	3 -	
573	" " "	" 04,5			40	100	60	1 80	4 50	2 70	
	trpt	195	" "	" "	"	"	"	98 50	195 -	96 50	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1 95 "	" "	" "	"	"	"	98 50	195 -	96 50	" "
574	åker, mylla på lera	" 05			40	100	60	2 -	5 -	3 -	
	Summa	2 - "	" "	" "	"	"	"	100 50	200 -	" "	99 50
	1/8 Jordala Bergsg.										
	till Kobergs										
	fideikommiss										
	arr: Anders Andersson										
575	åker, mylla på lera	" 58			60	100	40	31 80	53 -	21 20	
576	" " "	" 30			40	100	60	12 -	20 -	18 -	
577	" " "	" 11			30	100	70	3 30	11 -	7 70	
578	" " "	" 06,5			40	100	60	2 60	6 50	3 90	
579	" " "	" 04,5			30	100	70	1 35	4 50	3 15	
580	" " "	" 05			30	100	70	1 50	5 -	3 50	
581	" " "	" 11			40	100	60	4 40	11 -	6 60	
582	" " "	" 04,5			60	100	40	2 70	4 50	1 80	
583	" " "	" 07,5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
584	" " "	" 05			40	100	60	2 -	5 -	3 -	
585	" " "	" 04			40	100	60	1 60	4 -	2 40	
586	" " "	" 04			40	100	60	1 60	4 -	2 40	
587	" " "	" 04			40	100	60	1 60	4 -	2 40	
588	" " "	" 03			40	100	60	1 20	3 -	1 80	
589	" " "	" 02,5			40	100	60	1 -	2 50	1 50	
590	" " "	" 03			40	100	60	1 20	3 -	1 80	
591	" " "	" 04,5			30	100	70	1 35	4 50	3 15	
592	" " "	" 04			30	100	70	1 20	4 -	2 80	
593	" " "	" 05			30	100	70	1 50	5 -	3 50	
594	" " "	" 05,5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
595	" " "	" 06			30	100	70	1 80	6 -	4 20	
596	" " "	" 05			30	100	70	1 50	5 -	3 50	
597	" " "	" 07,5			30	100	70	2 25	7 50	5 25	
598	" " "	" 09,5			30	100	70	2 85	9 50	6 65	
	Summa	2 05,5 "	" "	"	"	"	"	86 95	205 50	" "	118 55

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	1/8 mtl. Fordela Bergq.																	
	till Kobergs																	
	fideikommiss																	
	arr: Alfred Olsson																	
599	åker, mylla på lera	„	23,5					60	100	40	14	10	23	50	9	40		
600	„ „ „	„	31,5					40	100	60	12	60	31	50	18	90		
601	„ „ „	„	03,5					60	100	40	2	10	3	50	1	40		
602	„ „ „	„	03,5					60	100	40	2	10	3	50	1	40		
603	„ „ „	„	03					60	100	40	1	80	3	-	1	20		
604	„ „ „	„	13					60	100	40	7	80	13	-	5	20		
605	„ „ „	„	05					40	100	60	2	-	5	-	3	-		
606	„ „ „	„	05					40	100	60	2	-	5	-	3	-		
607	„ „ „	„	05					40	100	60	2	-	5	-	3	-		
608	„ „ „	„	22,5					40	100	60	9	-	22	50	13	50		
609	„ „ „	„	19,5					40	100	60	7	80	19	50	11	70		
610	„ „ „	„	82					60	100	40	49	20	82	-	32	80		
611	„ „ „	„	03					80	100	20	2	40	3	-	-	60		
612	„ „ „	„	09,5					80	100	20	7	60	9	50	1	90		
613	„ „ „	„	09					80	100	20	7	20	9	-	1	80		
614	„ „ „	„	07,5					80	100	20	6	-	7	50	1	50		
615	„ „ „	„	02,5					80	100	20	2	-	2	50	-	50		
616	„ „ „	„	30					60	100	40	18	-	30	-	12	-		
617	„ „ „	„	06					60	100	40	3	60	6	-	2	40		
618	„ „ „	„	07,5					60	100	40	4	50	7	50	3	-		
619	„ „ „	„	06					60	100	40	3	60	6	-	2	40		
620	„ „ „	„	03,5					60	100	40	2	10	3	50	1	40		
621	„ „ „	„	50					40	100	60	20	-	50	-	30	-		
622	„ „ „	„	13,5					30	100	70	4	05	13	50	9	45		
623	„ „ „	„	09					30	100	70	2	70	9	-	6	30		
624	„ „ „	„	53					40	100	60	21	20	53	-	31	80		
625	„ „ „	„	06,5					30	100	70	1	95	6	50	4	55		
626	åker, mylla på lera „ „	„	03					30	100	70	-	90	3	-	2	10		
	trpt	4	36,5	„	„	„	„	„	„	„	220	30	436	50	216	20	„	„

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	4 36,5	" "	" "	"	"	"	220 30	436 50	216 20	" "
627	åker, mylla på lera	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
628	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
629	" " "	" 02,5			30	100	70	- 75	2 50	1 75	
630	" " "	" 02,5			30	100	70	- 75	2 50	1 75	
631	" " "	" 04			40	100	60	1 60	4 -	2 40	
632	" " "	" 04			40	100	60	1 60	4 -	2 40	
633	" " "	" 04			40	100	60	1 60	4 -	2 40	
634	" " "	" 05			40	100	60	2 -	5 -	3 -	
635	" " "	" 06			40	100	60	2 40	6 -	3 60	
636	" " "	" 08,5			40	100	60	3 40	8 50	5 10	
637	" " "	" 08,5			40	100	60	3 40	8 50	5 10	
638	" " "	" 07			40	100	60	2 80	7 -	4 20	
639	" " "	" 04,5			40	100	60	1 80	4 50	2 70	
640	" " "	" 14			40	100	60	5 60	14 -	8 40	
641	" " "	" 13			60	100	40	7 80	13 -	5 20	
642	" " "	" 15			30	100	70	4 50	15 -	10 50	
643	" " "	" 16,5			40	100	60	6 60	16 50	9 90	
644	" " "	" 18			30	100	70	5 40	18 -	12 60	
645	" " "	" 02			30	100	70	- 60	2 -	1 40	
646	" " "	" 02,5			30	100	70	- 75	2 50	1 75	
647	" " "	" 03,5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
648	" " "	" 07			30	100	70	2 10	7 -	4 90	
649	" " "	" 08			30	100	70	2 40	8 -	5 60	
650	" " "	" 08,5			30	100	70	2 55	8 50	5 95	
651	" " "	" 09,5			30	100	70	2 85	9 50	6 65	
652	" " "	" 10			30	100	70	3 -	10 -	7 -	
653	" " "	" 12			30	100	70	3 60	12 -	8 40	
654	" " "	" 13			30	100	70	3 90	13 -	9 10	
655	" " "	" 13,5			30	100	70	4 05	13 50	9 45	
666	" " "	" 14			30	100	70	4 20	14 -	9 80	
667	" " "	" 14			30	100	70	4 20	14 -	9 80	
	trpt	6 94	" "	" "	"	"	"	309 65	694 -	384 35	" "

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	trpt	6	94	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	309	65	694	–	384	35	〃	〃
658	åker, mylla på lera	·	14					30	100	70	4	20	14	–	9	80		
659	〃 〃 〃	〃	09					30	100	70	2	70	9	–	6	30		
660	〃 〃 〃	〃	08					30	100	70	2	40	8	–	5	60		
661	〃 〃 〃	〃	08	5				30	100	70	2	55	8	50	5	95		
662	〃 〃 〃	〃	08					30	100	70	2	40	8	–	5	60		
663	〃 〃 〃	〃	07					30	100	70	2	10	7	–	4	90		
664	〃 〃 〃	〃	07					30	100	70	2	10	7	–	4	90		
665	〃 〃 〃	〃	06	5				30	100	70	1	95	6	50	4	55		
666	〃 〃 〃	〃	06					30	100	70	1	80	6	–	4	20		
667	〃 〃 〃	〃	02					10	100	90	–	20	2	–	1	80		
668	〃 〃 〃	〃	02	5				10	100	90	–	25	2	50	2	25		
669	〃 〃 〃	〃	03					10	100	90	–	30	3	–	2	70		
670	〃 〃 〃	〃	03	5				10	100	90	–	35	3	50	3	15		
671	〃 〃 〃	〃	03	5				10	100	90	–	35	3	50	3	15		
672	〃 〃 〃	〃	03					10	100	90	–	30	3	–	2	70		
673	〃 〃 〃	〃	03	5				10	100	90	–	35	3	50	3	15		
674	〃 〃 〃	〃	03	5				10	100	90	–	35	3	50	3	15		
675	〃 〃 〃	〃	04	5				10	100	90	–	45	4	50	4	05		
676	〃 〃 〃	〃	05					10	100	90	–	50	5	–	4	50		
677	〃 〃 〃	〃	06					10	100	90	〃	60	6	–	5	40		
678	〃 〃 〃	〃	06	5				10	100	90	–	65	6	50	5	85		
679	〃 〃 〃	〃	08					10	100	90	〃	80	8	–	7	20		
680	〃 〃 〃	〃	10	5				10	100	90	1	05	10	50	9	45		
681	〃 〃 〃	〃	12					10	100	90	1	20	12	–	10	80		
682	〃 〃 〃	〃	12	5				10	100	90	1	25	12	50	11	25		
683	〃 〃 〃	〃	54					10	100	90	5	40	54	–	48	60		
684	〃 〃 〃	〃	55					30	100	70	16	50	55	–	38	50		
685	〃 〃 〃	〃	05	5				10	100	90	〃	55	5	50	4	95		
686	〃 〃 〃	〃	02	5				10	100	90	〃	25	2	50	2	25		
687	〃 〃 〃	〃	04	5				10	100	90	〃	45	4	50	4	05		
688	〃 〃 〃	〃	01	5				10	100	90	〃	15	1	50	1	35		
	trpt	9	80	5 〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	364	10	980	50	616	40		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	9 80,5 "	" "	"	"	"	"	364 10	980 50	616 40	
689	åker, mylla på lera	" 02			10	100	90	" 20	2 –	1 80	
690	" " "	" 13,5			30	100	70	4 05	13 50	9 45	
691	" " "	" 07,5			30	100	70	2 25	7 50	5 25	
692	" " "	" 13,5			30	100	70	4 05	13 50	9 45	
693	" " "	" 06,5			30	100	70	1 95	6 50	4 55	
694	" " "	" 08,5			30	100	70	2 55	8 50	5 95	
695	" " "	" 16,5			30	100	70	4 95	16 50	11 55	
696	" " "	" 12			30	100	70	3 60	12 –	8 40	
697	" " "	" 30			40	100	60	8 –	20 –	12 –	
698	" " "	" 25			40	100	60	10 –	25 –	15 –	
699	" " "	" 14,5			40	100	60	5 80	14 50	8 70	
700	" " "	" 15			40	100	60	6 –	15 –	9 –	
701	" " "	" 19,5			40	100	60	7 80	19 50	11 70	
702	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 –	4 80	
703	" " "	" 08,5			40	100	60	3 40	8 50	5 10	
704	" " "	" 13,5			30	100	70	4 05	13 50	9 45	
705	" " "	" 13			30	100	70	3 90	13 –	9 10	
706	" " "	" 10			30	100	70	3 –	10 –	7 –	
707	" " "	" 09,5			30	100	70	2 85	9 50	6 65	
708	" " "	" 08			30	100	70	2 40	8 –	5 60	
709	" " "	" 07			30	100	70	2 10	7 –	4 90	
710	" " "	" 10			30	100	70	3 –	10 –	7 –	
711	" " "	" 08			30	100	70	2 40	8 –	5 60	
712	" " "	" 06			40	100	60	2 40	6 –	3 60	
713	" " "	" 05			40	100	60	2 –	5 –	3 –	
714	" " "	" 65,5			40	100	60	2 20	5 50	3 30	
715	" " "	" 11,5			40	100	60	4 60	11 50	6 90	
716	" " "	" 13,5			40	100	60	5 40	13 50	8 10	
717	" " "	" 23,5			40	100	60	9 40	23 50	14 10	
718	" " "	" 18			60	100	40	10 80	18 –	7 20	
719	" " "	" 05,5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
	trpt	13 38,5 "	" "	"	"	"	"	495 70	1338 50	842 80	" "

1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.
	trpt	13	38,5						495	70	1338	50	842	50	
720	åker, mylla på lera	"	03,5			60	100	40	2	10	3	50	1	40	
721	" " "	"	05,5			60	100	40	3	30	5	50	2	20	
722	" " "	"	05			60	100	40	3	-	5	-	2	-	
723	" " "	"	04			60	100	40	2	40	4	-	1	60	
724	" " "	"	04			60	100	40	2	40	4	-	1	60	
725	" " "	"	05			60	100	40	3	-	5	-	2	-	
726	" " "	"	04,5			60	100	40	2	70	4	50	1	80	
727	" " "	"	05			60	100	40	3	-	5	-	2	-	
728	" " "	"	04,5			60	100	40	2	70	4	50	1	50	
729	" " "	"	04 5			60	100	40	2	70	4	50	1	80	
730	" " "	"	15			40	100	60	6	-	15	-	9	-	
731	" " "	"	12,5			40	100	60	5	-	12	50	7	50	
732	" " "	"	13			40	100	60	5	20	13	-	7	80	
733	" " "	"	12,5			40	100	60	5	-	12	50	7	50	
734	" " "	"	08			40	100	60	3	20	8	-	4	80	
735	" " "	"	07			40	100	60	2	80	7	-	4	20	
736	" " "	"	06,5			40	100	60	2	60	6	50	3	90	
737	" " "	"	06,5			40	100	60	2	60	6	50	3	90	
738	" " "	"	06,5			40	100	60	2	60	6	50	3	90	
739	" " "	"	05			40	100	60	2	-	5	-	3	-	
740	" " "	"	05,5			40	100	60	2	21	5	50	3	30	
741	" " "	"	05,5			30	100	70	1	65	5	50	3	85	
742	" " "	"	05			30	100	70	1	50	5	-	3	50	
743	" " "	"	[illegible]6			30	100	70	1	80	6	-	4	20	
744	" " "	"	06			30	100	70	1	80	6	-	4	20	
745	" " "	"	03,5			30	100	70	1	05	3	50	2	45	
746	" " "	"	03			30	100	70	-	90	3	-	2	10	
747	" " "	"	03 5			30	100	70	1	05	3	50	2	45	
748	" " "	"	02,5			30	100	70	-	75	2	50	1	75	
749	" " "	"	03 5			30	100	70	1	05	3	50	2	45	
750	" " "	"	02			30	100	70	-	60	2	-	1	40	
	trpt	15	22,5"	"	"	"	"	"	574,35		1522,50		948	15	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1522,5	" "	" "	"	"	"	574,35	1522 50	948 15	" "
751	åker, mylla på lera	" 02			30	100	70	- 60	2 -	1 40	
	Summa	1524.5 "	"	" "	"	"	"	574 95	1524 50	" "	949.55
	1/6 utl. Jordala Bergsg., till Kobergs fideikommiss arr: Alfred Olsson										
752	åker, mylla på lera	" 02			30	100	70	- 60	2 -	1 40	
753	" " "	" 02			30	100	70	- 60	2 -	1 40	
754	" " "	" 02,5			30	100	70	- 75	2 50	1 75	
755	" " "	" 01,5			30	100	70	- 45	1 50	1 05	
756	" " "	" 05,5			40	100	60	2 20	5 50	3 30	
757	" " "	" 04,5			40	100	60	1 80	4 50	2 70	
758	" " "	" 06			40	100	60	2 40	6 -	3 60	
759	" " "	" 05			40	100	60	2 -	5 -	3 -	
760	" " "	" 06			40	100	60	2 40	6 -	3 60	
761	" " "	" 06			40	100	60	2 40	6 -	3 60	
762	" " "	" 05			60	100	40	3 -	5 -	2 -	
763	" " "	" 05			60	100	40	3 -	5 -	2 -	
764	" " "	" 06,5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
765	" " "	" 05			60	100	40	3 -	5 -	2 -	
766	" " "	" 07			60	100	40	4 20	7 -	2 80	
767	" " "	" 07,5			60	100	40	4 50	7 50	3 -	
768	" " "	" 10			60	100	40	6 -	10 -	4 -	
	Summa	" 87 "	" "	"	"	"	"	43 20	87 -	" "	43 80
	1/8 utl. Jordala Bergsg., till Kobergs fideikommiss arr: Anders Andersson										
769	åker, mylla på lera	" 1 18			60	100	40	70 80	118 -	47 20	
770	tomt " "	" 30,5			40	100	60	12 20	30 50	18 30	
	trpt	148,5 "	" "	"	"	"	"	83 -	148 50	65 50	" "

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	trpt	1	48.5	"	"	"	"	"	"	"	83	-	148	50	65	50	"	"
771	åker, mylla på lera	"	65					40	100	60	26	-	65	-	39	-		
772	" " "	"	24.5					30	100	70	7	35	24	50	17	15		
773	" " "	" 1	54					40	100	60	61	60	154	-	92	40		
774	" " "	"	38					40	100	60	15	20	38	-	22	80		
775	" " "	" 1	-					30	100	70	30	-	100	-	70	-		
776	" " "	"	05.5					30	100	70	1	65	5	50	3	85		
777	" " "	"	07					10	100	90		70	7	-	6	30		
778	" " "	"	16.5					10	100	90	1	65	16	50	14	85		
779	" " "	"	17.5					10	100	90	1	75	17	50	15	75		
780	" " "	"	21					10	100	90	2	10	21	-	18	90		
832	" " "	"	18					30	100	70	5	40	18	-	12	60		
833	" " "	"	11					30	100	70	3	30	11	-	7	70		
834	" " "	"	08					30	100	70	2	40	8	-	5	60		
835	" " "	"	08.5					10	100	90		85	8	50	7	65		
836	" " "	"	09					10	100	90		90	9	-	8	10		
781	" " "	"	65					10	100	90	6	50	65	-	58	50		
782	" " "	"	17					10	100	90	1	70	17	-	15	30		
783	" " "	"	16.5					10	100	90	1	65	16	50	14	85		
784	" " "	"	15					10	100	90	1	50	15	-	13	50		
785	" " "	"	18.5					10	100	90	1	85	18	50	16	65		
786	" " "	"	22.5					10	100	90	2	25	22	50	20	25		
787	" " "	"	13.5					10	100	90	1	35	13	50	12	15		
788	" " "	"	13					10	100	90	1	30	13	-	11	70		
789	" " "	"	12.5					10	100	90	1	25	12	50	11	25		
790	" " "	"	12.5					10	100	90	1	25	12	50	11	25		
791	" " "	"	12					10	100	90	1	20	12	-	10	80		
792	" " "	"	12					10	100	90	1	20	12	-	10	80		
793	" " "	"	15					10	100	90	1	50	15	-	13	50		
794	" " "	"	08.5					10	100	90		85	8	50	7	65		
795	" " "	"	09					10	100	90		90	9	-	8	10		
796	" " "	"	08					40	100	60	3	20	8	-	4	80		
	trpt	9	22.5	"	"	"	"	"	"	"	273	30	922	50	649	20	"	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	9 22.5 "	" "	"	"	"	"	273 30	922 50	649 20	" "
797	åker, mylla på lera	" 105			40	100	60	42 -	105 -	63 -	
798	" " "	" 24			50	100	50	12 -	24 -	12 -	
799	" " "	" 50			30	100	70	15 -	50 -	35 -	
800	" " "	" 04.5			10	100	90	45	4 50	4 05	
801	" " "	" 03.5			10	100	90	35	3 50	3 15	
802	" " "	" 04			10	100	90	40	4 -	3 60	
803	" " "	" 05.5			10	100	90	55	5 50	4 95	
804	" " "	" 05			10	100	90	50	5 -	4 50	
805	" " "	" 04.5			10	100	90	45	4 50	4 05	
806	" " "	" 05			10	100	90	50	5 -	4 50	
807	" " "	" 08.5			10	100	90	85	8 50	7 65	
808	" " "	" 04			10	100	90	40	4 -	3 60	
809	" " "	" 05			10	100	90	50	5 -	4 50	
810	" " "	" 04			30	100	70	1 20	4 -	2 80	
811	" " "	" 03.5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
812	" " "	" 03.5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
813	" " "	" 02			30	100	70	60	2 -	1 40	
814	" " "	" 01.5			30	100	70	45	1 50	1 05	
815	" " "	" 02			30	100	70	60	2 -	1 40	
816	" " "	" 03.5			30	100	70	1 05	3 50	2 45	
817	" " "	" 05.5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
818	" " "	" 05			30	100	70	1 50	5 -	3 50	
819	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
820	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
821	" " "	" 09.5			40	100	60	3 80	9 50	5 70	
822	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
823	" " "	" 07.5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
824	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
825	" " "	" 13			40	100	60	5 20	13 -	7 80	
826	" " "	" 09			40	100	60	3 60	9 -	5 40	
827	" " "	" 07.5			40	100	60	3 -	7 50	4 50	
	trpt	12 60 "	" "	"	"	"	"	387 80	1260 -	872 20	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	12 60	" "	" "	"	"	"	387 80	1260 –	872 20	" "
828	åker, mylla på lera	" 42			10	100	90	4 20	42 –	37 80	
829	" " "	" 06			10	100	90	60	6 –	5 40	
830	" " "	" 40			10	100	90	4 –	40 –	36 –	
831	" " "	" 10			30	100	70	3 –	10 –	7 –	
837	" " "	" 08			30	100	70	2 40	8 –	5 60	
838	" " "	" 05.5			40	100	60	2 20	5 50	3 30	
839	" " "	" 08.5			30	100	70	2 55	8 50	5 95	
840	" " "	" 38			10	100	90	3 80	38 –	34 20	
841	" " "	" 40			10	100	90	4 –	40 –	36 –	
842	" " "	" 70			10	100	90	7 –	70 –	63 –	
843	" " "	" 28			30	100	70	8 40	28 –	19 60	
	Summa	15 56	" "	" "	"	"	"	429 95	1556 –	" "	1126 05
	2 mtl. Hede										
	till Kobergs fideikommiss										
	arr: Folke Danielsson										
844	åker, mylla på lera	" 192			60	100	40	115 20	192 –	76 80	
845	" " "	164			60	100	40	98 40	164 –	65 60	
846	" " "	" 95			80	100	20	76 –	95 –	19 –	
847	" " "	" 62			40	100	60	24 80	62 –	37 20	
848	" " "	106			50	100	50	53 –	106 –	53 –	
849	" " "	20			30	100	70	6 –	20 –	14 –	
850	" " "	" 15.5			10	100	90	1 55	15 50	13 95	
851	" " "	" 43			30	100	70	12 90	43 –	30 10	
852	" " "	" 11.5			60	100	40	6 90	11 50	4 60	
853	" " "	" 15.5			50	100	50	7 75	15 50	7 75	
854	" " "	" 22			30	100	70	6 60	22 –	15 40	
855	" " "	" 27			10	100	90	2 70	27 –	24 30	
856	" " "	" 10			50	100	50	5 –	10 –	5 –	
857	" " "	" 16			50	100	50	8 –	16 –	8 –	
	trpt	7 99.5	" "	" "	"	"	"	424 80	799 50	374 70	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	7 99.5	" "	" "	"	"	"	424 80	799 50	374 70	" "
858	åker, mylla på lera	" 11.5			50	100	50	5 75	11 50	5 75	
859	" " "	" 03			50	100	50	1 50	3 -	1 50	
860	" " "	" 41.5			50	100	50	20 75	41 50	20 75	
861	" " "	" 11			10	100	90	1 10	11 -	9 90	
862	" " "	" 20			50	100	50	10 -	20 -	10 -	
863	" " "	" 25			10	100	90	2 50	25 -	22 50	
864	" " "	" 20			30	100	70	6 -	20 -	14 -	
865	" " "	" 45			50	100	50	22 50	45 -	22 50	
866	" " "	" 14			10	100	90	1 40	14 -	12 60	
867	" " "	" 40			50	100	50	20 -	40 -	20 -	
868	" " "	" 12.5			10	100	90	1 25	12 50	11 25	
869	" " "	" 25			50	100	50	12 50	25 -	12 50	
870	" " "	" 14			50	100	50	7 -	14 -	7 -	
871	" " "	" 17			50	100	50	8 50	17 -	8 50	
		10 99						545 55	1099 -	- -	553 45
872	äng " "			" 06	10	100	90	60	6 -	5 40	
873	" " "			" 12	10	100	90	1 20	12 -	10 80	
874	" " "			" 16	10	100	90	1 60	16 -	14 40	
875	" " "			" 10		40	40		4 -	4 -	
876	" " "			" 09	10	100	90	90	9 -	8 10	
877	" " "			" 16		40	40		6 40	6 40	
878	" " "			" 12	10	100	90	1 20	12 -	10 80	
879	" " "			" 09		40	40		3 60	3 60	
880	" " "			" 14	10	100	90	1 40	14 -	12 60	
881	" " "			" 44		40	40		17 60	17 60	
882	" " "			" 25	10	70	60	2 50	17 50	15 -	
883	" " "			" 12		20	20		2 40	2 40	
				1 85				9 40	120 50	" "	111 10
884	åker, mylla på lera	" 22			50	100	50	11 -	22 -	11 -	
885	" " "	" 40			50	100	50	20 -	40 -	20 -	
886	" " "	" 06.5			50	100	50	3 25	6 50	3 25	
	trpt	" 64.5	" "	" "	"	"	"	34 25	64 50	34 25	664 55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trspt	" 68.5	" "	" "	"	"	"	34 25	68 50	34 25	
887	åker, mylla på lera	" 05			50	100	50	2 50	5 –	2 50	
888	" " "	" 14			50	100	50	7 –	14 –	7 –	
889	" " "	" 21			50	100	50	10 50	21 –	10 50	
890	" " "	" 10.5			50	100	50	5 25	10 50	5 25	
891	" " "	" 16.5			50	100	50	8 25	16 50	8 25	
892	" " "	" 07			50	100	50	3 50	7 –	3 50	
893	" " "	" 11.5			50	100	50	5 75	11 50	5 75	
894	" " "	" 45			50	100	50	22 50	45 –	22 50	
895	" " "	" 28			30	60	30	8 40	16 80	8 40	
896	" " "	" 15.5			30	60	30	4 65	9 30	4 65	
897	" " "	" 13			30	60	30	3 90	7 80	3 90	
898	" " "	" 12			30	60	30	3 60	7 20	3 60	
899	" " "	" 04.5			30	60	30	1 35	2 70	1 35	
								121 40	242 80		121 40
900	äng " "			" 07	10	10		70	70		
901	" " "			" 04	10	10		40	40		
902	" " "			" 05	10	10		50	50		
903	" " "		–	" 06	10	10		60	60		
904	" " "			" 02	10	10		20	20		
905	" " "			" 11	10	10		1 10	1 10		
906	" " "			" 06	10	10		60	60		
907	" " "			" 33	10	10		3 30	3 30		
			–					7 40	7 40		
		272		74	"	"	"	" "	" "	– –	121 40
	Summa öfre	1099		185	"	"	"	" "	" "	" –	664 55
	" nedre	272		74	"	"	"	" "	" "	" "	121 40
	Slutsumma	1371		259	"	"	"	" "	" "	" "	785.95
	1/16 mtl. Jordala Nederg.										
	Gustaf Larsson										
908	åker, mylla på lera	" 07.5			40	100	60	3 –	7 50	4 50	
	trspt	" 07.5	" "	" "	"	"	"	3 –	7 50	4 50	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" 07.5	" "	" "	"	"	.	3 -	7 50	4 50	" "
909	åker, mylla på lera	" 05.5			50	100	50	2 75	5 50	2 75	
910	" " "	" 07			50	100	50	3 50	7 -	3 50	
911	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
912	" " "	" 06.5			50	100	50	3 25	6 50	3 25	
913	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
914	" " "	" 06.5			50	100	50	3 25	6 50	3 25	
915	" " "	" 07			50	100	50	3 50	7 -	3 50	
916	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
917	" " "	" 06.5			50	100	50	3 25	6 50	3 25	
918	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
919	" " "	" 06.5			50	100	50	3 25	6 50	3 25	
920	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
921	" " "	" 05			50	100	50	2 50	5 -	2 50	
922	" " "	" 05			50	100	50	2 50	5 -	2 50	
923	" " "	" 05.5			50	100	50	2 75	5 50	2 75	
924	" " "	" 06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
925	" " "	" 07.5			50	100	50	3 75	7 50	3 75	
926	" " "	" 08.5			50	100	50	4 25	8 50	4 25	
927	" " "	" 10.5			50	100	50	5 25	10 50	5 25	
								64 75	131 -	" "	66 25
928	" " "	" 23			60	100	40	13 80	23 -	9 20	
929	" " "	" 12			60	100	40	7 20	12 -	4 80	
920	" " "	" 09			60	100	40	5 40	9 -	3 60	
931	" " "	" 08			60	100	40	4 80	8 -	3 20	
932	" " "	" 08			60	100	40	4 80	8 -	3 20	
933	" " "	" 07			60	100	40	4 20	7 -	2 80	
934	" " "	" 07.5			60	100	40	4 50	7 50	3 -	
935	" " "	" 08.5			60	100	40	5 10	8 50	3 40	
936	" " "	" 08.5			60	100	40	5 10	8 50	3 40	
937	" " "	" 09			60	100	40	5 40	9 -	3 60	
938	" " "	" 10.5			60	100	40	6 30	10 50	4 20	
	trpt	2 42	" "	" "	.	"	.	66 60	111 -	44 40	66 25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	2 42	" "	" "	"	"	"	66 60	111 -	44 40	66 25
939	åker, mylla på lera	" 10			60	100	40	6 -	10 -	4 -	
940	" " "	" 10.5			60	100	40	6 30	10 50	4 20	
941	" " "	" 11			60	100	40	6 60	11 -	4 40	
942	" " "	" 11.5			60	100	40	6 90	11 50	4 60	
943	" " "	" 11			60	100	40	6 60	11 -	4 40	
944	" " "	" 11			60	100	40	6 60	11 -	4 40	
945	" " "	" 10.5			60	100	40	6 30	10 50	4 20	
946	" " "	" 11.5			60	100	40	6 90	11 50	4 60	
947	" " "	" 17			60	100	40	10 20	17 -	6 80	
	Summa	3 46	" "	" "	"	"	"	129 -	215 -	" "	86 -
								" "	" "	" "	152 25
	1/16 mtl. Jordala Nederg.,										
	Algot Carlsson										
948	åker, mylla på lera	" 16.5			40	100	60	6 60	16 50	9 90	
949	" " "	" 07			40	100	60	2 80	7 -	4 20	
950	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
951	" " "	" 08			40	100	60	3 20	8 -	4 80	
952	" " "	" 08.5			40	100	60	3 40	8 50	5 10	
953	" " "	" 07			40	100	60	2 80	7 -	4 20	
954	" " "	" 04			40	100	60	1 60	4 -	2 40	
								23 60	59 -		35 40
955	" " "	" 11.5			60	100	40	6 90	11 50	4 60	
956	" " "	" 16.5			60	100	40	9 90	16 50	6 60	
957	" " "	" 18			60	100	40	10 80	18 -	7 20	
958	" " "	" 21			60	100	40	12 60	21 -	8 40	
959	" " "	" 21.5			60	100	40	12 90	21 50	8 60	
960	" " "	" 23.5			60	100	40	14 10	23 50	9 40	
961	" " "	" 85			60	100	40	51 -	85 -	34 -	
								118 20	197 -	" "	78 80
	Summa	2 56	" "	" "	"	"	"	" "	" "	" "	114 20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/8 mtl. Jordala Skatteg.										
	Algot Carlsson										
962	åker, mylla på lera	„ 85			60	100	40	51 –	85 –	34 –	
	Summa	„ 85						51 –	85 –		34 –
	1/8 mtl. Jordala Nederg.										
	Johannes Persson										
963	åker, mylla på lera	„ 06.5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
964	„ „ „	„ 37.5			60	100	40	22 50	37 50	15 –	
965	„ „ „	„ 10.5			60	100	40	6 30	10 50	4 20	
966	„ „ „	„ 08.5			60	100	40	5 10	8 50	3 40	
967	„ „ „	„ 05.5			60	100	40	3 30	5 50	2 20	
968	„ „ „	„ 07.5			60	100	40	4 50	7 50	3 –	
969	„ „ „	„ 06.5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
970	„ „ „	„ 06.5			60	100	40	3 90	6 50	2 60	
971	„ „ „	„ 08.5			60	100	40	5 10	8 50	3 40	
	Summa	97.5	„ „	„ „	„	„	„	58 50	97 50	„ „	39 –
	Utan grad										
972	dike			„ 12							
973	väg			„ 07							
974	dike			„ 42							
975	„ o. dammen			„ 15							
976	byggnader			„ 29							
977	väg			„ 10							
978	höjd			„ 22							
979	dike			„ 45							
980	höjd			2 05							
981	„			4 –							
982	„			3 88							
983	väg			„ 25							
984	„			„ 15							
	trpt	„ „	„ „	12 15							

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	"	"	"	"	12	15							
985	väg					"	22							
986	"					"	35							
987	"					"	12							
988	"					"	10							
989	"					"	10							
990	"					"	06							
991	dike					"	44							
992	väg					"	06							
993	höjd					"	70							
994	väg					"	11							
995	vägar					"	19							
996	höjd					"	13							
997	höjd					"	23							
998	väg					"	12							
999	höjd					"	55							
1000	"					1	15							
1001	väg					"	11							
1002	dike					"	57							
1003	höjd					"	31							
1004	väg					"	07							
1005	höjd					"	18							
1006	"					1	–							
1007	"					"	11							
1008	"					"	10							
1009	väg					"	14							
1000	höjd					"	15							
1011	"					"	44							
1012	väg					"	20							
1013	höjd					"	25							
1014	"					"	23							
1015	"					"	48							
	trpt	"	"	"	"	20	12							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	" "	" "	20 12							
1016	höjd			" 45							
1017	"			" 14							
1018	"			" 09							
	Suma			20 80							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
utt.	Sammandrag										
1/8	Kalvås, t. Kobergs fideik.										
	arr: Hans Andersson										
	åker	2 -	" "	" "	"	"	"	47 34	200 -	" "	152 66
1/8	Bjälldalen, t. Kobergs fid.										
	arr: Abel Andersson										
	åker	4 76	" "	" "	"	"	"	132 98	476 -	343 02	
	äng	" "	" "	" 60	"	"	"	7 -	31 -	24 -	367 02
1/2	Åsen, t. Kobergs fideik.										
	arr: Albin Augustsson										
	åker	15 19	" "	" "	"	"	"	366 87	1519 -	1152 13	
	äng o betesmark	" "	" "	1 40	"	"	"	14 -	87 50	73 50	1225 63
1/8	Kärringbrunn, Andreas Svenssons Sterbh.										
	åker	3 06,5	" "	" "	"	"	"	133 10	306 50	173 40	
	äng	" "	" "	" 17,5	"	"	"	1 75	5 25	3 50	176 90
3/64	Kärringbrunn, Magnus Andersson										
	åker	" 26,5	" "	" "	"	"	"	12 50	26 50	" "	14 -
5/64	Kärringbrunn, Johan Johansson										
	åker	1 37	" "	" "	"	"	"	63 50	137 -	" "	73 50
1/2	utt. Åsen, t. Kobergs										
	arr: Anna Ch. Andersson										
	åker	5 65	" "	" "	"	"	"	199 23	565 -	" "	365 77
1/2	Åsen, t. Kobergs fideik.										
	arr: August Olsson										
	åker	1 48	" "	" "	"	"	"	62 95	148 -	" "	85 05
1/2	Åsen, t. Kobergs fideik.,										
	torpet Svedjan arr:										
	August Olsson										
	åker	2 17,5	" "	" "	"	"	"	98 85	217 50	" "	118 65
	trpt	35 95,5	" "	2 17,5	"	"	"	1140 07	3719 25	" "	2579 18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	35 95,5	" "	2 17,5	"	"	"	1140 07	3719 25	" "	2579 18
1/8	Kärringbrunn, Andreas Svensson Stärth.										
	åker	248,5	" "	" "	"	"	"	95 25	248 50	" "	153 25
1/8	Kärringbrunn, Johan Johansson										
	åker	212	" "	" "	"	"	"	74 10	212 -	" "	137 90
1/2	Kärret, t. Kobergs fideik., torpet Kärrängen n:o 4 arr: Gustaf Fägerberg										
	åker	348	" "	" "	"	"	"	115 50	348 -	" "	232 50
1/2	Kärret, t. Kobergs fideik., torpet Kärrängen n:o 3 arr: Alfred Andersson										
	åker	397,5	" "	" "	"	"	"	151 45	397 50	" "	246 05
1/2	Kärret, t. Kobergs fideik. torpet Kärrängen n:o 1 arr: August Andreasson										
	åker	568	" "	" "	"	"	"	178 55	568 -	" "	389 45
1/2	Kärret, t. Kobergs fideik. torpet Kärrängen n:o 2 arr: Alfred Andersson										
	åker	2 -	" "	" "	"	"	"	100 50	200 -	" "	99 50
1/8	Jordala Bergsgården t. Kobergs fideikommiss arr: Anders Andersson										
	åker	205,5	" "	" "	"	"	"	86 95	205 50	" "	118 55
1/8	Jordala Bergsgården t. Kobergs fideikommiss arr: Alfred Olsson										
	trpt	57 75	" "	2 17,5	"	"	"	1942 37	5898 75	" "	3956 38

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	57 75	" "	2 17,5	"	"	"	1942 37	5898 75	" "	3956 38
	åker	15 24,5	" "	" "	"	"	"	574 95	1524 50	" "	949 55
1/6	Jordala Bergsgård.										
	t. Kobergs fideikomiss										
	arr: Alfred Olsson										
	åker	" 87	" "	" "	"	"	"	43 20	87 -	" "	43 80
1/8	Jordala Bergsgården										
	t. Kobergs fideikomiss										
	arr: Anders Andersson										
	åker	15 56	" "	" "	"	"	"	429 95	1556 -	" "	1126 05
2	Hede, till Kobergs										
	fideikomiss										
	arr: Folke Danielsson										
	åker } ovandammen	10 99	" "	" "	"	"	"	545 55	1099 -	553 45	
	" äng } ovandammen	" "	" "	1 85	"	"	"	9 40	120 50	111 10	664 55
	åker } nedomdammen	2 72	" "	" "	"	"	"	121 40	242 80	121 40	
	" äng } nedomdammen	" "	" "	" 74	"	"	"	7 40	7 40	" "	121 40
1/16	Jordala Nederg., Gustaf										
	Larsson										
	åker							64 75	131 -	66 25	
	"	3 46	" "	" "	"	"	"	129 -	215 -	86 -	152 25
1/16	Jordala Nederg. Algot										
	Carlsson										
								23 60	59 -	35 40	
	åker	2 56	" "	" "	"	"	"	118 20	197 -	78 80	114 20
1/8	Jordala Skatteg., Algot										
	Carlsson										
	åker	" 85	" "	" "	"	"	"	51 -	85 -	" "	34 -
1/8	Jordala Nedergård										
	John Persson										
	åker	" 97,5	" "	" "	"	"	"	58 50	97 50	" "	39 -
	Summa	110 98	" "	4 76,5	"	"	"	4119 27	11320 45	720 -	7201 18

Sålunda efter bästa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

förmåga, uppskattat och rätt uträknat, betyga
Åsen den 15 December 1921
ex officio:
Bror Emil Hildebrand.
Svante Andersson August Svensson
Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
utt.	Repartition								Kronor		procent
	Längd n:o 1. avloppsdiket med sidodiken (utom diket N:o 6.) med kronor										
1/8	Kalvås, t. Koberg, arr: Lars Andersson			deltagen	för		förbättring	av	152 66	med	2,23 %
1/8	Bjändalen, d:o, arr: Axel Andersson			"	"		"	"	367 02	"	5,36 %
1/2	Åsen d:o " Albin Augustsson			"	"		"	"	1225 63	"	17,91 %
1/8	Käringbrunn, Andr. Svenssons Stärbh.			"	"		"	"	330 15	"	4,83 %
3/64	D:o, Magnus Andersson			"	"		"	"	14 –	"	0,21 %
5/64	D:o, Johan Johansson			"	"		"	"	73 50	"	1,08 %
1/2	Åsen t. Koberg. arr: Anna Ch. Andersson			"	"		"	"	365 77	"	5,34 %
1/2	D:o D:o, August Olsson			"	"		"	"	203 70	"	2,98 %
1/8	Käringbrunn, Johan Johansson			"	"		"	"	137 90	"	2,01 %
1/2	Kärret t. Koberg, arr: Gustaf Fagerberg			"	"		"	"	232 50	"	3,40 %
1/2	D:o D:o, " Alfred Andersson			"	"		"	"	246 05	"	3,60 %
1/2	D:o D:o, " August Andreasson			"	"		"	"	389 45	"	5,69 %
1/2	D:o D:o, " Alfred Andersson			"	"		"	"	99 50	"	1,45 %
1/8	Jordala Bergsg., t. Kobergs fid. arr: And: Andersson			"	"		"	"	1244 60	"	18,19 %
1/8	D:o D:o arr: Alfred Olsson			"	"		"	"	949 55	"	13,88 %
1/6	D:o D:o, " D:o			"	"		"	"	43 80	"	0,64 %
2	Hede, D:o, " Folke Danielsson			"	"		"	"	664 55	"	9,71 %
1/16	Jordala Nederg., Gustaf Larsson			"	"		"	"	66 25	"	0,97 %
1/16	D:o D:o, Algot Carlsson			"	"		"	"	35 40	"	0,52 %
								Summa	6841 98	–	100,00 %
	Längd n:o 2. Sidodiket N:o 6.										
1/16	Jordala Nederg., Gustaf Larsson							för	152 25	med	44,85 %
1/16	D:o D:o, Algot Carlsson							"	114 20	"	33,64 %
1/8	D:o Skatteg. D:o							"	34 –	"	10,02 %
1/8	D:o Nederg., Joh:s Persson							"	39 –	"	11,49 %
								Summa	339 45	–	100,00 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
utt	Längd n:o 3 - kostnad för förrättning m.m.								Kronor		Procent
1/8	Kalvås l. Koberg, arr: Lars Andersson, deltager för förbättr av								152 66	med	2,12 %
1/8	Fjälldalen, D:o " Axel Andersson			"	"	"	"	" "	367 02	"	5,10 %
1/2	Åsen D:o, " Albin Augustsson			"	"	"	"	" "	1225 63	"	17,02 %
1/8	Kärringbrunn, Andr. Svenssons Stärbh.			"	"	"	"	" "	330 15	"	4,58 %
2/64	D:o Magnus Andersson			"	"	"	"	" "	14 –	"	0,20 %
5/64	D:o Johan Johansson			"	"	"	"	" "	73 50	"	1,02 %
1/2	Åsen l. Koberg, arr: Anna Ch. Andersson			"	"	"	"	" "	365 77	"	5,08 %
1/2	D:o D:o " Aug. Olsson			"	"	"	"	" "	203 70	"	2,83 %
1/8	Kärringbrunn, Johan Johansson			"	"	"	"	" "	137 90	"	1,92 %
1/2	Kärret l. Koberg, arr: Gustaf Fägerberg			"	"	"	"	" "	232 50	"	3,23 %
1/2	D:o D:o, " Alfred Andersson			"	"	"	"	" "	246 05	"	3,42 %
1/2	D:o D:o " Aug. Andreasson			"	"	"	"	" "	389 45	"	5,41 %
1/2	D:o D:o, " Alfr. Andersson			"	"	"	"	" "	99 50	"	1,38 %
1/8	Jordala Bergsg. D:o " Anders Andersson			"	"	"	"	" "	1244 60	"	17,28 %
1/8	D:o D:o D:o, " Alfred Olsson			"	"	"	"	" "	949 55	"	13,17 %
1/6	D:o D:o D:o " D:o			"	"	"	"	" "	43 80	"	0,61 %
2	Hede D:o, " Folke Danielsson			"	"	"	"	" "	785 95	"	10,91 %
1/16	Jordala Nederg., Gustaf Larsson			"	"	"	"	" "	152 25	"	2,12 %
1/16	D:o D:o Algot Carlsson			"	"	"	"	" "	114 20	"	1,59 %
1/8	D:o Skatteg., D:o			"	"	"	"	" "	34 –	"	0,47 %
1/8	D:o Nederg., Joh:s Persson			"	"	"	"	" "	39 –	"	0,54 %
								Summa	7201 18	—	100,00 %

Åsen den 15.12.1921

Bror Henrik Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Henrik Hildebrand.

Utdrag.

Bil.litt.E.

Till Västerbygdens Vattendomstol.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion,bifoga vederbörandes framställningar om statsbidrag till torrläggningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om ett generelt bevis att mot nedanstående syneförrättningar, vilka av mig handlagt i överensstämmelse med föreskrifterna i Kap.10 av Vattenlagen, besbär icke inom laga tid hos Vattendomstolen anförts, nämligen: syneförrättning rörande avdikning vid hemmanen Åsen, Bjälldalen, Kalvås, Jordala m.fl.uti Stora Mellby socken av Älvsborgs län,- länsstyrelsens förordnande är daterat den 10.6.1921,- förrättningen är avslutad den 15.12.1921.-

-.-

Vänersborg i februarl 1922.

I tjänsten:

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, emot ovanstående syneförrättningar besvär icke inom laga tid anförts hos Västerbygdens Vattendomstol, betygar,

Vänersborg den 9 januari 1923,

av Vattenrättsdomareämbetet:

Hugo von Sydow.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt. F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Jordala, Hede, Kärringbrunn m.fl.uti Stora Mellby socken av Älvsborgs län, enligt syneförröttning av den 15 december 1921, önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån.

Åsen pr Stota Mellby den 20 december 1921.

Folke Danielsson.	Anders Andersson.
Alfr. Olsson.	Albin Augustsson.
Anna Ch.Andersson.	A.H.Johansson.
Lars Fr.Andersson.	August Olsson.
Axel Andreasson.	Johan Johansson.
Algot Carlsson.	A.M.Andersson.
Johannes Persson.	Gustaf Andreasson.
Gustaf Larsson.	August Andreqsson.
	Anna Andreasdotter.
	Karl Andreasson.

Förestående namnteckningar bevittna:

Svante Andersson. August Svensson.

Vidimeras ex officio:

Bradin Hildebrandt

Avskrift. Bil.litt. F.

Härmed får undertecknad, såsom innehavare av Kobergs fideikomiss, meddela, att jag intet har att erinra mot att arrendatorerna till fideikomisset underlydande hemmanen Kalvås, Bjälldalen, Åsen, Kärret, Jordala Bergsgården och Hede uti Stora Mellby socken av Älvsborgs län söka och erhålla lån ur statens odlingslånefond för upptagande av avloppsdike i enlighet med syneförrättning av den 15 december 1921,- varjämte jag medgiver att dessa hemman må, i vad på dem ankommer, ansvara för lånets återbetalande.
Koberg pr Upphärad den 31 oktober 1922.

O.Silfverschiöld

Friherre O.Silfverschiölds egenhändiga namnteckning bevittna:

Carl F.Jonsson. Samuel Blomqvist.

adress: Kober, Upphärad. adress: Koberg, Upphärad.

Vidimeras ex officio:

[illegible] Hildebrand

258/23

16493

K. Landtbruksstyrelsen
den 16 OKT.1923

Bevis

över verkställd kontrollering av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1923 angående det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark inom Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Kärringbrunn, Kärret, Hede och Jordala i Stora Mellby socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 2 augusti 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1923 års anslag 7.130 kronor,

lån av 1923 års odlingslånefond 14.270 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid av undertecknad den 8 augusti 1923 verkställd kontrollering av arbetena ifråga befunnos följande diken och broar resp. upptagna och ombyggda:

	Beräknad kostnad:
Huvudavloppsdiket	kr. 13.444:60
Trummor vid 2+8 m, 3+77 m, 21+60 m, 22+90 m, 23+69 m,	" 2.500:-
" å " 8+53 m.	575:-
" å " 14+14 m.	700:-
bron " 38+35 m.	1,350:-
Sidodiket A-B	244:80
Av " L-M, 56-60+20 m.	629:60
" P-R	172:80
Transpt.	19,616:80

Transpt.	19,616:8o
10% tillägg	1,963:2o
Kronor:	21,580:-

Vid arbetsplanens fastställande har den beräknade kostnaden minskats med omkring 30 % = -"- | 6.470:-

Arbetskostnad, kronor:	15.110:-
Förrättningskostnad	2,203:41
Summa kostnad:	17.313:41

= 81%

/21403:41

Vänersborg den 15 oktober 1923.

C.W. Karlsson
Lantbruksingeniör

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.
Tel. 523.

Tiechör dnr. 20638/25.

Uppgift.

å täckhallarnes tjocklek vid nedan angivna broar inom torrläggningsföretaget i Åsen - Hede i St.a Mellby socken.

1/ bron vid 2 + 8 m. = 45 centimeter
2/ " " 3 + 77 m. " 45 "
3/ " " 8 + $\overset{53}{33}$ m. (utfartsväg.) " 50 "
4/ " " 14 + 14 m. " " 45 "
5/ " " 18 + 95 m. " 45 "
6/ " " 21 + 6 m. " 44 "
7/ " " 22 + 9 m. " 43 "
8/ " " 23 + 69 m. " 45 "
9/ " " 25 + 84 m. " 50 "
10/ " " 38 + 35 m. (Hedebro) " 55 "

Åsen den 15 - 2 1926

Albin Augustsson

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

20638/25.

Till

Statens Lantbruksingenjör C.B.Carlson,

Vänersborg.

Vid behandling i Kungl. Lantbruksstyrelsen av väckt fråga om godkännande av ett avdikningsföretag inom Åsen m.fl. i Stora Mellby socken av Älvsborgs län angående vilket företag Ni hit ingivit avsyningsbevis av den 15 december 1925, har erinrats, att nämnda bevis synes böra kompletteras med uppgift om täckhallarnas tjocklek å de i punkt 3 av beviset omnämnda broarna.

./. Efter verkställd komplettering torde bifogade avsyningsbevis jämte till den fastställda arbetsplanen för företaget hörande 1 häfte handlingar och 6 ritningar hit återställas.

Stockholm den 6 februari 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Efter från ordföranden i styrelsen för företaget i fråga inhämtad uppgift å omskrivet hänseende överlämnas nu denna uppgift tillika med mig tillställt avsyningsbevis samt 1 häfte handlingar och 6 blad ritningar rörande företaget.

Vänersborg den 18 februari 1926.

CBCarlson.

1931 den 27 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Avdikning av vattenskadade marker inom Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Kärringbrunn, Kärret, Hede och Jordala i Stora Mellby socken av Älvsborgs län.

Lån 14.270 kronor från odlingslånefonden enligt Kungl.Maj:ts beslut den 2 augusti 1923.

Lånet har beviljats för nedanstående fastigheter. Uppgiften har hämtats från det av dåvarande lantbruksingenjören B.E.Hildebrand för sökande av statsunderstöd till företaget upprättade betänkandet samt efter vissa kompletteringar och ändringar enligt en av lantbruksingenjören C.B.Carlson år 1931 verkställd utredning i samband med upprättande av förslag till fördelning av lånet å de fastigheter, som skola ansvara för återbetalningen.

Hemman	Registernr	Mantal	Ägare enligt 1926 års mantalslängd
Stora Mellby socken.			
Kalvås	1^{1}	1/8	Kobergs fideikommiss
Bjälldalen	1^{1}	1/8	" "
Åsen	1^{1}	1	" "
Kärringbrunn	av 1^{2}	1/32	Anna Karolina Andreasdotter
"	av 1^{2}	1/16	Gustav Arvid Andreasson
"	av 1^{2}	1/32	August Andreasson
"	av 1^{7}	3/64	Albin Andersson
"	1^{6}	1/64	Johan Johansson
"	1^{5}	1/16	Densamme
Kärret	1^{1}	1/4	Kobergs fideikommiss
Gårstad	1^{1}	1/2	" "
Hede	1^{1}	1	" "
Västmanstorp Frälsegården	2^{1}	1/4	" "
Jordala Bergsgården	4^{2}	1/8	" "
" "	4^{3}	1/8	" "
1) " Skattegården	5^{2}	1/6	" "
" Nedergården	3^{6}	1/16	Gustav Larsson
" "	3^{5}	1/16	Algot Karlsson

2) Jordala Nedergården	3^4	1/8	Karl Persson
3) " Skattegården	5^3	1/6	Sven Algot Karlsson

Stockholm den 27 februari 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1) istället för förut uppgivna 1/6 mtl. Jordala Bergsgården, Kobergs fideikommiss, arr: Alfr. Olsson

2) istället för förut uppgivna 1/8 mtl. Jordala Skattegården, Joh:s Persson

3) " " " " 1/8 mtl. " Algot Carlsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

Utdrag ur förslag till fördelning av skyldigheten att återbetala från odlingslånefonden den 2 augusti 1923 beviljat låneunderstöd à 14270:- kronor för avdikning av vattenskadad mark inom Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Kärringbrunn, Kärret, Gårstad, Hede och Västmanstorp samt Jordala i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare ~~och arrendatorer~~ enligt 1926 års mantalslängd.	
Kalvås	1^{1}	1/8	~~Under~~ Kobergs fideikommiss, ~~Arr: Lars Fredrik Andersson~~	a.
Bjälldalen	1^{1}	1/8	~~Under~~ Kobergs fideikommiss, ~~arr:- Axel Andersson~~	b.
Åsen	~~av 1^{1}~~	↑	~~Under Kobergs fideikommiss, arr: Albin Augustsson~~	c. g. h.
"	~~av~~ 1^{1}	1/1	~~Under~~ Kobergs fideikommiss, ~~arr:- Anna Charlotta Andersson~~	
"	~~av 1^{1}~~ -	↓	~~Under Kobergs fideikommiss, arr:- Magnus Ljung~~	
Käringbrunn	av 1^{2}	1/32	Anna Karolina Andreasdotter	d.
"	av 1^{2}	1/16	Gustav Arvid Andreasson	
"	av 1^{2}	1/32	August Andreasson	
"	1^{7}	3/64	Albin Andersson	e
"	1^{6}	1/64	Johan Johansson	f.
"	1^{5}	1/16	" "	
Kärret	1^{1}	1/4	~~Under~~ Kobergs fideikommiss, ~~arr: Magnus Ljung~~	i
Gårstad	1^{1}	1/2	" " " "	n. o.
Hede	1^{1}	1/1	" " " "	
Västmanstorp Frälsegården	2^{1}	1/4	" " " "	
Jordala Bergsgården	av 4^{2}	↑	~~Under Kobergs fideikommiss~~, arr: ~~Anders Andersson~~	m.
" "	~~av 4~~ ~~2~~	1/8 ↓	~~Under~~ Kobergs fideikommiss, ~~arr: Magnus Ljung~~	
" "	4^{3}	1/8	~~Under~~ Kobergs fideikommiss, ~~arr: Alfred Olsson~~	k.
1) " Skattegården	5^{2}	1/6	~~Under~~ Kobergs fideikommiss, arr: ~~Alfred Olsson~~	l.
" Nedergården	3^{6}	1/16	Gustav Larsson	o.
" "	3^{5}	1/16	Algot Karlsson	p.
2) " "	3^{4}	1/8	Karl Persson	s.
3) " Skattegården	5^{3}	1/6	Sven Algot Karlsson	r.

Rätt utdraget betygar:

C.A. Karlsson.

1) i st. [senast uppgiven] 1/6 uti Jordala Bergsgården, Kobergs fideikommiss, arr: ~~Alfr.~~ Olsson
2) " " " 1/8 . Jordala Skattegården, Joh:s Persson
3) . . . 1/8 . Jordala Skattegården, Algot Carlsson

258/23 Godkänt den 10 mars 1926 20638

K. Lantbruksstyrelsen
17 DEC. 1925

Bevis.

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet - enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 maj 1925 - vid det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark inom Åsen, Kalvås, Bjälldalen, Kärringbrunn, Kärret, Hede och Jordala i Stora Mellby socken av

ÄLVSBORGS LÄN .

Planen fastställd den 2 augusti 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1923 års anslag 7130:-kr

lån av 1923 års odlingslånefond 14270:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 oktober 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid av undertecknad den 30 november 1925 verkställd avsyning av förestående arbeten befunnos desamma utförda enligt den fastställda planen dock med följande avvikelser:

1/. I stället för diket G - H i å planen angivet läge hade dike upptagits i den överkorsade sträckningen från punkten 19 i huvudavloppet till H, en sträcka om 70 meter med ett medeldjup av 1,2 m., bottenbredd 0,30 m. och slänt 1:1 -. Orsaken till att detta dike kommit att upptagas i stället för det planerade sades vara den, att planen ursprungligen angivit det grävda diket till upptagande och att detta dike erbjöd ett kortare och billigare avlopp för vattnet från det fält vid H, som icke hade direkt anslutning till huvudavloppet. Det kan ock sägas fylla samma ändamål som diket G - H .

Då vederbörande markinnehavare och arrendatorer förklarat sig icke hava något att erinra mot den från planen gjorda avvikelsen i ovan angivet hänseende och ändringen icke kan lända någon annan delägare i företaget till förfång, synes mig denna avvikelse från planen icke böra föranleda annan åtgärd än att den beräknade kostnaden för företaget minskas med ett mot skillnaden emellan kostnaden för dikets upptagande i planerad sträckning och kostnaden för det upptagna diket svarande belopp. Denna skillnad skattas till :

$$210 - \frac{70}{150} \times 210 = 112 \text{ kronor.}$$

2/ Nedre delen av diket S - T, närmare bestämt sträckan 61 - 62 + 60 m hade icke blivit föremål för upptagande i den å planen utmärkta sträckningen . I stället hade dike upptagits från kröken vid 11 + 60 m. i huvudavloppet och upptill punkten 62 + 60 m. ~~och~~ i diket S - T, följande ett befintligt avledningsdike i en naturlig svanka i marken. Vid 11 + 60 m. hade diket ett bottenläge av + 12,15 m. och vid 63 + 90 m. + 12,37 samt någorlunda jämn lutning mellan dessa punkter. Bottenbredd 0,30 m. Sl. 1:1; - Den jordmassa som uppgrävts för detta dike har beräknats till 400 m³. Efter ett á pris av 1,32 × 0,70 = 0,924 kr (beräknat pris vid planens fastställande) skulle grävningskostnaden utgöra 369,60 kr:-

(275 + 275 × 0,10) 0,70

Ombyggnaden av trumman för vägen vid 63 + 30 m. 270 × 0,70 ~~189~~ 212.- "

Summa kr. ~~558,60~~ 581.60 "

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för diket S - T beräknats till 752,60 kr:-

och skulle skillnaden sålunda utgöra ~~194~~ 171,00 kr.

Anledningen till dikets upptagande i annan sträckning än den föreskrivna har uppgivits vara den, att dike i nya sträckningen skulle för avvatningen av fälten mellan huvuddiket och vägen 62 - 63 vara förmånligare än det planerade diket utmed vägen, där marken var avsevärt högre och dike här för den skull krävde en större kostnad för upptagandet och även för underhållet, vilket senare befarades bliva synnerligen betungande, enär benägenhet för ras hos jorden i den högländta marken förelåg.

Förklaringen synes hava fog för sig och påtagligt är att diket i den nya sträckningen fyller ändamålet bättre än dike i sträckningen å planen.

Med beaktande av skillnaden i kostnaden för det upptagna och det planerade diket bör även denna avvikelse fråm planen icke föranleda till någon särskild åtgärd, sedan såväl markinnehavare som arrendator, på vilken senares tillskyndan avvikelsen vidtagits, icke haft något att erinra mot ändringen i sträckningen för diket i fråga.

3/. I stället för överbyggnad av trä för till ombyggnad föreskrivna broar hade täckhallar av sten kommit till användning, vilken anordning påtagligen innebär enbart en förbättring i anläggningarna.

I sitt utförda skick förordas företaget till godkännande.

Vänersborg den 15 december 1925.

Lantbruksingeniör.

FEMTIO ÖRE
FEMTIO ÖRE
15/12 1925