



Akt nr:

P-E1a-0378

AU\$P-E1a-0378

191

S. på 6.

P 1•0378

17401

KONTRAKT.

27 SEP. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för
torrläggning av vattenskadade marker inom 1/8 mantal Loberg 1¹ i
Gestads socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör N. Gustafsson
vid ~~syneförrättning~~ år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ~~dels lån~~ med tvåtusentvåhundratio /2.210/
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och **dels statsbidrag** utan återbetalnings-
skyldighet med ettusensjuttio /1.070/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~2~~ undertecknad ~~....., som av vederbörande intressenter enligt~~
~~företett protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ ~~för företaget,~~ *enligt*
intressent i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å veder-~~
~~börande intressenters i företaget vägnar~~ åtaga och förbinda ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löberg den 20 September 1927.
Lars Andersson ägar till 1/8 mark Löberg

Att Lars Andersson i Löberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alfred Lohberg Valter Andersson
Adress Bäckeby, Uleby Adress Löberg, Uleby.

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 oktober 1927.

Carl M. S. Lohberg

W. Lohberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 1-0378

17401

27 SEP 1877

Förslag

*till torrläggning av vattenskada de
marker tillhörande $\frac{1}{2}$ mtl. Loberg
i Gestads socken Älvsborgs län.*

upprättat år 1926 av

Nils Gustafsson.

Statens c. lantbruksingenjör.


Antagelse. Genom Kungl. Majts nådiga
besked den 27 juni 1927 fastställd till
efteråttagelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 augusti 1927
På Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar..

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar
Blomgren

Översiktskarta

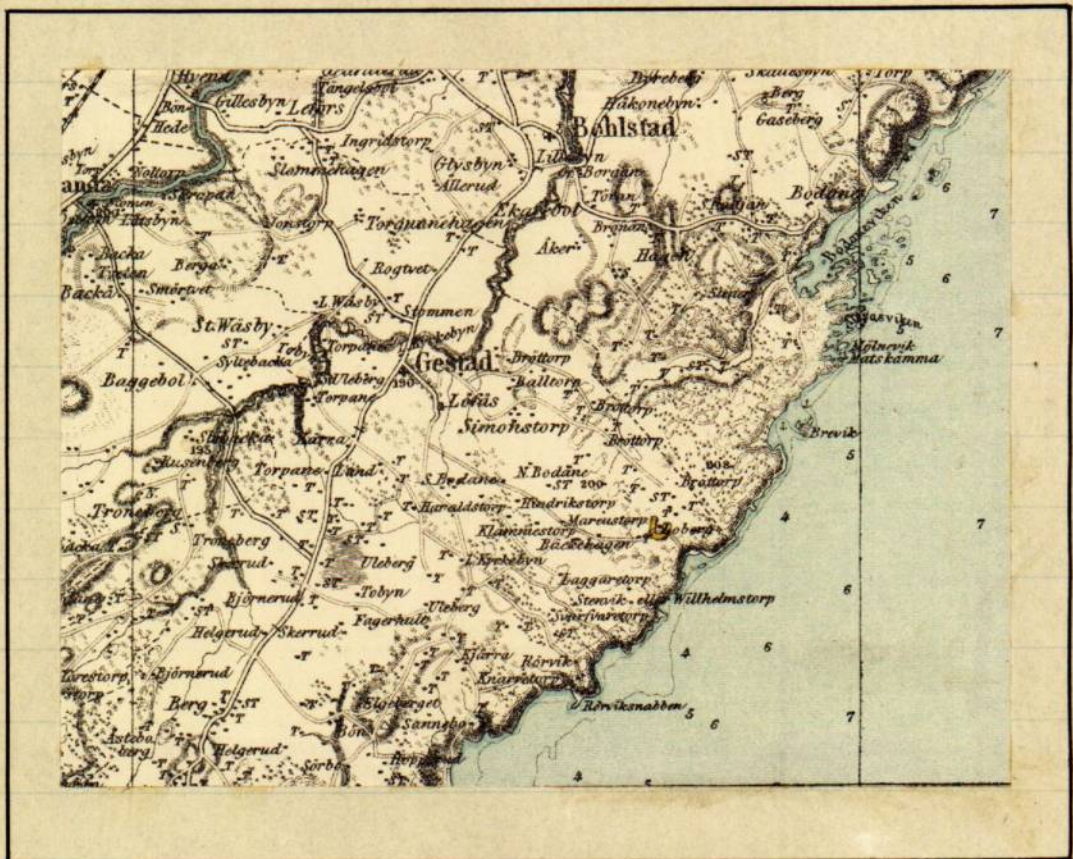

Skala 1:100000.

1.
Betänkande angivet i och för sökande av
bidrag från allmänna avdicknings-
anslaget och lån från ridders-
länefonden till torrläggning
av vattenkadade marker hö-
rande till 1/2 mantal Öberg
i bestdens socken, Årborgs
län.

Torrläggningssom-
rådets läge na-
turliga beskaffen-
het och areal.

I frågavarande vattenkadade marker
är belägna omkring 5 km. sydost om bestdens kyrka
samt i närheten av sjön Väneru och är läget när-
mare angivet på den till handhugarna bifogade
översiktskartan, å vilken de äro angivna med gul
färgläggning.

Jordmånen utgöres av ler- eller dymsylla på
lerbotten samt av lermysla på sand.

Arealen utgör 11.537 hektar och består uteslutande
av åker.

Vattenavledning.

För torrläggning av ifrågavarande marker har
föreslagits upptagande av ett avloppsdikey, i bifogade
planharta betecknat med A-B-C.

På punkt 5⁵⁰ i avloppet finnes emellertid ett
fallbrätt, som gör att förtaget kan uppdelas i tre
från varandra skilda avdelningar med möjlighet
till fullständig torrläggning. I det efterföljande har dessa
avdelningar betecknats med I och II.

Nederbördsområdet till avloppet genom torrlägg-
ningsområdet är obetydligt och icke större än
kvadratkilometer, varför någon beräkning av vattenmängd
och dimensioner icke ansetts erforderlig.

Bottnens bredd i avloppsdikey, där jordarten utgöres av.

lera eller sten och grus har föreslagits till 0.30 meter och sidolutningen till 1:1.25. I berg är bottenbredden 1.0 m. och sidoväggarna vertikala. Kolloppets djup under markytan vid de olika avvärningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsskizningarna.

Allmän väg beröres icke av förslaget. Däremot skola i samband med grävningsarbetet tre nio stentunnor för utfartsväg samt en äggräjsbro av trä över arloppet ombyggnas i enlighet med särskilt upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Borås.

Som varken det allmännas eller annans jord- ägares rätt beröres av ifrågavarande förslag torde icke det hinder föreligga mot arbetets utförande i enlighet med annans rätt. med här föreliggande förslag.

Förslaget i för-

hållande till

annans rätt.

Det märker, som beräknas erhålla nyttja genom nu föreslagna terrällgningsarbete, hava blivit kartlagda och mätavägsa samt avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1.5 meters höjd över nu rådande medel- förbättrings- värde. vattenstånd i arloppet, varvid tillägg gjorts för en förderligt fall till arloppet för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedemera med tillhjälp av tre nio skiftesgodemän värderats, såväl i sitt nuvarande vattenståndade tillstånd som i det skick, var de beräknas komma efter terrällgnings ut- förande. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den arkastning, som de sålunda anses kunna lämna.

Sålunda erhållas markvärden som intagna i den till förslaget hörande värderingslängden, varar efterföljande är ett utdrag:

Ardelning I åsfigurerna 1-36, areal - 6.723 hektar åker,
förbättningsvärde = 1539.81 kronor.

Ardelning II åsfigurerna 37-79 areal - 4.814 hektar åker,
förbättningsvärde = 1812.10 kronor.

Värdet av den genom beräkningsarbetet be-
räknade jordförbättringen uppgår således till resp. 1539.81
kronor och 1812.10 kronor eller tillsammans - 3351.91 kronor.

Kostnad

Enligt det upprättade kostnadsförslaget har
kostnaden för beräkningsarbetet inom ardelning I
beräknats till 1610-kronor och inom ardelning II till 1620-
kronor, varvid timpenningen för skaktningsarbetet antagits
till 0.70 kronor. Därtill komma kostnaden för detta betänkan-
de med bilagor jämte ersättning till grannmännen m.m. ^{for} 236.19
vilken kostnadssumma fördelats på resp. ardelningar i
förhållande till deras jordförbättningsvärden.

Total kostnad för beräkning av den under ardelning I
hörande markarealen utgör följaktligen 1718.65 kronor.

Noteraande kostnad för ardelning II belöper sig till
1747.54 kronor.

Tillsammanslagda kostnaden för företaget i sin helhet
uppgår till 3466.19 kronor.

Fördelat på hela den i företaget ingående mark-
arealen uppgår således kostnaden för vattenavledningen till
 omkring 300-kronor per hektar.

Anslogs- och länebelopp.

På företaget synes enligt gällande bestämmelser
kunna beräknas, dels ett bidrag från allmänna ordnings-
anslaget av 860-kronor, noteraande i avrundat tal $\frac{1}{4}$
av ordningskostnaden 3466.19 kronor, dels även ett lån
från odlingslånefonden av 2340-kronor, vilket belopp
noterarar i avrundat tal 70% av det beräknade för-
bättningsvärdet genom beräkningsarbetet.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med anledning av vad i detta betänkande an-
förts för jag tillstyrka, att förnämnda statsunderstöd
snittet beräknas till utförande av ifrågasatt företag, och
till i sådant fall ordningsarbetet kunna i sin hel-

het slutföras under loppet av 2 år efter statsunder-
stöden blivit beviljade.

- Bil A. Beskrivnings- och värderingslängd öfver till Bilagor.
förläget hörande mark.
- Bil B. Kostnadsförslag.
- Bil C. Värderingstabell
- Bil D. Avvodesräkning
- Bil E. Förslagsritning (2 blad).

Vänersborg: juni 1926
Felix Gustafsson.
Statens c. landbruksingenjör.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Värderingslämning öfver vattenskadade marker tillhörande 1/8 mil. Loholm inom Brestads socken, Skaraborgs län.									

1	2	3	4	5	6
<i>Samman</i>	<i>Samman</i>	<i>Marital</i>	<i>Litt i kanten</i>	<i>Spår</i>	<i>och ägobeskrivning</i>
<u><i>Loberg</i></u>	<i>1' 1/8</i>			<u><i>Lars Andersson</i></u>	
	<u><i>Arbetsdag 1, ångfärderna 1-36</i></u>				
				1	<i>åker 0.4-0.5 dyngla på lera</i>
				2	<i>" " " " "</i>
				3	<i>" 0.3-0.4 lernyfla " "</i>
				4	<i>" 0.4-0.5 dyngla " "</i>
				5	<i>" " " " "</i>
				6	<i>" " " " "</i>
				7	<i>" " " " "</i>
				8	<i>arlopsdike</i>
				9	<i>åker 0.3-0.4 nyfla på lera</i>
				10	<i>" " " " "</i>
				11	<i>våg</i>
				12	<i>åker 0.2-0.3 " " sand</i>
				13	<i>" " " " "</i>
				14	<i>" " " " "</i>
				15	<i>" " " " "</i>
				16	<i>" " " " "</i>
				17	<i>" " " " "</i>
				18	<i>" " " " "</i>
				19	<i>" " " " "</i>
				20	<i>" 0.8-1.0 dy.</i>
				21	<i>" 0.5-0.6 dyngla på lera</i>
				22	<i>" 0.4-0.5 " " "</i>
				23	<i>" 0.3-0.4 nyfla " "</i>
				24	<i>" " " " "</i>
				25	<i>" " " " "</i>
					<i>Örnfrös</i>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-r-e-a-l				J-ä-r-d-e					
äyr och annan inrymd för frötagit efter frötagit									
odlings- dygling högländ för för ägr för för ägr Bälunds									
åker mark mark mark har figur har figur värde:									
har ar	har ar	har ar	har ar	Rs	Kr	ör	Rs	Kr	ör
05.5				900	49	50	1200	66	-
29.5				650	191	75	"	354	-
10.5				650	68	25	"	126	-
10.0				1150	115	-	"	120	-
13.8				900	124	20	"	165	60
14.5				700	101	50	"	174	-
13.0				600	78	-	"	156	-
			06.0						
10.8				475	51	20	"	129	60
25.5				1075	274	12	"	306	-
			06.5						
51.0				900	459	-	1000	510	-
25.5				900	229	50	"	255	-
28.5				950	270	75	"	285	-
22.5				950	213	75	"	225	-
26.0				950	247	-	"	260	-
16.0				950	152	-	"	160	-
27.0				950	256	50	"	270	-
16.0				950	152	-	"	160	-
17.0				700	119	-	1200	204	-
18.5				700	129	50	"	222	-
23.5				1075	252	62	"	282	-
27.5				1000	275	-	"	320	-
27.0				1000	270	-	"	324	-
26.0				1075	225	75	"	252	-
4 80.1			10.5		4305	99		5336	20

1	2	3	4	5	6
					Öresfält
				26	åker 0.3-0.4 lermysla på lera
				27	våg
				28	åker " " " " "
				29	" " " " " "
				30	" " " " " "
				31	arlopssgrar
				32	åker 0.25-0.35 lermysla på lera
				33	" " " " " "
				34	" " " " " "
				35	" " " " " "
				36	" " " " " "
					Summa
					<u>Avdelning II ägoflagarna 37-79</u>
				37	åker 0.25-0.35 lermysla på lera
				38	våg
				39	åker " " " " "
				40	" 0.4-0.5 mylla " "
				41	våg
				42	arlopssgrar
				43	åker 0.4-0.5 mylla " "
				44	" " " " " "
				45	" " " " " "
				46	" " " " " "
				47	arlopssgrar
				48	åker 0.3-0.4 " " "
				49	" " " " " "
				50	" " " " " "
				51	" " " " " "
				52	" " " " " "
				53	" " " " " "
					Öresfält

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 801			10.5	4305 99		5336 20	1030 21		
27.0				1075	290 25	1200	324 -	33 75	
			05.5						
29.0				1150	333 50	"	348 -	14 50	
27.0				1150	310 50	"	324 -	13 50	
27.0				650	175 50	"	324	148 50	
			08.0						
14.5				650	94 25	"	174	79 75	
16.5				900	148 50	"	198	49 50	
38.0				900	342 -	"	456	114 -	
04.2				775	32 55	"	50 40	17 85	
09.0				775	69 75	"	108 -	38 25	
6 723			24.0	6102 79		7642 60	1539 81		
18.5				900	166 50	1200	222 -	55 50	
			01.0						
07.5				850	63 75	"	90 -	26 25	
27.0				950	256 50	"	324 -	67 50	
			01.5						
			05.5						
16.0				850	136 -	"	192 -	56 -	
10.0				775	77 50	"	120 -	42 50	
18.0				600	108 -	"	216 -	108 -	
17.0				550	93 50	"	204 -	110 50	
			07.5						
19.0				725	137 75	"	228 -	90 25	
18.5				600	111 -	"	222 -	111 -	
03.4				550	18 70	"	40 80	22 10	
10.5				725	76 12	"	126 -	49 88	
12.0				650	78 -	"	144 -	66 -	
13.0				475	61 75	"	156 -	94 25	
190.4			15.5	1385 07		2284 80	899 73		

1	2	3	4	5	6
					<i>Överförl.</i>
				54	åker 0.4-0.5 dyngulla på lera
				55	" " " " "
				56	" 0.6-0.7 " " "
				57	" " " " "
				58	" " " " "
				59	åker 0.3-0.4 kornigla " "
				60	" " " " "
				61	" " " " "
				62	" " " " "
				63	" " " " "
				64	" " " " "
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
				68	" " " " "
				69	" " " " "
				70	" " " " "
				71	vaj
				72	åker 0.3-0.4 " " "
				73	" " " " "
				74	" " " " "
				75	" " " " "
				76	" " " " "
				77	" " " " "
				78	" " " " "
				79	" " " " "
					<i>Summa.</i>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 904			15.5		1385 07		2284 80	899 73	
15.0				850	127 50	1200	180 -	52 50	
15.0				550	82 50	"	180 -	97 50	
12.5				600	75 -	"	150 -	75 -	
18.5				650	120 25	"	222 -	101 75	
13.0				775	100 75	"	156 -	55 25	
03.5				850	29 75	"	42 -	12 25	
03.5				850	29 75	"	42 -	12 25	
08.0				950	76 -	"	96 -	20 -	
09.5				950	90 25	"	114 -	23 75	
09.5				950	90 25	"	114 -	23 75	
11.0				900	99 -	"	132 -	33 -	
10.2				900	91 80	"	122 40	30 60	
11.0				1075	118 25	"	132 -	13 75	
14.5				1000	145 -	"	174 -	29 -	
06.0				1075	64 50	"	72 -	7 50	
17.5				1075	188 12	"	210 -	21 88	
18.0				900	162 -	"	216 -	54 -	
			04.0			"			
25.5				900	229 50	"	306 -	76 50	
20.0				900	180 -	"	240 -	60 -	
20.5				900	184 50	"	246 -	61 50	
13.5				1000	135 -	"	162 -	27 -	
03.5				1075	37 62	"	42 -	4 38	
02.5				1075	26 87	"	30 -	3 13	
03.3				1075	35 47	"	39 60	4 13	
06.0				1000	60 -	"	72 -	12 -	
4 81.4			19.5		3964 70		5776 80	1812 10	

Loberg den 18 maj 1926

Kils-Gustafsson

Anding Svensson Gustaf Norrman.

Rostuadsförslag

för beläggning av vattenkastade marker hörande till $\frac{1}{8}$ mantal Löberg i bestads socken, Malmö län.

Enipenning 0.70 Kronor.

Påle	Antal i meter.	Fordart m. m.	Kubikmeter	i kronor	Räskad		Summa	
					Kr.	ör.	Kr.	ör.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<u>Avloppsgraven B-B.</u>						
		<u>Sträckan B-B.</u>						
0 ¹⁵ -2	185	Schaktning av sten sten	60	5-	300	-		
		" " sten och grusbl. lera	40	1.50	60	-		
		Bergsprängning	7	11-	77	-		
		Schaktning av lera med stubbar	340	1-	340	-	777	-
		Ombryggnad av trumma vid 0 ⁹²						
		Schaktning utöver avloppets sektion	15	1.50	22	50		
		Grundskift	3.0	8-	24	-		
		Front och sidomurar	8.0	12-	96	-		
		Fäcktullar	1.4	15-	21	-		
		Planering av köbavau m. m.			16	50	180	-
2-4	200	Schaktning av lera	480	0.75	360	-		
4-5 ⁵⁰	150	" " "	210	0.75	157	50	517	50
		För arbetets tillhör. oförutsedda utgifter m. m. tilläggas ca 10% av förstärkt belopp.					135	50
							1610	-
		46 % av förädlingskostnaderna					108	65
	535	Summa kronor.					1718	65
		<u>Sträckan B-B.</u>						
5 ⁵⁰ -7 ⁵⁰	200	Schaktning av lera med något stubbar	530	0.90	475	-	475	-
	200	Överför					475	-
			1687					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	200	Önsfält	1687				495	-
		Ombyggnad av trumma vid 6 ⁺⁷²						
		enligt ritning vid 0 ⁺⁹²					180	-
^{+50 +50} 7-8	100	Schaktning av lera	410	0.75	307	50		
^{+50 +50} 8-11	260	" " dyjard på lera	510	0.70	357	-	664	50
		Ombyggnad av träbror vid 8 ⁺⁵⁰	2607					
		Fiske	2.1	50-	105	-		
		Rörning av den gamla botten och upp- frånade av den nya, tjära, spik m. m.			20		135	-
		En arbets tillägg, iförutsedda utgifter m. m. tilläggas ca 10% av förestående belopp					155	50
							1620	-
		54 % av förvärningskostnaderna					127	54
	560	Summa kronor					1747	54

Sammandrag

535	Kroppsgrava A-B-E, sträckan A-B	1718	65
560	" " " B-E	1747	54
1095	Summa kronor	3466	19

Västerborg 3 juni 1926

Nils Gustafsson

Statens c. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostan-
den för företaget beräknats till 3466 kronor
och 19 öre. Stockholm den 8 augusti 1927-
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Lantbrukets förordnade ingenjör

W. Karlsson

Bil. 6.

Krävningstabell med arbetsbeskrivning

för tecknigning av vattenståndade marker höraude till 1/8 mantal
 Löberg i i bestans socken Mörbörge län.

Läp	Längd	Djup	Bottn bredd	Stig bredd	Sid- lut- ning	Anmärkingar.
	meter					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Arloppsgraven A-B-E.</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
0 ⁺¹⁵	-	-	1.0	-	-	Bottnläp vid 0 ⁺¹⁵ = +4.46 m. Bottnlutning å
0 ⁺⁵⁰	35	1.30	0.3	3.55	1:1.25	sträckan 0 ⁺¹⁵ -2 ⁺⁸⁰ = 0.5:1000.
1	50	1.90	"	4.60	"	Stig. Δ i berg 4 m. växer om pile 0 ⁺¹⁵ höjdläp =
1 ⁺³⁰	30	2.20	"	5.30	"	- +5.00 m.
1 ⁺⁶⁰	30	1.70	"	4.55	"	
2	40	1.80	"	4.80	"	
2 ⁺³⁰	50	1.35	"	3.70	"	
3	50	1.35	"	3.55	"	Bottnläp vid 2 ⁺⁸⁰ = +4.60 m.
3 ⁺⁵⁰	50	1.65	"	4.10	"	" " 4 = +5.65.
4	50	1.25	"	3.55	"	" " 4 ⁺⁵⁰ = +6.15.
4 ⁺⁵⁰	50	1.25	"	3.30	"	" " 5 = +6.55.
5	50	1.20	"	3.00	"	" " 5 ⁺⁵⁰ = +6.90.
5 ⁺⁵⁰	50	1.55	"	4.10	"	
	535					
<u>Sträckan B-E.</u>						
5 ⁺⁵⁰	-	1.55	0.30	4.10	1:1.25	Bottnläp vid 5 ⁺⁵⁰ = +6.90 m. Bottnlutning å sträckan
6	50	1.40	"	4.00	"	5 ⁺⁵⁰ -7 = 2:1000.
6 ⁺⁵⁰	50	1.30	"	4.00	"	Stig + i jordfaet sten omkring 45 m. växer om pile
7	50	1.85	"	4.45	"	6 ⁺²⁵ höjdläp = 9.25 m. Bottnläp vid 7 = +7.20 m.
7 ⁺⁵⁰	50	1.80	"	4.85	"	Bottnlutning å sträckan 7-10 = 0.5:1000.
8	50	1.85	"	4.60	"	
Ingt	250					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Sept	250					
8 ⁺⁵⁰	50	1.80	0.3	4.40	1.125	Deep Δ i jordfast sten omkring 65 m. nedväst om
9	50	1.50	"	3.90	.	8 ⁺⁶⁰ ; höjdläge = +10.97 m.
9 ⁺⁵⁰	50	1.30	.	3.55	.	
10	50	1.35	.	3.35	.	Bottnuläge vid 10 - + 7.33. Bottnulutning i strökan
10 ⁺⁵⁰	50	1.30	.	3.55	.	10-11 ⁺¹⁰ = 6.7:1.000.
11 ⁺¹⁰	60	1.10	.	3.00	.	Bottnuläge vid 11 ⁺¹⁰ + 8.00 m.
	560					

Vid arbetets utförande bör iakttagas:

1. att avloppen erhålla djup och övriga dimensioner enligt ritningar och gränningstabell.
2. att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst 1.0 meter från avloppens kanter och med en lutning emot dessa icke skarpare än diket slänt.
3. att avloppen tillströmande diken icke igenfyllas med dikesjord.
4. att öppningar göras i jordskallarna för ytvattens avrinnande, där så erfordras.
5. att vägtrummen byggas enligt ritning och av kilad sten i gröt förband och träbjörn av fiskt virke och enligt ritning.

Vänersborg i juni 1926
 P. Gustafsson.
 Statens c. lantbrukingenjör.

Arvodeberäkning

angående teckläggning av vattenkadade marker tillhörande $\frac{1}{8}$ outb. län.
 berg i bestads socken av Ålsborgs län.
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 3/dec. 1922

Kalliser och kungörelser § 5	1-
Nygränslinje §§ 6-9	21.47
Avvägning § 44 num 4. § 11 num 1, num 2.	22.98
Areabestämning § 13	5.14.
Nygränslinje § 14, markvärdering § 44 num 4. § 17 num 1, 2 § 18.	25.25
Längdprofil § 20	6.85
Träsektion § 22	6.15
Hydrografisk utredning § 24	2 -
Dimensionsterikning § 25	3.85
Teckning i karta av arlöpp § 27	1.82
Arbetskostnadsberäkning § 28	5 -
Kartans utvärdering § 29	7.63
Förslag till br- och trummbyggnad § 34 och 36	12 -
Införande av höjdiffer i plankarta § 39	0.81
Beläggande § 43	12 -
Utredning i lantmäterikont. § 44	3 -
Översiktskarta	4 - 150.95

Lösen:

Kopia av plankarta § 49	18.95
Kopia av längdprofil, träsektioner samt förslag till brar och trummbor § 52	22.39.
Reducering för kopia i karta vär 25%	5.60 16.79.
Avskrift av handlingarna § 55	10.50
Översiktskarta	4 - 50.24

Tammendrag:

Förvätningsmätningar arvode	201.19
Arvode till gode mätaren enligt egne räkningar	10 -
Erstatning för handläggning.	25 -

Summa. 236.19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom
tre månader från nedanstående dag kläda därå anställda genom
skänning till Sundals Lärarsäll.

Tänersborg den 5 juni 1926
Nils Gustafsson
Statens c. lantbruksingenjör.

Arskriften sid. 1-14 bestrykes å tjänstens vägnar
Nils Gustafsson
Statens c. lantbruksingenjör.

222
—
27

20556

12 NOV. 1927

Att grävingsarbetet, för torrläggning av vattenskadade marker på ett åttondels ($\frac{1}{8}$) mantal Loberg Gestad Låken (ägare Lars Andersson) är påbörjat, intygas på beäran

Loberg den 8 November 1927.

Lars Johansson
Balltorp
ad. Brälanda

Jöns Jönasson. (hommansägare)
Bäckstaden
ad. Uleberg

Tillst länt	750 m
is at	350

222/27

19631

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
27 SEP. 1928

B E V I S .

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 juni 1928.

Företagets namn Loberg i Gestads socken Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 Juni 1927.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1070- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2210- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 oktober 1927

Fastställd arbetstid till den 1 september 1929

Ensam intressent Lars Andersson Loberg pr. Uleberg.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser till omkring 1900- /₁₀₀

Förrättningskostnader	236,19
	Summa 2136,19.

motsvarande omkring 62 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 19 september 1928

Nils Gustafsson
e. Lantbruksingeniör



P. M.

D. Nr
19631/28

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrlägn. av vattensk. marker inom 1/8 mantal Loberg 1
i Gestads socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 27/6 27

Kontrakt: 7/10 27

Fullbordas: 1/9 29

Statsbidrag: 1.070

Lån: 2.210

Beräkn. kostnad: 3.466:19

av statsbidrag: 350 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 18/11 27

av lån: 750 kr.

Utfört arbete enligt Gustafsson den 19/9 1928

kr. = c:a 62%

0.62 · 1'070 = 650
350
300

0.62 · 2'210 = 1350
750
600

Ordf.-i-arb.-styrelsen | Lantbrukaren Lars Andersson,

Ende intressent | Loberg, Uleberg

Rekv. äro bifogad e

av statsbidrag 300 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 600 kr.

Stockholm den 10/10 1928

222/27

B E V I S.

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande
av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 juni 1928.

Företagets namn Loberg i Gestads socken

DIARIE Nr

23561

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Planen fastställd den 27 juni 1927

19 NOV. 1928

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1070- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2210- kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 oktober 1927

Fastställd arbetstid till den 1 september 1929.

Ensam intressent Lars Andersson Loberg pr. Uleberg.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 8 november 1928.

Företaget befanns därvid å sträckan 0+15 -8+75 vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med det undantag att bron vid 0+92 utförts såsom träbro av den typ, som föreslagits vid 8+50 under det att vid sistnämnda punkt utförts en trumma enligt föreslagen typ vid 0+92.

Å sträckan 8+75 -11+10 var avloppsdiket på grund av nyligen inträffat ras ej i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser till omkring 3000- kr

förrätningskostnad

236.19.
3236.19.

motsvarande i avrundat tal 93% av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 9 november 1928

Nils Gustafsson

E. Lantbruksingeniör



P. M.

D. Nr

23561/28

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrlägn. av vattensk. marker inom 1/8 mtl. Loberg 1

i Gestads socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 27/6 27

Kontrakt: 7/10 27

Fullbordas: 1/9 29

Statsbidrag: 1.070

Lån: 2.210

Beräkn. kostnad: 3.466:19

Tillstyrkt utbet. d. 18/11 27 och 10/10 28 av statsbidrag: 650 kr.

av lån: 1.350 kr.

Utfört arbete enligt Gustafsson den 8 /11 1928

kr. = ca 93 %

$$\begin{array}{r} 0.85 \cdot 1'070 = 900 \\ 650 \\ \hline 250 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.85 \cdot 2'210 = 1900 \\ 350 \\ \hline 550 \end{array}$$

Ordf. i arb.-styrelsen | Lantbr. Lars Andersson,

Ende intressent | Loberg, Uleberg

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 250 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 550 kr.

Stockholm den 27/11 1928

Soek. $\frac{9}{8} 29$

$\frac{222}{27}$

B E V I S.

DIARIE N: 16260
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1929

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den II maj 1929.

Företagets namn Loberg i Gestads socken Älvsborgs län.

Planen fastställd den 27 juni 1927.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag. 1070- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2210- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 oktober 1927.

Fastställd arbetstid till den I september 1929.

Ensam intressent Lars Andersson Loberg pr. Ulåberg.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 27 juli 1929.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 28 juli 1929

Nils Gustafsson
c. Lantbruksingenjör

lin 1900 — livry 900

