



Akt nr:

R-E1a-0106

AU$R-E1a-0106

R 2·0106

KONTRAKT.

K. Landtbruksstyrelsen
den 1 MAJ 1915

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1914 i och för

torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården, Sven Lars-gården, Raggården samt Skrehalla uti Hyringa socken,

Skaraborgs län,

~~län~~, enligt en af Landtbruksingenjören G. Sjöberg upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan, med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Sjuttontusenfemhundratio (21.570:-) kronor, att utgå af 1914 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 18 Dec 1911 (Bilaga Litt K.) och 19 Dec 1914 valda till Direktion,

i och för detta företag med Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, hvilka tilläfventyrs kunna varda af K. Maj:t eller Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen medgifna;

Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen pröfvas lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;

Att påbörja vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet före den 1 juni 1915 och

Att fullborda nyssnämnda arbeten senast den 1 september 1917;

~~samt odlingen senast den~~

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden.

178/14

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledning(s)- och afdikning(s)- ~~och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det då skall ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af ~~Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller~~ Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara, hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledningens- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande medgivits vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och~~

~~Landtbruksstyrelsen~~ ~~Vattenbyggnadsstyrelsen~~ godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Lerum Rasjöåsen den 7 April 1915

Aug. Johansson Jonas Andersson C. L. Leverin

Johan Johansson J. Aug. Andersson

Att Aug. Johansson, Jonas Andersson, C. L. Leverin, Aug. Andersson och Joh. Johansson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Oskar Karlsson Carl Nyberg

Adress: Flickeg. Ulricehm. Adress: Rasjöåsen Ulricehm.

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majit och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 15 juni 1915 På Lantbruksstyrelsens vägnar:

[illegible] E. Hellström Carl Forsberg
Förbesökare.

Afskrift N:r 2.

Hb.

R 2*0106

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Stammen, Anders Olofsgården, Gunnar Svarsgården m.fl. kommun uti Hyringa socken af Viste härad och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1911

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Till Lantbruksingenjören i
Skaraborgs län, Skara.

Härmed anhålles att Högsinga, Stenums Anders-Olofs mfl. kommuns diknings-företag av år 1911 måtte bli hos länsstyrelsen registrerat

Ordf. o Kassör är: Gustaf Pettersson, Anders-Olofs.
Vice ordf. " Helge Jönsson, Skenshalla
Övriga styrelseledamöter äro:
Olof Högenius, Högsinga Gård.
Ivan Persson Stenum.
och Karl Arvid Jönsson, Baggården.

2x 0106

Avskrift.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådan anmälan, som i 7 kap. 62 § vattenlagen sägs, överlämnas härmed nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att tre exemplar av den länskungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till Gustaf Pettersson,

Anders-Olofsg:n, Hyringa, Ulvstorp.

Utdrag ur:

"Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Stommen, Anders-Olofsg:n m.fl. hemmans dikningsföretag av år 1911" i Hyringa socken av Skaraborgs län.

Den 27 maj 1947 i Lerums skola.

"--"

§ 2.

Till styrelsens ordförande och kassör utsågs Gustaf Pettersson, Anders-Olofsgården.

Till vice ordf. utsågs: Holger Jonsson, Skrehalla.

Till ledamöter i styrelsen i övrigt utsågs:
Olof Hyrenius, Hyringa Gård, Sven Svensson, Stommen och Karl Arvid Johansson, Raggården.

Till suppleanter utsågs

\- -

"--"

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin."

Afskrift

1/

Protokoll förd vid sammanträden angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande hemmanen Stommen, Anders Olofs-gården, Gunnar Larsgården m. fl. uti Hyltinga socken af Viste härad och Skaraborgs län.

År 1911. den 25:te september inträffade tjenstledighet af länets landtbruksingeniör å Hyltinga gård för att på grund af Konungens Befallningshafvandes i länet meddelade förordnande (Bil. ditt. A.) hålla sådan syn, som omförmäles i nu gällande diknings lags 27 §., i och för uppgrafning af afloppskanaler från och genom ägor tillhörande Stommen, Anders Olofs-gården, Gunnar Larsgården m. fl. hemman uti Hyltinga socken af Viste härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig tid utfärdad kungörelse (Bil. ditt. B.) och delgifna kallelser (Bil. ditt. C.) hade sakegarna blifvit underrättade om förrättningens handläggande vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet, som tog sin början på utsatt tid, hade, förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid synförrättningen tillkallade godemännen Emil Bengtsson i Idullen, Levene socken och August Nilsson, Lars Ersgården i Flakebergs socken, följande personer sig inställt.

Sökandena till förrättningen

August Johansson på Hyvinga gård
2/3 mtl Stommen 1/4 mtl Gunnar
Larsgården.
C. G. Levrin 1/3 mtl Anders Olofs.gården
J. A. Andersson 1/4 mtl Gunnar Larsgården
Aug. Bengtsson 1/48 " "
Karl Herman Levrin
samt af öfrige intressenter:
Johannes Andersson 1/3 Stommen 3/8 Gun
Larsgården.
Erik Svensson för 1/2 mtl Jämebo
Herman Jonsson, 1/4 " Skrikalla
Anders Andersson, 1/32 Styckegården
ö 1/2 Tillegården
Anders Svensson för 1/32 Styckegården
A. Hallnas " 1/6 Skrikalla
Anders Knus, S.d. Veiderlund, August
Andersson, Anders Hyström, Anders
Svensson, Anders Andersson, Josua
Andersson, August Flood och J. A.
Skoglund samtliga såsom delega-
re i Styckegårdens soldattorp.
W. Alberg för 3/32 mtl. Tillegården
Johan Johansson för 1/4 Skrikalla
August Svensson såsom delegare i
5/8 mtl Orlanda.
A. Hallnas såsom förmyndare för
omyndige delegare i samma hem-
man.
Petron G. Lindberg för Gunnarstorps
egendom.
Josua Andersson för 3/16 Styckegården
1/8 Raggården
Karl Bengtsson, delegare i 1/8 mtl
Orlanda.

A. Halbur, August Svensson och Karl Bengtsson såsom delegare i Örlanda soldattorp.
Handlanden J. Lundgren för en lägenhet
Anders Andersson " " "
Walter Björkström för 1/4 mtl Raggården
S. A. Jonsson såsom förmyndare för enkan Johanna Johansdotter delegare i 1/16 mtl Lillegården.
Anders Hyström " "
G. S. Leverin och Anders Kruus såsom förmyndare för Carl Johan Kruus omyndige barn å 7/32 Styckegården.

2. §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet utfärdade och på förrättningsmannen transporterade förordnandet till förrättningens handläggning upplästes och hade följande lydelse (Bilaga ditt. A.)

3. §.

På däröm framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig slå i något jäfsförhållande till någon af delegarne.

4 §.

Något laga förhinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande ansågo förrättningsmännen ej föreligga ej heller gjordes något sådant påstående från delegarnes sida.

5. §.

Förrättningsmannen tillkännagaf, att han för tids vinnande redan hade afrest och uppnått den vattensjuka marken och

uppmanade dem, som önskade diktningen utsträckt utöver hvad som kunde behöfvas för torrläggning af sökandenas mark att därom göra anmälan innan sammanträdets afslutande.

6. §.

A. Hallin, Skrehalla, Johannes Andersson, Stommen, Johan Johansson i Skrehalla Hansson i Skrehalla, Josua Andersson i Raggården, Erik Svensson i Järnbo och W. Ahlberg i Lillegården anhöllo att få träda in om förrättningen så att företaget åfven komme att omfatta deras mark fullständiga torrläggning.

7. §.

Då intet vidare förekom tillkännagafs att synemännen i laga ordning komme att behandla frågan, samt verkställa sådan jordvärdering, som i lagen är föreskrifven för jordförrättningens bedömande.

Härefter upplästes dagens protokoll och meddelades att nästa sammanträde komme att hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i kyrkan skulle tillkännagifvas, hvarefter sammanträdet upplöstes.

Ort och tid som ofvan

ex officio

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson Emil Bergsten

8 §.

Så vederbörligen kungjord tid och å utsatt ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla

den föreliggande afdikningsfrågan, och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

Augusti Johansson
C. G. Severin
J. A. Andersson
August Bengtsson
Johannes Andersson
Herman Jonsson genom Gustaf Jonsson enl. fullmakt (Bilaga Litt. D.)
Anders Andersson, Styckegården
Anders Svensson, "
Anders Ekus, "
S. d. Westlund, Påvelstorp såsom ombud för samtliga delegari i soldatstommen. Styckegården (Bil. Litt. E.)
V. Ahlberg
Josua Andersson
S. A. Jonsson såsom förmyndare för enkan Johanna Johansdotter
Johan Johansson, Ekehalla
Axel Liedberg, Ulfstorp
Sofia Ekmus
Hilda Ekmus genom J. A. Skoglund enligt fullmakt (Bil. Litt F.)
Albert Carlsson " " " enligt fullmakt (Bil. Litt G.)
Mina Ekmus

9. §.

Det af förrättningsmannen utarbetade förslaget till vattenanläggningen föreladdes delegarne och samtliga därtill hörande beräkningar och längder genomgingos.

10. §.

Mellan en del af delegarna i företaget

ingicks förening om oddingsmåns sökande till arbetets utförande.

Denna förening vidlades protokollet (Bil. Litt H.)

11. §.

Till sysslomän utsågs A. Hallner.

12. §.

Att mottaga och förvara till förrättat hörande kartor och handlingar uppdrogs åt C. J. Leverin.

13. §.

Till arbetsdirektion valdes A. Hallner, August Johansson, C. J. Leverin, August Andersson och Josua Andersson.

14. §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse. (Bil. Litt. J.)

15. §.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar översändes till sökandena.

16. §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 ö. 52 §§. i gällande diknningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Viste, Barne ö. Laske häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

17. §.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan anmärkning, hvarefter förrättningen afslutades och sammanträdet upplöstes.

7./

Hyssinga den 18. december 1911.

Gustaf Sjöberg
Aug. Nilsson Emil Bengtsson

Bilaga dikt. A.
D. ö. N. Dn Nr 17-28
1909

Resolution

t. f. landtbruksingeniören Carl Johan Elfström varder härigenom förordnad att däruti laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa. Bifogande denna resolution öfver sänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad i Landskontoret den 17. januari 1910.

F. De Geer.
/Ludv. Almqvist

Stämpel Tre Kronor

D. ö. N. Dn Nr 17-28 Inkl. d. 11. Dec. 1909 Till
1909 Skaraborgs läns landskansli
Dm 18/12 kungj.

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande Statens landtbruksingeniör att i enlighet med gällande delningslag förrätta syn å utloppsdiket

genom och från mina (våra) ägor inom Stommen, Anders Olofsgården, Gunnarsarsgården mfl hemman uti Hyringa socken, Viste härad.

Övriga sakägare finnas upptagne uti omstående förteckning.

Hyringa pr Elfstorp den 7. Dec. 1909.

Aug. Johansson.

Konungens Befallningshafvande.

i

Skaraborgs län, Landskansliet

D. ö. V. Dm. No. 5-36

1911. Resolution.

Med t.f. landtbruksingeniören Karl Johan Elfströms entledigande vardes landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg härigenom förordnad att därest laga hinder ej möter, i laga ordning verkställa följande förrättningar, nämligen

D. ö. V. Nris

17-28 år 1909: syn å utloppsdiket från och genom ägor inom Stommen, Anders Olofsgården m. fl. hemman i Hyringa socken,

= " = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som har att öfver emottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i landskontoret, den 9. augusti 1911.

På landshöfdingeämbetets vägnar

Hugo Sandén Josef Fischer.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse

9.

Bilaga litt. B.

Kallelser

Bilaga litt. D.

Fullmakt för inneliggaren att till den 18de denne utlysta sammanträdet röranде Vattenafledningsföretaget genom Hyltinga m.fl. Socknar föra min talan åtnöjandе mig med ombudets alla åtgöranden.

Stehalla Hyltinga den 18. Dec 1911.

Herman Jonsson

Bevittnas af
Hugo Svensson Johan Ryman

Bilaga litt. E.

Undertecknade rotehållare inom Soldatstommen, Stackgården, befullmäktiga härmed rotemästaren S. L. Vestlund, Påvelstorp att vid alla tillfällen då det är fråga om vattenafledningsföretaget vid Hyltinga föra vår talan och gilla vi i allt hans lagliga åtgörande.

Lerum den 17. Oktober 1911.

A. Kruus
Anders Svensson
August Andersson
Josua Andersson
Anders Hyltrön
L. P. Andersson
J. A. Skoglund

Bevittnas af
V. Ahlberg, Lillegården
K. A. Johansson, Raggården

Bilaga litt F.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträde å Stommen, Hyringa den 18. dennes inför Statens landtbruksingenör föra min talan och godkänner jag, vad ombudet gör och låter.

Malma skola den 16. dec. 1911.

Hilda Klus.

Bevittna:
J. Andersson – A. Andersson

Bilaga litt. B.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträde inför Statens landtbruksingenör med jordägare i Hyringa socken å Hyringa gård, måndagen den 18. dennes, min talan föra och min rätt bevaka, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Götåborg den 9. december 1911.

Albert Carlsson
Polismanskapet

Bevittnas af:
F. Ekberg, Bitr. polisöfverkonstapel
A. B. Sjöberg, polisöfverkonstapel.

Bilaga litt. H.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde å Hyinga gård angående torrläggning af vattensjuk mark tillhörande hemmanen Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården mfl uti Hyinga socken af Viste härad och Skaraborgs län den 18 december 1911.

Nedan undertecknade, intressenter i ofvannämnda företag har följande öfverenskommelse träffats.

1:o Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kontrakt utföra detsamma i full öfverensstämmelse med vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2:o Stå till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3:o Till arbetsdirektion utse vi A. Hallen, August Johansson, Stommen, G. J. Levrin, August Andersson och Josua Andersson.

4:o Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma, att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t. med underdånig ansökan om lån från odlingslånefonden till arbetets utförande och förrättningsekvationernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med förrättningsmannen om därtill

behöfliga kartors och handlingars
uppgörande.

att sedan lånet blifvit beviljadt i vå-
ra namn underteckna alla för
lånets erhållande nödiga kon-
trakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och
befullmäktigad person uppbära
och utkvittera det erhållna lånet på
därför bestämda terminer

att på delegarne som ej sökt odlings-
lån utdebitera och uppbära på
dem löpande andelar.

att genom lån anskaffa medel till
förättningskostnadernas gäldande
och arbetets bedrifvande intill
dess det sökta odlingslånet ut-
fallet.

att ombestyra arbetets utförande
på sätt den finnes lämpligast och
tillse, att det utföres i full öfver-
enstämmelse med den fastställ-
da planen.

5 §. Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänder-hafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne inför af dem utsedda revisorer.

6 §. För att besluta i gemensamma ärenden kallas delegarne af arbetsstyrelsens ord-förande genom kungörelse i Tyrkan minst 14 dagar före sammanträdet, vid hvilket hvar och en röstar efter sin andel i

företaget och alla frågor afgöras genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men ege rätt att bevaka sin rätt genom ombud.

7:o Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid sammanträde snarast möjligt.

8:o Skulle någon af oss vinsta i de nu åtagna skyldigheterna, eger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

Aug. Johansson
Aug. Bengtsson
C. G. Leverin
J. A. Andersson
A. Hallner

Bilaga Litt. J.

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående utdikning af vattensjuk mark tillhörande hemmanen Stommen, Anders Olofs-gården, Gunnar Larsgården m. fl. uti Hyringa socken af Viste härad och Skaraborgs län år 1911.

Företaget som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken och kanaler möjliggöra en fullständig torrläggning af omkring dem belägna marker, är, emedan det närtan uteslutande är redan odlade fält, som däri ingå, att anse såsom vattenafledning och därför att hänföra under de i dikningslagens 2. kap. gjorda bestämmelser. x)

För att emå det åsyftade ändamålet är nödvändigt att de nu befintliga hufvudafloppen regleras och gifvas tillräckligt stora dimensioner så att de kunna tjäna som afloppsdiken för tillströmmande diken, hvilka föra vatten från angränsande trakter och från afdikningsområdenas olika delar, utan att öfversvämning behöfver inträffa.

För dessa kanaler, hvilka i företaget äro betecknade med A-B, B-b-D-E och B-C-F hafva dimensionerna blifvit bestämda efter i dem framrinnande vattenmängder och befintliga lutningsförhållanden, så att det blifvande vattenståndet ej får öfverstiga en viss för markens torrläggning annars skadlig höjd.

I kanalen A-B. skall framgå

x) Om vattenfyllda marken har blifvit afvägd och afsatsad, och har dessutom lagts ut markdiken, emedan den förut legat afdikningen angår kommo förslagen till dessa diken att afse endast kompletteringsarbeten.

vatten från ett sammanlagt vattensamlings-
område af ca 1900 hektar, hvilket medför den-
na trakt vanliga nederbördsförhållanden mot-
svarar en tillströmmande vattenmängd, som
vid normala flöden uppgår till 1,5 kubik-
meter i sekunden (s. m. 3/) men vid exceptio-
nella tillfällen kan stiga till ända 2,0 s.m. 3/

Botten i denna kanal är utlagd med
en lutning af 0,8 : 1000 och dess bottenbredd
tagen till 1 meter. För att så mycket som
möjligt förekomma utskärningar och ras i
kanalens sidor då kanalen går genom lös
jordarter har för dessa bestämts en lutning
af 1 : 1,5 mot bottenplanet.

Under dessa förutsättningar och med an-
vändandet af Gagnillet & Kutters formel vid
beräkmandet af vattnets medelhastighet
skulle det blifvande vattenståndet i kanalen
blifva högst 1,1 meter.

Genom broar och berg där sidoslänter-
nas lagas lodräta eller till 1 : 0,2 måste bott-
enbredden ökas till 2,5 för att ej verka upp-
dämning.

I kanalsträckan B - O - P skall framgå
vattnet från ett vattensamlingsområde af 1100
har eller 0,9 - 1,1 kubikmeter i sekunden.
Minsta bottenlutningen är här 1 : 1000 och bott-
enbredden till 0,5 met.

Med i öfrigt enahanda betingelser och
beräkningsmetoder, som vid kanalen A - B,
skall blifvande vattendjupet i kanalen
O - P blifva högst 0,8 - 0,9 met.

Bro-öppningar böra gifvas en botten-
bredd mellan stenmurarne af 2,0 hvilket
dock, där större bottenlutning i kanalen

finnes såsom vid landsvägsbron, kan sänkas till 1,8 meter.

I kanalsträckan B-6-D-E framgår vatten från ett nederbördsområde af ca 560 har och utgör afrinningen 0,5 - 0,6 c.m. 3,

Bottenbredden är här förslagen till 0,5 meter och då i denna kanal, på grund af mindre hastighet och storlek af de framrinnande vattenmassorna fara för urskärningar ej är så stor, har kanalens sidolutning tagits till 1:1,25

Under dessa förutsättningar kommer det blifvande högvattenståndet i denna kanal att blifva 0,8 meter.

Bottenbredden i stentrummor eller mellan murarne i broar bör vara 1,3 meter.

I alla öfriga i förslaget upptagna kanaler eller diken framgå så små vattenmängder att några teoretiska beräkningar för dimensionernas bestämmande ej kunnat göras, utan har härvid endast hänsyn tagits till praktiska skäl af hvilka det ansetts lämpligt att för samtliga förslå en bottenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1:1.

Bottenbredden i trummor eller mellan murar i kanalsidorna bör vara 0,8 meter.

Djupet i kanalerna har bestämts för en effektiv torrläggnings emående.

Kanalernas dimensioner äro för öfrigt i metermått angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt härför uppgjorda grafmängdslistan.

Uppe de i förslaget ingående brobygg-

nader äro särskilda specialritningar upp-
gjorda, dock vare det dikningsskyldige
obetaget att använda andra typer än de
förslagna, därest respektive broägare och
vederbörande myndigheter det medgiva,
dock alltid med förutsättning att den
bestämda genomloppsöppningen intill 1 me-
ter höjd ej får förminskas.

Kanalernas läge å marken är å plan-
kartan utmärkt genom dubbla röda linier
och försedda med tio profilritningarna hö-
rande röda bokstäver samt röda nummer an-
givande de olika avvägningspunkterna.

Vid utstakandet af kanaler och dikon
hava dessa i huvudsak förlagts till sitt
gamla läge och endast mellan avvägnings-
punkterna 15 - 16 har en mindre avvikelse
ägt gjorts och å sträckan mellan avväg-
ningspunkten 34+60 - 39 rätningar företagits.

Dock må påpekas att vattnet från
kanalsträckan O - P, som först haft sin
väg genom landsvägsbron ned genom
kanalen M - m - b, efter det nu föreliggan-
de förslaget skall gå genom kanalen
O - B.

Denna anordning har tillkommit för
att förekomma en fullständig ombyggnad
af landsvägsbroarne mellan O - M' vid
23+22 eller 19+60 eller sålunda inbespara
större delen af härför erforderliga kostnader.

Såsom grund för kostnadernas fördel-
ning har lagts den förbättring, som gården ge-
nom torrläggningen anses få, och har därför
sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande
dikningslag, af synemännen verkställts.

Den värderyska markens sålunda upp-
skattade värde före och efter torrläggnin-
gen, såvitom den uppkommande förbät-
tringen å densamma ägo i den upp-
rättade jordupptskattningslängden i kronor
angifna.

Ersättning för upplåtelse af jord, som
åtgår till kanalernas upptagande eller
utvidgning samt 0,6 meter ren på hvar-
dera sidan utöfver hvad gamla diket
förut härför innehåller, har af synemän-
nen bestämts att utgå i enlighet med den
förslaget tillhörande jordersättningslång-
den. Denna ersättning skall innan dik-
ningsarbetet påbörjas på hans mark er-
läggas till den ersättningstagare som själf
ej är diktningsskyldig; är han själf del-
ägare skall ersättningen räknas honom
till godo vid diktningskostnadernas
fördelning.

Vid jordersättningarnes bestämman-
de hafva synemännen funnit rättvist
vara, att för den jord som åtgår till kana-
len O-B, upptagande genom J. Lundgrens
trädgård och torvt skall utgå med 25
kronor per ar eller i sin helhet med
50 kronor.

Jordegaren ege rätt disponera den
jord, som blifvit upptkastad på hans
mark, vill han det ej och kan genom
jordens tvarliggande skada vållas, vare
diktningsskyldige pliktiga att jorden bort-
föra eller gifva ersättning för skada.

För intrång eller skada, som genom
den upptkastade dikesjordens tvarliggande

kan förorsakas, få synnämnun berämma
att ersättning skall utgå med 6% årligen
af värdet å den jord de upptaga. Denna
ersättning skall efter arbetets utförande
beräknas af tvenne ojäviga personer af
hvilka jordegare, som ersättning åtkar, ut
ser en, diknings skyldige en och dessa så-
lunda utsedda personer tillkallar den
tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de
sålunda utsedde marken, som jordbru-
kare upptaga och använder det jordvär-
de som nu är i jordersättningslängden af
synnämnun angifvet.

Dock få synnämnun särskildt förskri-
va att dikesjorden, som upptages inom J.
Lundgrens tomt maskin möjligt skall
undanskaffas, om han så fordras samt
en gångbro af trä 1,2 meter bred och
med ledstång vid ena sidan skall läg-
gas öfver kanalen på plats, som af ho-
nom å tomten anvisas.

För bedömandet af företagets ekonomis-
ka värdighet åfvensom till ledning af blif-
vande ackordspriser är en specificerad
Kostnadsberäkning uppgjord öfver de för-
slagna kanalerna.

Vid fördelning af kostnaderna har så-
som förut nämnts lagts till grund värdet
af den förbättring, som jorden genom tor-
läggningen anses få.

För förrättningskostnaderna har sålunda
fördelningen utgått efter den förbättring
hvarje enskild jordegare beräknats erhål-
ta i förhållande till jordförbättringen

i sin helhet inom hela förlaget, eller sådans den i jorduppskattningslängden procent är angifven, och i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

Vid fördelning af gräfnings- och därmed förenade kostnader hafva synemännen ansett att hvarje enskild delegare är skyldig deltaga i kostnader för det dike, af hvil. ket han får sin jords torrläggning är i behof, men funnit rättvist vara, att en nedanför liggande jordegare ej belastes med kostnad för en ofvanför befintlig dike eller kanalsträcka, af hvilken hans jords torrläggning är alldeles oberoende eller en ofvanför liggande påföres kostnad för större dike nedanför än som erfordras för hans marks torrlägg-ning.

Synemännen hafva dock funnit skäl föreskrifva, att, då genom anläggning af utloppet för vattnet från kanalen O-F genom gamla afloppet O-M'-M-b till diket O-B, kostnaden för upptagandet och underhållet af denna senare kanal blir väsentligt ökad, under det kostnaderna för kanalsträckorna b-M-M' och B-b i motsats härtill blifva betydligt förminskade, kanalsträckorna B-b, O-B och O-F skola gemensamt bekostas af alla dem, som annars skulle varit skyldige att deltaga i dessa kanalsträckor hvar för sig.

Den på förenämnda grunder verkställda kostnadsfördelningen återfinnes

i den uppgjorda "specificerade kostnads-
förslagsräkningen".

Kostnaderna för muderhållet af Kanalen
ra åpunton delaktighet i de årliga er-
sättningarna för intrång skola fördelas
efter samma grunder, som angifvits för
kanalens nygräfning.

Dessutom få dymnamnen angående
arbetets utförande och framlida muder-
håll bestämma och föreskrifva.

att kanal utur dike som går i rågång
skall upptagas lika på kvardera
grannes mark och den upptag-
lade dikesjorden, så vidt möjligt
är, fördelas lika på båda sidor.

att till skydd mot utkränning slam och
glasmurning utföres vid kanalen
O - B:1 m och utlopp <u>såsom å sid.
motsatte</u> är angifvet samt vid bro-
arne, att såsom ritningarne utvisa.

att de upptagna jordbankarne ej få
läggas närmare kanalens kanter än
en meter och ej gifvas starkare lut-
ning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne sko-
la göras på lämpliga ställen och på
minst hvar 50 meter för ytvattnets fria af-
rinnande från bakom liggande mark.

att rensningen af Kanalens skola för-
tagas så ofta behöfvet det påkallar,
eller någon af delägarne det fordrar
samt med 2 ojämna mellan tidpunkter be-
höfvet däraf.

att därest Kungl. Majt eller annan
myndighet anser nödigt att för före-

lagets betryggande göra ändring i det af syneförrättningen gjorda afdikningsföretaget, delägarne må vara skyldiga att underhålla sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full överensstämmelse med det nu föreliggande att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det fastställningen vunnit laga kraft samt vara fullt färdigt inom tre år efter arbetet tagit sin början.

Sökanden vare skyldig att vid fastställningens afslutande förskottera fastställningskostnaderna i enlighet med till dem upprättad räkning, som skola så snart fastställningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtliga delägare i företaget och af dem till sökanden eller till de personer, som blifvit utsedde att omhänderhafva företagets ekonomi inbetalas.

Slutligen fastställes, utan att någon ändring göres i den förut utlatade plan för kostnadernas fördelning, af praktiska skäl bestämma att hela vattenavledningsföretaget skall anses såsom en dikningssamfällighet, inom hvilken hvar och en dikningsskyldig räknas såsom delägare i samma proportion, som dennes i den specificerade kostnadsfördelningslängden påförda kostnaden står till den beräknade kostnaden för företaget i sin helhet. Ifvrigt särskild delägares andel

i de gemensamma kostnaderna för förslagets utförande och bibehållande är i den särskilda kolumn upptagande "allmänna kostnadsförslagslängden" så väl i kronor af den beräknade kostnaden som i procent af gemensamma kostnader angifvem.

Hyringa den 18. december 1911.

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson Emil Bengtsson.

Egobeskrifning, Arealförteckning

och

Jorduppskattningslängd

Öfver vattenskadad mark tillhörande hemmanen Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården m. fl. uti Hyrunga socken af Viste härad och Skaraborgs län; upprättadt vid laga Syneförrättning år 1911.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet per har Kr.	Uppskattade närvarandes värdet per har Kr.	Förbättringen utgör per har Kr.	Uppskattade: blifvande värdet utgör Kr.	öre	Uppskattade: närvarande värdet utgör Kr.	öre	Förbättringen utgör Kr.	öre	Summa uppskattade: blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade: närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Ulfstorp Axel Lidberg.																				
1.	Åker	1	75	1	75	650	620	30					52	50	1137	50	1085	00	52	50	0.12
	Gunnarstorp. Carl Lidberg																				
2.	Åker		53			650	620	30					15	90							
3.	〃		34			650	620	30					10	20							
4.	〃		10			650	620	30					3	-							
5.	〃		21			650	620	30					6	30							
6.	〃		20			650	620	30					6	-							
7.	〃		21			650	620	30					6	30							
8.	〃		20			650	620	30					6	-							
9.	〃		30			650	620	30					9	-							
10.	〃	1	37			650	620	30					41	10							
11.	〃		14			650	620	30					4	20							
12.a	〃		16			650	620	30					4	80							
12	Väg		18			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
13	Åker	1	53			600	570	30					45	90							
	Transport	5	47	1	75								158	70	1137	50	1085	00	52	50	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport.	5.	47	1	75								158	70	1137	50	1085	00	52	50	0.12
14.	Åker		31			600	570	30						9.30							
15.	〃		25			600	570	30						7.50							
16.	〃		25			600	570	30						7.50							
17.	〃		17			600	570	30						5.10							
18.	〃		14			600	570	30						4.20							
19.	〃		17			600	570	30						5.10							
20.	〃		43			600	570	30						12.90							
21.	〃		42			600	570	30						12.60							
22.	〃		14			600	570	30						4.20							
23.	〃		16			600	570	30						4.80							
24.	〃		20			600	570	30						6.-							
25	〃		14			600	570	30						4.20							
26	〃		11			600	570	30						3.30							
27.	〃		03			600	570	30						.90							
28	〃		05			600	570	30						1.50							
29.	〃		06			600	570	30						1.80							
30.	〃		50			600	570	30						15.-							
31	〃		28			600	570	30						8.40							
32a	〃		27	9.	55	600	570	30						8.10	5810	-	552890		281.	10	0.65
	Orlanda.																				
	Sven Andersssons																				
	Stenbhus.																				
32	Åker		15			700	630	70						10.50							
33.	〃		12			700	630	70						8.40							
34.	〃		12			700	630	70						8.40							
35.	〃		12			700	630	70						8.40							
36.	〃		08			700	630	70						5.60							
37.	〃		09			700	630	70						6.30							
38.	〃		12			700	630	70						8.40							
39.	〃		13			700	630	70						9.10							
40.	〃		16			700	630	70						11.20							
	Transport.	1.	09	11.	30								76	30	694	750	661	390	333.	60	0.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	1	09	11	30								76	30	6947	50	6613	90	333	60	0 77
	Åker																				
41.	〃		16			700	630	70					11	20							
42	〃		17			700	630	70					11	90							
43.	〃		38			700	630	70					26	60							
44.	〃		32			700	630	70					22	40							
45.	〃		13			700	630	70					9	10							
46.	〃		14			700	630	70					9	80							
47.	〃		28			700	630	70					19	60							
48.	〃		26			700	630	70					18	20							
49	〃		17			700	630	70					11	90							
50	Vallenhåla		03			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
51	Åker		13			600	540	60					7	80							
52	〃		15			600	540	60					9	-							
53.	〃		16			600	540	60					9	60							
54	〃		15			600	540	60					9	-							
55	〃		13			600	540	60					7	80							
55a	〃		17			600	540	60					10	20							
55b	〃		36			600	540	60					21	60							
55c	〃		23			600	540	60					13	80							
55d	〃		26			600	540	60					15	60							
55e	〃		25			600	540	60					15	00							
55f	〃		26			600	540	60					15	60							
55g	〃		22			600	540	60					13	20							
55h	〃		17			600	540	60					10	20							
55i	Väg		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
56	Åker		14			600	540	60					8	40							
57	〃		15			600	540	60					9	-							
58	〃		22			600	540	60					13	20							
59	〃		16			600	540	60					9	60							
60	〃		09			600	540	60					5	40							
61	〃		21			600	540	60					12	60							
62	〃		16			600	540	60					9	60							
	Transport	7	02	11	30								443	20	6947	50	6613	90	333	60	0 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	7	02	11	30								443	20	6947	50	6613	90	333	60	0.77
63.	Åker		13			600	540	60					7	80							
64.	〃		11			600	540	60					6	60							
65.	〃		08			600	540	60					4	80							
66.	〃		12			600	540	60					7	20							
67.	〃		07			600	540	60					4	20							
68.	〃		08			600	540	60					4	80							
69.	〃		06			600	540	60					3	60							
70.	〃		09			600	540	60					5	40							
71.	〃		10			600	540	60					6	-							
72.	〃		08			600	540	60					4	80							
73.	〃		06			600	540	60					3	60							
74.	〃		12			600	540	60					7	20							
75	〃		08			600	540	60					4	80							
76	〃		10			600	540	60					6	-							
77.	〃		11			700	630	70					7	70							
78.	〃		14			700	630	70					9	80							
79.	〃		18			700	630	70					12	60							
80.	〃		17			700	630	70					11	90							
81.	〃		31			700	630	70					21	70							
82.	〃		11			700	630	70					7	70							
83.	〃		08			700	630	70					5	60							
84.	〃		28			700	630	70					19	60							
85a	〃		42			700	630	70					29	40							
85	Väg		02			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
86.	Åker		13			700	630	70					9	10							
87.	Tammsåla		02			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
88.	Åker		19			700	630	70					13	30							
89.	〃		18			700	630	70					12	60							
90.	〃		21	10	85	700	630	70					14	70	6957	-	6261	30	695	70	1.61
	3 Erlanda Lovis Anderssons																				
91.	Åker		06			700	630	70					4	20							
	Transport.		06	22	15								4	20	13904	50	12875	20	1029	30	2.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	-	06	22	15									4.20	13904	50	12875	20	1029	30	2.38
92.	Åker		07			700	630	70						4.90							
93.	"		05			700	630	70						3.50							
94.	"		14			700	630	70						9.80							
95.	"		20			700	630	70						14. -							
96.	"		06			700	630	70						4.20							
97.	"		05			700	630	70						3.50							
98.	"		06			700	630	70						4.20							
99	"		04			700	630	70						2.80							
100	"		03			650	590	60						1.80							
101	"		04			650	590	60						2.40							
102	"		05			650	590	60						3. -							
103	"		04			650	590	60						2.40							
104	"		05			650	590	60						3. -							
105	"		07			650	590	60						4.20							
106	"		10			650	590	60						6 -							
107	"		10			650	590	60						6 -							
108	"		12			650	590	60						7.20							
109	"		12			650	590	60						7.20							
110.	Ang		07			550	200	350						24.50							
111.	"		03			550	200	350						10.50							
128.	Åker		07			650	590	60						4.20							
129.	"		08			650	590	60						4.80							
130.	"		07			650	590	60						4.20							
131.	"		06			650	590	60						3.60							
132.	"		06			650	590	60						3.60							
133.	"		07			650	590	60						4.20							
134.	"		05	2	01	650	590	60						3 -	1333	-	1176	10	156	90	0.57
	Örlanda Soldattorp.																				
	Soldat Hurtig.																				
112.	Åker		15			650	590	60						9. -							
113	"		08			650	590	60						4.80							
	Transport	-	23	24	16									13.80	15237	50	14051	30	1186	20	2.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport		23	24.	16								13.	80	15237.	50	14051.	30	1186.	20	2.75
114.	Åker.		07			650	590	60					4.	20							
115.	〃		06			650	590	60					3.	60							
116.	〃		06			650	590	60					3.	60							
117	〃		04			650	590	60					2.	40							
118	〃		04			650	590	60					2.	40							
119.	〃		03			650	590	60					1.	80							
120.	〃		03			650	590	60					1.	80							
121	〃		03			650	590	60					1.	80							
122	〃		04			650	590	60					2.	40							
123	〃		04			650	590	60					2.	40							
124	〃		04			650	590	60					2.	40							
125	〃		04			650	590	60					2.	40							
126	〃		05			650	590	60					3	-							
127	〃		05	-	85	650	590	60					3	-	552	50	501.	50	51.	-	0.11
	2.																				
	August Bengtsson Alebäck 1/48 mtl. Gunnarlarsgården.																				
135.	Åker		09			650	460	190					17.	10							
136.	〃		09			650	460	190					17.	10							
137.	〃		10			650	460	190					19	-							
138.	〃		18			650	460	190					34.	20							
139.	〃		19			650	460	190					36.	10							
140.	〃		29			650	460	190					55.	10							
141.	〃		23			650	460	190					43.	70							
145.	〃		08			650	450	200					16.	-							
146.	〃		12			650	450	200					24.	-							
147.	〃		13			650	450	200					26.	-							
148.	〃		14			650	450	200					28	-							
149.	〃		16			650	450	200					32.	-							
150.	〃		15			650	450	200					30.	-							
	Transport.		1.95										378	30	15790	-	14552	80	1237.	20	2.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport.	1.	95	25.	01								378.	30	15790	-	14552.	80	1237.	20	2.86
151	Åker		14			650	450	200					28	-							
152	〃		15			650	450	200					30	-							
153	〃		11			650	450	200					22	-							
158	〃		08			650	520	130					10.	40							
159	〃		11			650	520	130					14.	30							
160	〃		12			650	520	130					15.	60							
161	〃		12			650	520	130					15.	60							
162	〃		15			650	520	130					19.	50							
163	〃		13			650	520	130					16.	90							
164	〃		11			650	520	130					14.	30							
165	〃		22			650	520	130					28.	60							
166	〃		09			650	520	130					11.	70							
167	〃		14			650	520	130					18.	20							
168	〃		10	3.	72	650	520	130					13	-	2418	-	1781.	60	636.	40	1.47
	Alebäck J. Lundgren.																				
142	Åker		12			650	450	200					24	-							
143	Tomt		10			650	650	-	-	-	-	-	-	-							
144	Tomt		11	-	33	650	650	-	-	-	-	-	-	-	78	-	54.	-	24	-	0.05
	Anders Bengtssons Sterbhus.																				
154.	Åker		03			650	590	60					1	80							
155	〃		04			650	590	60					2.	40							
156	〃		06			650	590	60					3.	60							
157	〃		10	-	23	650	590	60					6	-	149.	50	135.	70	13.	80	0.03
	Transport.			29.	29										18435.	50	16524.	10	1911.	40	4.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport			29.	29										18435.	50	16524.	10	1911.	40	4.41
	4.																				
	August Andersson																				
1/4 mtl	Grunnarlarsgården																				
169	Åker	-	10			650	520	130					13	-							
170.	4	-	14			650	520	130					18	20							
171.	4	-	16			650	520	130					20	80							
173.	4	-	37			650	520	130					48	10							
174.	4	-	65			650	520	130					84	50							
175.	4	-	20			600	480	120					24	-							
176	4	-	20			600	480	120					24	-							
177	4	-	20			600	480	120					24	-							
178	4	-	13			600	480	120					15	60							
179.	4	-	09			600	480	120					10	80							
180	4	.	22			600	480	120					26	40							
181.	4	-	19			600	480	120					22	80							
182	4	-	20			600	480	120					24	-							
183	4	-	12			600	480	120					14	40							
184	4	.	12			600	480	120					14	40							
185	4	.	09			600	480	120					10	80							
186	4	-	10			600	480	120					12	-							
187	4	-	10			600	480	120					12	-							
188	4	-	11			600	480	120					13	20							
189	4	-	11			600	480	120					13	20							
190	4	-	11			600	480	120					13	20							
191	4	-	12			600	480	120					14	40							
192.	4	-	12			600	480	120					14	40							
193.	4	-	13			600	480	120					15	60							
194.	4	-	33			650	400	250					82	50							
195.	4	.	28			650	400	250					70	-							
196.	4	-	31			650	400	250					77	50							
197.	4	.	37			650	400	250					92	50							
198.	4	-	40			650	400	250					100	-							
	Transport.	5.	77	29.	29								926	30	18435	50	16524.	10	1911.	40	4.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	5.	77	29.	29								926.	30	18435.	50	16524.	10	1911.	40	4.41
199.	Aker		43			650	400	250					107.	50							
200	〃		34			650	400	250					85	-							
201	〃		32			650	400	250					80	-							
202	〃		29			650	400	250					72.	50							
203	〃		25			650	400	250					62.	50							
204	〃		25			650	400	250					62	50							
205	〃		11			650	550	100					11.	-							
206	〃		10			650	550	100					10	-							
207	〃		14			650	550	100					14.	-							
208	〃		06			700	500	200					12	-							
209	〃		11			700	500	200					22	-							
210	〃		12			700	500	200					24	-							
211	〃		12			700	500	200					24	-							
212	〃		09			700	500	200					18	-							
213	〃		06			700	500	200					12	-							
214	〃		03			700	500	200					6	-							
215	〃		03			700	500	200					6	-							
216	〃		11			750	530	220					24.	20							
217	〃		14			750	530	220					30.	80							
218	〃		13			750	530	220					28.	60							
219	〃		11			750	530	220					24.	20							
220	〃		11			750	530	220					24.	20							
221	〃		10			750	530	220					22	-							
222	〃		08			750	530	220					17.	60							
223	〃		08			750	530	220					17.	60							
224	〃		09			750	530	220					19.	80							
225	〃		05			700	500	200					10	-							
226	〃		03			700	500	200					6	-							
227	〃		05			700	500	200					10	-							
228	〃		05			700	500	200					10	-							
229	〃		06			700	500	200					12	-							
230	〃		09			700	500	200					18	-							
	Transport	9.	90	29.	29								1830	30	18435.	50	16524.	10	1911.	40	4.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport.	9.	90	29.	29								1830	30	18435.	50	16524.	10	1911.	40	4.41
231	Åker	-	10			700	500	200					20	-							
232	"		12			700	450	250					30	-							
233	"		16			700	450	250					40	-							
234	"		17			700	450	250					42	50							
235	"		15			700	450	250					37.	50							
236	"		15			700	450	250					37.	50							
237	"		10			700	450	250					25	-							
238	"		12			700	450	250					30	-							
239	"		10			700	450	250					25	-							
240	"		19			700	450	250					47.	50							
241	"		13			700	450	250					32.	50							
242	"		35			700	450	250					87.	50							
243	"		22			700	450	250					55	-							
244	"		15			700	450	250					37.	50							
256	"		07			650	590	60					4.	20							
257	"		11			650	590	60					6	60							
258	"		19			650	550	100					19.	-							
259	"		33			650	550	100					33	-							
260	"		21			650	550	100					21	-							
261	"		32			650	500	150					48	-							
262	"		24			650	500	150					36	-							
263	"		31			650	500	150					46.	50							
264	"		10			700	490	210					21	-							
265	"		10			700	490	210					21	-							
266	"		25			700	490	210					52.	50							
267	"		25	14.	59	700	490	210					52.	50	9638.	50	6899.	40	2739.	10	6.34
	Anders Andersson i Fyrkanten.																				
172	Tomt.		09		09	650	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Transport			43.	97										28074.	-	23423.	50	4650.	50	10.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport			43.	97										28074	-	23423	50	4650	50	1075
	Carl Leverin (Karlaberg)																				
245	Åker		07			700	450	250					17	50							
246	〃		10			700	450	250					25	-							
247	〃		10			700	450	250					25	-							
248	〃		10			700	450	250					25	-							
249	〃		08			700	450	250					20	-							
250	〃		16			700	450	250					40	-							
251	〃		17			700	450	250					42	50							
252	〃		18			700	450	250					45	-							
253	〃		21			700	450	250					52	50							
254	〃		21			700	450	250					52	50							
255	〃		17		1.55	700	450	250					42	50	1085	-	697	50	387	50	0.90
	3.																				
	C. G. Leverin																				
	1/3 mtl. Anders Olofsgården.																				
268	Åker		- 16			700	490	210					33	60							
269	〃		15			700	490	210					31	50							
270	〃		17			700	490	210					35	70							
271	〃		19			700	490	210					39	90							
272	〃		20			700	490	210					42	-							
273	〃		22			700	490	210					46	20							
274	〃		23			700	490	210					48	30							
275	〃		23			700	490	210					48	30							
276	〃		25			700	490	210					52	50							
277	〃		27			700	490	210					56	70							
278	〃		27			700	490	210					56	70							
279	〃		28			700	490	210					58	80							
280	〃		31			700	490	210					65	10							
281	〃		33			700	490	210					69	30							
282	〃		37			700	490	210					77	70							
	Transport	3	63	45	52								762	30	29159	-	24121	-	5038	-	11.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	3.	63	45	52								762	30	29159	-	24121	-	5038	-	11.65
283	Aker		33			700	490	210					69	30							
284	〃		38			700	490	210					79	80							
285	〃		43			700	490	210					90	30							
286	〃		44			700	490	210					92	40							
287	〃		46			700	490	210					96	60							
288	〃		51			700	490	210					107	10							
289	〃		50			700	490	210					105	-							
290	〃		50			700	490	210					105	-							
291	〃		18			700	490	210					37	80							
292	〃		18			700	490	210					37	80							
293	〃		19			700	490	210					39	90							
294	〃		19			700	490	210					39	90							
295	〃		22			700	490	210					46	20							
296	〃		24			650	450	200					48	-							
297	〃		20			650	450	200					40	-							
298	〃		22			650	450	200					44	-							
299	〃		22			650	450	200					44	-							
300	〃		24			650	450	200					48	-							
301	〃		24			650	450	200					48	-							
302	〃		25			650	450	200					60	-							
303	〃		21			650	450	200					42	-							
304	〃		16			650	450	200					32	-							
305	〃		17			650	450	200					34	-							
306	〃		15			650	450	200					30	-							
307	〃		25			650	450	200					50	-							
308	〃		26			650	450	200					52	-							
309	〃		16			650	450	200					32	-							
310	〃		20			650	450	200					40	-							
311	〃		22			650	450	200					44	-							
312	〃		22			650	450	200					44	-							
313	〃		23			650	450	200					46	-							
314	〃		23			650	450	200					46	-							
	Transport	12	21	45	52								2523	40	29159	-	24121	-	5038	-	11.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	12	21	45	52								3523	40	29159	-	24121	-	5038	-	11.65
315	Aker		22			650	590	60					13	20							
316	〃		08			650	590	60					4	80							
317	〃		38			650	550	100					38	-							
318	〃		30			700	500	200					60	-							
319	〃		30			700	500	200					60	-							
320	〃		27			700	500	200					54	-							
321	Väg		15			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
322	Aker		35			700	480	220					77	-							
323	〃		33			700	480	220					72	60							
324	〃		36			700	480	220					79	20							
325	〃		41			700	480	220					90	20							
326	〃		37			700	480	220					81	40							
327	〃		38			700	480	220					83	60							
328	〃		38			750	500	250					95	-							
329	〃		42			750	500	250					105	-							
330	〃		43			750	500	250					107	50							
331	〃		40			750	500	250					100	-							
332	〃		38			750	500	250					95	-							
333	〃		36			750	500	250					90	-							
334	〃		40			750	500	250					100	-							
335	〃		44			750	500	250					110	-							
336	〃		46			750	500	250					115	-							
337	〃		44			750	500	250					110	-							
338	〃		42			750	500	250					105	-							
339	〃		20			800	550	250					50	-							
340	〃		28			800	550	250					70	-							
341	〃		30			800	550	250					75	-							
342	〃		25			800	550	250					62	50							
343	〃		27			800	550	250					67	50							
344	〃		29			800	550	250					72	50							
345	〃		25			800	550	250					62	50							
346	〃		25			800	550	250					62	50							
	Transport	22	73	45	52								4892	40	29159	-	24121	-	5038	-	11.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	22	73	45	52								4892	40	29159	-	24121	-	5038	-	11.65
347	Åker		23			800	550	250					57	50							
348	〃		21			800	550	250					52	50							
349	〃		22			800	550	250					55	-							
350	〃		25			800	550	250					62	50							
351	〃		25			800	550	250					62	50							
352	〃		21			800	550	250					52	50							
353	〃		21			800	550	250					52	50							
354	〃		20			800	550	250					50	-							
355	〃		18			800	550	250					45	-							
356	〃		20			800	550	250					50	-							
357	〃		15			800	550	250					37	50							
358	Väg		05			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
359	Åker		11			800	550	250					27	50							
360	〃		10			800	550	250					25	-							
361	〃		17			800	550	250					42	50							
362	〃		17			800	550	250					42	50							
363	〃		16	75	80	800	550	250					40	-	18420	-	12772	60	5647	40	13.06
	1.																				
	Aug. Johansson																				
	Ryringa gård																				
	2/3 mtl. Stommen																				
	1/4 〃 Gunnarsgården																				
364	Åker		21			800	560	240					50	40							
365	〃		23			800	560	240					55	20							
366	〃		27			800	560	240					64	80							
367	〃		26			800	560	240					62	40							
368	〃		33			800	560	240					79	20							
369	〃		30			800	560	240					72	-							
370	〃		26			800	560	240					62	40							
371	〃		27			800	560	240					64	80							
372	〃		31			800	560	240					74	40							
373	〃		31			800	560	240					74	40							
	Transport	2	75	71	32								660	-	47579	-	36893	60	10685	40	24.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	2	75	71.	32								660	-	47579	-	36893.	60	10685.	40	24.71
374	Aker		32			800	560	240					76	80							
375	〃		35			800	560	240					84	-							
376	〃		27			800	560	240					64.	80							
377	〃		25			800	560	240					60	-							
378	〃		24			800	560	240					57.	60							
379	〃		24			800	560	240					57.	60							
380	〃		30			800	560	240					72	-							
381	〃		30			800	560	240					72	-							
382	〃		32			800	560	240					76	80							
383	〃		31			800	560	240					74.	40							
384	〃		29			800	560	240					69.	60							
385	〃		12			800	560	240					28.	80							
386	〃		18			800	560	240					43.	20							
387	〃		62			800	550	250					155	-							
388	〃		62			800	550	250					155	-							
389	〃		60			800	550	250					150	-							
390	〃		59			800	550	250					147.	50							
391	〃		57			800	550	250					142.	50							
392	〃		50			800	550	250					125	-							
393	〃		57			800	550	250					142.	50							
394	Väg		13			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
395	Aker		40			800	550	250					100	-							
396	〃		49			800	550	250					122.	50							
397	〃		42			800	550	250					105	-							
398	〃		43			800	550	250					107.	50							
399	〃		40			800	550	250					100	-							
400	〃		40			800	550	250					100	-							
401	〃		37			800	550	250					92.	50							
402	〃		32			800	550	250					80	-							
403	〃		30			800	550	250					75	-							
404	〃		26			800	550	250					65	-							
405	〃		26			800	550	250					65	-							
	Transport	14.	49	71.	32								3527	60	47579.	-	36893	60	10685.	40	24.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	14	49	71	32								352	760	47579	-	36893	60	10685	40	24.71
406	Aker		25			800	550	250					62	50							
407	〃		27			800	550	250					67	50							
408	〃		40			800	550	250					100	-							
409	〃		41			800	550	250					102	50							
410	〃		41			800	550	250					102	50							
411	〃		43			800	550	250					107	50							
412	〃		51			800	550	250					127	50							
413	〃		33			800	550	250					82	50							
414	〃		30			800	550	250					75	-							
415	〃		28			800	550	250					70	-							
416	〃		28			800	550	250					70	-							
417	〃		28			800	550	250					70	-							
418	〃		27			800	550	250					67	50							
419	〃		26			800	550	250					65	-							
420	〃		25			800	550	250					62	50							
421	〃		25			800	550	250					62	50							
422	〃		42			750	500	250					105	-							
423	〃		41			750	500	250					102	50							
424	〃		29			750	500	250					72	50							
425	〃		27			750	500	250					67	50							
426	〃		34			750	500	250					85	-							
427	〃		35			750	500	250					87	50							
428	〃		29			750	500	250					72	50							
429	〃		29			750	500	250					72	50							
430	〃		27			500	400	100					27	-							
431	〃		27			500	400	100					27	-							
432	〃		30			500	400	100					30	-							
433	〃		29			500	400	100					29	-							
434	〃		20			700	490	210					42	-							
435	〃		20			700	490	210					42	-							
436	〃		17			700	490	210					35	70							
437	〃		18			700	490	210					37	80							
	Transport	24	21	71	32								575	810	47579	-	36893	60	10685	40	24.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	24	21	71.	32								5758	10	47579.	-	36893	60	10685.	40	24.71
438	Åker		18			700	490	210					37	80							
439	〃		16			700	490	210					33	60							
440	〃		48			700	490	210					100	80							
441	〃		34			700	490	210					71	40							
442	〃		33			700	490	210					69	30							
443	〃		35			700	490	210					73	50							
444	〃		35			700	490	210					73	50							
445	〃		36			700	490	210					75	60							
446	〃		33			700	490	210					69	30							
447	〃		33			700	490	210					69	30							
448	〃		39			700	490	210					81	90							
449	〃		26			700	490	210					54	60							
450	〃		40			700	490	210					84	-							
451	〃		38			700	490	210					79	80							
452	〃		40			700	490	210					84	-							
453	〃		43			700	490	210					90	30							
455	〃		42			700	490	210					88	20							
456	〃		38			700	490	210					79	80							
457	〃		36			700	490	210					75	60							
458	〃		37			700	490	210					77	70							
459	〃		47			700	490	210					98	70							
460	〃		32			700	490	210					67	20							
461	〃		30			700	490	210					63	-							
462	〃		31			700	490	210					65	10							
463	〃		29			700	490	210					60	90							
464	〃		23			700	490	210					48	30							
465	〃		28			700	490	210					58	80							
466	〃		30			700	490	210					63	-							
467	〃		21			700	490	210					44	10							
468	〃		23			700	490	210					48	30							
469	〃		22			700	490	210					46	20							
470	〃		29			700	490	210					60	90							
	Transport	34	66	71.	32								7952	60	47579.	-	36893.	60	10685.	40	24.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	34.	66	71.	32								7952	60	47579.	-	36893	60	10685	40	24.71
471	Åker		24			700	490	210					50.	40							
472	〃		30			700	490	210					63	-							
473	〃		27			700	490	210					56	70							
474	〃		26			700	490	210					54.	60							
475	〃		28			700	490	210					58.	80							
476	〃		28			700	490	210					58	80							
477	〃		39			700	490	210					81.	90							
478	〃		48			700	490	210					100	80							
479	〃		37			700	490	210					77.	70							
480	〃		42			700	490	210					88.	20							
481	〃		43			700	490	210					90	30							
482	〃		40			700	490	210					84	-							
483	〃		44			700	490	210					92	40							
484	〃		45			700	490	210					94.	50							
485	〃		46			700	490	210					96	60							
486	〃		48			700	490	210					100	80							
487	〃		45			700	490	210					94.	50							
488	〃		37			700	490	210					77.	70							
489	〃		37			700	490	210					77.	70							
490	〃		44			700	490	210					92	40							
491	〃		32			700	490	210					67.	20							
492	〃		32	42	88	700	490	210					67.	20	31786	-	22107.	20	9678.	80	22.39
	7.																				
	Josua Andersson																				
	3/16 mtl. Styckgården																				
	1/8 mtl. Raggården																				
493	Åker		35			700	500	200					70	-							
494	〃		20			700	500	200					40	-							
495	〃		08			700	500	200					16	-							
496	〃		09			700	500	200					18	-							
497	〃		11			700	500	200					22	-							
498	〃		11			700	500	200					22	-							
	Transport	94	114.	20									188	-	79365.	-	59000	80	20364.	20	47.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport		94	114.	20								188	-	79365	-	59000	80	20364.	20	47.10
499	Åker		07			700	500	200					14	-							
500	〃		09			700	500	200					18	-							
501	〃		12			600	500	100					12	-							
502	〃		13			600	500	100					13	-							
503	〃		33			700	500	200					66	-							
504	〃		40			700	500	200					80	-							
505	〃		30			700	500	200					60	-							
506	〃		28			700	500	200					56	-							
507	〃		23			700	500	200					46	-							
508	〃		17			700	500	200					34	-							
509	〃		12			700	500	200					24	-							
510	〃		09			700	500	200					18	-							
511	〃		10			700	500	200					20	-							
512	〃		05			700	500	200					10	-							
513	〃		04			700	500	200					8	-							
514	〃		07			700	500	200					14	-							
515	〃		14			700	500	200					28	-							
516	〃		18			700	500	200					36	-							
517	〃		18			700	500	200					36	-							
518	〃		17			700	500	200					34	-							
519	〃		19			700	500	200					38	-							
520	〃		13			700	500	200					26	-							
521	〃		10			700	630	70					7	-							
522	〃		24			700	500	200					48	-							
523	〃		23			700	500	200					46	-							
524	〃		27			700	500	200					54	-							
525	〃		13			700	500	200					26	-							
526	〃		15			700	500	200					30	-							
527	〃		17			700	500	200					34	-							
528	〃		17			700	500	200					34	-							
529	〃		19			700	500	200					38	-							
530	〃		19			700	500	200					38	-							
	Transport.		636	114.	20								1234	-	79365	-	59000	80	20364.	20	47.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	6.	36	114	20								1234	-	79365	-	59000	80	20364.	20	47.10
531	Aker		17			700	500	200					34	-							
532	〃		20			700	500	200					40	-							
533	〃		20			700	500	200					40	-							
534	〃		19			700	500	200					38	-							
535	〃		19			700	500	200					38	-							
536	〃		19			700	500	200					38	-							
537	〃		20			700	500	200					40	-							
538	〃		25			700	500	200					50	-							
539	〃		27			700	500	200					54	-							
540	〃		28			700	500	200					56	-							
541	〃		19			700	500	200					38	-							
542	〃		27			700	500	200					54	-							
543	〃		25			700	500	200					50	-							
544	〃		20			700	500	200					40	-							
545	〃		22			700	500	200					44	-							
546	〃		20			700	500	200					40	-							
547	〃		20			700	500	200					40	-							
548	〃		20			700	500	200					40	-							
549	〃		19			700	500	200					38	-							
550	〃		11			700	500	200					22	-							
551	〃		06	10.	59	700	500	200					12	-	7388	-	5308	-	2080	-	4.81
	Kreus Sterbhus																				
	7/32 Styckegården																				
552	Aker		51			700	490	210					107.10								
553	〃		38			700	490	210					79.80								
554	〃		35			700	490	210					73.50								
555	〃		32			700	490	210					67.20								
556	〃		29			700	490	210					60.90								
557	〃		25			700	490	210					52.50								
558	〃		22			700	490	210					46.20								
559	〃		22			700	490	210					46.20								
	Transport	2	54	124	79								533.40		86753	-	64308	80	22444.20		51.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport.	2	54	124	79								533	40	86753.	-	64308	80	22444.20		51.91
560	Åker		28			700	490	210					58	80							
561	〃		27			700	490	210					56	70							
562	〃		28			700	490	210					58	80							
563	〃		43			700	480	220					94	60							
564	〃		38			700	480	220					83	60							
565	〃		29			700	480	220					63	80							
566	〃		22			700	480	220					48	40							
567	〃		14			700	480	220					30	80							
568	〃		16			700	480	220					35	20							
569	〃		18			700	480	220					39	60							
570	〃		21			700	480	220					46	20							
571	〃		17			700	480	220					37	40							
572	〃		19			700	480	220					41	80							
573	〃		25			700	480	220					55	-							
574	〃		23			700	480	220					50	60							
575	〃		26			700	480	220					57	20							
576a	〃		29			700	480	220					63	80							
576	Väg		12			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
582	Åker		11			700	480	220					24	20							
583	〃		12			700	480	220					26	40							
584	〃		10			700	480	220					22	-							
585	〃		22	7	44	700	480	220					48	40	5124	-	3547	30	1576.70	3	65
	Viktor Alberg																				
	3/32 mtl. Lillgården																				
577	Åker		11			700	480	220					24	20							
578	〃		07			700	480	220					15	40							
579	〃		09			700	480	220					19	80							
580	〃		06			700	480	220					13	20							
615	〃		38			650	500	150					42	-							
616	〃		27			650	500	150					40	50							
617	〃		14			700	480	220					30	80							
	Transport	1	02	132	23								185	90	91877	-	67856	10	24020	90	55.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	1	02	132	23								185	90	91877	-	67856	10	24020	90	55.56
618	Åker		14			700	480	220					30	80							
619	〃		11			700	480	220					24	20							
620	〃		20			700	480	220					44	-							
621	〃		20			600	420	180					36	-							
622	〃		30			600	420	180					54	-							
623	〃		10			700	520	180					18	-							
624	〃		08			700	520	180					14	40							
625	〃		13			700	490	210					27	30							
626	〃		10			700	490	210					21	-							
627	〃		08			700	490	210					16	80							
628	〃		33			700	490	210					69	30							
629	Tomt		16			700	700	-	-	-	-	-	-	-							
630	Åker		08			700	490	210					16	80							
631	〃		08			700	490	210					16	80							
632	〃		09			700	490	210					18	90							
633	〃		14			700	490	210					29	40							
634	〃		15			700	490	210					31	50							
635	〃		21			700	490	210					44	10							
636	〃		19			700	490	210					39	90							
637	〃		25			700	490	210					52	50							
638	〃		28			700	490	210					58	80							
639	〃		30			700	490	210					63	-							
640	〃		28			700	490	210					58	80							
641a	〃		31			700	490	210					65	10							
641	Väg		12	5	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	50	249	20	1037	30	2.40
	Johanna Johansdotter																				
	delägare i 1/16 mtl. Lillgården																				
581	Åker		05			700	480	220					11	-							
603	〃		08			700	480	220					17	60							
604	〃		10			700	480	220					22	-							
605	〃		13			700	480	220					28	60							
	Transport	36	137	66									7920		95404	50	70346	30	25058	20	57.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport		36	137	66								79	20	95404	50	70346	30	25058	20	57.96
606	Åker		09			700	480	220					19	80							
607	〃		12			700	480	220					26	40							
608	〃		20			700	480	220					44	-							
609	〃		22			700	480	220					48	40							
610	〃		29			700	480	220					63	80							
611	〃		32			700	480	220					70	40							
612	〃		38			700	480	220					83	60							
613	〃		10			650	590	60					6	-							
614	〃		09	2	17	650	590	60					5.40		150	950	1062	50	447	-	1.03
	Peter Andersson																				
586	Åker		05			700	480	220					11	-							
587	〃		11			700	480	220					24	20							
601	〃		15			700	480	220					33	-							
602	〃		10	-	41	700	480	220					22	-	287	-	196	80	90	20	0.21
	Anders Andersson 1/32 Styckegården 1/2 Lillgården																				
588	Åker		12			700	480	220					26	40							
589	〃		16			700	480	220					35	20							
590	〃		18			700	480	220					39	60							
591	〃		19			700	480	220					41	80							
592	〃		22			700	480	220					48	40							
599	〃		11			700	480	220					24	20							
600	〃		12	1	10	700	480	220					26	40	770	-	528	-	242	-	0.56
	Anders Svensson 1/32 Styckegården																				
593	Åker		19			700	480	220					41	80							
594	〃		16			700	480	220					35	20							
	Transport		35	141	34								77	-	97971	-	72133	60	25837	40	59.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
.	Transport		35	141.	34								77	-	97971	-	72133.	60	25837	40	59.76
595.	Åker		15			700	480	220					33	-							
596	〃		12			700	480	220					26.	40							
597	〃		07			700	480	220					15.	40							
598	〃		04		73	700	480	220					8.	80	511	-	350	40	160.	60	0.37
	6. Styckegårdens Soldattorp.																				
642	Tomt		16			700	700	-	-	-	-	-	-	-							
643	Åker		18			650	450	200					36	-							
644	〃		14			650	450	200					28	-							
645	〃		17			650	450	200					34	-							
646	〃		23			650	450	200					46	-							
647	〃		21			650	450	200					42	-							
648	〃		17			650	450	200					34	-							
649	〃		14			650	450	200					28	-							
650	〃		18			650	450	200					36	-							
651	〃		15			650	450	200					30	-							
652	〃		10			650	450	200					20	-							
653	〃		09			650	450	200					18	-							
654	〃		07			650	450	200					14	-							
655	〃		08			650	450	200					16	-							
656	〃		13			650	450	200					26	-							
657	〃		16			650	450	200					32	-							
658	〃		16			650	440	210					33.	60							
659	〃		16			650	440	210					33.	60							
660	〃		14			650	440	210					29.	40							
661	〃		11			700	480	220					24.	20							
662	〃		11			700	480	220					24	20							
663	〃		14			700	480	220					30.	80							
	Transport	3	18	142	07								615	80	98482	-	72484	-	25998	-	60.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	3	18	142	07								615	80	98482	-	72484	-	25998	-	60.13
664	Åker		12			700	480	220					26	40							
665	〃		11			700	480	220					24	20							
666	〃		09			700	480	220					19	80							
667	〃		12			700	480	220					26	40							
668	〃		11			700	480	220					24	20							
669	〃		09			700	480	220					19	80							
670	〃		12	3	94	700	480	220					26	40	2513	-	1730	-	783	-	1.81
	11.																				
	Melker Björkestrom																				
	1/4 mtl. Raggården																				
671	Åker		14			700	630	70					9	80							
672	〃		06			700	630	70					4	20							
673	〃		08			700	630	70					5	60							
674	〃		05			700	630	70					3	50							
675	〃		15			700	500	200					30	-							
676	〃		16			700	500	200					32	-							
677	〃		22			700	500	200					44	-							
678	〃		29			700	500	200					58	-							
679	〃		28			700	500	200					56	-							
680	〃		25			700	500	200					50	-							
681	〃		26			700	500	200					52	-							
682	〃		15			700	500	200					30	-							
683	〃		06			700	500	200					12	-							
684	〃		11			700	600	100					11	-							
685	〃		11			700	600	100					11	-							
686	〃		10			700	600	100					10	-							
687	〃		10			700	600	100					10	-							
688	〃		10			700	600	100					10	-							
689	〃		08			700	600	100					8	-							
690	〃		11			700	500	200					22	-							
691	〃		15			700	500	200					30	-							
692	〃		12			700	500	200					24	-							
	Transport	3.	13	146	01								523	10	100995	-	74217	-	26781	-	61.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	3	13	146.	01								523.	10	100995	-	74214	-	26781	-	61.94
693	Åker		14			700	500	200					28	-							
694	〃		16			700	500	200					32	-							
695	〃		18			700	500	200					36	-							
696	〃		19			700	500	200					38	-							
697	〃		21			700	500	200					42	-							
698	〃		22			700	500	200					44	-							
699	〃		23			700	500	200					46	-							
700	〃		22			700	500	200					44	-							
701	〃		21			700	500	200					42	-							
702	〃		24			700	500	200					48	-							
703	〃		22			700	500	200					44	-							
704	〃		27			700	500	200					54	-							
705	〃		27			700	500	200					54	-							
706	〃		25			700	500	200					50	-							
707	〃		29			700	500	200					58	-							
708	〃		28			700	500	200					56	-							
709	〃		27			700	500	200					54	-							
710	〃		13			700	500	200					26	-							
711	〃		19			700	500	200					38	-							
712	〃		19			700	500	200					38	-							
713	〃		17			700	500	200					34	-							
714	〃		18			700	500	200					36	-							
715	〃		18			700	500	200					36	-							
716	〃		17			700	500	200					34	-							
717	〃		20	8.	39	700	500	200					40	-	5873	-	4297	90	1575	10	3.64
	Karl Andersson Solbrunn																				
718	Åker		11			700	650	50					5.	50							
719	〃		16	27		700	650	50					8	-	189	-	175	50	13	50	0.03
	Transport			154	67										107057	-	78687	40	28369	60	65.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport			154	67										107057	-	78687	40	28369	60	65.61
	9. Johannes Andersson 1/3 mtl. Stommen 3/8 i Svullsgården.																				
720	Åker		71			700	490	210					149	10							
721	"		42			700	490	210					88	20							
722	"		36			700	490	210					75	60							
723	"		39			700	490	210					81	90							
724	"		35			700	490	210					73	50							
725	"		35			700	490	210					73	50							
726	"		35			700	490	210					73	50							
727	"		29			700	490	210					60	90							
728	"		24			700	490	210					50	40							
729	"		26			700	490	210					54	60							
730	Vattenhåla		02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
731	Åker		15			500	400	100					15	-							
732	"		10			500	400	100					10	-							
733	"		09			500	400	100					9	-							
734	"		08			500	400	100					8	-							
735	"		10			500	400	100					10	-							
736	"		45			750	500	250					112	50							
737	"		40			750	500	250					100	-							
738	"		38			750	500	250					95	-							
739	"		39			750	500	250					97	50							
740	"		30			750	500	250					75	-							
741	"		25			750	500	250					62	50							
742	Vattenhåla		01			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
743	Åker		61			800	550	250					152	50							
744	"		62			800	550	250					155	-							
745	"		56			800	550	250					140	-							
746	"		66			800	550	250					165	-							
747	"		66			800	550	250					165	-							
	Transport		9.55	154	67								2153	20	107057	-	78687	40	28369	60	65.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	9	55	154	67								2153	20	107057	-	78687	40	28369	60	65.61
748	Aker		67			800	550	250					167	50							
749	〃		23			800	560	240					55	20							
750	〃		26			800	560	240					62	40							
751	〃		17			800	560	240					40	80							
752	〃		19			800	560	240					45	60							
753	〃		15			800	560	240					36	-							
754	〃		16			800	560	240					38	40							
755	〃		99			800	600	200					198	-							
756	〃		14			800	600	200					28	-							
757	〃		12			800	600	200					24	-							
758	〃		11			800	600	200					22	-							
759	〃		13			800	600	200					26	-							
760	〃		16			800	600	200					32	-							
761	〃		17			800	600	200					34	-							
762	〃		16			800	600	200					32	-							
763	〃		18			800	600	200					36	-							
764	〃		18			800	600	200					36	-							
765	〃		14			800	600	200					28	-							
766	〃		33			800	600	200					66	-							
767	〃		29			800	600	200					58	-							
768	〃		29			800	600	200					58	-							
769	〃		16			600	500	100					16	-							
770	〃		13			600	500	100					13	-							
771	〃		14			600	500	100					14	-							
772	〃		09			600	500	100					9	-							
773	〃		08			600	500	100					8	-							
774	〃		07			600	500	100					7	-							
775	〃		19			600	500	100					19	-							
776	〃		21			600	500	100					21	-							
778	〃		13			800	600	200					26	-							
779	〃		25			800	600	200					50	-							
780	〃		32			800	600	200					64	-							
	Transport	16	54	154	67								3524	10	107057	-	78687	40	28369	60	65.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	16	54	154	67								3524	10	107057	-	78687	40	28369	60	65.61
781	Aker		39			800	600	200					78	-							
782	〃		36			800	600	200					72	-							
783	〃		50			800	600	200					100	-							
784	〃		31			800	600	200					62	-							
785	〃		36			800	620	180					64	80							
786	〃		35			800	620	180					63	-							
787	〃		43			800	620	180					77	40							
788	〃		17			800	620	180					30	60							
789	〃		20			700	530	150					30	-							
790	〃		20			700	530	150					30	-							
791	〃		19			700	530	150					28	50							
792	〃		24			700	550	150					36	-							
793	〃		29			800	550	250					72	50							
794	〃		28			800	530	250					70	-							
795	〃		28			800	530	250					70	-							
796	〃		25			700	530	150					37	50							
797	〃		24			700	530	150					36	-							
798	〃		13			700	550	150					19	50							
799	〃		15			700	550	150					22	50							
800	〃		18			800	530	250					45	-							
801	〃		20			800	530	250					50	-							
802	〃		38			800	550	250					95	-							
803	〃		49			800	550	250					122	50							
804	〃		41			800	530	250					102	50							
805	〃		41			800	530	250					102	50							
806	〃		40			800	550	250					100	-							
807	〃		44			800	530	250					110	-							
808	〃		40			800	530	250					100	-							
809	〃		47			800	550	250					117	50							
810	〃		48			800	530	250					120	-							
811	〃		34			800	530	250					85	-							
812	〃		30			800	530	250					75	-							
813	〃		37			800	550	250					92	50							
	Transport	27	13	154	67								5841	90	107057	-	78687	40	28369	60	65.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	27.	13	154.	67								5841.	90	107057	-	78687	40	28369.	60	65.61
814	Åker		31			800	550	250					77.	50							
815	〃		38			800	550	250					95	-							
816	〃		42			800	550	250					105	-							
817	〃		31			750	500	250					77.	50							
818	〃		24			750	500	250					60	-							
819	〃		27			600	400	200					54	-							
820	〃		30			600	400	200					60	-							
821	〃		29			600	400	200					58	-							
822	〃		27			600	400	200					54	-							
823	〃		24			600	400	200					48	-							
824	〃		20			600	400	200					40	-							
825	〃		20			600	400	200					40	-							
826	〃		22			600	400	200					44	-							
827	〃		21			600	400	200					42	-							
828	〃		18			600	400	200					36	-							
829	〃		17			600	400	200					34	-							
830	〃		20			600	400	200					40	-							
831	〃		18			700	490	210					37.	80							
832	〃		46			700	490	210					96.	60							
833	〃		39			700	490	210					81.	90							
834	〃		29			700	490	210					60.	90							
835	〃		23			700	490	210					48.	30							
836	〃		12			700	490	210					25.	20							
837	〃		10			700	490	210					21	-							
838	〃		09			700	490	210					18.	90							
839	〃		08	33.	48	700	490	210					16.	80	24878	-	17663	70	7214.	30	16.69
	5.																				
	A. Hallner																				
	1/6 mtl. Skrea hamn																				
840	Åker		15			750	530	220					33	-							
841	〃		13			750	530	220					28.	60							
842	〃		15			750	530	220					33	-							
	Transport	43		188	15								94.	60	131935	-	96351.	10	35583.	90	82.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport		43	188	15								94	60	131935	-	96351	10	35583	90	82.30
843	Åker		15			750	530	220					33	-							
844	〃		12			750	530	220					26	40							
845	〃		17			750	530	220					37	40							
846	〃		19			750	530	220					41	80							
847	〃		19			750	530	220					41	80							
848	〃		12			750	530	220					26	40							
849	〃		12			750	530	220					26	40							
850	〃		12			750	530	220					26	40							
851	〃		13			750	530	220					28	60							
852	〃		14			750	530	220					30	80							
853	〃		16			750	530	220					35	20							
854	〃		37			750	600	150					55	50							
855	〃		21			750	600	150					31	50							
856	〃		19			750	600	150					28	50							
857	〃		14			750	600	150					21	-							
858	〃		23			750	600	150					34	50							
859	Tomt		55			800	800	-	-	-	-	-	-	-							
860	Åker		29			800	560	240					69	60							
861	〃		29			800	560	240					69	60							
862	〃		27			800	560	240					64	80							
863	〃		24			800	660	240					57	60							
864	〃		26			800	660	240					62	40							
865	〃		24			800	560	240					57	60							
866	〃		19			800	560	240					45	60							
867	〃		18			800	560	240					43	20							
868	〃		18			800	560	240					43	20							
869	〃		24			800	560	240					57	60							
870	〃		24			800	560	240					57	60							
871	〃		20			800	560	240					48	-							
872	〃		24			800	560	240					57	60							
873	〃		17			800	560	240					40	80							
874	〃		18			800	560	240					43	20							
	Transport		7.14	188	15								1438	20	131935	-	96351	10	35583	90	82.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	7.	14	188	15								1438	20	131935	-	96351.	10	35583	90	82.30
875	Åker		22			800	560	240					52.	80							
876	〃		19			800	560	240					45.	60							
877	〃		24			800	560	240					57	60							
878	〃		23			800	560	240					55.	20							
879	〃		24			800	560	240					57.	60							
880	〃		25			800	560	240					60	-							
881	〃		27			800	560	240					64.	80							
882	〃		28			800	560	240					67.	20							
883	〃		27			800	560	240					64.	80							
884	〃		32			800	560	240					76.	80							
885	〃		29			800	560	240					69	60							
886	〃		36			800	560	240					86.	40							
887	〃		22			800	560	240					52.	80							
888	〃		37			800	560	240					88.	80							
889	〃		31			800	560	240					74.	40							
890	〃		29			800	560	240					69.	60							
891	〃		30			800	560	240					72	-							
892	〃		39	12.	18	800	560	240					93.	60	9145	-	6497.	20	2647.	80	6.12
	Erik Svensson																				
	1/2 mtl. Järnebo																				
893	Åker		17			750	550	200					34	-							
894	〃		16			750	550	200					32	-							
895	〃		20			750	550	200					40	-							
896	〃		22			750	550	200					44	-							
897	〃		16			750	550	200					32	-							
898	〃		17			750	550	200					34	-							
899	〃		18			750	550	200					36	-							
900	〃		19			750	550	200					38	-							
901	〃		22			750	550	200					44	-							
902	〃		21			750	550	200					42	-							
903	〃		23			750	550	200					46	-							
	Transport	2	11	200	33								422	-	141080	-	102848	30	38231	70	8842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	2	11	200	33								422	-	141080	-	102848.	30	38231.	70	88.42
904	Åker		29			700	550	200					58	-							
905	"		55			700	550	200					110	-							
906	"		54			700	550	200					108	-							
907	"		36			700	550	200					72	-							
908	"		38			700	550	200					76	-							
909	"		40			700	550	200					80	-							
910	"		46			700	550	200					92	-							
911	"		34			700	550	200					68	-							
912	"		28			700	550	200					56	-							
913	"		20			700	550	200					40	-							
914	"		20			700	550	200					40	-							
915	"		21			700	550	200					42	-							
916	"		27	6.	59	700	550	200					54	-	4942	50	3624.	50	1318.	-	3.05
	10.																				
	Johan Johansson.																				
	1/4 mtl. Torekulla																				
917	Åker		24			800	560	240					57.	60							
918	"		24			800	560	240					57.	60							
919	"		26			800	560	240					62.	40							
920	"		21			800	560	240					50.	40							
921	"		21			800	560	240					50.	40							
922	"		24			800	560	240					57.	60							
923	"		26			800	560	240					62.	40							
924	"		29			800	560	240					69.	60							
925	"		22			800	560	240					52.	80							
926	"		14			800	560	240					33.	60							
927	"		13			800	560	240					31.	20							
928	"		16			800	560	240					38.	40							
929	"		12			800	560	240					28.	80							
930	"		22			800	560	240					52.	80							
931	"		27			800	560	240					64.	80							
932	"		20			800	560	240					48	-							
	Transport	3.	41	206	92								818.	40	146022.	50	106472.	80	39549.	70	91.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	3.	41	206	92								818.	40	146022	50	106472	80	39549	70	94.47
933	Åker		23			800	560	240					55.	20							
934	〃		14			800	600	200					28	-							
935	〃		36			800	600	200					72	-							
936	〃		20			800	600	200					40	-							
937	〃		23			800	600	200					46	-							
938	〃		10			800	600	200					20	-							
939	〃		13			800	600	200					26	-							
940	〃		11			800	560	240					26.	40							
941	〃		10			800	560	240					24	-							
942	〃		12			800	560	240					28.	80							
943	〃		15			800	560	240					36	-							
944	〃		19			800	560	240					45.	60							
945	〃		23	5.	70	800	560	240					55.	20	4560	-	3238	40	1321.	60	3.06
	8.																				
	Herman Jonsson																				
	1/4 mtl. Ekesahalla.																				
946	Åker		45			800	560	240					108	-							
947	Vacuenhåla		02			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
948	Åker		13			800	560	240					31.	20							
949	〃		09			800	560	240					21.	60							
950	〃		17			800	560	240					40.	80							
951	〃		15			800	560	240					36	-							
952	〃		18			800	560	240					43.	20							
953	〃		16			800	560	240					38.	40							
954	〃		12			800	560	240					28.	80							
955	〃		25			800	560	240					60	-							
956	〃		27			800	560	240					64.	80							
957	〃		28			800	560	240					67.	20							
958	〃		25			800	560	240					60	-							
959	〃		28			800	560	240					67.	20							
960	〃		27			800	560	240					64.	80							
961	〃		23			800	560	240					55.	20							
	Transport	3.	30	212	62								787.	20	150582	50	109711.	20	40871.	30	94.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	3.	30	212	62								787	20	150582	50	109711.	20	40871.	30	94.53
962	Aker		23			800	560	240					55	20							
963	〃		24			800	560	240					57.	60							
964	〃		25			800	560	240					60	-							
965	〃		24			800	560	240					57.	60							
966	〃		25			800	560	240					60	-							
967	〃		23			800	560	240					55	20							
968	〃		19			800	560	240					45.	60							
969	〃		12			800	600	200					24	-							
970	〃		05			800	600	200					10	-							
971	〃		33			750	550	200					66	-							
972	〃		31			750	550	200					62	-							
973	〃		26			750	550	200					52	-							
974	〃		28			750	550	200					56	-							
975	〃		30			750	550	200					60	-							
976	〃		32			750	550	200					64	-							
977	〃		36			750	550	200					72	-							
978	〃		32			700	550	150					48	-							
979	〃		28			700	550	150					42	-							
980	〃		28			700	550	150					42	-							
981	〃		24			700	550	150					36	-							
982	〃		22			700	550	150					33	-							
983	〃		27			700	550	150					40.	50							
984	〃		26			700	550	150					39	-							
985	〃		24			700	550	150					36	-							
986	〃		18			700	550	150					27	-							
987	〃		20			700	550	150					30	-							
988	〃		15			700	550	150					22.	50							
989	〃		13			700	550	150					19.	50							
990	〃		11			700	550	150					16.	50							
991	〃		17			700	550	150					25.	50							
992	〃		05			700	550	150					7.	50							
993	〃		06			700	550	150					9	-							
	Transport	10.	42	212	62								2118	40	150582	50	109711	20	40871.	30	94.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	10.	42	212	62								2118	40	150582	50	109711.	20	4087	130	94.53
994	Åker		08			700	550	150					12	-							
995	〃		07			700	550	150					10.50								
996	〃		08			700	550	150					12	-							
997	〃		07			700	550	150					10.50								
998	〃		07			700	550	150					10.50								
999	〃		11			700	550	150					16	50							
1000	〃		14			700	550	150					21	-							
1001	〃		19			750	550	200					38	-							
1002	〃		11			750	550	200					22	-							
1003	〃		11			750	550	200					22	-							
1004	〃		18			750	550	200					36	-							
1005	〃		13			700	600	100					13	-							
1006	〃	-	08			700	600	100					8	-							
1007	〃	-	11			700	600	100					11	-							
1008	〃	-	36			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1009	〃		22			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1010	〃		23			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1011	〃		10			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1012	〃		23			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1013	〃		19			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1014	〃		48			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1015	〃	1	39	15.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8996	50	6635	10	2361.	40	5.47
	Karl Anderssons Stenbhus																				
1016	Åker	1.	46			-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1017	〃		88	2.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1018	Väg		13		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1019	〃		14		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1020	〃		22		22	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1021	〃		09		09	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				230	69										159579	-	116346.	30	43232	70	100.00

Hyrinja den 18 december 1911.

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson. Emil Bengtsson

Jordersättningslängd.

öfver den jord, som åtgår för kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattenskadade mader tillhörande hemmanen Stommen, Anders Olofsgården, Gunnarsgården m. fl. uti Hyringa socken af Viste härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning år 1911.

Hemmanets namn.	Jordägarnes namn.	Jord som åtgår	Jordvärde per ar kr.	Ersättningen utgör Kronor.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalsträckan A – B.				
Gunnarstorp	Carl Liedberg	11:80	à 6.50	76	70
Ålanda	Sven Anderssons Stenhus	6.10	4	39	65
4	Sven Andersson	5.80	4	37	70
4	Soldattorp	2.00	4	13	–
Alebäck	August Bengtsson	1.90	4	12	35
	Summa			179	40
	Kanalsträckan B – C				
Gunnar-Larsgården	August Andersson	8.2	à 7.50	61	70
	Kanalsträckan C – D				
Anders Olofsgården	C. G. Leverin	9.60	8.0	76	80
Stommen	Aug. Johansson	7.60	8.0	60	80
	Summa			137	60
	Kanalsträckan D – E.				
Stommen	August Johansson	3.4	8.0	27	20
4	Johannes Andersson	12.2	7.0	85	70
Skeckalla	A. Hallner	5.40	8.0	43	20
	Summa			155	80

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalsträckan E – F.				
Skeholla	Johan Jonsson	4.0	8.0	32	–
	Kanalsträckan F – G.				
Skeholla	Herman Jonsson	11.4	7.50	85	50
	Kanalsträckan G. – H				
Skeholla	A. Hallner	3.4	8.–	27.	20
	Kanalsträckan D – J				
Stommen	August Johansson	11.5	7.50	86.	25
	Kanalsträckan J – K				
Stommen	Aug. Johansson	2.–	7.50	15	–
〃	Johannes Andersson	1.5	〃	11.	25
Raggården	Melker Björkström	3.5	〃	26.	25
	Summa			52	50
	Kanalsträckan L – J				
Stommen	Aug. Johansson	3.00	7.50	22.	50
Raggården	Josua Andersson	0.9	〃	6	75
〃	Melker Björkström	2.10	〃	15.	75
	Summa			45	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalsträckan N – L				
Anders Olofsgården	C. G. Leverin	5.00	7.50	23.	25
Gunnar Larsgården	Aug. Andersson	9.60	〃	4	50
Lillgården	V. Alberg	2.20	7.50	16.	50
Styckegården	Soldattorp	1.50	〃	11.	25
	Summa			55	50
	Kanalsträckan C – M – M'				
Anders Olofsgården	C. G. Leverin	2.–	7.50	15	–
Gunnar Larsgården	August Andersson	4.80	〃	36	–
Ligården	V. Alberg	3.20	〃	24	–
	Summa			75	–
	Diket c – c.				
Karlaberg	Carl Leverin	3.2	7.50	24	–
	Kanalsträckan O – P				
Lillgården	V. Alberg	1.4	7.5	10.	50
〃	Johanna Johansdotter	1.2	〃	9	–
	Summa			19.	50
	Kanalsträckan O – B.				
Lillgården	V. Alberg	4.–	7.00	28	–
Gunnar Larsgården	August Andersson	10.–	〃	70	–
Alebäck	J. Lundgren	2.–	25.–	50	–
	Summa			148.	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Sammandrag				
	Kanalsträckan A – B			179	40
	" B – C			61	70
	" C – D			137	60
	" D – E.			155	80
	" E – F			32	–
	" F – G			85	50
	" E – K			27	20
	" D – J			86	25
	" J – K			32	50
	" L – J			45	–
	" M – L			55	50
	" C – M			75	–
	Diket b – b			24	–
	Kanalsträckan O – P			19	50
	" O – B.			148	–
	Summa Summarum			1184	95

Hyringa den 18 december 1911.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Aug. Nilsson. — Emil Bengtsson.

Kostnadsberäkning

för torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Hemmanen Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården m. fl. uti Hyringa Socken af Viste härad och Skaraborgs län; uppgjord vid laga Syneförrättning år 1911.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			m³					
		Afdelning I.						
		Kanalsträckan A – B.						
0 – 1	100	Schaktning af grus och lera	265	0.80	212	-		
1 – 2	100	〃 〃 〃	175	〃	140	-		
2 – 3	100	〃 〃 〃	105	〃	84			
3 – 4	100	〃 〃 〃	210	〃	168	-		
4 – 5	100	〃 〃 〃	415	〃	332	-		
5 – 6	100	〃 〃 〃	430	〃	344	-		
6 – 7	100	〃 〃 〃	345	〃	276	-		
7 – 8	100	〃 〃 〃	330	〃	264	-		
8 – 9	100	〃 〃 〃	335	〃	268	-		
9 – 10	100	〃 〃 〃	365	〃	292	-		
10 – 11	100	〃 〃 〃	390	〃	312	-		
11 – 12	100	〃 〃 〃	375	〃	300	-		
12 – 15	300	Schaktning och sprängning af berg	125	5.00	625	-		
		Schaktning af grus och lera	935	0.80	748	-		
15 – 16	150	〃 〃 〃	290	〃	232	-		
16 – 17	100	〃 〃 〃	240	〃	192	-		
17 – 18	100	〃 〃 〃	240	〃	192	-		
18 – 19	100	〃 〃 〃	310	〃	248	-		
19 – 19+10	10	〃 〃 〃	30	〃	24	-		
		Ombyggnad af landsvägsbron vid 2+95 enligt Typ a			1.000	-		
		Ombyggnad af egovägsbron vid 10+33 〃 Typ b.			250	-		
	1960				Transport		6503	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1960	Transport			6503	-		
		Ombyggnad af ogovägsbro vid 14+10 enligt Typ. C			200	-		
		Stensättning af kanalens botten och sidor vid kanalen B – C:s inflöden			50	-		
		För arbetets tillsyn oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			674	60		
	1960	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			17940		7607	-
		Afdelning II.						
		Kanalsträckan B – C.						
19+10 – 20	100	Schaktning af lera	120	0.70	84	-		
20 – 21	100	" " "	150	"	105	-		
21 – 22	100	" " "	200	"	140	-		
22 – 23	100	" " "	220	"	154	-		
23 – 24	100	" " "	220	"	154	-		
24 – 25	100	" " "	220	"	154	-		
25+15	15	" " "	40	"	28	-		
		Fördjupning af landsvägsbron vid 19+60			300	-		
		" " " 23+32			320	-		
		För oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10% af föregående summor			144	30		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			61	70		
	615	Ersättning åt August Andersson för mistad öfverfart vid 21+30 – 23+90			50	-	1695	-
		Kanalsträckan C – D.						
25+15 – 26	85	Schaktning af lera	170	0.60	102	-		
26 – 27	100	" " "	240	"	144	-		
27 – 28	100	" " "	240	"	144	-		
	285	Transport			390	-	9302	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	285	Transport	m³		390 -		9302 -	
28-29	100	Schaktning af lera	205	0.60	123 -			
29-30	100	" " "	240	"	144 -			
30-31	100	" " "	240	"	144 -			
31-32	100	" " "	240	"	144 -			
32-+85	85	" " "	175	"	105 -			
		Ombyggnad af en egovägsbro vid 26 enl. Typ b eller c			150 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			120	40		
	770	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			137.60		1458 -	
		Kanalsträckan D - E.						
32+85-33	15	Schaktning af lera	30	0.60	18 -			
33-34	100	" " "	215	"	129 -			
34-35	100	" " "	290	"	174 -			
35-36	100	" " "	360	"	216 -			
36-37	100	" " "	360	"	216 -			
37-38	100	" " "	315	"	189 -			
38-39	100	Schaktning af stenbunden lera	310	1.00	310 -			
39-40	100	" " " "	190	"	190 -			
		" " " "	90	"	90 -			
40-41	100	Schaktning af lera	100	0.60	60 -			
41-42	100	" " "	150	"	90 -			
42-43	100	" " "	150	"	90 -			
43-+35	35	" " "	30	"	18 -			
		Ombyggnad af en egovägsbro vid 32+85 enligt Typ b eller c			150 -			
		Ombyggnad af en egovägsbro vid 38 enligt Typ. d			150 -			
		Ombyggnad af en bygvägsbro vid 35+88 enligt Typ d			250 -			
	1050	Transport			2340 -		10760 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1050	Transport			2340		10760	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			234	20		
	1050	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			155	80	2730	-
		Kanalsträckan E - F						
43+35-44	65	Schaktning af lera	130	0.50	65	-		
44-45	100	" " "	200	"	100	-		
45-+30	30	" " "	60	"	30	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 43+35 enligt Typ. d			150	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 45+30 enligt Typ d.			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			49	-		
	195	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			32	-	576	-
		Kanalsträckan F - G.						
45+30-46	70	Schaktning af lera	110	0.50	55	-		
46-47	100	" " "	160	"	80	-		
47-48	100	" " "	160	"	80	-		
48-49	100	" " "	160	"	80	-		
49-50	100	" " "	140	"	70	-		
50-51	100	" " "	120	"	60	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			42	50		
	570	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			85	50	553	-
		Transport					14619	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport					14619	-
		Kanalen E - H						
0 - +155	155	Schaktning af lera	390	0.50	195	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid H			125	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			31.80			
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			27.20		379	-
	155							
		Kanalen D - J						
0 - 70	100	Schaktning af lera	210	0.50	105	-		
70 - 71	100	" " "	210	"	105	-		
71 - 72	100	" " "	230	"	115	-		
72 - 73	100	" " "	260	"	130	-		
73 - 74	100	" " "	260	"	130	-		
74 - 75	75	" " "	160	"	80	-		
		För oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			66.75			
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			86.25		818	-
	575							
		Kanalsträckan J - K						
0 = 91 + 50								
91 + 50 - 92	50	Schaktning af lera	110	0.50	55	-		
92 - 93	100	" " "	220	"	110	-		
93 - 94	100	" " "	220	"	110	-		
94 - 95	100	" " "	180	"	90	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			36.50			
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			52.50		454	-
	350							
		Transport					16270	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport					16270	-
		Kanalsträckan L – J						
0=88+50								
88+50-89	50	Schaktning af lera	50	0.50	25	-		
89-90	100	" " "	130	"	65	-		
90-91	100	" " "	150	"	75	-		
91-+50	50	" " "	200	"	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			26	-		
	300	Jordersåtningar enligt jordersåtningslängden			45	-	336	-
		Kanalsträckan M – L och diket a-a						
0-84	100	Schaktning af lera	220	0.40	88	-		
84-85	100	" " "	220	"	88	-		
85-86	100	" " "	210	"	84	-		
86-+56	56	" " "	110	"	44	-		
		Gräfning och igenfyllning af diket a-a samt läggning af röret 250 mtr. à 0.40, 850 st. VI" rör och en slambrunn			262	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af föregående summor			56	50		
	356	Jordersåtningar enl. jordersåtningslängden			55	50	678	-
		Kanalsträckan C – M						
0-+60	60	Schaktning af lera	150	0.60	90	-		
0+60-53	40	" " "	110	"	66	-		
53-54	100	" " "	200	"	120	-		
54-55	100	" " "	200	"	120	-		
55-+40	40	" " "	80	"	48	-		
55+40-56	60	" " "	100	"	60	-		
56-57	100	" " "	70	"	42	-		
	500	Transport			546	-	17284	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	500	Transport			546	-	17284	-
		Ombyggnad af en vägovägsbro vid						
53		enl. Typ. b			75	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föregående						
		summor			62	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			75	-		
	500						758	-
		Diket b - b						
0-+80	80	Schaktning af lera	220	0.50	110	-		
		Ombyggnad af en landsvägstrumma			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föregående						
		summor			26	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			24	-		
	80						310	-
		Kanalsträckan O - P						
0-58	20	Schaktning af sand och lera	50	0.70	35	-		
58-59	100	" " " " "	300	"	210	-		
		Sten- och glacinmur vid kanalens						
		utlopp i nya kanalen			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föregående summor			39	50		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			19	50		
	120						454	-
		Kanalsträckan O - B						
0-61	100	Schaktning af sand och lera	240	0.70	168	-		
61-62	100	" " "	330	"	231	-		
62-63	100	" " "	240	"	168	-		
	300	Transport			567		18806	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	300	Transport			567 -		18806.-
63-64	100	Schaktning af sand och lera	210	0.70	147 -		
64-65	100	" " "	280	"	196 -		
65-66	100	" " "	230	"	161 -		
66-67	100	" " "	210	"	147 -		
67-68	100	" " "	450	"	315 -		
		Ombyggnad af en bygvägsbro vid 62+10 enl. Typ. b. _____			250 -		
		Ombyggnad af landsvägsbron vid 67+10 enl. Typ. a _____			500 -		
		Byggnad af en gångbro å J. Lundgrens tomt _____			50 -		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges C:a 10 % af föregående summor _____			733 -		
	800	Jordersättningar enligt jordersättningslängden _____			148 -		2714.-
		Summa Kronor.					21520.-

Byringa den 18 december 1911.

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingeniör.

Specificerad Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets namn	Jordägarnes namn	K—a—n—a—l																														Deltagen i förrättningskostnaderna med			
		F—G			E—F			E—H			D—E.			J—K			L—J			D—J			C—D			M—L och diket a—a			C—M			b—b			B—C : O—P			A—B.						
		Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	Deltagen med särskilt tillgodo- sedda Kr.	Deltagen med %	Deltagen med Kronor	%	Kr.	öre
Skrehalla	Herman Jonsson	2361:40	100.00	553.00	1808.-	71.07	409.-				1400.-	11.13	304.-										1095.-	4.80	70.-										1085.-	3.33	162.-				5.47	101.	27
4	Johan Johansson				736.-	28.93	167.-				1155.-	9.18	250.-										904.-	3.96	57.-										847.-	2.75	134.-	284.-	1.12	85.20	3.06	86.	65
Järnebo	Erik Svensson							1318.-	100.00	379.-	940.-	7.48	204.-										735.-	3.22	47.-										688.-	2.23	108.-				3.05	56.	47
Skrehalla	A. Hallner										2648.-	21.06	576.-										2072.-	9.08	132.-										1940.-	6.30	306.-	817.-	4.52	342.32	6.12	113.	31
Stommen	Johannes Andersson										6432.-	51.15	1396.-							1782.-	13.83	113.-	5705.-	24.98	365.-										5340.-	17.35	844.-	2998.-	16.53	1257.44	16.69	309.	-
Hyrinnga gård	August Johansson																			3256.-	57.57	471.-	9208.-	40.33	588.-										8620.-	28.00	1362.-	5878.-	32.41	2465.42	22.39	414.	53
Solbrunn	Karl Andersson													13.50		12.-																								0.03	0.	55
Raggården	Nelker Björkström													832.-		442.-	743.-	42.50	160.-	973.-	17.20	141.-																		3.64	67.	39
4	Josua Andersson																820.-	52.50	176.-	644.-	11.40	93.-				1260.-	52.-	354.-	906.-	18.46	140.-				766.-	2.49	121.-				4.81	89.	05
Anders Olofsgården	C. G. Severin																						3111.-	13.63	199.-				2536.-	57.68	391.-				5057.-	16.43	799.-	3600.-	19.85	1509.99	13.06	241.	79
Gunnar Larsgården	J. August Andersson																												361.-	7.36	56.-		100.00	310.-	2373.-	7.71	375.-	1190.-	6.56	499.02	6.34	117.	38
Liagården	Victor Alberg																									382.-	16.-	108.-	536.-	10.95	83.-				846.-	2.75	134.-	356.-	1.96	149.10	2.40	44.	43
Flyckegården	Soldattorpet																									783.-	32.-	216.-	567.-	11.55	88.-				579.-	1.88	91.-				1.81	33.	51
4	Knus Stenbhus																																		1577.-	5.12	249.-	600.-	3.31	257.79	3.65	67.	58
Lillgården	Johanna Johansdotter																																		477.-	1.45	71.-	125.-	0.69	52.49	1.03	19.	07
4	Peter Andersson																																		90.-	0.29	14.-				0.21	3.	89
Flyckegården	Anders Andersson																																		242.-	0.78	38.-	70.-	0.39	29.67	0.56	10.	37
4	Anders Svensson																																		160.-	0.52	25.-	45.-	0.25	19.02	0.37	6.	85
Alebäck	August Bengtsson																																		178.-	0.58	28.-	608.-	3.35	254.83	1.47	27.	22
4	Anders Bengtssons Stenbh.																																		13.-	0.04	2.-				0.03	0.	55
Karlaberg	Carl Severin																																					387.-	2.13	162.03	0.90	16.	66
4	J. Lundgren																																					24.-	0.13	9.89	0.05	0.	93
Örlanda	Soldattorp innehafvare																																					57.-	0.28	21.30	0.11	2.	04
4	Svea Andersson																																					157.-	0.87	66.18	0.27	6.	85
4	Svea Anderssons Stenbh.																																					696.-	3.84	292.10	1.61	29.	82
Grumestorp	Carl Liedberg																																					281.-	1.54	117.15	0.65	12.	03
Ulfstorp	Axel Liedberg																																					52.-	0.29	22.06	0.12	2.	22
	Summa		100.00	553.-		100.-	576.-		100.-	379.-		100.-	2730.-			454.-		100.-	336.-		100.-	818.-		100.-	1458.-		100.-	678		100.-	758.-		100.-	310.-		100.-	4863.-		100.-	7607.-	100.00	1851.	41

R-E9a-0106

Allmänna kostnadsfördelningslängden.

Hemmanets namn	Jordägarnes namn m. m.	Deltager i den beräknade dikningskostnaden med Kr.	öre	Deltager i gemensamma kostnaden med %
1.	2.	3.	4.	5.
Skrichalla	Herman Jönsson	1498	–	6.96
4	Johan Johansson	693	20	3.22
Järnebo	Erik Svensson	738	–	3.43
Skrichalla	A. Hallner	1356	32	6.30
Stommen	Johannes Andersson	3975	44	18.47
Hyrinja Gård	August Johansson	4886	42	22.71
Solbrunn	Karl Andersson	12	–	0.06
Raggården	Melker Björkström	743	–	3.45
4	Josua Andersson	884	–	4.11
Anders Olofsg:n	C. J. Leverin	2898	99	13.47
Hannar Larsg:n	August Andersson	1240	02	5.76
Lillgården	Victor Alberg	474	10	2.20
Styckegården	Soldattorpet	395	–	1.84
4	Krus Stenbhus	500	79	2.33
Lillgården	Johanna Johansdotter	123	49	0.57
4	Peter Andersson	14	–	0.07
Styckegården	Anders Andersson	67	67	0.32
4	Anders Svensson	44	02	0.20
Alebäck	August Bengtsson	282	83	1.31
4	Anders Bengtssons Stenbhus	2	–	0.01
Kalaberg	Carl Leverin	162	03	0.75
4	J. Lundgren	9	89	0.05
Öplanda	Soldattorp innehafvare Hurtig	21	30	0.10
4	Sven Andersson	66	18	0.31
4	Sven Anderssons Stenbhus	292	10	1.36
	Transport.	21380	79	99.36

1.	2.	3.	4.	5.
	Transport	21380	79	99.36
Gunnestorp	Carl Liedberg	117.	15	0.54
Ulfstorp	Axel Liedberg	22.	06	0.10
	Summa	21520	–	100.00

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Gräfningslista.

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stommen, Anders Olofs.gården, Gunnar Lars-gården m. fl. uti Hyltinga socken af Viste härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning år 1911.

Kanalen	Vid afgrävningspunkten.	Längd i meter af grävningsarbetet	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A – B	0	–	2.00	1.0	7.00	Sidolutning 1 : 1.5
	1	100	1.90	4	6.70	
	2	100	1.80	4	6.40	Ombyggnad af Landsvägsbron
	3	100	1.70	4	6.10	vid 2+95 Typ. a.
	4	100	1.90	4	6.70	
	5	100	2.40	4	8.20	
	6	100	1.80	4	6.40	
	7	100	1.90	4	6.70	
	8	100	1.90	4	6.70	
	9	100	2.20	4	7.60	
	10	100	2.20	4	7.60	Ombyggnad af egovägsbron
	11	100	2.20	4	7.60	vid 10+33 Typ. b samt c.
	12	100	2.20	4	7.60	
	13	100	2.20	4	7.60	
	14	100	2.10	4	7.30	Ombyggnad af egovägsbron
	15	100	1.70	4	6.10	vid 14+10 Typ b samt c.
	16	150	1.70	4	6.10	
	17	100	1.70	4	6.10	
	18	100	1.70	4	6.10	
	19	100	1.90	4	6.70	
	+10	10	1.80	4	6.40	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B – C.	19+10	-	1.9	0.5	5.25	Sidolutning 1: 1.25
	20	100	1.5	4	4.25	Förstärkning af landsvägsbron
	21	100	1.7	4	4.75	vid 19+60
	22	100	1.7	4	4.75	
	23	100	1.8	4	5.00	Förstärkning af landsvägsbron
	24	100	1.8	4	5.00	vid 23+22
	25	100	1.8	4	5.00	
	+15	15	1.8	4	5.00	
C – D	25+15	-	1.8	4	5.00	Sidolutning 1: 1.25
	26	85	1.6	4	4.50	Ombyggnad af en egovägsbro
	27	100	1.4	4	4.00	vid 26 efter Typ. b. eller c med efter
	28	100	1.5	4	4.25	Kanalsektionen lämpade dimensioner.
	29	100	1.4	4	4.00	
	30	100	1.5	4	4.25	
	31	100	1.5	4	4.25	
	32	100	1.5	4	4.25	
	+85	85	1.4	4	4.00	
D – E.	32+85	-	1.4	0.5	4.00	Sidolutning 1:1.25
	33	15	1.4	4	4.00	Ombyggnat af egovägsbro vid
	34	100	1.4	4	4.00	32+85 efter Typ b eller c med efter
	+60	60	1.5	4	4.25	Kanalsektionen lämpade dimensioner.
	35	40	1.5	4	4.25	
	36	100	1.5	4	4.25	Vägtrumma vid 35+88 efter Typ d
	37	100	1.5	4	4.25	med genomgångsöppning 1×1 och längd
	38	100	1.4	4	4.00	5 meter.
	39	100	1.4	4	4.00	Ombyggnad af egovägsbro vid
	40	100	1.4	4	4.00	38 efter Typ d utan räcke med ge-
	41	100	1.3	4	3.75	nomgångsöppning 1×1 och längd 3.5 m.
	42	100	1.3	4	3.75	
	43	100	1.4	4	4.00	
	+35	35	1.4	4	4.00	
E – F	43+35	-	1.4	0.5	3.30	Sidolutning 1:1
	44	65	1.3	4	3.10	Vägtrumma vid 43+35 med genomgångsöpp-
	45	100	1.4	4	3.30	ning 0.8×1.0 och längd 4 meter.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	+30	30	1.4	0.5	3.30	Sidolutning 1:1
F – G.	45+30	–	1.4	〃	3.30	Vägtumma vid 45+30 med genom-
	46	70	1.3	〃	3.10	gångsöppning 0.8 x 1.0 och längd 4 meter.
	47	100	1.3	〃	3.10	
	48	100	1.3	〃	3.10	
	49	100	1.3	〃	3.10	
	50	100	1.2	〃	2.90	
	51	100	1.1	〃	2.70	
E – H	0	–	1.4	0.5	3.30	Sidolutning 1:1
	+155	155	1.3	〃	3.10	Vägtumma vid H med genom -
D – J	0	–	1.4	0.5	3.30	gångsöppning 0.8 x 0.8 och längd 4 meter
	70	100	1.4	〃	3.30	
	71	100	1.4	〃	3.30	
	72	100	1.5	〃	3.50	
	73	100	1.7	〃	3.90	
	74	100	1.5	〃	3.50	
	+75	75	1.4	〃	3.30	
J – K	0=91+50	–	1.4	0.5	3.30	Sidolutning 1:1
	92	50	1.4	〃	3.30	
	93	100	1.4	〃	3.30	
	94	100	1.4	〃	3.30	
	95	100	1.2	〃	2.90	
L – J	0=88+50	–	1.0	0.5	2.50	Sidolutning 1:1
	89	50	1.1	〃	2.70	
	90	100	1.1	〃	2.70	
	91	100	1.3	〃	3.10	
	+50	50	1.4	〃	3.30	
M – L	0	–	1.4	0.5	3.30	Sidolutning 1:1
	84	100	1,6 ~~1.4~~	〃	3,70 ~~3.30~~	
	85	100	1,6 ~~1.35~~	〃	3,70 ~~3.20~~	
	86	100	1,65 ~~1.35~~	〃	3,80 ~~3.20~~	
	+56	56	1.20	〃	2.90	

1.	2.	3	4	5	6	7.
C – M	0	–	1.4	0.5	4.00	Sidolutning 1: 1.25
	+ 60	60	2.40	4	6.50	
	53	40	1.5	4	4.25	
	54	100	1.5	4	4.25	
	55	100	1.4	4	4.00	Ombyggnad af cpevägsbro vid
	+ 40	40	1.5	4	4.25	55 Typ b utan stödjepelare och
	56	60	1.3	4	3.75	räcke
	57	100	1.0	4	3.00	
Diket b – b	0	–	1.5	0.5	3.50	Sidolutning 1: 1
	+ 80	80	1.4	4	3.30	Landsvägstrumma vid 0 med genom-
C – P	0=57+80	–	1.5	0.5	5.00	gångsöppning 0.8 40,8 längd 6,6 meter
	58	20	1.3	4	4.40	Sidolutning 1: 1.15
	59	100	1.3	4	4.40	
C – B	0	–	1.5	0.5	5.00	Sidolutning 1: 1.5
	61	100	1.8	4	5.90	
	62	100	1.8	4	5.90	Ombyggnad af en byvägsbro
	63	100	1.6	4	5.30	62+10 enligt Typ b med efter kanal-
	64	100	1.5	4	5.00	sektionen lämpade dimensioner.
	65	100	1.8	4	5.90	
	66	100	1.5	4	5.00	Ombyggnad af en landsvägsbro vid
	67	100	1.5	4	5.00	67+10 enligt Typ a med för kanalsek-
	68	100	1.8	4	5.90	tionen lämpade dimensioner.

Diket a – a

Detta dike göres tätt med en ledning af VI" tegelrör. Slambrunnen göres af en tums furuplank en meter i kvadrat. Brunnen, hvars botten läggas minst 0.6 meter under utloppsrörets underkant, göres så hög, att dess öfre öppning, som förses med ett stängbart lock, kommer c:a 0.3 mtr. öfver den omgifvande marken. Sidorna genomborras från det öppna dikets botten till marken med talrika borrhål af 3 centimeters diameter och omgifves utvändigt med en 6 tums lager kullersten, helst af cirka en knutens hands storlek. Rörledningens nedre ände eller vid utloppet

försés med en 2mtr. långt ägn af jernrör eller hopslagna plank, hvars öppning skyddas af en Stältiäds eller järngaller.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenior.

Föreståndе afskriftens riktighet bestyrkes.
vt. officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenior

Afskrift

Vilh. Dm 4993/14.

502/15

5688/14

R 2*0106

D.-M:o

K. Landtbruksstyrelsen
den 1 MAJ 1915

Berättelse

angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande

Skommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården m.fl.

hemman uti **Nyringa** socken, **Viske** härad och **Skaraborgs** län;

afgifven för odlingslåns sökande år 1913.

af

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingenjör.

Bilagor:


Litt. A. Afskrift af handlingarne samt 2 blad ritningar.

" B. Utdrag af protokoll hållet vid häradsting.

" C.a&b. Föreningsskrifter.

" D. Tillståndsbevis från d:er allmännas sida.

Öfversiktskarta.

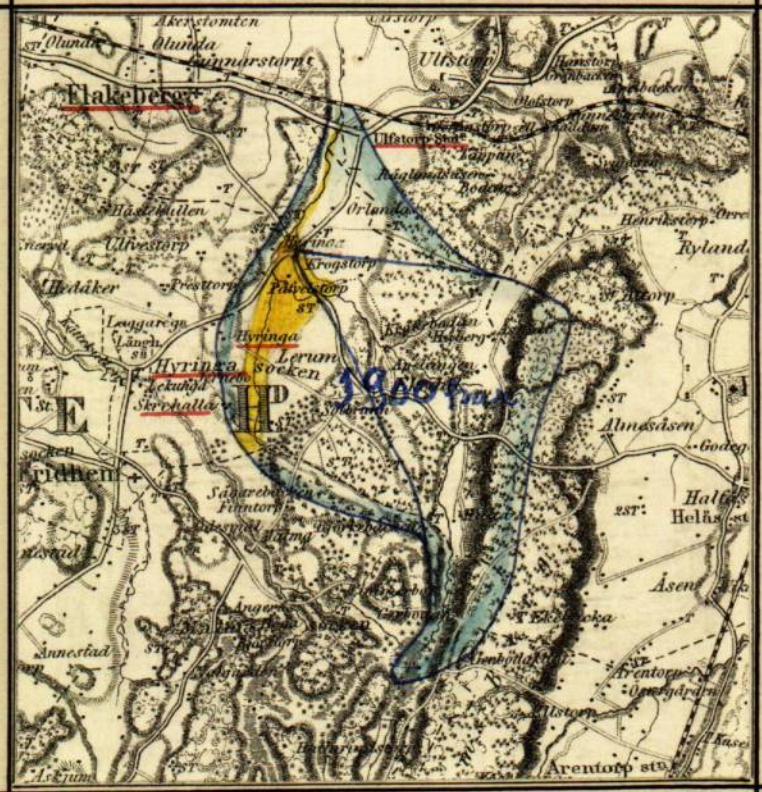

teckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

Bl. 328. 7855
(Mars 32.)

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr
962

angående ~~en~~ / ett Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd / avsänt från postanstalten i Stuhr 2 den 3 / 7 1936
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Lemmanöy. Dora Andersson

i Ryppärdet, Ullstorp

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ..... kr. ..... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

(Försändelsens avsändare.)

Stockholm 2.

Pv. tr. Sth.

För avstämpling vid bevisets återsändande

ULLSTORP
4. 7. 36

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den ..... *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Racken den 4-7 1936.

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall: dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp *har* denna dag / den ..... *vederbörligen utlämnats.*

ULRICEHAMN 4.7.36

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

Utdrag

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:t den 31 december 1914 fastställts, med villkor att diket M-L² gifves de ökade dimensioner, som äro med blå betecknings å profilritningen och i gräfningslistan angifna, hvarvid då täckta diket vid L¹ utmynnar på höjden +10.3 meter, öppna dikets bottenlinje vid samma punkt gifves höjdläget +10.1 meter, att allmänna vägbroarna utföras enligt typ a, antingen i öfverensstämmelse med de i förslagsritningarne med grön betäckning angifna konstruktioner, sålunda med tvärgående balkar af normalprofil 20 på högst 0.8 meters inbördes afstånd jämte däröfvan anbringade tvenne lager täckbalkar, hvaraf det inre, bärplattorna, göres minst 20 centimeter, med fogarna i brons längdriktning midt öfver balkarne och de öfre, skydds- eller fördelningsplattorna, minst 10 centimeter tjocka, eller ock såsom dubbeltrummor med vattenöppning 1.2 × 1.5 meter, hvarvid minst 0.4 meter tjocka täckhallar af granit skola användas, och skola grundskiftet, hvilkets bredd utmed diket som väljes, gifvas en tjocklek af minst 0.35 meter, att grundskiften i samtliga i förslaget ingående allmänna vägbroar och trummor gifvas en tjocklek af minst 0.5 meter, att i ägo vägbron vid 10+33 sträckan A-B, afståndet mellan pelarna ökas till 4 meter, att vid uppgräfningen af diket b-b i antagas, att vägens slänt vid diket rätas! se af gräfningen berörs, samt att längs vägkanten mot sistnämnda dike uppsättes för trafikens säkerhet betryggande skyddsräcke.

Stockholm den 1 mars 1915

Fridolf Wijnbladh.

F. H. Hillman.

Afskrift.

Betänkande

angående beslutad vattenafledning i och för torr- Hamn.
läggning af vattenskadade marker tillhöran-
de Hemmen, Anders Olofsgården, Gunnar
Lasgården mfl. hemman uti Hyinga sock-
en, Viste härad och Skaraborgs län; af-
gifvet för odlingsplans införande år 1913.

Förfarandet afser att genom fördjupning och Förfarandets ån-
utvidgning af förut befintliga kanaler och di- damål.
ken möjliggöra en fullständigare torrläggning af
till ofvanstående hemman hörande vattensjuka
marker, så att dessa blifva befriade från öfver-
svämningar och genom täckdikning ytterligare
kunna torrläggas.

Då ingen öfverenskommelse jordägarne Lagasyne-
emellan kunde åstadkommas angående vatten af- förrättning
ledningens utförande, begärdes hos Kronofogden Bi-nn.m.
fallningsbefrafvande i länet förordnande för behörig
förrättningsman, att jämlikt lagen om dikning
och annan afledning af vatten den 20 juni 1879
förrätta syn i och för afdikningsföretagets lagli-
ga utredning.

I anledning häraf har förenämnda
myndighet genom resolution af den 17 januari
1910 förordnat häradshöfdingen Carl Johan Elfström att verkställa
sådan syn. Af förste omnämnde anledning öfver-
fördrogs detta förordnande genom Kronofog-
den Befallningshafvandes resolution af den 9
aug. 1911 på underdånig anmälan, som sedan handlagt
synförrättningen och afslutade densamma vid
sammanträde i Hyinga den 18 december samma
år.

Afskrift af de vid förrättningen upprät-

tade handlingarne jämte 2 blad ritningar bifogas i Bilaga Lit. A.

Uti den sålunda handlagda lagaansökningen anförde emellertid en af delägarne misstrohet, hvarföre saken i hela dess vidd blef inställd till Åre, Viste, Bjärna och Laska häradsrätt, som utsatte frågan till behandling vid syn på stället den 16 Oktober 1912. I utdrag af protokoll öfver häradssynen Bilaga Lit. B. Vid detta sammanträde enades emellertid parterna om förslaget och synemännens utlåtande fastställdes af häradsrätten, så att förrättningen därefter vunnit laga kraft.

Läge

De i frågavarande marken ärbelägna ca 5 kilometer nordost om Flaskebergs kyrka och omkring 3 kilometer från Ulfstorps järnvägsstation å Hässleholm-Herrljunga järnväg och äro å den bifogade öfversiktskartan inlagda med gul färg.

Ingående något i öfrigt hänvisas till denna karta.

Föregående afdikning

Förslaget afser, såsom ofvan framhållits, upptagning af förut befintliga afloppsdiken. Den mark, som därav beröres, är redan odlad och såsom åker brukad, ehuru torrläggningen ej är af den beskaffenhet, som man annars fordrar för rationellt brukad åkerjord.

Jordmånen

Jordmånen å dessa marker utgöres uteslutande af lermylla hvilande på lerbotten, och är öfverhufvud taget af mycket god beskaffenhet samt lämplig för odling af snart sagt hvarje slag af våra här i orten brukliga kulturväxter.

Arealen.

Den i förslaget ingående jordarealen uppgår till 230.69 har af hvilka 222.31

har utgöras af genom företaget förbättrad åker samt 8.38 har af impediment och mark som ej kräver någon uppskattningsvis förbättring.

För att nå det syftade ändamålet är nödvändigt, att de nu befintliga hydrauliska afloppen regleras och gifvas tillräckligt stora dimensioner, så att de kunna tjäna till afloppp för tillströmmande diken, hvilka föra vatten från angränsande fraktar och fränadikningsområden samt olika delar, utan att öfversvämning behöfver inträffa. Vattenafledningen m.m.

För dessa kanaler, hvilka i företaget äro betecknade med A-B, B-C-D-E och B-G-F hafva dimensionerna blifvit bestämda efter de i dem framrinnande vattenmängder och befintliga lutningsförhållande så att det blifvande vattenståndet ej får öfversvämma en viss för markens torrläggning annars skadlig höjd.

I kanalen A-B skall framgå vatten från ett sammanlagt vattensamlingsområde af ca 1900 hektar, hvilket med för denna trakt rådliga nederbördsförhållande motsvaras av tillströmmande vattenmängd, som vid normala flöden uppgår till 1.5 kubikmeter i sekunden (sm³) men vid exceptionella tillfällen kan stiga ända till 2.0 sm³.

Bottnen i denna kanal är utlagd med en lutning af 0.8:1000 och dess bottenbredd tagen till 1 mtr. För att så mycket som möjligt förekomma utskärningar och ras i kanalens sidor då kanalen går genom lösa jordarter har för dessa bestämts en lutning af 1:1.5 mot bottenplanet.

Under dessa förutsättningar och med användandet af Ganguillet och Kutters formel vid

beräknandet af vattnets medelhastighet skulle det blifvande vattenståndet i kanalen blifva högst 1.0 meter.

Emellan bron och berg, där sidoslänterna tagas bredåta som tex 1:0,2 måste bottenbredden ökas till 2.5 för att ej verka uppdämning.

I kanalsträckan B-C-D skall framgå vattnet från ett vattensamlingsområde af 1.100 har eller 0.9 - 1.1 kubikmeter i sekunden. Minsta bottenlutningen är här 1:1000 och bottenbredden till 0.5 met.

Med i öfrigt enahanda bedingelser och beräkningsmetod, som vid kanalen A - B, skall blifvande vattendjupet i kanalen B-C-D blifva högst 0.8 - 0.9 met.

Utloppspringan böra här gifvas en bottenbredd mellan stenmurarne af 2.0, hvilket dock, där större bottenlutning i kanalen finnes såsom vid (67+10) landsvägsbron kan sänkas till 1.8 meter.

I kanalsträckan B-C-D-E framgår vatten från ett nederbördsområde af ca= 560 har och utgår afstörningen 0.5 - 0.6 s.m³.

Bottenbredden är här föreslagen till 0.5 meter och då i denna kanal, på grund af mindre hastighet och storlek af de framrinnande vattenmassorna fara för utskärningen ej är så stor, har kanalens sidolutning tagits till 1:1.25

Under dessa förutsättningar kommer det blifvande högvattenståndet i denna kanal att blifva 0.8 meter.

Bottenbredden i stenmurarna eller mellan murarne i bron bör här vara 1.5 meter.

I alla öfriga i förslaget upptagna kanaler eller diken framgå så små vattenmängder

att några kontinuerliga beräkningar för dimensionernas bestämmande ej kunnat göras utan har härvid endast hänsyn tagits till praktiska skäl, af hvilka det anses lämpligt att för samtliga föreslå en bottenbredd af 0.5 meter och en sidolutning af 1:1.

Bottenbredden i kummen eller mellan muren i kanalsidorna bör vara 0.8 meter.

Djupet i kanalerna har bestämts för en effektiv fortläggnings ernående.

Kanalernas dimensioner är för öfrigt i metermått angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt härför upprättade grävningslistan | pag. 77-81 synehandlingarne |.

Vid arbetets utförande måste kvarnarna landsvägsbron omläggas nämligen i kanalsträckan A - B vid punkten 2+95 samt kanalsträckan B - C vid punkten 67+10. I kvarnarna landsvägsbron vid punkterna 19+60 o 23+22 å kanalsträckan B - C måste bottnen sänkas. Vid punkterna 35+88, 43+35, HH i kanalsträckan E - F, vid G i kanalsträckan E - G samt vid 62+10 i kanalsträckan B - C skola broar eller kummar omläggas å utfarts- eller leyvägar. Dessutom skola 6 st. ägovägsbroar å olika ställen och en gångbro omläggas samt en kumma genom landsvägen i öfra ändan af diket b - b.

Huru dessa arbeten böra utföras är genom specialitningen vid profilritningarne angifvet.

Den beräknade kostnaden för kanalernas och dikenas upptagande med kringläggnader och fördelningen finnes angifven i den specificerade kostnadsberäkningen, som är upptagen i laga synehandlingarne | pag. 64-71 |.

En sammandrag däraf visar följande

Kostnadsberäkning

Längd i meter	Arbete, förslag m. m.	Antal behm.	Á behm.	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Afdelning I						
	Kanalsträckan A - B.						
	Schaktning af grus och lera	5785	0.80	4628	-		
	" och sprängning af berg	125	5.-	625	-		
	Inbyggnad af landsvägsbron vid 2+95 enl. typ a			1000	-		
	" " egenvägsbron vid 10+33 enl. typ b			250	-		
	" " " vid 14+10 enl. typ c			200	-		
	Utsprängning af kanalens bot-ten och sidor vid kanalen B - D inflöden			50	-		
	För arbeten, oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10% af förestående summa			674	60		
	Fundersökningar enl. fundersökningsritningen			179	40		
1960						7607	-
	Afdelning II						
	Kanalsträckan B - C.						
	Schaktning af lera	1170	0.70	819	-		
	Fördjupning af landsvägsbron vid 19+60			300	-		
	" " " 23+22			320	-		
	För oförutsedda fall, arbetstill-lägg m. m. tillägges ca 10% af förestående summa			144	30		
	Fundersökningar enl. fundersök-						
615	Transp.			1583	30	7607	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			1583	30	7607	-
	sänningslängden			61	70		
	Ersättning åt Augusti Andersson för mistad öfverfart vid 21+30 – 23+90			50	-	1695	-
	Kanalsträckan C-D.						
	Schaktning af lera	1750	0.60	1050	-		
	Omläggnad af en ägovägsbro vid 26 enl. typ b			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetstillägg m. m. tillägges ca 10% af förstående summor.			120	40		
770	Fördelsättningen enl. fördelningslängden			137	60	1458	-
	Kanalsträckan D-E.						
	Schaktning af lera	2000	0.60	1200	-		
	" " stenbl. lera	590	1.-	590	-		
	Omläggnad af en ägovägsbro vid 32+85 enl. typ b			150	-		
	Omläggnad af en ägovägsbro vid 38 enl. typ. d			150	-		
	Omläggnad af en byväg vid 35+88 enl. typ a			250	-		
	För oförutsedda fall, arbetstillägg m. m. tillägges ca 10% af förstående summa			234	20		
1050	Fördelsättningen enl. fördelningslängden			155	80	2730	-
	Transp.					13490	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					13490	-
	Kanalsträckan E-F.						
	Schaktning af lera	390	0.50	195	-		
	Omläggnad af vägtumma vid 43+35 enl. typ d			150	-		
	Omläggnad af vägtumma vid 45+30 enl. typ. d			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			49	-		
	Fundersökningar enl. fundersökningsräkningen			32	-		
195						576	-
	Kanalsträckan F-G.						
	Schaktning af lera	650	0.50	425	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			42	50		
	Fundersökningar enl. fundersökningsräkningen			85	50		
540						553	-
	Kanalen G-G2.						
	Schaktning af lera	390	0.50	195	-		
	Omläggnad af vägtummen vid G2			125	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			31	80		
	Fundersökningar enl. fundersökningsräkningen			24	20		
155						379	-
	Transp.					14998	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					14998	-
	Kanalen D-Ö.						
	Schaktning af lera —	1330	0.50	665	-		
	För oförutsedda fall, arbetets						
	tillsyn m.m. tillägges ca						
	10% af förestående summa					66	75
	jordavsänkningen enl. jord-						
575	avsänkningsritningen —					86	25
						818	-
	Kanalsträckan Ö-Ä.						
	Schaktning af lera —	730	0.50	365	-		
	För oförutsedda fall, arbetets						
	tillsyn m.m. tillägges ca						
	10% af förestående summa					36	50
	jordavsänkningen enl. jord-						
350	avsänkningsritningen —					52	50
						454	-
	Kanalsträckan Å-Ö.						
	Schaktning af lera —	530	0.50	265	-		
	För oförutsedda fall, arbetets						
	tillsyn m.m. tillägges ca						
	10% af förestående summa					26	-
	jordavsänkningen enl. jord-						
300	avsänkningsritningen —					45	-
						336	-
	V. Kanalsträckan Ö-Å² ö diket a-a.						
	Schaktning af lera —	760	0.40	304	-		
	Sträfning och igenfyllning						
	af diket a-a samt läggning						
	af rören 250 meter à 0.40, 850 st.						
	VI" rör ö. en st. omkostnader			~~268~~	-		
	För oförutsedda fall etc. tillägges ca 10%			30	50		
				~~56~~	~~50~~		
536	Transp.			334	50	16606	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			334 ~~622~~	50 ~~50~~	16606	-
356	Jordsäuningen enl. jordsäuningslängden			~~55~~ 55	50	390 ~~678~~	-
	Kanalsträckan C-D M.						
	Schaktning af lera			546	-		
	Omläggning af en ägovägslov vid 55 enl. dyp b			75	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förstående summa			62	-		
500	Jordsäuningen enl. jordsäuningslängden			~~75~~	-	758	-
	Diket A-B.						
	Schaktning af lera	220	0.50	110	-		
	Omläggning af en landsvägsdiken			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förstående förrättning			26	-		
80	Jordsäuningen enl. jordsäuningslängden			24	-	310	-
	Kanalsträckan G-B.						
	Schaktning af sand o lera	350	0.70	245	-		
	Sten- o glacimur vid kanalens utlopp i nya kanalen			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förstående summor			39	50		
120	Jordsäuningen enl. jordsäuningslängden			19	50	454	-
	Transp.					18518 ~~8806~~	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					18518 — ~~18506~~ =	
	Kanalsträckan 0 - 03.						
	Schaktning af sand i kana	2191	0.70	1533	-		
	Ombyggnad af en bygvägsbro vid 62+10 enl. typ b.			250	-		
	Ombyggnad af landsvägsbron vid 67+10 enl. typ a			500	-		
	Byggnad af en gångbro å fj. Lundgrens kont.			50	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges a 10% af förut-ående summa			233	-		
	Fördelsättningen enl. fördelsättningsräkningen			148	-	2714 — ~~2132~~ ~~2520~~	
800							
	Tillkommer för fördjupning af diket 0-800 - 2:-					~~50~~ —	
	Taga synekostnaden och andra gemensamma kostnader					2318 -	
	Tillkommer kostnad för hänaderyn, för upptagning, för lösen af tvister m.m. 466,78+650,52=1117,30					1117 30	
					Summa Kronor.	25005.30	
						24667 30	

Vid arbetsplanens fastställande kan kostnaden beräknas till kronor 25005:30.

Stockholm den 1 mars 1915

Harry Lenander
t. f. Byråingenjör

Den förbättring som jorden genom den föreslagna afdikningens utförande skulle erhålla, är af synemännen uppskattad till 33232 kronor 70 öre (pag. 59 i synehandlingarne) och skulle sålunda öka fordvärdet i runnat tal med 200 kr. per hektar.

Jordförbättringen.

Vinst af företaget: Jämföres den blifvande förbättringen med de ofvan beräknade kostnaden, så skulle den förra öfverskjuta den senare med 1939 kronor, hvilken summa skulle utgöra vinsten af företaget i sin helhet.

Odlingslånets sökande Då såsom af syneprotokollets bilaga Litt H. och den dertill hörande förteckningen Bilagan Litt. C a ö b synes, hafva flera af delägarne i företaget ingått skriftlig förening om dess utförande i hvad det beröra deras mantalstorläggning, och att till arbetets utförande m.m. söka lån från statens odlingslånefond, får jag vidare framhålla.

Lånesökandenas andelar i gemensamma kostnader. Såsom utdrag från laga syneförhandlingarne är i efterstående tabell sammanförda lånesökandenas olika andelar i det föreliggande torläggningsförslaget.

Tabell II

Fastighetens, byns eller hemmanets namn.	Mantal	Fastighetsägarens eller innehafvarens namn m.m.	Areal. Åker	Areal. Äng i odlingsplan.	Areal. Impediment o.s.v. inom fastigheten.	Uppskattadt tillkommande produktionsvärde	Uppskattadt nuvarande produktionsvärde	Fastighetsvärdet utrymt	Beräknad årlig förmånsförhöjning af arbetets kostnadsbelopp		Delägarens uppskattade andel i förmånsökningen.	
						Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stommen Ammarbergs fl.	2/3	1. Joh. Johansson	42.75	-	0.13	31786-	22107.20	9678.80	488	42	414	53
Stommen Lars Ers fl.	1/3	9. Johs Andersson	33.45	-	0.03	24848-	17663.70	7214.30	397	44	309	-
Ammarbergs fl.	3/8	2. Joh. Pettersson i Stenbäck	3.72	-	-	2418-	1781.60	636.40	28	83	27	22
"	1/4	4. J. Joh. Andersson	14.59	-	-	9638.50	6899.40	2739.10	124	07	117	38
Stad. Olofsfl.	1/3	3. C. Olsson	25.60	-	0.20	18420-	12772.60	5647.40	289	99	241	79
Hvarhalla	1/6	5. A. Hallner	11.63	-	0.55	9145-	6497.20	2647.80	135	32	113	31
"	1/4	8. Herman Jonsson	11.93	-	3.22	8996.50	6635.10	2361.40	148	-	101	27
"	1/4	10. Johan Johansson	5.70	-	-	4560-	3238.40	1321.60	69	20	56	65
		Transp.	149.37	-	4.13	109842-	77595.20	32246.80	1683	22	1381	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Transp.	149.37	–	4.13	109842-	77595.20	32246.80	16851	22	1387	15
V Uppsnf.		6. Soldaruie gl. Jnna	3.78	–	0.16	2513-	1730-	783-	~~395~~ 303	~~–~~ 80	33	57
V Ragsjöänden	3/16/8/4	Jnna Sundsvm.	10.54	–	–	7388-	5308-	2080-	~~884~~ 732	~~–~~ 80	89	05
"	"	11. Hr. Björnström	8.39	–	–	5873-	4297.90	1575.10	743	–	67	39
									18610	82		
			178.13	–	4.29	125616-	88931.10	36684.90	~~16853~~	~~22~~	1571	10
~~Fortsättningen för föregående sida~~			357	82	84% af 50 kr.				42	–		
									~~1895.22~~			

Af förstående tabell framgår, att låneansökandena innehafva 178.42 hektar af den i förut-nämnde ingående marken, hvaraf 178.13 utgöras af varaktigt förbättringsbar åkerjord och 4.29 har af impediment eller annan mark som ej synes någon uppskattningsbar nytta af torrläggningen.

De kostnader, till hvilka lånet sökes är,

andelen i kostnaderna för varaktig afledning 18610.82 ~~18615.22~~ ~~kr. 16853.22~~

" " lagaföreskrifvna 1571:10

" " kändaägares m.m. 85% af 466 kr. 58 öre — 396:16

hvartill kommer kostnad för upprättelsen med klagandena samt för kostnader och handlingen m.m. angående odlingslånet — 650:52 2122860

eller tillsammans kronor. ~~2151.3~~ ~~2114.74~~ — 2122.60

Ofvanföres denna summa med den ofvan angifna jordförbättringens värde eller 36684.9 kronor, så utgör den kostnad, till hvilken lånet sökes endast till (58.53%) af jordförbättringen och förutsätter måste därför från skogsmiljö

synpunkt bedömt anses fördelaktigt.

Odling och Tegdikning

Af hvad redan angående jordens beskaffenhet sagts, framgår att det återstående redan odlad och såsom åker brukad jord, som ingår i förslaget. Något odlingsarbete behöfves derför ej föreläggas länsmästarne för åtnjutande af det största odlingslånet.

För marknens fullständigare torrläggning, än som genom de föreslagna kanalernas upptagande kan åstadkommas, kräfves visserligen, att de nu befintliga tegdikena behörigt fördjupas och ännu bättre, att marken täckdikas, men denna åtgärd må likväl jordens brukning ej upphållas såsom tvång, utan öfverlämnas åt jordägarens egen företagsamhet.

Hinder mot företaget

Bestämmelserna angående afdikningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits (Bilaga Lit. D.) till arbetets utförande, kan enligt min förmenande intet lagligt hinder uppstå för dess förverkligande.

Utförande

Hvad själfva utförandet beträffar hänvisas till det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget samt till de i det af synemännen afgifna utlåtandet gjorde bestämmelserna.

Liknande företag

Något statsbidrag har mig veterligt icke förut lämnats till torrläggningsföretag inom de här ifrågavarande kommunerna och ej heller till något liknande företag i närheten.

Tillskyndande

Då företaget obestridligt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar och blifva till gagn för samtliga i företaget intresserade, kan jag ej annat än på det lifligaste förorda det samma och tillstyrka att sökem-

dessas anhållan må bifallas och att odlingslån lämnas dem till så stort belopp, som arbets- och förräntningskostnaderna för dessas del beräknats gå till.

Arbetet bör på grund af sitt omfång fördelas på tre år och därvid lämpligen så fördelas att under det första året upptages kanalsträckan

A - B för, en beräknad kostnad af 7607:-

under andra året

upptagas kanalsträckan B-C . - 1695:-
" C-D . 1458:-
" G-B 2714:-
och C-M 758:- 6625:-

under tredje året

upptages kanalsträckan D-E 2730:-
" E-F. 576:-
" F-S 553:-
" E-M. 379:-
" D-J 818:-
" J-K 454:-
" L-J. 336:-
" M-L¹ i a-a ~~678:-~~ 390
" b-b. 310:-
och G-F. 454:- 7288:-

Summa 21520:-

Tabell II

1	Isla afdikningsområdet. Areal har 2	Areal ar 3	Värde kr. 4	Värde öre 5	Länsets andelas andel. Areal har 6	Areal ar 7	Värde kr. 8	Värde öre 9
I sitt vid undersökningen befintliga skick								
Åker, som kommer att förbättras	222	31			172	13		
Transp.	222	31			172	13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transp.	222	31			172	13		
Ång i odlingsmark								
Annan jord								
Summa	222	31	116346	20	172	13	88931	10
summa åker förbättrad mark	8 38 / 230 69				4 29 / 176 42			
Varom de föreslagna arbetenas utförande förmodas samma mån de till								
Åker, förbättrad genom dräneringen	222 31				172	13		
Åker, fönt äng eller odlingsmark								
Äng, förbättrad genom dräneringen								
Annan jord								
Summa	222	31	159579	–	172	13	125616	–
summa åker förbättrad mark	8 38 / 230 69				4 29 / 176 42			

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör.

5688/17

Bilaga Lit. B.

Afskrift.

502/15

Utdrag af protokoll, hållet vid sammanträde af Åse, Viste, Boine och Lastbo häradsrätt i och för häradssyn i Hyssinga Kronomen i Hyssinga socken den 16 oktober 1912

No 1. Sedan vid handläggning den 2 sistlidne september, under No 47 i förteckningen förekommande, af dessa häradsrätten instämdan målet emellan August Johansson i Hyssinga mfl.

Löser 1:50
Dtpl. 3.50
Inga Kom kr.

August Johansson i Hyringa Stommen, C. Os. Levin i Hyringa Anders Olofsgården och A. Hallin i Skrukalla, kärande, samt Johannes Andersson i Stora Ättorp, Axel Lindberg å Ulfstorp, Karl Lindberg å Grunnarstorp, August Svanson i Nås Ravelsgården, Sven Andreasson, Sofia Bengtsson och Karl Bengtsson i Orlanda, L. P. Karlsson i Kroksrå såsom förmyndare för Ernst Bengtsson och Johan Bengtsson i Orlanda, August Bengtsson och J. Lindgren i Alvbäck, J. August Andersson i Hyringa Grunnar Larsgården, Anders eller Andreas Andersson i Tyrkanten, Karl Levin i Karlaberg, Jonas Andersson i Lunn Stöcksgården, änkan Sofia Rus, Wilhelmina Rus och Edin Elisabet Rus i sistnämnda hemman, Albert Karlsson i Östberg, Hilda Rus i Malma, Anders Rus i Kvistorp såsom förmyndare för Evjnar Rus och Hilmer Rus, Anna Rus i Lidköping, Viktor Ahlberg i Lunn Lillegården, P. A. Jonsson i Ulvstorp såsom förmyndare för Johanna Johansdotter i Lunn Stöcksgården, Peter Andersson, Anders Andersson, Anders Svanson och Johannes Andersson i Lunn Lillegården, Melker Björkström i Lidköping, Karl Johansson och Matilda Johansdotter i Solbrunn, Erik Svensson i Tungared Wolsbogården, Johan Johansson och Herman Johansson eller Jonsson i Skrukalla, P. E. Östlund i Påvarstorp, August Andersson i Lunn Raggården, Anders Höglund i Lunn Stöcksgården och August Flood i Lunn, svarande, om vattenafledning, målet utsatts att ånyo förekomma vid syn, som skulle hållas å dag, som domhavanden ägde att bestämma och kungöra för parterna,

hade domhavanden utsatt synen att hållas denna dag samt för ändamålet kallat nämnd och parter att sammanträde hos käranden August Johansson kl. 9 f. m. hvarjämte förrätningsmannen lantbruksingeniören C. Fjöberg underrättats om sammanträdet samt lantbruksingeniören i Örebro och Orsa samt Älfsborgs län H. E. Hildebrand kallats att såsom sakkunnig biträda nämndsmännen; och då nämndsmännen nu sammanträdde å utsatt ort, anmälde sig av parterna följande personligen tillstädes nämnligen August Johansson, C. O. Larsson, A. Hallner, Johannes Andersson i Övre Storp, August Svensson, Svan Andreasson, August Bengtsson, J. August Andersson, Karl Larsson, Josua Andersson, Sofia Rus, Andreas Rus, Viktor Ahlberg, S. A. Jonsson, Petter Andersson, Johannes Andersson i Lerum Lillegården, Karl Johansson, Erik Svensson, Johan Johansson, Herman Johansson eller Jonsson, hvilken uppgav sig tillnamn rätteligen vara Jonsson, och August Andersson.

S. A. Jonsson anmälde sig såsom ombud för Karl Lindberg, Karl Lindberg, Sofia Bengtsson, Karl Bengtsson, L. P. Karlsson, J. Lundgren, Anders eller Andreas Andersson i Fyrkanten och Mathea Björkström samt Ahlberg såsom ombud för Anders Andersson i Lerum Lillegården, Anders Svensson, Matilda Johansdotter, S. L. Hårtlund, Andreas Hjortsberg och August Elvod.

Landtbruksingeniörerna Fjöberg och Hildebrand voro båda tillstädes.

Såsom biträde åt käranden anmälde sig advokaten Herman Wiberg. Det uppgifves, att avlidne Karl Johan Rus' dödsbodelägare utgjordes av änkan Sofia Rus samt barnen Albert Karlsson,

Ejnar Hans, Hilmer Hans, Helmina Hans, Elin Elisabet Hans, Hilda Hans och Anna Hans, att Anders Bengtssons stadshus utgjordes av änkan Sofia Bengtsson och sönerna Karl, Ernst och Johan; att Sven Anderssons stadshus delägare utgjordes av August Svensson samt myndige förklarade Lars Svensson och Sven Svensson, för hvilka kåranden Hallen vore förmyndare; att polchållarne för Ölanda soldattorp utgjordes af Anders Bengtssons och Sven Anderssons stadshus, Sven Andreasson i Ölanda och Peter Andreasson därstädes; samt att i kostnadsfördelningslängden ej upptagne Johannes Andersson, P. P. Wästlund, August Andersson, Anders Nyström och August Flood vore jämte andra svarande delägare i Lerum Skörgårdens soldattorp.

Landtmätningsman Hildebrand upplyste att han för hemmansrättens sammanträde verkställt avvägningar och gjort andra undersökningar för att utröna befogenheten av de uti Johannes Andersson i Stora Ströps framställda anmärkningarne, samt att han därvid icke funnit något att anmärka mot synemännens beräkningar.

Bemälde Johannes Andersson begärde att under hemmansrättens besiktning av ägorna få arbetaren Johannes Andersson och arrendatorn Karl Björkdal i Dolbunn, vilka båda nu voro tillstädes, hörda såsom vittnen i målet.

Sedan det upplysts, att Johannes Andersson i Dolbunn vore broder till två av de instämda fastägarne, återtogs framställningen om hans hörande, varemot Björkdal, emot vilken jäv icke utvinnes, fick avlägga vittnesed och förmanades för mened samt upplyste att han åren 1907-1909 varit anställd såsom arbetare åt de Johannes

Andersson i Stora Skrop tillhörande hemmansdelarne 1/3 mantal Flyinga Stommen och 3/8 mantal Flyinga Svan Lasgården, varefter förhöret med Björkdal fortsattes under besiktningen på marken, på sätt här nedan förmäles.

Häradsrätten begaf sig nu ned till det vattendrag, vars uppdämning vore i fråga, för besiktning av de ägor, som av torrläggningsföretaget berördes, och tog därvid särskildt i betraktande de Johannes Andersson i Stora Skrop tillhöriga ägorområden, hvilka denne påstått hava av nyssnämnden åsattes för högt förbättringsvärde.

Under besiktningen berättade vittnet Björkdal: Under de somrar vittnet varit gårdare hos Johannes Andersson hade det i allmänhet varit regning vädertek, vadan vatten oftast stått långt uppe i åkerdikena. Även själva åkrarna hade på flera ställen ofta varit översvämmade. Enligt vittnets uppfattning hade Johannes Anderssons ifrågavarande mark i alla fall gått så pass bra, som någon jord kunnat giva. Vittnet uppgav på särskilda frågor, att vid nästliggande nedanstående vattnet gingo upp till ägofigurerna 738 och 739, att vattnet sommaren 1907 gått så högt över den bro, som å Johannes Anderssons ägor ledde över bäcken, samt marken omkring, att vattnet gått över stenstörtarna, samt att söder om ägofiguren 821 vattnet icke plägat gå upp på åkern å östra stranden, men väl på den västra.

Efter verkställd besiktning förfogade sig häradsrätten åter inomhus, där efter någon överläggning mellan närvarande parter hållades förliknings-pålmöte, att vatten-afledningsföretaget skulle utföras enligt sjunemännes utlåtande, att till Johannes Andersson i Stora Skrop skulle ut-

betalas ur beloppp av fyra hundra kronor, vilket skulle tillskjutas av August Johansson, A. Hallner, Ols. Lövrin, Karl Lövrin, J. August Andersson, August Bengtsson och Johan Johansson efter vars och ens delaktighet i företaget, att pantena skulle stå var sina å rättegången havda kostnader samt att kostnaden för häradssynen skulle fördelas å samtliga delägare efter samma grund som övriga kostnader för företaget

Den häradsrättens ordförande och ledamöter samt rättens sakkunniga biträde landtbruksingenjören Hildebrand till kommande uträkningar för inställelsen vid sammanträdet bestämdes sålunda:

Ordföranden	kr.	19:16
häradsdomaren Johannes Andersson	"	9.96
nämndemannen Emil Andersson	-	7.80
August Pettersson	-	11.76
Oscar Samuelsson	-	9.60
Karl Johansson	-	10.74
Gustav Andersson	-	10.32
August Hallqvist	-	7.44
landtbruksingenjören Hildebrand	-	100.-
Kom. kr.		186.78

vilket- belopp nu av August Johansson förskotterats anlades.

Häradsrätten stadfäste den ingångna förlikningen och fastställde synemännens utlåtande att ligga till grund för vattenavledningsföretaget.

Som vann:

På häradsrättens vägnar

Karl Ahlquist.

Likhet med originalet intygas av:

Anders Karlsson Skrehalla — Karl Andersson Anders Olofsg. Hyringa

bådas adr: Ulfstorp.

Bilaga Lit. Ba.

Inl. till Jordabalksdep:t
d. 30 Dec. 1914. 5688/14.

Förening.

Mellan undertecknade, intressenter angående torrläggning af vattensjuk mark, tillhörande hemmanen Skrumman, Anders Olofsgården, Ekmansgården m. fl. hemman uti Hyringa svenen af Kristianstads län, har följande överenskommelse träffats:

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med vid laga syneförrättning uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar deri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2) Åtar till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3) Till arbetsdirektion utse vi A. Hallner, August Johansson Skrumman, L. Ch. Larsson, August Andersson och Jonas Andersson.

4) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befull mäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån från odlingslånefonden till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med förrättningsmannen om dertill behöfliga kartors och handlingars

uppgörande.

att sedan lånet blifvit beviljadt i vårа namnmodertecknа alla för dess erhållande erforderliga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och tillhandahålla lånet på derför bestämda terminer.

att på delegarne som ej sökt odlingslån utdebitera och uppbära på dem löpande andelar.

att genom lån anskaffa medel till förräntningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att omhänderhafva arbetets utförande på sätt den finner lämpligast och tillse, att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

5) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhändahafda medel samt derför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller mot af dem utsedde revisorer.

6) För att besluta i gemensamma ärenden kallas delegarne af arbetsföreståndarens anförande genom kungörelse i tidningen minst 14 dagar före sammanträdet, vid hvilket hvar och en röstar efter sin andel i företaget och alla frågor afgöres genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att bevaka sin rätt genom ombud.

7) Af hvar medlem af arbetsföreståndarens utses ny vid sammanträde första möjligt.

Vi skulle någon af oss brista i de nu åtagna skyldigheterna, vare arbetsansökningen på laglig väg och på den förrättiges bekostnad söka hvarom hänför.

För Stöcksgårdens soldattorp
Jonas Andersson vid Fullmakt.
Jonas Andersson[7] för egen del.
Herman Jonsson[8]
Johs. Andersson[9].
Johan Johansson[10]
N. Björklund[11]

Namnteckningarne bevittnas af:
Anders Karlsson Karl Andersson bda. Hyttinga Ullstorp.

5688/17

Bilaga Lit. Bb.

Wi undertecknade befullmäktigade härmed Jonas Andersson Raggsl. Lemm att för Soldattorpen Nr: 112 Stöcksgl. i fråga om lån av odlingslånefonden påskrifva de derför erforderliga handlingar och gilla vi i alla omständers lagliga åtgörande.

Stöcksgl. Lemm den 25 Oktober 1912

August Andersson	Anders Knus
Aug. Elvod	C. P. Andersson
Sofia Knus	P. L. Wiklund
Anders Svensson	Anders Hyttsjön
Anders Andersson	J. A. Skoglund

Bevittnas af:
Sigfrid Andersson Oskar Karlsson.

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

nr 18

Avskrift

Till

Hemmansägaren Josua Andersson.

Raggården.

Ulfstorp.

Genom beslut den 31 december 1914 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 21.220 kronor till ett torrläggningsföretag inom Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården, Raggården samt Skrehalla i Hyringa socken av Skaraborgs län.

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 6 juni 1936 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1936 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 29 juni 1936.

Elis Bjurstedt.

Olof Fredholm
Föredragande.

6. 1936. 400.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98736

Transsumt,

18

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin.

....."....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag Lån kronor	Aktförvarare
281	Stommen m.fl.	Hyringa	31/12 14	- 21.220	Josua Andersson, Raggården, Ulfstorp.

....."....."....."....."....."....."....."....."

Stockholm den 11 december 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Till **Hemmansägaren Josua Andersson.**

Raggården.

Ulfstorp.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse till Eder den **29 juni 1936** förständigat intressenterna i **ett torrläggningsföretag inom Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården, Raggården samt Skrehalla i Hyringa socken av Skaraborgs län** att senast till den **1 november 1936** hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den **1 november 1938** med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den **18 mars 1938.**

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

12. 1935. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
200035

18

LÄNSSTYRELSEN
11-MRS-1938
SKARABORGS LÄN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 4673
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MRS. 1938

Då vi på grund av svårigheter med anskaffandet av entreprenör jämte den tidiga frosten och snön icke hunno för avsyning färdigställa företaget under år 1937 få vi härmed vördsamt anhålla om uppskov till den 1 november 1938 med företagets färdigställande.

Grum Alfstorp den 15 febr. 1938

Stommen, Anders Olofsgården m.fl.
torrläggningsföretag i Hyringa socken av Skaraborgs län.

Josua Andersson
Styrelsens ordförande.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukarön Gustaf Pettersson.

Anders Olofsgården. Hyringa.

Ulfstorp.

I skrivelse ~~tillskrift~~ den 29 juni 1936 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i ett torrläggningsföretag inom Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården, Raggården samt Skrehalla i Hyringa socken av Skaraborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 15 augusti 1938 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 21 februari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

10. 38. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209839

18

DIARIE N:r 3333
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1939

RAPPORT

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid torrläggningsföretaget inom Stommen m.fl. gårdar i Hyringa socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 29 juni 1936.

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhållsföreläggande avläts den 18 mars 1938.

Styrelsens ordförande: Gustaf Pettersson, Anders Olofsgården, Hyringa.

Vid genom undertecknad den 15 augusti 1938 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget återställt i föreskrivet skick.

Skara den 30 januari 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Kanb. 4/9. 17. Godkänd den 11 oktober 1917. (Tjc dnr 4579/17)

Bevis

om verkställd afsyning af vattenafledrings- och afdikningsarbeten, verkställdt på ansökan af Herr Aug. Johansson, Stommen, Hyssinge, i egenskap af utförande i arbetslyftelsen för det företag, som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården m.fl. uti Hyssinge socken af Tiste härad och Skaraborgs län.

Statsunderstöd: 2150 kronor beviljadt den 3/12 1914

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15/6 1915.

Vid af undertecknad den 11 och 19 december 1916 verkställd afsyning af ofvan angifna arbeten, hafva dessa befunnits vara utförda i full öfverensstämmelse med den fastställda planen med undantag af beträffande linie a-a' utmynnande vid linie d'. Detta afloppsdike a-a' har i enlighet med närslutna situationsplan vid arbetets utförande ersatts med ett öppet dike b-b med fall till punkten C.

Om den af arbetsdirektionen sökta ändringen af Kungl. Landtbruksstyrelsen godtages, anser jag mig kunna förorda arbetet till godkännande och till utbetalande af de ännu innestående medlen af det beviljade odlingslånet.

Köpde den 14 maj 1917.

Christaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingenjör.

Sjöbergs förordnat att upprätta 1917.

4495

D.-D:o

Kl. Landsbrukskostyrelsen
den

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde med arbetsdirektionen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Stömmen, Anders Olofsgården m. fl. hemman, å Raggården den 19 dec. 1914.

§ 1.

Till arbetsledare, ordförande och syssloman i ovannämnda arbetsdirektion efter avlidne P. Hallner, Skrechalla, valdes Josua Andersson, Raggården, och till ledamot nyvaldes Johan Johansson, Skrechalla.

Josua Andersson,
ordf.

Justerad:
Aug. Johansson.
C. G. Lewerin.
J. A. Andersson
Joh. Johansson.

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Josua Andersson

D.-N:o 4495.

K. Landtbruksstyrelsen
MAJ 1915

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som Josua Andersson Aug. Johansson C. G. Larsson Aug. Andersson och Johan Johansson genom ett av den 7 April 1915 undertecknat kontrakt med Kungl. Landtbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och kronans vägnar sig åtagit, beträffande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Klommen Anders Olofsgården Gunnar Larsgården Sven Larsgården, Raggården samt Skrikhalla uti Hyringa socken

Skaraborgs län

Äfvensom för återbäring av de till detta arbete lyftade statsmedel, i fall emot kontraktet brytes, gå undertecknad, en för båda och båda för en, i full borgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse, som jämväl är gällande för den händelse någon förändring i den förr nämda arbetets utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle underbörande medgivas, upphör att gälla så snart vattenavlednings- och avdikningssamt odlingsarbetet blivit avsynadt och av Kungl. Landtbruksstyrelsen godkänt; vilket härmed försäkras.

Ulvestorp och Lerum Raggården den 7 April 1915.

Aug. Andersson
egen 1/4 mtl Ulfvestorp.

C. J. Andersson
egen 1/4 mtl Raggården

Att Aug. Andersson och C. J. Andersson i båggres vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående borgensförbindelse, intygar dag som ovan.

Oskar Karlsson
Arrendator Lerum Skrikhy.

Carl Nyberg
Arbetare Raggården Lerum

Att hemmansägarne Aug. Andersson i Ullvestorp och C. J. Andersson i Lerum Raggården anses vederhäftiga för fullgörandet af omstående borgensförbindelse; betygar Vara i Åse, Viste, Barne och Lake härads domarekansli den 27 april 1915.

På Domareämbetets vägnar:

Hinard Ellund.

Lösen en kr.

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1914 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse. Stockholm den 15 januari 1915

Ad. Ekestrom

E. Hellström

Ad. Eschholm
Fördragsmk.

Afskrift.

D.-Dr. 4495.

Landsarkivet i Lund
Inkom 1 MAJ 1917

Protokoll fördt vid sammanträden angående tomläggning af vattensjuka ängar tillhörande kronomannen Hemmen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården m.fl. uti Hyssinga socken af Vista härad och Skaraborgs län.

= = = = = = = = = =

10 §.

Sedan en del af delegarne i föreningen ingifvit förening om odlingsbidrags erhållande till arbetets utförande. Denna förening bilades protokollet (Bil. Litt. H.)

= = = = = = = = = =

13 §.

Till arbetsdirektion valdes A. Hallner, August Johansson, C. G. Larsson, August Andersson och Josua Andersson.

= = = = = = = = = =

17 §.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan anmärkning, hvarefter företrädningen afslutades och sammanträdet upplästes.

Hyssinga den 18 december 1911.

Gustaf Sjöberg.

Aug. Nilsson. Emil Bengtsson.

= = = = = = = = = =

Bilaga Litt. H.

Förening.

ingången vid laglingen utlyst sammanträde å Hyssinga gård angående tomläggning af vattensjuka ängar tillhö-

ande kommunen Hommen, Anders Olofsgården, Emmas Lars-
gården omfl. uti Flyxinga socken af Viste härad och Skara-
borgs län, den 18 december 1911.

Mellan undertecknade, intressenter i ofvannämn-
da förlag har följande öfverenskommelse träffats.

Hr:e/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen
och befullmäktiga densamma.

att i våra namn inga till Kungl. Maj:t med under-
dånig ansökan om lån från odlingslånefonden
till arbetets utförande och förrättningskostnadernas
gäldande.

att för odlingslånets vinnande uppgöra med förrätt-
ningsmannen om därtill behöfliga kostnads och
handlingars uppgörande.

att sedan lånet blifvit beviljadt i våra namn un-
derteckna alla för lånets erhållande nödiga kon-
trakt och förbindelser.

att genom blond sig utsedd och befullmäktigad per-
son uppbära och utkvittera, det erhållna lånet
på därför bestämda terminer.

Egenhändiga underskrifterna intygas:

Anders Sjöberg

Aug. Nilsson. Emil Bengtsson.

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Anders Sjöberg
Statens Lantbruksingenjörs

D.-D:o 4495.

K. Landtbruksstyrelsen
den 1 MAJ 1915

Intyg.

På begäran af arbetsnämnden för det vattenafledningsföretag, som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Stommen, Anders Olofsgården, Gunnar Larsgården m.fl. hemman uti Hyinge socken, Kristianstads län, får jag härmed intyga att arbetet vid förenämnda företag ej blott påbörjats utan under min kontroll så långt framskridit, att det i huvudsak kan anses utfördt, hvarför jag härmed vågar tillstyrka, att det beviljade odlingslånet i sin helhet utbetalas med afdrag af endast den del däraf, som Kungliga Landtbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrifna slutafsyningen blifvit verkställd.

Skåde den 19 april 1915.

Gustaf Sjöberg
Statens Kulturingenjör

17 200 -