Akt nr:

R-E1a-0147

AU$R-E1a-0147

208

R ____ 2·0147
20367

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1922 för reglering av den s.k. "Kyrkemossekanalen", i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp, Lund, Högetomt, Lilla Tubbetorp, Bredäng, Läkareberg, Västtomten, Stommen, Kyrkön, Romlycke, Kvarnslätten och Ekelund i Stenums socken samt Eköjan, Åsundtorp, Blekebacken, Härlingtorp och Rödjerna i Norra Vings socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg den 5 april 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextontusenfyrahundrafemtio /16.450:-/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet med åttatusentvåhundratjugo /8.220:-/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, ~~varav hela beloppet ____ kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, ha undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 28 febr. 1918, 18 juni 1918 och 26 sept. 1919, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendeman~~ — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

190/22

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Högetomt, Axvall den 10 december 1922.

F. G. Hansson
Ägare af Tubbetorp
Tubbetorp, Skara

Karl Wingstrand.
Ägare av Högetomt m.m.
Högetomt, Axvall

Oskar Andersson
Ägare av St. Ekå
Stenum, Axvall.

Att F. G. Hansson, Karl Wingstrand och Oskar Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Arvid Ekman
Adress: Högetomt, Axvall

Lars Lövgren
Adress: Högetomt, Axvall.

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober 1922 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 11 januari 1923.

Albert Smith

Reglering av den s.k. Kyrkemossekanalen, av år 1922, i Stenums och Norra Vings socknar, Skara Kommun, Skaraborgs Län.

Uppdaterad kostnadsfördelningslängd, daterad 1993-09-08, för fördelning av underhållskostnader. Hela vattenavledningsföretaget utgör en samfällighet i underhållshänseende.

Fastighetsbeteckning.	Socken.	Fastighetsägare.	Delaktighet [%].
Härlingstorp 5:1	Norra Ving		1.39
Härlingstorp 4:1	"		22.09
Härlingstorp 12:1	"		2.73
Högetomt 1:3	Norra Ving/ Stenum		5.82
Åsenstorp 3:3	Norra Ving		0.56
Åsenstorp 3:1	"		1.29
Tubbetorp 1:1 m. fl.	Stenum		2.05
Lilla Tubbetorp 1:1	"		9.07
Lilla Tubbetorp 1:2	"		0.04
Lilla Tubbetorp 1:6	"		6.27
Högetomt 1:4	"		1.42
Stora Ekås 1:9	"		5.08
Ekås 2:1	"		9.34
Stora Ekås 1:11	"		1.45
Lilla Tubbetorp 1:5	"		1.22
Östtomten 3:2	"		5.58
Östtomten 3:4	"		18.55
Östtomten 1:3	"		0.23
Västtomten 2:6	"		1.30
Stenum 3:1	"		3.08
Kyrkön 3:1	"		1.16
Kvarnslätten 1:1	"		0.28
		Summa:	100.00

Godkänt den 4 nov. 1925.

14768

D.-№
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 22 SEP. 1925

BEVIS

över verkställd avsyning av det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av mark tillhörande Östtomten, Tubbetorp m.fl. hemman i Stenums och Norra Vings socknar av Skaraborgs län (Kyrkemosskanalen)

Planen fastställd den 5 oktober 1922.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 8.220 kronor.

Lån från odlingslånefonden 16.450 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 jan.1923.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925.

Vid av undertecknad den 11 dennes verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen dock med undantag för:

1/ Den i samband med kanalens fördjupning vid 19+29 föreskrivna förstärkningen av byvägsbron medelst betonggjutning är ej utförd. Vid min undersökning av bron befanns, att grunden för valvet bestod av ordentligt lagda stenskift, som voro nedförda minst 0,6 meter under föreskrivet bottenläge i kanalen. På grund av att botten var starkt stenblandad, kunde det med tillgängliga verktyg ej konstateras, hur långt ned stengrunden fortsatte. Av samma anledning kan med säkerhet förväntas, att inga för brons bestånd farliga urskärningar skola uppstå. Jag får därför tillstyrka bifall till den framställning om befrielse från ifrågavarande förstärkningsarbete, som företagets arbetstyrelse förklarat sig ämna göra.

2/ Ägovägstrumma vid 47+58 å kanalsträckan D-E var ej utförd, på grund av att den av ifrågavarande markägare ansågs helt överflödig. Framställning om tillstånd till dess slopande kommer att inlämnas samtidigt med detta bevis.

Då företaget i övrigt var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen får jag tillstyrka, att detsamma efter bifall till förenämnda ändringsansökningar och därav föranledda minskningar av statsunderstödet, i sin helhet godkännes.

Skara den 29 augusti 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens [illegible]ingeniör
SVEN HALLIN

2 x 0147 Stenum

Utredning rörande trumma å allmänna vägen
0,3 km öster Stenums kyrka i Stenums socken av
Skaraborgs län (Eder beteckning 390-43/52 Ls/VH).

Vattensamlingsområde	760 har
Beräknad största vattenmängd	910 lit./sek.
" vattenhastighet	0,50 m/sek.
" bottenlutning i avloppet	0,25 o/oo
Erforderlig genomloppsarea	1,82 m^2

Tag trumma av 1600 mm:s inv. diam.

Utgångsfixpunkt enligt bifogad skiss, inhugget kors i jordfast stenblock framför hus	+ 8,17 m
Åkern utgöres av mossjord, lägsta höjd	+ 6,55 "
Blivande trummans bottenläge (5,45)	+ 5,00 "

Genomloppet berör s.k. "Kyrkemosse-kanalens torrläggningsföretag av åren 1917-1918".

Skara den 3 mars 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

nr 30

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

30

Till

Bankdirektören Karl Wingstrand,

Högetomt Stenum, Axvall.

Till s.k. "Kyrkemossekanalen" inom Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp, Lund m.fl. hemman uti Stenums och N:a Vings socknar av Skaraborgs län ____________________ har beviljats statsunderstöd med sammanlagt **23.740** kronor, varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den **2 augusti 1938** blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den **1 november 1939** verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den **4 augusti 1938.**

H. Sylvan

Olof Fredholm.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsn:r 232[illegible]

angående ~~en~~ / ett rekbrev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ / avsänt från postanstalten i Stockholm 16 den 9/8 1938
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Bankdirektören Karl Wingstrand

i Axvall.

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: .... kr. ...... öre.

(Med början längst till vänster skrives krontalet med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till
Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen
(Försändelsens avsändare.)
Stockholm 16.

För avstämpling vid bevisets återsändande
AXVALL 12 8 1938

Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) *denna dag / den ....* *mottagit å omstående sida angivna* *försändelse / belopp*, *varå kvitto avgivits till postverket.*

.....Axvall..... den .....12/8..... 1938

.....Karl Wingstrand.....
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall: dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna *försändelse / belopp* *har* *denna dag / den ....* *vederbörligen utlämnats.*

AXVALL
12 8 1938

....
(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* ....

....

....

Trans. avskrift.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har verkställt inspektion av nedan angivna torrläggningsföretag inom Skaraborgs län. Därvid har underhållet av sagda företag funnits vara av vederbörande intressenter försummat.

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån	Aktförvarare.
				kronor		
164	s.k. Kyrkemossekanalen	Stenums o.N:a Vings	5/10 22	7.910	15.830	Bankdir. Karl Wingstrand, Högstomt Stenum, Axvall.

Stockholm den 13 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

Avskrift till lbring:n
Hallin f.kännedom

Till Lantbrukaren Paul Brohlin.
Stenum.
Axvall.

ang. uppskov med underhållsarbete.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse ~~till Eder~~ den 4 augusti 1938 förständigat intressenterna i den s.k. "Kyrkemossekanalen" inom Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp, Lund m.fl. hemman uti Stenums och Norra Vings socknar av Skaraborgs län att senast till den 1 november 1939 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 november 1940 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 26 februari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

0. 1939. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263839

3701
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB. 1940

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Kyrkemossekanalens torrläggningsföretag" i Stenums och N. Vings socknar av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets återställande i föreskrivet skick fastställda tiden till den 1 nov. 1940.

Förseningen har orsakats av rådande brist på dikningsarbetare samt besvärliga vattenförhållanden.

Stenum pr Axvall den 30 jan. 1940.

Paul Brohlin

Syssloman för Kyrkomossekanalens
sänknimgsförening.

190/22 2

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

Avskrift

Till Lantbrukaren Paul Brohlin.
Stenum.
Axvall.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse ~~till Eder~~ den 4 augusti 1938 förständigat intressenterna i Kyrkemossens torrläggningsföretag inom Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp, Lund m.fl. hemman uti Stenums och Norra Vings socknar av Skaraborgs län att senast till den 1 november 1939 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 september 1941 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 28 februari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263839

DIARIE N:r 2963
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1941

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Kyrkemossekanalens torrläggningsföretag" i Stenums och N. Vings socknar av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets återställande i föreskrivet skick fastställda tiden till den 1 sept. 1941.

Förseningen har orsakats av genom beredskapstjänstgöring rådande brist på dikningsarbetare samt besvärliga vattenförhållanden.

Stenum pr Axvall den 24 jan. 1941.

Paul Brohlin.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

Avskrift

Till Lantbrukaren Paul Brohlin
Stenum
Axvall.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse ~~till Eder~~ den 4 augusti 1938 förständigat intressenterna i Kyrkemossens torrläggningsföretag inom Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp, Lund m.fl. hemman uti Stenums och Norra Vings socknar av Skaraborgs län att senast till den 1 november 1939 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 september 1942 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 5 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

O. 1939. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263839

DIARIE N:r 2837
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Kyrkemossekanalens torrläggningsföretag" i Stenums och N. Vings socknar av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets återställande i föreskrivet skick fastställda tiden till den 1 sept. 1942.

Förseningen har orsakats av rådande brist på dikningsarbetare samt besvärliga vattenförhållanden. Ungefär hälften av i företaget ingående kanaler hava slamrensats.

Östtomten, Stenum pr Axvall den 12 jan. 1942.

Paul Brohlin

1/9 42

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren Paul Brohlin
Stenum
Axvall.

I skrivelse ~~till Eder~~ den 4 augusti 1938 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Kyrkemossens torrläggningsföretag inom Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp, Lund m.fl. hemman uti Stenums och Norra Vings socknar av Skaraborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 23 december 1942 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 20 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm.

12. 41. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
287341

30

DIARIE N:r 5955
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS. 1943

RAPPORT

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid "Kyrkemossekanalen av år 1917 - 1918" i Stenums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 5 okt. 1922.

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhålls föreläggande avläts den 4 aug. 1938.
Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Paul Brohlin,

Stenum, Axvall.

Vid genom undertecknad den 23/12 1942 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget återställt i föreskrivet skick.

Skara den 24 dec. 1942.

I tjänsten:
G Sven Hallin
/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift i transumt.

Protokoll,fört vid sammanträden under laga syneförrättning angående uppgrävning av den så kallade Kyrkemossekanalen inom Stenums och Norra Vings socknar av Valle härad och Skaraborgs län.

:-

11 §.

Till arbetsdirektion valdes Karl Vingstrand,Högetomt,Josef Gustafsson,Östtomten,och Karl Eliasson Tubbetorp.

12 §.

Till sådan syssloman,som omförmäles i dikningslagens 74 § valdes Karl Vingstrand.

:-

Stenum den 28 februari 1918
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Observeras bör,att sedan ovannämnda arbetsstyrelse väldes de två sistnämnda personerna utgått ur densamma.Protokollsutdrag angående denna sak bifogas därför handlingarne.

FÖRENING

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Stenums kommunalrum angående uppgrävning av den så kallade Kyrkemossekanalen i ändamål,att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östtomten,Tubbetorp m.fl. hemman uti Stenums och Norra Vings socknar av Valle härad och Skaraborgs län;Den 28 februari 1918.

:-

3./ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl.Maj:ts med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att omnestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

:-:

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och undertecknad intygas och varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg

Axel Persson Alfred Jonsson

I transumt rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Utdrag av protokollet hållet vid sammanträde med delägarne i Kyrkomossekanalen i Stenums kommunalrum den 26 sept. 1919.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 3.

Till ledamot i arbetsstyrelsen efter ~~efter~~ Josef Gustafsson, som avflyttat från socknen, valdes Godsägaren F. G. Hansson, Tubbetorp, Stenum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Att justera protokollet valdes Emil Tranberg och Olof Pettersson.

Som ovan:

Karl Wingstrand.

Justerat:

Emil Tranberg. Olof Pettersson.

Rätt utdraget betygar:

Karl Wingstrand

(Protokollsutdrag för Oskar Anderssons val är inbundet i handlingarne)

Skara den 14 dec. 1922.

14725.

Till

Kungl. Landtbruksstyrelsen,
Stockholm.

Härjämte begärda handlingar och ritningar ang. lån och statsbidrag till reglering av den s.k. "Kyrkemossekanalen" i Stenums och N. Vings socknar. Som arbetsstyrelsen redan utbetalt med upplupna räntor cirka 18.000 kr. vore vi mycket tacksamma om vi så fort sig göra låter finge motse det mesta möjliga av de anvisade medlen. Arbetet kommer att återupptagas till våren och vara färdigt till slutlig avsyning i juli månad.

Med Utmärkt Högaktning
Karl Wingstrand

20308

D.-N:o 20361
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 13 DEC 1922

INTYG.

På begäran av arbetadirektionen för det avdikningsföretag, som avser reglering av den så kallade Kyrkemossekanalen i ändamål, att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Tubbetorp, St. och Lilla Ekås, Högetomt, och Östtomten m.fl. hemman uti Stenums och Norra Vings socknar får jag efter verkställd besiktning på platsen och kontrollering av de redan verkställda arbetena intyga, att dessa ej blott äro påbörjade utan fortskridit så långt A-A^{1}-D-E-F men är hälften av dem utförda. Dessutom äro en del arbeten i de övriga dikena påbörjats.

På grund härav vill ja tillstyrka, att för arbetenas fullföljande så mycket som möjligt utbetalas av det beviljade anslaget och lånet, att endast därav innehålles vad Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess arbetena i sin helhet blivit slutförda och godkända.

Skövde den 4 december 1922.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖVDE

50 ÖRE STAMPEL FEMTIO ÖRE 4/12 1922
50 ÖRE STAMPEL FEMTIO ÖRE 4/12 1922

D.-N:o 12415
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 JULI 1924

INTYG

angående arbetena vid den så kallade Kyrkemossekanalen belägen inom Stenums och Norra Vings socknar av Valle härad och Skaraborgs län.

Det beviljade lånet utgör	16.450.- kr.
» » statsanslaget utgör	) 8.220.- »
eller tillsammans	24.670.- »

Uppburet av lånet den 30/1 1923	9.100.- kr.
D:o » statsbidraget den 10/2 1923	4.500.- »
eller tillsammans	13.600.- »

Ungefärlig kostnad för återstående arbete, enligt kostnadsberäkningen:

3 st. broar a 300.- kr.			900.- kr.
I kanalsträckan	d-d^{1}		85.- »
D:o	E-f-E^{1}	c:a	1500.- »
»	f-f^{1}	»	200.- »
		Summa Kr.	3570.- »

På grund av ovanstående vågar jag tillstyrka att intressenterna må ytterligare få uppbära 6786.- kronor av anslaget och lånet.

Skövde den 1 juli 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE.

STÄMPEL
1 KRONA

24.641.71
3.570.-
21.071.71

P. M.

D. N:r
12415/24

för utbetalande av statsunderstöd

Företag: regl. av den s.k. "Kyrkemossekanalen" i ändamål att torrlägga vattensk. marker, tillh. Österomten, Stora och Lilla Ekås Tubbetorp, Lund, Högetomt, Lilla Tubbetorp, Bredäng, Läkareberg, Västtomten, Stommen, Kyrkön, Romlycke, Kvarnslätten och Ekelund i Stenums s:n samt Eköjan, Åsundtorp, Blekebacken, Härlingstorp och Rödjerna i Norra Vings s:n av Skaraborgs län län

Arb. plan: 5 oktober 1922

Kontrakt: 11 januari 1923

Fullbordas: 1 sept.1925

Statsbidrag: 8.220:-

Lån: 16.450:-

Beräkn. kostnad: 24.673:71

Tillstyrkt utbet. d. 11 jan. 1923 ~~16 dec. 1922~~ av statsbidrag: 4.500 kr.
av lån: 9.100 kr.

Utfört arbete enligt Sjöberg den 1/7 1924

21'071:71 kr. = c:a 85 %

bidr. 0.82 8'220 = 6'800
4'500
2'300

lån 0.82 · 16'450 = 13'600 mot 6786
9'100
4'500

Ordf. i arb. styrelsen
Ende intressent
Bankdirektören Karl Wingstrand,
Högetomt Stenum,
Axvall.

Rekv. ej bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 2'300 kr.
av lån 4'500 kr.

Stockholm den 18/7 1924

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1333 23

Godkänt den 7 nov. 1925.

14768

D.-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 22 SEP. 1925

BEVIS

över verkställd avsyning av det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av mark tillhörande Östtomten, Tubbetorp m.fl. hemman i Stenums och Norra Vings socknar av Skaraborgs län. (Kyrkemosskanalen)

Planen fastställd den 5 oktober 1922.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 8.220 kronor.

Lån från odlingslånefonden 16.450 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 jan.1923.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925.

Vid av undertecknad den 11 dennes verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen dock med undantag för:

1/ Den i samband med kanalens fördjupning vid 19+29 föreskrivna förstärkningen av byvägsbron medelst betonggjutning är ej utförd. Vid min undersökning av bron befanns, att grunden för valvet bestod av ordentligt lagda stenskift, som voro nedförda minst 0,6 meter under föreskrivet bottenläge i kanalen. På grund av att botten var starkt stenblandad, kunde det med tillgängliga verktyg ej konstateras, hur långt ned stengrunden fortsatte. Av samma anledning kan med säkerhet förväntas, att inga för brons bestånd farliga urskärningar skola uppstå. Jag får därför tillstyrka bifall till den framställning om befrielse från ifrågavarande förstärkningsarbete, som företagets arbetstyrelse förklarat sig ämna göra.

2/ Ägovägstrumma vid 47+58 å kanalsträckan D-E var ej utförd, på grund av att den av ifrågavarande markägare ansågs helt överflödig. Framställning om tillstånd till dess slopande kommer att inlämnas samtidigt med detta bevis.

Då företaget i övrigt var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen får jag tillstyrka, att detsamma efter bifall till förenämnda ändringsansökningar och därav föranledda minskningar av statsunderstödet, i sin helhet godkännes.

Skara den 29 augusti 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

1 KR STÄMPEL EN KRONA

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 20 oktober 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

R 2*0147
D.-N:o
Inkom till.
K. Lantbruksstyrelsen den
6 april 1922.

20307

D.-N:o 20361
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 18 DEC. 1922

Betänkande

angående reglering av den så kallade

Kyrkemossekanalen

i ändamål att torrlägga vattensjuk mark tillhörande

Östtomten, Tubbetorp, Stora och Lilla Ekås m. fl.

uti **Stenums** och **Norra Vings** socknar **Valle** härad

och **Skaraborgs** län;

avgivet för statsanslags sökande år 1922 af

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande, ur den fastställda arbetsplanen må uteslutas ägovägstrumman vid punkt 47+58 å kanalsträckan D-E samt föreskriva förstärkningsåtgärder

Bilagor:

Litt A	Avskrift av laga synehandl. jämte 2 blad ritningar.
" B	Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C o Ca	Protokollsutdrag.
" D	Fullmakt för Anna Bengtsson, att underskriva föreningen.
" E	Arvodesräkning.
" F	D:o

för byvägsbron vid 19+29 å kanalsträckan A'–B, dels och föreskrivit att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, statsbidraget från 8.220 kronor till 7.910 kronor och lånet från 16.450 kronor till 15.830 kronor. Stockholm den 4 november 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet
betygar:

Översiktskarta

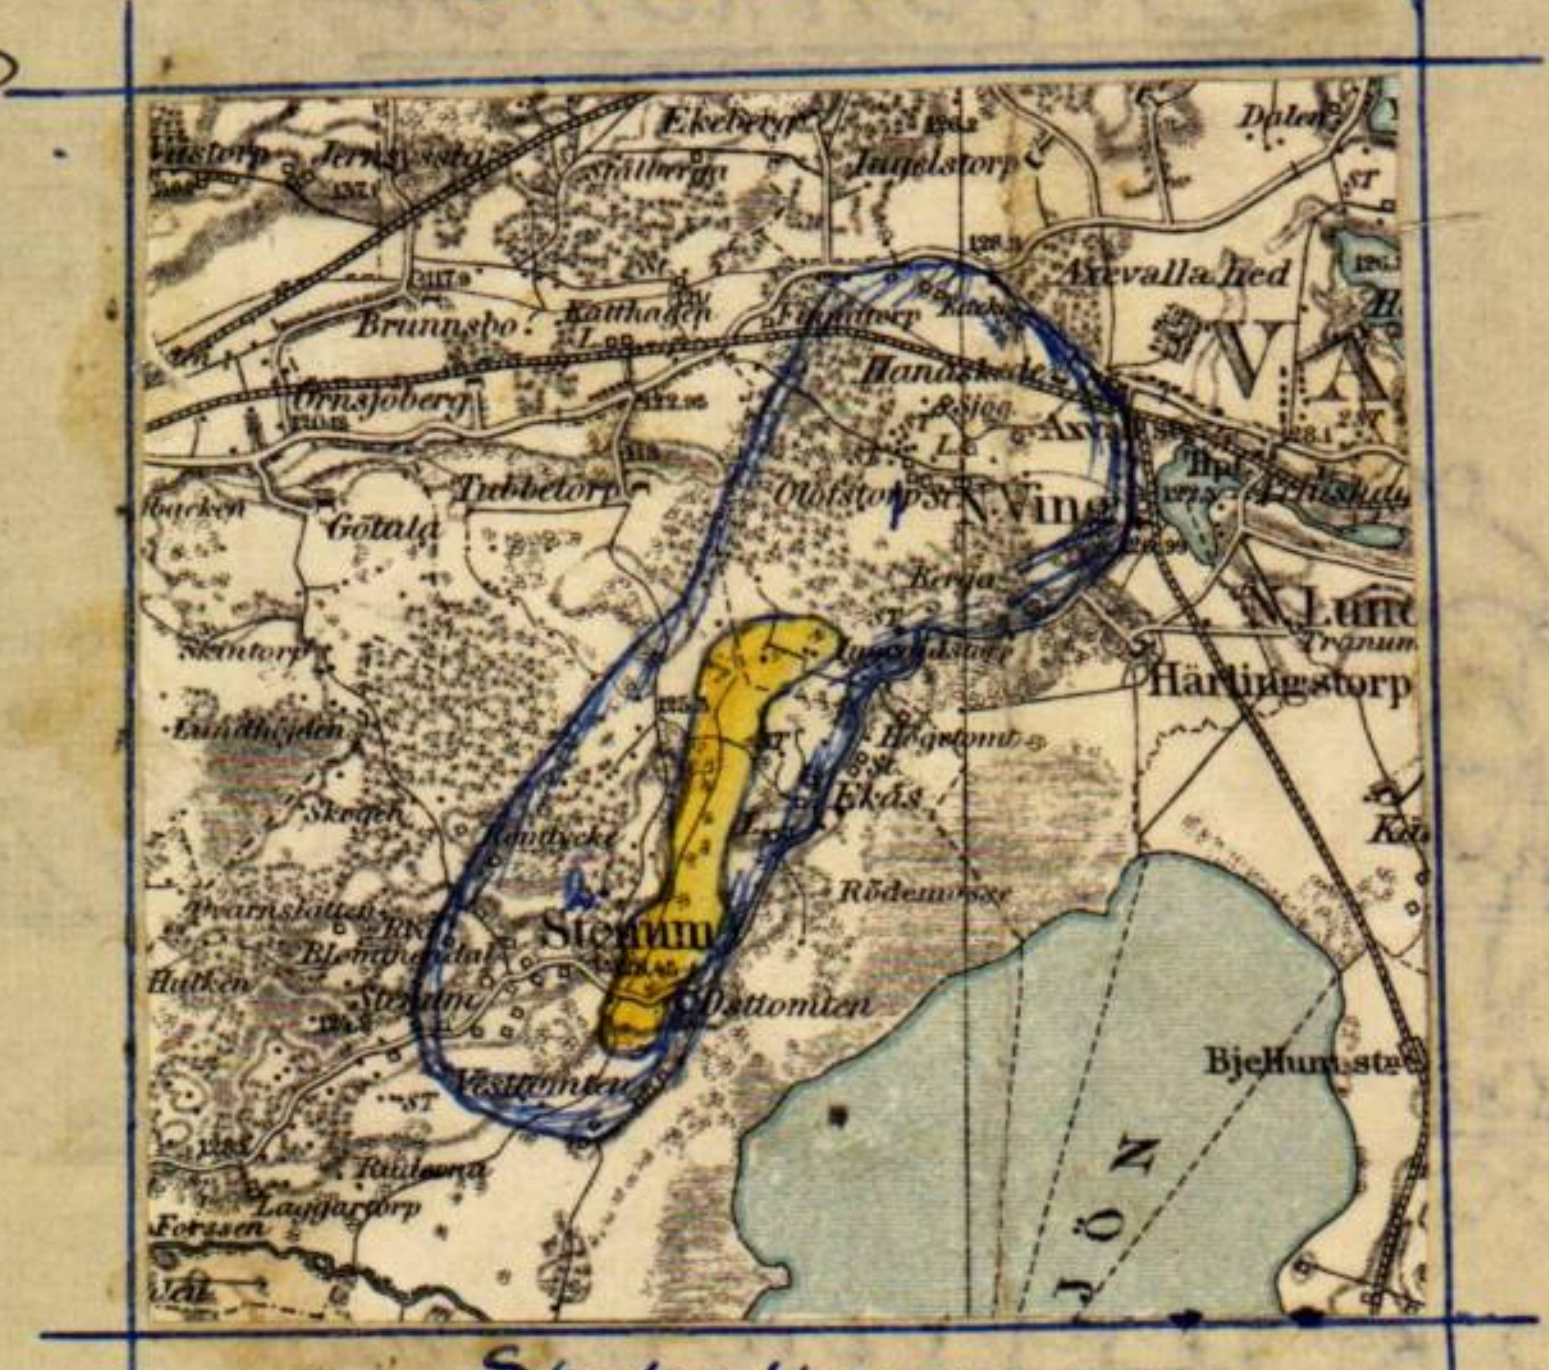

Skala=1:1,000,000.

Avskrift

Betänkande

Namn

angående uppgrävning av den så kallade Kyrkemosskanalen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östtomten, Stora och Lilla Ekås m. fl. hemman uti Stenums socken samt Eköjan, Blekebacken m. fl. hemman uti Norra Vings socken, allt i Valle härad och Skaraborgs län.

Läge.

De ifrågavarande markerna äro belägna nordväst om Hornborgasjön och cirka 1.5 km. från denna. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, där sankmarksområdet är betecknat med gul färgläggning.

Företagets ändamål

Såsom ovan är nämnt avser företaget, att genom fördjupning och utvidgning av den så kallade Kyrkemosskanalen och sänkning av vattenståndet i densamma möjliggöra en mera fullständig torrläggning av de vattenskadade markerna.

Laga syneförrättningen.

Då delägarne icke kunde enas om vattenavledningen ingingo tvenne av dem till Konungens Befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman, att hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens av den 20 juni 1879 27 §. Denna har sedan i laga ordning blivit handlagd och avslutades vid sammanträde i Stenums kommunalrum den 28 Februari 1918. Avskrift av det under syneförrättningen uppsatta protokollet med bilagor och längder jämte 2 blad ritningar bifogas här under bilaga litt A.

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av diariebevis, som här bilagts under bilaga litt. B., har densamma vunnit laga kraft och skola arbetena utföras i enlighet med de av synemännen i deras utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal. Såsom av den vid syneförrättningen upprättade ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår skulle den vattensjuka marken omfatta en areal av 115 har. och 92 ar mark brukad såsom åker och 4 har annan mark, eller tillsammans 119 har. och 92 ar.

Då emellertid synemännen vid jordvärderingen funnit sig böra utesluta 1.16 har. åker och 3,89 har. annan mark från deltagningsskyldighet i företaget, utgöres därför den däri ingående marken endast av 114.76 har. åker och 0,11 har. äng eller tillsammans 114.87 har.

Jordmånen Jordmånen inom sankmarksområdet är ganska varierande. I nedre delen eller från A där grävningen skall taga sin början och upp till utfartsvägen vid 43+18 och 37+66 utgöres den av ett ytlager bestående av torv och dymylla av växlande djup, vilande på en botten av sand eller grus. Dylagrets djup är störst invid kanalen, för att uppåt mot begränsningskurvan övergå i sand och lermylla. Ovan den nämnda vägen avtager dylagrets mäktighet hastigt och ersättes av svämlera, varför man, om dessa trakter får säga att matjordslagret utgöres av lermylla.

Jordmånen är emellertid över allt av god beskaffenhet och sedan den blivit befriad från stagnerande vatten, särdeles lämplig för växtkultur.

Vattensamlingsområde avrinning och vattenavledning.

Det vatten, som skall avföras i den föreslagna avloppskanalen, kommer från ett nederbördsområde omfattande ca 1130 hektar. Med för trakten kända avrinningsförhållanden skulle avströmningen vid flod här kunna uppgå till ca 1.13 sm³. Detta gäller naturligtvis endast nedre delen av huvudkanalen eller i kanalsträckan A-B-C-D, där hela eller större delen av den tillströmmande vattenmassan måste frångå. För kanalsträckan D-G-F är nederbördsområdet endast ca 438 hektar och avrinningen av 0,44 sm³. Detta vatten, som skall frångå i sidodikena B-C-E-E' och D-D', kommer från så små nederbördsområden, att avströmningen ej kan för dessa teoretiskt beräknas.

För kanalsträckan A-B är bottenlinjen utlagd med en lutning av 0,35:1000. Givas kanalen en bottenbredd av 1 meter och en sidolutning av 1:1,5 bör den med användandet av Ganguillets och Kutters formel vid beräkning av medelhastigheten, vid ett vattendjup av 1 meter kunna framsläppa 1,35 sm³, vilket är mer än tillräckligt för ernåendet av den önskade torrläggningen.

I kanalsträckan B-D är bottenlutningen endast 0,3:1000, men här framgår så mycket mindre vatten, att med bibehållandet av liknande dimensioner samma resultat vinnes.

Kanalsträckan D-E-F är utlagd med samma bottenlutning, som finnes i B-D, men har ansetts att med bibehållandet av en bottenbredd av 1 meter, en sidolutning av 1:1,25 här är tillräcklig. Utgående härifrån och med användandet av samma beräkningsmetoder skall denna kanalsträcka vid ett vattendjup av 1 meter kunna framsläppa 0,96 sm³.

De i dessa kanalsträckor befintliga broarna med upprättstående landfästen, måste för att få samma avbördningsförmåga, som kanalen, givas en bottenbredd av 2,5 meter.

Förutom huvudavloppet krävas även för markens torrläggning att en sidokanal, eller den i förslaget angivna B-d-C, samt de mindre avloppsdikena E-f-E', f-f', d-d', samt D-D' upptagas.

För B-d-C har bestämts en bottenbredd av 0,5 meter och en bottenlutning av 0,5:1000. Sidolutningen har valts på grund av jordartens sammanhållningsförmåga.

För kanalsträckan B-d, där jordmånen utgöres av torvdy har föreslagits en sidolutning av 1:1,25 och i d-C, där diket går genom ren lera en sidolutning av 1:1.

I de mindre dikena E-f-E', f-f', d-d' samt D-D' framgår så litet vatten, att för dessa diken endast föreslagits en bottenbredd av 0,30 meter och en sidolutning av 1:1.

För dessa fyra diken har för broarne bestämts en genomgångsöppning av 0,80×0,80 meter.

I övrigt hänvisas angående kanalernas dimensioner till de synehandlingarna hörande profilritningarne och den häröver uppgjorda grävningslistan.

Brobyggnader.

Företaget berör ingen allmän väg, men vid grävningsarbetenas utförande måste dock en del enskilda broarbyggnader utföras nämligen.

Å kanalsträckan A'-B

Fördjupning med betonggjutning i botten av byvägsbron vid 19+15, samt ombyggnad av ägovägsbron vid 25+26 enl. typ. C

Å kanalsträckan B-D.

Ombyggnad av utfartsvägsbron vid 43+18 enl. typ. a Trumman är 2,5 meter bred i bottnen

Å kanalsträckan D-E.

Ombyggnad av ägovägsbron vid 47+58 enligt typ a.

Å kanalsträckan E-F

Ombyggnad av utfartsvägstrumman vid 49+53 enligt typ a.

Å kanalsträckan B-d-C

Ombyggnad av tre st. ägovägsbroar vid 37+66, 38+75, och 39+30 enligt typ b, med genomgångsöppningarne 0,8+0,8 meter.

Å kanalsträckan D-D'

Ombyggnad av 1 st. ägovägstrumma vid 1+90 enligt typ c.

Å kanalsträckan E-f-E'

Ombyggnad av utfartsvägstrumman vid 7+31 enligt typ b., och fem st. ägovägstrummor vid 0+47, 1+55, 6+47, 8+71 och 12+86 enligt typ b.

Å kanalsträckan f-f'

Ombyggnad av utfartsvägstrumman vid 4+41 enl. typ. b.

Kostnaden för vattenavledningen m.m.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande, jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalernas utvidgning skulle, enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 19.630 kr., samt den genom torrläggningen uppkommande jordförbättringens värde till 32,052 kr. och 50 öre. Fördelas detta på de i företaget ingående markerna skulle det i genomsnitt utgöra 278:- kr. per hektar.

Jämföres den beräknade kostnaden med jordförbättringens värde överskjuter den senare den förra med 12.422:- kr. och 50 öre, som alltså skulle bliva vinsten av företaget.

Sökande av statsanslag och odlingslån.

Vid slutsammanträdet ingingo flertalet av delägarna skriftlig förening (bilaga litt 7 i syneprotokollet) om arbetets utförande och att därtill söka bidrag av statsmedel i form av anslag och lån.

Odling och tegdikning

Såsom förut är nämnt utgöres de vattenskadade markerna nästan uteslutande av såsom åker brukad mark, med undantag av 0,11 har., som utgöres av äng.

Någon tvångsbestämmelse för deras uppodling anser jag ej vara ändamålsenlig.

Ingående jordens fullständiga torrläggning genom tegdiken, så påfordras nog, att de gamla dikena grundligt fördjupas, eller ännu bättre ersättes med täckdikning. Dessa arbeten böra emellertid i likhet med jordens brukning helt överlämnas åt jordägarens eget gottfinnande eller företagsamhet.

Tabell a

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans- och lägenheters- samt innehavares namn m. m.	Areal: Åker Har	Åker ar	Till odling föreslagen mark Har	Till odling föreslagen mark ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa Har	Summa ar	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen Kr	Genom avdikningen öre	Genom odlingen och tegdikningen pr. har Kr	pr. har öre	å hemmanet eller lägenheten Kr	å hemmanet eller lägenheten öre
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14	15.	16.	17.
		Norra Vings socken														
		1. Rödjornet, Oscar Jansson	1	18					1	18	288	-				
		2. Blekebacken, Joh. Persson	6	58					6	58	1.768	50				
		3. d:o Carl Söfgren	5	73					5	73	1.556	-				
		4. Eköja, J. H. Hellstrand	9	83				11	9	94	3.141	50				
		5. Åsundtorp, Joh. Larsson	1	75					1	75	569	50				
		Stenums socken														
		6. Tubbetorp, Karl Eliasson	6	49					6	49	1.682	50				
		7 o 8 d:o H. Vernes, H. L. Lundblad	6	08					6	08	1.803	50				
		9. Lund, Vilhelm Falk	1	17					1	17	390	-				
		10. Tubbetorp, Karl Vingstrand	5	56					5	56	1.946	-				
		10. Högetomt, d:o man	2	43					2	43	705	-				
		11. Stora Ekö, Aug. Bengtsson et	4	46					4	46	1.253	75				
		12. Ekelund Gustaf Löfgren	1	37					1	37	321	75				
		13. Lilla Ekö, Josef Gustafsson	2	17					2	17	566	-				
		13. Östtomten, d:o man	28	-					28	-	7.648	50				
		14. Läkareberg, Johan Andersson	7	59					7	59	2.202	-				
		15. Västtomten, Anna Svensson	4	83					4	83	1.053	-				
		16. Stommen, Kronans pr. O. Pettersson	5	-					5	-	1.223	-				
		17. Kyrkön, Stenums kommun	-	79					-	79	158	-				
		18. Romlycke, E. Tranberg	-	40					-	40	88	-				
		Transp:	101	41				11	101	52	~~27.364~~ 28.364	~~50~~ 50				

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Transp.	101	41				11	101	52	28,734 ~~27,344~~	50 ~~50~~				
		Rimlycke, 19. Karl Andersson		49						49	147	-				
		Kvarnslätten 20. G. Larsson		39						39	117	-				
		St. Ekås, 21. Oskar Andersson	3	87					3	87	1.161	-				
		Högetomt, 21. D:o man	4	45					4	45	1.335	-				
		Lilla Tubbetorp 21. D:o	1	30					1	30	390	-				
		Bredång, 22. Ernst Karlsson	2	85					2	85	538	-				
		Summa	114	76				11	114	57	32.052	50				

De kostnader, som medfölja företagets realiserande äro sådana de ställde sig efter arbetspriserna vid laga synförrättningens handläggning i detaljangivna i den därvid upprättade kostnadsberäkningen och äro även förut här summariskt antecknade. En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna genom utdrag från förenämnda längd äro sammanförda finnes i efterstående

Kostnadsberäkning

Läge	Längd	Arbete och jordmån m.m.	antal kubikmeter	à kronor	Kostnad		Summa kostnad	
					Kr	öre	Kr	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Kanalsträckan A-A'						
8+35–19+15	1080	Schaktning av dy	2.200	0,50	1.100	-		
		D:o " lera och grus	1.535	0,75	1.151	25		
		D:o " grus och snäckor	570	1:-	570	-		
		Ombyggnad av 4 st. ägovägs-						
		Transp.			2.821	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp:			2.821	25		
		trummor vid 11+38, 12+50, 14+12 o 16+50						
		typ a		300:-	1.200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges ca 10%						
		av förestående summor			401	03		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			252	72	4.675	-
		Kanalsträckan A'-B						
19+15–34+90	1575	Schaktning av dy	6.060	0,50	3.030	-		
		d:o " lera och grus	253	0,75-	189	75		
		Från 19+24 – 28+92 0,10 kr. tillägg per str. mtr. för borthuggning av buskar 968 meter.		0,10	96	80		
		Från 28+92 – 33+33, 0,25 kr. tillägg pr. str. meter för borthuggning av vuxen björk i kanalkanterna 441 mtr.		0,25-	110	25		
		Från 33+33 – 34+90 0,10 kr. tillägg pr. str. mtr. för borthuggning av buskar i kanalkanterna 157 mtr.		0,10	15	70		
		~~Fördjupning och förstärkning av byvägsbron~~			~~400~~			
		Byggnad av en ägovägsbro vid 25+26 enl. typ c			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor			364 ~~399~~	38 ~~38~~		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			543	12	4.500 ~~4.935~~	-
		Kanalsträckan B-D						
0+42–46+31	531	Schaktning av dy	385-	0,50	192	50		
		Transp:			192	50	9175 ~~9.610~~	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Transp:			192	50	9.175 ~~9.610~~	-
		Schaktning av lera och grus	1.275	0,75	956	25		
		Från 42+18 – +85 0,25 kr. tillägg pr. str.mtr. för bortskaffandet av björk och något sten i kanalkanterna, 67 meter			16	75		
		Från 42+85 – 44 0,15 kr. tillägg pr. str. mtr. för bortskaffandet av buskar och något sten i kanalkanterna 115 mtr.			17	25		
		Utfartsvägstrumma vid 43+18 typ a.			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% tillägg ~~av förestående summor~~			149	73		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			137	52	1.770	-
		Kanalsträckan D-E						
46+31 – 49+20	289	Schaktning av lera och grus	895	0,75	671	25		
		~~Ägovägstrumma vid 47+58 enl. typ a~~			~~300~~	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summor			65 ~~95~~	47 ~~47~~		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			83	28	820 ~~1.150~~	-
		Kanalsträckan E-F						
49+20 – 53+35	415	Schaktning av lera och grus	1075	0,75	806	25		
		Utfartsvägstrumma vid 49+53 enligt typ a			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets						
		Transp.			1.106	25	11.765 ~~13.860~~	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Transp			1106	25	11.765 ~~13.880~~	–
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av förestående summor			111	31		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			112	44	1.330	–
		Sidokanalen B-d-C						
34-41-+22	632	Schaktning av dy	825	0,50	412	50		
		d:o " lera	570	0.75	427	50		
		Från 34+90–37+5 0,10 kr. tillägg pr. str.m. för borthuggning av buskar i kanalkanterna 215 m.			21	50		
		38+80 sprängsten	4	3:–	12	–		
		39+72 d:o	1	"	3	–		
		40+93 d:o	1	"	3	–		
		3 st. ägovägstrummor vid 37+66, 38+75 o 39+30 enl. typ. 6		200–	600	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av förestående summor			144	78		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			135	72	1.760	–
		Kanalsträckan D-D'						
~~0–2+77~~	~~277~~	~~Schaktning av lera och grus~~	~~495~~	~~0.75~~	~~371~~	~~25~~		
		~~1 st. ägovägstrumma vid 1+90 enl. typ. 6~~			~~200~~	~~–~~		
		~~För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av förestående summor~~			~~58~~	~~39~~		
		~~Jordersättningar enligt jordersättningslängden~~			~~45~~	~~36~~	~~675~~	~~–~~
		Sidokanalen E-f-E'						
0-12+36	1047	Schaktning av lera	1365	0,75	1.023	75		
		Transp			1.023	75	14.855 ~~14.950~~	– –

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.
		Transp:			10.23	75	14.855: ~~16.950~~	- -
		Schaktning av stenb. lera	235	1:-	235	-		
		Utfartsvägstrumma vid 7+31 enl. typ 6.			200	-		
		5 st. ägovägstrummor vid 0+47, 1+55, 8+71 och 12+36 enl. typ 6.		200:	1000	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor			244	70		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			166	55	2.870	-
		Kanalsträckan d-d'						
0-+32	32	Schaktning av lera	85	0.75	63	75		
		För undanskaffandet av i gråningen uppsatt stengärdesgård			10	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor			4	29		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			6	96	85	-
		Kanalsträckan f-f'						
3-4+41	96	Schaktning av lera	225	0,75-	168	75		
		4-+15 sprängsten	3	3:-	9	-		
		Utfartsvägstrumma vid 4+41 enl. typ. 6			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor			32	93		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			19	32	380	-
		Kronor			18.190 4.180	- -	~~18.905~~ ~~19.000~~	- -
		Tillägges omkring 25% å arbetskostnaden					~~4.345~~	-
		Kronor			22.370		~~23.300~~	-
		Transp:					~~23.300~~	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9.
		Transport:			22.370	-	~~23.300~~	~~-~~
		Kostnader för laga synförrättningen			1.188 185	71 -	~~1.188~~	~~71~~
		d:o " betänkande o dyl.					~~185~~	~~-~~
		Summa Kr:			23.743	71	~~24.673~~ ~~20.318~~	~~71~~ ~~71~~
		Kostnadsberäkning						
		över fördjupning och betong-gjutning av bryggbron vid	m³					
		19+15	15	2.30	35	-		
		Grundgrävning (utom den nya sektionen) betong	11.3	50:-	565	-	600	-
		Summa Kr					600:-	

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 24.673 kronor 71 öre

Stockholm den 20 oktober 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

Avskrift

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 23.743 kronor 71 öre.
Stockholm den 4 november 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet betygar
A. Myhrman

Tabell C

utvisande låne och anslagssökandenas andel i kostnaden, samt låne och anslagsbeloppen

Littera å kartan	Mantal	Hemmans- och lägenheters, samt innehavares namn	Ägofigurernas N:o	Förbättrings-värdet		70% av förbättrings-värdet		Deltager i kostnaden för Grävningen		Lagasyneförrättningen		Betänkandet		Summa kostnad		Anslag		Lån	
			Kr.	Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		Norra Vings socken																	
A		1. Rödjorna, Oscar Jansson	9-13 17-19	288	-	201	60	~~263~~	-	10	73	2	52	~~276~~	~~42~~				
B		2. Blekebacken, Johan Persson	20-84	1.768	50	1237	75	1613	-	65	62	15	41	1694	03				
C		3. d:o Carl Löfgren	92-1206	1556	-	1089	20	1.421	-	57	65	13	58	1.492	23				
D		4. Ekhöja J. H. Hellstrand	180-181	3,141	50	2,199	05	2,417	-	116	49	23	27	2,556	76				
E		5. Äsundtorp, Johan Larsson	183-195	569	50	398	65	478	-	21	16	4	59	503	75				
		Stenums socken																	
F		6. Tubbetorp, Carl Eliasson	196-253	1.682	50	1177	75	1064	-	62	41	10	34	1.136	75				
G		7. o 8. d:o Vernerö H.-L. Sundblad	219-285	1.803	50	1262	45	1036	-	66	92	10	14	1113	06				
H		9. Lund Vilh. Falk	287-290	390	-	273	-	15	-	14	50	-	28	29	78				
J		10. Tubbetorp Carl Vingstrand	293-297	1.946	-	1362	20	1188	-	72	15	11	58	1271	73				
K		10. Högatomt, d:o man	300-305	705	-	493	50	498	-	26	15	4	81	528	96				
L		11. St. Ekeå Aug. Bengtsson	309-328	1.253	75	877	63	964	-	46	48	9	29	1019	77				
M		12. Ekelund, Gust. Löfgren	342b-343b	321	75	225	22	274	-	11	89	2	63	288	52				
N		13. Lilla Ekeå, Josef Gustafsson	369-380	566	-	396	20	264	-	21	04	2	61	287	65				
N		13. Östtomten d:o man	373, 374, 375-413 525-609 624	7.648	50	5.353	95	3.297	-	283	63	32	89	3.613	52				
O		14. Låkareberg, Johan Andersson	391-409	2.202	-	1.541	40	1.029	-	81	66	10	19	1.120	85				
P		15. Västtomten, Anna Svensson	537-569	1.053	-	737	10	296	-	39	11	3	07	338	18				
Q		16. Stommen, arr. O. Pettersson	571-603a	1.223	-	856	10	571	-	45	29	5	66	621	95				
R		17. Kyrkkär, Stenums kommun	588-600	158	-	110	60	74	-	5	82	-	74	80	56				
S		18. Ramlycke, E. Tranberg	604-606	88	-	61	60	41	-	3	21	-	41	44	62				
T		19. d:o Carl Andersson	607	147	-	102	90	69	-	5	47	-	68	75	15				
U		20. Kvarnslätten G. Larm	608	117	-	81	90	54	-	4	28	-	54	58	82				
V		21. St. Ekeå, Oskar Andersson	339-342	1161	-	812	70	965	-	43	03	9	25	1.017	28				
V		21. Högatomt, d:o man	343a-347	1335	-	934	50	623	-	49	57	6	18	678	75				
		Transp:																	

1	2	3.		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Transp:																	
V		Lilla Tubbetorp, 21. Oskar Andersson	849	390	-	273	-	~~182~~	-	14	50	1	79	~~188~~	29				
X		Bredång, 22. Ernst Karlsson	357.367	538	-	367	60	259	-	19	98	2	53	~~281~~	~~53~~				
		Summa		32.052	50	22.436	75	~~22.300~~ ~~[illegible]~~ 22.370	-	1188	71	185	-	~~24.673~~ ~~[illegible]~~ 23.745	~~71~~ ~~71~~ 71	7.914 ~~[illegible]~~ 7.910 ~~8.220~~	57 ~~57~~	~~16.149~~ 15.833:71 ~~16.450:~~ 15.890:-	~~14~~

Diket D-D' är uteslutet i denna tabell på grund av att kostnaden (675:-kr) för upptagandet av detsamma överstiger med 215 kr den jordförbättring, som skulle uppstå. Med anledning härav anser jag, att uppgrävningen av detta dike bör utföras efter jordägarnes gottfinnande utan statsbidrag.

Efter de i förestående tabell angivna kostnaderna för sökandena till statsbidrag skulle anslaget uppgå till — — — — — — — kr. 6.776:24
och odlingslånet till " 13.552:47
eller tillsammans 20.328:71

Då emellertid arbetspriserna numera kunna anses hava stigit från en beräknad timlön av 50 öre motsvarande en dagavlöning av 5:- kr. till en timlön av 1:- kr., vilket nu motsvarar en dagavlöning av 8,00 kr. måste arbetskostnaderna i sin helhet beräknas härefter eller höjas med 60%. I så fall skulle kostnaderna ställa sig sålunda:

Arbetskostnader	27.923:20 kr
Jordersättningar	1.502:99 "
Förrättningskostnader	1.371:71 "
Summa Kr.	30.799:90 "

Efter mitt förmenande bör därför anslag beviljas till 10.266:- kr

Transp.	10,266:- Kr
och odlingslån till	20,534: "
Eller tillsammans	30,800: "

Denna höjning bör ej inverka på det ekonomiska utbytet, ty jordvärdet har även stigit i motsvarande grad.

Tabelle

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	114	76			114	76		
Äng och annan mark		11				11		
Summa	114	87	53,049	50	114	87	53,049	50
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	114	76			114	76		
D:o (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad		11				11		
Summa:	114	87	85,102	-	114	87	85,102	-

Hinder mot företaget

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft, kan intet hinder härför uppstå.

Tillstyrkande.

Då genom torrläggningsföretagets utförande, såväl delägarne, som och från nationalekonomisk synpunkt sett stor nytta och vinning uppstår, vill jag på det varmaste förorda detsamma, samt tillstyrka att statsbidrag i förut angiven form lämnas till arbetets utförande.

Utförande Arbetet bör lämpligen fördelas på tre år, varvid under första året upptages kanalsträckan A-A'-B och under de två följande åren de återstående kanalerna.

Liknande företag. Markerna äro belägna i närheten av Hornborgasjöns sänkningsföretag i vilken den så kallade Stenumsbäcken ingår och vilken utgör en fortsättning nedåt av den i detta företag befintliga huvudkanalen.

Sköfde den 5 april 1922.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Bilaga Litt B.

Att såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje över en utav Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift den 28 sistlidne februari avslutad syn angående upprensning av den s.k. Kyrkomossekanalen inom Stenums och Norra Vings socknar, Valle härad det varder härmed på begäran till bevis meddelat Mariestad å landskansliet den

13 september 1918.

På tjänstens vägnar:

Elis Almgren

(Stämpel)

Lösen 1:50

Stämpel 0,50

S:a 2 kronor

Kommissionären p. b.

Bilaga Litt C.

Transumt av protokollet fört vid kommunalstämma med Stenums kommun den 26 mars 1918.

- - - - - - - - - - - - - -

Stämman uppdrog åt undertecknad ordförande att för socknens räkning svara för deltagandet i kostnaderna för upprensningen av den s.k. Kyrkomossekanalen i Stenums och N. Vings socknar och godkännes inträdet i den förening han för kommunens räkning underskrivit den 28 sistlidne februari, svad den rörer Kyrkön, tillhörande Stenums kommun.

Som ovan
Karl Wingstrand
Kommunalordförande

Rätt transumerat:
Karl Wingstrand

Bilaga Litt Ca

Utdrag av protokollet fört vid

sammanträde med delägarne i Kyrkemossekanalen i Stenums kommunalrum den 18 Juni 1918.

— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — —

§ 2.

Till ledamot i arbetsdirektionen efter Godsägaren Carl Eliasson, Tubbetorp, som afflyttat från socknen valdes Landtbrukaren Oskar Andersson i St. Ekås, Stenum.

— — — — — — — —

— — — — — — — —

Som ofvan.
Karl Vingstrand
Syssloman
Rätt utdraget betygar:
Karl Vingstrand

Bilaga Litt D

Undertecknade arfvingar efter August Bengtsson i Stora Ekås, Stenum uppdraga härmed åt vår syster Anna Bengtsson att underteckna en föreningshandling af den 28 februari 1918 angående gemensamt sökande af statsbidrag till upprensning av den s.k. Kyrkemossekanalen i Stenums socken

St. Ekås den 7. sept. 1918.

Karl Johansson   Sofia Rehn
Gustaf Bengtsson   Emma Bengtsson

Förestående namnteckningar bevittnas af:
Karl Vingstrand   Erik Vingstrand

Avskrift Bilaga till E.

Arvodesräkning

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Östtomten, St. o Lilla Ekås och Tubbetorps m. fl. uti Stenums och Norra Vings socknar, Valle härad och Skaraborgs län; upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar af den 23 December 1909.

År månad dag	Arbete m.m.	Ägofigurernas antal	Ägofigurernas medeltal i ar	á kronor	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa kostnad Kr	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	För lösen av förordnandet med kommissionsarvode…				5	50		
	" 33 st. kungörelser och kallelser			0,20	6	60	12	10
	" mätning i åkerskala enl. Tariff I av tomter, trädgård, åker m.m. 115:92 har	505	22,95	0,38	191	90		
	" äng och odlingsmark 4:– "	22	18,18	0,24	5	28		
	" skogsmark, sjö m.m. 35.26 "	153	23.04	0,22	33	60	230	84
	" dubbel jordvärdering enl. 7 § 4 mom. ½ af förestående arvode för mätning av uppskattad mark				98	59	98	59
	" uträkning av kartan enl. Tariff II . . . . . 155:18 har	680	22,81	0,07	47	60	47	60
	" avvägning och undersökning av marken m.m. 20 dagar			10:–	200	–		
	" avdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag………				120	–		
	" jordervättningslängdens							
	Transp:				320	–	389	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transp.				320	-	389	13
	kostnadsfördelningslängdens, gräfningslistans m.fl. längders uppgörande				100	-		
	För teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets avgivande . .				60	-	480	-
	" 2 st. sammanträdesdagar			10:	20	-	20	-
	" lösen av avskrifter och kopia							
	" 19 ark handlingar			1.25	23	75		
	" kopia av plankartan med stämpel . - - - -				52	53		
	" profil och sektionsritningarne . . . - - -				56	05	132	33
	Tillkommer							
	Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkning				60	-		
	För delgivning av kallelser, handlangnings- och materialkostnader m.m. enl. särskilda räkningar				107	25	167	25
	Summa förrättningskostnader						1.188	71

Klander mot denna räkning kan göras vid Valle häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Stenum den 28 febr. 1918

Gustaf Sjöberg

Att en med denna lydande räkning blivit till delägarne överlämnad intyga:

Axel Persson Alfr. Jonsson

Rätt avskrivit intygar:

Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Av avskrift **Arvodesräkning.**

För upprättandet av kartor och handlingar i och för sökandet av statsanslag och lån från statens odlingslånefond, till utdikning av vattensjuka marker tillhörande Östtomten, St. och Lilla Ekås Tubbetorps m. fl. hemman uti Stenums och Norra Vings socknar, Valle härad och Skaraborgs län.

	Arbetets beskaffenhet m. m.	kr	öre
För	kopiering av kartor och ritningar	81	31
"	2 meter kalkerväv	7	-
"	avskrift av handlingarne 19½ ark à 1.25 kr.	24	38
"	betänkandets avgivande med översiktskarta	65	-
"	lösen av diariebevis angående missnöjesanmälan	3	50
"	inbindning av handlingarne och div. expeditionskostn.	3	81
	Summa Kr	185	-

Sköfde i juni 1919.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Rätt avskrivit intygar:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Vidimeras:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Afskrift N:o 2.

[illegible]

R 2*0147

20307

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Östtomten, Tubbetorps, St. o L:a Ekås m. fl.

uti Stenums o Norra Vings socknar, Valle härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1917-18

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträden under laga synförrättning angående uppgräfning af den så kallade Kyrkemosseskanalen inom Stenums och Norra Vings socknar af Valle härad och Skaraborgs län.

År 1916 den 9 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör Gustaf Sjöberg i Stenums kommunalrum för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i Dikningslagens 27 § angående reglering af vattenståndet i den så kallade Kyrkemosseskanalen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp m. fl. hemman i Stenums socken samt lägenheterna Ekhöjan, Asentorp, Blekebacken m.fl. i Norra Vings socken, allt i Valle härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt. B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarna blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Axel Persson i Källkvist och Alfred Jonsson, Baggården, Händene dessutom följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen

Herr Löjtnanten Bertil Ekberg för Östtomtens egendom.
J. Hellstrand för Ekhöjen

och af öfriga delägare

såsom allmänt ombud för Kronans räkning herr kronofogden M. Bohman enligt förordnande (Bilaga Litt. D) Olof Petersson såsom arrendator af länsmansbostället

Stommen.
Folkskolläraren A. J. Telander, arrendator af Kyrkan tillhörande Stommens hemman.
Emil Granberg för Romlycke
Karl Vingstrand för Högslätt och Stora Ekås genom Oscar Andersson enligt fullmakt / Bilaga Litt. D / äfven för egen del i Stora Ekås och Högslätt
John Andersson för Lekeberg
Ernst Carlsson för Bredäng
Carl Löfgren " Blekebacken
John Persson " d:o
John Larsson " Åsenstorp
Pastor S. Rudbeck för Bergården
August Larsson i Källegården
Johan Jonsson i Västanten
Albin Brohlin Blommedalen
August Andersson i Västanten
F. B. Rydén " "
Johannes Svensson i Gråsgården.

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse / Bilaga Litt. A /.

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller ansågo dessa sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4 §.

Något laga hinder för förrättningens handläggning eller mot företagets utförande ansågo synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökanden till förrättningen förklarade sig, afsikt med densamma vara, att få den så kallade Kyrkemossekanalen upprensad eller uppgräfd till sådana dimensioner att dem tillhörig mark invid eller i närheten af densamma skall kunna nöjaktigt torrläggas till lagenligt djup af 1.2 meter och begärde han, att förslag härtill skulle uppgöras samt kostnaderna för arbetena m. m. och framtida underhållet fördelas på dem, som däraf kunde anses hafva nytta.

6§.

Efter en stunds diskution angående förenämnda kostnadsfördelning äfven som af de kostnader, som redan gjorts för upptagandet af nedre delen af kanalen eller den så kallade Stenmossbäcken beslöts, att bordlägga denna fråga till dess förslag till uppgräfningen af förrättningsmannen kunnat blifva utarbetadt.

7§.

Då öfverenskommelse angående vattenafledningsföretaget ej kunde mellan delägarne därå åvägabringas, förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga frågan under behandling, och därmed lagenligt förfara, och skulle de redan efter sammanträdets slut bege sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i skärskådande.

8§.

När intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och sammanträdet upplöstes med tillkännagifvande att nytt sådant skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna komme att delgifvas.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Axel Persson Alfred Jonsson

A.
9 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förrättande synemän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit
Såsom ombud för Kronans räkning Kronofogden G. Bohman.
Såsom ombud för Stenums socken herr Carl Vingstrand.
Carl Eliasson
F. Vernér
H. L. Lundblad
E. Thunberg
Carl Andersson
E. Palm
J. Bergström Backgården
August Andersson
August Larsson Källegården
Albin Brohlin Stenumsdalen
Ernst Karlsson Gräsgården

10 §.

Det af förrättningsmännen sedan sista sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande föredrogs för delegarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

11 §.

Till arbetsdirektion valdes Karl Vingstrand, Högetomt, Josef Gustafsson, Österselten, och Carl Eliasson Tubbetorp. V

12 §.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74 § valdes Carl Vingstrand. V

13 §.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Karl Vingstrand

14 §.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till delägarne.

15 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. F) hvarefter skriftlig förening (Bilaga Litt. G) ingicks och af synemännen vitsordades.

16 §.

Då intet vidare förekom, upplästes 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande, att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Valle häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

17 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning, afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Stenum den 28 februari 1918
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Axel Persson   Alfred Jonsson.

Bilaga Litt. A.

D. och F. Dn. N:o 6-15
1915.

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län resolverar uppå en af Bertil Ekberg å Östranten gjord ansökan om förordnande för ingeniören J. P. Wahlbäck i Skara att förrätta syn i och för upprensning af den så kallade Kyrkemossekanalen inom Stenums och Norra Vings socknar; gifven

Mariestad i landskansliet den 20 oktober 1915.

Uti en den 21 nästlidne augusti hit ingifven ansökan har Bertil Ekberg anhållit, att ingeniören J. P. Wahlbäck i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 måtte förordnas, att förrätta syn i och för upprensning af den så kallade Kyrkemosskanalen, berörande Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp m. fl. hemman i Stenums socken, samt lägenheterna Ekhöjen, Asentorp, Blekebacken m.fl. i Norra Vings socken, Valle härad.

Sedan Konungens Befallningshafvande genom kungörelse, som varit intagen i länstrycket för den 21 nästlidne augusti och uppläst i Stenums och Norra Vings socknars kyrkor, förelagt vederbörande, att inom åtta dagar efter kungörelsens uppläsande hit inkomma med yttrande, huruvida de hade något att erinra mot den föreslagna förrättningsmannen vid förlust af rättighet, att vidare varda i frågan hörda, hafva dels Albin Bohlin såsom ägare af 1/4 mantal Blommedalen med flera ägare af fastigheter, som saken förmenades angå, uti en hit ingifven skrifvelse hemställt, att det sökta förordnandet icke måtte meddelas, men vid ett år 1878 påbörjadt och år 1883 afslutadt vattenafledningsföretag ingåtts förening angående underhållet af ifrågavarande kanal, som för all framtid borde lända till efterrättelse, dels ock Alb. Carlsson, F. B. Rydén och W. A. Bohlin i Stenum i afgifvet yttrande anhållit, att Konungens Befallningshafvande måtte taga i öfvervägande huruvida den föreslagna förrättningsmannen med hänsyn till förrättningens omfattning kunde anses lämplig.

Konungens Befallningshafvande, hvilken det icke tillkommer, att ingå i bedömande af frågan, huruvida den sökta förrättningen lagligen må äga rum eller icke, finner jämlikt 29 § i ofvannämnda lag skäligt förordna lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg, att därest laga hinder ej möter, ifrågavarande förrättning i vedebehörig ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver mottagandet skyndsamt insända bevis.

Den som med detta beslut icke nöjes, äger hos Kungl. Majst. däröfver anföra underdåniga besvär, hvilka till Kungl. Jordbruksdepartementet böra ingifvas eller må på klagandens eget äfventyr i betaldt bref med allmänna posten dit insändas, och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid hvad tid klaganden erhållit del af beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolf å trettionde dagen och, om klagan föres af menighet, innan klockan tolf å fyrtiofemte dagen efter af beslutet erhållen del, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästföljande söckendag före klockan tolf; att besvären, därest de icke äro af klaganden egenhändigt undertecknade, böra af behörig fullmakt för ingifvandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själf kan skrifva, böra af författaren med utsättandet af namn, syssla och boningsort underskrifvas. Om försummas något af hvad sålunda är föreskrifvet, har klaganden förlorat sin talan, och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

På landshöfdingeämbetets vägnar:
John Nelsen. Josef Fischer.

Stämpel Tre kronor

Landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg

I den ansökan om biträde i och för laga syn för upprensning af den så kallade Kyrkomossekanalen inom Stenums och Norra Vings socknar, hvarå Kungl. Befallningshafvande i Skaraborgs län i en år 1915 afgifven resolutionen förordnadt Statens landtbruksingenjör M. Sjöberg skötte, att verkställa, få undertecknade härmed instämma, så att vi påminna i enlighet med Löjtn. B. Ekbergs ansökan göra gemensam sak med honom, påyrka laga syneförrättning för nämnda kanals upprensning.

J. H. Hellstrand
Eksjön den 29/11 1916

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D

Fullmakt för innehafvaren, att vid sammanträde i Stenum den 9 november 1916 ang. upprensning af Kyrkemossekanalen min talan föra och rätt bevaka, hållande jag för gillt hvad ombudet lagligen gör och låter.

Högstena den 9 nov. 1916
Karl Wingstrand
(sigill)

Bilaga Litt. E.

Afskrift.

Till

Herr Kronofogden i Skara fögderi.

Torsdagen den 9 innevarande november kl. 10 fm år för syn i och för upprensning af den s.k. Kyrkemosskanalen inom Stenums och Norra Vings socknar, allmänt sammanträde af Lantbruksingeniör G. Sjöberg utsatt att hållas i Stenums kommunalrum, och enär länsmansbostället Stenum Stommen af företaget beröres, så får länsstyrelsen härmed anmoda Eder att icke blott vid detta utan möjligen blifvande sammanträden under förrättningens gång närvara för att nämnda boställes rätt och bästa bevaka; införväntande länsstyrelsen i sin tid rapport i ärendet.

Mariestad i landskontoret den 4 november 1916

Fabian de Geer

Hugo Landén.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
G. Bohman.

Bilaga Litt. F.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga synförrättning angående uppgräfning af den så kallade Kyrkemosskanalen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östtomten, Stora och Lilla Ekås, Tubbetorp m. fl. i Stenums socken samt Ekojan, Asentorp, Blekebacken m. fl. i Norra Vings socken, allt i Valle härad och Skaraborgs län.

Företaget som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler och diken åstadkomma en fullständigare torrläggning af omkring dem befintliga marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2dra kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom uppmätning å karta affattad, och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen utom denna belägen mark under närvarande förhållanden kan ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1,2 meter.

Markytans läge i förhållande till det vid afvägningen använda jämförelseplanet är å plankartan angifvet med blå siffror. Fixpunkter i form af + inhuggna i berg eller jordfast sten finnas å olika platser inom afdikningsområdet angifvande jämförelseplanets absoluta höjdläge.

För vinnandet af det åsyftade ändamålet måste i första hand hufvudafloppet eller den så kallade Nyckemosskanalen, som i förslaget är betecknad med A-A^I-B-D-E-F uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner att ej blott tillfälliga öfversvämningar förebyggas, utan äfven vattenståndet särskildt under tiden för jordens bearbetning samt växternas utveckling och mognad, kan hållas så lågt under markytan att det ej verkar hindrande utan lämnar tillfälle till en nöjaktig torrläggning af samtliga däraf beroende marker.

Efter verkställda noggranna undersökningar af jordarternas beskaffenhet och af alla på torrläggningsfrågan inverkande förhållanden, har det nu framlagda förslaget till afdikningens utförande blifvit utarbetadt och föreslås af synemännen till utförande.

Förutom den förenämnda hufvudkanalens upptagande har för en likformig torrläggnings ernående äfven en hel del sidodiken ansetts behöfliga och därför i afdikningsplanen blifvit upptagna. Dessa diken äro i förslaget betecknade med B-C, E-f-E^I, d-d^I och f-f^I. Dessutom har äfven ett dike, D-D^I föreslagits till uppgräfning, men då detta för vattnet från mark, som ej egentligen beröres af vattenståndet i hufvudkanalen, ? har det ansetts såsom ett företag för sig.

Vid bestämmandet af dimensionerna för de föreslagna kanalerna och dikena har djupet tagits efter en effektiv torrläggnings ernående och öfriga dimensioner bestämts efter de däri framgående vattenmängdernas storlek samt med hänsyn fästad vid jordens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar. Med ledning häraf har för hufvudkanalen i sträckan A-A^{I}-B föreslagits en bottenbredd af 1.0 meter och en sidolutning af 1:1.5 och i sträckan B-D-E-F samma bottenbredd och en sidolutning af 1:1.25. Sidodiket B-d-C har för sträckan B-d föreslagits med en bottenbredd af 0.5 meter och en sidolutning af 1:1,25 och i sträckan d-C med en bottenbredd af 0.5 m. och en sidolutning af 1:1. För öfriga dikena E-f-E^{I}, f-f^{I} och d-d^{I} har föreslagits en bottenbredd af 0.3 meter och en sidolutning af 1:1.

Öfver de i företaget ingående brobyggnaderna äro, hvad angår körvägarne, särskilda specialritningar uppgjorda, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda annan typ än den föreslagna, därest vederbörande myndighet eller broägare därtill lämnar sitt samtycke. Om ändring på så sätt sker, får dock aldrig genomgångsöppningen intill 0.8 meter öfver botten minskas.

Kanalernas och broarnes dimensioner äro för öfrigt i detalj angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

Vid bestämmandet af kanalernas och dikenas läge på marken har i regel gamla loppet följts.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet, äfvensom till ledning för bestämmande af eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0.6 meter ren på hvardera sidan utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden och skall denna ersättning utbetalas till den jordägare, som ej är betalningsskyldig i företaget, innan arbetet får företagas å hans mark. Är ersättningstagaren själf betalningsskyldig går ersättning i afdrag på den honom tillkommande deltagningsskyldigheten.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6 % årligen af värdet å den jord de upptaga.

Ersättningen för de kvarliggande jordbankarne skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer, af hvilka jordägare, som ersättning äskar, utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, samt använda det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart femte år, så länge jordbankarna kvarligga.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid framtida underhållet af kanalerna skola afgöras på liknande sätt, då ej öfverenskommelse kan i godo träffas.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, äfvensom den uppkommande förbättringen äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen, jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har således fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne, har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnes, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre beroende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist, att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilka ett visst dikes eller viss kanalsträckas upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka uträknats, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och, därefter har beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i afdikningssamfälligheten i sin helhet.

Då synemännen emellertid ej äga befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än dem, som äro nödvändiga för torrläggning af sökanden tillhörig mark, få de med anledning häraf bestämma, att endast de diken skola upptagas, som äro behöfliga för och påfordras af dem, hvilka sökt förrättningen eller förenat sig med dem om företagets utförande, och må därför sådana i förslaget upptagna diken eller dikessträckor från företaget utgå, om den eller de, som för sin marks torrläggning ensamt äro beroende af deras uppgräfning, så önska eller öfverenskomma och skriftligen lämnar meddelande därom till den utsedda arbetsdirektionen före klagotidens utgång, och skall i så fall från deras deltagningsskyldighet i de gemensamma dikningskostnaderna afdragas ett belopp, motsvarande den beräknade kostnaden för det eller de diken, som uteslutas.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna, äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång, skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas uppgräfning.

Angående arbetets utförande och framtida underhåll få synemännen vidare bestämma

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast 3 år efter det ~~förrätt~~ arbetet ~~ningen~~ tagit sin början.

att innan arbetet påbörjas uppgift inlämnas till Konungens Befallningshafvande om hvem som blifvit utsedd till sysslomann i företaget.

att ~~kanal~~ dike som går i rågång, skall upptagas lika på hvardera grannens mark där ej annorlunda är bestämt, och den uppkastade dikesjorden såvidt möjligt är fördelas lika på båda sidor. Är väg anlagd på ena sidan rågången, skall diket dock tagas åt andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1.0 meter och ej gifvas brantare lutning mot desamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne, skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

Sökandena vara skyldiga att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtliga delägare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedda att ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Stenum den 28 Februari 1918

Gustaf Sjöberg

Axel Persson   Alfred Jonsson

Bilaga Litt. B.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Stenums konfirmationsrum angående uppgräfning af den så kallade Kyrkomossekanalen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östasunten, Fubbetorp. m.fl. uti Stenums och Norra Vings socknar af Valle härad och Skaraborgs län, den 28 februari 1918.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnde företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1) Bilda vi oss som företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverenstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget dock med iakttagande af de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2) att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag af statsmedel, dels i form af anslag utan återbetalningsskyldighet, och dels såsom lån från odlingslånefonden.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med landtbruksingenjören inom länet om uppgörandet af för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja att arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedda revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äga arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes af minst två närvarande medlemmar.

Frågor som anses af större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne genom arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äga rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8) Afgår medlem af arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon af oss brista i sin åtagna skyldighet, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom härtill.

10.
Karl Wingstrand
för Högstrand o. lilla Tubbetorp

17.
Karl Wingstrand
Kom. ordf. för Kyrkan, Lillk. Stommens kommun.

2.
Johan Persson
för Blekebacken

14.
Johan Andersson
för Lekanberg

6 Karl Eliasson
för Tubbetorp
7 W. Wirina
för Lilla Tubbetorp
8 H. L. Lundblad
för Lilla Tubbetorp
18 Emil Framberg
för Rumlycke
19 Karl Andersson
11 för Rönlycke
11 Aug. Bengtssons sterbh.
för St. Ekås
genom Anna Bengtsson
enl. fullmakt
5 Johan Larsson
för Åsenstorp
1 Oscar Jonsson
för Rödjorna

21 J. O. Andersson
för St. Ekås
16 Olof Petersson
för Stommen
9 Vilhelm Falk
för Lund
20 A. G. Larm
för Kvarnslätten
13 Josef Gustafsson
för Östergården i L:a Ekås
3 Karl Löfgren
för Blekebacken
4 J. H. Hellstrand
för Ekåsen
12 Gustaf Löfgren
för Ekelund
15 Anna Svensson
för Vestergården
22 Ernst Karlsson.
för Brotång.

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blifvit ingången och undertecknad intygas och varder af oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg
Axel Persson   Alfred Jonsson

Johan Perssons, Karl Löfgrens, Johan Anderssons, J. H. Hellstrands, J. O. Anderssons, Ernst Karlssons, Olof Peterssons, Johan Larssons, Vilhelm Falks, Gustaf Löfgrens, A. G. Larms, Oscar Jonssons, Anna Bengtssons och Anna Svenssons namnteckningar bevittnas af:

J. A. Larsson   Otto Gustafsson.

Ovanstående förening godkännes å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar i vad den avser landsfiskalsbostället 1/2 mtl. Stenum Stommen i Stenum socken
Mariestad i landskontoret den 21 aug. 1922.
Axel Ekman   Johan Nelsén

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver vattenskadade marker tillhörande Östtorpen, Stora och Lilla Ekås m.fl. uti Stenums och Norra Vings socknar af Valle härad af Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1917-1918.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlings-mark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1. Norra Vingssocken										
	Röjerna f. d. soldathem										
	Oscar Jonsson										
1	skogsmark				28						
2	åker		09								
3	imp										03
4	åker		15								
5	„		12								
6	„		02								
7	„		05								
8	„		07								
9	„		23								
10	„		06								
11	„		07								
12	„		05								
13	„		03								
17	„		08								
18	„		07								
19	„		09			1	18		28		
	Transp.					1	18		28		03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					1	18		28		03
	9 **Härlingstorp** Förvaltare: C. Odencrantz										
14	skogsmark				50						
15	imp										02
16	"								50		98
B	2. **Blekebacken** Johan Persson										
20	åker		24								
21	"		16								
22	skogsmark				35–						
23	åker		10								
24	imp										37
25–	"									1	20
26	åker		07								
27	"		18								
28	"		07								
29	"		10								
30	"		13								
31	"		16								
32	"		17								
33	"		14								
34	"		17								
35	"		09								
36	"		08								
37	"		06								
38	"		06								
39	äng (stenbunt)				23						
40	"				23						
41	imp										95–
42	skogsmark				62						
43	åker		21								
	Transp.	2	19	1	43	1	18		78	3	55–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	19	1	43	1	18		78	3	55
44	åker		31								
45	„		30								
46	„		08								
47	„		18								
48	„		08								
49	imp										47
50	tomt		31								
50a	väg										03
51	åker		14								
52	„		10								
53	imp										01
54	åker		09								
55	imp										08
56	åker		13								
57	„		11								
58	imp										14
59	åker		15								
60	„		14								
61	„		15								
62	„		15								
63	„		16								
64	imp										12
65	väg										23
66	åker		07								
67	„		09								
68	„		07								
69	„		07								
70	„		16								
71	„		21								
72	„		21								
73	„		14								
74	„		04								
	Transp.	5	73	1	43	1	18		78	4	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	73	1	43	1	18	7	8	1	53
75	åker		08								
76	imp										11
77	〃										04
78	åker		10								
79	〃		04								
80	〃		11								
81	imp										35
82	åker		48								
83	〃		27								
84	〃		08								
85	väg					6	89	1	43		05
C	3. Blekebacken Karl Löfgren										
39a	åker		06								
40a	〃		07								
41a	〃		09								
42a	〃		11								
86	väg										04
87	〃										03
88	tomt		22								
89	〃		11								
90	åker		36								
91	imp										47
92	〃										23
93	〃										28
94	〃										03
95	〃										06
96	〃										01
97	〃										08
98	〃										25
99	åker		14								
	Transp.	1	16			8	07	2	21	6	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	16			8	07	2	21	6	56
100	imp										03
101	åker		15								
102	imp										15
103	〃										23
104	åker		16								
105	〃		18								
106	〃		12								
107	〃		45								
108	〃		23								
109	〃		19								
110	〃		57								
110a	imp										01
111	åker		40								
112	väg										09
113	imp										20
114	åker		07								
115	〃		07								
116	〃		11								
117	imp										01
118	åker		22								
119	〃		26								
120	imp										05
121	åker		18								
122	〃		14								
123	〃		12								
124	imp									3	47
125	åker		17								
126	〃		25								
127	imp										04
128	åker		05								
128a	〃		30								
128b	〃		21			5	73				
	Transp.	~~1~~	~~41~~			13	80	2	21	1	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					13	80	2	21	10	84
D.	4. Ekoja										
	J. H. Hellstrand										
129	väg										18
130	åker		55								
131	„		10								
132	„		19								
133	„		18								
134	„		16								
135	„		08								
136	imp									1	29
137	väg										12
138	imp										06
139	åker		05								
140	„		03								
141	„		04								
142	„		04								
a	„		10								
b	„		09								
c	„		11								
d	„		10								
e	„		10								
f	„		11								
g	„		23								
h	„		28								
i	„		26								
k	„		18								
143	„		25								
144	„		25								
145	„		32								
146	imp										04
147	åker		28								
148	„		30								
	Transp.	4	41			13	80	2	21	12	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	41			13	80	2	21	12	50
149	åker		28								
149a	„		19								
150	„		35								
151	„		30								
152	„		25								
153	„		20								
154	„		16								
155	„		15								
156	„		12								
157	„		10								
158	„		07								
159	väg										02
160	imp									1	26
161	väg										08
162	„										06
a	åker		08								
b	„		08								
c	„		08								
d	„		10								
e	„		09								
f	„		09								
163	„		11								
164	„		10								
165	„		05								
166	„		07								
167	„		05								
168	„		04								
169	„		04								
170	väg										09
171	åker		21								
172	„	1	21								
173	„		20								
	Transp.	9	18			13	80	2	21	14	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	9	18			13	80	2	21	14	01
174	å										13
175	väg										19
176	åker		07								
177	"		11								
178	imp										03
179	åker		47								
180	äng				07						
181	"				04	9	83		11		
E	Åsundtorp 5.										
	Johan Larsson										
182	Åker		07								
183	"		11								
184	"		12								
185	"		14								
186	"		15								
187	"		15								
188	"		15								
189	"		16								
190	"		14								
191	"		13								
192	"		12								
193	"		09								
194	"		15								
195	"		07			1	75				
F	Stenums socken 6										
	Tubbetorp										
	Carl Eliasson										
196	åker		13								
197	å										03
198	åker		42								
199	imp										03
200	åker		16								
	Transp.		71			25	38	2	32	14	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		71			25	38	2	32	14	42
201	åker		10								
202	-		05								
203	-		04								
204	-		06								
205	-		07								
206	-		07								
207	-		05								
208	imp										01
209	-										02
210	-										04
211	åker		20								
212	-		24								
213	-		14								
214	-		19								
215	imp										03
216	-										03
217	-										04
218	åker		34								
220	-		66								
221	-		09								
222	-		13								
223	imp										04
224	-										15
225	åker		14								
226	-		23								
227	-		15								
227a	imp										01
228	åker		15								
229	-		18								
230	-		13								
231	-		27								
232	imp										03
	Transp.	4	39			25	38	2	32	14	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	39			25	38	2	32	14	82
233	imp										15
234	åker		14								
235	〃		11								
236	〃		09								
237	〃		09								
238	〃		11								
239	〃		10								
240	〃		11								
241	〃		11								
242	〃		10								
243	〃		08								
244	〃		09								
245	〃		10								
246	〃		09								
247	〃		10								
248	〃		11								
249	〃		10								
250	〃		12								
251	〃		12								
252	〃		11								
253	〃		12								
254	veg					6	49				25
G.	708 Tubbetorp v. Vernes, H. L. Lundblad										
219	åker		09								
219a	〃		10								
255	imp									1	60
256	åker		36								
257	〃		12								
258	〃		12								
259	〃		07								
260	〃		08								
261	〃		12								
	Transp.		96			31	87	2	32	16	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		46			31	87	2	32	16	82
262	åker		08								
263	-		10								
264	-		06								
265	äng odlingsb.				09						
266	äng										08
266a	imp										04
267	åker		10								
268	-		31								
269	-		35								
270	-		55								
271	-		37								
272	-		71								
273	-		12								
274	imp										05
275	-										01
276	-										01
276a	åker		16								
277	-		23								
278	-		35								
279	-	1	19								
280	-		11								
281	-		09								
282	imp										04
283	åker		14								
284	-		06								
285	-		04								
286	imp					6	08		09		02
H	9. Lund Vilhelm Falk										
287	åker		48								
288	-		43								
289	imp										01
	Transp.		91			37	95	2	41	17	08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		91			37	95	2	41	17	08
290	åker		26								
290a	imp					1	17				01
J	10 Stubbetorp										
	Carl Vingstrand										
291	å										28
292	imp										02
292a	dråg										02
293	åker	1	–								
294	"		85								
295	"	1	55								
296	"	1	26								
297	"		90								
298	imp										02
299	"					5	56				04
K.	10. Högsteut										
	Carl Vingstrand										
300	åker		52								
301	"		79								
302	"		32								
303	"		05								
303a	"		19								
304	skogsmark				15						
305	åker		56								
306	imp										78
307	"					2	43		15		22
L.	11 Stora Ekås										
	Aug. Bengtssons sterbhus										
308	imp										05
309	åker		30								
310	"		30								
311	"		27								
311a	dråg										07
	Transp.		87			47	11	2	56	18	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		87			47	11	2	56	18	79
312	åker		19								
313			42								
313a	dike										10
314	åker		35								
315	〃		28								
316	imp										28
317	〃										31
318	åker		20								
319	〃		18								
320	väg										02
321	〃										03
322	åker		50								
323	〃		38								
324	〃		10								
325	〃		21								
326	〃		21								
327	〃		22								
328	〃		35			4	46				
V	21. Lt. Ekås Oskar Andersson										
329	åker		11								
330	〃		15								
331	〃		33								
332	imp										16
333	〃										16
334	åker		33								
335	å										05
336	väg										08
337	åker		38								
338	〃		62								
339	〃		57								
340	〃		66								
	Transp.	3	15			57	57	2	56	20	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	15			57	57	2	56	20	18
341	åker		72								
342	äng					3	87		24		
M	12. Eklund f.d. Soldattorp										
	Gustaf Löfgren										
342a	imp									1	55
b	åker		22								
c	"		13								
d	"		13								
e	"		17								
f	"		13								
g	"		10								
h	"		20								
i	"		10								
k	"		08								
l	"		11			1	37				
V	Högetorp 21.										
	Oscar Andersson										
343a	åker		53								
343	"		66								
344	"		65								
345	"		63								
346	"		98								
347	"	1	—			4	45				
V	Lilla 21 Tubbetorp										
	Oscar Andersson										
348	å										08
349	åker	1	30			1	30				
X.	22 Bredäng										
	Ernst Carlsson										
350	å										10
350a	"										05
351	åker		13								
	Transp.		13			62	56	2	80	21	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		13			62	56	2	80	21	96
352	skogsmark				09						
353	åker		19								
354	-		19								
355	-		11								
356	-		34								
357	-		19								
358	-		17								
359	-		48								
360	-		35								
361	imp										06
362	-									1	43
362a	väg										03
363	åker		04								
364	-		32								
365	-		20								
366	-		09								
367	-		05								
368	imp					2	85		09		90
N:o	13 Lilla Ekås Josef Gustafsson										
369	åker		20								
370	-		29								
371	imp										07
372	å										07
373	åker		30								
377	-		07								
378	-		05								
379	-		31								
380	-		95			2	17				
	Transp.					67	58	2	89	24	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					67	58	2	89	24	52
O	Låkeberg 14.										
	Johan Andersson										
381	åker		17								
382	imp										10
383	"										05
384	åker		06								
385	"		10								
386	"		17								
387	"		20								
388	"		19								
389	"		22								
390	"		44								
391	"		42								
392	"		40								
393	"		39								
394	"		27								
395	imp										01
396	åker		11								
397	"		39								
398	"		38								
399	"		39								
400	"		34								
401	"		34								
402	"		65								
403	"		44								
404	"		47								
405	"		15								
406	"		32								
407	imp										08
408	åker		19								
409	"		39			7	59				
	Transp.					75	17	2	89	24	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					75	17	2	89	24	76
IV	13 Östrainten										
	Josef Gustafsson										
372a	å										20
373	åker		16								
374	-		11								
375	-		14								
410	imp										05
411	-										17
412	-										08
413	åker		13								
414	-		43								
415	-		31								
416	-		26								
417	-		25								
418	-		30								
419	imp										34
420	-										40
421	åker		22								
422	-		50								
423	imp										02
424	åker		19								
425	-		15								
426	imp										01
427	-										30
428	åker		69								
429	-		33								
430	-		54								
431	-		83								
432	-		81								
433	-		87								
434	-		79								
435	-		28								
	Transp.	8	29			75	17	2	89	26	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	29			75	17	2	89	26	33
436	åker		35								
437	"		09								
438	"		15								
439	"		08								
440	imp										41
441	åker		57								
442	"		57								
443	"		55								
444	"		60								
445	"		80								
446	"		84								
447	"		46								
448	"		43								
449	"		33								
450	"		32								
451	"		32								
452	"		22								
453	"		05								
454	"		06								
455	imp										38
456	åker		07								
457	väg										14
458	imp										08
459	åker		26								
460	"		26								
461	"		33								
462	"		15								
463	äng				11						
464	åker		30								
465	"		23								
466	äng				11						
466a	vatten										04
	Transp.	16	56		22	75	17	2	89	27	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	16	56		22	75	17	2	89	27	38
467	äng				11						
468	"				22						
469	vatten										06
470	äng				10						
471	"				06						
472	"				13						
473	"				07						
474	imp										32
475	åker		32								
476	"		54								
477	"		57								
478	"		53								
479	"		36								
480	"		25								
481	"		34								
482	imp										35
483	åker		28								
484	väg										05
485	imp										08
486	åker		35								
487	"		43								
488	"		20								
489	"		13								
490	"		11								
491	"		12								
492	"		11								
493	"		05								
494	"		12								
495	"		08								
496	"		10								
497	"		10								
498	"		08								
	Transp.	21	73		91	75	17	2	89	28	24

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	21	73		91	75	17	2	89	28	24
499	åker		07								
500	〃		08								
501	〃		06								
502	äng										03
503	〃										17
504	åker		28								
505	〃		14								
506	〃		14								
507	〃		19								
508	〃		16								
509	〃		19								
510	〃		09								
511	〃		07								
512	〃		11								
513	〃		11								
514	〃		08								
515	〃		12								
516	äng										05
517	〃										20
518	åker		04								
519	〃		29								
520	äng										25
521	åker		40								
522	〃		40								
523	〃		36								
524	〃		21								
525	〃		13								
525a	å					25	45		91		09
P	15. Vårtomten Anna Lorentsson										
526	äng.										15
	Transp.					100	62	3	80	29	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					100	62	3	80	29	18
527	åker		08								
528	″		09								
529	äng										08
530	åker		05								
531	″		09								
532	″		08								
533	″		06								
534	väg										02
535	åker		07								
536	å										08
537	äng										04
538	″										05
539	åker		21								
540	″		25								
540a	å										07
541	åker		13								
542	″		30								
543	″		45								
544	″		37								
544a	väg										06
545	åker		23								
546	″		10								
547	äng										18
548	″										11
549	åker		03								
550	″		11								
551	″		10								
552	″		07								
553	″		16								
554	äng										04
555	åker		18								
556	″		43								
	Transp.	3	64			100	62	3	80	29	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	64			100	62	3	80	29	91
557	åker		20								
558	„		10								
559	imp										09
560	åker		10								
561	„		09								
562	„		07								
563	„		15								
564	„		08								
565	„		08								
566	„		08								
567	„		08								
568	„		07								
569	„		09			4	83				
Q	Stommen 16. (kronogård) arr. Olof Petersson										
570	väg										02
571	åker		35								
572	„		19								
573	„		10								
574	„		21								
575	„		13								
576	„		17								
577	„		22								
578	„		49								
579	„		43								
580	„		53								
581	„		45								
582	å										10
583	åker		20								
584	„		05								
585	imp										74
586	åker		36								
	Transp.	3	88			105	45	3	80	30	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	88			105	45	3	80	30	86
586a	Åker		56								
587	Stenig skogsmark				15						
602	Åker		16								
603	äng										85
603a	Åker		45			5	05		15		
R.	17. Kyrkan										
	Stenums kommun										
588	Åker		15								
589	-		13								
590	Skogsmark				05						
591	Åker		11								
592	-		11								
593	-		09								
594	-		08								
595	äng									3	07
596	Åker		21								
597	äng										10
597a	Åker		03								
598	-		16								
599	-		27								
600	-		12								
601	å					1	46		05		10
S.	18. Romlycke										
	b. Tranberg										
604	Åker		32								
605	äng										05
606	Åker		08				40				
	Transp					112	36	4	-	35	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					112	36	4	–	35	03
T	19 **Rönnlycke**										
	Karl Andersson										
607	åker		49				49				
U.	20 **Kvarnslätten**										
	G. Larm										
608	åker		39				39				
N	13 **Östrinten**										
	Josef Gustafsson										
609	åker		33								
610	"		36								
611	"		15								
612	"		18								
613	"		34								
614	"		31								
615	"		11								
616	"		10								
617	"		13								
618	"		10								
619	"		07								
620	"		05								
620a	imp										01
621	åker		12								
622	imp										01
623	åker		20								
624	"		13			2	68				
	Summa					115	92	4	–	35	26

Stenum den 28 Februari 1918

Gustaf Sjöberg.

43

Jorduppskattningslängd

angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Östanten, Stora och Lilla Skås, Skojan m.fl. hemman uti Norra Vings och Stenums socknar af Valle härad och Skaraborgs län upprättad vid laga synförrättning åren 1917–1918.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	Norra Vings socken																				
	Rödjorna f.d. soldattorp																				
	Oscar Jonsson																				
1	Skogsmark		28			250	250	–					–								
2	Åker		09			500	250	250					22	50							
4	"		15			"	"	"					37	50							
5	"		12			"	"	"					80	–							
6	"		02			400	200	200					4	–							
7	"		05			"	"	"					10	–							
8	"		07			"	"	"					14	–							
9	"		23			500	250	250					57	50							
10	"		06			"	"	"					15	–							
11	"		07			"	"	"					17	50							
12	"		05			"	"	"					12	50							
13	"		03			"	"	"					7	50							
17	"		08			"	"	"					20	–							
18	"		07			"	"	"					17	50							
19	"		09	1	46	"	"	"					22	50	576	–	288	–	288	–	0.90
	Transp.			1	46										576	–	288	–	288	–	0.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			1	46										576	-	288	-	288	-	0.90
	Hårlingstorp 3																				
	Förvaltare C. Östercrantz																				
14	skogsmark		50		50	250	250	-					—		—		—		—		
B.	Blekebacken 2																				
	Johan Persson																				
20	åker		24			500	250	250					60	-							
21	〃		16			〃	〃	〃					40	-							
22	skogsmark		35			—	—	—					—								
23	åker		10			500	250	250					25	-							
26	〃		07			550	300	250					17	50							
27	〃		18			600	300	300					54	-							
28	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
29	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
30	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
31	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
32	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
33	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
34	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
35	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
36	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
37	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
38	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
39	Stenig äng		23			200	200	-					—								
40	〃		23			〃	〃	—					—								
42	Skogsmark		62			250	250	—					—								
43	åker		21			600	300	300					63	-							
44	〃		31			〃	〃	〃					93	-							
45	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
46	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
47	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
48	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
	Transp.	4	47	1	96								883	50	576	-	288	-	288	-	0.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	47	1	96								883	50	576	–	288	–	288	–	0.90
50	tomt		31			500	500	–					–								
51	åker		14			700	400	300					42	–							
52	〃		10			〃	〃	〃					30	–							
54	〃		09			700	500	200					18	–							
56	〃		13			〃	〃	〃					26	–							
57	〃		11			〃	〃	〃					22	–							
59	〃		15			650	400	250					37	50							
60	〃		14			〃	〃	〃					35	–							
61	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
62	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
63	〃		16			600	400	200					32	–							
66	〃		07			〃	〃	〃					14	–							
67	〃		09			〃	〃	〃					18	–							
68	〃		07			〃	〃	〃					14	–							
69	〃		07			〃	〃	〃					14	–							
70	〃		16			650	400	250					40	–							
71	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
72	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
73	〃		14			〃	〃	〃					35	–							
74	〃		04			600	400	200					8	–	567,5						
75	〃		08			600	450	150					12	–							
78	〃		10			650	400	250					25	–							
79	〃		04			〃	〃	〃					10	–							
80	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
82	〃		48			700	400	300					144	–							
83	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
84	〃		08	8	32	650	400	250					20	–	4108	50	2340	–	1768	50	5.52
	3																				
C	Blekebacken																				
	Carl Löfgren																				
39a	åker		06			600	300	300					18	–							
	Transp.		06	10	28								18	–	4684	50	2628	–	2056	50	6.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp		06	10	28								18	–	4684	50	2628	–	2056	50	6.42
40a	åker		07			600	300	200					21	–							
41a	〃		09			〃	〃	〃					27	–							
42a	〃		11			〃	〃	〃					33	–							
88	tomt		22			〃	〃	〃					66	–							
89	åker		11			〃	〃	〃					33	–							
90	〃		36			700	400	300					108	–							
99	〃		14			600	300	300					42	–							
101	〃		15			700	400	300					45	–							
104	〃		16			〃	〃	〃					48	–							
105	〃		18			〃	〃	〃					54	–	537						
106	〃		12			〃	〃	〃					36	–							
107	〃		45			〃	〃	〃					135	–							
108	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
109	〃		19			〃	〃	〃					57	–							
110	〃		54			〃	〃	〃					162	–							
111	〃		40			〃	〃	〃					120	–							
114	〃		07			650	350	300					21	–							
115	〃		07			〃	〃	〃					21	–							
116	〃		11			〃	〃	〃					33	–							
118	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
119	〃		26			600	350	250					65	–							
121	〃		18			550	350	200					36	–							
122	〃		14			〃	〃	〃					28	–							
123	〃		12			450	350	100					12	–							
125	〃		17			400	300	100					17	–							
126	〃		25			〃	〃	〃					25	–							
128	〃		05			〃	〃	〃					5	–							
128a	〃		80			600	300	300					90	–							
128b	〃		21	5	73	〃	〃	〃					63	–	3611	50	2055	50	1556	–	4.8
	Transp.			16	01										8296	–	4683	50	3612	50	11.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			16	01										8296	–	4683	50	3612	50	11,27
D.	4. Ekoja																				
	J. H. Wellstrand																				
130	Åker		55			600	400	200					110	–							
131	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
132	〃		19			〃	〃	〃					38	–							
133	〃		18			〃	〃	〃					36	–							
134	〃		16			〃	〃	〃					32	–							
135	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
139	〃		05			650	400	250					12	50							
140	〃		03			〃	〃	〃					7	50							
141	〃		04			〃	〃	〃					10	–							
142	〃		04			〃	〃	〃					10	–							
a	〃		10			750	450	300					30	–							
b	〃		09			〃	〃	〃					27	–							
c	〃		11			〃	〃	〃					33	–							
d	〃		10			〃	〃	〃					30	–							
e	〃		10			〃	〃	〃					38	–							
f	〃		11			〃	〃	〃					33	–							
g	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
h	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
i	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
k	〃		18			〃	〃	〃					54	–							
143	〃		25			800	450	350					87	50							
144	〃		25			〃	〃	〃					87	50							
145	〃		32			〃	〃	〃					112	–							
147	〃		28			〃	〃	〃					98	–							
148	〃		33			〃	〃	〃					115	50							
149	〃		28			〃	〃	〃					98	–							
149a	〃		19			〃	〃	〃					66	50							
150	〃		35			〃	〃	〃					122	50							
151	〃		30			〃	〃	〃					105	–							
	Transp.	5	53	16	01								1652	50	8296	–	4683	50	3612	50	11,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	53	16	41								1652	50	8296	–	4683	50	3612	50	11.27
152	åker		25			800	450	350					87	50							
153	〃		20			〃	〃	〃					70	–							
154	〃		16			〃	〃	〃					56	–							
155	〃		15			〃	〃	〃					52	50							
156	〃		12			〃	〃	〃					42	–							
157	〃		10			〃	〃	〃					35	–							
158	〃		07			〃	〃	〃					24	50							
162a	〃		08			750	450	300					24	–							
b	〃		08			〃	〃	〃					24	–							
c	〃		08			〃	〃	〃					24	–							
d	〃		10			〃	〃	〃					30	–							
e	〃		09			〃	〃	〃					27	–							
f	〃		09			〃	〃	〃					27	–							
163	〃		11			700	400	300					33	–							
164	〃		10			〃	〃	〃					30	–							
165	〃		05			〃	〃	〃					15	–							
166	〃		07			〃	〃	〃					21	–	138						
167	〃		05				〃	〃					15	–							
168	〃		04			〃	〃	〃					12	–							
169	〃		04			〃	〃	〃					12	–							
171	〃		21			800	450	350					73	50	497						
172	〃	1	21			〃	〃	〃					423	50							
173	〃		20			〃	〃	〃					70	–							
176	〃		07			〃	〃	〃					24	50							
177	〃		11			〃	〃	〃					38	50	318,5						
179	〃		47			〃	〃	〃					164	50							
180	äng		07			600	300	300					21	–							
181	〃		04	9	94	〃	〃	〃					12	–	7504	–	4362	50	3141	50	9,80
	Transp.			25	95										15800	–	9046	–	6754	–	21.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			25	95										15800	–	9046	–	6754	–	21.07
E	5. Åmmstorp																				
	Johan Larsson																				
182	Åker		17			800	450	350					24	50							
183	〃		11			〃	〃	〃					38	50							
184	〃		12			〃	〃	〃					42	–							
185	〃		14			〃	〃	〃					49	–							
186	〃		15			〃	〃	〃					52	50							
187	〃		15			〃	〃	〃					52	50							
188	〃		15			〃	〃	〃					52	50							
189	〃		16			800	500	300					48	–							
190	〃		14			〃	〃	〃					42	–							
191	〃		13			〃	〃	〃					39	–							
192	〃		12			〃	〃	〃					36	–							
193	〃		09			〃	〃	〃					27	–							
194	〃		15			〃	〃	〃					45	–							
195	〃		07	1	75	〃	〃	〃					21	–	1400	–	830	50	569	50	1.78
	Stamnssocken																				
F	6 Tubbetorp																				
	Carl Eliasson																				
196	Åker		13			800	450	350					45	50							
198	〃		42			〃	〃	〃					147	–							
200	〃		16			700	400	300					48	–							
201	〃		10			〃	〃	〃					30	–							
202	〃		05			〃	〃	〃					15	–							
203	〃		04			〃	〃	〃					12	–							
204	〃		06			〃	〃	〃					18	–			434.5				
205	〃		07			〃	〃	〃					21	–							
206	〃		07			〃	〃	〃					21	–							
207	〃		05			600	350	250					12	50							
211	〃		20			〃	〃	〃					50	–							
212	〃		24			〃	〃	〃					60	–							
	Transp.		159	27	70								1480	–	17200	–	9876	50	7323	50	22.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	59	27	70								480	-	17200	-	9876	50	7323	50	22.85
213	Aker		14			600	350	250					35	-							
214	"		19			700	400	800					57	-							
215	"		34			800	400	400					136	-							
220	"		66			800	500	300					198	-							
221	"		09			700	500	200					18	-							
222	"		13			"	"	"					26	-							
225	"		14			750	500	250					35	-							
226	"		23			"	"	"					57	50							
227	"		15			"	"	"					37	50							
228	"		15			"	"	"					37	50							
229	"		18			"	"	"					45	-							
230	"		13			"	"	"					32	50							
231	"		27			"	"	"					67	50							
234	"		14			700	500	200					28	-							
235	"		11			"	"	"					22	-							
236	"		09			"	"	"					18	-							
237	"		09			"	"	"					18	-							
238	"		11			"	"	"					22	-							
239	"		10			"	"	"					20	-							
240	"		11			"	"	"					22	-							
241	"		11			"	"	"					22	-							
242	"		10			"	"	"					20	-							
243	"		08			"	"	"					16	-							
244	"		09			"	"	"					18	-							
245	"		10			"	"	"					20	-							
246	"		09			"	"	"					18	-							
247	"		10			"	"	"					20	-							
248	"		11			"	"	"					22	-							
249	"		10			"	"	"					20	-							
250	"		12			"	"	"					24	-							
251	"		12			"	"	"					24	-							
	Transp.	6	26	27	70								1636	50	17200	-	9876	50	7323	50	22.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	26	27	70								1636	50	17200	–	9876	50	7323	50	22.85
252	Åker		11			700	500	200					22	–							
253	〃		12	6	49	〃	〃	〃					24	–	4697	50	3015	–	1682	50	5.25
	7 o 8.																				
9.	Tubbetorp																				
	V. Vernic Hb. L. Lundblad																				
219	Åker		09			800	400	400					36	–							
219a	〃		10			〃	〃	〃					40	–							
256	〃		36			〃	〃	〃					144	–							
257	〃		12			〃	〃	〃					48	–							
258	〃		02			〃	〃	〃					8	–							
259	〃		07			〃	〃	〃					28	–							
260	〃		08			〃	〃	〃					32	–							
261	〃		12			〃	〃	〃					48	–							
262	〃		08			〃	〃	〃					32	–							
263	〃		10			〃	〃	〃					40	–							
264	〃		06			〃	〃	〃					24	–							
265	odlingsb. äng		09			300	300	–					–								
267	Åker		10			700	400	200					80	–							
268	〃		31			750	450	300					93	–							
269	〃		35			800	500	300					105	–							
270	〃		55			〃	〃	〃					165	–							
271	〃		37			〃	〃	〃					111	–							
272	〃		71			〃	〃	〃					213	–							
273	〃		12			〃	〃	〃					36	–							
276a	〃		16			700	450	250					40	–							
277	〃		23			800	500	300					69	–							
278	〃		35			750	500	250					87	50							
279	〃	1	19			700	500	200					238	–							
280	〃		11			〃	〃	〃					22	–							
281	〃		09			〃	〃	〃					18	–							
283	〃		14			800	400	400					56	–							
284	〃		06			〃	〃	〃					24	–							
	Transp.	~~12~~	~~62~~ 6.13	34	19								1787	50	21897	50	12891	50	9006	–	28.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	~~12~~ 6	~~12~~ 13	34	19								1787	50	21897	50	12891	50	9006	-	28.10
285	åker		04	~~12~~ 6	~~16~~ 17	800	400	400					16	-	4666	-	2862	50	1803	50	5.63
H	Lund 9.																				
	Vilhelm Falk.																				
287	Åker		48			800	400	400					192	-	} -218.4						
288	〃		43			〃	〃	〃					172	-							
290	〃		26	1	17	600	500	100					26	-	884	-	494	-	390	-	1.22
I	Tubbetorp 10.																				
	Carl Wingstrand																				
293	Åker	1	-			800	400	350					350	-							
294	〃		85			〃	〃	〃					297	50							
295	〃	1	55			〃	〃	〃					542	50							
296	〃	1	26			〃	〃	〃					441	-							
297	〃		90	5	56	〃	〃	〃					315	-	4448	-	2502	-	1946	-	6.07
K.	Högeland 10.																				
	Karl Wingstrand																				
300	åker		52			800	500	300					156	-							
301	〃		79			〃	〃	〃					237	-							
302	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
303	〃		05			700	500	200					10	-							
303a	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
304	Skogsmark		15			300	300	-					-								
305	åker		56	2	58	800	500	300					168	-	1920	-	1215	-	705	-	2.20
L	Stora Ekås 11																				
	Aug. Bengtssons sterbh.																				
309	åker		30			800	500	300					90	-							
310	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
311	〃		27			〃	〃	〃					87	-							
312	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
313	〃		42			〃	〃	〃					126	-							
314	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
	Transp.	1	83	49	67								549	-	33815	50	19965	-	13850	50	43.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	83	49	67								549	–	38815	50	19965	–	13850	50	43.22
315	Åker		28			800	500	300					84	–							
318	〃		20			750	500	250					50	–							
319	〃		18			〃	〃	〃					45	–							
322	〃		50			800	500	300					150	–							
323	〃		38			700	500	200					76	–							
324	〃		10			775	500	275					27	50							
325	〃		21			〃	〃	〃					57	75							
326	〃		21			〃	〃	〃					57	75							
327	〃		22			〃	〃	〃					60	50							
328	〃		35	4	46	〃	〃	〃					96	25	3483	75	2230	–	1253	75	3.91
	21.																				
V	St. Åkås																				
	Oskar Andersson																				
329	Åker		11			750	450	300					33	–							
330	〃		15			〃	〃	〃					45	–							
331	〃		33			〃	〃	〃					99	–							
334	〃		33			〃	〃	〃					99	–							
337	〃		38			800	500	300					114	–							
338	〃		62			〃	〃	〃					186	–							
339	〃		57			〃	〃	〃					171	–							
340	〃		66			〃	〃	〃					198	–							
341	〃		72			〃	〃	〃					216	–							
342	äng		24	4	11	340	300	–					–		3050	–	1889	–	1161	–	3.62
	12.																				
M	Ekelund f. d. soldattorp																				
	Gustaf Löfgren																				
342b	Åker		22			775	500	275					60	50							
c	〃		13			〃	〃	〃					35	75							
d	〃		13			750	500	250					32	50							
e	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
f	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
g	〃		10			700	500	200					20	–							
	Transp.		88	58	24								223	75	40349	25	24084	–	16265	25	50.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		88	58	24								223	75	40349	25	24084	–	16265	25	50,75
h	åker		20			700	500	200					40	–							
i	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
k	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
l	〃		11	1	37	〃	〃	〃					22	–	1006	75	685	–	321	75	1.00
V	Högetomt 21																				
	Oskar Andersson																				
343a	åker		53			800	500	300					159	–							
343	〃		66			〃	〃	〃					198	–							
344	〃		65			〃	〃	〃					195	–							
345	〃		63			〃	〃	〃					189	–							
346	〃		98			〃	〃	〃					294	–							
347	〃	1	–	4	45	〃	〃	〃					300	–	3560	–	2225	–	1335	–	4.17
V	Lilla Tubbetorp 21																				
	Oskar Andersson																				
349	åker	1	30	1	30	800	500	300					390	–	1040	–	650	–	390	–	1,22
X	Bribång 22																				
	Ernst Carlsson																				
351	åker		13			600	400	200					26	–							
352	Skogsm.		09			320	300	–					–								
353	åker		19			450	400	250					47	50							
354	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
355	〃		11			600	400	200					22	–							
356	〃		34			〃	〃	〃					68	–							
357	〃		19			700	400	300					57	–							
358	〃		17			600	400	200					51	–							
359	〃		48			〃	〃	〃					96	–							
360	〃		35			〃	〃	〃					70	–							
363	〃		04			500	400	100					4	–							
364	〃		32			〃	〃	〃					32	–							
365	〃		20			〃	〃	〃					20	–							
	Transp.	2	80	65	36								524	–	45956	–	27644	–	18312	–	5.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	80	65	36								524	-	45956	-	27644	-	18312	-	55.92
366	åker		09			500	400	100					9	-							
367	"		05	2	94	"	"	"					5	-	1678	-	1140	-	538	-	1.68
N	13 Lilla Ekås																				
	Josef Gustafsson																				
369	Åker		20			800	500	300					60	-							
370	"		29			"	"	"					87	-							
376	"		30			600	400	200					60	-							
377	"		07			500	400	100					7	-							
378	"		05			"	"	"					5	-							
379	"		31			700	500	200					62	-							
380	"		95	2	17	800	500	300					285	-	1609	-	1043	-	566	-	1.77
O	14 Låkanberg																				
	Johan Andersson																				
381	Åker		17			700	400	300					51	-							
384	"		06			"	"	"					18	-							
385	"		10			"	"	"					30	-							
386	"		17			600	400	200					39	-							
387	"		20			"	"	"					40	-							
388	"		19			"	"	"					38	-							
389	"		22			700	400	300					66	-							
390	"		44			800	500	300					132	-							
391	"		42			"	"	"					126	-							
392	"		40			"	"	"					120	-							
393	"		39			"	"	"					117	-							
394	"		27			"	"	"					81	-							
396	"		11			"	"	"					33	-							
397	"		39			"	"	"					117	-							
398	"		38			"	"	"					114	-							
399	"		39			"	"	"					117	-							
400	"		34			"	"	"					102	-							
	Transp.	4	64	70	47								1386	-	49243	-	29827	-	19416	-	60.59

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		464	7047									1836	-	49223	-	29807	-	19416	-	6059
401	Åker		34			800	500	300					102	-							
402	〃		65			〃	〃	〃					195	-							
403	〃		44			〃	〃	〃					182	-							
404	〃		47			〃	〃	〃					141	-							
405	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
406	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
408	〃		19			700	500	200					38	-							
409	〃		39	757		800	500	300					117	-	5886	-	3684	-	2202	-	657

13.

N Östantsen

Josef Gustafsson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
373	Åker		16			600	400	200					32	-							
374	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
375	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
413	〃		13			500	500	-						-							
414	〃		43			800	500	300					129	-							
415	〃		31			〃	〃	〃					93	-							
416	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
417	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
418	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
421	〃		22			700	400	300					66	-							
422	〃		50			700	450	250					125	-							
424	〃		19			650	450	200					38	-							
425	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
428	〃		69			800	500	300					207	-							
429	〃		33			〃	〃	〃					99	-							
430	〃		54			〃	〃	〃					162	-							
431	〃		83			〃	〃	〃					249	-							
432	〃		81			〃	〃	〃					243	-							
433	〃		87			〃	〃	〃					261	-							
434	〃		79			〃	〃	〃					237	-							
	Transp.		801	7806									2264	-	55129	-	33371	-	21618	-	6746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	01	78	06								2264	-	55129	-	33511	-	21618	-	67.46
435	åker		28			800	500	300					84	-							
436	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
437	〃		09			700	500	200					18	-							
438	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
439	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
441	〃		51			800	500	300					153	-							
442	〃		51			〃	〃	〃					153	-							
443	〃		55			〃	〃	〃					165	-							
444	〃		60			〃	〃	〃					180	-							
445	〃		80			〃	〃	〃					240	-							
446	〃		84			〃	〃	〃					252	-							
447	〃		46			〃	〃	〃					138	-							
448	〃		43			〃	〃	〃					129	-							
449	〃		33			〃	〃	〃					99	-							
450	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
451	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
452	〃		22			700	500	200					44	-							
453	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
454	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
456	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
457	〃		26			〃	〃	〃					52	-							
460	〃		26			〃	〃	〃					52	-							
461	〃		33			〃	〃	〃					66	-							
462	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
463	ång		11			300	300	-					-								
464	åker		30			650	500	150					45	-							
465	〃		23			〃	〃	〃					34	50							
466	ång		11			400	400	-					-								
467	〃		11			〃	〃	-					-								
468	〃		22			〃	〃	-					-								
470	〃		10			〃	〃	-					-								
	Transp.	17	21	78	06								4577	50	55129	-	33511	-	21618	-	67.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	17	21	78	06								4577	50	55129	–	33511	–	21618	–	67.46
471	äng		06			400	400	–					–								
472	〃		13			〃	〃	–					–								
473	〃		07			〃	〃	–					–								
475	åker		82			800	500	200					96	–							
476	〃		54			〃	〃	〃					162	–							
477	〃		57			〃	〃	〃					171	–							
478	〃		53			〃	〃	〃					159	–							
479	〃		36			〃	〃	〃					108	–							
480	〃		25			〃	〃	〃					75	–							
481	〃		34			750	500	250					83	–							
483	〃		28			800	500	300					84	–							
486	〃		35			〃	〃	〃					105	–							
487	〃		43			〃	〃	〃					129	–							
488	〃		20			〃	〃	〃					60	–							
489	〃		13			700	450	250					32	50							
490	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
491	〃		12			600	400	200					24	–							
492	〃		11			〃	〃	〃					22	–							
493	〃		05			〃	〃	〃					10	–							
494	〃		12			〃	〃	〃					24	–							
495	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
496	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
497	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
498	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
499	〃		07			〃	〃	〃					14	–							
500	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
501	〃		06			〃	〃	〃					12	–							
504	〃		28			700	450	250					70	–							
505	〃		14			〃	〃	〃					35	–							
506	〃		14			〃	〃	〃					35	–							
507	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
	Transp.	23	60	78	06								6253	–	55129	–	33511	–	21618	–	67.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	60	78	06								6253	–	55129	–	33511	–	21618	–	67.46
508	åker		16			600	400	200					32	–							
509	„		19			„	„	„					38	–							
510	„		09			„	„	„					18	–							
511	„		07			„	„	„					14	–							
512	„		11			„	„	„					22	–							
513	„		11			„	„	„					22	–							
514	„		08			„	„	„					16	–							
515	„		12			700	450	250					80	–							
518	„		04			750	500	250					10	–							
519	„		29			„	„	„					72	50							
521	„		40			800	500	300					120	–							
522	„		40			„	„	„					120	–							
523	„		36			„	„	„					108	–							
524	„		21			„	„	„					63	–							
525	„		13	26	36	„	„	„			102		89	–	19299	–	12321	50	6977	50	21.77
	15.																				
P	Västomten																				
	Anna Svensson																				
527	åker		08			600	500	100					8	–							
528	„		09			„	„	„					9	–							
530	„		05			750	500	250					12	50							
531	„		09			„	„	„					22	50							
532	„		08			„	„	„					20	–							
533	„		06			„	„	„					15	–							
535	„		07			„	„	„					17	50							
539	„		21			600	400	200					42	–							
540	„		25			750	500	250					62	50							
541	„		13			„	„	„					32	50							
542	„		30			„	„	„					75	–							
543	„		45			„	„	„					112	50							
544	„		37			„	„	„					92	50							
	Transp.	2	23	104	42								521	–	74428	–	45832	50	28595	50	89.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	23	104	42								521	50	74428	–	45832	50	28595	50	8123
545	Åker		23			750	500	250					57	50							
546	〃		10			〃	〃	〃					25	–							
549	〃		03			600	400	200					6	–							
550	〃		11			〃	–	–					22	–							
551	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
552	〃		07			〃	〃	〃					14	–							
553	〃		16			〃	〃	〃					32	–							
555	〃		18			700	500	200					36	–							
556	〃		43			〃	〃	〃					86	–							
557	〃		20			〃	〃	〃					40	–							
558	〃		10			600	450	150					15	–							
560	〃		10			700	500	200					20	–							
561	〃		09			〃	〃	〃					18	–							
562	〃		07			〃	〃	〃					14	–							
563	〃		15			〃	〃	〃					30	–							
564	〃		08			〃	〃	〃					16	–	178						
565	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
566	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
567	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
568	〃		07			〃	〃	〃					14	–							
569	〃		09	4	83	〃	〃	〃					18	–	3395	–	2342	–	1053	–	3,29
Q	16 Stommen kronogård Arr. Olof Petersson																				
571	Åker		35			800	500	300					105	–							
572	〃		19			750	500	250					47	50							
573	〃		10			〃	〃	〃					25	–							
574	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
575	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
576	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
577	〃		22			〃	〃	〃					55	–							
	Transp.	1	37	109	25								360	–	77828	–	48.174	50	29648	50	9232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	37	109	25								360	-	77823	-	48174	50	29648	50	92.52
578	Åker		49			750	500	250					122	50							
579	〃		43			〃	〃	〃					107	50							
580	〃		58			800	500	300					159	-							
581	〃		45			〃	〃	〃					135	-							
583	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
584	〃		05			600	600	—					—								
586	〃		36			750	500	250					90	-							
586a	〃		56			700	500	200					112	-							
587	Strög skogsm.		15			300	300	—					—								
602	Åker		16			700	500	200					32	-							
603a	〃		45	5	20	600	500	100					45	-	3723	-	2500	-	1223	-	3.87
R	17. Kyrkan Stenums kommun																				
588	Åker		15			500	500	—					—								
589	〃		13			〃	〃	—					—								
590	Skogsmark		05			800	800	—					—								
591	Åker		11			500	500	—					—								
592	〃		11			〃	〃	—					—								
593	〃		09			〃	〃	—					—								
594	〃		08			〃	〃	—					—								
596	〃		21			700	500	200					42	-							
597a	〃		03			〃	〃	〃					6	-							
598	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
599	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
600	〃		12	1	57	〃	〃	〃					24	-	553	-	395	-	158	-	0.49
S.	18. Rämlycke E. Tranberg																				
604	Åker		32			700	500	200					64	-							
606	〃		08		40	800	500	300					24	-	288	-	200	-	88	-	0,27
	Transp.			116	36										82387	-	57269	50	31117	50	97.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			11636											82387	-	51269	50	31117	50	97.04
T	19. Danelycke																				
	Karl Andersson																				
607	Åker		49	49		800	500	300					147	-	392	-	245	-	147	-	0.46
U	20. Kvarnslätten																				
	A. Larsson																				
608	Åker		39	39		800	500	300					117	-	312	-	195	-	117	-	0.36
N	13. Östrasiten																				
	Josef Gustafsson																				
609	Åker		33			800	500	300					99	-							
610	„		36			„	„	„					108	-							
611	„		15			„	„	„					45	-							
612	„		18			„	„	„					54	-							
613	„		34			700	500	200					68	-							
614	„		31			„	„	„					62	-							
615	„		11			„	„	„					22	-							
616	„		10			„	„	„					20	-							
617	„		13			„	„	„					26	-							
618	„		10			„	„	„					20	-							
619	„		07			„	„	„					14	-							
620	„		05			„	„	„					10	-							
621	„		12			„	„	„					24	-							
623	„		20			800	500	300					60	-							
624	„		13	268		„	„	„					39	-	2011	-	1340	-	671	-	2.09
	Summa			11992											85102	-	53049	50	32052	50	100.

Stenum den 28 Februari 1918

Gustaf Sjöberg

Axel Persson

Alfred Jonsson

Jordersättningslängd

öfver den jord, som åtgår för uppgräfning af den så kallade Rykkemosskanalen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östraomten, Stora och Lilla Ekås m.fl. uti Stenums och Norra Vings socknar af Valle härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga synefórrättning åren 1917–1918

Hemmanets namn.	Jordägarens namn m.m.	Antal ar.	Värde per ar	Ersättningen utgör Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A–A^I						
Nr 10a ½ Västraomten	Verner och Emil Johansson	0.46	12:–	5	52		
" 10b ½ "	Karl Andér	3.12	"	37	44		
" 11b ¼ "	Aug. Andersson	1.76	"	21	12		
" 11b ½ "	Johannes Johnsson	0.71	"	8	52		
"	Anna Svensson	9.08	"	108	96		
Östraomten	Josef Gustafsson	5.93	"	71	16	252	72
	Kanalsträckan A^I–B						
Östraomten	Josef Gustafsson	21.18	12:–	254	16		
"	Den	1.43	"	17	16		
Stommen, kronan	Arrendatorn Olof Pettersson	5.37	"	64	44		
Kyrkan, komminister	Kr. J. Thelander	3.32	"	39	84		
Romlycke	E. Stenberg	0.38	"	4	56		
"	Carl Andersson	0.54	"	6	48		
Kvarnslätten	G. Larsson	0.30	"	3	60		
Låkarberg	J. Andersson	8–	"	96	–		
Lilla Ekås	Josef Gustafsson	2.18	"	26	16		
Högstomt	O. Andersson	1.28	"	15	36		
Brobäng	Ernst Carlsson	1.28	"	15	36	543	12
	Transp.					795	84

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					795	84
	Kanalsträckan B-D-E						
Broäng	Ernst Carlsson	1.82	12:-	21	84		
"	Dito	1.70	"	8	40		
Lilla Tubbetorp	O. Andersson	2.50	"	30	-		
Tubbetorp	V. Vernér & H. L. Lundblad	4.88	"	58	56		
"	Dito	0.34	"	4	08		
"	Carl Eliasson	1.22	"	14	64		
Lilla Tubbetorp	K. Wingstrand	6.50	"	78	-		
Ekója	J. H. Hellstrand	0.44	"	5	28	220	80
	Kanalsträckan E-F.						
Ekója	J. H. Hellstrand	7.46	12:-	89	52		
"	Dito	0.34	"	4	08		
Tubbetorp	Carl Eliasson	1.57	"	18	84	112	44
	Kanalsträckan B-d-C						
Högstamt	O. Andersson	1.42	12:-	17	04		
Lilla Tubbetorp	O. Andersson	2.71	"	32	52		
Stora Ekås	O. Andersson	3.44	"	41	28		
"	Aug. Bengtssons sterbh.	3.52	"	42	24		
Högstamt	Karl Wingstrand	0.22	"	2	64	135	72
	Kanalsträckan D-D^I						
Tubbetorp	V. Vernér & H. L. Lundblad	3.78	12:-	45	36	45	36
	Kanalsträckan E-f-E^I						
Ekója	J. H. Hellstrand	3.26	12:-	39	12		
Blekebacken	K. Löfgren	4.25	"	51	-		
"	J. Persson	6.91	10.50	72	55		
"	Dito	0.13	"	1	36		
Thalingstorp	C. Ornecrantz	0.24	"	2	52	166	55
	Transp.					1476	71

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					1476	71
	Sträckan d-d^I						
Stora Ekås	O. Andersson	0.29	12:-	3	48		
"	Aug. Bengtssons sterbh.	0.29	"	3	48	6	96
	Sträckan f-f^I						
Eköja	J. H. Hellstrand	0.92	10.50	9	66		
Blickebacken	K. Löfgren	0.92	"	9	66	19	32
		Summa kronor				1502	99

Stenum den 28 Februari 1918

Gustaf Sjöberg

Axel Persson Alfred Jonsson

66

Kostnadsberäkning för uppgräfning af den så kallade Kyrkemossekanalen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östantorp, Stora och Lilla Ekås m.fl. i Stenums och Norra Vings socknar af Valle härad och Skaraborgs län; åren 1917-1918

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-A^{I}						
8+35-9	65	Schaktning af dy	25	0.50	12	50		
		" " lera och grus	10	0.75	7	50		
9-10	100	" " dy	75	0.50	37	50		
		" " lera och grus	80	0.75	60	-		
10-11	100	" " dy	165	0.50	82	50		
		" " lera och grus	130	0.75	97	50		
11-12	100	" " dy	145	0.50	72	50		
		" " lera och grus	115	0.75	86	25		
12-13	100	" " dy	115	0.50	57	50		
		" " lera och grus	160	0.75	120	-		
13-14	100	" " dy	180	0.50	90	-		
		" " lera och grus	215	0.75	161	25		
14-+40	40	" " dy	155	0.50	77	50		
		" " lera och grus	130	0.75	97	50		
+40-15+10	70	" " grus i rullåsen	300	1.-	300	-		
+10-+50	40	" " "	270	"	270	-		
+50-16	50	" " dy	140	0.50	70	-		
		" " lera och grus	220	0.75	165	-		
16-17	100	" " dy	450	0.50	225	-		
		" " lera och grus	155	0.75	116	25		
		Transp.			2206	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2206	25		
17-18	100	Schaktning af dy	345	0.50	172	50		
		„ „ lera o grus	165	0.75	123	75		
18-19	100	„ „ dy	345	0.50	172	50		
		„ „ lera o grus	140	0.75	105	-		
19+15	15	„ „ dy	60	0,50	30	-		
	1080	„ „ lera o grus	15	0.75	11	25		
					2821	25		
Lämnat avskrift den 18/7 1918 för A-A'		Ombyggnad af 4 st. ägovägstrummor vid 11+38, 12+50, 14+12 och 16+15 enl. typ a		800 -	1200	-		✓
					4021	25		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			401	03		
		Jordinlösningar enl. jordinlösningslängden			252	72	4675	-
		Kanalsträckan A^I–B.						
19+15-20	85	Schaktning af dy	525	0.50	262	50		
		„ „ lera och grus	15	0.75	11	25		
20-21	100	„ „ dy	655	0.50	327	50		
		„ „ lera och grus	45	0.75	33	75		
21-22	100	„ „ dy	485	0.50	242	50		
22-23	100	„ „ „	365	„	182	50		
23-24	100	„ „ „	420	„	210	-		
24-25	100	„ „ „	400	„	200	-		
25-26	100	„ „ „	330	„	165	-		
26-27	100	„ „ „	315	„	157	50		
27-28	100	„ „ „	310	„	155	-		
28-29	100	„ „ „	305	„	152	50		
29-30	100	„ „ „	445	„	222	50		
30-31	100	„ „ „	480	„	240	-		
		„ „ lera och grus	65	0.75	48	75		
31-32	100	„ „ dy	365	0.50	182	50		
	1285	„ „ lera och grus	60	0.75	45	-		
		Transp.			2838	75	4675	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2838	75	4675	-
32-33	100	Schaktning af dy	340	0.50	170	-		
		- - lera o grus	50	0.75	37	50		
33-34	100	- - dy	160	0.50	80	-		
		- - lera o grus	12	0.75	9	-		
34-+90	90	- - dy	160	0.50	80	-		
	1575	- - lera o grus	6	0.75	4	50		
		Från 19+24 – 28+92 0.10 kr. tillägg pr. str. met. för borthuggning af buskar, 968 met.			96	80		
		Från 28+92 – 33+33, 0.25 kr. tillägg pr. str. met. för borthuggning af vuxen björk i kanalkanterna 441 met.			110	25		
		Från 33+33 – 34+90, 0.10 kr. tillägg pr. str. met. för borthuggning af buskar i kanalkanterna 157 met.			15	70		
		Fördjupning och förstärkning af byvägsbro			400	-		
		Byggnad af en ägovägsbro vid 25+26 all. typ e.			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			399	38		
Lånmal-avskrift		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			5413	12	4935	-
		Kanalsträckan B-D.						
0-42	100	Schaktning af dy	310	0.50	155	-		
		- - lera o grus	60	0.75	45	-		
42-43	100	- - dy	75	0.50	37	50		
		- - lera o grus	260	0.75	195	-		
43-44	100	- - - -	285	-	213	75		
44-45	100	- - - -	285	-	213	75		
45-46	100	- - - -	295	-	221	25		
46-+31	31	- - - -	90	-	67	50		
		Transp.			1148	75	9610	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1148	75	9610	–
		Från 42+18 – +85, 0.25 kr. tillägg pr. st. enh. för bortskaffandet af björk och upt. sten i kanalkanterna, 67 enh.			16	75		
		Från 42+85–44 0.15 kr. tillägg pr. st. enh. för bortskaffandet af blocken o. upt. sten i kanterna 115 enh.			17	25		
		Utfartsvägstrumma vid 43+18 enl. typ a			300	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föregående summor			149	73		
		Jordsättningar enl. jordsättningslängden			137	52	1770	–
		Kanalsträckan D–E.						
46+31–47	69	Schaktning af lera och grus	210	0.75	157	50		
47–48	100	〃 〃 〃	310	〃	232	50		
48–49	100	〃 〃 〃	315	〃	236	25		
49–+20	20	〃 〃 〃	60	〃	45	–		
		Ägovägstrumma vid 47+58 enl. typ a			300	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föregående summor			95	47		
	289	Jordsättningar enl. jordsättningslängden			83	28	1150	–
		Kanalsträckan E–F.						
49+20–50	80	Schaktning af lera och grus	215	0.75	161	25		
50–51	100	〃 〃 〃 〃	240	〃	180	–		
51–52	100	〃 〃 〃 〃	245	〃	183	75		
52–+64	64	〃 〃 〃 〃	175	〃	131	25		
+64–53+55	71	〃 〃 〃 〃	200	〃	150	–		
	415	Utfartsvägstrumma vid 49+53 enl. typ a			300	–		
		Transp.			1106	25	12530	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp			1106	25	12530	—
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			111	31		
		Jordersättningen inkl. jordersättningslängden			112	44	1330	—
		Lidkanalen B-d-l.						
34+90-36	110	Schaktning af dy	275	1.50	137	50		
		- - lera	50	0.75	37	50		
36-37	100	- - dy	300	0.50	150	—		
		- - lera	10	0.75	7	50		
37-38	100	- - dy	250	0.50	125	—		
38-39	100	- - lera	175	0.75	131	25		
39-40	100	- - -	155	-	116	25		
40-+93	93	- - -	135	-	101	25		
+93-41+22	29	- - -	45	-	33	75		
	682	Från 34+90-37+5, 0.10 kr. tillägg pr. st. mtr. för borthuggning af buskar 215 mtr.			21	50		
		38+80 sprängsten	4	3:-	12	—		
		39+72 "	1	-	3	—		
		40+93 "	1	"	3	—		
		3 st. ägovägstrummor vid 37+66, 38+75 och 39+30 inkl. typ b.		200:-	600	—		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			144	78		
		Jordersättningar inkl. jordersättningslängden.			135	72	1760	—
		Kanalsträckan D-D^{I}						
0-+25	25	Schaktning af lera o grus	35	0.75	26	25		
+25-1	75	- - -	100	-	75	—		
1-+65	65	- - -	140	-	105	—		
+65-2	35	- - -	75	-	56	25		
2-+77	77	- - -	145	-	108	75		
	277	Transp.			371	25	15620	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			371	25	15620	—
		1 vägtrumma vid 1+90 enl. typ b.			200	—		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summor			58	39		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			45	96	675	—
		Sidokanalen e-f-e^{I}						
0-+47	47	Schaktning af lera	90	1.75	67	50		
+47-1	53	„ „ „	100	„	75	—		
1-2	100	„ „ „	155	„	116	25		
2-+52	52	„ „ „	80	„	60	—		
+52-5	59	„ „ „	100	„	75	—		
5-6	100	„ „ „	160	„	120	—		
6-7	100	„ „ „	180	„	135	—		
7-+65	65	„ „ „	140	„	105	—		
+65-8	35	„ „ stenbl. lera	75	1.–	75	—		
8-9	100	„ „ „	145	„	145	—		
9-+15	15	„ „ „	15	„	15	—		
+15-10	85	„ „ lera	65	0.75	48	75		
10-11	100	„ „ „	100	„	75	—		
11-12	100	„ „ „	135	„	101	25		
12-+14	14	„ „ „	20	„	15	—		
+14-+36	22	„ „ „	40	„	30	—		
	1047	Utfartsvägtrumma vid 7+31 enl typ b.			200	—		
		5 st. ägovägstrummor vid 0+47, 1+55, 6+47, 8+71 och 12+36 enl. typ b.	„	200–	1000	—		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summor			244	70		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			166	55	2870	—
		Transp.					19165	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					19165	-
		Kanalsträckan d-d.						
0+32	32	Schaktning af lera	85	0.75	63	75		
		För undanskaffandet af i gränsen uppsatt stengärdesgård			10	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			4	29		
		Jordsättningar enl. jordsättningslängden			6	96	85	-
		Kanalsträckan f-f¹						
3+45-4	55	Schaktning af lera	135	0.75	101	25		
4-+41	41	″ ″ ″	90	″	67	50		
	96	4+15 sprängsten	3	3:-	9	-		
		Utfartsvägstrumma vid 4+41 enl. typ b.			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			32	93		
		Jordsättningar enl. jordsättningslängden			19	32	380	-
		Summa Kronor					19630	-

Strömm den 28 Februari 1918

Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet i dikessträckan																Deltagningsskyldighet i arbetskostnaden med undantag af $D-D^{I}$			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaden		
		$D-D^{I}$		$E-f-E^{I}$ $f-f^{I}$		E–F.		D–E.		B–D		$B-d-C$ $d-d^{I}$		$A^{I}-B.$		$A-A^{I}$							
		för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	Kr.	öre	%	%	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Stenums socken																							
Tubbetorp	Carl Eliasson					370–	147–	1315–	337–	978–	232–			746–	193–	553–	155–	1064	–	5.61	5.25	62	41
	V. Kruse, H. L. Lindblad	96–	141–					220–	56–	1650–	393–			1257–	325–	932–	262–	1036	–	5.47	5.63	66	92
Lund	Vilhelm Falk	364–	534–							26–	6–			20–	5–	15–	4–	15	–	0.08	1.22	14	50
Norra Vings socken																							
Rödjorden	Oscar Jonsson			288–	250–			19–	5–	14–	3–			11–	3–	8–	2–	263	–	1.39	0.90	10	70
Blekebacken	Johan Persson			1768–	1531–			118–	30–	88–	21–			67–	17–	50–	14–	1613	–	8.57	5.52	65	62
"	Karl Löfgren			1556–	1350–			103–	26–	77–	18–			59–	15–	44–	12–	1421	–	7.50	4.85	57	65
Ekhöja	J. H. Hellstrand			138–	119–	2412–	957–	2056–	527–	1529–	365–			964–	249–	715–	200–	2417	–	12.75	9.50	116	49
Gunnatorp	Johan Larsson					570–	226–	344–	88–	276–	66–			210–	54–	156–	44–	478	–	2.52	1.78	21	16
Stenums socken																							
Tubbetorp	Karl Lingstrand							315–	81–	1865–	444–			1421–	367–	1054–	296–	1188	–	6.27	6.07	72	15
Högetomt	Den									393–	94–	312–	223–	388–	100–	288–	81–	498	–	2.63	2.20	26	15
Stora Ekås	Aug. Bengtssons sterbh.									395–	94–	839–	615–	545–	141–	404–	114–	964	–	5.08	3.91	46	48
	Oscar Andersson									78–	19–	1083–	776–	366–	94–	272–	76–	965	–	5.09	3.62	43	08
Lilla Tubbetorp	Oscar Andersson													390–	101–	289–	81–	182	–	0.96	1.22	14	50
Blåbäng	Ernst Carlsson									66–	15–			523–	135–	388–	109–	259	–	1.37	1.68	19	98
Ekelund soldattorp	Gustaf Löfgren											322–	231–	91–	24–	67–	19–	274	–	1.45	1.00	11	89
Högetomt	Oskar Andersson													1335–	345–	990–	278–	623	–	3.29	4.17	49	57
Lilla Ekås	Josef Gustafsson											3,561 –		566–	146–	420–	118–	264	–	1.39	1.77	21	04
Östertomten	Den													6188–	1600–	6048–	1697–	3297	–	17.39	23.86	283	63
Lökaberg	Johan Andersson													2202–	572–	1630–	457–	1029	–	5.43	6.87	84	66
Stommen	Kronan arr. Olof Petersson													1223–	317–	906–	254–	571	–	3.01	3.87	45	29
Kyrkan	Stenums kommun	[illegible]												158–	41–	117–	33–	74	–	0.39	0.49	5	82
Ramlycka	E. Tranberg													88–	23–	65–	18–	41	–	0.22	0.27	3	21
"	Carl Andersson													147–	38–	109–	31–	69	–	0.36	0.46	5	47
Kvarnslätten	G. Larm													117–	30–	87–	24–	54	–	0.28	0.36	4	28
Västtomten	Anna Svensson															1053	296–	296	–	1.56	3.29	39	11
	Summa	460–	675–	3750–	3250–	3332–	1330–	4490–	1150–	7435–	1770–	2576–	1845–	19082–	4935–	16660–	4675–	18955	–	100:–	100:–	1188	71

Stenum den 28 Februari 1918

Gustaf Sjöberg

Axel Persson

Alfred Jonsson

R-E1a-0147

Gräfningslista

för torrläggning af den s. k. Kyrkemossekanalen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Östrunten Stora och Lilla Ekås m.fl. hemman uti Stenums och Norra Vings socknar af Valle härad och Skaraborgs län.

Kanalen	Vid afvägningspunkten No.	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Öfverbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
$A-A^{I}$	8+35	–	1.7	1.0	6.10	Sidolutning = 1:1.5
	9	65	1.6	〃	5.80	
	10	100	2.0	〃	7.–	
	11	100	1.95	〃	6.85	Ombyggnad af ägovägsbro
	+38	38	1.85	〃	6.55	vid 11+38 enl. typ a.
	12	62	1.6	〃	5.80	Do do
	+50	50	2.1	〃	7.30	vid 12+50 enl. typ a.
	13	50	2.25	〃	7.75	
	+73	73	2.1	〃	7.30	
	14	27	2.1	〃	7.30	Do do
	15	100	2.3	〃	7.90	vid 14+12 enl. typ a.
	16	100	2.25	〃	7.75	Do do
	+35	35	2.2	〃	7.60	vid 16+15 enl. typ a.
	17	65	2.1	〃	7.30	
	+35	35	2–	〃	7–	
	18	65	1.95	〃	6.85	
	19	100	1.9	〃	6.70	
	+15	15	1.9	〃	6.70	
$A^{I}-B$						
	19+15	–	1.9	1.0	6.70	Sidolutning = 1:1.5
	20	85	2.4	〃	8.20	
	21	100	2.3	〃	7.90	
	+46	46	2.1	〃	7.30	
	22	54	1.9	〃	6.70	
		1365				

1	2	3	4	5	6	7
		1365				
	23	100	2.15	1.0	7.45	Sidolutning 1:1.5
	+76	76	2.20	-	7.60	
	24	24	2.25	-	7.75	
	+42	42	2-	-	7-	
	25	100	1.8	-	6.40	Ägovägsbro vid 25+26 enl. typ c.
	26	100	1.95	-	6.85	
	27	100	1.85	-	6,55	
	28	100	1.9	-	6.70	
	29	100	1.9	-	6.70	
	30	100	2.4	-	8,20	
	31	100	2.2	-	7.60	
	32	100	1.75	-	6.25	
	33	100	1.75	-	6,25	
	34	100	1.8	-	6.40	
	+90	90	1.85	-	6.55	
B-D.						
	0	–	1.85	1.0	5.63	Sidolutning =1:1.25
	42	100	1.8	-	5.50	
	43	100	1.75	-	5.38	Utfartvägsbro vid 43+18 typ a.
	44	100	1.5	-	4.75	
	45	100	1.65	-	5,13	
	46	100	1.6	-	5-	
	+31	31	1.6	-	5-	
D-E.						
	46+31	–	1.6	1.0.	5-	Sidolutning =1:1.25
	47	69	1.6	-	5-	Ägovägsbro vid 47+58 enl.
	48	100	1.7	-	5,25	typ a.
	49	100	1.7	-	5,25	
	+20	20	1.6	-	5-	
E-F						
	49+20	–	1.6	1.0	5-	Sidolutning =1:1.25
	50	80	1.45	-	4.63	Utfartvägstrumma vid
	51	100	1.55	-	4.90	49+53 enl. typ a.
	52	100	1.4	-	4.50	
	+64	64	1.5	-	4.75	
	53	36	1.5	-	4.75	
		3897				

77

1	2	3	4	5	6	7
		3897				
	+35	35	1.5	1.0	4.75	Sidolutning = 1:1.25
B-a-C						
	34+90	-	1.85	0.5	5.13	Sidolutning = 1:1.25
	36	10	1.75	-	4.88	
	37	100	1.95	-	5.38	
	38	100	1.5	-	3.50	Sidolutning = 1:1.
	39	100	1.6	-	3.70	Ägovägstrumma vid 37+66 ty
	40	100	1.6	-	3.70	" " 38+75 "
	+93	93	1.5	-	3.50	" " 39+30 "
	41	7	1.5	-	3.50	
	+22	22	1.5	-	3.50	
D-D^I^						
	0	-	1.4	0.3	3.10	Sidolutning = 1:1.
	+25	25	1.5	-	3.30	
	1	75	1.7	-	3.70	Ägovägstrumma vid 1+90
	+65	65	2.4	-	5.10	enl. typ b.
	2	35	1.65	-	3.60	
	+77	77	1.5	-	3.30	
E-f-E^I^	meter	277				
	0	-	1.4	0.3	3.10	Sidolutning = 1:1.
	+47	47	1.45	-	3.20	Ägovägstrumma vid 0+47
	1	53	1.5	-	3.30	enl. typ b.
	2	100	1.45	-	3.20	Do. vid 1+55
	+52	52	1.45	-	3.20	enl. typ b.
	3	59	1.55	-	3.40	
	6	100	1.65	-	3.60	
	7	100	1.7	-	3.70	Ägovägsbro vid 6+47 enl. typ b.
	+65	65	1.95	-	4.20	Utfartsvägstrumma vid
	8	35	1.45	-	3.20	7+31 enl. typ b.
	9	100	1.5	-	3.30	Ägovägstrumma vid 8+71 enl.
	10	100	1.2	-	2.70	typ b.
	11	100	1.15	-	2.60	
	12	100	1.2	-	2.70	
	+14	14	1.2	-	2.70	
	+36	22	1.2	-	2.70	Ägovägstrumma vid 12+36
		5788.				enl. typ b.

1	2	3	4	5	6	7
d-d^I	0	5.788 –	1.4	0.3	3.10	Sidoslutning = 1:1.
	+32	32	1.6	"	3.50	
f-f^I						
	3+45	–	1.5	0.3	3.30	Sidoslutning = 1:1.
	4	55	1.7	"	3.70	
	+41	41	1.4	"	3.10	Utfallsvägtrumma vid
		5.916				4+41 end. typ b.
Avgår mellan D – D^I		277.				
	Summa	5.639	meter			

Strömma den 28 Februari 1918

Gustaf Sjöberg

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör