Akt nr:

R-E1a-0155

AU$R-E1a-0155

176

blad

R ____ 2-0155

15036

[illegible]
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 15 SEP. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 **för** torrläggning av vattenskadade marker inom Brataregården, Skarstads prästgård, Klövagården, Klockaregården, Rockagården och Basegården i Skarstads socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg ~~den~~ i januari 1923 **upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med** sextusentvåhundratio / 6.210:- / **kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med** tretusenetthundra / 3.100:- / **kronor att utgå från** allmänna ***avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den** 16 juni 1921**, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:**

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

244
23

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skarstads Prestg den 22 Aug 1921.

Seth. Theodor. Augustson
arrendator av Skarstads Prestg Bya

Karl Gundberg
gare av 5/32 Mtl Backagål
Bya

Gustaf Johansson
ägare av 1/2 Mtl. Baregården
Bya

Att Herrar S. Augustson, Karl Gundberg och Gust. Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

S. Petersson
Adress: Bya

Elton Petersson
Adress: Bya

Med stöd av Kungl. brevet den 13 juli 1923 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 December ***19***23.

Afskrift No 2

R 2★0155

15036

D.-No
Inkom [illegible]
K. Lantbruksstyrelsen
den 15 SEP 1923

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Bråtaregården, Skarstads prästgård i Klövagården m.fl. uti Skarstads socken Barne härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1920-21

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträden under pågående laga syneförrättning angående avloppsdikens upptagande från och genom mark tillhörig Skarstads prästgård m. fl. hemman inom Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län.

År 1920 den 11 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos Seth Augustsson i Skarstads prästgård, för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet meddelat förordnande verkställa sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27§. Förordnandet bilagt detta protokoll under Bilaga litt A. angående avloppsdikens upptagande i ändamål att torrlägga vattenskadade marken tillhörande Skarstads prästgård m fl. hemman inom Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län.

Genom i behörig ordning utfärdade kungörelsen (Bilaga litt B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga litt C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde tillkallade skiftesgodmännen August Persson i Per Olofsgården Long och C.A. Eriksson i Lagmanstorp, dessutom följande personer sig infunnit.

sökanden till förrättningen:

Herr Kyrkoherden J. L. Tömstad.

och av övrige delägare:

arrendator Seth Augustsson

Oskar Andersson för 1/8 mtl. Klockaregården

Carl Grundberg " 5/32 " Rockagården

Johan Pantzar " 1/4 " Klövagården

Svante Andersson " 101/792 " Klockaregården

J. P. Andersson " 3/32 " Basegården genom Gustaf Johansson enl. fullmakt (Bilaga till D).

2§.

Det för förrättningsmännen av Konungens Befallningshavande i länet utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse. (Bilaga till A.)

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarne i företaget.

4§.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin avsikt med densamma vara att få avloppsdiken upplagna till sådan storlek att deras marker kunde torrläggas till lagenligt djup av 1.2 meter, och att kostnaden därför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som därav kunna hava nytta, vilken utredning de begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Då överenskommelse angående förslagets utförande ej kunde åvägabringas, förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga frågan under behandling och därmed dagligen fortfara, och skulle de redan efter sammanträdets slut begiva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i Dikningslagens 40 o 41 §§.

7§.

Då intet vidare förekom, att till protokollet antecknas, upplästes detsamma, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sådant komme att hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle delgivas.

Ort och tid som ovan.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

C. A. Eriksson S. A. Dersan.

8§

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit:

Herr Domänintendenten Otto Gedda för kronans räkning enl. förordnande (Bilaga litt. E).

Herr Komministern O.F. Lönngren, Kvänum enl. förordnande (Bilaga litt. F).

Lisa Blomqvist genom August Svensson enl. fullmakt (Bilaga litt G.)

Seth Augustsson enl. fullmakt för Kyrkoherden J. L. Tamblad (Bilaga litt H).

Johan Pantzar, Klävagården
Svante Andersson, Klockaregården
Oskar Andersson do/
Carl Grundberg Rockagården
J.P. Andersson för 9/32 mtl. Basegården genom G. Johansson enl. fullmakt (Bilaga litt I).

9§.

Det av förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenavledningens utförande förelades delägarne och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Till arbetsdirektion utsågos Seth Augustsson, Gustaf Johansson, Basegården, Carl Grundberg, Rockagården.

11§.

Till sådan syssloman, som omförmäldes i dikningslagens 74§. valdes Svante Andersson, Klockaregården.

12§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Seth Augustsson, Skarstads prästgård, Bya.

13§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökanden, vilken kvitterade densamma.

14§.

Mellan de närvarande ingicks förening om företagets utförande (Bilaga till I), som av synemännen vitsordades.

15§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga till J).

16§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 o 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagivande, att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Barne häradsrätt på sätt och i den ordning lag därom föreskriver.

17§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och godkänts utan anmärkning avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Skarstad prästgård den 16 Juni 1921

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

P.A. Eriksson S.A. Persson.

Bilaga lit A.
D. ö. W. Dom. N:o 16-35
1919

Ingavs den 28/7 1919
till
Skaraborgs läns
Landskansli.

Till
Konungens Befallningshavande
i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör, att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgrävning av avloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Skarstads prästgård m. fl. hemman uti Skarstads socken och Barne härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Vara och närmaste järnvägsstation Vara.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Arrendatorn Augustsson under adress Skarstads prästgård Bya.

Uppgift på övriga delägare, vilka anses beröras av företaget finnas å omstående sida.

Skarstad den 22 Juli 1919.
J. L. Tamblad
indelningshavare.

64/35 Eckl. Dom.

(Stämpel.)

Till Kungl. Maj:st. Befallningshavande i
Skaraborgs län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om tillstånd att få deltaga uti det i bilagda ansökning omförmälda vattenavledningsföretag.

7.

Skarstad den 29 juli 1919.
J. L. Tämblad
Indelningshavare.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län
Landskontoret
N:o 923.

Resolution

Konungens Befallningshavande, som i ärendet inhämtat yttrande från Domkapitlet i Skara, har intet att erinra däremot, att kyrkoherden J. L. Tämblad medgives tillstånd att för kyrkoherdebostället i Skarstads pastorat deltaga uti det i inneliggande ansökan omförmälda vattenavledningsföretag.

Mariestad i landskontoret den 10 september 1919.

Axel Ekman.

John Nelsen.

D. o. V. Dm. N:o 16-35
1919.

Resolution

Lantmätningsingenjören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad, att därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insanda bevis.

Mariestad å Landskansliet den 11 September 1919
Axel Ekman.

/ Elis Almgren.

Stämpel Tre kronor.

Bilagorna B o C   Kungörelser och kallelser.

Bilaga litt. D

Fullmakt

Fullmakt för Gustaf Johansson Backgården, Skarstad att vid vattenavledningsföretaget å Skarstads prästgård bevaka min rätt, samt föra min talan och godkänner jag vad detta mitt ombud lagligen gör även beträffande odlingslåns och anslags sökande.

Backgården Skarstad den 9 Sept. 1920
J. P. Andersson

Bevittnas:
Bertil Johansson   Emma Lund

Bilaga litt E.

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs Län.
Landskontoret
N:o 409

Till
Domänintendenten i Skaraborgs Län.

Enligt vad lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg hit anmält kommer sammanträde att hållas hos Seth Augustsson, Prästgården, Skarstad, tisdagen den 16 Juni klockan 2 e. m. för behandling av frågan om uppgrävning av avlappskanaler från och genom ägor tillhörande Skarstads prästgård m. fl. hemman, och får länsstyrelsen, alldenstund förrättningen berör kronoegendomen Nya Brataregården, härigenom förordna Eder, att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 4 juni 1921

Axel Ekman / John Lindström.

Bilaga lit F.

Kontraktsprosten m. m. A. F. Wallin.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för förrättande af syn i och för uppgrävning af aflappsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande, bland andra hemman, ecklesiastika löneboställe prästgården i Skarstads församling utsatts att hållas hos Seth Augustsson å nämnda boställe torsdagen den 16 dennes kl. 2 e.m. förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ofvannämnda sammanträde, som ock under förrättningens fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistoriiombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 1 Juni 1921.
Hj. Danell
E. Wamcrantz M. G. Tängqvist
L. A. Cederbom P. T. Arbman S. E. Melander
/ C. G. Drakenberg.

Transporteras på Herr Komministern G. F. Lönngren Kvänum. Järpås den 6 Juni 1921
A. F. Wallin.

Bilaga litt. G.

Fullmakt för August Svensson i Bya Brategl. att vid sammanträdet den 16 i denna månad angående dikningsföretaget öfver Skarstads prästgård i vilket företag Brataregården beröres, min talan föra och min rätt bevaka godkännande jag ombudets taga åtgärden även beträffande odlingslåns och anslags sökande.

Bya Brataregården den 13 juni 1921
Lisa Blomqvist

Bevittnas af:
Svante Andersson

Bilaga litt. H.

Fullmakt för arrendatorn Seth T. Augustsson att föra min talan vid alla de sammanträden, som komma att hållas angående uppgrävning av avloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker, tillhörande Skarstads prästgård m. fl. hemman, hållande jag för giltigt hvad ombudet lagligen gör och låter.

Skarstad den 28 maj 1921
J. L. Törnblad
Kyrkoherde.

Bevittnas:
Sven Wenström
A. Horney.

Bilaga litt. I.

Förening-

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Seth Augustsson, Skarstads prästgård, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brataregården, Skarstads prästgård

Nörragården, och Backagården m. fl. hemman uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län; Den 16 Juni 1921.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämlikt Dikningslagens 37 § följande överenskommelse träffats.

1) Vi förena oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga synеförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur statens odlingslånefond.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:st. med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om uppgörandet av för dess erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem fallande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av delägaringsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper även av dem omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, även som att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 2 st. närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde räknas var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men äge rätt att bevaka sin rätt genom lagligen befullmäktit.

gat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde med delägarne snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

Otto Gedda　　F. Lönngren
Kronoombud　　Komministerombud.
August Svensson
enl. fullmakt.
Seth. Th. Augustsson
J. Panzar
Svante Andersson
Oskar Andersson
Karl Grundberg
Gustaf Johansson
enl. fullmakt.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och vorden av oss vitsordad.

Ex officio:
Gustaf Sjöberg
J. A. Dessau　　C. A. Eriksson

Bilaga till J.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Bratanegården, Skarstads prästgård, Klövagården, Klockaregården, Rockagården och Basegården uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser, att genom fördjup

ning och avvägning av förut befintliga avloppsdiken för torrläggning är att hänföra under de i Dikningslagens 2. kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad, och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda uppmätta områdena äro till beskaffenhet och areal angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen.

För angivandet av det vid avvägningen använda jämförelseplanet och för att tjäna till utgångspunkt vid kontrollering av arbetena, äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan, som å profilritningarna.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen måste följande kanaler eller diken upprensas A-B-C, B-D-E, D-F och G.-H.-I samt givas sådana dimensioner, som i förslaget äro angivna.

Vid bestämmandet av dessa dimensioner har hänsyn tagits såväl till de framrinnande vattenmängdernas storlek, som till jordartens sammanhållande förmåga mot utskärning och ras.

Då vid avdikningens utförande en del broar måste ombyggas har förslag till huru dessa arbeten lämpligen böra utföras angivits genom specialritningar.

Kanalernas och broarnas dimensioner äro för övrigt i detalj i metermått angivna å profil och sektionsritningarne samt i den särskilt häröver upprättade grävningslistan.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har huvudavloppet lagts i det gamla dikets sträckning, såsom det å plankartan är angivet med dubbla röda linjer.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet, ävensom till ledning för bestämmandet av eventuella ackordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för jord, som åtgår till kanalernas upptagande med 0.6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut därav innehåller har av synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blivit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada eller intrång vållas, vare dikningsskyldige pliktige bortföra jorden eller giva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas, få synemännen bestämma, att ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas av tvenne ojävige personer, jordägare, som ersättning fordrar, utser en, dikningsskyldige en samt dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens bestämmande uppmäta de utsedda värderingmännen marken, som jordbankarna upptaga, samt använder det jordvärde, som nu är i jordersättningslängden av synemännen angivet.

Sådan värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid framtida underhållet av dikena, skola avgöras på liknande sätt delägare emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Såsom grund för fördelningen av de kostnader, som medfölja avdikningsförslaget och dess utförande har tagits värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts.

Den i förslaget ingående vattensjuka markens sålunda uppskattade värde _före_ och _efter_ torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma, äro i den upprättade _jorduppskattningslängden_ i kronor angivna.

Vid fördelningen av förenämnda kostnader hava synemännen jämlikt föreskrifterna i nu gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom förslagets utförande.

För förbättringskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela förslaget, eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent av det hela är upptagen.

För utrönandet av den nytta, som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne har förslaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan vilka på grund av höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende av varandra.

Synemännen hava nämligen ansett rättvist, att såvitt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikessträcka, av vilken han är alldeles beroende på sin markes torrläggning.

Inom varje sektion hava sammanförts de delägare för vilka en viss dikessträckas upptagande är nödvändig, och hava samtliga dikningsarbetena här ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom en sektion funnits hava nytta av dikningen även inom en annan, hava de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring, minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund av höjdläge.

Denna fördelning återfinnas i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt vars och ens deltagningsskyldighet inom varje särskild dikessträckas uträknats, hava dessa sammanförts såsom i förenämnda längd även angives och därefter har beräknats varje delägares deltagningsskyldighet i avdikningssamfälligheten i sin helhet, att på sätt som i kostnadsfördelningslängden visas.

Företaget har dock uppdelats i tvenne från varandra skilda avdelningar. Avdelning I omfattande endast diket   , och avdelning II omfattande övriga dikena.

Kostnaden för framtida underhållet av dikena ävensom delaktighet i de övriga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för dikenas nygrävning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskriva.

att kanalen eller diket skall där det går i rågång upptagas lika på vardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

att de uppkastade dikesbankarna ej få läggas närmare kanalens kanter än 1.0 meter och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarna skola göras på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar av kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarna det fordrar, samt med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödvändigt att för företagets betryggande föreskriva ändringar i det av synemännen gjorda förslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar, men i övrigt utföra arbetet i full överensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits samt bragts till slut senast 3 år efter det arbetet tagit sin början.

Sökandena vare skyldige att förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem överlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnaden fördelas på samtlige delägare och av dem till sökandena överlämnas eller till de personer som ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Skarstads prästgård den 16 juni 1921.
Gustaf Sjöberg

J. A. Dessau. C. A. Eriksson

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brataregården, Skarstads prästgård Hövagården m. fl. hemman uti Skarstads socken Barne härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga syneförrättning åren 1920-1921.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal Åker har	Areal Åker ar	Areal Ängs- och odlings-mark m. m. har	Areal Ängs- och odlings-mark m. m. ar	Summa areal Åker har	Summa areal Åker ar	Summa areal Ängs- och odlingsmark m. m. har	Summa areal Ängs- och odlingsmark m. m. ar	Inpedi-menter har	Inpedi-menter ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Brataregården										
	Kronan										
	Arr. A. Andersson										
1	åker		38								
2	"		29								
3	"		32								
4	"		33								
5	"		32								
6	"		24								
7	"		37								
8	"		41								
9	"		43								
10	"		39								
11	"		40								
12	"		37								
13	"		36								
14	"		46								
15	"		50								
16	väg										08
17	trädgård		10								
	Transp.	5	67								08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	67								08
18	åker		05								
19	"		02								
20	"		02								
21	väg					5	76				10
	Skarstads prästgård										
	Kronan										
	arr: Seth Augustsson										
22	Trädgård		04								
23	"		16								
24	väg										13
25	åker		22								
26	"		19								
27	"		20								
28	"		20								
29	"		23								
30	"		24								
31	"		30								
32	"		04								
33	"		21								
34	"		17								
35	"		23								
36	"		19								
37	"		21								
38	"		20								
39	"		25								
40	"		23								
41	"		18								
42	"		18								
43	"		12								
44	"		07								
45	"		14								
	Transp.	4	20			5	76				31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	20			5	76				31
46	Tomt		04								
47	åker		27								
48	Tomt	1	01								
49	åker		19								
50	"		14								
51	"		12								
52	"		09								
53	"		10								
54	"		17								
55	"		28								
56	"		17								
57	"		18								
58	"		22								
59	"		24								
60	"		34								
61	"		31								
62	"		31								
63	"		28								
64	"		24								
65	"		15								
66	"		18								
67	"		14								
68	"		19								
69	"		17								
70	"		14								
71	"		04								
72	"		04								
73	"		09								
74	"		10								
75	"		11								
76	"		13								
77	"		09								
	Transp.	10	47			5	76				31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	10	47			5	76				31
78	åker		07								
79	"		05								
80	"		09								
81	"		06								
82	"		10								
83	"		10								
84	"		34								
85	"		36								
86	"		05								
87	"		27								
88	"		30								
89	"		23								
90	väg										08
91	imp.										23
92	"									7	16
93	åker		02								
94	"		07								
95	"		28								
96	"		50								
97	"		28								
98	"		21								
99	"		25								
100	"		23								
101	"		15								
102	"		09								
103	"		07								
104	"		04								
105	"		06								
106	"		05								
107	"		06								
108	"		23								
109	"		30								
	Transp.	15	38			5	76			7	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	15	38			5	76			7	78
110	åker		41								
111	"		23								
112	"		24								
113	"		40								
114	"		46								
115	"		38								
116	"		33								
117	"		27								
118	"		23								
119	"		30								
120	"		24								
121	"		26								
122	"		26								
123	"		23								
124	"		23								
125	"		25								
126	"		27								
127	"		26								
128	"		23								
129	"		29								
130	"		28								
131	"		24								
132	"		28								
133	"		37								
134	"		37								
135	"		37								
136	"		27								
137	"		07								
138	"		16								
139	Tomt		14								
140	åker		18								
141	"		15								
	Transp.	24	03			5	76			7	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	24	03			5	76			7	78
142	Åker		16								
143	〃		19								
144	〃		25								
145	〃		35								
146	〃		27								
147	〃		24								
148	〃		31								
149	〃		22								
150	〃		22								
151	〃		22								
152	〃		29								
153	〃		21								
154	〃		20								
155	〃		30								
156	〃		23								
157	〃		20								
158	〃		18								
159	〃		20								
160	〃		20								
161	〃		14								
162	〃		22								
163	〃		19								
164	〃		12								
165	〃		13								
166	〃		16								
167	〃		03								
168	〃		05								
169	〃		05								
170	〃		06								
171	〃		07								
172	〃		09								
173	〃		08								
	Transp.	29	86			5	76			7	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	29	86			5	76			7	78
174	åker		06								
175	〃		09								
176	〃		38								
177	〃		22								
178	väg										11
179	〃										14
180	〃										19
181	〃										25
181a	imp.										11
182	väg										03
221	åker		36								
222	〃		37								
223	〃		25								
224	〃		26								
225	〃		28								
226	〃		27								
227	〃		27								
228	〃		32								
229	〃		26								
230	〃		22								
231	〃		20								
232	〃		29								
233	〃		28								
234	〃		24								
235	〃		30								
236	〃		27								
237	〃		25								
238	〃		23								
239	〃		22								
240	〃		26								
241	〃		29								
242	〃		46								
	Transp.	36	76			5	76			8	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	36	76			5	76			8	61
243	åker		34								
244	〃		26								
245	〃		34								
246	〃		13								
247	〃		08								
248	〃		15								
249	〃		13								
250	inp.										11
251	åker		30								
252	〃		27								
253	〃		19								
254	〃		16								
255	〃		32								
255a	〃		31								
259	〃		17								
260	〃		14								
261	〃		14								
262	〃		14								
263	〃		10								
264	〃		11								
265	〃		08								
266	〃		06								
267	〃		02								
268	väg										09
269	åker		27								
270	〃		23								
271	〃		18								
272	〃		20								
273	〃		19								
274	〃		17								
275	〃		18								
276	〃		16								
	Transp.	42	48			5	76			8	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	42	48			5	76			8	81
277	åker		18								
278	"		17			42	83				
	Klövagården										
	Johan Pantzar										
183	åker		04								
184	"		03								
185	"		20								
186	"		19								
187	"		20								
188	"		11								
189	"		38								
190	"		11								
191	"		10								
192	"		11								
193	"		12								
194	"		11								
195	"		11								
196	"		09								
197	"		10								
198	"		09								
199	"		10								
200	"		07								
201	"		08								
202	"		08								
203	"		16								
204	"		21								
205	"		13								
206	"		12								
207	"		12								
208	"		21								
209	"		14								
210	"		24								
	Transp.	3	75			48	59			8	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	75			48	59			8	81
211	väg					3	75				05
	Klockaregården										
	Svante Andersson										
212	åker		36				36				
	Klockaregården										
	Oskar Andersson										
213	åker		83								
214	"		65								
215	"		61			2	09				
	Rockagården										
	Carl Grundberg										
216	åker		32								
216a	väg										02
217	åker		28				60				
	Basegården										
	J. P. Andersson										
218	åker		39								
219	"		41								
220	"		45			1	95				
	Prästgårdens trädgård										
256	trädgård		35								
257	"		28								
258	väg				63		63				08
	Summa					57	97			8	96

Skarstad den 16 Juni 1921

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brataregården, Skarstads prästgård, Klövagården m. fl. hemman uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga syneförrättning åren 1920-1921.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Brataregården																				
	Kronan																				
	arr: A. Andersson																				
1	åker		38			1100	800	300					114	-							
2	″		29			″	″	″					87	-							
3	″		32			″	″	″					96	-							
4	″		33			″	″	″					99	-							
5	″		32			″	″	″					96	-							
6	″		24			″	″	″					72	-							
7	″		37			1200	800	400					148	-							
8	″		41			″	″	″					164	-							
9	″		43			″	″	″					172	-							
10	″		39			″	″	″					156	-							
11	″		40			″	″	″					160	-							
12	″		37			″	″	″					148	-							
13	″		36			″	″	″					144	-							
14	″		46			″	″	″					184	-							
15	″		50			″	″	″					200	-							
17	trädgård		10			″	″	″					40	-							
	c Transp.	5	67										2080	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	67										2080	-							
18	åker		05			1200	800	400					20	-							
19	〃		02			〃	〃	〃					8	-							
20	〃		02	5	76	〃	〃	〃					8	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04
	Skarstads prästgård																				
	Kronan																				
	arr: S. Augustsson																				
22	Trädgård		04			1200	800	400					16	-							
23	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
25	åker		22			〃	〃	〃					88	-							
26	〃		19			〃	〃	〃					76	-							
27	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
28	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
29	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
30	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
31	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
32	〃		04			1100	900	200					8	-							
33	〃		21			1200	800	400					84	-							
34	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
35	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
36	〃		19			〃	〃	〃					70	-							
37	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
38	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
39	〃		25			〃	〃	〃					100	-							
40	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
41	〃		18			〃	〃	〃					72	-							
42	〃		18			〃	〃	〃					72	-							
43	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
44	〃		07			1100	800	300					21	-							
45	〃		14			1200	800	400					56	-							
46	Tomt		04			〃	〃	〃					16	-							
47	åker		27			〃	〃	〃					108	-							
	Transp.	4	51	5	76								1.789	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	4.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	51	5	76								1.789	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04
48	Tomt	1	01			1200	800	400					404	-							
49	åker		19			"	"	"					76	-							
50	"		14			"	"	"					56	-							
51	"		12			"	"	"					48	-							
52	"		09			"	"	"					36	-							
53	"		10			"	"	"					40	-							
54	"		17			"	"	"					68	-							
55	"		28			"	"	"					112	-							
56	"		17			"	"	"					68	-							
57	"		18			"	"	"					72	-							
58	"		22			"	"	"					88	-							
59	"		24			"	"	"					96	-							
60	"		34			"	"	"					136	-							
61	"		31			"	"	"					124	-							
62	"		31			"	"	"					124	-							
63	"		28			"	"	"					112	-							
64	"		24			"	"	"					96	-							
65	"		15			"	"	"					60	-							
66	"		18			"	"	"					72	-							
67	"		14			1100	800	300					42	-							
68	"		19			1200	800	400					76	-							
69	"		17			"	"	"					68	-							
70	"		14			"	"	"					56	-							
71	"		04			"	"	"					16	-							
72	"		04			"	"	"					16	-							
73	"		09			"	"	"					36	-							
74	"		10			"	"	"					40	-							
75	"		11			"	"	"					44	-							
76	"		13			"	"	"					52	-							
77	"		09			"	"	"					36	-							
78	"		07			"	"	"					28	-							
79	"		05			"	"	"					20	-							
80	"		09			"	"	"					36	-							
	Transp.	10	68	5	76								4263	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	68	5	76								4.263	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04
81	áker		06			1200	900	300					18	-							
82	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
83	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
84	〃		34			1200	800	400					136	-							
85	〃		36			〃	〃	〃					144	-							
86	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
87	〃		27			〃	〃	〃					108	-							
88	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
89	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
93	〃		02			1200	900	300					6	-							
94	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
95	〃		28			1200	800	400					112	-							
96	〃		50			〃	〃	〃					200	-							
97	〃		28			〃	〃	〃					112	-							
98	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
99	〃		25			〃	〃	〃					100	-							
100	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
101	〃		15			〃	〃	〃					60	-							
102	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
103	〃		07			〃	〃	〃					28	—							
104	〃		04			〃	〃	〃					16	-							
105	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
106	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
107	〃		06			1200	900	300					18	-							
108	〃		23			1200	800	400					92	-							
109	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
110	〃		41			〃	〃	〃					164	-							
111	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
112	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
113	〃		40			〃	〃	〃					160	-							
114	〃		46			〃	〃	〃					184	-							
115	〃		38			〃	〃	〃					152	-							
116	〃		33			〃	〃	〃					132	-							
	Transp.	17	83	5	76								7.082	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	17	83	5	76								7.082	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04
117	åker		27			1200	800	400					108	-							
118	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
119	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
120	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
121	〃		26			1100	800	300					78	-							
122	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
123	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
124	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
125	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
126	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
127	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
128	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
129	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
130	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
131	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
132	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
133	〃		37			〃	〃	〃					111	-							
134	〃		37			〃	〃	〃					111	-							
135	〃		37			1200	800	400					111	-							
136	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
137	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
138	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
139	Tomt		14			〃	〃	〃					42	-							
140	åker		18			〃	〃	〃					54	-							
141	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
142	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
143	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
144	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
145	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
146	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
147	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
148	〃		31			〃	〃	〃					93	-							
149	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
	Transp.	26	02	5	76								9.643	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	26	02	5	76								9643	-	6.721	-	4.608	-	2.116	-	11.0
150	Åker		22			1100	800	300					66	-							
151	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
152	〃		29			1200	800	400					116	-							
153	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
154	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
155	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
156	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
157	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
158	〃		18			〃	〃	〃					72	-							
159	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
160	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
161	〃		14			〃	〃	〃					56	-							
162	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
163	〃		19			〃	〃	〃					76	-							
164	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
165	〃		13			〃	〃	〃					52	-							
166	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
167	〃		03			〃	〃	〃					12	-							
168	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
169	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
170	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
171	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
172	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
173	〃		08			〃	〃	〃					32	-							
174	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
175	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
176	〃		38			〃	〃	〃					152	-							
177	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
221	〃		36			〃	900	300					108	-							
222	〃		37			〃	〃	〃					111	-							
223	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
224	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
225	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
	Transp.	32	13	5	76								11891	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	32	13	5	76								11.891	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04
226	åker		27			1200	900	300					81	-							
227	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
228	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
229	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
230	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
231	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
232	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
233	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
234	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
235	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
236	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
237	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
238	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
239	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
240	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
241	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
242	〃		46			〃	〃	〃					138	-							
243	〃		34			〃	〃	〃					102	-							
244	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
245	〃		34			〃	〃	〃					102	-							
246	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
247	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
248	〃		15			1100	900	200					30	-							
249	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
251	〃		30			1200	900	300					90	-							
252	〃		47			〃	〃	〃					141	-							
253	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
254	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
255	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
255a	〃		31			〃	〃	〃					93	-							
259	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
260	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
261	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
	Transp.	40	39	5	76								14341	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	40	39	5	76								1.434	-	6.724	-	4.608	-	2.116	-	11.04
262	åker		14			1200	900	300					42	-							
263	″		10			″	″	″					30	-							
264	″		11			″	″	″					33	-							
265	″		08			″	″	″					24	-							
266	″		06			″	″	″					18	-							
267	″		02			″	″	″					6	-							
269	″		27			1100	1100	-					-	-							
270	″		23			″	″	-					-	-							
271	″		18			″	″	-					-	-							
272	″		20			″	″	-					-	-							
273	″		19			″	″	-					-	-							
274	″		17			″	″	-					-	-							
275	″		18			″	″	-					-	-							
276	″		16			″	″	-					-	-							
277	″		18			″	″	-					-	-							
278	″		17	42	83	″	″	-					-	-	48.288	-	33.794	-	14494	-	75.60
	Klövagården																				
	Johan Pantzar																				
183	åker		04			1000	800	200					8	-							
184	″		03			″	″	″					6	-							
185	″		20			1200	900	300					60	-							
186	″		19			″	″	″					57	-							
187	″		20			″	″	″					60	-							
188	″		11			1000	800	200					22	-							
189	″		38			1200	900	300					114	-							
190	″		11			1200	800	400					44	-							
191	″		10			″	″	″					40	-							
192	″		11			″	″	″					44	-							
193	″		12			″	″	″					48	-							
194	″		11			″	″	″					44	-							
195	″		11			″	″	″					44	-							
196	″		09			″	″	″					36	-							
	Transp.	1	90	48	59								627	-	55012	-	38402	-	16.610	-	86.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	90	48	59								627	-	55.012	-	38.402	-	16.610	-	86.64
197	åker		10			1200	800	400					40	-							
198	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
199	〃		10			〃	〃	〃					40	-							
200	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
201	〃		08			〃	〃	〃					32	-							
202	〃		08			〃	〃	〃					32	-							
203	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
204	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
205	〃		13			〃	〃	〃					52	-							
206	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
207	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
208	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
209	〃		14			〃	〃	〃					56	-							
210	〃		24	3	75	〃	〃	〃					96	-	4.464	-	3.097	-	1367	-	7.13
	Klockaregården																				
	Svante Andersson																				
212	åker	-	36	-	36	1200	800	400					144	-	432	-	288	-	144	-	0.75
	Klockaregården																				
	Oskar Andersson																				
213	åker		83			1200	800	400					332	-							
214	〃		65			〃	〃	〃					260	-							
215	〃		61	2	09	1100	1100	-					-	-	1.776	-	1184	-	592	-	3.09
	Rockagården																				
	Carl Grundberg																				
216	åker		32			1100	1100	-					-	-							
217	〃		28		60	1200	900	300					84	-	336	-	252	-	84	-	0.44
	Basegården																				
	J. P. Andersson																				
218	åker		39			1200	900	300					117	-							
219	〃		41			〃	〃	〃					123	-							
	Transp.		80	55	39								240	-	62020	-	43223	-	18797	-	98.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		80	55	39								240	-	62020	-	43.223	-	18797	-	980
220	åker		45	1	25	1200	900	300					135	-	1.500	-	1.125	-	375	-	1.95
	Prästgårdens Trädgård																				
256	Trädgård		35			1000	1000	-					-	-							
257	〃		28		69	〃	〃	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summa			57	97										63520	-	44.348	-	19.172	-	100

Skarstad den 16 Juni 1921

Gustaf Sjöberg

C. A. Eriksson S. A. Persson.

Jordersättningslängd.

över den jord, som åtgår för upptagande av kanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Skarstads prästgård, Brategården, Klävagården och Backagården m. fl. hemman uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga synförrättning åren 1920-1921.

Hemmanets namn	Jordägarens namn m. m.	antal ar	à kronor	Ersättningen utgår.		Summa	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A-B-C						
Klockaregården	Oskar Andersson	1.30	15:-	19	50		
d:o	Svante Andersson	0.60	"	9	-		
Prästgården	arr: Seth. Augustsson	12.60	"	189	-	217	50
	Kanalsträckan B-D-E						
Prästgården	arr: Seth. Augustsson	21.64	15:-	324	60	324	60
	Kanalsträckan D-F						
Prästgården	arr: Seth Augustsson	6.30	15:-	94	50	94	50
	Kanalsträckan G-H-I						
Klockaregården	Oscar Andersson	0.40	15:-	6	-		
Backagården	Carl Grundberg	4.40	"	66	-		
Basegården	J. P. Andersson	8.40	"	126	-		
Prästgården	arr: Seth. Augustsson	18-	"	240	-	438	-
	Summa kronor					1074	60

Skarstad den 16 Juni 1921.

Gustaf Sjöberg

J. A. Dessau C. A. Eriksson

Kostnadsberäkning över förslag till torrläggning av vattensjukade marker tillhörande Brataregården, Skarstads prästgård, Klevagården och Kockagården m.fl. hemman uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län: Upprättad vid laga synefärrättning åren 1920-1921

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B-C						
0-1	100	Schaktning av lera	50	1.50	75	-		
1-2	100	〃 〃	90	〃	135	-		
2-3	100	〃 〃	300	〃	450	-		
3-4	100	〃 〃	290	〃	435	-		
4-5	100	〃 〃	265	〃	397	50		
5-6	100	〃 〃	315	〃	472	50		
6-+45	45	〃 〃	150	〃	225	-		
		Ombyggnad av ägovägsbron vid 2+19 enl. typ b.			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m. m. tilläggas ca: 10% av förestående summor.			242	50		
	645	Jordersättningar enligt jordersättningslängden.			217	50	2.850	-
		Kanalsträckan B-D-E.						
0=5+94-1	100	Schaktning av lera	325	1.50	487	50		
1-2	100	〃 〃	275	〃	412	50		
2-3	100	〃 〃	295	〃	442	50		
3-4	100	〃 〃	315	〃	472	50		
4-5	100	〃 〃	355	〃	532	50		
	1145	Transp.			2.347	50	2.850	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1145	Transp.			2347	50	2850	-
5-+34	34	Schaktning av lera	125	1.50	187	50		
5+34-6+11	77	" "	290	"	435	-		
		Ombyggnad av ägovägsbron vid 3+71 enl. typ b.			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca: 10% av förestående summor.			300	40		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			324	60	3.795	-
		Kanalsträckan D-F						
0-+80	80	Schaktning av lera	290	1.50	435	-		
+80-1	20	" "	75	"	112	50		
1-+70	70	" "	250	"	375	-		
		Ombyggnad av utfartsvägsbro vid 1 enl. typ a.			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor.			193	-		
	170	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			94	50	1.440	-
		Kanalsträckan G-H-I.						
0-1	100	Schaktning av lera	215	1.50	322	50		
1-2	100	" "	320	"	480	-		
2-3	100	" "	310	"	465	-		
3-4	100	" "	285	"	427	50		
4-5	100	" "	320	"	480	-		
5-6	100	" "	330	"	495	-		
6-7	100	" "	330	"	495	-		
7-8	100	" "	330	"	495	-		
8-9	100	" "	330	"	495	-		
	2.326	Transp.			4.155	-	8.085	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2326	Transp.			4.155	-	8.085	-
9-+54	54	Schaktning av lera	160	1.50	240	-		
		Ombyggnad av utfartsvägsbro vid 1+61 enl. typ a.			300	-		
		d:o av bygdevägsbro vid 9+54 enl. typ a med 6 meters körbana.			400	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca: 10% av förestående summor.			512	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			438	-	6.045	-
		Summa kronor					14130	-

Skarstad den 16 Juni 1921.

Gustaf Sjöberg.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet i kanalsträckan i								Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna för sträckorna A-B-C, B-D-E o. D-F		Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
		G-H-I		D-F		B-D-E		A-B-C						
		för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	Kr.	%	%	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		afdelning I		afdelning II										
Bratagården	Kronan arr: A. Andersson			2116	1077					1077	13.32	11.04	75	15
Skanstads prästgård	arr: S. Augustsson	3051	5255	712	363	4980	3795	5563	2125	6283	77.72	75.60	514	61
Klövagården	Johan Panzar							1367	525	525	6.49	7.13	48	53
Klockaregården	Svante Andersson							144	40	40	0.49	0.75	5	11
"	Oskar Andersson							592	160	160	1.98	3.09	21	03
Rockagården	Carl Grundberg	84	145									0.44	3	-
Basegården.	J. P. Andersson	375	645									1.95	13	27
	Kronor	3510	6045	2828	1440	4.980	3.795	7666	2850	8.085	100.00	100.00	680	70

Skanstad den 16 Juni 1921

Gustaf Sjöberg

C. A. Eriksson   S. J. Dessau.

R-E1a-0155

Grävningslista.

över förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skarstads prästgård, Bratare-gården, Klövaregården och Kockagården m. fl. hemman uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län. Upprättad vid laga synefårrättning åren 1920-1921.

Kanalen	Vid avvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A-B-C						
	0	-	1.00	0.5	3 -	Sidolutning = 1:1.25
	1	100	1.10	"	3.25	
	2	100	1.40	"	4 -	Ombyggnad av ägovägs-
	3	100	1.60	"	4.50	bron vid 2+19 Typ b.
	4	100	1.40	"	4 -	
	5	100	1.35	"	3.88	
	6	100	1.70	"	4.75	
	+45	45	1.40	"	4 -	
B-D-E						
	0=5+24	-	1.70	0.50	4.75	Sidolutning = 1:1.25
	1	100	1.40	"	4 -	
	2	100	1.40	"	4 -	
	3	100	1.50	"	4.25	Ombyggnad av ägovägs
	4	100	1.50	"	4.25	bron vid 3+71 Typ b.
	5	100	1.60	"	4.50	
	+34	34	1.50	"	4.25	
	6+11	77	1.60	"	4.50	
D-F.						
	0	-	1.50	0.5	4.25	Sidolutning = 1:1.25
	+80	80	1.60	"	4.50	Ombyggnad av utfarts-
	1	20	1.60	"	4.50	vägsbron vid 1 enl.
	+70	70	1.60	"	4.50	Typ a.

1	2	3	4	5	6	7
G.-H.-T.						
	0	-	0.90	0.5	2.75	Sidolutning = 1:1.25
	1	100	1.50	"	4.25	
	2	100	1.60	"	4.50	Ombyggnad av ut-
	3	100	1.50	"	4.25	fartsvägsbro vid
	4	100	1.50	"	4.25	1+61 Typ a.
	5	100	1.60	"	4.50	d:o av bygdevägs-
	6	100	1.60	"	4.50	bro vid 9+54 enl. Typ
	7	100	1.60	"	4.50	
	8	100	1.60	"	4.50	
	9	100	1.60	"	4.50	
	+54	54	1.66	"	4.50	

Skarstad den 16 Juni 1921

Gustaf Sjöberg

S. A. Dessau   C. A. Eriksson

Avskrift

Bilaga

Kostnadsförslag. R 2·0155

avseende ändring i planen för det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Skarstads Prästgård m.fl. hemman i Skarstads socken av Skaraborgs län.

Timpenning: 0:70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalsträckan A-B-C.								
0-6+45	645	Lera	1460	1.50 0,80	2.190 ~~1168~~					
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 2+19 typ b	1		200		2.390 ~~1368~~			
		För oförutsedda fall tillägges c:a 10 %					242 ~~134~~	50 ~~50~~		
		Jordersättning					217	50	~~1720~~	
		drunkn. omkr. 40%					2.850 1050	-	1.800	
		Kanalsträckan B-D.								
0-5+34	534 ~~634~~	Lera	1690 ~~1860~~	1.50 ~~0:80~~	2.535 ~~1488~~					
		Ombyggnad av ägovägsbr vid 3+71 typ b	1		200		2.735 ~~1688~~			
		Tillägges c:a 10 %					300 ~~167~~	40 ~~40~~		
		Jordersättning					274 ~~324~~	05 ~~60~~	~~2180~~	
		drunkn. omkr. 40%					3.309 1.209	45 45	2.100	
		Sträckan D-E (täckt avlopp)								
5+34-6+11	77	280 st. 3" tegelrör	280	0,10	28					
		Grävning, läggning och igenfyllning			50					
		1 st. Öga			10					
		Hemkörning av rören			10					
		1 dagvattenbrunn vid E			20		118			
		Tillägges c:a 10 %					12		130	
		Sträckan D-F (täckt avlopp)								
0-1+77	177	630 st. 8" tegelrör	630	0,45	283	50				
		Hemkörning av rören 6 ton á 10:-			60					
		1 dagvattensbrunn vid F			30					
		1 öga			10					
		Överföres			383	50			4030	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			383 50		4030
		Grävning, läggning och					
		igenfyllning lm.	177	1:-	177	560 50	
		Tilläggs c:a 10 %				54 50	625
			80	1.50	120 -		
		Sträckan G-H-I. tillägg o. entr. 10%			12 -	132 -	80 -
		minskn. " 40%			52		
0-0+40	40	Lera (Öppet dike) m³	~~80~~	~~0,90~~	~~72~~		
0+40-4+65	914	8" tegelrör st.	1500	0,45	675		
4+65-7+70		6" " "	1070	0,35	374 50		
7+70-9+54		5" " "	650	0,25	162 50		
		Hemkörning av rören					
		25 ton á 10:-			250		
		4 ~~1~~ dagvattenbrunn vid I			120 ~~30~~		
		1 ögа			10		
		Grävning, läggning och					
		igenfyllning lm.	914	1:-	914	2506 ~~2488~~	
		Tilläggs c:a 10 %				254 ~~247~~	2.760 ~~2735~~
		Kronor					7.495 ~~7390~~
		Kostnaden för laga syneförrättningen					680 70
		Betänkande m.m.					184 25
		SUMMA KRONOR					8.359 95 ~~8254 95~~

Skara den 30 dec. 1925

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Sven Hallin

Avskrift.

R 2·0155

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
SKARSTADS prästgård m.fl.
uti SKARSTADS socken av BARNE härad och SAKARABORGS län;
avgivet i och för sökande av statsanslag
och odlingslån år 1923 av
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 13 juli 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att den föreslagna trumman i allmän väg skall förses med grundskift av minst 0,5 meters tjocklek samt skyddsräcken av 2 tums järnrör på stenstolpar med högst 3 meters mellanrum.

Stockholm den 10 augusti 1923.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan

vänd.

BILAGOR:

Litt.A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Tillståndsbevis från det allmännas sida.
" D. Arvodesräkning.
" E. D:o .

hinder för företagets godkännande diket D-F samt sträckorna D-E av diket B-D-E och 0+40 - I av diket G-H-I må utföras såsom täckta ledningar med samlingsbrunnar vid punkterna 1+77, 6+11, 9+54, 7+80, 4+65 och G^1 i enlighet med av statens lantbruksingenjör Sven Hallin år 1925 upprättat ändringsförslag med därtill hörande ritning för samlingsbrunn dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 6.210 kronor till 5.570 kronor och statsbidraget från 3.100 kronor till 2.780 kronor.

Stockholm den 25 november 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet intygar

Cåkerdahl

Översiktskarta.

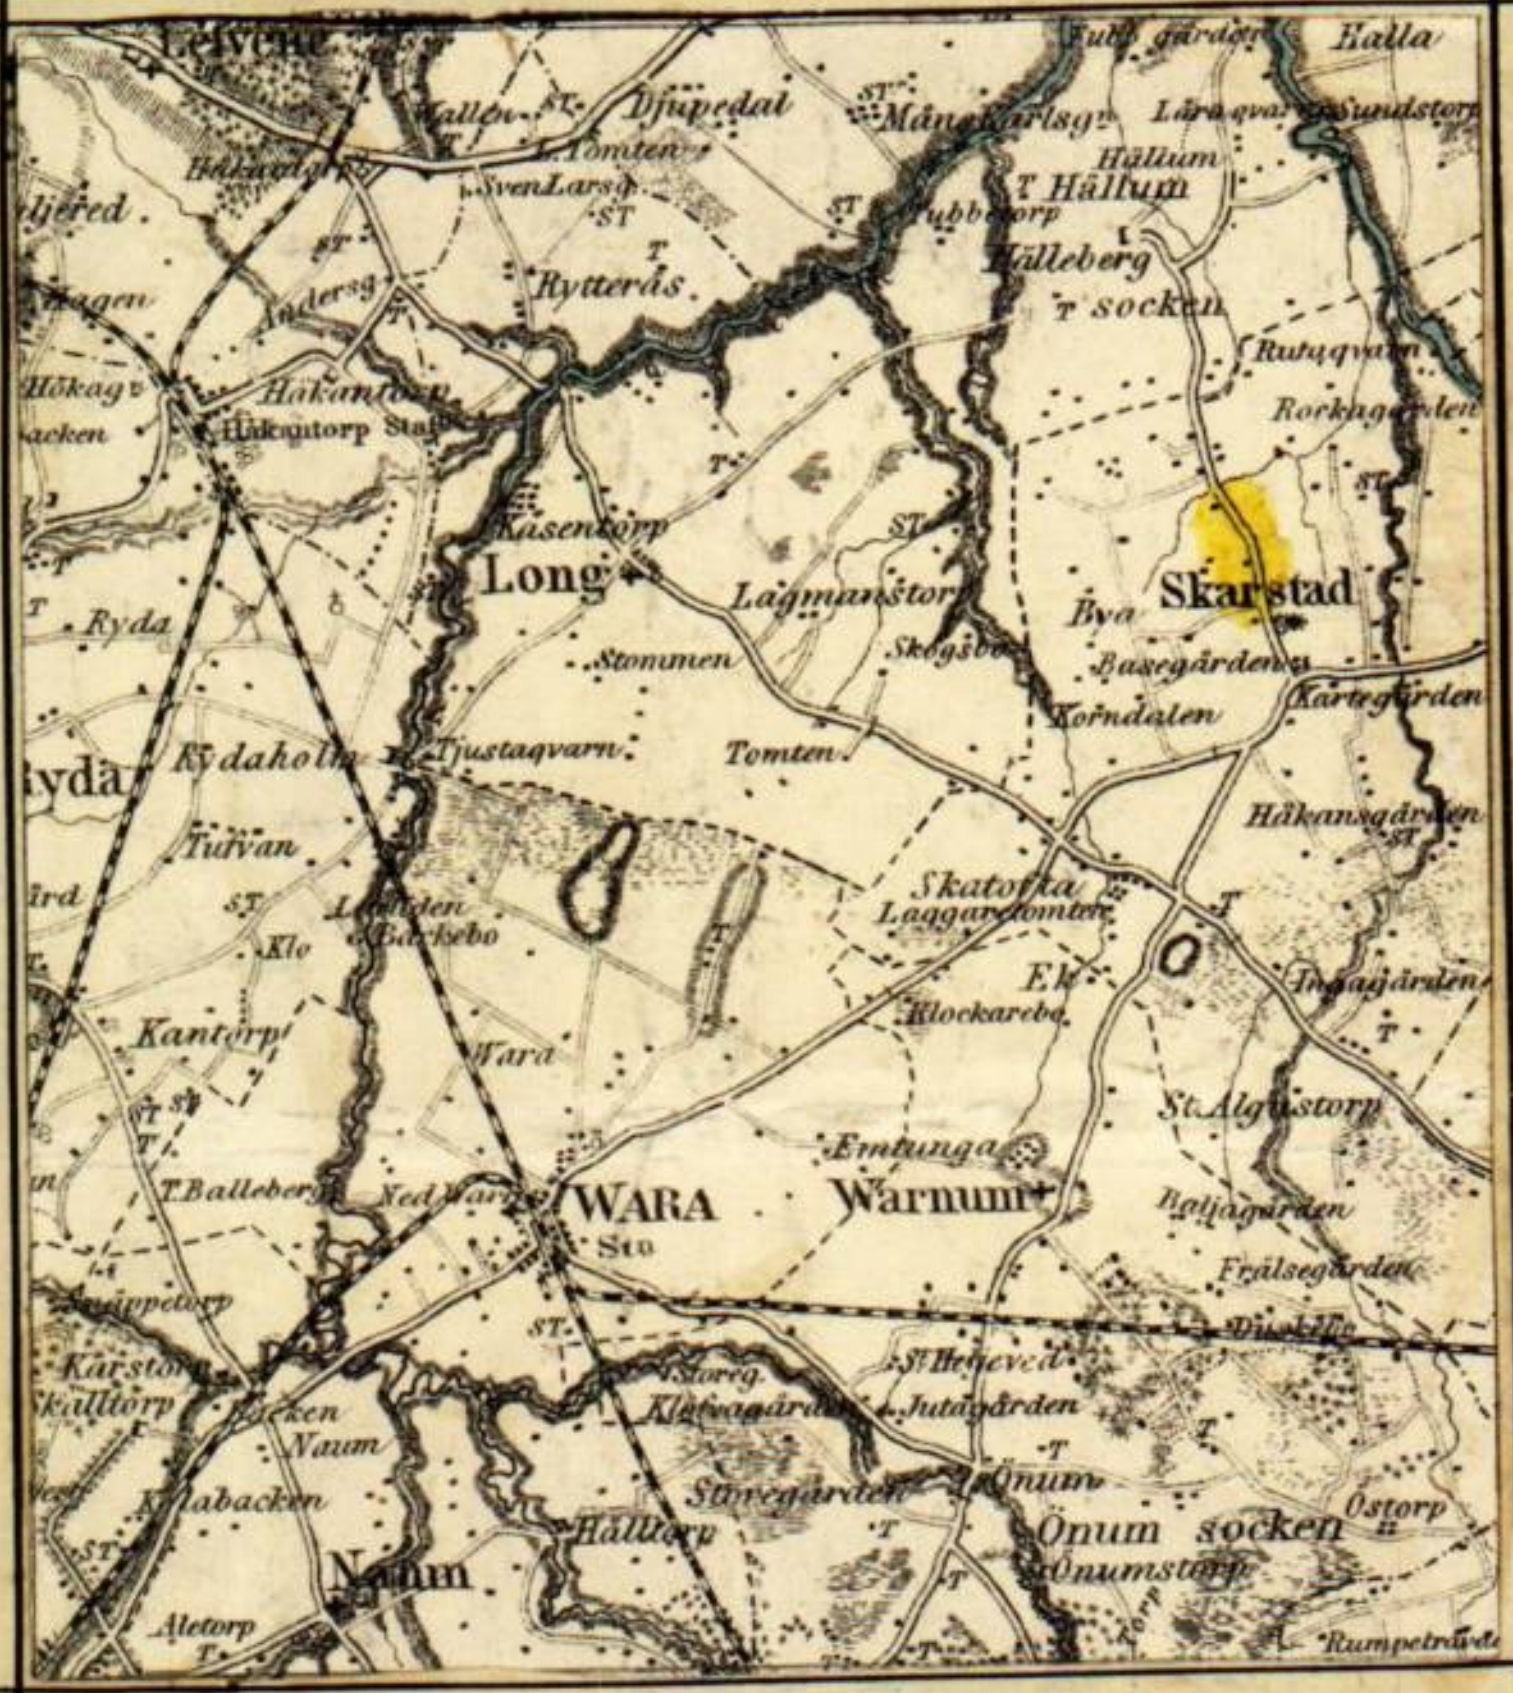

Skala = 1:100,000.

1.

Betänkande

Namn

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skarstads prästgård m. fl. hemman uti Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Läge.

De vattensjuka markerna äro belägna på båda sidor om vägen, som leder från Skarstads kyrka norrut mot Slättebäck och börjar strax invid prästgården. De äro å den bifogade översiktskartan utmärkta med gul färgläggning och hänvisas angående läget i övrigt till denna karta.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom uppgrävning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en för rationellt jordbruk mera lämplig torrläggning av därinvid liggande marker.

Laga synförrättning.

Då jordägarne ej kunde enas om arbetenas utförande och kostnadernas fördelning, ingick man till Kungl. M:ts befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn, som omförmäles i då gällande dikningslags 27 §. Med anledning härav förordnades undertecknad genom resolution av den 10 september 1919 att handlägga den sökta synförrättningen. Denna har sedan i laga ordning blivit utförd och avslutad vid sammanträde i Skarstads prästgård den 16 juni 1921.

Avskrift av det under synförrättningen förda protokollet med därtill hörande bilagor bifogas härunder (Bilaga Litt. A.)

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av häradsrättsbevis, som närslutes under (Bilaga litt B), har densamma vunnit laga kraft, och kunna arbetena utföras i enlighet med de av synemännen i deras utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal. Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår, omfattar det i företaget ingående marken en areal av 57 har och 27 ar åker.

Då emellertid synemännen vid jordvärderingen av förekommen anledning ansågo, att ägofigurerna N:ris 215, 216, 256, 257, 269 och 278 ej drogo någon uppskattningsbar nytta av grävningsarbetena, bör dessa figurers areal eller 3 har och 49 ar avdragas från den uppgivna arealen, så att denna i verkligheten utgöres av 53 har 78 ar

Jordmånen Jordmånen å dessa områden är av enartad beskaffenhet bestående av godartad lermylla på lerbotten, särdeles lämplig för odling av våra vanligaste kulturväxter.

Vattensamlingsområde, avrinning och vattenavledning. Det vatten, som skall framgå i de föreslagna kanalerna, kommer från ett nederbördsområde, som endast omfattar själva avdikningsområdet eller cirka 70 har. Den avrinnande vattenmängden i de bägge föreslagna avloppsdikena blir därför så ringa, att den ej kan bestämmas. Med anledning härav ha inga teoretiska beräkningar använts vid bestämmandet av dikenas dimensioner, utan har härför endast praktiska skäl, såsom jordartens sammanhållande förmåga mot ras och

och utskärningar varit de avgörande, varför för samtliga kanalerna föreslagits en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,25.

Brobyggnader.

Vid grävningsarbetets utförande komma en del brobyggnadsarbeten att påfordras, nämligen

Å kanalsträckan A-B-C

Ombyggnad av en ägovägsbro vid 2+79 enl. typ b.

Å kanalsträckan B-D-E

Ombyggnad av en st. ägovägsbro vid 3+71 enl typ b

Å kanalsträckan D-F.

Ombyggnad av 1 st. utfartsvägsbro vid 1 enl. typ a

Å kanalsträckan G-H-I

Ombyggnad av 1 st utfartsvägsbro vid 1+61 enl. typ a och en bygdevägsbro vid 9+54 enl. typ a.

Kostnaden för vattenavledningen.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalens utvidgning, skall enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 14.130 kronor.

Jordförbättring.

Den förbättring, som marken skall vinna genom torrläggningen, har av synemännen uppskattats till ett värde av 19172 kronor och motsvarar cirka 356 kronor per har.

Jämför man värdet av denna förbättring med kostnaden för arbetenas utförande, överstiger det förra den senare med 5042 kronor, vilket alltså skulle utgöra vinsten av företaget.

Sökande av statsanslag och odlingslån

Vid det sammanträdet ingingo samtliga delägare en skriftlig förening (Bilaga litt I i syneprotokollet) om arbetets utförande och att därtill söka bidrag i form av anslag och lån.

Odling och tegdikning. Såsom förut framhållits, utgöres den i företaget ingående jorden uteslutande av åker, varför något odlingsbehov här ej kan ifrågakomma.

För jordens fullständigare torrläggning fordras nog, att de befintliga tegdikena betydligt fördjupas eller ännu bättre ersättas med täckdikning, vilket dock i likhet med jordens brukning helt överlämnas åt jordägarens eget gottfinnande.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående lån- och anslagssökandenas tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmanens och lägenheters samt innehavares namn	Areal: Åker		Areal: Till odling föreslagen mark		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen		Genom odlingen och tegdikningen: pr har		Genom odlingen och tegdikningen: å hemmanet eller lägenheten	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	1	1. Bratareg. ägr Lisa Blomqvist	5	76					5	76	2116	-				
	1	2. Skarstads prästgård arr. Seth Augustson	40 ~~43~~	90 ~~46~~					40 ~~43~~	90 ~~46~~	14494	-				
	1/4	3. Klövag. Johan Pantzar	3	75					3	75	1367	-				
	10/192	4. Klockareg. Svante Andersson		36						36	144	-				
	1/8	5. -d:o- Oskar Andersson	1 ~~2~~	48 ~~09~~					1 ~~2~~	48 ~~09~~	592	-				
	5/32	6. Rockag. Carl Sundberg		28 ~~60~~						28 ~~60~~	84	-				
	3/32	7. Bäckeg. J. P. Andersson	1	25					1	25	375	-				
		Summa	53 ~~57~~	78 ~~27~~					53 ~~57~~	78 ~~27~~	19172	-				

Tabell c

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandens andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
	1.		2.		3.		4.	
Åker	53 ~~57~~	78 ~~27~~			57	27		
Äng och annan mark	–	–			–	–		
Summa	53 ~~57~~	78 ~~27~~			57	27		
Genom de förislagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
Åker (förbättrad)	53	78			53	78		
" (förut äng el. annan mark								
Äng eller annan mark (nybildad eller förbättrad)								
Summa	53	78			53	78	63520	–

Alldenstund laga synförrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits (Bilaga litt C) för arbetets utförande, kan intet lagligt hinder uppstå för dess utförande. **Hinder mot företaget.**

Då genom torrläggning av de i företaget ingående jordområdena stora ekonomiska fördelar beredas delägarne, och därigenom även från nationalekonomisk synpunkt stor nytta uppstår, vill jag på det varmaste förorda detsamma och tillstyrka, att statsbidrag i förut angiven form och storlek må lämnas. **Tillstyrkande.**

Arbetet bör på grund av sin **Utförande.**

omfång lämpligen fördelas på två år.

Liknande företag. Enligt de upplysningar, som lämnats mig ha de ifrågavarande markerna aldrig åtnjutit statsbidrag i någon form för sin torrläggning. Flere liknande företag hava däremot inom Skarstads beh. angränsande socknar blivit utförde med hjälp av statsmedel.

Skövde i januari 1923

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift i transumt. **Bilaga litt B.**

Att, såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag anmält missnöje över följande utav lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg förrättade och, enligt uppgift, nedannämnda dagar avslutade förrättningar, nämligen:

= = =, = = = = =

4) syneförrättning i och för dikningsföretag i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Skarstads prästgård m. fl. hemman i Skarstads socken, avslutad den 16 juni 1921;

betygar

Mariestad å landskansliet den 28 sept. 1921.
På tjänstens vägnar:
Harry Rosén

Lösen med stämpel En krona.

I transumt rätt avskrivet intygar:
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingeniör.

De kostnader, som medfölja vattenavledningsföretagets realiserande äro efter en beräknad timpenning av 80 öre i den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen i detalj angivna och hava även här förut~~om~~ summariskt angivits. En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna genom utdrag från föregående längd äro sammanförda, finnes i efterstående: Kostnader.

Kostnadsberäkning

5+34-6+11 77

Sträckan D-F (täcktavtypp)

280 st. 3" tegelrör , 280 0.10 28.-
grävning, läggning o. igenfyllning 50.-
1 st. täga 10.-
Hemkörning av rören 10.-
1 dagvattenränna vid E 20.-
Tillägg ca omkr. 10% 12.-
130.-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	antal kbm	à kronor	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa kostnad Kr	Summa kostnad öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Kanalsträckan A-B-C.						
0-6 +45	645	Schaktning av lera	1460	1,50	2190	-		
		Ombyggnad av ägovägstrum vid 2+19 enl. typ b			200	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall			242	50		
		Jordmätningar enl. jordersättningslängden			217	50	~~2850~~	
		minskning omkr 40%			2.850 1.050	-	1.800	-
		Kanalsträckan B-D-E						
0=5+34 ~~94=6~~ ~~+11~~	534 ~~611~~	Schaktning av lera	1690 ~~1980~~	1,50	2535 ~~2970~~	-		
		Ombyggn. av ägovägstrum vid 3+71 enl typ b			200	-		
					2.735	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall			300	40		
		Jordersättningar enl längden			274 ~~324~~	25 ~~60~~	~~3795~~	
		minskn. omkr. 40%			3309 1.209	45 45	2.100	:-
		Kanalsträckan D-F (täcktavtypp)					130	:-
0-X 1+77 ~~+70~~	177 ~~171~~	~~Schaktning av lera~~	~~615~~	~~1,50~~	~~922~~	~~50~~		
		630 st 8" tegelrör	630	0.45	283	50		
		~~Ombyggn. av utfartsvägstrum vid 1 enl typ a~~			~~300~~	-		
		Hemkörning av rören 6 ton à 10 kr			60	-		
		dagvattenrännor, vid F.			30	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall			125	50		
		1 täga			10	-		
		grävning, läggning o. igenfyllning m. m.	177	1.00	177	-	635	-
		Jordmätningar enl. längden			94	50	1440	
0-0+40	40	lera	80%	1.50	120	-		
		tilläggs omkr. 10%			12			
		minskn " 40%			132 -.52		80	
		Kanalsträckan G-H-I						
0+4-4+65 0-9 4+65-7+70 7+70-9+57 +54	914 954	8" tegelrör ~~Schaktning av lera~~ st.	1.500 ~~2930~~	0.45 ~~1,50~~	675 ~~4395~~	- -		
		6" tegelrör "	1070	0.35	374			
		5" "	650	0.25	162	50		
		~~Omb. av utfartsvägstrum vid 1+61 enl typ a~~			~~300~~	-		
		Hemkörning av rören 25 ton à 10 kr			250	-		
		4 dagvattenrännor			120	-		
		~~" " tryckningstrum vid 9+54 enl typ a bm körbana~~			~~400~~	-		
		1 täga			10			
		grävning, läggning o. igenfyllning l. m.	914	1.00	914			
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall			254 ~~512~~	-		
		Jordersättningar enl. längden			438	-	2760 ~~6045~~	-
		Kronor					2495 ~~4413~~	

Transport	7.495 ~~14130:-~~
Tillkommer: kostnader för laga synefförrättningen	680:70
-d:- -d:- " betänkandet o dylikt	184:25 ~~180:25~~
Summa kronor	8.359:95 ~~14994:95~~
Minskas med omkr 40%	~~5230~~
	~~9764:95~~

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9764 kronor 95 öre. Stockholm den 10 augusti 1923

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Kall SW.

avskrift I samband med av Kungl.

Tabell b (forts. å sid 13)

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmanets och lägenhetens samt innehavarens namn	Figurernas N:r	Förbättringsvärdet		80% av förbättringsvärdet		Deltagare i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
								Grävningskostnaderna		Laga synefförrättningen		Betänkandet							
				Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
A	1	1 Bratareg. av Lisa Blomqvist	1-20	2116	-	1692	80	620 ~~699~~ ~~1079~~	04 ~~32~~ -	75	15	14	33	709 ~~718~~ ~~1166~~	52 ~~80~~ ~~48~~	236 ~~256~~	51 ~~27~~	473 ~~512~~	01 ~~53~~
B	1	2 Skantads präst av S. Augustsson	22-177 221-278	14494	-	11595	20	2468 3617 ~~11566~~	62 87	514	61	149	94	6751 [illegible]	04 ~~55~~	2250 ~~2515~~	35 ~~74~~	4500 ~~5031~~	69 ~~50~~
C	1/4	3 Klövagf. Johan Pantzar	183-210	1367	-	1093	60	302 ~~330~~ ~~545~~	11 ~~99~~ -	48	53	7	13	~~386~~ ~~580~~	~~65~~ ~~66~~	119 ~~128~~	26 ~~86~~	238 ~~257~~	54 ~~77~~
D	10/792	4 Klockaregf. Frans Andersson	212	144	-	115	20	22 ~~24~~ ~~40~~	[illegible] ~~99~~ -	5	11	0	55	28 ~~30~~ ~~46~~	47 ~~65~~ ~~66~~	9 ~~10~~	49 ~~22~~	18 ~~20~~	98 ~~43~~
E	1/8	5 -d:- Oskar Andersson	213-215	592	-	473	60	92 ~~100~~ ~~160~~	17 ~~98~~ -	21	03	2	25	~~173~~ ~~164~~ ~~183~~	~~45~~ ~~26~~ ~~44~~	38 ~~41~~	48 ~~42~~	76 ~~82~~	97 ~~84~~
F	5/32	6 Rockagf. Carl Gunsberg	216, 217	84	-	67	20	67 ~~115~~	96 -	3	-	1	85	121	65	24 ~~28~~	27 ~~-~~	48 ~~56~~	54 ~~-~~
G.	3/32	7 Bosegf. J. P. Andersson	218-220	375	-	300	-	303 ~~645~~	42 -	13	27	8	20	646	47	108 ~~125~~	29 ~~-~~	216 ~~250~~	60 ~~-~~
		a Summa		19172	-	15337	60	~~8900~~ ~~14130~~ 7495	- ~~-~~ -	680	70	184	25	9764 ~~14994~~ 8359	95 ~~95~~ 95	~~3105~~ 2786	~~53~~ 65	~~6211~~ 5573	~~07~~ 30

Efter de i förestående tabell angivna kostnaderna skall statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget uppgå till 4998:- kr

och odlingslånet till 9997:-

eller tillsammans 13995:- kr

9

Bilaga litt C.

ter, såvitt härstädes fört diarium utvisar besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid, räknad från den 7 januari 1923, blivit här anförda, betygar å tjänstens vägnar, Stockholm den 15 mars 1923.

Gösta Altermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet
Stämpel kr. 5

S. o. W. S. N:r 9-69
1922

Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Skaraborgs län resolution i anledning av en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg i egenskap av befullmäktigat ombud för arbetsdirektionen för det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skarstads prästgård m. fl. hemman i Skarstads socken, gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande: över vilken ansökning, därvid funnos fogade de av Sjöberg upprättade handlingar jämte betänkande rörande företaget, utvisande, att detsamma icke kommer att i de i nådiga kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m. m. omförmälda händelsen medföra annan olägenhet än att en bro å ovannämnda vägen

Stämpel Sex kronor

Sökanden

Skarstad Hålsum behövde ombyggas, vägstyrelsen i Barne härads väghållningsdistrikt och landsfiskalen i orten avgivit yttranden, varjämte distriktsingenjören i östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet inkommit med utlåtande. Given Mariestad å landskansliet den 22 december 1922.

Kungl. Maj:ts befallningshavande har tagit ärendet i övervägande, och enär anledning icke är förhanden, att ifrågavarande företag skall medföra annan olägenhet än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att mot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt, varom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas, alltså finner Kungl. Maj:ts befallningshavande skäligt förklara att, under förutsättning att ifrågavarande bro på delägarnas i företaget bekostnad ombyggas i noggrann överensstämmelse med det av lantbruksingenjören upprättade förslag samt skyddsräcken av två tums järnrör på stenstolpar med högst 3 meters avstånd anordnas, hinder från det allmännas sida icke möter mot företaget.

Denna resolution skall genom arbetsdirektionens försorg befordras till uppläsning från predikstolen i Skarstads sockens kyrka.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Jordbruksdepartementet böra ingivas, eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan förs av myndighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländalagår på helgdag å nästföljande söckendag före klockan tolv; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas, samt att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas, samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, syssla och boningsort underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan, och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

Axel Ekman

Ellis Almqvist

Ovanstående resolution uppläst i Skarstads kyrka söndagen den 7 jan. 1923, betygar

M. Lannér

Komminister

Av avskrift 12. **Bilaga Litt. D.**

Arvodesräkning

för verkställd syneförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Skarstads prästgård m. fl. hemman uti Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län; upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar.

År månad dag	Arbete m. m.	Ägofigurernas antal	Ägofigurernas medelareal i ar	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1921 juni 16	För lösen av förordnandet med kommissionsarvode				7	25		
	" 14 st. kungörelser o kallelser			0,50	7	–	14	25
	" Mätning i åkerskala enl Tariff I av tomter, trädgård, åker m.m. 57,27 har	264	21,5	0,35	92	40		
	" skogsmark, sjö m.m. 8,96 "	17	52	0,36	6	12	98	52
	" dubbel jordvärdering enl 7 § 4 mom. ½ av förestående arvode för mätning av uppskattad mark				46	20	46	20
	" Uträkning av kartan enl Tariff II – – – – – 66,23 har	281	23	0,07	19	67	19	67
	" avvägning och undersökning av marken 10 dagar			10:–	100	–		
	" avdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag				200	–		
	" jordersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, grävningslistans m. fl. längders uppgörande				50	–		
	" teknisk, juridisk o ekonomisk utredning för utlåtandets avfattande				35	–	285	–
	Trpt						463	64

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9
	Transport.						463	64
	För 2 st. sammanträdesdagar			10:-	20	-	20	-
	" Lösen av avskrifter och kopior							
	" 13 ark handlingar			2:50	32	50		
	" kopia av plankartan				33	50		
	" " " profil- o sektionsritningarna				18	06	84	06
	Tillkommer:							
	Gode männens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkning				48	-		
	För delgivning av kallelser, handlangnings- o materialkostnader m.m. enl. särskilda räkningar				65	-	113	-
	Summa förrättningskostnader						680	70

Klander mot denna räkning kan göras vid Barne häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Skarstad den 16 juni 1921.

Gustaf Sjöberg.

Att en med denna lika lydande räkning blivit till delägarne överlämnad intyga:

C.A. Eriksson S.A. Olsson

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

forts. fr. sid. 6. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 8.359 kronor 95 öre
Stockholm den 25 november 1926.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar
Ekerdahl

Av avskrift 14. Bilaga litt E.

Arvodesräkning

för upprättande av karta och handlingar i det för sökandet av statsanslag och odlingslån från allmänna avdikningsanslaget och statens odlingslånefond till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skarstads prästgård, Bratarégården, Klövagården och Röikagården m. fl. hemmanen uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län

Arbetets beskaffenhet m. m	Kr öre
För kopiering av karta och ritningar	57:—
" avskrift av handlingar 47 sidor à 75 öre sidan	35:25
" lösen av dikningsbevis angående missnöjesanmälan med kom.-arvode	5:50
" lösen av tillståndsbevis från det allmännas sida med kom.-arvode	12:50
" betänkandets avgivande med översiktskarta	62:—
" inbindning av handlingarna samt diverse expeditionsgöromål	10:—
Kronor	184:25

Kvitteras
Skövde den 23 febr. 1922
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Vidimeras: Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Vidimeras Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 28 NOV. 1923

K L Statskontoret Stockholm

Härmed öfversändes betänkandet till Bralang Skarstads Prästg m f l dikningsföretag samt intyg på att arbetet är påbörjadt för att utfå första delen af lånet

Wördsamt
Seth K Augustsson

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Kj. Ryttersvärd

D:r:ll No
Ink. till K. Statskontoret
den 4-OKT.23

Kungliga Statskontoret
Stockholm

Härmed översändes afskrifter av betänkandet till handlingarne till dikesförrättningen Bratang Skarstads prästg med flere hemman i Skarstads socken.

Skarstads prästg den 3 okt 1923

Wördsamt
Seth. H. Augustsson
adress Böja

Att torrläggningsarbetet inom Brataregården Skarstads prästgård m. fl. hemman inom Skarstads socken af Skaraborgs län påbörjats före den 1 September innevarande år; och är för närvarande färdigt med undantag af några mindre stenar, som behöfva sprängas för att kunna upptagas, men som ej kunnat ske på grund af det stora vattenflödet under en längre tid, intygas för låns erhållande

Skarstads församling i Skaraborgs län, adr. Wara den 7 november 1923

J. Törnberg
Kyrkoherde

Att föregående intyg är med verkliga förhållandet överensstämmande intygas

Skarstad d. 8 nov. 1923
Gustaf Andersson
Fjärdingsman

244/23

Ans. om ändr. i plan dnr. 12872/26

D.-N:o 20117
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 6 NOV. 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Skarstads prästgård m. fl. hemman i Skarstads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 juli 1923.

Statsunderstöd:	Bidrag från allm. avdikningsanslaget	3100.-kr.
	Lån från odlingslånefonden	6210.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925.

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns de i Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 28 sept. 1926 angivna samlingsbrunnarna vid punkterna G^1,4+65 och 7+80 i rörledningen 0+40-G-H^1-I utförda enligt till ändringsförslaget hörande, av undertecknad upprättad ritning.

Skara den 4 november 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

STAMPEL EN KRONA 1 KR.

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

244/23

12873

Ändr. i plan 12872/26

[illegible]
Inkom. till
K. Lantbruksstyrelsen
den 28 JUNI 1926

Vilar i avvaktan på ändr. i pla

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetena enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 Juli 1925 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande (Brataregården) Skarstads Prästgård m. fl. hemman i Skarstads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 13 juli 1923.

Statsunderstöd:	Anslag från allmänna avdikningsanslaget	3100:- kr.
	Lån från odlingslånefonden	6210:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den ....

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925.

Vid av undertecknad den 4 januari 1926 verkställd undersökning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört med de avvikelser från den fastställda planen, som å densamma och å bilagd tilläggsritning med grönt inritats.

Som de använda rördimensionerna överallt synas tillräckliga för flödesvattnets bortledande och som arbetet i övrigt är utfört på ett fullt tillfredsställande sätt, får jag tillstyrka bifall till den ansökan om ändring i den fastställda planen, som av intressenterna kommer att ingivas ävensom att företaget därefter i sin helhet godkännes allt under förutsättning att Kungl. Maj:ts befallningshavande för Brataregårdens del och Konsistorium för Skarstads prästgårds del intet hava att mot ändringen erinra.

Ny kostnadsberäkning i 2 exemplar för det utförda arbetet bifogas.

Skara den 13 Jan. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör.

STÄMPEL
EN KRONA
1 KR.
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Godk. d. 25/11 1926