Akt nr:

R-E1a-0164

AU$R-E1a-0164

185

14693

R 4-0164

K. Lantbruksstyrelsen
6 SEP. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 för torrläggning av vattenskadad mark inom Lycke i Istrums socken, Munstorp, Nilsagården, Änkegården, Östergården, Ranåker, Backgården, Karslätt, Lilla Karslätt, Brăneke, Hulegården, Viglunda, Ersviken och Härtigabo i Skånings-Åsaka socken, Granberg, Laggatorp, Skålltorp, Per Larsgården, Hushagen och Skärv i Skärvs socken samt Stora Foxerna, Tokatorp, Skattegården, Rasmussegården, Nygården, Näs och Äggby klockar- och folkskollärarboställe i Äggby socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg ~~den~~ i februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med trettioåttatusensexhundra / 38.600:- / kronor att utgå från *odlingslånefonden* och ***dels statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med nittontusentrehundra / 19.300:- / kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 4 Juni 1918 i Skånings Åsaka kommunalrum, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

244/23

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1930,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skara den 1 September 1923.

Gust. Rydén Karl Johansson

adr. Munstorp Skara adr Kanåker Skara

H Adler

Helegården Skara

Att Gust. Rydén, Karl Johansson och H. Adler

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

C. J. Carlsson Melker Larsson

Adress: Kartegg. Skara Adress: Skallege Araka Skara

Med stöd av Kungl. brevet den 13 juli 1923 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 11 september ***19***23.

Albert Smith

b

R 4-0164 20114

K. Lantbruksstyrelsen
den 9 DEC 1925

Avskrift av:

Handlingar för sökande av ytterligare statsunderstöd till det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Lycke n:r 1, Munstorp m. fl. hemman i Istrums, Eggby, Skärv och Skånings Åsaka socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1925 av
Sven Hallin
Statens e. lantbruksing.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 fastställts och till vars utförande Kungl. Maj:t den 21 november 1925 beviljat ett ytterligare lån från odlingslånefonden av 4.460 kronor och ett ytterligare statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av 1.490 kronor.

Stockholm den

AVSKRIFT

Betänkande angående sökande av ytterligare lån och bidrag av statsmedel till det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Lycke N:r 1, Munstorp, Ranåker m.fl. hemman i Istrums, Eggby, Skärv och Skånings Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 13 juli 1923 (vänd) ~~fram~~fastställdes på grundval av ett år 1918 av lantbruksingeniör G. Sjöberg vid syneförrättning upprättat förslag planen för ifrågavarande torrläggningsföretag, varvid till utförande beviljades såväl bidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden med belopp som dock endast svarade mot en del av de beräknade kostnaderna, beroende på att icke alla intressenter gjort framställning om erhållande av statsunderstöd.

Nu hava större delen av dessa sistnämnda intressenter genom förening, bilaga A, förklarat sig önska komma i åtnjutande av dylikt understöd till bestridande av på deras mark belöpande andelar i kostnaderna för företaget under uppgift att de aldrig lämnats tillfälle underteckna den tidigare, av flertalet övriga intressenter ingångna föreningen om sökande av statsunderstöd. De hava för den skull uppdragit åt undertecknad att verkställa härför erforderlig utredning. Jag har för den skull satt mig i förbindelse med ordföranden i företagets arbetsstyrelse, som för sin del vitsordade de av ifrågavarande låne- och anslagssökandena lämnade uppgifterna. Av samtidigt bekomna handlingar angående företaget har följande utrönts.

I samband med det av Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 beviljade statsunderstödet vart kostnaden för vattenavledningen beräknad till 70021:31 kronor fördelad på:

Arbetskostnad	66000:--	kronor
Kostnad för syneförrättningen	3539:56	"
" " betänkandet	481:65	"
	70021:31	"

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen vart vid samma tillfälle beräknad till 98246:75 kronor.

Härav kommer på dem som nu söka statsunderstöd en kostnad av 5929:56 vartill kommer för denna utredning kronor 60 eller sammanlagt 5989:56 kr., varemot svarar ett förbättringsvärde av 7210:-kr. Hur nämnda kostnad och förbättringsvärde fördelar sig på de olika fastigheterna och ägarna framgår av de detta betänkande åtföljande tabellerna a och b. (Bil.B.)

Av nämnda kostnadssumma skulle efter nu tillämpade regler en fjärdedel, motsvarande i runt tal 1490:- kronor kunna erhållas såsom bidrag från allmänna avdikningsanslaget och återstoden, (efter reduktion till 70 % av förbättringsvärdet för en del av ägofigurerna) utgörande i runt tal 4460:- kronor såsom lån från odlingslånefonden.

Skara den 31 juli 1925.

1 december 1925.

Sven Hallin

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Statens e. lantbruksingeniör.

Albert Smith.

Bilaga A

Undertecknade, intressenter i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Lycke n:r 1, Munstorp, Ranåker m. fl. hemman i Istrums, Eggby, Skärv och Skånings Åsaka socknar av Skaraborgs län, vilka icke haft tillfälle deltaga i den förening, varigenom flertalet intressenter sökt och erhållit statsunderstöd, hava denna dag överenskommit att till bestridande av på vår mark belöpande kostnader för företaget gemensamt söka såväl bidrag som lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel, och giva vi för den skull Johannes Bergström i Östergården i uppdrag:

att för vår del göra framställning om största möjliga såväl bidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden till företagets genomförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet träffa avtal om villkoren för utbekommandet;

att emottaga ock utkvittera utanordnade bidrags- och lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för statsunderstödens sökande och utbekommande erforderliga handlingar.

Axvall den 4 augusti 1925

Karl Sten

G. A. Pettersson Fredrik Andersson

För Aug. Anderssons Sterbhus: Inga Maria Andersson

vänd.

För Aug. Anderssons Sterbhus Carl Andersson

" " " " Oscar Andersson

" " " " Hanna Andersson

" " " " Hilda Andersson

Förestående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

A. G. Holm Sven Hallin

Bilaga B.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans och lägenheters samt innehavares namn m. m.	Areal								Jordförbättringsvärde					
Nummer	Mantal		Åker		Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		genom odlingen och tegdikningen			
													pr. har		å hemmanet eller lägenheten	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	3/4	Östergården, J. Bergström	4.	65			2 ~~2.~~	16 ~~23~~	6 ~~6.~~	81 ~~88~~	1423	50				
	1/11	Ranåker -"-	2	03			0. ~~0~~	35 ~~38~~	2 ~~2~~	38 ~~41~~	451.	50				
		Nygården, Karl Sten	7 ~~9~~	49 ~~49~~			~~0~~	~~46~~	7 ~~9~~	49 ~~95~~	1195	-				
		Skattegården, A. Anderssons sterbhus	8. ~~8.~~	77 ~~92~~			0 ~~1~~	78 ~~24~~	9 ~~10~~	55 ~~16~~	2053	-				
		-"- soldattorp -"-	1.	04			0	15	1	19	223	-				
	1/8	Bränneke, J. Andersson	3.	98			3.	41	7	39	1531	50				
		Tokatorps soldattorp, C. A. Pettersson	1.	05			0.	50	1	55	332.	50				
		Summa	29 ~~31.~~	01 ~~16~~			7. ~~8.~~	35 ~~37~~	36 ~~39~~	36 ~~53~~	7210.	00				

Tabell b

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn	Ägofigurernas N:r	Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
								Avdikningen		Laga syneförrättningen		Belånkandet							
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	3/4	Östergården, J. Bergström	21-58	1423.	50	996.	45	1267.	20	51.	33	13.	41	1331.	94	332.	96	996.	45
	1/11	Ranåker -"-	59-71c	451.	50	316.	05	429	-	16.	28	4.	54	449.	82	112.	45	316.	05
		Nygården, Karl Sten	1638- -1671	1195	-	836.	50	858	-	43.	18	9.	08	910.	26	227.	57	682.	69
		Skattegården, A. Anderssons sterbh.	1605- -1627	2053	-	1437.	10	1471.	80	73.	98	15.	58	1561.	36	390.	34	1171.	02
		-"- soldattorp -"-	1589- -1595	223		156.	10	178.	20	8.	14	1.	89	188.	23	47.	06	141.	17
	1/8	Bränneke, J. Andersson	629a-668	1531.	50	1072.	05	1201.	20	55.	22	12.	71	1269.	13	317.	28	951.	85
		Tokatorps soldattorp C. A. Pettersson	1585- -1588	332.	50	232.	75	264	-	12.	03	2.	79	278.	82	69.	71	209.	11
		Summa		7210.	00	5047.	00	5669.	40	260.	16	60.	-	5989.	56	1497	39	4468.	34

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Att de i Kungl. Lantbruksstyrelsen å originalbetänkandet gjorda påskrifterna och ändringarna blivit i denna avskrift införda betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Avskrift.

D.-N:o.
Inkom till K.Lantbruks-
styrelsen den 8 maj 1922.

R 4-0164 14693

D.-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 6 SEP. 1923

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Lycke N:o 1, Munstorp, Ranåker och Viglunda m.fl. uti Istrums, Eggby, Skånings
Åsaka och Skärfs socknar av Valle och Skånings härader och Skaraborgs län;
upprättat i och för statsanslags sökande
år 1922 av

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 13 juli 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg dels att den föreslagna bygdeväg trumman skall förses med grundskift av minst 0,5 meters tjocklek, dels att den föreslagna kulvertledningen genom en av företaget berörd trumma å Skara Timmersdala järnväg skall utföras så, att stenar under trummväggarne icke borttagas och att vid båda ändar av trumman skydd mot underskärning anbringas medels spånter och betongfyllning samt att dessa och andra arbeten, som vid denna trumma bliva erforderliga skola verkställas på intressenternas bekostnad och på sätt, som med hänsyn till trafiksäkerheten föreskrives av vederbörande banbefäl, dels ock att intressenterna skola ställa sig till efterrättelse de i Länsstyrelsens i Mariestad resolution den 9 juli 1919 angående tillstånd från det allmämmnas sida till företagets utförande meddelade föreskrifter. Stockholm den 10 augusti 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift. Kungl. Maj:t har den 21 november 1925 till ifrågavarande företag anvisat dels ett ytterligare lån av 4.460 kronor att utgå från odlingslånefonden och dels ett ytterligare statsbidrag av 1.490 kronor att ut- x)

BILAGOR:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 4 blad ritningar.
" B. Diarienevis angående missnöjesanmälan.
" C. Tillståndsbevis från det allmännas sida.
" D. Föreningsskrift.
" E. Arvodesräkning.
" F. D:o

x) gå från allmänna avdikningsanslaget. Stockholm den 1 december 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Alfred Smitt

Rätt avskrivet betygar
L. Söderberg

ÖVERSIKTSKARTA.

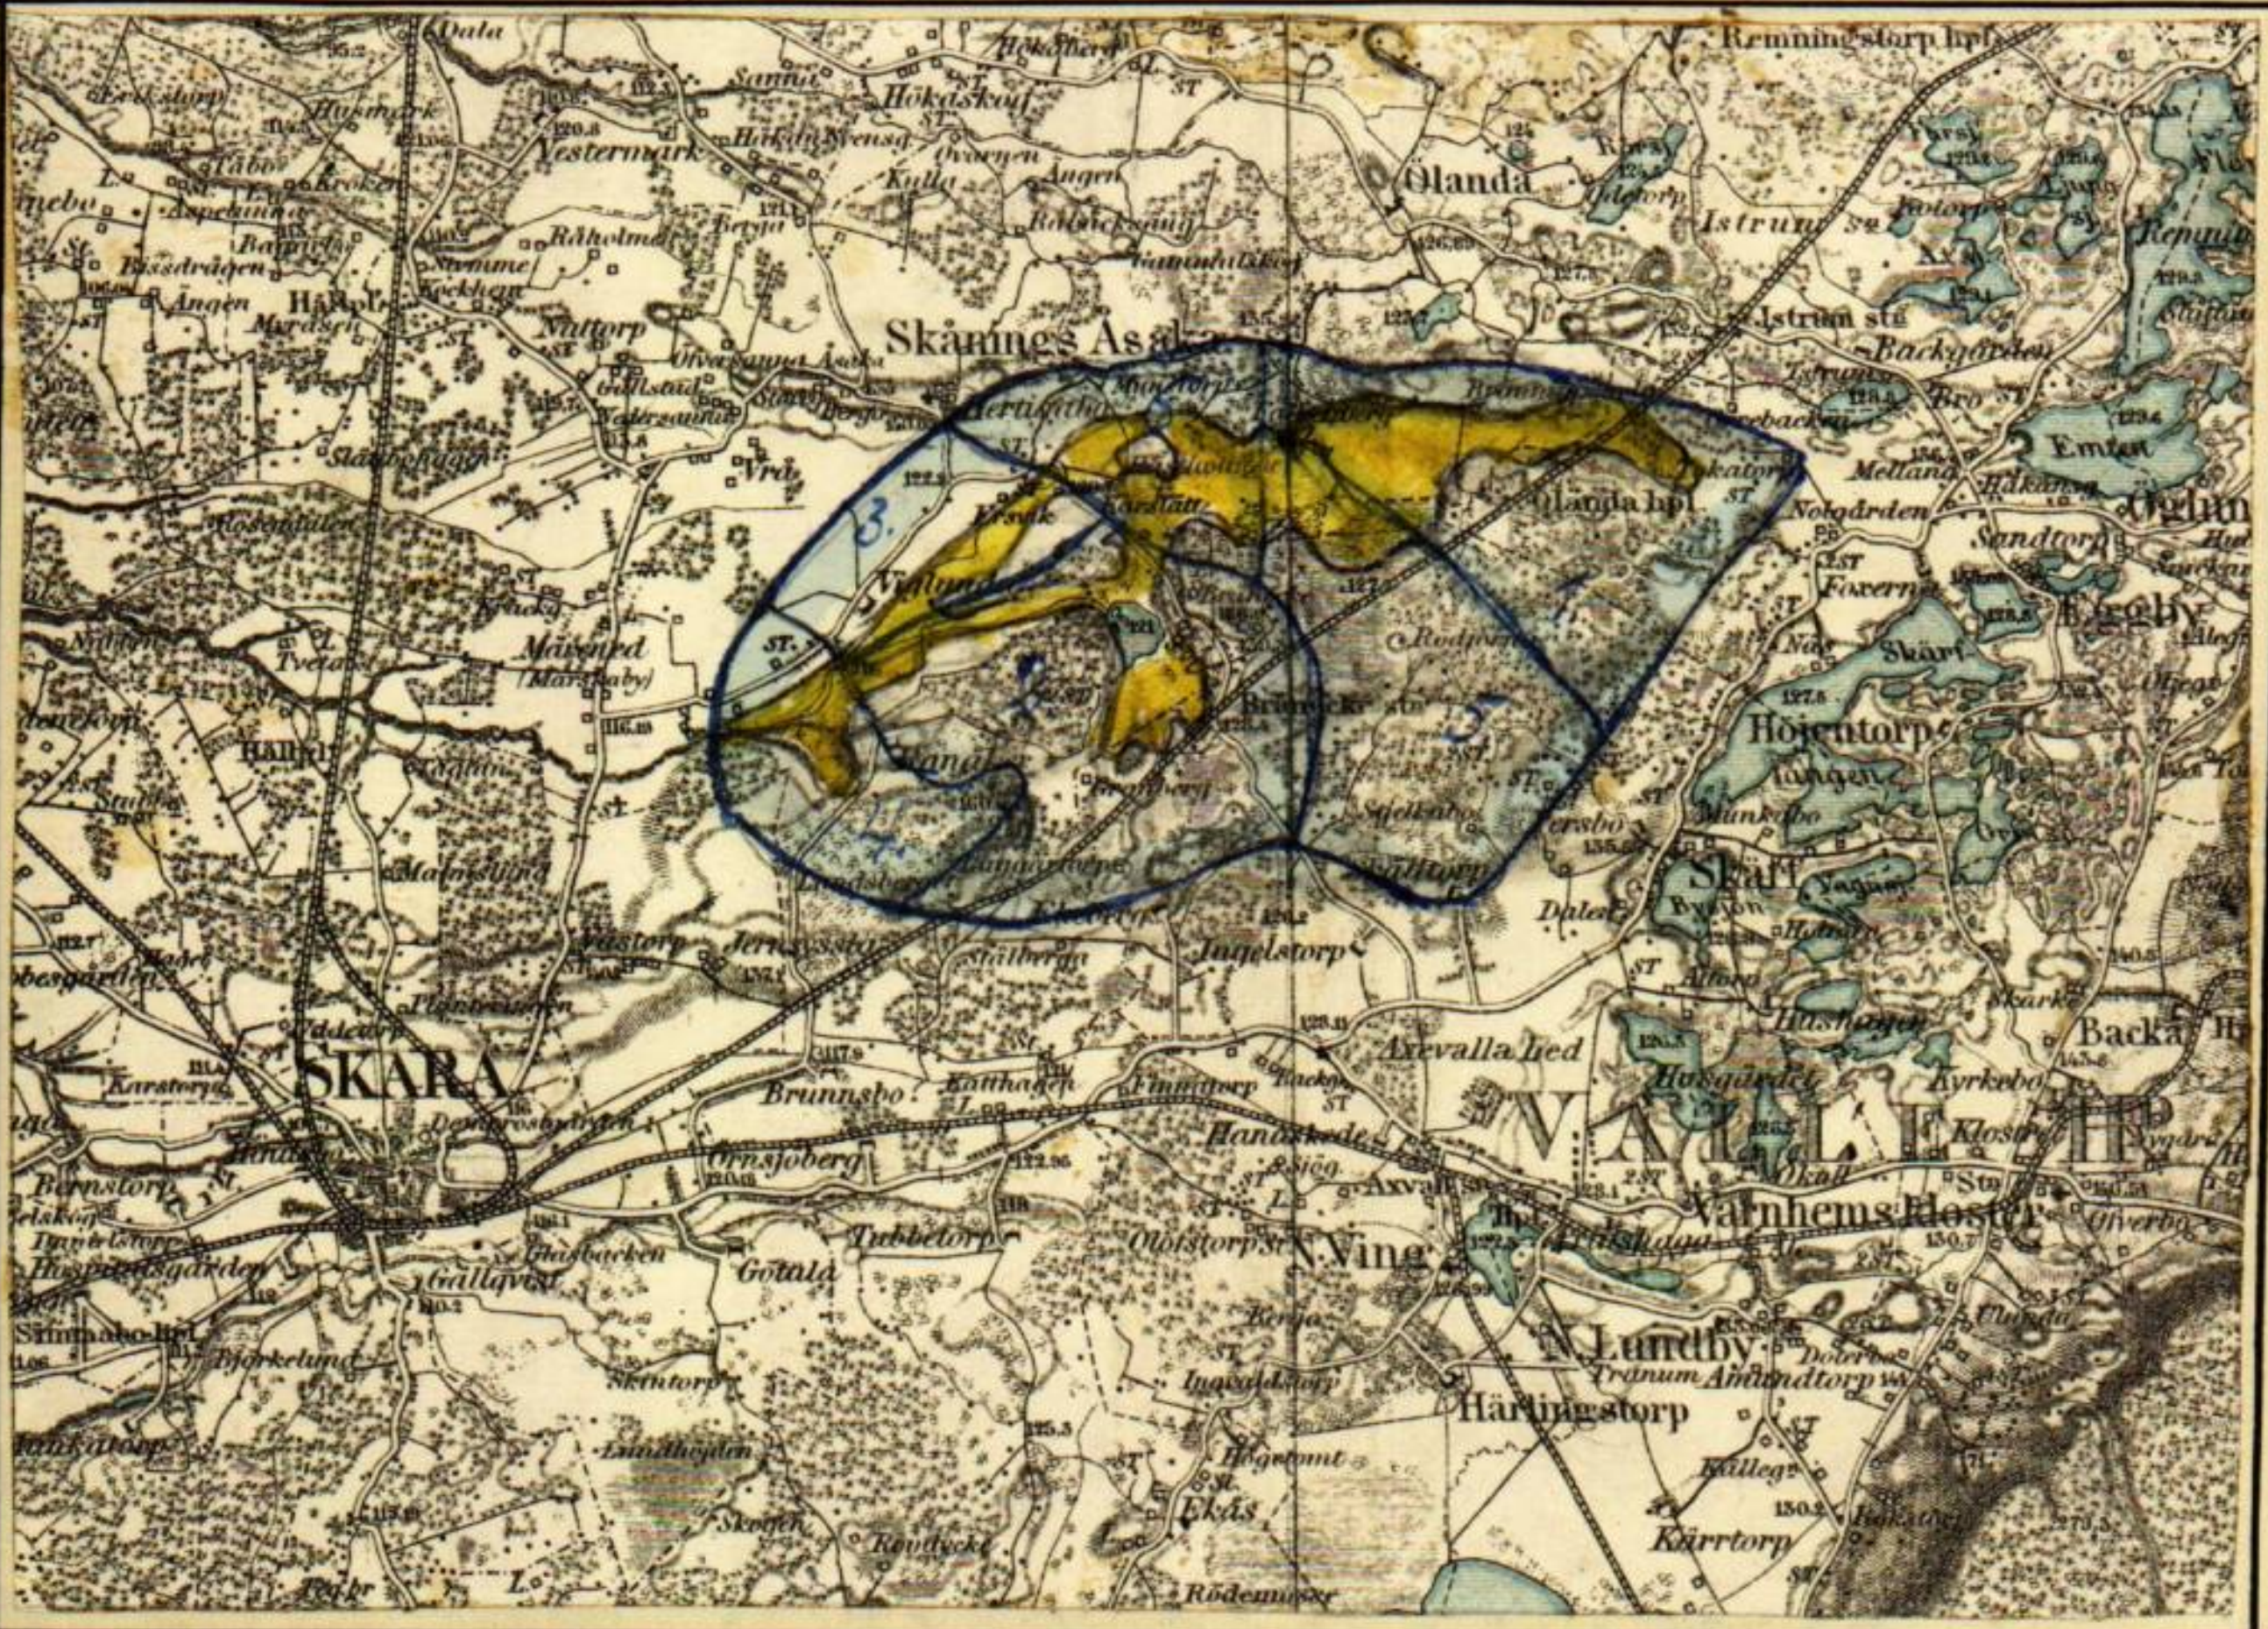

SKALA = 1:100 ,000.

Betänkande

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lycke N:o 1, Munstorp, Ramåker, Viglunda, Östergården m. fl. hemman uti Istrums, Eggby, Skärfs och Skånings-Åsaka socknar, av Valle och Skånings härader och Skaraborgs län.

Namn

Läge

De ifrågavarande markerna äro belägna norr om järnvägen Skara-Timmersdala samt cirka 5 till 11 km från förutnämnda plats. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, där sankmarksområdet är betecknat med gul färgläggning.

Företagets ändamål

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppskanaler sänka högvattenståndet i dem och genom detta möjliggöra, en för jordbruket mera lämplig torrläggning av dessa marker såväl för sedan odlade som för odling avsedda sådana.

Laga syneförrättningen

Då delägarne icke kunde enas om vattenavledningens utförande, ingingo en del av dem till Konungens Befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § av den 20 juni 1879.

Genom resolution av den 8 maj 1917 blev undertecknad förordnad att handlägga syneförrättningen, och har densamma i laga ordning blivit utförd och avslutades vid allmänt sammanträde i Skännings-Åsaka kommunalrum den 4 juni 1918. Avskrift av det under syneförrättningen upprättade protokollet med bilagor och längder jämte fyra blad ritningar bifogas här under Bilaga Litt. A.

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av diariebevis, som bifogas som bilaga Litt B, har densamma vunnit laga kraft, och skola arbetena utföras i enlighet med de av synemännen i deras utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal.

Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår, skulle den vattensjuka marken omfatta en areal av 339,90 har åker och 89,01 har annan mark (Med tillsammans 428,91 har). Då emellertid synemännen vid jordvärderingen funno, att 3,18 har åker och 4,69 har annan mark ej ådrogs någon nytta av en ytterligare torrläggning, blevo dessa områden befriade från deltagningsskyldighet i företaget och uppgår därför de däri ingående markerna till 336,72 har åker och 84,32 har annan mark eller tillsammans 421,04 har.

Jordmånen.

Jordmånen inom avdikningsområdet är av skiftande beskaffenhet. För området som ligger nedanför Byvägen vid 36+52, består jordmånen mestadels av sandblandad lera på grus- och stenbotten. Å övriga marker, som brukas som åker, utgöres jordmånen till största delen av mylla och dyjord, men även här finnes på sina ställen sand och grusblandad lera. Oodlade markerna äro huvudsakligen odlings- och högmossar. Odlingsmossarna bestå av samma jordmån som de brukade markerna.

Vattensamlingsområdet, avrinningen och vattenavledningen.

Det vatten, som skall avföras genom den föreslagna huvudkanalen A-B-C-D-E-F-G-H-I-I' kommer från ett nederbördsområde, vars totala ytvidd är 2680 har. För sträckan B-C-D-E-F-G-H-I har sidoslutningen och bottenbredden bestämts till respektive 1:1,5 och 0,50 m.

Kanalsträckan G-H-I, skall bortföra vattnet från det område, som å översiktskartan betecknas med I och vars ytvidd är 740 har. Med för orten vanliga avrinningsförhållanden vid högvattenstånd framgår här cirka 0,74 kbm i sekunden. Bottenlutningen har utlagts minst med ett fall av 0,5:1000. Under dessa förutsättningar har det befunnits, att kanalen vid ett vattendjup av 0,90 meter kan bortföra 0,824 kbm i sekunden.

Sträckan E-F-G skall bortföra vattnet från ett nederbördsområde, vars storlek är 1365 har. Avrinningen bör här bli 1,365 sm³. Bottenlutningen är relativt god näml. minst 1,20:1000. En avrinning av 1,365 sm³ kan ske vid ett vattendjup av 92 cm. Det vattnet, som kommer från de å översiktskartan benämnda områdena 1, 5, 6 och 7, och vilkas ytvidd är 1440 har skall av sträckan D-E avföras. Avrinningen vid högvattenstånd är beräknad till 1,44 sm³. Bottenlutningen är 0,50:1000. Vid ett vattendjup av 1,15 m kan en avrinning av 1,485 kbm i sekunden ske. Byggdevägsbron vid 49+19 skall ha minst en bottenbredd av 2,2 m, för övrigt skall den byggas enligt det uppgjorda förslaget. Från ett nederbördsområde vars ytvidd är 1715 har skall sträckan C-D bortföra vattnet. Fallet är lagt med minsta bottenlutning av 1,3:1000. En avrinning av 1,72 m³ kan sedan ske vid ett vattendjup av 1 meter. Bottenbredden mellan sidomurarne för bygdevägsbron vid 26+52 skall minst vara 2,2 meter. Från de å översiktskartan med 1–6 benämnda områdena med undantag av № 4 skall sträckan B–C bortföra vattnet. Dessa områden utgöra en areal av cirka 2400 har och avrinningen bör därför här bliva 2,4 m³. Tack vare den goda bottenlutningen, den minsta är näml. 1,8:1000, kan en avrinning av 2,56 m³ ske vid ett vattendjup av 1,10 meter.

Den gemensamma kanalsträckan A–B skall slutligen avföra vattnet från det totala nederbördsområdet, vars ytvidd är cirka 2680 har. Avrinningen bör här med för orten vanliga nederbördsförhållanden vid beräknat högvattenstånd bli 2,68 m³. Sidolutningen är lika som för de övriga sträckorna eller 1:1,5, men bottenbredden är ökad till 1 meter. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Under dessa förutsättningar och med användning av Ganguillet och Kutters formel för bestämningen av vattnets medelhastighet kan en avrinning av 2,79 kbm i sekunden ske vid ett vattendjup av 1,15 m.

Sidokanalen C-K-L-M-N skall bortföra vattnet från området, å översiktskartan benämnt med 2, vars ytvidd är cirka 656 har. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 och bottenbredden till 0,50 meter. Minsta bottenlutningen är 0,3:1000. Avrinningen vid högvattenstånd bör här bli 0,656 sm³. En avrinning av 0,70 kbm i sekunden kan ske vid ett vattendjup av 1 meter.

Den del av kanalen som går genom Brånecke-sjön har givits en sidolutning av 1:2 och en bottenbredd av 1 meter, näml. mellan avvägningspunkterna 21+37 och 1+55. Bikanalen G-G' skall leda bort vattnet från det å översiktskartan med N:o 5 benämnda området, som uppgår till en ytvidd av 500 har. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 och bottenbredden till 0,50 meter. Minsta bottenlutningen är 0,50:1000. En avrinning av 0,552 sm³ kan ske redan vid ett vattendjup av 0,90 meter.

Förutom dessa kanaler måste flera mindre sådana upptagas för att en fullt tryggad torrläggning skall erhållas. Dessa kanaler äro kallade B-B', K-K'-K², K'-K³, L-L', M-M', E-E', Fa-F' och H-H'. Samtliga hava fått en sidolutning av 1:1,25 och en bottenbredd av 0,50 meter.

För bestämmandet av dessa dimensioner har största hänsyn tagits till jordens sammanhållningsförmåga mot ras och utskärningar, alldenstund de vattenmassor, som skola framrinna genom dem, äro så små.

Brobyggnader.

Vid grävningen ut förvarande måste en del broar ombyggas, nämligen

å huvudkanalen

en bygdevägsbro enligt typ a
vid 49+19
en ~~bygde~~vägsbro enl. typ b vid 26+52
en utfartsvägsbro enl. typ c
vid 82+64
sju st. ägovägsbroar enl. typ c
vid 18+40 45, 54+79, 64+60, 70+30, 71,
74+28
samt sju st. ägovägsbroar enl.
typ d vid 11+40, 14+75, 40,
57+54, 88+38, 89+48, 94+83

å sidodiket B-B'

en st. ägovägsbro enl typ d
vid 4+85

å sidodiket L-K-L-M-N

två st. ägovägsbroar enl. typ c
vid 19+72 å sträckan L-K
samt vid 5+86 å sträckan L-M.

Åtta stycken ägovägsbroar

enl. typ d vid 1,5+93, 10+79, 16+33 å sträckan C-K samt vid 3+25, 7+76, 8+42, 10+19 å sträckan L'-M-N.

å sträckan K^1-K^3

en stentrumma enl. typ e vid 1+65

å sträckan K-K^1-K^2

en gångbro vid 0+25 enl. typ f samt en ägovägsbro enl. typ d vid 3+92

å diket L-L'

en ägovägsbro enl. typ d vid 1+46

å diket Fa-F'

en ägovägsbro enl. typ d vid 2+14

å diket G-G'

en ägovägsbro enl. typ c vid 0+14 samt en ägovägstrumma enl. typ e vid 4+96

å diket H-H'

två ägovägsbroar enl. typ d vid 0+6 och 2+91

Kostnaden för vattenavledningen m. m.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalernas utvidgning, skulle enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 60130 kronor samt det genom torrläggningen uppkommande jordförbättringsvärdet till 98246,75 kronor. Fördelas detta på de i företaget ingående markerna, skulle det i genomsnitt utgöra 233 kronor pr har.

Jämföres den beräknade

kostnaden med jordförbättringens värde, överstiger den senare den förra med 38216,75 kronor, vilket alltså skulle bliva vinsten av företaget.

Vid slutsammanträdet ingingo flertalet av delägarne skriftlig förening (Bilaga Litt. I i syneprotokollet) om arbetets utförande enligt den uppgjorda planen och att därtill söka statsbidrag i form av lån och anslag.

Sökande av statsbidrag och odlingslån.

Såsom förut är nämnt, utgöras de vattenskadade markerna till största delen av mark brukad som åker. Den oodlade delen utgöres av skogs- och ängsmarker samt torv- och odlingsmossar. Angående tvångsodling av dessa områden, anser jag, att figurerna 93, 444, 505, 514, 519, 528, 547, 548, 550, 695, 697 b, 698, 698a, 703 a, 704 b, 1242, 1248, 1277, 1283, 1577, 1578 och 1579 böra uppodlas. Dessa figurers areal är 16,71 har.

Odling och tegdikning.

Kostnaden för odlingsarbetet kan i genomsnitt beräknas till 250 kronor pr har och fältens avdikning med öppna tegdiken på 20 meters inbördes avstånd och 0,90 meters djup till ungefär samma summa eller tillsammans 500 kronor pr har. Detta skulle medföra en ökad kostnad av 8355 kronor. Denna ökning av kostnaderna inverkar emellertid ej på företagets ekonomiska resultat, ty jordvärdet stiger i samma proportion som dessa ökade kostnader. Angående den redan odlade jordens fullständiga torrläggning genom tegdiken, så påfordras nog en grundlig upprensning av de nu redan befintliga eller ännu bättre att dessa ersättas med täckdikning. Detta senare bör emellertid i likhet med jordens brukning helt överlämnas åt respektive jordägares egete gottfinnande och företagsamhet.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena

Hemmanets		Hemmans och lägenheters namn samt innehavarens namn m.m.	Areal								Jordförbättringsvärde					
			Åker		Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		genom odling och tegdikning			
													pr har		å hemmanet eller lägenheten	
			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.	
		Skånings-Åsaka socken.														
		1 Nilsag. Kyrkofonden arr Linus Andersson & Aug Johansson		39				27		66	33	-				
		2 Enkag. Kyrkofonden arr J. A. Olsson Torpt		53			1	28	1	81	223	-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Trpt.							
		3 Östergl. ö Ranåker Axel Eriksson	16 80	95		17 75	4868 50	500 -	475
		4 Backgl. K. Väring	2 55			2 55	670 50		
		d:o 5 Frans Larsson	6 48		15	6 63	1753 50		
		6 Klavlätt, G. ö J. Johansson	23 27	1 89	4 55	29 71	6577 50	"	945 -
		6 Brånecke, G. ö J. Johansson	2 27		23	2 50	451 50		
		7 Ranåker, Herman Adler	06	98	18	1 22	156 -	"	490 -
		7 Hulugl. d:o man	6 22	2 19	1 24	9 65	2454 -	"	1095 -
		8 d:o Gustaf Strid	6 08			6 08	2824 -		
		~~Skärfssocken~~							
		~~Skärtorp.~~ 9 ~~Kronan~~							
		~~av G. Alm~~	~~6 34~~		~~3 39~~	~~9 73~~	~~2311 50~~		
		Skånings-Åsaka socken							
		10 Viglunda, H. Bergmansson							
		av Carl Bergmansson	15 91			15 91	3908 -		
		11 Elseriken, Kyrkofonden							
		av A. Landén	4 86			4 86	1172 -		
		12 Hättigabo, Kyrkofonden							
		av. E Karlsson	2 42			2 42	619 -		
		13 Munstorp, Kronan							
		av Sanfrid Rydén	99 03	9 03	91	108 97	24974 25	500	4515 -
		Istrums socken.							
		14 Lycke N:o 1 Bränningsholm							
		(L. Vingvist)	59 61	(1 67)	96	62 24	14630 -	"	835 -
		Eggby socken.							
		16 Näs, Kronan av Joh. Nilsson	1 44		7 61	9 05	1810 -		
		15 Rasmusgl. K. Bergmansson	1 74			1 74	411 -		
		17 Eggby Klockarebostället							
		av Oskar Söderlund	26			26	65 -		
		18 Eggby folkskollärarebost.							
		av Carl Andersson	1 03		05	1 08	262 50		
		19 Föreuna, P. A. Brandell	~~5 12~~ 4 42		4 08	~~5 12~~ 8 50	192 -		
		20 Näs Istrum C. A. Gustavsson	88		4 25	5 13	982 -		
		21 Granberg, Joh:s Alm	1 87			1 87	508 50		
		22 Hulegl. Friberg	6 06			6 06	1818 -		
		Trpt							

1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.	10.	
		Trpt													
		23 Kanlätt A. Stålberg		85				08		93	221	–			
		24 Bråncke Axel Andersson 24 A. Jansson, Erik Petré	2	90					2	90	870	–			
		25 Backgl. J. R. Green		20			-			20	40	-			
		26 Ranåker C. J. Andersson Karl Johansson	26	44			-	40	26	84	7916	50			
		Summa	294 ~~341~~	57 ~~61~~	16	71	26 ~~25~~	24 ~~55~~	337 ~~343~~	52 ~~52~~	8140 ~~[illegible]~~	25 ~~75~~		8355	–

De kostnader, som medfölja företagets realiserande, äro sådana, de ställa sig efter arbetspriserna vid laga synförrättningens handläggning i detalj upptagna i den därvid uppgjorda kostnadsberäkningen och äro även förut summariskt angivna. En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnader genom utdrag från förenämnda längd äro sammanförda, finnes i efterstående kostnadsberäkning.

Kostnadsberäkning

Timpenning 60 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m.m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9
		Huvudkanalen A-B-C-D-E-F-G-H-I. Fa-						
		Kanalsträckan A-B						
10+27 ~~10+20+87~~ -16+61	641	Schaktning av stenbunden lera	1125	1,50	1687	50		
		” ” sten och grus	280	2:-	560	-		
		Vid 12 1 kbm sprängsten			6	-		
		Från 16+34-16+61 gammal dikesvall å ena sidan = 27 strmtr à 0,25 kr			6	75		
		Ombyggnad av 2 st ägovägsbroar vid 11+40 och 14+95 enl typ d	2	150-	300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av föregående summor			260	85		
		Jordmätningar enl. jordmätningslängden			108	90	2930	-
		Kanalsträckan B-C						
16+61-~~17~~20 +65	1004	Schaktning av lera	2425	0,80	1940	-		
		” ” grus och sten	210	1,50	315 ~~300~~	- -		
		Från 16+61-17 gammal dikesren å ena sidan = 39 strmtr à 0,25 kr			9	75		
		Från 20-+34 gammal dikesren å ena sidan = 34 strmtr à 0,20 kr			6	80		
		Trpt			2271 ~~2256~~	55 ~~55~~	2930	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
		Trspt			~~[illegible]~~ 2271	55	2930	-
		Från 22+90-23+58 gammal dikesrens à ena sidan = 68 strmtr à 0,25 kr			17	-		
		Vid 24+55 1 kbm sprängsten			6	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 18+40 enl. typ c	1		300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tyngre m.m. tillägges c:a 10% av förutstående summa			260	85		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			229	60	3085 ~~3070~~	-
		Kanalsträckan c-d						
26+65-41+95	1530	Schaktning av lera	1110	1:-	1110	-		
		" " dy med rötter	2855	0,60	1713	-		
		" " grus och sten	625	1,35	843	75		
		Ombyggnad av en bygdevägsbro vid 26+52 enl. typ b ½ kostnaden à 500 kr	1		250	-		
		d:o av ägovägsbro vid 40 enl typ d	1		150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tyngre m.m. tillägges c:a 10% av förestående summa			398	85		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			444	40	4910	-
		Kanalsträckan d-e.						
41+95-49+19	724	Schaktning av dy med rötter	1095	0,60	657 ~~651~~	-		
		" " grus och sten	295	1,50	442	50		
		" " " " "	330	1,35	445	50		
		Ombyggn. av ägovägsbro vid 45 enl typ c			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tyngre m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			183	25		
		Jordersättn. enl. jordersättn.-längden			141	75	2170	-
							13095 ~~13080~~	-
		Trspt						

15

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
							13095 ~~13080~~	- -
		Tspt						
		Kanalsträckan E - F.						
49-22	1378	Schaktning av dy med rötter	1435	0,60	861	-		
-63		" " grus och sten	2385	1,35	3219 ~~[illegible]~~	75		
		" " " " "	1045	1,50	1567	50		
		Från 50+92-51+19 gammal dikesvall å ena sidan = 27 strmtr à 0,20 kr			5	40		
		Vid 51+15 1 kbm sprängsten			6	-		
		Från 61+84-63 underhuggning av träd och buskar 116 m à 0,25 kr			29	-		
		½ kostnaden av bygdevägsbron vid 49+19 enl. typ a			500	-		
		Ombyggnad av en ägovägsbro vid 54+79 enl typ c			300	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 57+54 enl. typ d			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			659	15		
		Jordersättning enl. jordersättningslängden			390	60	7688 ~~7680~~	40 -
		Kanalsträckan F - Fa.						
63-66	335	Schaktning av grus och lera	950	1,50	1425	-		
+35		d:o " stenb. mark	105	3,25	341	25		
		Vid 64+92 10 kbm sprängsten		6-	60	-		
		Ombyggnad av ägovägsbron vid 64+60 enl. typ c			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			212	65		
		Jordersättningar, enligt jordersättningslängden			41	10	2380	-
		Tspt					~~23080~~ 23163	 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Trpt					~~23080~~ 23163	- 40
66+35-		**Kanalsträckan Fa-G.**						
71+15	480	Schaktning av dy med rötter	475	0,60	285	-		
		" " slam och grus	385	1,50	577	50		
		" " grus och sten	205	1,35	276	75		
		Ombyggnad av 2 st. ägovägsbroar vid 70+30 och 71 inkl. typ C à 300 kr	2		600	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			176	25		
		Jordersättningar inkl. jordersättningslängden			94	50	2010	-
		Kanalsträckan G-H.						
71+15-		Schaktning av dy med rötter	1320	0,60	792	-		
78+51	736	" " grus och sten	90	1,50	135	-		
		" " " "	725	1,35	978	75		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 74+28 inkl. typ C	1		300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			217	75		
		Jordersättningar inkl. jordersättningslängden			176	50	2600	-
		Kanalsträckan H-I.						
78+57 -95	1649	Schaktning av dy med rötter	2780	0,60	1668	-		
		" " grus och småsten	340	1,50	510	-		
		" " lera	1130	0,80	904	-		
		88+93-89-45 dikesvall å ena sidan = 49 strmtr à 0,20			9	80		
		92+15-+53 vall å ena sidan 38 strmtr à 0,20 kr			7	60		
		Trpt	3099	40	~~27690~~ 27773	40		

17

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Tr.pt			3099	40	27773 ~~27690~~	40 -
		Ombyggnad av utfartsvägsbro vid 88+24 enl. typ c	1		300	-		
		d:o av 3 st ägovägsbroar vid 88+38 89+48 och 94+83 enl. typ d	3	150	450	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			383	15		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			287	45	4520	-
		Kanalsträckan 7-7' (utgår)						
95+45-97+50	250	Schaktning av lera	405	0,80	324	-		
		" " " grus och småsten	155	1,50	232	50		
		Ombyggnad av 3 st ägovägsbroar vid 95+22, 95+45 och 97+50 enl typ d	3	150	450	-		
		Fördjupning av järnvägstrumman vid 95 enl. ritning			600	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			161	30		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			62	20	1830	-
		Sidokanalen B-B'.						
0-6+64	664	Schaktning av lera	455	1:-	455	-		
		d:o " "	1165	0,80	932	-		
		0+15-+20 dikesvall ena sidan 5 stm		0,25	1	25		
		0+20-+67 " båda sidor 94 "		"	23	50		
		0+80-1+38 " ena sidan 58 "		0,15	8	70		
		Vid 0+56 4 m³ berg		14-	56	-		
		" 0+74 2 m³ sprängsten		6-	12			
							34123	40
		Tr.pt			1488	45	~~34040~~	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Trspt			1488	45	34123 ~~34040~~	40 -
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 4+85 inkl. typ d			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			165	15		
		Jordmätningar inkl. jordmätningslängden			166	40	1970	-
		Sidokanalen C-K-L-M-N.						
		Sträckan C-K.						
0-20+17	2017	Schaktning av lera	1800	0,80	1440	-		
		d:o " dy med rötter	770	0,60	462	-		
		d:o " lera med något sten	570	1-	570	-		
		d:o " grus och småsten	890	1,35	1201	50		
		8+43 – +67 8+73 – 9+20 10+38 – 11+41 17+90 – 18+91 } undanschaktning av gammal dikeskant 275 m		0,20	55	-		
		19+42 – 20+17 vallar å båda sidor = 150 m		0,20	30	-		
		Vid 10+28 1 kbm sprängsten			6	-		
		" 10+38 – 11+41 tillägg för borthuggning av alskog 103 m		0,15	15	45		
		Från 17+10 – 18+50 borthuggning av buskar 140 m		0,10	14	-		
		Från 19+75 – 20+17 borthuggning av buskar 42 m		0,15	6	30		
		½ av kostnaden av byvägsbron vid 26+52 inkl. typ b			250	-		
		Ombyggnad av 5 st. ägovägsbroar vid 0,5+93, 10+79, 12+86 och 16+33 inkl. typ d	5	150	750	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 19+72 inkl. typ c			300			
		Trpt			5100	25	~~36010~~ 36093	- 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Transp.			5100	25	~~36010~~ 36093	~~-~~ 40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			506	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			353	75	5960	-
		Sträckan K-L						
20+17- 24+67	450	Schaktning av lera med sandock grus	35	1,35	47	25		
		" " dy med rötter	1035	0,60	621	-		
		20+17-21+35 vallar å båda sidor = 236 m		0,15	35	40		
		20+17-21+51 borthuggning av buskar 134 m		0,15	20	10		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			67	60		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			28	65	820	-
		Sträckan L-M						
24+67= 0-6+59	553	Schaktning av dy med rötter	1615	0,60	969	-		
		" " " " o stubbar	145	1.10 1:	159	50		
		Vid 5+62 2 m³ sprängsten		7-	14	-		
		1+92-2+50 borthuggn. av buskar 55 m.		0,25	13	75		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 3+25 inkl. typ d	1		150	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 5+86 inkl. typ c			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			162	75		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			121	-	1890	-
							44763 ~~44680~~	40 ~~-~~
		Transp.						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Trpt					~~44680~~ 44763	40
		Sträckan M-N.						
6+59-11+23	464	Schaktning av dy med rötter	1205	0,60	723	-		
		" " lera	25	0,80	20	-		
		Vid 10+79 några stenar			6	-		
		Ombyggnad av 3 st. ägovägsbroar vid 7+76, 8+48 och 10+19 enl typ d	3	150	450	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av förestående summor			122	10		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			108	90	1430	-
		Bikanalen K-K^{I}-K^{2}.						
0-4+35	435	Schaktning av sand och grus	380	1,35	513	-		
		" " dy med rötter	1080	0,60	648	-		
		Undanschaktning av gamla dikesvallar 0-1+70 272 m		0,20	54	40		
		Röjning av buskar i dikeskanten från 1+2-1+70 68 m.		0,15	10	20		
		Ombyggnad av en gångbro vid 0+25 typ f	1		75			
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 3+92 enl. typ d	1		150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			145	40		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			104	-	1700	-
		Bikanalen K^{1}-K^{3}						
0-2+8	208	Schaktning av dy med rötter	420	0,60	252	-		
		Trpt			252	-	~~47810~~ 47893	40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Trpt			252	-	47893 ~~47810~~	40 -
		Schaktning av sand och grus			140	-		
		Ombyggnad av en stentrumma vid 1+65 enl. typ c 3,8 m lång, genomgångsöppning 0,8 × 0,8	1		150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av förestående summor			52	70		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			55	30	650	-
		Bikanalen L-L'						
24+67=0 -3+58	360 ~~578~~	Schaktning av dy med rötter	1520	0,60	912	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 1+46 enl. typ c	1		150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cirka 10% av förestående summor			108	60		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			129	40	1300	-
		Bikanalen M-M'						
0-1+ +77	177	Schaktning av dy med rötter	620	0,60	372	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			35	60		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			52	40	460	-
		Sidokanalen E-E'						
0-13+ +81	1381	Schaktning av dy med rötter	1045	0,60	627	-		
		" " grus och rullsten	700	1,35	945	-		
		Trpt			1572	-	~~50220~~ 50303	40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Trpt			1572	-	~~57120~~ 50303	- 40
		Schaktning av grus och ugl. sten och sand	1165	1,20	~~1278~~ 1398			
		" " dy med rötter och stubbar	190	1,20	228	-		
		9+20-12+42 undanschaktning av vall å ena sidan = 322 m		0,15	48	30		
		12+42-13+84 undanschaktning av vall å båda sidor = 278 m		0,15	41	70		
		Från 9+10-12+42 bortbyggning av kjörbar 332 m.		0,25	83	-		
		½ kostnaden för bygg. ägovägsbron vid 49+19 inkl. typ a			500	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			373	-		
		Jordersättningar inkl. jordinlösningslängden			286	-	~~4410~~ 4530	-
		Sidokanalen Fa-F'						
0-5+ +58	558	Schaktning av dy med rötter	1115	0,60	669	-		
		" " sand och grus	60	0,90	54	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 2+14 inkl. typ d	/		150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			86	-		
		Jordersättningar inkl. jordersättningslängden			201	-	1060	-
		Sidokanalen G-G'						
0-12+ +40	1240	Schaktning av dy med rötter	3740	0,60	2244	-		
		" " sand och grus	195	0,90	175	50		
		Ombyggnad av ägovägs-						
		Trpt	5119	0,3	2419	50	~~55690~~ 55893	40

23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Transpt			2419	50	55893 ~~55690~~	40
		vid 0+14 och 4+96 enl. typ c	2	250	500	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			289	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			211	50	3420	-
		Sidokanalen H-H'						
0-4+31	431	Schaktning av dy	865	0,60	519	-		
		" " sand och grus	45	0,90	40	50		
		Ombyggnad av ~~3~~ 2 st ägovägsbroar vid 0+6 och 2+91 enl. typ d	2	150	300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summa			80	50		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			80	-	2020	
		Summa					60333 ~~60130~~	40
		Kostnaden för synförrättningen					3539	66
							~~63669~~	~~66~~
		" " betänkande m.m					481	65
							64354	71
		Tillägges omkr 10%					5666	60
							70021	31
		För odling och tegdikning					8355	-
		Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:					78376	31

för vattenavledningen 70021 kronor 31 öre

~~för enskilda dikningen~~

för odlingen och tegdikningen 8355 "

Summa 78376 kronor 31 öre

varav såhandenas vattenavledningskostnad 57934 kronor 26 öre.

Stockholm den 10 augusti 1923

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Koll.
S.V.

Albert Smith

Detaljerad kostnadsberäkning över bygdevägsbron vid 49+19

Grundgrävning (utöver kanalschakt) c:a 60 m³ à 1 kr	Kr 60:-
Undergrund 16 m³ à 15 kr	" 240 –
Sidomurar och gavelmurar 34 m³ à 18 kr	" 612:-
Valvet 10,8 m² à 20 kr	" 216 –
Stödje- och släntmurar 15 m³ à 5 kr	" 75 –
Räcke av järn c:a 25 m 1½" rör à 2 kr	" 50 –
Valvbågar	" 25 –
Planering av körbanan m.m.	" 72 –
Summa	" 1350:-

Den gamla stenen användes till bakmurar och fyllningar.

Avskrift.

I samband med av Kungl. Maj:t den 21 november 1925 beviljade ytterligare lån och statsbidrag till företaget har nytillkomna sökandenas andel i kostnaden för vattenavledningen beräknats till 5.989 kronor 56 öre.

Stockholm den 1 december 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Alfred Smith

Rätt avskrivet betygar
L. Videnberg

Tabell b

utvisande låne- och anslagssökandenas del i kostnaden och anslagsbeloppen

Siffra å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn m.m.	Ägofigurernas N:r	Förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Deltagare i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
								Grävningskostnad		Lag- och syneförrättningen		Betänkandet							
				Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
A		1 Nilsg:s Kyrkofonden, arr Linus Andersson och Aug Johansson	1-9	33	-	23	10	24	-	1	06		24	25	-				
B.		2 Enkg:s Kyrkofonden, arr J. A. Olsson	10-20a	223	-	156	10	161	-	8	14	1	49	170	63				
C		3. Östergl. Axel Eriksson	72-85	460	-	322	-	455 ~~415~~	40 -	16	64	2 ~~3~~	73 80	474 ~~435~~	37 ~~44~~	153	33	306	67
D		3 Ranåker d:o man	86-154	4408	50	3085	95	3252	-	158	93	30	25	3441	18				
E		4 Backgl. K. Våring	309-338	670	50	469	35	309	-	24	07	2	94	336	01				
F		d:o 5 Frans Larsson	339-407	1753	50	1227	45	810	-	63	-	7	75	880	75				
G		6 Karslätt, l. ö. J. Johansson	408-584	6577	50	2604	25	4348	-	236	80	40	65	4625	45				
H		6 Brånneke, d:o man	586-626	457	50	316	05	323	-	16	28	2	99	342	27				
I		7 Ranåker, Herman Adler	693-696	156	-	109	20	112	-	5	66	1	06	118	72				
I'		Halegl. 7 d:o man	697-735	2454	-	1717	80	1758	-	88	49	16	38	1862	87				
J		d:o 8 Gustaf Strid	736-787	1824	-	1276	80	1306	-	65	84	12	14	1383	98				
~~K~~		~~9 Skäretorp, Kronan, arr Gust. Alm~~	~~860-1047~~	~~2311~~	~~50~~	~~1618~~	~~05~~	~~1656~~	~~-~~	~~83~~	~~10~~	~~15~~	~~41~~	~~1754~~	~~67~~				
L		10 Viglunda, H. Bergmansson arr Carl Bergmansson	936-1009	3908	-	2735	60	3085	-	140	88	28	61	3254	49				
M		11 Elsviken, Kyrkofonden arr A. Sandén	1010-1055	1172	-	820	40	770	-	42	12	7	18	819	30				
Ñ		12 Hortigabo, Kyrkofonden arr E. Karlsson	1056-1070	619	-	433	30	406	-	22	30	3	81	431	11				
Ö		13 Munstorp, Kronan arr S. Rydén	1072-1378	24974	25	17481	98	15188 13884	- -	899	78	131	05	14914	83				
P		14 Lycke N:o 1 Brånningeholm Sven Ringqvist	1384-1579	14630	-	10241	-	7086	-	527	06	305 67	75 78	7680	54				

Trpt

26.

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Tropt									
Q		Rasmussegg. H. Bergmansson 15	1596-1604	411 -	287 70	298 -	14 52	2 75	315 27		
R		Näs, Krenan, av Jos. Nilsson 16	1703-1724	1810 -	1267 -	1134 -	65 48	10 64	1210 12		
S		Eggby kyrkoherdebost. av O. Söderlind 17	1672	65 -	45 50	29 -	2 48	29	31 77		
T		" fältkallarbost " Carl Andersson 18	1674-1677	262 50	183 75	118 -	9 20	1 11	128 31		
V		Faderna P. A. Brandels 19	(1580-1584) 1678-1695	1921 -	1344 70	940 -	69 38	8 96	1018 34		
X		Näs C. A. Gustavsson 20	1696-1702	982 -	687 40	444 -	35 40	4 24	483 64		
Y		Granberg, Johannes Alm 21	821-833	508 50	355 95	362 -	18 41	3 87	383 78		
Z		Hultgl. Friberg 22	788-820	1818 -	1272 60	1302 -	65 48	12 14	1379 62		
Å		Karslätt, A Stålberg 23	684-692	221 -	154 70	217 80 ~~200~~ -	7 79	1 31 ~~1 83~~	226 90 ~~209 62~~	73 67	147 33
Ä		Bräncke, Ard Andersson, A. 24									
		Jansson, Erik Petré 24	670-683	870 -	609 -	624 -	31 50	5 82	661 32		
Ö		Backg. J. R. Green 25	307a-308b	40 -	28 -	26 -	1 42	24	27 16		
Ö'		Ranäker, C. J. Andersson, K. Johansson 26	155-306	7916 50	5541 55	6142 -	285 30	57 03	6484 33		
		Summa		~~83461 75~~ 81140 25	~~58416 25~~	~~51304 -~~ 54529 20	~~2906 57~~ 2923 41	481 65	~~54812 27~~ 57934 26		

Efter de i förestående tabell angivna kostnaderna för sökandena till statsbidrag skulle

anslaget uppg till 18271 kr
och odlingslånet till 36541 "
eller tillsammans till 54812 kr

Då emellertid arbetspriserna stigit avsevärt från beräknad 60 öres timpenning till minst 80, anser jag att kostnaderna för arbetets utförande bör höjas med ökning 25%. Av nämnda skäl fördela sig kostnaderna sålunda:

arbetskostnader: 64279,48 kr
jordrensningar 3388,65 "
förrättningskostnader 3488,24 "
eller tillsammans 71156,37 kr.

Efter mitt förmenande bör därför anslag beviljas till 23719 kr
och avdikningslån till 47437 "
71156 "

Denna förhöjning bör ej inverka på det ekonomiska utbytet, ty jordvärdet har även stigit i motsvarande grad.

Tabell c

utvisande värdet och arealen av de i företaget ingående särskilda ägoslagen för och efter avdikningens utförande

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandens andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr	ör	har	ar	kr	ör
	1.		2.		3.		4.	
I det vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
Åker	336	72			294 ~~301~~	57 ~~61~~		
Äng och annan mark	84	32			42 ~~42~~	95 ~~26~~		
Summa	421	04	158024	25	~~343~~ 337	~~87~~ 52	135897	75
Genom de företagna vattenavledningars och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förvandlas till								
Åker (förbättrad)	336	72			294 ~~301~~	57 ~~61~~		
" (förut äng och annan mark)	16	71			16	71		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	67	61			26 ~~25~~	24 ~~55~~		
Summa	421	04	~~[illegible]~~ 256271	- -	~~343~~ 337	~~87~~ 52	219349	50

Hinder mot företaget

Att dessutom laga syneförrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits, kan intet laga hinder uppstå härför.

Tillstyrkande.

Då genom torrläggningsföretagets utförande såväl för delägarna som ock från nationalekonomisk synpunkt sett stor nytta och vinning uppstår, vill jag på det varmaste förorda detsamma samt tillstyrka, att statsbidrag i förut angiven form lämnas till arbetets utförande.

Utförande, liknande företag.

Arbetet är i det närmaste utfört. Efter vad jag inhämtat, hava dessa marker aldrig åtnjutit statsanslag i någon form. Angående liknande företag i den närmaste trakten finnas flera sådana t. ex. reglering och fördjupning av Dorsan.

Skövde i febr. 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga till B.

Att, för så vitt här förde diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje över en utav lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift den 4 juni avslutad syn, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ljoke, Munstorp, Ranåker, Viglunda m. fl. hemman uti Tottums, Eggby, Skårfs och Skännings-Åsaka socknar av Valle och Skånings härader, detvarder härmed på begäran till bevis meddelat. Mariestad å landskansliet den 25 september 1918

På tjänstens vägnar
Einar Johnson

Lösen 1,50
Stämpel 0,50
S:a 2 kronor

Kommissionären p.l.

S. o W. D:in N:o 2-65
1919.

Bilaga litt. C

Att såvitt här fört diarium utvisar, besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid räknad från den 28 september 1919 blivit här anförda, betygas å tjänstens vägnar.
Stockholm den 19 sept 1922
Gösta Alstermark
Registrator i Kungl. jordbruksdep.

Stpl Kr 4:—

Stämpel Tre kronor

Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Skaraborgs län resolution i anledning av en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg enligt uppdrag av vederbörande arbetsdirektion gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till utförande av ett företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker

Sökanden

tillhörande Lycke N:o 1, Munstorp m. fl. hemman i Istrums, Eggby, Skånings-Åsaka och Skärvs socknar, varande vid ansökningen fogad av Sjöberg uppgjord fullständig plan över företaget jämte betänkande, utvisande, att företaget icke komme att i de i nådiga kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m. m. den 31 december 1879 omförmälda hänseenden medföra annan olägenhet än att en bro å bygdevägen mellan Skånings-Åsaka och Axvall behövde ombyggas; över vilken ansökning vägstyrelsen i Skånings härads väghållningsdistrikt samt landsfiskalen i Axvalls distrikt avgivit yttranden; Given Mariestad å landskansliet den 9 juli 1919.

Kungl. Maj:ts befallningshavande har tagit ärendet i övervägande; och enär anledning icke är förhanden att ifrågavarande företag skall medföra annan olägenhet i ovan omförmälda hänseenden än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att mot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas; alltså finner Kungl. Maj:ts befallningshavande skäligt förklara, att, under förutsättning att ovannämnda bro på delägarnes i företaget bekostnad ombygges i noggrann överensstämmelse med det av lantbruksingeniören därför upprättade förslaget, samt att delägarne ansvara för gäldandet av den av ombyggnaden föranledda ökningen av kostnaderna för brons framtida underhåll, hinder från det allmännas sida icke möter mot företaget.

Det åligger arbetsdirektionen att, innan ombyggnad av bron påbörjas, därom göra anmälan hos vederbörande landsfiskal, samt tillse, att broarbetet efter påbörjandet varder slutfört med största möjliga skyndsamhet.

Denna resolution skall genom arbetsdirektionens försorg befordras till uppläsning från predikstolen i Bjurums, Eggby, Skånings-Åsaka och Skärvs socknars kyrkor.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Civildepartementet böra ingivas, eller må på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allnämnda parten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan föres av myndighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å näst följande sökendag före klockan tolv; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas, samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, yrke och boningsort underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan, och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

På länsstyrelsens vägnar:

John Nelson Ejnar Johnson

Uppläst i Skänings-Åsaka kyrka d. 14 sept. 1919.
C. Strandell.

Uppläst i Eggby och Istrums församlingars gemensamma kyrka uti Eggby kyrka den 21 sept. 1919 av
A. von Sydow —

Uppläst i Skärvs kyrka den 28 sept. 1919.
Gust. Håård.

Bilaga litt. D.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hyde N:o 1 Munstorp, Ranåker, Viglunda, Östergården m. fl. hemman uti Istrums, Eggby, Skärfs och Skänings-Åsaka socknar av Valle och Skånings härader och Skaraborgs län, ingå härmed i den vid sammanträdet den 4 juni 1918 ingångna så lydande

Föreningen.

Mellan undertecknade, intressenter i ovannämnda företag, har jämlikt dikeslagen 37 § följande överenskommelse träffats:

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga

syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2/ Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur odlingslånefonden.

3/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om upprättandet av för dess erhållande nödiga kartor och handlingar

att sedan anslaget och lånet beviljats, i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande, intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äga arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom

att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses ~~lämpligt~~ behöfligt.

6/ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understådes av minst två närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde ~~mint~~ med delägarne.

7/ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutsfattande under pågående allmänt sammanträde, röstar var och en efter sin andel i företaget, och avgöras alla frågor genom enkel majoritet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men äge rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigat ombud.

8/ Avgår medlem av arbetsdirektionen, utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9/ Skulle någon av oss brista i sina åtagna skyldigheter, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom härför.

19.
P. A. Brandels
Falerna

20
C. A. Gustafsson
Näs, Tistrum

25
J. R. Green
Backgl

22
O. Friberg
Hultegl.

26
C. J. Andersson Karl Johansson
Ramåker

23
A. Stålberg
Kardåsen

24
Axel Andersson

24
A. Jansson

24
Erik Petre

21
Johannes Alm
Granberg

Egenhändiga
ovanstående namnteckningar bevittnas

Axel Eriksson
Östergl.

David Lundblad

av avskrift

Bilaga litt E

Arvodesräkning

för verkställd syneförrättning av vattenskadad mark tillhörande Lycke N:o 1, Munstorp m. fl. upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar av den 23 dec. 1909.

År, månad, dag	Arbete m. m.	Ägofigurernas antal	Ägofigurernas medelareal	à priser	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa kostnad Kr	Summa kostnad öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.
	För lösen av förordnandet med kommissionsarvode				7	-		
	90 st. kungörelser ang. kallelse			0,20	18	-	25	-
	mätning i åkerskala en Tariff I av tomter, trädgård, åker m. m. 239,90 har	1544	22	0,38	586	72		
	Trpt				586	72	25	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Trpt				586	72	25	-
	för äng och odlingsmark 89,01 har	130	68,46	0,57	74	10		
	" skogsmark, sjö m.m. 152,67 "	237	64,41	0,41	97	17	757	99 -
	" dubbel jordvärdering enl 7 § 4 mom. ½ av förestående arvode för mätning av uppskattad odlmark				330	41	330	41
	" uträkning av kartan enl. Tax. II 581,58 har	1911	30,43	0,08	152	88	152	88
	" avvägning och undersökning av marken m.m. 42 dagar			10:-	420	-		
	" avdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag				470	-		
	" jordersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, grävningslistans m. fl. längders uppgörande				300	-		
	" teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets avgivande				75	-	1265	-
	" 2 st sammanträdesdagar			10:-	20	-	20	-
	" lösen av avskrifter o. kopior							
	" 49 ark handlingar			1,25	61	25		
	" kopia av plankartan m. stämpel				156	78		
	" profil- och sektionsritningarne				127	60	345	63
	Summa						2896	91
	Tillkommer							
	Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl. särsk. räkn				100	-		
	För delgivning av kallelser, hantlangnings- och materialkostnader enl. särsk. räkningar				542	75	642	75
	Summa förrättningskostnader						3539	66

Klander mot denna räkning kan göras vid Skånings häradsrätt

inom sex månader från denna dag
Åsaka den 4 juni 1918
Gustaf Sjöberg.

Att en med denna lydande räkning blivit till delägarne överlämnad intyga:
A. G. Borg   Ernst Borg
Avskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingeniör.

av avskrift

Bilaga litt F.

Arvodesräkning

för upprättandet av handlingar och kartor över för sökandet av statsanslag och odlingslån för utdikning av vattenskadade marker tillhörande Lycke N:r 1, Munstorp, Ranåker m. fl. hemman uti Istrums, Skånings-Åsaka, Skärvs och Eggby socknar av Skånings och Valle härader och Skaraborgs län

Arbetets beskaffenhet m. m.	Ersättningar	
	Kr	öre
För kopiering av kartor och ritningar	284	38
" avskrift av handlingar, 49 ark à 1,25	61	25
" betänkandets upprättande	100	-
" lösen av diaribevis ang. missnöjesanmälan	3	50
" " o tillstånd från det allmännas sida o därmed förenade kostnader	7	50
" inbindning av handlingarne, div. utlägg o expeditionskostn.	25	-
Summa kronor	481	65

Skövde den 21 sept. 1919
Gustaf Sjöberg
Avskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

Afskrift N:o 2.

sändes till Stockholm

R 4-0164

D-N:o 14693
[illegible]
K. Landtbruksstyrelsen
den 6 SEP 1923

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Lycke, Munstorp, Ranåker, Viglunda m.fl.
uti Istrums, Eggby, Skånings-Åsaka i Skärfs socknar
och Skaraborgs *län.*

Upprättade vid laga syneförrättning år 1917-18

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträde under laga syneförrättning angående upprensning af afloppsdiken från och genom ägor tillhörande **Lycke**, **Munstorp**, **Baråker**, **Vighunga** m.fl. uti **Istrums**, **Eggby**, **Skånings-Åsaka** och **Skärfs-socknar** af **Valle** och **Skånings härader** och **Skaraborgs län**.

År 1917 den 5 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör i Skånings Åsaka kommunalrummet för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn som omförmäles i dikningslagens 27 § angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Lycke i Istrums socken, Klockare- och folkskolläraresboställena, Kvarna, Näs, Skattegården, Rannesgården, Nygården m.fl. hemman och lägenheter inom Eggby socken, Ståltorps, Granberg, Lazzatorp m.fl. hemman uti Skärfs socken, allt inom Valle härad; Bränike, Munstorp, Östergården, Baråker Västergård, Intagården, Backgården, Karställ m.fl. hemman uti Skånings Åsaka socken och Skånings härad, Skaraborgs län. Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt. B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen, A. J. Berg i Maltorp och Ernst Berg i Lönegården Åsaka äfven följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen.

Arvid Larson för 1/2 mtl. Lycke
H. Bergmansson 1 mtl. Vigsunda genom K. Bergmansson
enl. fullmakt (Bilaga Litt. D)
Axel Eriksson 1/4 mtl. Östergården
Johan Johansson för 1/4 mtl. Backstött genom Gustaf
Johansson enl. fullmakt (Bilaga Litt. E).
Karl Däring för Backgården
Johannes Bergström för 3/4 mtl. Östergården
Herman Adler " 3/22 " Hulegården
Hans Larson " 2/11 " Backgården
Fredrik Andersson " 1/8 " Bränska

Af öfrige delägare och ombud:

Herr Domänintendenten Otto Gedda såsom allmänt ombud för kronoegendomarne enligt förordnande (Bilaga Litt. F).

Herr Kontraktsprosten Gustaf Hård såsom konsistorie-ombud för de ecklesiastika boställena enligt förordnande (Bilaga Litt. G.).

Carl Andersson för 1/2 mtl. Eggby Skattegård
D:me såsom ombud för Maria, Oscar, Hanna, och Hilda Andersson delägare i samma hemman enl. fullmakt (Bilaga Litt. H).
D:me såsom ombud för J. A. H. Bergmansson enl. fullmakt (Bilaga Litt. I a och I b.)
D:me såsom ombud för B. A. Pettersson i Tokatorp enligt fullmakt (Bilaga Litt. K)
D:me såsom ombud för K. Sten för en afsöndring till Nygården enl. fullmakt (Bilaga Litt. L.)

A. G. Pettersson för Falgrimstorp lydande under kronodomänen Näs.
Gustaf Sten arrendator af torpet Stomberg i Forsena
Johannes Ahn för 1/1 mtl. Stamberg.
Karl Gustafsson arrendator af 1/8 mtl. Lappatorp.
Otto Lindmark för 1/2 mtl. Per Larsgården i Stråss
A. P. Johansson arrendator af d:o
Fritz Johansson för Stråss Träströfabrik
S. Bryden arrendator af kronodomänen 1 mtl. Munstorp.

Ludvig Johansson arrendator af torpet Skogen
J. Karlsson " " Falkenberg
Arrendatorn J. Nilsson för Härligabo
" N. Gustafsson " 1/2 mtl. Enkegården
" Gustaf Magnusson för torpet Ersviken under Härligabo.
" Aug. Gustafsson för 1/2 mtl. Nilsagården
" Linus Andersson " 1/2 " d:o
O Tiberg för 5/44 mtl. Hulegården
A. Karlsson " 1/22 " Backgården
Aug. Andersson 1/154 " d:o
A. Stålberg 5/352 Karslätt.

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3 §.

På därom framställd fråga framkom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon af delägarne.

4 §.

Något lagligt hinder för förrättningens handläggning och företagets utförande ansågo synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få vissa afloppsdiken upptagna till sådan storlek att deras däraf beroende marker kunna torrläggas till lagenligt djup af 1.2 meter och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunde hafva nytta, hvilken utredning de om begärda att synemännen måtte verkställa.

6§.

Till förrättningsmannen inlämnades följande skrifvelser (Bilaga Litt. M. och N).

7§.

Då ingen öfverenskommelse kunde åvägabringas angående företagets utförande förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara.

8§.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande att nästa sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna komma att utgifvas.

Ort och tid som ofvan

Ex officio
Gustaf Sjöberg

A. B. Berg

Ernst Berg.

9§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde ofvan föreståande synemän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade efter vederbörligen utfärdade kungörelser dessutom följande personer sig infunnit.

Herr Domänintendenten Otto Hedda såsom allmänt ombud för kronans räkning.
Herr Kontraktsprosten Gustaf Hård såsom allmänt ombud för konsistoriets räkning.
Gustaf Gustafsson Enkegården
Johannes Bergström, Östergården och Brunåker.

Axel Eriksson Östergården och Branåker
Carl Johansson Branåker (förre ägare C. Anke).
K. Väring Backgården
Frans Larsson d:o
Gustaf Johansson Brustått äfven som ombud för Johan Johansson enl. fullmakt (Bilaga Litt. C).
Herman Adler Bräcke och Skulegården.
Gustaf Otto, Skulegården
H. Bergmansson genom Karl Bergmansson, Viglunda enl. fullmakt.
Assendalen S. Rydén Munstorp
Förvaltaren K. E. Julin Bränningsholm för Sven Vingqvist enl. fullmakt (Bilaga Litt. D).

10§.

Meddelades att sedan förra sammanträdet ett fullständigt förslag till vattenafledningens utförande blifvit af förrättningsmannen utarbetadt, hvarefter detsamma förelades de närvarande och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

11§.

Beslöts att till arbetsdirektion skulle utses sju personer och valdes därtill:
Axel Eriksson, Östergården
Carl Bergmansson, Viglunda
S. Rydén Munstorp
K. E. Julin, Bränningsholm (Lycke N:o 1)
Herman Adler Skulegården
H. Bergmansson Rasmusegården och
G. Johansson Brustått.

12§.

Till sådan syssloman som omförmäles i dikningslagens 74§ utsågs Johannes Bergström Östergården

13§.

Bestämdes att vid företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras hos Axel Eriksson, Östergården som åtog sig uppdraget.

14§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökanden.

15§.

Mellan en del af delägarne ingicks skriftlig förening om företagets utförande (Bilaga Litt. B) och beslöts att ett särskildt exemplar af denna förening skulle utsändas till de ej närvarande delägarne, för att lämna dem tillfälle att däri ingå.

16§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. D.).

17§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52§§ i gällande dikningslag och tillkännagafs att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Skånings häradsrätt på sätt och i den ordning lag därom föreskrifver.

18§.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Åsaka den 4 juni 1918.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

A. G. Berg
Ernst Berg.

Bilaga Litt. A.

D. ö. W. Dm. N:o 5-22

1917.

Resolution.

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa. Åliggande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad i Landskansliet den 8 maj 1917.

Fabian De Geer

Josef Fischer.

Stämpel Tre kronor.

D. ö. W. Dm. N:o 5-22.
1917

Ingaf d. 8/5 1917 till
Skaraborgs läns Landskansli.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en Statens Landtbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för upprensning af afloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Lycke N:o 1, Bronsdam, Munstorp, Boråker, Viglunda, Östergården m. fl. uti Istrums, Eggby, Skånings-Åsaka socknar och Valle och Skånings härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Skara och närmaste järnvägsstation Skara.

Meddelanden angående förrättningen ställes till K. Bergmanson under adress Viglunda, Skara.

Uppgift på öfriga delägare hvilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida.

Viglunda den 2 Maj 1917.

Arvid Larsson Lycke N:o 1
Axel Eriksson, Östergården
Johan Johansson Västätt
Karl Wäring Backgården
Herman Adler Hultegl.
Fredrik Andersson, Bräncke

K. Bergmanson
Carl Mahr -
Johs. Bergström Östergl.
Gustaf Arvid Hultegl.
Frans Larsson, Backgl.

Bilaga Litt B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C

Kallelse.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt.

för innehafvaren K. Bergmanson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Viglunda uti Sk. lands socken, Skånings härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter, äfven beträffande förenings ingående om företagets utförande samt odlingsplans och kostnadslags ordnande.

Viglunda den 1 Juni 1918

H. Bergmanson.

Bevittnas:

Hulda Andersson A. Svensson.

Bilaga Litt. E.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas innehafvaren att vid sammanträde med deltagarne i kanalgräfningen att min talan föra, hållande jag för giltigt hvad ombudet gör.

Barslätt den 5 Nov 1917.
Johan Johansson

Egenhändig namnteckning bevittnas af
Hugo Backman
Barslätt.

Bilaga Litt. F.

Konungens Befallningshafvande
i
Skaraborgs län.
Landskontoret.

Till Herr Domänintendenten i Skaraborgs län.

Måndagen den 5 nästa november kl. 10 fm. kommer enligt hvad lantbruksingeniören G. Sjöberg hit anmält, sammanträde att hållas i Skånings Åsaka kommunalrum rörande uppgräfning af aflopps dike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande hemman inom Istrums m. fl. socknar, och som förslaget äfven berör kronodomänerna Skålltorp, Munstorp med underlydande samt Näs, förordnas Ni att icke blott vid detta sammanträde utan äfven framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt iakttaga och bevaka.

Mariestad i landskontoret den 23 oktober 1917.

Axel Eriman.

Hugo Sandin.

Bilaga Litt. D.

Till
vice Kontraktsprosten Kyrkoh. Hård.

Sedan lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg anmält, att han utsatt syn i och för uppgräfning af afloppsdike i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande åtskilliga hemman i Istrums, Eggby, Skånings Åsaka och Skärvs församlingar att hållas i Åsaka kommunalrum måndagen den 5 november 1917 kl. 10 f.m. samt att ecklesiastika hemmanen Nibagården, Måene Antragården, Härtigabo och Järnagyssta, alla i Skånings Åsaka församling af företaget beröras så förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, Ni i Edert ställe därtill utser att såväl vid det sålunda utsatta sammanträdet, som under syneförrättningens fortgång därest sådan skulle erfordras, såsom konsistoriiombud iakttaga och bevaka de ecklesiastika hemmanens rätt och bästa, hvilka komma att af förrättningen beröras.

Skara Domkapitel den 24 Oktober 1917.

Hj. Danell.

R. Larson

M. G. Törnqvist L. A. Cederbom P. V. Asbman

Lennart Almqvist.

Bilaga Litt. H.

Härmed befullmäktigas Carl Andersson från Skattegården att vid det sammanträde, som hålles i Asaka kommunalrum måndagen den 5 November 1917 för utdikning af vattenskadade marker föra vår talan äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlings- och statsanslags sökande.

Skattegården Eggby den 5 Nov. 1917.

Maria Andersson   Oscar Andersson
Hanna Andersson   Hilda Andersson

Egenhändiga namnteckningar
bevittnas af:
J. A. H. Bergmansson   K. Sten.

Bilaga Litt. Ja.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträde den 5 Nov. 1917 i Asaka kommunalrum föra talan för mig samt för klockare- och folkskollärare bostället (enligt kyrkostämmans beslut) rörande utdikning af vattenskadade marker tillhörande mig och omnämnda boställen, förklarar jag mig nöjd med hvad ombudet å mina vägnar härutinnan gör och låter äfven beträffande förenings ingående om statsanslag och odlingslåns sökande

Erasmusgården Eggby den 5 November 1917

J. A. H. Bergmansson.

Bevittnas af:
H. Andersson   K. Sten.

Bilaga Litt. J b.

Protokollsutdrag

"Protokoll, fört vid extra kyrkostämma med Eggby och Istrums församlingar i Eggby kyrka den 4 nov. 1917.

= = = = = = = = =

§2.

Till ombud för församlingarne att den 5 dennes närvara vid i kommunalrummet i St. Åsaka utlyst sammanträde rörande utdikning af vattenskadade marker tillhörande bland andra kommunens kateket- och folkskollärareboställena i Eggby utsåg stämman Herr J. A. H. Bergmanson i Tiärnsgården för att å församlingarnes vägnar föra talan för sagda boställen.

= = = = = =

Så förekommet betygar
J. T. Thüngren
Komminister

Justeradt.
Oscar Söderlind
J. Orn

Rätt utdrag av protokollet betygas.
J. T. Thüngren.

Bilaga Litt. K.

Härmed befullmäktigas Herr Carl Andersson från Skattegården att vid det sammanträde som hålles i Åsaka kommunalrum måndagen den 5 nov. 1917 för utdikning af vattenskadade marker, föra min talan.

Tokatorp, Eggby den 4 nov 1917.
G. A. Pettersson
(sigill)

Bilaga Litt. L.

Härmed befullmäktigas innehafvaren att vid det sammanträde som hålles i Asaka kommunalhus måndagen den 5 nov. 1917 för utdikning af vattenskadade marker, föra min talan.

Nygården den 4 nov. 1917.
K. Sten.

Bevittnas af:
J. A. H. Bergmanson H. Andersson.

Bilaga Litt. M.

Angående sjösänkningen ber jag få framföra följande (förhindrad att närvara) skriftligen. Å min sida bidrager jag till sänkningen blott i det fall, att afloppet från gärdet väster om gården blir på ett tillfredsställande sätt uppgjordt af Herr Bergström Östergården, då afloppet går öfver Herr Bergströms ägor.

Brunåker Skara den 5/11 1917.
Carl Nutt.

Bilaga Litt. N.

Herr
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Detta företag vill jag ej vara med om, och afsäger mig all kostnad.

Stuben Hendena den 3/11 1917.
Hedvig Almgren
ägare af Rasmusgården Eggby.

Bilaga Litt. O.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas innehafvaren att vid sammanträde i Skön. Östra Kommunalrum den 4 juni 1918 med delägarne i kanalgräfningen, min talan föra och rösträtt utöfva hållande jag för giltigt hvad ombudet gör och låter äfven beträffande förrings ingående om odlingslån och statsanslags sökande.

Brostått den 4 Juni 1918.
Johan Johansson

Egenhändiga namnteckning bevittnas.
Hugo Karlsson.

Bilaga Litt. P.

Fullmakt

för innehafvaren Förvaltaren K. E. Sjölin att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Lycke N:o 11 Munstorp m. m. uti Istrums, Eggby m.fl. socknar af Valle och Skånings härad och Skaraborgs län; och håller jag för gillt hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företagets utförande och odlingslåns samt statsanslags sökande.

Sölberg den 2 Juni 1918.

Sven Vingqvist

Bevittna:

Einar Almstedt E. Joden.

Bilaga Litt. R.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Asaka kommunalrummet angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Lycke N:o 1, Hunnestorp, Bränäkra, Väglunda, Östergården m.fl. hemman uti Istrums, Eggby, Skärfs och Skånings Asaka socknar af Valle och Skånings härader och Skaraborgs län, den 4 juni 1918.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid lagasyneförrättningen uppgjorda förslaget dock med iakttagande af de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag af Statsmedel, dels i form af anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur odlingslånefonden.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppmättandet af för dess erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare som ej sökt statsanslag, utdebitera och uppbära på dem träffande andelar i kostnaderna.

att på hvart gemensamma ansvar i mån af delägningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra ordentliga räkenskaper öfver de omhänderhafda medel samt däröfver redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äge arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall, anses behöfligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes af minst fyra närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt hänskjutes till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägare af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röster hvar och en efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men äge rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8) Afgår medlem af arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9/ Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen gå laglig väg och på den försumliges bekostnad söka hemma därför.

9, 13 o 16.
Otto Hedda
Kronoombud
1, 2, 11 o 12.
Gust. Ström
Komministerombud
14.
Sven Änggård
gm. K. E. Stolin enl. Fullmakt.
3.
Axel Eriksson
Östergården
10. 15
H. Bergmansson
gm K. Bergmansson
Väglunda
6.
Gust. Johansson
6.
Johan Johansson genom fullmakt Barstått
7.
H. Adler Hulegården
8.
Gustaf Ström Hulegården
5
Frans Larsson Backgården
2.
N. Gustafsson Enkegården
4
V. Waring Backgården.

Att förestående förening i vår närvaro blifvit frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad intyga

Gustaf Sjöberg

A. G. Berg

Ernst Berg

Avskrift.
Godkänd av Skara Domkapitel den 21 sept. 1921, betygar:
Ex officio:
Nils R. Hermansson

Avskrift
№ 522.

Förestående förening godkännes å Kungl. Maj:ts och kronans vägnar Mariestad i landskontoret den 2 september 1921. På länsstyrelsens vägnar:
John Lindström Elis Almgren

Bilaga Litt. L.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga synefÖrrättning angående uppgräfning af afloppsdiken från och genom ägor tillhörande Lycke, Munstorp, ~~Munstorp~~, Bränäker, Vighunda, m.fl. byar och hemman uti Istrums, Eggby, Skånings Åsaka och Ryds socknar af Valle och Skånings härad och Skaraborgs-län.

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler och diken åstadkomma en fullständigare torrläggning af omkring dem belägna marker, är att betrakta såsom vattenafledning och därför att hänföra under de i dikningslagens 2dra kapitel gifna bestämmelserna. Särskildt må påpekas att genom en af de i företaget ingående kanalernas uppgräfning, vattenståndet i en mindre sjö den så kallade Bräncke-sjön blir sänkt. Då emellertid sökanderna till företaget och de, som sig med dem förenat, innehafva mer än hälften af den jord, som vinnes eller förbättras genom sjöns sänkning, äga de och laglig rätt till sänkningens utförande ställe dock delägarne i företaget sig till efterrättelse alla de föreskrifter, som i lag äro gällande för vattenafledningsföretag och sjösänkningar, särskildt så att arbetet ej får taga sin början förrän tillstånd från det allmännas sida erhållits.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom uppmätning å karta affattad och har begränsningskurvan därvid tagits så att ingen utom denna belägen mark under närvarande förhållanden kan ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1,2 meter.

Den sålunda uppmätta marken är till sin areal och beskaffenhet i särskild ägobeskrifning upptagen.

Markytans läge i förhållande till det vid afvägningen använda jämförelseplanet, är å plankartan angifvet med blå siffror.

Fixpunkter i form af + inhuggna i berg eller jordfast sten finnes å olika platser inom afdikningsområdet, angifvande jämförelseplanets absoluta höjdläge.

För ernåendet af det åsyftade ändamålet måste i första hand det gemensamma hufvudaflopppet som i förslaget blifvit betecknadt med A-B-C uppgräfvas, samt därefter samma kanal [illegible] i sin sträckning C-D-E-F-Fa-G-H-J samt sidokanalen C-K-L. Utom förenämnda hufvudkanaler måste för markens likformiga torrläggning äfven en hel del bikanaler och sidodiken upptagas. Dessa äro i förslaget betecknade med $B-B^{I}$ $E-E^{I}$ $Fa-F^{I}$ $G-G^{I}$ $H-H^{I}$ $J-J^{I}$ $K-K^{I}$ $K^{II}-K^{I}-K^{III}$, $L-L^{I}$ L-M-N och $M-M^{I}$. Samtliga dessa kanaler och diken hafva gifvits så stora dimensioner, att ej blott öfversvämningar vid flöden förebyggas, utan äfven vattenståndet alltid under tiden för jordens bearbetning och växternas utveckling och mognad kan hållas så lågt under marktytan, att det ej verkar hindrande för markens ytterligare torrläggning genom tegdikning till ändamålsenligt djup.

Efter verkställda noggranna undersökningar af jordarternas beskaffenhet och med beaktande af alla på torrläggningsfrågans lösning inverkande förhållanden, har det föreliggande förslaget blifvit utarbetadt och förordas af byamännen till utförande.

Vid bestämmandet af dimensionerna för de föreslagna kanalerna och dikena har djupet tagits efter en effektiv torrläggnings ernående och öfriga dimensioner bestämts efter de däri framgående vattenmängdernas storlek samt med hänsyn tagen till jordens sammanhållningsförmåga mot ras och afskärningar.

Med ledning häraf har för hufvudkanalen A B-C-D-E-F-Fa-G-H-J bestämts en bottenbredd dels af 1,0 meter för A-B och dels af 0,5 meter i öfriga delar, och en sidolutning af 1:1,5. Genom gångsöppningarne i här förekommande broar få ej understiga 2,2 meters bredd.

I kanalen C-K-L skall bottnen gifvas en bredd af 0,5 meter och sidorna en lutning af 1:1,25. Där denna kanal går genom sjöbottnen eller mellan punkterna 21+90 – 25+30 skall dock bottenbredden göras 1,0 meter och sidolutningen 1:2 meter.

Samtliga öfriga kanaler och diken med undantag af dikessträckan J–J^1 där sidolutningen är föreslagen till 1:1, skola gifvas en bottenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1:1,25.

Öfver de i företaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, dock äge det dikningsskyldige obetaget att använda annan typ än den föreslagna därest vederbörande myndighet eller broägare därtill lämnar sitt samtycke. Om ändring på så sätt sker får dock aldrig den bestämda genomgångsöppningen intill 1,0 meter öfver bottnen minskas.

För torrläggning af ägoområdena ofvanför Skara-Timmersdala järnväg, fordras att bottnen, å den å denna järnväg befintliga trumman sänkes 1 meter och anse synemännen detta lämpligast och billigast kunna ske genom att genom järnvägen nedlägga en rörledning af cementrör med 1 meter diameter.

Kanalernas och broarnas dimensioner äro för öfrigt i detalj angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

För bestämmandet af kanalernas och dikenas läge på marken sådant det å plankartan blifvit utmärkt med dubbla röda linier, har i regel gamla loppet följts.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0,6 meter ren på kanten sedan utöfver hvad gamla diket förut däraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden och skall denna ersättning utbetalas till den jordägare, som ej är betalningsskyldig i företaget innan arbetet får företagas å hans mark. Är ersättningstagaren själf betalningsskyldig går ersättningen i afdrag på den honom tillkommande deltagningsskyldigheten.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande bestämmas af trenne ojäfviga personer af hvilka jordägare, som ersättning erhåller utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens bestämmande uppmäta de sålunda utsedde marken som jordbankarne upptaga samt använda det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid framtida underhållet af kanalerna skola afgöras på liknande sätt, då ej öfverenskommelse kan i godo träffas.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande ha lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen äfvensom den uppkommande förbättringen äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifven.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor, som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne, har företaget uppdelats i olika afdelningar. Dessa afdelningar hafva sedan i sin tur uppdelats i olika sektioner, mellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilkas torrläggning en viss kanalsträckas upptagande är nödvändig och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade grödförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan hafva de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin grödförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläget. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskild dikessträcka utmärkt hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och har därefter beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i den hufvudafdelning kanal- eller dikessträckan tillhör.

Samma regler som användts vid bedömandet af deltagningsskyldigheten i de olika sektionerna, ha äfven begagnats då de gällt de större områdena eller afdelningarne. Slutligen har afdikningsföretaget i sin helhet med undantag af dikessträckan $J - J^{I}$ betraktats såsom en enda samfällighet och deltagningsskyldigheten däri för hvarje särskild delägare angifvits i det kostnadsfördelningslängden tillhörande sammandraget.

Att dikessträckan $J - J^{I}$ blifvit tagen såsom ett företag för sig är beroende därpå, att den ensam är beroende af järnvägsbanans ombyggnad utan hvilken uppgräfningen af diket är ändamålslös, och hafva sysslomännen ej ansett afdikningsföretaget för öfrigt vara beroende af detta arbetes utförande.

Såsom förut framhållits har för markens likformiga torrläggning i förslaget upptagits en del diken som härför anses erforderliga men då sysslomännen ej äga befogenhet att upptaga andra diken än dem som äro nödvändiga för torrläggning af sökandena tillhöriga marker få de med anledning häraf bestämma att endast de diken skola upptagas, som äro behöfliga för och påfordras af dem, hvilka sökt förrättningen eller förenat sig med dem om företagets utförande och små andra diken från företaget utgå om den eller de som för sin marks torrläggning ensamt är beroende af dessas uppgräfning så önska eller öfverenskomma och afgå i så fall från den gemensamma deltagningsskyldigheten en summa motsvarande kostnaden för de uteslutna dikena.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna och dikena skall utgå efter samma grunder som uppgräfningskostnaderna men skall var och en af hufvudafledningarne vara skilda från hvarandra och underhållskostnaden inom hvar och en af dem utgå efter det i kostnadsfördelningslängden angifna procenttalet.

Angående arbetets utförande och framtida underhållet få synemännen vidare föreskrifva

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida vunnits, samt bragt till slut senast 5 år efter arbetet tagit sin början.

att innan arbetet påbörjas uppgift inlämnas till Konungens Befallningshafvande om hvem som blifvit utsedd till syssloman i företaget, samt tillstånd från det allmännas sida till arbetets utförande erhållits från samma myndighet.

att kanal som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannars mark där ej annorlunda är bestämt och den uppkastade dikesjorden såvidt möjligt är fördelas lika på båda sidor. Är väg anlagd på ena sidan rågången skall diket dock tagas åt andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1 meter och ej göras styfvare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50:de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att där tvära krökar förekomma i hufvudkanalen skall bottnen samt stödsidan till en medelshöjd för skydd mot utskärningar stensättas på en höjd af 2 meter från vardera sidan af vinkelspets.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

Sökandena vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtlige delägare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer som blifvit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Åsarna den 4 juni 1918

Gustaf Sjöberg

A. G. Berg. Ernst Berg.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

Lycke N:o 1 Munstorp, Rannåker, Viglunda, omfl. uti Istrums, Eggby, Strufs och Skånings Åsaka socknar af Valle och Skånings härader och Skaraborgs län, upprättad vid laga egoförrättning åren 1917-1918.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1 Skånings Åsaka socken Nolagården Kyrkogården arr. Linus Johansson										
1	äng				04						
2	väg										02
3	äng				01						
4	åker		15								
5	"		24								
6	äng				14						
7	bäck										07
8	äng				13						
9	"				14		39		46		
B	2. Enkgården Kyrkogården arr. Fru M. Gustafsson										
10	åker		07								
10a	"		04								
11	imp										05
	Transp.		11				39		46		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		11				39		46		14
12	imp.										01
13	hagmark				12						
13a	〃				16						
13b	〃				14						
14	åker		13								
15	〃		08								
16	〃		10								
17	〃		11								
18	äng				03						
19	bäck										07
20	hagmark				32						
20a	〃				51		53	1	28		
	g Östergården Johannes Bergström										
21	betesmark				38						
21a	〃				11						
22	trädg.		02								
23	bäck										07
24	betesm.				76						
24a	〃				51						
25	åker		32								
26	äng				04						
26a	〃				22						
27	åker		54								
28	bäck										04
29	åker		85								
30	imp.										13
31	bäck										01
32	väg										04
33	åker		18								
34	〃		11								
	Transp.	2	02	2	02		92	1	74		51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	02	2	02		92	1	74		51
35	åker		20								
36	"		14								
37	"		14								
38	"		18								
39	"		27								
40	bäck										04
41	åker		28								
42	äng				12						
43	"				02						
44	"				07						
45	åker		08								
46	"		09								
47	"		10								
48	"		12								
49	"		09								
50	"		11								
51	"		11								
52	"		07								
53	"		07								
54	"		10								
55	"		12								
56	"		13								
57	"		12								
58	"		11			4	65	2	23		
	Gj. **Brukar** **Johannes Bergström**										
59	äng				35						
60	bäck										03
61	åker		08								
62	"		04								
63	"		08								
64	"		07								
	Transp.		32		35	5	57	3	97		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		32		35	5	57	3	97		58
65	åker		06								
66	-		05								
67	-		12								
68	-		06								
69	-		06								
70	bäck										07
71	åker		29								
71a	-	1	00								
71b	-		07								
71c	äng				03	2	03		38		
C	3. Östergården Axel Eriksson										
72	åker		18								
73	-		14								
74	-		15								
75	-		15								
76	-		14								
77	-		12								
78	-		10								
79	-		08								
80	-		14								
81	-		14								
82	-		14								
83	-		13								
84	-		13								
85	-		12			1	86				
D.	3. Bruåker Axel Eriksson										
86	åker		11								
87	-		17								
88	-		15								
89	-		12								
	Transp.		55			9	46	4	35		65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		55			9	46	4	35		65
90	åker		08								
90a	"		56								
91	"		32								
92	bäck										06
93	ängsm.				95						
94	åker		34								
95	väg										10
96	"										23
97	åker		03								
98	"		05								
99	"		08								
100	"		11								
101	"		13								
102	"		16								
103	"		18								
104	"		11								
104a	"		09								
105	"		10								
105a	"		08								
106	"		10								
106a	"		08								
107	"		15								
107a	"		12								
108	"		14								
108a	"		09								
109	"		13								
109a	"		09								
110	"		15								
110a	"		09								
111	"		22								
111a	"		14								
112	"		31								
	Transp.	4	78		95	9	46	4	35	1	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tramp.	4	78		95	9	46	4	35	1	04
112a	åker		18								
113	"		20								
113a	"		13								
114	"		28								
114a	"		15								
115	"		33								
115a	"		13								
116	"		33								
116a	"		16								
117	"		34								
117a	"		18								
118	"		26								
118a	"		15								
119	"		34								
119a	"		18								
120	äng				08						
121	åker		46								
122	"		17								
123	bäck										05
124	åker		25								
124a	"		38								
125	bäck										08
126	väg										16
127	åker		08								
128	"		20								
129	"		32								
130	"		37								
131	"		41								
132	"		48								
133	"		48								
134	"		39								
135	"		31								
	Tramp.	12	42	1	03	9	46	4	35	1	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	42	1	03	9	46	4	35	1	33
136	åker		14								
137	„		12								
138	„		10								
139	„		06								
140	„		05								
141	„		11								
142	„		16								
143	„		28								
144	„		22								
145	„		09								
146	„		04								
147	„		03								
148	„		14								
149	„		15								
150	„		16								
151	„		17								
152	„		18								
153	„		18								
154	„		14			14	94	1	03		
Ör.	26 Banåker Carl Johansson (förut Carl Anker)										
155	åker		09								
156	„		08								
157	„		04								
158	„		05								
159	„		06								
160	„		08								
161	„		14								
162	„		14								
163	„		18								
	Transp.		86			24	40	5	38	1	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		86			24	40	5	38	1	33
164	åker		25								
165	-		25								
166	-		28								
167	-		80								
168	-		26								
169	-		21								
170	-		24								
171	-		18								
172	-		20								
173	-		21								
174	-		10								
175	imp.										10
176	åker		06								
177	-		03								
178	-		03								
179	-		12								
180	-		05								
181	-		05								
182	äng				10						
183	åker		11								
184	-		11								
185	-		11								
186	-		08								
187	-		05								
188	bäck										06
189	åker		48								
190	-		37								
191	-		33								
192	-		37								
193	-		35								
194	väg										13
195	åker		31								
	Transp.	6	415		10	24	40	5	38	1	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	45-		10	24	40	5	38	1	62
196	åker		31								
197	-		35-								
198	-		32								
199	-		32								
200	-		35-								
201	-		35-								
202	-		15-								
203	-		13								
204	-		14								
205	-		04								
206	äng				05-						
207	-				25-						
208	åker		23								
209	-		21								
210	-		06								
211	-		06								
212	-		06								
213	-		03								
214	-		08								
215	-		10								
216	-		11								
217	-		12								
218	-		15-								
219	-		18								
220	-		25-								
221	-		21								
222	-		12								
223	-		12								
224	-		15-								
225	-		20								
226	-		22								
227	-		45-								
	Transp.	12	02		40	24	40	5	38	1	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	02		40	24	40	5	38	1	62
228	åker		41								
229	″		16								
230	″		12								
231	″		13								
232	″		14								
233	″		12								
234	″		15								
234a	″		36								
235	″		42								
236	″		13								
237	″		67								
238	″		23								
239	″		23								
240	″		23								
241	″		23								
242	″		28								
238a	″		27								
239a	″		27								
240a	″		27								
241a	″		27								
242a	″		32								
238b	″		17								
239b	″		17								
240b	″		17								
241b	″		17								
242b	″		19								
243	″		17								
244	″		17								
245	″		17								
246	″		17								
247	″		16								
248	″		16								
	Transp.	19	30		40	24	40	5	38	1	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	19	30		40	24	40	5	38	1	62
249	imp.										08
250	åker		55								
250a	-		32								
251	-		05								
252	-		05								
253	-		03								
254	-		02								
255	-		04								
256	-		12								
257	-		12								
258	-		10								
259	-		12								
260	-		10								
261	-		10								
262	-		12								
263	-		12								
264	-		07								
265	-		05								
266	-		04								
267	-		15								
268	väg										04
269	åker		62								
270	-		35								
271	-		63								
271a	-		24								
272	-		23								
273	-		06								
274	-		06								
275	-		07								
276	-		07								
277	-		07								
278	-		07								
	Transp.	24	04		40	24	40	5	38	1	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	24	04		40	24	40	5	38	1	74
279	åker		06								
280	-		06								
281	-		03								
282	-		04								
283	-		05								
284	bäck										08
285	-										09
286	åker		26								
286a	-		24								
287	-		08								
288	-		05								
289	-		20								
290	-		19								
291	-		15								
292	imp.										03
293	-										22
294	åker		04								
295	-		01								
296	-		03								
297	-		02								
298	-		04								
299	-		09								
300	-		09								
301	-		10								
302	-		11								
303	-		12								
304	-		13								
305	-		13								
306	-		08								
307	imp.									4	85
308	-									12	34
308a	-					26	44		40	1	11
	Transp.					50	84	5	78	20	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					50	84	5	78	20	46
Ö ?	25. Backgården (förut Aug. Andersson) Rob. Green										
307a	åker		08								
308b	"		12				20				
E	4. Backgården K. Vaing										
309	åker		11								
310	väg										03
311	åker		02								
312	"		19								
312a	"		10								
313	impr.										06
314	åker		12								
315	"		04								
316	"		03								
317	"		08								
318	"		10								
319	"		21								
320	"		20								
321	"		32								
322	backe										03
323	åker		30								
324	"		07								
325	impr.									1	11
326	åker		05								
327	"		07								
328	"		08								
329	"		03								
330	"		06								
331	"		20								
332	"		02								
	Transp.	2	30			51	04	5	78	21	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	30			51	14	5	78	21	69
333	åker		11								
334	-		12								
335	väg										03
336	-										03
337	-										03
338	åker		02			2	55				
	5.										
F	**Backgården**										
	Frans Larsson.										
339	åker		21								
340	-		06								
341	-		06								
342	-		08								
343	-		10								
344	väg										02
344a	imp.										19
345	åker		09								
346	-		06								
347	-		05								
348	-		05								
349	-		07								
350	-		07								
351	-		07								
352	-		01								
353	-		05								
354	-		05								
355	-		06								
356	-		13								
357	back										06
358	åker		13								
359	-		15								
360			15								
	Transp.	1	70			53	59	5	78	22	15.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	70			53	59	5	78	22	05
261	åker		09								
262	-		11								
263	-		13								
264	-		10								
265	-		10								
266	-		07								
267	-		06								
268	-		06								
269	-		09								
270	-		10								
271	-		07								
272	-		09								
273	väg										04
274	åker		06								
275	-		17								
276	-		20								
277	-		17								
278	-		13								
279	-		11								
280	-		17								
281	-		15								
282	-		15								
283	-		15								
284	-		10								
285	-		16								
286	-		04								
287	-		05								
288	-		06								
289	-		09								
290	-		10								
291	-		12								
292	-		07								
	Transp.	5	02			53	59	5	78	22	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	02			53	59	5	78	22	09
393	åker		11								
394	-		11								
395	bäck										08
396	åker		27								
397	-		02								
398	-		07								
399	-		05								
400	-		16								
401	-		08								
402	-		13								
403	-		13								
404	-		14								
405	-		14								
406	-		15								
407	ängsm.				15	6	48		15		
407a	imp.									2	43
b	-									10	88
c	-									14	28
d	-									2	-
e	-									13	30
f	-									15	80
g	-									5	05
h	-									1	40
i											64
G.	6. Kvislätt G. och J. Johansson										
408	åker		80								
a	-		06								
b	-		20								
c	-		18								
	Transp.	1	24			60	07	5	93	87	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	27			60	07	5	93	87	95-
408b	víz										03
c	åkn		35-								
409	-		50								
410	-		05-								
411	-		06								
412	-		06								
413	-		11								
414	-		07								
415	-		14								
416	-		16								
417	-		25-								
418	-		33								
419	-		03								
420	-		10								
421	-		04								
422	-		10								
423	-		04								
424	-		11								
425-	-		05-								
426	-		12								
427	-		04								
428	-		12								
429	-		04								
430	-		13								
431	-		04								
432	-		31								
433	-		40								
434	-		09								
435-	-		86								
436	-		11								
437	-		12								
438	-		15-								
	Transp.	6	32			60	07	5	93	87	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	32			60	07	5	93	87	98
439	åker		10								
440	-		16								
441	-		09								
442	-		16								
443	-		07								
444	ängsm.				80						
445	imp.										13
446	tomt o trädg.		61								
447	åker		15								
448	-		04								
449	väg										13
450	imp.										11
451	väg										13
452	äng				03						
453	väg										01
454	-										18
455	åker		75								
456	imp.										45
457	åker		25								
458	-		11								
459	-		11								
460	-		12								
461	-		13								
462	-		14								
463	-		13								
464	-		07								
465	ängsm.				08						
466	väg										01
467	åker		07								
468	-		07								
469	-		08								
470	-		16								
	Transp.	9	89		91	60	07	5	93	88	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	9	89		91	60	07	5	93	88	73
471	åker		16								
472	-		73								
473	-		14								
474	-		18								
475	-		08								
476	-		31								
477	-		13								
478	-		21								
479	Torfmose				50						
480	åker		07								
481	imp.										07
482	åker		07								
483	-		09								
484	-		08								
485	-		05								
486	Torfmose			1	40						
487	åker		18								
488	-		12								
489	-		19								
490	-		08								
491	-		08								
492	-		09								
493	-		12								
494	-		09								
495	-		14								
496	-		09								
497	-		14								
498	-		09								
499	-		14								
500	-		08								
501	-		08								
502	-		13								
	Transp.	14	03	2	81	60	07	5	93	88	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	14	03	2	81	60	07	5	93	88	80
503	åker		08								
504	″		13								
505	odlingsmosse				15						
506	åker		05								
507	″		05								
508	″		04								
509	″		05								
510	″		04								
511	imp.										07
512	åker		04								
513	″		15								
514	odlingsmosse				02						
515	väg										07
516	″										03
517	″										07
518	imp.										15
519	odlingsmosse				15						
520	åker		60								
521	″		80								
522	″		27								
523	″		29								
524	″		27								
525	″		23								
526	″		81								
527	imp.										05
528	odlingsmosse				49						
529	åker		37								
530	imp.										09
531	åker		21								
532	″		22								
533	″		25								
534	″		34								
	Transp.	18	82	3	52	60	07	5	93	89	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	18	82	3	52	60	07	5	93	89	33
535	åker		42								
536	väg										02
537	åker		20								
538	-		16								
539	-		12								
540	-		10								
541	-		13								
542	-		19								
543	-		21								
544	-		10								
545	-		08								
546	tomt		05								
547	odlingsm.				07						
548	-				15						
549	imp.										19
550	odlingsm.				16						
551	imp.										22
552	åker		25								
553	-		12								
554	-		11								
555	-		10								
556	-		11								
557	-		12								
558	-		13								
559	-		13								
560	äng				45						
561	åker		40								
561a	imp.									1	70
562	väg										12
563	åker		18								
564	-		15								
565	-		14								
	Transp.	22	52	4	35	60	07	5	93	91	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	22	52	4	35	60	07	5	93	91	58
566	åker		12								
567	-		10								
568	-		11								
569	-		09								
570	-		09								
571	-		07								
572	-		06								
573	-		03								
574	-		23								
575	-		23								
576	-		07								
577	-		04								
578	-		04								
579	-		05								
580	-		06								
581	-		08								
582	-		08								
583	torfmosse				65						
583a	-				72						
584	imp.										02
585	ängsm. holme				75	24	07	6	47		
H	6. Bräcke										
	G. o J. Johansson										
586	äng				06						
587	åker		08								
587a	-		10								
588	-		13								
589	-		25								
590	-		06								
591	-		07								
592	-		06								
	Transp.		75		06	84	14	12	40	91	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		75		06	84	14	12	40	91	60
593	åker		05								
594	-		06								
595	-		08								
596	.		03								
597	imp.										25
598	åker		04								
599	.		04								
600	.		05								
601	.		02								
602	.		04								
603	.		05								
604	.		07								
605	-		03								
606	-		04								
607	.		04								
608	.		04								
609	.		02								
610	-		03								
611	-		01								
612	-		01								
613	-		06								
613a	imp.										02
614	åker		03								
615	-		04								
616	-		06								
617	-		06								
618	-		06								
619	-		06								
620	.		06								
621	-		06								
622	.		06								
623	.		08								
	Transp.	2	13		06	84	14	12	40	91	87

49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	13		06	84	14	12	40	91	87
624	åker		07								
625	"		07								
626	äng				23						
627	impr.					2	27		29		69
	gj. **Aug. Karlsson**										
514a	åker		04								
514b	"		04				08				
	gj. **Bräcke** **Fredrik Andersson**										
628	sjö									7	13
a	"									1	90
b	"									1	85
629	äng				25						
a	impr.										10
b	åker		11								
c	"		09								
d	"		06								
e	"		05								
f	"		03								
g	"		02								
h	"		04								
i	"		04								
k	"		08								
l	"		07								
m	"		05								
630	torfmosse			1	18						
630a	"			1	50						
631	äng				35						
631a	"				13						
632	åker		04								
	Transp.		68	3	41	86	49	12	69	102	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		68	3	41	86	49	12	69	102	94
633	innm.										29
634	åker		04								
635	-		15								
636	-		20								
637	-		24								
638	-		16								
639	-		06								
639a	-		09								
640	-		06								
641	innm.										08
642	-										06
643	-										58
644	åker		06								
645	-		07								
646	-		10								
647	-		12								
648	-		12								
649	-		13								
650	-		13								
651	-		15								
652	-		14								
653	-		20								
654	-		14								
655	-		15								
656	-		15								
657	-		04								
658	-		06								
659	-		07								
660	-		08								
661	-		08								
662	-		06								
663	innm.										02
	Transp.	3	73	3	41	86	49	12	69	103	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	73	3	41	86	49	12	69	103	97
664	åker		07								
665	"		06								
666	imp.										13
667	åker		04								
668	"		08								
669	dike					3	98	3	41		01
	24										
Ä	Brånicke										
	Axel Andersson, Arthur Johansson Jansson										
	och Erik Petri										
670	åker		15								
671	"		17								
672	"		18								
673	"		18								
674	"		22								
675	"		22								
676	"		24								
677	"		22								
678	"		25								
679	"		22								
680	"		22								
681	"		37								
682	"		20								
683	"		06			2	90				
	23										
Å	Lilla Karlslätt										
	A. Stålberg										
684	odlingsmosse				08						
685	åker		12								
686	"		17								
687	"		08								
688	imp.										12
	Transp.		37		08	93	37	16	10	104	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12
	Transp.		37		08	93	37	16	10	104	23
689	åker		07								
690	ump.										04
691	åker		15								
692	"		26				85		08		
	7.										
J	**Barnåker**										
	Herman Adler.										
693	åker		05								
694	"		01								
695	odlingsmose				28						
696	havning				88		06	1	16		
	7.										
J^I	**Hulegården**										
	Herman Adler										
697	havning				70						
697a	"				28						
697b	odlingsmose				30						
698	"				75						
698a	"				84						
699	åker		13								
700	"		06								
701	ump.										02
702	åker.		03								
703	"		09								
703a	odlingsmose				20						
704	äng				18						
704a	"				08						
704b	odlingsmose				10						
705	[illegible]										09
706a	åker		39								
706a	"		12								
707	"		21								
	Transp.	1	03	3	43	94	28	17	34	104	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	03	3	43	94	28	17	34	104	38
708	åker		15								
709	"		15								
710	"		15								
711	väg										08
712	åker		17								
713	"		22								
714	"		24								
715	"		20								
716	"		15								
717	imp.										33
718	åker		25								
719	"		22								
720	"		24								
721	"		16								
722	"		17								
723	"		16								
724	"		17								
725	"		21								
726	"		26								
727	"		16								
728	"		15								
729	"		31								
730	"		30								
731	"		26								
732	"		22								
733	"		18								
734	"		14								
735	"		20			6	22	3	43		
	8.										
J	Hulegården Gustaf Strid										
736	åker		16								
	Transp.		16			100	50	20	77	104	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		16			100	50	20	77	104	79
737	åker		15								
738	-		12								
739	-		12								
740	-		11								
741	-		13								
742	-		17								
743	-		05								
744	-		06								
745	-		05								
746	-		05								
747	-		21								
748	-		14								
749	äng.										08
750	åker		04								
751	-		12								
752	-		25								
753	-		15								
754	-		15								
755	äng.										44
756	åker		06								
757	-		04								
758	-		16								
759	-		30								
760	väg										14
761	åker		13								
762	-		12								
763	-		14								
764	-		14								
765	-		13								
766	-		14								
767	-		13								
768	-		11								
	Transp.	3	83			100	50	20	77	105	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	83			100	50	20	77	105	45
769	åker		09								
770	-		07								
771	-		06								
772	-		04								
773	-		21								
774	eng.										87
775	åker		12								
776	-		15								
777	-		16								
778	-		18								
779	.		19								
780	eng.										16
781	åker		06								
782	.		10								
783	.		12								
784	-		13								
785	.		20								
786	-		20								
787	.		17			6	8				
	22.										
Z.	Hulegården O. Triberg										
788	åker		32								
789	.		35								
790	.		13								
791	.		16								
792	-		13								
793	.		20								
794	-		21								
795	.		21								
796	.		36								
797	.		22								
	Transp.	2	29			106	58	20	77	10[illegible]	48

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	29			106	58	20	77	106	48
798	åker		25								
799	"		21								
800	"		19								
801	"		21								
802	"		39								
803	"		07								
804	"		06								
805	"		07								
806	"		15								
807	"		10								
808	"		08								
809	"		05								
810	"		14								
811	"		15								
812	"		14								
813	"		49								
814	"		12								
815	"		11								
816	"		12								
817	"		09								
818	"		20								
819	väg										01
820	åker		38			6	06				
	Skara landsvägen										
	Järnvägsta										
	Byskogsonden										
	ån										
220a	torfmosse			1	37			1	37		
	Transp.					112	64	22	14	106	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					112	64	22	14	106	49
	Skrifs vecken										
Y.	21. Stenberg										
	Johannes Alm										
821	åker		28								
822	-		05								
823	-		01								
824	-		37								
825	-		10								
826	-		12								
827	-		12								
828	-		11								
829	-		09								
830	-		10								
831	-		14								
832	-		16								
833	-		22			1	87				
	ej Lazzatorp										
	förut Hagstedts sterbhus m. Th. Johansson										
834	åker		08								
835	-		10								
836	-		04								
837	-		03								
838	-		02								
839	-		06								
840	-		08								
841	-		10								
842	-		11								
843	-		13								
844	-		12								
845	-		11								
846	-		09								
	Transp.	1	07			114	51	22	14	106	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	07			114	51	22	14	106	49
847	åker		07								
848	"		15								
849	"		10								
850	"		12								
851	"		10								
852	"		09								
853	"		09								
854	"		06								
855	"		09								
856	"		03								
857	"		03								
858	"		02								
859	"		02			2	04				
K.	9. Skåttorp Broman att. Gustaf Alm										
860	åker		13								
861	"		22								
862	"		18								
863	"		19								
864	"		20								
865	"		18								
866	"		18								
867	"		17								
868	"		15								
869	"		08								
870	"		02								
871	impr.										04
872	åker		04								
873	"		02								
874	väg										04
	Transp.	1	76			116	55	22	14	106	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	76			116	55	22	14	106	37
875	åker		02								
876	·		06								
877	·		08								
878	·		19								
879	·		05								
880	·		14								
881	·		07								
882	·		06								
883	·		06								
884	·		06								
885	·		05								
886	·		03								
887	·		23								
888	·		12								
889	väg										04
890	åker		14								
891	·		15								
892	·		04								
893	·		08								
894	·		10								
895	·		10								
896	·		10								
897	·		09								
898	väg										05
899	åker		09								
900	·		10								
901	·		12								
902	·		06								
903	·		07								
904	·		06								
905	·		08								
906	·		07								
	Transp.	4	43			116	55	22	14	106	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	43			116	55	22	14	106	66
907	åker		08								
908	.		07								
909	-		08								
910	-		07								
911	-		07								
912	.		06								
913	järnväg										52
914	åker		11								
915	-		17								
916	-		17								
917	Skogsm.			1	28						
918	imp.										07
919	betesmark				84						
919a				1	27						
920	åker		29								
921	imp.										02
922	åker		20								
923	-		19								
924	-		06								
925	-		11								
926	.		12								
927	.		12								
928	.		14								
929	.		05								
930	-		05								
931	-		05								
932	-		04								
933	.		03								
934	.		03			6	79	3	39		
	Transp.					123	34	25	53	107	27

61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.º Transp.					123	34	25	53	107	27
	Skånings Åsaka socken										
4.	Viglunda										
	H. Bergmanson										
	arr. Carl Bergmann										
935	bås										05
936	äpel		21								
937	„		22								
938	„		23								
939	„		23								
940	„		23								
941	„		20								
942	„		20								
943	„		18								
944	„		15								
945	„		17								
946	„		18								
947	„		20								
948	„		18								
949	„		17								
950	„		16								
951	„		18								
952	„		16								
953	„		17								
954	„		18								
955	„		19								
956	„		22								
957	„		21								
958	„		24								
959	„		18								
960	„		17								
961	„		15								
962	„		13								
	Transp.	5	39			123	34	25	53	107	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	09			123	34	25	53	107	32
963	åker		13								
964	–		12								
965	–		13								
966	–		15								
967	–		16								
968	–		16								
969	–		18								
970	–		18								
971	eng										07
972	–										02
973	åker		19								
974	–		21								
975	–		24								
976	–		27								
977	–		28								
978	–		30								
979	–		34								
980	–		37								
981	–		37								
982	–		50								
983	eng										07
984	åker		13								
985	–		24								
986	–		28								
987	–		42								
987a	–		27								
988	–		33								
989	–		70								
990	imp.									1	50
991	åker		24								
992	–		18								
993	–		19								
	Transp.	12	35			123	34	25	53	108	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	35			123	34	25	53	108	98
994	åker		18								
995	-		20								
996	-		19								
997	-		22								
998	-		20								
999	-		21								
1000	-		23								
1001	-		51								
1002	-		08								
1003	-		08								
1004	-		06								
1005	-		05								
1006	-		08								
1007	-		57								
1007a	-		70								
1008	bäck										07
1009	imp.					15	91				25
M.	11. Ekeviken Kyrkofonden av. G. Magnusson										
1010	åker		06								
1011	-		06								
1012	-		06								
1013	-		06								
1014	-		08								
1015	-		12								
1016	-		12								
1017	-		11								
1018	-		55								
1019	imp.										01
1020	åker		16								
	Transp.	1	38			139	25	25	53	109	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	38			139	25	25	53	109	31
1021	bäck										07
1022	åker		20								
1023	"		18								
1024	"		13								
1025	"		12								
1026	"		12								
1027	"		11								
1028	"		11								
1029	"		12								
1030	"		12								
1031	"		11								
1032	"		04								
1033	"		03								
1034	"		03								
1035	"		08								
1036	"		20								
1037	"		09								
1038	"		08								
1039	"		08								
1040	"		05								
1041	väg										06
1042	åker		08								
1043	"		08								
1044	"		20								
1045	"		06								
1046	"		12								
1047	"		16								
1048	bäck										04
1049	åker		09								
1050	"		10								
1051	"		09								
1052	"		08								
	Transp.	4	44			139	25	25	53	109	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	44			139	25	25	53	109	48
1053	åker		06								
1054	"		06								
1055	"		80			4	86				
	12										
N.	Hultsjös Kyrkoherden av J. Dahlman										
1056	åker		46								
1057	"		04								
1058	"		06								
1059	"		06								
1060	"		06								
1061	"		12								
1062	"		06								
1063	"		04								
1064	"		30								
1065	"		12								
1066	"		23								
1067	"		21								
1068	"		22								
1069	"		23								
1070	"		21								
1071	äng					2	42				04
	13.										
O.	Munstorp. Kronan av L. Rydén										
1072	åker		10								
1073	"		22								
1074	"		01								
1075	"		10								
1076	"		16								
	Transp.		59			146	53	25	53	109	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		59			146	53	25	53	109	52
1077	åker		18								
1078	-		24								
1079	-		21								
1080	-		32								
1081	-		10								
1082	-		10								
1083	-		10								
1084	-		13								
1085	bäck										07
1086	åker		85								
1087	-		33								
1088	-		35								
1089	-		39								
1090	-		36								
1091	-		39								
1092	-		18								
1093	-		15								
1094	-		13								
1095	-		12								
1096	-		12								
1097	-		10								
1098	-		12								
1099	-		14								
1100	-		16								
1101	-		18								
1101a	bäck										06
1102	väg										06
1103	åker		72								
1104	-		92								
1105	-		25								
1106	imp.										28
	Transp.	7	93			146	53	25	53	109	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	93			146	53	25	53	109	99
1107	äng				09						
1108	åker		04								
1109	imp.										32
1109a	väg										06
1110	åker		96								
1111	"		75								
1111a	"		84								
1111b	"		10								
1112	imp.										45
1113	back										07
1114	väg										14
1115	åker	1	95								
1116	väg										03
1117	imp.										02
1118	åker	1	13								
1119	back										11
1120	väg										18
1121	åker		37								
1121a	"		13								
1121b	imp.										01
1122	åker	1	50								
1122a	"	1	13								
1123	väg										01
1124	åker	1	21								
1124a	"	2	25								
1125	"		23								
1126	"		28								
1127	"		26								
1127a	"		40								
1128	"		21								
1128a	"		55								
	Transp.	22	22		09	146	53	25	53	111	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	22	22		09	146	53	25	53	111	40
1129	åker		34								
1130	"		33								
1131	"		38								
1132	"		42								
1133	"		42								
1134	"		21								
1135	"		28								
1135a	"		26								
1136	"		10								
1137	"		10								
1138	"		11								
1139	"		14								
1140	"		15								
1141	"		16								
1142	"		17								
1143	"		18								
1144	"		18								
1145	"		13								
1146	"		11								
1147	äng				06						
1148	"				09						
1149	åker		20								
1150	"		21								
1151	äng				14						
1152	bäck										05
1153	väg										14
1154	"										07
1155	äng				23						
1156	impr.										53
1157	åker		17								
1158	"		11								
1159	"		18								
	Transp.	27	26		61	146	53	25	53	112	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	27	26		61	146	53	25	53	112	19
1160	åker		24								
1161	-		24								
1162	-		25								
1163	-		24								
1164	-		20								
1165	-		27								
1166	äng				39						
1167	bete										09
1168	åker		26								
1169	-		11								
1170	-		12								
1171	-		18								
1172	-		20								
1173	-		22								
1174	-		23								
1175	-		20								
1176	-	1	03								
1177	äng										22
1178	åker		53								
1179	-		61								
1180	-		54								
1181	-		69								
1182	-		25								
1183	-		39								
1184	-		38								
1185	-		38								
1186	-		50								
1187	-		71								
1188	-		35								
1189	-		80								
1190	-		86								
1191	-		91								
	Transp.	39	15	1	00	146	53	25	53	112	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	39	15	1	00	146	53	.25	53	112	50
1182a	åker		29								
1183a	"		34								
1184a	"		38								
1185a	"		37								
1186a	"		40								
1187a	"		62								
1188a	"		27								
1189a	"		68								
1190a	"		69								
1191a	"		67								
1192	bäck										10
1193	impr.									12	98
1193a	"										63
1193b	"										43
1193c	"									2	70
1193d	"									2	04
1194	åker		32								
1195	"		21								
1196	"		19								
1197	"		37								
1198	"	1	07								
1198a	"	1	10								
1199	"	1	52								
1200	"		03								
1201	"		16								
1202	"		09								
1203	"		09								
1204	"	2	80								
1204a	"	2	54								
1204b	"	1	75								
1204c	"	1	70								
1205	"		14								
	Transp.	57	94	1	-	146	53	25	53	131	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	57	94	1	00	146	53	25	53	131	38
1206	åker		09								
1207	"		10								
1208	"		12								
1209	"		12								
1210	"		14								
1211	"		15								
1212	"		17								
1213	"		18								
1214	"		21								
1215	"		23								
1216	"		24								
1217	"		35								
1218	"		52								
1218a	"		50								
1219	"		03								
1220	"		04								
1221	"		04								
1222	"		12								
1223	"		12								
1224	"		13								
1225	"		13								
1226	"		48								
1227	"		25								
1228	"		28								
1229	"		31								
1230	"		31								
1231	Eng				17						
1232	åker		53								
1233	"		16								
1234	"		15								
1235	"		06								
1236	"		06								
	Transp.	64	26	1	17	146	53	25	53	131	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	64	26	1	17	146	53	25	53	131	38
1237	åker		07								
1238	-		11								
1239	-		09								
1240	-		07								
1241	-		06								
1242	odlingsmosse			2	23						
1243	åker	1	38								
1243a	-		84								
1244	-		19								
1245	-		14								
1246	-		13								
1247	-		07								
1248	odlingsmosse			3	75						
1249	imp.										12
1250	åker		21								
1251	-		22								
1252	-		23								
1253	-		21								
1254	-		15								
1255	-		15								
1256	-		15								
1257	-		15								
1258	-		15								
1259	-		15								
1260	-		20								
1261	-		11								
1262	-		09								
1263	-		09								
1264	odlingsmosse				37						
1265	väg										30
1266	åker		72								
1267	-		40								
	Transp.	70	79	7	52	146	53	25	53	131	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	70	79	7	52	146	53	25	53	131	80
1268	åker		25-								
1269	-		26								
1270	-		38								
1271	-		19								
1272	-		14								
1273	-		13								
1274	-		13								
1275	-		13								
1276	-		26								
1277	odlingsmose				90						
1278	åker		28								
1278a	-		26								
1279	-		28								
1279a	-		30								
1280	-		50								
1281	-		45-								
1281a	-		65-								
1282	-	1	11								
1282a	-	1	02								
1282b	-	.	67								
1283	odlingsmose			2	15-						
1284	åker		19								
1285	imp.										23
1286	åker	1	76								
1286a	-		70								
1287	imp.										04
1288	åker		28								
1289	-		16								
1290	-		24								
1291	imp.										03
1292	åker		24								
1293	-		34								
	Transp.	82	09	10	57	146	53	25	53	132	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	82	09	10	57	146	53	25	53	132	10
1294	åker		28								
1295	〃		35								
1296	〃		28								
1297	äng										10
1298	åker		27								
1299	〃		36								
1300	〃		34								
1301	〃		29								
1302	〃		27								
1303	〃		27								
1304	〃		26								
1305	〃		26								
1306	〃		27								
1307	〃		25								
1308	〃		19								
1309	〃		24								
1310	〃		20								
1311	〃		22								
1312	〃		27								
1313	〃		20								
1314	〃		12								
1315	〃		06								
1316	〃		05								
1317	〃		24								
1318	〃		22								
1319	〃		57								
1320	äng										09
1320a	〃										07
1321	åker		21								
1322	〃		24								
1323	〃		40								
1324	bäck										14
	Transp.	89	27	10	57	146	53	25	53	132	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	89	27	10	57	146	53	25	53	132	50
1325	åker		70								
1326	-		17								
1327	-		07								
1328	-		06								
1329	-		05								
1330	-		12								
1331	eng.										25
1332	-										17
1333	åker		04								
1334	-		04								
1335	-		21								
1336	-		84								
1337	-		70								
1338	eng.										03
1339	åker		22								
1340	-		21								
1341	-		12								
1342	-		17								
1343	-		18								
1344	-		13								
1345	-		41								
1346	-		29								
1347	-		27								
1348	-		22								
1349	-		21								
1350	-		18								
1351	-		12								
1352	-		02								
1353	-		02								
1354	-		08								
1355	-		05								
1356	eng.										
	Transp.	95	07	10	57	146	53	25	53	133	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	95	07	10	57	146	53	25	53	132	95
1357	åker		25								
1358	"		09								
1359	"		10								
1360	väg										04
1361	åker		04								
1362	imp.										10
1363	"										01
1364	åker		41								
1364a	"		30								
1365	äng, beteshage				26						
1366	imp.										03
1367	äng beteshage				14						
1368	åker	1	70								
1369	väg										09
1370	åker		25								
1371	"		13								
1372	äng				06						
1373	åker		30								
1374	"		08								
1375	"		04								
1376	"		15								
1377	"		10								
1378	"		06			99	07	11	03		
	Istorps socken										
P.	**Lycke IV. N:o 1**										
	Bränningsholm										
	L. Vingqvist.										
1384	åker		52								
1884a	"		42								
1885	torfmosse				26						
	Transp.		94		26	245	60	36	56	133	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		94		26	145	60	36	56	133	71
1386	åker		27								
1387	imp.									4	08
1388	åker		04								
1389	-		04								
1390	-		05-								
1391	-		05-								
1392	-		05-								
1393	-		05-								
1394	-		03								
1395	-		03								
1396	-		04								
1397	-		11								
1398	-		08								
1399	-		09								
1400	-		09								
1401	-		05-								
1402	-		06								
1403	-		05								
1404	bäck										12
1405	åker		53								
1405a	-		16								
1406	-		15-								
1407	-		33								
1408	-		23								
1409	-		24								
1410	-		22								
1411	-		26								
1412	-		05								
1413	-		20								
1414	-		19								
1415	-		18								
1416	-		25								
	Transp.	5	11		26	245	60	36	56	137	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	11		26	245-	60	36	56	137	91
1417	åker		06								
1418	-		06								
1419	-		08								
1420	-		08								
1421	-		04								
1422	-		05-								
1423	-		05-								
1424	ång				10						
1425	åker		10								
1426	-		22								
1427	-		08								
1428	-		08								
1429	-		08								
1430	-		06								
1431	-		08								
1432	imp.										50
1433	åker		11								
1434	-		08								
1435	-		08								
1436	-		65-								
1437	-		12								
1438	-		12								
1439	imp.										84
1440	åker		04								
1441	-		55-								
1442	-		06								
1443	-		24								
1444	-		24								
1445	-		28								
1446	-		13								
1447	-		72								
1448	imp.										26
	Transp.	9	65-		36	245-	60	36	56	138	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	9	65		36	245	60	36	56	138	21
1449	åker		05								
1450	"		17								
1451	"		19								
1452	imp.										08
1453	åker		14								
1454	"		08								
1455	"		08								
1456	imp.										08
1457	åker		33								
1458	"		37								
1459	"		38								
1460	"	1	26								
1461	imp.										01
1462	åker		08								
1463	"		15								
1464	"		11								
1465	"		35								
1466	"		60								
1467	back										06
1468	väg										12
1469	åker		43								
1470	imp.										18
1471	åker		12								
1472	"		11								
1473	"	3	30								
1474	imp.										02
1475	åker	2	38								
1476	imp.										08
1477	åker	1	14								
1478	imp.										51
1479	åker		54								
1480	"	1	44								
	Transp.	23	45		36	245	60	36	56	140	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	23	45-		36	245-	60	36	56	140	27
1481	åker		45-								
1482	-		39								
1483	imp.										40
1484	åker		84								
1485-	-		35-								
1486	-		85-								
1487	-	1	36								
1488	-		24								
1489	-		10								
1490	äng										16
1491	imp.									1	02
1492	åker		21								
1493	-		31								
1494	-		23								
1495	-		50								
1496	-		19								
1497	-		18								
1498	-		27								
1499	-		29								
1500	-		28								
1501	-		06								
1502	-		19								
1503	-		13								
1504	-		60								
1505-	imp.										10
1506	-										31
1507	åker		06								
1508	-		30								
1509	imp.										22
1510	åker		24								
1511	-		33								
1512	imp.										06
	Transp.	32	40		36	245-	60	36	56	142	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	32	40		36	245-	60	36	56	142	54
1513	åker		52								
1514	"		41								
1515	imp.										01
1516	åker		40								
1517	"		02								
1518	"		58								
1519	imp.										02
1520	åker		59								
1521	"		65-								
1522	imp.										80
1523	åker		04								
1524	"		11								
1525	"		44								
1526	"		10								
1527	torfmosse				70						
1528	åker		05-								
1529	"		42								
1530	"		42								
1531	imp.										20
1532	åker	1	17								
1533	"		12								
1534	"		13								
1535	"		09								
1536	"		12								
1537	"		20								
1538	"		17								
1539	imp.									1	42
1540	åker		11								
1541	"		37								
1542	bäck										05-
1543	åker		07								
1544	"		20								
	Transp.	39	90	1	06	245-	60	36	56	145-	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	39	90	1	06	245	60	36	56	145	04
1545	åker	3	27								
1546	imp.										05
1547	åker	1	20								
1548	〃		15								
1549	〃		27								
1550	〃		15								
1551	〃		17								
1552	〃		18								
1553	〃		18								
1554	〃		14								
1555	〃		12								
1556	〃		11								
1557	imp.										69
1558	åker	1	55								
1559	imp.										95
1560	bäck										03
1560a	〃										08
1561	imp.										23
1562	åker	1	28								
1563	〃		13								
1563a	〃		10								
1564	imp.										05
1565	åker		14								
1566	〃	5	90								
1567	〃		54								
1568	〃		97								
1569	〃		24								
1570	〃		35								
1571	〃		05								
1572	äng				18						
1573	åker		25								
1574	〃		54								
	Transp.	57	88	1	24	245	60	36	56	147	12

83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	57	88	1	24	245	60	36	30	147	2
1575	åker		53								
1576	"	1	20								
1577	odlingsm.				68						
1578	"				54						
1579	"				45	59	61	2	91		
	Eggby socken										
V.	-H. Breim 19.										
	förut A. Backmans sterbh. nu Per Brandels										
	o. G. Sten										
1580	åker		20								
1581	"		20								
1582	imp.										02
1583	åker		25								
1584	"		39			1	04				
	Tokatorp 9 soldattorp										
	Gustaf Lundgren										
	A. Pettersson, G. Linder, Emil Backman										
1585	åker	1	05								
1586	skogbev. mark				30						
1587	"				12						
1588	"				08	1	05		50		
	9 Skattegården										
	soldattorp										
	Sandstedt, Anderssons sterbh.										
1589	äng				15						
1590	åker		17								
1591	"		16								
1592	"		12								
1593	"		10								
1594	"		18								
1595	"		31			1	04		15		
	Transp.					308	34	40	12	147	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					308	34	40	12	147	14
Q	15. Rasmussegården										
	H. Bergmann										
1596	åker		36								
1596a	imp.										01
1597	åker		12								
1598	-		15								
1599	-		29								
1600	-		15								
1601	-		16								
1602	-		17								
1603	-		17								
1604	-		17			1	74				
	9. Strattegården										
	Andersens sterbh.										
1605	åker		36								
1606	bäck										03
1607	åker		39								
1608	-		20								
1609	-		39								
1610	-		35								
1611	-		03								
1612	-		67								
1613	imp.										87
1614	åker		11								
1615	-		42								
1616	-		88								
1617	-		39								
1618	-		23								
1619	väg										15
1620	-										17
1621	åker	4	35								
	Transp.	8	77			310	08	40	12	148	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	77			310	08	40	12	148	37
1622	äng				14						
1623	"				09						
1624	"				55						
1625	Torfmosse				30						
1626	åker		15								
1627	äng				16						
1628.	järnväg					8	92	1	24		74
	Prästegården **Hr Jh Almgren**										
1629	väg										03
1630	"										04
1631	"										05
1632	äng				05						
1633	åker		65								
a	"		30								
b	imp.										10
1634	äng				16						
1635	"				06						
1636	"				41						
1637	"				20		95		88		
	Nygården **Carl Sten**										
1638	åker		80								
1639	"		15								
1640	"		16								
1641	"		93								
1642	imp.										13
1643	åker		16								
1644	"		16								
1645	"		17								
1646	"		32								
	Transp.	2	25			319	95	42	24	149	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	25⁻			319	95	42	24	149	46
1647	åker		15⁻								
1648	"		15								
1649	"		12								
1650	"		80								
1651	"	1	16								
1652	"		32								
1653	väg										17
1654	"										15⁻
1655	åker	1	88								
1656	"		57								
1657	imp.										47
1658	åker		09								
1659	väg										03
1660	åker		23								
1661	tomt		08								
1661a	"		06								
1662	åker		12								
1663	väg										03
1664	åker		02								
1665	tomt		12								
1666	hagmark				43						
1667	åker		62								
1668	äng				03						
1669	åker		25⁻								
1670	"		20								
1671	"		80			9	49		46		
S.	16. Eggby Klockareboställe										
1672	åker		26								
1673	imp.						26				05⁻
T.	17. Eggby Folkskollärareboställe										
1674	åker		27								
1675	"		44								
	Transp.		71			329	70	42	70	150	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		71			329	70	42	70	150	36
1676	åker		32								
1677	"				05	1	03		05		
V.	19. St. Tjärna										
	förut A. Strutmans sterbh. nu. Per Bernhds.										
	arr. G. Sten										
1678	åker		80								
1679	väg										04
1680	åker		58								
1681	"		12								
1682	"		12								
1683	"		11								
1684	"		22								
1685	"		10								
1686	"		11								
1687	Torfmosse				18						
1688	åker		15								
1689	"		18								
1690	"		14								
1691	"		30								
1692	"		45								
1693	väg										06
1694	ängeslag			2	53						
1695	Torfmosse			1	37	3	38	4	08		
	9. Skrufsöcken										
	Per Långården										
	Otto Lindmark										
1379	åker		17								
1380	"		07								
1381	"		10								
1382	"		06								
1383	"		06				46				
	Transp.					334	57	46	83	150	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					334	57	46	83	150	46
	20. Eggby Socken										
X	Näs										
	C. A. Gustafsson										
1696	åker		88								
1697	imp.										01
1698	"										02
1698a	väg										09
1698b	imp.										12
1699	mosslagg			1	—						
1700	imp.										05
1701	mosslagg				20						
1702	torfmosse			3	05		88	4	25		
	16.										
B	Näs										
	Kronan										
	Aug. O. Andersson										
1703	mosslagg				64						
1703a	imp.										01
1704	torfmosse			1	87						
1705	"			3	92						
1706	mosslagg			1	18						
1707	åker		09								
1708	väg										14
1709	åker		09								
1710	"		13								
1711	"		05								
1712	"		14								
1713	"		22								
1714	"		06								
1715	"		10								
1716	"		04								
1717	"		04								
	Transp.		96	7	61	335	45	5	08	150	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		96	7	61	335	45	51	08	150	80
1718	åker		10								
1719	"		08								
1720	"		08								
1721	"		08								
1722	"		07								
1723	"		04								
1724	"		03			1	44	7	61		
	Skrufs ackern **Skrufs Tändsticksfabrik** **Fritz Johansson & Elias Henriksson**										
1725	Tomtmark				20						
1726	Väg										04
1727	"										25
1728	Tomtmark			8	65						
1729	åker		04								
1730	"		15								
1731	"		12								
1732	Tomtmark				10						
1733	åker		17								
1734	"		19								
1735	"		32								
1736	"		35								
1737	"		27								
1738	Tomtmark				09						
1739	"			3	80						
1740	imp.					1	61	12	84		86
	Hushagen **R. Stark**										
1741	Tomtmark			2	09						
1742	åker		16								
	Transp.		16	2	09	338	50	71	53	151	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		16	2	09	338	50	71	53	15	15
1743	äng.										01
1744	åker		14								
1745	-		14								
1746	-		18								
1747	-		11								
1748	väg										08
1749	äng.										38
1750	väg										05
1751	Torfmosse			3	50						
1752	väg										10
1753	åker		10								
1754	-		29								
1755	-		28								
1756	Torfmosse			2	95						
1757	väg										09
1758	Torfmosse			3	15						
1759	-				20						
1760	-			1	25						
1761	äng.										14
1762	Torfmosse			1	23						
1763	-			2	85						
1764	-				26						
1765	järnväg					1	40	17	48		67
	Summa					339	90	89	01	152	67

Åsaka den 4 Juni 1918

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Lyrke N:o 1, Munstorp, Vistunda, Baråker m.fl. uti Eggby, Istrum, Stenum och Skånings Åsaka socknar af Valle och Skånings härader och Skaraborgs län; upprättad åren 1917-1918.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1. Skånings-Åsaka socken																				
A	Nibbagården																				
	Kyrkofonden																				
	arr. Linus Johansson																				
1	äng		04			800	800	-					—								
3	„		01			800	800	-					—								
4	åker		15			650	600	50					7	50							
5	„		24			„	-	-					12	-							
6	äng		14			350	300	50					7	-							
8	„		13			„	-	-					6	50							
9	„		14		85	300	300	-					—	-	348	-	315	-	33	-	0,03
B	2. Enkegården																				
	Kyrkofonden																				
	arr. Per M. Gustafsson																				
10	åker		07			700	600	100					7	-							
10a	„		04			„	-	-					4	-							
13	hagmark		12			300	200	100					12	-							
13a	„		16			„	-	-					16	-							
	Transp.		39		85								39	-	348	-	315	-	33	-	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		39		85								39	-	348	-	315	-	33	-	0,13
13b	hagmark		14			300	200	100					14	-							
14	åker		13			700	500	200					26	-							
15	"		08			"	-	"					16	-							
16	"		10			-	"	"					20	-							
17	"		11			-	"	"					22	-							
18	äng		03			400	300	100					3	-							
20	hagmark		32			300	200	100					32								
20a	"		51	1	81	"	"	"					51	-	758	-	535	-	223	-	0,23
	Östergården																				
	Johannes Bergström																				
21	betesm.		38			600	400	200					76	-							
21a	"		11			"	-						22	-							
22	trädg.		02			600	500	100					2	-							
24	betesm.		76			450	300	150					114	-							
24a	"		51			"	"	"					76	50							
25	åker		32			600	500	100					32	-							
26	äng		04			600	400	200					8	-							
26a	"		22			"	"	"					44	-							
27	åker		54			700	450	250					135	-							
29	"		85			"	"	"					212	50							
33	"		18			600	500	100					18	-							
34	"		11			"	-	-					11	-							
35	"		20			650	450	200					40	-							
36	"		14			700	450	250					35	-							
37	"		14			"	-	-					35	-							
38	"		18			"	"	"					45	-							
39	"		27			"	"	"					67	50							
41	"		28			"	"	"					70	-							
42	äng		12			500	300	200					24	-							
43	"		02			300	300	-					-								
44	"		07			-	-	"					-								
	Transp.	5	46	2	66								1067	50	1106	-	850	-	256	-	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	46	2	66								1067	50	1106	-	850	-	256	-	0,26
45	åker		08			700	500	200					16	-							
46	-		09			.	-	.					18	-							
47	-		10			-	.	.					20	-							
48	-		12			.	.	.					24	-							
49	.		09			-	.	-					18	-							
50	-		11			.	.	.					22	-							
51	.		11			.	.	.					22	-							
52	.		07			800	500	300					21	-							
53	.		07			-	.	.					21	-							
54	-		10			-	.	.					30	-							
55	.		12			.	.	.					36	-							
56	.		13			.	.	.					39	-							
57	.		12			.	.	.					36	-							
58	.		11	6	88	.	.	.					33	-	4335	50	2912	-	1423	50	1.45
	Brukare																				
	Johannes Bergström																				
59	äng		35			450	300	150					52	50							
61	åker		08			800	600	200					16	-							
62	-		09			.	-	.					18	-							
63	.		08			-	.	.					16	-							
64	-		07			.	.	.					14	-							
65	.		06			-	.	.					12	-							
66	.		05			.	.	.					10	-							
67	.		12			.	.	.					24	-							
68	.		06			.	.	.					12	-							
69	.		06			-	.	.					12	-							
71	.		29			.	.	.					58	-							
71a	.	1	00			.	.	.					200	-							
71b	.		07			500	400	100					7	-							
71c	äng		03	2	41	200	200	-					–		1760	50	1309	-	457	50	0.46
	Transp.			11	95										7202	-	5071	-	2131	-	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			11	95										7202	-	5071	-	2131	-	2,17
C.	3. Östergården																				
	Axel Eriksson																				
72	åker		18			700	500	200					36	-							
73	-		14			-	-	-					28	-							
74	-		15			-	-	-					30	-							
75	-		15			-	-	-					30	-							
76	-		14			-	-	-					28	-							
77	-		12			-	-	-					24	-							
78	-		10			-	-	-					20	-							
79	-		08			800	500	300					24	-							
80	-		14			-	-	-					42	-							
81	-		14			-	-	-					42	-							
82	-		14			-	-	-					42	-							
83	-		13			-	-	-					39	-							
84	-		13			-	-	-					39	-							
85	-		12	1	86	-	-	-					36		1390	-	930	-	460	-	0,47
D.	3. Brinken																				
	Axel Eriksson																				
86	åker		11			800	500	300					33	-							
87	-		17			-	-	-					51	-							
88	-		15			-	-	-					45	-							
89	-		12			750	500	250					30	-							
90	-		08			800	550	250					20	-							
90a	-		56			-	-	-					140	-							
91	-		32			800	500	300					96	-							
93	ängsmark		95			400	200	200					190	-							
94	åker		34			800	550	250					85	-							
97	-		03			750	450	300					9	-							
98	-		05			-	-	-					15	-							
99	-		08			-	-	-					24								
	Transp.	2	96	13	81								738	-	8592	-	6001	-	2591	-	2,64

95.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	96	13	81								738	-	8592	-	6001	-	2591	-	2,64
100	åker		11			750	450	300					33	-							
101	-		13			-	-	-					39	-							
102	-		16			-	-	-					48	-							
103	-		18			-	-	-					54	-							
104	-		11			-	-	-					33	-							
104a	-		09			-	-	-					27	-							
105	-		10			-	-	-					30	-							
a	-		08			-	-	-					24	-							
106	-		10			-	-	-					30	-							
106a	-		08			-	-	-					24	-							
107	-		15			-	-	-					45	-							
107a	-		12			-	-	-					36	-							
108	-		14			-	-	-					42	-							
108a	-		09			-	-	-					27	-							
109	-		13			-	-	-					39	-							
109a	-		09			-	-	-					27	-							
110	-		15			-	-	-					45	-							
110a	-		09			-	-	-					27	-							
111	-		22			-	-	-					66	-							
111a	-		14			-	-	-					42	-							
112	-		31			-	-	-					93	-							
112a	-		18			-	-	-					54	-							
113	-		20			-	-	-					60	-							
113a	-		13			-	-	-					39	-							
114	-		28			-	-	-					84	-							
114a	-		15			-	-	-					45	-							
115	-		33			-	-	-					99	-							
115a	-		13			-	-	-					39	-							
116	-		33			800	500	300					99	-							
116a	-		16			-	-	-					48	-							
117	-		34			-	-	-					102								
	Transp.	7	96	13	81								2238	-	8592	-	6001	-	2591	-	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	96	13	81								2238	-	8592	-	6001	-	2591	-	2,64
117a	åker		18			800	500	300					54	-							
118	-		26			-	-	-					78	-							
118a	-		15			-	-	-					45	-							
119	-		34			-	-	-					102	-							
119a	-		18			-	-	-					54	-							
120	äng		08			300	300	-					-	-							
121	åker		46			700	500	200					92	-							
122	-		17			700	400	300					51	-							
124	-		25			700	500	200					50	-							
124a	-		38			-	-	-					76	-							
127	-		08			750	450	300					24	-							
128	-		20			-	-	-					60	-							
129	-		32			-	-	-					96	-							
130	-		37			-	-	-					111	-							
131	-		41			-	-	-					123	-							
132	-		48			-	-	-					144	-							
133	-		48			-	-	-					144	-							
134	-		39			-	-	-					117	-							
135	-		31			700	450	250					77	50							
136	-		14			750	500	250					35	-							
137	-		12			-	-	-					30	-							
138	-		10			-	-	-					25	-							
139	-		06			700	500	200					12	-							
140	-		05			-	-	-					10	-							
141	-		11			-	-	-					22	-							
142	-		16			-	-	-					32	-							
143	-		28			700	450	250					70	-							
144	-		22			700	400	300					66	-							
145	-		09			-	-	-					27	-							
146	-		04			-	-	-					12	-							
147	-		03			-	-	-					9	-							
	Transp.	14	85	13	81								4086	50	8592	-	6001	-	2591	-	2,64

97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	14	85	13	81								4086	50	8592	-	6001	-	2591	-	2,64
148	åker		14			700	400	300					42	-							
149	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
150	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
151	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
152	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
153	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
154			14	15	97	700	500	200					28	-	11582	-	7173	50	4408	50	4,49
O ''I	26:o Brunåker																				
	Carl Johansson o Carl Andersson																				
	(förut Carl Anker)																				
155	åker		09			900	550	350					31	50							
156	〃		08			〃	〃	〃					28	-							
157	〃		04			〃	〃	〃					14	-							
158	〃		05			〃	〃	〃					17	50							
159	〃		06			〃	〃	〃					21	-							
160	〃		08			〃	〃	〃					28	-							
161	〃		14			〃	〃	〃					49	-							
162	〃		14			〃	〃	〃					49	-							
163	〃		18			900	500	100					72	-							
164	〃		25			〃	〃	〃					100	-							
165	〃		25			〃	〃	〃					100	-							
166	〃		28			〃	〃	〃					112	-							
167	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
168	〃		36			〃	〃	〃					144	-							
169	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
170	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
171	〃		18			〃	〃	〃					72	-							
172	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
173	〃		21			900	600	300					63	-							
174	〃		10			800	600	200					20	-							
176	〃		06			700	550	150					9	-							
	Transp.	3	50	29	78								1310	-	20174	-	13174	50	6999	50	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	50	29	78								1310	-	20174	-	13174	50	6999	50	7,13
177	åker		03			700	550	150					4	50							
178	-		03			-	-	-					4	50							
179	.		12			800	600	200					24	-							
180	.		05			850	550	800					15	-							
181	-		05			-	-	-					15	-							
182	äng		10			400	300	100					10	-							
183	åker		11			850	550	300					33	-							
184	-		11			-	-	.					33	-							
185	-		11			-	-	-					33	-							
186	.		08			800	600	200					16	-							
187	.		05			-	-	-					10	-							
189	-		48			900	550	350					168	-							
190	-		37			-	-	-					129	50							
191	.		33			-	-	.					115	50							
192	.		37			-	-	-					129	50							
193	-		35			.	-	-					122	50							
195	-		31			.	-	.					108	50							
196	-		31			-	-	.					108	50							
197	-		35			.	-	-					122	50							
198	-		32			.	-	.					112	-							
199	.		32			-	-	.					112	-							
200	-		35			-	-	-					122	50							
201	-		35			.	-	-					122	50							
202	-		15			.	-	.					52	50							
203	.		13			.	-	.					45	50							
204	.		14			-	-	.					49	-							
205	.		04			800	600	200					8	-							
206	äng		05			400	300	100					5	-							
207	-		25			-	-	-					25	-							
208	åker		23			800	500	300					69	-							
209	-		21			800	600	200					42	-							
	Transp.	9	25	29	78								2767	-	20174	-	13174	50	6999	50	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	75	29	78								2767	-	20174	-	13174	50	6999	50	7,13
210	åker		06			800	600	200					12	-							
211	-		06			-	-						12	-							
212	-		06			-	-	-					12	-							
213	-		03			-	-	-					6	-							
214	-		08			800	550	250					20	-							
215	-		10			-	-	-					25	-							
216	-		11			-	-	-					27	50							
217	-		12			-	-	-					30	-							
218	-		15			-	-	-					37	50							
219	-		18			-	-						45	-							
220	-		25			-	-	-					62	50							
221	-		21			700	400	300					63	-							
222	-		12			-	-	-					36	-							
223	-		12			-	-	-					36	-							
224	-		15			-	-	-					45	-							
225	-		20			-	-	-					60	-							
226	-		12			-	-	-					66	-							
227	-		45			-	-	-					135	-							
228	-		41			700	500	200					82	-							
229	-		16			700	400	300					48	-							
230	-		12			-	-	-					36	-							
231	-		13			-	-	-					39	-							
232			14			-	-	-					42	-							
233	-		12			700	450	250					30	-							
234	-		15			-	-	-					37	50							
234a	-		36			-	-	-					90	-							
235	-		42			-	-	-					105	-							
236	-		13			-	-	-					32	50							
237	-		67			-		-					167	50							
238	-		23			700	400	300					69	-							
239	-		23			-	-	-					69								
	Transp.	15	69	29	78								4855	50	20174	-	13174	50	6999	50	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	15	69	29	78								4855	50	20174	-	13174	50	6999	50	7,13
240	åker		23			700	400	300					69	-							
241	″		23			″	″	″					69	-							
242	″		28			″	″	″					84	-							
238a	″		27			″	″	″					81	-							
239a	″		27			″	″	″					81	-							
240a	″		27			″	″	″					81	-							
241a	″		27			″	″	″					81	-							
242a	″		32			″	″	″					96	-							
238b	″		17			″	″	″					51	-							
239b	″		17			″	″	″					51	-							
240b	″		17			″	″	″					51	-							
241b	″		17			″	″	″					51	-							
242b	″		19			″	″	″					57								
243	″		17			″	″	″					51	-							
244	″		17			″	″	″					51	-							
245	″		17			″	″	″					51	-							
246	″		17			″	″	″					51	-							
247	″		16			″	″	″					48	-							
248	″		16			″	″	″					48	-							
250	″		55			700	450	250					137	50							
250a	″		32			″	″	″					80	-							
251a	″		05			″	″	″					12	50							
252	″		05			″	″	″					12	50							
253	″		03			″	″	″					7	50							
254	″		02			″	″	″					5	-							
255	″		04			″	″	″					10	-							
256	″		12			″	″	″					30	-							
257	″		12			″	″	″					30	-							
258	″		10			″	″	″					25	-							
259	″		12			″	″	″					30	-							
260	″		10			″	″	″					25								
	Transp.	21	32	29	78								6463	50	20174	-	13174	-	6999	50	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	21	32	29	78								6463	50	20174	-	13174	50	6999	50	7,13
261	åker		10			700	450	250					25	-							
262	-		12			-	-	-					30	-							
263	-		12			-	-	-					30	-							
264	-		07			700	400	300					21	-							
265	-		05			-	-	-					15	-							
266	-		04			-	-	-					12	-							
267	-		15			700	450	250					37	50							
269	-		62			-	-	-					155	-							
270	-		35			-	-	-					87	50							
271	-		63			700	500	200					126	-							
271a	-		24			700	450	250					60	-							
272	-		23			700	500	200					46	-							
273	-		06			700	450	250					15	-							
274	-		06			-	-	-					15	-							
275	-		07			-	-	-					17	50							
276	-		07			-	-	-					17	50							
277	-		07			-	-	-					17	50							
278	-		07			-	-	-					17	50							
279	-		06			-	-	-					15	-							
280	-		06			-	-	-					15	-							
281	-		03			-	-	-					7	50							
282	-		04			-	-	-					10	-							
283	-		05			-	-	-					12	50							
286	-		26			650	350	300					78	-							
286a	-		24			-	-	-					72	-							
287	-		08			600	300	300					24	-							
288	-		05			-	-	-					15	-							
289	-		20			-	-	-					60	-							
290	-		19			-	-	-					57	-							
291	-		15			-	-	-					45	-							
294	-		04			-	-	-					12	-							
	Transp.	25	89	29	78								7631	50	20174	-	13174	50	6999	50	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	25	89	29	78								7631	50	20174	-	13174	50	6999	50	7,13
295	åker		01			600	300	300					3	-							
296	-		03			-	-	-					9	-							
297	-		02			-	-	-					6	-							
298	-		04			-	-	-					12	-							
299	-		09			600	300	300					27	-							
300	-		09			-	-	-					27	-							
301	-		10			-	-	-					30	-							
302	-		11			-	-	-					33	-							
303	-		12			-	-	-					36	-							
304	-		13			-	-	-					39	-							
305	-		13			-	-	-					39	-							
306	-		08	26	84	-	-	-					24	-	20381	-	12464	50	7916	50	8,06
Ö	25. Brekgården																				
	Rob. Åkern																				
307a	åker		08			600	400	200					16	-							
308b	-		12		20	-	-	-					24	-	120	-	80	-	40	-	0,14
E.	4. Brekgården																				
	K. Våring																				
309	åker		11			600	300	200					33	-							
311	-		02			-	-	-					6	-							
312	-		19			-	-	-					57	-							
312a	-		10			-	-	-					80	-							
314	-		02			-	-	-					6	-							
315	-		04			-	-	-					12	-							
316	-		13			-	-	-					9	-							
317	-		08			-	-	-					24	-							
318	åker		10			-	-	-					30	-							
319	-		21			-	-	-					63	-							
320	-		20			-	-	-					60	-							
	Transp.	1	10	56	82								330	-	40675	-	25719	-	14956	-	15,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	10	56	82								330	-	40675	-	25719	-	14958	-	15,23
321	åker		32			600	300	300					96	-							
323	〃		30			600	350	250					75	-							
324	〃		07			〃	〃	〃					17	50							
325	〃		05			550	350	200					10	-							
327	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
328	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
329	〃		03			〃	〃	〃					6	-							
330	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
331	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
332	〃		02			〃	〃	〃					4	-							
333	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
334	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
338	〃		02	2	55	500	300	200					4	-	1491	-	820	50	670	50	0,68
F	5. Backgården Frans Lannon																				
339	åker		21			650	450	200					42	-							
240	〃		06			650	400	250					15	-							
241	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
242	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
243	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
245	〃		09			〃	〃	〃					22	50							
246	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
247	〃		05			〃	〃	〃					12	50							
248	〃		05			〃	〃	〃					12	50							
249	〃		07			600	400	200					14	-							
250	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
251	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
252	〃		01			650	450	200					2	-							
253	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
254	〃	1	05			〃	〃	〃					10	-							
	Transp.	1	08	59	37								243	50	4266	-	26539	50	15626	50	15,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	08	59	37								243	50	42166	-	26539	50	15626	50	15,91
355	åker		06			650	450	200					12	-							
356	-		13			-	-	-					26	-							
358	-		13			700	400	300					39	-							
359	-		15			-	-	-					45	-							
360	-		15			-	-	-					45	-							
361	-		09			700	450	250					22	50							
362	-		11			-	-	-					27	50							
363	-		13			-	-	-					32	50							
364	-		10			-	-	-					25	-							
365	-		10			-	-	-					25	-							
366	-		07			650	450	200					14	-							
367	-		06			-	-	-					12	-							
368	-		06			-	-	-					12	-							
369	-		09			-	-	-					18	-							
370	-		10			650	400	250					25	-							
371	-		07			-	-	-					17	50							
372	-		09			-	-	-					22	50							
374	-		06			-	-	-					15	-							
375	-		17			-	-	-					42	50							
376	-		20			-	-	-					50	-							
377	-		17			-	-	-					42	50							
378	-		13			-	-	-					32	50							
379	-		11			-	-	-					27	50							
380	-		17			-	-	-					42	50							
381	-		15			-	-	-					37	50							
382	-		15			-	-	-					37	50							
383	-		15			-	-	-					37	50							
384	-		10			-	-	-					25	-							
385	-		16			-	-	-					40	-							
386	-		04			-	-	-					10	-							
387	-		05			-	-	-					12	50							
	Transp.	4	58	59	37								1116	50	42166	-	26539	50	15626	50	15,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	58	59	37								1116	50	42166	-	26539	50	15626	50	15,91
388	åker		06			650	400	250					15	-							
389	〃		09			〃	〃	〃					22	50							
390	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
391	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
392	〃		07			〃	〃	〃					17	50							
393	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
394	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
396	〃		27			600	400	200					54	-							
397	〃		02			600	200	400					8	-							
398	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
399	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
400	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
401	〃		08			〃	〃	〃					32	-							
402	〃		13			〃	〃	〃					52	-							
403	〃		13			〃	〃	〃					52	-							
404	〃		14			〃	〃	〃					56	-							
405	〃		14			〃	〃	〃					56	-							
406	〃		15			〃	〃	〃					60	-							
407	ängsm.		15	6	63	400	200	200					30	-	4247	50	2494	-	1753	50	1,78
G.	6. Västlott																				
	G. och J. Johansson																				
408	åker		80			700	500	200					160	-							
a	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
b	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
c	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
e	〃		35			〃	〃	〃					70	-							
409	〃		50			650	450	200					100	-							
410	〃		05			650	400	250					12	50							
411	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
						〃															
	Transp.	2	20	66	-								445	50	46413	50	29033	50	17380	-	17,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	20	66	-								445	50	46413	50	29033	50	17380	-	17 69
412	åker		06			650	400	250					15	-							
413	-		11			650	450	200					22	-							
414	-		07			650	400	250					17	50							
415	-		14			650	400	250					35	-							
416	-		16			650	450	200					32	-							
417	-		25			650	400	250					62	50							
418	-		33			650	450	200					66	-							
419	-		03			650	400	250					7	50							
420	-		10			-	-	-					25	-							
421	-		04			-	-	-					10	-							
422	-		10			-	-	-					25	-							
423	-		04			-	-	-					10	-							
424	-		11			-	-	-					27	50							
425	-		05			-	-	-					12	50							
426	-		12			-	-	-					30	-							
427	-		04			-	-	-					10	-							
428	-		12			-	-	-					30	-							
429	-		04			-	-	-					10	-							
430	-		13			-	-	-					32	50							
431	-		04			-	-	-					10	-							
432	-		31			600	400	200					62	-							
433	-		40			-	-	-					80	-							
434	-		09			-	-	-					18	-							
435	-		86			-	-	-					172	-							
436	-		11			650	400	250					27	50							
437	-		12			-	-	-					30	-							
438	-		15			-	-	-					37	50							
439	-		10			-	-	-					25	-							
440	-		16			-	-	-					40	-							
441	-		09			-	-	-					22	50							
442	-		16			-	-	-					40	-							
	Transp.	6	83	66	-								1490	-	46413	50	29033	50	17380	-	17 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	83	66	-								1490	-	46413	50	29033	50	17380	-	17,69
443	åker		07			650	400	250					17	50							
444	ängsm.		80			400	300	100					80	-							
446	tomt o trädg.		61			600	600	-					—								
447	åker		15			"	"	"					—								
448	"		04			"	"	"					—								
452	äng		03			300	300	-					—								
455	åker		75			600	500	100					75	-							
457	"		25			"	"	"					25	-							
458	"		11			650	450	200					22	-							
459	"		11			"	"	"					22	-							
460	"		12			"	"	"					24	-							
461	"		13			"	"	"					26	-							
462	"		14			"	"	"					28	-							
463	"		13			"	"	"					26	-							
464	"		07			"	"	"					14	-							
465	ängsm.		08			400	300	100					8	-							
467	åker		07			650	400	250					17	50							
468	"		07			"	"	"					17	50							
469	"		08			"	"	"					20	-							
470	"		16			"	"	"					40	-							
471	"		16			"	"	"					40	-							
472	"		73			"	"	"					182	50							
473	"		14			"	"	"					35	-							
474	"		18			"	"	"					45	-							
475	"		08			"	"	"					20	-							
476	"		31			"	"	"					77	50							
477	"		13			"	"	"					32	50							
478	"		21			"	"	"					52	50							
479	betesmme		50			400	200	200					100	-							
480	åker		07			600	400	200					14	-							
482	"		07			"	"	"					14	-							
	Transp.	13	38	66	-								2565	50	46413	50	29033	50	17380	-	17,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	38	66	-								2565	50	46413	50	29033	50	17380	-	17 69
483	åker		09			600	400	200					18	-							
484	-		08			-	-	-					16	-							
485	-		05			-	-	-					10	-							
486	Torfmosse	1	40			400	200	200					280	-							
487	åker		18			600	400	200					36	-							
488	-		12			-	-	-					24	-							
489	-		19			-	-	-					38	-							
490	-		08			625	375	250					20	-							
491	-		08			-	-	-					20	-							
492	-		09			-	-	-					22	50							
493	-		12			-	-	-					30	-							
494	-		09			-	-	-					22	50							
495	-		14			-	-	-					35	-							
496	-		09			-	-	-					22	50							
497	-		14			-	-	-					35	-							
498	-		09			-	-	-					22	50							
499	-		14			-	-	-					35	-							
500	-		08			-	-	-					20	-							
501	-		08			-	-	-					20	-							
502	-		13			-	-	-					32	50							
503	-		08			-	-	-					20	-							
504	-		13			-	-	-					32	50							
505	odlingsmosse		15			400	200	200					30	-							
506	åker		05			625	375	250					12	50							
507	-		05			-	-	-					12	50							
508	-		04			-	-	-					10	-							
509	-		05			-	-	-					12	50							
510	-		04			-	-	-					10	-							
512	-		04			600	400	200					8	-							
513	-		15			-	-	-					30	-							
514	odlingsmosse		02			400	200	200					4	-							
	Transp.	17	64	66	-								3507	-	46413	50	29033	50	17380	-	17 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	17	64	66	-								3507	-	46413	50	29033	50	17380	-	1769
519	odlingsmone		05			400	200	200					10	-							
520	åker		60			650	375	275					165	-							
521	〃		30			〃	〃	〃					82	50							
522	〃		27			〃	〃	〃					74	25							
523	〃		29			〃	〃	〃					79	75							
524	〃		27			〃	〃	〃					74	25							
525	〃		23			〃	〃	〃					63	25							
526	〃		84			〃	〃	〃					222	75							
528	odlingsmone		49			400	200	200					98	-							
529	åker		37			650	375	275					101	75							
531	〃		21			〃	〃	〃					57	75							
532	〃		22			〃	〃	〃					60	50							
533	〃		25			〃	〃	〃					68	75							
534	〃		34			〃	〃	〃					93	50							
535	〃		42			650	400	250					105	-							
537	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
538	〃		16			〃	〃	〃					40	-							
539	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
540	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
541	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
542	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
543	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
544	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
545			08			〃	〃	〃					20	〃							
546	tomt		05			600	500	100					5	-							
547	odlingsm.		07			400	200	200					14	-							
548	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
550	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
552	åker		25			600	400	200					50	-							
553	〃		12			550	400	150					18	-							
554	〃		11			650	350	300					33	-							
555	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
	Transp.	25	06	66	-								5398	50	46413	50	29033	50	17380	-	1769

110

1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp,	25	96	66	-								5398	50	46413	50	29033	50	17380	-	1709
556	åker		11			450	350	300					33	-							
557	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
558	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
559	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
560	äng		45			300	100	200					90	-							
561	åker		40			600	500	100					40	-							
563	〃		18			650	350	300					54	-							
564	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
565	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
566	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
567	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
568	〃		11			〃	〃	〃					33	-							
569	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
570	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
571	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
572	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
573	〃		03			〃	〃	〃					9	-							
574	〃		23			600	400	200					46	-							
575	〃		23			〃	〃	〃					46	-							
576	〃		07			〃	〃						14	-							
577	〃		04			650	350	300					12	-							
578	〃		04			〃	〃	〃					12	-							
579	〃		05			〃	〃	〃					15	-							
580	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
581	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
582	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
583	odlingsb. torfmosse		65			400	200	200					130	-							
583a	〃		72			〃	〃	〃					144	-							
584	ångsm. holme		75	30	54	300	200	100					75		17357	75	10780	25	6377	50	669
	Transp.			96	54										63771	25	39813	75	23957	50	2478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			96	54										63771	25	39813	75	23957	50	2458
H.	6. Bråcke																				
	G. och J. Johansson																				
586	äng		06			300	300	–					–								
587	åker		08			600	400	200					16	–							
587a	″		10			″	″	″					20	–							
588	″		13			″	″	″					26	–							
589	″		25			″	″	″					50	–							
590	″		06			″	″	″					12	–							
591	″		07			″	″	″					14	–							
592	″		06			″	″	″					12	–							
593	″		05			″	″	″					10	–							
594	″		06			″	″	″					12	–							
595	″		08			″	″	″					16	–							
596	″		03			″	″	″					6	–							
598	″		04			″	″	″					8	–							
599	″		04			″	″	″					8	–							
600	″		05			550	400	150					7	50							
601	″		02			″	″	″					3	–							
602	″		04			″	″	″					6	–							
603	″		05			″	″	″					7	50							
604	″		07			″	″	″					10	50							
605	″		03			″	″	″					4	50							
606	″		04			″	″	″					6	–							
607	″		04			″	″	″					6	–							
608	″		04			″	″	″					6	–							
609	″		02			″	″	″					3	–							
610	″		03			″	″	″					4	50							
611	″		01			″	″	″					1	50							
612	″		01			″	″	″					1	50							
613	″		06			″	″	″					9	–							
614	″		03			600	400	200					6	–							
	Transp.	1	65	96	54								292	50	63771	25	39813	75	23957	50	2458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	65	96	59								292	50	63771	25	39813	75	23957	50	24,38
615	åker		04			600	400	200					8	-							
616	-		06			-	-	-					12	-							
617	-		06			-	-	-					12	-							
618	-		06			-	-	-					12	-							
619	-		06			-	-	-					12	-							
620	-		06			-	-	-					12	-							
621	-		06			-	-	-					12	-							
622	-		06			-	-	-					12	-							
623	-		08			-	-	-					16	-							
624	-		07			-	-	-					14	-							
625	-		07			-	-	-					14	-							
626	äng		23	2	56	300	200	100					23	-	1405	50	954	-	451	50	0,46
	ej Aug Eriksson																				
514a	åker		04			500	500	-					—								
514b	-		04		08	-	-	-					—		—		—		—		
	ej Bråncke Fredrik Andersson																				
629	äng		25			300	100	200					50	-							
b	åker		11			500	300	200					22	-							
c	-		09			-	-	-					18	-							
d	-		06			-	-	-					12	-							
e	-		05			-	-	-					10	-							
f	-		03			-	-	-					6	-							
g	-		02			-	-	-					4	-							
h	-		04			-	-	-					8	-							
i	-		04			-	-	-					8	-							
k	-		08			-	-	-					16	-							
l	-		07			-	-	-					14	-							
m	-		05			-	-	-					10								
	Transp.		89	99	18								178	-	65176	75	40767	75	24409	-	24,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		89	99	18								178	-	65176	75	40767	75	24409	-	2484
630	torfmosse	1	18			200	100	100					118	-							
630a	〃	1	50			〃	〃	〃					150	-							
631	äng		35			300	100	200					70	-							
631a	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
632	åker		04			600	300	300					12	-							
634	〃		04			〃	〃	〃					12	-							
635	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
636	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
637	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
638	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
639	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
639a	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
640	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
644	〃		06			700	400	300					18	-							
645	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
646	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
647	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
648	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
649	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
650	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
651	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
652	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
653	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
654	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
655	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
656	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
657	〃		04			600	300	300					12	-							
658	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
659	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
660	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
661	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
662	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
	Transp.	7	14	99	18								1469	-	65176	75	40767	75	24409	-	2484

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	14	99	18								1469	-	65176	75	40767	75	24409	-	24,84
664	åker		07			600	350	250					17	50							
665	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
667	〃		04			〃	〃	〃					10	-							
668	〃		08	7	39	〃	〃	〃					20	-	3245	-	1713	50	1531	50	1,56
	24.																				
Ä.	Bränche																				
	Torfbolaget																				
Axel Andersson, Artur																					
Johansson o Eric Petré.																					
670	gräsvuxen åker		15			500	200	300					45	-							
671	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
672	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
673	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
674	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
675	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
676	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
677	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
678	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
679	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
680	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
681	〃		37			〃	〃	〃					111	-							
682	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
683	〃		06	2	90	〃	〃	〃					18	-	1450	-	580	-	870	-	0,89
	23																				
Å.	Lilla Brastått																				
6	A. Stålberg																				
684	odlingsmosse		08			400	200	200					16	-							
685	åker		12			625	375	250					30	-							
686	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
687	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
689	〃		07			625	375	250					17	50							
	Transp.		52	109	47								126	-	69871	75	43061	25	26810	50	27,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		52	109	47								126	-	69872	75	43061	25	26810	50	27,29
691	åker		15			600	400	200					30	-							
692	-		26		93	625	375	250					65	-	559	50	338	50	[illegible]		0,22
J	7₀ Bruåker Herman Adler																				
693	åker		05			500	300	200					10	-							
694	-		01			-	-	-					2	-							
695	odlingsmosse		28			400	200	200					56	-							
696	kärräng		88	1	22	300	200	100					88	-	406	-	250	-	156	-	0,16
J^{I}	7₀ Hulegården Herman Adler																				
697	kärräng		70			300	200	100					70	-							
697a	-		28			-	-	-					28	-							
697b	odlingsmosse		30			400	200	200					60	-							
698	-		75			-	-	-					150	-							
698a	-		84			-	-	-					168	-							
699	åker		13			650	350	300					39	-							
700	-		06			-	-	-					18	-							
702	-		03			600	300	300					9	-							
703	-		09			-	-	-					27	-							
703a	odlingsmosse		20			400	200	200					40	-							
704	äng		18			-	-	-					36	-							
704a	-		08			-	-	-					16	-							
704b	odlingsmark		10			-	-	-					20	-							
706	åker		39			600	300	300					117	-							
706a	-		12			-	-	-					36	-							
707	-		21			-	-	-					63	-							
708	-		15			650	350	300					45	-							
709	-		15			-	-	-					45	-							
710	-		15			-	-	-					45	-							
	Transp.	4	91	111	62								1032	-	70837	25	43649	75	27187	50	27,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	91	111	62								1032	-	70837	25	43649	75	27187	50	[illegible]
712	åker		17			650	350	300					51	-							
713	-		22			-	-	-					66	-							
714	-		24			-	-	-					72	-							
715	-		20			-	-	-					60	-							
716	-		15			-	-	-					45	-							
718	-		25			-	-	-					75	-							
719	-		22			-	-	-					66	-							
720	-		24			-	-	-					72	-							
721	-		16			-	-	-					48	-							
722	-		17			-	-	-					51	-							
723	-		16			-	-	-					48	-							
724	-		17			-	-	-					51	-							
725	-		21			-	-	-					63	-							
726	-		26			-	-	-					78	-							
727	-		16			-	-	-					48	-							
728	-		15			-	-	-					45	-							
729	-		31			-	-	-					93	-							
730	-		30			-	-	-					90	-							
731	-		26			-	-	-					78	-							
732	-		22			-	-	-					66	-							
733	-		18			-	-	-					54	-							
734	-		14			-	-	-					42	-							
735	-		20	9	65	-	-	-					60	-	5275	-	2821	-	2454	-	2,58
J.	8 Hylegården Gustaf Strid																				
736	åker		16			700	400	900					48	-							
737	-		15			-	-	-					45	-							
738	-		12			-	-	-					36	-							
739	-		12			-	-	-					36	-							
740	-		11			-	-	-					33	-							
	Transp.		66	121	27								198	-	76112	25	46470	75	29641	50	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		66	121	27								198	-	76112	25	46470	75	29641	50	30,17
741	åker		13			700	400	300					39	-							
742	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
743	〃		05			〃	〃	〃					15	-							
744	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
745	〃		05			〃	〃	〃					15	-							
746	〃		05			〃	〃	〃					15	-							
747	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
748	〃		14			〃	〃	〃					52	-							
750	〃		04			〃	〃	〃					12	-							
751	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
752	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
753	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
754	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
756	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
757	〃		04			〃	〃	〃					12	-							
758	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
759	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
761	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
762	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
763	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
764	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
765	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
766	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
767	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
768	〃		11			〃	〃	〃					33	-							
769	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
770	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
771	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
772	〃		04			〃	〃	〃					12	-							
773	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
775	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
	Transp.	4	42	121	27								1326	-	76112	25	46470	75	29641	50	30,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	42	121	29								1326	-	76112	25	46470	75	29641	50	3017
776	åker		15			700	400	300					45	-							
777	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
778	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
779	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
781	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
782	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
783	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
784	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
785	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
786	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
787	〃		17	6	08	〃	〃	〃					51	-	4256	-	2432	-	1824	-	186
Z.	22. Hulegården O. Friberg.																				
788	åker		32			700	400	800					96	-							
789	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
790	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
791	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
792	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
793	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
794	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
795	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
796	〃		36			〃	〃	〃					108	-							
797	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
798	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
799	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
800	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
801	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
802	〃		39			〃	〃	〃					117	-							
803	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
804	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
	Transp.	3	67	127	35								1101	-	80368	25	48902	75	31465	50	3203

119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	67	127	35								1101	-	80368	25	48902	75	31465	50	32 03
805	åker		07			700	400	300					21	-							
806	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
807	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
808	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
809	〃		05			〃	〃	〃					15	-							
810	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
811	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
812	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
813	〃		49			〃	〃	〃					147	-							
814	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
815	〃		11			〃	〃	〃					33	-							
816	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
817	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
818	〃		20			〃	〃	〃					20	-							
820	〃		38	6	06	〃	〃	〃					114	-	4242	-	2424	-	1818	-	1,85
	Skara Landsocken 9																				
	Järnvägen																				
	Kyrkofonden																				
	Ml.																				
220a	Torfmosse	1	37	1	37	300	300	-					-		—		—		—		
	Stenums socken 21.																				
V	**Daneberg**																				
	Johannes Alm																				
821	åker		28			600	400	200					56	-							
822	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
823	〃		01			〃	〃	〃					2	-							
824	〃		37			650	400	250					92	50							
825	〃		10			700	400	300					30	-							
826	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
	Transp.		93	134	78								226	50	84610	25	51326	75	33283	50	33 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		93	134	98								226	50	84610	20	51326	75	33283	50	33,88
827	åker		12			700	400	300					36	-							
828	〃		11			〃	〃	〃					33	-							
829	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
830	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
831	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
832	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
833	〃		22	1	87	〃	〃	〃					66	-	1256	50	748	-	508	50	0,52
	ej Laggatorp Ingeniör K. Johansson (förut Hagstedts sterbh.)																				
834	åker		08			650	400	250					20	-							
835	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
836	〃		04			〃	〃	〃					10	-							
837	〃		03			〃	〃	〃					7	50							
838	〃		02			〃	〃	〃					5	-							
839	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
840	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
841	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
842	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
843	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
844	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
845	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
846	〃		09			〃	〃	〃					22	50							
847	〃		07			〃	〃	〃					17	50							
848	〃		15			700	400	300					45	-							
849	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
850	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
851	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
852	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
853	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
854	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
	Transp.	1	85	136	65								498	-	85866	75	52074	75	33792	-	34,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	85	136	65								498	-	85866	75	52074	75	33792	-	34,40
855	åker		09			700	400	300					27	-							
856	.		03			.	.	.					9	-							
857	.		03			.	.	.					9	-							
858	.		02			.	.	.					6	-							
859	.		02	2	04	.	.	.					6	-	1371	-	816	-	555	-	0,56
	9																				
	Skålltorp																				
K.	Kronan																				
	arr. Gustaf Alm																				
860	åker		13			700	400	300					39	-							
861	.		22			.	.	.					66	-							
862	.		18			.	.	.					54	-							
863	.		19			.	.	.					57	-							
864	.		20			.	.	.					60	-							
865	.		18			.	.	.					54	-							
866	.		18			.	.	.					54	-							
867	.		17			.	.	.					51	-							
868	.		15			.	.	.					45	-							
869	.		08			.	.	.					24	-							
870	.		02			.	.	.					6	-							
872	.		04			650	400	250					10	-							
873	.		02			.	.	.					5	-							
875	.		02			600	400	200					4	-							
876	.		06			.	.	.					12	-							
877	.		08			700	400	300					24	-							
878	.		19			.	.	.					57	-							
879	.		05			.	.	.					15	-							
880	.		14			.	.	.					42	-							
881	.		07			.	.	.					21	-							
882	.		06			.	.	.					18	-							
883	.		06			.	.	.					18	-							
	Transp.	2	49	138	69								736	-	87237	75	52890	75	34347	-	34,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	49	138	69								736	-	87237	75	52890	75	34347	-	3496
884	åker		06			700	400	300					18	-							
885	-		05			-	-	-					15	-							
886	-		03			-	-	-					9	-							
887	-		23			-	-	-					69	-							
888	-		12			-	-	-					36	-							
890	-		14			650	400	250					35	-							
891	-		13			-	-	-					37	50							
892	-		04			-	-	-					10	-							
893	-		08			-	-	-					20	-							
894	-		10			-	-	-					25	-							
895	-		10			-	-	-					25	-							
896	-		10			-	-	-					25	-							
897	-		09			-	-	-					22	50							
898	-		09			600	400	200					18	-							
900	-		10			-	-	-					20	-							
901	-		12			-	-	-					24	-							
902	-		06			650	400	250					15	-							
903	-		07			-	-	-					17	50							
904	-		06			-	-	-					15	-							
905	-		08			-	-	-					20	-							
906	-		07			-	-	-					17	50							
907	-		08			-	-	-					20	-							
908	-		07			-	-	-					17	50							
909	-		08			-	-	-					20	-							
910	-		07			-	-	-					17	50							
911	-		07			-	-	-					17	50							
912	-		06			-	-	-					15	-							
914	-		11			400	400	-					-								
915	-		17			-	-	-					-								
916	-		17			-	-	-					-								
917	odlingsb. skogsm.	1	28			400	200	200					256								
	Transp.	6	59	138	69								1593	50	87237	75	52890	75	34347	-	3496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	59	138	69								1599	50	87237	75	52890	75	34347	-	34/96
919	Torfmosse		84			400	200	200					168	-							
919a	〃	1	27			〃	〃	〃					254	-							
920	åker		29			600	400	200					58	-							
922	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
923	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
924	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
925	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
926	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
927	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
928	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
929	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
930	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
931	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
932	〃		04			〃	〃	〃					8	-							
933	〃		03			〃	〃	〃					6	-							
934	〃		03	10	18	〃	〃	〃					6	-	5525	50	3214	-	2311	50	2/35
	Strånings Åkers socken																				
4.	**Viglunda** 10																				
	H. Bergmanson																				
	arr. Carl Bergmansson																				
936	åker		21			800	550	250					52	50							
937	〃		22			〃	〃	〃					55	-							
938	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
939	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
940	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
941	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
942	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
943	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
944	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
945	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
	Transp.	2	02	148	87								505	-	92763	25	56104	75	36658	50	37/31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	02	148	87								505	-	92763	25	56104	75	36658	50	37 31
946	åker		18			800	530	250					45	-							
947	-		20			-	-	-					50	-							
948	-		18			750	580	250					45	-							
949	-		17			-	-	-					42	50							
950	-		16			-	-	-					40	-							
951	-		18			-	-	-					45	-							
952	-		16			-	-	-					40	-							
953	-		17			-	-	-					42	50							
954	-		18			-	-	-					45	-							
955	-		19			-	-	-					47	50							
956	-		22			-	-	-					55	-							
957	-		21			-	-	-					52	50							
958	-		24			-	-	-					60	-							
959			18										45	-							
960	-		17			-	-	-					42	50							
961	-		15			-	-	-					37	50							
962	-		13			-	-	-					32	50							
963	-		13			-	-	-					32	50							
964	-		12			-	-	-					30	-							
965	-		13			-	-	-					32	50							
966	-		15			-	-	-					37	50							
967	-		-16			-	-	-					40	-							
968	-		16			-	-	-					40	-							
969	-		18			-	-	-					45	-							
970	-		18			-	-	-					45	-							
973	-		19			-	-	-					47	50							
974	-		21			-	-	-					52	50							
975	-		24			-	-	-					60	-							
976	-		27			-	-	-					67	50							
977	-		28			-	-	-					70	-							
978	-		30			-	-	-					75	-							
	Transp.	7	79	148	87								1947	50	92763	25	56104	75	36658	50	37 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	79	148	87								1947	50	92763	25	56104	75	36658	50	37,31
979	åker		34			750	500	250					85	-							
980	-		37			-	-	-					92	50							
981.	-		37			-	-	-					92	50							
982	-		50			800	700	100					50	-							
984	-		13			750	550	200					26	-							
985	-		24			-	-	-					48	-							
986	-		28			750	600	150					42	-							
987	-		42			750	500	250					105	-							
987a	-		27			750	550	200					54	-							
988	-		33			-	-	-					66	-							
989	-		70			-	-	-					140	-							
991	-		24			750	450	300					72	-							
992	-		18			-	-	-					54	-							
993	-		19			-	-	-					57	-							
994	-		18			-	-	-					54	-							
995	-		20			700	500	200					40	-							
996	-		19			750	450	300					57	-							
997	-		22			-	-	-					66	-							
998	-		20			-	-	-					60	-							
999	-		21			-	-	-					63	-							
1000	-		23			-	-	-					69	-							
1001	-		51			-	-	-					153	-							
1002	-		08			700	500	200					16	-							
1003	-		08			750	450	300					24	-							
1004	-		06			-	-	-					18	-							
1005	-		05			-	-	-					15	-							
1006	-		08			-	-	-					24	-							
1007	-		57			750	500	250					142	50							
1007a	-		70	15	91	-	-	-					175	-	12063	50	8155	50	3908	-	3,98
	Transp.			164	78										104826	75	64260	25	40566	50	41,29

126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			164	78										104826	75	64260	25	40566	50	41,29
M.	Ulsviken 11.																				
	Kyrkofonden																				
	att. J. Magnusson																				
1010	åker		06			700	450	250					15	-							
1011	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
1012	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
1013	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
1014	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
1015	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1016	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1017	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
1018	〃		55			〃	〃	〃					137	50							
1020	〃		16			〃	〃	〃					40	-							
1022	〃		20			〃	〃						50	-							
1023	〃		18			〃	〃						45	-							
1024	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
1025	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1026	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1027	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
1028	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
1029	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1030	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1031	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
1032	〃		04			〃	〃	〃					10	-							
1033	〃		03			〃	〃	〃					7	50							
1034	〃		03			〃	〃	〃					7	50							
1035	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
1036	〃		20			600	400	200					40	-							
1037	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
1038	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1039	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
	Transp.	3	33	164	78								810	-	104826	75	64260	25	40566	50	41,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	33	164	78								810	-	104826	75	64260	25	40566	50	41,29
1040	åker		05			600	400	200					10	-							
1042	-		08			700	450	250					20	-							
1043	-		08			.	.	-					20	-							
1044	.		20			-	.	-					50	-							
1045	-		06			700	500	200					12	-							
1046	.		12			700	450	250					30	-							
1047	-		16			.	.	.					40	-							
1049	:		09			.	.	.					22	50							
1050	.		10			.	.	.					25	-							
1051	.		09			.	.	.					22	50							
1052	.		08			.	.	.					20	-							
1053	.		06			.	.	.					15	-							
1054	.		06			.	.	.					15	-							
1055	.		30	4	80	700	500	200					60	-	3352	-	2180	-	1172	-	1,19
	12.																				
N.	Härtigabo																				
	Biskopslöneregleringshemman																				
	Nykrofonden																				
	arr. J. Mattsson																				
1056	åker		46			700	500	200					92	-							
1057	-		04			700	400	300					12	-							
1058	.		06			.	.	.					18	-							
1059	-		06			.	.	.					18	-							
1060	-		06			.	.	.					18	-							
1061	.		12			.	.	.					36	-							
1062	.		06			.	.	.					18	-							
1063	.		04			.	.	.					12	-							
1064	.		30			.	.	.					90	-							
1065	.		12			700	450	250					30	-							
1066	.		23			.	.	.					57	50							
1067	.		21			-	.	-					52	50							
	Transp.	1	76	169	64								454	-	108178	75	66440	25	41738	50	42,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	76	169	64								454	-	108178	75	66440	25	41738	50	42,18
1068	åker		22			700	450	250					55	-							
1069	.		23	.		-	.	.					57	50							
1070	. .		21	2	42	-	.						52	50	1694	-	1075	-	619	-	0,65
O.	13. Munktorp																				
	Kronan																				
Arrendator S. Rydén																					
1072	åker		10			700	450	250					25	-							
1073	.		22			700	400	300					66	-							
1074	.		01			.	-	-					3	-							
1075	.		10			700	450	250					25	-							
1076	.		16			-	-	.					40	-							
1077	.		18			.	-	.					45	-							
1078	.		24			.	.	.					60	-							
1079	.		21			.	.	.					52	50							
1080	.		32			.	.	.					80	-							
1081	.		10			-	.	.					25	-							
1082	.		10			.	.	.					25	-							
1083	.		10			.	.	.					25	-							
1084	.		13			.							32	50							
1086	-		85			700	400	300					255	-							
1087	.		33			.	-	.					99	-							
1088	-		35			-	.	.					105	-							
1089	.		39			-	.	.					117	-							
1090	.		36			.	.	.					108	-							
1091	.		39			.	.	.					117	-							
1092	.		18			700	450	250					45	-							
1093	-		15			.	.	.					37	50							
1094	.		13			.	.	.					32	50							
1095	.		12			.	.	.					30	-							
1096	.		12			.	.	.					30	-							
	Transp.	5	34	172	06								1480	-	109872	75	67515	25	42357	50	43,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	34	172	06								1480	-	109872	75	67515	25	42357	50	43.11
1097	åker		10			700	450	250					25	-							
1098	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1099	〃		14			〃	〃	〃					35	-							
1100	〃		16			〃	〃	〃					40	-							
1101	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
1103	〃		72			〃	〃	〃					180	-							
1104	〃		92			〃	〃	〃					230	-							
1105	〃		25			〃	〃	〃					62	50							
1107	äng		09			300	300	-					—								
1108	åker		04			450	450	-					—								
1110	〃		96			700	450	250					240	-							
1111	〃		75			〃	〃	〃					187	50							
1111a	〃		84			〃	〃	〃					210	-							
1111b	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
1115	〃	1	95			〃	〃	〃					487	50							
1118	〃	1	13			〃	〃	〃					282	50							
1121	〃		37			〃	〃	〃					92	50							
1121a	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
1122	〃	1	50			〃	〃	〃					375	-							
1122a	〃	1	13			〃	〃	〃					282	50							
1124	〃	1	21			〃	〃	〃					302	50							
1124a	〃	2	25			〃	〃	〃					562	50							
1125	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
1126	〃		28			〃	〃	〃					70	-							
1127	〃		26			〃	〃	〃					65	-							
1127a	〃		40			〃	〃	〃					100	-							
1128	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
1128a	〃		55			〃	〃	〃					137	50							
1129	〃		34			〃	〃	〃					85	-							
1130	〃		33			〃	〃	〃					82	50							
1131	〃		36			〃	〃	〃					95	-							
	Transp.	23	36	172	06								5952	50	109872	75	67515	25	42357	50	43.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	23	36	172	06								5922	50	109872	75	67515	25	42357	50	4311
1132	åker		42			700	450	250					105	-							
1133	„		42			„	„	„					105	-							
1134	„		21			„	„	„					52	50							
1135	„		28			„	„	„					70	-							
1135a	„		26			„	„	„					65	-							
1136	„		10			„	„	„					25	-							
1137	„		10			„	„	„					25	-							
1138	„		11			„	„	„					27	50							
1139	„		14			„	„	„					35	-							
1140	„		15			„	„	„					37	50							
1141	„		16			„	„						40	-							
1142	„		17			„	„	„					42	50							
1143	„		18			„	„	„					45	-							
1144	„		18			„	„	„					45	-							
1145	„		13			„	„	„					32	50							
1146	„		11			„	„	„					27	50							
1147	äng		06			200	200	–					–								
1148	„		09			„	„	„					–								
1149	åker		20			700	450	250					50	-							
1150	„		21			„	„	„					52	50							
1151	äng		14			450	200	250					35	-							
1155	„		23			400	200	200					46	-							
1157	åker		17			600	400	200					34	-							
1158	„		11			„	„	„					22	-							
1159	„		18			„	„	„					36	-							
1160	„		24			„	„	„					48	-							
1161	„		24			„	„	„					48	-							
1162	„		25			650	400	250					62	50							
1163	„		24			„	„	„					60	-							
1164	„		20			„	„	„					50	-							
1165	„		27			„	„	„					67	50							
	Transp.	29	31	172	06								7344	-	109872	75	67515	25	42357	50	4311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	29	31	172	06								7344	-	109872	75	67515	25	42357	50	43.11
1166	äng		39			200	200	-					–								
1168	åker		26			650	400	250					65	-							
1169	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
1170	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1171	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
1172	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
1173	〃		22			〃	〃	〃					55	-							
1174	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
1175	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
1176	〃	1	03			〃	〃	〃					257	50							
1178	〃		53			〃	〃	〃					132	50							
1179	〃		61			〃	〃	〃					152	50							
1180	〃		54			〃	〃	〃					135	-							
1181	〃		69			〃	〃	〃					172	50							
1182	〃		25			600	400	200					50	-							
1183	〃		39			〃	〃	〃					78	-							
1184	〃		38			〃	〃	〃					76	-							
1185	〃		38			〃	〃	〃					76	-							
1186	〃		50			〃	〃	〃					100	-							
1187	〃		71			〃	〃	〃					142	-							
1188	〃		35			〃	〃	〃					70	-							
1189	〃		80			〃	〃	〃					160	-							
1190	〃		86			〃	〃	〃					172	-							
1191	〃		91			〃	〃	〃					182	-							
1182a	〃		29			650	400	250					72	50							
1183a	〃		34			〃	〃	〃					85	-							
1184a	〃		38			〃	〃	〃					95	-							
1185a	〃		37			〃	〃	〃					92	50							
1186a	〃		40			〃	〃	〃					100	-							
1187a	〃		62			〃	〃	〃					155	-							
1188a	〃		27			〃	〃	〃					67	50							
	Transp.	42	82	172	06								10347	50	109872	75	67515	25	42357	50	43.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	42	82	172	06								10347	50	109872	75	67515	25	42357	50	43.11
1189a	åker		68			650	400	250					170	-							
1190a	〃		69			〃	〃	〃					172	50							
1191a	〃		67			〃	〃	〃					167	50							
1194	〃		32			700	400	300					96	-							
1195	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
1196	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
1197	〃		37			700	450	250					92	50							
1198	〃	1	07			〃	〃	〃					267	50							
1198a	〃	1	10			〃	〃	〃					275	-							
1199	〃	1	52			〃	〃						380	-							
1200	〃		03			600	500	100					3	-							
1201	〃		16			700	400	300					48	-							
1202	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
1203	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
1204	〃	2	80			650	400	250					700	-							
1204a	〃	2	54			600	400	200					508	-							
1204b	〃	1	75			650	400	250					437	50							
1204c		1	70			〃	〃	〃					425	-							
1205	〃		14			〃	〃	〃					35	-							
1206	〃		09			〃	〃	〃					22	50							
1207	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
1208	〃		12			〃		〃					30	-							
1209	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1210	〃		14			〃	〃	〃					35	-							
1211	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
1212	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
1213	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
1214	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
1215	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
1216	〃		24			〃	〃	〃					60	-							
1217			35			〃							87	50							
	Transp.	61	04	172	06								14824	-	109872	75	67515	25	42357	50	43.11

133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	61	04	172	06								14824	-	109872	75	67515	25	42357	50	43.11
1218	åker		52			600	400	200					104	-							
1218a	〃		50			650	400	250					125	-							
1219	〃		03			〃	〃	〃					7	50							
1220	〃		04			〃	〃	〃					10	-							
1221	〃		04			〃	〃	〃					10	-							
1222	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1223	〃		12			600	400	200					24	-							
1224	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
1225	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
1226	〃		48			600	500	100					48	-							
1227	〃		25			650	400	250					62	50							
1228	〃		28			〃	〃	〃					70	-							
1229	〃		31			〃	〃	〃					77	50							
1230	〃		31			〃	〃	〃					77	50							
1231	äng		17			400	200	200					34	-							
1232	åker		53			600	400	200					106	-							
1233	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
1234	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
1235	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
1236	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
1237	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
1238	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
1239	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
1240	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
1241	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
1242	odlingsmose	2	23			450	250	200					446	-							
1243	åker	1	38			600	400	200					276	-							
1243a	〃		84			650	400	250					210	-							
1244	〃		19			600	400	200					38	-							
1245	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
1246	〃		13			〃	〃	〃					26								
	Transp.	70	74	172	06								16852	-	109872	75	67515	25	42357	50	43.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	70	74	172	06								1682	-	109872	75	67515	25	42357	50	43.11
1247	åker		07			600	400	200					14	-							
1248	odlingsmase	3	75			450	250	200					750	-							
1250	åker		21			650	400	250					52	50							
1251	"		22			"	"	"					55	-							
1252	"		23			"	"	"					57	50							
1253	"		21			"	"	"					52	50							
1254	"		15			"	"	"					37	50							
1255	"		15			"	"	"					37	50							
1256	"		15			"	"						37	50							
1257	"		15			"	"	"					37	50							
1258	"		15			"	"	"					37	50							
1259	"		15			"	"	"					37	50							
1260	"		20			"	"	"					50	-							
1261	"		11			"	"	"					27	50							
1262	"		09			"	"	"					22	50							
1263	"		09			"	"	"					22	50							
1264	odlingsmase		37			450	200	250					92	50							
1266	åker		72			650	400	250					180	-							
1267	"		40			"	"	"					100	-							
1268	"		25			"	"	"					62	50							
1269	"		26			"	"						65	-							
1270	"		38			"	"	"					95	-							
1271	"		19			"	"	"					47	50							
1272	"		14			"	"	"					35	-							
1273	"		13			"	"	"					32	50							
1274	"		13			"	"	"					32	50							
1275	"		13			"	"	"					32	50							
1276	"		26			"	"	"					65	-							
1277	odlingsmase		90			450	250	200					180	-							
1278	åker		28			600	400	200					56	-							
1278a	"		26			"	"	"					52								
	Transp.	81	62	172	06								1909	-	109872	75	67151	25	42357	50	43.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	81	62	172	06								19309	-	109872	75	67515	25	42357	50	43.11
1279	åker		28			600	400	200					56	-							
1279a	.		30			.	-	.					60	-							
1280	.		50			.	.	.					100	-							
1281	.		45			.	.	.					90	-							
1281a	.		65			.	.	.					130	-							
1282	.	1	11			.	.	.					222	-							
1282a	.	1	02			.	.	.					204	-							
1282b	.		67			.	.	.					134	-							
1283	odlingsmosse	2	15			450	250	200					430	-							
1284	åker		19			600	400	200					38	-							
1286	.	1	76			-	-	-					352	-							
1286a	.		70			650	400	250					175	-							
1288	.		28			.	.	.					70	-							
1289	.		16			.	.	-					40	-							
1290	.		24			.	.	.					60	-							
1292	.		24			.	.	.					60	-							
1293			34			.	.	.					85	-							
1294	.		28			.	.	.					70	-							
1295	.		35			.	.	.					87	50							
1296	.		28			.	.	.					70	-							
1298	.		27			.	.	.					67	50							
1299	.		36			.	.	.					90	-							
1300	.		34			.	.	.					85	-							
1301	.		29			.	.	.					72	50							
1302			27			.	.	.					67	50							
1303	.		27			.	.	-					67	50							
1304	.		26			.	.	.					65	-							
1305	.		26			.	.	.					65	-							
1306	.		27			.	.	.					67	50							
1307	.		25			.	.	.					62	50							
1308			19			600	400	200					38	-							
	Transp.	96	60	172	06								22590	50	109872	75	67515	25	42357	50	43.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	96	60	172	06								22590	50	109872	75	67515	25	42357	50	4311
1309	åker		24			600	400	200					48	-							
1310	.		20			.	.	.					40	-							
1311	.		22			.	.	.					44	-							
1312	.		27			.	.	.					54	-							
1313	.		20			.	.	.					40	-							
1314	.		12			.	.	.					24	-							
1315	.		06			.	.	.					12	-							
1316	.		05			500	400	100					5	-							
1317	.		24			600	400	200					48	-							
1318	.		22			.	.	.					44	-							
1319	.		57			650	500	150					85	50							
1321	.		21			650	400	250					52	50							
1322	.		24			.	.	.					60	-							
1323	.		40			.	.	.					100	-							
1325	.		70			600	400	200					140	-							
1326	.		07			.	.	.					14	-							
1327	.		07			.	.	.					14	-							
1328	.		06			.	.	.					12	-							
1329	.		05			.	.	.					10	-							
1330	.		12			.	.	.					24	-							
1333	.		04			.	.	.					8	-							
1334	.		04			.	.	.					8	-							
1335	.		21			.	.	.					42	-							
1336	.		84			625	400	225					189	-							
1337	.		70			.	.	.					157	50							
1339	.		22			650	400	250					55	-							
1340	.		21			.	.	.					52	50							
1341	.		12			.	.	.					30	-							
1342	.		17			.	.	.					42	50							
1343	.		18			.	.	.					45	-							
1344	.		13			.	.	.					32	50							
	Transp.	103	77	172	06								24123	50	109872	75	67515	25	42357	50	4311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	103	74	172	06								24123	50	109872	75	67515	25	42357	50	43.11
1345	åker		41			650	400	250					102	50							
1346	.		29			625	400	225					65	25							
1347	.		27			.	.	.					60	75							
1348	-		22			-	.	.					49	50							
1349	.		21			.	.	.					47	50							
1350	.		18			.	.	.					40	50							
1351			12			600	400	200					24	-							
1352	.		02			.	.	.					4	-							
1353	.		02			.	.	.					4	-							
1354	-		08			.	.	.					16	-							
1355	-		05			.	.	.					10	-							
1357	.		25			650	400	250					62	50							
1358	.		09			600	400	200					18	-							
1359	-		10			.	.	-					20	-							
1361	.		04			650	400	250					10	-							
1364	.		41			450	400	50					20	50							
1364a	.		30			-	.	-					15	-							
1365	beteshage		26			300	300	-					-								
1367	.		14			-	-	.					-								
1368	åker	1	70			500	400	100					170	-							
1370	.		25			.	.	.					25	-							
1371	-		13			.	.	.					13	.							
1372	ång		06			300	300	-					-								
1373	åker		30			500	400	100					30	-							
1374	.		08			-	.	.					8	-							
1375	.		04			.	.	.					4	-							
1376	.		15			.	.	.					15	-							
1377	.		10			.	.	.					10	-							
1378	.		06	110	10	.	.	.					6	-	68529	75	43555	50	24974	25	25,42
	Transp.			282	16										178402	50	111070	75	67331	75	68,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			282	16										178402	50	111070	75	67331	75	68 53
P.	Istrums 14. roten																				
	Lycke N:o 1																				
	Bränningsholm																				
	Sven Vingqvist																				
1384	åker +		52			650	400	200					104	-							
1384a	〃		42			650	400	250					105	-							
1385	Torfmosse		26			300	200	100					26	-							
1386	åker		27			500	400	100					27	-							
1388	〃		04			650	400	250					10	-							
1389	〃		04			〃	〃	〃					10	-							
1390	〃		05			〃	〃	〃					12	50							
1391	〃		05			〃	〃	〃					12	50							
1392	〃		05			〃	〃	〃					12	50							
1393	〃		05			600	400	200					10	-							
1394	〃		03			650	403	250					7	50							
1395	〃		03			〃	〃	〃					7	50							
1396	〃		04			〃	〃	〃					10	-							
1397	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
1398	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
1399	〃		09			〃	〃	〃					22	50							
1400	〃		09			〃	〃	〃					22	50							
1401	〃		05			〃	〃	〃					12	50							
1402	〃		06			〃	〃	〃					15	-							
1403	〃		05			〃	〃	〃					12	50							
1405	〃		53			〃	〃	〃					132	50							
1405a	〃		16			〃	〃	〃					40	-							
1406	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
1407	〃		33			〃	〃	〃					82	50							
1408	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
1409	〃		24			〃	〃	〃					60	-							
1410	〃		22			〃	〃	〃					55	-							
	Transp.	4	24	282	16								952	-	178402	50	111070	75	67331	75	68 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	24	282	16								932	-	178402	50	111070	75	67331	75	68,53
1411	åker		26			650	400	250					65	-							
1412	〃		05			〃	〃	〃					12	50							
1413	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
1414	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
1415	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
1416	〃		25			500	400	100					25	-							
1417	〃		06			600	400	200					12	-							
1418	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
1419	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1420	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1421	〃		04			〃	〃	〃					8	-							
1422	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
1423	〃		05			〃	〃	〃					10								
1424	äng		10			300	300	-					-								
1425	åker		10			600	400	200					20	-							
1426	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
1427	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1428	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1429	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1430	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
1431	〃		08			550	400	150					12	-							
1433	〃		11			650	400	250					27	50							
1434	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
1435	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
1436	〃		65			〃	〃	〃					162	50							
1437	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1438	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1440	〃		04			〃	〃	〃					10	-							
1441	〃		55			〃	〃	〃					137	50							
1442	〃		06			500	400	100					6	-							
1443	〃		24			600	400	200					48	-							
	Transp.	8	64	282	16								1908	50	178402	50	111070	75	67331	75	68,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tramp.	8	64	282	16								1908	50	178402	50	111070	75	67331	75	6853
1444	åker		24			600	400	200					48	-							
1445	〃		28			〃	〃	〃					56	-							
1446	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
1447	〃		72			〃	〃	〃					144	-							
1449	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
1450	〃		17			〃	〃	〃					34	-							
1451	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
1453	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
1454	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1455	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1457			33			450	400	250					82	50							
1458	〃		37			〃	〃	〃					92	50							
1459	〃		38			〃	〃	〃					95	-							
1460	〃	1	26				〃	〃					315	-							
1462	〃		08			〃	〃	〃					20	-							
1463	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
1464	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
1465	〃		35			〃	〃	〃					87	50							
1466	〃		60			〃	〃	〃					150	-							
1469	〃		43			〃	〃	〃					107	50							
1471	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
1472	〃		11			〃	〃	〃					27	50							
1473	〃	3	30			〃	〃	〃					825	-							
1475	〃	2	38			〃	〃	〃					595	-							
1477	〃	1	14			600	400	200					228	-							
1479	〃		54			650	400	250					135	-							
1480	〃	1	44			〃	〃	〃					360	-							
1482	〃		45			〃	〃	〃					112	50							
1483	〃		39			600	400	200					78	-							
1484	〃		84			〃	〃	〃					168	-							
1485	〃		35			650	400	250					87	50							
	Tramp.	25	84	282	16								5986	-	178402	50	111070	75	67331	75	6853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	25	84	282	16								5986	-	17802	50	111070	75	67331	75	68,53
1486	åker		85			650	400	250					212	50							
1487	〃	1	36			〃	〃	〃					340	-							
1488	〃		24			〃	〃	〃					60	-							
1489	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
1492	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
1493	〃		31			〃	〃	〃					77	50							
1494	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
1495	〃		50			〃	〃	〃					125	-							
1496	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
1497	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
1498	〃		27			〃	〃	〃					67	50							
1499	〃		29			〃	〃	〃					72	50							
1500	〃		28			〃	〃	〃					70	-							
1501	〃		06			600	400	200					12	-							
1502	〃		19			650	400	250					47	50							
1503	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
1504	〃		60			600	400	200					120	-							
1507	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
1508	〃		30			〃	〃	〃					60	-							
1510	〃		24			650	400	250					60	-							
1511	〃		33			〃	〃	〃					82	50							
1513	〃		52			〃	〃	〃					130	-							
1514	〃		41			〃	〃	〃					102	50							
1516	〃		40			〃	〃	〃					100	-							
1517	〃		02			600	400	200					4	-							
1518	〃		58			650	400	250					145	-							
1520	〃		59			〃	〃	〃					147	50							
1521	〃		65			600	400	200					130	-							
1523	〃		04			〃	〃	〃					8	-							
1524	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
1525	〃		44			〃	〃	〃					88	-							
	Transp.	36	52	282	16								8542	-	178402	50	111070	75	67331	75	68,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	36	52	282	16								8542	-	178402	50	111870	75	67331	75	68,53
1526	åker		10			600	400	200					20	-							
1527	Torfmosse		70			400	200	200					140	-							
1528	åker		05			600	400	200					10	-							
1529	〃		42			〃	〃	〃					84	-							
1530	〃		42			〃	〃	〃					84	-							
1532	〃	1	17			650	400	250					292	50							
1533	〃		12			600	400	200					24	-							
1534	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
1535	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
1536	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
1537	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
1538	〃		17			550	400	150					25	50							
1540	〃		11			700	400	300					33	-							
1541	〃		37			〃	〃	〃					111	-							
1543	〃		07			600	400	200					14	-							
1544	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
1545	〃	3	27			〃	〃	〃					654	-							
1547	〃	1	20			〃	〃	〃					240	-							
1548	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
1549	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
1550	〃		15			700	400	300					45	-							
1551	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
1552	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
1553	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
1554	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
1555	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
1556	〃		11			〃	〃	〃					33	-							
1558	〃	1	55			〃	〃	〃					465	-							
1562	〃	1	28			650	400	250					320	-							
1563	〃		13			600	400	200					26	-							
1563a	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
	Transp.	49	96	282	16								11652	-	178402	50	111070	75	67331	75	68,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	49	96	282	16								11652	-	178402	50	111070	75	67331	75	68,53
1565	åker		14			600	500	100					14	-							
1566	.	5	90			650	400	250					1475	-							
1567	.		54			.	.	.					135	-							
1568	.		97			.	.	.					242	50							
1569	.		24			.	.	.					60	-							
1570	.		35			.	.	.					87	50							
1571	.		05			.	.	.					12	50							
1572	äng		18			300	300	-					—								
1573	åker		25			600	400	200					50	-							
1574	.		54			650	400	250					135	-							
1575	.		53			.	.	.					132	50							
1576	.	1	20			.	.	.					300	-							
1577	odlingsm.		68			500	300	200					136	-							
1578	.		54			.	.	.					108	-							
1579	.		45	62	52	-	.	.					90	-	39181	-	24551	-	14630	-	14,89
	Eggby socken																				
V	St. Torsma 19.																				
	Per Brandels																				
	arr. J. Sten																				
1580	åker		20			650	400	250					50	-							
1581	.		20			.	.	.					50	-							
1583	.		25			.	.	.					62	50							
1584	.		39			.	.	.					97	50							
1678	.		80			.	.	.					200	-							
1680	.		58			.	.	.					145	-							
1681	.		12			.	.	-					30	-							
1682	.		12			.	.	.					30	-							
1683	.		11			.	.	.					27	50							
1684	.		22			.	.	.					55	-							
1685	.		10			.	.	.					25	-							
	Transp.	3	09	344	68								772	50	217583	50	135621	75	81961	75	83,42

144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	09	344	68								772	50	217583	50	135621	75	81961	75	83.42
1686	åker		11			650	400	250					27	50							
1687	torfmosse		18			400	200	200					36	-							
1688	åker		15			600	350	250					37	50							
1689	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
1690	〃		14			〃	〃	〃					35	-							
1691	〃		30			650	400	250					75	-							
1692	〃		45			〃	〃	〃					112	50							
1694	mosslagg	2	53			400	200	200					506	-							
1695	torfmosse	1	37	8	50	〃	〃	〃					274	-	4481	50	2560	50	1921	-	1,96
	Tokatorp 9																				
	Soldattorp																				
1585	åker	1	05			650	400	250					262	50							
1586	Skogbev. äng		30			400	300	100					30	-							
1587	〃		12			600	400	200					24	-							
1588	〃		08	1	55	〃	〃	〃					16	-	922	50	590	-	332	50	0,34
	Skattegården 9																				
	Soldattorp																				
1589	äng		15			400	300	100					15	-							
1590	åker		17			600	400	200					34	-							
1591	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
1592	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
1593	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
1594	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
1595	〃		31	1	19	〃	〃	〃					62	-	684	-	461	-	223	-	0,23
Q	15. Rasmusgården																				
	H. Bergmanson																				
1596	åker		36			600	400	200					72	-							
1597	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
	Transp.		48	355	92								96	-	223671	50	139233	25	84438	25	85,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		48	355	92								96	-	223671	50	139233	25	84438	25	8595
1598	åker		15			650	400	250					37	50							
1599	.		29			.	.	.					72	50							
1600	.		15			.	.	.					37	50							
1601	.		16			.	.	.					40	-							
1602	.		17			.	.	.					42	50							
1603	.		17			.	.	.					42	50							
1604	.		17	1	74	.	.	.					42	50	1107	-	696	-	411	-	0,41
	Skattegården																				
	Andersons sterbh.																				
1605	åker		36			650	400	250					90	-							
1607	.		39			.	.	.					97	50							
1608	.		20			.	.	.					50	-							
1609	.		39			.	.	.					97	50							
1610	.		35			.	.	.					87	50							
1611	.		03			.	.	.					7	50							
1612	.		07			.	.	.					167	50							
1614	.		11			.	.	.					27	50							
1615	.		42			.	.	.					105	-							
1616	.		88			.	.	.					220	-							
1617	.		39			.	.	.					97	50							
1618	.		23			.	.	.					57	50							
1621	.	4	35			600	400	200					870	-							
1622	äng		14			300	200	100					14	-							
1623	.		09			.	.	.					9	-							
1624	.		55			.	.	.					55	-							
1625	Torfmosse		30			200	200	-					-								
1626	åker		15			400	400	-					-								
1627	äng		16	10	16	200	200	-					-		5717	-	3664	-	2053	-	209
	Transp.			367	82										230495	50	143593	25	86902	25	8845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			367	82										230495	50	143593	25	86902	25	8845
	g Rasmussegården																				
	Fru H. Almgren																				
1632	äng		05			200	200	-					—								
1633	åker		65			600	400	200					130	-							
1633a	〃		30			650	400	250					75	-							
1634	äng		16			200	200	-					—								
1635	〃		16			300	200	100					6	-							
1636	〃		41			〃	〃	〃					41	-							
1637	〃		20	1	83	〃	〃	〃					20	-	786	-	514	-	272	-	28
	g Nygården																				
	Carl Sten																				
1638	åker		80			600	400	200					160	-							
1639	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
1640	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
1641	〃		33			500	400	100					33	-							
1643	〃		16			600	400	200					32	-							
1644	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
1645	〃		17			〃	〃	〃					34	-							
1646	〃		32			550	400	150					48	-							
1647	〃		15			600	400	200					30	-							
1648	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
1649	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
1650	〃		80			〃	〃	〃					160	-							
1651	〃	1	16			〃	〃	〃					232	-							
1652	〃		32			〃	〃	〃					64	-							
1655	〃	1	88			500	400	100					188	-							
1656	〃		57			〃	〃	〃					57	-							
1658	〃		09			〃	〃	〃					9	-							
1660	〃		23			400	400	-					—								
1661	tomt		08			〃	〃	〃					—								
	Transp.	7	80	369	65								1195	-	231281	50	144107	25	87174	25	8873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	80	369	65								1195	-	231281	50	144107	25	87174	25	88,73
1661a	tomt		06			400	400	-					—								
1662	åker		12			″	″	″					—								
1664	″		02			″	″	″					—								
1665	tomt		12			″	″	″					—								
1666	hagmark		43			200	200	-					—								
1667	åker.		62			400	400	-					-								
1668	äng		03			300	300	-					—								
1669	åker		25			400	400	-					-								
1670	″		20			″	″	″					-								
1671	″		30	9	95	″	″	″					—		4191	-	2996	-	1195	-	1,22
													—								
	17.																				
	S. Eggby Klockareboställe																				
1672	åker		26		26	650	400	250					65	-	169	-	104	-	65	-	0,07
	18.																				
	T. Eggby folkskollärarebost.																				
1674	åker		27			650	400	250					67	50							
1675	″		44			″	″	″					110	-							
1676	″		32			″	″	″					80	-							
1677	äng		05	1	08	300	200	100					5	-	684	50	422	-	262	50	0,26
X	Nås 20.																				
	C. A. Gustafsson																				
1696	åker		88			550	400	150					132	-							
1699	mosslägg	1	-			400	200	200					200	-							
1701	″		20			″	″	″					40	-							
1702	torfmosse	3	05	5	13	″	″	″					610	-	2184	-	1202	-	982	-	1,00
R	Nås 16.																				
	Kronan																				
	arr. O. Andersson																				
1703	mosslägg		64			400	200	200					128	-							
	Transp.		64	386	07								128	-	238510	-	148831	25	89678	75	9,128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		64	386	07								128	-	238510	-	148831	25	89678	75	7,28
1704	Torfmosse	1	87			400	200	200					374	-							
1705	〃	3	92			〃	〃	〃					784	-							
1706	mosslagg	1	18			〃	〃	〃					236	-							
1707	åker		09			600	400	200					18	-							
1709	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
1710	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
1711	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
1712	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
1713	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
1714	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
1715	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
1716	〃		04			500	300	200					8	-							
1717	〃		04			〃	〃	〃					8	-							
1718	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
1719	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1720	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1721	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
1722	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
1723	〃		04			〃	〃	〃					8	-							
1724	〃		03	9	05	〃	〃	〃					6	-	3852	-	2042	-	1810	-	1,85
	Skrifs socken																				
	Per Lasgården																				
	Otto Lindmark																				
1379	åker		17			600	400	200					34	-							
1380	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
1381	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
1382	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
1383	〃		06		46	〃	〃	〃					12	-	276	-	184	-	92	-	0,09
	Transp.			395	58										242638	-	151057	25	91580	75	9,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			395	58										242638	-	151057	25	91580	75	93,22
	Strängs Torfströfabrik																				
	Fritz Johansson och																				
	Claes Henriksson																				
1725	Torfmosse		20			400	200	200					40	-							
1728	-	8	65			-	-	-					1730	-							
1729	åker		04			500	300	200					8	-							
1730	-		15			-	-	-					30	-							
1731	-		12			-	-	-					24	-							
1732	Torfmosse		10			400	200	200					20	-							
1733	åker		17			500	300	200					34	-							
1734	-		19			-	-	-					38	-							
1735	-		32			-	-	-					64	-							
1736	-		35			-	-	-					70	-							
1737	-		27			-	-	-					54	-							
1738	Torfmosse		09			400	200	200					18	-							
1739	-	3	80			-	-	-					760	-							
1741	-	2	09			-	-	-					418	-							
1742	åker		16			500	300	200					32	-							
1743	-		14			-	-	-					28	-							
1745	-		14			-	-	-					28	-							
1746	-		18			-	-	-					36	-							
1747	-		11	17	27	-	-	-					22	-	7142	-	3688	-	3454	-	3,51
	Hushagen																				
	R. Mark																				
1751	Torfmosse	3	50			400	200	200					700	-							
1753	åker		10			500	300	200					20	-							
1754	-		29			-	-	-					58	-							
1755	-		28			-	-	-					56	-							
1756	Torfmosse	2	95			400	200	200					590	-							
1758	-	3	15			-	-	-					630	-							
	Transp.	10	27	412	85								2054	-	249780	-	154745	25	95034	75	96,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	27	412	85								2054	-	249780	-	154745	25	95034	75	96 73
1759	Torfmosse		20			400	200	200					40	-							
1760	-	1	25			.	-	.					250	-							
1762	-	1	23			.	.	-					246	-							
1763	-	2	85			.	.	-					570	-							
1764	-		26	16	06	.	-	-					52	-	6491	-	3279	-	3212	.	3 27
	Summa			428	91										256271	-	158024	25	98246	75	100 -

Åsaka den 4 juni 1908

Gustaf Sjöberg

A. G. Berg. Ernst Berg

151

Jordersättningslängd

för fastläggning af ersättning för vattenskadade marker tillhörande Ranåker, Väglunda, Bräncke, Karslätt, Munstorp, Lycke, Näs, Eggby m.fl. uti Skånings Åsaka, Istrums, Skärfs och Eggby socknar af Skånings härad och Valle härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1917-1918.

Hemmanets namn	Jordägarens namn m. m.	areal	a-priser	Ersättningen utgör		Summa	
		ar	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A - B						
Nibbagården	Arrendator Linus Johansson	2,70	6:-	16	20		
Enkegården	″ M. Gustafsson	7,05	″	42	30		
Östergården	Johannes Bergström	6,30	8:-	50	40	108	90
	Kanalsträckan B-C						
Östergården	Johannes Bergström	6,40	10,5	67	20		
″	Dsm.	1,10	8:-	8	80		
Ranåker	Carl Johansson i Carl Andersson	4,80	10,5	50	40		
Östergården	Axel Eriksson	1,80	12-	21	60		
Ranåker	Dsm.	5,10	″	61	20		
″	Dsm	3,20	6-	19	20		
Väglunda	H. Bergmansson	0,10	12-	1	20	229	60
	Kanalsträckan C - D						
Väglunda	H. Bergmansson	23,95	11:-	263	45		
Ranåker	Axel Eriksson	12,70	-	139	70		
	Carl Johansson i Carl Andersson	3,75	-	41	25	444	40
	Kanalsträckan D - E						
Ersviken	Arrendator G. Magnusson	9,50	10,5	99	75		
Hultigabs	″ J. Mattsson	2.50	″	26	25		
Karslätt	B. och J. Johansson	1,50	″	15	75	141	75
	Transp.					924	65

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					924	65
	Kanalsträckan E-F						
Munstorp	Arrendator S. Rydén	37,20	10,5	390	60	390	60
	Kanalsträckan F-Fa						
Munstorp	Arrendator S. Rydén	1,20	10:-	12	-		
"	D:o	2,10	5:-	10	50		
"	"	6,20	3:-	18	60	41	10
	Kanalsträckan Fa-G						
Munstorp	Arrendator S. Rydén	9,45	10:-	94	50	94	50
	Kanalsträckan G-H						
Munstorp	Arrendator S. Rydén	9,50	10:-	95	-		
Bränningsholm	S. Vingqvist	8,15	"	81	50	176	50
	Kanalsträckan H-I						
Bränningsholm	S. Vingqvist	24,75	10:	247	50		
"	D:o	0,55	3:-	1	65		
H. Tranna	Per Brandels	1,08	10:-	10	80		
Tokatorp	soldattorp	1,45	"	14	50		
Rannussegl.	H. Bergmanson	1,30	"	13	-	287	45
	Kanalsträckan I-I^I						
Skattegården	A. Anderssons Sterbhus	6,10	10:-	61	-		
Nygården	Carl Sten	0,12	"	1	20	62	20
	Sidokanalen B-B^I						
Östergården	Johannes Bergström	0,50	10,50	5	25		
"	D:o	1,10	6:-	6	60		
"	D:o	0,45	4:-	1	80		
Ranåker	D:o	6,40	10,50	67	70		
"	Carl Johansson o Carl Andersson	6,30	13,50	85	05	166	40
	Transp.					2143	40

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					2143	40
	Kanalsträckan C - K						
Ranåker	Axel Eriksson	7,90	11:-	86	90		
"	Carl Johansson o Carl Andersson	10,80	10,50	113	40		
Backgården	K. Däring	2,05	9 -	18	45		
"	Frans Larsson	12,52	10:-	125	20		
"	D:o	0,50	4:-	2	-		
Karslätt	G. o J. Johansson	1,30	6:-	7	80	353	75
	Kanalsträckan K - L						
Karslätt	G. o J. Johansson	0,96	11:-	9	60		
"	D:o	1,50	5:-	7	50		
Backgården	Frans Larsson	1,55	"	7	75		
"	D:o	0,95	4:-	3	80	28	65
	Kanalsträckan L - M						
Hulegården	Herman Adler	4,50	10:-	45	-		
"	D:o	3,90	6:-	23	40		
"	G. Strid	5,26	10:-	52	60	121	-
	Kanalsträckan M - N						
Hulegården	G. Strid	0,38	10:-	3	80		
"	O. Friberg	1,87	"	18	70		
Granberg	Johannes Alm	2,49	"	24	90		
Stålltorp	Arrendator Gustaf Alm	1,51	"	15	10		
Läggatorp	Fritz Johansson	4,64	"	46	40	108	90
	Bikanalen K - KI - KII						
Karslätt	G. och J. Johansson	7,35	10:-	73	50		
"	D:o	3,25	6:-	19	50		
Lilla Karslätt	A. Stålberg	1,10	10:-	11	-	104	-
	Transp.					2859	70

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					2859	70
	Bikanalen K^{I} - K^{III}						
Karslätt	G. o J. Johansson	4,37	10:-	43	70		
"	Dme	0,25	6:-	1	50		
Da Karslätt	A. Stålberg	1,01	10:-	10	10	55	30
	Bikanalen L - L^{I}						
Hulegården	Herman Adler	8,17	10:-	81	70		
"	Dme	0,80	6:-	4	80		
Brånche	Fr. Andersson	2,59	10:-	25	90		
"	Axel Andersson m.fl.	1,85	8:-	14	80		
Hulegården	G. Strid	1,22	10:-	2	20	129	40
	Bikanalen M - M^{I}						
Hulegården	G. Strid	2,62	10:-	26	20		
"	O. Friberg	2,62	"	26	20	52	40
	Sidokanalen G - G^{I}						
Munstorp	Arrendator S. Rydén	13,31	10:-	133	10		
"	Dme	1,65	8:-	13	20		
Karslätt	G. och J. Johansson	12,47	10:-	124	70		
"	Dme	2,50	6:-	15	-	286	-
	Sidokanalen F - F^{I}						
Munstorp	Arrendator S. Rydén	9,92	10:-	99	20		
	Dme	0,30	6:-	1	80	101	-
	Sidokanalen J - J^{I}						
Munstorp	Arrendator S. Rydén	5,92	10:-	59	20		
St. Törema	Per Brandels	5,52	.	55	20		
Eggby klockarb.		1,19	.	11	90		
" folkskollärarb.		3,13	.	31	30		
Skrifs Tastst.	Fritz Johansson och Clas	0,89	.	8	90		
Fabrik	Henriksson	0,50	6:-	3	-		
St. Törema	Per Brandels	0,95	.	5	70		
	Transp.			175	20	3483	80

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			175	20	3483	80
Näs	C. A. Gustafsson	3,05	6:-	18	30		
Hushagen	R. Mark	3,0	-	18	-	211	50
	Sidokanalen						
Bränningsstn	S. Vingqvist	8,0	10:-	80	-	80	-
	Summa Kronor					3775	30

Åsahn den 4 Juni 1918

Gustaf Sjöberg

A. G. Berg.

Ernst Berg.

Kostnadsberäkning för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ranåker, Viglunda, Bränneke, Karlstått, Munstorp, Lycke, Näs Eggby m.fl. uti Skånings Åsaka, Bolums, Skärf och Eggby socknarna af Skånings och Valle härader i Skaraborgs län; uppgjord åren 1917–1918. Timpris 70-75 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hufvudkanalen A-B-C-D-E-F-Fa-G-H-J						
		Kanalsträckan A-B						
10+20-+27	7	Schaktning af stenbr. lera	20	1,50	30	-		
+27-+45	8	〃 〃 〃	15	〃	22	50		
+45-+58	13	〃 〃 〃	40	〃	60	-		
+58-+65	7	〃 〃 〃	15	〃	22	50		
+65-11	35	〃 〃 〃	65	〃	97	50		
11-+7	7	〃 〃 〃	15	〃	22	50		
+7-+40	33	〃 〃 〃	70	〃	105	-		
+40-+66	26	〃 〃 〃	45	〃	67	50		
+66-+77	11	〃 〃 〃	30	〃	45	-		
+77-12	23	〃 〃 〃	40	〃	60	-		
12-+60	60	〃 〃 〃	110	〃	165	-		
+60-+75	15	〃 〃 〃	50	〃	75	-		
+75-13	25	〃 〃 〃	40	〃	60	-		
13-+44	44	〃 〃 〃	100	〃	150	-		
+44-14	56	〃 〃 〃	120	〃	180	-		
14-15	100	〃 〃 〃	230	〃	345	-		
15-16	100	〃 〃 〃	120	-	180	-		
		Sten o grus	120	2:-	240	-		
16-+61	61	〃 〃 〃	160	〃	320	-		
		Vid 12 1 kub. mtr. sprängsten			6	-		
		Transp			2253	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2253	50		
		Från 16+34 – 16+61 gammal dikesvall å ena sidan = 27 st. mtr. à 0,25 kr.			6	75		
		Ombyggnad af 2 st. öfvergångsbroar vid 11+40 och 14+95 enl. typ. D. à 150 kr.			300	–		
		För oförutsedda fall, arbetets utstakning m. m. tillägges ca 10% af förestående summor.			260	85		
	641	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			108	90	2930	–
		Kanalsträckan B–C						
16+61-17	39	Schaktning af lera	85	0,80	68	–		
17-18	100	„ „	270	„	216	–		
18-19	100	„ „	270	„	216	–		
19-20	100	„ „	250	„	200	–		
20-21	100	„ „	265	„	212	–		
21-22	100	„ „	250	„	200	–		
22-23	100	„ „	265	„	212	–		
23-+71	71	„ „	215	„	172	–		
+71-24	29	„ „	95	„	76	–		
24-+55	55	„ „	150	„	120	–		
+55-25	45	„ „	100	„	80	–		
25-+30	30	„ „	75	„	60	–		
+30-26	70	„ grus o sten	170	1,50	255	–		
26-+65	65	„ „	30	„	45	–		
		„ lera	135	0,80	108	–		
		Från 16+61-17 gammal dikesvall å ena sidan = 39 st. mtr. à 0,25 kr.			9	75		
		Från 20-+34 gammal dikesvall å ena sidan = 34 st. mtr. à 0,20 kr.			6	80		
		Transp.			2256	55	2930	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2256	55	2930	-
		Från 22+90 - 23+58 gammal dikesvall å ena sidan = 68 st. mtr. à 0,25 kr.			17	-		
		Vid 24+55 1 kubmtr. gråsten			6	-		
		Ombyggnad af åfårsbro vid 18+40 enl. spec. c			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa.			260	85		
	1004	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			229	60	3070	-
		Kanalsträckan C - D						
26+65-27	35	Schaktning af lera	100	1:-	100	-		
27-+80	80	" "	340	"	340	-		
+80-28	20	" "	100	"	100	-		
28-29	100	" "	425	"	425	-		
29-+46	46	" "	145	"	145	-		
+46-30	54	" dy med rötter	130	0,60	78	-		
30-31	100	" "	240	"	144	-		
31-32	100	" "	330	"	198	-		
32-33	100	" "	325	"	195	-		
33-34	100	" "	235	"	141	-		
34-35	100	" "	290	"	174	-		
35-36	100	" "	345	"	207	-		
36-37	100	" "	325	"	195	-		
37-38	100	" "	260	"	156	-		
38-39	100	" "	175	"	105	-		
39-+25	25	" "	40	"	24	-		
+25-+60	35	" "	75	"	45	-		
+60-40	40	" "	65	"	39	-		
		" grus o sten	35	1,35	47	25		
40-41	100	" " "	285	"	384	75		
41-+95	95	" " "	305	"	411	75		
		" Dy med rötter	20	0,60	12	-		
		Transp.			3666	75	6000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			3666	95	6000	-
		Ombyggnad af bygdevägsbro vid 26+52 enl. typ. b 1/2 kostnaden á 500 kr.			250	-		
		D:o af ägovägsbro vid 40 enl. typ. d			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			398	85		
	1530	Jordsättningar enl. jordsättningslängden			444	40	4910	-
		Kanalsträckan D-E.						
41+95-43	105	Schaktning af dy med rötter	270	0,60	162	-		
		" " grus och sten	100	1,50	150	-		
43-44	100	" " dy med rötter	205	0,60	123	-		
		" " grus och sten	85	1,50	127	50		
44-+40	40	" " dy med rötter	60	0,60	36	-		
		" " grus och sten	35	1,50	52	50		
+40-45	60	" " " "	125	1,35	168	75		
45-46	100	" " " "	135	"	182	25		
46-+28	28	" " " "	30	"	40	50		
+28-47	72	" " "	40	"	54	-		
		" " dy med rötter	75	0,60	45	-		
47-48	100	" " " "	235	"	141	-		
48-49	100	" " "	215	"	129	-		
		" " sten och grus	55	1,50	82	50		
49-+19	19	" " dy med rötter	35	0,60	21	-		
		" " sten o grus	20	1,50	30	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 45 enl. typ. c			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			183	25		
		Jordsättningar enl. jordsättn-						
		Transp.			2028	25	10910	-

160

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2028	25	10910	-
	724	ningsläggden			141	25	2170	-
		Kanalsträckan E–F början af Munstorps egor						
49+22-50	78	Schaktning af dy med rötter	170	0,60	102	-		
		" " grus o sten	50	1,50	75	-		
50-+60	66	" " dy med rötter	180	0,60	108	-		
+60-+92	32	" " " "	70	"	42	-		
		" " grus o sten	35	1,50	47	25		
+92-51+19	27	" " " "	90	"	121	50		
+19-52	81	" " " "	265	"	357	75		
52-53	100	" " dy med rötter	310	0,60	186	-		
53-54	100	" " " "	295	"	177	-		
54-+30	30	" " " "	90	"	54	-		
+30-+79	49	" " " "	120	"	72	-		
		" " grus och sten	60	1,35	81	-		
+79-55	21	" " " "	95	"	128	25		
55-56	100	" " " "	415	"	560	25		
56-57	100	" " " "	340	"	459	-		
57-58	100	" " " "	405	"	546	75		
58-+30	30	" " " "	145	"	195	75		
+30-59	70	" " " "	290	"	391	50		
59-+80	80	" " " "	270	"	364	50		
+80-60	20	" " " "	70	"	94	50		
60-+18	18	" " " "	80	"	108	-		
+18-+71	53	" " " "	215	"	290	25		
+71-61	29	" " dy med rötter	15	0,60	9	-		
		" " grus och sten	70	1,50	105	-		
61-+84	84	" " dy med rötter	155	0,60	93	-		
		" " grus och sten	140	1,50	210	-		
+84-62	16	" " dy med rötter	10	0,60	6	-		
		" " grus och sten	60	1,50	90	-		
62-63	100	" " " "	335	"	502	50		
		Från 50+92 – 51+19 gammal dikes-						
		Transp.			5577	75	13080	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			5577	95	13080	-
		vall å ena sidan = 27 stmtr. á 0,20			5	40		
		Vid 51-15 1 kub. mtr. sprängsten			6	-		
		Från 62-+70 dikesvall - 7 str. mtr. á 0,30 kr.			2	10		
		Från 61+84 - 63 undanhuggning af träd och buskar 116 mtr. á 0,25 kr.			29	-		
		1/2 kostnaden af ~~byvägs~~bygdevägsbron vid 49+19 enl. typ a			500	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 54+29 enl. typ c			300	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 57+54 enl. typ. d			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			659	15		
	1378	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			390	60	7620	-
		Kanalsträckan F-Fa						
63-64	100	Schaktning af grus o sten	240	1,50	360	-		
64-+40	40	" " " "	110	"	165	-		
+40-+80	40	" " " "	115	"	172	50		
+80-65+20	40	" " " "	130	"	195	-		
+20-+60	40	" " " "	145	"	217	50		
+60-66	40	" " " "	110	"	165	-		
		" " stenbr. mark	55	3,25	178	75		
66-+35	35	" " grus o sten	100	1,50	150	-		
		" " stenbr. mark	50	3,25	162	50		
		Vid 64+92 10 kubmtr. sprängsten á 6 kr.			60	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 64+60 enl. typ. c			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			212	65		
		Transp.			2338	90	20700	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2338	90	20700	-
	335	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			41	10	2380	-
		Kanalsträckan Fa - G						
66+35-67	65	Schaktning af dy med rötter	60	0,60	36	-		
		" " sten o grus	135	1,50	202	50		
67-68	100	" " dy med rötter	120	0,60	72	-		
		" " sten o grus	90	1,50	135	-		
68-69	100	" " dy med rötter	135	0,60	81	-		
		" " sten o grus	55	1,50	82	50		
69-+30	30	" " dy med rötter	15	0,60	9	-		
		" " grus o sten	30	1,50	45	-		
+30-+85	55	" " " "	110	1,35	148	50		
+85-70	15	" " " "	35	"	47	25		
70-+30	30	" " " "	60	"	81	-		
+30-+50	20	" " " "	30	1,50	45	-		
		" " dy med rötter	15	0,60	9	-		
+50-71+15	65	" " grus o sten	45	1,50	67	50		
		" " dy med rötter	130	0,60	78	-		
		Ombyggnad af 2 st. ägovägsbroar vid 70+30 och 71 enl. typ. c à 300 kr.			600	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af förestående summor			176	25		
	480	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			94	50	2010	-
		Kanalsträckan G - H						
71+15-+80	65	Schaktning af dy med rötter	125	0,60	75	-		
		" " grus o sten	40	1,50	60	-		
+80-72	20	" " dy med rötter	20	0,60	12	-		
		" " grus och sten	15	1,50	22	50		
72-+25	25	" " dy med rötter	30	0,60	18	-		
		Transp.			187	50	25090	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			187	50	25090	-
72-+25		Schaktning af grus och sten	15	1,50	22	50		
+25-73	75	" " dy med rötter	95	0,60	57	-		
		" " grus och sten	140	1,35	189	-		
73-74	100	" " " "	365	"	492	75		
74-+28	28	" " " "	125	"	168	75		
28-+52	24	" " " "	85	"	114	75		
+52-75	48	" " " "	10	"	13	50		
		" " dy med rötter	60	0,60	36	-		
75-+43	43	" " " "	125	"	75	-		
+43-76	57	" " " "	235	"	141	-		
		" grus o sten	5	1,50	7	50		
76-77	100	" dy med rötter	305	0,60	183	-		
77-78	100	" " " "	210	"	126	-		
		" " grus o sten	5	1,50	7	50		
78-+51	51	" " dy med rötter	115	0,60	69	-		
		" " Grus och sten	10	1,50	15	-		
		Ombyggnad af ägogränsbro vid 74+28 enl. ritn. C			300	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af föregående summa			217	75		
	736	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			176	50	2600	-
		Kanalsträckan H-I						
78+51-79	49	Schaktning af dy med rötter	130	0,60	78	-		
79-+14	14	" " " "	40	"	24	-		
+14-80	86	" " " "	215	"	129	-		
80-+47	47	" " " "	120		72	-		
+47-81	53	" " " "	160	"	96	-		
81-82	100	" " " "	325	"	195	-		
82-83	100	" " " "	320	"	192	-		
83-84	100	" " " "	285	"	171	-		
		Transp.			957	-	27690	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			957	-	27690	
84-85	100	Schaktning af dy med rötter	250	0,60	150	-		
85-+23	23	″ ″ ″	55	″	33	-		
+23-86	77	″ ″ ″	200	″	120	-		
86-87	100	″ ″ ″	240	″	144	-		
87-88	100	″ ″ ″	195	″	117	-		
88-89	100	″ ″ ″	180	″	108	-		
89-+70	70	″ ″ ″	65	″	39	-		
		″ ″ grus och småsten	45	1,50	67	50		
		″ ″ lera	20	0,80	16	-		
+70-90	30	″ ″ ″	50	″	40	-		
		″ ″ grus och småsten	20	1,50	30	-		
90-91	100	″ ″ lera	240	0,80	192	-		
		″ ″ grus och småsten	65	1,50	97	50		
91-92	100	″ ″ lera	260	0,80	208	-		
		″ ″ grus och småsten	65	1,50	97	50		
92-93	100	″ ″ lera	180	0,80	144	-		
		″ ″ grus och småsten	45	1,50	67	50		
93-94	100	″ ″ lera	160	0,80	128	-		
		″ ″ grus och småsten	45	1,50	67	50		
94-+90	90	″ ″ lera	195	0,80	156	-		
		″ ″ grus och småsten	50	1,50	75	-		
+90-95	10	″ ″ lera	25	0,80	20	-		
		″ ″ grus och småsten	5	1,50	7	50		
		68+96 - 89+45 Dikesvall å ena sidan= 49 st.mtr. á 0,20 kr.			9	80		
		92+15 - +53 Vall å ena sidan 38 st. mtr. á 0,20 kr.			7	60		
		Ombyggnad af utfartsvägstr. vid 82+24 enl. typ. C			300	-		
		D:o af 3 st. ägovägsbroar vid 88+38, 89+48 och 94+83 enl. typ. D á 150 kr.			450	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa.			383	15		
		Transp.			4232	55	27690	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			4232	55	27690	-
	1649	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			287	45	4520	-
		(Kanalsträckan I-I^{I}) utgår						
95-+45	45	Schaktning af lera	30	0,80	24	-		
		" " grus och småsten	15	1,50	22	50		
+45-96	55	" " lera	65	0,80	52	-		
		" " grus och småsten	25	1,50	37	50		
96-+44	44	" " lera	85	0,80	68	-		
		" " grus och småsten	25	1,50	37	50		
+44-97	56	" " lera	135	0,80	108	-		
		" " grus och småsten	45	1,50	67	50		
97-+50	50	" " lera	90	0,80	72	-		
		" " grus och småsten	45	1,50	67	50		
		Ombyggnad af 3 st. ägovägsbroar vid 95+22, 95+45 och 97+50 enl. typ. d.		150:-	450	-		
		Förlängning af järnvägstrumma vid 95 enl. ritning			600	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			161	30		
	250	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			62	20	1830	-
		Sidokanalen B-B^{I}						
0-+27	27	Schaktning af lera	30	0,80	24	-		
+27-+58	29	" "	55	1:-	55	-		
+58-+76	20	" "	50	"	50	-		
+76-1	24	" "	55	"	55	-		
1-+15	15	" "	40	"	40	-		
+15-+38	23	" "	70	"	70	-		
+38-+62	24	" "	60	"	60	-		
+62-2	38	" "	125	"	125	-		
		Transp.			479	-	34040	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			479	-	34040	-
2-3	100	Schaktning af lera	305	0,80	244	-		
3-4	100	" "	220	-	176	-		
4-5	100	" "	210	"	168	-		
5-6	100	" "	225	"	180	-		
6-+64	64	" "	175	"	140	-		
		0+15 - +20 Dikesvall ena sidan = 5 st. enl. à 0,25			1	25		
		0+20 - +67 " båda sidor = 94 " " " "			23	50		
		0+80 - 1+38 " ena sidan = 58 " " 0,15			8	70		
		Vid 0+56 4 m³ berg à 14 kr.			56	-		
		" 0+74 2 m³ gråsten à 6 kr.			12	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 4+85 enl. typ. d			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			165	15		
	664	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			166	40	1970	-
		Sidokanalen C-K-L-M-N.						
		Sträckan C-K.						
0-1	100	Schaktning af lera	155	0,80	124	-		
1-2	100	" "	135	-	108	-		
2-3	100	" "	95	"	76	-		
3-4	100	" "	90	-	72	-		
4-5	100	" "	145	-	116	-		
5-6	100	" "	195	"	156	-		
6-7	100	" "	230	"	184	-		
7-8	100	" "	235	"	188	-		
8-9	100	" "	180	"	144	-		
9-10	100	" "	155	"	124	-		
10-+52	52	" "	75	-	60	-		
+52-11	48	" "	55	-	44	-		
11-12	100	" dy med rötter	130	0,60	78	-		
		Transp.			1474	-	36010	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1474	-	36010	-
12-+42	42	Schaktning af dy med rötter	10	0,60	6	-		
		„ „ lera	55	0,80	44	-		
+42-+48	6	„ „ „ med ngt. sten	15	1:-	15	-		
+48-+86	38	„ „ „ „	100	-	100	-		
+86-13	14	„ „ „ „	5	„	5	-		
13-+69	69	„ „ „ „	15	„	15	-		
		„ „ dy med rötter	105	0,60	63	-		
+69-14	31	„ „ lera med ngt. sten	65	1:-	65	-		
14-+75	75	„ „ „ „	210	„	210			
+75-15	25	„ „ „ „	75	„	75	-		
15-+39	39	„ „ „ „	85	„	85	-		
+39-16	61	„ „ dy med rötter	90	0,60	54	-		
16-17	100	„ „ „ „	190	„	114	-		
17-18	100	„ „ „ „	245	„	147	-		
18-19	100	„ „ lera med grus i områden	335	1,35	452	25		
19-+42	42	„ „ „ „	195	„	263	25		
+42-20	58	„ „ „ „	290	„	391	50		
20-+17	17	„ „ „ „	70	„	94	50		
		8+43-+67 8+73-9+20 10+38-11+41 17+90-18+91 undanschaktning af gammal dikesvall 275 mtr. à 0,20 kr.			55	-		
		19+42-20-+17 vallar å båda sidor 150 mtr. à 0,20 kr.			30	-		
		Vid 10+28 1 kbmtr. gråsten			6	-		
		Vid 10+38-11+41 tillägg för borthuggning af alskog, 103 mtr. à 0,15 kr.			15	45		
		Från 17+10-18+50 borthuggning af buskar 140 mtr. à 0,10 kr.			14	-		
		Från 19+75-20+17 borthuggning af buskar 42 mtr. à 0,15 kr.			6	30		
		½ kostnaden för byvägsbron vid 26+52 enl. typ. 6.			250	-		
		Omläggning af 5 st. ägovägsbroar vid						
		Transp.			4050	25	36010	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			4050	25	36010	-
		0,5+93, 10+79, 12+86 och 16+33 enl. typ d à 150 kr.			750	-		
		Ombyggnad af ågrafsbro vid 19+72 enl. typ. c			300	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			506	-		
	2017	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			353	75	5960	-
		Sträckan K-L.						
20+17-37	20	Schaktning af lera med sand o grus	35	1,35	47	25		
		" " dy med rötter	35	0,60	21	-		
+37-21	63	" " "	240	-	144	-		
21-+51	51	" " "	140	-	84	-		
+51-+90	39	" " "	100	-	60	-		
+90-22+20	80	" " "	100	-	60	-		
+20-+40	20	" " "	65	-	39	-		
+40-+90	50	" " "	90	-	54	-		
+90-23+40	50	" " "	35	-	21	-		
+40-+90	50	" " "	50	-	30	-		
+90-24+40	50	" " "	100	-	60	-		
+40-+67	27	" " "	80	-	48	-		
		20+17-21+35 vallar å båda sidor = 236 m. à 0,15 kr.			35	40		
		20+17-21+51 borthuggning af buskar 134 mtr. à 0,15 kr.			20	10		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor.			67	60		
	450	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			28	65	820	-
		Transp.					42790	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					42790	-
24+67=0		**Sträckan L-M.**						
0-+62	62	Schaktning af dy med rötter	210	0,60	126	-		
+62-1+25	63	„ „ „	240	„	144	-		
+25-+55	30	„ „ „	95	„	57	-		
+55-2	45	„ „ „	130	„	78	-		
2-+43	43	„ „ „ i stubbar	145	1,10	159	50		
+43-+83	40	„ „ „	125	0,60	75	-		
+83-3+7	24	„ „ „	70	„	42	-		
+7-+28	21	„ „ „	70	„	42	-		
+28-5	66	„ „ „	185	„	111	-		
5-6	100	„ „ „	310	„	186	-		
6-+59	59	„ „ „	180	„	108	-		
		Vid 5+62 2 m³ sprängsten à 7 kr.			14	-		
		1+95-2+50 bottenrensning af buskar 55 ant. à 0,25 kr.			13	75		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 3+25 enl. typ. d			150	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 5+86 enl. typ. c			300	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föregående summor			162	75		
	553	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			121	-	1890	-
		Sträckan M-N.						
6+59-7	41	Schaktning af dy med rötter	105	0,60	63	-		
7-8	100	„ „ „	270	„	162	-		
8-+42	42	„ „ „	130	„	78	-		
+42-9	58	„ „ „	185	„	111	-		
9-10	100	„ „ „	250	„	150	-		
10-+79	79	„ „ „	170	„	102	-		
		„ lera	5	0,80	4	-		
		Transp.			670	-	44680	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			670	-	44680	-
+79-11	21	Schaktning af dy med rötter	45	0,60	27	-		
		- " lera	10	0,80	8	-		
11-+23	23	- " dy med rötter	50	0,60	30	-		
		- " lera	10	0,80	8	-		
		Vid 10+79 några stenar			6	-		
		Ombyggnad af 3 st. ägovägsbroar vid 7+76, 8+42 och 10+19 enl. typ. A á 150 kr.			450	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			122	10		
	464	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			108	90	1430	-
		Bikanalen 7/2 - 7/2I - 7/2II						
0-+25	25	Schaktning af sand o grus	90	1,35	121	50		
+25-+30	5	- " " "	20	"	27	-		
+30-+79	49	- " " "	215	"	290	25		
+79-+90	11	- " " "	55	"	74	25		
+90-1	10	- " dy med rötter	45	0,60	27	-		
1-+70	70	- " " "	250	"	150	-		
+70-2	30	- " " "	80	"	48	-		
2-3	100	- " " "	305	"	183	-		
3-4	100	- " " "	300	"	180	-		
4-+35	35	- " " "	100	"	60	-		
		Undanschaktning af gamla dikesvallar från 0-1+70 272 mtr. á 0,20 kr.			54	40		
		Röjning af buskar o dikeskanten från 1+2-1+70 68 mtr. á 0,15 kr.			10	20		
		Ombyggnad af gångbro vid 0+25 enl. typ. F			75	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 3+92 enl. typ. A			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		Transp.			1450	60	46110	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1450	60	46110	-
		m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			145	40		
	435	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			104	-	1700	-
		Bikanalen K² - K³						
0 - 1	100	Schaktning af dy med rötter	240	0,60	144	-		
1 - +33	33	" " " "	85	"	51	-		
+33 - +41	8	" " sand o grus	30	1:-	30	-		
+41 - +70	29	" " " "	100	"	100	-		
+70 - 2+8	38	" " " "	10	"	10	-		
		" " dy med rötter	95	0,60	57	-		
		Ombyggnad af en stentrumma vid 1+65 enl. typ. e 3,8 m. lång genomgångsöppning 0,8 x 0,8			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			52	70		
	208	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			55	30	650	-
		Bikanalen L - L¹						
24+67=0 0 - 25	33	Schaktning af dy med rötter	105	0,60	63	-		
25 - +32=0	32	" " " "	115	"	69	-		
0 - +18	18	" " "	45	"	27	-		
+18 - 1	82	" " "	170	"	102	-		
1 - +55=0	55	" " "	140	"	84	-		
0 - 1	100	" " "	295	"	177	-		
1 - 2	100	" " "	280	"	168	-		
2 - 3	100	" " "	235	"	141	-		
3 - +58	58	" " "	135	"	81	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 1+46 enl. typ. d			150	-		
		Transp.			1062	-	48460	-

172

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1062	-	48460	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summa			108	60		
	578	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			129	40	1300	-
		Bikanalen M - M^I						
0 - +40	40	Schaktning af dy med rötter	145	0,60	87	-		
+40 - 1	60	〃 〃 〃	220	〃	132	-		
1 - +77	77	〃 〃 〃	255	〃	153	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summa			35	60		
	177	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			52	40	460	-
		Sidokanalen E - E^I mellan Munstorps - Harsläte						
0 - +70	70	Schaktning af dy med rötter	90	0,60	54	-		
		〃 〃 grus o. ngt. sten	70	1,35	94	50		
+70 - 1	30	〃 〃 dy med rötter	25	0,60	15	-		
		〃 〃 grus o. ngt. sten	30	1,35	40	50		
1 - +66	66	〃 〃 〃 〃	90	〃	121	50		
+66 - 2	34	〃 〃 〃 〃	35	〃	47	25		
2 - 3	100	〃 〃 〃 〃	125	〃	168	75		
3 - 4	100	〃 〃 〃 〃	160	〃	216	-		
4 - +83	83	〃 〃 〃 o. sand	195	1,20	234	-		
+83 - 5	17	〃 〃 〃 〃	40	〃	48	-		
5 - +35	35	〃 〃 〃 〃	30	〃	36	-		
		〃 〃 dy med rötter	35	0,60	21	-		
+35 - +80	45	〃 〃 〃 〃	85	〃	51	-		
+80 - 6	20	〃 〃 〃 〃	25	〃	15	-		
		〃 〃 grus, ngt. sten o. sand	25	1,20	30	-		
6 - 7	100	〃 〃 〃 〃	380	〃	396	-		
		Transp.			1588	50	50220	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1588	50	50220	-
7 – +48	48	Schaktning af grus, ngt. sten o sand	155	1,20	186	-		
+48 – +74	26	〃 〃 〃 〃	100	〃	120	-		
+74 – 8	26	〃 〃 〃 〃	100	-	120	-		
		〃 〃 dy med rötter	10	0,60	6	-		
8 – 9	100	〃 〃 grus, ngt. sten o sand	90	1,20	108	-		
		〃 〃 dy med rötter	245	0,60	147	-		
9 – 10	100	〃 〃 〃 〃	305	〃	183	-		
10 – +21	21	〃 〃 〃 〃	30	〃	18	-		
		〃 〃 grus o ngt. sten	30	1,35	40	50		
+21 – +28	7	〃 〃 〃 〃	25	〃	33	75		
+28 – +52	24	〃 〃 〃 〃	110	〃	148	50		
+52 – +60	8	〃 〃 〃 〃	25	〃	33	75		
+60 – 11	40	〃 〃 dy med rötter	50	0,60	30	-		
11 – 12	100	〃 〃 〃 〃	95	〃	57	-		
12 – +42	42	〃 〃 〃 〃	50	〃	30	-		
+42 – 13	58	〃 〃 〃 〃 o stubbar	80	1,20	96	-		
13 – +81	81	〃 〃 〃 〃	110	〃	132	-		
		9+20 – 12+42 undanschaktning af vall å ena sidan = 322 m. á 0,15 kr.			48	30		
		12+42 – 13+81 undanschaktning af vall å båda sidor = 278 m. á 0,15 kr.			41	70		
		Från 9+10 – 12+42 borthuggning af björkar 332 m. á 0,25 kr.			83	-		
		½ kostnaden för byvägsbron vid 49+19 enl. bil. a			500	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summan			373	-		
	1381	Gärdesättningar enl. gärdesättningslängden			286	-	4410	-
		Transp.					54630	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					54630	-
		Sidokanalen Fa - F2	påldiket					
0-1	100	Schaktning af dy med rötter	160	0,60	96	-		
		„ „ sand ō grus	40	0,90	36	-		
1-+50	50	„ „ dy med rötter	65	0,60	39	-		
		„ „ sand ō grus	20	0,90	18	-		
+50-2	50	„ „ dy med rötter	90	0,60	54	-		
2-3	100	„ „ „ „	215	„	129	-		
3-4	100	„ „ „ „	230	„	138	-		
4-5	100	„ „ „ „	215	„	129	-		
5-+58	58	„ „ „ „	140	„	84	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 2+14 enl. typ. A			150	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillbyggn. m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			86	-		
	558	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			101	-	1060	-
		Sidokanalen Dy - DyI						
0-+60	60	Schaktning af dy med rötter	150	0,60	90	-		
		„ „ sand ō grus	30	0,90	27	-		
+60-1	40	„ „ dy med rötter	95	0,60	57	-		
		„ „ sand ō grus	20	0,90	18	-		
1-+9	9	„ „ dy med rötter	20	0,60	12	-		
		„ „ sand ō grus	5	0,90	4	50		
+9-+18	9	„ „ dy med rötter	20	0,60	12	-		
		„ „ sand ō grus	5	0,90	4	50		
+18-2	82	„ „ dy med rötter	190	0,60	114	-		
		„ „ sand ō grus	5	0,90	4	50		
2-+38	38	„ „ dy med rötter	110	0,60	66	-		
		„ „ sand ō grus	15	0,90	13	50		
+38-+69	31	„ „ dy med rötter	85	0,60	51	-		
		„ „ sand ō grus	35	0,90	31	50		
		Transp.			505	50	55690	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			505	50	55690	-
+69-+79	10	Schaktning af dy med rötter	20	0,60	12	-		
		" " sand o grus	10	0,90	9	-		
+79-3	21	" " dy med rötter	50	0,60	30	-		
		" " sand o grus	5	0,90	4	50		
3-4	100	" " dy med rötter	215	0,60	129	-		
		" " sand o grus	25	0,90	22	50		
4-+46	46	" " dy med rötter	135	0,60	81	-		
		" " sand o grus	20	0,90	18	-		
+46-5	54	" " dy med rötter	170	0,60	102	-		
		" " sand o grus	15	0,90	13	50		
5-6	100	" " dy med rötter	235	0,60	141	-		
		" " sand o grus	5	0,90	4	50		
6-+58	58	" " dy med rötter	155	0,60	93	-		
+58-7+58	100	" " " " "	270	"	162	-		
+58-8+58	100	" " " " "	340	"	204	-		
+58-9+18	60	" " " " "	210	"	126	-		
+18-+58	40	" " " " "	145	"	87	-		
+58-10+58	100	" " " " "	410	"	246	-		
+58-11+2	44	" " " " "	165	"	99	-		
11+2-12+40	138	" " " " "	550	"	330	-		
		Ombyggnad af 2 st. ägovägstrummor vid 0+14 och 4+96 enl. typ. c à 250 kr.			500	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			289	-		
	1240	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			211	50	3420	-
		Sidokanalen H-H¹						
0-+58	58	Schaktning af dy	140	0,60	84	-		
+58-1	42	" " "	110	"	66	-		
		" " sand o grus	10	0,90	9	-		
		Transp.			159	-	5910	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			159	-	59110	-
1-+56	56	Schaktning af dy	110	0,60	66	-		
		″ ″ sand o grus	15	0,90	13	50		
+56-2	44	″ ″ dy	65	0,60	39	-		
		″ ″ sand o grus	15	0,90	13	50		
2-+14	14	″ ″ dy	25	0,60	15	-		
+14-+52	38	″ ″ ″	60	″	36	-		
+52-+70	18	″ ″ ″	25	″	15	-		
+70-3	30	″ ″ ″	50	″	30	-		
3-+91	91	″ ″ ″	195	″	117	-		
+91-4+11	20	″ ″ ″	45	″	27	-		
+11-+31	20	″ ″ ″	40	″	24	-		
		″ ″ sand o grus	5	0,90	4	50		
		Ombyggnad af 2 st. ägvägsbroar vid						
		0+6 och 2+91 enl. typ. A à 150 kr.			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m. m. tillägges ca 10% af förestå-						
		ende summor			80	50		
		Jordersättningar enl. jordersätt-						
	431	ningslängden			80	-	1020	-
		Summa kronor					60130	-

Sammandrag

Hufvudkanalen A-B-C-D-E-F-Fa-G-H-J-JI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	641	Sträckan A-B			2930	-		
	1004	″ B-C			3070	-		
	1530	″ C-D			4910	-		
	724	″ D-E			2170	-		
	1378	″ E-F			7620	-		
	335	″ F-Fa			2380	-		
	480	″ Fa-G			2010	-		
	6092	Transp.			25090	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6092	Transp.			25090	-		
	736	Sträckan G - H			2600	-		
	1649	- H - I			4520	-		
	250	- I - I^{I}			1830	-	34040	-
	664	Sidokanalen B - B^{I}			1970	-	1970	-
		" C - K - L - M - N.						
	2017	Sträckan C - K.			5960	-		
	450	- K - L			820	-		
	553	- L - M			1890	-		
	464	- M - N			1430	-	10100	-
	1381	Sidokanalen C - C^{I}			4410	-	4410	-
	558	- Fa - F^{I}			1060	-	1060	-
	1240	- G - G^{I}			3420	-	3420	-
	431	- H - H^{I}			1020	-	1020	-
	435	Bikanalen K - K^{I} K^{2}			1700	-	1700	-
	208	- K^{I} - K^{2}			650	-	650	-
	578	- L - L^{I}			1300	-	1300	-
	177	- M - M^{I}			460	-	460	-
	17883	Summa Kronor					60130	-

Åsaka den 4 juni 1918.

Gustaf Sjöberg.

Kostnadsfördelningslängd till Lycke, Munstorp m.fl. i Istrums, Eggby, Skärfs och Skånings-Åsaka socknar af Valle och Skånings härad i Skaraborgs län.

Afdelning I

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Deltagningsskyldighet i A – B för ett förbättringsvärde af Kr.	A – B med Kr.	B – C för ett förbättringsvärde af Kr.	B – C med Kr.	B – B^I för ett förbättringsvärde af Kr.	B – B^I med Kr.	Summa deltagningsskyldighet Afd. I Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9	10
Ranåker	Axel Eriksson	664-	480-	1992-	1288-			1768	-
Östergården	D:o	163-	118-	460-	297-			415	-
	Joh:s Bergström	970-	701-	701-	453-			1154	-
Ranåker	D:o	209-	151-			444-	242-	393	-
Viglunda	H. Bergmann	119-	86-	671-	433-			519	-
Ranåker	C. Andersson o. G. Johansson	1673-	1209-	927-	599-	3166-	1728-	3536	-
Enkegården	Aw. M. Gustafsson	223-	161-					161	-
Nilsagården	Linus Johansson	33-	24-					24	-
	Summa	4054-	2930-	4751-	3070-	3610-	1970-	7970-	-

179.

Afdelning II

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Deltagningsskyldighet i C-D-E. för ett förbättringsvärde af Kr.	och Kr.
1.	2.	3.	4
Myrtorp (Kronan)	Arrendator: G Rydén	308	202 -
Karstall	Gustaf och Josef Johansson	318	209 -
Härligabo (kyrkofonden)	Arrendator: J. Mallin	619	406 -
Ersviken d:o	" C. J. Magnusson	1172 -	770 -
Viglunda	H. Bergmansson	3908 -	2566 -
Ranåker	Carl Johansson o Carl Andersson	3067 -	2014 -
Backgården	Robert Green	40 -	26 -
Ornåker	Axel Eriksson	1351 -	887 -
	Summa	10783 -	7080 -

Afdelning III

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet C - K		K-L-M-N L-LI, M-MI		K-KI-KII KI-KIII		Summa deltagningsskyldighet i Afd III	
		för ett förbättringsdike kr.	med kr.	för ett förbättringsdike kr.	med kr.	för ett förbättringsdike kr.	med kr.	kr.	öre
1.	2.	3	4	5	6	7.	8	9	10
Karlslätt	G. och J. Johansson	1329 -	614 -			2360 -	2150 -	2764	-
Brånacke	D:o	238 -	110 -	451 -	213 -			323	-
Lilla Karlslätt	A. Stålberg					221 -	200 -	200	-
Ranåker	Herman Adler	82 -	38 -	156 -	74 -			112	-
Hulegården	D:o	1294 -	598 -	2454 -	1160 -			1758	-
〃	Gustaf Strid	962 -	444 -	1824 -	862 -			1306	-
〃	O. Kihlberg	959 -	443 -	1818 -	859 -			1302	-
Granberg	Johannes Alm	264 -	122 -	508 -	240 -			362	-
Stålltorp (kronom)	Ar. Gustaf Alm	1219 -	563 -	2312 -	1093 -			1656	-
Brånacke	Fredr: Andersson	808 -	373 -	1532 -	724 -			1097	-
〃	Axel Andersson m.fl.	458 -	212 -	870 -	412 -			624	-
Backgården	Frans Larsson	1754 -	810 -					810	-
〃	K. Väring	670 -	309 -					309	-
Ranåker	E. Andersson o E. Johansson	1282 -	592 -					592	-
〃	Axel Eriksson	1292 -	597 -					597	-
Daggatorp	Fritz Johansson	292 -	135 -	555 -	263 -			398	-
	Summa	12903 -	5960 -	12480 -	5900 -	2591 -	2350 -	14210	-

Afdelning IV.

Hemmanets namn	Jordägarens namn.
1.	2.
Eggby, Nygården	Carl Sten
„ Skattegården	Anderssons sterbhus
„ Rasmusegt.	H. Bergmanson
„ Skattegården	soldattorp
„ Tokatorp	
Stora Treena	P. A. Brandels
Bränningsholm	Sven Ringqvist
Näs (Herman)	Arrendator: O Andersson
Munstorp d:o	„ S. Rydén
Näs	C. A. Gustafsson
Eggby Klockarebost.	Eggby Församling
„ Folkskollärarebost.	„ (fröken Sjö)
Hushagen	Fritz Johansson och Clas Henriksson
	R. Starck

	Deltagningsskyldighet i kanalsträckan														Summa deltagningsskyldighet i afd. II	
	E–F		F–Fa–G		G–H		H–I		Fa–FI		G–GI		H–HI			
	för ett förbättringsvärde af kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	med kr.	kr.	öre
	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			75-	14-	104-	29-	222-	118-							161	-
			142-	26-	198-	56-	423-	225-							307	-
			138-	25-	192-	54-	411-	219-							298	-
			75-	14-	105-	30-	223-	118-							162	-
			111-	20-	155-	44-	332-	177-							241	-
			1202-	221-	122-	35-	260-	138-			1661-	546-			940	-
			5439-	999-	7587-	2148-	6628-	3523-					712-	414-	7086	-
			828-	152-	1138-	124-					766-	252-	944-	606-	1134	-
	8073-	7620-	10532-	1936-	281-	80-			4079-	1060-					10696	-
			659-	121-							982-	323-			444	-
			44-	8-							65-	21-			29	-
			177-	32-							263-	86-			118	-
			2318-	426-							3454-	1136-			1562	-
			2156-	396-							3212-	1056			1452	-
	8073-	7620-	23896-	4390-	9182-	2600-	8499-	4520-	4079-	1060-	10403-	3420-	1656-	1020-	24630	-

Afdelning I.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet i I - VI	
		för ett förrättningsvärde af Kr.	med Kr.
1.	2.	6	7
Egglug, Nygården	Carl Sten	973 -	619 -
" Skattegården	Andersson Sterbh.	1630 -	1038 -
" Rasmusegl.	Fru H. Almgren	272 -	173 -
	Summa	2875 -	1830 -

Afdelning V.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet i E - EI för ett förbättringsvärde af kr.	med kr.
1.	2.	3	4
Munsberg (kronans)	Arrendator: S Rydén	5586 -	2986 -
Per Långården	Otto Lindmark	92 -	49 -
Kaslätt	G. och J. Johansson	2571 -	1375 -
	Summa	8249 -	4410 -

Sammandrag.

Socknens och hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet i arbetskostnaderna			Deltagningsskyldighet i frisättningskostnaderna		
		Kr.	öre	%	%	Kr.	öre
1.	2.	3	4	5	6	7	8
Skånings Åsaka socken							
Nikagården	Arr. Linus Johansson	24	-	0,04	0,03	1	06
Enkegården	" Enk. M. Gustafsson	161	-	0,27	0,23	8	14
Östergården	Johannes Bergström	1154	-	1,92	1,45	51	33
Ranåker	D:o	393	-	0,65	0,46	16	28
Östergården	Axel Eriksson	415	-	0,69	0,47	16	64
Ranåker	D:o	3252	-	5,41	4,49	158	93
"	Carl Andersson o Carl Johansson	6142	-	10,21	8,06	285	30
Backgården	Rob. Green	26	-	0,04	0,04	1	42
"	Ch. Säving	309	-	0,51	0,68	24	07
"	Hans Larsson	810	-	1,35	1,78	63	-
Harslätt	Gustaf o Josef Johansson	4348	-	7,23	6,69	236	80
Bränneke	D:o	323	-	0,54	0,46	16	28
"	Fredrik Andersson	1097	-	1,82	1,56	55	22
"	Axel Andersson m.fl.	624	-	1,04	0,89	31	50
Lilla Harslätt	A. Stålberg	200	-	0,33	0,22	7	79
Ranåker	Herman Adler	112	-	0,19	0,16	5	66
Hulegården	D:o	1758	-	2,92	2,50	88	49
"	Gustaf Strid	1306	-	2,17	1,86	65	84
"	O. Ekberg	1302	-	2,17	1,85	65	48
Väglunda	H. Bergmansson	3085	-	5,13	3,98	140	88
Esviken (Bryskan)	Arr. G. Magnusson	770	-	1,28	1,19	42	12
Hälligabo o	" J. Mattsson	406	-	0,68	0,63	22	30
Munkstorp (kronan)	" G. Rydén	13884	-	23,09	25,42	899	78
Istrums socken							
Bränningsholm	G. Vingqvist	7086	-	11,78	14,89	527	06
Skärfs socken							
Grönberg	Johannes Alm	362	-	0,61	0,52	18	41
	Transp.	49249	-	82,07	83,07	2849	78

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.	49349	-	82,07	80,51	2849	78
Laggatorp	Fritz Johansson	398	-	0,66	0,56	19	82
Skälltorp (kronan)	Arr. Gustaf Alm	1656	-	2,75	2,35	83	18
Per Larsgården	Otto Lindmark	49	-	0,08	0,09	3	19
Skara Torfströfabrik	Fritz Johansson ansl.	1562	-	2,60	3,51	124	24
Hulshagen	R. Mark	1452	-	2,41	3,27	115	75
Eggby socken							
Näs	C. A. Gustafsson	444	-	0,74	1,00	35	40
" (kronan)	Arr. O. Andersson	1134	-	1,89	1,85	65	48
St. Forsum	O. A. Brandels	940	-	1,56	1,96	69	38
Tokatorp	Soldattorp	241	-	0,40	0,34	12	03
Skattegården	"	162	-	0,27	0,23	8	14
Rasmusegl.	Fru H. Almgren	173	-	0,29	0,28	9	91
Nygården	Carl Sten	780	-	1,30	1,22	43	18
Klockarebol.	Eggby kommun	29	-	0,05	0,07	2	48
Folkskollärarebol.	d:o (fröken Ön)	118	-	0,20	0,26	9	20
Rasmusegården	H. Bergmansson	298	-	0,50	0,41	14	52
Skattegården	Anderssons sterbh.	1345	-	2,28	2,09	73	98
	Summa	60130	-	100:-	100:-	3539	66

Skara den 4 juni 1918

Gustaf Sjöberg

A. J. Berg. Ernst Berg.

J8600

Gräfningslista

för utläggning af vattenskadade marker tillhörande Lycke N:o 1 Munstorp m.fl. uti Isterns byglag Skånings och Skånings-Åsaka socknar af Valle och Skånings härad och Skaraborgs län upprättad vid laga synförrättning åren 1917-1918.

Kanalen	Vid afvägningen utsatta pålar N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar.
1.	2	3	4	5	6	7.
A-B-C-D-E-F-Fa-G-H-I-II						
A – B	10+20	—	1,–	1,0	4,–	Sidoslutning = 1:1,5
	+27	7	1,–	.	4,–	
	+45	18	1,1	.	4,30	
	+65	20	1,2	.	4,60	
	11	35	1,15	.	4,45	
	+40	40	1,15	.	4,45	Ågovägsbro vid 11+40 typ d
	+66	26	1,1	.	4,30	
	+77	11	1,1	.	4,30	
	12	23	1,1	.	4,30	Vid 12 1 kubmtr. sprängsten
	+60	60	1,2	-	4,60	
	+75	15	1,2	.	4,60	
	13	25	1,25	.	4,75	
	+44	44	1,3	.	4,90	
	14	56	1,35	.	5,05	Ågovägsbro vid 14+95 typ d
	15	100	1,4	.	5,20	
	+60	60	1,4	.	5,20	
	16	40	1,5	-	5,50	16+34 – +61 uppschaktning af
	+61	61	1,55		5,65	gammal dikesvall
B – C						
	16+61	—	1,55	0,5	5,15	Sidoslutning = 1:1,5
	17	39	1,65	.	5,45	16+61 – 17 uppschaktning
	18	100	1,75	-	5,75	af gammal dikesvall
	19	100	1,6	-	5,30	20 – +34 d:o d:o

1	2	3	4	5	6	7
	20	100	1,6	0,5	5,30	Sidolutning = 1:1,5
	21	100	1,7	.	5,60	22+90–23+58 uppschaktning
	22	100	1,6	.	5,30	af gammalt dikesvall
	23	100	1,9	.	6,20	Ägovägsbro vid 18+40 typ c
	+71	71	1,9	.	6,20	
	24	29	1,9	.	6,20	Vid 24+55 1 kbm. spräng-
	+55	55	1,7	.	5,60	sten
	25	45	1,65	.	5,45	
	+30	30	1,6	.	5,30	
	26	70	1,6	.	5,30	
	+65	65	1,5	.	5–	
C–D						
	26+65	–	1,5	0,5	5–	Sidolutning = 1:1,5
	27	35	1,6	.	5,30	Byvägsbro vid 26+52 typ. b
	+80	80	2,25	.	7,25	
	28	20	2,05	.	6,65	
	29	100	2,15	.	6,95	
	+46	46	1,5	.	5–	
	30	54	1,5	.	5–	
	31	100	1,6	.	5,30	
	32	100	2,0	.	6,50	
	33	100	1,6	.	5,30	
	34	100	1,65	.	5,45	
	35	100	1,7	.	5,60	
	36	100	1,85	.	6,05	
	37	100	1,6	.	5,30	
	38	100	1,4	.	4,70	
	39	100	1,4	.	4,70	
	+25	25	1,5	.	5–	
	+60	35	1,5	.	5–	
	40	40	1,5	.	5–	Ägovägsbro vid 40 typ d
	41	100	1,75	.	5,75	
	+95	95	1,7		5,60	
D–E						
	41+95	–	1,7	0,5	5,60	Sidolutning = 1:1,5
	43	105	1,65	.	5,45	

1	2	3	4	5	6	7
	44	100	1,65	0,5	5,45	Sidolutning = 1:1,5
	+40	40	1,65	-	5,45	
	45	60	1,65		5,45	Ågovägsbro vid 45 typ c
	46	100	1,75	-	5,75	
	+28	28	1,7	-	5,60	
	47	72	1,55	-	5,15	
	48	100	1,8	-	5,90	
	49	100	1,7	-	5,60	
	+19	19	1,7	-	5,60	
C–V						
	49+22	–	1,7	0,5	5,60	Sidolutning 1:1,5
	50	78	1,7	-	5,60	Byvägsbro vid 49+19 typ a
	+60	60	1,75	-	5,75	50+92–51+19 gammal Dikes-
	+92	32	1,8	-	5,90	vall.
	51+19	29	1,75	-	5,75	51+15 1 kbm. gråsten
	52	81	1,7	-	5,60	
	53	100	1,6	-	5,30	
	54	100	1,6	-	5,30	
	+30	30	1,6	-	5,30	
	+79	49	1,95	-	6,35	Ågovägsbro vid 54+79 typ c
	55	21	2,1	-	6,80	
	56	100	2,0	-	6,50	
	57	100	1,7	-	5,60	5,40 Ågovägsbro vid 57+57 typ d
	58	100	2,1	-	6,80	
	+30	30	2,15	-	6,95	
	59	78	1,75	-	5,75	
	+80	80	1,8	-	5,90	
	60	20	1,9	-	6,20	
	+18	18	2,3	-	7,40	
	+71	53	1,5	-	5 -	
	61	29	1,45	-	4,85	61+84–63 undanhuggning
	+84	84	1,9	-	6,20	af träd och buskar
	62	16	2,0	-	6,50	62–+70 gammal Dikes
	63	100	1,5	-	5 -	

1	2	3	4	5	6	7
F - Fa						
	63	–	1,5	0,5	5 -	Sidolutning = 1:1,5
	64	100	1,55	"	5,15	Vid 64+92 10 kbm. sprängsten
	+40	40	1,7	"	5,60	Ägovägsbro vid 64+60 typ C
	+80	40	1,9	"	6,20	
	65+20	40	2,0	"	6,50	
	+60	40	2,05	"	6,65	
	66	40	2,05	"	6,65	
	+35	35	1,9	"	6,20	
Fa - G						
	66+35	–	1,9	0,5	6,20	Sidolutning = 1:1,5
	67	65	1,4	"	4,70	
	68	100	1,65	"	5,45	
	69	100	1,55	"	5,15	
	+30	30	1,6	"	5,30	
	+85	55	1,85	"	6,05	
	70	15	1,7	"	5,60	
	+30	30	1,7	"	5,60	Ägovägsbro vid 70+30 typ C
	+50	20	1,7	"	5,60	" " 71 "
	71+15	65	1,8	"	5,90	
G - H						
	71+15	–	1,8	0,5	5,90	Sidolutning = 1:1,5
	+80	65	1,7	"	5,60	
	72	20	1,45	"	4,85	
	+25	25	1,65	"	5,45	
	73	75	2,25	"	7,25	
	74	100	2,10	"	6,80	
	+28	28	2,6	"	8,30	Ägovägsbro vid 74+28 typ C
	+52	24	1,4	"	4,70	
	75	48	1,0	"	3,50	
	+43	43	2,2	"	7,10	
	76	57	2,2	"	7,10	
	77	100	1,3	"	4,40	
	78	100	1,45	"	4,85	
	+51	51	1,5	"	5 -	
H - I						
	78+51	–	1,5	0,5	5 -	Sidolutning = 1:1,5

1	2	3	4	5	6	7
	79	49	1,5	0,5	5 -	Sidolutning = 1:1,5
	+14	14	1,65	"	5,45	
	80	86	1,35	"	4,55	
	+47	47	1,8	"	5,90	
	81	53	1,65	"	5,45	
	82	100	2,0	"	6,50	Öfverfartsvägsbro vid 82+64 typ c
	83	100	1,7	"	5,60	
	84	100	1,7	"	5,60	
	85	100	1,5	"	5 -	
	+23	23	1,65	"	5,45	
	86	77	1,55	"	5,15	
	87	100	1,35	"	4,55	
	88	100	1,4	"	4,70	88+96 - 89+48 gammal dikesvall
	89	100	1,3	"	4,40	Ägovägsbro vid 88+38 typ d
	+70	70	1,4	"	4,70	" " 89+48 " "
	90	30	1,5	"	5 -	
	91	100	1,75	"	5,75	
	92	100	1,65	"	5,45	92+15 - +53 gammal dikesvall
	93	100	1,3	"	4,40	
	94	100	1,5	"	5 -	Ägovägsbro vid 94+83 typ d
	+90	90	1,55	"	5,15	
	95	10	1,5	"	3,5 ~~5 -~~	Fördjupning af järnvägsbron vid 95
	+45	45	1,5	"	3,5 ~~5 -~~	
utgår	96	55	1,45	"	3,4 ~~4,85~~	Sidolutning = 1:1,0
	+44	44	2,15	"	4,80 ~~6,95~~	Botten bredd = 0,5 m.
	97	56	1,85	"	4,20 ~~6,05~~	
	+50	50	1,5	"	3,5 ~~5 -~~	
B-BI						
	0	—	1,2	0,5	3,50	Sidolutning = 1:1,25
	+27	27	1,2	"	3,50	0 - +67 gammal dikesvall
	+56	29	2,15	"	5,88	0+80 - 1+38 " "
	+76	20	1,8	"	5 -	0+56 4 kbm. berg
	1	24	1,95	"	5,38	0+74 2 " sprängsten
	+15	15	2,1	"	5,75	
	+38	23	1,7	"	4,75	
	+62	24	1,75	"	4,88	

1	2	3	4	5	6	7
	2	38	1,8	0,5	5 -	Sidolutning = 1:1,25
	3	100	1,45	.	4,13	
	4	100	1,5	.	4,25	Ägovägsbro vid 4+85 typ. d
	5	100	1,4	.	4 -	
	6	100	1,45	.	4,13	
	+64	64	1,5	.	4,25	
C - K - L - M - N						
C - K	0	-	1,5	0,5	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,5	.	4,25	Ägovägsbro vid 0 typ d
	2	100	1,6	.	4,50	" " 5+93 "
	3	100	1,5	.	4,25	" " 10+79 "
	4	100	1,4	.	4 -	
	5	100	1,6	.	4,50	
	6	100	1,6	.	4,50	
	7	100	1,7	.	4,75	
	8	100	1,4	.	4 -	8+43 - +67 } gammal dikesvall
	9	100	1,3	.	3,75	8+73 - 9+20 }
	10	100	1,5	.	4,25	10+38 - 11+41 }
	+52	52	1,55	.	4,40	17+90 - 18+91 }
	11	48	1,3	.	3,75	19+42 - 20+17 }
	12	100	1,4	.	4 -	10+28 1 kbm. gråsten
	+42	42	1,55	.	4,40	10+38 - 11+41 borthuggning af
	+48	6	1,95	.	5,38	alskog
	+86	38	2,15	.	5,88	
	13	14	1,65	.	4,63	
	+69	69	1,4	.	4 -	
	14	31	1,95	.	5,38	
	+75	75	2,25	.	6,13	
	15	25	1,95	.	5,38	
	+39	39	1,3	5	3,75	
	16	61	1,4	.	4 -	Ägovägsbro vid 16+33 typ d
	17	100	1,55	.	4,40	17+10 - 18+50 borthuggning af buskar
	18	100	1,7	.	~~5.40~~ 4,75	19+25 - 20+17 d:o "
	19	100	2,15	.	5.40 588	Ägovägsbro vid 19+72 typ e
	+42	42	2,25	.	6,13	
	20	58	2,05	.	5,63	

1	2	3	4	5	6	7
	+17	17	2,05	0,5	5,63	Sidolutning = 1:1,25
K - L						
	20+17	–	2,05	0,5	5,63	Sidolutning = 1:1,25
	+37	20	2,10	"	5,75	20+17-21+35 gammal dikesvall
	21	63	2,0	"	5,50	20+17-21+51 bortuggning af
	+51	51	1,7	"	4,75	buskar
	+90	39	1,3	1,0	4,90	Sidolutning = 1:2
	22+20	80	1,2	"	4,60	
	+40	20	1,05	"	4,15	
	+90	50	0,25	"	1,75	
	23+40	50	0,5	"	1,15	
	+90	50	0,5	"	1,15	
	24+40	50	1,0	"	4 -	
	+67	27	1,0	"	4 -	
L - M						
	0=24+67	–	1,0	1,0	4 -	Sidolutning = 1:2
	+62	62	1,15	"	4,45	1+95-2+50 bortuggning
	1+25	63	1,15	"	4,45	af buskar
	+55	30	1,25	0,5	3,63	Sidolutning = 1:1,25
	2	45	1,4	"	4 -	
	+43	43	1,5	"	4,25	
	+83	40	1,3	"	3,75	
	3+7	24	1,35	"	3,88	Ågovägsbro vid 3+25 typ d
	+28	21	1,5	"	4,25	
	5	66	1,6	"	4,50	5+62 2 kbm. gråsten
	6	100	1,75	"	4,88	Ågovägsbro vid 5+86 typ c
	+59	59	1,55	"	4,40	
M - N						
	6+59	–	1,55	0,5	4,40	Sidolutning = 1:1,25
	7	41	1,5	"	4,25	Ågovägsbro vid 7+76 typ d
	8	100	1,5	"	4,25	
	+42	42	1,7	"	4,75	D:o " 8+42 typ d
	9	58	1,5	"	4,25	
	10	100	1,3	"	3,75	D:o " 10+19 typ d
	+79	79	1,55	"	4,40	10+79 några stenar
	11	21	1,5	"	4,25	

1	2	3	4	5	6	7
	+29	23	1,5	0,5	4,25	Sidolutning = 1:1,25
$K - K^{I} - K^{2}$						
	0	—	1,8	0,5	5 -	Sidolutning = 1:1,25
	+25	25	2,5	〃	6,75	0-1+70 gammal dikesvall
	+30	5	1,95	〃	5,38	0+25 gångbro typ f
	+79	49	2,5	〃	6,75	
	+90	11	2,25	〃	6,13	
	1	10	2,15	〃	5,88	1+2-1+70 rödjning af buskar
	+70	70	1,65	〃	4,63	
	2	30	1,6	〃	4,50	
	3	100	1,8	〃	5 -	Ägovägsbro vid 3+92 typ d
	4	100	1,45	〃	4,13	
	+35	35	1,5	〃	4,25	
$K^{I} - K^{3}$						
	0	—	1,5	0,5	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,5	〃	4,25	
	+33	33	1,55	〃	4,40	
	+41	8	1,95	〃	5,38	
	+70	29	1,4	〃	4 -	Stentrumma vid 1+65 typ e
	2+8	38	1,5	〃	4,25	
$L - L^{I}$						
	24+67=0	—	1,0	1,0	4 -	Sidolutning = 1:2
	25	33	1,1	〃	4,30	
	+32=0	32	1,15	〃	4,45	
	+18	18	1,25	0,5	3,63	Sidolutning = 1:1,25
	1	82	1,4	〃	4 -	
	+55=0	55	1,5	〃	4,25	
	1	100	1,65	〃	4,63	Ägovägsbro vid 1+46 typ d
	2	100	1,5	〃	4,25	
	3	100	1,45	〃	4,13	
	+58	58	1,5	〃	4,25	
$M - M^{I}$						
	0	—	1,5	0,5	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	+40	40	1,65	〃	4,63	
	1	60	1,6	〃	4,50	
	+77	77	1,5	〃	4,25	

1	2	3	4	5	6	7
E - E I	0	—	1,5	0,5	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	+70	70	1,4	〃	4 -	
	1	30	1,4	〃	4 -	
	+66	66	1,2	〃	3,50	
	2	34	1,5	〃	4,25	
	3	100	1,6	〃	4,50	
	4	100	1,5	〃	4,25	
	+83	83	2,0	〃	5,50	
	5	17	1,65	〃	4,63	
	+35	35	1,3	〃	3,75	
	+80	45	1,5	〃	4,25	
	6	20	1,6	〃	4,50	
	7	100	1,75	〃	4,88	
	+48	48	1,4	〃	4 -	
	+74	26	2,0	〃	5,50	
	8	26	1,6	〃	4,50	
	9	100	1,55	〃	4,40	9+20 - 12+42 gammal Dikesvall
	10	100	1,5	〃	4,25	12+42 - 13+81 〃 〃
	+21	21	1,55	〃	4,40	9+10 - 12+42 rödjning af lunden
	+28	7	2,1	〃	5,75	
	+52	24	2,05	〃	5,63	
	+60	8	1,45	〃	4,13	
	11	40	1,15	〃	3,38	
	12	100	1,25	〃	3,63	
	+42	42	1,3	〃	3,75	
	13	58	1,7	〃	4,75	
	+81	81	1,5	〃	4,25	
Fa - F I						
	0	—	1,7	0,5	4,75	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,45	〃	4,13	
	+50	50	1,45	〃	4,13	
	2	50	1,4	〃	4 -	Ägovägsbro vid 2+14 typ d
	3	100	1,4	〃	4 -	
	4	100	1,4	〃	4 -	
	5	100	1,4	〃	4 -	
	+58	58	1,5	〃	4,25	

1	2	3	4	5	6	7
G - G^I	0	—	1,7	0,5	4,75	Sidolutning = 1:1,25
	+60	60	1,7	〃	4,75	Ägovägsbro vid 0+14 typ e
	1	40	1,4	〃	4 -	
	+9	9	1,7	〃	4,75	
	+18	9	1,35	〃	3,88	
	2	82	1,4	〃	4 -	
	+38	38	1,9	〃	5,25	
	+69	31	1,7	〃	4,75	
	+79	10	1,5	〃	4,25	
	3	21	1,4	〃	4 -	
	4	100	1,4	〃	4 -	Ägovägstrumma vid 4+96 typ e
	+46	46	1,95	〃	5,38	
	5	54	1,45	〃	4,13	
	6	100	1,45	〃	4,13	
	+58	58	1,65	〃	4,63	
	7+58	100	1,6	〃	4,50	
	8+58	100	1,85	〃	5,13	
	9+18	60	1,6	〃	4,50	
	9+58	40	1,65	〃	4,63	
	10+58	100	1,75	〃	4,88	
	11+2	44	1,6	〃	4,50	
	12+40	138	1,6	〃	4,50	
H - H^I						
	0	—	1,3	0,5	3,75	Sidolutning = 1:1,25
	+58	58	1,75	〃	4,88	Ägovägsbro vid 0+6 typ d
	1	42	1,6	〃	4,50	
	+56	56	1,25	〃	3,63	
	2	44	1,3	〃	3,75	Ägovägsbro vid 2+91 typ d
	+14	14	1,3	〃	3,75	
	+52	38	1,15	〃	3,38	
	+70	18	1,2	〃	3,50	
	3	30	1,3	〃	3,75	
	+91	91	1,6	〃	4,50	
	4+11	20	1,4	〃	4 -	
	4+31	20	1,5	〃	4,25	

Vidimeras Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Åsaka den 4 Juni 1918

Gustaf Sjöberg.

Avskrift i transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde under pågående laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Lycke, Munstorp, Ranåker, Viglunda m.fl. uti Istrums, Eggby, Skånings-Åsaka och Skärfs socknar av Valle och Skånings härader och Skaraborgs län.

:-

11 §.

Beslöts att till arbetsdirektion skulle utses sju personer och valdes därtill:

Axel Eriksson, Östergården.
Carl Bergmansson, Viglunda
S.Ryden, Munstorp.
K.E.Jörlin, Bränningsholm (Lycke N:o 1.)
Herman Adler, Hulegården.
H.Bergmansson, Rassmusgården och
G.Johansson, Karslätt.

:-

Åsaka den 4 juni 1918.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

A.G.Borg.

Ernst Borg.

Bilaga Litt.R.

FÖRENING

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Åsaka kommunalrum, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lycke N:o 1, Munstorp, Ranåker, Viglunda, Östergården m.fl. hemman uti Istrums, Eggby, Skärfs och Skånings-Åsaka socknar av Valle och Skånings härader och Skaraborgs län; den 4 juni 1918.

:-

3./ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl.Maj:ts med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om upprättandet av för dess erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

:-:

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

:-:

Att förestående förening i vår närvaro blivit frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad intygar:

Gustaf Sjöberg.

A.G.Borg.

Ernst Borg.

I transumt rätt avskrivet intygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

INTYG.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lycke N:o 1, Munstorp, Ranåker och Viglunds m.fl. hemman uti Istrums, Eggby, Skånings-Åsaka och Skärfs socknar av Skånings och Valle härader och Skaraborgs län, får jag härmed intyga att arbetet vid förenämnda företag ej blott påbörjats, utan under min kontroll så långt framskridit, att det i huvudsak kan anses utfört, varföre jag härmed vågar tillstyrka, att det beviljade odlingslånet och anslaget i sin helhet utbetalas med avdrag av endast den del därav, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrivna slutavsyningen blivit verkställd.

Skövde den 27 augusti 1923.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

Statens Lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE.

244
/ 23.

D.-N:o 198
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 4 JAN. 1924

RAPPORT

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande från Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 nov. 1923, på ansökan av Sanfrid Rydén, Munstorp

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lycke N:o 1, Munstorp, Ranåker och Viglunda m.fl. hemman uti Istrums, Eggby, Skånings-Åsaka och Skärfs socknar av Valle och Skånings härader och Skaraborgs län.

Planen fastställd den ~~10 augusti~~ 13 juli 1923.

Statsundersröd: anslag av 1923 års allmänna avdikningsanslag kr. 19.300.-

lån " " " odlingslånefond " 38.600.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 september 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

" " av odlingsarbetet till den 1 sept. 1930.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. 78376.31

(härav sökandenas andel kr. 57.934.26.)

verklig kostnad enligt av mig granskade räkenskaper kr. 92521.31.

Företaget storlek:

åker	336.72 har.
äng	84.32 "
Summa	421.04 "

Ordföranden i arbetsdirektionen Hr. Sanfrid Rydén, Munstorp, Skara.

Vid av undertecknad 1 nov. 1923, verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och voro dessa arbeten, enligt uppgift, huvudsakligen utförda redan före 1922 års ingång, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 2 januari 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

244/23

Godkänt den 29 januari 1924

D.-N:o 1569
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 24 JAN. 1924

Rapp. 198/24

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 7 november 1923 från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lycke N:o 1, Munstorp, Ranåker, Viglunda m.fl. hemman uti Istrums, Eggby, Skånings-Åsaka och Skärfs socknar av Valle och Skånings härader och Skaraborgs län.

Planen fastställd den ~~10 augusti~~ 13 juli 1923.

Ändring däri medgiven av----------(ingen).

Statsunderstöd: anslag av 1923 års allmänna avdikningsanslag kr. 19.300.-

lån " " " odlingslånefond " 38.600.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 september 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

" " av odlingsarbetet till den 1 september 1930.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr.78376.31

(härav sökandenas andel kr. 57934.26.)

verklig kostnad enligt av mig granskade räkenskaper kr.92521.31.

Företagets storlek:

åker 336.72 har.

äng 84.32 "

Summa 421.04 "

Ordförande i arbetsdirektionen Sanfrid Rydén, Munstorp, Skara.

Vid av undertecknad i nov.1923 verkställd avsyning av ovan angivna arbeten har desamma befunnits utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och voro dessa arbeten, enligt uppgift, huvudsakligen utförda redan före 1922 års ingång, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 2 jan. 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL 1 KR. EN KRONA

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör
SKÖFDE.