



Akt nr:

R-E1a-0167

AU$R-E1a-0167

188

R 2-0167

15021

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 juli 1923 för uppgrävning av avloppskanaler från och genom ägor, tillhörande Prästtorp, Stommen, Ulvestorp, Anders Olovsgården och f.d. soldattorpet Oskarsborg i Hyringa socken samt Passegården, Frälsegården, Stommen, Åkerstomt, Olunda, Börje-Bryntesgården, Bengt-Simonsgården, Klintegården, Svanegården, Algotsgården, Tranetomten och Gunnarstorp i Flakebergs socken av

SKARABORGS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör G. Sjöberg ~~den~~ i juli 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugosjutusenniohundrasjuttio/27.970/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med trettontusenniohundraåttio/13.980/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 21 December 1917 ö den 10 april 1920, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

228
23

att vid företagets utförande underkasta mig/oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälla alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag/vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig/oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulfvestorp den 11 Aug. 1923.

Wiktor Eriksson
Lantbrukare, Ulfvestorp, ägare af 1/9 mtl. Ulfvestorp
Theodor Andersson
Landtbr: Svanegården ägare 1/4 mtl Svanegården 1/24 mtl Björkebrygården
Emil Andersson,
Lantbr. adr. Olunda Hakeberg, ägare 1/8 mtl Olunda Tomten
och 13/2016 mtl Olunda Björkebrytenjården
Johan Adolf Svensson
Lantbrukare, Ulfvestorp, ägare af 1/9 mtl Ulfvestorp
Aug. Johansson.
Lantbrukare ägare 2/3 mtl Hörningen Stommen
1/4 mtl Grunnen Lanty. 1/9 mtl Ulfvestorp

Att Wiktor Eriksson, Teodor Andersson, Emil Andersson, Johan Adolf Svensson och Aug. Johansson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Viktor Hurtig — Alexander Andersson

Adress: Ölanda, Ulfstorp — Adress: Ulfstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 5 juli 1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 28 september 1923.

Kungl. Maj:t har den 27 febru

ari 1925 till detta företag beviljat ett ytterligare lån av 13.180 kronor från odlingslånefonden och ett ytterligare statsbidrag av 1.140 kronor från allmänna avdikningsanslaget, i anledning varav särskilt tilläggskontrakt blivit upprättat och av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag antaget.

Stockholm den 7 april 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

Afskrift Nr 2.

R 2·0167

15021

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Sxorrnen, Ulfvesxorp, Tassegården m.fl.

uti Flakebergs och Hyringa socknar

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1917

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll förd vid sammanträde under laga syneförrättning angående upptagning af afloppsdiken från och genom ägor tillhörande Hommen, Ulfvestorp, Hans Passegården m.fl. hemman uti Hyringa och Hakebergs socknar, Viste härad och Skaraborgs län.

År 1917 den 8 juni inställde sig undertecknad Statens landtbruksingeniör hos Gustaf Jonsson i Passegården för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga hitt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående torrläggning af vattensjuka mark tillhörande ofvannämnda jordegendomar. Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga hitt B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga hitt C) hade delägarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde tillkallade sakkunniga godemännen Benjamin Severin och J. A. Gustafsson äfven följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen.

C. G. Jonsson för 1/2 mtl. Passegården
Victor Eriksson " 1/9 " Ulfvestorp
Jonas Andersson 1/18 " "
A. E. Andersson 1/18 " "
J. E. Johansson 1/3 " "
J. A. Andersson 2/9 " "
K. A. Jonsson 1/9 " "
Johannes Magnusson 1/4 mtl. Pärstorp.
Även. Ang. Pilssen 1/4 " Hommen Hakeberg.
Emil Andersson 1/8 " Ölunda Tomten och

13/2016 Börje Bryn

Tersgården.

Af öfrige delägare:

Alex. Andersson f. d. soldattorpet Oscarsborg
C. G. Severin för 1/6 mtl. Anders Olofsgården
Patron Carl Hedberg för Grunnarstorps egendom
Carl J. Johansson för 3/8 Hyringa Svenharsgården 1/3 i Stommen.
Gustaf Blom 1/4 mtl. Stommen Hakeberg
P. Alfr. Lindblad 1/16 " Odunda Bengt Simonsgården
Ang. Svensson 1/8 " Åkerstorp
Theodor Andersson 1/4 " Svanegården
Ang. Andreasson 3/16 " Åkerstorp
Fredrik Magnusson 3/8 Kållerör 1/16 Tranetorpen
Ang. Åkerblom 7/16 " Åkerstorp
Alfred Andersson 1/8 " Tranetorpen
Ang. Johansson 3/16 " Odunda Algotsgården
A. Svensson 1/8 " Odunda Bengt Simonsgården.

2 §.

Del af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse / Bilaga till A /.

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot någon af synemännen, ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4 §.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller mot förslagets utförande ansågo synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få en del afloppsdiken upptagna till sådan storlek att deras intill eller

i närheten af dem liggande marker kunde om möjligt tvrecäggas till lagenligt djup af 1.2 meter och att kostnaden för uppgräfningen och framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunde anses hafva nytta, hvilken utredning de om tvegående att nyttemännen skulle verkställa.

6 §.

Förrättningsmannen meddelade att han genom sin tjänstemedhjälpare låtit afsöga och uppmäta de såsom vattenföring ansedda markerna och framlade han den sålunda upprättade plan- och höjdkartan för delägarne, samt uppmanade dem att taga del af densamma och göra de anmärkningar angående ägande rättsförhållandena, som de kunde finna befogade.

7 §.

Då öfverenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas förklarade förrättningsmannen att nyttemännen komme att taga afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de redan efter sammanträdets slut begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §§.

8 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning, hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande att nytt sådant komme att hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i socknekyrkorna skulle tillkännagifvas.

Ort och tid som ofvan

Öt. Officir

Gustaf Sjöberg

B. Kverin J. K. Gustafsson.

9 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter föreslående nyemän och togo dessutom följande personer ny inkomit:

August Johansson för 2/3 mtl. Stommen och 1/4 mtl. Ulfverstorp.

August Andersson för 2/9 mtl. Ulfverstorp.
A. E. Andersson " 1/16 " "
Jonas Andersson " 1/18 " "
J. A. Svensson " 1/9 " "
Viktor Eriksson " 1/9 " "
Alex Andersson " lägenheten Östersberg
L. G. Jonsson " 1/2 mtl. Passegården
L. A. Jonsson " 1/4 " Hälsegården Hakeberg
Julius Nilsson " 1/4 "

Dº såsom omynd för Ivar Nilsson, Ida, Gusten, Nils, Sabina, Gunnar och Anders Nilsson enl. fullmakt ✓ Bilaga Lit. Da och Db ✓.

Natanael Nilsson för samma egendom.

Gustaf Blom för 1/4 mtl. Nº 1 Stommen Hakeberg

Dº såsom ombud för Maja Blom, Hilda, Karin, Anna, Otto, Artur och Ivar Blom enligt fullmakt ✓ Bilaga Lit. Ea och Eb. ✓

August Svensson för 1/8 mtl. Återstod
Emil Andersson " 1/8 " Tomten Ohnda och 13/2016 Börje Byntesgården
A. M. Andersson " 13/2016 " "
P. Aug. Lindblad " 58/2016 " " och 1/16 Bengt Simonsgården
Theodor Andersson " 1/24 Börje Byntesgården. 1/4 Svanegården
Carl Johansson " 1/6 Klintegården
August Johansson " 3/16 Algotsgården.
Aug. Andersson " 1/8 Tranetomten
Sven Petter Johansson " 3/64 Bengt Simonsgården
O. Aug. Johansson " 9/64 dº

Herr Kapitenen Hr. R. P. Wester för Uddevalla, - Påneborg - Herrljunga järnvägsaktiebolag enl. fullmakt

/Bilaga litt. F. /.
August Åkerblom.

10 §.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till afvattningsföretagets utförande föredrogs delägarne samt meddelades, att då för dess fullständiga genomförande krafdes att fyra stycken stentrummor, genom Uddevalla–Vänersborg–Hovtjunga järnväg måste fördjupas, hade förrättningsmannen angående dessa arbetens utförande vändt sig till trafikchefen för nämnda järnväg, som äfven tillmötesgått med uppgift om ungefärliga kostnaden för deras utförande /Bilaga litt F/

11 §

På tillfrågan förklarade det närvarande ombudet för järnvägen, att något hinder från dennas sida ej komme att möta för den tillämpta sänkningen af trummornas botten och därmed nödvändiggjord uppryggnad af själfva trummorna, om dessa arbeten öfverlämnades till af järnvägsstyrelsen godkänd person, men begärde att direkt C^{I} – C^{II} måtte förläggas nedanför järnvägen då järnvägen på öfre sidan belägen mark var afsedd för utdikning af bangården och ett dike där skulle blifva till hinder för sådan anläggning. Med anledning häraf borde trummans genom järnvägen flyttas till punkten C^{II}.

12 §.

Samtliga till företaget hörande längder genomgingos.

13 §.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökandena.

14 §.

Till arbetsdirektion nämnas:

Emil Andersson i Olunda,
Theodor Andersson Svanegården,
Ang. Johansson, Hyringa,
Victor Eriksson, Ulfsestorp och
C. G. Jonsson, Passegården.

15 §.

Till sådan syssloman som omnämnes i diknings-lagens 74 § valdes Victor Eriksson i Ulfsestorp.

16 §

Att mottaga och förvara till företagets höjande kartor och handlingar uppdrogs åt C. G. Jonsson Passegården.

17 §

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga till. H).

18 §

Förening om företagets utförande och all därtill sökta anslag och lån af Statsmedel ingicks, (Bilaga till. I) och utsändades af synemännen.

19 §

Då intet vidare var att afhandla upplästes 51 och 52 §§. i gällande diknings-lag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Viste häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

20 §.

Sedan dagens protokoll vidimt upplästs och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Passegården den 21 Dec. 1917.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

B. Severin J. L. Gustafsson.

Bilaga litt. A.
D. o. W. Dnr. N:r 2-17
1916.

Resolution.

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; bifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Manestad i landtkansliet, den 1 maj 1916.

Landshöfdingeämbetet:
Carl Höberg John Nelsén

Stämpel Tre kronor.

D. ö W. Dnr. N:r 2-17
1916.

Ankom den 29/4 1916 till Skaraborgs läns landskansli

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anmäla om förordnande för en Statens landtbruksingeniör att jämlikt gällande diktningslag förrätta syn å utloppsdiket från mina fästa ägor inom Stommen, Ulfvestorp, Hans Passegården m. fl. hemman i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande under-

Tecknade m. fl. ägare uti Hyringa o Hakeberga socknar af Wiste härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Gråstorp och närmaste järnvägsstation Ulfstorp.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Gustaf Jansson Passegården under adress Ulfstorp.

Uppgift på öfrige delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida.

Hyringa pf. Ulfstorp den 7 April 1916.

Ang. Johansson

C.G. Jonsson	Passegården per	Ulfstorp
Victor Eriksson	Ulfvestorp "	Ulfstorp
Jonas Andersson	Ulfvestorp	Ulfstorp
A.E. Andersson	Ulfvestorp	Ulfstorp
J.A. Andersson	Ulfvestorp	Ulfstorp
Johannes Magnusson	Prästorp	Ulfstorp
P.A. Jonsson	Ulfvestorp	Ulfstorp.
Ang. Pilssons Doh.	Hässegården	Gråstorp

(genom Julius Pilsson)

Sven August Pils Jonsson Hammen, Hakeberg Gråstorp.

Emil Andersson Ödmåa Gråstorp.

Bilaga litt. B.

Kungörelser.

Bilaga litt. C.

Kallelser.

Bilaga litt. Da.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträdet angående dikningsföretaget bäcken Hyringa Hakeberg föra min talan och handhava mina intressen och håller jag för giltigt hvad mitt ombud

härmed gör och låter även betraffande förenings ingående om företaget. Torshall den 20/12 1917

Ivar Pilsson

Egenhändig namnteckning bevittnas af

Anna Andersson Albert Andersson.

Bilaga litt. Bb.

Fullmakt för innehafvaren att vid det diknings företag, som berör 1/4 mtl. hars Ers eller Hälsegl. vår rätt bevaka och vår talan föra gillande hvad vårt ombud gör och låter, även betraffande förenings ingående om företaget. hars Ers eller Hälsegl. den 20-12-1917.

Ida Pilsson Gusten Pilsson
Nils Pilsson Sabina Pilsson
Gunnar Pilsson Anders Pilsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas af

Gustaf Andersson
Bergsgården

Sven Pilsson
Ängebacken.

Bilaga litt. Ba.

Fullmakt.

för innehafvaren att föra min talan vid sammanträdet i Passegl. fredagen den 21 december 1917 angående dikningsföretaget Ufvetorp — Hakeberg även betraffande förenings ingående om företaget, utförande o Hälsansrags sökande. Pås den 18 dec. 1917.

Maja Blom
delägare i Ang. Bloms stbn.

Bilaga till. Eb.

Fullmakt.

För innehavaren af denna sedel att föra vår talan vid sammanträdet i Passegården fredagen den 21 dec. 1917 angående aktieingsföretaget Ulfvetorp – Hakeberg även beträffande föreningsingående om arbetets utförande o statsanslags sökande. Hakeberg, Stommen den 21/12 1917

Hilda Blom — Karin Blom
Anna Blom — Otto Blom
Arthur Blom — Emil Blom

Bilaga till. F.

Uddevalla-Wänersborg-Herrljunga Järnväg.

Fullmakt för innehavaren att vid syn i och för förläggning af vattenstadade marker tillhörande Stommen, Ulfstorp, den 21 dennes, vår talan föra och godkänna vi hvad ombudet lagligen gör och låter, även beträffande förenings ingående om förslaget, utförande o statsanslags sökande.

Wänersborg den 18 december 1917

För Uddevalla-Wänersborg-Herrljunga
Järnvägs Aktiebolag
Nils Linnell

Herr Bokhållare K. Linnells egenhändiga namnteckning bevittna:

E. Olson — Thorsten Skogl.

Afskrift.
Kungl. Patent- och
Registreringsverket
Aktiebolags afdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 31 maj 1898 verkjat registrering för Uddevalla-Wäners-

borg-Herrljunga järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Vänersborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen anmälan utgöres af kronolen Edvard Thorburn å Solhagen, Herrestads socken af Göteborgs och Bohus län, verkställande direktören borgmästaren Nils Lorè Vilhelm Linnell, landshöfdingen Karl Sigfrid Hasselberg och disponenten Olof von Rolting alla i Vänersborg agronomen Carl Adolf Enström å Håkanstorp Herrestads socken af Skaraborgs län, samt bankdirektören John Bark i Uddevalla, med trafikchefen Reinhold Fredrik Wester och landssekreteraren Hans Theodor Jacobsson båda i Vänersborg, samt disponenten Robert Bley i Uddevalla till nyplearter, och att firman tecknas förutom af styrelsen af Bark och Linnell hvar för sig, det varder härmed till veris meddelat.

Stockholm den 3 Augusti 1917

Ex officio

Malte Ramel

Rätt afskrifvet intygas:
Folke Andersson. Oscar Adolf Andersson

Bilaga till. G.
Afskrift.

Efter verkställd uppmätning och beräkning för ombyggnad och förstärkning af 4 st. trummor i närheten af Hasselbergs anhalt å W. W. J. Jernväg har jag undertecknad kommit till följande resultat.

Trumma N:r 1		Kronor 1300
"	" 2	" 800
"	" 3	" 1300
"	" 4	" 2400
		Kronor 5800

Jag ber att få anmärka, att till följd af förstärkningen, måste desamma förlängas i och för grus

betäckningen, allt i enlighet med jernvägens profil.

Påneråborg den 20/11 1917

J. A. Persson

Vidimeras:

Folke Andersson Oscar Adolf Andersson

Bilaga till. H.

Utlåtande.

Afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående uppgrävning af afloppskanaler från och genom ägor tillhörande Prästtorp, Hommen, Ulvestorp och Oscarstorp uti Hyinga socken samt Passegården, Hälsegården Hommen, Åkerstorp, Omnda, Böije Brynlesgården, Bengt Simonsgården, Klintegården, Svanegården, Algotsgården m. fl. hemman och lägenheter uti Hakebergs socken af Viste härad och Skaraborgs län.

Förelaget som afser att genom fördjupning och utvidgning af jämt befintliga kanaler och diken åstadkomma en fullständigare torrläggning af omtvistade befintliga marker är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 dra kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd genom nivellering å karta afritad, och har begränsningslinien därvid tagits så, att ingen nedom denna belägen mark under närvarande förhållanden kan ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1,2 meter.

Markytans läge i förhållande till det vid afvägningen använda jämförelseplanet är med blå siffror angifvet å plankartan.

Fixpunkter i form af + inhuggna i berg eller jordfast sten finnas å olika platser inom afdikningsområdet angifvande jämförelseplanets absoluta höjdläge.

För erhållandet af det anyftade ändamålet måste

i första hand mynningsloppet, som i förslaget blifvit betecknadt med A – B – C – D – E – F – G – H – I – Ir – K uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner, att ej blott tillfälliga öfversvämningar å marterna invid desamma förebyggas, utan äfven vattenståndet, särskilt under tiden för jordens bearbetning samt växternas utveckling och mognad, kan hållas så lågt under markytan att det ej verkar hindrande utan lämnar tillfälle till en nöjaktig torrläggning af samtliga däraf beroende marker.

Efter verkställda noggranna undersökningar af jordarternas beskaffenhet och af alla på torrläggningsfrågans lösning inverkande förhållanden har det omförmälda förslaget till afvattningens utförande blifvit omarbetadt och förordas av nyssnämnden till utförande.

Förutom den förenämnda mynningskanalens upptagande har för en tillfredsställande torrläggnings ernående äfven en hel del sidodiken ansetts behöfliga och därför i afvattningsplanen blifvit upptagna. Dessa diken äro i förslaget betecknade med B – B^{I} – B^{II} C – C^{I} – C^{II} D – D^{I} – D^{II} G – G^{I}, H – H^{I} – H^{II} J – J^{I} – J^{II}, J^{II} – J^{III}, J^{II} – J^{IV}, Jr – Jr^{I} samt a – a och b – b..

Vid beräkningen af dimensionerna för de föreslagna kanalerna och diknen har hänsyn tagits efter en effektiv torrläggnings ernående och erfriga dimensioner beräknats efter de däri framgående vattenmängdernas storlek samt med hänsyn tagen till jordens sammanhållande förmåga mot ras och öfversvämningar. Med ledning häraf har för mynningskanalen föreslagits en bottenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1:1,25 samt för de mindre diknen en bottenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1:1.

Öfver de i företaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar hvad kronvägarne angår upprättade dock vara det afvattningsintresserade obetaget att använda annan typ än den föreslagna, därest vederbörande myndighet eller trägare därtill lämnar sitt samtycke. Om ändring på så sätt sker, får dock aldrig ge-

nomgångsöppningen intill 0,8 meter öfver bottnen minskas.

För torrläggningens fulla genomförande tråfdes emellertid, förutom ombyggandet af ett flertal broar såväl å allmänna som enskilda vägar att äfven flytta stycken timmer eller broar å Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg ändras. Dessa utgöras af tre mindre timmer, en öfver hvardera af diken a I - b II, c I - c II och d I - d II samt en större öfver mynningsflaket å sträckan e - f. Dessa timmer måste för den afsedda torrläggningens vinnande fördjupas 0,8-1,0 meter. Då en fullständig ombyggnad af timmerna skulle medföra allför stora kostnader för att mellan den därigenom möjliggjorda förbättringen af ofvanför liggande mark, hafva nyttenämnden sedt sig föranlåten att medgifvet bibehållande af de gamla broöppningarna endast föreskrifva bottnens sänkande till i förslaget angifvet djup. För dessa arbetens utförande har förättningsmannen såsom i protokollets 11§ anförts, vändt sig till trafikchefen för förenämnda järnväg, som genom välvilligt tillmötesgående låtit verkställa och ställt till nyttenämndens förfogande kostnadsberäkning öfver de för sänkningen nödiga arbetena, hvilka sedan använts i den förslaget tillhörande kostnadsberäkningen.

Kanalernas och broarnas dimensioner äro för öfrigt i detalj angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt härtill upprättade gräfningsritningen.

Vid bestämmandet af kanalernas och dikenas läge å marken har i regel gamla loppet följts, dock har för vattnets friare lopp några öfverskärningar eller rätningar föreslagits. Så bör i diket B - B I nedre delen läggas i rak linje från gränsen mellan Theodor Andersson och Ang. Johansson ned till punkten 12 i hufvudkanalen och i diket d I - d II detta läggas rakt från järnvägstimmran upp till timmran genom landsvägen.

För bedömandet af föreslagets ekonomiska värdighet, åfvensom till ledning för bestämmande af even-

hella akordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning upprättad.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0,6 meter ren på kvarstående sådan att öfver hvad gamla diket jämt här af innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden och skall denna ersättning utbetalas till den jordägare, som ej är betalningsskyldig i förelaget innan arbetet får förelagas å hans mark är ersättningsägaren själv betalningsskyldig går ersättningen i afdrag på den honom tillkommande deltagningsskyldigheten.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som befrit upptagstad på hans mark, vill han del ej och kan genom jordens tvarstående skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den upptagstade diketsjordens tvarstående kan förorsakas, ja synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6 % årligen af värdet å den jord de upplaga.

Dock skall, där öfverenskommelser förekomma, såsom vid de förut omnämnda fallen i dikena B - B^{I} och D^{I} - D^{II} den upptagna diketsjorden i första hand användas till igenfyllandet af de gamla dikena, och på så sätt att ett motjordslager af normal mäktighet kommer att ligga öfverst.

Ersättningen för de tvarstående jordankarne skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne opartiska personer, af hvilka jordägare, som ersättning åtkar utse en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordankarne upplaga, samt använda det jordvärde, som nu är i jordupptagningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart

femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid framtida underhållet af kanalerna skola afgöras på liknande sätt, då ej öfverenskommelse kan i godo träffas.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medföljа företaget och dess utförande har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande ditchningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, äfvensom den uppskommande förbättringen äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i m gällande ditchningslag iakttagit att hvarje jordägares andel däri verkställs i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sådanden i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne har företaget uppdelats i tvenne afdelningar, en öfre och en nedre. Den öfre afdelningen omfattar den del af huvudkanalen, som i förslaget är betecknad med E - F - G - H - I - K - L samt de häri inmynnande sidodikena G - G^{I}, H - H^{I} - H^{II} m. fl. och den nedre afdelningen sträckan A - E med däri infallande sidodiken.

Dessa afdelningar hafva sedan i sin ordning uppdelats i olika sektioner, mellan hvilka i riktning

med vid mufvudafdelningarne, på grund af höjd- och bd-
ningsförhållanden eller kanalernas läge på marken
sådana olikheter förefinnas att de i och för sin torläg-
ning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett nåd-
vist att såvidt möjligt vant ingen påförts delaktig-
het i kostnad för dikning, af hvilken han är alt-
deles oberoende för sin marks torläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts
de delägare, för hvilka en viss kanalsträckas upp-
tagande är nödvändig och hafva samtliga dik-
ningsarbeten ansetts såsom gemensamma och för-del
lats på respektive delägare inom sektionen efter den
uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom den
ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen
äfven inom en annan, hafva de påförts deltagnings-
skyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med
lönt påförd deltagningsskyldighet och redusering på
grund af höjdläget. Denna fördelning återfinnes
specificerad i den härofver upprättade kostnadsför-
delningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagnings-
skyldighet i hvarje särskild dikesssträcka utbrutits,
hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda
länga äfven angifves, och har därefter beräknats
hvarje delägares deltagningsskyldighet i den mufvud-
delning kanal- eller dikesssträckan tillhör. Sedermera
har afdikningsföretaget i sin helhet betraktats såsom
en enda samfällighet och deltagningsskyldighet däri
för hvarje särskild delägare angifvits i det kostnads-
fördelningslängden tillhörande sammandraget.

I denna afdikningssamfällighet hafva syne-
männen ansett att diket J¹ - J⁴ ej bör medräknas,
alldenstund detta endast afser bortledandet af det
från ofvanför liggande mark tillströmmande yt-
vattnet och ej behöfdes för den invid liggande mar-
kens grunddikning. För dikets upptagande har också

företagits endast för det angifna ändamålet erforderliga dimensioner och skall det såsom vägångsdike upptagas om någon af vägrannarne det fordrar samt kostnaden därför fördelas lika på hvardera vägrannen.

Såsom förut framhållits har för markens erforderliga torrläggning i företaget upptagits en del diken, som härför anses erforderliga, men då nyttemännen ej äga befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än dem, som äro nödvändiga för torrläggning af sökanden tillhörig mark, få de med anledning häraf bestämma att endast de diken skola upptagas som äro behöfliga för och påfordras af dem, hvilka sökt förrättningen eller förenat sig med dem om företagets utförande, och må andra diken från företaget utgå, om den eller de, som för sin marks torrläggning ensamt äro beroende af deras upptagning så önska eller öfverenskomma.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna och dikena skall utgå efter samma grunder som anläggningskostnaderna, men skall var och en af huvudafdelningarna i den övre och den nedre i härvid vara skilda från hvarandra och underhållskostnaden inom hvar och en af dem utgå efter det i kostnadsfördelningslängden angifna procenttalet.

Angående arbetets utförande och framtida underhållet få nyttemännen vidare föreskrifva.

Att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits till landsvägsbrons omläggnad samt vara fullt slutfördt senast 5 år efter arbetet tagit sin början.

Att innan arbetet påbörjas anmälan inlämnas till Konungens Befallningshafvande om hvem som blifvit antagen till nybyggnaden i företaget.

att kanal, som går i vågång skall upplagas vika på tvardera grannens mark där ej annorunda är bestämt, och den upprensade diketesjorden såvidt möjligt är fördelas vika på båda sidor. Är väg anlagd på ena sidan vågången, skall diket dock tagas åt andra sidan och diketesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de upprensade jordbankarna ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1 meter och ej gifvas starkare lutning mot dessamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst tvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att där tvära krökar förekomma i tryckdikena skall bottnen samt slänten till en meters höjd, för skydd mot urspolningar, stensättas på en längd af 2 meter för tvardera sidan af vinkelspets.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar, samt med tvenne tjänliga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Majst. eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af nyttemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det som föreliggande.

Det af trafikchefen i protokollets 11 § gjorda påståendet om diketesträckan $C^{I} - C^{?}$: 1 förläggning nedanför järnvägen bjälls af nyttemännen.

Sökandena vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen kunnat taga kraft dessa kostnader fördelas på samtlige delägare i företaget och af dem

till sökandena eller till de personer, som vederbörligen utsedde att omvärdera företagets ekonomi inbetalas.

Passegården den 21 Dec. 1917

Gustaf Sjöberg

B. Severin J. A. Gustafsson.

Bilaga till. A.

Förening

ingången vid vaktigen utlyst sammanträde hos G. A. Jonsson i Passegården angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ulfverslyn i Passegården m.fl. hemman uti Hyinga och Hakebergs socknar af Vis Te härad och Skaraborgs län; den 21 december 1917.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag, har jämlikt afvikningslagens 87 § följande öfverenskommelse träffats.

1/ Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra densamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2/ Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag af Statsmedel dels i form af anslag dels återbetalningsskyldighet och dels såsom lån från odlingslånefonden.

3/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till tiden. Majst med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med landtmätningsingeniören inom länet om upprättandet af för deras erhållande nödiga

kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och vederbörligad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt Statsanslag, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess de sökta medlen utfalla.

att omvexlyna det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4/ Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5/ För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äge arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6/ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst två tre närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7/ Att bestämma i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst

åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Hänvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att bevaka sin rätt genom vederbörligt ombud.

8/ Afgår medlem af arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9/ Skulle någon af oss bryta i en ålagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den förfarandes bekostnad söka honom hänföra.

10/ Skulle någon eller några för dikten af hvilka de ensamt äro berörande, dem själfva hellre uppfylla än söka bidrag därtill af Statsmedel, skall skriftligt meddelande därom lämnas till arbetsdirektionen senast inom 14 dagar efter förrättningen vunnit laga kraft.

5.-24a
Ang. Johansson
2/3 Stommen 1/9 Ulfvertorp

3.
Ang. Andersson
2/9 Ulfvertorp

4.
A. E. Andersson
1/18 Ulfvertorp

5.
Jonas Andersson
1/18 Ulfvertorp

3.
August Andersson ö
Theodor Andersson
för ett 1/3 mtl. Ulfstorp

6.
J. A. Svensson
1/9 Ulfvertorp

7.
Viktor Eriksson
1/9 mtl. Ulfvertorp

8.
Alexander Andersson
Ulfvertorp

9.
C. G. Jonsson
1/2 mtl. Passegl.

15.
Emil Andersson
1/8 mtl. Obunda Tomten
och 13/2016 " " Börjebrynnesgården

16.
13/2016 mtl. A. M. Andersson
Börjebrynnesgården

17. 29.
P. Alfr. Lindblad
58/2016 Börje Brynnesgl.
1/16 Bengtsimonsgl.

18.
Theodor Andersson för
1/24 mtl. Börjebrynnesgl.
1/4 " Svangården

19.
Karl Johansson
1/6 Lillnegården

20.
August Johansson
3/16 Algotsgården

24.
Sven Petter Johansson
3/64 Bengtsimonsgl.

10.
L. A. Jonsson
1/4 mtl. Hälsegl.

11.
(se Bil. Litt Da sid 26. Julius Pilsson
11.
Pal. Pilsson
11.
för Ang. Pilssons Dödsbo.

12.
se Bilaga Litt. Ea sid Eb. Gustaf Blom för 12. Ang. Blomsdödsbo.

14.
Ang. Svensson se Bil. Litt F.
1/8 Akerstorp

23.
1/8 Alfrid Andersson
Frantorpen

26.
J. A. Andreasson
3/16 Akerstorp

1.
Johannes Magnusson
1/4 Pressthorp

25.
3/64 O. Ang. Johansson
Bengt Simonsgl.

13.
Sven Pilsson
1/4 mtl Stommen

27.
För Uddevalla Vänersborg Herrljunga Järnvägs A. B.
27.
Reinh. Wester
1/8 mtl. 21. Ang. Svensson
Bengt Simonsgl. och Obunda Algutsgl.

22.
J. F. Magnusson
3/8 mtl Vallthorp 1/16 mtl.
Frantorpen.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder af oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg

B. Severin J. H. Gustafsson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

för torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Hommen, Ulfvestorp, Hans Passegården m.fl. hemman uti Hyringa, och Hakebergs socknar af Viste härad och Skaraborgs län, upprättad åren 1916–1917.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpediments	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hyringa socken										
A.	1/4 mtl. Prästtorp										
	Johannes Magnusson										
1	åker		13								
2	"		15								
3	"		11								
4	"		23								
5	"		23								
6	"		20								
7	"		17								
8	"		15								
9	"		13								
10	"		16								
11	väg										02
12	åker		24								
13	vattenhåla										06
14	åker		58								
15	"		17								
16	"		11								
17	"		08								
18	"		08								
	Transp.	2	89								08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	89								08
19	åker		12								
20	"		11								
21	"		15								
22	"		16								
23	"		18								
24	"		17								
25	"		15								
26	"		15								
27	"		80			4	82				
B.	2/3 mtl. Hemmen										
	Ang. Johansson										
28	väg										12
29	"										06
30	"										24
31	"										11
32	imp.									1	02
33	åker		23								
34	"		22								
35	"		15								
36	"		12								
37	"		09								
38	"		08								
39	"		35								
40	"		24								
41	"		31								
42	"		30								
43	"		23								
44	"		36								
45	"		24								
46	"		30								
47	"		38								
	Transp.	3	60			4	82			1	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	60			4	82			1	63
48	Åker		37								
49	"		23								
50	"		24								
51	"		25								
52	"		22								
53	"		58								
54	"		53								
55	"		47								
56	"		44								
57	"		47								
58	"		57								
58a	"		29								
58b	"		48								
59	"		26								
60	"		26								
61	"		20								
62	"		20								
63	"		21								
64	"		22								
65	"		25								
66	"		28								
67	"		24								
68	"		13								
69	"		17								
70	"		17			11	33				
A	Prästgyn. J. Magnusson										
71	Åker		32				32				
	Transp.					16	47			1	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					16	47			1	63
C	2a 1/9 mtl. Ulfvestorp										
	Ang. Johansson										
72	Åker		09								
73	"		11								
74	"		17								
75	"		19								
76	"		20								
77	"		21								
78	"		19								
79	"		04								
80	"		07								
81	"		07								
82	"		10								
83	"		30								
84	"		13								
85	"		15								
86	"		16								
87	"		17								
88	"		16								
89	"		20								
90	"		29								
91	äng.										02
92	Åker		20								
93	"		20								
94	"		18								
95	"		20								
96	"		16								
97	"		17								
98	"		12								
99	"		11								
100	"		11								
101	"		11								
	Transp.	4	56			16	47			1	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	56			16	47			1	65
102	åker		11								
103	"		12								
104	"		25								
105	"		15								
106	"		18								
107	"		95								
108	väg										03
109	åker		21								
110	"		06								
111	"		25								
112	"		36								
113	"		17								
114	"		23								
115	"		22								
116	"		22								
117	"		40								
118	"		32								
119	"		29								
120	"		26								
121	"		26								
122	"		22								
123	vattenhåla										03
124	åker		28								
125	"		27								
126	"		24								
127	"		32								
128	"		32			11	22				
D.	2/9 mtc. Ulfvestorp										
	Ang. Andersson										
129	äng.									4	98
129a	åker		03								
	Transp.		03			27	69			5	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		03			27	69			5	99
130	Åker		18								
131	"		24								
132	"		20								
133	"		14								
134	"		16								
135	"		14								
136	"		13								
137	"		14								
138	"		13								
139	"		14								
140	"		15								
141	"		16								
142	"		13								
143	"		11								
144	"		21								
145	"		21								
146	"		21								
147	"		21								
148	"		22								
149	"		20								
150	"		24								
151	"		34								
152	"		33								
153	"		25								
154	"		25								
155	"		13								
156	väg										08
157	åker		19								
158	"		21								
159	"		23								
160	"		25								
161	"		26								
	Transp.	6	12			27	69			6	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	12			27	69			6	07
162	åker		27								
163	"		23								
164	"		23								
165	"		22								
166	"		17								
167	"		14								
168	"		11								
169	väg										08
170	"										04
171	åker		12								
172	"		12								
173	"		13								
174	"		17								
175	"		26								
176	"		29								
177	"		22								
178	"		03								
179	vattenhåla										07
180	äng.										01
181	åker		28								
182	tomt i trädgård		49								
183	åker		09								
183a	"		03								
184	"		12								
185	"		17								
186	"		18								
187	"		16								
188	"		16								
189	"		14								
190	"		15								
191	"		16								
192	"		20								
	Transp.	11	16	27	69					6	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	11	16			27	69			6	27
193	Åker		23								
194	"		26								
195	imp					11	65			1	21
E.	4. 1/8 mtl. Ulfvestorp. A.E. Andersson.										
196	Åker		11								
197	"		10								
198	"		10								
199	"		12								
200	"		20								
201	"		20								
202	"		18								
203	"		20								
204	"		17								
205	"		19								
206	väg										03
207	Åker		43								
208	"		14								
209	Tomt		38								
210	åker		19								
211	"		23								
212	"		23								
213	"		30								
214	"		22								
215	"		20								
216	"		20			4	09				
F.	5. 1/8 mtl. Ulfvestorp - Jonas Andersson										
217			47								
218			47								
	Transp.		94			43	43			7	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		94			43	43			7	51
219	Åker		34								
220	"		111								
221	"		120								
222	"		59								
223	"		18				4 36				
	1/3 andl. Ulvertorp										
	Josef Johansson										
224	Åker		13								
225	"		18								
226	"		21								
227	"		25								
228	"		25								
229	"		31								
230	"		39								
231	"		37								
232	"		37								
233	"		35								
234	"		32								
235	"		36								
236	"		38								
237	"		33								
238	"		32								
239	"		31								
240	"		28								
241	"		48								
242	"		44								
243	"		41								
244	"		34								
245	"		42								
246	"		38								
247	"		34								
	Transp.	7	86			47	79			7	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	86			47	79			7	81
248	åker		37								
249	"		45								
250	"		45								
251	"		37								
252	"		35								
253	"		10								
254	"		13								
255	"		18								
256	"		33								
257	"		10								
258	imp.										10
259	åker		03								
260	"		22								
261	"		14								
262	"		14								
263	"		13								
264	imp.										50
264a	"										05
265	väg										03
266	"										03
267	"										04
268	"										24
269	åker		15								
270	"		12								
271	"		15								
272	"		06								
273	"		32								
274	"		16								
275	"		14								
276	"		14								
277	"		15								
278	"		15								
	Transp.	12	89			47	79			8	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	89			47	79			8	50
279	åker		15								
280	"		15								
281	"		16								
282	"		28								
283	"		26								
284	"		34								
285	"		34								
286	"		32								
287	"		23								
288	"		29								
289	fattas		-								
290	åker		40								
291	"		46								
292	"		45								
293	"		46								
294	vallenråla										02
295	skogsmark				12						
296	åker		30								
297	"		26								
298	"		27								
299	"		08								
300	"		07								
301	"		11								
302	"		16								
303	"		20								
304	"		23								
305	"		23								
306	"		22								
307	"		21								
308	"		20								
309	"		19								
310	"		12								
	Transp.	19	97		12	47	79			8	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	19	97		12	47	79			8	52
311	Åker		15								
312	"		17								
313	"		24								
314	"		30								
315	"		37								
316	"		37								
317	"		30								
318	"		28								
319	"		24								
320	"		33								
321	"		38								
322	"		11								
323	"		11								
324	"		15								
325	"		12								
326	"		12								
327	"		10								
328	väg										06
329	åker		02								
330	"		07								
331	"		18								
332	"		17								
333	"		22								
334	"		22								
335	"		41								
336	"		40								
337	"		40								
338	"		40								
339	"		41								
340	"		40								
341	"		34								
342	"		31								
	Transp.	27	76		12	47	79			8	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	27	76		12	47	79			8	58
343	Åker		35								
344	"		39								
345	"		29								
346	"		29								
347	"		24								
348	"		19								
349	"		15								
350	"		10								
351	"		07			29	83		12		
	Hommen										
	M. Andersson										
352	Åker		21				21				
	1/3 mtl. Hommen										
	Maria Andersson										
353	Åker		16								
354	"		08								
355	"		19								
356	"		06								
357	"		18								
358	"		18				85				
	1/6 mtl. Anders Olofsgården										
	h. G. Leverin										
359	Åker		15								
360	"		10				25				
G	1/9 mtl. Allvesterp.										
	J. A. Svensson										
361	äng.										12
362	åker		12								
	Transp.		12			78	93		12	8	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		12			78	93		12	8	90
363	åker		21								
364	"		24								
365	"		26								
366	"		23								
367	"		24								
368	"		12								
369	"		09								
370	"		17								
371	väg										11
371a	impr.										07
372	väg										07
373	"										06
374	åker		20								
375	"		29								
376	"		26								
377	"		26								
378	"		22								
379	"		15								
380	"		17								
381	"		11								
382	"		10								
383	"		07								
384	"		14								
385	"		13								
386	"		18								
387	"		19								
388	"		20								
389	"		19								
390	"		27								
391	"		23								
392	"		26								
393	"		30								
394	"		29								
	Transp.		589			78	93		12	9	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	89			78	93		12	9	01
395	Åker		37								
396	"		30								
397	"		29								
398	"		30								
399	"		30								
400	"		28								
401	"		33								
402	"		32								
403	"		25								
404	"		34								
405	"		29								
406	"		27								
407	"		23								
408	"		22								
409	"		20								
410	"		22								
411	"		19								
412	"		18								
413	"		19								
414	"		15								
415	"		14								
416	"		17								
417	"		13								
418	"		13								
419	"		12			11	80				
H.	1/9 anl. Ulfvestorp. Viktor Eriksson										
420	Åker	.	07								
421	"		07								
422	"		09								
423	"		11								
	Transp.		34			90	73		12	9	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		34			90	73		12	9	01
424	åker		15								
425	"		16								
426	"		22								
427	"		25								
428	"		25								
429	"		32								
430	"		34								
431	"		40								
432	"		33								
433	"		27								
434	"		30								
435	"		29								
436	"		27								
437	"		27								
438	"		26								
439	"		30								
440	"		24								
441	"		24								
442	"		28								
443	"		21								
444	"		27								
445	väg										10
446	åker		09								
447	"		10								
448	"		13								
449	"		12								
450	"		13								
451	"		13								
452	"		15								
453	"		14								
454	"		13								
455	"		16								
	Transp.	1	24			90	73		12	9	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	24			90	73		12	9	11
456	Åker		17								
457	"		16								
458	"		18								
459	"		31								
460	"		26								
461	"		19								
462	"		19								
463	"		22								
464	"		22								
465	Väg										07
466	Åker		29								
467	"		26								
468	"		18								
469	"		20								
470	"		19								
471	"		18								
472	"		21			10	65				
J.	8.										
	T. d. soldattorp										
	Alexander Andersson										
473	Åker		16								
474	"		16								
475	"		12								
476	"		13								
477	"		25								
478	Väg										06
479	Åker		21								
480	"		10								
481	"		15								
482	"		16								
483	"		14								
484	"		14								
	Transp.	1	66			101	38		12	9	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	66			101	38		12	9	24
485	Åker		09								
486	"		08								
487	"		13								
488	"		12								
489	"		11								
490	"		10								
491	"		19			2	48				
	Hakeviks socken.										
J.	½ mtl. Prästegården										
	e. g. Jonsson										
492	Åker		14								
493	"		14								
494	"		39								
495	"		39								
496	"		39								
497	"		40								
498	"		40								
499	"		34								
500	"		35								
501	"		39								
502	"		53								
503	"		56								
504	"		56								
505	"		55								
506	"		56								
507	"		47								
508	"		52								
509	"		45								
510	"		47								
511	"		28								
512	"		38								
513	"		39								
	Transp.	9	05			103	86		12	9	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	9	05			103	86		12	9	24
514	Åker		34								
515	"		34								
516	"		32								
517	"		30								
518	"		30								
519	"		28								
520	"		26								
521	"		29								
522	"		14								
523	"		10								
524	imp.										39
525	Äng				03						.
526	vattenhåla										01
527	väg										46
528	"										33
529	Åker		24								
530	"		23								
531	"		29								
532	"		36								
533	"		30								
534	"		47								
535	"		51								
536	"		57								
537	"		62								
538	"		46								
539	"		49								
540	"		52								
541	"		52								
542	"		56								
543	"		60								
544	"		63								
545	väg										21
	Transp.	19	09		03	103	86		12	16	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	19	09		03	103	86		12	10	64
546	väg										08
547	"										10
548	åker		44								
549	"		30								
550	"		28								
551	"		29								
552	"		30								
553	"		26								
554	"		25								
555	"		29								
556	"		26								
557	"		35								
558	"		27								
559	"		27								
560	"		28								
561	"		28								
562	"		30								
563	"		31								
564	"		31								
565	"		32								
566	"		33								
567	"		34								
568	"		46								
569	"		46								
570	"		44								
571	"		43								
572	"		20								
573	"		46								
574	"		26								
575	"		27								
576	"		27								
	Transp.	28	31		03	103	86		12	10	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	28	31		03	103	86		12	10	82
577	Åker		29								
578	"		28								
579	"		25								
580	"		20								
581	"		18								
582	"		14								
583	"		14								
584	"		15								
585	"		16								
586	"		34								
587	"		22								
588	"		26								
589	"		32								
590	"		26								
591	"		29								
592	"		30								
593	"		45								
594	"		28								
595	"		33								
596	"		28								
597	"		25								
598	"		28								
599	"		27								
600	"		27								
601	"		32								
602	"		28								
603	"		24								
604	"		23								
605	"		23								
606	"		28								
607	"		22								
	Transp.	36	30		03	103	86		12	10	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	36	30		09	103	86		12	10	82
608	Åker		22								
609	"		21								
610	"		21								
611	"		21								
612	"		21								
613	"		21								
614	"		21								
615	"		21								
616	"		21								
617	"		20								
618	"		28								
619	"		37								
620	"		15								
621	"		15								
622	"		16								
623	"		16								
624	"		07								
625	"		06								
626	"		16								
627	"		19								
628	"		10								
629	"		09								
630	Skogsmark				10						
631	Väg										07
632	Åker		13								
633	"		32								
634	"		20								
635	"		16								
636	"		17								
637	"		26								
638	"		09								
	Transp.	41	61		15	103	86		12	10	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	41	61		13	103	86		12	10	89
639	Åker		12								
640	"		09								
641	"		10								
642	"		16								
643	"		16								
644	"		14								
645	"		09								
646	"		14								
647	"		15								
648	"		08								
649	"		11								
650	"		23								
651	"		24								
652	"		26								
653	"		13								
654	äng.										04
655	Åker		18								
656	"		29								
657	"		24								
658	"		13								
659	"		14								
660	"		05								
661	"		08								
662	skogsmark				37						
663	Åker		30								
664	"		31								
665	"		30								
666	"		30								
667	"		30								
668	"		31								
669	"		40								
	Transp.	47	09		50	103	86		12	10	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	47	09		50	103	86		12	10	93
670	åker		40								
671	"		41								
672	väg										12
673	åker		31								
674	"		32								
675	"		25								
676	"		31								
677	"		23								
678	"		23								
679	"		22								
680	"		21								
681	"		21								
682	"		22								
683	"		16								
684	"		17								
685	skogsmark				55						
686	åker		25								
687	"		25								
688	"		23								
689	"		23								
690	"		23								
691	"		24								
692	"		21								
693	"		35								
694	"		30								
695	"		36								
696	"		35								
697	"		36								
698	"		35								
699	"		34								
700	Jattas		–								
	Transp.	54	79		1 05	103	86		12	11	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	54	79	1	05	103	86		12	11	05
701	Åker		16								
702	"		22								
703	"		16								
704	"		20								
705	"		20								
706	"		19								
707	"		18								
708	"		17								
709	"		20								
710	"		18								
711	"		52								
712	"		55								
713	"		35								
714	"		46								
715	"		41								
716	"		41								
717	"		38								
718	"		28								
719	"		42								
719a	"		09								
720	imp.										06
721	åker		33								
722	väg										18
723	åker		10								
724	"		15								
725	"		31								
726	"		41								
727	"		15								
728	"		17								
729	"		16								
730	"		27								
	Transp.	62	51	1	05	103	86		12	11	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	62	51	1	05	103	86		12	11	29
731	Åker		33								
732	"		33								
733	"		33								
734	"		30								
735	"		35								
736	"		25								
737	"		24								
738	"		25								
739	"		17								
740	"		26								
741	"		27								
742	"		27								
743	"		27								
744	"		24								
745	"		26								
746	"		26								
747	"		23								
748	"		21								
749	"		23								
750	"		26								
751	Tomt		09								
752	väg					67	91		1 05		10
K.	1/4 mtl. Hälsegården 10.										
	h. a. Jonsson										
753	Åker		17								
754	"		29								
755	"		17								
756	"		20								
757	"		16								
758	"		15								
	Transp.	1	14			171	77		1 17	11	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	14			171	77	1	17	11	39
759	Åker		15								
760	"		15								
761	"		16								
762	"		24								
763	"		21								
764	"		26								
765	"		29								
766	"		23								
767	"		23								
768	"		25								
769	"		34								
770	"		30								
771	"		14			4	09				
	11.										
L.	1/4 mtl. Tråkegården										
	Ang. Pilsons stervbms.										
772	Åker		27								
773	"		35								
774	"		32								
775	"		33								
776	äng.										03
777	Åker		34								
778	"		33								
779	"		30								
780	"		33								
781	"		27								
782	"		25								
783	"		25								
784	"		20								
785	"		18								
786	"		16								
	Transp.	3	88			175	86	1	17	11	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Taxansp.	3	88			175	86	1	17	11	42
787	Åker		08								
788	väg										10
799	imp.									1	56
800	Åker		38								
801	"		26								
802	skogsmark				85						
803	Åker		22								
804	"		28								
805	"		25								
806	"		22								
807	"		18								
808	"		16								
809	"		10								
816	"		18								
811	"		05								
812	imp.										12
814	skogsmark				08						
817	väg										08
818	skogsmark				11						
819	"				14						
820	"				05						
821	imp.									3	81
822	Åker		05								
823	"		08								
824	"		08								
825	"		07								
826	"		09								
827	"		10								
828	"		17								
829	"		15								
830	"		16								
	Taxansp.	7	19	1	23	175	86	1	17	17	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	19	1	23	175	86	1	17	17	09
831	Åker		18								
832	"		22								
833	"		25								
834	"		11								
835	"		10								
836	"		10								
837	"		09								
838	"		09								
839	"		09								
840	"		10								
841	"		20								
842	"		04								
843	"		02								
844	"		01								
845	"		01								
846	"		02								
847	"		03								
848	"		04								
849	äng.										44
850	åker		22								
851	"		22								
852	"		22								
853	"		21								
854	"		19								
855	"		15								
856	"		14								
857	"		11								
858	"		15								
859	"		16								
860	"		16								
861	"		13								
	Transp.	10	95	1	23	175	86	1	17	17	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	10	95	1	23	175	86	1	17	17	53
862	Åker		15								
863	"		16								
864	"		18								
865	"		18								
866	"		20								
867	"		22								
868	"		24								
869	"		25								
870	"		27								
871	"		28								
872	"		16								
873	"		25								
874	"		26								
875	"		26								
876	"		20								
877	"		22								
878	"		15								
879	"		16								
880	"		16								
881	"		22								
882	"		21								
883	"		22								
884	"		19								
885	"		20								
886	"		17								
887	"		15								
888	"		16								
889	"		14								
890	"		20								
891	"		20								
892	"		16								
	Transp.	17	12	1	23	175	86	1	17	17	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	17	12	1	23	175	86	1	17	17	53
893	Åker		16								
894	"		11								
895	"		10								
896	"		12								
897	"		12								
898	"		30								
899	"		22								
900	"		21								
901	"		22								
902	"		22								
903	"		08								
903a	"		17								
903b	"		16								
903c	"		14								
903d	"		11								
904	"		08								
905	"		07								
906	"		06								
907	"		07								
908	"		07								
909	"		07								
910	"		10								
911	"		01								
912	"		12								
913	"		12			20	33		123		
	Fäbodgården										
	Ang. Jonsson										
789	Åker		30								
790	"		22								
791	"		26								
792	"		29								
	Transp.	107				196	19		240	1753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	07			196	19	2	40	17	53
793	Åker		22								
794	"		28								
795	"		31								
796	"		22								
797	"		13								
797a	äng.									2	45
815	skogsmark				09						
816	"				04	2	23		13		
M.	1/4 mtl. Hemmen 12										
	Ang. Blooms Herbr.										
915	väg										05
916	Åker		20								
917	"		10								
918	"		05								
919a	"		17								
919b	"		20								
919c	"		17								
920	"		25								
921	"		20								
922	"		25								
923	"		25								
924	"		24								
925	"		14								
926	"		12								
927	"		16								
928	"		22								
929	"		16								
930	"		17								
931	"		16								
932	"		25								
933	"		26								
	Transp.	3	72			198	42	2	53	20	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	72			198	42		253	20	03
934	Åker		23								
935	"		23								
936	"		23								
937	"		20								
938	"		08								
939	"		06								
940	"		09								
941a	"		16								
941b	"		16								
941c	"		18								
942	äng.									1	75
943	Åker		44								
944	"		29								
945	"		30								
946	"		15								
947	"		73								
948	"		64								
949	"		39			8	28				
N	13. 1/4 mtl. Hammen										
	Sven Pilsson										
950	äng.										35
951	Åker		15								
952	"		19								
953	"		20								
954	"		20								
955	"		20								
956	"		19								
957	"		18								
958	"		18								
959	"		16								
	Transp.	1	65			206	70		253	22	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	65			206	70	2	53	22	13
960	väg										05
961	åker		19								
962	"		20								
963	"		19								
964	"		19								
965	"		18								
966	"		18								
967	"		19								
968	"		17								
969	Tomt v trädgård		64								
970	åker		15								
971	"		25								
972	"		29								
973	"		28								
974	"		28								
975	"		27								
976	"		26								
977	"		26								
978	"		26								
979	"		26								
980	"		25								
981	"		25								
982	"		25								
983	"		23								
984	"		23								
985	"		13								
986	"		18								
987	"		20								
988	"		12								
989	"		21								
990	"		35								
	Transp.	8	84			206	70	2	53	22	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	84			206	70	2	53	22	18
991	imp.										04
992	åker		28								
993	"		50								
994	"		23								
995	"		26								
996	"		28								
997	"		27								
998	"		32								
999	"		32								
1000	"		30								
1001	"		30								
1002	"		29								
1003	"		29								
1004	"		29								
1005	"		29								
1006	"		28								
1007	"		28								
1008	"		28								
1009	"		18								
1010	"		08								
1011	"		10								
1012	"		14								
1013	"		18								
1014	"		22								
1015	"		27								
1016	"		28								
1017	"		32								
1018	"		23								
1019	"		56								
1020	"		34								
1021	"		35								
	Transp.	17	15			206	70	2	53	22	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	17	15			206	70	2	53	22	22
1022	Åker		26								
1023	"		30								
1024	"		40								
1025	"		35								
1026	"		21								
1027	"		10								
1028	"		11								
1029	"		33								
1030	"		07								
1031	"		10								
1032	"		10								
1033	"		10								
1034	"		14								
1035	"		26								
1036	"		27								
1037	"		26			20	51				
O.	14. 1/8 mtl. Åkerstorp Ang. Svensson										
1038	Åker		32								
1039	"		24								
1040	"		19								
1041	"		18								
1042	"		18								
1043	"		18								
1044	"		18								
1045	"		13								
1046	"		14								
1047	"		12								
1048	"		13								
1049	"		14								
1050	"		14								
	Taransp.	2	27			227	21	2	53	22	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	27			227	21	2	53	22	22
1051	Åker		15								
1052	"		10								
1053	"		21								
1054	"		06								
1054a	Väg										06
1055	Åker		18								
1056	"		09								
1057	"		10								
1058	"		09								
1059	"		09								
1060	"		10								
1061	"		10								
1062	"		11								
1063	"		11								
1064	"		09								
1065	"		13								
1066	"		10								
1067	"		14								
1068	Tomt		64								
1069	Åker		23								
1070	"		23								
1071	"		21								
1072	"		23								
1073	"		19								
1074	"		34								
1075	"		28								
1076	"		30								
1077	"		32								
1078	"		26								
1079	"		32								
1080	"		24								
	Transp.	7	96			227	21	2	53	22	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	96			227	21	2	53	22	28
1081	Åker		27								
1082	"		19								
1083	"		20								
1084	"		16								
1085	"		10								
1086	"		14								
1087	"		16								
1088	"		07								
1089	"		19								
1090	"		33								
1091	"		33								
1092	"		19								
1093	"		24			10	41				
P	15. 1/8 mtl. Ormnda Emil Andersson										
1094	Åker		33								
1095	"		28								
1096	"		23								
1097	"		18								
1098	"		18								
1099	"		22								
1100	"		11								
1101	"		23								
1102	"		25								
1103	"		24								
1104	"		21								
1105	"		17								
1106	"		07								
1107	"		11								
1108	"		22								
1109	"		23								
	Transp.	3	26			237	62	2	53	22	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	26			237	62	2	53	22	28
1110	Åker		27								
1111	"		27								
1112	"		27								
1113	"		19								
1114	"		26								
1115	"		25								
1116	"		24								
1117	"		23								
1118	"		23								
1119	"		22								
1120	"		22								
1121	"		30								
1122	"		33								
1123	"		42								
1124	"		42								
1125	"		33								
1126	"		34								
1127	"		15								
1128	"		11								
1129	skogsmark				08						
1130	Åker		41								
1131	"		35								
1132	"		34								
1133	"		36								
1134	"		38								
1135	"		31								
1136	"		11								
1137	"		31								
1138	"		28								
1139	"		31								
1140	"		26								
	Transp.	11	73		08	237	62	2	53	22	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	11	73		08	257	62	2	53	22	98
1141	Åker		25								
1142	"		26								
1143	"		30								
1144	"		34								
1145	"		31								
1146	"		34								
1147	"		15								
1148	"		15								
1149	väg										05
1150	Tomt o trädgård		28								
1151	väg										98
1152	åker		14								
1153	"		15								
1154	"		11								
1155	"		09			14	60		08		
	15.										
P.	Emil Andersson										
1156	åker		11								
1156a	Tomt		05								
1157	åker		50				66				
	16.										
Q	Ohnda 23/2016 mtl.										
	Börje Bryntesgården										
	A. M. Andersson										
1158	åker		31								
1159	Tomt o trädgård		15								
1166	Åker		26				72				
	17.										
R.	58/2016 mtl. Börje Bryntesgl.										
	Alfred Lindblad.										
1161	åker		22								
1162	"		40								
	Transp.		42			253	60	2	61	22	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		42			253	60	2	61	22	61
1163	Åker		20								
1164	"		20								
1165	"		18								
1166	"		16								
1167	"		23								
1168	"		24								
1169	imp.										05
1170	"										85
1171	Åker		08								
1172	"		09								
1173	"		11								
1174	"		16								
1175	"		16								
1176	väg										06
1177	"										10
1178	Åker		19								
1179	"		19								
1180	"		20								
1181	"		13								
1182	"		11								
1183	"		16			3	21				
5.	13/2016 Mtl. Böje Bayntesgården 18.										
	Theodor Andersson										
1184	Åker		35								
1185	"		31								
1186	väg										10
1187	åker		48								
1188	"		54								
1189	"		53								
1190	"		54								
1191	"		52								
	Transp.	3	27			256	81	2	61	23	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	27			256	81	2	61	23	77
1192	Åker		37								
1193	"		46								
1194	"		18								
1195	väg					4	28				08
I.	1/8 mtl. 21. Örunda Bengt Limonsgården A. Svensson										
1196	väg										20
1198	åker		09								
1199	"		21								
1200	"		35								
1201	"		47								
1202	"		49								
1203	"		45								
1204	"		44								
1205	"		40								
1206	"		28								
1207	"		34								
1208	"		30								
1209	"		33								
1210	"		27								
1211	"		24								
1212	"		32								
1213	"		29								
1214	"		28								
1215	"		27								
1216	"		24								
1217	"		24								
1218	"		30								
1219	"		38								
1220	"		35								
	Transp.	7	33			261	09	2	61	24	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	33			261	09		261	24	05
1921	Åker		26								
1922	Tomt		25								
1923	imp.										62
1924	väg										05
1925	Åker		48								
1925a	"		13								
1925b	imp.										55
1926a	Åker		06								
1926b	"		08								
1926c	"		12								
1926d	"		16								
1926e	"		18								
1926f	"		15								
1928	"		15								
1929	"		16								
1930	"		16								
1931	"		15								
1932	"		15								
1933	"		32								
1934	"		31								
1935	"		16								
1936	"		10								
1937	"		10								
1938	"		10								
1939	"		11								
1940	"		12								
1941	"		12								
1942	"		13								
1943	"		13								
1944	"		14								
1945	"		14								
1946	"		15								
	Transp.	12	10			261	09		261	25	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	19	10			261	09	2	61	25	27
1247	Åker		25								
1248	"		28								
1249	"		30								
1250	"		29								
1251	"		15								
1252	"		24								
1253	"		22								
1254	"		21								
1255	"		26								
1256	"		23								
1257	"		25								
1258	"		13								
1258a	"		03			14	94				
	17a.										
V.	1/16 mtl. Ölunda										
	Bengt Simonsgården										
	P. Lindblad										
1259	Åker		15								
1260	"		19								
1261	"		18								
1262	"		18								
1263	"		17								
1264	"		16								
1265	"		15								
1266	"		15								
1267	"		14								
1268	"		09								
1483	"		28								
1484	"		26								
1485	"		26								
1486	"		26								
1487	"		20								
	Transp.	2	89			276	03	2	61	25	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	89			276	03		261	25	97
1488	Åker		21								
1489	"		18								
1490	"		13								
1491	"		15								
1499	"		12								
1493	"		17								
1494	"		10								
1494a	"		03			3	91				
V.	19. Klintegården Carl Johansson										
1970	Åker		21								
1971	"		20								
1972	"		15								
1973	"		22								
1456	"		15								
1457	"		21								
1458	"		16								
1459	"		12								
1460	"		12								
1461	"		18								
1462	"		20			1	92				
V	18a 1/4 mtl. Svanegården Theodor Andersson										
1974a	väg										06
1975	"										12
1976	"										06
1977	Åker		20								
1978	"		19								
1979	"		18								
	Transp.		57			281	86		261	25	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		57			981	86	9	61	95	51
1980	Åker		18								
1981	"		90								
1982	"		90								
1983	"		95								
1984	"		99								
1985	"		32								
1986	"		92								
1987	"		57								
1989	"		35								
1990	"		52								
1991	"		59								
1992	"		65								
1993	"		79								
1994	"		63								
1995	"		52								
1996	"		46								
1997	"		40								
1998	"		33								
1999	"		30								
1300	"		21								
1301	"		15								
1302	"		09								
1303	"		04								
1307	"		16								
1308	"		40								
1309	"		23								
1310	"		23								
1311	"		16			10	21				
	Transp.					992	07	9	61	95	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					299	07	2	61	25	51
X.	3/16 mtl. Algotsgården 10.										
	Ang. Johansson										
1319	Åker		24								
1313	"		25								
1314	"		25								
1315	"		24								
1316	"		20								
1317	"		23								
1318	"		09								
1319	"		19								
1320	"		28								
1321	"		47								
1322	"		85								
1323	"		50								
1324	"		50								
1325	"		51								
1326	"		52								
1327	"		53								
1328	"		54								
1329	"		54								
1330	"		10								
1331	"		06			7	09				
Z.	3/16 mtl. Åkerstorp 26.										
	Ang. Andreasson										
1332	Åker		15								
1333	"		12								
1334	"		12								
1335	"		11								
1336	"		15								
1337	"		22								
1338	"		21								
	Transp.	1	08			299	16	2	61	25	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	08			999	16	9	61	95	51
1339	Åker		24								
1340	"		31								
1341	Tomt		03								
1342	Åker		18								
1343	"		22								
1344	"		24								
1345	"		34								
1346	"		28								
1347	"		21								
1348	"		28								
1349	"		31								
1350	"		27								
1351	"		27								
1352	"		16								
1353	"		24								
1354	"		20								
1355	"		17								
1356	"		21								
1357	"		16								
1358	"		16								
1359	"		21								
1360	"		23								
1361	"		23								
1362	"		19								
1363	"		17								
1364	"		19								
1365	"		19								
1366	väg					6	97				19
	Transp.					306	13	9	61	95	70

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					306	13		261	95	70
Å.	3/8 mtl. Taxeringen 22										
	Frederik Magnusson										
1367	Åker		13								
1368	"		13								
1369	"		17								
1370	"		19								
1371	"		20								
1372	"		22								
1373	"		20								
1374	"		20								
1375	"		18								
1376	"		16								
1377	"		16								
1378	"		17								
1379	"		15								
1380	"		12								
1381	"		16								
1382	"		44								
1383	"		36								
1384	"		38								
1385	"		39								
1386	"		36								
1387	"		35								
1388	"		36								
1389	"		42								
1390	"		51								
1391	"		45								
1392	"		46								
1393	"		40								
1394	"		41								
1395	"		41								
1396	"		34								
	Transp.	8	59			306	13		261	95	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	52			806	13	9	61	25	70
1397	Åker		36								
1398	"		46								
1399	"		46								
1400	"		46								
1401	"		48								
1402	"		49								
1403	"		22								
1404	"		16								
1405	"		30								
1406	"	1	11								
1407	"		09								
1408	"		11								
1409	Väg										09
1410	Åker		16								
1411	Tomt		47								
1412	Väg										09
1413	Åker		17								
1414	"		27								
1415	"		30								
1416	"		29								
1417	"		29								
1418	"		28								
1419	"		24								
1420	"		16								
1421	"		11								
1422	"		16								
1423	"		16								
1424	"		23								
1425	"		25								
1426	"		26			16	90				
	Transp.					823	03	9	61	25	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					393	03	9	61	95	74
Ä	23. 1/8 mtl. Tranedamten										
	Alfred Andersson										
1427	Tomt		09								
1428	åker		18								
1429	"		04								
1430	"		07								
1431	"		03								
1432	"		08								
1433	"		24								
1434	"		20								
1435	"		18								
1436	"		40								
1440	"		17								
1441	"		06								
1442	"		12								
1443	"		20								
1444	"		25								
1445	"		37								
1446	"		18								
1447	"		19								
1448	"		20								
1449	"		16								
1450	"		23								
1451	"		24								
1452	"		31								
1453	"		27								
1454	"		25								
1455	"		15				4	79			
	Transp.					397	82	9	61	95	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					397	89	2	61	25	74
	1/4 mtl. Åkerstorp 4.										
	Ang. Åkerblom										
1437	väg										08
1438	åker		58								
1439	"		11				69				
Ö	Bengt Simonsgården 24.										
	Sven Petter Johansson										
1463	åker		21								
1464	"		18								
1465	"		16								
1466	"		11								
1467	"		07								
1468	"		07								
1469	"		08				89				
Aa	Bengt Simonsgården 25.										
	O. Ang. Johansson										
1469	åker		13								
1470	"		19								
1471	"		19								
1479	"		26								
1479a	"		08								
1479b	imp.									1	20
1473	åker		29								
1474	"		25								
1475	"		22								
1476	"		22								
1477	"		21								
1478	"		20								
1479	"		18								
	Transp.	2	35			399	93	2	61	27	02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	35			329	33	2	61	27	02
1480	Åker		17								
1481	"		14								
1482	"		14			2	80				
	Hakebergs Lindelsmejeri — Jansson										
1495	Tomt		19								
1495a	väg						19				03
	Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg										
1496	Tomt o trädgård		38								
1496a	väg										07
1497	Åker		42								
1498	"		23								
1499	Järnvägslinie										38
1500	"										41
1501	"										37
1502	"					1	03				38
	Gunnarstorp — Carl Hiedberg										
1503	Åker		08								
1504	"		10								
1505	"		13								
1506	"		16								
1507	"		13								
1508	"		15								
1509	"		21								
1510	"		16								
1511	"		14								
1512	"		11								
	Transp.	1	37			333	98	2	61	28	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	37			333	98	9	61	98	66
1513	åker		18								
1514	"		14								
1515	Skogsmark				11	1	69		11		
	Summa					334	97	9	72	98	66

Passegården den 21 December 1917

Gustaf Sjöberg.

Jorduppskattningslängd

för Torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Stommen, Ulfvestorp, Hans Passegården m. fl. hemman uti Hyringa och Hakebergs socknar af Viste härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1916-1917.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	Uppskattade närvarande värdet utgör öre	Förbättringen utgör Kr.	Förbättringen utgör öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	Summa uppskattade blifvande värdet öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	Summa uppskattade närvarande värdet öre	Summa förbättring Kr.	Summa förbättring öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Hyringa socken 1/4 mtl. Prästtorp.																				
	Johannes Magnusson																				
1	Åker		13			400	400	—					—								
2	"		15			"	"	—					—								
3	"		11			"	"	—					—								
4	"		93			450	450	—					—								
5	"		93			"	"	—					—								
6	"		90			"	"	—					—								
7	"		17			"	"	—					—								
8	"		15			"	"	—					—								
9	"		13			"	"	—					—								
10	"		16			"	"	—					—								
12	"		94			600	400	200					48	—							
14	"		55			"	"	"					110	—							
15	"		17			550	400	150					25	50							
16	"		11			"	"	"					16	50							
17	"		08			"	"	"					12	—							
18	"		08			"	"	"					12	—							
	Transp.	2	89										294	—							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	2	89										224	-							
19	Åker		12			500	400	100					12	-							
20	"		11			"	"	"					11	-							
21	"		15			"	"	"					15	-							
22	"		10			"	"	"					16	-							
23	"		18			525	400	125					22	50							
24	"		17			"	"	"					21	25							
25	"		15			"	"	"					18	75							
26	"		15			"	"	"					18	75							
27	"		80	4	82	700	450	250					200	-	1857	25	1304	-	553	25	0,67
B	2/3 mtl. Flommen																				
	Ang. Johansson																				
33	Åker		23			700	500	200					46	-							
34	"		22			"	"	"					44	-							
35	"		15			"	"	"					30	-							
36	"		12			"	"	"					24	-							
37	"		09			750	500	250					22	50							
38	"		08			"	"	"					20	-							
39	"		35			"	"	"					87	50							
40	"		24			800	500	300					72	-							
41	"		31			"	"	"					93	-							
42	"		30			"	"	"					90	-							
43	"		23			"	"	"					69	-							
44	"		36			700	500	200					72	-							
45	"		24			800	500	300					72	-							
46	"		30			"	"	"					90	-							
47	"		38			"	"	"					114	-							
48	"		37			"	"	"					111	-							
49	"		23			"	"	"					69	-							
50	"		24			"	"	"					72	-							
51	"		25			"	"	"					75	-							
52	"		22			"	"	"					66	-							
53	"		58			"	"	"					174	-							
	Trans.	5	49	4	82								1513	-	1857	25	1304	-	553	25	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	54	49	4	89								1513	-	1857	95	1304	-	553	95	0,67
54	Åker		53			800	500	300					159	-							
55	"		47			"	"	"					141	-							
56	"		46			"	"	"					139	-							
57	"		47			"	"	"					141	-							
58	"		57			"	"	"					171	-							
58a	"		29			"	"	"					87	-							
58b	"		48			"	"	"					144	-							
59	"		26			750	500	250					65	-							
60	"		26			"	"	"					65	-							
61	"		20			"	"	"					50	-							
62	"		20			"	"	"					50	-							
63	"		21			"	"	"					52	50							
64	"		22			"	"	"					55	-							
65	"		25			"	"	"					62	50							
66	"		28			"	"	"					70	-							
67	"		24			700	500	200					48	-							
68	"		13			"	"	"					26	-							
69	"		17			750	500	250					42	50							
70	"		17	11	33	"	"	"					42	50	8782	-	5665	-	3117	-	3,80
	Påstorp. X																				
	J. Magnusson																				
71	Åker		32		32	500	500	-					-		-		-		-		
	C. 1/9 mtl. Ullvetorp. 2a																				
	Ang. Johansson																				
72	Åker		09			700	500	200					18	-							
73	"		11			"	"	"					22	-							
74	"		17			"	"	"					34	-							
75	"		19			"	"	"					38	-							
76	"		20			750	500	250					50	-							
	Transp.	76	1647										169	-	10639	95	6969	-	3670	95	4,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		76	16	47								169	-	10639	25	6969	-	3670	25	4,47
77	Åker		21			750	500	250					52	50							
78	"		19			"	"	"					47	50							
79	"		04			"	"	"					16	-							
80	"		07			"	"	"					17	50							
81	"		07			"	"	"					17	50							
82	"		10			775	500	275					27	50							
83	"		30			"	"	"					82	50							
84	"		13			"	"	"					38	75							
85	"		15			"	"	"					41	25							
86	"		16			"	"	"					44	-							
87	"		17			"	"	"					46	75							
88	"		16			"	"	"					44	-							
89	"		20			"	"	"					55	-							
90	"		29			700	500	200					58	-							
92	"		20			750	500	250					50	-							
93	"		20			"	"	"					50	-							
94	"		18			800	500	300					54	-							
95	"		20			"	"	"					60	-							
96	"		16			"	"	"					48	-							
97	"		17			"	"	"					51	-							
98	"		12			"	"	"					36	-							
99	"		11			"	"	"					33	-							
100	"		11			"	"	"					33	-							
101	"		11			"	"	"					33	-							
102	"		11			"	"	"					33	-							
103	"		12			"	"	"					36	-							
104	"		25			"	"	"					75	-							
105	"		15			"	"	"					45	-							
106	"		18			"	"	"					54	-							
107	"		95			"	"	"					285	-							
109	"		21			"	"	"					63	-							
	Transp.		653	16	47								1780	75	10639	25	6969	-	3670	25	4,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	53	16	47								178	075	10639	25	6969	-	3670	25	4,47
110	åker		66			800	500	300					18	-							
111	"		95			800	550	250					69	50							
112	"		36			"	"	"					90	-							
113	"		17			750	550	200					34	-							
114	"		23			"	"	"					46	-							
115	"		22			"	"	"					44	-							
116	"		22			800	500	300					66	-							
117	"		46			800	550	250					100	-							
118	"		32			"	"	"					80	-							
119	"		29			"	"	"					72	50							
120	"		26			"	"	"					65	-							
121	"		26			"	"	"					65	-							
122	"		22			"	"	"					55	-							
124	"		28			"	"	"					70	-							
125	"		27			"	"	"					67	50							
126	"		24			"	"	"					60	-							
127	"		32			"	"	"					80	-							
128	"		32	11	22	"	"	"					80	-	876	75	583	50	293	25	3,58
D.	2/9 mtl. Ulvestorp — Ang. Andersson		3.																		
129a	åker		03			550	550	-					-								
130	"		18			700	500	200					36	-							
131	"		24			"	"	"					48	-							
132	"		20			"	"	"					40	-							
133	"		14			"	"	"					28	-							
134	"		16			"	"	"					32	-							
135	"		14			"	"	"					28	-							
136	"		13			"	"	"					26	-							
137	"		14			600	450	150					21	-							
138	"		13			"	"	"					19	50							
	Transp.	1	49	27	69								278	50	19406	-	1279	50	660	50	8,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	49	27	69								278	50	19406	–	12799	50	6606	50	8,05
139	Ären		14			600	450	150					91	–							
140	"		15			"	"	"					99	50							
141	"		16			"	"	"					94	–							
142	"		13			"	"	"					19	50							
143	"		11			"	"	"					16	50							
144	"		21			750	500	250					59	50							
145	"		21			"	"	"					59	50							
146	"		21			"	"	"					59	50							
147	"		21			"	"	"					59	50							
148	"		22			"	"	"					55	–							
149	"		20			"	"	"					50	–							
150	"		24			"	"	"					60	–							
151	"		34			"	"	"					85	–							
152	"		33			"	"	"					89	50							
153	"		25			"	"	"					69	50							
154	"		25			"	"	"					69	50							
155	"		13			"	"	"					39	50							
157	"		19			700	500	200					38	–							
158	"		21			"	"	"					49	–							
159	"		23			"	"	"					46	–							
160	"		25			"	"	"					50	–							
161	"		26			"	"	"					52	–							
162	"		27			"	"	"					54	–							
163	"		23			"	"	"					46	–							
164	"		23			"	"	"					46	–							
165	"		22			"	"	"					44	–							
166	"		17			"	"	"					34	–							
167	"		14			"	"	"					28	–							
168	"		11			"	"	"					22	–							
171	"		12			750	500	250					30	–							
172	"		12			"	"	"					30	–							
	Transp.	7	73	27	69								1644	–	19406	–	12799	50	6606	50	8,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	73	27	69								1644	-	19406	-	12799	50	6606	50	8,05
173	Åker		13			750	500	250					32	50							
174	"		17			"	"	"					49	50							
175	"		26			"	"	"					65	-							
176	"		29			"	"	"					72	50							
177	"		22			"	"	"					55	-							
178	"		03			"	"	"					7	50							
181	"		28			800	500	300					84	-							
189	Tomt o trädg.		49			"	"	"					147	-							
183	Åker		09			"	"	"					27	-							
183a	"		03			500	500	—					—								
184	"		12			750	550	200					24	-							
185	"		17			"	"	"					34	-							
186	"		18			"	"	"					36	-							
187	"		16			"	"	"					32	-							
188	"		16			"	"	"					32	-							
189	"		14			"	"	"					28	-							
190	"		15			"	"	"					30	-							
191	"		16			"	"	"					32	-							
192	"		20			"	"	"					46	-							
193	"		23			"	"	"					46	-							
194	"		26	11	65								52	-	8406	50	5843	50	2563	-	3,12
	4.																				
E	1/8 mtl. Ullvestorp.																				
	A. E. Andersson																				
196	Åker		11			800	500	300					83	-							
197	"		10			"	"	"					30	-							
198	"		10			"	"	"					30	-							
199	"		12			750	500	250					30	-							
200	"		20			"	"	"					50	-							
201	"		20			"	"	"					50	-							
202	"		18			"	"	"					45	-							
	Transp.	1	01	39	34								968	-	27812	50	18643	-	9169	50	11,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	01	39	34								268	-	27812	50	18643	-	9169	50	11,17
203	Åker		20			756	500	256					50	-							
204	"		17			"	"	"					42	50							
205	"		19			700	500	200					38	-							
207	"		43			600	450	150					64	50							
208	"		14			500	400	100					14	-							
209	Tomt o Trädg.		38			"	"	"					38	-							
210	Åker		19			800	500	300					57	-							
211	"		23			"	"	"					69	-							
212	"		23			"	"	"					69	-							
213	"		30			"	"	"					90	-							
214	"		22			"	"	"					66	-							
215	"		20			"	"	"					60	-							
216	"		20	4	09	"	"	"					60	-	2957	50	1971	50	986	-	1,20
F	1/18 mtl. Ullvestorp																				
	Jonas Andersson																				
217	Åker		47			800	500	300					141	-							
218	"		47			"	"	"					141	-							
219	"		34			"	"	"					102	-							
220	"	1	11			"	"	"					333	-							
221	"	1	20			750	500	250					300	-							
222	"		59			700	500	200					118	-							
223	"		18	4	36	"	"	"					36	-	3351	-	2180	-	1171	-	1,43
	1/3 mtl. Ullvestorp																				
	Josef Johansson																				
224	Åker		13			750	500	250					32	50							
225	"		18			"	"	"					45	-							
226	"		21			"	"	"					52	50							
227	"		25			"	"	"					62	50							
228	"		25			"	"	"					62	50							
	Transp.	1	02	47	79								955	-	34121	-	22794	50	11396	50	13,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	109	4779										255	-	34121	-	29794	50	11326	50	13,80
229	Aker		31			750	500	250					77	50							
230	"		33			"	"	"					82	50							
231	"		37			"	"	"					92	50							
232	"		37			800	500	300					111	-							
233	"		35			"	"	"					105	-							
234	"		32			"	"	"					96	-							
235	"		36			"	"	"					108	-							
236	"		38			"	"	"					114	-							
237	"		33			"	"	"					99	-							
238	"		32			"	"	"					96	-							
239	"		31			"	"	"					93	-							
240	"		28			"	"	"					84	-							
241	"		48			"	"	"					144	-							
242	"		44			"	"	"					132	-							
243	"		41			"	"	"					123	-							
244	"		34			"	"	"					102	-							
245	"		42			"	"	"					126	-							
246	"		38			"	"	"					114	-							
247	"		34			"	"	"					102	-							
248	"		37			"	"	"					111	-							
249	"		45			"	"	"					135	-							
250	"		45			"	"	"					135	-							
251	"		37			"	"	"					111	-							
252	"		35			"	"	"					105	-							
253	"		10			750	500	250					95	-							
254	"		13			"	"	"					32	50							
255	"		18			"	"	"					45	-							
256	"		33			"	"	"					82	50							
257	"		10			"	"	"					25	-							
259	"		03			"	"	"					7	50							
260	"		22			800	500	300					66	-							
	Transp.	1094	4779										3137	-	34121	-	29794	50	11326	50	13,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	94	4779									3157	-	34121	-	2979450		11326	50	13,80
261	Åker		14			800	500	300					42	-							
262	"		14			"	"	"					42	-							
263	"		13			700	500	900					26	-							
269	"		15			750	500	950					37	50							
270	"		12			"	"	"					30	-							
271	"		15			"	"	"					37	50							
272	"		06			"	"	"					15	-							
273	"		32			"	"	"					80	-							
274	"		16			800	500	300					48	-							
275	"		14			"	"	"					42	-							
276	"		14			"	"	"					42	-							
277	"		15			"	"	"					45	-							
278	"		15			"	"	"					45	-							
279	"		15			"	"	"					45	-							
280	"		15			"	"	"					45	-							
281	"		16			"	"	"					48	-							
282	"		28			"	"	"					84	-							
283	"		26			800	550	250					65	-							
284	"		34			"	"	"					85	-							
285	"		34			"	"	"					85	-							
286	"		32			"	"	"					80	-							
287	"		23			"	"	"					57	50							
288	"		29			"	"	"					72	50							
290	"		40			800	500	300					120	-							
291	"		46			"	"	"					138	-							
292	"		45			"	"	"					135	-							
293	"		46			"	"	"					138	-							
295	Skogsmark		12			400	400	-					-								
296	Åker		30			750	500	250					75	-							
297	"		26			"	"	"					65	-							
298	"		27			"	"	"					67	50							
	Transp.	18	13	4779									5074	50	34121	-	2979450		11326	50	13,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	18	13	4779									5074	50	34191	-	29794	50	11326	50	13,80
299	Åker		08			750	500	250					20	-							
300	"		07			"	"	"					17	50							
301	"		11			700	500	200					22	-							
302	"		16			"	"	"					20	-							
303	"		20			750	500	250					50	-							
304	"		23			"	"	"					57	50							
305	"		23			"	"	"					57	50							
306	"		22			"	"	"					55	-							
307	"		21			"	"	"					52	50							
308	"		26			"	"	"					50	-							
309	"		19			"	"	"					47	50							
310	"		12			700	500	200					24	-							
311	"		15			"	"	"					30	-							
312	"		17			"	"	"					34	-							
313	"		24			"	"	"					48	-							
314	"		30			"	"	"					60	-							
315	"		37			"	"	"					74	-							
316	"		37			"	"	"					74	-							
317	"		30			750	500	250					75	-							
318	"		28			"	"	"					70	-							
319	"		24			"	"	"					60	-							
320	"		33			"	"	"					82	50							
321	"		38			"	"	"					95	-							
322	"		11			"	"	"					27	50							
323	"		11			"	"	"					27	50							
324	"		15			"	"	"					37	50							
325	"		12			"	"	"					30	-							
326	"		12			"	"	"					30	-							
327	"		16			"	"	"					25	-							
329	"		02			"	"	"					5	-							
330	"		07			"	"	"					17	50							
	Transp.	24	02	4779									6458	50	34191	-	29794	50	11326	50	13,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	24	02	4779									645	50	341	21	- 29794	50	11392	65	0 13,80
331	Åker		18			750	500	250					45	-							
332	"		17			"	"	"					42	50							
333	"		22			"	"	"					55	-							
334	"		22			"	"	"					55	-							
335	"		41			"	"	"					102	50							
336	"		40			"	"	"					100	-							
337	"		40			"	"	"					100	-							
338	"		40			"	"	"					100	-							
339	"		41			"	"	"					102	50							
340	"		40			800	500	300					120	-							
341	"		34			"	"	"					102	-							
342	"		31			"	"	"					93	-							
343	"		35			"	"	"					105	-							
344	"		39			"	"	"					117	-							
345	"		29			"	"	"					87	-							
346	"		29			"	"	"					87	-							
347	"		24			"	"	"					72	-							
348	"		19			"	"	"					57	-							
349	"		15			"	"	"					45	-							
350	"		10			"	"	"					30	-							
351	"		07	29	95	"	"	"					21	-	2093	-	1504	-	8089	-	9,85
	Hammen																				
	M. Andersson																				
352	Åker		21		21	700	450	250					52	50	147	-	94	50	52	50	0,06
	1/3 mtl. Hammen																				
	Maria Andersson																				
353	Åker		16			400	400	-					-								
354	"		08			"	"	"					-								
355	"		19			"	"	-					-								
	Transp.		43	77	95								-		5736	1 -	9789	3 -	1946	8 -	23,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		43	77	95								—		57361	-	37893	-	19468	-	23,71
356	Åker		06			400	400	—					—								
357	"		18			"	"	—					—								
358	"		18		85	"	"	—					—		—		—		—		
	1/6 mtl. Anders Olofsgl.																				
	L. G. hemman																				
359	Åker		15			400	400	—					—								
360	"		16		25	"	"	—					—		—		—		—		
	1/9 mtl. Elfvestorp																				
	J. A. Svensson																				
362	Åker		12			550	450	100					12	-							
363	"		21			750	500	250					52	50							
364	"		24			"	"	"					60	-							
365	"		26			"	"	"					65	-							
366	"		23			"	"	"					57	50							
367	"		24			"	"	"					60	-							
368	"		12			"	"	"					30	-							
369	"		09			"	"	"					22	50							
370	"		17			"	"	"					42	50							
374	"		20			700	500	200					40	-							
375	"		29			750	500	250					72	50							
376	"		26			"	"	"					65	-							
377	"		26			"	"	"					65	-							
378	"		22			"	"	"					55	-							
379	"		15			"	"	"					37	50							
380	"		17			"	"	"					42	50							
381	"		11			"	"	"					27	50							
382	"		16			"	"	"					25	-							
383	"		07			"	"	"					17	50							
384	"		14			700	500	200					28	-							
	Transp.		365	79	05								877	50	57361	-	37893	-	19468	-	23,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	365	7905										877	50	57361	-	37893	-	19468	-	23,71
385	Aker		13			700	500	200					96	-							
386	"		18			"	"	"					36	-							
387	"		19			"	"	"					38	-							
388	"		20			"	"	"					40	-							
389	"		19			"	"	"					38	-							
390	"		27			"	"	"					54	-							
391	"		23			"	"	"					46	-							
392	"		26			"	"	"					52	-							
393	"		30			"	"	"					60	-							
394	"		29			750	500	250					79	50							
395	"		37			"	"	"					99	50							
396	"		30			"	"	"					75	-							
397	"		29			"	"	"					79	50							
398	"		30			800	500	300					90	-							
399	"		30			"	"	"					90	-							
400	"		28			"	"	"					84	-							
401	"		33			"	"	"					99	-							
402	"		32			"	"	"					96	-							
403	"		25			"	"	"					75	-							
404	"		34			"	"	"					102	-							
405	"		29			"	"	"					87	-							
406	"		27			"	"	"					81	-							
407	"		23			"	"	"					69	-							
408	"		22			"	"	"					66	-							
409	"		20			"	"	"					60	-							
410	"		22			750	500	250					55	-							
411	"		19			"	"	"					47	50							
412	"		18			"	"	"					45	-							
413	"		19			"	"	"					47	50							
414	"		15			"	"	"					37	50							
415	"		14			"	"	"					35	-							
	Transp.	1125		7905									2846	50	57361	-	37893	-	19408	-	23,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	25	79	05								2846	50	57361	-	37893	-	19468	-	23,71
416	Åker		17			750	500	250					42	50							
417	"		13			"	"	"					32	50							
418	"		18			"	"	"					32	50							
419	"		12	11	80	"	"	"					30	-	8878	-	5894	-	2984	-	9,64
H	1/4 mtl. Elfvestorp. Petter Eriksson																				
420	Åker		07			750	500	250					17	50							
421	"		07			"	"	"					17	50							
422	"		09			"	"	"					22	50							
423	"		11			"	"	"					27	50							
424	"		15			"	"	"					37	50							
425	"		16			"	"	"					40	-							
426	"		22			800	500	300					66	-							
427	"		25			"	"	"					75	-							
428	"		25			"	"	"					75	-							
429	"		32			"	"	"					96	-							
430	"		34			"	"	"					102	-							
431	"		46			"	"	"					120	-							
432	"		33			"	"	"					99	-							
433	"		27			"	"	"					81	-							
434	"		30			"	"	"					90	-							
435	"		29			"	"	"					87	-							
436	"		27			"	"	"					81	-							
437	"		27			"	"	"					81	-							
438	"		26			"	"	"					78	-							
439	"		30			"	"	"					90	-							
440	"		24			750	500	250					60	-							
441	"		24			"	"	"					60	-							
442	"		28			"	"	"					70	-							
443	"		21			"	"	"					52	50							
	Transp.	569	90	85									1626	-	66299	-	43787	-	22459	-	27,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		569	90	85								1626	-	66939	-	43787	-	22452	-	27,35
444	Aker		27			750	500	250					67	50							
446	"		09			800	500	300					97	-							
447	"		10			"	"	"					30	-							
448	"		13			"	"	"					39	-							
449	"		12			"	"	"					36	-							
450	"		13			"	"	"					39	-							
451	"		13			"	"	"					39	-							
452	"		15			"	"	"					45	-							
453	"		14			"	"	"					42	-							
454	"		13			750	500	250					39	50							
455	"		16			"	"	"					40	-							
456	"		17			"	"	"					42	50							
457	"		16			"	"	"					40	-							
458	"		18			"	"	"					45	-							
459	"		31			700	500	200					62	-							
460	"		26			"	"	"					52	-							
461	"		19			"	"	"					38	-							
462	"		19			"	"	"					38	-							
463	"		22			"	"	"					44	-							
464	"		22			"	"	"					44	-							
466	"		29			"	"	"					58	-							
467	"		26			"	"	"					52	-							
468	"		18			"	"	"					36	-							
469	"		20			"	"	"					40	-							
470	"		19			"	"	"					38	-							
471	"		18			"	"	"					36	-							
479	"		21	1065		"	"	"					42	-	8095	50	5325	-	2770	50	3,38
	Transp.			1015	0										74334	50	49119	-	25222	50	30,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	Transp.			101	50										74334	56	49119	-	25222	50	3070
	Östraryds f. d. soldattorp.																				
	Alex. Andersson																				
473	Åker		16			750	500	250					40	-							
474	"		16			"	"	"					40	-							
475	"		12			"	"	"					30	-							
476	"		13			"	"	"					32	50							
477	"		25			"	"	"					62	50							
479	"		21			800	500	300					63	-							
480	"		10			"	"	"					30	-							
481	"		15			"	"	"					45	-							
482	"		10			"	"	"					30	-							
483	"		14			"	"	"					42	-							
484	"		14			"	"	"					42	-							
485	"		09			"	"	"					27	-							
486	"		08			"	"	"					24	-							
487	"		13			"	"	"					39	-							
488	"		12			"	"	"					36	-							
489	"		11			"	"	"					33	-							
490	"		10			"	"	"					30	-							
491	"		19	2	48	"	"	"					57	-	1943	-	1240	-	703	-	0,86
	Hakebergs socken																				
	1/2 mtl. Prästegården																				
	C. G. Jonsson																				
492	Åker		14			600	450	150					21	-							
493	"		14			"	"	"					21	-							
494	"		39			775	500	275					107	25							
495	"		39			"	"	"					107	25							
496	"		39			"	"	"					107	25							
497	"		40			"	"	"					110	-							
498	"		40			"	"	"					110	-							
499	"		34			750	475	275					93	50							
	Transp.		259	109	98								677	25	76277	50	50352	-	25992	50	31,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	59	10398									677	95	76277	50	50352	-	25925	50	31,59
500	Åker		35			750	475	275					96	25							
501	"		39			"	"	"					107	25							
502	"		53			"	"	"					145	75							
503	"		56			"	"	"					154	-							
504	"		56			"	"	"					154	-							
505	"		55			"	"	"					151	25							
506	"		56			"	"	"					154	-							
507	"		47			"	"	"					129	25							
508	"		52			"	"	"					143	-							
509	"		45			"	"	"					123	75							
510	"		47			"	"	"					129	25							
511	"		28			"	"	"					77	-							
512	"		38			"	"	"					104	50							
513	"		39			"	"	"					107	25							
514	"		34			750	500	250					85	-							
515	"		34			"	"	"					85	-							
516	"		32			"	"	"					80	-							
517	"		30			"	"	"					75	-							
518	"		30			"	"	"					75	-							
519	"		28			"	"	"					70	-							
520	"		26			"	"	"					65	-							
521	"		29			700	500	200					58	-							
522	"		14			"	"	"					28	-							
523	"		10			"	"	"					20	-							
525	äng		03			900	900	-					-								
529	åker		24			800	500	300					72	-							
530	"		23			"	"	"					69	-							
531	"		29			"	"	"					87	-							
532	"		36			"	"	"					108	-							
533	"		30			"	"	"					90	-							
534	"		47			"	"	"					141	-							
	Transp.	13	64	10398									3661	75	76277	50	50352	-	25925	50	31,59

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	← Transp.	13	64	10398									3661	75	76247	50	50352	-	25995	50	31,54
535	Åker		51			800	500	300					153	-							
536	"		57			"	"	"					171	-							
537	"		62			750	500	250					155	-							
538	"		46			"	"	"					115	-							
539	"		49			"	"	"					122	50							
540	"		52			"	"	"					130	-							
541	"		52			"	"	"					130	-							
542	"		56			"	"	"					140	-							
543	"		60			"	"	"					150	-							
544	"		63			"	"	"					157	50							
548	"		44			800	500	300					132	-							
549	"		30			"	"	"					90	-							
550	"		28			"	"	"					84	-							
551	"		29			"	"	"					87	-							
552	"		30			"	"	"					90	-							
553	"		26			"	"	"					78	-							
554	"		25			"	"	"					75	-							
555	"		29			"	"	"					87	-							
556	"		26			"	"	"					78	-							
557	"		35			"	"	"					105	-							
558	"		27			"	"	"					81	-							
559	"		27			"	"	"					81	-							
560	"		28			"	"	"					84	-							
561	"		28			"	"	"					84	-							
562	"		30			"	"	"					90	-							
563	"		31			"	"	"					93	-							
564	"		31			"	"	"					93	-							
565	"		32			"	"	"					96	-							
566	"		33			"	"	"					99	-							
567	"		34			"	"	"					102	-							
568	"		46			750	500	250					115	-							
569	"		46			"	"	"					115	-							
	← Transp.	2607		10398									712475		76247	50	50352	-	25995	50	31,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	26	07	103	98								71	24 75	76	277 50	503	52	– 259	25 50	31,59
570	Åker		44			750	500	250					110	–							
571	"		43			"	"	"					107	50							
572	"		20			"	"	"					50	–							
573	"		40			"	"	"					100	–							
574	"		26			700	500	200					52	–							
575	"		27			"	"	"					54	–							
576	"		27			"	"	"					54	–							
577	"		29			"	"	"					58	–							
578	"		28			"	"	"					56	–							
579	"		25			"	"	"					50	–							
580	"		20			"	"	"					40	–							
581	"		18			"	"	"					36	–							
582	"		14			"	"	"					28	–							
583	"		14			"	"	"					28	–							
584	"		15			750	500	250					37	50							
585	"		16			"	"	"					40	–							
586	"		34			"	"	"					85	–							
587	"		22			"	"	"					55	–							
588	"		26			"	"	"					65	–							
589	"		32			"	"	"					80	–							
590	"		26			"	"	"					65	–							
591	"		29			"	"	"					72	50							
592	"		30			"	"	"					75	–							
593	"		45			"	"	"					112	50							
594	"		28			"	"	"					70	–							
595	"		33			"	"	"					82	50							
596	"		28			"	"	"					70	–							
597	"		25			"	"	"					62	50							
598	"		28			"	"	"					70	–							
599	"		27			"	"	"					67	50							
600	"		27			"	"	"					67	50							
601	"		32			"	"	"					80	–							
	Transp.	34	85	103	98								992	75	76	977 50	503	52	– 259	25 50	31,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	34	85	103	98								9905	75	76977	50	50359	-	259255		31,59
609	Åker		28			750	500	250					70	-							
603	"		24			"	"	"					60	-							
604	"		23			"	"	"					57	50							
605	"		23			"	"	"					57	50							
606	"		28			"	"	"					70	-							
607	"		22			"	"	"					55	-							
608	"		22			"	"	"					55	-							
609	"		21			"	"	"					52	50							
610	"		21			"	"	"					52	50							
611	"		21			"	"	"					52	50							
619	"		21			"	"	"					52	50							
613	"		21			"	"	"					52	50							
614	"		21			"	"	"					52	50							
615	"		21			"	"	"					52	50							
616	"		21			"	"	"					52	50							
617	"		20			"	"	"					50	-							
618	"		28			"	"	"					70	-							
619	"		37			"	"	"					92	50							
620	"		15			"	"	"					37	50							
621	"		15			"	"	"					37	50							
622	"		16			"	"	"					40	-							
623	"		16			"	"	"					40	-							
624	"		07			"	"	"					17	50							
625	"		06			"	"	"					15	-							
626	"		10			"	"	"					25	-							
627	"		19			"	"	"					47	50							
628	"		10			"	"	"					25	-							
629	"		09			"	"	"					22	50							
630	Skogsmark		16			400	400	-					-								
632	Åker		13			700	500	200					26	-							
633	"		32			"	"	"					64	-							
	Transp.	4086		10398									10666	75	76977	50	50359	-	259255		31,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	40	86	10398									1066075		76277	50	50359	-	259255	50	31,59
634	Åker		20			700	500	200					40	-							
635	"		16			"	"	"					32	-							
636	"		17			"	"	"					34	-							
637	"		26			"	"	"					52	-							
638	"		09			500	400	100					9	-							
639	"		12			600	450	150					18	-							
640	"		09			"	"	"					13	50							
641	"		10			"	"	"					15	-							
642	"		16			700	500	200					32	-							
643	"		16			"	"	"					32	-							
644	"		14			"	"	"					28	-							
645	"		09			600	450	150					13	50							
646	"		14			"	"	"					21	-							
647	"		15			"	"	"					22	50							
648	"		03			400	400	-					-								
649	"		11			700	500	200					22	-							
650	"		23			"	"	"					46	-							
651	"		24			"	"	"					48	-							
652	"		26			"	"	"					52	-							
653	"		13			"	"	"					26	-							
655	"		18			"	"	"					36	-							
656	"		29			"	"	"					58	-							
657	"		24			"	"	"					48	-							
658	"		13			"	"	"					26	-							
659	"		14			"	"	"					28	-							
660	"		05			"	"	"					10	-							
661	"		08			750	500	250					20	-							
662	skogsmark		37			400	400	-					-								
663	åker		30			800	500	300					90	-							
664	"		31			"	"	"					93	-							
665	"		30			"	"	"					90	-							
	Transp.	46	28	10398									1771625		76277	50	50359	-	259255	50	31,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	46	28	103	98								1171	625	7692	7750	5035	2	- 259	925	50	31,59
666	Åker		30			800	500	300					90	-								
667	"		30			"	"	"					90	-								
668	"		31			"	"	"					93	-								
669	"		40			"	"	"					120	-								
670	"		40			"	"	"					120	-								
671	"		41			"	"	"					123	-								
673	"		31			"	"	"					93	-								
674	"		32			"	"	"					96	-								
675	"		25			"	"	"					75	-								
676	"		31			"	"	"					93	-								
677	"		23			"	"	"					69	-								
678	"		23			"	"	"					69	-								
679	"		22			"	"	"					66	-								
680	"		21			"	"	"					63	-								
681	"		21			"	"	"					63	-								
682	"		22			"	"	"					66	-								
683	"		16			"	"	"					48	-								
684	"		17			"	"	"					51	-								
685	Skogsmark		55			400	400	-					-									
686	åker		25			800	500	300					75	-								
687	"		25			"	"	"					75	-								
688	"		23			"	"	"					69	-								
689	"		23			"	"	"					69	-								
690	"		23			"	"	"					69	-								
691	"		24			"	"	"					72	-								
692	"		21			"	"	"					63	-								
693	"		35			"	"	"					105	-								
694	"		30			"	"	"					90	-								
695	"		36			"	"	"					108	-								
696	"		35			"	"	"					105	-								
697	"		36			"	"	"					108	-								
	Transp.	55	15	103	98								1421	925	7692	7750	5035	2	- 259	925	50	31,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	55	15	103	98								1421	25	76277	50	50352	-	25925	50	31,59
698	Åker		35			800	500	300					105	-							
699	"		34			"	"	"					102	-							
701	"		16			"	"	"					48	-							
702	"		22			"	"	"					66	-							
703	"		16			"	"	"					48	-							
704	"		20			"	"	"					60	-							
705	"		20			"	"	"					60	-							
706	"		19			"	"	"					57	-							
707	"		18			"	"	"					54	-							
708	"		17			"	"	"					51	-							
709	"		20			"	"	"					60	-							
710	"		18			"	"	"					54	-							
711	"		52			775	500	275					143	-							
712	"		55			"	"	"					151	25							
713	"		35			750	500	250					87	50							
714	"		40			"	"	"					100	-							
715	"		41			"	"	"					102	50							
716	"		41			"	"	"					102	50							
717	"		38			"	"	"					95	-							
718	"		28			"	"	"					70	-							
719	"		42			"	"	"					105	-							
719a	"		09			650	500	150					13	50							
721	"		33			"	"	"					49	50							
723	"		10			700	500	200					90	-							
724	"		15			"	"	"					30	-							
725	"		31			750	500	250					77	50							
726	"		41			"	"	"					102	50							
727	"		15			"	"	"					37	50							
728	"		17			"	"	"					42	50							
729	"		16			"	"	"					40	-							
730	"		27			"	"	"					67	50							
	Transp.	63	56	103	98								1641	50	76277	50	50352	-	25925	50	31,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	63	56	103	98								1641	50	76277	50	50359	–	25925	50	31,59
731	Åker		33			750	500	250					89	50							
732	"		33			"	"	"					89	50							
733	"		33			"	"	"					89	50							
734	"		30			"	"	"					75	–							
735	"		35			"	"	"					87	50							
736	"		25			700	500	200					50	–							
737	"		24			"	"	"					48	–							
738	"		25			"	"	"					50	–							
739	"		17			"	"	"					34	–							
740	"		26			"	"	"					52	–							
741	"		27			"	"	"					54	–							
742	"		27			"	"	"					54	–							
743	"		27			"	"	"					54	–							
744	"		24			"	"	"					48	–							
745	"		26			"	"	"					52	–							
746	"		26			"	"	"					52	–							
747	"		23			"	"	"					46	–							
748	"		21			"	"	"					42	–							
749	"		23			"	"	"					46	–							
750	"		26			"	"	"					52	–							
751	Torn		09	68	96	500	400	100					9	–	51271	–	33703	50	17567	50	21,40
	K 1/4 mtl. Hälsegården 10.																				
	d. A. Jonsson																				
753	Åker		17			700	500	200					34	–							
754	"		29			"	"	"					58	–							
755	"		17			"	"	"					34	–							
756	"		20			"	"	"					40	–							
757	"		16			750	500	250					40	–							
758	"		15			"	"	"					37	50							
759	"		15			"	"	"					37	50							
	Transp.	1	29	17	994								981	–	127548	50	84055	50	43493	–	59,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	29	179	94								981	-	1275	48	50	840	55	50	433	93	- 52,99
760	Åker		15			750	500	250					37	50									
761	"		16			"	"	"					40	-									
762	"		24			775	500	275					66	-									
763	"		21			"	"	"					57	75									
764	"		26			"	"	"					71	50									
765	"		29			"	"	"					79	75									
766	"		23			700	500	200					46	-									
767	"		23			775	500	275					63	25									
768	"		25			"	"	"					68	75									
769	"		34			"	"	-					93	50									
770	"		30			750	500	250					75	-									
771	"		14	4	09	"	"	"					35	-	30	60	-	20	45	-	10	15	- 1,24
	1/4 mtl. Hälsegården II.																						
	Ang. Pilssons stenbr.																						
772	Åker		27			700	500	200					54	-									
773	"		35			775	500	275					96	25									
774	"		32			"	"	"					88	-									
775	"		33			"	"	"					90	75									
777	"		34			775	525	250					85	-									
778	"		33			"	"	"					82	50									
779	"		30			"	"	"					75	-									
780	"		33			"	"	"					82	50									
781	"		27			"	"	"					67	50									
782	"		25			"	"	"					62	50									
783	"		25			775	500	275					68	75									
784	"		20			"	"	"					55	-									
785	"		18			"	"	"					49	50									
786	"		16			"	"	"					44	-									
787	"		68			"	"	"					99	-									
805	"		38			650	500	150					57	-									
	Transp.	4	34	177	03								1080	25	1306	08	50	861	00	50	445	08	- 54,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	34	17703									1080	25	13	06	08	50	86	100	56	44	50	8	-	54,23
801	Åker		26			650	500	150					39	-												
802	skogsmark		85			400	300	100					85	-												
803	åker		22			650	450	200					14	-												
804	"		28			"	"	"					56	-												
805	"		25			"	"	"					50	-												
806	"		22			"	"	"					44	-												
807	"		18			"	"	-					36	-												
808	"		16			"	"	"					32	-												
809	"		16			"	"	"					20	-												
810	"		18			"	"	"					36	-												
811	"		05			"	"	"					10	-												
814	skogsmark		08			300	300	-					-													
818	"		11			400	300	100					11	-												
819	"		14			"	"	"					14	-												
820	"		05			"	"	"					5	-												
822	Åker		05			700	450	250					12	50												
823	"		08			"	"	"					20	-												
824	"		08			"	"	"					20	-												
825	"		07			"	"	"					17	50												
826	"		09			"	"	"					22	50												
827	"		10			"	"	"					25	-												
828	"		17			"	"	"					42	50												
829	"		15			"	"	"					37	50												
830	"		16			"	"	"					40	-												
831	"		18			"	"	"					45	-												
832	"		22			"	"	"					55	-												
833	"		25			"	"	"					62	50												
834	"		11			"	"	"					27	50												
835	"		10			"	"	"					25	-												
836	"		10			"	"	"					25	-												
837	"		09			"	"	"					22	50												
	Transp.	9	47	17703									2662	25	13	06	08	50	86	100	50	44	50	8	-	54,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	947	177	03									206	225	130	608	50	86	100	50	44508	–	54,23
838	Åker		09			700	450	250					22	50									
839	"		09			"	"	"					22	50									
840	"		16			"	"	"					35	–									
841	"		20			700	600	100					20	–									
842	"		04			"	"	"					4	–									
843	"		02			"	"	"					2	–									
844	"		01			"	"	"					1	–									
845	"		01			"	"	"					1	–									
846	"		02			"	"	"					2	–									
847	"		03			"	"	"					3	–									
848	"		04			"	"	"					4	–									
856	"		22			700	500	200					44	–									
851	"		22			"	"	"					44	–									
852	"		22			"	"	"					44	–									
853	"		21			"	"	"					42	–									
854	"		19			"	"	"					38	–									
855	"		15			"	"	"					30	–									
856	"		14			"	"	"					28	–									
857	"		11			"	"	"					22	–									
858	"		15			700	450	250					37	50									
859	"		16			"	"	"					40	–									
860	"		16			800	500	300					48	–									
861	"		13			"	"	"					39	–									
862	"		15			"	"	"					45	–									
863	"		16			"	"	"					48	–									
864	"		18			"	"	"					54	–									
865	"		18			"	"	"					54	–									
866	"		20			"	"	"					60	–									
867	"		22			"	"	"					66	–									
868	"		24			"	"	"					72	–									
869	"		25			"	"	"					75	–									
	Transp.	1376	177	03									309	975	130	608	50	86	100	50	44508	–	54,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	76	177	03								309	975	13	06	08	50	86	100	50	44	50	8	-	54,28
870	Åker		27			800	500	300					81	-												
871	"		28			"	"	"					84	-												
872	"		16			"	"	"					48	-												
873	"		25			"	"	"					75	-												
874	"		26			750	500	250					65	-												
875	"		26			"	"	"					65	-												
876	"		20			"	"	"					50	-												
877	"		22			"	"	"					55	-												
878	"		15			"	"	"					37	50												
879	"		16			"	"	"					40	-												
880	"		16			"	"	"					40	-												
881	"		22			800	500	300					66	-												
882	"		21			"	"	"					63	-												
883	"		22			"	"	"					66	-												
884	"		19			"	"	"					57	-												
885	"		20			"	"	"					60	-												
886	"		17			"	"	"					51	-												
887	"		15			"	"	"					45	-												
888	"		16			"	"	"					48	-												
889	"		14			"	"	"					42	-												
890	"		20			775	500	275					55	-												
891	"		20			"	"	"					55	-												
892	"		16			"	"	"					44	-												
893	"		16			"	"	"					44	-												
894	"		11			775	525	250					27	50												
895	"		16			"	"	"					25	-												
896	"		12			"	"	"					30	-												
897	"		12			"	"	"					30	-												
898	"		30			"	"	"					75	-												
899	"		22			"	"	"					55	-												
900	"		21			"	"	"					52	50												
	Transp.	19	69	177	03								473	25	13	06	08	50	86	100	50	44	50	8	-	54,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1969		177	03								473	25	130608	50	86107	50	44508	-	54,93
901	Åker		22			775	525	250					55	-							
902	"		22			"	"	"					55	-							
903	"		08			"	"	"					20	-							
903a	"		17			750	500	250					42	50							
903b	"		16			"	"	"					40	-							
903c	"		14			"	"	"					35	-							
903d	"		11			"	"	"					27	50							
904	"		08			700	500	200					16	-							
905	"		07			"	"	"					14	-							
906	"		06			"	"	"					12	-							
907	"		07			"	"	"					14	-							
908	"		07			"	"	"					14	-							
909	"		07			"	"	"					14	-							
910	"		10			"	"	"					20	-							
911	"		01			"	"	"					2	-							
912	"		12			"	"	"					24	-							
913	"		12	21	56	"	"	"					24	-	15583	75	10493	50	5160	25	6,29
	Ang. Jansson																				
789	Åker		30			775	500	275					82	50							
790	"		22			"	"	"					60	50							
791	"		26			"	"	"					71	50							
792	"		29			"	"	"					79	75							
793	"		22			"	"	"					60	50							
794	"		28			"	"	"					77	-							
795	"		31			"	"	"					85	25							
796	"		22			950	500	250					55	-							
797	"		13			"	"	"					32	50							
815	Skogsmark		09			300	300	-					-								
816	"		04	2	36	"	"	-					-		1719	50	1115	-	604	50	0,74
	Transp.			200	95										149911	75	97639	-	50272	75	61,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			200	95										1479	11	75	976	39 -	509	72 75	61,26
M	1/4 mtl. Stammen 12.																				
	Ang. Bloms sterbh.																				
916	Äcker		20			700	500	200					40 -								
917	"		10			"	"	"					20 -								
918	"		05			"	"	"					10 -								
919a	"		17			"	"	"					34 -								
919b	"		20			"	"	"					40 -								
919c	"		17			"	"	"					34 -								
920	"		25			750	500	250					62 50								
921	"		20			"	"	"					50 -								
922	"		25			"	"	"					62 50								
923	"		25			775	500	275					68 75								
924	"		24			"	"	"					66 -								
925	"		14			"	"	"					38 50								
926	"		12			"	"	"					33 -								
927	"		16			"	"	"					44 -								
928	"		22			750	500	250					55 -								
929	"		16			"	"	"					40 -								
930	"		17			"	"	"					42 50								
931	"		16			"	"	"					40 -								
932	"		25			"	"	"					62 50								
933	"		26			"	"	"					65 -								
934	"		23			"	"	"					57 50								
935	"		23			"	"	"					57 50								
936	"		23			"	"	"					57 50								
937	"		20			"	"	"					50 -								
938	"		08			700	550	150					12 -								
939	"		06			"	"	"					9 -								
940	"		09			"	"	"					13 50								
941a	"		16			"	"	"					24 -								
941b	"		16			"	"	"					24 -								
	Transp.	5	16	200	95								12/325		1479	11	75	976	39 -	509	72 75	61,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	16	200	95								1213	25	147911	75	97639	–	50272	75	61,30
941	Åker		18			700	550	150					97	–							
943	"		44			600	500	100					44	–							
944	"		99			"	"	"					99	–							
945	"		30			"	"	"					30	–							
946	"		15			"	"	"					15	–							
947	"		73			750	300	450					328	50							
948	"		64			"	"	"					288	–							
949	"		39	8	28	750	400	350					136	50	5974	75	3863	50	2111	25	2,5
N	1/4 mtl. Klemmen (13)																				
	Sven Pilsson																				
951	Åker		15			650	500	150					92	50							
952	"		19			750	500	250					47	50							
953	"		20			"	"	"					50	–							
954	"		20			"	"	"					50	–							
955	"		20			"	"	"					50	–							
956	"		19			"	"	"					47	50							
957	"		18			"	"	"					45	–							
958	"		18			"	"	"					45	–							
959	"		16			"	"	"					40	–							
961	"		19			"	"	"					47	50							
962	"		20			"	"	"					50	–							
963	"		19			"	"	"					47	50							
964	"		19			"	"	"					47	50							
965	"		18			"	"	"					45	–							
966	"		18			"	"	"					45	–							
967	"		19			"	"	"					47	50							
968	"		17			"	"	"					42	50							
969	Tomt		64			"	"	"					160	–							
970	Åker		15			700	500	200					90	–							
971	"		25			"	"	"					56	–							
	Transp.	4	18	209	23								1616	–	153886	50	101502	50	52384	–	69,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	18	20	923								1010	-	153886	50	101502	50	52384	-	63,83
972	Åker		29			725	475	250					72	50							
973	"		28			"	"	"					70	-							
974	"		28			"	"	"					70	-							
975	"		27			"	"	"					67	50							
976	"		26			"	"	"					65	-							
977	"		26			"	"	"					65	-							
978	"		26			"	"	"					65	-							
979	"		26			"	"	"					65	-							
980	"		25			"	"	"					62	50							
981	"		25			"	"	"					62	50							
982	"		25			"	"	"					62	50							
983	"		23			"	"	"					57	50							
984	"		23			"	"	"					57	50							
985	"		23			700	500	200					46	-							
986	"		18			"	"	"					36	-							
987	"		20			"	"	"					40	-							
988	"		12			650	450	200					24	-							
989	"		21			"	"	"					42	-							
990	"		35			"	"	"					70	-							
992	"		28			"	"	"					56	-							
993	"		50			"	"	"					100	-							
994	"		23			700	450	250					57	50							
995	"		26			"	"	"					65	-							
996	"		28			725	475	250					70	-							
997	"		27			"	"	"					67	50							
998	"		32			"	"	"					80	-							
999	"		32			"	"	"					80	-							
1000	"		30			"	"	"					75	-							
1001	"		30			"	"	"					75	-							
1002	"		29			"	"	"					72	50							
1003	"		29			"	"	"					72	50							
	Transp.	12	48	20	923								998	50	153886	50	101502	50	52384	-	63,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	12	48	20923									2981	50	153886	50	101502	50	52384	-	63,83
1004	Åker		99			725	475	250					72	50							
1005	"		99			"	"	"					72	50							
1006	"		98			"	"	"					70	-							
1007	"		98			"	"	"					70	-							
1008	"		98			"	"	"					70	-							
1009	"		18			"	"	"					45	-							
1010	"		08			"	"	"					20	-							
1011	"		10			"	"	"					25	-							
1012	"		14			"	"	"					35	-							
1013	"		18			"	"	"					45	-							
1014	"		22			"	"	"					55	-							
1015	"		27			"	"	"					67	50							
1016	"		28			"	"	"					70	-							
1017	"		32			"	"	"					80	-							
1018	"		23			"	"	"					57	50							
1019	"		56			"	"	"					140	-							
1020	"		34			"	"	"					85	-							
1021	"		35			"	"	"					57	50							
1022	"		26			"	"	"					65	-							
1023	"		30			"	"	"					75	-							
1024	"		40			"	"	"					100	-							
1025	"		35			"	"	"					87	50							
1026	"		21			"	"	"					52	50							
1027	"		10			"	"	"					25	-							
1028	"		11			"	"	"					27	50							
1029	"		33			"	"	"					82	50							
1030	"		07			750	500	250					17	50							
1031	"		10			"	"	"					25	-							
1032	"		16			"	"	"					95	-							
1033	"		10			"	"	"					25	-							
1034	"		14			"	"	"					35	-							
	Transp.	14	72	20923									479	50	153886	50	101502	50	52384	-	63,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	19	92	209	23								479	50	153886	50	101502	50	62384	-	63,83
1035	Åker		96			750	500	250					65	-							
1036	"		97			"	"	"					67	50							
1037	"		96	20	51	"	"	"					65	-	14834	75	9845	75	4989	-	6,08
	1/8 mtl. Åkerstand																				
	Ang. Svensson																				
1038	Åker		32			750	500	250					80	-							
1039	"		24			"	"	"					60	-							
1040	"		19			"	"	"					47	50							
1041	"		18			"	"	"					45	-							
1042	"		18			"	"	"					45	-							
1043	"		18			"	"	"					45	-							
1044	"		18			"	"	"					45	-							
1045	"		13			"	"	"					32	50							
1046	"		14			750	450	300					42	-							
1047	"		12			"	"	"					36	-							
1048	"		13			"	"	"					39	-							
1049	"		14			"	"	"					42	-							
1050	"		14			"	"	"					42	-							
1051	"		15			"	"	"					45	-							
1052	"		10			"	"	"					30	-							
1053	"		21			"	"	"					63	-							
1054	"		06			"	"	"					18	-							
1055	"		13			"	"	"					39	-							
1056	"		09			"	"	"					27	-							
1057	"		10			"	"	"					30	-							
1058	"		09			"	"	"					27	-							
1059	"		09			"	"	"					27	-							
1060	"		10			"	"	"					30	-							
1061	"		10			"	"	"					30	-							
1062	"		11			"	"	"					33	-							
1063	"		11			"	"	"					33	-							
	Transp.	371	22	974									1033	-	168792	51	113482	55	73973	-	69,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	371	29974										1033	-	16879	25	111348	25	57878	-	69,91
1064	Åker	09				750	450	300					27	-							
1065	"	13				"	"	"					39	-							
1066	"	10				"	"	"					30	-							
1067	"	14				"	"	"					42	-							
1068	Tomt	64				700	450	250					160	-							
1069	Åker	23				"	"	"					57	50							
1070	"	23				"	"	"					57	50							
1071	"	21				"	"	"					52	50							
1072	"	23				"	"	"					57	50							
1073	"	19				"	"	"					47	50							
1074	"	34				700	450	250					85	-							
1075	"	28				"	"	"					70	-							
1076	"	30				"	"	"					75	-							
1077	"	32				"	"	"					80	-							
1078	"	26				"	"	"					65	-							
1079	"	32				750	450	300					96	-							
1086	"	24				"	"	"					72	-							
1081	"	27				"	"	"					81	-							
1082	"	19				"	"	"					57	-							
1083	"	20				"	"	"					60	-							
1084	"	10				"	"	"					30	-							
1085	"	10				"	"	"					30	-							
1086	"	14				"	"	"					42	-							
1087	"	10				"	"	"					30	-							
1088	"	07				"	"	"					21	-							
1089	"	19				"	"	"					57	-							
1090	"	33				"	"	"					99	-							
1091	"	33				"	"	"					99	-							
1092	"	19				"	"	"					57	-							
1093	"	24		1041		"	"	"					72	-	7646	-	4764	50	2881	50	3,51
	Transp.			24015											176367	25	116112	75	60954	50	73,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			240	15										1763	67	95	116	112	75	60
P	1/8 intl. Ornda																				
	Emil Andersson																				
1094	Åker		33			750	450	300					99	-							
1095	"		28			"	"	"					84	-							
1096	"		23			"	"	"					69	-							
1097	"		18			"	"	"					54	-							
1098	"		18			"	"	"					54	-							
1099	"		22			"	"	"					66	-							
1100	"		11			"	"	"					33	-							
1101	"		23			"	"	"					69	-							
1102	"		25			"	"	"					75	-							
1103	"		24			"	"	"					72	-							
1104	"		21			"	"	"					63	-							
1105	"		17			"	"	"					51	-							
1106	"		07			"	"	"					21	-							
1107	"		11			"	"	"					33	-							
1108	"		22			"	"	"					66	-							
1109	"		23			"	"	"					69	-							
1110	"		27			"	"	"					81	-							
1111	"		27			"	"	"					81	-							
1112	"		27			700	450	250					67	50							
1113	"		19			"	"	"					47	50							
1114	"		26			"	"	"					65	-							
1115	"		25			"	"	"					62	50							
1116	"		24			"	"	"					60	-							
1117	"		23			"	"	"					57	50							
1118	"		23			"	"	"					57	50							
1119	"		22			"	"	"					55	-							
1120	"		22			"	"	"					55	-							
1121	"		30			"	"	"					75	-							
1122	"		33			"	"	"					82	50							
	Transp.	6	54	240	15								1895	-	1763	67	95	116	112	75	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	54	24	015								1825	-	17686	25	116112	75	60254	50	73,42
1123	Åker		42			700	450	250					105	-							
1124	"		42			"	"	"					105	-							
1125	"		33			"	"	"					82	50							
1126	"		34			"	"	"					85	-							
1127	"		15			"	"	"					37	50							
1128	"		11			"	"	"					27	50							
1129	skogsmark		08			200	200	—					—								
1130	Åker		41			700	450	250					102	50							
1131	"		35			"	"	"					87	50							
1132	"		34			"	"	"					85	-							
1133	"		36			750	450	300					108	-							
1134	"		38			"	"	"					114	-							
1135	"		31			"	"	"					93	-							
1136	"		11			"	"	"					33	-							
1137	"		31			"	"	"					93	-							
1138	"		28			"	"	"					84	-							
1139	"		31			"	"	"					93	-							
1140	"		26			"	"	"					78	-							
1141	"		25			"	"	"					75	-							
1142	"		26			"	"	"					78	-							
1143	"		30			"	"	"					90	-							
1144	"		34			"	"	"					102	-							
1145	"		31			"	"	"					93	-							
1146	"		34			"	"	"					102	-							
1147	"		15			"	"	"					45	-							
1148	"		15			"	"	"					45	-							
1150	Tomt o trädgård		28			700	450	250					70	-							
1152	Åker		14			750	450	300					42	-							
1153	"		15			"	"	"					45	-							
1154	"		11			"	"	"					33	-							
1155	"		09	14	68	"	"	"					27	-	10655	56	6570	-	4085	50	4,98
	Transp.			25	483										187023	75	129689	75	64340	-	78,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			254	83										1870	22	75	1426	88	75	64	340	-	78,40
P	15. Emil Andersson																				
1156	Åker		11			750	450	300					33	-							
1156a	Tomt		05			700	450	250					12	50							
1157	Åker		56		66	750	450	300					156	-	492	50	2	997	-	195	50	0,24
Q	16. Obunda 97/2016 mtl. Börje Bryntesgården A.M. Andersson																				
1158	Åker		31			750	450	300					93	-							
1159	Tomt ö Trädgl.		15			"	"	"					45	-							
1166	"		26		72	"	"	"					78		540	-	3	24	-	216	-	0,26
R	17. 58/2016 Börje Bryntesgl. P. Alf. Lundblad.																				
1161	Åker		22			750	450	300					66	-							
1162	"		20			"	"	"					60	-							
1163	"		20			"	"	"					60	-							
1164	"		20			"	"	"					60	-							
1165	"		18			"	"	-					54	-							
1166	"		16			"	"	-					48	-							
1167	"		23			"	"	-					69	-							
1168	"		24			"	"	"					72	-							
1171	"		08			700	450	250					20	-							
1172	"		09			"	"	"					22	50							
1173	"		11			"	"	"					27	50							
1174	"		16			"	"	"					40	-							
1175	"		16			"	"	"					40	-							
1178	"		19			"	"	"					47	50							
1179	"		19			"	"	"					47	50							
1180	"		20			"	"	"					50	-							
1181	"		13			"	"	"					32	50							
1182	"		11			"	"	"					27	50							
	Transp.	3	05	256	21								844	-	1880	55	25	1233	03	75	64	751	50	78,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	305	25621										844	-	1880	55	25	1233	09	75	64751	50	78,90
1183	Åker		16	3	21	700	450	250					40	-	23	98	50	14	44	50	8	84	-	1,08
S. 13/2016 18. Böje Bayntesyl. Theodor Anderson																							
1184	Åker		35			750	450	300					105	-									
1185	"		31			"	"	"					93	-									
1187	"		48			"	"	"					144	-									
1188	"		54			"	"	"					162	-									
1189	"		53			"	"	"					159	-									
1190	"		54			"	"	"					162	-									
1191	"		52			"	"	"					156	-									
1192	"		37			"	"	"					111	-									
1193	"		46			"	"	"					138	-									
1194	"		18	4	28	"	"	"					54	-	32	10	-	19	26	-	12	84	-	1,56
I. 1/8 mtl. 21 Brunda Bengt Simonsgården A. Svensson																							
1198	Åker		69			750	450	300					27	-									
1199	"		21			"	"	"					68	-									
1200	"		35			"	"	"					105	-									
1201	"		47			"	"	"					141	-									
1202	"		49			"	"	"					147	-									
1203	"		45			"	"	"					135	-									
1204	"		44			"	"	"					132	-									
1205	"		40			"	"	"					120	-									
1206	"		28			"	"	"					84	-									
1207	"		34			700	450	250					85	-									
1208	"		30			"	"	"					75	-									
1209	"		33			"	"	"					82	50									
1210	"		27			"	"	"					67	50									
1211	"		24			"	"	"					60	-									
	Transp.	466	26870										1924	-	1935	93	75	1926	74	25	669	19	50	81,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	466		26	370								1394	-	19	359	375	12	667	425	669	19	50	81,54
1212	Åker	32				700	450	250					80	-										
1213	"	29				"	"	"					72	50										
1214	"	28				"	"	"					70	-										
1215	"	27				650	450	200					54	-										
1216	"	24				"	"	"					48	-										
1217	"	24				"	"	"					48	-										
1218	"	30				"	"	"					60	-										
1219	"	38				"	"	"					76	-										
1220	"	35				"	"	"					70	-										
1221	"	26				"	"	"					52	-										
1222	Tomt	25				550	450	100					25	-										
1225	Åker	48				700	400	300					144	-										
1225a	"	13				750	400	350					45	50										
1226a	"	06				"	"	"					21	-										
1226b	"	08				"	"	"					28	-										
1226c	"	12				"	"	"					42	-										
1226d	"	16				750	300	450					72	-										
1226e	"	18				"	"	"					81	-										
1226f	"	15				"	"	"					67	50										
1228	"	15				750	500	250					37	50										
1229	"	16				"	"	"					40	-										
1230	"	16				"	"	"					40	-										
1231	"	15				"	"	"					37	50										
1232	"	15				"	"	"					37	50										
1233	"	32				"	"	"					80	-										
1234	"	31				"	"	"					77	50										
1235	"	16				"	"	"					40	-										
1236	"	10				"	"	"					25	-										
1237	"	10				"	"	"					25	-										
1238	"	10				"	"	"					25	-										
1239	"	11				"	"	"					27	50										
	Transp.	11	17	26	370								2973	-	19	359	375	12	667	425	669	19	50	81,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	17	26	370								2973	-	1935	93	75	12	66	74	25	66	919	50	81,54
1246	Åker		12			750	500	250					30	-											
1247	"		12			"	"	"					30	-											
1248	"		13			"	"	"					32	50											
1249	"		13			"	"	"					32	50											
1250	"		14			"	"	"					35	-											
1251	"		14			"	"	"					35	-											
1252	"		15			"	"	"					37	50											
1253	"		25			"	"	"					62	50											
1254	"		28			"	"	"					70	-											
1255	"		30			"	"	"					75	-											
1256	"		29			"	"	"					72	50											
1257	"		15			"	"	"					37	50											
1258	"		24			"	"	"					60	-											
1259	"		22			"	"	"					55	-											
1260	"		21			"	"	"					52	50											
1261	"		26			"	"	"					65	-											
1262	"		23			"	"	"					57	50											
1263	"		25			"	"	"					62	50											
1264	"		13			"	"	"					32	50											
1265	"		13	14	94	"	"	"					7	50	109	58	50	69	93	-	39	65	50	4,83

17a

U. 1/16 mtl. Vennda
Berg Simonsgården
P. Uff. Lindblad

1259	Åker		15			800	500	300					45	-											
1260	"		19			"	"	"					57	-											
1261	"		18			"	"	"					54	-											
1262	"		18			"	"	"					54	-											
1263	"		17			"	"	"					51	-											
1264	"		16			"	"	"					48	-											
	Transp.	103		27	864								309	-	204	55	25	133	66	7	25	70	885	-	86,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	103	27864										309 -		2045595		136672	5	70885	-	86,37
1265	Åker		15			800	500	300					45 -								
1266	"		15			"	"	"					45 -								
1267	"		14			"	"	"					42 -								
1268	"		09			"	"	"					27 -								
1483	"		28			800	400	400					112 -								
1484	"		26			"	"	"					104 -								
1485	"		26			"	"	"					104 -								
1486	"		26			"	"	"					104 -								
1487	"		20			"	"	"					80 -								
1488	"		21			"	"	"					84 -								
1489	"		18			"	"	"					72 -								
1490	"		13			750	400	350					45	50							
1491	"		15			"	"	"					52	50							
1492	"		12			"	"	"					42 -								
1493	"		17			"	"	"					59	50							
1494	"		10			"	"	"					35 -								
1494a	"		03	391		"	"	"					10	50	3093 -		1720 -		1373 -		1,67
V																					
1/6 mtl	19. Klintegården																				
	Carl Johansson																				
1270	Åker		21			800	500	300					63 -								
1271	"		20			"	"	"					60 -								
1272	"		15			"	"	"					45 -								
1273	"		22			750	500	250					55 -								
1456	"		15			700	400	300					45 -								
1457	"		21			750	400	350					73	50							
1458	"		16			"	"	"					56 -								
1459	"		12			"	"	"					42 -								
1460	"		12			"	"	"					42 -								
1461	"		18			"	"	"					63 -								
	Transp.	172	28955										544	50	2076459	5	135387	5	72958	-	8804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	72	28	55								544	50	20764	525	15528	7	2958	-	88,04
1462	Åker		20	1	92	750	400	350					70	-	1460	50	846	-	614	50	0,75
	X 1/4 mtl. Svanegården 18a																				
	Theodor Andersson																				
1277	Åker		20			800	500	300					60	-							
1278	"		19			"	"	"					57	-							
1279	"		18			"	"	"					54	-							
1280	"		18			"	"	"					54	-							
1281	"		20			"	"	"					60	-							
1282	"		20			"	"	"					60	-							
1283	"		25			"	"	"					75	-							
1284	"		29			"	"	"					87	-							
1285	"		32			"	"	"					96	-							
1286	"		42			"	"	"					126	-							
1287	"		57			"	"	"					171	-							
1289	"		35			"	"	"					105	-							
1290	"		52			"	"	"					156	-							
1291	"		59			"	"	"					177	-							
1292	"		65			"	"	"					195	-							
1293	"		79			750	500	250					197	50							
1294	"		63			"	"	"					157	50							
1295	"		52			"	"	"					130	-							
1296	"		46			"	"	"					115	-							
1297	"		40			"	"	"					100	-							
1298	"		33			"	"	"					82	50							
1299	"		30			"	"	"					75	-							
1300	"		21			700	500	200					42	-							
1301	"		15			"	"	"					30	-							
1302	"		09			"	"	"					18	-							
1303	"		04			"	"	"					8	-							
	Transp.	9	03	28	47								2488	50	209105	75	13623	25	7287	25	88,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	03	2844	47								2488	50	2091	0575	1362	3395	729	8792	50	88,79
1307	Åker		16			800	500	300					48	-								
1308	"		40			"	"	"					120	-								
1309	"		23			"	"	"					69	-								
1310	"		23			"	"	"					69	-								
1311	"		16	10	21	"	"	"					48	-	7447	50	5105	-	2842	50	3,46
	20.																				
V	S/16 mtl. Algotsgården																				
	Ang. Johansson																				
1312	Åker		24			800	600	200					48	-							
1313	"		25			"	"	"					50	-							
1314	"		25			"	"	"					50	-							
1315	"		24			"	"	"					48	-							
1316	"		20			"	"	"					40	-							
1317	"		23			"	"	"					46	-							
1318	"		09			"	"	"					18	-							
1319	"		19			750	600	150					28	50							
1320	"		28			"	"	"					42	-							
1321	"		47			800	650	150					70	50							
1322	"		85			"	"	"					127	50							
1323	"		50			"	"	"					75	-							
1324	"		50			"	"	"					75	-							
1325	"		51			"	"	"					76	50							
1326	"		52			"	"	"					78	-							
1327	"		53			"	"	"					79	50							
1328	"		54			"	"	"					81	-							
1329	"		54			"	"	"					81	-							
1330	"		10			800	750	50					5	-							
1331	"		06	7	09	"	"	"					3	-	5648	50	4526	-	1122	50	1,87
	Transp.			3017	77										9992	70	7514	58	64	9576	83	7 50	93,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			301	77										2292701	75	145864	95	76887	50	93,62
Z	3/16 mtl. Arrestand.		16																		
	Ang. Andreasson																				
1332	Åker		15			800	700	100					15	-							
1333	"		12			"	"	"					12	-							
1334	"		19			"	"	"					19	-							
1335	"		11			"	"	"					11	-							
1336	"		15			"	"	"					15	-							
1337	"		22			"	"	"					22	-							
1338	"		21			"	"	"					21	-							
1339	"		24			"	"	"					24	-							
1340	"		31			"	"	"					31	-							
1341	Tomt		03			600	600	-					-								
1342	Åker		18			800	625	175					31	50							
1343	"		22			"	"	"					38	50							
1344	"		24			"	"	"					42	-							
1345	"		34			"	"	"					59	50							
1346	"		28			"	"	"					49	-							
1347	"		21			"	"	"					36	75							
1348	"		28			"	"	"					49	-							
1349	"		31			"	"	"					54	25							
1350	"		27			"	"	"					47	25							
1351	"		27			"	"	"					47	25							
1352	"		16			800	600	200					32	-							
1353	"		24			750	600	150					36	-							
1354	"		20			"	"	"					30	-							
1355	"		17			"	"	"					25	50							
1356	"		21			"	"	"					31	50							
1357	"		16			"	"	"					24	-							
1358	"		16			"	"	"					24	-							
1359	"		21			"	"	"					31	50							
	Transp.	577		301	77								852	50	2292701	75	145864	95	76887	50	93,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	77	30	177								852	50	2297	075	145864	95	76887	50	93,62
1360	Åker		23			750	600	150					34	50							
1361	"		23			"	"	"					34	50							
1362	"		19			"	"	"					28	50							
1363	"		17			"	"	"					25	50							
1364	"		19			"	"	"					28	50							
1365	"		19	6	997	"	"	"					28	50	542	450	4399	-	1039	50	1,26
	Å 5/8 mtl. 22 Kranetomten																				
	Fredrik Magnusson																				
1367	Åker		13			750	625	125					16	25							
1368	"		13			"	"	"					16	25							
1369	"		17			"	"	"					21	25							
1370	"		19			"	"	"					23	75							
1371	"		20			"	"	"					25	-							
1372	"		22			"	"	"					27	50							
1373	"		20			"	"	"					25	-							
1374	"		20			"	"	"					25	-							
1375	"		18			"	"	"					22	50							
1376	"		16			"	"	"					20	-							
1377	"		16			"	"	"					20	-							
1378	"		17			"	"	"					21	25							
1379	"		15			"	"	"					18	75							
1380	"		12			"	"	"					15	-							
1381	"		10			"	"	"					12	50							
1382	"		44			"	"	"					55	-							
1383	"		36			"	"	"					45	-							
1384	"		38			"	"	"					47	50							
1385	"		39			"	"	"					48	75							
1386	"		36			"	"	"					45	-							
1387	"		35			"	"	"					43	75							
	Transp.	4	76	30	874								595	-	298	625	150925	95	77870	-	94,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	476	30874										595	-	2281262	5	1502562	5	77870	-	9488
1388	Åker		36			750	625	125					45	-							
1389	"		42			"	"	"					52	50							
1390	"		51			"	"	"					63	75							
1391	"		45			"	"	"					56	25							
1392	"		46			"	"	"					57	50							
1393	"		40			"	"	"					50	-							
1394	"		41			700	600	100					41	-							
1395	"		41			"	"	"					41	-							
1396	"		34			"	"	"					34	-							
1397	"		36			"	"	"					36	-							
1398	"		46			"	"	"					46	-							
1399	"		46			"	"	"					46	-							
1400	"		46			"	"	"					46	-							
1401	"		48			"	"	"					48	-							
1402	"		49			"	"	"					49	-							
1403	"		22			"	"	"					22	-							
1404	"		16			"	"	"					16	-							
1405	"		30			"	"	"					30	-							
1406	"	1	11			"	"	"					111	-							
1407	"		09			"	"	"					4	-							
1408	"		11			"	"	"					11	-							
1410	"		10			"	"	"					10	-							
1411	Tomt		47			"	"	"					47	-							
1413	Åker		17			750	625	125					21	25							
1414	"		27			"	"	"					57	75							
1415	"		30			450	600	150					45	-							
1416	"		29			"	"	"					43	50							
1417	"		29			"	"	"					43	50							
1418	"		28			"	"	"					42	-							
1419	"		24			"	"	"					36	-							
1420	"		10			750	550	200					20	-							
	Transp.	1573	30874										1848	-	2281262	5	1502562	5	77870	-	9488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	15	73	308	74								18	48 -	2281	2625	150	256	95	77870 -	94,88
1421	Åker		11			750	550	200					22	-							
1422	"		16			"	"	"					32	-							
1423	"		16			"	"	"					32	-							
1424	"		23			"	"	"					46	-							
1425	"		25			"	"	"					50	-							
1426	"		26	16	90	"	"	"					52	-	1233	56	109	71	56	2089 -	2,54
	Å 1/8 mtl. Tranetorpen 23																				
	Alfred Andersson																				
1427	Torp		02			600	600	-					-								
1428	Åker		18			700	600	100					18	-							
1429	"		04			600	500	100					4	-							
1430	"		07			"	"	"					7	-							
1431	"		03			550	500	50					1	50							
1432	"		08			"	"	"					4	-							
1433	"		24			600	500	100					24	-							
1434	"		20			"	"	"					20	-							
1435	"		18			"	"	"					18	-							
1436	"		40			550	500	50					20	-							
1440	"		17			"	"	"					8	50							
1441	"		06			650	550	100					6	-							
1442	"		12			"	"	"					12	-							
1443	"		20			"	"	"					20	-							
1444	"		25			"	"	"					25	-							
1445	"		37			"	"	"					37	-							
1446	"		18			"	"	"					18	-							
1447	"		19			"	"	"					19	-							
1448	"		20			"	"	"					20	-							
1449	"		16			"	"	"					16	-							
1450	"		23			"	"	"					23	-							
	Transp.	3	57	235	64								391	-	2404	7975	1605	27	75	74959 -	97,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	57	39564									321	-	2406	9975	1605	4757	9952	-	97,6
1451	Åker		24			650	550	100					24	-							
1452	"		31			"	"	"					31	-							
1453	"		27			"	"	"					27	-							
1454	"		25			"	"	"					25	-							
1455	"		15	474		"	"	"					15	-	3055	-	2562	-	443	-	0,54
	1/4 mtl. Åkerstorp 9.																				
	Ang. Åkerblom																				
1438	Åker		58			500	500	-					-								
1439	"		11		69	"	"	-					-		-		-		-		
	Ö. Bengt Simonsgården 24.																				
	Sven Petter Johansson																				
1463	Åker		21			800	500	300					63	-							
1464	"		18			"	"	"					54	-							
1465	"		16			"	"	"					30	-							
1466	"		11			"	"	"					33	-							
1467	"		07			750	500	250					17	50							
1468	"		07			"	"	"					17	50							
1469	"		08		82	"	"	"					20	-	645	-	410	-	235	-	0,24
	Åa Bengt Simonsgården 25.																				
	O. Ang. Johansson																				
1269	Åker		13			800	500	300					99	-							
1470	"		12			750	500	250					30	-							
1471	"		14			"	"	"					47	50							
1472	"		26			"	"	"					65	-							
1472a	"		08			"	"	"					20	-							
	Transp.	78		33194									201	50	2441	2975	1634	9995	80630	-	98,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		78	331	94								201	50	24412975		1634997	5	80630	-	98,95
1473	Åker		29			800	400	400					116	-							
1474	"		25			"	"	"					100	-							
1475	"		22			"	"	"					88	-							
1476	"		22			"	"	"					88	-							
1477	"		21			"	"	"					84	-							
1478	"		20			"	"	"					80	-							
1479	"		18			"	"	"					72	-							
1480	"		17			"	"	"					68	-							
1481	"		14			"	"	"					56	-							
1482	"		14	2	86	"	"	"					56	-	9207	50	1198	-	1004	50	1,22
	Hakebergs andelsmejeri																				
	Jansson																				
1495	Torvt		19		19	500	500	-					-		-		-		-		
	Ba 17.																				
	Uddevalla-Vänersborg-																				
	Herrljunga Järnväg-																				
1496	Torvt & trädgl.		38			500	500	-					-								
1497	åker		19			750	300	450					189	-							
1498	"		23	1	03	"	"	"					103	50	487	50	195	-	292	50	0,36
	9.																				
	Gunnarstorp																				
	Carl Hedberg-																				
1503	Åker		08			600	500	100					8	-							
1504	"		10			"	"	"					10	-							
1505	"		13			"	"	"					13	-							
1506	"		16			"	"	"					16	-							
1507	"		13			"	"	"					13	-							
1508	"		15			"	"	"					15	-							
1509	"		21			"	"	"					21	-							
	Transp.		96	335	89								96	-	24682975		1648997	5	81932	-	99,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		96	33589									96	-	24682	475	16489	475	81932	-	9983
1516	Åker		16			600	500	100					16	-							
1511	"		14			"	"	"					14	-							
1512	"		11			"	"	"					11	-							
1513	"		18			550	500	50					9	-							
1514	"		14			"	"	"					7	-							
1515	skogsmark		11	1	86	200	200	-					-		998	-	845	-	153	-	0,17
	Summa			35769											24782	475	16578	475	82085	-	100:

Passegården den 21 December 1917

Gustaf Sjöberg

J. A. Gustafsson B. Severin.

Jordersättningslängd.

Öfver den jord som åtgår för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Stommen, Ulfverstorp, Hans Passegården m. fl. hemman uti Hyringa, Hakebergs anst. socknar af Viste härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1916–1917.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Antal	Ersättningen utgår		Summa	
			Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A-B-C.						
Trancholten	Alfr. Andersson	1,5	11:-	16	50		
"	Fred. Magnusson	3,5	"	38	50		
Åkerstorp	Ang. Andreasson	3,7	"	40	70		
Algotsgården	Ang. Johansson	2.0	"	22	-	117	70
	Kanalsträckan C-D-E.						
Börje Brynteegl.	Theodor Andersson	2.2	11:-	24	20		
Ohnda	Emil Andersson	0,6	"	6	60		
"	Dms.	9,3	"	102	30		
Åkerstorp	Ang. Svensson	8,5	"	93	50		
Stommen	Sven Pilsson	12,20	"	134	20		
Gunnarstorp	Carl Hiedberg	1,60	"	17	60		
Hålsegården	Ang. Pilssons Stenbr.	0,40	"	4	40	389	80
	Kanalsträckan E-J.						
Hålsegården	Ang. Pilssons Stenbr.	4,2	10:-	42	-		
"	" "	2,1	5:-	16	50		
"	" "	8-	11:-	88	-		
Passegården	C. G. Jonsson	15,6	11:-	171	60	312	10
	Transp.					812	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					812	60
	Kanalsträckan G – G.						
Passegården	L. G. Jonsson	4,8	11:-	52	80	52	80
	Kanalsträckan G – H.						
Ulfvestorp	Viktor Eriksson	6.0	12:-	72	-		
"	J. A. Svensson	5,4	"	64	80	136	80
	Kanalsträckan H – I						
Ulfvestorp	Josef Johansson	4.8	12:-	57	60	57	60
	Kanalsträckan I – K.						
Ulfvestorp	Josef Johansson	13,5	12:-	162	-		
"	Ang. Johansson	8,7	"	104	40	266	40
	Kanalsträckan K – k.						
Ulfvestorp	Ang. Johansson	12.0	12:-	144	-	144	-
	Kanalsträckan B – B^{I}.						
Algotsgården	Ang. Johansson	5,5	12:-	66	-		
Svanegården	Theodor Andersson	6,3	"	75	60		
Bengt Simonsgl.	P. Alf. Lindblad	0,2	"	2	40		
"	Carl Johansson	0,2	"	2	40	146	40
	Kanalsträckan B^{I} – B^{II}.						
Bengt Simonsgl.	Carl Johansson	0,5	12:-	6	-		
" Ingemarsgl.	Ang. Johansson	2.0	"	24	-	30	-
	Kanalsträckan C – C^{I}						
Börje Bryntesgl.	Theodor Andersson	2.8	11:-	30	80		
Bengt Simonsgl.	A. Svensson	15.2	"	167	20	198	-
	Diket a – a.						
Åkerstorp	Ang. Svensson	1.0	11:-	11	-		
Bonda	Emil Andersson	1,2	"	13	20		
	Transp.			24	20	1844	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			94	20	1844	60
Börje Bayntesgl.	A. M. Andersson	0,4	11:-	4	40		
"	Emil Andersson	0,2	"	2	20	30	80
	Diket b - b.						
Åkerstorp	Ang. Svensson	0,75	11:-	8	25		
Börje Bayntesgl.	A. M. Andersson	0,25	"	2	75		
Hammen	Sven Pilsson	1,0	"	11	-	22	-
	Kanalsträckan D - D I.						
Hammen	Sven Pilsson	4,2	11:-	46	20		
"	Ang. Blooms stenb.	1,6	"	17	60	63	80
	Kanalsträckan D I - D II.						
Hammen	Ang. Blooms stenb.	2,1	11:-	23	10		
Hälsegården	Ang. Jansson	1,8	"	19	80		
"	Ang. Pilsons stenb.	7,5	"	82	50	125	40
	Diket G - G I.						
Passegården	C. G Jonsson	1,8	12:-	21	60		
Ulfvestorp	Viktor Eriksson	1.8	"	21	60	43	20
	Diket H - H I.						
Ulfvestorp	J. A. Svensson	2,3	11:-	25	30		
"	Josef Johansson	6,4	"	70	40	95	70
	Diket H I - H II.						
Ulfvestorp	J. A. Svensson	2,6	11:-	28	60		
"	Josef Johansson	2,6	"	28	60	57	20
	Diket J - J I.						
Ulfvestorp	Josef Johansson	5,7	12:-	68	40	68	40
	Transp.					2351	10

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					2351	10
	Diket J I – J II.						
Ulfvestorp	Josef Johansson	6,3	12:-	75	60		
"	Josef Andersson	0,8	"	9	60		
"	A. G. Andersson	4,9	"	58	80		
"	August Andersson	0,6	"	7	20	151	20
	Diket J II – J III						
Ulfvestorp.	Ang. Andersson	7,5	11:-	82	50	82	50
	Diket J V – J V I.						
Ulfvestorp Stommen	Ang Johansson	1,8	12:-	21	60		
	Ang. Johansson	1,8	"	21	60	43	20
				Summa Tkronor		2628	–

Passegården den 21 December 1917

Gustaf Sjöberg

J. A. Gustafsson B. Severin.

Kostnadsberäkning för torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Hommen, Ulfvestorp, Hans Passegården m.fl. hemman uti Hyringa, Hakebergs m.fl. socknar af Viste härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1916-1917.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hyfvudkanalen A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L.						
		Kanalsträckan A-B-C.						
1+99-2	78	Sprängning och schaktning af berg	6	10-	60	-		
		Schaktning af blandn. lera	5	1,0	5	-		
2-3	100	Sprängning och schaktning af berg	10	10-	100	-		
		Schaktning af blandn. lera	45	1,0	45	-		
3-4	100	" " "	70	"	70	-		
4-+87	87	" " "	40	"	40	-		
+87-5	13	" " "	10	"	10	-		
5-6	100	" " "	100	"	100	-		
6-7	100	"	ngfl. blandn. lera		125	0,80	100	-
7-8	100	"	"	"	125	"	100	-
8-9	100	"	"	"	155	"	124	-
9-+51	51	"	"	"	115	"	92	-
+51-10	49	"	"	"	110	"	88	-
10-11	100	"	"	"	190	"	152	-
11-12	100	"	"	"	200	"	160	-
12-13	100	"	"	"	250	"	200	-
		Omläggnad af ångfartygsvägsbroarne vid 1+22, 9+51 enl. typ. b à ~~175~~ 210 kr.					420	-
		Do af ångvägsbroarne vid 3+64, 4+87 o 6+29 enl. typ. c à ~~150~~ 185 kr.					555	-
							2421	-

Transp.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2421	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % af föregående summor.			~~251~~ 246	~~30~~ 80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			117	70	2785	-
		Kanalsträckan C-D-E.						
13-14	100	Schaktning af ngt. stenbn. lera	265	0,80	212	-		
14-15	100	" "	275	"	220	-		
15-16	100	" "	295	"	236	-		
16-17	100	" "	290	"	232	-		
17-18	100	" "	275	"	220	-		
18-19	100	" "	250	"	200	-		
19-20	100	" "	225	"	180	-		
20-21	100	" "	265	"	212	-		
21-+57	57	" "	270	"	136	-		
+57-22	43	" "	130	"	104	-		
22-23	100	" "	320	"	256	-		
23-+61	61	" "	185	"	148	-		
+61-24	39	" "	120	"	96	-		
24-25	100	" "	270	"	216	-		
25-26	100	" "	235	"	188	-		
26-27	100	" "	230	"	184	-		
		Ombyggnad af bygdevägsbron vid 13 Tyra			300	-		
		50 % " ägovägsbro " 15+5 " c			175	-		
		50 % " afkastvägsbro " 18+40 " b			200	-		
		50 % " ägovägsbro " 21+57 " c			175	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % af föregående summor.			392	20		
		Transp.			4282	20	2785	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Framsp.			4289	20	2785	-
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			3828	80	4665	-
		Kanalsträckan E-F.						
27-28	100	Schaktning af ngt. stenbn. lera	180	0,80	144	-		
	"	och sprängning af berg	10	10.-	100	-		
28-29	100	" af stenbn. lera	240	1.0	240	-		
29-+26	26	" "	70	"	70	-		
+26-30	80	" "	290	"	290	-		
	"	och sprängning af berg	10	10.-	100	-		
30-+17	17	" af stenbn. lera	60	1.0	60	-		
	"	och sprängning af berg	10	10.-	100	-		
+17-31	83	" af stenbn. lera	240	1.0	240	-		
	"	och sprängning af berg	10	10.-	100	-		
31-32	100	" af ngt. stenbn. lera	235	0.80	188	-		
32-33	100	" " "	230	"	184	-		
33-34	100	" " "	220	"	176	-		
34-35	100	" " "	230	"	184	-		
35-36	100	" " "	240	"	192	-		
36-37	100	" " "	240	"	192	-		
37-38	100	" " "	245	"	196	-		
38-39	100	" " "	245	"	196	-		
39-+32	32	" " "	80	"	64	-		
+32-46	68	" " "	170	"	136	-		
46-41	100	" " "	235	"	188	-		
41-42	100	" " "	210	"	168	-		
42-+46	46	" " "	100	"	80	-		
		Undanskaffandet af gammal stenmur mellan pålarne 27 o 29 160 mtl à 1 kr.			160	-		
		Röjning af träd och buskar mellan 29-31 200 mtl. à 50 öre			100	-		
		Torrläggning af järnvägsbrummorna			2400	-		
		Ombyggnad af landsvägsbron typ						
		Framsp.			6248	-	7450	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			6248	-	7450	-
		a med räcke och en genomgångsöppning av 1,2 mtr.			360	-		
		Ombyggnad af ägovägsbroarne vid, 32, 34+78 ö 39+32 enl. typ. c à 160 kr.			480	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			499	90		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			312	10	7840	-
		Kanalsträckan F-G.						
42+40-43	60	Schaktning af ngt. stenbn. lera	135	0,80	108	-		
43-44	100	" " "	295	"	236	-		
44-45	100	" " "	330	"	264	-		
		Ombyggnad af landsvägsbron vid 42+60 typ a, med genomgångsöppning 1.2 mtr. samt med räcke			250	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%, af föregående summor			84	20		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			52	80	995	-
		Kanalsträckan G-H.						
45-46	100	Schaktning af ngt. stenbn. lera	360	0,80	288	-		
46+50	50	" " "	165	"	132	-		
+50-47	50	" " "	160	"	128	-		
47-48	100	" " "	390	"	312	-		
48-+66	66	" " "	245	"	196	-		
		Ombyggnad af ägovägsbron vid 46+50 enl. typ. c			160	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			132	20		
		Transp.			1338	20	16285	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1338	20	16985	-
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			136	80	1475	-
		Kanalsträckan H-J.						
48+66-49	34	Schaktning af ngt. stenbl. lera	120	6,86	96	-		
49-50	100	" " "	380	"	304	-		
		Ombyggnad af ågovägsbron vid 48+66 enl. typ c			160	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			57	40		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			57	66	675	-
		Kanalsträckan J-K.						
50-51	100	Schaktning af ngt. stenbl. lera	360	0,80	288	-		
51-+45	45	" " "	145	"	116	-		
+45-52	55	" " "	165	"	132	-		
52-+12	12	" " "	35	"	28	-		
+12-53	88	" " "	240	"	192	-		
53-54	100	" " "	260	"	208	-		
54-55	100	" " "	240	"	192	-		
55-56	100	" " "	265	"	212	-		
56-57	100	" " "	290	"	232	-		
57-+69	69	" " "	230	"	184	-		
		Ombyggnad af ågovägsbron vid 50 typ c			160	-		
		do af utfartsvägsbron vid 52+ +12 enl. typ b			180	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			200	60		
		Transp.			2333	60	18435	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2333	60	18435	-
		Jordsättningar enl. jordsättningslängden			266	40	2600	-
		Kanalsträckan II - 2.						
57+62-58	38	Schaktning af ngt. stenbn. lera	130	0,70	91	-		
58-59	100	" " "	205	"	143	50		
59-60	100	" " "	190	"	133	-		
60-61	100	" " "	170	"	119	-		
61-62	100	" " "	150	"	105	-		
62-+17	17	" " "	95	"	17	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor	870		69	-		
		Jordsättningar enl. jordsättningslängden			144	-	818	-
		Kanalen B - B^{I} - B^{II}.						
		Sträckan B - B^{I}.						
0-+53	57	Schaktning af ngt. stenbn. lera						
+53-1	47	" " "	375	0,75	281	25		
1-+40	40	" " "	135	"	101	25		
+40-2	60	" " "	150	"	112	50		
2-+35	35	" " "						
+35-3	65	" " "	230	"	172	50		
3-4	100	" " "	215	"	161	25		
4-+48	48	" " "						
+48-+70	22	" " "	145	"	108	75		
			40					
		Byggnad af en ågovägsbro mellan 0-1+40 enl. Typ d.			140	-		
		Ombyggnad af nitfartsvägsbro vid 2+35 enl. Typ d.			160	-		
		20% af ågovägsbro vid 4+48 enl. Typ d.			140	-		
		Transp.			1377	50	21850	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1377	50	9 1850	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			137	10		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			146	40	1661	-
		Schäckan B^I – B^II.						
4+70–5	30	Schaktning af ngt. sterbn. lera	60	0,75	45	-		
5–6	100	" " "	240	"	180	-		
		Fördjupning af järnvägsbron 1 meter N:r II			1300	-		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 5+40 enl. typ f.			140	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			165	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			30	-	1860	-
		Kanalen C – C^I – C^II.						
		Schäckan C – C^I						
0–1	100	Schaktning af lera	175	0,75	131	25		
1–2	100	" "	235	"	176	25		
2–3	100	" "	270	"	202	50		
3–4	100	" "	270	"	202	50		
4–5	100	" "	270	"	202	50		
5–+40	40	" "	90	"	67	50		
+40–6	60	" "	110	"	82	50		
6–7	100	" "	235	"	176	25		
7–8	100	" "	240	"	180	-		
8–+56	56	" "	135	"	101	25		
		Ombyggnad af utfartsvägsbron vid 1 typ d. 1 0,8 x 0,8 längd 4 mtl.			160	-		
		Transp.			1689	50	25371	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1682	50	25371	-
		Ombyggnad af ågovägsbro vid 0						
		typ ⅁, 0,8 × 0,8, längd 3,6 mtl.			140	-		
		50% af ågovägsbro vid 5+40 enligt typ. d.			140	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			194	50		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			198	-	2355	-
		Skäckan $C^{I} - C^{II}$						
8+56 - 9 44		Schaktning af lera	115	0,75	86	25		
9 - +84 84		" "	215	"	161	25		
		Fördjupning af järnvägsstumma vid 9+50 N:o III.			800	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m tillägges ca 10% af föregående summor			102	50	1150	
		Diket a - a.						
a - a	140	Schaktning af lera	380	0,70	266	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			26	20		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			30	80	323	-
		Diket b - b.						
b - b	100	Schaktning af lera	270	0,70	189	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m tillägges ca 10% af föregående summor			19	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			22	-	230	-
		Transp.					29429	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					99499	-
		Kanalen D - D^I - D^II.						
		Sträckan D - D^I.						
0+93+61-70	100	Schaktning af lera	255	0,75	191	25		
70-71	100	" "	255	"	191	25		
71-72	100	" "	290	"	217	50		
72+92	92	" "	250	"	187	50		
		Ombyggnad af ägovägsbroarne vid 0+5 och 70+75 enl. typ d. à 140 kr.			280	-		
		För ofömtsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			106	70		
		Jordersättningar enl. jordersättningstängden			63	80	1238	-
		Sträckan D^I - D^II.						
72+92-73	8	Schaktning af lera	240	0,75	180	-		
73-74	100	" "	240	"	180	-		
74-75	100	" "	240	"	180	-		
75-76	100	" "	240	"	180	-		
76-77	100	" "	110	"	82	50		
77-+47	47	" "						
		Förstärkning af järnvägsbroarna N:r II			1300	-		
		Ombyggnad af landsvägsbron vid 74+48-53 enl. typ e., 0,8 x 0,8			250	-		
		För ofömtsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			237	10		
		Jordersättningar enl. jordersättningstängden			195	40	2715	-
		Transp.					33382	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					33382	-
		Direkt G - G I.						
0=45-1	100	Schaktning af lera	340	0,75	255	-		
1-+40	40	" "	120	"	90	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summor			34	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			43	20	423	-
		Direkt H - H I - H II.						
		Schaktan H - H I						
0=48+66-93	100	Schaktning af lera	250	0,75	187	50		
93-94	100	" "	260	"	195	-		
94-95	100	" "	260	"	195	-		
95-+40	40	" "	110	"	82	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summor			66	30		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			957	70	822	-
		Schaktan H I - H II.						
95+40-96	60	Schaktning af lera	180	0,75	135	-		
		" å spräng. af berg	30	10:-	300	-		
96-97	100	" af lera	270	0,75	202	50		
97-+40	40	" "	130	"	97	50		
		Ombyggnad af nuvarande vägsbro nid 95+68 enl. typ. d.			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summor			83	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			57	90	976	-
		Transp.					35603	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					35608	-
		Diket J - J^{I} - J^{II} - J^{III} - J^{IV}						
		Sträckan J - J^{I}.						
0=50-85	100	Schaktning af lera	270	0,75	202	50		
85-86	100	" "	270	"	202	50		
86-+30	30	" "	30	"	22	50		
		Byggnad af en ägovägsbro vid 85 enl. typ d., 0,8 x 0,8			140	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			56	10		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			68	40	649	-
		Sträckan J^{I} - J^{II}.						
86+50-87	70	Schaktning af lera	220	0,80	176	-		
87-a	65	" "	180	"	144	-		
a-+75	75	" "	260	0,75	195	-		
+75-84	95	" "	100	"	75	-		
84-+15	15	" "	50	"	37	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			62	30		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			151	90	841	-
		Sträckan J^{II} - J^{III}						
0=84+15-+42	27	Schaktning af lera	55	0,75	41	25		
+42-+69	27	" "	30	"	22	50		
+69-+84	15	" "	20	"	15	-		
+84-88	16	" "	35	"	26	25		
88-+60	60	" "	130	"	97	50		
+60-89	40	" "	80	"	60	-		
89-90	100	" "	240	"	180	-		
	385	Transp.			442	50	37186	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			442	50	37136	-
90–+90	90	Schaktning af lera	210	0,75	157	50		
		Ombyggnad af en nyfartsvägsbro vid 84+84 enl. typ d. , 0,8×0,8			160	-		
		för ojämnsedda fall, arbetets tillnyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			75	50		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			89	50	918	-
		Schakten J II – J III.						
84+15–+75	75	Schaktning af stenbn. lera	75	1:-	75			
		" " ungl. stenbn. lera	95	0,75	71	25		
+75–91	25	" " stenbn. lera	25	1:-	25	-		
		" " ungl. stenbn. lera	35	0,75	26	25		
91–+45	45	" " stenbn. lera	45	1:-	45	-		
		" " ungl. stenbn. lera	35	0,75	26	25		
+45–92	55	" " stenbn. lera	55	1:-	55	-		
		" " ungl. stenbn. lera	35	0,75	26	25		
92–+30	30	" " stenbn. lera	30	1:-	30	-		
		" " ungl. stenbn. lera	10	0,75	7	50		
		för ojämnsedda fall, arbetets tillnyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			37	50	425	-
		Diket J I – J II.						
0=57+62–+19	100	Schaktning af lera	260	0,75	195	-		
62–+79	79	" "	180	"	135	-		
		Ombyggnad af nyfartsvägsbron vid 63+32 enl. typ , 0,8×0,8			160	-		
		för ojämnsedda fall, arbetets tillnyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			48	80		
		Transp.			538	80	38479	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			538	80	38479	-
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			43	20	582	-
							39061	-

Sammandrag.

Kanalsträckan	A-B-C		2785	-
"	C-D-E		4665	-
"	E-F		7840	-
"	F-G		995	-
"	G-H		1475	-
"	H-J		675	-
"	J-JK		2605	-
"	JK-L		815	-
"	B-B^{I}		1661	-
"	B^{I}-B^{II}		1860	-
"	C-C^{I}		2355	-
"	C^{I}-C^{II}		1150	-
"	a-a		323	-
"	b-b		230	-
"	D-D^{I}		1238	-
"	D^{I}-D^{II}		2715	-
"	G-G^{I}		423	-
"	H-H^{I}		899	-
"	H^{I}-H^{II}		976	-
"	J-J^{I}		699	-
"	J^{I}-J^{II}		841	-
"	J^{II}-J^{III}		918	-
"	J^{III}-J^{IV}		495	-
"	JK-JK^{I}		582	- 39061 -
		Summa		39061 -

Passegården den 21 December 1917
Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd
till
Passegården mfl. i Skaraborgs län

Tredje afdelningen

R-Ela-0167

Vecke Afdelningen. — Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets och jordägarens namn m. m.		Deltagningsskyldighet i dikningsföretaget: D I – D II		D – D I		C I – C II		C – C I		B I – B II		B – B I		C-D-E (a-a, b-b)		A-B-C		Samma deltagningsskyldighet i Vecke Afdelningen.		
		för ett förbättringsvärde af kr.	mea kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	mea kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	mea kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	mea kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	mea kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	mea kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	mea kr.	för ett förbättringsvärde af kr.	mea kr.	kr.	öre	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hakebergs socken																				
Thälsegården	10. Ch. A. Jansson	1015-	716-	299-	159-													875-	-	4,61
"	11. Ang. Pilssons Stbth.	1626-	1147-	479-	255-									508-	183-	325-	59-	1637	-	8,63
"	12. Ang. Jansson	605-	427-	178-	95-													522	-	2,75
Hammen	13. Ang. Blooms Stbth.	603-	425-	815-	434-	753-	560-	311-	185-									1604	-	8,45
"	14. Sven Pilsson			554-	295-									4495-	1597-	2838-	451-	2343	-	12,34
Åkerstorp	15. Ang. Svensson													2882-	1038-	1874-	298-	1336	-	7,04
Örunda	15. Emil Andersson Oms.													4085-	1471-	2614-	416-	1887	-	9,94
														195-	70-	125-	20-	90	-	0,47
Börje Baptistgl.	16. A. M. Andersson													216-	78-	138-	22-	100	-	0,53
"	17. P. Alfr. Lindblad													884-	318-	566-	90-	408	-	2,15
"	18. Theodor Andersson													1284-	463-	821-	131-	594	-	3,13
"	21. A. Svensson					501-	372-	3593-	2141-							1405-	223-	2736	-	14,41
Bengt Simonsgl.	17a. P. Lindblad									905-	673-	700-	278-			282-	45-	996	-	5,25
Tellegården	19. Carl Johansson									391-	291-	323-	130-					421	-	2,22
Svanegården	18a. Theodor Andersson							48-	29-			2794-	1114-			1680-	267-	1410	-	7,43
Algotsgården	20. Ang. Johansson															1123-	178-	178	-	0,94
Åkerstorp	26. Ang. Andreasson															1032-	164-	164	-	0,86
Tranetorpen	22. Fredrik Magnusson															2082-	330-	330	-	1,74
"	23. Alfred Andersson															443-	70-	70	-	0,36
Bengt Simonsgl.	24. Sven Petter Johansson									235-	175-	60-	24-					199	-	1,05
"	25. O. Ang. Johansson									970-	721-	288-	115-			173-	28-	864	-	4,55
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg	27.					293-	218											218	-	1,15
Summa		3849-	2715-	2325-	1238-	1547-	1150	3952-	2355-	2501-	1860-	4165	1661-	14489-	5218-	17516-	2785-	18982-	-	100:-

Passegården den 2 December 1917

B. Severin — Gustaf Sjöberg — J. A. Gustafsson.

R-E 1a - 0167

Kostnadsfördelningslängd
till
Passegården mfl. i Skaraborgs län.

Öfre afdelningen.

R-Ela-0167

Öfre Afdelningen

Kostnadsfördelningslånga

Hemmanets och jordägarens namn m.m.	Delagningsskyldighet i artesschacken																				Samma delagningsskyldighet i Öfre Afdelningen		
	H-H¹.		H-K.		H²-H³.		H¹-H².		H-H¹.		H-J-H.		H¹-H²		H-H¹.		G-G¹.		H-G-H.		E-H.				
	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	För ett för båtnings värde af Kr.	Mea Kr.	Kr.	Öre	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Hyringa socken																									
1. Rättsbyn. Johs. Magnusson	553-	200-									353-	154-											354-	-	1,80
2. Hemmen Ang. Johansson	975-	353-	1077-	815-							1989-	865-							988-	129-	429-	117-	2279	-	11,60
3. Ufvesbyn Ang. Johansson	81-	29-									2907	1266							1641-	215-	950-	259-	1769	-	9,00
" Ang. Andersson					2563-	918-	1645-	526-	1119-	261-													1705	-	8,68
" A.E. Andersson							986-	315-	671-	157-									257-	84-	112-	30-	536	-	2,73
" Jonas Andersson									1171-	274-									877-	115-	508-	138-	597	-	2,68
" Josef Johansson											2276-	990-	904-	650	475-	377-			6072-	792-	3508-	955-	3764	-	19,15
Hemmen M. Andersson													59-	38-									38	-	0,19
Ufvesbyn J.A. Svensson													401-	288	560-	445-			2251-	292-	1294-	352-	1877	-	7,01
" Fredr. Eriksson																			2270	362-	1606-	437-	799	-	4,07
Östansbyn Alex Andersson																	703-	343-	360-	47-	908-	57-	447	-	2,27
Hakebergs socken																									
Passegården C.G. Jonsson																	163-	80-	3703-	484-	17003-	4629-	5193	-	26,92
Hälsegården Ang. Pilssons dl																					3025-	824-	824	-	4,19
Gunnarsbyn Carl Hedberg																					158-	42-	42	-	0,21
Samma	1609-	582-	1077-	815-	2563-	918	2631-	841-	2961-	692-	7525-	3275-	1387-	976-	1035-	822-	866-	423-	18917	2470-	28796	7840-	19654	-	100:-

Passegården den 21 December 1917

Gustaf Sjöberg

B. Severin

J. A. Gustafsson.

R-E1a-0167

Sammandrag.

af kostnadsfördelningslängderna till Passegården m.fl. i Skaraborgs län.

Jordägarens och hemmanets namn. m. m.	Deltagningsskyldighet i arbetskostnaderna.			Deltagningsskyldighet i fånåtgärdskostnaderna.		
	Hr.	Öre	%	%	Hr.	Öre
1	2	3	4	5	6	7
Hyinga socken						
Prästgården Johannes Magnusson	354	-	0,92	0,67	17	01
Stommen Ang. Johansson	2279	-	5,96	3,80	96	56
Ulfvestorp Ang. Johansson	1769	-	4,58	3,58	90	92
" Ang. Andersson	1705	-	4,41	3,12	79	23
" A.E. Andersson	536	-	1,39	1,20	30	47
" Jonas Andersson	527	-	1,36	1,43	36	32
" Josef Johansson	3764	-	9,74	9,85	250	14
Stommen M. Andersson	38	-	0,10	0,06	1	52
Ulfvestorp J.A. Svensson	1377	-	3,56	3,64	92	44
" Viktor Eriksson	799	-	2,07	3,38	85	84
Östersborg Alex Andersson	447	-	1,16	0,86	21	84
Hakebergs socken						
Passegården C.G. Jonsson	5193	-	13,44	21,40	543	46
Hälsegården L.A. Jansson	875	-	2,26	1,24	31	49
" Ang. Nilssons Stelbh.	2461	-	6,37	6,29	159	74
" Ang. Jonsson	529	-	1,35	0,74	18	79
Stommen Ang. Bloms stelbh.	1604	-	4,16	2,57	65	27
" Sven Nilsson	2343	-	6,06	6,08	154	40
Åkerstorp Ang. Svensson	1336	-	3,46	3,51	89	14
Grunda Emil Andersson	1887	-	4,88	4,90	126	47
Dito	90	-	0,23	0,24	6	09
Böje Bryntsgl. A.M. Andersson	100	-	0,26	0,26	6	60
" Alf. Lindblad	408	-	1,06	1,08	27	43
" Theodor Andersson	594	-	1,54	1,56	39	69
Bengt Simonsgl. A. Svensson	2736	-	7,08	4,83	122	66
Transp.	33744	-	87,34	86,37	2193	39

1	2	3	4	5	6	7
Transp.	33744	-	87,34	86,57	2193	39
Bengt Simonsgl. 17. P. Lindblad	996	-	2,58	1,67	42	41
Klintegården 19. Carl Johansson	421	-	1,09	0,75	19	05
Svanegården 19a. Theodor Andersson	1410	-	3,15	3,46	87	87
Algalsgården 20. Ang. Johansson	178	-	0,46	1,37	34	79
Åkerstorp 26. Ang. Andreasson	164	-	0,42	1,26	32	-
Tranedamen 22. Fredrik Magnusson	330	-	0,85	2,54	64	56
" 23. Alfr. Andersson	70	-	0,18	0,54	13	71
Bengt Simonsgl. 24. Sven Petter Johansson	199	-	0,52	0,29	7	36
" 25. O. Ang. Johansson	864	-	2,24	1,22	30	98
Uddevalla-Vänersborg-Herrejungajärnväg 27.	218	-	0,56	0,36	9	15
Gumarstorp Carl Hedberg 28.	42	-	0,11	0,17	4	32
Summa	38636	-	100:-	100:-	2539	53

Passegården den 21 December 1917

Gustaf Sjöberg

B. Severin J. A. Gustafsson.

Gräfningslista

för torrläggning af vattensteadade marker tillhörande Hammen, Ulfvehoyn, Hans Passegården mfl. hemman uti Hyinga, Hakebergs socknar af Viste härad och Skaraborgslän; upprättad vid taga syneförrättning åren 1916–1917.

Kanalen	Längd i meter från utloppet räknad	Längd i meter från gränsen mot nästa	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A – B – C	1+22	–	1,0	0,5	3–	Sidolutning = 1:1,25
	2	78	1,0	"	3–	Ombyggnad af utfartsvägs-
	3	100	1,0	"	3–	bro vid 1+22 Typ b.
	4	100	1,0	"	3–	Do af ägovägsbro
	+87	87	1,20	"	3,50	vid 3+64 Typ c.
	5	13	1,25	"	3,63	Do af Do vid
	6	100	1,25	"	3,63	4+87 Typ c.
	7	100	1,45	"	4,13	Do af do vid
	8	100	1,45	"	4,13	6+29 Typ c.
	9	100	1,50	"	4,25	Do af utfartsvägs-
	+51	51	1,75	"	4,88	bro vid 9+51 Typ b.
	10	49	1,60	"	4,56	
	11	100	1,65	"	4,63	
	12	100	1,7	"	4,75	~~Do af utfartsvägs-~~
	13	100	1,55	"	4,40	~~bro vid 13 Typ b.~~
C – D – E						
	13	100	1,55	0,5	4,40	Sidolutning = 1:1,25
	14	100	1,5	"	4,25	Ombyggnad af bygdevägs-
	15	100	1,65	"	4,63	bro vid 13 Typ a
	16	100	1,6	"	4,50	Do af ägovägsbro
	17	100	1,7	"	4,75	vid 15+5 Typ c.
	18	100	1,6	"	4,50	~~Do~~ af utfartsvägs-
	19	100	1,5	"	4,25	bro Typ b vid 18+40
	20	100	1,6	"	4,50	

1	2	3	4	5	6	7
	21	100	1,75	0,5	4,88	Sidoanläning = 1:1,25
	+57	57	1,7	"	4,75	Ombyggnad af ägovägsbro
	22	43	1,8	"	5-	vid 21+57 Typ c.
	23	100	1,7	"	4,75	
	+61	61	1,6	"	4,50	
	24	39	1,7	"	4,75	
	25	100	1,5	"	4,25	
	26	160	1,65	"	4,63	
	27	160	1,55	"	4,40	
E-F						
	27	-	1,55	0,5	4,40	Sidoanläning = 1:1,25
	28	100	1,55	"	4,40	
	29	100	1,85	"	5,13	
	+20	20	1,9	"	5,25	
	30	80	2,0	"	5,50	Ombyggnad af landsvägs-
	+17	17	2,0	"	5,50	bron vid 30+17 Typ a gemensam gångöppning 1,2 mtr.
	31	83	1,4	"	4-	Do " af ägovägsbron
	32	100	1,5	"	4,25	vid 32 Typ c.
	33	100	1,5	"	4,25	Do " do
	34	100	1,5	"	4,25	vid 34+78 Typ c.
	35	100	1,55	"	4,40	
	36	100	1,55	"	4,40	
	37	100	1,5	"	4,25	
	38	100	1,5	"	4,25	
	39	100	1,5	"	4,25	Do " af ägovägs-
	+32	32	1,5	"	4,25	bro vid 39+32 Typ c.
	40	68	1,6	"	4,50	
	41	100	1,6	"	4,50	
	42	100	1,5	"	4,25	
	+40	40	1,5	"	4,25	
F-G						
	42+40	-	1,5	0,5	4,25	Sidoanläning = 1:1,25
	43	60	1,65	"	4,63	Ombyggnad af landsvägs-
	44	100	1,9	"	5,25	bron vid 42-60 Typ a med
	45	100	1,8	"	5-	en genomgångsöppning av 1,2 meter.

1	2	3	4	5	6	7
G - H	45	-	1,8	0,5	5-	Sidolutning = 1:1,25
	46	100	1,8	"	5-	Ombyggnad af ägovägs-
	+50	50	1,6	"	4,50	bron mid 46 - 50 Typ c.
	47	50	1,7	"	4,75	
	48	100	1,9	"	5,25	
	+66	66	1,6	"	4,50	
H - J						
	48+66	-	1,6	0,5	4,50	Sidolutning = 1:1,25
	49	34	1,9	"	5,25	Ombyggnad af ägovägs-
	50	100	1,75	"	4,88	bron mid 48+66 Typ c.
J - K						
	50	-	1,75	0,5	4,88	Sidolutning = 1:1,25
	51	100	1,75	"	4,88	Ombyggnad af ägovägs
	+45	45	1,55	"	4,40	bron mid 50 Typ c.
	52	55	1,6	"	4,50	D:o af utfartsvägs
	+12	12	1,5	"	4,25	bron mid 52+12 Typ b
	53	88	1,5	"	4,25	
	54	100	1,5	"	4,25	
	55	100	1,5	"	4,25	
	56	100	1,55	"	4,40	
	57	100	1,5	"	4,25	
	+62	62	1,95	"	5,38	
K - L						
	57+62	-	1,95	0,3	4,20	Sidolutning = 1:1.
	58	38	1,5	"	3,30	
	59	100	1,5	"	3,30	
	60	100	1,5	"	3,30	
	61	100	1,5	"	3,30	
	62	100	0,7	"	1,70	
	+17	17	0,7	"	1,70	
B - B'						
	0	-	1,7	0,5	3,90	Sidolutning = 1:1.
	+53	53	1,7	"	3,90	
	1	47	1,7	"	3,90	Ombyggnad af ägovägs
	+40	40	1,5	"	3,50	bron mid 1 +40 Typ d.
	2	60	1,5	"	3,50	

1	2	3	4	5	6	7
	+35	35	1,6	0,5	3,70	Sidolutning = 1:1.
	3	65	1,3	"	3,10	Ombyggnad af utfartsväg
	4	100	1,4	"	3,30	bro vid 2+35 enl. Typ d 0,8x0,8 3,4m. lång
	+48	48	1,5	"	3,50	Do af ägovägsbro
	+70	22	1,4	"	3,30	vid 4+48 Typ d. 0,8x0,8, 3,6m. lång
$B^I - B^{II}$						
	4+70	-	1,4	0,5	3,30	Sidolutning = 1:1
	5	30	1,4	"	3,30	Fördjupning af järnvägs-
	+30	30	1,5	"	3,30	bron vid 5+30 N:r II.
	+40	10	1,5	"	3,50	Ombyggnad af ägovägs-
	6	60	1,5	"	3,50	bron vid 5+40 Typ d.
$C - C^I$						
	0	-	1,2	0,5	2,90	Sidolutning = 1:1
	1	100	1,4	"	3,30	Ombyggnad af utfartsväg
	2	100	1,5	"	3,50	bron vid 1 Typ d 0,8x0,8 4m. lång
	3	100	1,5	"	3,50	Do af ägovägsbron vid
	4	100	1,5	"	3,50	0 Typ d. 0,8x0,8, 3,6m. lång
	+77	77	1,55	"	3,60	
	5	23	1,5	"	3,50	Do af ägovägsbro vid
	+40	40	1,2	"	2,90	5+40 typ d.
	6	60	1,3	"	3,10	
	7	100	1,5	"	3,50	
	8	100	1,35	"	3,20	
	+56	56	1,5	"	3,50	
$C^I - C^{II}$						
	8+56	-	1,5	0,5	3,50	Sidolutning = 1:1.
	9	44	1,5	"	3,50	Fördjupning af järnvägs-
	+84	84	1,5	"	3,50	bron vid 9+50 N:r III
a - a						
	a	140	1,5	0,3	3,30	Sidolutning = 1:1.
b - b						
	b	100	1,5	0,3	3,30	Sidolutning = 1:1.
$D - D^I$						
	0=93+61	-	1,6	0,5	3,70	Sidolutning = 1:1.
	70	100	1,5	"	3,50	Ombyggnad af ägovägsbron
	+45	45	1,5	"	3,50	vid 0,5 Typ d. ö 70+45 Typ d.

1	2	3	4	5	6	7
	71	55	1,6	0,5	3,70	Sidolutning = 1:1.
	72	100	1,7	"	3,90	
	+92	92	1,5	"	3,50	
F - F^I - F^II						
	72+92	–	1,5	0,5	3,50	Sidolutning = 1:1.
	73	8	1,5	"	3,50	Fördjupning af järnvägs-
	74	100	1,5	"	3,50	bron vid 72+92. N = II
	+48	48	1,5	"	3,50	Ombyggnad af landsvägs-
	+60	12	1,5	"	3,50	bron vid 74+48 Typ €,08x0,8.
	75	40	1,5	"	3,50	
	76	100	1,5	"	3,50	
	+55	55	1,5	"	3,50	
	77	45	1,5	"	3,50	
	+47	47	1,5	"	3,50	
G - G^I						
	0+45	–	1,8	0,5	4,10	Sidolutning = 1:1.
	1	100	1,7	"	3,90	
	+40	40	1,6	"	3,70	
	2	60	1,5	"	3,50	Ombyggnad af ägovägsbron
	+95	95	1,4	"	3,30	vid 2+95 Typ f., 0,8x0,8
	3	5	1,4	"	3,30	
H - H^I						
	0+48=60	–	1,5	0,5	3,50	Sidolutning = 1:1.
	93	100	1,45	"	3,40	
	94	100	1,55	"	3,60	
	95	100	1,45	"	3,40	
	+40	40	1,65	"	3,80	
H^I - H^II						
	95+40	–	1,65	0,5	3,80	Sidolutning 1:1; B.br. i berg
	+85	45	1,9	"	4,30	1,0 m. om sidorna tagas
	96	15	1,6	"	3,70	bochåta
	97	100	1,4	"	3,30	Ombyggnad af nästa vägs
	+40	40	1,55	"	3,60	bro vid 95+68 enl. Typ. d.
J - J^I						
	0+50	–	1,5	0,5	3,50	Sidolutning = 1:1;
	85	100	1,5	"	3,50	Ombyggnad af ägovägsbron
						vid 85 Typ f 0,8x0,8;

1	2	3	4	5	6	7
	86	100	1,5	0,5	3,50	Sidolutning = 1:1.
	+30	30	1,7	"	3,90	
$J^{I} - J^{II}$						
	86+30	–	1,7	0,5	3,90	Sidolutning = 1:1.
	87	70	1,6	"	3,70	
	a	65	1,5	"	3,50	
	+75	75	1,9	"	4,30	
	84	95	1,7	"	3,90	
	+15	15	1,75	"	4–	
$J^{II} - J^{III}$						
	0=84+15	–	1,75	0,5	4-	Sidolutning = 1:1.
	+42	97	1,10	"	2,70	
	+69	97	0,90	"	2,30	
	+84	15	1,35	"	3,20	Omryggnad af nyfartsväg
	88	16	1,55	"	3,60	bro vid 84+84, 0,8x0,8, Typ d.
	+60	60	1,35	"	3,20	
	89	40	1,5	"	3,50	
	90	100	1,55	"	3,60	
	+90	90	1,5	"	3,50	
$J^{II} - J^{III}$						
	0=84+15	–	1,2	0,5	2,90	Sidolutning = 1:1.
	+75	75	1,5	"	3,50	
	91	95	1,2	"	2,90	
	92	100	1,1	"	2,70	
	+30	30	1,0	"	2,50	
$J^{2} - J^{2I}$						
	0=57+62	–	1,65	0,5	3,80	Sidolutning = 1:1.
	63	100	1,5	"	3,50	Omryggnad af nyfartsvägs
	+32	32	1,4	"	3,30	bro vid 69+32 Typ d. 0,8x0,8,
	+79	47	1,5	"	3,50	

Passegården den 21 December 1917.

Ansökningens riktighet bestyrkes:

Gustaf Sjöberg.

Gr officio.
Gustaf Sjöberg
Stadens Landtkontorist

Avskrift.

D.-N:o 12523.

R 2-0167 Inkom till K.Lantbruks-
styrelsen den 14 augusti 1922.

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker

tillhörande

STOMMEN, ULFVESTORP, HANS PASSEGÅRDEN m.fl. hemman uti FLAKEBERGS och HYRINGA socknar av VISTE h:d och SKARABORGS län;

upprättat i och för statsanslags sökande år 1922 av

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

D.-N:o 15021
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 SEP 1923

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 5 juli 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg dels att grundskiftena till i företaget ingående tre landsvägstrummor och en bygdevägstrumma skola givas en tjocklek av minst 0,5 meter samt trummorna ifråga förses med nödiga skyddsräck dels att de arbeten, som erfordras inom Uddevalla, Vänersborg-Herrljunga järnvägs område, skola på intressenternas bekostnad utföras på sätt, som med hänsyn till trafiksäkerheten föreskrives av vederbörande banbefäl, dels ock att Kungl.Väg.- och Vattenbyggnadsstyrelsens godkännande av de arbeten som falla inom järnvägens område, skola hava erhållits innan företaget i dess helhet godkännes av Kungl.Lantbruksstyrelsen. Stockholm den 31 juli 1923.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

BILAGOR:

Litt.A. Avskrift av laga synehandlingarne jämte 2 blad ritningar
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Tillståndsbevis från det allmännas sida.
" D. Arvodesräkning.
" E. D:o .

Avskrift. Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande, dikes-

sträckan K-L må utföras som täckt ledning av 6" tegelrör med slamsbrunn vid L av 18" cementrör samt fråtrummor som öga vid K på sätt av statens c. lantbruksingenjör I. Hallin med röd beteckning angivits å blåkopia av ritning blad 2.


Stockholm den 7 januari 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrift
bekygar:

Öfversiktskarta.

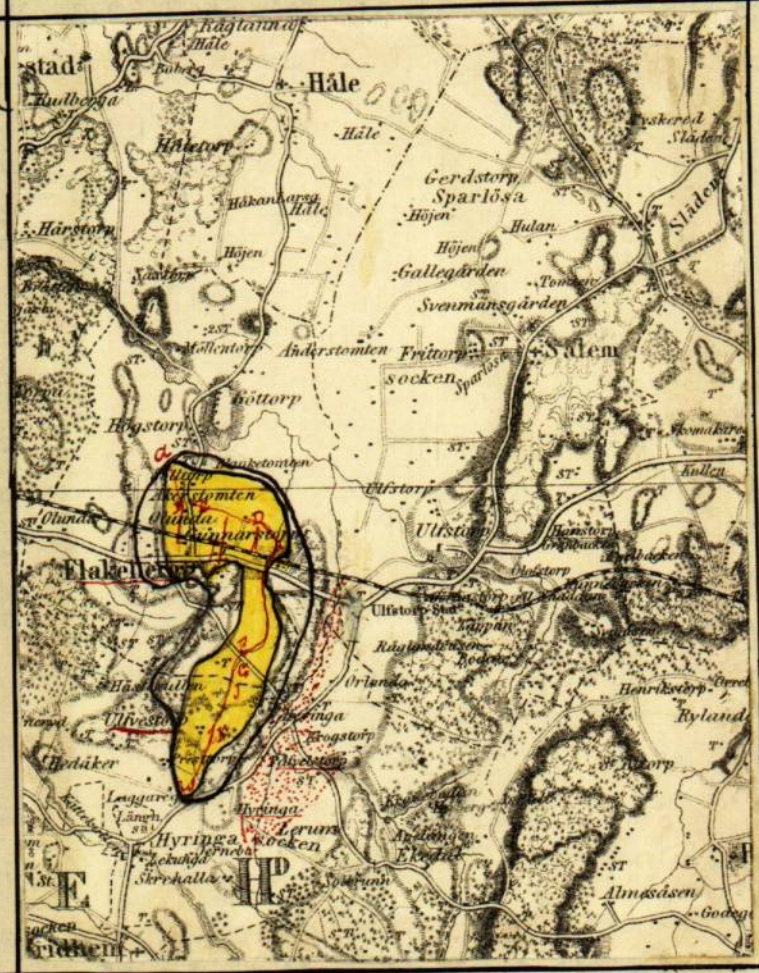

Skala = 1:100,000.

Rubrik. **Bekräftande**

angående beslutad ägodelning i ändamål att förrätta vattenavledande markers tillkommande Rådsbyn, Stommen och Alfsbyn och Högsäng samt Bäcksgården, Passegården, Stommen, Knutsbo, Ekunda m.fl. och Hallsbyn samt även Viste hässel och Skrasabyns län.

Sak. Lägu.

De i förbaget angående avd. lantbrukade markerna äro belägna dels mot och öster om Hallsbyn byarna och gå båda sidor om järnvägen och landsvägen mellan Gjästbyn och Alfsbyn. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken de i förslaget angående markerna äro utmärkta med gul färgläggning.

Förslagets ändamål.

Förslaget afser, att genom fördjupning och utvidgning af några befintliga kanaler och diken anläggning af dem och i samband af dem belägna marker kunna förbättras till ett för ändamålet ändamålsenligt tjänligt skick.

Lagsammanställning.

Då någon överenskommelse jordegarne emellan ej kunde träffas angående afvattningsföretagets utförande ingripa en del af dem till Kungl. Maj:ts behandling, hvarvid anmärkningar om förordnande för behörig förrättningsman att för Kungl. Maj:ts räkning verkställa sådan syn som omförmäles i då gällande afvattningslags

278. Sedan genom resolution af den 1 maj 1916 sådant förordnande meddelats mig, har förrättningen af mig i laga ordning blifvit handlagd och afslutad vid sammanträde i Rebbarsjöarden den 21 Dec. 1917. Afskrift af det vid syneförrättningen förda protokollet och upprättade handlingarne gälde 2 blad ritningar är bilagda här under Bilaga Litt. A.

Då något missnöje mot förrättningen ej blivit anmält vilket framgår af diarieboviset (Bilaga Litt. B) och tillbörligt från det allmänna sida tillse arbetets utförande lämnats, (Bilaga Litt. C) har intet hinder uppstått mot förrättens, hvarför det han utföras i överensstämmelse med hvad synemännen i sitt utlåtande förordnat.

Areal. Enligt den vid syneförrättningen upprättade egobeskrifningen och avvittringsakten omfattar förrättens en jordareal af 397 har och 69 ar, hvaraf 334,97 ar odlad och 2,72 odlad mark. Af förekommen anledning hafva synemännen emellertid vid jordvärderingen ansett en del områden ej draga någon nytta af en ytterligare torrläggning, hvarför dessa befriats från delägarnas skyldighet i kostnaden för förrättens utförande m. m. Dessa områden utgöra 7,41 har odlad mark och 1,57 har sodlad.

Den till förslaget betalningsskyldiga marken omfattar därför 330 56 has odlad och 1,15 oodlad jord.

Jordmånen i de vattensjuka områdena är i det närmaste av likartad beskaffenhet i det att jordarten utgöres av lermylla på lerbotten. Såsom förslaget hänvisar anses sådan åkerjord av bästa beskaffenhet och lämplig för odling av åtskilliga odlingsväxter. Jordmånen.

Det vatten, som skall framledas i nedre delen av huvuddiket eller från A - C kommer från ett nederbördsområde av 690 hektars omfång och kan på grund av i orten varande nederbördsförhållanden beräknas uppgå till en afrinning av högst 0,7 kubikmeter i sekunden. Vattenavrinnings-område och afrinning.

I övre delen eller sträckan C - E av samma huvuddike kommer vatten endast från ett nederbördsområde av 310 hektars och uppgår vid flod till högst 0,30 kbm. Då i nedre delen botten-luthningen för den nya kanalen är tillagd med ett fall av minst 1:1000 bottenbredden beräknad till 0,5 mtr. och sidolutningen till 1:1,25 kan här redan vid ett djup av 0,8 meter framgå 0,78 kbm. meter i sekunden och äro de föreslagna dimensionerna därför fullt tillräckliga.

I kanalens öfre del eller sträckan E-L äro förhållandena enkla, men då här endast skall framgå 0,35 sm³ kan detta ske redan vid ett djup af 0,6 meter. I den eller mellan kanalsträckorna i hvars, där uppmätningsarbete sidor begagnas, måste bottenbredden tagas till respektive 1,50 och 1,2 meter.

Förutom det förnämnda huvudändamålet fordras äfven en del sidodiken, som skola uppsamla vattnet från högre belägna delar och leda det ner till huvudändamålet sådana diken äro B-B'-B²; G-G'-G² D-D'-D² J-J'-J² J²-J'⁴; H-H'. I samtliga dessa diken framgå så små vattenmängder att några hydrauliska beräkningar för dimensionernas bestämmande ej synas behöfliga; utan hafva dessa utefter sträckande bestämts bestämts efter praktiska skäl såsom jordarten sammanhållande förmåga mot nas och förskjutning och dylikt. Med hänsyn härtill har för dessa diken föreslagits en bottenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1:1,25. Bottenbredden mellan murade kanalsträckan i hvarm bör vara 0,8 mtr. Förutom själfva grafningsarbetena skall vid afdikningens utförande äfven en del hvars omhuggas rännigen i

Kanalsträckorna A-B-C

två stycken hvars så uppfattas vägas vid 1:22, 9:57 enligt typ. C

3 st. ägovägsbroar vid 3+64, 4+87 o 6+29 enligt typ. c.

Kanalsträckan G-D-E.

Ljusöppningsbro vid 13 typ. a.

2 ägovägsbroar vid 15+5 o 21+87 typ. c.

Utfartsvägsbro vid 18+40 typ. b.

Kanalsträckan E-F-G

Vidöppning af järnvägsbrumma vid 29+20 enligt af järnvägsbolaget uppgjordt särskild förslag N:o I

Ombyggnad af brumman genom landsvägen vid 30+17 typ. a med 1,2 mtr. gummgångsöppning.

Obs. samtliga efterstående väg-brummor hafva en gummgångs-öppning af endast 1,2 mtr.

Ombyggnad af 3 st. ägovägsbroar vid 32, 34+78 o 39+32 typ. c

Kanalsträckan F-G

Ombyggnad af brumman genom landsvägen vid 42+63 typ. a med 1,2 mtr. gummgångsöppning

Kanalsträckan G-H.

Ombyggnad af ägovägsbro vid 46+30 enligt typ. c

Kanalsträckan H-J

Ombyggnad af ägovägsbro vid 48+66 enl. typ. c

Kanalsträckan J-K.

Ombyggnad af ägovägsbro vid 50 enl. typ. c och brumma genom utfartsvägen vid 52+12 enl. typ. b

Kanalen O-B'-B''

Ombyggnad af 3 st. ägovägsbroar vid 1, 4+48, 5+40 typ. d samt en å utfarts-vägen vid 2+35 typ. d af järnvägs-brumman vid 5+30 enligt särskild ritning N:o II

Tvärsektionen C - C' - C''

omfattande av bron å utfartsvägen vid 1 typ d omfattande av 2 st. ägarvägsbroar vid 0+2 5+40 typ d. omfattande av järnvägstrummorna vid 9+50 enligt särskild ritning N:r III

Tvärsektionen D - D' - D''

omfattande av ägarvägsbro vid 0+5 70+45 enl. typ d

" " landsvägstrummorna vid 74+48 typ c Vidbyggning av järnvägstrumma vid 73 enligt särskild ritning N:r II

Tvärsektionen H' - H''

omfattande av bron å utfartsvägen vid 95+68 typ d.

Tvärsektionen J - J'

omfattande av ägarvägsbro vid 85 enligt typ d.

Tvärsektionen J'' - J'''

N:r 2 av bron å utfartsvägen vid 84+84 enl. typ d.

Tvärsektionen K - K'

N:r 1 av bron å utfartsvägen vid 63+32 enl. typ d.

Ritnings och broarnas dimensioner finnas såväl å profil- och sektionsritningarna, som i särskild beskrifven upptagna och dagsaverkhandlingarna åtföljande gränsmarkeringarna i mellanrätt omgifva.

Beskrifning för vattenafledningen

De broar, som de föreliggande arbetena skulle föranleda äro specificerade i den till syneförrättningen upprättade broavdelningen och upptagas där-

vid med jordersättningar och syne-
kostnader till en summa af 41600
kr. 53 öre. För att göra de beräk-
nade kostnaderna mera ändamåls-
liga har ett sammandrag utdrag
från förenämnda kostnadsberäk-
ning gjorts och återgifves här.

Kostnadsberäkning.

Timmerring 60 öre

Beteckning i ritningen	Arbete m. m.	Erford. kub. m.	à kubikmeter	Belopp		Summa	
				kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Jordarbetena A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L						
	Sträckan A-B-C						
	Grävning i schaktning af berg	16	10:-	160	-		
	Schaktning af blandn. lera	270	1:-	290	-		
	" " ngt " "	1270	0,80	1016	-		
	Omläggning af utfartsvägsbarrarna vid 1+22 o. 9+51 enl. typ. b à 210 kr.			420	-		
	½ af ägovägssumma vid 3+64, 4+87, 6+29 enl. typ. c à 185 kr.			555	-		
	För oförutsedda fall, m. m. tillägges 10%.			246	30		
1/78	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			177	70	2785	-
	Sträckan C-D-E						
	Schaktning af blandn. lera	3850	0,80	3040	-		
	Omläggning af bygdevägsbro vid 13 typ. a			300	-		
	½ " ägovägsbarrar vid 15+5, 21+57 typ. c			350	-		
	Transp.			3690	-	2785	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.			3690	-	2785	-
	Omläggning af skyddsvägsbro vid 18+40						
	typ. b			200	-		
	För oförutsedda fall, m. m. tillägges						
—	ca 10 %			392	20		
1400	Jordersättningar enl. jordersättnings-						
	länsen			382	80	1665	-
	Sträckan 6 - 7.						
	Schaktning af nyt. dikten. lera	2860	0,80	2288	-		
	" " dikten. lera	900	1.-	900	-		
	" i sprängning af lera	40	10.-	400	-		
	Omdammsaffarbet af jordmat						
	dammi mellan 27 - 29 160 m. á 1 kr.			160	-		
	Röjning af träd och buskar 29 - 31						
	200 mtr. á 50 öre			100	-		
	Fördyrning af järnvägsbrumma			2400	-		
	Omläggn. af landsvägsbron typ. a			300	-		
	" ägovägsbroarna vid						
	32, 34+78, 39+32 typ. c á 160 kr.			480	-		
	För oförutsedda fall, m. m. tillägges						
	ca 10 %			499	90		
1540	Jordersättningar enl. jordersätt-						
	ningslänsen			312	10	7840	-
	Sträckan 7 - 8.						
	Schaktning af nyt. dikten. lera	760	0,80	608	-		
	Omläggn. af landsvägsbro vid 42+60						
	typ. a			250	-		
	För oförutsedda fall, m. m. tillägg-						
	ges ca 10 %			84	20		
260	Jordersättningar enl. jordersätt-						
	ningslänsen			52	80	995	-
	Transp.					16285	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Framp.					16285	-
	Sträckan G-H						
	Schaktning af fast berg. lera	1320	0,80	1056	-		
	Omläggning af öfvervägsbro vid 46+50 typ c			160	-		
	För oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 %			132	20		
366	Fastighetsägarna enl. fastighetsförteckningen			136	80	1475	-
	Sträckan H-J						
	Schaktning af myk. bergbl. lera	500	0,80	400	-		
	Omläggning af öfvervägsbro vid 48+66 typ c			160	-		
	För oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 %			57	40		
134	Fastighetsägarna enl. fastighetsförteckningen			57	60	675	-
	Sträckan J-K						
	Schaktning af myk. bergbl. lera	2230	0,80	1784	-		
	Omläggn. af öfvervägsbro vid 50 typ c			160	-		
	" " afloppsdike " 52+12 " b			180	-		
	För oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 %			209	60		
762	Fastighetsägarna enl. fastighetsförteckningen			266	40	2600	-
	Sträckan K-L						
	Schaktning af myk. bergbl. lera	870	0,70	609	-		
	För oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 %			62	-		
455	Fastighetsägarna enl. fastighetsförteckningen			144	-	815	-
	Kanalen B-B'-B''						
	Sträckan B-B'						
	Schaktning af myk. bergbl. lera	1250	0,75	937	50		
	Omläggn. af öfvervägsbro vid 0-1+40 typ f			140	-		
	Framp.			1077	50	21850	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.			1077	50	2185	-
	Omlyggn. af utfallsvägren vid 2+35 lyn. f			160	-		
	" " återvägren " 4+48 " "			140	-		
	För oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10%.			137	10		
470	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			146	40	1661	-
	Sträckan B^I - B^{II}						
	Schaktning af nya diverg. leva	300	0,75	225	-		
	Fördjupning af gärnvägsbro I mk. № II			1300	-		
	Omlyggn. af återvägsbro vid 5+40 lyn. f			140	-		
	För oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10%.			165	-		
130	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			30	-	1860	-
	Kanalen C - C^I - C^{II}						
	Sträckan C - C^I						
	Schaktning af leva	2030	0,75	1522	50		
	Omlyggnad af utfallsvägren vid 1 lyn. f						
	" 0,8 x 0,8 längd 4 meter			160	-		
	" " återvägren vid 0 lyn. f						
	" 0,8 x 0,8 längd 3,6 m.			140	-		
	" " återvägren vid 5+40			140	-		
	För oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10%.			194	50		
856	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			198	-	2355	-
	Sträckan C^I - C^{II}						
	Schaktning af leva	330	0,75	247	50		
	Fördjupning af gärnvägstrumma № III			800	-		
128	För oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10%.			102	50	1150	-
	Diket a - a						
	Schaktning af leva	380	0,70	266	-		
	För oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10%			26	20		
	Transp.			292	20	28876	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.			292	20	2887	6
140	Jordersättningar enl. jordersättningslängd.			30	80	323	-
	Diket b - b						
	Schaktning af lera	270	0,70	189	-		
	För ofördelaktiga fall m. m. tillägges ca 10%			19	-		
100	Jordersättningar enl. jordersättnings-längden			22	-	230	-
	Kanalen D - D I - D II						
	Skärningen D - D I						
	Schaktning af lera	1050	0,75	787	50		
	Omläggning af ägarvägsbroarna vid 0,5, 70 + 45 lyn. ƒ		140 -	280	-		
	För ofördelaktiga fall m. m. tillägges ca 10%.			106	70		
392	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			63	80	1238	-
	Skärningen D I - D II						
	Schaktning af lera	1070	0,75	802	50		
	Fördjupning af järnvägsdumma № III			1300	-		
	Omläggn. af landsvägsbro vid 74 + 48 + 53 lyn. ƒ 0,8 + 0,8			250	-		
	För ofördelaktiga fall m. m. tillägges ca 10%.			237	10		
455	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			125	40	2715	-
	Diket d - d I						
	Schaktning af lera	460	0,75	345	-		
	För ofördelaktiga fall m. m. tillägges ca 10%.			34	80		
140	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			43	20	423	-
	Diket H - H I - H II						
	Skärningen H - H I						
	Schaktning af lera	880	0,75	660	-		
	För ofördelaktiga fall m. m. tillägges ca 10%.			66	30		
340	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			95	70	822	-
	Transp.					34627	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.					346	27
	Sträckan J¹ - J¹¹						
	Schaktning af lera	580	0,75	435	-		
	Spontning af berg	30	10 -	300	-		
	Embyggnad af afloppsvägsbro vid 95+68			100	-		
	För osäkra fall m.m. tillägges ca 10 %.			83	80		
200	Jordersättningar enl. jordersättningsmännen			57	20	976	-
	Distrikt J - J¹ - J¹¹ - J¹¹¹ - J¹⁴						
	Sträckan J - J¹						
	Schaktning af lera	570	0,75	427	50		
	Byggnad af afloppsvägsbro vid 85 typ. l 0,8+0,8			140	-		
	För osäkra fall m.m. tillägges ca 10 %.			56	10		
230	Jordersättningar enl. jordersättningsmännen			68	40	692	-
	Sträckan J¹ - J¹¹						
	Schaktning af lera	400	0,80	320	-		
	" "	410	0,75	307	50		
	För osäkra fall m.m. tillägges ca 10 %.			62	30		
250	Jordersättningar enl. jordersättningsmännen			151	20	841	-
	Sträckan J¹¹ J¹¹¹						
	Schaktning af lera	800	0,75	600	-		
	Embyggnad af afloppsvägsbro vid 84+84 0,8+0,8			160	-		
	För osäkra fall m.m. tillägges ca 10 %.			75	50		
	Jordersättningar enl. jordersättningsmännen			82	50	918	-
	Sträckan J¹¹ - J¹⁴						
	Schaktning af ekbon. lera	230	/ -	230	-		
	" " " " "	210	0,75	157	50		
230	För osäkra fall m.m. tillägges ca 10 %.			37	50	425	-
	Transp.					384	79

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.					384	79 -
	Diket 72 - 72 I						
	Schaktning af lera	440	0,75	330	-		
	Omläggning af stenbeläggning vid 63+32 @ 1,8			160	-		
	För ofvanstående fall m. m. tillägges ca 15 %.			48	80		
179	Jordevallningar enl. jordvallningsritningen			43	20	582	-
	Summa					3906	-
	Skall med mellan 5 % av arbetslönerna					573	-
	Utgår för lera vallningarna					2539	53
	" " Oförutsedda m. m.					277	45
	Summa Utgår					~~4460~~	~~53~~
	(Fortsätt se sid 15)					4731	98

Den jordförbättring som skall uppstå genom de i förslaget ingående markarbetena beräknas af sakkunniga uppskattats till ett värde af 82085 kronor eller ca 240 kr. per hektar.

Jordförbättringen och dess af förslaget i sin helhet

Då värdet af uppnådd förbättring jämföres med de af delägarne i förslaget genom förslagets öfverensstämmelse om att till dess utförande söka såväl statsanslag som arbetsbetalningsskyldighet från allmänna diknings-företaget som odlingslån tillsammans motsvarande deras andelar i såväl arbets- som försälkningsprofilerna får jag vidare härom framhålla.

Statsanslag och odlingslåns nödvändighet.

Genom utdrag från laga syneförhandlingarna har i efterstående tabeller arrende- och länsräkningarnas andelar såväl i de vattenmättade

Arrenden och jordförbättring m. m. kommande till arrende- och

hänvändena. och genom kungörelsen uppkommande fördelningen som dessa deltagares skyldighet i kostnaderna bhöfvit angifvna.

Tabell a

Beskrifning och värderingsgrund över vattenkraft mark, tillhörig nedanstående lösne- och anläggningshandlingar tillhörige kommun.

Nummer	Ägarens namn	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn m. m.	Areal: Odlad jord	Areal: Äng	Areal: Hemmans summa	Areal: Summa	Fördelningsvärde: Summa värde	Fördelningsvärde: genom uppgörande eller fastställande av fördelningen: kr.	öre	Fördelningsvärde: genom uppgörande eller fastställande av fördelningen: å hemmanet eller lägenheten: kr.	öre
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.	
		Hyssinga socken														
1/4		Prästbolet Joh. 1 Nazmusson	3	16					3	16	553	25				
3/3		Hemmet Aug. 2 Johansson	11	33					11	33	3117	-				
1/9		Ålsjöbolet 2 Hem	11	22					11	22	2936	25				
2/9		" Aug. 3 Andersson	11	62					11	62	2563	-				
1/8		" A. G. 4 Andersson	4	09					4	09	986	-				
1/8		" Jonas 5 Andersson	4	36					4	36	1171	-				
1/9		" J. A. 6 Persson	11	83					11	80	2984	-				
1/9		" Viktor 7 Eriksson	10	65					10	65	2770	50				
		Ormaskog Alex 8 Andersson	2	48					2	48	709	-				
		Hallsberg socken														
1/2		Passegården C. G. 9 Jonsson	67	88					67	88	17367	50				
1/4		Trädegl. L. A. 10 Jonsson	4	09					4	09	1015	-				
1/4		" Aug. 11 Nilsons Stubb.	20	33			1	15	21	48	5760	25				
1/4		Hemmet Aug. 12 Blms Stubb.	8	28					8	28	2111	25				
1/4		" Johan 13 Nilsson	20	57					20	57	4989	-				
1/8		Åhusbolet Aug. 14 Persson	10	41					10	41	2881	50				
1/8		Ölanda Emil 15 Andersson	14	60					14	60	4085	50				
		Dito 16		66						66	195	50				
		Transp.	217	49			1	15	218	64	55789	50				

1.	2.	3.	4.		5.	6.		7.		8.		9.	10
		Transp.	217	47		1	15	218	62	55788	50		
43/2016		Böja Bryntesgl. 16 A. N. Andersson		72					72	216	-		
48/2016		" 17 P. Alfr. Lindblad	3	21				3	21	884	-		
1/16		Bengt Lönnsgl. 12 Dm	3	91				3	91	1373	-		
53/2016		Böja Bryntesgl. 18 Thorbj. Andersson	4	28				4	28	1284	-		
1/14		Tranegården 18 Dm	10	21				10	21	2842	50		
1/8		Bengt Lönnsgl. 21 A. Svensson	14	94				14	94	3965	50		
1/6		Tibrättegården 19 Carl Johansson	1	92				1	92	614	50		
3/16		Skogsgården 20 Anz. Johansson	7	09				7	09	1122	50		
3/16		Skräddarn. 26 Anz. Andersson	6	94				6	94	1032	50		
3/8		Tranebrunn 27 Joh. Magnusson	16	90				16	90	2082	-		
1/8		" 23 Alfr. Andersson	4	77				4	77	443	-		
3/64		Bengt Lönnsgl. 24 Jo. P. Johansson		82					82	235	-		
3/64		" 25 P. Anz. Johansson	2	80				2	80	1009	50		
		Ödebovalla 27 Skolgunga Jämn		65					65	292	50		
		Summa	296	63		1	15	297	78	73186	-		

Af denna tabell framgår, att nämnderna innehafva 297,78 har af den i företaget ingående och förbättrade marken, nämligen 296,63 har åkrar och 1,15 har ordnad jord och att den här å upptagna jordförbättringen uppgår till ett uppskattat värde af 73186 kr.

Vid arbetsplanens fastställande har Nämnden för företaget beräknats till 47.316 kronor 98 öre, varav å nämndernas andel 42013 kronor 70 öre. Stockholm den 31 juli 1923.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

Avskrift

I samband med av Kungl. Maj:t den 27 februari 1925 beviljade ytterligare lån och statsbidrag till företaget har kostnaden beräknats till ytterligare 11.651 kronor 84 öre. Stockholm den 14 mars 1925 På Kungl. Kanslibyråns vägnar Albert Smitt

Bengt Lönnsgl. D. Lönnsgl.

Tabell 6

Utvisande lön- och anslagsförmånernas andel i kostnaden samt lön- och anslagsbelopp.

Tillhör N:r Kvarteret.	Innehavare.	Fastighetsnamn och Fastighetsbeteckning.	Fastighetsvärde.	80% av fastighetsvärdet.	Deltagare i kostnaden för Skolväsendet.	Gatu- och Trottoarväsendet.	Belysningsväsendet.	Sammanlagda kostnaden.	Lön.	Anslag.
					Kr. Öre.	Kr. Öre.	Kr. Öre.	Kr. Öre.	Kr. Öre.	Kr. Öre.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Hyrinnor vakan								
A	1/4	Prästen Johannes Magnusson 1	1-27	5535	4426	3541	- 17 01	2 11	3743	14	
B	2/3	Hemmn Arr. Johansson 2	28-70	3117	- 2493	2229	- 96 50	11 82	2389	32	
C	1/9	Alfvestorp Dito 2	72-128	2936	2349	- 1769	- 90 92	11 12	1871	04	
D	3/9	" Arr. Andersson 3	129-195	3563	- 2850	1705	- 79 23	9 71	1793	94	
E	1/8	" A. E. Andersson 4	196-216	986	- 788	536	- 30 47	3 75	570	22	
F	1/8	" Jonas Andersson 5	217-223	1171	- 936	527	- 36 32	4 44	567	76	
G	1/9	" J. A. Larsson 6	361-419	2984	- 2387	1377	- 92 44	11 32	1480	76	
H	1/9	" Viktor Eriksson 7	420-472	2770	2216	799	- 85 84	10 51	895	35	
J		Torparen Alex Andersson 8	470-471	703	- 562	447	- 21 84	2 66	471	50	
		Stadsbergs vakan								
J	1/2	Prästgården C. G. Jonsson 9	492-532	17162	13730	14054	- 5193 -	521 346	66 59	5803	05
K	1/4	Kvarngården L. A. Jonsson 10	753-771	1015	- 812	- 875	1035 70 - 31 49	3 86	1041 05	338 33	67667
L	1/4	" Arr. Nilsson Skeb 11	772-913	5160	4128	2461	- 159 74	19 56	2640	30	
M	1/4	Hemmn Arr. Blom Skeb 12	915-944	2111	- 1689	1604	- 65 27	7 99	1677	26	
N	1/4	" Sven Nilsson 13	950-1052	1789	- 1431	2343	- 157 40	18 92	2516	32	
O	1/8	Arbetsk. Arr. Larsson 14	1038-1093	2281	1825	1336	- 89 14	10 93	1436	07	
P	1/8	Glasmästaren Emil Andersson 15	1094-1137	1481	- 1184	1977	- 132 52	16 23	2125	29	
Q	23/2016	Bröderna Bergkvist A. M. Andersson 16	1138-1160	216	- 172	150	- 6 60	80	157	40	
R	58/2016	" " Elof. Lindblad 17	1160-1183	884	- 707	2458	- 27 43	3 36	488	79	
U		Dito	1259-1472	1373	1098	4096	- 42 41	5 22	1043	63	
S	12/2016	" " Theodor Andersson 18	1184-1195	1284	1027	2094	- 39 62	4 86	638	48	
X	1/4	Svanegården dito	2274-2811	2842	5	2274	- 1410 -	87 83	10 77	1088	64
T	1/8	Bergk. Simonsgk. A. Larsson 21	196-1258a	3965	52	3172	402 936 -	122 66	15 04	2873	20
		Summa.			66357	50 53183	6 [illegible]	- 2053	222 51	57	34130	71

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
		Framsp.		6637 50	5308 60	3187 -	2053 22	251 57	3441 30 29		
V		Vårstugården Karl Johansson 19	1370-1462	614 50	491 60	471 -	19 05	2 33	442 38		
Y	3/16	Älgbacksgården Aug. Johansson 20	1322-1331	122 50	898 -	178 -	34 79	4 24	217 03		
Z	3/16	Åkerstorps Sv. Andreasson 21	1338-1366	1032 50	826 -	164 -	32 -	3 91	199 91		
Å	3/8	Framsidan Fredrik Magnusson 22	1367-1422	2083 -	1665 60	330 -	64 50	7 88	402 38		
Ä	1/8	" Alfred Andersson 23	1427-1455	443 -	354 40	71 -	13 71	1 69	85 40		
Ö		Bengt Svensson Sv. P. Johansson 24	1423-1469	335 -	188 -	231 40 799 -	7 36	89	207 25		
Å u		B. " C. Sv. Johansson 25	1246-1482	1009 50	807 60	864 -	30 98	3 83	898 81		
Ba		Asbovalla - Vårstorps Fast. 27	1496 -								
		Gamla järnväg	1502	299 50	234 -	218 -	9 10	1 11	228 76		
		Summa		73186 -	58548 80	39471 50 34270 -	2264 75	297 45	42018 70 36812 21	4973	27938 27938

Af denna tabell framgår hur det ordet af kostnaderna om fallet gå rörmokarna och visar att deras sammanlagda deltagnings-skyldighet i arbetskostnaderna m. m. skulle uppgå till 34270
i förrättningskostnaderna för laga omprövningen till 2264,76
i kostnad för beloppandet
m. m. 277,45
Summa 36812,21

Då emellertid arbetsgivarna redan de vid laga omprövningen uppgivna beräkningarna bifogades på grund af flera omständigheter i betydlig grad högst så att om man vid förfarandets upp-görande utgick från en lönesumma af 60 öre, hvar man nu ej får räkna arbetet utförd under 80 - 100.

Med anledning häraf anser jag att de afsatta kostnaderna arbetskost-

naderna böra höjas därefter eller med minst 50 %.

Instnaderna skulle i så fall hålla sig ungefär

Arbetsinstnaderna	47942,79
Jordanläggningar	2305 -
Laga oförutsedda	2264,76
Ersättning för belastningsområden m.m.	277,45
Summa	52790,00

Enligt mitt förmenande bör man vid avslagets och lönens beräknande utgå från denna senare summa, så att ett avslag utom återbetalningsskyldighet kommas till 17960 kr.
och ett avlingsdom för de återstående instnaderna
till 34830 "
Summa 52790 "

Odling och legdikning.

Såsom synt framhållits och af nybeskrivningen tillbörande laga syneförrättningarne framgår, utgöres de i föreslaget ingående instnaderna väsentligen uteslutande af odlad mark.

De ej odlade områdena äro mestadels skogbevuxna och kärrbevuxna samt därför ej lämpliga till odling, hvarför de ej heller nu föreslås härtill.

Såsom synt nämts afsåg med den förestående vattenafledningen att möjliggöra jordens torrläggning till för återbrukets kännbart djup. För att emellertid erfordras dock, att marken genom leg-

dikning blir verkligt lönsamt. Visserligen är den redan nu lägdikad, men dessa diken äro för grunda för att åstadkomma en effektiv landvägning, varför de böra fördjupas eller helst ersättas med täckdiken. Dock må detta arbete i likhet med jordens brukning åvertämmas till jordägaren själf.

Hinder mot förtagd.

Alldenstund lagen uppförälldringen endast lagt hinder i vägen, då ingen missnöjesanmälan mot densamma förekommit och tillbörligt till arbetets utförande lämnats i vad det berör det allmänna rätt, han intet lagligt hinder uppstå för förtagets förverkligande.

Tillbyggnader.

Då dessa arealer af ländbördigaste jord genom den föreslagna landvägningen skulle kunna tjänliga för en fullt rationell åkerbruk och därigenom dryga i värde är förtaget såväl genom de ekonomiska fördelar den beredet den enskilde jordägaren som äfven från rent nationell ekonomisk synpunkt sedt att försvara, och vill jag för min del gå det kraftigaste tillbyggna att de största hinder till dess förverkligande möjligen lämnas.

Allförande.

På grund af arbetets omfång anser jag, att det lämpligen bör fördelas på 3 år på så sätt att under första året uppkastas huvuddiket A-B-C-D-E-F för en beräknad kostnad af 15.290 kr.

Transp. 1529

under andra året

Kvarhållanhom F-L för en kostnad af 6560 -
" B-B'-B'' " 3521 -
" G-G' " 2355 - 12436 -

under tredje året

Kvarhållanhom G'-G'' " 1150 -
" D-D'-D'' " 3953 -
" a-a " 323 -
" b-b " 230 -
" aj-aj' " 423 -
" H-H'-H'' " 1798 -
" J-J'-J''-J'''-J'' " 2876 -
" K-K' " 582 - 11335 -

Summa 39061

Liknande förslag.

Vill de här ifrågavarande marknaderna beträffning har hittills inlet tidrag af klabmedel mig vederbjudet lämnats, men till ett i närheten belägit liknande förslag har däremot ordningsan lämnats. Detta senare förslag är å öfversiktskartan utmärkt med röd pinkning.

Tabell c.

	Hela afskrivningsområdet				Länsvärvandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	kr.	öre	Har	ar	kr.	öre
	1.		2.		3.		4.	
I stil vid anderesökningen befintliga tillstånd utgöres avskrivningsområdet av:								

	1.		2.		3.		4.	
Åker	330	56			296	63		
Äng och annan mark	1	15			1	15		
Summa	331	71	165,757	75	297	78	148,877	25
Genom de förrättade ägoutmätningarna och avvittringsarbetenas utförande bestämmas samma områden hemman förändras till								
Åker (förbättrad)	330	56			296	63		
" (Fäbodäng eller annan mark)								
Äng och annan mark	1	15			1	15		
Summa	331	71	147,822	75	297	78	221,845	25

Skröfde i Juli 1922

Gust af Gjöbey
Skatte Landtbruksingenjör.

Bilaga Litt. B.

Att, såvitt här första diarier utvisa icke någon exekutiv inteckning denna dag hos fastighet utav konkursmassan tillhörig Gustaf Göthberg förekommit och den 21 december 1917 bestämd exp. angående upprättande av avbyggnadsvalen från och genom ägor tillhörande Prästbyn, Hammar, Ullevi och Ekbacken i Hyssinga socken samt Prästgården, Kabegården, Hammar, Skogstorp, Ulvsta, Böja, Byntesgården, Berga, Simmsgården, Klintegården, Svanagården, Skyttegården m. fl. hemman och lägenheter i Fatmbergs socken, Wirserud, det avsåges härmed, på begäran, till vetes meddelat.

Marieberg å landskontoret den 20 mars 1918.

Ex officio
Einar Johnson.

Lösen 1.50
Stämpel 0.50
Sma 2.00 kronor.

E. Sandström p. b.

Bilaga Litt. C

D:o Vägd N:o 1-65

1919

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län

Kämpet 14.5

anhåller i anledning av en utav arbetsdirektionen för det förslag, som avsåge förbättring av förbättrade marker tillhörande Hammen, Alvastorp, Passegården m. fl. i Habo och Flyttinge socknar, jämte ansökning om tillstånd från det allmännas sida till förslagets utförande; varande vid ansökningen fogade av kulturingenjören Gustaf Göthberg upprättad fullständig plan över förslaget jämte berörande utredning, att förslaget icke kommit att i de i nådiga kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmänners sida till vattenavledning m. m. den 31 december 1879 omförmälda hänseenden medföra annan olägenhet än att dels en bro å bygdevägen Habo-Håle, dels ock tre vägtrummor, två å länsvägen Gårdstorp-Ulvstorp och den tredje å länsvägen Habo-Habås måste ombyggas samt fyra järnvägstrummor å Alvastorp-Vänersborg-Herrljunga järnväg måste förlängas över vilken ansökning utlåtanden i Viste härads vägnämndsdistrikt, utlåtanden för Alvastorp-Vänersborg-Herrljunga järnväg samt landsfiskalen i Viste distrikt avgivit yttranden;

Kämpet Tio kronor

Sökanden.

Kgl. Maj:ts Befallningshavande
har lagit ärendet i övervägande och enär
anledning icke är förhanden att ifrågavarande
förslag skall medföra annan ändring i
vårt omförmälda hänseende än sådant är
nämnt, samt omständigheterna icke för-
anleda därtill att mot samma förslag
möter hinder av sådan omkring vårt
från det allmännas sida meddelas; alltså
finner Kgl. Maj:ts Befallningshavande
skäligt förklara, att ändrad fornsättning
att ovannämnda två över bygderätten
Hakeberg-Hede och ovanberörda två väg-
kummar å landsvägarna dels från
Hjortkorp till Alvastra och dels från
Hakeberg till Hede ombyggas samt i-
ordningställas gärnvägskummar å
Aldevalla-Vättersberg-Hedsjunga järn-
vägs fardjupas, allt i noggrann över-
ensstämmelse med det av landtbruks-
ingenjören därför upprättade förslaget,
hinder från det allmännas sida icke
möter mot förslaget.

Det åligger arbetsdirektionen
att innan ombyggnad av bron
och vägkummarna påbörjas, därom göra
anmälan hos vederbörande länsstyrelse,
samt tillse att arbetet efter påbörjandet
vinder utförd med största möjliga skynd-
samhet.

Denna resolution skall
genom arbetsdirektionens försorg befor-
dras till uppläsning från predikstolen
i Hakebergs och Hjortkorps nämnas kyrkor.

Den, som med detta beslut icke
är nöjd, äger däröver hos Kungl. Maj:t an-
föra underdånig besvär, vilka till Kungl.
Civildepartementet böra ingivas, eller om,
på klagandens egen åtanke, i detalt besvär
med allmänna posten till insändas,
och bör däruti yrkandet: att besvären,
som böra bifallas behörigen skyndsamt besvis,
vid vad till klagandens nadfälle del av
beslutet, intramma till nämnda depart-
ment, om emellid part är klagande innan
klockan tolv å trettonde dagen, och om
klagan föres av menighet innan klockan
tolv å fyrtionde dagen, efter av beslutet
erhållen del, delgivningsdagen oräknad,
eller i båda fallen, om besvärstiden tillän-
dagår på helgdag, å närmast följande vecken-
dag för klockan tolv, att besvären, dateret
de dem utav klagandens egenhändigt
underskrivande böra av behörig fullmakt
för ingivandet eller insändandet åtföljas
samt att besvären, när klaganden icke
själv kunn skriva, böra av författaren
med utsättande av namn, dopstad och
boningsort undertecknas; men försum-
mas något av vad nämnda är före-
skrivet har den klagande fallstad sin
talan, och beslutet kommer att emot
honom för laga kraftvunnet anses.

På länsstyrelsens vägnar:
Carl Lindström Elis Almgren

Upplåst i Stockholms trycka den 28 Sept.
af Gabriel Gaselberg

Upplåst i Fridhems trycka den 21 Sept. 1919
af J. S. Fridberg.

Ao. Afskrift. Bilaga Litt. D.

Afverdesräkning

för verkställd taxa upprättelning angående utdikning af vattensjuka mark tillhörande Rossegården, Ullvestorp mfl. i Hyssna och Hakebergs rotar af Skaraborgs län. Upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar af den 23 December 1909.

År Månad Dag	Arbete m. m.	Egofigurernas antal	Egofigurernas medelavstånd	à kr.	Verkan kr.	öre	Summa kr.	öre
1.	2.	3	4	5	6.	7	8.	9.
	För tiden af förrättningen med kommissionens arfvode				8	25		
	" 68 st. hvitgrufvor och stolpar			0,20	13	60	21	85
	" mätning i åkermarken enl. Tarif II af torfmyr, lindgrundsåker m.m. 334,97 har	1432	2339	0,38	544	16		
	" äng och odlingsmark 2,72 "	14	1942	0,24	3	36		
	" skogsmark, sjö m.m. 25,66 "	87	2948	0,25	21	75	569	27
	" dubbel jordvärdesing enl. 78 Kgm 1/2 af förrättningsarfvode för mätning af upptagen mark				273	76	273	76
	" utsättning af skalan enl. Tarif II 363,35 har	1533	2370	0,07	107	31	107	31
	" afvägning och undersökning af marken 25 dagar			10 -	250	-		
	" afdikningsplanens upprättande med ritningar och kostnadsförslag				300	-		
	" jordersättningsförslagen, kostnadsfördelningsförslagen, graderingslistans mfl. förslags upprättande				250	-		
	" skrifverk, juridiska och ekonomisk utredning för utlåtandet afgifvande				150	-	950	-
	" 2 st. sammanträdesdagar			10 -	20	-	20	-
	" tiden af afskrifter och kopior							
	" 38 st. handlingar			1,25	47	50		
	" kopia af plankartan med dämpel samt 8 regelark papper				114	24		
	" " " profil och ekonomiritningarna				88	50	250	84
	Transp.						2192	43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
	Framp.						2192	43
	Resesräkningar:							
	Summa						2192	43
	Tillkommer:							
	Gudmännens rese- och traktamentsräkningar enl. särskild räkning				71	10		
	För delgivning af hållna handläggnings- och materialförrådsmöten m. m. enl. särskilda räkningar				276	-	347	10
	Summa förrättningskostnader						2539	53

Jämlikt mot denna räkning kan göras vid Vinte häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Rasegården den 21 December 1917
Gustaf Gyllenz

Att en mot denna lika lydande räkning skyldig till delägarne i fördelat flottningsområde inlyses
B. Levelin J. L. Gustafsson

Afskriften riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Gyllenz
Skatte Landtmätningsman.

Ad Afskrift

Bilaga Litt E

Arfvodesräkning

för uppvaktandet af tvister och handlingar för erhållandet af Statsbidrag till det afstämningsförslag, som öfver fastställning af taxeringsvärde mätner lägenheterna Stommen Alfesboda Prästgården mfl. ofvi Hakeberga och Lyttinge socknar af Vista Härad och Skaraborgs län.

För kopiering af tvister i tvistingar Kr. 152:75
" afskrift af taxa synehandlingarna 40 ark à 1:25 50:-
" tvistemålets afgörande med öfversiktskarta m. m. 75:-
Summa Kronor 277:45

Skövde den 31 Juli 1918

Gustaf Sjöberg
Hakens Landtbruksingenjör

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Hakens Landtbruksingenjör

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Hakens Landtbruksingenjör

T A B E L L,

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaden samt låne- och bidragsbelopp.

Litt. å kartan.	Mantal	Hemmans, lägenhets och innehavares namn.	Förbättringsvärde kronor	70 % av förbättringsvärdet kronor	Verklig kostnad kronor	Redan beviljat bidrag kronor	Återstående kostnad kronor	Högsta möjliga odlingslån kronor	Redan beviljat odlingslån kronor	Ytterligare beviljat odlingslån kronor
			F-ö-r-u-t-v-a-r-a-n-d-e				s-ö-k-a-n-d-e.			
		Hyringa socken.								
		1.								
A	1/4	Prästtorp, Joh:s Magnusson	553,25	387,27	535,42	142,77	392,65	387,27	285,64	101,63
		2.								
B	2/3	Stommen, Aug. Johansson	3.117,-	2.181,90	3.418,73	910,81	2.507,92	2.181,90	1.822,29	359,61
		2 a.								
C	1/2	Ulvestorp, "do. do."	2.936,25	2.055,37	2.672,60	713,02	1,959,58	1,959,58	1.426,56	533,02
		3.								
D	2/9	" Aug. Andersson	2.563,-	1.794,10	2.563,68	683,46	1.880,22	1.794,10	1.367,40	426,70
		4.								
E	1/8	" A.E. Andersson	986,-	690,20	814,51	217,48	597,03	597,03	435,12	161,91
		5.								
F	1/8	" Jonas Andersson	1.171,-	819,70	804,53	215,21	589,32	589,32	430,58	158,74
		6.								
G	1/9	" J.A. Svensson	2.984,-	2.088,80	2.102,90	562,37	1.540,53	1.540,53	1.125,15	415,38
		7.								
H	1/9	" Viktor Eriksson	2.770,50	1.939,35	1.260,35	339,-	921,35	921,35	678,23	243,12
		8.								
I		Oskarsborg, Alex, Andersson	703,-	492,10	675,49	180,14	495,35	492,10	360,42	131,68
		Flakebergs socken.								
		9.								
J	1/2	Passegården, C.G. Jonsson	17.567,50	12.297,25	8.166,95	2.195,85	5.971,10	5.971,10	4.393,28	1.577,82
		10.								
K	1/4	Frälsegården, Z.A. Jonsson	1.015,-	710,50	1.303,13	338,18	964,95	676,57	676,57	-
		11.								
L	1/4	" Aug. Nilssons sterbhus	5.160,25	3.612,18	3.756,15	1.004,15	2.752,00	2.752,00	2.009,02	742,98
		12.								
M	1/4	Stommen, Aug. Bloms "	2.111,25	1.477,87	2.407,25	641,16	1.766,09	1.477,87	1.282,79	195,08
		13.								
N	1/4	" Sven Nilsson	4.989,-	3.492,30	3.576,22	956,20	2.620,02	2.620,02	1.913,08	706,94
		14.								
O	1/8	Åkerstomt, Aug. Svensson	2.881,52	2.017,06	2.043,03	546,32	1.496,71	1.496,71	1.093,03	403,68
		15.								
P	1/8	Olunda, Emil Andersson	4.281,-	2.996,70	3.018,35	807,18	2.211,17	2.211,17	1.614,93	596,24
		16.								
Q	23/2016	Börje Bryntesg., A.Andersson	216,-	151,20	153,40	41,01	112;39	112,39	82,06	30,33
		17.								
R	58/2016	" Alfr. Lindblad	884,-	618,80	626,04	167,41	458,63	458,63	334,94	123,69
		17 a.								
U		" "	1.373,-	961,10	1.495,25	398,38	1.096,27	961,10	797,04	164,06
		18.								
S	13/2016	" Teodor Andersson	1.284,-	898,80	909,27	243,14	666,13	666,13	486,45	179,68
		18 a.								
X	1/4	Svanegården, T. Andersson	2.842,50	1.989,75	2.147,99	574,01	1.573,98	1.573,98	1.148,43	425,55
		21.								
T	1/8	Bengt Simonsg., A. Svensson	3.965,50	2.775,85	4.110,53	1.095,55	3.014,98	2.775,85	2.191,89	583,96
		19.								
V		Klintegården, K. Johansson	614,50	430,15	633,02	168,73	464,29	430,15	337,57	92,58
		20.								
Y	3/16	Algotsg., Aug. Johansson	1.122,50	785,75	298,47	81,20	217,27	217,27	162,47	54,80
		26.								
Z	3/16	Åkerstomt, Aug. Andreasson	1.032,50	722,75	272,80	74,23	198,57	198,57	148,52	50,05
		22.								
Å	3/8	Transtomten, Fr. Magnusson	2.082,-	1.457,40	551,78	150,14	401,64	401,64	300,38	101,26
		23.								
Ä	1/8	" Alfr. Andersson	443,-	310,10	116,92	31,82	85,10	85,10	63,66	21,44
		24.								
Ö	3/64	Bengt Simonsg., Sv.P.Johansson	235,-	164,50	299,96	78,31	221,65	156,65	156,65	-
		25.								
Aa	3/64	" O.A. Johansson	1.009,50	706,65	1.291,37	336,33	955,04	672,91	672,91	-
		27.								
Ba		Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg	292,50	204,75	324,46	86,44	238,02	204,75	172,94	31,81
		Summa	73.186,-	51.230,20	52.350,55	13.980,-	38.370,55	36.583,74	27.970,-	8.613,74
			N-y s-ö-k-a-n-d-e.							
						Statsbidrag enligt vid arbetsplanens fastställande beräknad kostnad				Odlingslån
		Ulvestorp, Josef Johanssons sterbhus	8.089,-	5.662,30	5.719,59	1.146,11	4.573,48	4.573,48	-	4.573,48

R-E1a-0167

Tillhör utredning om ytterligare statsunderstöd till torrläggningsföretaget Stommen, Ulvestorp, Passegården m.fl. i Hyringa och Flakebergs socknar av Skaraborgs län, upprättad i Kungl. Lantbruksstyrelsen januari 1925.

Statsunderstöd beviljat i enlighet med efterstående tabell den 27 februari 1925.

R-E 1a- 0167

Avskrift i transumt.

Protokoll fört vid sammanträde, under laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Stommen, Ulfvestorp, Hans Passegården m.fl. hemman uti Hyringa och Flakebergs socknar, Viste härad och Skaraborgs län.

:-:

14 §.

Till arbetsdirektion utsågos:
Emil Andersson i Olunda,
Theoder Andersson, Svanegården,
Aug. Johansson, Hyringa,
Wiktor Eriksson, Ulfvestorp och
C.G. Jonsson, Passegården.

:-

Passegården den 21 Dec. 1917.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

B. Leverin, J.L. Gustafsson.

Bilaga Litt. I.

F Ö R E N I N G

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos C.L. Jonsson i Passegården, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulfvestorp, Passegården m.fl. hemman uti Hyringa och Flakebergs socknar av Viste härad och Skaraborgs län; den 21 december 1917.

:-

3./ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl.Maj?ts med underdåmig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

/-:-

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

/-:-

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utfö-

rande på sätt den finner lämpligast,samt tillse att det

utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

:-: :

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg

B.Leverin. J.L.Gustafsson,

I transumt rätt avskrivet intygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll förd vid ordinarie årsstämma med delägarne i dikningsföretaget Hyringa Stamnen — Flakeberg å Falkskolan i Flakeberg den 12 April 1920.

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

§ 4.

Till ledamot i arbetsdirektionen i stället för C. G. Jansson, som afflyttat från orten valdes J. A. Svensson i Ulfvesterp.

Justeras:
Aug. Svensson
Alfred Andersson.

Som ofvan
Nikter Eriksson

Detta utdraget intygar
Nikter Eriksson
arbetsdirektionens ordf.

Från originalhandlingen rätt utdraget, betygar:

Ex. officio:

LANDSFISKALEN
CARL LINDMAN
ULFSTORP

I N T Y G.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen, Ulfvesi torp och Hans Passegården m.fl. hemman uti Flakebergs och Hyringa socknar av Viste härad och Skaraborgs län, har genom mig verkställts uppmätning av de i kanalerna genom ras, igenslamning och kvarlämnat bottenlager befintliga uppgrundningar, vilka vid en förestående upprensing måste borttagas, visat sig uppgå till:

I kanlasträckan	A-B-C------I-K	finnas 2030	kub. meter.
I diket	a-a	" 20	" "
I kanalen	K - K (I, II, III)	50	" "
"	I - I - I - I (I, II)	130	" "
"	H - H - H (I)	140	" "
"	G - G (I, II)	20	" "
"	D - D - D (I, II)	210	" "
"	C - C - C (I, II)	250	" "
"	B - B - B	150	" "
	Summa	3000	" "

Kostnaden för uppschaktning av dessa jordmassor torde ej kunna utföras under 1 kr. per kub.meter eller till i runt tal för 3000 kronor.

Då någon grävning i diket K - L ännu ej utförts komma de återstående arbetena att kräva en kostnad av 3.900.- kronor.

Skövde den 4 dec. 1923.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör
SKÖVDE

D.-M:o 5910
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 APR. 1925

T I L L Ä G G S K O N T R A K T.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 juli 1923 för utförande av det företag, som avser uppgrävning av avloppskanaler från och genom ägor, tillhörande Prästtorp, Stommen, Ulvestorp, Anders Olovsgården och f.d. soldattorpet Oskarsborg i Hyringa socken samt Passegården, Frälsegården, Stommen, Åkerstomt, Olunda, Börje-Bryntesgården, Bengt-Simonsgården, Klintegården, Svanegården, Algotsgården, Tranetomten och Gunnarstorp i Flakebergs socken av Skaraborgs län, beviljat dels ett lån från odlingslånefonden av 27.970 kronor och dels ett statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av 13.980 kronor och samtidigt fastställt plan för arbetets utförande samt företagets arbetsstyrelse genom ett av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1923 antaget kontrakt åtagit sig, bland annat, att fullborda företaget till den 1 september 1926, så ock sedan Kungl. Maj:t den 27 februari 1925 dels för täckande av vissa kostnader till företaget, som belöpa å de intressenter, vilka tidigare erhållit statsunderstöd, dels ock för utförande av den å 1/3 mantal Ulvestorp belöpande andelen av företaget beviljat ett ytterligare lån från odlingslånefonden av trettontusenetthundraåttio /13.180/ kronor samt ett ytterligare statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av ettusenetthundrafyrtio/1.140/ kronor, åtaga sig undertecknade - företagets arbetsstyrelse - för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar att emot de sålunda beviljade statsunderstöden fullborda företaget i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen, blivande i övrigt ingen ändring i det förut upprättade ovannämnda kontraktet.

Av detta tilläggskontrakt äro tvänne lika lydande exemplar upprättade, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ulvestorp den 27 mars 1925

Wiktor Eriksson Aug. Johansson Emil Andersson
Ulvestorp Hyringa Ulvestorp Olunda Flakeberg

Oscar Andersson F. A. Svensson
Ranen Flakeberg Ulvestorp Ulvestorp

Att Wiktor Eriksson, Aug. Johansson, Emil Andersson

Theodor Andersson och J. A Svensson
.....
.....
.....
.....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt intyga:

Viktor Hurtig ..... Anna Johansson

adress Ulfstorp ..... adress Ulfstorp .....

Med stöd av Kungl. brevet den 27 februari 1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen detta tilläggskontrakt. Stockholm den 7 april 1925.

Ch Brandenburg

Albert Smith.

Avskrift. Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t fastställts den 5 juli 1923 och till vars utförande Kungl. Maj:t den 27 februari 1925 beviljat dels ett ytterligare lån av 13.180 kronor från odlingslånefonden och dels ett ytterligare statsbidrag av 1.140 kronor från allmänna avdikningsanslaget, dock att ägarne till hemmanen litt. K 1/4 mantal Frälsegården, litt. Ö 3/64 mantal Bengt Simonsgården och litt. Aa 3/64 mantal Bengt Simonsgården icke skola äga delaktighet i ovannämnda ytterligare statsunderstöd.

Stockholm den 14 mars 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E.

Då arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen, Ulvestorp, Hans Passegården m.fl. hemman uti Hyringa och Flakebergs socknar av Viste härad och Skaraborgs län, ämnar att begära tillägg till det redan beviljade statsanslaget och odlingslånet, får jag på därom gjord begäran avgiva följande utlåtande.

Efter för mig företedde och granskade räkenskaper hava de för arbetets utförande m.m. hittills gjorda omkostnaderna uppgått till 56.087 kr.68 öre. Lägges härtill kostnaden för de återstående arbetenas utförande 3.900 kronor kommer slutsumman att uppgå till cirka 60.000 kronor.

Frårdrages de icke sökandenas andelar uppgående till 11,3 % eller 6.780 kronor återstår för sökandena 53.220 kronor, vilket med 11.270 kronor överskjuter det beviljade anslaget och lånet tillsammans.

Med anledning av dessa förhållanden vill jag på det varmaste förorda att den gjorda begäran måtte bifallas och en ökning av statsanslaget och odlingslånet lämnas till så stort belopp som möjligt.

Såsom av närslutne bilaga Litt.A framgår hava delägarne i Josef Johanssons sterbhus, numera innehavare av 1/3 mantal Ulvestorp i Hyringa socken inlämnat en ansökan om att för detta sitt innehav komma i åtnjutande av statsanslag och lån i likhet med övrige intressenter i avdikningsföretaget.

I enlighet med den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsfördelningen skulle på detta hemman falla en deltagningsskyldighet i

grävningskostnaderna med	3.764:-kr.
och i förrättningskostnaderna	250:14"
summa	4.014:14 "

Med arbetskostnadernas förhöjning med 15 % enligt Kungl. Styrelsens beräkningsgrund skulle deltagningsskyldigheten i arbetskostnaderna bliva 4.328:60 kr.
och i förrättningskostnaderna 250:14 "
summa 4.578:74 "

Skulle slutligen bidrag lämnas efter en beräknad arbetskostnad av 60.000 kronor skulle deltagningsskyldigheten bliva 5.844:- kr
och i förrättningskostnaderna 250:14 "
summa 6.094:14 "

Då den beräknade jordförbättringens värde uppgår till 8.089 kronor ställer sig det ekonomiska resultatet för egendomens torrläggning i varje fall förmånligt varföre jag även tillstyrker denna ansökan.

Skövde den 4 december 1923.

Gustaf Sjöberg,
Statens Lantbruksingenjör.

Rätt avskrift bekräftar
L. Lodenberg

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.
HAMNAVDELNINGEN.

19118

D.N. 9217/25 H. 909/25,
" 9223/25 H. 897/25.

D.-M:o
Intom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 27 NOV. 1925

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Genom nådigt beslut den 5. juli 1923 och 27. februari 1925 har Kungl. Maj:t beviljat dels ett lån från odlingslånefonden, dels ett statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget till ett företag, som avser uppgrävning av avloppskanaler från och genom ägor tillhörande Prästtorp, Stommen, Ulvestorp, Anders Olofsgården och f.d. soldattorpet Oskarsborg i Hyringe socken samt Passegården, Frälsegården, Stommen m.fl. i Flakebergs socken, Skaraborgs län, med villkor, att de arbeten som erfordrades inom Uddevalla - Vänersborg-Herljunga järnvägs område skola godkännas av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, innan slutligt godkännande kan av Lantbruksstyrelsen meddelas.

Med anledning härav och som svar å Eder skrivelse den 17. dennes, får Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen med stöd av ett utav Distriktschefen i Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet den 11. dennes utfärdat besiktningsbevis denna dag för sin del godkänt företaget i ovan berörda avseende.

Stockholm den 23. november 1925.

C. Lundberg

Fr. Enbom

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

9030/25

Att de i den av Kungl. Maj:t den 5 juli 1923 fastställda arbetsplanen för det företag, som avser torrläggning av mark till Prästtorp, Stommen m.fl. hemman i Hyringa och Flakebergs socknar, till ombyggnad föreskrivna fyra järnvägstrummorna samtliga hade föreskrivet djup och vattenöppning vid företagets avsyning den 29 oktober betygas å tjänstens vägnar.

Skara den 7 nov. 1925.

På tjänstens vägnar
Sven Hallin

225/23 Godkänt den 7 januari 1926.

Ender. i plan 1801 6/25

17976

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 juni 1925 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästtorps Stommen, Ulvestorp m.fl. hemman i Hyringa och Flakebergs socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 5 juli 1923.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 13980:- kronor

Tilläggs-"- " " " 1140:- "

Lån från odlingslånefonden 27970:- "

Tilläggslån från odlingslånefonden 13180:- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 28 sept.1923.

Tilläggskontrakt " " 7 april 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid undersökning, som assistenten Carl Lundin på mitt uppdrag verkställt den 29 oktober, befanns ovan angivna arbete utfört i överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för sträckan K-L, som utförts som täckt ledning av 6" tegelrör med slambrunn vid L av 18" cementrör samt trätrumma som öga vid K. Nederbördsområdet för denna avloppssträcka är högst 5 hektar, varför flödesvattenmängden ej torde komma att överskrida 7,5 liter per sekund. Som minsta bottenlutningen är 3.7 : 1000 torde den använda rördimensionen vara tillräcklig att utan skadlig uppdämning framsläppa flödesvattenmängden. Kostnaderna för täckta ledningens utförande torde hava uppgått till ungefär samma belopp, som vid planens fastställande för det öppna diket beräknats. Jag får därför tillstyrka bifall till den anhållan om ändring i den fastställda planen, som intressenterna ämna inlämna, ävensom att företaget i sin helhet godkännes sedan vederbörligt godkännande av arbetena inom Uddevalla-Vänersborg- Herrljunga-järnvägs - område från Kungl. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen lämnats.

Skara den 7 november 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
SVEN HALLIN