Akt nr:

R-E1a-0176

AU$R-E1a-0176

197

R 1-0176 5411

D.-No
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 MRS 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1923 för torrläggning av vattenskadade marker inom Värmagården, Ödegården, Lillegården, Bäckagården och Tyskagården i Fullösa socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg ~~den~~ i mars 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tretusenfyrahundratrettio/3.430/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenetthundrafyrtio/1.140/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 18 febr 1919, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

284/24

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fullösa den 26 feb 1924.

Folke Laurén F. Johansson ägare 1/12 mt. Fyrkag:
1/12 " Ödegården

Jak Lundell arrendator av 1 mt. Bäckgården

Laurén ägare av:
3/8 mt. Wännagård
3/8 " Kärrgården
42/72 " Fyrkagården
1/9 " Ödegården

Att Einar Folke Laurén, F. Johansson och Joh. Lundell

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Filip Nilsson
Adress: Wännagården Kinne Malma

Elof Lundqvist
Adress: Wännagården Kinne Malma

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1923 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 6 februari 1925.

Ljunghem, Kimb

Till Statens lantbruksingengör i Skaraborgs län,
Skara.

I anledning av Eder skrivelse till syslomannen för Värmagårdens, Ödegårdens m. fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1919, får jag genom bifogade protokollsutdrag meddela den nya styrelsens sammansättning. Min adress är: Värmagården, Kinne-Malma. Tel. Skara 55125.

Värmagården den 11 aug. 1956.

Sven Värmegård
ordf.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde på Värmagård med delägarna i Värmagårdens, Ödegårdens, Lillegårdens m. fl. hemmans torrläggningsföretag den 8 aug. 1956.

---

§ 4.

Val av styrelse företogs och skulle styrelsen även ersätta den i syneprotokollet § 10 omnämnda arbetsdirektionen. Det beslutades att styrelsen skulle bestå av tre personer och valdes enhälligt herrar Sven Wärmegård, Bertil Andersson och Arvid Persson, samt till suppleant herr Ragnar Larsson. Till ordförande i styrelsen valdes herr Sven Wärmegård som även fick i uppdrag att förvara företagets handlingar och ritningar.

Så förekommet dag som ovan

Folke Laurén

Justerat:

Ragnar Larsson
Josef Johansson

Rätt utdraget betygar:

Sven Wärmegård

Avskrift.

D.-N:o 6363
Inkom till
K.Landtbruksstyrelsen
den 31 mars 1923.

R 1-0176

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
VÄRMAGÅRDEN, ÖDEGÅRDEN, LILLEGÅRDEN m.fl.hemman
uti FULLÖSA socken av KINNE härad och SKARABORGS län;
avgivet i och för sökandet av statsanslag och odlingslån
år 1923 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 31 december 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg dels att de föreslagna landsvägstrummorna skola förses med grundskift av minst 0,5 meters tjocklek dels ock att sträckan 0+32- 1+5 av diket D-D^1-D^2 antingen skall förläggas på sådant avstånd från i planen omförmäld allmän väg, att en bankett av minst 2,0 meters bredd överallt förefinnes mellan vägens fot och närmaste dikeskant, eller ock att nödigt skyddsräck uppsättes i vägens kant å sagda dikessträcka. Stockholm den 12 februari 1924.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras: Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

Litt.A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 blad ritningar.
» B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
» C. Föreningsskrift.
» D. Tillståndsbevis från det allmännas sida.
» E. Arvodesräkning.
» F. D:o
» G. Fullmakt.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den denna dag medgivit att utan hinder för förslagets godkännande sträckan 1+20-7+65 av diket D-D^1-D^2 må utföras såsom täckt ledning på sätt å den fastställda ritningen angivits med grön beteckning. Stockholm den 31 mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar
C. Åkerdahl

--------Översiktskarta -------

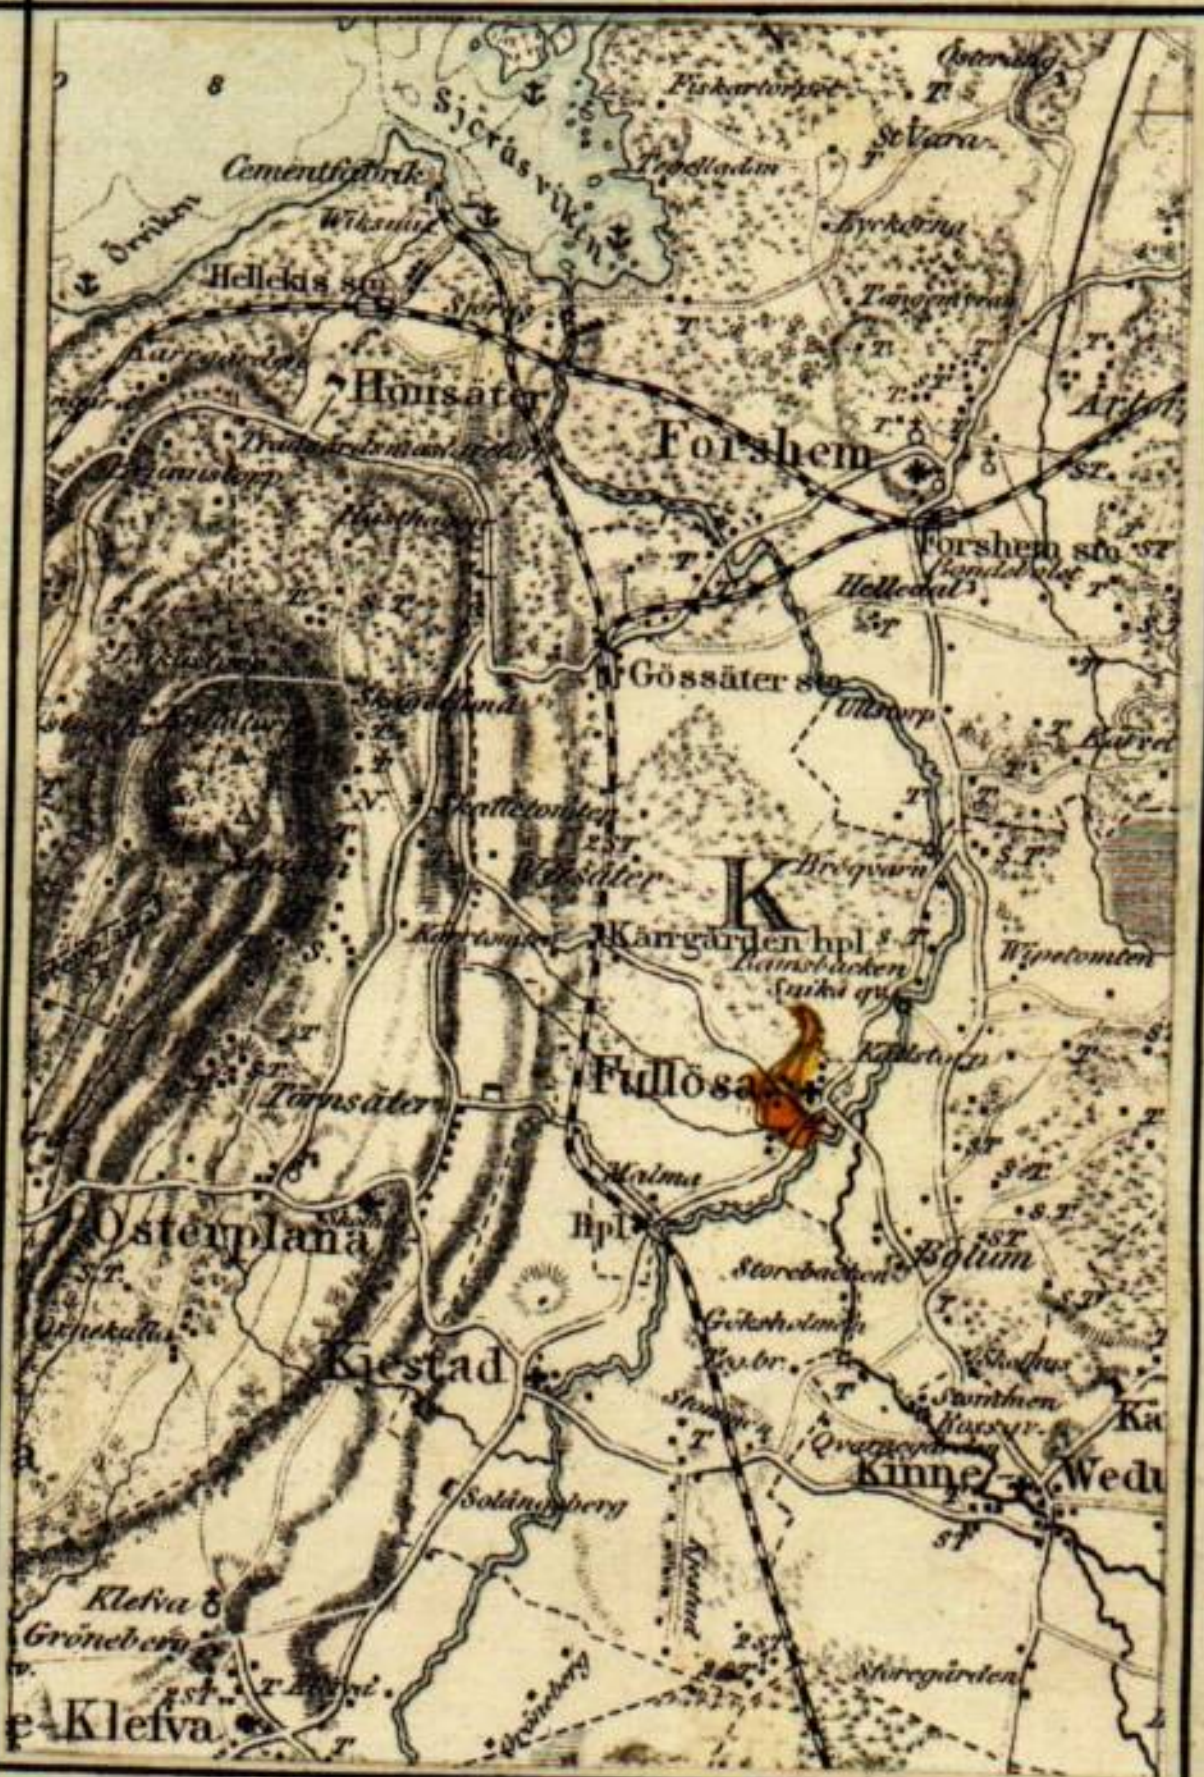

----Skala = 1:100,000.-------

Utlåtande

Namn.

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vårmagården, Ödegården, Lillegården, Bäckgården och Tyskagården uti Fullösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län.

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna strax väster om Fullösa kyrka. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, där sankmarksområdet är betecknat med gul färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en för kultur mera ändamålsenlig torrläggning av kring dem belägna marker.

Laga synförrättningen.

Då överenskommelse angående företagets utförande och kostnadernas fördelning ej kunde åstadkommas delägarne emellan, ingingo tvenne av dem till Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn, som omförmäldes i då gällande dikningslags 27 §.

Med anledning härav blev undertecknad genom resolution av den 26 januari 1918, förordnad att verkställa den sökta synförrättningen. Denna har sedan av mig i laga ordning blivit utförd och avslutades vid sammanträde i Tunåsa kommunalrum den 18 februari 1919.

Avskrift av det under laga syneförrättningens gång förda protokollet med därtill hörande bilagor jämte 1 blad ritningar närslutes här under, bilaga litt. A.

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av bilagda diaribevis (bilaga Litt. B) har densamma vunnit laga kraft, och kunna arbetena utföras i enlighet med de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal. Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda "ägobeskrivningen" och "arealförteckningen" framgår, omfattar den i företaget ingående marken en sammanlagd areal av 30 hektar och 27 ar. Härav utgöras 30 hektar och 23 ar av odlad eller såsom åker brukad mark och 4 ar av oodlad sådan.

Vid den av synemännen verkställda värderingen av den jordförbättring, som kunde anses uppkomma genom den tilltänkta torrläggningen, funno de, att 87 ar av den odlade jorden ej kunde åsättas någon förbättring, varför den i företaget deltagningsskyldiga marken bör beräknas uppgå till 29 har och ~~16~~ 36 ar åker och 4 ar icke odlad jord, eller tillsammans 29 har och ~~20~~ 40 ar.

Jordmånen.

Jordmånen å dessa områden utgöres av växlande sand och lermylla på lerbotten, vilken efter skedd torrläggning särdeles väl lämpar sig för odling av våra vanligaste kulturväxter.

Vattensamlingsområde, avrinning och vattenavledning.

Det vattnet, som skall framgå i de föreslagna dikena, kommer från ett nederbördsområde ej överstigande 200 hektar. Avrinningen blir därför så ringa, att för huvudkanalen A-B-C-D-E, i vilken hela vattenmängden vid flod framgår, föreslagits en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,25 i lösa jordarter samt, i berg och emellan upprättstående sidomurar en bottenbredd av 1 meter, vilka dimensioner äro fullt tillräckliga för det avsedda ändamålet.

Förutom detta huvudavlopp krävas för möjliggörandet av jordens torrläggning även, att sidodiket i förslaget betecknat med D-D^I-D^II upptages med en bottenbredd av 0,3 m och en sidolutning av 1:1. Översta delen av detta dike eller mellan punkterna 7+65-8 som för vatten från c:a 2 hektar, läggas som täckt ledning av 4" tegelrör med en uppsamlingsbrunn vid ledningens övre ända. Denna göres av 2" ek- eller 3" furuplank med en inre diameter eller sida av 0,3 × 1 m. samt nedsättes så djupt, att dess botten kommer att ligga minst 0,5 m. under utmynnande rörledning.

Brobyggnader.

Vid grävningsarbetenas utförande krävas även, att en del broar ombyggas, nämligen:

å kanalsträckan B–C

Ombyggnad av två st. ägovägstrummor vid 2+65 o 5+35 enl. typ b med genomgångsöppning a 1 × 1 meter.

Ombyggnad av en landsvägsbro vid 2+80 enl. typ a

Å kanalsträckan C–D–E

Ombyggnad av en bro å utfartsvägen vid punkten 6+87 enl. typ b, genomgångsöppning 1 × 1 meter

Å sidokanalen $D-D^{I}$

Ombyggnad av landsvägsbro vid 0+24 enl. typ a med genomgångsöppning 0,8 × 0,8 meter

Å sträckan $D^{I}-D^{II}$

Ombyggnad av ägovägsbro vid 5+85 enl. typ b, genomgångsöppning 0,8 × 0,8 m.

D:o av ägovägsbro vid 7+65. Denna bro ersättes med cementrör av 10" genomskärning.

Dimensioner för dikena och broarna äro i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarna som i den synehandlingarne åtföljande grävningslistan

Kostnaden för vattenavledningsarbetenas utförande.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande jämte ersättning för jord som åtgår till dikenas utvidgning, skall enligt den vid synneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 3.910 kronor.

Jordförbättringen.

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom avdikningsförslagets utförande, är av synemännen värderad till 8328 kr och 50 öre, vilket i genomsnitt skulle motsvara 287 kronor pr hektar. Jämför man värdet av denna jordförbättring med den kostnad arbetena beräknats kräva, överskjuter den senare den förra med 4.418 kronor, vilket alltså skulle utgöra nettovinsten av företaget.

Sökandet av statsanslag och odlingslån.

Då samtliga delägare i företaget genom skriftlig förening (Bilaga litt C) enats om arbetenas utförande och att därtill söka statsbidrag, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget" och dels såsom lån ur "statens odlingslånefond", må vidare därom framhållas.

Odling och tegdikning.

Såsom förut är nämnt och av "ägobeskrivningen" framgår, utgöres den i företaget ingående marken nästan uteslutande av redan såsom åker brukad mark. Något odlingslån bör således ej här ifrågakomma.

För att ernå en mera ändamålsenlig torrläggning av de redan odlade fälten kräves nog förutom att avloppsdikena upptagas även att de befintliga tegdikena i betydlig grad fördjupas. Dessa arbeten böra dock i likhet med jordens brukning överlämnas till jordägarens egen företagsamhet.

Tabell a

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och andelssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nr	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavarens namn m.m.	Areal: Åker Har	Åker ar	Till odling föreslagen mark Har	ar	Annan mark Har	ar	Summa Har	Summa ar	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen Kr	öre	Genom avdikningen och regleringen: Kr har Kr	öre	å hemmanet eller lägenheten Kr	öre
1.	2.	3	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10	
	3/8	Vårmagården, 1. Falke Laurén	3	27					3	27	1020	-				
	3/8	- d:o -, 2. Anna Svensson	8	27				04	8	31	2792	-				
	1/4	Ödegården, 3. M. Persson	5	30					5	30	1477	-				
	1/2	Lillegården, 4. Aug. Andersson m. fl.	8	91					8	91	2059	50				
	1	Bäckgården, 5. Kyrkofonden arr. J. Lindell	1 ~~1~~	23 ~~37~~					1 ~~1~~	23 ~~37~~	353	-				
	1/12	Tyskagården, 6. Frans Johansson	2 ~~2~~	18 ~~91~~					2 ~~2~~	18 ~~91~~	587	-				
	1/2	- d:o -, 7. S. E. Svensson et.		20						20	40	-				
		Summa	29 ~~30~~	36 ~~23~~				04	29 ~~30~~	40 ~~27~~	8328	50				

Kostnad

De kostnader, som medfölja företagets realiserande, äro i detalj angivna i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen och äro förut här upptagna till 3.910 kronor.

En mera överskådlig tabell, där samtliga kostnaderna genom utdrag ifrån förenämnda längd och arvodesberäkningarblivit uppställda i nedanstående

Kostnadsberäkning

Timpenning 70 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Huvudkanalen A-B-C-D-E-F						
		Kanalsträckan A-B						
0-2+69	269	Schaktning av lera	130	0,80	104	-		
		Sprängning av berg vid 1+60	10	9:-	90	-		
		För oförutsedda fall etc. 10%			19	-		
		Jordersättningar enl. längden			12	-	225	-
		Kanalsträckan B-C						
2+69-6+86	417	Schaktning av lera	715	0,80	572	-		
		Ombyggnad av 2 st ägovägstrummor vid 2+65 och 5+35 enl. typ b, genomgångsöppn. 1,0 × 1,0 m.	1		300	-		
		d:o av landsvägsbro vid 2+80 enl. typ a, genomgångsöppning 1,0×1,0	1		300	-		
		C:a 10% för oförutsedda fall etc			114	75		
		Jordersättningar enl. längden			83	25	1370	-
		Kanalsträckan C-D-E						
6+86-7+69	83	Schaktning av lera	145	0,80	116	-		
		Ombyggnad av en utfartsväg vid 6+86 enl. typ b, genomgångsöppning 1,0 × 1,0	1		225	-		
		C:a 10% för oförutsedda fall			35	25		
		Jordersättningar enl. längden			18	75	395	-
		Sidokanalen D-D^I-D^II						
		Sträckan D-D^I						
0-4+21	421	Schaktning av lera	695	0,80	556	-		
		Ombyggnad av landsvägsbro enl. typ a vid 0+24, genomgångsöppn 1,0×1,0	1		375	-		
		Transport			931		1990	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Trpt			931 -	1990 -
		C^{a} 10% för oförutsedda fall etc.			90 75	
		Jordersättningar enl. längden			83 25	1105 -
		Sträckan D^{I}–D^{II}				
4+21– 7+61	340	Schaktning av lera	450	0,80	360 -	
		Ombyggnad av en ägovägsbro vid 5+85 enl. typ C. genomgångsöppning 0,8×0,8	1		225 -	
		Grävning, läggning o igenfyllning av 39 m. täckt avlopp à 50 öre pr str-mtr			19 50	
		135 st. 4" tegelrör à 180 kr pr 1000 med transportkostnader			34 30	
		4 st. 1 meter långa 10" cementrör à 4,60 kronor genom vägen vid 7+45 med transportkostnader			28 40	
		1 st. slambrunn vid påle 8			25 -	
		C^{a} 10% för oförutsedda fall etc			69 55	
		Jordersättningar enl. längden			53 25	815 -
		Summa				3910 -
		Tillkommer				
		Kostnader för laga synförrättning				535 89
		" " betänkandet o. dyl.				126,71
		Summa kronor				4572:60

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4572 kr 60 öre. Stockholm den 12 februari 1924

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

9.

Tabell b.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

	Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn	Ägofigurernas n:r	Förbättringsvärdet		70 80% av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för Grävningen		Lägre rensningen		Utstakandet		Summa kostnad		Anslag	Lån
					Kr	öre	Kr.	ö.	Kr.	öre	Kr	ö.	Kr	ö.	Kr	ö.	Kronor	Kronor
	1.	2	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.	12
4¹² 2²	A	3/8	Vårmagl. 1 Folke Laurén	1 ö., 8-75, 13	14.15 1080	-	816	-	614	-	65	66	19	37	699	23		
2³ 2	B	3/8	1/36 Tuppegården D:me – d:o – 2 Anna Svensson	16-52	2792	-	2235	60	1839	-	179	63	57	54	2076	17		
5²	C	1/4	Ödegl. 3 M. Persson	55-60	1477	-	1181	60	544	-	95	01	18	21	657	22		
6¹	D	1/2	Lillegl. 4 Aug. Andersson m. fl.	61-113	2059	50	1647	60	758	-	132	52	25	38	915	90		
1¹	E	1	Hammaren ~~Åskegl.~~ Vapkofonden, gm J. Lundell 5	114-122	353	-	282	40	115	-	22	72	3	93	141	65		
	F	1/12	Tjäskagl. 6 Fram Johansson	123-128	587	-	469	60	37	-	37	78	2	15	76	91		
	G	1/2	– d:o – L. E. Svenssons st. 7	131	40	-	32	-	3	-	2	57		15	5	72		
			Summa		8328	50	6662	80	3910	-	535	89	126	71	4572	60		
																	1143 15	3429 45

Efter de i förestående tabell Statsbidrag angivna kostnaderna för sökandena skulle

statsanslaget uppgå till 1524:- kr

och odlingslånet " 3049:- "

eller tillsammans 4573:- Kr.

Tabell c

utvisande arealen och värdet av de i förslaget ingående enskilda ägoslagen före och efter avdikningens utförande

	Hela avdikningsområdet				Lånsökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
	1.		2.		3.		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
Åker	~~30~~ 29	~~23~~ 36			30	23		
Äng och annan mark		04				04		
Summa	~~30~~ 29	~~27~~ 40	21492	-	30	27	21492	-
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
Åker (förbättrad)	29	36			29	36		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark ([illegible] eller förbättrad)		04				04		
Summa	29	40	29820	50	29	40	8328	50

Hinder mot företaget

Alldenstund syneförrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits till arbetenas utförande, vilket framgår av närslutna resolution (bilaga litt D) kan intet lagligt hinder uppstå för företagets förverkligande.

Tillstyrkande

Då genom torrläggning av de i företaget ingående jordområdena avsevärda ekonomiska fördelar beredas jordägarne, och därigenom även från nationalekonomisk synpunkt sett nytta uppstår, vill jag på det varmaste förorda detsamma och tillstyrka, att sökandenas ansökan må bifallas och statsbidrag i förut angiven form och till så stort belopp som möjligt må lämnas.

Utförande.

Arbetet bör på grund av sitt omfång lämpligen fördelas på två år, på så sätt att under första året kanalsträckan A-B-C-D-E upptages för en beräknad kostnad av 1990:- kr
och under andra året upptages sidokanalen $D-D^{I}-D^{II}$ för en beräknad kostnad av 1920:- kr
Summa 3910:- "

Liknande företag.

Efter de upplysningar jag inhämtat, hava de ifrågavarande markerna aldrig förut erhållit statsbidrag i någon form för sin torrläggning, ej heller finnes mig veterligt något liknande företag inom den närmaste trakten, som åtnjutit sådant.

Skövde i mars 1923
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Kungl. Maj:ts befallningshavande
Skaraborgs län
Landskansliet

Bilaga litt B.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje över en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift, den 18 februari 1919 avslutad syn, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fullösa Malma, Värmagården uti Fullösa socken, Kinne härad, det varder härmed på begäran till bevis meddelat. Mariestad å landskansliet den 16 juni 1919.

Lösen – 1,50
Stämpel – 0,50
S:a 2 kronor

På tjänstens vägnar
Carl Fröberg

Kommissionären p. t.

Bilaga litt C.

Förening.

Undertecknade, delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Värmagården, Ödegården, Linegården och Bäckagården m. fl. hemman uti Fullösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län, överenskomma härmed att genom gemensamt arbete och kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med de vid laga syneförrättningen åren 1918–1919 gjorda bestäm-

Godkänt av Skara Domkapitel den 14 mars 1923 i vad den avser stomhemmanet Fullösa Bäckgården i Fullösa, betygar Ex officio
Nils Hermansson

medlemmarna, och uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig anhållan om dels statsanslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget" och dels om lån från "statens odlingslånefond" till arbetenas utförande;

att sedan anslaget och lånet beviljats, i våra namn underteckna och för deras erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

Fullösa pr Kinnemalma den 15 febr 1923.

Fricke[1] Lamin
Vårmagl.
M.[3] Persson
Ådegl
Joh.[5] Lindell
Bäckegl.
Petter[5] Karlberg
Kronoskogsombud
F.[6] Johansson
Tipphagl.
E. Svenssons[7] sterbhus Bolbårg.
Tipphagl. gr Emil Svensson

Anna[2] Svensson
Vårmagl
F.[2] Johansson
Vårmagl
August[4] Andersson
Lillegl
John[4] Andersson
Lillegl
Birger[4] Andersson
Lillegl
Bertil[4] Andersson
Lillegl

Samtliga ovanstående namnteckningar bevittna

Otto Salle
adr. Kärrgl. Gösäter

Märta Wigant
adr. Vårmagl. Kinnemalma.

14.

Bilaga lit. B.

D. i W. D. br. n:r 13-70
1922

Att, såvitt härstädes fört diarium utvisar, besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid, räknad från den 28 januari 1923, blivit häranförda, betygar å tjänstens vägnar.
Stockholm den 3 november 1923
Gösta Alstermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet

Stämpel Kr 5:–

Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Skaraborgs län resolution i anledning av en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg i egenskap av befullmäktigat ombud för arbetsdirektionen för det företag, som avser utdikning av vattenskadad mark, tillhörande Vårmagården, Ödegården, Lillegården, Bäckagården m. fl. hemman i Fullösa socken, överviser ansökning, därvid funnos fogade de av Sjöberg upprättade handlingar jämte betänkande rörande företaget, utvisande, att detsamma icke komma att i de i nådiga kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. omförmälda hänseenden medföra annan olägenhet än att två broar, den ena å allmänna vägen mellan Fullösa och Kjestad och den andra å allmänna vägen Fullösa–Hönsäter behövde ombyggas, vägstyrelsen i Kinne härads väghållningsdistrikt och landsfiskalen i orten avgivit yttranden och därvid upplyst, att företaget sedan utförts och ifrågavarande broar ombyggts på tillfredsställande sätt. Given Mariestad å landskansliet den 22 december 1922

Stämpel Sex kronor

Kungl. Maj:ts befallningshavande har

Sökanden.

tagit ärendet i övervägande; och när anledning icke är förhanden, att ifrågavarande förslag skall medföra annan olägenhet än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att mot samma förslag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas; altså finner Kungl. Maj:ts befallningshavande skäligt förklara, att hinder från det allmännas sida icke möter mot förslaget.

Denna resolution skall genom arbetsdirektionens försorg befordras till uppläsning från predikstolen i Fullösa sockens kyrka.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Jordbruksdepartementet böra ingivas, eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden medfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan föres av menighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästföljande söckendag före klockan tolv; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas, samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, yrke och hemvist underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan, och beslutet kommer att mot honom för laga kraftvunnet anses.

På länsstyrelsens vägnar

Elis Almqvist John Nilsson

Uppläst vid för Forshems pastorats församlingar gemensam gudstjänst i Forshems kyrka den 28 januari 1923.
betygar
Magnus Hermansson
Kyrkoherde.

Avskrift 17 **Bilaga litt E.**

Arvodesräkning

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Värmagården m.fl. uti Finnöra socken av Kinne härad och Skaraborgs län, upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar av den 23 december 1909.

År, månad, dag	Arbete m. m.	Ägofigurernas antal	Ägofigurernas mätt areal har	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa kostnad Kr	Summa kostnad öre
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.
	För lösen av förordnandet med kom-arvode				7	50		
	" 26 st kungörelser			0,20	5	20	12	70
	" mätning i åkerskala enl. Tariff I							
	" av tomter, trädgård, åker m.m 30,23 har	99	30,53	0,49	48	51		
	" äng och odlingsmark 0,04 "	1	0,4	0,06		06		
	" skogsmark, sjö m.m. 6,17 "	33	18,69	0,19	6	27	54	84
	" dubbel jordvärdering enl 7 § 4 mom ½ av förut. arvode för mätn. av uppskattad mark				24	28	24	28
	" uträkning av kartan enl Tar. II 36,44 har	133	27,39	0,07	9	31	9	31
	" avvägn. o undersökn. av marken m.m 8 dagar			10:-	80	-		
	" avdikningsplanens uppgörande med ritningar o kostnadsförslag				30	-		
	" jordersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, grävningslistans m.fl. längders uppgörande				30	-		
	" teknisk, juridisk o ekonomisk utredning för utlåtandets avgivande				50	-	190	-
	" 2 st. sammanträdesdagar			10:-	20	-	20	-
	" lösen av avskrifter och kopior							
	" 9 ark handlingar			1,25	11	25		
	" kopia av plankartan med stämpel				12	31		
	" profil och sektionsritningarne				15	-	38	56
	Summa						349	69

Vänd!

18.

Transport		349,69
Tillkommer:		
Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkning	51,20	
För delgivning av kallelser, kartlängnings- och materialkostnader m.m. enligt särskilda räkningar	135:–	186:20
Summa förrättningskostnader		535:89

Klander mot denna räkning kan göras vid Kinne m. fl. häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Tunnöse den 18 febr. 1919.

Gustaf Sjöberg

Att vi med denna lika lydande räkning blivit till sökanden överlämnad betygas
P.A. Jonsson. J.M. Svensson

Avskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Avskrift 19. Bilaga litt F

Arvodesräkning

för uppgörandet av karta och handlingar i och för sökandet av statsanslag och lån från statens odlingslånefond till utdikning av vattenskadade marker tillhörande Vårmagården, Ödegården, Lillgården och Backagården m. fl. hemmanen uti Fullösa socken ~~och~~ av Kinne härad och Skaraborgs län

	Arbetets beskaffenhet m.m.	Kr	öre
För	kopiering av karta och ritningar	55	96
"	avskrift av handlingar 8½ ark à 2,50 arket	21	25
"	lösen av diariebevis ang. [illegible] samt kommissionsarvode	4	50
"	lösen av tillståndsbevis fr. det allmänna sida, med d:o	10	–
"	betänkandets avgivande med översiktskarta	50	–
"	inbindning av handlingar jämte diverse expeditionskostnader	5	–
	Summa kronor	126	71

Kvitteras

Skövde den oktober 1921

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

Vidimeras

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

1924 den 31 mars

5411/24

Till Lantbr. Folke Laurén,
Värmagården,
Kinnemalma.

Exp. 2/4

Vid granskning av till K. Lbstn insända ~~I anledning av att Ni till Kungl. Lbr.stn. insänt~~ kontraktshandlingar rör. torrläggningsföretaget inom Värmagården, Ödegården m.fl. i Fullösa s:n av Skaraborgs län, har anmärkts, att ~~men därvid ej bifogat bestyrkt~~ avskrift av det med ~~Kungl.~~ Stns. sigill genomdragna häftet originalhandlingar och bestyrkt kopia av originalritningen saknas. ~~får jag härmed anmoda Eder att i och för kontrakts antagande snarast till Lantbruksstyrelsen insända~~ Vid insändandet av ovannämnda ~~bestyrkta~~ akter, skall ~~samt därvid~~ noga tillses, att de ändringar och påskrifter som av ~~i~~ Lantbruksstyrelsen införts i originalakterna blivit i ~~även införas å~~ avskriften och kopian införda och bestyrkta.
För utbetalande av viss del av statsunderstödet torde +

Stockholm den etc.

På Kungl. Lbr.stns. vägnar:

Albert Smith

+ samtidigt bevis över hur långt arbetet fortskridit bifogas.

1930 den 3 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av vattenskadade marker inom Värmagården, Ödegården, m.fl. i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Lån 3.430 kronor från odlingslånefonden enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1923.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

	Mantal	Registernummer	Fastighetens och ägarens namn.
1.	3/8	2^2	Fullösa Värmagården, Folke Laurén
	1/36	4^{12}	" Tyskagården, "
2.	3/8	2^3	" Värmagården, Anna Svensson
3.	1/4	5^2	" Ödegården, M. Persson
4.	1/2	6^1	" Lillegården, Aug. Andersson m.fl
5.	1	1^1	" Stommen, Arr.: J. Lundell, Frans Johansson och S.E. Svenssons st.

Stockholm den 3 maj 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Avskrift i transumt.

Protokoll fört vid sammanträde under pågående laga syneförrättning angående avloppsdikens upptagande från och genom egor tillhörande Värmagården, Ödegården, Lillgården, Bäckagården och Tyskagården uti Fullösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län.

:-

10 §.

Till arbetsdirektion utsågos Folke Lauren i Värmagården, Frans Johansson i Tyskegården samt Johan Lundell i Bäckgården.

11 §.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74 § valdes Folke Lauren. Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs även åt samme man.

:-

Fullösa den 18 februari 1919.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

P.A. Jonsson. J.M. Svensson.

I transumt rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

INTYG.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Värmagården, Ödegården, Lillegården, Bäckgården och Tyskagården uti Fullösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga, att arbetet vid ovannämnda färetag ej blott påbörjats, utan under min kontroll så långt framskridit att det till stor del kan anses utfört, varför jag vågar tillstyrka, att av statsanslaget och odlingslånet så mycket som möjligt utbetalas eller så stor del därav som Kungl. Styrelsen kan finna skäligt utanordna. Ovärdigt intetsägande

hur mycket är det?

Skövde den 27 december 1924.

Gustaf Gjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Gjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE

STÄMPEL
EN KRONA

Enl. intyg är färdigt och godk. av Gjöberg år 1921

Tillkommer enl. fastst. att räcka

utbet. intill 80 %

R 1-0176

Handlingar

angående utdikning af vattenskadade märker
tillhörande

Vörnagården, Lillegården m.fl.
uti **Fullösa** socken, **Kinne** härad
och **Skaraborgs** län;
upprättad vid laga syneförrättning 1918-1919.
af
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

1.

Afskrift.

Protokoll fört vid sammanträde under pågående laga syneförrättning angående afloppsdikens upptagande från och genom egor tillhörande Värmagården, Ödegården, Lillgården Bäckagården och Tyskegården uti Fullösa socken af Kinne härad och Skaraborgs län.

År 1918 den 10 september inställde sig undertecknad Statens lantbruksingenjör i Fullösa sockens kommunalrum för att på förordnande af Konungens Befallningshafvande hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående uppgräfning af afloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Värmagården Ödegården, Lillgården, Bäckagården och Tyskegården uti Fullösa socken af Kinne härad och Skaraborgs län.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt B) och särskild delgifna kallelser (Bilaga Litt C) hade delegare blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen Malkom Svensson i Simberg och P. A. Jonsson i Kofvet, dessutom följande personer sig infunnit.

Sökanden till förrättningen

Folke Danien 3/8 mtl. Wärmagården

och af öfrige delegare

Herr Kyrkoherden Petter Wallberg i Forshem såsom konsistorieombud enligt förordnande (Bil. Litt D).

Frans Johansson arrendator af 3/8 mtl. Värmagården äfven såsom ombud för egaren af gården Anna

Svensson enl. fullmakt (Bilaga Litt E).
M. Persson 1/4 mtl. Ödegården
August Andersson 1/2 mtl. Lillgården
Johan Lundell arr. af Stomhemmanet 1 mtl. Bäckagården
Torsten Svensson såsom delegare i S. E. Svenssons sterbhus 1/2 mtl. Tyskagården äfvensom ombud för Emma Svensson och Elin Svensson enl. fullmakt (Bil. Litt F)
Ernst Svensson såsom delegare i förenämnda sterbh.
Bror Svensson genom förmyndaren Hans Johansson i Tyskagården
Hans Johansson för 1/2 mtl. Tyskagården.

2§.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delegarne.

4§.

Laga hinder för förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökanden till förrättningen förklarade afsikten med densamma vara att få vissa aflopssdiken uppgräfda till sådant djup att kringliggande marker nöjaktigt kunna torrläggas genom täckdikning, och att kostnaden härför och för framtida underhållet af kanalerna måtte fördelas på dem som däraf kunde anses hafva nytta, hvilken utredning öfverlämnades åt synemännen att verkställa.

6 §.

Då öfverenskommelse angående företagets utförande ej kunde mellan delegare åvägabringas förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga den föreliggande afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de sedan efter sammanträdets slut bege sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande samt verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §§.

7 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande att nytt sådant skulle hållas å samma plats och å tid som genom kungörelse i sockenkyrkan komme att tillkännagifvas.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg
P. A. Jönsson J. M. Svensson.

8 §.

Tisdagen den 18 februari 1919 sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

Sökanden till förrättningen Folke Laurén
Anna Svensson genom F. Johansson enl. fullmakt (Bilaga Litt. G).
F. Johansson äfven för egen del såsom egare af 1/6 mtl. Dyskragården.
August Andersson
Johan Lundell

Torsten Svensson
Emma Svensson, Elin Forsman och O. Forsman
genom Torsten Svensson enl. fullmakt (Bilaga Litt. H).
Evert Svensson
Herr Kyrkoherden Petri Bellberg såsom konsistoriiombud.

9§.

Det af förrättningsmannen utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Till arbetsdirektion utsågos Folke Larsén i Värmdagården, Frans Johansson i Tyskegården samt Johan Lundell i Bäckgården.

11§.

Till sådan syssloman som omförmäles i dikningslagens 74§ valdes Folke Larsén. Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs äfven åt samme man.

12§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökanden.

13§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. I)

14§.

Förrättningsmannen delgaf de närvarande villkoren och sättet för erhållandet af anslag och lån från statens fonder till utförandet af afdikningsföretag.

15 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 o 52 §§ i gällande Dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Kinne häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

16 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Tullösa den 18 februari 1919
Ex officio
Gustaf Sjöberg
P. A. Jonsson J. M. Svensson.

Bilaga Litt. A.

D. ö. W. Dm. № 2-25
1918.

Resolution

Landtbruksingeniör Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i landskansliet, den 26 januari 1918.
Landshöfdingeämbetet:

Hugo Sandén. Carl Fröberg.

Stämpel Tre kronor.

6

D. ö W. Dm. N:o 2-25
1918.

Skaraborgs Läns Lands-
kansli 26 Jan. 1918.

Till
Kungl. Befallningshavande
i Skaraborgs län.

År 1891 och 1892 verkställdes här laga syn av statens lantbruksingenjör L. A. Smedberg för torrläggande av vattensjuka marker inom Fullösa socken, Kinne härad och verkställdes grävningsarbete under nästföljande år, för vilka kostnader statslån beviljades och erhölls.

Oaktat att i syneinstrumentet står särskilt angivet, att avloppskanalerna skola under all framtid underhållas till lagenligt djup vilket i samma handlingar står särskilt specificerad, hava en del ej alls underhållits och andra åter blivit bristfälligt underhållna, och få vi undertecknade därför vördsamt anhålla att Kungl. Befallningsh. måtte antingen giva förordnande om ny syn eller också låta verkställa sådan undersökning att avloppskanalerna enligt det ovan åberopade syneinstrumentet bliva rensade och underhållna till den angivna storleken.

Som arbetet under nuvarande förhållande är av stor betydelse vore vi tacksamma, om nämnda undersökning bleve verkställd snarast möjligt så att grävningsarbetet kunde utföras under nästkommande sommar.

Fullösa, Malma o Wärnagl. d. 23/1 1918

Alfr. Persson

Folke Larsén
adr. Husåker.

Bilaga Litt B.

Kungörelser.

Bilaga Litt C.

Kallelser.

Bilaga Litt D.

Till

Kontraktsprosten m. m. M. Åsén.

Sedan Statens Landtbruksingeniör G. Sjöberg anmält att sammanträde i ärenden rörande torrläggning af vattenskadade marker inom Tullösa församling utsatts att hållas i Tullösa kommunalrum den 10 instundande september kl. 9.30 fm. och att därvid beröres jämväl Stomhemmanet Tullösa Bäckgården, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill af Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som och under förrättningens fortgång, om så erfordras, såsom kommissionsombud iakttaga och bevaka Stomhemmanets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 28 augusti 1918.

Hj. Danell

E. Wermcrantz Nils Nilén R. Larson

L. A. Cederbom.

Med anledning af laga förfall avseende uppskattning i Husaby Prästgård förenämnda dag öfverlåtes ofvanstående förordnande på Herr Kyrkoherden Petter Karlberg i Forshem.

Husaby den 30 Augusti 1918

M. Åsén.

C. G. Drakenberg

Bilaga Litt. E.

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Fr. Johansson Tyskagården, Tullösa, att vid sammanträde i Tullösa kommunalrum den 10 dennes rörande utläggning av vattenskadade marker tillhörande Warnagl. m. fl. hemman föra min talan och utöva min rösträtt vilket detta som bevis lämnas.

Warnagården Tullösa den 7 sept. 1918.
Anna Svensson.

Egenhändig namnunderskrift intyga:

N. Persson. Axel Lind.

Bilaga Litt. F.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträden rörande syn å vattendränkta marker i Tullösa socken bevaka vår rätt och föra vår talan och godkänna vi ombudets laga åtgärder.
Tullösa och Froshem den 7 september 1918.

Emma Svensson Elin Forsman.

Bevittnas av:
Karl Johansson. Aug. Svensson.

Bilaga Litt. G.

Härmed befullmäktigas lantb. F. Johansson Tyskagl. att vid sammanträde i Tullösa kommunalrum nästa tisdag den 18 d. rörande vattenavledning med den s.k. Backgårdsbäcken, föra min talan, och utöva min rösträtt; vilket detta som bevis lämnas.

Warmagården den 16 feb. 1909
Anna Svensson

Bevittnas av.
E. Svensson Axel Lind.

Bilaga Litt H.

Fullmakt

för innehavaren att vid förestående sammanträden rörande rensning af bäcken och dikning i Fullösa socken bevaka vår rätt och föra vår talan.

Forshem den 12 Februari 1919
O. Forsman
Emma Svensson Elin Forsman

Bevittnas af:
K. E. Backman Edvin Svensson.

Bilaga Litt J.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående upptagandet af afloppsdiken från och genom ägor tillhörande Warmagården Ödegården, Lillgården, Bäckgården och Tyskagården uti Fullösa socken af Kinne härad och Skaraborgs län.

Förrättningen, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga afloppskanaler möjliggöra en fullständigare torrläggning af omkring desamma belägna marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra till de under 2 kap. i dikningslagen gifna bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom nymätning å karta affattad och har begränsningskurvan därvid dragits så, att ingen nedom denna belägen mark under närvarande förhållanden kan ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1,2 meter. Markytans läge i förhållande till det vid afvägningen använda jämförelseplanet är å plankartan angifvet med blå siffror.

För ernåendet af det åsyftade ändamålet måste i första hand den så kallade Backagårdsbäcken uppgräfvas i sitt lopp från utloppet i Tullösa-ån upp till gränsen mot Värnagården eller den sträcka som i det föreliggande förslaget är betecknad med A-B-C-D-E och här gifvas så stora dimensioner att såväl öfversvämningar förebyggas, som tillfälle lämnas till markens ytterligare torrläggning genom täckdikning. För torrläggning af Ekanders mark, kräfves dessutom att det sidodike, som i förslaget är betecknadt med D-D^{I}-D^{II} äfven upptages till för jordens torrläggning behöfliga dimensioner.

Vid kanalernas upptagande måste tvenne trummor å allmän väg, nämligen vid punkten 2+80 å kanalsträckan B-C och 1+24 å kanalsträckan D-D^{I} ombyggas. Likaledes måste å markvägen vid punkt 6+86 å kanalsträckan C-D-E samt ägovägsbroarne vid 2+65 och 5+35 å kanalsträckan B-C, och vid 5+85 å kanalsträckan D^{I}-D^{II} ombyggas. Huru dessa arbeten böra utföras, visas af vid profilritningarne upprättade specialritningar.

Dikenas dimensioner äro för öfrigt i detalj angifna å profil- och sektionsritningarne, samt i den särskildt däröfver uppgjorda gräfningslistan.

Vid bestämmandet af dessa dimensioner har hänsyn tagits till de i dikena framrinnande vattenmängderna och till jordens sammanhållande förmåga.

Å plankartan är dikenas läge å marken angifvet genom dubbla röda linier och har vid bestämmandet af detta läge de gamla loppen följts.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet, äfvensom till ledning för bestämmande af eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse af jord som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 06 meteren på hvardera sidan utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordägare äge rätt disponera den jord som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af trenne ojäfviga personer, af hvilka jordägare som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken som jordbankarne upptaga, samt använda det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid utförandet af framtida underhållet af kanalerna skola afgöras på liknande sätt, då ej öfverenskommelse kan i godo träffas.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde *före* och *efter* torrläggningen, äfvensom den uppkommande *förbättringen* är i den upprättade *jorduppskattningslängden* i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förbättringskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist, att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilka en viss kanalsträckas upptagande är nödvändig och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts få gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin förbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläget.

Vid tillämpandet af dessa förhållanden hafva synemännen funnit skäligt uppdela företaget i tvenne afdelningar, den ena omfattande kanalsträckorna A-B-C-D-E och D-D^{I}, hvilka blifvit sammanförda till en dikningssamfällighet, och den andra omfattande dikessträckan D^{I}-D^{II}, som blir en samfällighet för sig.

Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna, äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas nygräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt tillstånd från det allmännas sida erhållits till landsvägstrummornas ombyggnad och bragt till slut senast 4 år efter arbetet tagit sin början.

att innan arbetet tagit sin början, uppgift inlämnas till Konungens Befallningshafvande om hvem som blifvit utsedd till syssloman i företaget.

att kanal, som går i rågång, skall upptagas lika på hvardera grannens mark, där ej annorlunda är bestämt, och ~~den~~ uppkastade dikesjorden, såvidt möjligt är fördelas lika på båda sidor; är väg anlagd på ena sidan rågången, skall diket dock tagas åt andra sidan, och dikesjorden så läggas, att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmre kanalernas kanter än 1.0 meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas, så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

Sökanderna vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtliga delägare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer som blifvit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Tullösa den 18 februari 1919.

Gustaf Sjöberg

P. A. Jonsson J. M. Svensson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver vattenskadade marker tillhörande Vasmagården Ödegården, Lillgården m.fl. uti Fullösa socken af Kinne härad och Skaraborgs län, uppmättad vid laga synförrättning åren 1918-1919.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Vasmagården 1 Folke Laurén										
1	åker		21								
2	imp.										05
3	väg										03
4	"										10
5	"										05
6	"										05
7	imp										53
8	åker		18								
9	"		54								
10	"		70								
11	"		33								
12	"		10								
13	"		07								
14	"		72								
15	"		42			3	27				
	Transp.					3	27				81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					3	27				81
B.	Varmågården 2. Anna Svensson ass. Hans Johansson										
16	äng				04						
17	väg										05
18	åker		12								
19	"		17								
20	"		39								
21	"		08								
22	"		31								
23	"		28								
24	"		52								
25	"		34								
26	"		11								
27	"		35								
28	väg										02
29	åker		21								
30	"		35								
31	"		44								
32	"		35								
33	"		16								
34	"		13								
35	väg										19
36	åker		27								
37	"		40								
38	"		28								
39	"		10								
40	"		04								
41	"		24								
42	"		29								
43	"		35								
44	"		43								
	Transp.	6	71		04	3	27			1	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	6	71		04	3	27			1	07
45	åker		31								
46	″		20								
47	″		14								
48	″		10								
49	″		12								
50	″		32								
51	″		16								
52	″		21			8	27		04		
	3.										
C.	**Ödegården**										
	M. Persson										
53	väg										18
54	″										06
55	åker		50								
56	″		30								
57	″	1	19								
58	″	1	05								
59	″	1	16								
60	″	1	10			5	30				
	4.										
D.	**Lillegården**										
	August, Johan, Birger och Bertil Andersson										
61	åker		09								
62	″		07								
63	″		10								
64	″		15								
65	″		26								
66	″		18								
67	″		27								
68	″		28								
69	″		30								
	Transp.	1	70			16	84		04	1	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	70			16	84		04	1	31
70	åker		24								
71	〃		24								
72	〃		24								
73	〃		25								
74	〃		23								
75	〃		13								
76	〃		09								
77	〃		09								
78	〃		09								
79	〃		10								
80	〃		13								
81	〃		26								
82	imp.										07
83	〃										13
84	〃										14
85	〃										13
86	〃										17
87	〃										17
88	〃										13
89	〃										03
90	〃										22
91	〃										20
92	〃										20
93	åker		16								
94	〃		41								
95	〃		29								
96	〃		28								
97	〃		30								
98	imp										15
99	〃										18
100	〃										16
101	〃										13
	Transp.	5	23			16	84		04	3	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	23			16	84		04	3	52
102	åker		50								
103	"		39								
104	"		36								
105	"		34								
106	"		32								
107	"		31								
108	"		29								
109	"		27								
110	"		24								
111	"		25								
112	"		21								
113	"		20			8	91				
E.	5. Bäckgården Kyrkofonden arr. Johan Lundell										
114	åker		20								
115	"		27								
116	"		22								
117	"		21								
118	tomt		14								
119	åker		16								
120	väg										01
121	"										08
122	åker		17			1	37				
F.	6. Tyskagården Hans Johansson										
123	åker		93								
124	imp.										03
125	åker		58								
126	"		32								
	Transp.	1	83			27	12		04	3	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	83			27	12		04	3	64
127	åker		35								
128	"		73								
129	å					2	91				15
G.	7 **Tyskagården** **S. E. Svenssons sterbh.**										
130	å										12
131	åker		20								
132	myr									2	06
133	väg						20				20
	Summa					30	23		04	6	17

Tullösa den 18 februari 1919.

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande Värmagården, Ödegården, Tillgården m.fl. uti Fullösa socken af Kinne härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1918-1919.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
									blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	1. Värmagården Folke Larsén																				
1	åker		21			1000	600	400					84	-							
8	〃		18			800	400	400					72	-							
9	〃		54			800	500	300					162	-							
10	〃		70			〃	〃	〃					210	-							
11	〃		33			900	600	300					99	-							
12	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
13	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
14	〃		72			1100	800	300					216	-							
15	〃		42	3	27	〃	〃	〃					126	-	3050	-	2030	-	1020	-	12,25
B	2. Värmagården Arvid Larsson arr. Frans Johansson																				
16	äng		04			600	200	400					16	-							
18	åker		12			800	400	400					48	-							
19	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
20	〃		39			〃	〃	〃					156	-							
	Transp.		72	3	27								288	-	3050	-	2030	-	1020	-	12,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		72	3	27								288	-	3050	-	2030	-	1020	-	12 25
21	åker		08			800	400	400					32	-							
22	〃		31			〃	〃	〃					124	-							
23	〃		28			〃	〃	〃					112	-							
24	〃		52			〃	〃	〃					208	-							
25	〃		34			〃	〃	〃					136	-							
26	〃		11			〃	〃	〃					44	-							
27	〃		35			〃	〃	〃					140	-							
29	〃		21			900	600	300					63	-							
30	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
31	〃		44			1000	700	300					132	-							
32	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
33	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
34	〃		13			900	700	200					26	-							
36	〃		27			1100	800	300					81	-							
37	〃		40			1100	750	350					140	-							
38	〃		28			〃	〃	〃					98	-							
39	〃		10			〃	〃	〃					35	-							
40	〃		04			〃	〃	〃					14	-							
41	〃		24			1100	800	300					72	-							
42	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
43	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
44	〃		43			〃	〃	〃					129	-							
45	〃		31			1000	700	300					93	-							
46	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
47	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
48	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
49	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
50	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
51	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
52	〃		21	8	31	〃		〃					63	-	7931	-	5739	-	2792	-	33 52
	Transp.			11	58										10981	-	7169	-	3812	-	45 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			11	58										10981	-	7169	-	5812	-	45,77
C.	Ödegården 3																				
	M. Persson																				
55	åker		50			1100	800	300					150	-							
56	-		30			-	-	-					90	-							
57	-	1	19			-	-	-					357	-							
58	-	1	05			-	-	-					315	-							
59	-	1	16			1050	800	250					290	-							
60	-	1	10	5	30	-	-	-					275	-	5717	-	4240	-	1477	-	17,23
D.	Lillegården 4																				
	August Johan Birger																				
	och Bertil Andersson																				
61	åker		09			1100	800	300					27	-							
62	-		07			-	-	-					21	-							
63	-		10			-	-	-					30	-							
64	-		15			-	-	-					45	-							
65	-		26			-	-	-					78	-							
66	-		18			-	-	-					54	-							
67	-		27			-	-	-					81	-							
68	-		28			-	-	-					84	-							
69	-		30			-	-	-					90	-							
70	-		24			-	-	-					72	-							
71	-		24			-	-	-					72	-							
72	-		24			-	-	-					72	-							
73	-		25			1050	800	250					62.	50							
74	-		23			-	-	-					57	50							
75	-		13			1000	800	200					26	-							
76	-		09			-	-	-					18	-							
77	-		09			-	-	-					18	-							
78	-		09			-	-	-					18	-							
79	-		10			-	-	-					20	-							
80	-		13			-	-	-					26								
	Transp.	3	53	16	88								972	-	16698	-	11409	-	5289	-	63,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	53	16	88								972	-	16698	-	11409	-	5289	-	63,50
81	åker		26			1000	800	200					52	-							
93	-		16			900	800	100					16	-							
94	-		41			950	800	150					61	50							
95	-		29			″	″	″					43	50							
96	-		28			″	″	″					42	-							
97	-		30			″	″	″					45	-							
102	-		50			1000	800	200					100	-							
103	-		39			″	″	″					78	-							
104	-		36			″	″	″					72	-							
105	-		34			″	″	″					68	-							
106	-		32			″	″	″					64	-							
107	-		31			″	″	″					62	-							
108	-		29			″	″	″					58	-							
109	-		27			1050	800	250					67	50							
110	-		24			″	″	″					60	-							
111	-		25			1100	800	300					75	-							
112	-		21			″	″	″					63	-							
113	-		20	8	91	″	″	″					60	-	9187	50	7128	-	2059	50	24,73
	5.																				
E.	Bäckgården																				
	Kyrkofonden																				
	arr. Johan Lundell																				
114	åker		20			1100	800	300					60	-							
115	-		27			″	″	″					81	-							
116	-		22			″	″	″					66	-							
117	-		21			″	″	″					63	-							
118	tomt		14			800	800	-					—	-							
119	åker		16			1000	800	200					32	-							
122	-		17	1	37	1100	800	300					51	-	1337	-	984	-	353	-	4,24
	Transp.																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			27	16										27222	50	19521	-	7701	50	92,47
F.	6. Tyskagården																				
	Hans Johansson																				
123	åker		93			1100	800	300					279	-							
125	-		58			-	-	-					174	-							
126	-		32			1100	900	200					64	-							
127	-		35			-	-	-					70	-							
128	-		73	2	91	900	900	-					-	-	2398	-	1811	-	587	-	7,05
G	7. Tyskagården																				
	L. C. Svensson Sterbh.																				
131	åker		20		20	1000	800	20					40	-	200	-	160	-	40	-	0,48
	Summa			30	27										29820	50	21492	-	8328	50	100:-

Tullåsa den 18 februari 1919.

Gustaf Sjöberg

P. A. Jonsson J. M. Svensson

27.

Jordersättningslängd.

till det vattenafledningsföretag som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Vårmagården, Lillegården, Ödegården m.fl. uti Fullösa socken af Kinne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1918-1919.

Hemmanets namn m. m.	Jordägarens namn m. m.	Antal.	á Kronor	Ersättningen utgör		Summa kostnad	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kanalsträckan A-B						
Tyskagården	Hans Johansson	0,27	15:-	11	25		
〃	S. E. Svenssons Sterbh.	0,05	〃		75	12	-
	Kanalsträckan B-C.						
Bäckagården	Kyrkofonden arr. Joh. Lundell	1,70	15:-	25	50		
Lillegården	Aug. Andersson	1,40	〃	21	-		
Ödegården	M. Persson	2,45	〃	36	75	83	25
	Kanalsträckan C-D-E.						
Vårmagården	Anna Svensson	1,25	15:-	18	75	18	75
	Kanalsträckan D-D^I^						
Vårmagården	Anna Svensson	5,55	15:-	83	25	83	25
	Kanalsträckan D^I^-D^II^						
Vårmagården	Folke Larsson	1,25	15:-	18	75		
〃	Anna Svensson	2,30	〃	34	50	53	25
	Summa Kronor					250	50

Fullösa den 18 februari 1919

Gustaf Sjöberg

P. A. Jonsson J. M. Svensson

Kostnadsberäkning Varnagården, Lillegården, Ödegården m.fl. uti Fullösa socken af Kinne härad och Skaraborgs län. upprättad vid laga syneförrättning åren 1918-1919.

Timpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hufvudkanalen A-B-C-D-E.						
		Kanalsträckan A-B.						
0-1	100	Schaktning af lera	10	0,80	8	-		
1-2	100	〃 〃	45	〃	36	-		
2-+69	69	〃 〃	75	〃	60	-		
		Sprängning af berg vid 1+60	10	9-	90	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summa			19	-		
	269	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			12	-	225	-
		Kanalsträckan B-C						
2+69-3	31	Schaktning af lera	45	0,80	36	-		
3-4	100	〃 〃	145	〃	116	-		
4-5	100	〃 〃	155	〃	124	-		
5-6	100	〃 〃	195	〃	156	-		
6-+86	86	〃 〃	175	〃	140	-		
		Ombyggnad af 2 ägovägstrummor vid 2+65 o 5+35 enl. typ. b genomgångsöppning 1.1 x 1.0			300	-		
		D:o af landsvägsbro vid 2+80 enl. typ. a genomgångsöppning 1.1 x 1.0			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		Transp.			1172	-	225	-

29.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1172	-	225	-
		m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			114	75		
	417	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			83	25	1370	-
		Kanalsträckan C-D-E						
6+86-7+69	83	Schaktning af lera	145	0,80	116	-		
		Ombyggnad af utfartsväg vid 6+86 enl. typ. b genomgångsöppning 1.1 x 1.0			225			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			35	25		
	83	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			18	75	395	-
		Sidokanalen D-D^I-D^II						
		Sträckan D-D^I						
0-+24	24	Schaktning af lera	45	0,80	36	-		
+24-1	76	" "	145	"	116	-		
1-2	100	" "	180	"	144	-		
2-3	100	" "	145	"	116	-		
3-4	100	" "	145	"	116	-		
4-+21	21	" "	35	"	28	-		
		Ombyggnad af landsvägsbro ~~enl.~~ typ. a vid 0+21 0.8 x 0.8			375	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			90	75		
	421	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			83	25	1105	-
		Transp.					3095	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					3095	-
		Sträckan DI - DII						
4+21-+50	29	Schaktning af lera	40	0,80	32	-		
+50-5	50	〃 〃	35	〃	28	-		
5-6	100	〃 〃	115	〃	92	-		
6-+50	50	〃 〃	95	〃	76	-		
+50-7	50	〃 〃	85	〃	68	-		
7-+61	61	〃 〃	80	〃	64	-		
		Omläggning af ägovägsbro vid 5+85 enl. typ. b. 0.8 x 0.8			225	-		
		Gräfning, läggning och igenfyllning af 39 meter täckt aflopp à 50 öre pr. stmtr.			19	50		
		135 st. 4" tegelrör à 180 kr. pr. 1000 med transport.			34	30		
		4" 1 mtr. långa 10" cementrör à 4,60 kr. genom vägen vid 7+65 jämte transportkostnad			28	40		
		1 st. trumbrunn vid påle 8			25	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af förestående summor			69	55		
	340	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			53	25	815	-
		Summa kostnad					3910	-

Tullösa den 18 februari 1919.

Gustaf Sjöberg

P. A. Jonsson J. M. Svensson.

Kostnadsfördel-

Hemmanets namn m. m.	Jordägarens namn m. m.
1.	2.
Varmagården	1. Folke Larsén
〃	2. Anna Svensson, adr. Frans Johansson
Ödegården	3 M. Persson
Lillegården	4 Aug., Joh., Birger och Bertil Andersson
Bäckagården	5 Kyrkofonden, adr. Johan Lundell
Tyskagården	6. Frans Johansson
〃	7. L. E. Svenssons sterbhus
	Summa.

ningslängd.

Deltagningsskyldighet i dikessträckan —											Deltagningsskyldighet i arbetskostnaderna			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
D^I - D^II			D - D^I		C - D - E.		B - C.		A - B.							
Afdelning I			Afdelning II													
för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	%	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	Kr.	öre	%	%	Kr.	öre
3.	4.	5.	6	7.	8	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
528 -	267 -	32,76	150 -	111 -	342 -	175 -	167 -	54 -	113 -	7 -	347	-	11,21	12,25	65	66
1084 -	548 -	67,24	1340 -	994 -	431 -	220 -	211 -	68 -	143 -	9 -	1291	-	41,71	33,52	179	63
							1477 -	480 -	997 -	64 -	544	-	17,58	17,73	95	01
							2060 -	669 -	1391 -	89 -	758	-	24,49	24,73	132	52
							302 -	99 -	254 -	16 -	115	-	3,72	4,24	22	72
									587 -	37 -	37	-	1,19	7,05	37	78
									40 -	3 -	3	-	0,10	0,48	2	57
1612 -	815 -	100:-	1490 -	1105 -	773 -	395 -	4217 -	1370 -	3525 -	225 -	3095	-	100:-	100:-	535	89

Tullsta den 18 februari 1919

Gustaf Sjöberg

P. A. Jonsson J. M. Svensson.

Gräfningslista

öfver vattenskadade marker tillhörande Vännagården, Ödegården, Lillegården m.fl. uti Fullösa socken af Kinne härad och Skaraborgs län; uppmätlad vid laga syneförrättning åren 1918-1919.

Kanalen	Vid afgräfnings-punkten N:r	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter.	Vattenbredd i meter	Dagbredd i meter.	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B.	0	–	1,55	0,5	4,40	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,2	"	3,50	Sprängning af berg vid 1+60
	2	100	1,25	"	3,63	
	+69	69	1,5	"	4,25	
B - C						
	2+69	–	1,5	0,5	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	3	31	1,6	"	4,50	Byggnad af ägovägsbro vid
	4	100	1,5	"	4,25	2+65 enl. typ. b. genomgångsöppning, 1 meter
	5	100	1,6	"	4,50	" af landsvägstrumma
	6	100	1,5	"	4,25	vid 2+80 enl. typ. a
	+86	86	1,5	"	4,25	Ägovägsbro vid 5+35 typ b
C - D - E						
	6+86	–	1,5	0,5	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	7+69	83	1,5	"	4,25	Ägovägsbro vid 6+86 typ. b
D - D^{I}						
	0	–	1,5	0,3	3,30	Sidolutning = 1:1.
	+24	24	1,4	"	3,10	Landsvägsbro vid 0+24 typ. a
	1	76	1,45	"	3,20	
	2	100	1,35	"	3 –	
	3	100	1,25	"	2,80	
	4	100	1,3	"	2,90	
	+21	21	1,4	"	3,10	

1	2	3	4	5	6	7
D^I-D^{II}						
	4+21	—	1,4	0,3	3,10	Sidolutning 1:1.
	+50	29	1,15	〃	2,60	Ägovägsbro vid 5+85 typ. b
	5	50	1,5	〃	3,30	0.8 × 0.8.
	6	100	1,4	-	3,10	
	+50	50	1,4	-	3,10	
	7	50	1,25	-	2,80	
	+61	61	1,2	-	2,70	

Tullbråa den 18 februari 1919.

Gustaf Sjöberg

P. A. Jonsson J. M. Svensson.

Afskriftens riktighet bestyrkes

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör

Kungl. statskontoret

Byrådirektören och ombudsmannen,

P. M.

För prövning av säkerhet för odlingslån torde vid skuldförbindelsen fogas av vederbörande tjänsteman utfärdat bevis över låntagares och borgensmäns senaste taxeringar av såväl fast egendom som inkomst.

Mot lånet bör svara i säkerhet fastighetstaxeringsvärden av sammanlagt tre gånger lånesumman.

Byrådirektören och ombudsmannen,

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed de begärda handlingarna som nu äro påskrivna av samtliga nuvarande intresenter i dikningsföretaget.

Wad arbetets utförande beträffar så utfördes och avslutades, samt avsynades, detsamma av Lantbruksingeniör Sjöberg redan den 15/9 1921 Men återstår den av Kungl. Lantbruksstyrelsen gjorda ändring i planens utförande nämnligen vägräckets uppsättande vilket dock så snart tjälen gått ur marken skall värkställas

Vördsammast
å arbetsdirektionens vägnar
Folke Laurén

Kimmemalma d. 18/3 1924

Min kronodebetsedel [illegible]
D. P.

284/23

D. N:o 5229
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 8 MRS 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Värmagården m.fl.hemman i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl.Maj:t den 31/12,1923.

Statsunderstöd:

Bidrag från allm.avdikningsanslaget 1140 kr.

Lån från odlingslånefonden 3430 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 febr.1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Sedan undertecknad på grund av Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse av den 8 sistlidna januari upprättat förslag till slambrunn vid punkt 7+65 å dikessträckan D^1- D^2, har densamma vid av undertecknad denna dag verkställd undersökning befunnits utförd i enlighet med nämnda förslag, som med grönt införts å den till planen hörande ritningen.

Skara den 6 mars 1926.

I tjänsten

Sven Hallin

STAMPEL 1 KRONA
Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

Inkom den 3/ mars 1926. 284/23

282

ändr. i plan dnr. 281/26

14 JAN 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Värmagården m.fl. hemman i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl.Maj:t den 31 december 1923.

Statsunderstöd:

Bidrag från allm.avdikningsanslaget 1140 kr.

Lån från odlingslånefonden 3430 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 febr. 1925

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Kontrakt fanns vid mitt besök ej att tillgå.

Vid av undertecknad den 11 dennes verkställd undersökning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för dikessträckan 1+20 - 7+61 av avloppet D-D^1-D^2, vilken utförts som täckt ledning med slambrunn av 60 cm. glacerade lerrör vid D^1 på sätt å profilritningen med grönt angivits.[1] Nederbördsområdet vid nedersta intaget D^1 utgör omkring 10 hektar, varför de använda rördimensionerna synas fullt tillräckliga att avleda den största till avrinning kommande vattenmängden. Jag får därför tillstyrka bifall till den framställning om tillstånd till ändring i den fastställda planen enligt ovanstående, som kommer att av intressenterna ingivas, även som att företaget i sin helhet godkännes.

Skara den 14 december 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

1 KR. STÄMPEL EN KRONA

---

[1] Kostnaden för denna täckta ledning kan antagas uppgå till ett belopp, som något överstiger, vad som för motsvarande öppna dike, inklusive ägobro vid 5+85, beräknats.