



Akt nr:
R-E1a-1405

AU\$R-E1a-1405

304-3

R 3*1405

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1951
DIARIE NR.
SÄX ME

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

H A N D L I N G A R
rörande

BENGTSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1950

i Väla socken av Skaraborgs län, upp-
rättade
vid syneförrättning enligt vattenla-
gen åren 1949, 1950 av:
Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.
Innehåller 47 pag. sidor.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
h. Thania
11/6 1952

BEVIS
~~RAPPORT~~

3 x 1405

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 DEC. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950 i Väla socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } lantbr. Erik Johansson,
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Bengtsgården, Väla Örslösa

Arbetsplanen ~~fastställd den~~ ännu ej fastställd. Ansökan om statsunderstöd under prövning
i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert och tekn. bitr. L. Roth
den 19 nov. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid syne-
förrättningen upprättade förslaget med undantag av följande:

1. Delföretag nr 1.

På grund av oförutsett berg hade rörledningen C - Ca - Cb å sträckan 22+30 - 22+62
utförts vid p. 22+62 0.20 m grundare än förslaget anger. Rörledningen Ca - Cc hade
höjts vid 25+33 0.07m.

2. Delföretag nr 2.

Rörledningen E - F - G hade utförts 0.06 - 0.14 m grundare än vad som föreskrivits.

3. Delföretag nr 4.

Rörledningen P - R - S - T - U - V - X - Y å sträckan 55+73 - 55+96 hade lagts
å södra sidan av ägovägen. Brunnen vid p. 90+9 å ledningen S - Sa - Sb hade slopats. En
extra brunn å ledningen T - Ta vid 105+32 hade utförts. Dessutom hade rörledningen
S - Sa - Sb vid p. 90+70 utförts 0.10 m grundare än förslaget anger.


Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelser med respektive
markägare.

Företaget med förestående ändringar förordas till godkännande.
Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

3. sept. 1951

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 24255:95 kronor, varav räntor under arbetstiden 540:- kronor och styrelsearvoden 250:- kronor.

Skara den 27 nov. 1951



(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN 1952
DIARIE Nr
SAT Nr

Ang. Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950 i Väla socken av
Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat samt arbetsplanen fastställd med
ändringar införda med grönt å ritningarna i Lantbruksnämnden
i Skaraborgs län den 11 juni 1952.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

H. Hans. S. S. S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 3.
Bil. 1, 2	Förordnande m.m.	" 4 - 6.
" 3	Förteckning	" 7.
" 4, 4a	Föreningsskrivelser	" 8, 9.
" 5 a - 5 c	Fullmakter	" 10-12.
" 6 a - 6 g	Skrivelser till och från Vägförvaltn.	" 13-19.
" 7	Förteckning	" 20.
" A	Värderingslängd	" 21-26.
" B	Kostnadsförslag	" 27-37.
" C	Arbetsbeskrivning	" 38.
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 39,40.
"	Översiktskarta	" 41.
" E	Utlåtande	" 42-47.

Till handlingarna höra tre blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Tomten, Sven Jonsgården, Fågelsången, Öråsen och Backa i Väla socken av Skaraborgs län.

Den 22 juli 1949.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökning (Bil. 1) av länsstyrelsen blivit förordnad (Bil. 2) att verkställa denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13 hos Johan Larsson, Bengtsgården, varom underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning (Bil.3).

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen Magnus Gustavsson, Gillstad, Örslösa, och John Johansson, Ulvsgården, Gillstad, Örslösa, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Johan Larsson, Bengtsgården, genom sin syster fru Amanda Johansson,

såsom övriga sakägare:

Erik Axelsson, Öråsen,

Erland Andersson, Fågelsången,

Johan Reinhold Tengbom, Fågelsången,

Erik Knutsson, Bengtsgården,

Sven Svensson, Tomten,

Karl Thim, Stommen,

Lars Johansson, Ulfshagen,

Erik Melander, Skattegården, Väla, såsom skolrådets ombud.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna. Äganderättsförhållandena undersöktes.

§ 4.

Erik Axelsson, Öråsen, Erik Knutsson, Bengtsgården, Erland Andersson, Fågelsången, J.R. Tengbom, Fågelsången, Karl Thim, Stommen, och Sven Svensson, Tomten, ingingo förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen (Bil. 4) vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sven Svensson yrkade att rörledningen i gränsen mot Väla Stommen skulle få ett djup av minst 1.35 meter. Karl Thim yrkade heltäckt rörledning genom Väla Stommen. Erik Knutsson yrkade för vattnet österifrån en rörledning kombinerad med en svacka för flodvattnet.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 9 dagsverken, vilka skulle gäldas med 15 kronor pr dagsverke.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom framdeles i laga ordning skulle underrättas.

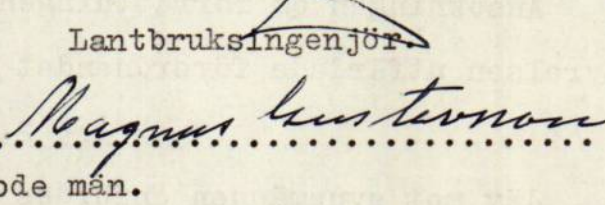
§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet.

Väla den 22 juli 1949.



Lantbruksingenjör

Biträdande gode män.

Den 6 april 1950.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Erik Knutsson,	Bengtsgården,
Erik Johansson såsom ombud för Johan Larsson,	Bengtsgården, enligt fullmakt, bilaga 5 c,
Karl Thim,	Stommen,
Sven Svensson,	Tomten,
J.R. Tengbom,	Fågelsången,
Erland Andersson,	"
Gunnar Magnusson,	Backa,
Erik Axelsson,	Öråsen,
Lars Johansson,	Ulfshagen,
Erik Melander,	Skattegården,

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget, lämnade redogörelse för de beräknade kostnaderna, jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga C, och avgav synemännens utlåtande, bilaga E.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 12.


Beslöts att företagets handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Erik Johansson, Bengtsgården, Väla, Örslösa.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Bengtsgården den 6 april 1950.


Lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

E. D. 1-49

1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Tomten och Bengtsg. i Väla socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lovene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad
adress Tomten Äslösa

pr _____

Telefon: Epiksböy 47

Tomten den 29/2 1943.

Johans Ulrik Larsson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 31 dec. 1943.

Sven Hallin
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Lökandens mark avvägd för täckdikning.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Bengtsgården
Fågelsången
Ulfslagen
Lugnet

Asker Anderssons ställe
Erland Andersson.
Lars Johansson.
Emil Lindkvist.

354

DIARIE N:°

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JAN. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade avgiva yttrande i ärendet samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 31 januari 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Genom resolution den 3 januari 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Tomten och Bengtsgården i Väla socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 10 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 januari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Elias Brandel.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Johan Larsson, Bengtsgården, Väla, fredagen den 22 juli 1949 klockan 13,00 för handläggning av syneförrättning rörande förbättrad avdikning av mark tillhörande Tomten, Sven Jonsgården, Fågelsången, Öråsen och Backa i Väla socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 2 juli 1949 till:

Skiftesgodemannen Magnus Gustavsson, Gillstad, Örslösa,		
Skiftesgodemannen John Johansson, Ulvsgården, Gillstad, Örslösa,		
Johan Larsson, Bengtsgården,	Väla,	"
Karl Thim, Stommen,	"	"
Sven Svensson, Tomten,	"	"
Erik Knutsson, Bengtsgården	"	"
Johan Reinhold Tengbom, Fågelsången,	"	"
Erland Andersson, Fågelsången,	"	"
Erik Axelsson, Öråsen,	"	"
Severin Svenssons sterbhus, Gunnar Magnusson, Backa,	"	"
Lars Johansson, Ulfshagen,	"	"
Skolrådets ordf. Erler Kihlström,	"	"

Östersund den 2 juli 1949.



FÖRENING

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syne-
förrättning, som avser förbättrad avdikning av Väla Tomten 9³ och
Väla Sven Jonsgården 5⁵⁻⁸, och yrka att förrättningen utsträcker
till att omfatta jämväl ändamålsenlig torrläggning av våra marker.

Väla den 22 juli 1949.

Erik Axelsson
Erik Knutson
Erlend Andersson

y. R. Tengborn
Karl Thins
Sven Lennarsson

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

Magnus Gustavsson

~~Erik Knutson~~
John Johansson

F Ö R E N I N G

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser förbättrad avdikning av Väla Tomten 9³ och Väla Sven Jonsgården 5⁵⁻⁸, och yrka att förrättningen utsträcker till att omfatta jämväl ändamålsenlig torrläggning av våra marker.

Väla den 22 juli 1949.

Erik Axelsson,

J.R. Tengbom,

Erik Knutsson,

Karl Thim,

Erland Andersson,

Sven Svensson.

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

Ernst Öfverholm.

Magnus Gustavsson.

John Johansson.

Rätt avskrivet intygas:

.....
Stalder

.....
M. Sallin

Biträdes i vad angår vår av syneförrättningen berörda mark.

Väla Backa den 19 september 1949.

.....
Emnas Magnusson såsom ombud för Severin Svenssons
 sterbhus.

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

.....
Magnus Gustavsson

.....
John Johansson

FULLMAKT

för Gunnar Magnusson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande bl.a. Väla Tomten 9³ och Väla Sven Jonsgården 5⁵⁻⁸
i Väla socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Väla Backa 19 den september 1949

Walborg Magnusson
Backa Väla

Bevittnas:

Allin Jonsson

Bertil Grenberg

FULLMAKT

för Gunnar Magnusson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande bl.a. Väla Tomten 9³ och Väla Sven Jonsgården 5⁵⁻⁸
i Väla socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomten, Örslösa den 5 september 1949

Roland Svensson

Anna Svensson

Tomten Örslösa

Tomten Örslösa

Bevittnas:

Harald Berghvist

Marta Berghvist

Fullmakt för Erik Johansson, Bengts gårdar
att föra min sak på min sammanträde
hos Erik Thunström Bengts gårdar torsdagen
d. 6 april 1950

Bengts gårdar Väla d. 6/4 1950

Johan Larsson
Johan Larssons namnteckning bevitna:
Erik Thunström Sven Thunström

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tomten, Sven Jonsgården (Bengtsgården), Fågelsången m.fl. hemman i Väla socken beröres allmänna vägen Gillstad - Örslösa på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

Cirka 700 meter söder om Väla kyrka ligger en dålig trumma av kullersten med botten knappt 1/2 meter under markytan. Här föreslås en 9" betongrörsledning genom vägen. Vattensamlingsområde: 3 hektar. Vägförvaltningen bör utföra och bekosta ledningen genom vägen (7 meter) samt en brunn, $d = 0.60$ m., nedströms vägen.

Öster om Väla kyrka föreslås en 6" betongrörsledning genom vägen. Här finnes för närvarande inget avlopp genom vägen. Rörledningen skall bekostas av dikningsföretaget.

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande.

Östersund den 25 februari 1950.

Ernst Öfverholm.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 859-43/50

Ls/MJ

Till

Lantbruksingenjören i Jämtlands län,

Brogränd 26 B,

Östersund.Ang. Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950.

Med skrivelse den 25 februari 1950 har översänts ett utdrag av förslag till rubr. Å detta har angivits en rörledning gående parallellt med landsvägen Gillstad - Örslösa å en sträcka av ca 400 meter. Eftersom vägdikena å denna sträcka äro mindre tillfredsställande, får vägförvaltningen anhålla om uppgift huruvida nämnda rörledning är dimensionerad även för flödesvatten så att vägdiket kan helt eller delvis igenläggas.

Om så icke skulle vara fallet, vore vägförvaltningen tacksam för uppgift å den kostnadsökning, som en dylik åtgärd skulle medföra för företaget. Vägförvaltningen har nämligen under senare tid till flera företag utbetalt viss ersättning för att få tillfälle lägga igen såväl ur väg- som trafiksynpunkt mindre tillfredsställande diken.

Mariestad den 2 mars 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag



Nils G. Lenas

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950.

Med anledning av Vägförvaltningens skrivelse av den 2 mars 1950 får jag meddela, att den utefter landsvägen Gillstad - Örslösa på en sträcka av 496 meter föreslagna rörledningen H - I - K - L har dimensionerats för en avrinning av 1.25 å 1.50 liter per sekund och hektar, d.v.s. för normala flodvattenmängder. På sträckan H - I - K = 316 meter har föreslagits 10" betongrör, på sträckan K - 33+97 = 81 meter 8" tegelrör och på sträckan 33+97 - L = 94 meter 6" tegelrör.

Om ledningen på sträckan H - I - K - 33+97 kombinerades med ett öppet ytvattendike, skulle i stället endast 6" rör erfordras.

Kostnadskalkyl.

Sträckan H - I - K av 10" betongrör	2115:--	
" K - 33+97 av 8" tegelrör	<u>390:--</u>	2505:--
" H - I - K - 33+97 av 6" tegelrör		<u>1810:--</u>
	<u>Skilnad kronor</u>	<u>695:--</u>

Eftersom en rörledning anlägges genom allmänna vägen vid K (från Fågelsången 1² till Väla Sven Jonsgården 5²), bör kanske Vägförvaltningen etablera samarbete med ägaren av Fågelsången 1² för att få täckdiken även på västra sidan om vägen. Det ifrågasättes om icke Vägförvaltningen ur den synpunkten bör utföra och bekosta rörledningen genom vägen.

Östersund den 6 mars 1950.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNBilaga 6 d.

Dnr 859, 999-43/50

Ls/M-n

Lantbruksingenjören i Jämtlands län,
Brogränd 26 B,
Östersund.Ang. Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950.

Ärende

Med anledning av Edra skrivelser den 25 februari och den 6 mars 1950 i rubr. /
får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har ur vägsynpunkt intet att erinra mot Edert förslag och kommer att omlägga trumman 700 meter söder Väla kyrka med 225 mm:s oarmerade falsrör samt utföra en brunn med $d = 0,60$ m i enlighet härmed och utan kostnad för företaget.

Om nuvarande vägdike å östra sidan av vägen Gillstad-Örslösa får igenläggas å sträckan H-I-K-L = 491 meter så att endast ett mindre dike för ytvattenavledning från vägen återstår, är vägförvaltningen beredd att ersätta företaget för de ökade kostnader, som detta kan komma att medföra. Någon direkt dränering av vägen åsyftas icke, eftersom denna vägsträcka ej är tjälfarlig.

Det kan dock vara lämpligt att före igenfyllningen nedlägga 3" tegelrör i gamla vägdiket och denna ledning bör då få anslutas till företagets rörledning.

Mariestad den 16 mars 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

JÄMTLANDS LÄN

Brogränd 26 B

Östersund

Telefoner:

Lantbruksingenjören . . . 1 50 37

Förste assistent o. kansli . 1 50 38

Bilaga 6 e.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.Ang. Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950.

Härmed översändes ett utdrag av det utlåtande som kommer att avgivas vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Knutsson, Bengtsgården, Väla, Örslösa, torsdagen den 6 april 1950 klockan 13.30 i samband med syneförrättningens avslutande.

Om Vägförvaltningen har något att erinra mot utlåtandet, torde detta göras helst skriftligen senast den 5 april till undertecknad under adress: Lantbruksingenjörskontoret, Folkungagatan 4, Skara, eller också vid sammanträdet i Väla.

Östersund den 30 mars 1950.

Ernst Öfverholm.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNBilaga 6 f.

Dnr 1397-43/50

Ls/BM

Lantbruksingenjörskontoret,
Folkungagatan 4,
S k a r a.Ang. Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950.


Med anledning av lantbruksingenjör Öfverholms skrivelse den 30 mars 1950 i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela.

Beträffande trumman öster om Väla kyrka bestrider vägförvaltningen bestämt någon skyldighet att deltaga i utförande av detta nya vattengenomlopp, som inte är av någon betydelse för vägen.

Vägförvaltningen önskar givetvis inte ingå i företaget utan ~~bidraga~~ endast under förutsättning att nuvarande vägdike får igenläggas, vilket bör framgå av utlåtandet. Bidraget bör fixeras till bestämd summa, i detta fall förslagsvis 700:- kronor.

Mariestad den 4 april 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.

LANTBRUKSINGENJÖREN

Bilaga 6 g.

I

JÄMTLANDS LÄN

Brogränd 26 B

Östersund

Telefoner:

Lantbruksingenjören . . . 1 50 37

Förste assistent o. kansli . 1 50 38

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.Ang. Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950.

Med anledning av Vägförvaltningens skrivelse (Dnr 1397 - 43/50) den 4 april 1950 och efter telefonsamtal med vägingenjör Lenas den 6 april hava vissa ändringar gjorts i det förslag till utlåtande, varav jag den 30 mars sände ett utdrag till Vägförvaltningen.

Jag översänder härmed ett utdrag av det utlåtande som den 6 april avgavs vid syneförrättningens avslutande.

Östersund den 14 april 1950.

Ernst Öfverholm.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Erik Knutsson, Bengtsgården, Väla, torsdagen den 6 april 1950 klockan 13.30 för handläggning av syneförrättning rörande förbättrad avdikning av mark tillhörande Tomten, Sven Jonsgården, Stommen, Backa, Bröckgården, Fågelsången och Öråsen i Väla socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 17 mars 1950 till:

Skiftesgodemannen Magnus Gustavsson, Gillstad, Örslösa,			
Skiftesgodemannen John Johansson, Ulvsgården, Gillstad, Örslösa,			
Erik Knutsson,	Bengtsgården, Väla, Örslösa,		
Johan Larsson,	" "	" "	
Karl Thim,	Stommen,	" "	
Sven Svensson,	Tomten,	" "	
J.R. Tengbom,	Fågelsången,	" "	
Erland Andersson,	" "	" "	
Gunnar Magnusson,	Backa,	" "	
Erik Axelsson,	Öråsen,	" "	
Lars Johansson,	Ulfshagen,	" "	
Erik Melander,	Skattegården,	" "	.

Östersund den 17 mars 1950.



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Väla socken.</u>										
2 <u>Väla Stommen 4¹.</u>										
3 <u>Karl Thim.</u>										
4 <u>Alstringsbåtnad.</u>										
5 Betesvall, mylla på lera	3	60				1200	1600	400	240	-
6 " , " " "	4	71				900	1600	700	497	-
7 " , " " "	5	82				1100	1600	500	410	-
8 Åker, mullrik lera på lera	6	1	15			1000	1600	600	690	-
9 <u>Brukningsbåtnad.</u>										
10 2.12 hektar á 100 kr.	1								212	-
11 2.00 " á 100 " .	2								200	-
12 <u>Summa</u>		3 28							2249	-
13										
14 <u>Väla Tomten 9⁴.</u>										
15 <u>Sven Svensson.</u>										
16 Åker, mullrik lera på lera	7	1	49			800	1100	300	447	-
17 " , " " " "	8	1	07			800	1100	300	321	-
18 " , " " " "	9	93				1000	1200	200	186	-
19 <u>Summa</u>		3 49							954	-
20										
21 <u>Väla Tomten 9³.</u>										
22 <u>Johan Larsson.</u>										
23 Åker, mullrik lera på lera	10	2	20			800	1600	800	1760	-
24 " , " " " "	11	1	50			900	1600	700	1050	-
25 " , " " " "	12	50				900	1600	700	350	-
26 " , " " " "	13	1	06			900	1600	700	742	-
27 " , " " " "	14	1	42			800	1600	800	1136	-
28 " , " " " "	15	55				800	1600	800	440	-
29 " , " " " "	16	71				800	1600	800	568	-
30 " , " " " "	17	27				800	1600	800	216	-
31 " , " " " "	18	74				800	1600	800	592	-
32 <u>Summa</u>		8 95							6854	-
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Väla Sven Jonsgården 5⁶.</u>										1
<u>Johan Larsson.</u>										2
Åker, mullrik lera på lera	19	52				900	1600	700	364	-
" " " " "	20	16				800	1600	800	128	-
Summa		68							492	-
<u>Väla Sven Jonsgården 5⁵.</u>										6
<u>Johan Larsson.</u>										7
Åker, mullrik lera på lera	21	1	20			1100	1600	500	600	-
" " " " "	22	66				900	1500	600	396	-
" " " " "	23	44				800	1500	700	308	-
" " " " "	24	13				900	1500	600	78	-
Summa		2	43						1382	-
<u>Väla Sven Jonsgården 5⁷.</u>										13
<u>Johan Larsson.</u>										14
Åker, mullrik lera på lera	25	22				1000	1500	500	110	-
" " " " "	26	11				1000	1500	500	55	-
" " " " "	27	15				1100	1500	400	60	-
" " " " "	28	26				1000	1500	500	130	-
" " " " "	29	59				900	1500	600	354	-
" " " " "	30	1	33			800	1500	700	931	-
" " " " "	31	29				800	1500	700	203	-
Summa		2	95						1843	-
<u>Väla Sven Jonsgården 5⁸.</u>										23
<u>Johan Larsson.</u>										24
Åker, mullrik lera på lera	32	87				800	1500	700	609	-
" " " " "	33	49				800	1500	700	343	-
" " " " "	34	56				800	1500	700	392	-
" " " " "	35	42				800	1500	700	294	-
" " " " "	36	33				1000	1500	500	165	-
" " " " "	37	41				800	1500	700	287	-
" " " " "	38	48				800	1500	700	336	-
" " " " "	39	32				800	1500	700	224	-
Summa		3	88						2650	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Väla Sven Jonsgården, soldattorp.</u>										
<u>Johan Larsson.</u>										
Åker, mullrik lera på lera	40	52				800	1500	700	364	-
" " " " "	41	90				900	1500	600	540	-
Summa		1	42						904	-
<u>Väla Sven Jonsgården 5².</u>										
<u>Erik Knutsson.</u>										
Åker, mullrik lera på lera	42	83				1000	1600	600	498	-
" " " " "	43	10				1300	1600	300	30	-
" " " " "	44	1	10			1000	1600	600	660	-
" " " " "	45	1	65			1000	1600	600	990	-
" " " " "	46	1	34			1100	1600	500	670	-
" " " " "	47	34				900	1600	700	238	-
" " " " "	48	36				900	1600	700	252	-
" " " " "	49	43				800	1600	800	344	-
" " " " "	50	56				800	1600	800	448	-
" " " " "	51	08				700	1600	900	72	-
Summa		6	79						4202	-
<u>Väla Sven Jonsgården, av 5¹⁵.</u>										
<u>Erik Knutsson.</u>										
Åker, mullrik lera på lera	52	08				700	1600	900	72	-
Summa		08							72	-
<u>Väla Sven Jonsgården, av 5¹⁵.</u>										
<u>Johan Larsson.</u>										
Åker, mullrik lera på lera	53	09				800	1600	800	72	-
Summa		09							72	-
<u>Väla Sven Jonsgården 5¹⁸.</u>										
<u>Väla Kommun.</u>										
Skoltomt	54	17				2000	4000	2000	340	-
Summa		17							340	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Väla Bröckgården 6 ² .										
Lars Johansson.										
Åker, mullrik lera på lera	73	21				800	1500	700	147	-
Summa		21							147	-
Sammandrag.										
Delföretag nr 1.										
Väla Stommen 4 ¹ , Karl Thim	1-6	3	28						2249	-
Väla Tomten										
9 ⁴ , Sven Svensson	7-9	3	49						954	-
9 ³ , Johan Larsson	10-14	6	68						5038	-
Summa		13	45						8241	-
Delföretag nr 2.										
Väla Tomten 9 ³ , Johan Larsson	15-18	2	27						1816	-
Väla Sven Jonsgården 5 ⁶										
Johan Larsson	19-20		68						492	-
Summa		2	95						2308	-
Delföretag nr 3.										
Väla Sven Jonsgården										
5 ⁵ , Johan Larsson	21	1	20						600	-
av 5 ¹⁵ , Johan Larsson	53		09						72	-
av 5 ¹⁵ , Erik Knutsson	52		08						72	-
5 ² , Erik Knutsson	47-51	1	77						1354	-
18										
5 ¹ , Väla Kommun	54		17						340	-
Fågelsången 1 ² , J.R. Tengbom	55-56	1	68						916	-
Öråsen 1 ¹ , Erik Axelsson	57-66	3	36						2252	-
Summa		8	35						5606	-
Delföretag nr 4.										
Väla Sven Jonsgården										
5 ² , Erik Knutsson	42-46	5	02						2848	-
5 ⁵ , Johan Larsson	22-24	1	23						782	-
5 ⁷ , Johan Larsson	25-31	2	95						1843	-
5 ⁸ , Johan Larsson	32-39	3	88						2650	-
soldattorp, Johan Larsson	40-41	1	42						904	-
Överföres		14.50							9027:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1 +73 6 - 10	327	<u>Sträckan A - B.</u>								
3		12" betongrör m	327	4.15			1357	05		
4		Grävning för och lägg-								
5		ning av rören samt dikes-								
6		jordens återfyllning m	327	1.60			523	20		
7		Dikets igenfyllning till								
8		i jämnhöjd med markytan, m	560	2.00			1120	-		
9		Fabriksgjutet 12" rör-								
10		ledningsöga av betong	1				20	-		
11		Brunn, d=0.60 m.	3	55:-			165	-	3185	25
12		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges cirka 15 %							474	75
13							Summa		3660	-
14		<u>Sträckan B - C - D.</u>								
15		9" betongrör m	166	2.50	415	-				
16		5" tegelrör "	190	1.50	285	-				
17		3" " "	101	0.65	65	65	765	65		
18		Grävning, läggning och								
19		återfyllning m	47	1.60	75	20				
20		D:o "	198	1.10	217	80				
21		D:o "	111	0.85	94	35				
22		D:o "	101	0.65	65	65	453	-		
23		Kopplingsbrunn, d=0.60 m	1	30:-	30	-				
24		Brunn, d=0.60 m.	2	55:-	110	-				
25		Brunn, d=15"	1	40:-	40	-	180	-	1398	65
26		9" betongrörsledning genom allmänna vägen samt								
27		en brunn, d=0.60 m, nedströms vägen utföres och								
28		bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
29		Tillägges cirka 15 %							211	35
30							Summa		1610	-
31		<u>Sträckan C - Ca - Cb.</u>								
32		6" tegelrör m	95	1.85	175	75				
33		4" " "	124	1.00	124	-				
34		3" " "	43	0.65	27	95	327	70		
35		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	95	1.25	118	75				
Överföres					118:75	327:70				

Läge	Längd- m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört			118	75	327	70			1
		Grävning, läggning och återfyllning m	124	0.80	99	20					2
		D:o m	43	0.60	25	80	243	75			3
+95 +19 20 ,22 +90 +62 20 ,22		Brunn, d=0.45 m.	2	45:-	90	-					4
		Brunn, d=15"	2	40:-	80		170	-	741	45	5
		Tillägges cirka 15 %							108	55	6
							Summa		850	-	7
+33 25-25	33	Sträckan Ca - Cc.									8
		4" tegelrör m	33	1.00			33	-			9
		Grävning, läggning och återfyllning m	33	0.90			29	70			10
+33 25		Brunn, d=15"	1				40	-	102	70	11
		Tillägges cirka 15 %							17	30	12
							Summa		120	-	13
+61 0-2 +46 0-0 +46 +61 0 -1 +61 +61 1 -2	261	Sträckan E - F - G.									14
		6" tegelrör m	46	1.85	85	10					15
		5" " "	115	1.50	172	50					16
		3" " "	100	0.65	65	-	322	60			17
		Grävning, läggning och återfyllning m	14	1.20	16	80					18
		D:o "	32	0.95	30	40					19
		D:o "	115	0.90	103	50					20
		D:o "	100	0.65	65	-	215	70			21
0		Fabriksgjutet 6" rörledningsöga av betong	1				10	-			22
+46 +61 0 ,1 +61 2		Brunn, d=0.45 m	2	45:-			90	-			23
		Stensil					15	-	653	30	24
		Tillägges cirka 15 %							96	70	25
							Summa		750	-	26
+84 5-5	84	Sträckan F - Fa.									27
		3" tegelrör m	84	0.65	54	60					28
		Grävning, läggning och återfyllning m	84	0.65	54	60					29
+84 5		Brunn, d=15"	1		40	-			149	20	30
		Tillägges cirka 15 %							20	80	31
							Summa		170	-	32

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1 30-31 ⁹⁹	199	<u>Sträckan H - I.</u>								
2		10" betongrör m	199	2.90			577	10		
3		Grävning, läggning och återfyllning m	199	2.00			398	--		
4										
5 30		Fabriksgjutet 10" rörledningsöga av betong	1				16	--		
6 +60 +20										
7 30, 31, +99		Kopplingsbrunn, d=0.60 m	3	30:-			90	--	1081	10
8 31		Tillägges cirka 15 %							163	90
9 +99 +16										
10 31 -33	117	<u>Sträckan I - K.</u>							1245	--
11		10" betongrör m	117	2.90			339	30		
12		Grävning, läggning och återfyllning m	41	2.50	102	50				
13		d:o m	76	2.00	152	--	254	50		
14 +46 +87										
15 32, 33		Brunn, d=0.60 m	3	55:-			165	--	758	80
		Tillägges cirka 15 %							111	20
17 +16 +91										
18 33 -34	175	<u>Sträckan K - L.</u>								
19 +16 +97		8" tegelrör m	81	2.50	202	50				
20 33 -33		6" " m	94	1.85	173	90	376	40		
21 +97		Grävning, läggning och återfyllning m	81	1.35	109	35				
22 33		d:o m	94	1.10	103	40	212	75		
23 +91		Kopplingsbrunn, d=0.45 m	1		25	--				
24 33		Brunn, d=0.45 m	1		45	--	70	--	659	15
		Tillägges cirka 15 %							100	85
27 +91 +16										
28 34 -39	425	<u>Sträckan L - M - Ma.</u>								
29 +91 +55		6" tegelrör m	64	1.85	118	40				
30 +55 +46		5" " m	91	1.50	136	50				
31 +46 +58		3" " m	212	0.65	137	80				
32 +58 +16		2" " m	58	0.35	20	30	413	--		
33 38 -39+										
		Överföres					413	--		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört					413	--			1
		Grävning, läggning och återfyllning	m	5 1.75	8	75					2
		d:o	m	59 0.85	50	15					3
		d:o	m	91 0.80	72	80					4
		d:o	m	140 0.65	91	--					5
		d:o	m	42 1.00	42	--					6
		d:o	m	30 2.00	60	--					7
		d:o	m	58 0.50	29	--	353	70			8
+96 +55 34 46.35		Brunn d = 0.45 m.	3	45:-	135	--					9
36 +81 +58 37 38		Brunn d = 15"	3	40:-	120	--	255	--	1021	70	10
+16 39		Tillägges cirka 15 %							153	30	11
							Summa		1175	--	12
+89 40-40	89	Sträckan I - Ia.									13
+59 40-40		4" tegelrör	m	59 1.00	59	--					14
+59 +89 40 -40		3" "	m	30 0.65	19	50	78	50			15
		Grävning, läggning och återfyllning	m	89 0.85	75	65					16
+59 +89 40 ,40		Brunn d = 15"	2	40:-	80	--	155	65	234	15	17
		Tillägges cirka 15 %							35	85	18
							Summa		270	--	19
+79 45-45	79	Sträckan K - Ka.									20
+7 45-45		9" vägrör	m	7 3.60	25	20					21
+21 45-45		6" betongrör	m	14 1.65	23	10					22
+21 +79 45 -45		3" tegelrör	m	58 0.65	37	70	86	--			23
+7 +21 45 -45		Grävning, läggning och återfyllning	m	14 1.50	21	--					24
		d:o	m	58 0.80	46	40	67	40			25
+7 45-45	7	Grävning för och läggning av rörledningen genom allmänna vägen samt vägbanans iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen. Om Vägförvaltningen anser att en brunn erfordras på västra sidan om vägen, skall denna brunn utföras och bekostas av Vägförvaltningen.									26
+21 45 +79 45		Brunn d = 0.45 m	1		45	--					27
		Brunn d = 15"	1		40	--	85	--	238	40	28
		Tillägges cirka 15 %							31	60	29
							Summa		280:-	--	30

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1 70-71	+22 122	<u>Sträckan M-Mb.</u>								
2		4" tegelrör m	122	1.00			122	-		
3		Grävning, läggning och								
4		återfyllning m	122	0.85			103	70	225	70
5		Tillägges cirka 15 %							34	30
6							Summa		260	-
7 80-80	+83 83	<u>Sträckan Mc - Mb - Md.</u>								
8		3" tegelrör m	83	0.65			53	95		
9		Grävning, läggning och								
10		återfyllning m	83	0.80			66	40		
11 80,80	+83	Brunn, d=15"	2	40:-			80	-	200	35
12		Tillägges cirka 15 %							29	65
13							Summa		230	-
14 150-153	+37 337	<u>Sträckan N - O - P - Q.</u>								
15 +64 +80		12" betongrör m	64	4.15	265	60				
16 +80 +37		9" " m	216	2.50	540	-				
17 152-153		10" " "	57	2.90	165	30	970	90		
18		Grävning, läggning och								
19		återfyllning m	64	1.40	89	60				
20 +80		D:o "	273	1.20	327	60	417	20		
21 150-152		Schaktning och putsning								
22		för föreskriven svacka	280	0.40			112	-		
23 150		Fabriksgjutet 12" rörled-								
24		ningsöga av betong med								
25		stensättning till för-								
26		hindrande av erosioner	1				40	-		
27 +64		Brunn, d=0.60 m	1	55:-	55	-				
28 +80		Brunn, d=0.60 m. med 10"								
29		bräddavlopp	2	55:-	110	-				
30 +37		Brunn, d=0.60 m, med 12"								
31 153		intag	1	55:-	55	-	220	-	1760	10
32		Tillägges cirka 15 %							264	90
33							Summa		2025	-
34 60-62	+10 210	<u>Sträckan O - Oa.</u>								
35 +33		6" tegelrör m	133	1.85	246	05				
36 +33 +10		5" " "	77	1.50	115	50	361	55		
37 61-62		Grävning, läggning och								
38		återfyllning m	133	1.20	159	60				
39		D:o "	77	0.85	65	45	225	05		
Överföres							586:60			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					586	60		
+75 +33 60, 61 , +10 62		Brunn, d=0.45 m	3	45:-			135	-	721	60
		Tillägges cirka 15 %							108	40
							Summa		830	-
+10 +97 62 -63 +10 +68 62 -62 +68 +34 62 -63 +34 +97 63 -63	187	<u>Sträckan Oa - Ob - Oc.</u>								
		6" tegelrör m	58	1.85	107	30				
		5" " "	66	1.50	99	-				
		4" " "	63	1.00	63	-	269	30		
		Grävning, läggning och återfyllning m	58	0.90	52	20				
		D:o " "	66	0.85	56	10				
		D:o " "	63	0.80	50	40	158	70		
+68 +34 62 ,63 +97 63 +29 63		Brunn, d=0.45 m	2	45:-	90	-				
		Brunn, d=15"	1	40:-	40	-	130	-		
		Stensil					15	-	573	-
		Tillägges cirka 15 %							87	-
							Summa		660	-
+80 65-65	80	<u>Sträckan Ob - Od.</u>								
		3" tegelrör m	80	0.65			52	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	80	0.70			56	-		
+80 65		Brunn, d=15"	1				40	-	148	-
		Tillägges cirka 15 %							22	-
							Summa		170	-
+80 +25 52 -54	145	<u>Sträckan Pa-R.</u>								
		10" betongrör m	145	2.90			420	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	145	1.75			253	75		
+58 +25 53 ,54		Brunn d=0.60 m	2	55:-			110	-	784	25
		Tillägges cirka 15 %							115	75
							Summa		900	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1 +25 +31 54 -59	506	<u>Sträckan R-S-T-U-V-X-Y.</u>								
2 +25 +65 54 -55		9" betongrör m	140	2.50	350	-				
3 +65 +56 55 -56		10" " "	91	2.90	263	90				
4 +56 +64 56 -57		9" " "	108	2.50	270	-	883	90		
5 +64 57 -58		5" tegelrör "	36	1.50	54	-				
6 +94 58 -58		4" " "	94	1.00	94	-				
7 +94 +31 58 -59		3" " "	37	0.65	24	05	172	05		
8		Grävning, läggning och återfyllning m	140	1.65	231	-				
9		D:o	91	1.75	159	25				
10		D:o	108	1.65	178	20				
11		D:o	36	0.70	25	20				
12		D:o	94	0.75	70	50				
13		D:o	37	0.80	29	60	693	75		
14 +65 +96 55 ,55 ,										
15 +56 +15 +64 56 ,57 ,57		Brunn, d=0.60 m	5	55:-	275	-				
16 58		Brunn, d=0.45 m	1	45:-	45	-				
17 +94 +31 58 ,59		Brunn, d=15"	2	40:-	80	-	400	-	2149	70
18		Tillägges cirka 15 %							320	30
19							Summa		2470	-
20										
21 +31 90-91	131	<u>Sträckan S-Sa-Sb.</u>								
22 +45 90-90		4" tegelrör m	45	1.00	45	-				
23 +45 +31 90 -91		3" " "	86	0.65	55	90	100	90		
24		Grävning, läggning och återfyllning m	45	0.95	42	75				
25		D:o "	86	0.85	73	10	115	85		
26 +9 +31 90 ,91		Brunn, d=15"	2	40:-			80	-	296	75
27		Tillägges cirka 15 %							43	25
28							Summa		340	-
29										
30 +43 95-95	43	<u>Sträckan Sa - Sc.</u>								
31		3" tegelrör m	43	0.65			27	95		
32		Grävning, läggning och återfyllning m	43	0.65			27	95		
33 +43 95		Brunn d=15"	1	40:-			40	-	95	90
34		Tillägges cirka 15 %							14	10
35							Summa		110	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
+28 105-106	128	<u>Sträckan T - Ta.</u>								
		3" tegelrör m	128	0.65			83	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	128	0.85			108	80		
+87 +28 105,106		Brunn, d=15"	2	40:-			80	-	272	-
		Tillägges cirka 15 %							38	-
							Summa		310	-
+32 110-111	132	<u>Sträckan U - Ua.</u>								
+54 110-110		4" tegelrör m	54	1.00	54	-				
+54 +32 110 -111		3" " "	78	0.65	50	70	104	70		
		Grävning, läggning och återfyllning m	132	0.95			125	40		
+32 111		Brunn, d=15"	1	40:-			40	-	270	10
		Tillägges cirka 15 %							39	90
							Summa		310	-
+27 130-131	127	<u>Sträckan X - Xa.</u>								
		3" tegelrör m	127	0.65			82	55		
		Grävning, läggning och återfyllning m	79	0.85	67	15				
		D:o "	48	0.65	31	20	98	35		
+27 131		Brunn d=15"	1	40:-			40	-	220	90
		Tillägges cirka 15 %							34	10
							Summa		255	-
+36 120-122	236	<u>Sträckan V - Z - Å.</u>								
		8" tegelrör m	236	2.50			590	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	90	1.10	99	-				
		D:o "	119	1.30	154	70				
		D:o jämte bergsprängning o. grusbädd m	27	8:-	216	-	469	70		
+95 +87 120,121 , +36 122		Brunn, d=0.45 m	3	45:-			135	-	1194	70
		Tillägges cirka 15 %							180	30
							Summa		1375	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
+36 122 -125	264	<u>Sträckan Å - Ä - Ö.</u>								
+36 +90 122-122		6" tegelrör m	54	1.85	99	90				
+90 +89 122-123		5" " "	99	1.50	148	50				
+89 123-125		3" " "	111	0.65	72	15	320	55		
		Grävning, läggning och återfyllning m	61	0.95	57	95				
		D:o "	92	0.90	82	80				
		D:o "	111	0.75	83	25	224	-		
+90 +97 122, 122, +89 123		Brunn, d=0.45 m	3	45:-	135	-				
125		Brunn, d=15"	1	40:-	40	-	175	-	719	55
		Tillägges cirka 15 %							110	45
							Summa		830	-
+37 115-115	37	<u>Sträckan Z - Za.</u>								
		3" tegelrör m	37	0.65			24	05		
		Grävning, läggning och återfyllning m	37	0.65			24	05		
+37 115		Brunn, d=15"	1				40	-	88	10
		Tillägges cirka 15 %							11	90
							Summa		100	-
+47 135-135	47	<u>Sträckan Å - Åa.</u>								
		3" tegelrör m	47	0.65			30	55		
		Grävning, läggning och återfyllning m	47	0.65			30	55		
+47 135		Brunn, d=15"	1				40	-	101	10
		Tillägges cirka 15 %							13	90
							Summa		115	-
+57 140-140	57	<u>Sträckan Ä - Äa.</u>								
		3" tegelrör m	57	0.65			37	05		
		Grävning, läggning och återfyllning m	57	0.90			51	30		
+57 140		Brunn, d=15"	1				40	-	128	35
		Tillägges cirka 15 %							21	65
							Summa		150	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		2262			Överfört					9755	-
2		264	Sträckan Å-Å-Ö							830	-
3		37	" Z-Za							100	-
4		47	" Å-Åa							115	-
5		57	" Å-Åa							150	-
6		2667						Summa		10950	-
7											
8											
9			<u>Totalsammandrag.</u>								
10		1086	Delföretag nr 1							6240	-
11		345	" " 2							920	-
12		1289	" " 3							5090	-
13		2667	" " 4							10950	-
14		5387						Totalsumma		23200	-
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bengtsgården den 6 april 1950.

Lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att innan arbetet påbörjas, förnyad utsättning och avvägning skall verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningsnabbarna,
- att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till rörets inre underkant,
- att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,
- att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggande av brunnen ifråga,
- att brunnar, som ingå i företaget, utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
- att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Bengtsgården den 6 april 1950.


Lantbruksingenjör.

Bilaga D.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Andel inom samfällighet i						Delta- ger i gem. kostn. med procent
			för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1	2	3	4	5	6	7			
<u>Delföretag nr 1.</u>									
Väla Stommen 4 ¹ , Karl Thim	S	2249 --			1703 --	27.29			
<u>Väla Tomten</u>									
9 ⁴ , Sven Svensson	S	954 --			723 --	11.58			
9 ³ , Johan Larsson	S	5038 --			3814 --	61.13			
Summa		8241 --			6240 --	100.00	26.90		
<u>Delföretag nr 2.</u>									
<u>Väla Tomten 9³</u>									
Johan Larsson	S	1816 --			724 --	78.68			
<u>Väla Sven Jonsgården 5⁶</u>									
Johan Larsson	S	492 --			196 --	21.32			
Summa		2308 --			920 --	100.00	3.96		
<u>Delföretag nr 3.</u>									
<u>Väla Sven Jonsgården</u>									
5 ⁵ , Johan Larsson	S	600 --			464 --	10.70			
av 5 ¹⁵ , Johan Larsson	S	72 --			56 --	1.29			
av 5 ¹⁵ , Erik Knutsson	S	72 --			56 --	1.29			
5 ² , Erik Knutsson	S	1354 --			1048 --	24.15			
5 ¹⁸ , Väla kommun		340 --			263 --	6.06			
<u>Fågelsången 1²,</u>									
J.R. Tengbom	S	916 --			709 --	16.34			
<u>Öråsen 1¹,</u>									
Erik Axelsson	S	2252 --			1744 --	40.17			
Summa		5606 --			4340 --	100.00	21.94		
<u>Vägförvaltningen</u>									
					750 --				
Summa					5090 --				

Översiktskarta.

Skala 1:50000.



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Tomten, Sven Jonsgården, Stommen, Backa, Bröckgården, Fågelsången och Öråsen i Väla socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 3 januari 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge och omfattning.

Torrlägningsområdenas läge framgår av vidsittande översiktskarta, där de inlagts med gul färg och på vilken vattensamlingsområdet för delföretag nr 4 markerats med en blå linje. Torrlägningsområdena ingå i nederbördsområdet mellan Lidan och Nossan.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, C-Ca-Cb, Ca-Cc, E-F-G, F-Fa, H-I-K-L-M-Ma, I-Ia, K-Ka, M-Mb, Mc-Mb-Md, N-O-P-Q, O-Oa-Ob-Oc, Ob-Od, P-R-S-T-U-V-X-Y, S-Sa-Sb, Sa-Sc, T-Ta, U-Ua, V-Z-Å-Ä-Ö, Z-Za, Å-Åa, Ä-Äa och X-Xa.

3. Ritningar.

Över torrlägningsområdena har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	7+80	24.0 hektar,	vid punkt	60+75	7.5 hektar
	8+86	22.0 "		61+33	6.8 "
	B	18.8 "		Oa	5.6 "
	C	9.8 "		Ob	4.7 "
	13+63	2.8 "		63+34	3.3 "
	D	0.9 "		Oc	2.3 "
	Ca	4.4 "		Od	0.4 "
	22+19	1.7 "		53+58	22.4 "
	Cb	0.3 "		R	21.0 "
	Cc	2.0 "		S	18.6 "
	0+46	5.0 "		55+96	15.8 "
	F	3.3 "		T	15.5 "
	G	0.6 "		U	14.0 "
	Fa	0.7 "		V	11.5 "
	I	14.0 "		X	3.0 "
	32+46	12.2 "		58+94	1.0 "
	32+87	12.0 "		Y	0.7 "
	K	11.5 "		90+9	1.8 "
	34+96	7.5 "		Sa	1.5 "
	M	7.0 "		Sb	0.5 "
	36+46	4.5 "		Sc	0.4 "
	37+81	2.3 "		105+87	1.0 "
	38+58	1.6 "		Ta	0.4 "
	Ma	0.3 "		Ua	0.8 "
	40+59	1.4 "		Xa	0.4 "
	Ia	1.1 "		120+95	8.0 "
	45+21	2.0 "		Z	7.6 "
	Ka	0.7 "		Å	6.0 "
	Mb	1.0 "		122+97	4.3 "
	Md	0.4 "		Ä	3.0 "
	N	101.0 "		Ö	0.6 "
	O	99.0 "		Za	1.2 "
	P	90.0 "		Åa	1.0 "
	Q	66.0 "		Äa	1.3 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 å 1.50 liter per sekund och hektar åker samt 0.80 liter per sekund och hektar skogsmark. Rörledningen på sträckan N-O-P, vilken kombinerats med en cirka 40 cm djup svacka (bottenbredd 1.0 meter, släntlutning 1:5) har dimensionerats för ungefär en femtedel av flodvattenmängden.

5. Allmänna intressen.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Gillstad - Örslösa.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall utan kostnad för företaget anlägga en rörledning av 225 mm:s oarmerade falsrör genom vägen cirka 700 meter söder om Väla kyrka (på sträckan C - D) samt en brunn, $d = 0.60$ m., nedströms vägen.

Öster om Väla kyrka föreslås på sträckan K - Ka en rörledning av 225 mm:s oarmerade falsrör. Företaget tillhandahåller rören, men Vägförvaltningen skall utföra och bekosta arbetet med grävningen för och läggningen av rören genom vägen. Erfordras här för vägens del en brunn omedelbart väster om vägen, skall en sådan brunn utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för företags utförande till 23.200 kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, bilaga A, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring, vilken sammanlagt för hela företaget uppgår till 28.019 kronor.

Företaget omfattar fyra av varandra oberoende delföretag. Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delföretag och av sammandraget i värderingslängden vilka fastigheter och

ägofigurer, som hava del däri.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall deltaga med 750 kronor i kostnaderna för delföretag nr 3, vilket kostnadsberäknats till 5.090 kronor. I gengäld medgives Vägförvaltningen tillstånd att på sträckan H - L igenlägga vägdiket på östra sidan om vägen. Vägförvaltningens andel erlägges till företaget, när sträckan H - I - K - L blivit avsynad och godkänd. Delföretagets kostnader med avdrag av Vägförvaltningens andel skola fördelas på de övriga delägarna i delföretaget i proportion till båtnaden för vars och ens mark.

Inom delföretagen nr 1, 2 och 4 skola kostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga D, visar vars och ens deltagningsskyldighet, såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan delföretagen i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader. I enlighet härmed svarar, ifall alla delföretagen komma till utförande:

Delföretag nr 1, för 26.90 % av företagets gemensamma kostnader,

" " 2, " 3.96 % " " "

" " 3, " 21.94 % " " "

" " 4, " 47.20 % " " "

Förrättningskostnaderna skola förskotteras av sökandena vid förrättningens avslutande, men gäldas av delägarna enligt repartitionstalen i kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med beteckningen S.

Vägförvaltningen deltagar icke i förrättningskostnaderna.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad för delföretag nr 4 med sjutton kronor och 80 öre (17.80), vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och 50 öre (1.50) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga

om företaget ytterligare:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga firmor eller personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje delföretag. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,
- att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,
- att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1959 samt
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt repartitionstalen i kostnadsfördelningslängden. Vägförvaltningen deltar sålunda icke i underhållskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Styrelsens åligganden äro bl.a., att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
 att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
 att föra fullständiga räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
 att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande samt
 att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950".

14. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, Besvaren skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 14, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Bengtsgården den 6 april 1950.


 Lantbruksingenjör.

 
 Biträdande gode män.

14 APR. 1950

DIARIE NR

891

SAK NR

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förrättningsamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1950 i Våla socken, Skaraborgs län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar maj 1949 - april 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 42.53 ha. 350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver 2 % av 23180 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av (200) kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	368	--		
	463	60		
	831	60		
				831 60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
Transport:			831	60

