



Akt nr:

R-E1a-1449

AU$R-E1a-1449

3944-9

R 9*1449

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Lanna dikningsföretag av år 1950"

i Saleby o. Jungs socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. Lån den 13/6 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den 15/11 1952 {utan / med}
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... grön ..... färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara Bo Nilsson.

9 X 1449

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Lanna dikningsföretag av år 1950"

Kommun	Län
Saleby och Kvänum	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Jordbruksnämndens ordförande~~

Lantbr. Karl Persson, Storegården, Lanna, Saleby.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr
13.6.1953	27.200:-	

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
1958 års utgång		d. 1.9.1956	

Vid besiktningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 11 och 12 nov. 1952, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Samfälligheten A - O.

På grund av ombyggnad av ekonomibyggnader hade för rörledningen E^3 - E^8 givits ändrad sträckning, vilken i detalj framgår å ritningarna. Merkostnader för utförandet hade erlagts av markägaren.

Genomloppet genom allmän väg vid p. P hade ej utförts. Detta genomlopp utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län i samband med pågående rätning och ombyggnad av allmänna vägen Skara - Jung.

Rörledningen O^1 - O^3 hade utförts vid p. O^3 0,08 m grundare än förslaget anger.

Samfälligheten R - Ä.

En extra brunn typ A hade utförts vid p. 170+42 av Vägförvaltningen. Rörledningen Y - Y^1 hade inkopplats till den extra brunnen.

På grund av rätning och ombyggnad av allmänna vägen Skara - Jung hade rörledningen Ö - $Ö^1$ flyttats c:a 12 m öster om det föreskrivna läget och brunnarna från p. 171+74 och 171+85 till p. 171+82 och 171+94. Rörledningarna Z - Ö - $Ö^1$ och Z - Å - Ä hade inkopplats till brunnen vid p. 171+94.

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

Samfälligheten Ag - Al.

Rörledningen Aj - Ak hade utförts av jordens innehavare vid p. Aj - 0,06 m, vid p. 301+20 - 0,19 m och vid p. Ak - 0,43 m grundare än förslaget anger. Marken ovanför p. Ak är täckdikad åt annat håll, och djupet i övrigt är anpassat efter upprättad täckdikningsplan.

Samtliga förestående ändringar ha skett efter överenskommelse med respektive markägare. De ha med grön beteckning införts å ritningarna.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 68.178:57, varav i räntor under arbetstiden kronor 2.622:23 och styrelsearvoden kronor 600:-.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ändringarna ha godkänts vid delegationens sammanträde den 16.6.1953, § 79, p. 24.

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas:

å avskrivningslånet 27.200:- kronor.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Pärm
123
9 x 1449

1978-05-31

Ingenjör Stig Lundblad, UA

"Lanna df av år 1950"
Täckdikningsplan A2:1474
Jung Skattegården 3:2, 3:21
Jungs socken i Skaraborgs län

Karl-Gustav Persson
Skattegården, Jung

530 20 KVÄNUM

Vid, av ingenjör Stig Lundblad den 29 maj 1978, företagen avsyning, befanns rörledningen R-S-T vara utförd enligt av assistent Lars Nilsson upprättat förslag å rubricerade täckdikningsplan.

I förslaget ingående brunn och utlopp var ej färdigställda.

Betongrören hade ej varit föremål för kontroll av eller genom lantbruksnämnden.

I tjänsten

Stig Lundblad
Ingenjör

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. F.nr 215/46 och 268 Litt. 14:18/50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

"Lanna dikningsföretag av år 1950" i Saleby och Jungs socknar av Skaraborgs län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 20/5 1947 - 20/4 1950

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 189.82 ha. 192.52-2.70				
910:-- kr för 140 ha och 4:-- kr för varje ha däröver	1110	--		
1,4 % av 60.410:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	845	74		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1955	74		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:	1955	74		

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUN 1950
DIARIE Nr
SAK Nr 1677

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

6

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:	1955	74		

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:	1955	74	1955	74

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 30. 5. 1950 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Herr Karl Persson, Galaby
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktieägare.

Ystad den 31. 5 1950

Nils Hallin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 26/5-52 av Utr

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lanna storeg:n m. fl. och Lanna stommen i Salcby och Fungs socknar av Skaraborgs län.

Den 20 apr. 1950 å Lanna-storegården.

Närvarande: undertecknad e. assistent och förrättningsman samt godemännen Ivar Johansson, Lilla Gällstad, och Mårten Junggrist, S:t Bråtteberg, ävensom följande sakägare:
sökande: Karl Gustav Persson – äg Lanna-storeg:n 6² och Friggeråker 1², ,
av övriga sakägare: Karl Josef Johansson - äg. Lanna Per Svensg:n 1²⁴-²⁸,³¹,³², ,
Johan August Jansson – äg. Lanna Per Svensg:n 1¹⁶, ,
Gustav Albin Holger Tropp - äg. — " — 1¹⁷, ,
Karl Albert Svantesson - äg. — " — 1¹⁸, ,
Gustav Henrik Ljungs – äg. Bondstorp eller Boestorp 1², ,
Joh. Albert och Ellen Olivia Johannson – äg: Lanna Sven Persg:n 4⁵ och Lanna Per Svensg:n 1¹⁹-²², ,
genom Joh Albert Johansson, fullm. Gil. – F¹
Artur Persson – äg. Jung Skatteg:n 3²⁰ (Nyhem), ,
Nils Hjalmar Nilsson – äg — " — 3⁴ ,
Karl Oskar Amelius Johansson - äg. Skattebacken 3⁹ ,
Karl Viktor Nilsson – äg. Jung Skatteg:n 3³ ,
Alma Johansson – äg. Jung Skatteg:n 3²⁴ (Gårdhem).

David Julius E. och Ester Maria Persson -
ägo fung skatteg:n 32
genom David Julius E. Persson, fullm. bil. F. IV. -
vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
väging. Folke Högberg och överrågmästaren
S. Mattsson, Manicstad. -, fullm. bil. F. III och F. V.

§1.

Upplästes delägarförrättningsmannen utfärdade
förordnanden, som hade lydelse enl. bil. A. I och A. II

§2.

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas.

§3.

Sökande yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågavarande avlopp,
så att deras härav berörde mark må kunna på ett
ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§4.

Albert Johansson, Olivia Johansson, August
Jansson, Gustav Tropp, Karl Svantesson, Emil Fält,
Elisabet Fält, Hanna Fält, Nils Jansson, Oskar
Johansson, Karl Nilsson, Hjalmar Nilsson, Artur Persson,
David Persson, Ester Persson, Gustav Ljung och
Josef Johansson förenade sig med sökandena,
bil. E. -

§ 5.

Förlades det på grundval av dessa yrkanden upprättade förslaget till de ifrågavarande markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar

§ 6.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. M. –

§ 7.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och förrättningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse uttågo synemännen Karl Persson, Lanna-Storegården.

§ 8.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen. –

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

Biträdande godemän: I tjänsten f. Lyopent,
Per Johansson, Måsta Jungqvist förrättningsman.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A I 4.

Förrättningsl. 215 - 46.

E.D. 3-49-1948.

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 februari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Agne Ihrfelt.

1415

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E D. 3 - 49
1948

215

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören S. Nilsson i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1945.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

15444

SKARABORGS LÄNS
10 JAN. 1944
LANDSKANSLI

40/45

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 13 december 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Lanna Storegården m.fl. i Saleby och Jungs socknar.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören Sverker Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg. Stockholm den 18 december 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Rosenblad

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Sverker Nilsson, Göteborg, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 januari 1944.

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Bevis 14/1-44.

Utan avgift.

Dnr. 116-161/1943

SKARABORGS LÄNS 13 DEC. 1943 LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Storgården u.-f. i Sala by och Jungs sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kvänum J:ktn.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undertecknad Karl Persson

adress Storgården, Lanna

pr Sala by.

Telefon: Sala by 16

Sala by den 7/12 1943

Karl Persson

Tåcd. plan finnes ävn all åkrarna tillhörande den sökande. (Plan saknas 1943.)

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör Sverker Nilsson, Viktoriag.20, Göteborg.

Skara den 11. 12. 1943.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

8.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Per Svensgården	August Jansson
Per Svensgården	Albert Johansson
Bordsbyn	Gustaf Ljunga.
Per Svensgården	Josef Olofsson.

24587

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade avgiva yttrande i ärendet samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 13 december 1943.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392196

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A II 9.

E. D. 8-49-1948.

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 februari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Agne Ihrfelt.

E. D. 8-49
1948

10.

SKARABORGS LÄNS
- 3 JUL. 1947
LANDSKANSLI

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn: Ägarens namn:

FÖRORDNANDE.

~~Lantbruksingenjören~~ ~~Distriktslantmätaren~~ S.Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3/7 1947

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
448949

11.

GRUNDFÖRBÄTTRINGSAVDELNINGEN
Ink. den / 19 Dnr.....
Exp. den / 19 Nr .....

E. D. 9 - 49
1946

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
21 MRS. 1946

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Fnr Kungsg. 268

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Stommen i Saleby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Kyrkoherde Joh:s Sixten

adress Saleby

pr Saleby

Telefon: Saleby 22.

Saleby den 19 mars 19 46

Å Saleby pastorats kyrkoråds vägnar:

Joh. Sixten.
Ordf.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
Ink. den 23/3 1946 Dnr. 70
Exp. den 2/7 1947 nr. 26

Resolution.

Remitteras till torrläggningsnämnden i Lidköping för avgivande av yttrande .....

....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 21 mars 1946.

På tjänstens vägnar:

[illegible]

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Karl Persson, Lanna Storegården, onsdagen den 28 april 1948 kl. 12,00, vilka denna dag avsänts till:

1. Karl Gustav Persson, Lanna Storegården, Jaleby
2. Karl Josef Johansson, Lanna Per Svenngården, "
3. Joh. Albert Johansson, " " Jungskola
4. Ellen O. Johansson, " " " "
5. Johan A. Jansson, " " " "
6. Gustav A. H. Tropp, " " " "
7. Karl Albert Svantesson, " " " "
8. Gustav Henrik Ljungs, Bondstorp, "
9. Maria E. Andersson-Tält, " "
10. Hanna K. Andersson-Tält, " "
11. Johan E. Andersson-Tält, " "
12. Karl A. Andersson-Tält, " "
13. Nils E. O. Jansson, Jung Skattegården, "
14. Karl Joh. Johanssons stenhus, Gårdhem, "
15. Henning H. Andersson, Jung Skattegården "
16. Carl O. A. Johansson, " " "
17. Karl Viktor Nilsson, " " "
18. Nils Hjalmar Nilsson, " " "
19. Artur Persson, Nyhem, "
20. David J. E. Persson, Jung Skattegården, "
21. Ester Maria Persson, " " "
22. Pastorsämbetet i Jaleby pastorat, Jaleby
23. Arr. Erik Bengtsson, Lanna Stommen, Jungskola
24. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Alarestad
25. Kyrkesvodemannen Ivar Johansson,
Ekilla Gallstad, Jaleby
26. " Mårten Jungqvist, St. Bråttebo, Jungskola

Skara den 20 april 1948.

I tjänsten:
J. Tropp

V. g. v.

13.

Anj. fortsatt sammanträde hos Karl Gustav Persson, Lanna Storegården, tisdagen den 20 april 1950 kl. 12,30 har avdrag av kungörelse sänts till föreståndare med undantag av Karl R. Andersson-Tält, Bondstorp samt till

27. Ordf. i Borregårdens df av år 1929,
Olof Parman, Lanna fösökegård, Jaleby.

Skara den 30 mars 1950.

I tjänsten:
J. Lyquist,

För anslag i Saleby kyrka 14.

Bil. C I

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Lanna Storeg:n m.fl. och Lanna Stommen i Saleby och Jungs socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Storegården m.fl. och Lanna Stommen i Saleby och Jungs socknar nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos herr Karl Gustav Persson, Lanna Storeg:n

tors- dagen den 20 april 19 50 klockan 12,30,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Saleby socken.

Lanna Storeg:n 6^2, Friggeråker 1^2, Lanna Per Svensg:n $1^{24-28,31,32}$, Lanna Sven Persg:n 4^5, Lanna Per Svensg:n 1^{16}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{19-22}, Lanna Stommen av 3^1.

Jungs socken.

Jung Skatteg:n 3^2, 3^3, 3^4, $3^{6,17,19}$, $3^{12,13}$, 3^{21} (Gårdhem), 3^{20} (Nyhem), Skattebacken 2^9 (Jung Skatteg:n 3^8), Bondstorp eller Boestorp 1^2 och 1^3.

Skara den 27 mars 1950.

I tjänsten:
J. Lippert
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Saleby församlings/sockens kyrka den 2/4 1950 betygas:

Ingvar Nelson
pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om anslagitsuppläsningen, varder till mig återsänd.
Lantbruksingenjörskontoret, Skara

För anslag i Jungs kyrka

15.

Bil. C II

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Lanna Storeg:n m.fl. och Lanna Stommen i Saleby och Jungs socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Storegården m.fl. och Lanna Stommen i Saleby och Jungs socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos herr Karl Gustav Persson, Lanna Storeg:n

tors- dagen den 20 april 1950 klockan 12,30,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Saleby socken.

Lanna Storeg:n 6^2, Friggeråker 1^2, Lanna Per Svensg:n $1^{24-28,31,32}$, Lanna Sven Persg:n 4^5, Lanna Per Svensg:n 1^{16}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{19-22}, Lanna Stommen av 3^1.

Jungs socken.

Jung Skatteg:n 3^2, 3^3, 3^4, $3^{6,17,19}$, $3^{12,13}$, 3^{21} (Gårdhem), 3^{20} (Nyhem), Skattebacken 2^9 (Jung Skatteg:n 3^8), Bondstorp eller Boestorp 1^2 och 1^3.

Skara den 27 mars 1950.

I tjänsten:
J. Lippert
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Jungs församling sockenskyrka den 2/4 1950 betygas:

Magnus Johansson
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om anslagningen, varder till Lantbruksingenjörskontoret, Skara återsänd.

Bil D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Storegården m. fl. och Lanna Stommen i Saleby och Jungs socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos herr Karl Gustav Persson, Lanna Storegården **torsdagen den 20 april 1950 kl. 12.30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

SALEBY SOCKEN:

Lanna Storeg. 6^{2}, Friggeråker 1^{2}, Lanna Per Svensgården 1^{24}—^{28}, ^{31}, ^{32}, Lanna Sven Persg. 4^{5}, Lanna Per Svensg. 1^{16}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{19}—^{22} och Lanna Stommen av 3^{1}.

JUNGS SOCKEN:

Jung Skatteg. 3^{2}, 3^{3}, 3^{4}, 3^{6}, ^{17}, ^{19}, 3^{12}, ^{13}, 3^{21} (Gårdhem), 3^{20} (Nylıem), Skattebacken 2^{9} (Jung Skatteg. 3^{8}), Bondstorp eller Boestorp 1^{2} och 1^{3}.

Skara den 27 mars 1950.

I tjänsten:
J. Lippert
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning onsdagen den 29 mars 1950, intygas.

Skara den 18 april 1950.

I tjänsten:
J. Lippert

Bilaga: E.

Undertecknade förena oss härmed med ansökan till den nyupplåtelse, som avser torrläggning av mark, tillhörande Lanna störegården och Lanna-stommen i Saleby socken och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår däråv beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

Lanna, den 28. apr. 1948.-

Albert Johansson	-	L.-Per-Svensg:n	1[14-22]
Fullm.- (bil. F:i)		L. Sven-Per.g:n.	4[5]
August Jonsson	-	L. Per-Svensg:n	1[16]
Gustav Kapp	-	-"-	1[17]
Karl Sobantesson	-	-"-	1[19]
Emil Pålsson	-	Boudstorp	13 (Fullm. bil. F:ii)
Nils Jansson	-	Lbrstleg.	3[15 18]
Hugo Andersson	-	f. Skattleg:n	3[16, 17, 19]
Oscar Johansson	-	Skattebacken	39
Karl Nilsson	-	f. Skattleg:n	38
Hjalmar Nilsson	-	-"-	34
Artur Persson	-	-"-	3[20] (Fullm. bil. F:iii)
David Persson	-	-"-	3[21]
Gustav Gunnar	-	Boudstorp	12
Josef Johansson	-	L.-Per-Svensg:n	1[24-28, 31, 32]

Bestyrkes:

J. Lyxander
Mårten-Jungquist
Axel Johansson

Bilaga F:C

FULLMAKT

för Albert Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lauva-Storegården m. fl. hemman i Sandby och Jung socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lauva-Storegården den 28. 4 1948.

Olivia Johansson

Bevittnas:

Astrid Josefsson

Emil Fäll

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga F II.

FULLMAKT

för Emil Andersson-Fält eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lauva-Stora ng:n m. fl. hemman i Salby och Juuga sockn och Stavalunga län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lauva-Stora ng:n den 28. 4. 1948.

Elisabeth Fält. Hanna Fält

Bevittnas:

Albert Salomonsson Gunnar Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga F III.

FULLMAKT

för David Persson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lanna-Storegården m. fl. fastigheter i Saleby och Jungs i ... socknar av Skaraborgs län å mitt vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lanna den 28. 4. 1948.

Ester Persson

Sigfrid Svensson Harald Persson

Bevittnas:

Villaborg Karlsson Skattegården Jungshals

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. F IV

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 1378/48-43

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348 - 66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Storegården m.fl. hemman inom Saleby och Jungs socknar, Skaraborgs län.

Mariestad den 21 april 1948
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhörig, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Margareta Melin

Bil. F.E

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1364-43/50

Ls/MN

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägingenjören Folke Högberg, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Storegården m.fl. och Lanna Stommen i Saleby och Jungs socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 18 april 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhörig, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

C.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Margareta Melin

Bil. F VI

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Lanna dikningsföretag av år 1950" i Saleby ~~socken~~ och Jungs socknar i de delar, som beröra allmänna vägarna Lidköping - - Jungs kyrka och Skara - Jungs kyrka.

Vägingenjören F. Högberg och övervägmästaren S. Mattsson ha som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningens sammanträden.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

2 exemplar av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 3 maj 1950.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Assistent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1743-43/50
Ls/Mn

Assistenten J. Lippert,
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
S k a r a.

Ang. Lanna dikningsföretag av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 maj 1950 i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela.

Samtliga vägtrummor skola utföras med vägrör (1949 års betongrörsnormer 2:2) sålunda även trumman vid sekt 90 + 70.

Vägtrummorna skola ges så god lutning, som förhållandena medgiva. Lutningarna å trummorna bör kunna förbättras i varje fall vid sektionerna 171 + 74, 217 + 61 och 210 + 54.

Innan arbetena med utförande av dräneringsledningen påbörjas vid punkterna Å, Z och Ö skall vägförvaltningen underrättas så att planerad vägrätning kan uppstakas och dräneringen avpassas därefter.

Eftersom samtliga trummor med undantag av den vid sekt. 90 + 70 äro byggda före 1880, skulle omläggningen normalt bekostas av torrläggningsföretaget. Med hänsyn till trummornas skick är dock vägförvaltningen villig deltaga med halva kostnaden eller, om så anses enklare, hela kostnaden för två trummor, förslagsvis trummorna vid sekt. 171 + 74 och 170 + 32. Trumman vid sektion 90 + 70 bekostas helt av vägförvaltningen.

Vägförvaltningen emotser tacksamt avskrift av Edert utlåtande vid avslutad förrättning.

Meddelande om när arbetet skall utföras skall i god tid meddelas till vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde.

Mariestad den 11 maj 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Saleby socken.							
25/336 Lenna Per Svensg. 1 24-28,31,32							
Karl Josef Johansson							
åker, mylla på lera	1	0,24		1120	1500	380	91:20
" - " -	2	0,20		1350	"	150	30:—
" - " -	3	0,28		1270	"	230	64:40
" - " -	4	0,24		1050	"	450	108:—
" - " -	5	0,28		"	"	"	126:—
" - " -	6	0,32		1200	"	300	96:—
" - " -	7	0,09		"	"	"	27:—
Summa		1,65					542:60
1/4 Lenna Storegården 6 2							
Karl Gustav Persson							
åker, mylla på lera	8	1,78		~~600~~ 540	1500	960	1708:80
" - " -	9	1,69		~~680~~ 620	"	880	1487:20
" - " -	10	0,69		~~450~~ 390	"	1110	765:90
" - " -	11	1,03		~~830~~ 770	"	730	751:90
" - " -	12	1,61		~~1200~~ 1090	"	410	660:10
" - " -	13	1,65		~~1200~~ 1090	"	"	676:50
" - " -	14	1,15		~~1270~~ 1210	"	290	333:50
" - " -	15	1,82		~~1120~~ 1980	"	520	946:40
" - " -	16	1,34		~~970~~ 910	"	590	790:60
" - " -	17	0,64		~~600~~ 540	"	960	614:40
" - " -	18	0,82		~~680~~ 620	"	880	721:60
" - " -	19	0,46		680	"	820	377:20
" mylla på grusbl. lera	20	0,19		1330	1400	70	13:30
" - " -	21	0,34		630	"	770	261:80

Överstruken siffra i kolumn „Värde pr ha före" avser markens värde innan avdrag för brukningssvårighet gjorts.
1) Avser enbart brukningsbåtnad –

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på grusbl.lera	22			–	–	–	–
" mylla på lera	23	0,50		~~560~~ 480	1500	920	460:--
" - " -	24	1,10		~~900~~ 820	"	680	748:--
" - " -	25	0,75		~~900~~ 820	"	"	510:--
" - " -	26	0,36		~~900~~ 720	"	780	280:80
" - " -	27	0,67		~~900~~ 700	"	800	536:--
" - " -	28	1,10		~~680~~ 500	"	1000	1100:--
" - " -	29	0,75		680	"	820	615:--
" - " -	30	0,19		1050	"	450	85:50
" - " -	31	1,02		970	"	530	540:60
" - " -	32	2,05		900	"	600	1230:--
" - " -	33	1,07		830	"	670	716:90
Summa		24,77					16932:--
1/10 Friggeråker 1[2]							
Karl Gustav Persson							
åker, mylla på grusbl.lera o. lera	34	0,04		1050	1400	350	14:--
" - " -	35			–	–	–	–
" - " -	36	0,07		980	1400	420	29:40
tomt	37	0,23		1960	2800	840	193:20
trädgård, mylla på grusbl. lera o. lera	38	0,22		2100	"	700	154:--
park	39			–	–	–	–
åker, mylla på grusbl.lera o. lera	40	0,08		1350	1400	50	4:--
" mylla på lera	41	0,15		1490	1500	10	1:50
" mylla på grusbl.lera o. lera	42	0,08		1120	1400	280	22:40
" mylla på lera	43	0,63		~~900~~ 890	1500	610	384:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	44	0,30		890 ~~900~~ 670	1500	610	183:—
" - " -	45	1,30		~~680~~ 670	"	830	1079:—
" - " -	46	1,54		~~680~~ 640	"	"	1278:20
" - " -	47	0,62		~~680~~ 710	"	860	533:20
" - " -	48	0,28		~~750~~ 640	"	790	211:20
" - " -	49	1,73		~~680~~ 740	"	860	1487:80
" - " -	50	1,22		~~750~~ 590	"	760	927:20
" - " -	51	3,15		~~600~~ 560	"	910	2866:50
" - " -	52	1,05		~~600~~	"	940	987:—
" - " -	53	0,03		1460	"	40 */	1:20
" mylla på grusbl.lera o. lera	54	0,54		"	1400	" */	21:60
" mylla på lera	55	0,55		~~970~~ 700	1500	570	313:50
" - " -	56	1,35		~~900~~ 850	"	800	1080:—
" - " -	57	0,08		~~1050~~ 710	"	650	52:—
" - " -	58	0,35		~~750~~ 930	"	790	276:50
" - " -	59	1,71		~~970~~ 930	"	570	974:70
" - " -	60	0,81		~~970~~ 1010	"	"	461:70
" - " -	61	1,31		~~1050~~	"	490	641:90
" mylla på grusbl. lera o. lera	62	0,73		1080 ~~1120~~	1400	320	233:60
" - " -	63	0,63		1370	"	30 */	18:90
" - " -	64	0,03		1390 1110	"	10 */	0:30
" - " -	65	0,42		~~1120~~ 890	"	290	121:80
" mylla på lera	66	1,78		~~900~~ 890	1500	610	1085:80
" - " -	67	2,19		~~900~~	"	"	1335:90
Summa		25,20	0,45				16975:30

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
1/32 Lanna Per Svensg.1 16							
Johan August Jansson							
åker, mylla på lera	68	0,40		~~600~~ 580	1500	920	368:—
odlingsmark, mylla på lera	69		0,03	600	"	900	27:—
åker, mylla på lera	70	0,28		450	"	1050	294:—
" - " -	71	0,35		600	"	900	315:—
" - " -	72	0,32		"	"	"	288:—
" - " -	73	1,19		~~680~~ 660	"	840	999:60
" - " -	74	1,01		~~750~~ 730	"	770	777:70
" - " -	75	0,33		~~1050~~ 1030	"	470	155:10
" - " -	76	0,26		~~1270~~ 970	"	530	137:80
" - " -	77	0,50		~~1050~~ 750	"	750	375:—
" mylla på grusbl.lera o. lera	78	0,08		1100	1400	300 x)	24:—
" - " -	79	0,05		"	"	" x)	15:—
" - " -	80	0,03		1350	"	50 x)	1:50
tomt	81	0,19	0,19	1960	2800	840	159:60
åker, mylla på lera	82	0,21		~~900~~ 850	1500	650	136:50
" - " -	83	0,82		~~830~~ 780	"	720	590:40
" - " -	84	0,15		~~900~~ 850	"	650	97:50
" - " -	85	0,54		~~830~~ 780	"	720	388:80
Summa		6,71	0,03				5150:50
1/32 Lanna Per Svensg.1 17							
Gustav Albin Holger Tropp							
åker, mylla på lera	86	0,70		600	1500	900	630:—
" - " -	87	0,69		970	"	530	365:70
" - " -	88			-	-	-	-
tomt	89	0,19	0,19	1820	2800	980	186:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	90			-	-	-	-
" - " -	91	0,45		1050 620	1500	450	202:50
" - " -	92	0,24		~~750~~	"	880	211:20
" - " -	93	0,24		750 550	"	750	180:--
" - " -	94	1,85		~~680~~ 400	"	950	1757:50
" - " -	95	1,30		~~530~~ 470	"	1100	1430:--
" - " -	96	0,52		~~600~~ 620	"	1030	535:60
" - " -	97	0,32		~~750~~	"	880	281:60
Summa		6,50	0,19				5780.30
1/32 Lanna Per Svensg. 1[18]							
Karl Albert Svantesson							
tomt	98	0,19	0,19	1820 730	2800	980	186:20
åker, mylla på lera	99	0,18		~~750~~	1500	770	138:60
" - " -	100	0,09		750 810	"	750	67:50
" - " -	101	0,41		~~830~~ 730	"	690	282:90
" - " -	102	2,65		~~750~~	"	770	2040:50
" - " -	103	0,26		750 680	"	750	195:--
" - " -	104	1,34		~~750~~ 680	"	820	1098:80
" - " -	105	1,32		~~750~~	"	"	1082:40
Summa		6,44	0,19				5091:90
Jungs socken.							
1/16 Bondstorp el.Boestorp 1[2]							
Gustav Henrik Ljunge							
åker, mylla på lera	106	0,83		630 ~~830~~ 550	1500	870	722:10
" - " -	107	0,54		~~900~~	"	950	513:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
tomt	108	0,23	0,23	2520	2800	280	64:40
åker, mylla på lera	109	0,08		970 650	1500	530	42:40
" - " -	110	0,47		~~830~~ 650	"	850	399:50
" - " -	111	0,83		~~830~~	"	"	705:50
Summa		2,98	0,23				2446:90
Saleby socken.							
1/8 Lanna Sven Persg. 4[5]							
Joh.Albert Johansson o. Ellen Olivia Johansson							
åker, mylla på lera	112	0,96		730 ~~830~~ 800	1500	770	139:20
" - " -	113	1,69		~~900~~ 560	"	700	1183:--
" - " -	114	0,39		~~680~~ 560	"	940	366:60
" - " -	115	2,34		~~680~~ 330	"	"	2199:60
" - " -	116	0,60		~~830~~ 450	"	1170	702:--
" - " -	117	0,70		~~750~~ 460	"	1050	735:--
" - " -	118	1,71		~~600~~ 460	"	1040	1778:40
" - " -	119	1,82		~~600~~ 390	"	"	1892:80
" - " -	120	0,97		~~530~~ 390	"	1110	1076:70
" - " -	121	0,64		~~530~~ 460	"	"	710:40
" - " -	122	0,45		~~600~~	"	1040	468:--
tomt	123	0,28		1260 480	2800	1540	431:20
åker, mylla på lera	124	0,21		~~600~~ 710	1500	1020	214:20
" - " -	125	0,46		~~830~~	"	790	363:40
Summa		13,22					12860:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
1/32 Lama Per Svensg.1 19-22							
Johan Albert Johansson o. Ellen Olivia Johansson							
åker, mylla på lera	126	0,89		600 ~~750~~	1500	900	801:--
odlingsmark, - " -	127		0,10	750	"	750	75:--
" - " -	128		0,11	"	"	"	82:50
åker, mylla på lera	129	0,18		330 ~~830~~	"	1170	210:60
" - " -	130	0,15		580 ~~830~~	"	920	138:--
" - " -	131	0,65		500 ~~600~~	"	1000	650:--
" - " -	132	0,58		580 ~~680~~	"	920	533:60
" - " -	133	1,67		620 ~~680~~	"	880	1469:60
" - " -	134	1,79		620 ~~680~~	"	"	1575:20
Summa		5,91	0,21				5535:50
Jungs socken.							
1/16 Bondstorp el.Boestorp 1 3							
Johan Emil Andersson-Fält							
Hanna Karolina - " -							
Johan Emil - " -							
tomt	135	0,38		1820	2800	700	266:--
trädgård, nylla på lera	135a	0,10	0,10	"	"	840	84:--
åker, mylla på lera	136	0,81		750	1500	750	607:50
" - " -	137	0,89		"	"	"	667:50
Summa		2,18	0,10				1625:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Jung Skatteg.(Nyhem) 3 20							
Artur Persson							
åker, mylla på lera	138	1,66		530 600 610	1500	970	1610:20
" - " -	139	0,50		680	"	890	445:—
" - " -	140	0,64		550 750	"	950	608:—
odlingsmark, - " -	140a		0,06	1200	"	300	18:—
åker, - " -	141	0,62		550 750	"	950	589:—
" - " -	142	0,42		750	"	750	315:—
tomt	143	0,22		1960	2800	840	184:80
åker, - " -	144	0,49		300 600	1500	1200	588:—
Summa		4,55	0,06				4358:—
1/8 Jung Skatteg:n 3 4							
Nils Hjalmar Nilsson							
åker, mylla på lera	145	1,28		730 830 800	1500	770	985:60
" - " -	146	0,46		900	"	700	322:—
" - " -	147	0,09		1400	"	100	9:—
" - " -	148	0,79		730 830 690	"	770	608:30
" - " -	149	0,59		750 840	"	810	477:90
" - " -	150	0,54		900 850	"	660	356:40
" - " -	151	1,52		" 780	"	650	988:—
" - " -	152	1,47		830 870	"	720	1058:40
" - " -	153	0,85		900 940	"	630	535:50
" - " -	154	1,47		970 940	"	560	823:20
" - " -	155	1,74		~~970~~ 940	"	560	974:40
" - " -	156	1,30		~~970~~ 610	"	"	728:—
" - " -	157	0,68		750 830	"	890	605:20
" - " -	158	1,43		970	"	670	958:10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	159	2,01		~~900~~ 760	1500	740	1487:40
" - " -	160	1,03		~~900~~ 700	"	800	824:—
" - " -	161	1,45		~~900~~ 700	"	"	1160:—
odlingsmark, - " -	162		0,19	1120	"	380	72:20
tomt	162a	0,26		2240	2800	560	145:60
åker, mylla på lera	163	0,25		1200	1500	300	75:—
" - " -	164	0,50		970	"	530	265:—
tomt	165	0,22		2100	2800	700	154:—
åker, mylla på lera	166	1,70		~~750~~ 600	1500	900	1530:—
Summa		21,63	0,19				15143:20
3/32 Jung Skatteg:n 3[12,13]							
Nils Erik Oskar Jansson							
åker, mylla på lera o. grusbl. lera	167	0,59		840	1400	560	330:40
" - " -	168	0,44		~~350~~ 200	"	1200	528:—
" - " -	169	0,45		~~840~~ 690	"	710	319:50
tomt	170	0,05		2520	2800	280	14:—
åker, mylla på lera	171	0,19		630	1400	770	146:30
Summa		1,72					1338:20
1/16 (Jung Skatteg:n 3[8])							
Skattebacken 3[9]							
Anders Johnssons dödsbo							
Carl Oskar Amelius Johansson							
åker, mylla på grus	172	0,64		~~650~~ 530	1300	770	492:80
" mylla på lera o. grusbl. lera	173	0,28		~~560~~ 360	1400	1040	291:20
" - " -	174	0,47		~~560~~ 360	"	"	488:80
Summa		1,39					1272:80

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
3/16 Jung Skatteg:n 3 6,17,19							
Henning Hugo Andersson							
åker, mylla på lera	175	1,25		900	1500	600	750:--
" - " -	176	0,26		1050	"	450	117:--
" - " -	177	0,27		680	"	820	221:40
Summa		1,78					1088:40
1/8 Jung Skatteg:n 3 3							
Karl Viktor Nilsson							
åker, mylla på lera	178	1,40		930 ~~970~~ 790	1500	570	798:--
" - " -	179	1,48		~~830~~ 860	"	710	1050:80
" - " -	180	1,79		~~900~~ 710	"	640	1145:60
" - " -	181	0,46		~~750~~	"	790	363:40
tomt	182	0,25		1540	2800	1260	315:--
"	183	0,24		1960	"	840	201:60
åker, mylla på lera	184	0,25		750	1500	750	187:50
" - " -	185	0,53		900	"	600	318:--
" - " -	186	0,61		1050	"	450	274:50
" - " -	187	0,85		1200	"	300	255:--
" - " -	188	0,90		970	"	530	477:--
" - " -	189	1,89		830	"	670	1266:30
" - " -	190	1,94		750 840	"	750	1455:--
" - " -	191	1,80		~~900~~ 840	"	660	1188:--
" - " -	192	2,63		~~900~~ 790	"	"	1735:80
" - " -	193	1,27		~~900~~	"	710	901:70
" - " -	194	1,45		830	"	670	971:50
" - " -	195	2,20		900	"	600	1320:--
Summa		21,94					14224:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Jung Skatteg:n 3[21] (Gårdhem)							
Alma Johansson							
~~Karl Joh.Johanssons stbh.~~							
åker, mylla på lera	196	1,53		1120	1500	380	581:40
" - " -	197	1,39		"	"	"	528:20
tomt	198	0,15		2240	2800	560	84:--
åker, mylla på lera	199	0,50		1200	1500	300	150:--
Summa		3,57					1343:60
1/4 Jung Skatteg:n 3[2]							
David Julius Emanuel Persson,							
Ester Maria Persson							
åker, mylla på lera	200	1,41		1200	1500	300	423:--
" - " -	201	0,58		1120	"	380	220:40
" - " -	202	0,36		"	"	"	136:80
" - " -	203	2,29		1050	"	450	1030:50
" - " -	204	2,74		900	"	600	1644:--
" - " -	204a	-		-	-	-	-
" - " -	204b	-		-	-	-	-
Summa		7,38					3454:70
Saleby socken.							
5/8 Lanna Stommen av 3[1]							
Saleby m.fl. församl. pastorat							
Arr. Erik Bengtsson							
åker, mylla på lera	205	0,53		600 ~~680~~ 600	1500	900	477:--
" - " -	206	0,85		~~680~~ 670	"	"	765:--
" - " -	207	0,46		~~750~~ 840	"	830	381:80
" - " -	207a	0,40		~~900~~ 820	"	660	264:--
" - " -	208	0,88		900	"	680	598:40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	209	0,37		860 ~~900~~ 780	1500	640	236:80
" - " -	210	1,37		~~900~~ 780	"	720	986:40
" - " -	211	1,16		~~900~~ 860	"	720	835:20
" - " -	212	1,58		~~900~~ 860	"	640	1011:20
" - " -	213	0,67		~~900~~ 860	"	"	428:80
" - " -	214	1,05		~~900~~ 860	"	"	672:--
" - " -	215	1,36		~~900~~ 860	"	"	870:40
" - " -	216	1,32		~~900~~	"	"	844:80
odlingsmark, - " -	217		0,09	530 780	"	970	87:30
åker, - " -	218	0,55		~~680~~	"	920	506:--
tomt	219	0,30		2240	2800	560	168:--
åker, mylla på lera	220	0,95		860 ~~900~~ 860	1500	640	608:--
" - " -	221	0,41		~~900~~ 860	"	"	262:40
" - " -	222	0,86		~~900~~ 860	"	"	550:40
" - " -	223	0,44		~~900~~ 760	"	"	281:60
" - " -	224	0,97		~~900~~	"	740	717:80
tomt	225	0,10		1400	2800	1400	140:--
åker, mylla på lera	226	0,05		640 ~~680~~	1500	860	43:--
" - " -	227	0,05		1460 860	"	40	2:--
" - " -	228	0,64		~~900~~ 860	"	640	409:60
" - " -	229	0,65		~~900~~ 1400	"	"	416:--
" - " -	230	0,32		~~1440~~ 640	"	100	32:--
" - " -	231	0,36		~~680~~ 860	"	860	309:60
" - " -	232	0,97		~~900~~ 710	"	640	620:80
" - " -	233	1,54		~~750~~ 1010	"	790	1216:60
" - " -	234	0,54		~~1050~~ 860	"	490	264:60
" - " -	235	0,29		~~900~~ 1020	"	640	185:60
" - " -	235a	0,37		~~1050~~	"	480	177:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	236	0,49		1170 ~~1200~~	1500	330	161:70
" – " –	237	0,09		1460	"	40	3:60
" – " –	238	0,19		1030 ~~1050~~	"	470	89:30
" – " –	239	0,74		1050	"	450	333:--
" – " –	240	0,38		1440	"	60	22:80
" – " –	241			–	–	–	–
" – " –	242	0,81		1360	1500	140	113:40
" – " –	243	0,21		690 ~~830~~ 570	"	810	170:10
" – " –	244	1,01		~~600~~ 610	"	930	939:30
" – " –	245	0,50		~~750~~ 940	"	890	445:--
" – " –	246	0,49		~~1050~~ 690	"	590	289:10
" – " –	247	0,69		~~830~~ 640	"	810	558:90
" – " –	248	0,41		~~680~~ 560	"	860	352:60
" – " –	249	0,38		~~600~~ 830	"	940	357:20
" – " –	250	0,68		~~900~~ 1050	"	670	455:60
" – " –	251	0,31		~~1120~~ 830	"	450	139:50
" – " –	252	0,85		~~900~~ 1130	"	670	569:50
" – " –	252a	0,57		~~1200~~	"	370	210:90
" – " –	253	0,12		1430	"	70	8:40
" – " –	254	0,55		560 ~~600~~ 640	"	940	517:--
" – " –	255	0,37		~~680~~	"	860	318:20
tomt	256	0,22		1960	2800	840	184:80
Summa		32,42	0,09				21610:60

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag.							
Saleby socken.							
Samfälligheten A - O.							
22/336 Lanna Per Svensg:n 1 24-28,31,32							
Karl Josef Johansson	1-7	1,65					542:60
1/4 Lanna Storeg:n 6 2							
Karl Gustav Persson	8-33	24,77					16932:--
1/10 Friggeråker 1 2							
Densamme	34-67	25,20					16975:30
1/32 Lanna Per Svensg.1 16							
Johan August Jansson	68-85	6,71	0,03				5150:50
1/32 Lanna Per Svensg.1 17							
Gustav A. H. Tropp	86-97	6,50					5780:30
1/32 Lanna Per Svensg.1 18							
Karl Albert Svantesson	98-105	6,44					5091:90
Jungs socken.							
1/16 Bondstorp el.Boestorp 1 2							
Gustav Henrik Ljunge	106-111	2,98					2446:90
1/16 Bondstorp el.Boestorp 1 3							
Maria E.Andersson-Fält							
Hanna K. - " -	135a,						
Johan E. - " -	135-137	2,18					1625:--
Saleby socken.							
1/8 Lanna Sven Persg. 4 5							
Joh.Albert Johansson							
Ellen Olivia Johansson	112-125	13,22					12860:50
1/32 Lanna Per Svensg.1 19-22							
Desamma	126-134	5,91	0,21				5535:50
Summa		95,56	0,24				72940:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten R - Ä.							
Jungs socken.							
Jung Skatteg.(Nyhem) 3[20]							
Artur Persson	138-144	4,55	0,06				4358:--
1/8 Jung Skatteg:n 3[4]							
Nils Hjalmar Nilsson	145-166	21,63	0,19				15143:20
3/32 Jung Skatteg:n 3[12,13]							
Nils Erik Oskar Jansson	167-171	1,72					1338:20
1/16 (Jung Skatteg:n 3[8])							
Skattebacken 3[9]							
Anders Johnssons dödsbo							
Karl Oskar A. Johansson	172-174	1,39					1272:80
3/16 Jung Skatteg:n 3[6,17,19]							
Henning Hugo Andersson	175-177	1,78					1088:40
1/8 Jung Skatteg:n 3[3]							
Karl Viktor Nilsson	178-188, 191	10,56					6574:40
Jung Skatteg.(Gårdhem) 3[21]							
Alma Johansson							
~~Karl J.Johanssons stbh.~~	196-199	3,57					1343:60
1/4 Jung Skatteg:n 3[2]							
Daniel J. E. Persson	200-203,						
Ester Maria Persson	204a,204b	4,64					1810:70
Summa		49,84	0,25				32929:30
Samfälligheten S - S[2].							
Jungs socken.							
1/4 Jung Skatteg:n 3[2]							
David J. E. Persson							
Ester Maria Persson	204	2,74					1644:--
1/8 Jung Skatteg:n 3[3]							
Karl Viktor Nilsson	189,190, 192,193	7,73					5358:80
Summa		10,47					7002:80

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten Aa - Ac.							
Jungs socken.							
1/8 Jung Skatteg:n 3^3							
Karl Viktor Nilsson	194,195	3,65					2291:50
Saleby socken.							
5/8 Lanna Stommen av 3^1							
Saleby m.fl. församl.	205-212,	7,60					
pastorat	213-214 b.	1,72					5624:60
arr. Erik Bengtsson							
Summa		11,25 (12,97)					7916:10
Samfälligheten Ag - Al.							
Saleby socken.							
5/8 Lanna Stommen av 3^1							
Saleby m.fl. församl.							
pastorat	213-214 ab.						
arr. Erik Bengtsson	215-256	24,82	0,09				15986:--
Summa		24,82	0,09				15986:--
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A - O		95,56	0,24				72940:50
" R - Ä		49,84	0,25				32929:30
" S - S^2		10,47					7002:80
" Aa - Ac		11,25					7916:10
" Ag - Al		24,82	0,09				15986:--
Summa		191,94	0,58				136774:70

Lanna Storegården den 20 april 1950.

F. Lyxell

Gust Johansson

Mäklaregranskat

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten A - O							
Diket A - B							
Saleby socken							
25/336 Lanna Per 24-28,31,32 Svensgården 1							
Karl Josef Johansson							
0+80 - 2+31	15	11.3	1:70				1:70
Diket B - C							
Saleby socken							
25/336 Lanna Per 24-28,31,32 Svensgården 1							
Karl Josef Johansson							
40 - 40+84	25	12,7	3:18				3:18
1/4 Lanna Storegården 6							
Karl Gustav Persson							
40 - 42+8, 42+11 - 42+46	105	10.9	11:45	215	15	32:25	43:70
1/16 Bondstorp el. Boestorp 1 12							
Gustav Henrik Ljunge							
42+11 - 42+46	5	5.5	-:28				-:28
Summa	135		14:91	215		32:25	47:16
Diket C - D - E							
Saleby socken							
1/16 Bondstorp el. Boestorp 1 2							
Gustav Henrik Ljunge							
42+46 - 43+93	30	6.3	1:89				1:89

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
1/8 Lanna Sven Persg:n 4[5]							
Joh. Albert Johansson							
Ellen Olivia Johansson							
43+93 - 46+32	40	7.7	3:08				3:08
1/32 Lanna Per Svensg:n 1[16]							
Johan August Jansson							
46+32 -48+33	40	8	3:20				3:20
1/4 Lanna Storeg:n 6[2]							
Karl Gustav Persson							
42+46 - 47+22	100	8.8	8:80				8:80
1/10 Friggeråker 1[2]							
Karl Gustav Persson							
47+22 - 48+33	30	9.3	2:79				2:79
Summa	240		19:76				19:76
Diket E - F - G							
Saleby socken							
1/10 Friggeråker 1[2]							
Karl Gustav Persson							
48+33 - 48+68	10	10.1	1:01				1:01
1/32 Lanna Per Svensg:n 1[16]							
Johan August Jansson							
48+33 - 48+68	10	10.3	1:03				1:03
Summa	20		2:04				2:04

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Diket D - K							
Saleby socken							
1/16 Bondstorp el. Boestorp 1[2]							
Gustav Henrik Ljunge							
111+28 - 110	40	6.3	2:52				2:52
1/8 Lanna Sven Persg:n 4[5]							
Joh. Albert Johansson							
Ellen Olivia Johansson							
111+28 - 110	40	7.4	2:96				2:96
Summa	80		5:48				5:48
Samfällighet A-O	490		43:89	215		32:25	76:14
Samfälligheten R - Ä							
Diket T - V - X							
Jungs socken							
1/8 Jung Skattegården 3[3]							
Karl Viktor Nilsson							
164+83 - 166+90	40	8.3	3:32				3:32
1/8 Jung Skattegården 3[4]							
Nils Hjalmar Nilsson							
166+90 - 170+32	200	9.4	18:80	410	15	61:50	80:30
Summa	240		22:12	410		61:50	83:62
Diket V - U[1] - U[2]							
Jungs socken							
1/8 Jung Skattegården 3[3]							
Karl Viktor Nilsson							
207+30 - 208+42	25	7.7	1:93				1:93

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
1/8 Jung Skattegården 3 [4]							
Nils Hjalmar Nilsson							
207+30 - 208+42	25	7.4	1:85				1:85
Summa	50		3:78				3:78
Samfälligheten R - Ä	290		25:90	410		61:50	87:40
Samfälligheten S - S [2]							
Diket T - S [1]							
Jungs socken							
1/8 Jung Skattegården 3 [3]							
Karl Viktor Nilsson							
255 - 257+15	45	8.4	3:78				3:78
1/4 Jung Skattegården 3 [2]							
David Julius Emanuel och							
Ester Maria Persson							
255 - 257+15	45	10	4:50				4:50
Samfälligheten S - S [2]	90		8:28				8:28
Sammandrag							
Samfälligheten A - O	490		43:89	215		32:25	76:14
- " - R - Ä	290		25:90	410		61:50	87:40
- " - S - S [2]	90		8:28				8:28
Summa	870		78:07	625		93:75	171:82

Lanna - Storegården den 20 april 1950

J. Lopers

Biträdande gode män:

Ivar Johansson

Mäklemannagerät

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - O .					
		Diket A - B .					
0+16-0+38	22	Lera	m^3	15	2:--	30:--	
0+38-2+31	193	Justering av botten o. slänter	m	193	0:75	144:75	
0+38-2+31	193	300 mm:s rör med frakt	"	193	3:75	723:75	
0+38-1	62	Grävning, läggning o.återfylln.	"	62	2:20	136:40	
1-2+31	131	- " -	"	131	2:50	327:50	
0+41-0+45	4	Rörbro typ A; d=0,60 m.,b=4,0 m (Omläggning o.kompl.av bef.rörbro)	st	1	100:-	100:--	
0+38		Rörutlopp typ A	st	1	55:--	55:--	
2+31		Brunn typ Da; d=0,90 m.	"	1	65:--	65:--	
		Jordersättning enl. bilaga				1:70	
		Arbetsledning o. oförutsett				155:90	1740:--
		Rördiket B - H - I .					
2+31-4+21	190	375 mm:s rör med frakt	m	190	5:70	1083:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	190	2:65	503:50	
4+21-7+3	282	300 mm:s rör med frakt	"	282	3:75	1057:50	
4+21-6	179	Grävning,läggning o.återfylln.	"	179	2:50	447:50	
6-7+3	103	- " -	"	103	2:60	267:80	
4+21		Brunn typ A; d=0,90 m.	st	1	110:-	110:--	
5+72, 7+3		" " A; d=0,70 m.	"	2	75:--	150:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				365:70	3985:--
		Rördiket I - J .					
7+3-9+38	235	250 mm:s rör med frakt	m	235	2:90	681:50	
7+3-7+97	94	Grävning,läggning o.återfylln.	"	94	2:20	206:80	
7+97-8+2	5	- " -	"	5	4:--	20:--	
8+2-9+38	136	- " -	"	136	2:--	272:--	
9+38-10+49	111	150 mm:s rör med frakt	"	111	1:50	166:50	
		Grävning,läggning o, återfylln.	"	111	1:35	149:85	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
7+97, 9+38		Brunn typ A; d=0,60 m.	st	2	70:--	140:--	
10+49		" " A; d=0,45 "	"	1	50:--	50:--	
10+37		Tillägg för enkelt T-rör 150 x 100 mm:s	"	1	3:--	3:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				170:35	1860:--
		Rördiket B - B^1 .					
70-71+52	152	100 mm:s rör med frakt	m	152	0:90	136:80	
70-70+43	43	Grävning,läggning o.återfylln.	"	43	1:70	73:10	
70+43-71+52	109	- " -	"	109	1:40	152:60	
75-75+36	36	100 mm:s rör med frakt	"	36	0:90	32:40	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	36	1:70	61:20	
71+52		Brunn typ C; d=0,375 m	st	1	20:-	20:-	
75+36		" " A; d=0,375 m	"	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				53:90	570:--
		Rördiket H - H^1 .					
30a-31a+46	146	125 mm:s rör med frakt	m	146	1:15	167:90	
30a-30a+50	50	Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	1:55	77:50	
30a+50-31a+46	96	- " -	"	96	1:50	144:--	
31a+46-31a+50	4	100 mm:s rör med frakt	"	4	0:90	3:60	
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	4	2:--	8:--	
31a+46		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:--	50:--	
31a+50		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				54:--	545:--
		Rördiket H - H^2 - H^3 .					
32+33-30+59	174	150 mm:s rör med frakt	m	174	1:50	261:--	
32+33-31	133	Grävning,läggning o.återfylln.	"	133	1:75	232:75	
31-30+59	41	- " -	"	41	1:35	55:35	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
30+59-30	59	125 mm:s rör med frakt	m	59	1:15	67:85	
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	59	1:40	82:60	
30+59, 30		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	50:-	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				80:45	880:--
		Rördiket $H^2 - H^4$.					
36+4-35	104	100 mm:s rör med frakt	m	104	0:90	93:60	
36+4-35+36	68	Grävning, läggning o.återfylln.	"	68	1:80	122:40	
35+36-35+4	32	- " -	"	32	1:10	35:20	
35+4-35	4	- " -	"	4	1:50	6:--	
35		Brunn typ A; d=0,375 m	st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				32:80	330:--
		Rördiket $I - I^1 - I^3$.					
20-22+71	271	150 mm:s rör med frakt	m	271	1:50	406:50	
20-20+89	89	Grävning, läggning o.återfylln.	"	89	1:40	124:60	
20+89-22+23	134	- " -	"	134	2:10	281:40	
22+23-22+28	5	- " -	"	5	2:50	12:50	
22+28-22+71	43	- " -	"	43	2:10	90:30	
22+74-23+66	95	100 mm:s rör med frakt	"	95	0:90	85:50	
		Grävning, läggning o. återfylln.	"	95	1:80	171:--	
21+79, 22+71		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	50:--	100:--	
23+66		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				133:20	1445:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket $I^1 - I^2$.					
25-26+4	104	100 mm:s rör med frakt	m	104	0:90	93:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	104	1:10	114:40	
26+4		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				27:--	285:--
		Rördiket $J - J^1$.					
17+10-15	210	75 mm:s rör med frakt	m	210	0:55	115:50	
		Grävning, läggning o. återfylln.	"	210	1:65	346:50	
15		Brunn typ C; d=0,375 m.	st	1	20:--	20:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				48:--	530:--
		Diket B - C.					
40-42+11	211	Lera	m^3	110	2:--	220:--	
42+11-42+46	35	Justering av botten o.slänter	m	35	0:80	28:--	
40-42+46	246	250 mm:s rör med frakt	"	246	2:90	713:40	
40-40+84	84	Grävning, läggning o.återfylln.	"	84	2:--	168:--	
40+84-42+8	124	- " -	"	124	2:85	353:40	
42+8-42+11	3	- " -	"	3	4:--	12:--	
42+11-42+46	35	- " -	"	35	2:85	99:75	
42+7-42+11	4	Rörbro typ A; d=0,45 m.,b=4,0 m	st	1	130:-	130:--	
42+46		Brunn typ Da; d=0,60 m.	"	1	50:--	50:--	
		Jordersättning enl. bilaga				47:16	
		Arbetsledning o. oförutsett				178:29	2000:--
		Diket C - D - E.					
42+46-44+50	204	Justering av botten o.slänter	m	204	0:80	163:20	
44+50-46+32	182	- " -	"	182	0:75	136:50	
46+32-48+33	201	- " -	"	201	0.70	140:70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
42+46-48+33	587	200 mm:s rör med frakt	m	587	2:20	1291:40	
42+46-43+93	147	Grävning,läggning o. återfylln.	"	147	1:60	235:20	
43+93-48+33	440	- " -	"	440	1:90	836:--	
43+93		Brunn typ Da; d=0,45 m.	st	1	35:--	35:--	
46+32		" " D; d=0,45 m.	"	1	40:--	40:--	
48+33		" " Da; d=0,525 m.	"	1	40:--	40:--	
		Jordersättning enl. bilaga				19:76	
		Arbetsledning o. oförutsett				292:24	3230:--
		Diket E - F - G.					
48+33-48+50	17	Justering av botten o.sländer	m	17	0:50	8:50	
48+50-51+10	260	- " -	"	260	0:25	65:--	
48+33-49+60	127	100 mm:s rör med frakt	"	127	0:90	114:30	
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	127	1:05	133:35	
49+60		Brunn typ Da; d=0,45 m.	st	1	35:--	35:--	
		Jordersättning enl. bilaga				2:04	
		Arbetsledning o. oförutsett				36:81	395:--
		Rördiket E - E^1.					
55a-56a+60	160	150 mm:s rör med frakt	m	160	1:50	240:--	
55a-55a+30	30	Grävning, läggning o. återfylln.	"	30	2:10	63:--	
55a+30-56a+17	87	- " -	"	87	1:75	152:25	
56a+17-56a+60	43	- " -	"	43	2:--	86:--	
56a+60		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:-	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				63:75	655:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket F - F[1] .					
55-56	100	125 mm:s rör med frakt	m	100	1:15	115:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	100	1:25	125:--	
56		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:-	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				30:--	320:--
		Rördiket C - K - L - M .					
80-80+71	71	225 mm:s rör med frakt	m	71	2:50	177:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	71	2:60	184:60	
80+71-81+83	112	200 mm:s rör med frakt	"	112	2:20	246:40	
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	112	2:35	263:20	
81+83-83+71	188	375 mm:s rör med frakt	"	188	5:70	1071:60	
81+83-82+18	35	Grävning,läggning o.återfylln.	"	35	3:40	119:--	
82+18-83+71	153	- " -	"	153	2:65	405:45	
83+71-83+88	17	300 mm:s rör med frakt	"	17	3:75	63:75	
		Grävning,läggning o.återfyllning	"	17	2:30	39:10	
80+71		Brunn typ A; d=0,525 m.	st	1	60:--	60:--	
81+83		" " Da; d=0,90 m.	"	1	65:--	65:--	
83+71		" " A; d=0,90 m.	"	1	110:-	110:--	
83+88		" " C; d=0,70 m.	"	1	35:--	35:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				284:40	3125:--
		Rördiket M - N - O - P .					
83+88-85+53	165	250 mm:s rör med frakt	m	165	2:90	478:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	165	2:60	429:--	
85+53-86+28	75	150 mm:s rör med frakt	"	75	1:50	112:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	75	1:75	131:25	
90-90+70	70	125 mm:s rör med frakt	"	70	1:15	80:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	70	1:95	136:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
90+70-90+80	10	150 mm:s rör, grävning genom vägen, rörens läggning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A; d=0,45 m. vid 90+70 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
84+65, 85+53		Brunn typ A; d=0,60 m.	st	2	70:--	140:--	
86+28, 90+80		" " A; d=0,45 m.	"	2	50:--	100	
		Arbetsledning o. oförutsett				161:75	1770:--
		Flödesdiket D - K.					
111+28-110	128	Lera	m^3	45	2:--	90:--	
		Jordersättning enl. bilaga				5:48	
		Arbetsledning o. oförutsett				9:52	105:--
		Rördiket K - K^1 - K^2.					
115a-116a+71	171	200 mm:s rör med frakt	m	171	2:20	376:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	171	2:35	401:85	
117-119+28	228	100 mm:s rör med frakt	"	228	0:90	205:20	
117-117+87	87	Grävning,läggning o.återfylln.	"	87	1:80	156:60	
117+87-118+50	63	- " -	"	63	1:05	66:15	
118+50-118+95	45	- " -	"	45	0:90	40:50	
118+95-119+28	33	- " -	"	33	1:30	42:90	
116a+71		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:-	50:--	
117+87,118+95		" " A; d=0,375 m.	"	2	40:--	80:--	
119+28		" " B; d=0,375 m.	"	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				145:60	1590:--
		Rördiket K^1 - K^3.					
105-106+20	120	125 mm:s rör med frakt	m	120	1:15	138:--	
105-105+50	50	Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	1:95	97:50	
105+50-106+20	70	- " -	"	70	1:40	98:--	
106+20		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:-	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				41:50	425:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket L - L^1.					
100-101+64	164	150 mm:s rör med frakt	m	164	1:50	246:--	
100-100+12	12	Grävning,läggning o.återfylln.	"	12	1:60	19:20	
100+12-101	88	- " -	"	88	1:75	154:--	
101-101+64	64	- " -	"	64	1:20	76:80	
101+64-103+3	139	100 mm:s rör med frakt	"	139	0:90	125:10	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	139	0:90	125:10	
101+64		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:--	50:--	
103+3		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				83:80	920:--
		Rördiket M - M^1.					
135-137+90	290	200 mm:s rör med frakt	m	290	2:20	638:--	
135-136	100	Grävning,läggning o.återfylln.	"	100	1:60	160:--	
136-136+4	4	- " -	"	4	2;50	10:--	
136+4-137+90	186	- " -	"	186	1:60	297:60	
137+90-138+66	76	100 mm:s rör med frakt	"	76	0:90	68:40	
137+90-138+50	60	Grävning,läggning o.återfylln.	"	60	0:90	54:--	
138+50-138+53	3	- " -	"	3	1:75	5:25	
138+53-138+66	13	- " -	"	13	0:90	11:70	
136+4, 137+90		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	50:--	100:--	
138+66		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				140:05	1525:--
		Rördiket N - N^1.					
95-95+88	88	100 mm:s rör med frakt	m	88	0:90	79:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	88	1:40	123:20	
95+88		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				27:60	270:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket $O - O^1 - O^2$.					
145-146+75	175	200 mm:s rör med frakt	m	175	2:20	385:--	
145-146	100	Grävning,läggning o.återfylln.	"	100	1:80	180:--	
146-146+50	50	- " -	"	50	2:--	100:--	
146+50-146+75	25	- " -	"	25	2:35	58:75	
146+75-149+3	228	75 mm:s rör med frakt	"	228	0:55	125:40	
146+75-148	125	Grävning,läggning o.återfyllning	"	125	1:25	156:25	
148-149+3	103	- " -	"	103	0:90	92:70	
146+75		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:--	50:--	
149+3		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:-	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				121:90	1310:--
		Rördiket $O^1 - O^3$.					
150-151+4	104	75 mm:s rör med frakt	m	104	0:55	57:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	104	0:90	93:60	
151+4		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				19:20	210:--
		Rördiket $E - F^2 - E^3$.					
120-121+42	142	225 mm:s rör med frakt	m	142	2:50	355:--	
120-120+64	64	Grävning,läggning o.återfyllning	"	64	1:80	115:20	
120+64-121+33	69	- " -	"	69	2:50	172:50	
121+33-121+37	4	- " -	"	4	3:--	12:--	
121+37-121+42	5	- " -	"	5	2:50	12:50	
120+64,121+33, 121+42		Brunn typ A; d=0,525 m.	st	3	60:-	180:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				87:80	935:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket $E^3 - E^4 - E^5$.					
150-151+55	155	200 mm:s rör med frakt	m	155	2:20	341:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	155	2:35	364:25	
151+55-152+91	136	100 mm:s rör med frakt	"	136	0:90	122:40	
151+55-152+35	80	Grävning,läggning o.återfylln.	"	80	0:90	72:--	
152+35-152+91	56	- " -	"	56	1:30	72:80	
151+55		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:--	50:--	
152+35,152+68		" " A; d=0,375 m.	"	2	40:--	80:--	
152+91		" " B; d=0,375 m.	"	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				112:55	1240:--
		Rördiket $E^4 - E^6$.					
123+54-124+90	136	125 mm:s rör med frakt	m	136	1:15	156:40	
123+54-124	46	Grävning,läggning o.återfylln.	"	46	1:40	64:40	
124-124+90	90	- " -	"	90	1:95	175:50	
124+90		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:-	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				48:70	495:--
		Rördiket $E^3 - E^7$.					
125-125+82	82	100 mm:s rör med frakt	m	82	0:90	73:80	
125-125+50	50	Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	0:90	45:--	
125+50-125+82	32	- " -	"	32	1:30	41:60	
125+82		Brunn typ B; d=0,375 m.	st	1	25:-	25:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				19:60	205:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket $E^3 - E^8$.					
130a-130a+64	64	100 mm:s rör med frakt	m	64	0:90	57:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	64	1:30	83:20	
130a+64		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				19:20	200:--
		Samfälligheten A - O summa kronor					33.095:--
		Samfälligheten R - Ä.					
		Diket R - S - T.					
160+44-163+72	328	Justering av botten o.slänter	m	328	1:--	328:--	
160+44-162+37	193	225 mm:s rör med frakt	"	193	2:50	482:50	
160+44-161+50	106	Grävning,läggning o.återfylln. till föreskriven höjd	"	106	1:25	132:50	
161+50-162+37	87	- " -	"	87	1:15	100:05	
162+37-163+72	135	200 mm:s rör med frakt	"	135	2:20	297:--	
		Grävning,läggning o.återfyllning till föreskriven höjd	"	135	1:--	135:--	
163+72-164+83	111	Justering av botten o.slänter	"	111	0:70	77:70	
163+72-164+83	111	200 mm:s rör med frakt	"	111	2:20	244:20	
		Grävning,läggning o.återfyllning till föreskriven höjd	"	111	1:60	177:60	
160+44		Rörutlopp typ A	st	1	55:-	55:-	
161+16		Tillägg för enkelt T-rör 225 x x 100 mm samt inkopplingar av befintligt stamdike	"	2	6:--	12:--	
162+37,164+83		Brunn typ Da; d=0,525 m.	"	2	40:-	80:--	
163+11,163+72		" " Da; d=0,45 m.	"	2	35:-	70:--	
162+37,163+11, 163+72		Inkopplingar av befintligt stamdike	"	4	4:--	16:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				222:45	2430:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Flödesdiket T - V - X.					
164+83-166+90	207	Justering av botten o.släntер	m	207	0:70	144:90	
166+90-170+32	342	Lera	m^3	100	2:--	200:--	
		Jordersättning enl. bilaga				83:62	
		Arbetsledning o. oförutsett				51:48	480 --
		Rördiket T - U - X.					
190-191+32	132	225 mm:s rör med frakt	m	132	2:50	330:--	
190-191	100	Grävning,läggning o.återfylln.	"	100	3:--	300:--	
191-191+32	32	- " -	"	32	2:50	80:--	
191+32-193+70	238	150 mm:s rör med frakt	"	238	1:50	357:--	
191+32-191+50	18	Grävning,läggning o.återfylln.	"	18	1:60	28:80	
191+50-193+70	220	- " -	"	220	2:10	462:--	
193+70-195+53	183	125 mm:s rör med frakt	"	183	1:15	210:45	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	183	1:95	356:85	
191+32		Brunn typ C; d=0,525 m.	st	1	25:--	25:--	
192+8		" " Da; d=0,45 m.	"	1	35:--	35:--	
193+70		" " C; d=0,45 m.	"	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				219:90	2430:--
		Rördiket X - Y - Z - Å - Ä.					
170+32-170+42	10	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, återfyllning och vägbanans iordningsställande samt brunn typ Da; d=0,525 m vid 195+53=170+32 (beräknas kosta kr 220:--). Utföres och bekostas till hälften av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				110:--	
170+42-171+74	132	200 mm:s rör med frakt	m	132	2:20	290:40	
170+42-170+54	12	Grävning,läggning o.återfylln.	"	12	1:60	19:20	
170+54-170+76	22	- " -	"	22	1:45	31:90	
170+76-170+98	22	- " -	"	22	1:85	40:70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
170+98-171+50	52	Grävning,läggning o.återfylln.	m	52	1:45	75:40	
171+50-171+74	24	- " -	"	24	1:60	38:40	
171+74-171+85	11	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, återfyllning och vägbanans iordningsställande samt brunn typ A; d=0,525 m. vid 171+74 (beräknas kosta kr 220:--). Utföres och bekostas till hälften av Vägförvaltningen i Skaraborgs län			110:--	110:--	
171+85-172+70	85	100 mm:s rör med frakt	m	85	0:90	76:50	
171+85-171+93	8	Grävning,läggning o.återfylln.	"	8	2:50	20:--	
171+93-172+29	36	- " -	"	36	1:30	46:80	
172+29-172+70	41	- " -	"	41	1:05	43:05	
172+70-173+33	63	75 mm:s rör med frakt	"	63	0:55	34:65	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	63	0:90	56:70	
170+54,171+85		Brunn typ A; d=0,525 m.	st	2	60:--	120:--	
171+93,172+70, 173+33		" " A; d=0,375 m.	"	3	40:--	120:--	1233:70
		Arbetsledning o. oförutsett				126:30	1360:--
		Rördiket T - T^1 - T^2.					
240-241+77	177	150 mm:s rör med frakt	m	177	1:50	265:50	
		Grävning,läggning o. återfylln.	"	177	1:35	238:95	
241+77-242+68	91	125 mm:s rör med frakt	"	91	1:15	104:65	
241+77-242+64	87	Grävning,läggning o.återfylln.	"	87	1:25	108:75	
242+64-242+68	4	- " -	"	4	1:60	6:40	
241+77,242+68		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				85:75	910:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 310849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket $T^1 - T^3$.					
250-250+81	81	100 mm:s rör med frakt	m	81	0:90	72:90	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	81	1:30	105:30	
250+81		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				21:80	240:--
		Rördiket $U - U^1$.					
265-266+63	163	200 mm:s rör med frakt	m	163	2:20	358:60	
265-265+71	71	Grävning,läggning o.återfylln.	"	71	0:90	63:90	
265+71-266+63	92	- " -	"	92	2:35	216:20	
265+71		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:-	50:--	
266+63		" " Da; d=0,60 "	"	1	50:-	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				76:30	815:—
		Diket $V - U^1 - U^2$.					
205-206+54	154	Justering av botten o.sländer	m	154	0:10	15:40	
206+54-207+82	128	- " -	"	128	0:10	12:80	
207+82-208+42	60	- " -	"	60	0:60	36:--	
206+54-208+42	188	125 mm:s rör med frakt	"	188	1:15	216:20	
206+54-207+82	128	Grävning,läggning o.återfylln.	"	128	1:25	160:--	
207+82-207+87	5	- " -	"	5	2:—	10:--	
207+87-208+42	55	- " -	"	55	1:25	68:75	
207+83-207+87	4	Rörbro typ A; d=0,15 m.,b=4,0 m. (Omläggning av bef. rörbro)	st	1	75:-	75:--	
207+87		Brunn typ D; d=0,45 m.	"	1	30:-	30:-	
208+42		" " Da; d=0,45 m.	"	1	35:-	35:--	
		Jordersättning enl. bilaga				3:78	
		Arbetsledning o. oförutsett				67:07	730:—

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket $U^2 - U^3 - U^4$.					
208+42-209+15	73	150 mm:s rör med frakt	m	73	1:50	109:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	73	1:35	98:55	
209+15-210+54	139	125 mm:s rör med frakt	"	139	1:15	159:85	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	139	1:95	271:05	
210+54-210+64	10	225 mm:s vägrör, grävn. genom vägen, rörens läggning, återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A; d=0,525 vid 210+54 (beräknas kosta kr 220:--), utföres och bekostas till hälften av Vägförvaltningen i Skaraborgs län			110:-	110:--	
210+64-211+30	66	100 mm:s rör med frakt	m	66	0:90	59:40	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	66	0:90	59:40	
209+15		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:-	50:--	
210+64		" " A; d=0,525 m.	"	1	60:-	60:--	
211+30		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:-	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				102:25	1120:--
		Rördiket $U^2 - U^7$.					
245-245+73	73	100 mm:s rör med frakt	m	73	0:90	65:70	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	73	1:30	94:90	
245+73		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:-	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				19:40	220:--
		Rördiket $U^3 - U^5$.					
230a-230a+90	90	100 mm:s rör med frakt	m	90	0:90	81:--	
230a-230a+42	42	Grävning,läggning o.återfylln.	"	42	1:30	54:60	
230a+42-230a+46	4	- " -	"	4	2:--	8:--	
230a+46-230a+90	44	- " -	"	44	1:60	70:40	
230a+90		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:-	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				26:--	280:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket $U^1 - U^8 - U^9 - U^{10}$.					
215-217+61	261	250 mm:s rör med frakt	m	261	2:90	756:90	
215-215+50	50	Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	1:80	90:--	
215+50-216+50	100	- " -	"	100	2:--	200:--	
216+50-217+50	100	- " -	"	100	2:45	245:--	
217+50-217+61	11	- " -	"	11	2:85	31:35	
217+61-217+71	10	300 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning,återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A; d=0,70 m. vid 217+61 (beräknas kosta kr 270:--). Utföres och bekostas till hälften av Vägförvaltningen i Skaraborgs län			135:--	135:--	
217+71-219+3	132	225 mm:s rör med frakt	m	132	2:50	330:--	
217+71-218	29	Grävning,läggning o.återfylln.	"	29	3:40	98:60	
218-219+3	103	- " -	"	103	2:50	257:50	
219+3-219+77	74	200 mm:s rör med frakt	"	74	2:20	162:80	
		Grävning,läggning o.återfyllning	"	74	1:60	118:40	
219+77-220+30	53	125 mm:s rör med frakt	"	53	1:15	60:95	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	53	1:25	66:25	
220+30-220+92	62	100 mm:s rör med frakt	"	62	0:90	55:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	62	1:95	120:90	
216+25		Brunn typ A; d=0,60 m.	st	1	70:-	70:-	
217+71		" " A; d=0,70 m.	"	1	80:--	80:--	
219+3		" " A; d=0,525 m.	"	1	60:--	60:--	
219+77,220+30		" " A; d=0,45 m.	"	2	50:--	100:--	
220+92		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:-	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				310:55	3390:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket U^{9} - U^{11}.					
225-226+85	185	125 mm:s rör med frakt	m	185	1:15	212:75	
225-226	100	Grävning,läggning o.återfylln.	"	100	1:95	195:--	
226-226+85	85	- " -	"	85	1:40	119:--	
225+80,226+85		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				63:25	690:--
		Rördiket U^{8} - U^{12}.					
235-236+63	163	100 mm:s rör med frakt	m	163	0:90	146:70	
235-235+92	92	Grävning,läggning o.återfylln.	"	92	1:80	165:60	
235+92--236+63	71	- " -	"	71	0:60	42:60	
235+92, 236+63		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	2	40:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				45:10	480:--
		Rördiket Y - Y^{1}.					
200-201+47	147	100 mm:s rör med frakt	m	147	0:90	132:30	
200-200+50	50	Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	1:80	90:--	
200+50--201+40	90	- " -	"	90	1:30	117:--	
201+40--201+47	7	- " -	"	7	2:--	14:--	
201+47		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				36:70	430:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Z - Ö - Ö^2.					
180-180+86	86	100 mm:s rör med frakt	m	86	0:90	77:40	
180-180+17	17	Grävning,läggning o.återfylln.	"	17	1:80	30:60	
180+17--180+86	69	- " -	"	69	0:90	62:10	
180+17		Tillägg för enkelt T-rör 100 x 100 mm	st	1	1:50	1:50	
180+86		Brunn typ A; d=0,375 m.	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				23:40	235:--
		Rördiket Ö - Ö^1.					
185-185+78	78	100 mm:s rör med frakt	m	78	0:90	70:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	78	1:30	101:40	
185+78		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:-	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				23:40	235:--
		Rördiket Å - Å^1.					
175-175+86	86	75 mm:s rör med frakt	m	86	0:55	47:30	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	86	0:90	77:40	
175+86		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				20:30	185:--
		Samfälligheten R - Ä summa kronor					16660:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten S - S^2.					
		Rördiket S - S^1 - S^2.					
260-263+7	307	125 mm:s rör med frakt	m	307	1:15	353:05	
260-260+98	98	Grävning, läggning o. återfylln.	"	98	1:80	176:40	
260+98- -261+50	52	- " -	"	52	1:95	101:40	
261+50- -262+50	100	- " -	"	100	2:40	240:--	
262+50- -263+7	57	- " -	"	57	1:95	111:15	
263+7- -264+96	189	150 mm:s rör med frakt	"	189	1:50	283:50	
263+7- -263+50	43	Grävning, läggning o. återfylln.	"	43	1:35	58:05	
263+50- -264+50	100	- " -	"	100	1:75	175:--	
264+50- -264+92	42	- " -	"	42	1:35	56:70	
264+92- -264+96	4	- " -	"	4	2:10	8:40	
260+98, 264+96		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	50:--	100:--	
263+7		" " Da; d=0,45 m.	"	1	35:--	35:--	
		Sammankoppling av bef. sugdiken				30:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				176:35	1905:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Flödesdiket T - S^1 .				
255-257+15	215	Justering av botten o.slänter m	215	0:40	86:--	
		Jordersättning enl. bilaga			8:28	
		Arbetsledning o. oförutsett			10:72	105:--
		Samfälligheten S - S^2 summa kronor				2010:--
		Samfälligheten Aa - Ac .				
		Rördiket Aa - Ab - Ac .				
270-272+26	226	200 mm:s rör med frakt m	226	2:20	497:20	
270-270+50	50	Grävning,läggning o.återfylln. "	50	2:35	117:50	
270+50-270+66	16	- " - "	16	1:85	29:60	
270+66-271	34	- " - "	34	1:45	49:30	
271-272+21	121	- " - "	121	2:--	242:--	
272+21-272+26	5	- " - "	5	2:50	12:50	
272+26-274+46	220	150 mm:s rör med frakt "	220	1:50	330:--	
272+26-273	74	Grävning,läggning o.återfylln. "	74	1:75	129:50	
273-273+29	29	- " - "	29	1:60	46:40	
273+29-274+46	117	- " - "	117	2:10	245:70	
274+46-275+95	149	75 mm:s rör med frakt "	149	0:55	81:95	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	149	1:65	245:85	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
270		Befintlig brunn typ A kompletteras med betonglock och ytterligare stenfyllning	st	1	15:--	15:--	
270+66		Brunn typ C; d=0,45 m.	"	1	25:--	25:--	
272+26, 273+29, 274+46		" " A; d=0,45 m.	"	3	50:--	150:--	
275+95		" " C; d=0,375 m.	"	1	20:--	20:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				227:50	2465:--
		Samfälligheten Aa - Ac summa kronor					2465:--
		Samfälligheten Ag - A l .					
		Rördiket Ad - Ae .					
280-282+33	233	200 mm:s rör med frakt	m	233	2:20	512:60	
280-280+81	81	Grävning, läggning o. återfylln.	"	81	2:35	190:35	
280+81-282+28	147	- " -	"	147	2:--	294:--	
282+28-282+33	5	- " -	"	5	2:50	12:50	
282+33-283+31	98	150 mm:s rör med frakt	"	98	1:50	147:--	
		Grävning, läggning o. återfylln.	"	98	1:75	171:50	
280		Befintlig brunn typ A kompletteras med betonglock och ytterligare stenfyllning	st	1	15:--	15:--	
281+61, 282+33, 283+31		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	3	50:--	150:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				152:05	1645:--
		Rördiket Ad - Af .					
290-291+49	149	100 mm:s rör med frakt	m	149	0:90	134:10	
290-290+50	50	Grävning, läggning o. återfylln.	"	50	1:40	70:--	
290+50-291+49	99	- " -	"	99	1:05	103:95	
291+49		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				36:95	385:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Ag - Ah .					
295-297+26	226	200 mm:s rör med frakt	m	226	2:20	497:20	
295-295+71	71	Grävning,läggning o.återfylln.	"	71	1:85	131:35	
295+71-296+82	111	- " -	"	111	2:35	260:85	
296+82-297+26	44	- " -	"	44	1:60	70:40	
297+26-298+8	82	150 mm:s rör med frakt	"	82	1:50	123:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	82	1:75	143:50	
298+8-299+52	144	125 mm:s rör med frakt	"	144	1:15	165:60	
298+8-298+50	42	Grävning,läggning o.återfylln.	"	42	1:15	48:30	
298+50-299+52	102	- " -	"	102	1:55	158:10	
295		Täckdikesöga typ B	st	1	35:--	35:--	
295+71		Brunn typ C; d=0,45 m.	"	1	25:--	25:--	
297+26, 298+8, 299+52		" " A; d=0,45 m.	"	3	50:--	150:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				181:70	1990:--
		Rördiket Ai - Aj - Al .					
4a+34-3a+31	103	200 mm:s rör med frakt	m	103	2:20	226:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	103	2:--	206:--	
3a+31-2a+36	95	150 mm:s rör med frakt	"	95	1:50	142:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	95	1:75	166:25	
2a+36-1a+29	107	125 mm:s rör med frakt	"	107	1:15	123:05	
2a+36-1a+88	48	Grävning,läggning o.återfylln.	"	48	1:55	74:40	
1a+88-1a+50	38	- " -	"	38	1:95	74:10	
1a+50-1a+29	21	- " -	"	21	1:55	32:55	
1a+29-0a	129	100 mm:s rör med frakt	"	129	0:90	116:10	
1a+29-0a+4	125	Grävning,läggning o.återfylln.	"	125	1:40	175:--	
0a+4-0a	4	- " -	"	4	2:20	8:80	
4a+34		Täckdikesöga typ B	st	1	35:--	35:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
3a+31, 2a+36, 1a+29		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	3	50:--	150:--	
0a		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				159:65	1730:--
		Rördiket Aj - Ak .					
300-301+38	138	100 mm:s rör med frakt	m	138	0:90	124:20	
300-300+50	50	Grävning, läggning o. återfylln.	"	50	1:30	65:--	
300+50-301+38	88	- " -	"	88	1:80	158:40	
301+38		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:-	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				42:40	430:--
		Samfälligheten Ag - Al summa kronor					6180:--
		Sammandrag.					
		Samfälligheten A - O .					
0+16-2+31	193 x)	215 xx) A - B					1740:--
2+31-7+3	472	- B - H - I					3985:--
7+3-10+49	346	- I - J					1860:--
70-71+52, 75-75+36	188	- $B - B^1$					570:--
30a-31a+50	150	- $H - H^1$					545:--
32+33-30	233	- $H - H^2 - H^3$					880:--
36+4-35	104	- $H^2 - H^4$					330:--
20-23+66	366	- $I - I^1 - I^3$					1445:--
25-26+4	104	- $I^1 - I^2$					285:--
17+10-15	210	- $J - J^1$					530:--
40-42+46	246	246 B - C					2000:--
42+46-48+33	587	587 C - D - E					3230:--
48+33-51+10	127	277 E - F - G					395:--
55a-56a+60	160	- $E - E^1$					655:--

x) täckta xx) öppna

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
55-56	100[x]	- [xx] F - F^1				320:--
80-83+88	388	- C - K - L - M				3125:--
83+88-86+28, 90-90+80	320	- M - N - O - P				1770:--
111+28-110	-	128 D - K				105:--
115a-116a+71, 117-119+28	399	- K - K^1 - K^2				1590:--
105-106+20	120	- K^1 - K^3				425:--
100-103+3	303	- L - L^1				920:--
135-138+66	366	- M - M^1				1525:--
95-95+88	88	- N - N^1				270:--
145-149+3	403	- O - O^1 - O^2				1310:--
150-151+4	104	- O^1 - O^3				210:--
120-121+42	142	- E - E^2 - E^3				935;--
150-152+91	291	- E^3 - E^4 - E^5				1240:--
123+54-124+90	136	- E^4 - E^6				495:--
125-125+82	82	- E^3 - E^7				205:--
130a-130a+64	64	- E^3 - E^8				200:--
	6792	1453 Samfälligheten	A - O	summa kronor		33.095:--
		Samfälligheten R - Ä.				
160+44-164+83	439	439 R - S - T				2430:--
164+83-170+32	-	549 T - V - X				480:--
190-195+53	553	- T - U - X				2430:--
170+32-173+33	301	- X - Y - Z - Å - Ä				1360:--
240-243+62	362	- T - T^1 - T^2				910:--
250-250+81	81	- T^1 - T^3				240:--
265-266+63	163	- U - U^1				815:--
205-208+42	188	342 V - U^1 - U^2				730:--
208+42-211+30	288	- U^2 - U^3 - U^4				1120:--

x)täckta xx)öppna

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
245-245+73	73 x)	- xx) U^2 - U^7				220:--
230a-230a+90	90	- U^3 - U^5				280:--
215-220+92	592	- U^1 - U^8 - U^9 - U^{10}				3390:--
225-226+85	185	- U^9 - U^{11}				690:--
235-236+63	163	- U^8 - U^{12}				480:--
200-201+47	147	- Y - Y^1				430:--
180-180+86	86	- Z - Ö - $Ö^2$				235:--
185-185+78	78	- Ö - $Ö^1$				235:--
175-175+86	86	- Å - $Å^1$				185:--
	3875	1330 Samfälligheten R - Ä summa kronor				16.660:--
		Samfälligheten S - S^2.				
260-264+96	496	- S - S^1 - S^2				1905:--
255-257+15		215 T - S^1				105:--
	496	215 Samfälligheten S - S^2 summa kronor				2010:--
		Samfälligheten Aa - Ac.				
270-275+95	595	- Aa - Ab - Ac				2465:--
	595	Samfälligheten Aa - Ac summa kronor				2465:--
		Samfälligheten Ag - Al.				
280-283+31	331	- Ad - Ae				1645:--
290-291+49	149	- Ad - Af				385:--
295-299+52	452	- Ag - Ah				1990:--
4a+34-0a	434	- Ai - Aj - Al				1730:--
300-301+38	138	- Aj - Ak				430:--
	1504	Samfälligheten Ag - Al summa kronor				6.180:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Slutsammandrag.				
		Samfälligheten A - O				33.095:--
		" R - Ä				16.660:--
		" S - S^2				2.010:--
		" Aa - Ac				2.465:--
		" Ag - Al				6.180:--
		Summa kronor				60.410:--

Lanna Storegården den 20 april 1950.

J. Lippert

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämnigen är:

För samfälligheten A - O kors i jordfast sten c:a 125 m S. om påle 9 å höjden + 10.53 m.

För samfälligheterna R - Ä och S - S^2 kors i grundmur c:a 15 m. Ö. om påle 160+14 å höjden + 7.57 m. samt

För samfälligheterna Aa - Ac och Ag - Al kors i ladugårdstrappa / Lanna - Stommen / c:a 15 m. S. om påle 282 å höjden + 7.58 .

Lanna- Storegården den 20 april 1950

J. Lippert

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten A - O.						total/ åker areal/ areal ha ha
Saleby socken.						
22/336 Lanna Per Svensg.1 24-28,		31,32				
Karl Josef Johansson						
(1-7)	S	542:60		245:90	0,744	12.0 - 12.0
1/4 Lanna-Storeg:n 6 2						
Karl Gustav Persson						
(8-33)	S	16932:—	1	7707:16	23,214	
1/10 Friggeråker 1 2						52.5 - 50.0
Karl Gustav Persson						
(34-67)	S	16975:30	1	7694:59	23,273	
1/32 Lanna Per Svensg.1 16						
Johan Aug. Jansson						
(68-85)	S	5150:50	2	2334:52	7,060	6.75 - 6.75
1/32 Lanna Per Svensg.1 17						
Gustav Albin Holger Tropp						
(86-97)	S	5780:30	3	2620:13	7,925	7.0 - 7.0
1/32 Lanna Per Svensg. 1 18						
Karl Albert Svantesson						
(98-105)	S	5091:90	4	2308:05	6,980	6.44 - 6.44
Jungs socken.						
1/16 Bondstorp el. Boestorp 1 2						
Gustav Henrik Ljunge						
(106-111)	S	2446:90		1109:34	3,355	10.0 - 10.0
Saleby socken.						
1/8 Lanna Sven Persg:n 4 5						
Joh. Albert Johansson o. Ellen Olivia Johansson						
(112-125)	S	12860:50	5	5829:35	17,632	19.34 - 19.34

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
						total/ åker areal/ areal ha ha
19-22						
1/32 Lanna Per Svensg.1						
Joh.Albert Johansson o. Ellen Olivia Johansson	S					
/126-134/		5535:50	5	2509:26	7,589	se ovan
Jungs socken.						
3						
1/16 Bondstorp el.Boestorp 1						
Johan Emil Andersson-Fält Maria E. Andersson-Fält Hanna K. Andersson-Fält	S					
/135-137/		1625:--		736:70	2,228	45.0-45.0
Summa		72940:50		33095:--	100,000	53,329
Samfälligheten R - Ä.						
Jungs socken.						
20						
Jung Skatteg./Nyhem/ 3						
Artur Persson /138-144/	S	4358:--	6	2204:85	13,230	4.61-4.61
4						
1/8 Jung Skatteg. 3						
Nils Hjalmar Nilsson	S					
/145-166/		15143:20	7	7661:44	45,974	23.52-21.82
12,13						
3/32 Jung Skatteg. 3						
/167-171/						
Nils Erik Oskar Jansson	S	1338:20		677:04	4,064	15.50-15.50
8						
1/16 Jung Skatteg./3 /						
Skattebacken 3 9 /172-174/						
Anders Johnssons dödsbo						
Karl Oskar A. Johansson	S	1272:80		643:95	3,864	9.50-9.50
6,17,19						
3/16 Jung Skatteg. 3						
Henning Hugo Andersson /175-177/	S	1088:40		550:66	3,304	25.0-25.0
3						
1/8 Jung Skatteg. 3						
Karl Viktor Nilsson	S					
/178-188,191/		6574:40	8	3326:20	19,988	23.64-21.94

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
						total åker areal areal ha ha
21 Jung Skatteg./Gårdhem/3						
Alma Johansson Karl Joh.Anderssons stbh.	S					
/196-199/		1343:60		679:77	4,079	4.00 - 4.00
2 1/4 Jung Skatteg. 3						
David J. E. Persson o. Ester Maria Persson	S	1810:70		916:09	5,497	41.00 - 41.00
/200-204 b/						
Summa		32929:30		16660:--	100,000	24,075
2 Samfälligheten S - S .						
Jungs socken.						
2 1/4 Jung Skatteg. 3						
David J.E. Persson o. Ester Maria Persson /204/	S	1644:--		471:87	23,476	41.0 - 41.0
3 1/8 Jung Skatteg. 3						
Karl Viktor Nilsson	S					
/189-190,192-193/		5358:80		1538:13	76,524	23.64 - 21.94
Summa		7002:80		2010:--	100,000	5,120
Samfälligheten Aa - Ac .						
Jungs socken.						
3 1/8 Jung Skatteg. 3						
Karl Viktor Nilsson	S					
/194-195/		2291:50		713:54	28,947	23.64 - 21.94
Saleby socken.						
1 5/8 Lanna Stommen av 3						
Saleby m.fl.förs.pastorat, arr. Erik Bengtsson	S					
/205-212, 213-214 br.b)		5624:60		1751:46	71,053	37.66 - 37.66
Summa		7916:10		2465:--	100,000	5,788

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
						total åker areal areal ha ha
Samfälligheten Ag - Al .						
Saleby socken.						
1						
5/8 Lanna Stommen av 3						
Saleby m.fl.förs. pastorat, S arr. Erik Bengtsson						
/213-214 ab 215-256/		15986:--	9	6180:--	100,000	37.66-37.66
Summa		15986:--		6180:--	100,000	11,688
Sammandrag.						
Samfälligheten A - O		72940:50		33095:--	100,000	53,329
" R - Ä		32929:30		16660:--	"	24,075
2						
" S - S		7002:80		2010:--	"	5,120
" Aa - Ac		7916:10		2465:--	"	5,788
" Ag - Al		15986:--		6180:--	"	11,688
Summa		136774:70		60410:--		100,000

Lanna Storegården den 20 april 1950.


J. Lippert

J. Lippert

Förrättningsman

Biträdande gode män: Ivar Johansson Mårten Jonsson

Översiktskarta

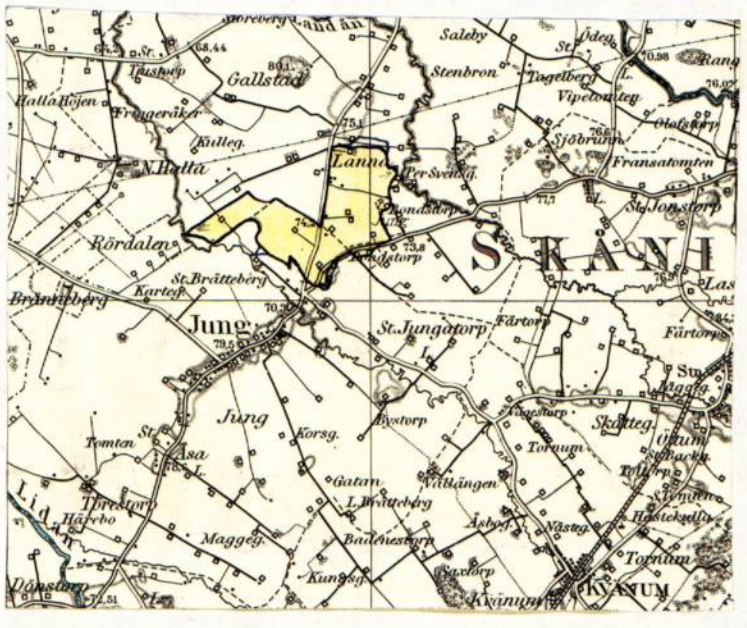

1:100 000

Bil. M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lanna-Storegården och Lanna Stommen m.fl. hemman i Saleby och Jungs socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna strax norr om Jungs kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dens enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G , R - S - T - V - X - Y - Z - Å - Ä, T - U - X , Aa - Ab - Ac , Ad - Ae , Ag - Ah och Ai - Aj - - Al för huvudavloppen samt B - H - I - J , B - B^1, H - H^1, H - H^2- H^3, H^2- H^4, I - I^1- I^3, I^1- I^2, J - J^1, E - E^1, F - F^1, C - K - L - M - N - O - P , D - K , K - K^1- K^2, K^1- K^3, L - L^1, M - M^1, N - N^1, O - O^1- O^2, O^1- O^3, E - E^2 - - E^3 - E^4- E^5, E^4- E^6, E^3- E^7, E^3- E^8, S - S^1- S^2, T - S^1,

T - T^1 - T^2, T^1 - T^3, U - U^1, N - U^1 - U^2 - U^3 - U^4, U^2 - U^7, U^3 - U^5, U^1 - U^8 - U^9 - U^{10}, U^9 - U^{11}, U^8 - U^{12}, Y - Y^1, Z - Ö - - $Ö^2$, Ö - $Ö^1$, Å - $Å^1$, Ad - Af och Aj - Ak för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder

verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - O" , "R - Ä" , "S - S^2," "Aa - Ac" och "Ag - Al". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten , som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg i följande hänseenden:

1. Rörledningen C - K - L - M - N - O - P korsar allmän väg vid P. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 m. djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet med brunn typ A vid 90+70.

2. Rörledningarna T - U - X - Y - Z - Å - Ä, U^1 - U^8 - U^9 - U^{10} och U^1 - U^2 - U^3 - U^4 korsa likaledes allmän väg vid X, Z, U^8 och U^3. De befintliga genomloppen äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 m. djup och ha tillkommit före år 1880. Avloppen nedströms de befintliga genomloppen äro även ur vägsynpunkt otillfredsställande. Efter samråd med vägförvaltningens representant få synemännen därför bestämma, att vägförvaltningen i Skaraborgs län skall svara för halva verkliga kostnaden för de nu ifrågavarande nya genomloppen jämte brunnar på vägens nedströmssida.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av vägförvaltningen. Dessa arbeten böra så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas. Företagets andel i kostnaden för av vägförvaltningen utfört arbete skall erläggas så snart nya genomloppen färdigställts och kostnaden styrkts.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden

av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle ifråga om samfälligheterna S - S^2 och Aa - Ac understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna A - O , R - Ä och Ag - Al skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 109:41, 49:39 och 23:98 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,

utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Lanna dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lanna-Storegården den 20 april 1950.

I tjänsten:

J. Lippert

Biträdande gode män:

Mårten Junggeniat Per Johansson