Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 december 1921 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 januari 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag
till reglering av flodiken inom
Stora Plågan
i Lövestads socken Malmöhus län samt
Lilla Plågan
m.fl. hemman och lägenheter
i Tranås socken, Kristianstads län,
upprättadt vid syn enligt dikningslagen
år 1920 af

Einar Holmström
Statens landtbruksingeniör

RITN. Nr 001

L 1·9176

Nr 158 Kristianstad

L_____1*0176

D.-96

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen den 27 MRS 1922 5304

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Plågodikenas
regleringsföretag
av år 1920

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 16 december 1921 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 26 januari 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

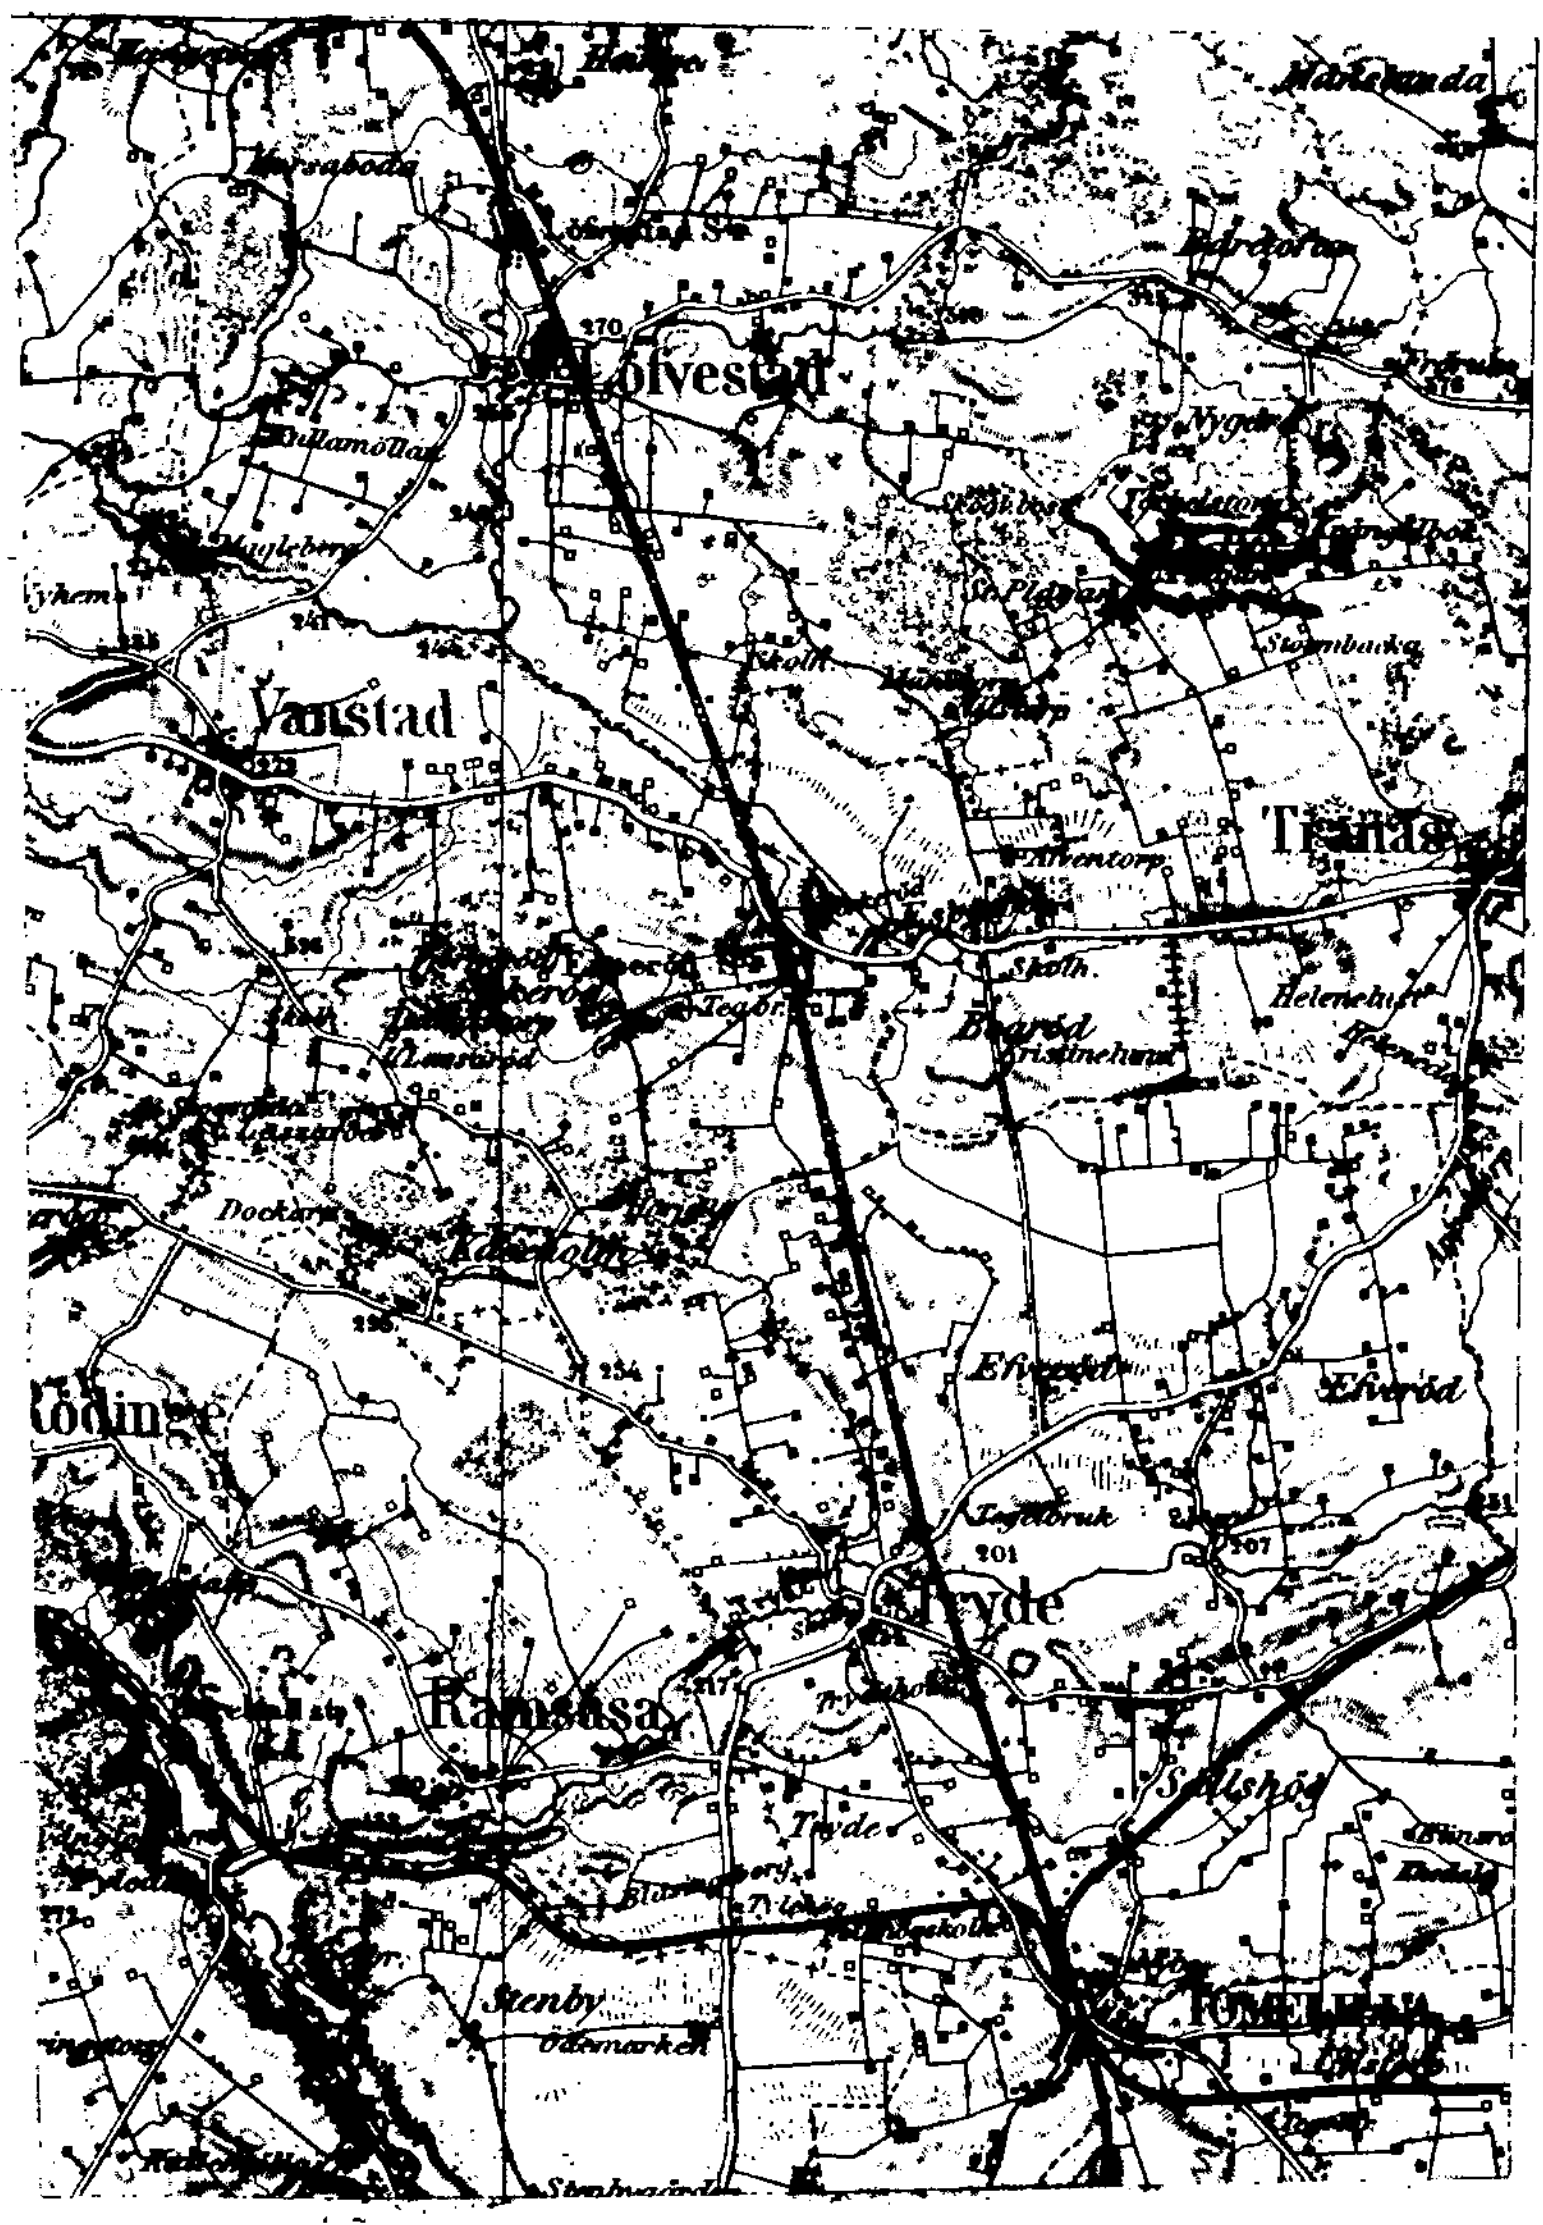

Skala = 1:100 000.

Avskrift.

Sedan delägarne i det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadad mark till Stora Plågan i Lövestads socken, Malmöhus län samt Ankarsplågan, Lilla Plågan, Jakobstorp, Tostelstorp, Andrestorp, Skalinshöjdan och Tranås i Tranås socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 4 kilometer nordväst om Tranås kyrka samt är å motstående översiktskarta betecknat med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som slöts den 26 april 1920, har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande betänkande grundar sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarne och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Anslagssökande.

I förening dagtecknad den 26 april 1920 hava samtliga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (bil. D).

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker	32,5225 ha
äng och betesmark	5,3130 "
Summa	37,8355 ha

Jordmånen består av lera på skiffer.

Vattendrag.

Områdena avvattnas av ifrågavarande diken.

Vattenavledning.

Företaget innebär fördjupning av nyssnämnda diken, vilka nu avses göras täckta. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, hänvisas till mom. 5 i synnämndens utlåtande, intaget som bilaga 7 till bifogade avskrift av synprotokollet.

Brobyggnader.

I företaget ingå ej några brobyggnader.

Odling.

Följande ägofigurer anses lämpliga till odling.

Litt.	A	fig 1,2,7,8,9,10,13	1.890 har
"	D	" 21,22,24	0,980 "
"	E	" 37	0,200 "
"	F	" 51,52,53,54	1,100 "
"	V	" 193	0,080 "
"	Y	" 199	0,230 "
"	Z	" 202,205,206	0,740 "
"	E^I	" 249	0,050 "
		Summa	5,270 har

Jordförbättring och kostnad

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell:

	Hela företaget de = Dess- och anslagsräkandens medel	
Areal och ägoslag		
Vid undersökningen		
åker	32	5225
äng och betesmark	5	3130
Summa har	37	8355
Efter de föreslagna arbetenas utförande		
åker (förbättrad)	32	5225
åker (nyodlad)	5	2700
äng och betesmark (förbättrad)	0	0430
Summa har	37	8355
Jordvärde.		
Efter dikningen kr.	71.696	40
Före —"— "	28.833	22
Värdeförhöjning		
Genom dikningen kr.	42.863	18
överföres	42.863	18

överfört	42.863	18
Genom odlingen . Kr.	4216	-
Summa kr.	47.079	18
Kostnad.		
För dikningen kr.	33.144	70
" odlingen "	4216	-
Summa kr.	37.360	70

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 4 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 5 till synprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen. Se synemännens utlåtande, bil. 7 till synprotokollet.

Hinder mot förrättningen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot arbetets utförande. Tillstånd från det allmännas sida, jämlikt Kungl. Kung. den 31 dec. 1879, erfordras ej.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna torde vara Braröd–Esperöds vattenavledningsföretag

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. Bb har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav, att lånet kan uppgå till 22096,46 kronor och anslaget till 11048,23 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning, tillstyrker jag att till utförande av detta förslag beviljas lån ur odlingslånefonden med 22100 kr. och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 11050 kronor.

Utförande.

Vid utförande skall iakttagas, vad i synemännens lagakraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde anslås en tid av tre år och till odlingsarbetet ytterligare fem år.

Kristianstad i december 1920.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor

A Tabell
Ba —"—
Bb —"—
C Kostnadsförslag.

D Föreningshandling
E a.b Diariebevis
F Avskrift av synehandlingarne
G Ritning i ett blad.

Bil. A.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet = Låne- och anslagssökandes andel			
	Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre
	1		2	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av				
åker	32	5225		
äng och annan mark	5	3130		
Summa	37	8355	28.833	22
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till				
åker (förbättrad)	32	5225		
" (förut äng och annan mark)	5	2700		
äng (förbättrad)	0	0430		
Summa	37	8355	71.696	40

Kristianstad i december 1920.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Tabell

Beskrifning och värderingslängd å
lån- och anslagssökandena tillhöriga

Littera å generalkartan	Mantal	Nummer	Hemmans och lägenhets innehavares namn
1	2	3	4
			Malmöhus län.
			Lövestads socken.
A	gatuhus		Stora Plågan, Nils Andersson
B	"		" " Per Andersson
			Kristianstads län.
			Tranås socken.
C	gatuhus		Aullaryplågan, Per Andersson
D	"		" " , Nils Andersson
E	"		Lilla Plågan, Per Andersson
F	"		" " , Nils Håkansson
G	"		Jakobstorp, Nils Håkansson
H	"		Torkelstorp, Lars Nilsson
I	"		" , [illegible] Jönsson
K	"		Jakobstorp, Nils Åsberg
L	"		Andersstorp, Maria Andersson
M	"		" , Sven Nilsson
N	"		" , Nils Jönsson
O	"		Skalinshöjden, Anders Mårtensson
P	"		" , Gustaf Andersson
Q	23/4096	7	Tranås, Anders Olsson

Bil. Ba.

a

ver vattenskadad mark tillhörig ovanstående
hemman.

ts samt

	Areal								Jordförbättringsvärde					
	åker		Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		Genom odlingen och tegdikningen			
											per har		å lägenhet eller hemman	
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
	5		6		7		8		9		10		11	
	-	975	1	890 ✓			2	865	2722	-	800	-	1,512	-
	-	018						018	3	60				
	1	155				030	1	185	1137	40				
		420		980 ✓			1	400	2102	40	800	-	784	-
	2	433		200 ✓		013	2	646	3425	08	800	-	160	-
		695	1	100 ✓			1	795	1965	60	800	-	880	-
	2	745					2	745	3246	-				
		415						415	313	-				
	1	997					1	997	2105	60				
	1	9495					1	9495	1778	90				
	1	489					1	489	961	-				
		810						810	860	-				
		745						745	749	-				
		975						975	1060	-				
	3	520					3	520	3986	80				
	2	340					2	340	3884	-				
överföres	22	6815	4	170		043	26	8945	30300	38			3336	-

1	2	3	4
R	1/16	8	Tranås, Erik Jönsson
S	7/128	13	" , Erik Jönsson
T	31/8192	7	" , Ola Persson
U	13/256	11	" , Nils Nilsson
V	3/128	11	" , Ola Larsson
X	1/96	12	" , Ola Larsson
Y	1/96	"	" , Lars Mårtensson
Z	93/5120	27	" , Viktor Anders Granlund
Å	1/28	13	" , Maria Andersson
Ä	1/32	"	" , Bengt Granlund
Ö	1153/27648	"	" , Adolf Kristersson
A^I	1/64	"	" , Anders Jönsson
B^I	1/64	"	" , Lars Mårtensson
C^I	1/32	"	" , Ola Olsson
D^I	1/96	"	" , Johan Olsson
E^I	1/32	"	" , Ola Månsson

Kristianstad

Lennart

Statens lant

	5		6		7		8		9		10		11	
öfverfört	22	6815	4	170	–	043	26	8945	30,300	38			3,336	–
		470						470	658	–				
		230						230	230	–				
		920						920	1,150	–				
		115		080				195	253	–	800	–	64	–
		150						150	120	–				
		170						170	204	–				
		520		230				750	998	–	800	–	184	–
	1	100		740			1	840	2,292	40	800	–	592	–
		656						656	613	80				
		950						950	630	–				
		650						650	708	–				
		630						630	816	–				
	1	322					1	322	1,705	20				
		480						480	480	–				
	1	115					1	115	1,181	50				
		363		050				413	522	90			40	–
Summa	32	5225	5	270	–	043	37	8355	42,863	18			4,216	–

i december 1920.
J Holmström
bruksingenjör.

Tabe

utvisande låne- och anslagsräkninge

Littera å kartan	Hemmantal	Nummer	Hemmanens eller lägenheternas samt innehavarnes namn	Ägofigurernas nummer	Förbättrings-kostnad	
					kr.	öre
1	2	3	4	5	6	
			Malmöhus län	Se kostnadsförteckningslängden i synehandlingarne		
			Lövestads socken			
A	gatuhus		Stora Plågan, Nils Andersson		2722	-
B	"		" " , Per Andersson		3	60
			Kristianstads län			
			Tranås socken			
C	gatuhus		Mellanplågan, Per Andersson		1137	40
D	"		" " , Nils Andersson		2102	40
E	"		Lilla Plågan, Per Andersson		3425	08
F	"		" " , Nils Håkansson		1965	60
G	"		Jakobstorp, Nils Håkansson		3246	-
H	"		Tostebotorp, Lars Nilsson		313	-
I	"		" , Karl Jönsson		2105	60
K	"		Jakobstorp, Nils Moberg		1778	90
L	"		Andersstorp, Maria Andersson		961	-
M	"		" , Sven Nilsson		860	-
N	"		" , Nils Jönsson		749	-
O	"		Skalinsheijden, Anders Mårtensson		1060	-
P	"		" , Gustaf Andersson		3986	80
Q	23/4096	7	Tranås, Anders Olsson		3884	-
R	1/16	8	" , Erik Jönsson		658	-
S	7/128	13	" , Erik Jönsson		230	-
T	31/8192	7	" , Ola Persson		1150	-
			överföres		32338	38

Bil. Bb

ll b.

s andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

70 % av för [illegible]		Deltager i kostnaden för																		Summa kostnad		Anslag		Lån	
		D-i-k-e-t														Laga syneförrättningen		[illegible]							
		A-B		D-E		D-F		D-H		B-C		G-H		G-I											
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
1905	40									607	35			581	80	47	74	11	73	1248	62	416	21	832	42
2	52									1	31					0	07	0	02	1	40	0	47		94
796	18									418	04					19	93	4	90	442	87	147	62	295	24
1471	68									772	98			–		36	84	9	06	818	88	272	96	545	92
2397	56	229	02					1155	60	333	03					60	08	14	77	1792	50	597	50	1195	-
1375	92							635	04	101	22	725	38	179	32	34	50	8	46	1683	92	561	30	1122	60
2272	20	2358	18					123	12	280	89	–				56	98	14	01	2833	18	944	39	1888	78
219	10	240	24							26	73					5	49	1	35	273	81	91	27	182	54
1473	92	1617	-							179	66					36	92	9	07	1842	65	614	22	1228	44
1245	23	951	06					376	92	165	64					31	20	7	67	1532	49	510	83	1021	66
672	70	169	62					576	24	101	22					16	84	4	14	808	06	269	35	538	70
602	-	378	18					255	96	82	82					15	04	3	70	735	70	245	23	490	46
524	30	272	58					274	32	74	49			–		13	16	3	23	637	78	212	59	425	18
742	-	384	12					389	88	105	17					18	57	4	56	902	30	300	77	601	54
2790	76	–		158	76			2667	60	426	37					69	93	17	19	3339	85	1113	28	2226	56
2718	80			631	93	396	26	1989	36	318	57					68	12	16	74	3420	98	1140	33	2280	6
460	60			49	31	277	94	264	60	42	57					11	58	2	85	648	79	216	26	432	5
161	-							126	36	20	16					4	06	1	-	151	58	50	53	101	0
805	-					485	80	463	32	77	06					20	15	4	95	1048	28	349	43	698	8
22636	87	6600	-	840	-	1160	..	9238	32	4132	22	725	38	761	12	567	20	139	40	24.163	64	8.054	54	16.109	0

1	2	3	4	5	6	
			överfört	Se taxeringsfördelnings-längden i synhandlingarna	32338	38
U	13/256	11	Tranås, Nils Nilsson		253	-
V	3/128	„	" , Ola Larsson		120	-
X	1/96	12	" , Ola Larsson		204	-
Y	1/96	„	" , Lars Mårtensson		998	-
Z	93/5120	27	" , Anders Grönlund		2292	40
Å	1/28	13	" , Maria Andersson		613	80
Ä	1/32	„	" , Bengt Grönlund		630	-
Ö	1153/27648	„	" , Adolf Kristersson		708	-
A^I	1/64	„	" , Anders Jönsson		816	-
B^I	1/64	„	" , Lars Mårtensson		1705	20
C^I	1/32	10	" , Ola Olsson		480	-
D^I	1/96	„	" , Johan Olsson		1181	50
E^I	1/32	24	" , Ola Månsson		522	90
			Summa		42,863	18

Kristianstad
Lennart
Statens lant

7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
22636	87	6600	-	840	-	1160	-	9238	32	4132	22	725	38	761	12	567	20	139	40	24163	64	8054	54	16109	08
177	10							98	28	15	78	76	96	18	93	4	44	1	09	215	48	71	83	143	66
84	-							83	16	13	58					2	10		52	99	36	33	12	66	24
142	80							142	56	22	35					3	60		88	169	39	56	46	112	92
698	60											685	99	169	88	17	52	4	31	877	70	292	57	585	14
1604	68							294	84	46	89	1285	33	318	24	40	22	9	89	1995	41	665	14	1330	28
429	66							427	68	68	36					10	75	2	64	509	43	169	81	339	62
441	-											433	29	106	94	11	05	2	71	553	99	184	66	369	32
495	60											486	62	120	43	12	40	3	05	622	50	207	50	415	-
571	20							292	68	46	89	272	09	67	43	14	36	3	53	696	98	232	33	464	66
1193	64							222	48	35	93	952	63	235	43	29	92	7	36	1483	75	494	59	989	18
336	-											329	16	81	86	8	42	2	07	422	01	140	67	281	34
827	05											812	05	201	11	20	75	5	10	1039	01	346	33	692	66
366	03													284	63	9	17	2	25	996	05	98	68	197	36
30004	23	6600	-	840	-	1160	-	10800	-	4382	-	6060	-	2366	-	751	90	184	80	33144	70	11048	23	22096	46

i december 1920
Holmström
bruksingenjör.

Kostnadsförslag. Bil. C.

Timpenning 1,10 kr.

Dikning

Kanalsträckan	A-B	6.600	-		
"	D-E	840	-		
"	D-F	1160	-		
"	D-B	10.800	-		
"	B-C	4.382	-		
"	G-H	6.060	-		
"	G-I	2.366	-		
Laga synförrättningen		751	90		
Kostnad för lån och anslag		184	80	33.144	70

Odling.

Odling av 5.270 har à 800 kr. pr har	4216	-
Summa kronor	37.360	70

Kristianstad i december 1920
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen	33.144 kronor	70 öre
" odlingen och tegdikningen	4.216 "	
Summa	37.360 kronor	70 öre

Stockholm den 26 januari 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. D.

Undertecknande delägare i Plågadikarnas regleringsföretag af år 1920 öfverenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Majt göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag af allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt företagets syssloman att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att å våra vägnar dels söka tillfälligt banklån om så skulle erfordras för arbetets bedrifvande dels utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhafva oss beviljade statsmedel.

Lilla Plågan den 26 april 1920.

Karl Jönsson
Torkelstorp
Lars Mårtensson
nr 13 Tranås
Per Andersson
Lilla Plågan
Per Andersson
St. Plågan
Maria Andersson
Anderstorp
B. Grevlund
nr 13 Tranås
Adolf Kristersson
Tranås 13
Anders Johansson
m. h. pp. jo.
nr 13 Tranås
Eric Jönsson
nr 8 o 13 Tranås

Nils Jönsson
Anderstorp
Nils Åberg
Jakobstorp
Nils Håkansson
Jakobstorp
Nils Andersson
St. Plågan
Anders Grevlund
nr 27 Tranås
Sven Nilsson
Anderstorp
Gustaf Andersson
Tranås 7
Ola Persson
Tranås nr 23-7
Anders Mårtensson
Skalinshyjan

Ola Larsson
n:r 11 o 12 Tranås
Johan Olsson
n:r 10 Tranås
Lars Nilsson
Torkelstorp
Anders Olsson
n:r 13 Tranås

Ola Olsson
n:r 10 Tranås
Nils Nilsson
n:r 11 Tranås
Ola Månsson
n:r 24 Tranås

Bevittnas:

Jöns Simonsson N. Bondesson

Bil. E a.

Att, såvitt här förda diarium utvisar, missnöje icke anmälts mot en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 26 april 1920 avslutad förrättning avseende torrläggning av vattenskadad mark till Stora Plågan i Lövestads socken samt Mellanplågan, Lilla Plågan, Jakobstorp, Torkelstorp, Andreastorp, Skalinshöjden och Tranås i Tranås socken, betygas.

Kristianstads landskansli den 3 februari 1921.

På tjänstens vägnar:

Josef Fischer.

Bil. E. b.

Till Kommissionären hos länsstyrelsen

Malmö

Var god sänd mig bevis huruvida missnöje anmälts hos länsstyrelsen i Malmöhus län öfver följande af mig handlagda syn. enl. dikningslagen afseende "Torrläggning af vattenskadad mark till Stora Plågan i Löfvestads socken, Malmöhus län, samt Kullangsplågan, Lilla Plågan, Jakobstorp, Torkelstorp, Anderstorp, Skalinshöjden och Tranås i Tranås socken, Kristianstads län."

Förrättningen slöts den 26 april 1920.

Kostnaderna torde uttagas postförskott.

Högaktningsfullt
Lennart Holmström

Att missnöje mot den i omstående skrivelse avsedda förrättning icke inom laga tid hos Konungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län blivit anmält, betygas. Malmö i landskansliet den 7 februari 1921.

På tjänstens vägnar
Ev. Fjäll

Rätt afskrift af handlingar tillhörande den af Kgl. Maj:t den 16 dec 1921 fastställda arbetsplanen betygar
Lennart Holmström

L____1•0176

Handlingar

Bil. F

D.-N:o 5304
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 27 MRS 1922

rörande

D.-N:o 2644
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 24 FEB 1921

Plågodikenas regleringsföretag

upprättade vid syn enligt dikningslagen
år 1920.

346.346

Afskrift. Protokoll, fört vid syn enligt dikningslagen angående torrläggning af mark till Skalinshejdan m. m. i Tranås socken, Kristianstads län.

År 1920 den 12 mars inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos Per Andersson, Lilla Plågan, för att på grund af länsstyrelsens förordnande verkställa syn för torrläggning af mark till Skalinshejdan, Anderstorp, Lilla Plågan, Tranås m. m. i Tranås socken, Kristianstads län. På grund af personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig

som sökande.
Anders Mårtensson för gatuhus, Skalinshejdan,
Anna Andersson för gatuhus Anderstorp, samt 1/128 mtl nr 13 Tranås genom Östen Åstradsson enl. fullmakt, bil. 1.
Per Andersson för gatuhus Lilla Plågan och Mellanplågan,
Lars Mårtensson för 1/64 mtl nr 13 Tranås och 1/96 mtl nr 12 d:o
Anders Johnsson för 1/64 mtl nr 13 d:o
Nils Jönsson för gatuhus nr 1 Anderstorp
Sven Nilsson för gatuhus nr 1 d:o
af öfriga sakägare:
Nils Nilsson för 13/256 mtl nr 11 Tranås
Ola Larsson för 3/128 mtl nr 11 d:o

och 1/96 mtl n:r 12 Tranås,
Bengt Greflund för 1/32 mtl n:r 13 Tranås,
John Olsson för 1/96 mtl n:r 10 Tranås,
Ola Månsson för 1/32 mtl n:r 24 D:o,
Nils Noberg för gatuhus Jakobstorp,
Nils Håkansson för gatuhus Lilla Plågan
och Jakobstorp,
Nils Andersson för Stora Plågan
och Mellanplågan,
Karl Jönsson för gatuhus Torkelstorp,
Anders Olsson för 23/4096 mtl n:r 7 Tranås,
Ola Persson för 31/8192 mtl n:r 7 D:o,
Gustaf Andersson för gatuhus Skolinshöjden,
Per Andersson för gatuhus Mellanplågan,
Lars Nilsson för " Torkelstorp,
såsom godemän:
Jöns Simonsson, Hedeberga och Nils Bondesson, Efveröd, hvilka båda aflagt föreskrifven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom uppläses, bil. 2.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jäfsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägare.

§ 3.

Bengt Greflund, Nils Noberg, Karl E. Jönsson, Nils Andersson och Anders Olsson gjorde gemensam sak med sökanden Håröfver uppsattes särskild handling, som undertecknades af de nya sökandena och bestyrktes af synemännen (Bil. 3)

§ 4.

Sökandena yrkade floddikens upptagande för torrläggning af deras vattenskadade mark till sådana dimensioner, att marken kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att alla, som af företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Per Andersson, Stora Plågan, yrkade ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 6.

Inga allmänna vägar beröres af företaget.

§ 7.

Det beslöts, att sakägarne skulle mottaga af synemännen bestämd ersättning för försvårad öfverkörsel och skulle således enskilda brobyggnader ej ingå i företaget.

§ 8.

Förrättningsmannen tillkännagjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komma att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komma att hållas å samma plats måndagen den 26 april kl. 3 em., till hvilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgifvas.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Jöns Simonsson N. Bondesson

År 1920 den 26 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Per Andersson å Lilla Plågan och hade tillstädeskommit:

Nils Andersson, Stora Plågan,
Per Andersson, d:o,
Per Andersson, Lilla Plågan,
Nils Håkansson, d:o,
Lars Nilsson, Torkelstorp,
Karl Jönsson, d:o,
Nils Åsberg, Jakobstorp,
Maria Andersson, Anderstorp genom
Oskar Åstradsson,
Sven Nilsson, Anderstorp,
Nils Jönsson, d:o,
Anders Mårtensson, Skolinshyddan,
Gustaf Andersson, d:o,
Erik Jönsson, N:o 8 och 13 Tranås,
Ola Persson, n:r 7 — d:o

Nils Nilsson, n:r 1 Tranås,
Ola Larsson, n:r 11 och 12 d:o,
Lars Mårtensson, n:r 12 d:o,
Bengt Greflund, n:r 13 d:o,
Adolf Kristensson, n:r 13 d:o,
Anders Jonsson, n:r 13 d:o,
Ola Olsson för n:r 10 d:o
Johan Olsson, n:r 10 d:o.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det nyupprättade dikningsförslaget samt nyupplästa Ägareförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd i sammandrag (bil. 4), kostnadsförslag (bil. 5) och kostnadsfördelningslängd (bil. 6).

§ 11.

Synemännen afgåfvo sitt så lydande utlåtande (bil. 7).

§ 12.

Det beslöts, att företaget skulle handhafvas af en arbetsstyrelse bestående af tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos Per Andersson, Lilla Plågan, Per Andersson, Stora Plågan och Nils Moberg, Jakobstorp, till ersättare Nils Andersson, Stora Plågan och Lars Nilsson, Torkelstorp.

§ 13.

Till företagets sysslomann utsågs Per Andersson, Lilla Plågan, pr Asperöd.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen afslutad.

§ 15.

Förrättningsmannen lämnade besvärshänvisning genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 och 52 samt meddelandet, att Ingelstads och Järrestads häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 16.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Jöns Simonsson Nils Bondesson

Bil. 1.

Fullmakt för
min broder Oskar Åkesson, Andrestorp, att vid diknings- och torrläggningsföretaget genom mitt hemman Andrestorp och 1/128 mantal Nr 13 Tranås, till Lilla Plågan, min talan föra, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Constantinsberg den 4/6 1919.
Marie Andersson

Bevittnas:
A. Pontoppidan Chr. R. Berg

Bil. 2.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län.

Prot. A. 967

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman inom länet att verkställa utredning angående torrläggning å vattensjuk mark å våra ägor inom Tranås socken af Kristianstads län, delvis gränsande intill Malmöhus län.

Skåne Tranås den 1 Aug. 1918
Otto Andersson Skalinshyjdan Tranås
Anders Mårtensson " "
Maria Andersson Anderstorp "
Per Andersson Lilla Plågan "
Lars Mårtensson n:r 13 Tranås "
Anders Johnsson " " "
Nils Jönsson n:r 1 Anderstorp "
Sven Nilsson " "

Resolution.

Jämlikt 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten, förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att, i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökning omförmälda förrättning; skolande sökanderna tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Kristianstads landskansli

den 10 augusti 1918.
Louis de Geer
Ivar Schlutin.

Bil. 3.

För aflopp från oss tillhörig vattenskadad mark förena vi oss med Anders Mårtensson å Skalinshöjden med flera jordägare i Tranås socken i deras den 1 aug. 1918 daterade ansökan om förordnande för förrättningsman att verkställa syn enl. dikningslagen.

Lilla Flågan den 12 mars 1920.
D. Granlund för n:r 13 Tranås
Nils Moberg för Jakobstorp
Karl E. Jönsson för Torkelstorp
Nils Andersson för Mellanflågan
och Stora Flågan
Anders Olsson å N:r 13 Tranås för n:r 7 Tranås.

Att förestående sakägare egenhändigt och i vår närvaro undertecknat förestående förening betygka

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Jöns Simonsson N. Bondesson

Bil. 4.

Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark till Stora Plågen i Löfvestads socken, Malmöhus län, samt Mellan Plågen, Lilla Plågen m.fl. hemman i Tranås socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Ägofigurens nummer å kartan	Hemman, jordägare, ägoslag	Areal									Uppskattadt värde						Förbättringsvärde	
		åker			annan dugelig mark			högländ mark och impediment			före företaget			efter företaget				
											per har	per ägofigur		per har	per ägofigur			
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Malmöhus län																	
	Löfvestads socken																	
A	Stora Plågen: gatuhus																	
	Nils Andersson																	
1	✓ äng					15	-				240	36	-	800	120	-	84	-
2	✓ ”					39	-				80	31	20	800	312	-	280	80
3	åker		15	.							600	90	-	2000	300	-	210	-
4	ägoväg								01	83								
5	byväg								12	65								
6	högländ mark								46	-								
7	✓ äng					27	-				240	64	80	800	216	-	151	20
✓8	✓ ”					17	-				240	40	80	800	136	-	95	20
9	✓ ”					26	-				240	62	40	800	208	-	145	60
10	✓ ”					16	-				160	25	60	800	128	-	102	40
11	åker		08	50							600	51	-	2000	170	-	119	-
12	”		49	-							1000	490	-	2000	980	-	490	-
13	✓ äng					49	-				180	88	20	1800	882	-	793	80
	öfverföres		72	50	1	89	-		60	48		980	-		3452	-	2472	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	åfverfördt		72	50	1	89	-		60	48		980	-		3452	-	2472	-
14	ägoväg imp.								01	24								
15	åker		25	-							1000	250	-	2000	500	-	250	-
	Summa		97	50	1	89	-		61	72		1230	-		3952	-	2722	-
B	**Stora Plågen gatuhus**																	
	Per Andersson																	
16	åker		01	80							1800	32	40	2000	36	-	3	60
	Summa		01	80								32	40		36	-	3	60
	Kristianstads län																	
	Tranås socken																	
C	**Mellanplågen, gatuhus**																	
	Per Andersson																	
17	åker		40	-							1000	400	-	2000	800	-	400	-
18	"		29	-							1000	290	-	2000	580	-	290	-
19	höglänt mark, imp.								03	-								
20	åker		44	-							1000	440	-	2000	880	-	440	-
26	vattengraf imp.								07	10								
27	äng					03	-				720	21	60	800	24	-	2	40
28	åker		02	50							1800	45	-	2000	50	-	5	-
	Summa	1	15	50		03	-		07	10		1196	60		2334	-	1137	40
D	**Mellanplågen, gatuhus**																	
	Nils Andersson																	
21	äng					33	-				180	59	40	1800	594	-	534	60
22	"					28	-				180	50	40	1800	504	-	453	60
23a	åker		40	-							400	160	-	2000	800	-	640	-
23b	"		02	-							1600	32	-	2000	40	-	8	-
24	äng					37	-				540	199	80	1800	666	-	466	20
25	vattengraf imp.								0	60								
	Summa		42	-		98	-		0	60		501	60		2604	-	2102	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
E	Lilla Plågen, gatuhus																	
	Per Andersson																	
29	åker		02	-							1800	36	-	2000	40	-	4	-
30	äng					01	30				640	8	32	800	10	40	2	08
31	åker		08	-							1000	80	-	2000	160	-	80	-
32	"		14	-							1000	140	-	2000	280	-	140	-
33	"		07	-							800	56	-	2000	140	-	84	-
34	"		07	-							1000	70	-	2000	140	-	70	-
35	högländ mark, impr								10	-								
36	ägoväg "								01	04								
37	✓ äng					20	-				540	108	-	1800	360	-	252	-
38	åker		29	-							1200	348	-	2000	580	-	232	-
39	"		30	-							600	180	-	2000	600	-	420	-
40	"		51	-							600	306	-	2000	1020	-	714	-
41	Trädgård		05	30							1000	53	-	2000	106	-	53	-
42	åker		15	-							400	60	-	2000	300	-	240	-
43	"		33	-							600	198	-	2000	660	-	462	-
44	"		17	-							400	68	-	2000	340	-	272	-
45	"		25	-							400	100	-	2000	500	-	400	-
46	högländ mark, impr								06	10								
47	" " "								01	15								
48	" " "								31	-								
95	½ vägen "								03	30								
	Summa	2	43	30		21	30		52	59		1811	32		5236	40	3425	08
F	Lilla Plågen, gatuhus																	
	Nils Håkansson																	
49	högländ mark impr								19	-								
50	åker		26	-							1000	260	-	2000	520	-	260	-
51	✓ äng					44	-				720	316	80	1800	792	-	475	20
52	✓ "					18	-				1080	194	40	1800	324	-	129	60
53	✓ "					23	-				540	124	20	1800	414	-	289	80
	öfverföres		26	-		85	-		19	-		895	40		2050	-	1154	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfört		26	-		85	-		19	-		895	40		2050	-	1157	60
54	✓ äng					25	-				180	45	-	1800	450	-	405	-
55	högländ mark. imp.								25	-								
56	byväg								01	98								
57	högländ mark, imp.								01	50								
58	åker		07	50							1200	90	-	2000	150	-	60	-
59	"		17	-							1000	170	-	2000	340	-	170	-
60	"		12	-							1000	120	-	2000	240	-	120	-
61	byväg imp.								02	01								
62	" "								02	34								
63	åker		07	-							1200	84	-	2000	140	-	56	-
	Summa		69	50	1	10	-		51	83		1404	40		3370	-	1965	60
G	Jakobstorp, gatehus Nils Håkansson																	
64	åker		16	-							1200	192	-	2000	320	-	128	-
65	"		04	-							800	32	-	2000	80	-	48	-
66	högländ mark, imp.								03	50								
67	åker		41	-							1000	410	-	2000	820	-	410	-
68	högländ mark, imp.								11	-								
69	åker		07	-							1400	98	-	2000	140	-	42	-
70	"		26	-							800	208	-	2000	520	-	312	-
71	"		43	-							600	258	-	2000	860	-	602	-
72	högländ mark, imp.							1	74	-								
73	åker		18	-							400	72	-	2000	360	-	288	-
74	"		06	50							1200	78	-	2000	130	-	52	-
75	"		14	-							400	56	-	2000	280	-	224	-
76	"		17	-							400	68	-	2000	340	-	272	-
77	"		20	-							1200	240	-	2000	400	-	160	-
78	"		40	-							1000	400	-	2000	800	-	400	-
79	vattenhåla imp.								01	-								
80	högländ mark "								02	90								
81	åker		22	-							600	132	-	2000	440	-	308	-
	Summa	2	74	50				1	92	40		2244	-		5490	-	3246	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
H	Torkelstorp, gatuhus Lars Nilsson																	
82	åker		12	-							1200	144	-	2000	240	-	96	-
83	"		14	-							1400	196	-	2000	280	-	84	-
84	"		11	-							1200	132	-	2000	220	-	88	-
85	"		04	50							1000	45	-	2000	90	-	45	-
86	högländ mark, imp.								19	-								
	Summa		41	50					19	-		517	-		830	-	313	-
I	Torkelstorp, gatuhus Karl Jönsson																	
87	högländ mark, imp.								07	50								
88	åker		10	-							800	80	-	2000	200	-	120	-
89	"		17	-							600	102	-	2000	340	-	238	-
90	högländ mark, imp.								09	-								
91	åker		30	-							1200	360	-	2000	600	-	240	-
92	"		08	-							1200	96	-	2000	160	-	64	-
93	"		10	50							800	84	-	2000	210	-	126	-
94	"		11	-							1200	132	-	2000	220	-	88	-
95	ägoväg imp.								03	30								
96	" "								0	27								
97	tomt och trädgård		06	20							1200	74	40	2000	124	-	49	60
98	" "		01	-							1200	12	-	2000	20	-	8	-
99	högländ mark, imp.								39	-								
100	åker		73	-							1000	730	-	2000	1460	-	730	-
101	vattenhåla imp.								01	25								
102	åker		23	-							600	138	-	2000	460	-	322	-
103	"		10	-							800	80	-	2000	200	-	120	-
	Summa	1	99	70					60	32		1888	40		3994	-	2105	60
K	Jakobstorp, gatuhus Nils Moberg																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
104	åker		18	-							1200	216	-	2000	360	-	144	-
105	"		22	-							1000	220	-	2000	440	-	220	-
106	"		38	-							800	304	-	2000	760	-	456	-
107	"		31	-							1000	310	-	2000	6[illegible]0	-	310	-
108	"		07	50							1600	120	-	2000	150	-	30	-
109	"		13	-							1600	208	-	2000	260	-	52	-
110	"		12	-							1800	216	-	2000	240	-	24	-
111	"		01	-							1800	18	-	2000	20	-	2	-
112	"		0	25							1800	4	50	2000	5	-		50
113	ägoväg imp.								0	72								
114	åker		02	20							1800	39	60	2000	44	-	4	40
115	ägoväg								01	14								
116	åker		07	-							1200	84	-	2000	140	-	56	-
117	"		25	-							800	200	-	2000	500	-	300	-
118	"		12	-							1000	120	-	2000	240	-	120	-
119	vattengraf imp.								01	10								
120	åker		06	-							1000	60	-	2000	120	-	60	-
121	högländt mark "								10	-								
	Summa	1	94	95					12	96		2120	10		3899	-	1778	90
I.	Anderstorp, gatuhus Maria Andersson																	
122	åker		25	-							1200	300	-	2000	500	-	200	-
123	"		15	-							600	90	-	2000	300	-	210	-
124	ägoväg imp.								0	72								
125	" "								0	84								
126	" "								01	26								
127	åker		01	-							1800	18	-	2000	20	-	2	-
128	"		10	-							1000	100	-	2000	200	-	100	-
129	"		19	-							800	152	-	2000	380	-	228	-
130	"		64	-							1200	76	80	2000	128	-	51	20
131	"		14	-							800	112	-	2000	280	-	168	-
132	vattengraf imp.								01	..								
	öfverföres	1	48	-					03	82		848	80		1808	-	959	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfört	1	48	-					03	82		848	80		1808	-	959	20
133	åker		0	90							1800	16	20	2000	18	-	1	80
	Summa	1	78	90					03	82		865	-		1826	-	961	-
M	Anderstorp, gatuhus Sven Nilsson																	
134	åker		20	-							600	120	-	2000	400	-	280	-
135	"		15	-							1200	180	-	2000	300	-	120	-
136	"		23	-							1600	368	-	2000	460	-	92	-
137	"		23	-							400	92	-	2000	460	-	368	-
	Summa		81	-								760	-		1620	-	860	-
N	Anderstorp, gatuhus Nils Jönsson																	
138	åker		25	-							1000	250	-	2000	500	-	250	-
139	"		12	-							800	96	-	2000	240	-	144	-
140	vattengraf imp.								01	10								
141	åker		02	50							1800	45	-	2000	50	-	5	-
142	"		35	-							1000	350	-	2000	700	-	350	-
	Summa		74	50					01	10		741	-		1490	-	749	-
O	Skalinshöjden, gatuhus Anders Mårtensson																	
143	åker		20	-							1000	200	-	2000	400	-	200	-
144	vattengraf imp.								02	50								
145	" "								01	05								
146	åker		37	50							1200	450	-	2000	750	-	300	-
147	"		20	-							400	80	-	2000	400	-	320	-
148	"		20	-							800	160	-	2000	400	-	240	-
	Summa		97	50					03	55		890	-		1950	-	1060	-
P	Skalinshöjden, gatuhus Gustaf Andersson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
149	åker		27	-							600	162	-	2000	540	-	378	-
150	"		34	-							800	272	-	2000	680	-	408	-
151	vattengraf imp.								0	40								
152	åker		38	-							1000	380	-	2000	760	-	380	-
153	"		42	-							1000	420	-	2000	840	-	420	-
154	ägoväg imp.								02	61								
155	högländt mark "								24	-								
156	" " "								04	10								
157	åker		55	-							600	330	-	2000	1100	-	770	-
158	"		25	-							600	150	-	2000	500	-	350	-
159	"		26	-							1400	364	-	2000	520	-	156	-
160	vattengraf imp.								0	81								
161	ägoväg "								01	17								
162	åker		28	-							1000	280	-	2000	560	-	280	-
163	"		10	10							1000	101	-	2000	202	-	101	-
164	"		01	30							1800	23	40	2000	26	-	2	60
165	högländt mark imp.								20	-								
166	ägoväg "								05	-								
167	åker		0	60							1800	10	80	2000	12	-	1	20
168	"		05	-							1600	80	-	2000	100	-	20	-
169	"		27	-							800	216	-	2000	540	-	324	-
170	"		33	-							800	264	-	2000	660	-	396	-
	Summa	3	52	-					38	09		3,053	20		7040	..	3,986	80
Q	23/4096 mtl n:o 7 Tranås																	
	Anders Olsson																	
171	åker		30	-							400	120	..	2000	600	-	480	-
172	"		50	-							200	100	-	2000	1.000	-	900	-
173	vattengraf imp.								04	50								
174	högländt mark "								28	..								
175	åker		87	-							200	174	-	2000	1.740	-	1.566	-
176	"		40	-							600	240	-	2000	800	-	560	-
	öfverföres	2	07	-					32	50		634	-		4140	-	3,506	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfört	2	07	-					32	50		634	-		4140	-	3506	-
177	åker		27	-							600	162	-	2000	540	-	378	-
178	vattengraf inp.								03	-								
	Summa	2	34	-					35	50		796	-		4680	-	3884	-
R	1/16 mtl nr 8 Tranås Erik Jönsson																	
179	vattengraf inp.								0	80								
180	åker		47	-							600	282	-	2000	940	-	658	-
	Summa		47	-					0	80		282	-		940	-	658	-
S	7/128 mtl nr 13 Tranås Erik Jönsson																	
181	åker		13	-							1000	130	-	2000	260	-	130	-
182	"		10	-							1000	100	-	2000	200	-	100	-
183	vattengraf inp.								02	30								
	Summa		23	-					02	30		230	-		460	-	230	-
T	31/8192 mtl nr 7 Tranås Ola Persson																	
184	åker		26	-							1000	260	-	2000	520	-	260	-
185	"		17	-							800	136	-	2000	340	-	204	-
186	ägoväg inp.								01	32								
187	åker		49	-							600	294	-	2000	980	-	686	-
188	höglänt mark inp.								0	50								
189	" " "								02	50								
190	ägoväg "								0	57								
	Summa		92	-					04	89		690	-		1840	-	1150	-
U	13/256 mtl nr 11 Tranås Nils Nilsson																	
191	åker		09	-							600	54	-	2000	180	-	126	-
	öfverföres		09	-								54	-		180	-	126	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		09	-								54	-		180	-	126	-
192	åker		02	50							1400	35	-	2000	30	-	15	-
193	v äng					08	-				600	48	-	2000	160	-	112	-
	Summa		11	50		08	-					137	-		390	-	253	-
V	3/128 mtl nr 11 Tranås Ola Larsson																	
194	åker		15	-							1200	180	-	2000	300	-	120	-
	Summa		15	-								180	-		300	-	120	-
X	1/96 mtl nr 12 Tranås Ola Larsson																	
195	åker		17	-							800	136	-	2000	340	-	204	-
196	vattengraf imp.								01	50								
	Summa		17	-					01	50		136	-		340	-	204	-
Y	1/96 mtl nr 12 Tranås Lars Mårtensson																	
197	åker		28	-							400	112	-	2000	560	-	448	-
198	"		07	-							1000	70	-	2000	140	-	70	-
199	v äng					23	-				800	184	-	2000	460	-	276	-
200	åker		17	-							800	136	-	2000	340	-	204	-
	Summa		52	-		23	-					502	-		1500	-	998	-
Z	93/5120 mtl nr 27 Tranås Anders Grevlund																	
201	åker		43	-							400	172	-	2000	860	-	688	-
202	v äng					10	-				200	20	-	2000	200	-	180	-
203	åker		07	-							1400	98	-	2000	140	-	42	-
204	"		60	-							400	240	-	2000	1200	-	960	-
205	v äng					32	-				840	268	80	1200	384	-	115	20
206	v "					32	-				240	76	80	1200	384	-	307	20
	Summa	1	10	-	0	74	-					875	60		3168	-	2292	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Å	1/28 mtl nr 13 Tranås Maria Andersson																	
207	åker		10	-							400	40	-	2000	200	-	160	-
208	"		04	50							1000	45	-	2000	90	-	45	-
209	vattengraf imp.								01	50								
210	åker		03	10							1200	37	20	2000	62	-	24	80
211	ägoväg "								01	44								
212	åker		48	-							1200	576	-	2000	960	-	384	-
	Summa		65	60					02	94		698	20		1312	-	613	80
Ä	1/32 mtl nr 13 Tranås Bengt Grenlund																	
213a	åker		37	-							1400	518	-	2000	740	-	222	-
213b	ägoväg imp.								01	53								
214	åker		28	-							1400	392	-	2000	560	-	168	-
215	"		30	-							1200	360	-	2000	600	-	240	-
216	vattengraf imp.								0	80								
217	" "								01	-								
	Summa		95	-					03	33		1270	-		1900	-	630	-
Ö	1153/27648 mtl nr 13 Tranås Adolf Kristensson																	
218	vattengraf imp.								01	50								
219	åker		11	-							800	88	-	2000	220	-	132	-
220	"		21	-							1000	210	-	2000	420	-	210	-
221	"		17	-							600	102	-	2000	340	-	238	-
222	"		16	-							1200	192	-	2000	320	-	128	-
223	ägoväg imp.								0	48								
	Summa		65	-					01	98		592	-		1300	-	708	-
Ai	1/64 mtl nr 13 Tranås Anders Jansson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224	åker		33	-							800	264	-	2000	660	-	396	-
225	"		30	-							600	180	-	2000	600	-	420	-
226	högländ mark imp.								16	-								
	Summa		63	-					16	-		444	-		1260	-	816	-
BI	1/64 mtl nr 13 Tranås Lars Mårtensson																	
227	högländ mark imp.								06	-								
228	åker		12	-							800	96	-	2000	240	-	144	-
229	"		11	-							400	44	-	2000	220	-	176	-
230	"		11	-							1200	132	-	2000	220	-	88	-
231	vattengraf imp.								0	75								
232	åker		02	20							1400	30	80	2000	44	-	13	20
233	"		66	-							600	396	-	2000	1320	-	924	-
234	"		30	-							800	240	-	2000	600	-	360	-
235	ägoväg imp.								02	04								
	Summa	1	32	20					08	79		938	80		2644	-	1,705	20
CI	1/32 mtl nr 10 Tranås Ole Olsson																	
236	åker		48	-							1000	480	-	2000	960	-	480	-
	Summa		48	-								480	-		960	-	480	-
DI	1/96 mtl nr 10 Tranås John Olsson																	
237	åker		03	75							1400	52	50	2000	75	-	22	50
238	"		09	-							1200	108	-	2000	180	-	72	-
239	"		09	-							1000	90	-	2000	180	-	90	-
240	vattengraf imp.								0	25								
241	åker		20	-							1200	240	-	2000	400	-	160	-
242	"		46	-							600	276	-	2000	920	-	644	-
243a	"		01	-							1800	18	-	2000	20	-	2	-
243b	"		09	-							1800	162	-	2000	180	-	18	-
	öfverföres		97	75					0	25		946	50		1,955	-	1,008	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		97	75					0	25		946	50		1955	-	1008	50
244	åker		07	50							800	60	-	2000	150	-	90	-
245	"		04	-							600	24	-	2000	80	-	56	-
246	vattengraf imp								01	75								
247	åker		02	25							800	18	-	2000	45	-	27	-
248	ägoväg imp.								02	20								
	Summa	1	11	50					04	20		1048	50		2230	-	1181	50
E^{I}	1/32 mtl n:r 24 Tranås																	
	Ola Månsson																	
249	äng					05	-				450	22	50	1500	75	-	52	50
250	vattengraf imp.								0	50								
251	åker		30	-							600	180	-	2000	600	-	420	-
252	"		06	30							1200	75	60	2000	126	-	50	40
	Summa		36	30		05	-		0	50		278	10		801	-	522	90
	Sammandrag																	
	Malmöhus län																	
	Löfvestads socken																	
A	Stora Plågan; gatuhus																	
	Nils Andersson		97	50	1	89	-		61	72		1230	-		3952	-	2722	-
B	Stora Plågan; gatuhus																	
	Per Andersson		01	80								32	40		36	-	3	60
C	Kristianstads län																	
	Tranås socken																	
	Mellanplågan; gatuhus																	
	Per Andersson	1	15	50		03	-		07	10		1196	60		2334	-	1137	40
D	Mellanplågan; gatuhus																	
	Nils Andersson		42	-		98	-		0	60		501	60		2604	-	2102	40
E	Lilla Plågan; gatuhus																	
	Per Andersson	2	43	30		21	30		52	59		1811	32		5236	40	3425	08
	öfverföres	5	00	10	3	11	30	1	22	01		4771	92		14162	40	9390	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	5	00	10	3	11	30	1	22	01		4771	92		14162	40	9390	48
F	Lilla Plågan, gatuhus																	
	Nils Håkansson		69	50	1	10	-		51	83		1404	40		3370	-	1965	60
G	Jakobstorp, gatuhus																	
	Nils Håkansson	2	74	50				1	92	40		2244	-		5490	-	3246	-
H	Torkelstorp, gatuhus																	
	Lars Nilsson		41	50					19	-		517	-		830	-	313	-
I	Torkelstorp, gatuhus																	
	Karl Jönsson	1	99	70					60	32		1888	40		3994	-	2105	60
K	Jakobstorp, gatuhus																	
	Nils Norberg	1	94	95				1	2	96		2120	10		3899	-	1778	90
L	Anderstorp, gatuhus																	
	Maria Andersson	1	48	90					03	82		865	-		1826	-	961	-
M	Anderstorp, gatuhus																	
	Sven Nilsson		81	-								760	-		1620	-	860	-
N	Anderstorp, gatuhus																	
	Nils Jönsson		74	50					01	10		741	-		1490	-	749	-
O	Skalinshöjden, gatuhus																	
	Anders Mårtensson		97	50					03	55		890	-		1950	-	1060	-
P	Skalinshöjden, gatuhus																	
	Gustaf Andersson	3	52	-					58	09		3053	20		7040	-	3986	80
Q	23/4096 mtl nr 7 Tranås																	
	Anders Olsson	2	34	-					35	50		796	-		4680	-	3884	-
R	1/16 mtl nr 8 Tranås																	
	Erik Jönsson		47	-					0	80		282	-		940	-	658	-
S	7/128 mtl nr 13 Tranås																	
	Erik Jönsson		23	-					02	30		230	-		460	-	230	-
T	31/8192 mtl nr 7 Tranås																	
	Ola Persson		92	-					04	89		690	-		1840	-	1150	-
U	13/256 mtl nr 11 Tranås																	
	Nils Nilsson		11	50		08	-					137	-		390	-	253	-
	öfverföres	27	41	65	4	29	30	5	68	57	21	390	02	5	3981	40	32591	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfört	24	41	65	4	29	30	5	68	57		21390	02	–	53981	40	32591	38
V v	3/128 mtl nr 11 Tranås Ola Larsson	v	15	–								180	–		300	–	v 120	–
X v	1/96 mtl nr 12 Tranås Ola Larsson	v	17	–					01	50		136	–		340	–	v 204	–
Y v	1/96 mtl nr 12 Tranås Lars Mårtensson	v	52	–	v	23	–					502	–		1500	–	v 998	–
Z v	93/5120 mtl nr 27 Tranås Anders Granlund	v 1	10	–	v 0	77	–					875	60		3168	–	v 2292	40
Å v	1/28 mtl nr 13 Tranås Maria Andersson	v	65	60					02	94		698	20		1312	–	v 613	80
Ä v	1/32 mtl nr 13 Tranås Bengt Granlund	v	95	–					03	33		1270	–		1900	–	v 630	–
Ö v	1153/27648 mtl nr 13 Tranås Adolf Kristensson	v	65	–					01	98		592	–		1300	–	v 708	–
A^I v	1/64 mtl nr 13 Tranås Anders Jansson	v	63	–					16	–		444	–		1260	–	v 816	–
B^I v	1/64 mtl nr 13 Tranås Lars Mårtensson	v 1	32	20					08	79		938	80		2644	–	v 1705	20
C^I v	1/32 mtl nr 10 Tranås Ola Olsson	v	48	–								480	–		960	–	v 480	–
D^I v	1/96 mtl nr 10 Tranås Johan Olsson	v 1	11	50					04	20		1048	50		2230	–	v 1181	50
E^I v	1/32 mtl nr 24 Tranås Ola Månsson	v	36	30	v	05	–		0	50		278	10		801	–	v 522	90
	Summa	32	52	25	5	31	30	6	07	81		28833	22		71696	40	42863	18

Lilla Plågan den 26 april 1920.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Jöns Simonsson Nils Bondesson

Bil. 5.

Kostnadsberäkning för nygräfning af afloppsdiken genom och från Stora Plågån i Löfvestads socken, Malmöhus län, samt Lilla Plågån, Mellanplågan m. fl. hemman och lägenheter i Tranås socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Läge	Längd	Arbete och material	Antal	Pris	Kostnad		Summa kostnad	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan A-B.						
22-23+9	109	5" tegelrör jämte frakt st.	385	0,40	154	-		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	109	0,90	98	10	252	10
23+9-26	291	6" tegelrör jämte frakt st.	1020	0,52	530	40		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	291	0,90	261	90	792	30
26-28+55	255	8" glaserade lerrör (kval. IV) jämte frakt l.m.	255	4.–	1020	-		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	255	1.–	255	-	1275	-
28+55-29+67	112	9" glaserade lerrör (kval. IV) jämte frakt l.m.	112	4.70	526	40		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	112	1.–	112	-	638	40
29+67-31+12	145	8" glaserade lerrör, kval. IV, jämte frakt l.m.	145	4.–	580	-		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	145	1.–	145	-	725	-
31+12-33+96	284	10" glaserade lerrör, kval. IV, jämte frakt l.m.	284	5.40	1533	60		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	284	1.10	312	40	1846	-
		Intagningsbrunnar af mursten (inre diameter, minst 0,7 meter) med lösbart lock af 3" planka och med botten minst 0,5 m. under afloppsröret st.	10	40.–			400	-
33+96		Dikesöga enligt ritning					60	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges					611	20
		Summa dikeskostnad					6600	-

w

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan B-C.						
33+96-21	604	Schaktning af mylla, lera, sten o rötter m³	1350	2.-	2700	-		
		〃 af skiffer m³	35	5.-	175	-		
		〃 af stenmur m³	150	2.-	300	-	3175	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					325	-
		Summa dikningskostnad					3500	-
		Ersättningar enligt synemännens utlåtande:						
		för försvårad öfverkörsel st	2	300	600	-		
		〃 dikes utvidgande			282	-	882	-
		Summa Kronor					4382	-
		Dikessträckan D-B.						
0+3-1+97	200	7" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	200	3,30	660	-		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	200	0,70	140	-	800	-
1+97-3+2	105	9" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	105	4,70	493	50		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	105	0,90	94	50	588	-
3+2-4+30	128	8" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	128	4.-	512	-		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	128	1,10	140	80	652	80
4+30-8+23	393	10" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	393	5,40	2122	20		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	393	1,10	432	30	2554	50
8+23-9+28	105	12" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	105	6,70	703	50		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	105	0,90	94	50	798	-
9+28-12+50	322	10" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	322	5,40	1738	80		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	322	1.-	322	-	2060	80
12+50-14+96	246	12" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	246	6,70	1648	20		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	246	1.-	246	-	1894	20
		Intagningsbrunnar, som ofvan st	11	40.-			440	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					1011	70
		Summa dikningskostnad					10800	-
		Dikessträckan D-E.						
0+3-52+50	147	6" tegelrör med frakt st	520	0,52	270	40		
		öfverföres			270	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfört			270	40 ✓		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	✓147	1.-	147	-	✓417	40
52+50-53+80	130	✓4" tegelrör med frakt st	✓460	0,30	138	- ✓		
		Gräfning läggning af rören, igenfyllning l.m.	✓130	1.-	130	-	✓268	-
		Intagningsbrunnar, som ofvan st	✓2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. Tillägges c:a 10 %					74	60
		Summa dikningskostnad					840	-

Dikessträckan D-F.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0+3-0+72	69	✓7" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	69	3,30	227	70 ✓		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	69	1.-	69	-	✓296	70
0+72-55+76	✓104	6" tegelrör med frakt st	✓370	0,52	192	40 ✓		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	✓104	1.-	104	-	✓296	40
55+76-57+23	147	✓5" tegelrör med frakt st	✓520	0,40	208	-		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	✓147	0,90	132	30	✓340	30
		Intagningsbrunnar som ofvan st	✓3	40.-			✓120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. Tillägges c:a 10 %					106	60
		Summa dikningskostnad					✓1160	-

Dikessträckan G-H.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38+4-37	104	✓10" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	✓104	5,40	561	60 ✓		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	✓104	0,90	93	60	✓655	20
37-44+31	291	✓9" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	✓291	4,70	1367	70 ✓		
		Gräfning, läggning af rören, igenfyllning l.m.	✓291	0,90	261	90	✓1629	60
44+31-46+32	✓201	✓10" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	✓201	5,40	1085	40 ✓		
		Gräfning, läggning af rör, igenfyllning l.m.	✓201	0,80	160	80	✓1246	20
46+32-46+80	✓48	✓8" glaserade lerrör, kval IV, med frakt l.m.	✓48	4,-	192	-		
		Gräfning, läggning af rör, igenfyllning l.m.	✓48	0,90	43	20	✓235	20
46+80-47+70	✓90	✓7" glaserade lerrör, kval. IV, med frakt l.m.	✓90	3,30	297	-		
		Gräfning, läggning af rör, igenfyllning l.m.	✓90	1,10	99	-	✓396	-
47+70-51+7	✓337	✓6" tegelrör med frakt st	✓1180	0,52	613	60 ✓		
		Gräfning, läggning af rör, igenfyllning l.m.	✓337	1.-	337	-	✓950	60
		Intagningsbrunnar som ofvan st	✓9	40.-			360	-
		öfverföres					5472	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfört					5472	80
38+4		Dikesöga enligt ritning					410	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					547	20
		Summa dikningskostnad					6060	-
		Dikessträckan G - I.					✓	
38+4-42	396	Schaktning af sten, lera, rötter m³	760	2,-	1520	-		
		" af skiffer m³	60	5,-	300	-	1820	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					180	-
		Summa dikningskostnad					2000	-
		Ersättningar enligt synemännens utlåtande:					✓	
		för försvårad öfverkörsel st	1	300	300	-		
		" dikes utvidgande			66	-	366	-
		Summa kronor					2366	-

Sammandrag.

Dikessträckan A-B	6600 -
" B-C	4382 -
" D-B	10800 -
" D-E	840 -
" D-F	1160 -
" G-H	6060 -
" G-I	2366 -
Summa kronor	32208 -

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd vid nygräfning af afloppsdiken genom och från Stora Plågan i Löfvestads socken, Malmöhus län, samt Mellan Plågan, Lilla Plågan m.fl. hemman och lägenheter i Tranås socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmans eller lägenhets					Deltagningsskyldiga figurers nummer	Halt eller åsatt förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad	
littera å syneskartan	mantal	nummer	namn	ägare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Afdelning I. Dikesstråckan A-B.							
E	Gth		Lilla Plågan	Per Andersson	29,32-34	298	-	3,47	229	02
G	"		Jakobstorp	Nils Håkansson	67-81	3070	-	35,73	2358	18
H	"		Torkelstorp	Lars Nilsson	alla	313	-	3,64	240	24
I	"		"	Karl Jönsson	"	2103	60	24,50	1617	-
K	"		Jakobstorp	Nils Moberg	104-112	1238	50	14,41	951	06
L	"		Andrestorp	Maria Andersson	130-133	221	-	2,57	169	62
M	"		"	Sven Nilsson	134-136	492	-	5,73	378	18
N	"		"	Nils Jönsson	141,142	355	-	4,13	272	58
O	"		Skalinshejdan	Anders Mårtensson	143,146	500	-	5,82	384	12
				Summa	——	8593	10	100,-	6600	-
			Afdelning II. Dikesstråckan D-E.							
P	Gth		Skalinshejdan	Gustaf Andersson	168-170	740	-	18,90	158	76
Q	23/4096	7	Tranås	Anders Olsson	171-175	2946	-	75,23	631	93
S	7/128	13	"	Erik Jönsson	alla	230	-	5,87	49	31
				Summa	——	3916	-	100,-	840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Afdelning III. Dikessträckan D-F.						
Q	23/4096	7	Tranås	Anders Olsson	176-177	938	-	34,16	396	26
R	1/16	8	"	Erik Jönsson	alla	658	-	23,96	277	94
T	31/819[illegible]	7	"	Ola Persson	"	1150	-	41,88	485	80
				Summa	—	2746	-	100.-	1160	-
				Afdelning IV. Dikessträckan D-B.						
E	Gth		Lilla Plågen	Per Andersson	38-42	1659	-	10,70	1155	60
F	"		"	Nils Håkansson	½ 50,51,52 60,63 }	910	80	5,88	635	04
G	"		Jakobstorp	Nils Håkansson	64,65	176	-	1,14	123	12
K	"		"	Nils Moberg	114-121	540	40	3,49	376	92
L	"		Andersstorp	Maria Andersson	122-129	742	-	4,78	516	24
M	"		"	Sven Nilsson	137	368	-	2,37	255	96
N	"		"	Nils Jönsson	138,139	394	-	2,54	274	32
O	"		Skalinskiften	Anders Mårtensson	147,148	560	-	3,61	389	88
P	"		"	Gustaf Andersson	alla	3828	04	24,70	2667	60
Q	23/4096	7	Tranås	Anders Olsson	"	2855	81	18,42	1989	36
R	1/16	8	"	Erik Jönsson	"	380	06	2,45	264	60
S	7/128	13	"	Erik Jönsson	"	180	69	1,17	126	36
T	31/8192	7	"	Ola Persson	"	664	20	4,29	463	32
U	13/256	11	"	Nils Nilsson	191-192	141	-	0,91	98	28
V	3/128	11	"	Ola Larsson	alla	120	-	0,77	83	16
X	1/96	12	"	Ola Larsson	"	204	-	1,32	142	56
Z	93/5120	27	"	Anders Granlund	205,206	422	40	2,73	294	84
Å	1/28	13	"	Maria Andersson	alla	613	80	3,96	427	68
A^{I}	1/64	13	"	Anders Jonsson	225	420	-	2,71	292	68
B^{I}	1/64	13	"	Lars Mårtensson	228,229	320	-	2,06	222	48
				Summa	—	15500	20	100.-	10800	-
				Afdelning V. Dikessträckan B-C.						
A	Gth		Stora Plågen	Nils Andersson	11-15	1652	80	13,86	607	35
B	"		"	Per Andersson	16	3	60	0,03	1	31
				öfverföres	—	1656	40	13,89	608	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverföres		1656	40	13,89	608	66
C	Gylle		Mellan Plågen	Per Andersson	alla	1137	40	9,54	418	04
D	〃		〃	Nils Andersson	〃	2102	40	17,64	772	98
E	〃		Lilla Plågen	Per Andersson	29-42	906	46	[illegible]60	333	03
F	〃		〃	Nils Håkansson	12.50.51.52 60.63	275	76	2,31	101	22
G	〃		Jakobstorp	Nils Håkansson	alla	764	70	6,41	280	89
H	〃		Torkelstorp	Lars Nilsson	〃	72	76	0,61	26	73
I	〃		〃	Karl Jönsson	〃	488	60	4,10	179	66
K	〃		Jakobstorp	Nils Noberg	〃	450	92	3,78	165	64
L	〃		Anderstorp	Maria Andersson	〃	275	14	2,31	101	22
M	〃		〃	Sven Nilsson	〃	225	86	1,89	82	82
N	〃		〃	Nils Jönsson	〃	202	10	1,70	74	49
O	〃		Skalinsskiften	Anders Mårtensson	〃	286	-	2,40	105	17
P	〃		〃	Gustaf Andersson	〃	1160	44	9,73	426	37
Q	23/4096	7	Tranås	Anders Olsson	〃	866	45	7,27	318	57
R	1/16	8	〃	Erik Jönsson	〃	115	46	0,97	42	51
S	7/128	13	〃	Erik Jönsson	〃	54	33	0,46	20	16
T	31/8192	7	〃	Ola Persson	〃	200	88	1,69	74	06
U	13/256	11	〃	Nils Nilsson	191.192	42	72	0,36	15	78
V	3/128	11	〃	Ola Larsson	alla	36	84	0,31	13	58
X	1/96	12	〃	Ola Larsson	〃	61	44	0,51	22	35
Z	93/5120	27	〃	Anders Granlund	205,206	127	56	1,07	46	89
Å	1/28	13	〃	Maria Andersson	alla	186	12	1,56	68	36
A^I	1/64	13	〃	Anders Jonsson	225	127	32	1,07	46	89
B^I	1/64	13	〃	Lars Mårtensson	228,229	97	52	0,82	35	93
				Summa		11921	58	100.–	4382	-

Afdelning VI, Dikessträckan G-H.

U	13/256	11	Tranås	Nils Nilsson	193	112	-	1,27	76	96
Y	1/96	12	〃	Lars Mårtensson	alla	998	-	11,32	685	99
Z	93/5120	27	〃	Anders Granlund	201-204	1870	-	21,21	1285	33
Ä	1/32	13	〃	Bengt Granlund	alla	630	-	7,15	433	29
				öfverföres	——	3610	-	40,95	2481	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfördt	—	3610	-	40,95	2481	57
Ö	1153/27648	13	Tranås	Adolf Kristersson	alla	708	-	8,03	486	62
A^I	1/64	13	〃	Anders Jansson	224	396	-	4,49	272	09
B^I	1/6[illegible]	13	〃	Lars Mårtensson	230-234	1385	20	15,72	952	63
C^I	1/32	10	〃	Ola Olsson	236	480	-	5,44	329	66
D^I	1/96	10	〃	Johan Olsson	alla	1181	50	13,40	812	05
F	Gth		Lilla Plågen	Nils Håkansson	{1/2 50.53.54 58.59	1054	80	11,97	725	38
				Summa	—	8815	30	100.-	6060	-

Afdelning VII Dikessträckan G-I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Gth		Stora Plågen	Nils Andersson	1-10	1069	20	24,59	581	80
F	〃		Lilla Plågen	Nils Håkansson	{1/2 50.53.54. 58.59	329	42	7,58	179	32
U	13/256	11	Tranås	Nils Nilsson	193	35	04	0,80	18	93
Y	1/96	12	〃	Lars Mårtensson	alla	312	01	7,18	169	88
Z	93/5120	27	〃	Anders Grevlund	201-204	584	67	13,45	318	24
Ä	1/32	13	〃	Bengt Grevlund	alla	196	71	4,52	106	94
Ö	1153/27648	13	〃	Adolf Kristersson	〃	221	38	5,09	120	43
A^I	1/64	13	〃	Anders Jansson	224	123	91	2,85	67	43
B^I	1/64	13	〃	Lars Mårtensson	230-234	432	57	9,95	235	43
C^I	1/32	10	〃	Ola Olsson	alla	150	34	3,46	81	86
D^I	1/96	10	〃	Johan Olsson	〃	369	45	8,50	201	11
E^I	1/32	24	〃	Ola Månsson	〃	522	90	12,03	284	63
				Summa		4347	60	100.-	2366	-

Fördelning af förrättningskostnader.

(Fördelningstalen användes vid fördelning af alla för hela företaget gemensamma kostnader.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Gth		Stora Plågen	Nils Andersson	alla	2722	-	6,35	47	74
B	〃		〃	Per Andersson	〃	3	60	0,01	0	07
C	〃		Mellan Plågen	Per Andersson	〃	1137	40	2,65	19	93
D	〃		〃	Nils Andersson	〃	2102	40	4,90	36	84
E	〃		Lilla Plågen	Per Andersson	〃	3425	08	7,99	60	08
				öfverföres	—	9390	48	21,90	164	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfördt	—	9390	48	21,90	164	66
F	Gth		Lilla Plågan	Nils Håkansson	alla	1,965	60	4,59	34	50
G	„		Jakobstorp	Nils Håkansson	„	3,246	-	7,57	56	98
H	„		Trikelatorp	Lars Nilsson	„	313	-	[illegible],73	5	49
I	„		„	Karl Jönsson	„	2,103	60	4,91	36	92
K	„		Jakobstorp	Nils Nöberg	„	1,778	90	4,15	31	20
L	„		Anderstorp	Maria Andersson	„	961	-	2,24	16	84
M	„		„	Sven Nilsson	„	860	-	2,00	15	04
N	„		„	Nils Jönsson	„	749	-	1,75	13	16
O	„		Skalinskojten	Anders Mårtensson	„	1,060	-	2,47	18	57
P	„		„	Gustaf Andersson	„	3,986	80	9,30	69	93
Q	23/4096		Tranås	Anders Olsson	„	3,884	-	9,06	68	12
R	1/16		„	Erik Jönsson	„	658	-	1,54	11	58
S	7/128		„	Erik Jönsson	„	230	-	0,54	4	06
T	31/8192		„	Ola Persson	„	1,150	-	2,68	20	15
U	13/256		„	Nils Nilsson	„	253	-	0,59	4	44
V	3/128		„	Ola Larsson	„	120	-	0,28	2	10
X	1/96		„	Ola Larsson	„	204	-	0,48	3	60
Y	1/96		„	Lars Mårtensson	„	998	-	2,33	17	52
Z	93/5120		„	Anders Granlund	„	2292	40	5,35	40	22
Å	1/28		„	Maria Andersson	„	613	80	1,43	10	75
Ä	1/32		„	Bengt Granlund	„	630	-	1,47	11	05
Ö	1153/27648		„	Adolf Kristensson	„	708	-	1,65	12	40
A^I	1/64		„	Anders Jonsson	„	816	-	1,91	14	36
B^I	1/64		„	Lars Mårtensson	„	1,705	20	3,98	29	92
C^I	1/32		„	Ola Olsson	„	480	-	1,12	8	42
D^I	1/96		„	Johan Olsson	„	1,181	50	2,76	20	75
E^I	1/32		„	Ola Månsson	„	522	90	1,22	9	17
				Summa	—	42,863	18	100.-	751	90

Lilla Plågan den 26 april 1920.

Lennart Holmström

statens landtbruksingenjör.

Bil. 7.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen afseende uppgräfning af afloppsdiken genom och från vattenskadad mark till Stora Plågan i Löfvestads socken, Malmöhus län samt Mellanplågan, Lilla Plågan, Jakobstorp, Torkelstorp, Andersstorp, Skalinshöjden och Tranås i Tranås socken, Kristianstads län.

1o. Företaget, som afser bättre torrläggning af odlad och icke odlad jord genom uppgräfning af i hufvudsak naturliga vattendrag, är att hänföra till andra kapitlet i lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

2o. Något laga hinder att utföra företaget på sätt, som i detta utlåtande beskrifves, finna synemännen ej föreligga.

3o. Företagets omfattning är beroende af yrkandena till protokollets §4 och berör synen i anledning däraf de diken, som å hithörande plankarta äro betecknade med enkel eller dubbeldragen röd linje samt bokstäfverna A-B-C, D-B, D-E, D-F, G-H och G-I.

Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtnad, är afsatt å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna vinnes möjlighet till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark belägen under en kurva, afvägd till 1,2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i vattendragen med tillägg dels för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesrören, dels för markens sättning och dels för fall åt sidorna mot vattendragen räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans; dock ej öfverstigande 1,5: 1000.

4°. Envar jordägares deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess beläggenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning, jorden lider af. Denna försumpningsgrad har uträknats genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kronan för den vattenskadade marken har grad 1,0; d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kronan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurens höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurens blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

3:o För att den beräknade jordförbättringen skall kunna vinnas, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är uppstäldt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, marktytans lutningsförhållanden, regleringsarbetens ändamål, jordens beskaffenhet m.m.

På begäran af sakägarne och med stöd af dikningslagens § 5 bestämma synemännen att samtliga diken med undantag af sträckan B-C och G-İ skola göras täckta.

Rörledningarnes dimensioner hafva uträknats med användande af Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0{,}5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$. Afrinningen vid flod har antagits vara högst 1 sekundliter pr hektar.

Nederbördsområdena äro bestämda efter direkta undersökningar på marken och hafva följande arealer varit bestämmande vid rörens dimensionering:

Dikessträckan A-B.

punkt	A	3,75 har
"	23+9	6.- "
"	23+76	7.- "
"	24+50	9.- "
"	25+8	10,5 "
"	26	14.- "
"	28+55	18.- "
"	29+67	20.- "
"	31+12	30.- "
"	32+50	37.- "

Dikessträckan B-D-E.

punkt	13+44	53.- har

punkt	12+50	50.- har
"	11+16	49.5 "
"	10+31	47.5 "
"	9+28	46.5 "
"	8+23	43.5 "
"	6+16	36.5 "
"	4+30	31.- "
"	3	25.- "
"	1+97	22.- "
"	0+3	18.- "
"	52+50	8.5 "
"	E	2.2 "

Dikessträckan D-F

punkt	0+72	8.5 har
"	55+76	3.- "
"	F	2.5 "

Dikessträckan G-H

punkt	37	34.5 har
"	36+40	33.- "
"	44+31	29.5 "
"	44+88	26.5 "
"	46+32	24.- "
"	46+80	21.5 "
"	47+70	17.- "
"	49+87	10.- "
"	51+7	6.- "

Nederbördsområdet är ej så stort, att det inverkar ökande på de öppna dikenas dimensioner utföres hvad som af praktiska hänsyn anses nödigt, nämligen en bottenbredd af 0,3 meter, en sidslutning af 1:1,25 samt ett vexlande djup, som framgår af profilritningarna.

I öfrigt hänvisas till plan- och profilritningar samt till kostnadsförslag.

6o. Företaget berör ej några allmänna kommunikationsleder. Sedan sakägarne beslutat mottaga ersättning för försvårad öfverkörsel, där öppna diken skola upptagas, medför företaget ej brobyggnadsskyldighet. Broar få emellertid ej anbringas så, att de dämma upp vattnet i dikena.

7o. För försvårad öfverkörsel skall ersättning utgå:

till litt. A Stora Plågen, Nils Andersson med ——— 300 kr.
" litt. C Mellanplågen Per Andersson med ——— 300 "
" litt. D Mellanplågen Nils Andersson med ——— 300 "

Ersättning för jord, som åtgår till dikesutvidgning och uppgräfning skall utgå till de lägenheter och personer och med de summor, som finnas angifvet i särskild ersättningslängd.

Dessa ersättningar skola utgå som afdrag vid dikningskostnadens likvidering.

Beträffande sträckan G-I är ersättningen beräknad endast för odlad jord, när genom bäckens rätning så stora fördelar tillskyndas jordägarne, att synemännen anse dessa fullväl uppväga den högst obetydliga markupplåtelsen i ängsmarken.

Yrkas någon ersättning för jord, som åtgår till jordupplag, skall detta yrkande skriftligen framställa till företagets syssloman senast den dag, då slutligt afsyningsbevis uppläses å allmänt sammanträde med sakägarna. Ersättningen skall då bestämmas efter ett pris af 20 kron per ar åker mark, samt 15 kronor per ar annan mark, som täckes af jorden, upplagd på sätt, som i detta utlåtande närmare bestämmes. Arealen skall uppmätas och ersättningen uträknas af tvenne af företagets syssloman tillkallade ojäfviga män.

Det skall här anmärkas, att den af företaget till upplag för dikesjorden lösta arealen icke därmed tillfaller dikningslaget, utan må jordägaren tillgodogöra sig densamma genom dikesvallarnes borttagande.

8:o I anseende till markytans fall, och de i företaget ingående dikenas lägen samt det förhållandet att dikena i allmänhet göras täckta, hafva synemännen funnit skäligt indela företaget i sju afdelningar af hvilka

afdelning I omfattar dikessträckan A-B
" II " " D-E
" III " " D-F

afdelning IV dikessträckan D-B
" V " B-C
" VI " G-H och
" VII " G-I

I kostnaderna inom de olika afdelningarna deltaga de ägoområden i mån af beräknad förbättring, som för sin torrläggning äro beroende af till afdelning hörande dikessträckas upptagande. Är ett område beroende af dikessträcka, tillhörande annan nedanför liggande afdelning, deltager ägoområdet jämväl i kostnaderna för detta dike i mån af förbättringsvärde, sedan likväl förbättringsvärdet minskats med den beräknade kostnad, som ålagts ägoområdet för dikning inom ofvanför liggande afdelning.

Rensnings- och underhållskostnader skola fördelas på samma sätt som nygräfningskostnaderna.

Till grund för fördelning af alla gemensamma kostnader skola läggas de ursprungliga förbättringsvärdena såsom dessa angifvas i värderingslängden. Till gemensamma kostnader räknas förrättningskostnader samt andra hela företaget rörande kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande häraf angifvet hvars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

9º. Företagets benämning skall vara "Plågsdikenas regleringsföretag af år 1920."

Dess angelägenheter skola i första hand omhänderhafvas af en syssloman, hvilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarna, hvarvid hvar och en utöfvar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åligganden äro:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;

att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringen och fördelningen af kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å hvilken kallade delägare tecknar sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behof dock minst en gång årligen, till annorlunda varder af sakägarne bestämt, skola delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda däraf minst tager skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarne besluta, att arbetet skall handhafvas af en arbetsstyrelse, skall syslomannen vara ordförande i denna.

10º. Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna synförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt;

att arbetet skall anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full

öfverensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån eller anslag af statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed föreskrifves,

att där öppet dike går i rågång denna och dikets midtellinje skola sammanfalla,

att dikesjorden ej må läggas närmare öppna dikets kant än en meter med en sidolutning af brantast 1:1.

att dikesjorden vid täckta ledningar skall återfyllas på dessa sedan rörens läge kontrollerats af sakkunnig person,

att stenar af full mansbördas storlek och därutöfver ej må läggas i jordvallarne utan särskildt för sig, så att de ej hindra jordvallarnes utspridande eller skada sugledningarne,

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet godkändts af statens landtbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11º. Rensningar af öppna diken skola verkställas så ofta behofvet det påkallar, dock minst hvart annat år. Dikesbrunnarne skola rensas minst två gånger årligen. Brunnslocken skola håll les kåsta. Koppling till rörsträng mellan dikesbrunnarna förbjudes.

12o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola, om så erfordras vid ~~syne~~förrättningens afslutande af sökandena förskjutas men gäldas enligt kostnadsfördelningslängdens föreskrifter af samtliga sakägare om företaget kommer till utförande.

Lilla Plågan den 26 april 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Jöns Simonsson Nils Bondesson

coll

Förestående afskrift af syneprotokoll med bilagor 1-7 vidimeras:
Lennart Holmström

102

L 1•0176

5304

D.-[illegible]
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 27 MRS 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 december 1921 för "Plågodikenas regleringsföretag av år 1920" avseende torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Stora Plågan i Lövestads socken av Malmöhus län samt Mellanplågan, Lilla Plågan, Jakobstorp, Torkelstorp, Anderstorp, Skalinshejdan och Tranås i Tranås socken av KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström ~~den~~ 1 december 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* lån med tjugotvåtusenetthundra / 22.100:-/ kronor att utgå från ~~års~~ odlingslånefonden och *dels* statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med elvatusenfyrtio / 11.040:-/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget ~~för år , varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 26 april 1920 av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

154 . 241
21

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före den 1 juni 1922,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1925,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1930,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lilla Plågan den 13 febr 1922

Per Andersson

Att Lantbrukaren Per Andersson, Lilla Plågan

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Alfred Jeppsson
Adress: Stora Plågan

Karl Persson
Adress: Lövestad 32

Med stöd av Kungl. brevet den 16 december 1921 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 30 mars 1922.

Stockholm, Bokförlags-A.-B. Tidens tryckeri, 1920.

Undertecknad försäkrar härmed, att det uppdrag att underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen om utförandet af "Plågovikens regleringsföretag af år 1920", som genom föreningen af den 21 april 1920 gifvits åt lantbrukaren Per Andersson å Lilla Plågan, för min del jämväl innebär erkännande af min skyldighet att senast från den 1 september 1930 hafva till åker odlat de i företaget ingående ägofigurerna nris 202, 205 och 206, tillsammans utgörande en areal af 0.74 hektar.

Tranås den 16 mars 1922

ägare af 93/5120 mtl nr 27 Tranås

Viktor Grevlund. ägare.

Bevittnas

Pr Andersson
Tranås

Karl Persson
Löfvestad

Lilla Rägan den 16/3 1922.

H. Herr Ingeniör.

Får härmed medela att Anders Greflund har till sin broder Wiktor Greflund sållt sin i Skåne Tranås belagna fastighet af 93/4120 mt å N:o 27 Tranås.

Högaktningsfullt
Per Andersson.

Härmed intygas att "Plågorännas regleringsförslag af år 1920", afseende torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Stora Plågan i Sövestads socken, Malmöhus län samt Mellan plågan, Lilla Plågan, Jakobstorp, Torkelstorp, Anderstorp, Skalinshöjden och Tranås i Tranås i Tranås socken och Kristianstads län påbörjats.

Kristianstad den 25 mars 1922.

Gunnar [illegible]
Statens lantbruksingeniör

9717

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 2 JUNI 1922

Godkänt den 16 juni 1922.

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings och avdikningsarbetet angående "Plågodikenas regleringsföretag av år 1920", som avser torrläggning av mark, tillhörande Stora Plågan i Lövestads socken av Malmöhus län samt Mellanplågan, Lilla Plågan, Jacobstorp, Torkelstorp, Anderstorp, Skalinshejdan och Tranås i Tranås socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 dec. 1921.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 11040 Kr;

lån av odlingslånefonden 22100 Kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget .

Fastställd arbetstid till den

Vid av undertecknad verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 31 maj 1922.

Statens Lantbruksingenjör.

50 ÖRE STÄMPEL 50 ÖRE

Stämpel femtio öre