Förslag
till nygrävning av avloppsdike
från vattenskadad mark till

Borrby n:o 19[31]

i Borrby socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1926 av


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 25 november 1927 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 20 december 1927
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith




Förslag till dikesöga i punkt 4+13

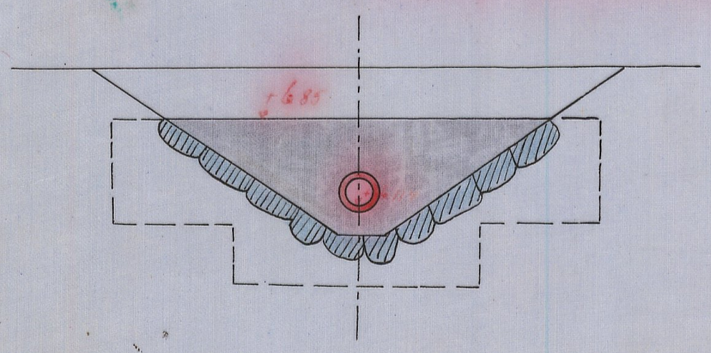

Förslag till inlagningsbrunn

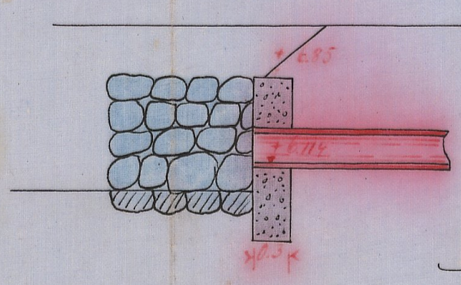

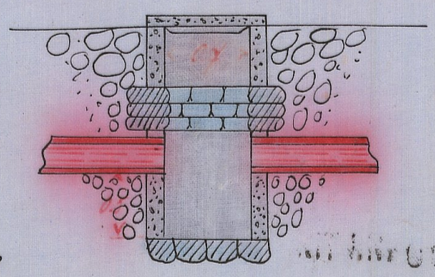

Skala = 1:50.

L 1:0342

Nr 336 Kristianstad Tryckeri

L 1★0342

1492

16 JAN. 1928

avskrift.

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Borrby Fridhems


enskilda dikningsföretag
av år 1926.

Kopierad

Genom Kungl. Majts nådiga
brev den 25 november 1927
fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1927
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.

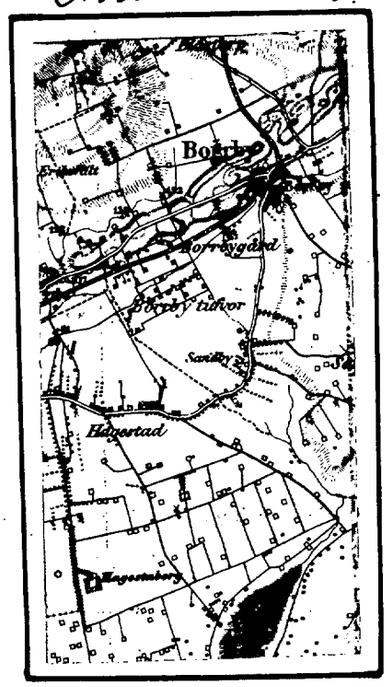

Skala - 1:100000

Avskrift.

Sedan Lars Olsson, ende delägaren i "Borrby Fridhems enskilda dikningsföretag av år 1926" som avser torrläggning av mark till n:o 1931 Borrby i Borrby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av kvittnedär och förslag åtföljde

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 300 meter söder om Borrby kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 14 dec. 1926 har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, vilka närslutas.

Avdikningsområdets boskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker 3.74.3 har

Summa 3.74.3 har

Jordmånen består av djup mylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrläggas.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av avloppsdike i den utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå, så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande intaget som bil. 4 till bifogade avskrift av syneprotokollet.

Brobyggnader.

Några brobyggnader förekomma icke.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell.

		Hela företaget = Lars Olssons andel.	
Areal och ägoslag.			
Vid undersökningen.			
åker	har	3	74.3
Summa	har	3	74.3
Efter de föreslagna arbetenas utförande.			
åker, förbättrad	har	3	74.3
Summa	har	3	74.3

Jordvärde			
Efter dikningen	kr.	11229	--
Före dikningen	kr.	8704	20
Värdeförhöjning.			
Genom dikningen	kr.	2524	80
	Summa kr.	2524	80
Kostnad.			
För dikningen	kr.	2317	--
	Summa kr.	2317	--

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 3 till syneprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 2 till syneprotokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 4 till syneprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Borrby-Öståkra dikningsföretag av år 1923". Nu avhandlade

företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det anslag ur statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 1587:14 kronor och anslaget till 729:86 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 1585 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 730 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av ett år.

Kristianstad i febr. 1927.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

A Tabell
B "
C Kostnadsförslag
D Diariebevis
E Synehandling i ett häfte
F Ritning i 1 blad.

Bil. A

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet = = dess Ekens andel.							
	areal		Värde för torrläggningen.		Värde efter torrläggningen.		Båtnad	
	3	743						
åker								
Samma.	3	743	8.704	20	11.229	-	2.524	80

Kristianstad i febr. 1927.
Bernard Holmström
Hakens kanaltorrläggningsmän

Socken, by och kvarnar	Kapitel	Mantal	Taxeringsår	Ägares namn m.m.	Anmärkningar m.
Barsebäck Barsebäck	A	1/4	1931	Hans Olsson, Fridhem Samma	alla

Bil. B.

ell.

Årsvall				Bokförd		Tillgångar enligt 1 § 2 mom.		Deltagen i omkostnaden för.						Summa kostnad		Delatör kostnad	Omkostnadsprocent i % av kostnaden.	Omkostnad.		Kost	
								Bilmingen		Bygd upplåtelsen		Bokförd kostnad									
från år		till år		kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
3	74.3	3	74.3	2.524	80	1.767	36	2.040	-	190	45	86	55	2.317	-	0.92	31.50	729	86	1.587	14
3	74.3	3	74.3	2.524	80	1.767	36	2.040	-	190	45	86	55	2.317	-			729	86	1.587	14

Kristianstad i feb. 1927.
Hemmard Hermansson
Skolans Sanitetsingenjör

Bil. C

Kostnadsförslag.

Timmerning 80 ton

Diversegärningen			2.040	-
Enga syneförrättningen	190	45		
Kostnad för lån och anslag	86	55	277	-
Summa			2.317	-

Kristianstad d 4 febr. 1927.
Bernard Holmström
Statens landtbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2317 kronor.
Stockholm den 20 december 1927.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 14 december 1926 avslutad laga syneförrättning angående ett företag, benämnt "Borrby - Fridhems enskilda dikningsföretag av år 1926" och avseende torrläggning av mark till n:o 19[31] Borrby i Borrby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 febr. 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Förenämnde avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 25 nov. 1927 fastställda arrendeplanen bevittnas.

Gunnar Johansson

L 1*0342 4883

D-Dc
Intaget från
Lantmäteristyrelsen
3 MRS 1927

Inscr
1492
3 MRS 1927

1 6 JAN. 1928

Handlingar
rörande

II.

Borrby-Fridhem

enskilda dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. rattenlagen
år 1926.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom ägor till n:o 19 Borrby i Borrby socken, Kristianstads län.

År 1926 den 7 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Lars Olsson å n:o 19 Borrby för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom ägor till n:o 19 Borrby i Borrby socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig

Lars Olsson å n:o 19 Borrby

Valfrid Jönsson, "

såsom gode män: Ernst Andersson i Hagestad och Jakob Månsson, Hoby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade upptagandet av täckt avloppsledning från vattensjuk mark till 1/4 mtl n:o 19 Borrby till sådant djup och

dimensioner att jorden kunde torrläggas till lagenligt djup för åker.

§ 4.

Det upplystes att diket skulle hava sitt utlopp i öppen kanal å Borrby Kungsgårds ägor. Såsom arrendator av Kungsgården yrkade Grosshandlanden Jönsson att i den händelse öppna diket komme att fördjupas, detta skulle ske på sökandens bekostnad samt att i den händelse vattenföringen i öppna kanalen genom företagets utförande komme att ökas, sökanden skulle förklaras skyldig att deltaga i underhållet.

§ 5.

Förrättningsmannen förklarade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats tisdagen den 14 innevarande december månad kl. 1 e.m.

§ 6.

Grosshandlande Jönsson förklarade sitt yrkande om deltagningsskyldighet i öppna kanalens underhåll, att denna skyldighet ej skulle vara beroende av ökad vattenföring utan att huruvida företaget komme till utförande eller ej.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Ernst Andersson Jakob Månsson.

År 1926 den 14 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Lars Olsson, Borrby, varvid tillstädeskom sökanden Lars Olsson.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och uppläste kostnadsförslaget /bil. 2/.

§ 9.

Hävdeförteckning med värderingslängd och arealförteckning upplästes /bil. 3/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 4/.

§ 11.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras å Fridhem hos sökanden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet, /bil. 5/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Jakob Månsson Ernst Andersson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande av behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenberörda ägor till 19 Borrby i Borrby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Borrby den 13 nov. 1925.

L. Ohlsson

Bevittnas:

Erik Friberg Joh. Färdig.

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 8 februari 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C. Rich. Lundberg.

Kostnadsberäkning för Borby-Fridhems dikningsföretag år år 1926.

Rubrik	Anmärkning	Arbete, material m. m.	Antal	Pris kr.	Pris öre	Belopp kr.	Belopp öre	Belopp kr.	Belopp öre
1	2	3	4	5		6		7.	
		Diketssträckan A-B.							
0-4+43	443								
0-1+40	140	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikespårens återfyllning m. m.	l.m.	140	1 25	175	-		
0-1+40	140	8" betongrör, fraktinberäknad	st.	475	0 55	261	25	436	25
1+40-4+43	303	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikespårens återfyllning m. m.	l.m.	303	1 75	530	25		
1+40-4+43	303	9" betongrör, fraktinberäknad	st.	1030	0 75	772	50	1.302	75
0, 1+40		Intagningsbrunnar av cement. Brunnarna skola vara av minst diam. av 0.70 m. samt vara försedda med lock av betong. Botten som skall vara utmatt, skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant. Brunnen skall vara väl omgjuten med makadam och sten och i övrigt enligt förslagets ritning	st.	2	40 -			80	-
4+43		Diketsöga enligt ritning	st.	1	40 -			40	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. c:a 10%						181	-
		Summa						2.040	-

Borr-

Byr den 14 dec. 1926.

Konrad Holmström

statens banktaxeringsman

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförhöjning, ägobestämning och värderingsmängd över vattenskadad mark till Barkby år 1931 i Barkby socken av Fersk-anstads län, uppmätt vid ägofördelning enligt vattendagen år 1926.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Borrby socken.					
Borrby	1931	A	1/4		hans Arvsm, Fridhem.
				1	åker
				2	"
				3	väg ömp.
				4	åker
				5	"
				6	", förrättas ej ömp
					samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	30.0							2700	810	-	3000	900	-	300	90	-
0	39.8							2400	955	20	3000	1.194	-	600	238	80
						006.0										
1	23.0							2100	2.583	-	3000	3.690	-	900	1.107	-
1	81.5							2400	4.356	-	3000	5.445	-	600	1.089	-
						4	01.0									
3	74.3					4	07.0		8.704	20		11.229	-		2.524	80

Borås den 14 dec. 1926.

Edvard Holmström

Statens lantmäterimyndighet

Jakob Svensson

Ernst Andersson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 4.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till Borrby n:o 19[31] i Borrby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike från åker, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lega hinder.

2:o. Sökande till företaget är Lars Olsson för n:o 19[32] Borrby.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är markerad med röd färg och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjligjet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

För att utröna denna båtnad hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpende vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås

måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt A 11 hektar

1+40 16 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

Diket utmynnar vid B i öppen kanal, som upptagits av arrendator å Borrby kungsgård och enligt bestämmelser i arrendekontrakt med staten skall underhållas till ursprungligt djup.

6:o. Emär diket göres täckt erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Emär sökanden ensam är delägare i företaget bortgår all ersättningsskyldighet.

I anledning av Grosshandlande V. Jönssons i egenskap av arrendator av Borrby kungsgård framställda yrkande om åläggande för Lars Olsson att bidraga till underhållet av öppna kanalen över Kungsgårdens ägor vilja synemännen anföra följande

Öppna kanalen, som börjas i rågången mot sökandens mark, är naturliga avloppet för allt det vatten, som kommer att tillföras kana-

len genom nu avhandlade företag. Den omständigheten alltså, att sökanden lägger en täckt ledning över sin mark med utmynnande i öppna diket vid rågången kan icke i och för sig utgöra skäl för sökanden att deltaga i underhållet av öppna kanalen. Synemännen kunna därför ej vitsorda Herr Jönssons yrkande utan hänvisa beträffande eventuell fördelning av kostnaderna för öppna kanalens underhåll till bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 36, fjärde stycket.

8:o. Sökanden är ensam delägare i företaget och skall ensam gälda samtliga med företaget förenade kostnader.

9:o. Företaget skall benämnas Borrby Fridhems enskilda dikningsföretag av år 1926.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas omedelbart samt

att i den händelse sökanden vill fullfölja sin talan företaget skall vara färdigt inom 1928 års utgång samt före rörens täckande avsynas av statens lantbruksingenjör i länet eller dennes tjänstebiträde.

11:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skall gäldas av sökanden ensamt vid förrättningens avslutande.

12:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klagan-

den vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Borrby den 14 dec. 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Jakob Månsson Ernst Andersson.

Bil. 5.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Borby - Tvidkrons dikesföretag
av år 1926.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	4	0,50			2	–
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1	3,00	3	–		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ...						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ...						
		åker, medelareal 0.9 ar ... st.	4	0.36	1	44		
		... har	3.743	0.54	2	02		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.	1	0.47		47		
		... har	4.07	0.12		48		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	–		
		övriga regalark ... st.		1,00				
							11	41
		Överföres					13	41

1	2	3	4	5	6		7	
1926		Överfört					13	41
		Avvägning:						
mr.	26	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	1/4	12,00	3	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	7.813	0.66	5	15		
		avvägda punkter ... st.	55	0.02	1	10		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	0.5	2,50	1	25		
		i annan mark ... „		5,00			10	50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.3 ar, ... st.	6	0.09		54		
		... har	7.813	0.04		31		85
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.		0,08			1	50
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	4	0,06		24		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	4	0,12		48	4	72
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	0.8	3,50	2	80		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	—	5	80
		Tvärsektion § 22, 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	2	0,15		30		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „		0,25				
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „						30
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02			2	—
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		„ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över „ ... „	1	10,00	10	—	16	—
		Överföres					55	08

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					55	08
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	11	0,03		33	1	33
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			2	04	4	54
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet Trumm ö väg ...			8	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	55	0,01				55
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	5	3,00			15	—
dec.	743	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom, 1, dagar*	2/3	12,00			8	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Summa kronor					92	50
		## *Lösen för:*						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 1.3 ar ägofigurer ... *st.*	6	0.13		78		
		har	7.813	0.05		39		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...				29		
		Överföres			8	76		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			8	46		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	55	0,02	1	10		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,05		55	11	86
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	0.8	6,00	4	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				39		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... *„*		5,00			15	59
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ... *sid.*	18	0,75			13	50
		Summa kronor					40	95
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden ...						
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...					1	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					28	–
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...					20	–
		Summa kronor					57	–
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					92	50
		Lösen för kopior och avskrift ...					40	95
		Övriga förrättningskostnader ...					57	–
		Summa kronor					190	45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads o Järnlunda *häradsrätt.*

Barby *den* 14 dec. *19* 26.

Hermann Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

den ... *19* ...

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Fors-

Männen vorkeipt av hyrelsend-
lingar med knagar 1–5 vid-
jemras.

Hemmet Gotlandsmin

302
27 L 1•0342

116,

1492

Inkom till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 16 JAN. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för "Borrby - Fridhems enskilda dikningsföretag av år 1926" i Borrby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ettusenfemhundranittio /1.590/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sjuhundratjugo /720/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknad..., ~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~ förtroendeman ~~för företaget,~~ ensam ägare i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, däreşt icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fridhem den 4 jan. 1928

Kohlmans

Att lantbrukaren Lars Olsson å Fridhem

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Löfstedt Gustav Ericsson

Adress Borrby Adress Borrby

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 19 januari 1928.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46126

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Gustav Fürberg — Einar Löfstedt

Adress Borrby — Adress Borrby

Att byggmästaren August Färdig och disponenten Johan Färdig i Borrby äro fullt vederhäftiga för fullgörandet av omstående borgensförbindelse, betygar. Borrby i Löderups distrikts landsfiskalskontor den 4 januari 1928.

Lösen en krona.

Wilhelm Sjöstedt

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 ***godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.***
Stockholm den 19 januari 1928.

Axel Svensson

Axel Ekblom

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Statens Reproduktionsanstalt
46926

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Lant-brukaren Lars Olsson o° Fridhem

genom ett av Honom den 4 jan. 1928 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Borrby - Fridhems enskilda dikningsföretag av år 1926" i Borrby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 25 november 1927 beviljat dels *lån* med 1.590 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 720 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade en för båda och båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Borrby den 4 januari 1928.

August Fardig Joh. Fardig

Att August Fardig och Joh. Fardig

Vänd!

Godk. 19/1 1928 302/27

1493

Inkom 16 JAN. 1928

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Borrby Fridhem enskilda dikningsföretag av år 1926 i Borrby socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 nov. 1927.

Statsunderstöd:

lån 1590 kronor;

anslag 720 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande antaget av sökanden den 4 jan 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 14 jan. 1928.

Statens lantbruksingenjör.

